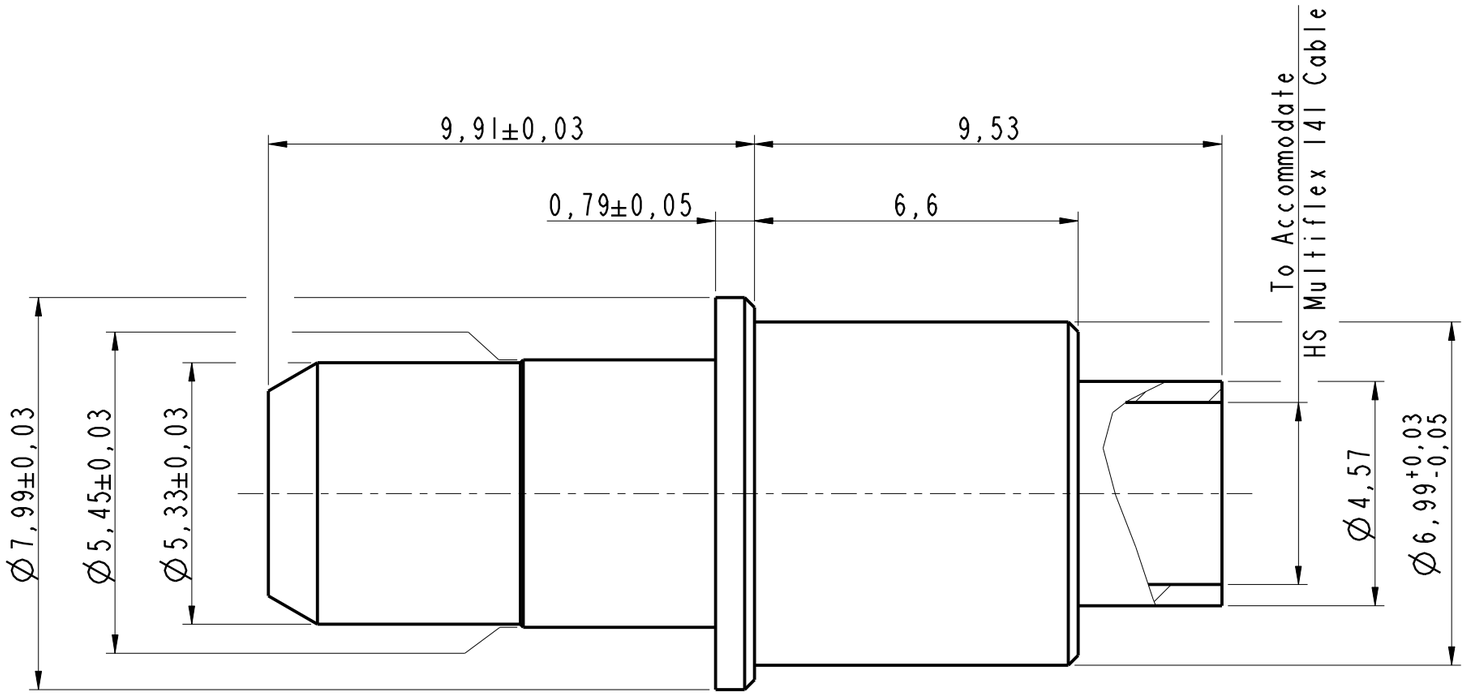


MATERIAL:

| | |
|---|---|
| BODY | : STAINLESS STEEL |
| CONTACT | : BERRYLIUM COPPER |
| INSULATOR | : PTFE |

FINISH :

| | |
|---|---|
| BODY | : GOLD |
| CONTACT | : GOLD |

CABLE:

CABLE : COMPATIBLE WITH HS MULTIFLEX 141 CABLE

PERFORMANCE:

| | |
|---|---|
| IMPEDANCE | : 50 OHMS |
| FREQ. RANGE | : DC TO 18GHz |
| VSWR | : 1.30:1 DC TO 18GHz |
| DWV | : 1000 VRMS |
| INSUL. RES. | : 5000 MEGOHMS MIN. |

BMA PIN: 600641

| MODIFICATIONS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | Plan originel | ECHELLE 3 | Amphenol Socapex<br>BP 29 - 74311 THYEZ CEDEX | DESSIN: E. MONET le 28/05/09<br>TECHNIQUE: L.LAGRANGE le 29/05/09<br>A<br>173-PLC-758-00 1/1 |

DANS LE BUT CONSTANT D'AMELIORER SES PRODUITS, Amphenol Socapex SE RESERVE LE DROIT D'EN MODIFIER TOUTE COTE OU CARACTERISTIQUE.
IMP 036 A