XC cube edition™

Schnellinstallation
EZ915



1 Verbinden Sie den lila Tastaturanschluss mit dem lila Anschluss auf der Gehauseruckseite. Verbinden Sie den grunen Mausanschluss mit dem grunen Anschluss auf der

2 Verbinden Sie das Monitorkabel mit dem blauen Monitoranschluss auf der Gehauseruckseite.

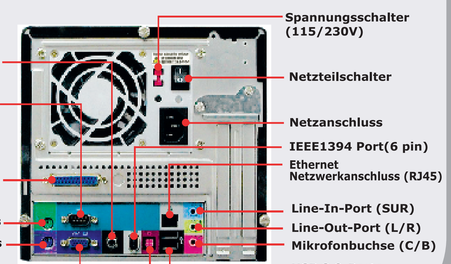

3 Stecken Sie das RJ45-Kabel in den mit drei kleinen Computern markierten Netzwerkanschluss.

8 Verbinden Sie den anderen Stecker des Netzkabels mit einer Steckdose und drucken zum Booten Ihres Computers den Netzschalter.

7 Verbinden Sie den Netzstecker wie gezeigt mit dem Netzanschluss.



6 Verbinden Sie das Druckerkabel wie gezeigt mit der blauen Druckerschnittstelle (hangt vom Druckertyp ab).

4 Verbinden Sie das Audiokabel der Lautsprecher mit dem hellblauen Lautsprecheranschluss auf der Gehauseruckseite. Verbinden Sie das Netzkabel der Lautsprecher mit einer Steckdose.

5 Verbinden Sie den rosa Mikrofonstecker mit dem rosa Mikronfon-Port au der Gehauseruckseite

powered by aopen

Mehr uber den AOpen XC Cube erfahren Sie unter http://xc.aopen.com.tw; http://www.aopen.com P/N:49.EZ102.0C4 Doc.no:EZ915-EG-G0407A

XC cube edition™

UX915G

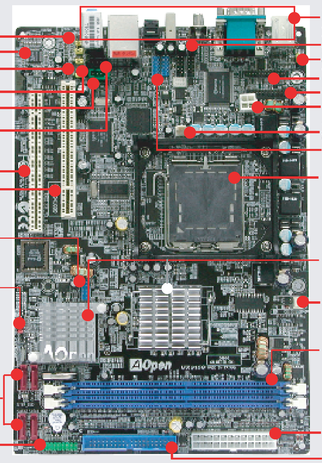

Lüfterinstallation

1 Setzen Sie den CPU-Lüfter vorsichtig in das Haltemodul ein.



2 Verbinden Sie das Lüfterkabel mit dem Onboard-CPU FAN-Anschluss.

3 Drücken Sie den Kühler nach unten.



4 drücken Sie die Griffe des Kühlers in diagonaler Reihenfolge nach unten.





5 Drücken Sie den Kühler bis zum Abschluss der Installation nach unten.

6 Heben Sie das Eisenblech etwas an.



7 Drücken Sie die schwarze Plastikplatte nach unten, bis sie hörbar einrastet.

CPU(Socket T LGA775)-Frequenztabelle

Prozessor-Nummer	Prozessorfrequenz	System-Bus	Rate	Cache
5 Serie				
560	3.60GHz	800MHz	18 x	1MB L2
550	3.40GHz	800MHz	17 x	1MB L2
540	3.20GHz	800MHz	16 x	1MB L2
530	3.00GHz	800MHz	15 x	1MB L2
520	2.80GHz	800MHz	14 x	1MB L2
3 Serie				
350	3.20GHz	533MHz	24 x	256K L2
345	3.06GHz	533MHz	23 x	256K L2
340	2.93GHz	533MHz	22 x	256K L2
335	2.80GHz	533MHz	21 x	256K L2

Anmerkung: Da sich die CPU-Geschwindigkeiten rasch ändern, könnten sich zum Zeitpunkt Ihres Kaufs dieses Produkt bereits schnellere CPUs auf dem Markt befinden. Diese Tabelle dient daher lediglich Ihrer Referenz. Referenz.

powered by aopen

Mehr uber den AOpen XC Cube erfahren Sie unter http://xc.aopen.com.tw; http://www.aopen.com P/N:49.EZ102.0C4 Doc.no:EZ915-EG-G0407A