


Note:

- ①- Contact livré non assemblé  
*Contact delivered unassembled*
- ②- Cable compatible: ASNE0293-XF  
*Compatible cable: ASNE0293-XF*
- ③- Outils de sertissage
  - Contact extérieur : outil M22520/5-01  
avec positionner : M22520/5-19B - M22520/5-05A - M22520/5-11A - M22520/5-57A
  - Contact intérieur : Outil M22520/2-01  
avec positionner K1140 Position 8
  - *Crimping tool:*
    - *Outer contact : tool M22520/5-01*  
*With positioner : M22520/5-19B - M22520/5-05A - M22520/5-11A - M22520/5-57A*
    - *Inner contact : tool M22520/2-01*  
*With positioner K1140 Position 8*
- ④- Matière / Material
  - Douille extérieure : alliage de cuivre  
*Outer socket : copper alloys*
  - Broche centrale et ferule : brass  
*Inner pin and crimping ferule: brass*
  - Isolant: PTFE  
*Insert: PTFE*
- ⑤- Traitement / Protection:
  - Dorure sur nickel  
*Gold over nickel*

Douille Coax T8  
Socket contact S8  
ABS 1496 02 XF  
Ref: 603636

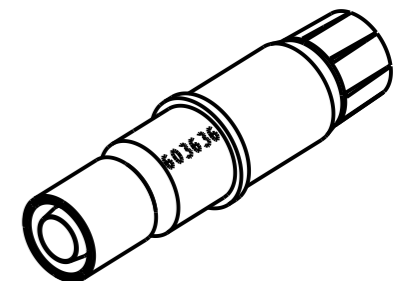

MODIFICATIONS	A	Plan original	ECHELLE	Amphenol Socapex	DESSIN: M.PRUD'HOM 1e 09/02/17
			5		TECHNIQUE: E.MONET 1e 21/04/17
				BP 29 - 74311 THYEZ CEDEX	A
					182-PLC-023-00 1/1