



DANS LE BUT CONSTANT D'AMELIORER SES PRODUITS, Amphenol Socapex SE RESERVE LE DROIT D'EN MODIFIER TOUTE COTE OU CARACTERISTIQUE.  
IMP 036 A

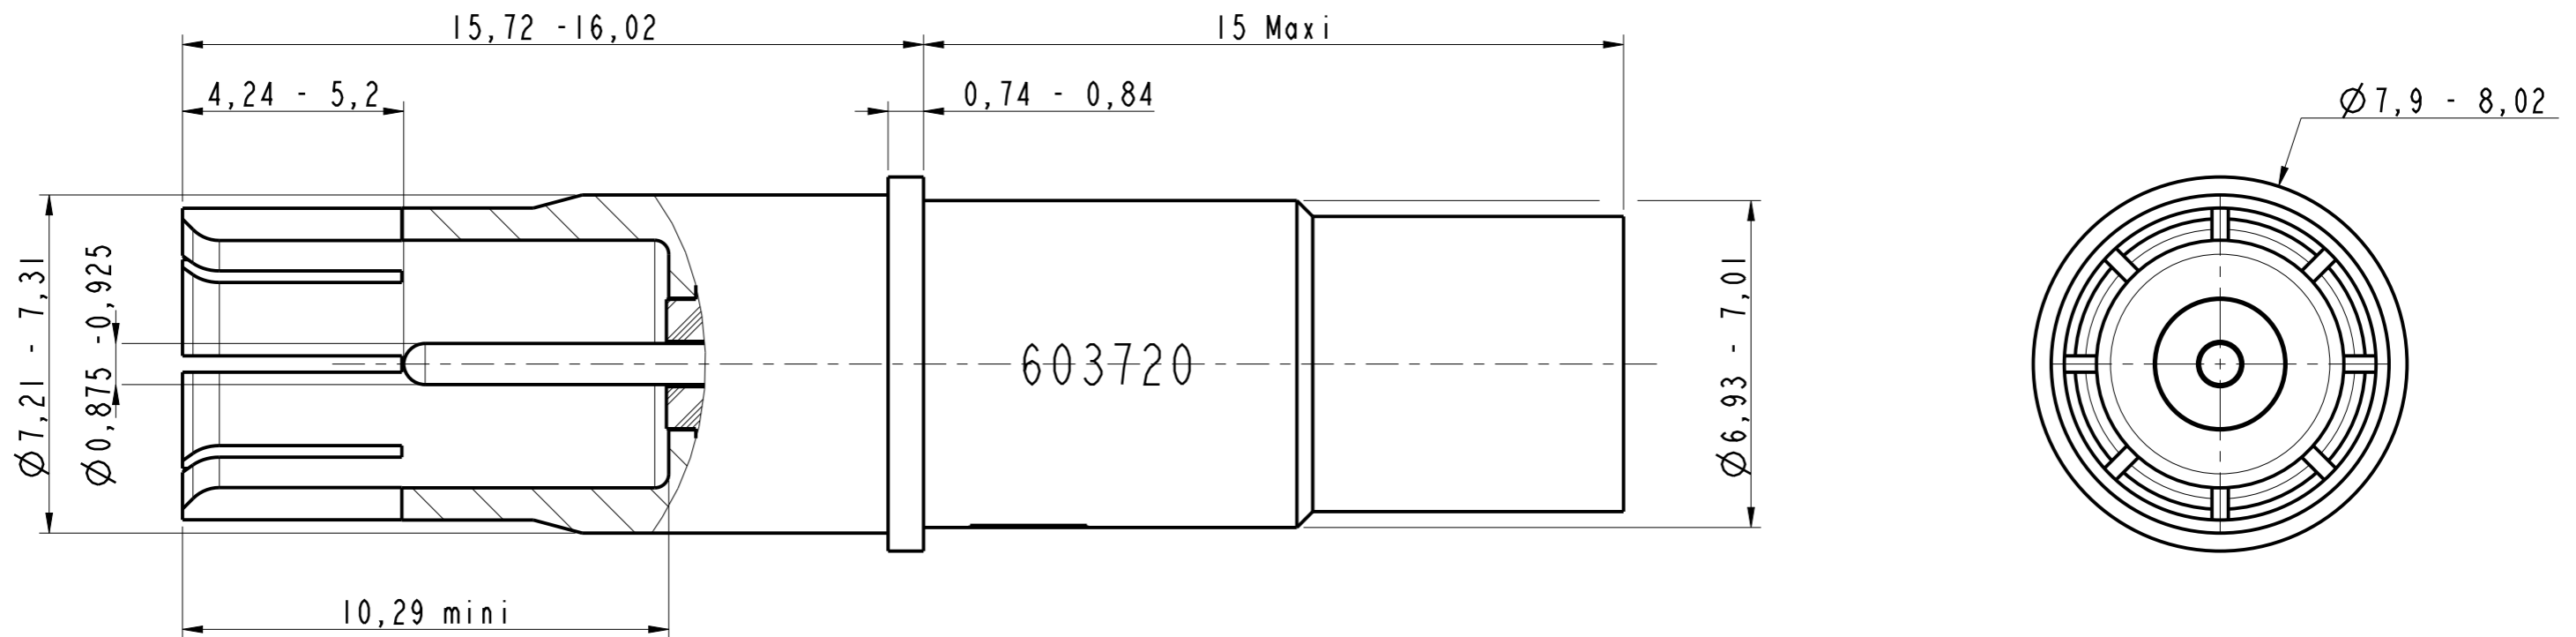

**NOTE :**

- ① - Contact livré non assemblé  
*Contact delivered unassembled*
- ② - Cable compatible : EN4604-003 WZ  
*Compatible cable : EN4604-003 WZ*
- ③ - Matière / *Material*
  - Douille extérieure: alliages de cuivre  
*- Outer socket: copper alloys*
  - Broche centrale et ferule: laiton  
*- Inner pin and ferrule: brass*
  - Isolant: PTFE  
*- Insert: PTFE*
- ④ - Traitement / *Plating*:
  - Dorure sur nickel  
*- Gold over nickel*
- ⑤ - Outils de sertissage :
  - Contact extérieur : outil M22520/5-01  
avec positionneur M22520/5-45 en position B
  - Contact intérieur : outil M22520/2-01  
avec positionneur M22520/2-14 en position 5
  - *Crimping tools :*
    - *Outer contact : tool M22520/5-01*  
*with positioner M22520/5-45 in position B*
    - *Inner contact : tool M22520/2-01*  
*with positioner M22520/2-14 in position 5*

Douille Coax T8  
Socket Coax S8  
ABS 1496 03 WZ  
Ref : 603720

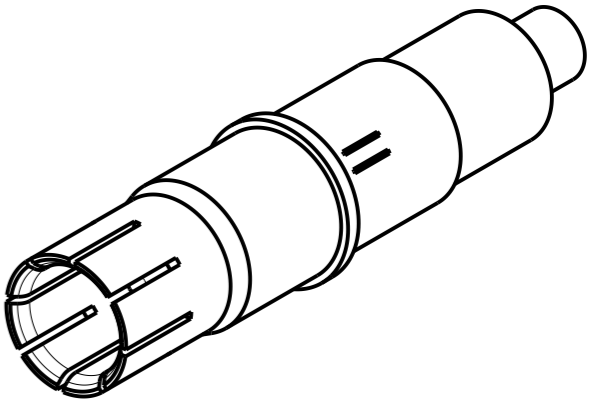

MODIFICATIONS	A	Plan original	ECHELLE	Amphenol Socapex BP 29 - 74311 THYEZ CEDEX	DESSIN: M.PRUD'HOM le 20/04/17
			7		TECHNIQUE: E.MONET le 21/04/17
					A
					1/1