

Deutsch



FUJITSU Software

openUTM V6.3

Anwendungen generieren

Benutzerhandbuch

Ausgabe Januar 2015

Kritik... Anregungen... Korrekturen...

Die Redaktion ist interessiert an Ihren Kommentaren zu diesem Handbuch. Ihre Rückmeldungen helfen uns, die Dokumentation zu optimieren und auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abzustimmen.

Sie können uns Ihre Kommentare per E-Mail an manuals@ts.fujitsu.com senden.

Zertifizierte Dokumentation nach DIN EN ISO 9001:2008

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit zu gewährleisten, wurde diese Dokumentation nach den Vorgaben eines Qualitätsmanagementsystems erstellt, welches die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2008 erfüllt.

cognitas. Gesellschaft für Technik-Dokumentation mbH
www.cognitas.de

Copyright und Handelsmarken

Copyright © 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Inhalt

1	Einleitung	13
1.1	Zielgruppe und Konzept des Handbuchs	15
1.2	Wegweiser durch die Dokumentation zu openUTM	16
1.2.1	openUTM-Dokumentation	16
1.2.2	Dokumentation zum openSEAS-Produktumfeld	21
1.2.3	Readme-Dateien	22
1.3	Neuerungen in openUTM V6.3	23
1.3.1	Neue Server-Funktionen	23
1.3.2	Last-Simulation mit "Workload Capture & Replay"	26
1.3.3	Neue Client-Funktion	27
1.3.4	Neue und geänderte Funktionen für openUTM WinAdmin	27
1.3.5	Neue Funktionen für openUTM WebAdmin	27
1.4	Darstellungsmittel	29
2	Einführung in die Generierung	31
2.1	UTM-Anwendung konfigurieren	33
2.2	Anwendungskomponenten generieren - Ergebnis des KDCDEF-Laufs	34
2.3	Die KDCFILE	45
2.3.1	Verwaltungsdaten	49
2.3.2	Pagepool	49
2.3.3	Wiederanlaufbereich	52
2.3.4	Neue KDCFILE im laufenden Betrieb erzeugen	55
2.4	Performance-Tuning	57
2.4.1	KDCFILE aufspalten	57
2.4.2	KDCFILE auf raw-device (Unix-Systeme)	59
2.4.3	KDCFILE auf Stripe Set (Windows-Systeme)	62

3	Hinweise zur Generierung einer UTM-Cluster-Anwendung	63
3.1	Generierung einer UTM-Cluster-Anwendung	64
3.1.1	UTM-Cluster-Dateien	64
3.1.2	KDCDEF-Anweisungen	69
3.1.3	Initiale KDCFILE	70
3.2	Generierung einer Reserve-Knoten-Anwendung	71
3.3	Nutzung globaler Speicherbereiche	72
3.4	Verwendung von Benutzern mit RESTART=YES	72
3.5	Besonderheiten in BS2000-Systemen	74
3.6	Besonderheiten auf Unix-/Windows-Systemen	74
3.7	Besonderheiten bei LU6.1-Verbindungen	74
4	Anwendungen für verteilte Verarbeitung generieren	75
4.1	Verteilte Verarbeitung über das LU6.1-Protokoll	76
4.1.1	Transportverbindungen und SNA-Sessions	76
4.1.2	Generierungshinweise	78
4.1.3	Vorgehensweise bei der Generierung von LU6.1-Verbindungen	81
4.1.4	LU6.1-LPAP-Bündel	88
4.1.5	LU6.1-LPAP-Bündel einer stand-alone Anwendung mit einer UTM-Cluster-Anwendung	90
4.2	Verteilte Verarbeitung über das OSI TP-Protokoll	94
4.2.1	OSI-Begriffe	94
4.2.2	Generierung für die verteilte Verarbeitung über OSI TP	100
4.2.3	OSI-LPAP-Bündel	106
4.3	UTM- und BCAM-Generierung abstimmen (BS2000-Systeme)	110
4.4	Adressinformationen für das Transportsystem CMX bereitstellen (Unix- und Windows-Systeme)	111
4.4.1	Adressinformationen mit KDCDEF bereitstellen	112
4.4.2	Umstellung der Adressinformation von TNS-Einträgen auf KDCDEF	115
4.5	Adressinformationen für das Transportsystem SOCKET bereitstellen (Unix- und Windows-Systeme)	119
4.6	Multi- und single-threaded Netzanbindung (Unix- und Windows-Systeme) . . .	121
4.7	Mapped Hostnamen verwenden (Unix- und Windows-Systeme)	123

4.7.1	Umwandlungsdatei für Mapped Hostnamen	124
4.7.2	Umgebungsvariable UTM_NET_HOSTNAME	126

5 Hinweise zur Generierung ausgewählter Objekte und Funktionen der Anwendung 127

5.1	Clients an die Anwendung anschließen	128
5.1.1	Clients über LTERM-Partner anschließen	129
5.1.2	LTERM-Pools	133
5.1.3	LTERM-Bündel	137
5.1.4	LTERM-Gruppen	140
5.1.5	OpenCPIC-Clients anschließen	143
5.1.6	Anmeldeverfahren für Clients definieren	144
5.1.6.1	Automatischer Verbindungsaufbau	145
5.1.6.2	Automatisches Anmelden unter einer bestimmten Benutzerkennung	145
5.1.6.3	Anmelde-Vorgänge für Clients generieren	145
5.1.6.4	Mehrfachanmeldung	146
5.1.7	Maximale Wartezeiten für die Dialog-Führung festlegen	147
5.1.8	Securityfunktionen generieren	148
5.1.8.1	Zugangsschutz definieren	148
5.1.8.2	Administrationsberechtigungen vergeben	149
5.1.9	Wiederanlauf generieren	150
5.1.10	USP-Header für Ausgabe-Nachrichten auf Socket-Verbindungen	151
5.1.11	Code-Konvertierung	152
5.1.12	Adressinformationen bereitstellen	153
5.1.12.1	Adressinformationen für Clients vom Typ SOCKET bereitstellen	153
5.1.12.2	Adressinformationen für Clients vom Typ UPIC und APPLI in BS2000-Systemen bereitstellen	155
5.1.12.3	Adressinformationen für Clients vom Typ UPIC und APPLI in Unix- und Windows-Systemen bereitstellen	156
5.1.12.4	Besonderheiten bei LTERM-Pools auf Unix- und Windows-Systemen	159
5.1.12.5	Adressinformationen für OpenCPIC-Clients in BS2000-Systemen bereitstellen	160
5.1.12.6	Adressinformationen für OpenCPIC-Clients in Unix- und Windows-Systemen bereitstellen	161
5.1.13	Beispiele für die Generierung eines Client/Server-Verbundes	163
5.2	Drucker generieren (auf BS2000- und Unix-Systemen)	168
5.2.1	RSO-Drucker generieren (BS2000-Systeme)	172
5.2.1.1	Einträge für die KDCDEF-Generierung	172
5.2.1.2	Einträge bei RSO und SPOOL	173
5.2.1.3	Drucker für openUTM aktivieren	177
5.2.1.4	Druckerinformationen abfragen	177
5.2.1.5	Drucker freigeben im Fehlerfall	177

5.2.2	Druckerbündel generieren	178
5.2.3	Bypass-Betrieb (BS2000-Systeme)	178
5.2.4	Druckersteuer-LTERMs generieren	179
5.3	Service-gesteuerte Queues generieren	181
5.3.1	USER-Queues	181
5.3.2	TAC-Queues	182
5.3.3	Temporäre Queues	184
5.3.4	Maximale Wartezeit beim Lesen aus Service-gesteuerten Queues festlegen	185
5.3.5	Maximale Anzahl der erneuten Zustellungen an Service-gesteuerte Queues begrenzen	185
5.4	UTM-Meldungen	186
5.4.1	Meldungen in openUTM auf BS2000-Systemen	186
5.4.2	Meldungen in openUTM auf Unix- und Windows-Systemen	189
5.4.3	Benutzer-spezifische Meldungsziele	191
5.5	Nachrichtenverteilung und Multiplexing mit OMNIS (BS2000-Systeme)	192
5.5.1	Multiplexverbindungen	193
5.5.1.1	Multiplexverbindungen definieren	194
5.5.1.2	Bestätigung des Verbindungsabbaus durch den Partner	196
5.5.2	Statistiken zu Multiplexverbindungen	196
5.5.3	Kombination von Multiplexverbindungen und direkten Verbindungen	197
5.6	Lademodule, Common Memory Pools und Shared Code generieren (BS2000-Systeme)	199
5.6.1	Lademodule generieren	199
5.6.2	Shared Code und Common Memory Pools generieren	204
5.6.2.1	Shared Code im Systemspeicher	204
5.6.2.2	Shared Code im Common Memory Pool	205
5.7	Auftragssteuerung - Prioritäten und Prozessbeschränkung	208
5.7.1	Auftragsbearbeitung über Prioritäten steuern	211
5.7.2	Auftragsbearbeitung durch Prozessbeschränkung für TAC-Klassen steuern	214
5.7.3	Gegenüberstellung einiger Eigenschaften der beiden Verfahren	215
5.7.4	Prozessprioritäten in BS2000-Systemen	218
5.8	Zugriffskontrolle	219
5.8.1	Lock-/Keycode-Konzept	219
5.8.2	Access-List-Konzept	222
5.8.3	Zugriffskontrolle bei verteilter Verarbeitung	226
5.9	Nachrichten-Verschlüsselung auf Verbindungen zu Clients	228
5.9.1	Voraussetzungen	228
5.9.2	Verschlüsselungs-Verfahren	229
5.9.3	Verschlüsselung von Passwörtern und Benutzerdaten	230

5.9.3.1	Zugangsschutz	231
5.9.3.2	Zugriffsschutz	232
5.9.4	RSA-Schlüsselpaar erzeugen und öffentlichen Schlüssel auslesen	234
5.10	Datenbankkopplung definieren	235
5.10.1	Datenbankkopplung unter BS2000-Systemen	235
5.10.2	Kopplung mit einem Resource Manager unter Unix- und Windows-Systemen	236
5.11	Internationalisierung der Anwendung - XHCS Unterstützung (BS2000-Systeme)	238
5.11.1	XHCS-Begriffsdefinitionen	239
5.11.2	Sprachumgebung festlegen - Locale definieren	241
5.11.3	Zeichensatznamen für Editprofile und Formate	244
5.11.4	Sprachumgebung im UTM-Teilprogramm abfragen	244
5.11.5	Zeichensätze für die Nachrichtenaufbereitung	245
5.12	Zugangskontrolle mit Kerberos generieren (BS2000-Systeme)	248
6	Generierungstool KDCDEF	249
6.1	ROOT-Tabellen-Source und KDCFILE erstellen	249
6.1.1	Anweisungen zur Steuerung des KDCDEF-Laufs	250
6.1.2	Anweisungen zum Erzeugen der ROOT-Tabellen-Source	250
6.1.3	Basisanweisungen zum Erzeugen einer KDCFILE	251
6.1.3.1	KDCFILE erzeugen - zusätzliche Anweisungen für verteilte Verarbeitung über LU6.1	252
6.1.3.2	KDCFILE erzeugen - zusätzliche Anweisungen für verteilte Verarbeitung über OSI TP	252
6.1.3.3	KDCFILE und UTM-Cluster-Dateien erzeugen - zusätzliche Anweisungen für UTM-Cluster-Anwendungen	254
6.1.4	Auswirkungen der KDCDEF-Anweisungen auf die Generierungsobjekte	255
6.2	Aufruf von KDCDEF und Eingabe der Steueranweisungen	258
6.2.1	KDCDEF starten und KDCDEF-Lauf durchführen	258
6.2.1.1	BS2000-Systeme	258
6.2.1.2	Unix-Systeme	260
6.2.1.3	Windows-Systeme	261
6.2.2	Reihenfolge der Steueranweisungen	262
6.2.3	Format der Steueranweisungen	263
6.2.4	Fortsetzungszeilen in Steueranweisungen	263
6.2.5	Syntax- und Plausibilitätsprüfung	264
6.2.6	KDCDEF-Protokollierung	264
6.2.7	Format und Eindeutigkeit der Objektnamen	265
6.2.7.1	Reservierte Namen	265
6.2.7.2	Format der Namen	265

6.2.7.3	Anzahl der Namen	267
6.2.7.4	Eindeutigkeit der Namen und Adressen	270
6.2.8	Ergebnis des KDCDEF-Laufs	272
6.3	Inverser KDCDEF	273
6.3.1	Inversen KDCDEF starten	275
6.3.2	Ergebnis des inversen KDCDEF	276
6.3.3	Erzeugen von KDCDEF-Steueranweisungen bei Versionsübergängen	278
6.4	Empfehlungen für die Neugenerierung einer Anwendung	279
6.5	Steueranweisungen von KDCDEF	281
	ABSTRACT-SYNTAX - Abstrakte Syntax definieren	281
	ACCESS-POINT - OSI TP-Zugriffspunkt einrichten	283
	ACCOUNT - Accounting-Funktionen festlegen	289
	APPLICATION-CONTEXT - Application Context definieren	291
	AREA - Zusätzliche Datenbereiche (Areas) definieren	294
	BCAMAPPL - Weitere Anwendungsnamen definieren	297
	CLUSTER – Globale Eigenschaften einer UTM-Cluster-Anwendung definieren	305
	CLUSTER-NODE – Knoten-Anwendung einer UTM-Cluster-Anwendung definieren	317
	CON - Verbindung für die verteilte Verarbeitung über LU6.1 definieren	321
	CREATE-CONTROL-STATEMENTS -	
	KDCDEF-Steueranweisungen erzeugen	326
	DATABASE - Datenbanksystem definieren (BS2000-Systeme)	331
	DEFAULT - Standardwerte definieren (BS2000-Systeme)	334
	EDIT - Editoptionen definieren (BS2000-Systeme)	338
	EJECT - Seitenvorschub im Protokoll veranlassen	342
	END - KDCDEF-Eingabe beenden	343
	EXIT - Event-Exits definieren	344
	FORMSYS - Formatierungssystem beschreiben	346
	KSET - Keyset definieren	347
	LOAD-MODULE - Lademodule (BLS) beschreiben (BS2000-Systeme)	349
	LPAP - LPAP-Partner für die verteilte Verarbeitung über LU6.1 definieren	354
	LSES - Sessionnamen für die verteilte Verarbeitung über LU6.1 definieren	358
	LTAC - Transaktionscode für Partner-Anwendung definieren	360
	LTERM - LTERM-Partner für Clients und Drucker definieren	366
	MASTER-LU61-LPAP – Master-LPAP eines LU6.1-LPAP-Bündels definieren	377
	MASTER-OSI-LPAP - Master-LPAP eines OSI-LPAP-Bündels definieren	378
	MAX - UTM-Anwendungsparameter definieren	379
	MESSAGE - Meldungsmodul beschreiben	421
	MPOOL - Common Memory Pool beschreiben (BS2000-Systeme)	425
	MSG-DEST - Benutzer-spezifische Meldungsziele definieren	428
	MUX - Multiplexanschluss definieren (BS2000-Systeme)	431
	OPTION - KDCDEF-Lauf steuern	433
	OSI-CON - Logische Verbindungen zum OSI TP-Partner definieren	438

OSI-LPAP - OSI-LPAP-Partner für verteilte Verarbeitung über OSI TP definieren . . .	445
PROGRAM - Teilprogramme definieren	453
PTERM - Eigenschaften von Clients und Druckern und Zuordnung zum LTERM-Partner festlegen	456
QUEUE - Tabelleneinträge für Temporäre Queues reservieren	477
REMARK - Kommentarzeile einfügen	479
RESERVE - Tabellenplätze für UTM-Objekte reservieren	480
RMXA - Namen für XA-(Datenbank-)Anschluss definieren (Unix-, Windows-Systeme)	485
ROOT - Namen für ROOT-Tabellen-Source vergeben	487
SATSEL - SAT-Protokollierung steuern (BS2000-Systeme)	488
SESCHA - Session-Eigenschaften für verteilte Verarbeitung über LU6.1 festlegen . .	491
SFUNC - Funktionstasten definieren	494
SHARED-OBJECT - Shared Objects/DLLs definieren (Unix-, Windows-Systeme)	497
SIGNON - Anmeldeverfahren steuern	500
TAC - Eigenschaften von Transaktionscodes und TAC-Queues festlegen	505
TACCLASS - Prozess-Anzahl für TAC-Klassen festlegen	523
TAC-PRIORITIES - Prioritäten der TAC-Klassen festlegen	529
TCBENTRY - Gruppe von TCB-Entries definieren (BS2000-Systeme)	534
TLS - Namen von TLS-Blöcken festlegen	535
TPOOL - LTERM-Pools definieren	536
TRANSFER-SYNTAX - Transfersyntax definieren	554
ULS - Namen von ULS festlegen	555
USER - Benutzerkennungen definieren	556
UTMD - Anwendungsparameter für verteilte Verarbeitung festlegen	571
6.6	Dialog-Führung - Einfluss von Generierungsparametern 576
6.7	Beispielgenerierung <i>Comfo</i> TRAVEL 578
6.7.1	KDCDEF-Inputdatei DYNAMIC.RMS für UTM-D-Anwendung RMS 579
6.7.2	KDCDEF-Anweisungen für UTM-D-Anwendung RMS 582
6.7.3	KDCDEF-Inputdatei DynamicTravel für UTM-Anwendung TRAVEL 588
6.7.4	KDCDEF-Anweisungen für die UTM-Anwendung TRAVEL 590
6.8	Meldungen von KDCDEF 595
7	Konfiguration einer Anwendung dynamisch ändern 597
7.1	Plätze in den Objekttabellen der KDCFILE reservieren 599
7.2	Voraussetzungen für das dynamische Eintragen von Objekten 601

8	Das Tool KDCUPD - KDCFILE aktualisieren	605
8.1	Überblick	606
8.1.1	Unterstützte Übergänge	606
8.1.2	Voraussetzung für den Ablauf von KDCUPD	607
8.1.3	Datensicherung	607
8.1.4	Welche Daten werden durch KDCUPD übertragen ?	609
8.1.4.1	Änderung von Generierungsparametern	611
8.1.4.2	Übertragung von Benutzerdaten	612
8.2	Aktualisieren der KDCFILE für stand-alone UTM-Anwendungen	614
8.3	Änderungsgenerierung mit Übergang von 32-Bit zu 64-Bit-Architektur	619
8.4	Aktualisieren von KDCFILE und UTM-Cluster-Dateien für UTM-Cluster-Anwendungen	621
8.4.1	Online-Update einer UTM-Cluster-Anwendung	622
8.4.2	Änderungsgenerierung einer UTM-Cluster-Anwendung	624
8.4.3	Umstellung einer UTM-Cluster-Anwendung	626
8.4.3.1	Umstellung einer stand-alone UTM-Anwendung auf eine UTM-Cluster-Anwendung	626
8.4.3.2	Umstellung einer UTM-Cluster-Anwendung von V6.0 auf V6.3	628
8.4.3.3	Umstellung einer UTM-Cluster-Anwendung auf eine stand-alone UTM-Anwendung	629
8.5	Steueranweisungen für KDCUPD	631
	CATID - Catid für die alte und neue KDCFILE angeben	632
	CHECK - KDCFILE auf Konsistenz überprüfen	633
	CLUSTER-FILEBASE - Basisname der alten und neuen UTM-Cluster-Dateien angeben	633
	END - Eingabe beenden und Verarbeitung starten	634
	KDCFILE - Basisname der alten und neuen KDCFILE angeben	634
	LIST - Ablaufprotokoll steuern	635
	TRANSFER - Übertragung der Benutzerdaten steuern	637
8.6	Ablaufprotokoll und Meldungen von KDCUPD	641
	Fachwörter	643
	Abkürzungen	681

Literatur **687**

Stichwörter **697**

1 Einleitung

Moderne unternehmensweite IT-Umgebungen unterliegen zahlreichen Herausforderungen von zunehmender Brisanz. Dies wird verursacht durch

- heterogene Systemlandschaften
- unterschiedliche HW-Plattformen
- unterschiedliche Netze und Netzzugriffe (TCP/IP, SNA, ...)
- Verflechtung der Anwendungen mit den Unternehmen

Dadurch entwickeln sich Problemfelder, sei es bei Fusionen, durch Kooperationen oder auch nur durch Rationalisierungsmaßnahmen. Die Unternehmen fordern flexible und skalierbare Anwendungen, gleichzeitig soll die Transaktionssicherheit für Prozesse und Daten gewährleistet bleiben, obwohl die Geschäftsprozesse immer komplexer werden. Die wachsende Globalisierung geht selbstverständlich davon aus, dass Anwendungen im 7x24-Stunden-Betrieb laufen und hochverfügbar sind, um beispielsweise Internetzugriffe auf bestehende Anwendungen über Zeitzonen hinweg zu ermöglichen.

Die High-End-Plattform für Transaktionsverarbeitung openUTM bietet eine Ablaufumgebung, die all diesen Anforderungen moderner unternehmenskritischer Anwendungen gewachsen ist, denn openUTM verbindet alle Standards und Vorteile von transaktionsorientierten Middleware-Plattformen und Message Queuing Systemen:

- Konsistenz der Daten und der Verarbeitung
- Hohe Verfügbarkeit der Anwendungen (nicht nur der Hardware)
- Hohen Durchsatz auch bei großen Benutzerzahlen, d.h. höchste Skalierbarkeit
- Flexibilität bezüglich Änderungen und Anpassungen des IT-Systems

Eine UTM-Anwendung kann auf einem einzelnen Rechner als stand-alone UTM-Anwendung oder auf mehreren Rechnern gleichzeitig als UTM-Cluster-Anwendung betrieben werden.

openUTM ist Teil des umfassenden Angebots von **openSEAS**. Gemeinsam mit der Oracle Fusion Middleware bietet openSEAS die komplette Funktionalität für Anwendungsinnovation und moderne Anwendungsentwicklung. Im Rahmen des Produktangebots **openSEAS** nutzen innovative Produkte die ausgereifte Technologie von openUTM:

- BeanConnect ist ein Adapter gemäß der Java EE Connector Architecture (JCA) von Oracle/Sun und bietet den standardisierten Anschluss von UTM-Anwendungen an Java EE Application Server. Dadurch können bewährte Legacy-Anwendungen in neue Geschäftsprozesse integriert werden.
- Mit WebTransactions steht in openSEAS ein Produkt zur Verfügung, welches es ermöglicht, bewährte Host-Anwendungen flexibel in neuen Geschäftsprozessen und modernen Einsatzszenarien zu nutzen. Bestehende UTM-Anwendungen können unverändert ins Web übernommen werden.

1.1 Zielgruppe und Konzept des Handbuchs

Das openUTM-Handbuch „Anwendungen generieren“ richtet sich an Anwendungsplaner, Anwendungsentwickler und Betreuer von UTM-Anwendungen.

Dieses Handbuch beschreibt, wie Sie für eine UTM-Anwendung mit Hilfe des UTM-Tools KDCDEF die Konfiguration definieren und die KDCFILE erzeugen. Zusätzlich wird in Kapitel 5 näher auf die Generierung ausgewählter Objekte und Funktionen der Anwendung eingegangen.

Weitere Themen sind die dynamische Konfiguration einer Anwendung und die Aktualisierung der KDCFILE mit dem Tool KDCUPD.

Kenntnisse des Betriebssystems werden vorausgesetzt.



Wenn im Folgenden allgemein von Unix-System bzw. Unix-Plattform die Rede ist, dann ist darunter sowohl ein Unix-basiertes Betriebssystem wie z.B. Solaris oder HP-UX als auch eine Linux-Distribution wie z.B. SUSE oder Red Hat zu verstehen.

Wenn im Folgenden von Windows-System bzw. Windows-Plattform die Rede ist, dann sind damit alle Windows-Varianten gemeint, auf denen openUTM zum Ablauf kommt.

1.2 Wegweiser durch die Dokumentation zu openUTM

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die Handbücher zu openUTM und zum Produktumfeld von openUTM.

1.2.1 openUTM-Dokumentation

Die openUTM-Dokumentation besteht aus Handbüchern, den Online-Hilfen für den grafischen Administrationsarbeitsplatz openUTM WinAdmin und das grafische Administrations-tool WebAdmin sowie einer Freigabemitteilung für jede Plattform, auf der openUTM freigegeben wird.

Es gibt Handbücher, die für alle Plattformen gültig sind, sowie Handbücher, die jeweils für BS2000-Systeme bzw. für Unix-Systeme und Windows-Systeme gelten.

Sämtliche Handbücher sind als PDF-Datei im Internet verfügbar unter der Adresse

<http://manuals.ts.fujitsu.com>

Geben Sie dort in das Feld **Produktsuche** den Suchbegriff "openUTM V6.3" ein, um sich alle openUTM-Handbücher der Version 6.3 anzeigen zu lassen.

Die Handbücher sind auf offenen Plattformen auf der Enterprise DVD enthalten und stehen für BS2000-Systeme auf der WinAdmin DVD zur Verfügung.

Die folgenden Abschnitte geben einen Aufgaben-bezogenen Überblick über die Dokumentation zu openUTM V6.3. Eine vollständige Liste der Dokumentation zu openUTM finden Sie im Literaturverzeichnis auf [Seite 687](#).

Einführung und Überblick

Das Handbuch **Konzepte und Funktionen** gibt einen zusammenhängenden Überblick über die wesentlichen Funktionen, Leistungen und Einsatzmöglichkeiten von openUTM. Es enthält alle Informationen, die Sie zum Planen des UTM-Einsatzes und zum Design einer UTM-Anwendung benötigen. Sie erfahren, was openUTM ist, wie man mit openUTM arbeitet und wie openUTM in die BS2000-, Unix- und Windows-Plattformen eingebettet ist.

Programmieren

- Zum Erstellen von Server-Anwendungen über die KDCS-Schnittstelle benötigen Sie das Handbuch **Anwendungen programmieren mit KDCS für COBOL, C und C++**, in dem die KDCS-Schnittstelle in der für COBOL, C und C++ gültigen Form beschrieben ist. Diese Schnittstelle umfasst sowohl die Basisfunktionen des universellen Transaktionsmonitors als auch die Aufrufe für verteilte Verarbeitung. Es wird auch die Zusammenarbeit mit Datenbanken beschrieben.
- Wollen Sie die X/Open-Schnittstellen nutzen, benötigen Sie das Handbuch **Anwendungen erstellen mit X/Open-Schnittstellen**. Es enthält die UTM-spezifischen Ergänzungen zu den X/Open-Programmschnittstellen TX, CPI-C und XATMI sowie Hinweise zu Konfiguration und Betrieb von UTM-Anwendungen, die X/Open-Schnittstellen nutzen. Ergänzend dazu benötigen Sie die X/Open-CAE-Specification für die jeweilige X/Open-Schnittstelle.
- Wenn Sie Daten auf Basis von XML austauschen wollen, benötigen Sie das Dokument **XML für openUTM**. Darin werden die C- und COBOL-Aufrufe beschrieben, die zum Bearbeiten von XML-Dokumenten benötigt werden.
- Für BS2000-Systeme gibt es Ergänzungsbände für die Programmiersprachen Assembler, Fortran, Pascal-XT und PL/1.

Konfigurieren

Zur Definition von Konfigurationen steht Ihnen das Handbuch **Anwendungen generieren** zur Verfügung. Darin ist beschrieben, wie Sie mit Hilfe des UTM-Tools KDCDEF sowohl für eine stand-alone UTM-Anwendung als auch für eine UTM-Cluster-Anwendung

- die Konfiguration definieren
- die KDCFILE erzeugen
- und im Falle einer UTM-Cluster-Anwendung die UTM-Cluster-Dateien erzeugen.

Zusätzlich wird gezeigt, wie Sie wichtige Verwaltungs- und Benutzerdaten mit Hilfe des Tools KDCUPD in eine neue KDCFILE übertragen, z.B. beim Umstieg auf eine neue Version von openUTM oder nach Änderungen in der Konfiguration. Für eine UTM-Cluster-Anwendung wird außerdem gezeigt, wie Sie diese Daten mit Hilfe des Tools KDCUPD in die neuen UTM-Cluster-Dateien übertragen.

Binden, Starten und Einsetzen

Um UTM-Anwendungen einsetzen zu können, benötigen Sie für das betreffende Betriebssystem (BS2000- bzw. Unix-/Windows-Systeme) das Handbuch **Einsatz von openUTM-Anwendungen**.

Dort ist beschrieben, wie man ein UTM-Anwendungsprogramm bindet und startet, wie man sich bei einer UTM-Anwendung an- und abmeldet und wie man Anwendungsprogramme strukturiert und im laufenden Betrieb austauscht. Außerdem enthält es die UTM-Kommandos, die dem Terminal-Benutzer zur Verfügung stehen. Zudem wird ausführlich auf die Punkte eingegangen, die beim Betrieb von UTM-Cluster-Anwendungen zu beachten sind.

Administrieren und Konfiguration dynamisch ändern

- Für das Administrieren von Anwendungen finden Sie die Beschreibung der Programmschnittstelle zur Administration und die UTM-Administrationskommandos im Handbuch **Anwendungen administrieren**. Es informiert über die Erstellung eigener Administrationsprogramme für den Betrieb einer stand-alone UTM-Anwendung oder einer UTM-Cluster-Anwendung sowie über die Möglichkeiten, mehrere UTM-Anwendungen zentral zu administrieren. Darüber hinaus beschreibt es, wie Sie Message Queues und Drucker mit Hilfe der KDCS-Aufrufe DADM und PADM administrieren können.
- Wenn Sie den grafischen Administrationsarbeitsplatz **openUTM WinAdmin** oder die funktional vergleichbare Web-Anwendung **openUTM WebAdmin** einsetzen, dann steht Ihnen folgende Dokumentation zur Verfügung:
 - Die **WinAdmin-Beschreibung** und die **WebAdmin-Beschreibung** bieten einen umfassenden Überblick über den Funktionsumfang und das Handling von WinAdmin/WebAdmin. Die Dokumente werden jeweils mit der Software ausgeliefert und sind zusätzlich auch online als PDF-Datei verfügbar.
 - Das jeweilige **Online-Hilfesystem** beschreibt kontextsensitiv alle Dialogfelder und die zugehörigen Parameter, die die grafische Oberfläche bietet. Außerdem wird dargestellt, wie man WinAdmin bzw. WebAdmin konfiguriert, um stand-alone UTM-Anwendungen und UTM-Cluster-Anwendungen administrieren zu können.



Details zur Integration von openUTM WebAdmin in den SE Manager des SE Servers finden Sie im SE Server Handbuch **Bedienen und Verwalten**.

Testen und Fehler diagnostizieren

Für die o.g. Aufgaben benötigen Sie außerdem die Handbücher **Meldungen, Test und Diagnose** (jeweils ein Handbuch für Unix-/Windows-Systeme und für BS2000-Systeme). Sie beschreiben das Testen einer UTM-Anwendung, den Inhalt und die Auswertung eines UTM-Dumps, das Verhalten im Fehlerfall, das Meldungswesen von openUTM, sowie alle von openUTM ausgegebenen Meldungen und Returncodes.

openUTM-Clients erstellen

Wenn Sie Client-Anwendungen für die Kommunikation mit UTM-Anwendungen erstellen wollen, stehen Ihnen folgende Handbücher zur Verfügung:

- Das Handbuch **openUTM-Client für Trägersystem UPIC** beschreibt Erstellung und Einsatz von Client-Anwendungen, die auf UPIC basieren. Neben der Beschreibung der Schnittstellen CPI-C und XATMI erhalten Sie Informationen, wie Sie die C++-Klassen für die schnelle und einfache Programmerstellung nutzen können.
- Das Handbuch **openUTM-Client für Trägersystem OpenCPIC** beschreibt, wie man OpenCPIC installiert und konfiguriert. Es zeigt auf, was beim Programmieren einer CPI-C-Anwendung zu beachten ist und welche Einschränkungen es gegenüber der Programmschnittstelle X/Open CPI-C gibt.
- Für die mit **BeanConnect** ausgelieferten **JUpic-Java-Klassen** wird die Dokumentation mit der Software ausgeliefert. Diese Dokumentation besteht aus Word- und PDF-Dateien, die die Einführung und die Installation beschreiben, sowie aus einer Java-Dokumentation mit der Beschreibung der Java-Klassen.
- Das Handbuch **BizXML2Cobol** beschreibt, wie Sie bestehende Cobol-Programme einer UTM-Anwendung so erweitern können, dass sie als Standard-Web-Service auf XML-Basis genutzt werden können. Die Arbeit mit der grafischen Bedienoberfläche ist in der zugehörigen **Online-Hilfe** beschrieben.
- Wenn Sie UTM-Services auf einfache Weise ins Web stellen möchten, benötigen Sie das Handbuch **Web-Services für openUTM**. Das Handbuch beschreibt, wie Sie mit dem Software-Produkt WS4UTM (WebServices for openUTM) Services von UTM-Anwendungen als Web Services verfügbar machen. Die Arbeit mit der grafischen Bedienoberfläche ist in der zugehörigen **Online-Hilfe** beschrieben.

Kopplung mit der IBM-Welt

Wenn Sie aus Ihrer UTM-Anwendung mit Transaktionssystemen von IBM kommunizieren wollen, benötigen Sie außerdem das Handbuch **Verteilte Transaktionsverarbeitung zwischen openUTM und CICS-, IMS- und LU6.2-Anwendungen**. Es beschreibt die CICS-Kommandos, IMS-Makros und UTM-Aufrufe, die für die Kopplung von UTM-Anwendungen mit CICS- und IMS-Anwendungen benötigt werden. Die Kopplungsmöglichkeiten werden anhand ausführlicher Konfigurations- und Generierungsbeispiele erläutert. Außerdem beschreibt es die Kommunikation über openUTM-LU62, sowie dessen Installation, Generierung und Administration.

Dokumentation zu PCMX

Mit openUTM auf Unix- und Windows-Systemen wird die Kommunikationskomponente PCMX ausgeliefert. Die Funktionen von PCMX sind in folgenden Dokumenten beschrieben:

- Handbuch CMX (Unix-Systeme) "Betrieb und Administration" für Unix-Systeme
- Online-Hilfe zu PCMX für Windows-Systeme

1.2.2 Dokumentation zum openSEAS-Produktumfeld

Die Verbindung von openUTM zum openSEAS-Produktumfeld wird im openUTM-Handbuch **Konzepte und Funktionen** kurz dargestellt. Die folgenden Abschnitte zeigen, welche der openSEAS-Dokumentationen für openUTM von Bedeutung sind.

Integration von Java EE Application Servern und UTM-Anwendungen

Der Adapter BeanConnect gehört zur Produkt-Suite openSEAS. Der BeanConnect-Adapter realisiert die Verknüpfung zwischen klassischen Transaktionsmonitoren und Java EE Application Servern und ermöglicht damit die effiziente Integration von Legacy-Anwendungen in Java-Anwendungen.

- Das Handbuch **BeanConnect** beschreibt das Produkt BeanConnect, das einen JCA 1.5- und JCA 1.6-konformen Adapter bietet, der UTM-Anwendungen mit Anwendungen auf Basis von Java EE , z.B. mit dem Application Server von Oracle, verbindet.

Die Handbücher zum Application Server von Oracle sind bei Oracle beziehbar.

Web-Anbindung und Anwendungsintegration

Zum Anschließen neuer und bestehender UTM-Anwendungen an das Web mit dem Produkt WebTransactions benötigen Sie die Handbücher zu **WebTransactions**.

Die Dokumentation wird durch JavaDocs ergänzt.

1.2.3 Readme-Dateien

Funktionelle Änderungen und Nachträge der aktuellen Produktversion zu diesem Handbuch entnehmen Sie bitte ggf. den produkt-spezifischen Readme-Dateien.

Readme-Dateien stehen Ihnen online bei dem jeweiligen Produkt zusätzlich zu den Produkthandbüchern unter <http://manuals.ts.fujitsu.com> zur Verfügung. Für die Plattform BS2000 finden Sie Readme-Dateien auch auf der Softbook-DVD.

Informationen unter BS2000-Systemen

Wenn für eine Produktversion eine Readme-Datei existiert, finden Sie im BS2000-System die folgende Datei:

```
SYSRME.<product>.<version>.<lang>
```

Diese Datei enthält eine kurze Information zur Readme-Datei in deutscher oder englischer Sprache (<lang>=D/E). Die Information können Sie am Bildschirm mit dem Kommando /SHOW-FILE oder mit einem Editor ansehen.

Das Kommando /SHOW-INSTALLATION-PATH INSTALLATION-UNIT=<product> zeigt, unter welcher Benutzerkennung die Dateien des Produkts abgelegt sind.

Ergänzende Produkt-Informationen

Aktuelle Informationen, Versions-, Hardware-Abhängigkeiten und Hinweise für Installation und Einsatz einer Produktversion enthält die zugehörige Freigabemitteilung. Solche Freigabemitteilungen finden Sie online unter <http://manuals.ts.fujitsu.com>.

Readme-Datei unter Unix-Systemen

Die Readme-Datei und ggf. weitere Dateien wie z.B. eine Handbuchergänzungsdatei finden Sie im *utmpfad* unter */docs/sprache*.

Readme-Datei unter Windows-Systemen

Die Readme-Datei und ggf. weitere Dateien wie z.B. eine Handbuchergänzungsdatei finden Sie im *utmpfad* unter *\Docs\sprache*.

1.3 Neuerungen in openUTM V6.3

Die folgenden Abschnitte gehen näher auf die Neuerungen in den einzelnen Bereichen ein.

1.3.1 Neue Server-Funktionen

Zusätzliche UTM-System-Prozesse für interne Aufgaben

UTM startet zusätzlich zu den per Startparameter angegebenen Prozessen bis zu drei weitere Prozesse, die für interne Aufgaben von openUTM oder privilegierte Aufträge des Administrators freigehalten werden.

Dazu wurden die Generierungs- und die Administrationschnittstelle erweitert:

- Generierung, KDCDEF-Anweisung MAX
 - Neuer Operand PRIVILEGED-LTERM, um ein bestimmtes LTERM als privilegiert auszuzeichnen. Durch die Anmeldung eines Benutzer mit Administrationsberechtigung werden alle Aufträge des Benutzers zu privilegierten Aufträgen.
 - Operand TASKS: Der Maximalwert wurde wegen der zusätzlichen System-Prozesse auf 240 reduziert.
- Administrationsschnittstelle KDCADMI
 - Datenstruktur *kc_max_par_str*: Neues Feld *privileged_lterm* für das generierte privilegierte LTERM.
 - Datenstruktur *kc_tasks_par_str*: Neue Felder *gen_system_tasks* und *curr_system_tasks* für die System-Prozesse.
 - Datenstruktur *kc_curr_par_str*: Neues Feld *curr_system_tasks* für die System-Prozesse.

Höhere Auflösung der verbrauchten CPU-Zeit

Die verbrauchte CPU-Zeit wird für TACs jetzt in Mikrosekunden und für USERS in Millisekunden ausgegeben. Dazu wurden folgende Schnittstellen geändert:

- KDCADMI
 - Datenstruktur *kc_tac_str*: Neues Feld *taccpu_micro_sec* für die durchschnittlich verbrauchte CPU-Zeit in Mikrosekunden.
 - Datenstrukturen *kc_user_str* und *kc_user_dyn1_str*: Neues Feld *cputime_msec* für die verbrauchte CPU-Zeit in Millisekunden.

- Kommando-Schnittstelle KDCADM
 - KDCINF type=TAC: TACCPU gibt die durchschnittlich verbrauchte CPU-Zeit in Mikrosekunden aus.
 - KDCINF type=USER: CPUTIME gibt die verbrauchte CPU-Zeit in Millisekunden aus.
- KDCEVAL-Listen
 - In den KDCEVAL-Listen werden einige Zeiten jetzt in Mikrosekunden ausgegeben.

Neue Trace-Funktionen

Im laufenden Betrieb können zusätzliche Traces ein- und ausgeschaltet werden:

- ADMI Trace, d.h. Trace der Programmschnittstelle zur Administration (KDCADMI)
- X/Open Traces (CPI-C, TX, XATMI)

Dazu wurden folgende Schnittstellen erweitert:

- Startparameter:
 - Neue Startparameter ADMI-TRACE, CPIC-TRACE, TX-TRACE und XATMI-TRACE zum Einschalten der Traces.
- KDCADMI:
 - Datenstruktur *kc_diag_and_account_par_str*: Neue Felder *admi_trace*, *cpic_trace*, *tx_trace* und *xatmi_trace* zum Ein- und Ausschalten der Traces.

KDCDEF-Ein-/Ausgabe über LMS-Bibliothekselemente

In BS2000-Systemen können KDCDEF-Anweisungen aus LMS-Bibliothekselementen gelesen und beim inversen KDCDEF in LMS-Bibliothekselemente ausgegeben werden. Dazu wurden folgende Schnittstellen erweitert:

- Generierung
 - KDCDEF-Anweisung OPTION: Neuer Operandenwert LIBRARY-ELEMENT(...) beim Operanden DATA.
 - KDCDEF-Anweisung CREATE-CONTROL-STATEMENTS: Neuer Operandenwert LIBRARY-ELEMENT(...) beim Operanden TO-FILE.
- KDCADMI
 - Datenstruktur *kc_create_statements_str*: Neue Felder *lib_name*, *elem_name*, *vers*, *type*, *stmt_type* und *file_error_code*.

- Meldungen

Neue Meldungen K234, K519 und K520 beim Lesen von KDCDEF-Anweisungen aus LMS-Bibliothekselementen und beim Ausgeben von KDCDEF-Anweisungen in LMS-Bibliothekselemente.

Performanceverbesserungen

- UTM-Cache

Der UTM-Cache wurde optimiert, um die Performance bei intensiver Nutzung des UTM-Cache (z.B. bei sehr umfangreichen Vorgangsdaten) zu verbessern.

- UTM-Lock Algorithmus

Für konkurrierende Zugriffe auf UTM-interne Verwaltungsdaten wird auf offenen Plattformen durchgängig die vom Betriebssystem angebotene Compare&Swap Funktionalität verwendet.

- UTM-Netzanbindung

Die Netzanbindung auf offenen Plattformen wurde dahingehend verbessert, dass insbesondere bei Niederlast beim Senden von Daten an UTM-Partneranwendungen keine Verzögerungen mehr auftreten.

Sonstige Änderungen

- Meldungen

- Der Meldungsbereich für Systemmeldungen wurde vergrößert und umfasst jetzt den Bereich von K001 bis K399 (bisher bis K249). Damit haben sich folgende Meldungsbereiche verschoben:
 - Die Meldungsnummern für Meldungen, die ausschließlich von KDCUPD ausgegeben werden, belegen jetzt den Bereich von K800 bis K899 statt K250 bis K322.
Meldungen, die sowohl von KDCUPD als auch vom Online-Import ausgegeben werden, gelten als Systemmeldungen und bleiben unverändert.
 - Die Meldungsnummern für KDCCSYSL- und KDCPSYSL-Meldungen belegen jetzt den Bereich K600 bis K649 statt K550 bis K599.
- Neue Meldung K235, falls die Namensauflösung für einen Rechner zu lange dauert.
- Bei den Meldungen K162 und K163 wurden die Standard-Meldungsziele geändert.

- KDCADMI
 - Die Felder *auto_connect* bei *kc_lpap_str* und *auto_connect_number* bei *kc_osi_lpap_str* besitzen die Eigenschaft GPD statt PD, d.h. Änderungen für diese Felder wirken nun Anwendungs-global. Eine administrative Änderung der Eigenschaften "Automatischer Verbindungsaufbau" bei LPAP und "Anzahl der Verbindungen" bei OSI-LPAP wirkt über das Anwendungsende hinaus.
 - Neues Feld *max_btrace_lth* bei *kc_diag_and_account_par_str* für die maximale Länge der Aufzeichnungsdaten bei eingeschalteter BCAM-Trace-Funktion.
- Für Plattformen, auf denen UTM im 64-Bit Mode laufen kann, ermöglicht KDCUPD den Umstieg von einer 32-Bit-Anwendungsumgebung auf eine 64-Bit-Anwendungsumgebung. Derzeit unterstützt UTM den 64-Bit-Modus nur auf Unix-Plattformen.
- Die Oracle User-Id kann bei den KDCDEF-Anweisungen DATABASE und RMXA auch in Kleinbuchstaben angegeben werden.
- Auf Windows-Systemen wird das Installationsverfahren InstallAware verwendet. Daher wird openUTM auf Windows-Systemen in Form von MSI-Dateien ausgeliefert.
- Neues Beispielprogramm ADJTCLT (ADJust Tac-CLass Table)

Mit dem C-Teilprogramm ADJTCLT kann der Anwender steuern, wie die Prozesse auf die TAC-Klassen aufgeteilt werden, und zwar abhängig von der aktuellen Anzahl aller Prozesse und der aktuellen Anzahl der Asynchron-Prozesse. Dazu erstellt der Anwender eine Tabelle mit den gewünschten Einstellungen. Die Einstellungen müssen so gewählt werden, dass immer mindestens ein Prozess frei ist, um andere Aufgaben, z.B. Transaktionsende-Verarbeitung von verteilten Transaktionen, zu erledigen.

1.3.2 Last-Simulation mit "Workload Capture & Replay"

Mit der neuen Funktion Workload Capture & Replay kann die Kommunikation von UTM-Anwendungen mit UPIC-Clients mitgeschnitten und anschließend mit einstellbaren Lastprofilen abgespielt werden. Damit lässt sich das Verhalten der UTM-Anwendung bei hoher Last unter realen Bedingungen testen.

Workload Capture & Replay besteht aus folgenden Komponenten:

- *UPIC Capture*: schneidet die Kommunikation mit dem UPIC-Client mit.

Zum Mitschneiden einer UPIC-Session (Capture) wird die Trace-Funktion BTRACE (BCAM-Trace) verwendet, die auf allen Server-Plattformen vorhanden ist.
- *UPIC Analyzer*: dient zur Analyse der mitgeschnittenen Kommunikation.
- *UPIC Replay*: dient zum Abspielen der mitgeschnittenen UPIC-Session mit unterschiedlichen Lastparametern (Geschwindigkeit, Client-Anzahl).

UPIC Analyzer und *UPIC Replay* stehen nur auf 64-Bit-Linux-Systemen zur Verfügung und sind Lieferbestandteil des openUTM-Client (UPIC).

Zusätzlich wird mit openUTM auf Unix- und Windows-Systemen das Dienstprogramm *kdcsort* ausgeliefert. Mit *kdcsort* können Sie die von BTRACE mitgeschnittene Kommunikation zeitlich sortieren, wenn die UTM-Anwendung beim Mitschneiden mit mehr als einem Prozess gelaufen ist und deshalb mehrere prozess-spezifische Dateien erzeugt wurden.

1.3.3 Neue Client-Funktion

Der UPIC-Client steht auf Windows-Systemen neben der 32-Bit Variante zusätzlich in einer 64-Bit Variante zur Verfügung.

1.3.4 Neue und geänderte Funktionen für openUTM WinAdmin

- WinAdmin unterstützt alle Neuerungen der UTM V6.3 bzgl. der Programmschnittstelle zur Administration. Dazu gehören z.B. die neuen Trace-Funktionen, das Schreiben von KDCDEF-Anweisungen in Bibliothekselemente beim Ablauf des inversen KDCDEF im BS2000 oder die Anzeige der verbrauchten CPU-Zeit eines Users in Millisekunden.
- Einführung einer Lebensdauer für Statistikwerte, um die Anzahl der in der Konfigurationsdatenbank gespeicherten Statistikwerte zu beschränken.

1.3.5 Neue Funktionen für openUTM WebAdmin

Zusatzfunktionen

WebAdmin bietet weitere Zusatzfunktionen, die über die Funktionalität der Administrationschnittstelle KDCADMI hinausgehen und bisher nur in WinAdmin zur Verfügung standen:

- Message Queues anzeigen (DADM-Funktionalität)
- Statistikkollektoren verwalten und deren Werte tabellarisch anzeigen (einschließlich der neuen Funktion "Lebensdauer für Statistikwerte")
- Statistiken in grafischer Form darstellen (Verlaufsgrafik)
- Schwellwert-Aktionen für Statistikkollektoren ausführen

Unterstützung der Neuerungen in openUTM V6.3

WebAdmin unterstützt alle Neuerungen von UTM V6.3 bzgl. der Programmschnittstelle zur Administration. Dazu gehören z.B. die neuen Trace-Funktionen, das Schreiben von KDCDEF-Anweisungen in Bibliothekselemente beim Ablauf des Inversen KDCDEF im BS2000 oder die Anzeige der verbrauchten CPU-Zeit eines Users in Millisekunden.

Integration in den SE Server

WebAdmin kann auf der Management Unit (SE Manager) eines SE Servers als Add-on installiert werden und bietet dann im Wesentlichen den selben Funktionsumfang wie bei einem Betrieb außerhalb des SE Managers.

1.4 Darstellungsmittel

Metasyntax

Die in diesem Handbuch verwendete Metasyntax können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Formale Darstellung	Erläuterung	Beispiel
GROSSBUCHSTABEN	Großbuchstaben bezeichnen Konstanten (Namen von Aufrufen, Anweisungen, Feldnamen, Kommandos und Operanden etc.), die in dieser Form anzugeben sind.	LOAD-MODE=STARTUP
kleinbuchstaben	In Kleinbuchstaben sind in Syntaxdiagrammen und Operandenbeschreibung die Platzhalter für Operandenwerte dargestellt.	KDCFILE=filebase
<i>kleinbuchstaben</i>	Im Fließtext werden Variablen sowie Namen von Datenstrukturen und Feldern in kursiven Kleinbuchstaben dargestellt.	<i>filebase</i> ist der Basisname der KDCFILE
Schreibmaschinen-schrift	In Schreibmaschinenschrift werden im Fließtext Kommandos, Dateinamen, Meldungen und Beispiele ausgezeichnet, die in genau dieser Form eingegeben werden müssen bzw. die genau diesen Namen oder diese Form besitzen.	Der Aufruf tpcall
{ } und	In geschweiften Klammern stehen alternative Angaben, von denen Sie eine auswählen müssen. Die zur Verfügung stehenden Alternativen werden jeweils durch einen Strich getrennt aufgelistet.	STATUS={ ON OFF }
[]	In eckigen Klammern stehen wahlfreie Angaben, die entfallen können.	KDCFILE=(filebase [, { SINGLE DOUBLE}])
()	Kann für einen Operanden eine Liste von Parametern angegeben werden, sind diese in runde Klammern einzuschließen und durch Kommata zu trennen. Wird nur ein Parameter angegeben, kann auf die Klammern verzichtet werden.	KEYS=(key1, key2, ... keyn)
<u>Unterstreichen</u>	Unterstreichen kennzeichnet den Standardwert.	CONNECT= { A/YES <u>NO</u> }

Formale Darstellung	Erläuterung	Beispiel
Kurzform	Die Standardkurzform für Anweisungen, Operanden und Operandenwerte wird „fett“ hervorgehoben. Die Kurzform kann alternativ angegeben werden.	TRANSPORT- SELECTOR =c 'C '
...	Punkte zeigen die Wiederholbarkeit einer syntaktischen Einheit an. Außerdem kennzeichnen die Punkte Ausschnitte aus einem Programm, einer Syntaxbeschreibung o.ä.	KDCDEF starten : OPTION DATA=statement_file : END

Sonstige Symbole

B BS2000-spezifische Teile der Beschreibung sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

X Unix-System-spezifische Teile der Beschreibung sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

W Windows-System-spezifische Teile der Beschreibung sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

B/X Teile der Beschreibung, die nur für openUTM in BS2000- und Unix-Systemen von Bedeutung sind, sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

B/W Teile der Beschreibung, die nur für openUTM in BS2000- und in Windows-Systemen von Bedeutung sind, sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

X/W Teile der Beschreibung, die nur für openUTM in Unix- und Windows-Systemen von Bedeutung sind, sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.



für Verweise auf umfassende und detaillierte Informationen zum jeweiligen Thema.



für Hinweistexte.



für Warnhinweise.

X/W *utmpfad*

X/W bezeichnet unter Unix- und Windows-Systemen das Verzeichnis, unter dem
X/W openUTM installiert wurde.

B *\$userid* bezeichnet unter BS2000-Systemen für die Kennung, unter der openUTM installiert
B wurde

2 Einführung in die Generierung

i Für die Generierung von UTM-Cluster-Anwendungen sind einige Besonderheiten zu beachten. Details finden Sie im [Kapitel „Hinweise zur Generierung einer UTM-Cluster-Anwendung“](#) auf Seite 63.

Neben den Teilprogrammen, die die Services erbringen, und Formaten (für den formatierten Betrieb in BS2000-Systemen) müssen Sie für eine UTM-Anwendung folgende Anwendungs-Komponenten erstellen:

- **Konfigurationsdatei KDCFILE**
Die KDCFILE enthält die Konfiguration Ihrer Anwendung. In der KDCFILE hinterlegt openUTM alle für den Betrieb der Anwendung notwendigen Verwaltungsdaten und reserviert Bereiche für Benutzerdaten und zur Transaktionssicherung. Im Betrieb der Anwendung greifen alle Tasks/Workprozesse der Anwendung auf die KDCFILE zu. Wie Sie die KDCFILE erstellen, ist in diesem Handbuch beschrieben.
- **Main-Routine KDCROOT**
Unter der Steuerung von KDCROOT laufen die von Ihnen erstellten Teilprogramme ab. Basis der Main-Routine KDCROOT sind die ROOT-Tabellen. Die ROOT-Tabellen enthalten anwendungsspezifische Konfigurationsdaten, die von der Main-Routine KDCROOT benötigt werden. Die Main-Routine KDCROOT stellt im Betrieb der Anwendung die Verbindung von openUTM zu den Teilprogrammen, der Datenbank und unter BS2000-Systemen dem Formatierungssystem her.

Wie Sie die Sourcen für die ROOT-Tabellen erstellen, ist in diesem Handbuch beschrieben.

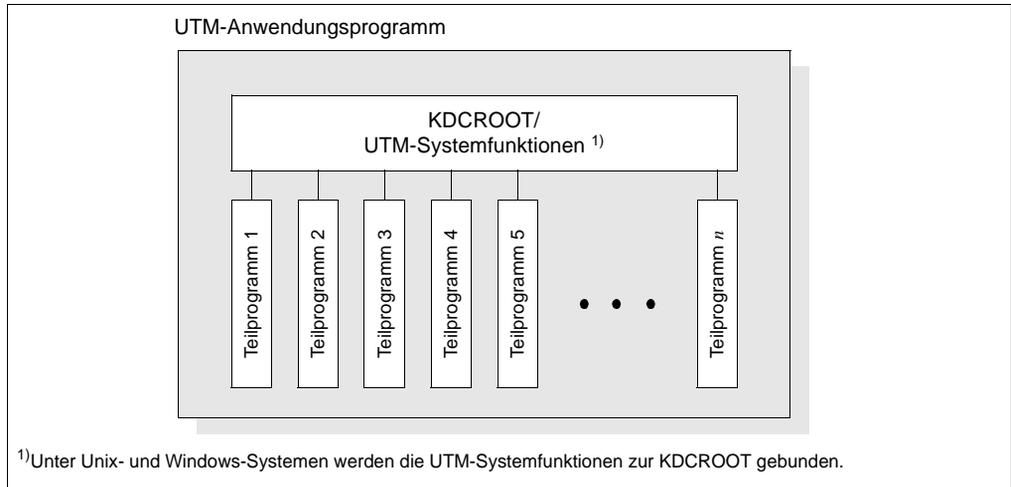


Bild 1: Struktur des UTM-Anwendungsprogramms

Um die Root-Tabellen-Sourcen und die KDCFILE zu erzeugen, müssen Sie zunächst die Konfiguration der UTM-Anwendung definieren. Die hierzu notwendigen Schritte werden unter dem Begriff „Generierung“ zusammengefasst. Für die Definition der Konfiguration und die Generierung der KDCFILE und der ROOT-Tabellen-Source stellt openUTM Ihnen das Generierungstool KDCDEF zur Verfügung.



Das Generierungstool KDCDEF wird im [Kapitel „Generierungstool KDCDEF“](#) ab [Seite 249](#) ausführlich beschrieben.

Informationen zur KDCFILE finden Sie ab [Seite 45](#).

Die Informationen zur Generierung in diesem [Kapitel „Einführung in die Generierung“](#) gelten sowohl für stand-alone UTM-Anwendungen als auch für UTM-Cluster-Anwendungen. Zusätzliche Informationen zur Generierung von UTM-Cluster-Anwendungen finden Sie im [Kapitel „Hinweise zur Generierung einer UTM-Cluster-Anwendung“](#) auf [Seite 63](#).

Aus KDCROOT, Anwender-Teilprogrammen, Formaten und weiteren Anwendungsbestandteilen wie UTM-Systemmodule, Laufzeitsysteme der Programmiersprachen, Datenbank-Verbindungsmodule etc. müssen Sie das Anwendungsprogramm erzeugen.



Nähere Informationen dazu, wie Sie aus den ROOT-Tabellen und Anwendungs-komponenten ein Anwendungsprogramm erzeugen, finden Sie im jeweiligen openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“.

Informationen zum Erstellen von Anwender-Teilprogrammen finden Sie in den openUTM-Handbüchern „Anwendungen programmieren mit KDCS“ und „Anwendungen erstellen mit X/Open-Schnittstellen“.

B
B

Informationen dazu, wie Sie Formate im BS2000-System erstellen, finden Sie in den Handbüchern zu FHS.

2.1 UTM-Anwendung konfigurieren

Das Anwendungsprogramm benötigt zum Ablauf Informationen über:

- Anwendungseigenschaften
- UTM-Benutzerkennungen und Zugriffsschutz
- Eigenschaften von Clients und Druckern
- Eigenschaften von Partner-Anwendungen (Server-Anwendungen)
- Eigenschaften von Services, d.h. von Transaktionscodes und Teilprogrammen
- Service-gesteuerte Queues (Benutzer-, TAC- und temporäre Queues)
- Struktur der Anwendung (Aufteilung in Lademodule, Shared Objects bzw. DLLs)
- Tabellenplatzreservierungen in UTM-Objekttabellen für die dynamische Konfigurierung

Die Summe dieser Eigenschaften, die mit KDCDEF-Steueranweisungen definiert werden, heißt Konfiguration. Die KDCDEF-Steueranweisungen dienen als Input für das Generierungstool KDCDEF.

Eine Übersicht der KDCDEF-Steueranweisungen, jeweils zu Funktionsgruppen zusammengefasst, finden Sie auf [Seite 250ff.](#)

Die Konfigurationsinformationen und damit alle Verwaltungsdaten, die für den Anwendungsbetrieb notwendig sind, werden in der KDCFILE gespeichert.

2.2 Anwendungskomponenten generieren - Ergebnis des KDCDEF-Laufs

Die KDCFILE und die ROOT-Tabellen-Source können wahlweise in einem KDCDEF-Lauf oder jeweils separat in unterschiedlichen KDCDEF-Läufen generiert werden. Mit der KDCDEF-Anweisung OPTION legen Sie fest, welche Generierungsobjekte KDCDEF erzeugen soll:

```
OPTION... ,GEN={ KDCFILE | ROOTSRC | NO | ALL }
```

Für UTM-Cluster-Anwendungen gibt es die zusätzliche Option CLUSTER, siehe [Abschnitt „OPTION - KDCDEF-Lauf steuern“ auf Seite 433](#).

Den Namen der ROOT-Tabellen legen Sie mit der ROOT-Anweisung fest.

```
ROOT rootname
```

B Auf BS2000-Systemen ist *rootname* der Name des ROOT-Tabellenmoduls.

X/W
X/W Auf Unix- und Windows-Systemen ist *rootname* ein Namensteil der ROOT-Tabellen-Source (ROOTSRC).

KDCDEF liest die Steueranweisungen von der Standardeingabe oder aus einer Datei ein.

B
B
B Standardeingabe bedeutet auf BS2000-Systemen SYSDTA (mit dem SDF-Kommando ASSIGN-SYSDTA können Sie SYSDTA z.B. einer SAM- oder ISAM-Datei, einem Bibliothekselement vom Typ S einer PLAM-Bibliothek oder *SYSCMD zuweisen).

X/W
X/W Auf Unix- und Windows-Systemen bedeutet Standardeingabe *stdin* (d.h. von der Unix- bzw. Windows-Kommandoebene).

Wie Sie KDCDEF starten und die Steueranweisungen an KDCDEF übergeben, ist auf [Seite 258](#) detailliert beschrieben.

KDCDEF führt für alle KDCDEF-Anweisungen Syntax- und Plausibilitätsprüfungen durch. Erkennt KDCDEF dabei keine schwerwiegenden Fehler, dann werden für eine stand-alone UTM-Anwendung die in [Bild 2 auf Seite 35](#) aufgeführten Dateien erstellt.

Welche Dateien erstellt werden, wenn eine UTM-Cluster-Anwendung generiert wird, entnehmen Sie [Bild 5 auf Seite 66](#).



Auch wenn mit einem KDCDEF-Lauf – gesteuert durch die OPTION-Anweisung – nur ein Teil der Konfiguration (neu) erstellt werden soll, geben Sie dennoch für jeden Generierungslauf die Anweisungen für die gesamte Konfiguration an. Nur dann ist KDCDEF in der Lage, die Vollständigkeit und Konsistenz der Generierungsanweisungen zu überprüfen.

KDCDEF führt Plausibilitätsprüfungen immer für alle Anweisungen durch. Soll in einem KDCDEF-Lauf z.B. nur eine ROOT-Source erzeugt werden, dann prüft KDCDEF auch die Anweisungen, die sich nur auf die KDCFILE auswirken.

Durch diese vollständige Prüfung können Inkonsistenzen beim Erzeugen von ROOT-Tabellenmodul und KDCFILE, die sonst erst beim Start der Anwendung entdeckt würden, frühzeitig erkannt und damit Folgefehler vermieden werden.

Das folgende Bild zeigt, welche Dateien erstellt werden, wenn Sie eine stand-alone UTM-Anwendung definieren.

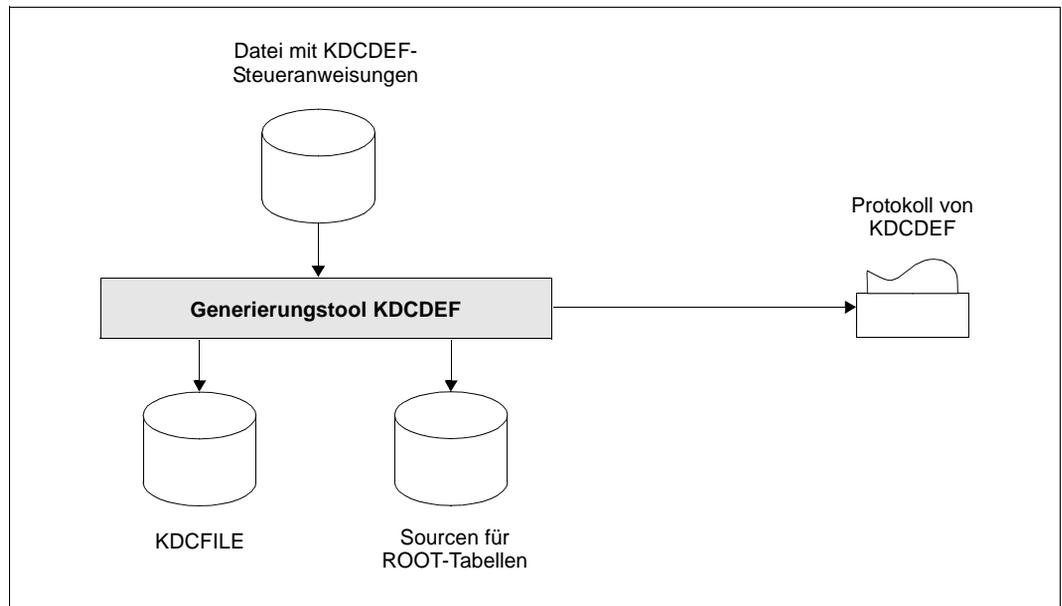


Bild 2: Ergebnis des KDCDEF-Laufs (bei OPTION ...,GEN=ALL) für eine stand-alone UTM-Anwendung

KDCDEF-Anweisungen für eine Minimal-Konfiguration

Damit Ihre UTM-Anwendung ablaufen kann, müssen Sie mindestens die folgenden Steueranweisungen an KDCDEF übergeben.

Für die verteilte Verarbeitung, den Anschluss von bestimmten Clients und Druckern etc. müssen Sie weitere KDCDEF-Anweisungen absetzen. Nähere Informationen dazu finden Sie in [Kapitel „Anwendungen für verteilte Verarbeitung generieren“ auf Seite 75](#), und [Abschnitt „Clients an die Anwendung anschließen“ auf Seite 128](#) sowie [Abschnitt „Drucker generieren \(auf BS2000- und Unix-Systemen\)“ auf Seite 168](#).

Bei den mit '*' gekennzeichneten Zeilen handelt es sich um Kommentare.

B *Minimalkonfiguration für BS2000-Systeme:*

```

B *****
B * Angabe, welche Teile des Anwendungsprogramms KDCDEF erzeugen soll *
B *****

B OPTION GEN=...
B

B *****
B * Name der Root-Tabellen festlegen *
B *****

B ROOT applroot
B

B *****
B * Anwendungsparameter festlegen *
B *****

B * Anwendungsname, mit dem die Anwendung gestartet wird, bzw. von Clients
B * angesprochen werden kann

B MAX APPLNAME=sample

B * Basisname der Anwendung festlegen.

B MAX KDCFILE=filebase
B

B * Maximalanzahl der Prozesse der UTM-Anwendung festlegen:
B
B MAX TASKS=2

```

```

B *****
B * optional: Datenbank-System generieren (im Beispiel Oracle)
B *
B *****
B
B * BS2000-System:
B
B DATABASE TYPE=XA
B
B *****
B * optional: Verwendetes Formatierungssystem angeben *
B *****
B
B * die Anweisung FORMSYS müssen Sie nur angeben, falls Ihre UTM-Anwendung
B * im formatierten Betrieb ablaufen soll
B
B FORMSYS TYPE=FHS
B
B *****
B * optional: Anschlusspunkte (LTERM-Partner) für Clients/TS-Anwendungen *
B *****
B
B * Z.B. offene LTERM-Pools generieren, damit sich Clients/TS-Anwendungen
B * an die Anwendung anschließen können
B
B * LTERM-Pools für die verschiedenen Client-Typen ----- (1)
B
B TPOOL LTERM=client,NUMBER=...,PTYPE=*ANY,PRONAM=*ANY
B TPOOL LTERM=clientr,NUMBER=...,PTYPE=UPIC-R,PRONAM=*ANY
B TPOOL LTERM=appli,NUMBER=...,PTYPE=APPLI,PRONAM=*ANY
B TPOOL LTERM=socket,NUMBER=...,PTYPE=SOCKET,PRONAM=*ANY
B
B *****
B * Services generieren *
B *****
B
B * Eigene Teilprogramme, die die Services erbringen, und die zugehörigen
B * Transaktionscodes generieren
B * (für COMP=... ist der verwendete Compiler bzw. das Laufzeitsystem, meistens
B * „ILCS“, anzugeben)
B
B PROGRAM=userpu,COMP= ...
B TAC usertc,PROGRAM=userpu, ... ----- (2)
B

```

```

B *****
B * optional: Administration *
B *****
B * Administrations-Programm KDCADM
B PROGRAM KDCADM,COMP=ILCS
B * Administrationskommando KDCSHUT generieren, damit die Anwendung immer
B * normal beendet werden kann
B TAC KDCSHUT,PROGRAM=KDCADM ... ----- (3)
B * In Anwendungen mit Benutzerkennungen: Benutzerkennung für den Administrator
B USER admin,PERMIT=ADMIN,PASS=....
B * Soll die Administration über WinAdmin/WebAdmin erfolgen,
B * müssen Sie die folgende TAC- und PROGRAM Anweisung absetzen
B * und einen Anschluss für den UPIC-Client (hier einen LTERM-Pool) generieren
B * Außerdem sollten Sie dann die administrationsberechtigte Benutzerkennung
B * admin ohne Wiederanlauf-Eigenschaft oder eine eigene
B * administrationsberechtigte Benutzerkennung ohne Wiederanlauf-Eigenschaft für
B * die Administration über WinAdmin/WebAdmin generieren.
B * Administrations-Programm KDCWADMI
B PROGRAM KDCWADMI,COMP=ILCS
B TAC KDCWADMI,PROGRAM=KDCWADMI,CALL=BOTH,ADMIN=Y
B TPOOL LTERM=WADM,PTYPE=UPIC-R,PRONAM=*ANY, NUMBER=1 -----(5)
B
B *****
B * optional: Tabellenplätze für die dynamische Administration reservieren *
B *****
B RESERVE OBJECT=...,NUMBER=... ----- (4)
B
B END
B

```

B *Anmerkungen*

- B** (1) Für jeden Client-Typ, der sich an die Anwendung anschließen kann (Terminal, UPIC-Client, TS-Anwendung), müssen Sie einen eigenen LTERM-Pool generieren. Für
- B** Terminals reicht ein LTERM-Pool - unabhängig vom Typ der Terminals, die sich an die
- B** Anwendung anmelden sollen. Sie können die LTERM-Pools auch so generieren, dass
- B** sich alle Clients eines bestimmten Typs anmelden können - unabhängig von dem
- B** Rechner, an dem sie sich befinden.
- B** Den Anschluss von Clients können Sie auch mit Hilfe von LTERM-/PTERM-Anweisungen realisieren. LTERM-/PTERM-Anweisungen müssen Sie insbesondere dann
- B** verwenden, wenn die UTM-Anwendung selbst Verbindungen zu Clients (z.B. TS-
- B** Anwendungen) aufbauen oder wenn ein Drucker generiert werden soll.
- B** (2) Sie können einem Teilprogramm auch mehrere Transaktionscodes zuordnen, wenn es
- B** mehrere verschiedene Services erbringt.
- B** (3) Durch weitere TAC-Anweisungen können Sie alle Administrationskommandos
- B** generieren, die Sie im Betrieb verwenden wollen. Wollen Sie für die Administration der
- B** Anwendung eigene Administrationsprogramme verwenden, dann müssen Sie diese mit
- B** entsprechenden PROGRAM- und TAC-Anweisungen generieren.
- B** (4) Mit Hilfe der Administration können Sie im laufenden Betrieb der Anwendung weitere
- B** Objekte in die Konfiguration der Anwendung eintragen (siehe openUTM-Handbuch
- B** „Anwendungen administrieren“). Für diese Objekte müssen Sie bei der KDCDEF-
- B** Generierung Tabellenplätze in KDCFILE erzeugen.
- B** (5) Auch PTERM/LTERM mit privilegiertem LTERM möglich, siehe openUTM-Handbuch
- B** „Anwendungen administrieren“.

X/W *Minimalkonfiguration für Unix- und Windows-Systeme*

```

X/W *****
X/W * Angabe, welche Teile des Anwendungsprogramms KDCDEF erzeugen soll *
X/W *****

X/W OPTION GEN=...
X/W

X/W *****
X/W * Name der Root-Tabellen festlegen *
X/W *****

X/W ROOT applroot
X/W

X/W *****
X/W * Anwendungsparameter festlegen *
X/W *****

X/W * Anwendungsname, mit dem die Anwendung gestartet wird, bzw. von Clients
X/W * angesprochen werden kann

X/W MAX APPLNAME=sample

X/W * Basisverzeichnis der Anwendung festlegen.
X/W * Das ist das Verzeichnis, in dem u.a. die KDCFILE abgelegt wird.

X/W MAX KDCFILE=filebase

X/W * Schlüssel für Shared Memory Bereiche festlegen

X/W MAX CACHESHMKEY=...,IPCshmKEY=...,KAASHMKEY=...
X/W [ ,OSISHMKEY=...,XAPTPSHMKEY=...] ----- (1)
X/W

X/W Semaphore Schlüssel für die anwendungsglobalen Semaphore festlegen
X/W MAX SEMARRAY=number, number1
X/W

X/W * Maximalanzahl der Prozesse der UTM-Anwendung festlegen.
X/W
X/W MAX TASKS=2
X/W

X/W *****
X/W * optional: Datenbank-System generieren (am Beispiel Oracle) *
X/W *****

X/W RMXA XASWITCH=xaoswd,SPEC=C
X/W

```

```

X/W *****
X/W * optional: Anschlusspunkte (LTERM-Partner) für Clients/TS-Anwendungen *
X/W *****
X/W * Z.B. offene LTERM-Pools generieren, damit sich Clients/TS-Anwendungen an *
X/W * die Anwendung anschließen können
X/W * LTERM-Pools für die verschiedenen Client-Typen ----- (2)
X/W TPOOL LTERM=CLIENTR,PTYPE=UPIC-R,NUMBER=...
X/W TPOOL LTERM=CLIENTL,PTYPE=UPIC-L,NUMBER=...
X/W TPOOL LTERM=APPLI,PTYPE=APPLI,NUMBER=...
X/W TPOOL LTERM=SOCKET,PTYPE=SOCKET,NUMBER=...
X/W TPOOL LTERM=TERM,PTYPE=TTY,NUMBER=...
X/W
X/W *****
X/W * Services generieren *
X/W *****
X/W * Eigene Teilprogramme, die die Services erbringen, und die zugehörigen
X/W * Transaktionscodes generieren
X/W * (für COMP=... ist der verwendete Compiler anzugeben)
X/W PROGRAM=userpu,COMP=...
X/W TAC usertc,PROGRAM=userpu,... ----- (3)
X/W

```

```

X/W *****
X/W * optional: Administration *
X/W *****
X/W * Administrations-Programm KDCADM
X/W PROGRAM KDCADM,COMP=C
X/W * Administrationskommando KDCSHUT generieren, damit die Anwendung immer
X/W * normal beendet werden kann
X/W TAC KDCSHUT,PROGRAM=KDCADM ... ----- (4)
X/W * In Anwendungen mit Benutzerkennungen: Benutzerkennung für den Administrator
X/W USER admin,PERMIT=ADMIN,PASS=....
X/W * Soll die Administration über WinAdmin/WebAdmin erfolgen,
X/W * müssen Sie die folgende TAC- und PROGRAM Anweisung absetzen
X/W * und einen Anschluss für den UPIC-Client (hier einen LTERM-Pool) generieren
X/W * Administrations-Programm KDCWADMI
X/W PROGRAM KDCWADMI,COMP=C
X/W TAC KDCWADMI,PROGRAM=KDCWADMI,CALL=BOTH,ADMIN=Y
X/W TPOOL LTERM=WADM,PTYPE=UPIC-R,NUMBER=1 -----(6)
X/W
X/W *****
X/W * optional: Tabellenplätze für die dynamische Administration reservieren *
X/W *****
X/W RESERVE OBJECT=...,NUMBER=... ----- (5)
X/W
X/W END

```

X/W *Anmerkungen*

- X/W (1) Die Shared-Memory-Schlüssel OSISHMKEY= und XAPTPSHMKEY= müssen Sie nur
X/W angeben, wenn Sie Objekte für die Kommunikation über OSI TP generieren. Die
X/W anderen Shared Memories benötigt jede UTM-Anwendung, die unter Unix- oder
X/W Windows-Systemen abläuft.
- X/W (2) Unter Unix- oder Windows-Systemen müssen Sie für jeden Client-Typ, der sich an die
X/W Anwendung anschließen kann (Terminal, UPIC-Client, TS-Anwendung), einen eigenen
X/W LTERM-Pool generieren. Sie können die LTERM-Pools auch so generieren, dass sich
X/W alle Clients eines bestimmten Typs anmelden können - unabhängig von dem Rechner,
X/W an dem sie sich befinden.

- X/W Den Anschluss von Clients können Sie auch mit Hilfe von LTERM-/PTERM-Anweisungen realisieren. LTERM-/PTERM-Anweisungen müssen Sie insbesondere dann verwenden, wenn die UTM-Anwendung selbst Verbindungen zu Clients (z.B. TS-Anwendungen) aufbauen soll oder wenn auf Unix-Systemen ein Drucker generiert werden soll.
- X/W (3) Sie können einem Teilprogramm auch mehrere Transaktionscodes zuordnen, wenn es mehrere verschiedene Services erbringt.
- X/W (4) Durch weitere TAC-Anweisungen können Sie alle Administrationskommandos generieren, die Sie im Betrieb verwenden wollen. Wollen Sie für die Administration der Anwendung eigene Administrationsprogramme verwenden, dann müssen Sie diese mit entsprechenden PROGRAM- und TAC-Anweisungen generieren.
- X/W (5) Mit Hilfe der Administration können Sie im laufenden Betrieb der Anwendung weitere Objekte in die Konfiguration der Anwendung eintragen (siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“). Für diese Objekte müssen Sie bei der KDCDEF-Generierung Tabellenplätze in der KDCFILE erzeugen.
- X/W (6) Auch PTERM/LTERM mit privilegiertem LTERM möglich, siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“.

Bestehende UTM-Anwendung neu generieren

Wenn Sie für eine bestehende Anwendung (d.h. KDCROOT und KDCFILE existieren bereits) eine neue ROOT-Tabellen-Source und/oder eine neue KDCFILE generieren wollen, müssen Sie Folgendes beachten:

Informationen zu Objekten, die im Betrieb der Anwendung dynamisch in die KDCFILE eingetragen oder deren Eigenschaften geändert wurden, müssen Sie in die neue KDCFILE übernehmen. Dazu steht Ihnen die Funktion „inverser KDCDEF“ zur Verfügung. Mit ihr erzeugen Sie aus den Konfigurationsinformationen der aktuellen KDCFILE Steueranweisungen für den KDCDEF-Lauf, die Sie sofort weiterverarbeiten können. Im KDCDEF-Lauf müssen Sie dazu die Steueranweisung CREATE-CONTROL-STATEMENTS aufrufen.

Über die UTM-Administration können Sie den inversen KDCDEF-Lauf auch im laufenden Betrieb der Anwendung durchführen.



Informationen zur Funktion „inverser KDCDEF“ finden Sie im [Abschnitt „Inverser KDCDEF“ auf Seite 273](#).

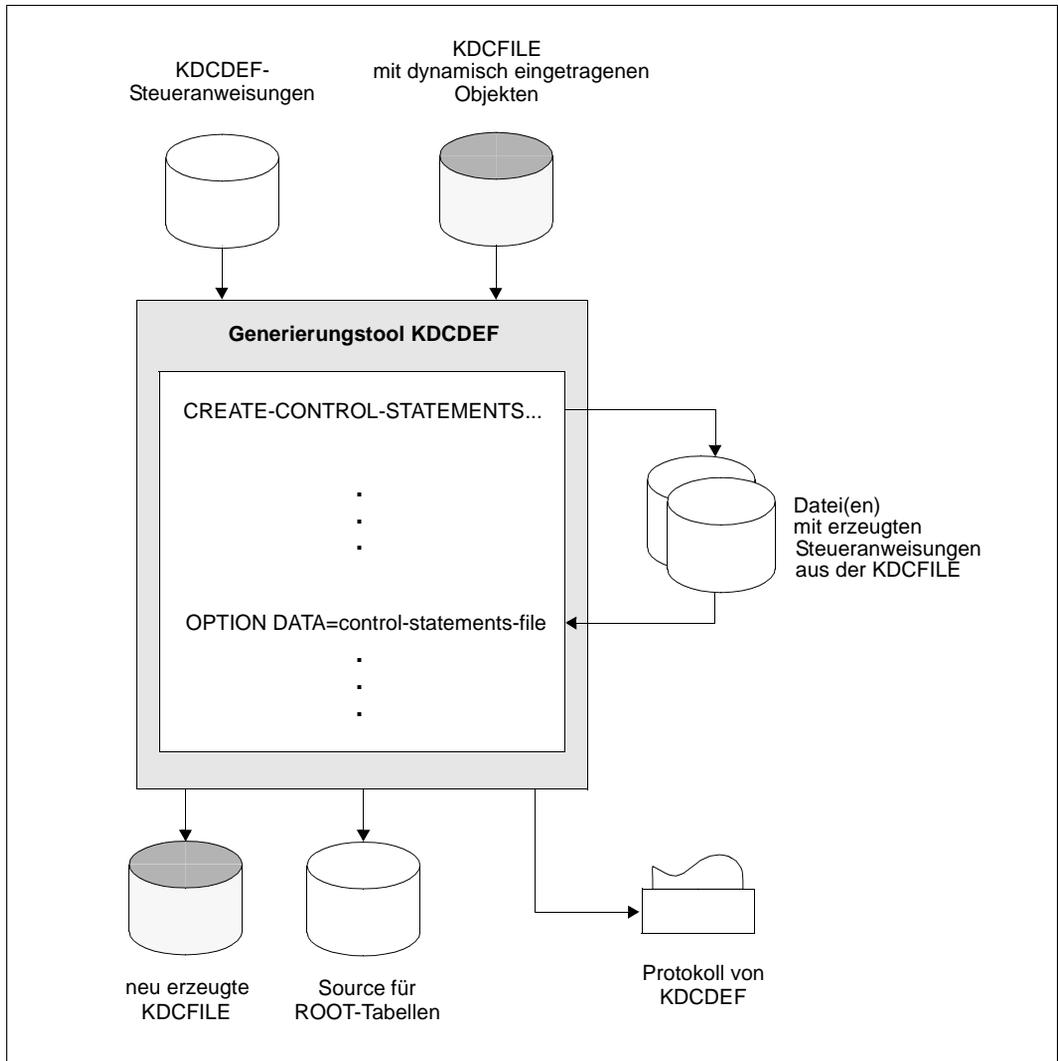


Bild 3: KDCDEF-Lauf mit inversem KDCDEF

2.3 Die KDCFILE

Die KDCFILE ist eine Datei, die alle für den Ablauf einer UTM-Anwendung notwendigen Daten enthält. Beim Betrieb der Anwendung wird sie von allen Prozessen der Anwendung gemeinsam genutzt. Im einfachsten Fall besteht die KDCFILE aus genau einer Datei (unter BS2000-Systemen ist dies eine PAM-Datei). Die KDCFILE kann auch auf mehrere Dateien verteilt und/oder aus Sicherheitsgründen doppelt geführt werden.

Die KDCFILE ist logisch in folgende drei Bereiche gegliedert:

- **Verwaltungsdaten** siehe [Seite 49](#)
- **Pagepool** siehe [Seite 49](#)
- **Wiederanlaufbereich** siehe [Seite 52](#)

KDCDEF-Generierung

Die KDCFILE wird im KDCDEF-Lauf erzeugt, wenn Sie folgende KDCDEF-Anweisung angeben:

```
OPTION...,GEN=KDCFILE oder GEN=ALL
```

Folgende Eigenschaften der KDCFILE müssen Sie bei der KDCDEF-Generierung festlegen:

- **Blockung der Daten**
Jeder Bereich der KDCFILE ist in Einheiten von wahlweise je 2 K, 4K oder 8K organisiert. Man bezeichnet diese Einheiten als UTM-Seiten der KDCFILE. Die Blockung einer UTM-Seite legen Sie fest mit der KDCDEF-Steueranweisung:

```
MAX...,BLKSIZE={ 2K | 4K | 8K }
```

Ob eine Blockung von 2K, 4K oder 8K günstiger ist, ist abhängig von der Größe der Datenbereiche (GSSB, LSSB usw.) und den Nachrichtenlängen, die in Ihrer Anwendung auftreten. Siehe dazu auch den [Abschnitt „Pagepool“ auf Seite 49](#).

- **Basisname der KDCFILE**
Den Basisnamen (im Folgenden *filebase* genannt) und die einfache oder doppelte Dateiführung der KDCFILE legen Sie fest mit:

```
MAX..., KDCFILE={ filebase [, SINGLE | DOUBLE ] }
```

Bei doppelter Dateiführung ist der Inhalt beider KDCFILE-Dateien immer identisch. Bei Zerstörung einer der beiden Dateien kann die zerstörte Datei durch einfaches Kopieren der nicht zerstörten Datei wiederhergestellt werden.


Der in *filebase* angegebene Name ist auch der Namensbestandteil weiterer Dateien und Dateigenerationen der Anwendung (z.B. System- und Benutzer-Protokolldatei). *filebase* ist damit der so genannte Basisname der Anwendung.

Der Basisname *filebase* hat auf den einzelnen Plattformen folgende Eigenschaften:

B *BS2000-Systeme:*

B Die vollständigen Dateinamen der aus *filebase* abgeleiteten Dateien setzen sich zusammen aus:

B [:catid:] [\$userid.] prefix .suffix [(* number)]

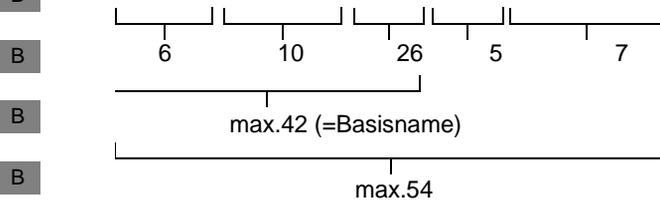

B catid Katalogkennung der KDCFILE

B userid BS2000-Benutzerkennung

B prefix frei wählbarer Namensteil

B suffix Namensteil, der von openUTM vergeben wird und die Funktion der jeweiligen Datei kennzeichnet

B (*number) kennzeichnet ggf. eine Dateigenerationsgruppe

B Die Gesamtlänge des Dateinamens darf 54 Zeichen nicht überschreiten. Der Basisname *filebase* darf einschließlich *userid* und *catid* max. 42 Zeichen lang sein. Wird bei der Definition des Basisnamens auf die Angabe von *catid* und *userid* verzichtet (*filebase=prefix*), so müssen deren Längen trotzdem für die Berechnung der Gesamtlänge des Dateinamens berücksichtigt werden.

B Wird in der Anwendung ohne Dateigenerationsgruppen gearbeitet (d.h. ohne USLOG-Dateien und SYSLOG-Dateigenerationen), darf *prefix* maximal 33 Zeichen lang sein. Im anderen Fall darf *prefix* 26 Zeichen nicht überschreiten.

B Das Generierungstool KDCDEF erzeugt im KDCDEF-Lauf die folgenden Dateien:

B – *filebase*.KDCA bei einfacher Dateiführung (SINGLE)

B – *filebase*.KDCA und *filebase*.KDCB bei doppelter Dateiführung (DOUBLE).

B Bei Aufspaltung der KDCFILE werden weitere Dateien erzeugt, siehe [Abschnitt „KDCFILE aufspalten“ auf Seite 57](#).

X/W

Unix- und Windows-Systeme:

X/W

filebase ist der Name des Basisverzeichnisses, in dem die KDCFILE abgelegt wird.

X/W

X/W

X/W

KDCDEF richtet die KDCFILE unter dem Dateiverzeichnis *filebase* ein. *filebase* ist dabei der vollqualifizierte Name des Dateiverzeichnisses, das **vor** dem KDCDEF-Lauf eingerichtet werden muss!

X/W

X/W

Das Generierungstool KDCDEF erzeugt im KDCDEF-Lauf die folgenden Dateien im Dateiverzeichnis *filebase*:

X/W

X/W

- KDCA bei einfacher Dateiführung (SINGLE)
- KDCA und KDCB bei doppelter Dateiführung (DOUBLE).

X/W

X/W

Das Dateiverzeichnis *filebase* enthält neben der KDCFILE in der Regel noch weitere Dateien und Dateiverzeichnisse:

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

- Dateien des Pagepools bzw. Wiederanlaufbereichs bei aufgespalteter KDCFILE
- Dateiverzeichnisse für die Benutzerprotokoll-Dateien (USLOG-Dateien)
- System-Protokolldatei (SYSLOG-Datei) bzw. das Verzeichnis SYSLOG mit Generationen von Systemprotokolldateien
- ROOT-Tabellen-Source
- Anwendungsprogramm
- Dateiverzeichnis DUMP: In dieses Verzeichnis werden die Dump-Dateien geschrieben sowie temporäre KTA-TRCA-Dateien, die beim PEND-ERROR und Programmaustausch kurzzeitig entstehen.

- Größe des Pagepools
Die Größe des Pagepools legen Sie fest mit:

```
MAX...,PGPOOL=( number, warnlevel1, warnlevel2 )
```

Sehen Sie dazu auch den [Abschnitt „Pagepool“ auf Seite 49](#).

- Größe des Wiederanlaufbereichs
Die Größe des Puffers und des Wiederanlaufbereichs legen Sie fest mit:

```
MAX ...,RECBUF=( number, length )
```

Sehen Sie dazu auch den [Abschnitt „Wiederanlaufbereich“ auf Seite 52](#).

Pagepool und den Wiederanlaufbereich kann man bei der Generierung auch auf mehrere Dateien aufteilen. Sehen Sie dazu den [Abschnitt „KDCFILE aufspalten“ auf Seite 57](#).

Datensicherheit - Doppelte KDCFILE-Führung

Unter dem Gesichtspunkt der erhöhten Sicherheit kann es sinnvoll sein, die KDCFILE doppelt zu führen. Wird eine der Dateien zerstört, dann können Sie ohne Datenverlust mit der anderen KDCFILE weiterarbeiten.

Die Zeiten für die Ein-/Ausgaben erhöhen sich bei doppelter KDCFILE-Führung nicht wesentlich (sie verdoppeln sich keinesfalls!) und bewirken deshalb auch keine besondere Performancebelastung.

Bei doppelter KDCFILE-Führung ist es sinnvoll, beide Dateien auf unterschiedlichen Datenträgern (Platten) abzulegen, damit bei physikalischer Zerstörung eines Datenträgers eine weiterverwendbare Kopie erhalten bleibt.

B *BS2000-Systeme:*

B Sie können die beiden Dateien durch entsprechende /CREATE-FILE-Kommandos vor dem KDCDEF-Lauf oder durch ein anschließendes Kopieren auf die gewünschten Datenträger verteilen. Beim Generieren der Anwendung können Sie außerdem mit dem Parameter
 B CATID der MAX-Anweisung den beiden Dateien unterschiedliche CATIDs zuordnen.
 B

B Die KDCFILE wird doppelt geführt, wenn Sie bei der KDCDEF-Generierung
 B MAX KDCFILE=(. . . . ,DOUBLE) angeben.

X *Unix-Systeme:*

X Auf Unix-Systemen können Sie die beiden KDCFILEs auf verschiedene Platten legen. Das
 X ist i.A. nur mit Hilfe von symbolischen Verweisen (ln -s) auf raw-devices oder über Datei-
 X systemgrenzen hinweg möglich. So bleibt bei physikalischer Zerstörung eines Daten-
 X trägers eine weiterverwendbare Kopie erhalten.

X Die KDCFILE wird doppelt geführt, wenn Sie bei der KDCDEF-Generierung
 X MAX KDCFILE=(. . . . ,DOUBLE) angeben.

W *Windows-Systeme:*

W Auf Windows-Systemen können Sie außerdem eine erhöhte Datensicherheit mit Betriebs-
 W system-Mitteln erreichen. Sie können z.B. die KDCFILE einfach führen
 W (MAX KDCFILE=(. . . . ,SINGLE)) und von dem Datenträger, auf dem sich die KDCFILE
 W befindet, auf einer anderen Platte einen sogenannten Spiegelsatz erstellen. Während des
 W Betriebs werden alle Änderungen an der KDCFILE auch auf dem Spiegelsatz durchgeführt.
 W Bei physikalischer Zerstörung eines Datenträgers kann ohne Datenverlust mit der anderen
 W Platte weitergearbeitet werden.

2.3.1 Verwaltungsdaten

Der Bereich der Verwaltungsdaten enthält die Konfigurationsinformationen wie Betriebsparameter der Anwendung, Inhaltsverzeichnisse für alle über Namen ansprechbaren Objekte, Verwaltungsinformation für Pagepool und Wiederanlaufbereich sowie Tabellen für Benutzerkennungen, Clients, LTERM-Partner, Transaktionscodes, Key- und Lockcodes und Funktionstasten.

Mit den Verwaltungsdaten arbeiten alle Tasks/Workprozesse der Anwendung und tauschen über sie untereinander Informationen aus.

Die Verwaltungsdaten werden durch das Generierungstool KDCDEF initialisiert. Sie werden beim Start der Anwendung in einen gemeinsamen Speicher gelesen, auf den alle Tasks/Workprozesse der Anwendung zugreifen können.

B Unter BS2000-Systemen liegt dieser Speicherbereich in einem Common Memory Pool.

X/W
X/W Auf Unix- oder Windows-Systemen werden die Verwaltungsdaten in ein Shared Memory Segment gebracht.

In einer UTM-S-Anwendung schreibt openUTM die Verwaltungsdaten mit den Änderungen, die inzwischen erfolgt sind, in bestimmten Abständen auf die KDCFILE zurück (Periodic Write). Das gleiche geschieht am Ende des Anwendungslaufes. Dieser Stand der Verwaltungsdaten ist die Basis für den nächsten Lauf der Anwendung.

In einer UTM-F-Anwendung schreibt openUTM nur bestimmte geänderte Verwaltungsdaten auf die KDCFILE zurück, wie beispielsweise geänderte Benutzerpasswörter und Generierungsdaten, die per dynamischer Administration eingebracht wurden.

2.3.2 Pagepool

Im Pagepool werden Benutzerdaten gespeichert, die während des Anwendungslaufs entstehen. Das sind:

- LSSBs, GSSBs, TLS- und ULS-Blöcke
- Message Queues, d.h. Asynchron-Nachrichten (auch zeitgesteuerte) für Clients, Asynchron-Vorgänge und Service-gesteuerte Queues, unter anderem auch die Dead Letter Queue
- zwischengespeicherte Sätze der Benutzer-Protokolldatei (USLOG)
- Vorgangsdaten (KB-Programmbereich, letzte Dialog-Nachricht etc.)
- Dialog-Nachrichten, die als Folge der TAC-Klassen- bzw. Prioritätensteuerung nach Eingabe zwischengespeichert werden.
- Ausgabe-Nachrichten an Clients

Für UTM-Cluster-Anwendungen gelten einige Besonderheiten, siehe [Kapitel „Hinweise zur Generierung einer UTM-Cluster-Anwendung“ auf Seite 63](#).

Die laufende UTM-Anwendung greift auf den Pagepool über den UTM-Cache zu. In der KDCDEF-Generierung legen Sie die Größe des Pagepools (Anzahl der UTM-Seiten) in der MAX-Anweisung fest:

```
MAX...,PGPOOL=( number , warnlevel1, warnlevel2 )
```

number Größe des Pagepools in Anzahl UTM-Seiten

warnlevel1 Die erste Warnung wird ausgegeben, wenn die hier angegebene Belegung des Pagepools in Prozent erreicht ist.

warnlevel2 Die zweite Warnung wird ausgegeben, wenn die hier angegebene Belegung des Pagepools in Prozent erreicht ist.

Eine Möglichkeit, sich genauer über die Herkunft der im Pagepool gespeicherten Daten zu informieren, bietet das Tool KDCUPD. Dabei kann für jedes Objekt der Anwendung, z.B. für jeden Benutzer, die Anzahl der belegten Seiten angezeigt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im [Kapitel „Das Tool KDCUPD - KDCFILE aktualisieren“ auf Seite 605](#).

Abschätzen der benötigten Größe des Pagepools

Die einmal festgelegte Größe des Pagepools kann bei laufender Anwendung nicht verändert werden. Es ist daher zu empfehlen, bereits beim Entwurf einer UTM-Anwendung die benötigte Pagepool-Größe im Betrieb abzuschätzen. Eine Änderung ist nur nach Beendigung der Anwendung möglich. Dazu generieren Sie mit dem Generierungstool KDCDEF die KDCFILE neu, wobei anschließend bestehende Benutzerdaten mit dem Tool KDCUPD aus der alten in die neue KDCFILE übernommen werden können. Weitere Informationen dazu finden Sie im [Kapitel „Das Tool KDCUPD - KDCFILE aktualisieren“ auf Seite 605](#).

Um die Größe des Pagepools abschätzen zu können, muss man das Verhalten der Teilprogramme untersuchen und feststellen, welche Datenbereiche im Pagepool abgelegt werden und wie groß diese sind. Dabei ist zu beachten:

- Der Pagepool ist in UTM-Seiten unterteilt:
Eine UTM-Seite ist entweder 2KB, 4KB oder 8KB groß, abhängig vom Wert des Parameters BLKSIZE= in der MAX-Anweisung.
- Für die Datenbereiche GSSB, LSSB, TLS und ULS gilt:
Jeder einzelne dieser Datenbereiche beginnt auf einer neuen UTM-Seite. Von jeder UTM-Seite stehen dem Anwender 1994 Byte (bei 2KB-UTM-Seiten), 4042 Byte (bei 4KB-UTM-Seiten) oder 8138 Byte (bei 8KB-UTM-Seiten) für Benutzerdaten zur Verfügung. Den Rest belegt openUTM.

- Für Asynchron-Nachrichten gilt:
Jede Nachricht beginnt auf einer neuen UTM-Seite. Auf der ersten UTM-Seite einer Nachricht sind mindestens 1914 Byte (bei 2KB-UTM-Seiten), 3962 Byte (bei 4KB-UTM-Seiten) oder 8058 Byte (bei 8KB-UTM-Seiten) für Anwenderdaten nutzbar. Auf jeder Folgeseite, die die Nachricht belegt, sind mindestens 2030 Byte (bei 2KB-UTM-Seiten), 4078 Byte (bei 4KB-UTM-Seiten) oder 8174 Byte (bei 8KB-UTM-Seiten) für Anwenderdaten nutzbar.

Es ist möglich, dass in Folgeversionen von openUTM pro UTM-Seite weniger Platz für Anwenderdaten zur Verfügung steht. Sie sollten deshalb bei der Programmierung die angegebenen Maximalwerte nicht voll ausschöpfen.

- Wird ein bereits existierender Bereich geändert, dann legt openUTM den neuen Bereich bis zum Ende der Transaktion an einer anderen Stelle im Pagepool ab. Somit existiert der Bereich kurzzeitig zweimal.

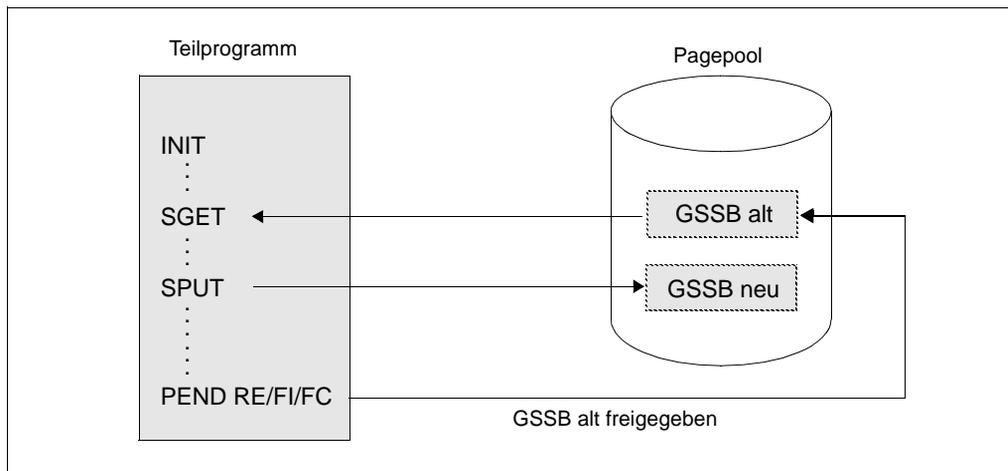


Bild 4: Doppelte Führung von geänderten Bereichen im Pagepool

i Berücksichtigen Sie auch das Aufkommen an FPUT- und LPUT-Nachrichten. Wählen Sie daher den Pagepool nicht zu klein.

Warnungen vor einem Pagepool-Überlauf

Bei laufender Anwendung muss verhindert werden, dass der Pagepool ganz voll wird. Zu diesem Zweck ergreift openUTM folgende Schutzmaßnahmen:

- Es gibt zwei Warnstufen (Prozentwerte) für die Belegung des Pagepools, die per Generierung einstellbar sind. Werden diese Stufen über- bzw. unterschritten, erzeugt openUTM die Meldung K040 bzw. K041, auf die eine MSGTAC-Routine des Anwenders reagieren kann.
- Lokale Asynchron-Nachrichten sowie LPUT-Aufrufe zum Schreiben von Sätzen in die USLOG-Datei werden zurückgewiesen, wenn die Belegung des Pagepools Warnstufe 2 erreicht hat.
- Asynchron-Nachrichten von einer Partner-Anwendung über LU6.1 bzw. OSI TP werden abgelehnt, wenn die Belegung des Pagepools Warnstufe 2 erreicht hat. Die Verbindung wird abgebaut. Bei Kommunikation über OSI TP wird in beiden Anwendungen jeweils die Meldung `K119 OSI-TP error information` mit dem Insert `DIA3=21` ausgegeben. Abhängig vom Wert in `MAX CONRTIME` wird zyklisch versucht, die Asynchron-Nachricht erneut an die Partner-Anwendung zu schicken.
- Ein von einem Terminal oder einer TS-Anwendung erteilter Asynchron-Auftrag wird mit der Meldung K101 abgelehnt, wenn die Belegung des Pagepools Warnstufe 2 erreicht hat.

2.3.3 Wiederanlaufbereich

KDCS-Aufrufe in einem Teilprogramm haben Änderungen in den Verwaltungsdaten zur Folge. openUTM sammelt Informationen über alle Änderungen, die innerhalb einer Transaktion anfallen - also vom ersten INIT-Aufruf bis zum Transaktionsende - in einem Prozess-spezifischen Speicherbereich. Unter BS2000-Systemen ist dies ein Puffer im Klasse-5-Speicher.

Bei Transaktionsende bildet openUTM bei einer UTM-S-Anwendung aus der Information in diesem Puffer einen Datensatz mit Wiederanlauf-Information und schreibt ihn in den Wiederanlaufbereich der KDCFILE. Der Datensatz beschreibt, welche Änderungen in den Verwaltungsdaten als Folge der Transaktion vorgenommen wurden. Bei einem Warmstart wird er von openUTM benutzt, um die Wirkung der Transaktion nachzuvollziehen. Die Größe des Wiederanlaufbereichs bestimmt, in welchen Zeitabständen Änderungen der Verwaltungsdaten in den Bereich Verwaltungsdaten der KDCFILE übernommen werden müssen.

In einer UTM-F-Anwendung werden nur in solchen Transaktionen Datensätze für den Wiederanlauf geschrieben, in denen Passwörter geändert oder per dynamischer Konfiguration Änderungen an den Verwaltungsdaten vorgenommen wurden.

Die Datensätze im Wiederanlaufbereich werden von openUTM zusammengefasst, d.h. auf einer UTM-Seite dieses Bereichs haben meist mehrere Datensätze Platz.

In der KDCDEF-Generierung legt man die Größe des Puffers und des Wiederanlaufbereichs fest mit:

```
MAX ...,RECBUF=( number,length )
```

number Größe des Wiederanlaufbereichs pro Prozess in der KDCFILE in UTM-Seiten

length Größe des Puffers pro Prozess im Hauptspeicher, Angabe in Byte

Parameter *length* einstellen

Mit dem Parameter *length* reservieren Sie für jeden Prozess im Hauptspeicher einen Speicherbereich, der *length* Byte groß ist. openUTM verwendet diesen Speicherbereich, um Änderungen an den Verwaltungsdaten zwischenzeitlich zu sichern, solange eine Transaktion offen und damit rücksetzbar ist.

Für *length* muss der Platzbedarf von Transaktionen der Anwendung im Puffer an Hand von Standardwerten ermittelt werden:

- Bei einem Grundbedarf von 40 Byte pro Transaktion berücksichtigen Sie zusätzlich:
 - Bis zu 50 Byte pro KDCS-Aufruf, für MCOM-Aufruf aber 80 Byte.
Auf 64 Bit Plattformen muss mit dem doppelten Speicherbedarf gerechnet werden.
 - Bis zu 300 Bytes pro ADMI-Aufruf.
- Bei verteilter Verarbeitung berücksichtigen Sie außerdem:
 - 300 Byte pro LU6.1-Kommunikationspartner
 - 200 Byte pro OSI TP-Partner
- Bei asynchroner Administration per FPUT-Aufruf ist zu beachten, dass alle Aufrufe FPUT NT aus einem Teilprogramm an den gleichen Administrations-TAC vom UTM-Administrationsprogramm in einer Transaktion bearbeitet werden. Dabei haben die einzelnen Administrationskommandos folgenden Platzbedarf im Puffer, den Sie für *length* berücksichtigen müssen:
 - 0 Byte pro Administrationskommando KDCHELP und KDCINF
 - für jedes andere Administrationskommando
 - 300 Byte unter BS2000-Systemen
 - 360 Byte unter Unix- und Windows-Systemen

B
X/W

Wird RECBUF=*length* zu klein generiert, d.h. reicht der Puffer für eine Transaktion nicht aus, so lehnt openUTM den KDCS-Aufruf ab oder setzt die Transaktion zurück und beendet den Vorgang abnormal.

Parameter *number* einstellen

Mit dem Parameter *number* reservieren Sie für jeden Prozess einen Speicherbereich in der KDCFILE, der *number* UTM-Seiten groß ist. openUTM verwendet diesen Speicherbereich, um Änderungen an den Verwaltungsdaten abgeschlossener Transaktionen zwischenzeitlich zu sichern, bis die geänderten Verwaltungsdaten beim nächsten Periodic Write in die KDCFILE geschrieben werden. Auf einer UTM-Seite haben meist mehrere Datensätze Platz, da sie im Allgemeinen nur wenig umfangreicher sind als die entsprechende Information im Puffer.

KDCDEF sorgt dafür, dass ein zu klein definierter Wert *number* automatisch auf den kleinstmöglichen Wert erhöht wird.

Die Verwaltungsdaten in der KDCFILE, zusammen mit den für den Wiederanlauf geschriebenen Datensätzen, repräsentieren immer den letzten gültigen Zustand der Anwendung. Rechtzeitig bevor ein Wiederanlaufbereich während einer laufenden Anwendung vollgeschrieben wird, stößt openUTM automatisch einen Update der Verwaltungsdaten in der KDCFILE an (Periodic Write). Dabei werden alle Seiten mit Verwaltungsdaten, in denen Änderungen erfolgt sind, parallel zu laufenden Transaktionen in die KDCFILE geschrieben. Dadurch werden alle bisher geschriebenen Datensätze in den Wiederanlaufbereichen bedeutungslos.



Bei größerem Wiederanlaufbereich wird der Update der Verwaltungsdaten in der KDCFILE bei laufender Anwendung seltener durchgeführt. Nach einem Abbruch der Anwendung ist jedoch beim Warmstart meist eine sehr große Zahl von Datensätzen aus den Wiederanlaufbereichen einzuarbeiten, der Warmstart dauert also länger. Bei kleinem Wiederanlaufbereich ist es umgekehrt: Häufige Updates der Verwaltungsdaten in der laufenden Anwendung verkürzen die Zeit für einen Warmstart.

number sollte mindestens so groß sein, dass der im Wiederanlaufbereich zur Verfügung stehende Bereich ein Vielfaches des mit dem Parameter *length* generierten Puffers beträgt.

In einer UTM-F-Anwendung werden weit weniger Verwaltungsdaten in die KDCFILE zurückgeschrieben, beispielsweise geänderte Benutzerpasswörter und Generierungsdaten, die per dynamischer Konfigurierung geändert wurden. Der Wert *number* kann daher kleiner gewählt werden.

2.3.4 Neue KDCFILE im laufenden Betrieb erzeugen

Um bei einer Neu-Generierung die Ausfallzeit für eine UTM-Anwendung zu minimieren, ist es auch während des Betriebs einer UTM-Anwendung möglich, eine neue KDCFILE für diese Anwendung zu erzeugen. Dabei ist jedoch Folgendes zu beachten:

B *BS2000-Systeme:*

B Der gesamte Basisname der neuen KDCFILE bestehend aus *catid*, *userid* und Präfix darf nicht mit dem der alten (aktuellen) KDCFILE übereinstimmen (zum Aufbau des Dateinamens siehe [Seite 46](#)).

B Um das zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

B 1. In der MAX-Anweisung geben Sie beim Parameter *filebase* den Dateinamen ohne Benutzerkennung *userid* an. Für *prefix* (siehe [Seite 46](#)) geben Sie den gleichen Wert an, wie bei der Generierung der „alten“ KDCFILE.

B 2. Starten Sie den KDCDEF-Lauf unter einer BS2000-Benutzerkennung, die von der, unter der die Anwendung abläuft, verschieden ist (z.B. *userid2*, wenn die alte KDCFILE *:catid:\$userid1.prefix.KDCA* heißt).

B Sie können dann zu einem späteren Zeitpunkt - außerhalb des Anwendungsbetriebs - die KDCFILE unter die Benutzerkennung *userid1* kopieren und wenn nötig einen KDCUPD-Lauf durchführen. Kopieren können Sie die KDCFILE z.B. mit:

B `/COPY-FILE FROM-FILE=$userid2.filebase.KDCA,TO-FILE=$userid1.filebase.KDCA`

B Starten Sie den KDCDEF-Lauf unter der Benutzerkennung *userid1* oder geben Sie in MAX `KDCFILE=` den Basisnamen mit Benutzerkennung an, dann bricht KDCDEF den KDCDEF-Lauf mit der Meldung K404 „DMS error D5B1 on file ...“ ab.

X/W *Unix- und Windows-Systeme:*

X/W Das Dateiverzeichnis, in das die neue KDCFILE geschrieben wird, darf nicht mit dem
X/W Basisverzeichnis der laufenden UTM-Anwendung übereinstimmen.

X/W Um das zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

X/W 1. In der MAX-Anweisung geben Sie das Basisverzeichnis *filebase* mit „.“ an, d.h. die
X/W KDCFILE wird in das Dateiverzeichnis geschrieben, in dem der KDCDEF gestartet
X/W wird:

X/W MAX KDCFILE=(.,S) oder MAX KDCFILE(.,D)

X/W 2. Sie starten den KDCDEF in einem anderen Dateiverzeichnis als dem Basisverzeichnis
X/W der UTM-Anwendung.

X/W Sie können dann zu einem späteren Zeitpunkt (außerhalb des Anwendungsbetriebs) die
X/W KDCFILE in das Basisverzeichnis kopieren und wenn nötig einen KDCUPD-Lauf durch-
X/W führen.

X/W Starten Sie den KDCDEF-Lauf im Basisverzeichnis oder geben Sie in MAX KDCFILE= das
X/W Basisverzeichnis vollqualifiziert an, dann bricht KDCDEF den KDCDEF-Lauf mit der
X/W Meldung U185 ab.

2.4 Performance-Tuning

Die Zugriffe von openUTM auf die KDCFILE stellen insbesondere bei einer hohen Transaktionsrate einen wichtigen Faktor für die Performance einer UTM-Anwendung dar. Bei einer großen Konfiguration, d.h. großer KDCFILE, empfiehlt es sich, die Zugriffszeiten zu optimieren. Dazu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Aufspalten der KDCFILE (siehe unten)
- X** ● KDCFILE auf raw-device (nur auf Unix-Systemen, siehe [Seite 59](#))
- W** ● KDCFILE auf Stripe Set (nur auf Windows-Systemen, siehe [Seite 62](#))
- B**
B In BS2000-Systemen kann auch das HIPERFILE-Konzept zur Performance-Optimierung eingesetzt werden, siehe Handbuch „BS2000 OSD/BC - Einführung in das DVS“.

2.4.1 KDCFILE aufspalten

Um das I/O-Verhalten Ihrer Anwendung zu verbessern, können Sie die KDCFILE aufspalten, indem Sie Pagepool und/oder Wiederanlaufbereich aus der KDCFILE auslagern. Eine Aufteilung von Pagepool und Wiederanlaufbereich auf mehrere Dateien ist vor allem bei höheren Transaktionsraten vorteilhaft, da openUTM seine Zugriffe auf diese Bereiche dann auf die verschiedenen Dateien verteilt.

Die Verwaltungsdaten stehen grundsätzlich in der Hauptdatei KDCA. Der ausgelagerte Pagepool und/oder der ausgelagerte Wiederanlaufbereich lassen sich per Generierung auf mehrere Dateien verteilen. Durch diese Aufteilung der KDCFILE auf mehrere physische Dateien werden, falls dies zur Nutzung mehrerer Hardwarepfade führt, die Zugriffszeiten verringert und die Performance erhöht.

Generierungshinweise

Mit folgenden Operanden der KDCDEF-Steueranweisung MAX legen Sie fest, welche Bereiche der KDCFILE bei der Generierung ausgelagert werden und wieviele Dateien für diese Bereiche jeweils erzeugt werden:

- Pagepool-Dateien

```
MAX... ,PGPOOLFS=number
```

- Wiederanlaufbereichs-Dateien

```
MAX... ,RECBUFFS=number
```

Bei doppelter Dateiführung, die mit der Anweisung `MAX... ,KDCFILE=(... ,DOUBLE)` festgelegt wird, werden auch diese Dateien doppelt geführt.

Dateinamen

Die einzelnen Dateien der KDCFILE, die die ausgelagerten Bereiche enthalten, haben den selben Basisnamen *filebase* wie die Hauptdatei KDCA und besitzen die folgenden Namen:

- Pagepool-Dateien: P01A, P02A, P03A, ...
Bei doppelt geführter KDCFILE werden zusätzlich die Dateien P01B, P02B, P03B, ... erzeugt.
- Wiederanlaufbereich: R01A, R02A, R03A, ...
Bei doppelt geführter KDCFILE werden zusätzlich die Dateien R01B, R02B, R03B, ... erzeugt.

Beispiel

Sie wollen Ihre KDCFILE wie folgt einrichten:

- Den Pagepool auf 2 Dateien verteilen.
- Der Wiederanlaufbereich soll in einer eigenen Datei liegen.
- Die Dateien sollen doppelt geführt werden.

Für den Basisnamen wird im Beispiel der Platzhalter *FILEBASE* verwendet.

X/W Unter Unix- oder Windows-Systemen ist *FILEBASE* das Dateiverzeichnis, in dem die
 X/W Dateien abgelegt werden, und kann z.B. durch `/home/userutm/base` (Unix-Systeme) oder
 X/W `C:\userutm\base` (Windows-Systeme) ersetzt werden.

Bei der KDCDEF-Generierung geben Sie dazu folgende MAX-Anweisung an:

```
MAX... ,KDCFILE=(FILEBASE,DOUBLE),PGP00LFS=2,RECBUFFS=1,...
```

KDCDEF erzeugt dann folgende Dateien:

		KDCFILE	Original	Kopie
B B B B B	BS2000- Systeme:	Hauptdatei mit Verwaltungsdaten	<i>FILEBASE.KDCA</i>	<i>FILEBASE.KDCB</i>
		Pagepool	<i>FILEBASE.P01A</i> <i>FILEBASE.P02A</i>	<i>FILEBASE.P01B</i> <i>FILEBASE.P02B</i>
		Wiederanlaufbereich	<i>FILEBASE.R01A</i>	<i>FILEBASE.R01B</i>
X X X X	Unix-Systeme:	Hauptdatei mit Verwaltungsdaten	<i>FILEBASE/KDCA</i>	<i>FILEBASE/KDCB</i>
		Pagepool	<i>FILEBASE/P01A</i> <i>FILEBASE/P02A</i>	<i>FILEBASE/P01B</i> <i>FILEBASE/P02B</i>
		Wiederanlaufbereich	<i>FILEBASE/R01A</i>	<i>FILEBASE/R01B</i>
W W W W W	Windows- Systeme:	Hauptdatei mit Verwaltungsdaten	<i>FILEBASE\KDCA</i>	<i>FILEBASE\KDCB</i>
		Pagepool	<i>FILEBASE\P01A</i> <i>FILEBASE\P02A</i>	<i>FILEBASE\P01B</i> <i>FILEBASE\P02B</i>
		Wiederanlaufbereich	<i>FILEBASE\R01A</i>	<i>FILEBASE\R01B</i>

2.4.2 KDCFILE auf raw-device (Unix-Systeme)

X Bei einer UTM-Anwendung auf Unix-Systemen werden Sie die Performance der
 X Anwendung entscheidend verbessern, wenn Sie die KDCFILE auf raw-device betreiben,
 X d.h. als zeichenorientierte Gerätedatei. Dazu legen Sie die KDCFILE auf eine eigene
 X Plattenpartition, auf der kein Dateisystem angelegt ist.

X Durch den direkten Zugriff auf die KDCFILE über eine Gerätedatei ohne Zwischenpuf-
 X ferung im Systemkern werden weniger Zeit und weniger Betriebsmittel benötigt als beim
 X Zugriff über das Dateisystem, wenn die KDCFILE als normale Datei im Dateiverzeichnis
 X *filebase* abgelegt wird. Auf der Plattenpartition wird die KDCFILE als zusammenhängender
 X Datenbereich abgespeichert. Wird die KDCFILE als Datei innerhalb eines Dateisystems
 X abgespeichert, dann werden die Daten der KDCFILE vom System häufig auf mehrere
 X Speicherbereiche verteilt abgespeichert, was höhere Zugriffszeiten mit sich bringt.

X Bei Aufspalten der KDCFILE auf mehrere Dateien (Auslagern von Pagepool und Wieder-
 X anlaufbereich) muss pro Datei eine **eigene** Plattenpartition verwendet werden.

X
X



Die raw-Partition des mit verwendeten Datenbanksystems sollte auf einer anderen Platte liegen.

X

Größe der benötigten Plattenpartition abschätzen

X
X
X

Damit der Systemverwalter eine hinreichend große Plattenpartition für Ihre KDCFILE anlegen kann, müssen Sie die Größe Ihrer KDCFILE ermitteln. Die Größe der KDCFILE hängt von den folgenden Faktoren ab:

X
X
X

- Anzahl der generierten Objekte, die über Namen angesprochen werden (Transaktionscodes, Benutzer, Teilprogramme, Clients und Drucker, Keysets, ferne Kommunikationspartner, Verbindungen für verteilte Verarbeitung etc.)

X

- generierte Größe des Pagepools (siehe [Seite 49](#))

X

- generierte Größe des Wiederanlaufbereichs (siehe [Seite 52](#))

X

- Anzahl der Workprozesse

X
X
X
X
X

Um die Größe der für Ihre KDCFILE benötigten Partition zu bestimmen, erzeugen Sie die KDCFILE mit Hilfe von KDCDEF als Datei *filebase/KDCA*. Das Kommando *ls -l* liefert Ihnen die Größe Ihrer KDCFILE. Berücksichtigen Sie, dass sich die Größe der KDCFILE durch spätere Änderungen der Konfiguration i.A. ändern wird. Wählen Sie die Plattenpartition deshalb vorsorglich entsprechend größer.

X

Raw-Geräte-datei einrichten

X
X
X
X
X

Der Systemverwalter legt die Platteneinteilung bei der Installation des Unix-Systems fest. Er sollte deshalb vor der Installation des Systems wissen, dass Sie Plattenpartitionen als raw-device ohne Dateisysteme für Ihre UTM-Anwendung benötigen. Der Systemverwalter kann dann bei der Installation mehrere kleinere Partitionen anlegen, die er je nach Speicherbedarf als Speicherbereich für Ihre KDCFILE zusammenfassen kann.

X
X
X



ACHTUNG!

Viele Platten besitzen Verwaltungsinformation auf der ersten Spur. Dieser Bereich der Platte darf nicht zur Partition für die KDCFILE gehören.

X
X
X

Erzeugen Sie **kein** Dateisystem auf der Plattenpartition, auf der die KDCFILE abgespeichert werden soll. Hängen Sie die Plattenpartition **nicht** mit dem *mount*-Kommando ein.

X
X
X
X
X

Bitten Sie Ihren Systemverwalter, eine Gerätedatei für den Zugriff auf die Plattenpartition anzulegen. Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf die KDCFILE über eine zeichenorientierte Gerätedatei (raw-device) erfolgt, d.h. der Name der Gerätedatei muss mit *r* beginnen und das Identifikationszeichen muss *c* sein (erstes Zeichen der Ausgabe des Kommandos *ls -l*).

X Eigentümer der Gerätedatei muss die Benutzerkennung sein, unter der die Anwendung
 X abläuft. Die Gerätedatei darf nur für den Eigentümer lesend und schreibend benutzbar sein
 X (Zugriffsrechte 600). Seien Sie bei der Vergabe der Zugriffsrechte auf die KDCFILE
 X vorsichtig. Sie sind der einzige Schutz Ihrer KDCFILE vor unberechtigtem Zugriff.

X Das Kommando `ls -l` auf die Gerätedatei

X `ls -l /dev/rxxxx`

X liefert dann die Ausgabe:

X `crw----- 1 utmaw other 0,1030 Jul 14 15:13 /dev/rxxxx`

X KDCFILE auf die Gerätedatei schreiben

X Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie die KDCFILE auf die Plattenpartition legen können.

X ● Sie löschen die KDCFILE, die Sie zur Bestimmung der Dateigröße erzeugt haben.
 X Erzeugen Sie dann mit dem `ln`-Kommando einen symbolischen Verweis zwischen
 X Gerätedatei und `filebase/KDCA`. Erzeugen Sie anschließend die KDCFILE Ihrer
 X Anwendung mit dem Generierungstool `KDCDEF` neu. `openUTM` schreibt die KDCFILE
 X direkt auf die Gerätedatei.

X `rm filebase/KDCA`
 X `ln -s /dev/rxxxx filebase/KDCA`
 X `utmpfad/ex/kdcdef`

X ● Sie kopieren die bereits (für die Bestimmung der Größe) erzeugte KDCFILE mit dem
 X `cp`- oder dem `dd`-Kommando auf die Gerätedatei und löschen dann die KDCFILE
 X `filebase/KDCA`. Danach verknüpfen Sie die Gerätedatei mit `filebase/KDCA` mit Hilfe
 X eines symbolischen Verweises (`ln`-Kommando).

X `cp filebase/KDCA /dev/rxxxx`
 X `rm filebase/KDCA`
 X `ln -s /dev/rxxxx filebase/KDCA`

X Überprüfen Sie in beiden Fällen nach dem Absetzen des `ln`-Kommandos mit dem
 X Kommando `ls -l`, ob die Verknüpfung `filebase/KDCA` mit der Gerätedatei existiert:

X `ls -l /dev/rxxxx filebase/KDCA`

X Ausgabe:

X `crw----- 1 utmaw other 0,1030 Jul 14 15:13 /dev/rxxxx`
 X `lrwxrwxrwx 1 utmaw other 9 Jul 14 15:49 filebase/KDCA -> /dev/rxxxx`

X Doppelte Dateiführung

X Wenn Sie die KDCFILE aus Sicherheitsgründen doppelt führen, benötigen Sie zwei
X Plattenpartitionen. Die Plattenpartitionen sollten auf verschiedenen Platten liegen. Im
X Idealfall sollen verschiedene Controller die Platten bedienen. Der Systemverwalter muss
X für jede KDCFILE eine raw-Geräte-datei anlegen.

X Damit openUTM jede KDCFILE auf die dafür angelegte Geräte-datei schreiben kann,
X müssen Sie die folgenden symbolischen Verweise erzeugen:

X `ln -s /dev/rxxx1 filebase/KDCA`

X `ln -s /dev/rxxx2 filebase/KDCB`

2.4.3 KDCFILE auf Stripe Set (Windows-Systeme)

W Sie legen das Dateiverzeichnis *filebase* auf einem Stripe Set an (Windows Software RAID
W Level 0). Bei einem Stripe Set werden gleichgroße freie Bereiche auf verschiedenen
W Festplatten zu einem logischen Datenträger zusammengefasst. Die Daten einer KDCFILE
W auf einem Stripe Set werden also auf verschiedene Festplatten verteilt. Das hat schnellere
W Zugriffe und somit einen Performancegewinn der UTM-Anwendung zur Folge.

W Um eine höhere Datensicherheit zu erreichen, müssen Sie Stripe Sets mit Parität (RAID
W Level 5) verwenden. Stripe Sets mit Parität können jedoch nur unter Windows Server
W verwendet werden.

W Weitere Informationen zu Stripe Sets entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu Windows-
W Systemen.

3 Hinweise zur Generierung einer UTM-Cluster-Anwendung

Eine UTM-Cluster-Anwendung ist, im Gegensatz zu einer stand-alone Anwendung, für den Ablauf auf mehr als einem Rechner vorgesehen. Der Verbund dieser Rechner wird Cluster genannt, die einzelnen Rechner, auf denen die Anwendung zum Ablauf kommen soll, werden Knoten genannt. Eine UTM-Cluster-Anwendung besteht aus mehreren identisch generierten UTM-Anwendungen, den Knoten-Anwendungen, die auf den einzelnen Knoten laufen.

Die Konfiguration der Anwendung einschließlich der KDCFILES für alle Knoten wird in einem gemeinsamen Generierungslauf erstellt und ist daher grundsätzlich gleich.

Eine UTM-Cluster-Anwendung kann in BS2000-Systemen auf bis zu 16 Knoten und in Unix- oder Windows-Systemen auf bis zu 32 Knoten verteilt werden.

Die Rechner eines Clusters müssen den gleichen Stand bezüglich Hardware- und Software-Konfiguration haben. Abweichungen mit kompatiblen Korrekturständen und Updates sind möglich. Eine Mischkonfiguration, z.B. BS2000- und Unix-Rechner, ist nicht möglich.



ACHTUNG!

Die Knoten eines Clusters müssen grundsätzlich die gleiche Systemzeit haben.



Detaillierte Informationen zum Betrieb und insbesondere zur Änderungsgenerierung von UTM-Cluster-Anwendungen entnehmen Sie dem jeweiligen openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“.

3.1 Generierung einer UTM-Cluster-Anwendung

Die Generierung einer UTM-Cluster-Anwendung unterscheidet sich in folgenden Punkten von der Generierung einer stand-alone UTM-Anwendung:

- Es gibt die zusätzlichen Anweisungen CLUSTER und CLUSTER-NODE sowie den Operandenwert GEN=CLUSTER in der OPTION-Anweisung, siehe [Abschnitt „KDCDEF-Anweisungen“ auf Seite 69](#).
- Beim Generieren einer UTM-Cluster-Anwendung werden UTM-Cluster-Dateien erzeugt, siehe unten.
- Die KDCFILE darf nur einfach geführt werden, d.h. in der MAX-Anweisung muss KDCFILE=(...,SINGLE) angegeben werden (Standardwert).
- Die Größe einer UTM-Seite muss 4K oder 8K betragen (MAX-Anweisung, Operand BLKSIZE)

Bitte beachten Sie auch die folgenden wichtigen Unterschiede beim Ablauf einer UTM-Cluster-Anwendung:

- In einer UTM-Cluster-Anwendung werden die Cluster-globalen Benutzerdaten in GSSB- und ULS-Bereichen sowie Vorgangsdaten auch bei UTM-F gesichert.
- Die KDCFILEs der Knoten-Anwendungen enthalten nur die Knoten-lokalen Anwenderdaten

3.1.1 UTM-Cluster-Dateien

Die Generierung einer UTM-Cluster-Anwendung erfolgt in einem Generierungslauf, in dem das Dienstprogramm KDCDEF folgende Dateien erzeugt:

- die Cluster-Konfigurationsdatei
- die Cluster-User-Datei
- die Cluster-Pagepool-Dateien
- die Cluster-GSSB-Datei
- die Cluster-ULS-Datei
- eine initiale KDCFILE
- und den Root-Source

Die initiale KDCFILE muss nach dem Generierungslauf für jede Knoten-Anwendung kopiert werden.

Die von KDCDEF erzeugten UTM-Cluster-Dateien müssen für eine UTM-Cluster-Anwendung nicht so häufig erzeugt werden wie die KDCFILE oder die Root-Source.

Über nachfolgende Generierungsläufe haben Sie folgenden Möglichkeiten:

- Sie ändern die KDCFILE und/oder der Root-Source.

Wenn Sie nur die KDCFILE (ohne die UTM-Cluster-Dateien) über einen nachfolgenden Generierungslauf ändern, dann beachten Sie bitte:

- Die Reihenfolge der TAC-Anweisungen darf nicht geändert werden. Andernfalls kann es zu abnormalen Vorgangsbeendigung beim Vorgangs-Wiederanlauf kommen. D.h. Sie müssen neue TAC-Anweisungen hinten anfügen und dürfen keine TAC-Anweisungen löschen.
- Der Parameter RESTART der USER-Anweisungen sollte nicht geändert werden.

- Sie erzeugen die UTM-Cluster-Dateien neu.

Mit einem KDCUPD-Lauf für die UTM-Cluster-Anwendung können Sie die Daten aus den bisherigen UTM-Cluster-Dateien in die neu generierten Dateien übernehmen, siehe [Abschnitt „Aktualisieren von KDCFILE und UTM-Cluster-Dateien für UTM-Cluster-Anwendungen“ auf Seite 621](#).

Bei Konfigurationsänderungen kann in einem späteren Generierungslauf beispielsweise eine neue initiale KDCFILE mit zusätzlichen Objekten erzeugt werden.



Auf die UTM-Cluster-Dateien und die KDCFILES aller Knoten-Anwendungen muss von allen Knoten-Anwendungen aus zugegriffen werden können, siehe auch openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“, Kapitel „UTM-Cluster-Anwendung unter BS2000-Systemen“ und openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter Unix- und Windows-Systemen“, Kapitel „UTM-Cluster-Anwendung unter Unix-Systemen“.

Bild 5 zeigt, welche Dateien erstellt werden, wenn Sie eine UTM-Cluster-Anwendung definieren.

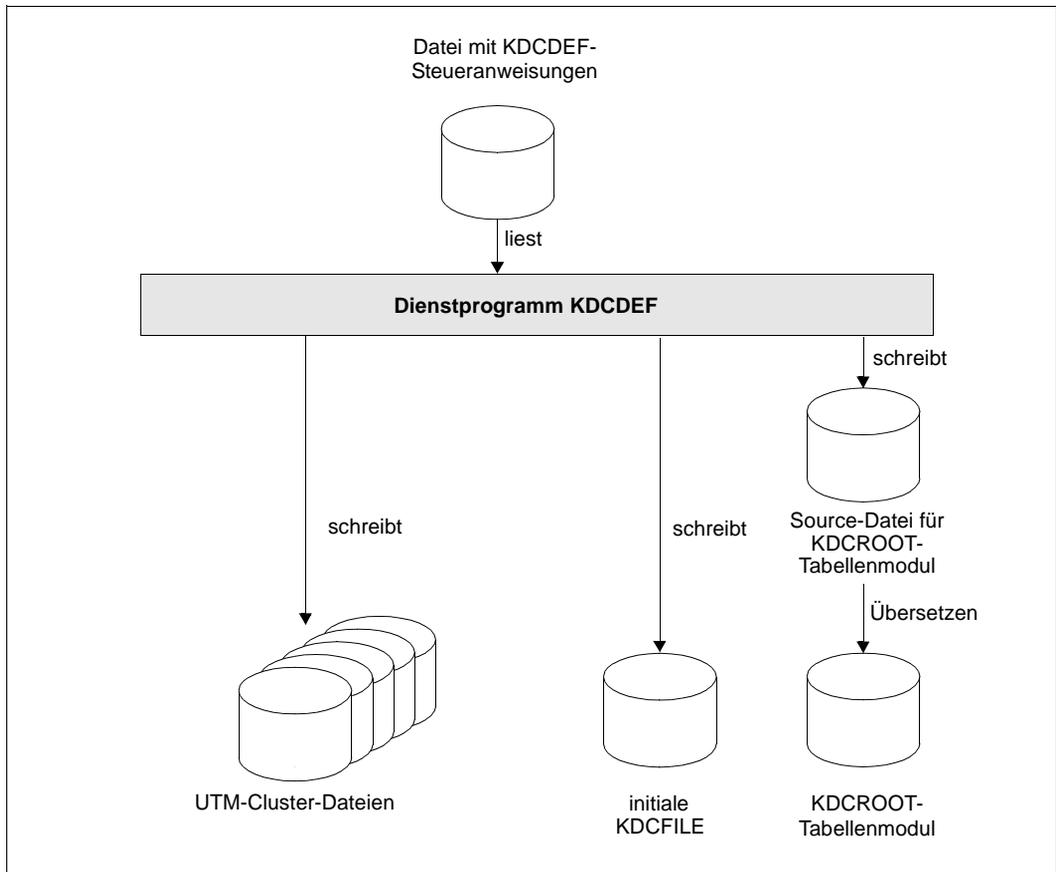


Bild 5: Ergebnis des KDCDEF-Laufs (bei OPTION ...,GEN=(KDCFILE, ROOTSRC, CLUSTER)) für eine UTM-Cluster-Anwendung

Wenn Sie bei der OPTION-Anweisung zusätzlich GEN=CLUSTER angeben, werden eine Cluster-Konfigurationsdatei sowie folgende Dateien erstellt.

- Cluster-User-Datei zur Verwaltung von Benutzerkennungen in einer UTM-Cluster-Anwendung.
- Cluster-Pagepool-Dateien zur Speicherung der Cluster-globalen Anwenderdaten in einer UTM-Cluster-Anwendung und zur Verwaltung des Cluster-Pagepools.
- Cluster-GSSB-Datei und Cluster-ULS-Datei zur Verwaltung von GSSB und ULS in einer UTM-Cluster-Anwendung.

Wenn Sie OPTION GEN=CLUSTER angeben, müssen Sie auch eine CLUSTER-Anweisung und mindestens zwei CLUSTER-NODE-Anweisungen angeben.

Gemeinsame Eigenschaften der UTM-Cluster-Dateien

Die UTM-Cluster-Dateien i.A. nur einmal für eine UTM-Cluster-Anwendung erstellt. Eine neue Cluster-Konfiguration können Sie nur einsetzen, nachdem alle Knoten-Anwendungen einer UTM-Cluster-Anwendung beendet wurden.

Für die einzelnen Plattformen gilt:

- B** ● BS2000-Systeme

B Die UTM-Cluster-Dateien werden von KDCDEF im BS2000-System mit dem Datei-
B namen *cluster_filebase.UTM-C.suffix* angelegt. Dabei ist *cluster_filebase* der in der
B CLUSTER-Anweisung bei CLUSTER-FILEBASE angegebene Name. *suffix* ist fix und
B spezifisch für jede der UTM-Cluster-Dateien. Im BS2000-System können die UTM-
B Cluster-Dateien umbenannt werden, wobei aber das Namens-Suffix *UTM-C.suffix*
B erhalten bleiben muss.

- X/W** ● Unix-/Windows-Systeme

X/W Auf Unix- und Windows-Systemen werden die UTM-Cluster-Dateien mit dem Datei-
X/W namen *UTM-C.suffix* in dem Dateiverzeichnis angelegt, das durch *cluster_filebase*
X/W bestimmt wurde. Für den Betrieb der UTM-Cluster-Anwendung können die UTM-
X/W Cluster-Dateien in ein anderes Verzeichnis umkopiert werden.

Cluster-Konfigurationsdatei

Die Cluster-Konfigurationsdatei enthält Informationen zu allen Knoten-Anwendungen einer UTM-Cluster-Anwendung sowie Angaben zu Cluster-globalen Daten. Sie wird von allen Knoten-Anwendungen einer UTM-Cluster-Anwendung gemeinsam verwendet.

Die Cluster-Konfigurationsdatei wird von KDCDEF mit dem Suffix **CFG** angelegt, der vollständige Datei- bzw. Pfadname lautet:

- B** – BS2000-Systeme: *cluster_filebase.UTM-C.CFG*
- X** – Unix-Systeme: *cluster_filebase/UTM-C.CFG*
- W** – Windows-Systeme: *cluster_filebase\UTM-C.CFG*

Cluster-User-Datei

Die Cluster-User-Datei dient zur Verwaltung von Benutzern einer UTM-Cluster-Anwendung.

Die Cluster-User-Datei kann während des Betriebs einer UTM-Cluster-Anwendung erweitert werden. Dies geschieht immer dann, wenn der Administrator neue Benutzer für eine UTM-Cluster-Anwendung definiert. Bei nachfolgenden Generierungsläufen zur Erstellung einer neuen KDCFILE müssen Sie deshalb immer auch die Cluster-User-Datei

mit angeben. Die Einträge in der neuen KDCFILE werden mit den Einträgen in der bestehenden Cluster-User-Datei verknüpft, und die Cluster-User-Datei wird durch KDCDEF gegebenenfalls um Einträge für neue User erweitert.

Die Cluster-User-Datei wird von KDCDEF mit dem Suffix **USER** angelegt, der vollständige Datei- bzw. Pfadname lautet:

- B – BS2000-Systeme: *cluster_filebase.UTM-C.USER*
- X – Unix-Systeme: *cluster_filebase/UTM-C.USER*
- W – Windows-Systeme: *cluster_filebase\UTM-C.USER*

Cluster-Pagepool-Dateien

Die Cluster-Pagepool-Dateien dienen zur Aufnahme der Anwenderdaten, die in einer UTM-Cluster-Anwendung Cluster-weit verwaltet werden; dies sind GSSB, ULS und die Vorgangsdaten von Benutzern (User). Bei der Generierung wird die Anzahl der Cluster-Pagepool-Dateien festgelegt, es können eine bis maximal zehn Dateien angelegt werden.

Die Cluster-Pagepool-Dateien werden von KDCDEF mit dem Suffix *CP_{nn}* angelegt, *nn*= 01, 02 bis maximal 10. Der vollständige Datei- bzw. Pfadname einer Cluster-Pagepool-Datei lautet:

- B – BS2000-Systeme: *cluster_filebase.UTM-C.CP_{nn}*
- X – Unix-Systeme: *cluster_filebase/UTM-C.CP_{nn}*
- W – Windows-Systeme: *cluster_filebase\UTM-C.CP_{nn}*

Zusätzlich wird immer eine Verwaltungsdatei für den Cluster-Pagepool angelegt; diese Datei hat den Namensbestandteil *UTM-C.CPMD*.

Cluster-GSSB-Datei

Die Cluster-GSSB-Datei dient zur Verwaltung von GSSB einer Cluster-Anwendung.

Die Cluster-GSSB-Datei wird von KDCDEF mit dem Suffix **GSSB** angelegt, der vollständige Datei- bzw. Pfadname lautet:

- B – BS2000-Systeme: *cluster_filebase.UTM-C.GSSB*
- X – Unix-Systeme: *cluster_filebase/UTM-C.GSSB*
- W – Windows-Systeme: *cluster_filebase\UTM-C.GSSB*

Die Cluster-GSSB-Datei kann im Betrieb einer Anwendung erweitert werden; dies geschieht immer dann, wenn der Platz in der Datei zur Aufnahme der aktuellen Verwaltungsinformationen nicht ausreicht.

Cluster-ULS-Datei

Die Cluster-ULS-Datei dient zur Verwaltung von ULS einer Cluster-Anwendung.

Die Cluster-ULS-Datei wird von KDCDEF mit dem Suffix **ULS** angelegt, der vollständige Datei- bzw. Pfadname lautet:

- B – BS2000-Systeme: `cluster_filebase.UTM-C.ULS`
- X – Unix-Systeme: `cluster_filebase/UTM-C.ULS`
- W – Windows-Systeme: `cluster_filebase\UTM-C.ULS`

Die Cluster-ULS-Datei kann im Betrieb einer Anwendung erweitert werden; dies geschieht immer dann, wenn der Platz in der Datei zur Aufnahme der aktuellen Verwaltungsinformationen nicht ausreicht.

3.1.2 KDCDEF-Anweisungen

Für die Generierung der UTM-Cluster-Anwendung sind spezifische Generierungsanweisungen nötig:

- Globale Eigenschaften einer UTM-Cluster-Anwendung definieren Sie mit der CLUSTER-Anweisung, siehe [Seite 305](#). Dazu gehören z.B.
 - die Cluster-Filebase
 - der BCAMAPPL-Name für die Cluster-interne Kommunikation
 - Timer für die Überwachung
 - ein Failure- und ein Emergency-Kommando zum Aufruf bei Ausfall eines Knotens
 - Angaben zu den Cluster-Pagepool-Dateien (Anzahl, Warnstufe, Größe)
 - Angaben zum Verhalten beim Anmelden von Benutzern und zum Deadlock-Verhalten
- Knoten-spezifische Eigenschaften legen Sie für jede Knoten-Anwendung fest mit der CLUSTER-NODE-Anweisung, siehe [Seite 317](#). Dazu gehören z.B.
 - der Basisname der KDCFILE, der Benutzer-Protokolldatei und der System-Protokolldatei SYSLOG
 - der Rechnername des Knotens
 - der Referenzname der Knoten-Anwendung

Für jede Knoten-Anwendung müssen Sie eine eigene CLUSTER-NODE-Anweisung angeben.



- Wenn Angaben bei der CLUSTER-Anweisung oder den CLUSTER-NODE-Anweisungen geändert werden, dann muss immer eine komplette neue Generierung erstellt werden, d.h. die KDCFILE und die Cluster-Dateien müssen neu erzeugt werden. Die einzige Ausnahme ist die Vergrößerung der

Werte für den Cluster Pagepool. Details finden Sie im jeweiligen openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“ unter dem Stichwort „Vergrößerung des Cluster Pagepools“.

- Wenn bei der Generierung die UTM-Cluster-Dateien erzeugt werden soll, müssen Sie in der OPTION-Anweisung den Parameter GEN=CLUSTER angeben (siehe auch [Seite 435](#)).
- Für UTM-Cluster-Anwendungen müssen Sie bei der KDCDEF-Generierung MAX BLKSIZE=4K oder 8K angeben.
Für Anwendungen auf BS2000- oder 32 Bit Unix- oder Windows-Systemen ist Standardwert 4K.
Auf 64 Bit Unix- oder Windows-Systemen ist der Standardwert 8K.
- Eine UTM-Cluster-Anwendung kann nicht mit doppelter Dateiführung der KDCFILE generiert werden, d.h. es muss MAX KDCFILE=(..., SINGLE) angegeben werden (dies ist der Standardwert).

X/W

3.1.3 Initiale KDCFILE

Die initiale KDCFILE wird beim Generierungslauf wie bei einer stand-alone Anwendung unter dem Basisnamen abgelegt, den Sie im Operanden KDCFILE der Anweisung MAX angeben.

Für den Anwendungslauf einer Knoten-Anwendung verwendet jede Knoten-Anwendung eine Kopie der initialen KDCFILE. Dazu müssen Sie nach dem Generierungslauf die initiale KDCFILE für jede Knoten-Anwendung einmal kopieren.

Da jede Knoten-Anwendung jeweils von einer anderen Knoten-Anwendung überwacht wird, müssen alle Knoten-Anwendungen gegenseitig auf alle KDCFILEs zugreifen können.



Informationen zum Starten und zur Überwachung der Knoten-Anwendungen und Ausfallerkennung entnehmen Sie dem jeweiligen openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“.

3.2 Generierung einer Reserve-Knoten-Anwendung

Sie haben die Möglichkeit, bei der Generierung mit KDCDEF Reserve-Knoten-Anwendungen mit vorläufigen Werten anzulegen. Deren Rechnernamen und den Basisnamen der KDCFILE der Knoten-Anwendung können Sie später per Administration ändern. Dabei darf diese Knoten-Anwendung nicht aktiv sein.

- ▶ Legen Sie dazu mit der CLUSTER-NODE-Anweisung den vorläufigen, Knoten-spezifischen Basisnamen der KDCFILE sowie den Rechnernamen des Reserveknotens fest, siehe [Seite 317](#).
- ▶ Später ändern Sie per Administration mit KC_MODIFY_OBJECT die Knoten-spezifischen Eigenschaften der Reserve-Knoten-Anwendung: Geben Sie den Objekttyp KC_CLUSTER_NODE an, um der auf Vorrat generierten Knoten-Anwendung tatsächliche Werte für den Rechnernamen des Cluster-Knotens und den Basisnamen der KDCFILE der Knoten-Anwendung zuzuordnen.



Weitere Informationen zu Einsatzmöglichkeiten für Reserve-Knoten-Anwendungen entnehmen Sie dem openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“ bzw. dem openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter Unix- und Windows-Systemen“.

Detaillierte Informationen zur Änderung der Knoten-spezifischen Eigenschaften per Administration entnehmen Sie dem openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“.

3.3 Nutzung globaler Speicherbereiche

GSSB und ULS

In UTM-Cluster-Anwendungen sind die UTM-Speicherbereiche GSSB und ULS Clusterweit verfügbar. Damit kann jede Knoten-Anwendung lesend und schreibend auf diesen Bereich zugreifen. Die Anwenderdaten werden in Cluster-Pagepool-Dateien gehalten (siehe [Seite 68](#)), die Verwaltungsdaten für GSSB und ULS werden in der Cluster-GSSB-Datei bzw. der Cluster-ULS-Datei gehalten, siehe [Seite 68](#).

Mit der KDCDEF-Anweisung CLUSTER ... DEADLOCK-PREVENTION kann eingestellt werden, ob openUTM zusätzliche Prüfungen zur Deadlock-Vermeidung bei gesperrten Speicherbereichen durchführt.

GSSB- und ULS-Daten werden auch bei UTM-F gesichert.

TLS

Die UTM-Speicherbereiche TLS sind in UTM-Cluster-Anwendungen Knoten-lokal angelegt, da jeder TLS einem LTERM oder (OSI-)LPAP zugeordnet ist, und zu einem Zeitpunkt zu jedem LTERM oder (OSI-)LPAP in jedem Cluster-Knoten eine Verbindung aufgebaut sein kann. In jedem Cluster-Knoten existiert also eine eigene Ausgabe des jeweiligen Speicherbereichs.

3.4 Verwendung von Benutzern mit RESTART=YES

In UTM-Cluster-Anwendungen ist für alle echten Benutzerkennungen, die mit USER ..., RESTART=YES generiert sind, in jeder Knoten-Anwendung ein Vorgangswiederanlauf möglich. Jeder echte mit USER ...,RESTART=YES generierte Benutzer wird immer exklusiv angemeldet, d.h. er kann sich zu einer Zeit nur einmal an die UTM-Cluster-Anwendung anmelden. Außerdem kann er Cluster-weit höchstens einen offenen Dialog-Vorgang haben.

Für solche Benutzer kann ein offener Vorgang in jeder Knoten-Anwendung fortgesetzt werden, sofern der offene Vorgang nicht an eine Knoten-Anwendung gebunden ist, siehe unten. Ein gebundener Vorgang kann nur in der Knoten-Anwendung fortgesetzt werden, an die er gebunden ist.



Hinweis zu UTM-F

Beim Knoten-Anwendungsende gehen die Vorgangsdaten aller Vorgänge verloren, die an diesen Knoten gebunden sind. Siehe auch Abschnitt „[Knotengebundene Vorgänge](#)“ auf [Seite 73](#).

- Vorgangsdaten von Vorgängen, die einen Auftragnehmer in einer verteilten Transaktion haben
- Vorgangsdaten von eingeschobenen Vorgängen

Außerdem werden Vorgangsdaten nicht bei jedem Transaktionsende gesichert, sondern nur beim Abmelden eines Benutzers. D.h. bei einem abnormalen Anwendungsende gehen die Vorgangsdaten von Benutzern, die zum Zeitpunkt des abnormalen Endes an der Knoten-Anwendung angemeldet sind, verloren.

Knotengebundene Vorgänge

Folgende Vorgänge sind immer knotengebunden:

- Vorgänge, die eine Kommunikation mit einem Auftragnehmer über LU6.1 oder OSI TP begonnen haben und bei denen der Auftragnehmervorgang noch nicht beendet wurde
- eingeschobene Vorgänge einer Vorgangskellerung
- Vorgänge, die eine SESAM-Transaktion abgeschlossen haben

Außerdem ist ein offener Vorgang nach einem abnormalen Ende an eine Knoten-Anwendung gebunden, wenn zum Zeitpunkt des Anwendungsendes der Benutzer an die Knoten-Anwendung angemeldet war.

Will sich ein Benutzer an eine andere Knoten-Anwendung anmelden, obwohl sein Vorgang an eine Knoten-Anwendung gebunden ist, so wird die Anmeldung abgelehnt, wenn

- die Knoten-Anwendung, an die der Vorgang gebunden ist, läuft,
- oder der gebundene Vorgang eine Transaktion im Zustand PTC (prepare to commit) hat,
- oder die UTM-Cluster-Anwendung mit CLUSTER ... ABORT-BOUND-SERVICE = NO generiert ist.

Verbindungs-Benutzerkennungen

Der Vorgangswiederanlauf für Verbindungs-Benutzerkennungen von TS-Anwendungen ist an die Verbindung und somit an die Knoten-Anwendung gebunden. Ist eine Verbindungs-Benutzerkennung von einer TS-Anwendung mit RESTART=YES generiert, dann kann sie in jeder Knoten-Anwendung einen wiederanlauffähigen Vorgangs-Kontext haben.

3.5 Besonderheiten in BS2000-Systemen

B Wenn der Standard-Katalog der Benutzerkennung, unter der die UTM-Cluster-Anwendung
B gestartet werden soll, nicht der CATID des Shared Pubset entspricht, auf dem die KDCFILE
B abgelegt werden soll, müssen Sie die CATID in der Generierung angeben.

B  **CLUSTER-NODE-Anweisung** auf [Seite 317](#)
B Mit dem Operand CATID werden die CATIDs der globalen Cluster-Dateien
B festgelegt.

3.6 Besonderheiten auf Unix-/Windows-Systemen

X/W Die Verzeichnisse für die Ablage der globalen Cluster-Dateien müssen Sie vor dem
X/W Generierungszeitpunkt geeignet anlegen. Zum Generierungszeitpunkt müssen diese bereits
X/W vorhanden und zugreifbar sein.

X/W Für UTM-Cluster-Anwendungen darf der Name bei MAX KDCFILE und CLUSTER-NODE
X/W FILEBASE maximal 27 Zeichen lang sein.

3.7 Besonderheiten bei LU6.1-Verbindungen

Für eine UTM-Cluster-Anwendung dürfen einem LPAP-Partner mehr Sessions (LSES-Anweisungen) zugeordnet werden als Verbindungen (CON-Anweisungen). Von KDCDEF wird dann als Warnung eine K438-Meldung ausgegeben, eine KDCFILE wird aber erzeugt.

Jeder Session wird beim Generieren eine Knoten-Anwendung zugeordnet (Operand NODE-NAME in der LSES- und der CLUSTER-NODE-Anweisung). Dadurch kann UTM beim Sessionaufbau zu einer Partner-Anwendung die "richtige" Session auswählen.

 Was Sie bei der LU6.1-Kommunikation einer stand-alone Anwendung mit einer UTM-Cluster-Anwendung beachten müssen, entnehmen Sie dem [Abschnitt „LU6.1-LPAP-Bündel einer stand-alone Anwendung mit einer UTM-Cluster-Anwendung“](#) auf Seite 90.

4 Anwendungen für verteilte Verarbeitung generieren

Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Generierungshinweise für Anwendungen mit verteilter Verarbeitung zusammen und beschreibt, wie die UTM-Generierung mit der Generierung des Transportsystems abgestimmt wird.

Unter verteilter Verarbeitung versteht man Server-Server-Kommunikation über die Protokolle LU6.1 und OSI TP. Über beide Protokolle kann mit System-übergreifender Transaktions-sicherung gearbeitet werden. Das OSI TP-Protokoll erlaubt auch die Kommunikation mit OpenCPIC-Clients und LU6.2-Anwendungen. Die Generierung von OpenCPIC-Clients wird in [Abschnitt „Clients an die Anwendung anschließen“ auf Seite 128f](#) beschrieben. Weitere Informationen zur Kopplung mit LU6.2-Anwendungen finden Sie im openUTM-Handbuch „Verteilte Transaktionsverarbeitung zwischen openUTM- und CICS-, IMS- und LU6.2-Anwendungen“.



Die grundlegenden Prinzipien der verteilten Verarbeitung werden im openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“ dargestellt.

Um Anwendungen mit verteilter Verarbeitung zu generieren, müssen sowohl die Generierung der Einzel-Anwendungen fehlerfrei sein, als auch die Generierungsdaten aller beteiligten Anwendungen aufeinander abgestimmt werden. Da das Generierungstool KDCDEF immer nur die Generierungsdaten einer Anwendung auf Konsistenz und syntaktische Korrektheit prüfen kann, wirken sich Abstimmungsfehler im Allgemeinen erst beim Zusammenwirken der Anwendungen aus, beispielsweise beim Verbindungsaufbau.

Generierung bei der Kopplung von stand-alone Anwendungen mit UTM-Cluster-Anwendungen



Generierungshinweise bei der Kopplung von stand-alone UTM-Anwendungen mit UTM-Cluster-Anwendungen finden Sie im [Abschnitt „LU6.1-LPAP-Bündel einer stand-alone Anwendung mit einer UTM-Cluster-Anwendung“ auf Seite 90](#) sowie im [Abschnitt „OSI-LPAP-Bündel“ auf Seite 106](#).

4.1 Verteilte Verarbeitung über das LU6.1-Protokoll

Zunächst werden einige für die Konfiguration relevante SNA-Begriffe im Zusammenhang erläutert, bevor auf die Generierung von UTM-Anwendungen mit verteilter Verarbeitung eingegangen wird.

Die SNA-Begriffe im nächsten Abschnitt sind *kursiv* gedruckt. Weitere Informationen zu den SNA-Begriffen finden Sie im openUTM-Handbuch „Verteilte Transaktionsverarbeitung zwischen openUTM- und CICS-, IMS- und LU6.2-Anwendungen“.

4.1.1 Transportverbindungen und SNA-Sessions

Die Kommunikation zwischen zwei Anwendungen erfolgt aus Sicht von openUTM über Transportverbindungen (im Sinne von TRANSDATA), über denen SNA-Sessions abgewickelt werden.

Die Sessions werden über *Sessionnamen* identifiziert. Die Sessionnamen dienen der Wiederherstellung einer unterbrochenen Kommunikation zwischen zwei Anwendungen. Wurde vor einer Störung mit einem Sessionnamen über eine der möglichen Transportverbindungen kommuniziert, so wird die Kommunikation nach Sessionwiederanlauf unter dem gleichen Sessionnamen, aber nicht unbedingt über die gleiche Transportverbindung fortgesetzt.

Eine Session wird mit der KDCDEF-Steueranweisung LSES definiert. Ihre Sessioneigenschaften werden mit der Steueranweisung SESCHA (Session Charakteristika) festgelegt, (z.B. wie die Session eröffnet, gesteuert und verwaltet wird).

Der Sessionname ist vergleichbar mit dem USER-Namen in UTM-Anwendungen: Ein USER kann ebenfalls einen unterbrochenen Vorgang an einer anderen Datenstation und damit über eine andere Transportverbindung fortsetzen. Damit die Sessionnamen in zwei miteinander verbundenen Anwendungen nicht gleich sein müssen, wird der Sessionname aus zwei Teilen zusammengesetzt (symbolisiert durch das '+'-Zeichen):

sessionname = *local-sessionname*+*remote-sessionname*.

Jeder Teil des Sessionnamens ist maximal 8 Zeichen lang, d.h. der gemeinsame Sessionname hat max. 16 Bytes Länge. Der *local-sessionname* bezeichnet die gemeinsame Session in der lokalen Anwendung, der *remote-sessionname* die gleiche Session in der entfernten Anwendung. Daraus folgt, dass in der lokalen und der entfernten Anwendung die Sessionnamen der jeweils anderen Anwendung bekannt sein müssen. Der *local-sessionname* bildet in der lokalen Anwendung mit den dort definierten USER-Namen eine gemeinsame Namensmenge, der *remote-sessionname* bildet in der entfernten Anwendung mit den dort definierten USER-Namen eine andere gemeinsame Namensmenge.

Bei Vorgangsstart enthält das Feld "Benutzeridentifikation" im KB-Kopf einen lokalen Sessionnamen, wenn der Auftraggeber eine entfernte LU6.1-Anwendung ist.

Eine Session wird für die Dauer eines Dialogs zwischen einem Auftraggeber und Auftragnehmer exklusiv belegt (bracketing). D.h., dass ein anderer Auftraggeber:

- solange warten muss, bis die Session freigegeben ist oder
- seinen Auftrag später wiederholen muss, da er abgewiesen wird, oder
- eine andere freie Session belegt und seinen Auftrag startet. Voraussetzung dafür ist, dass zur entfernten Anwendung mehrere Transportverbindungen und mehrere Sessions existieren.

Eine der Partner-Anwendungen steuert den Auf- und Abbau der Session (SESCHA-Anweisung). Diese Anwendung wird *primary logical unit* oder abgekürzt *PLU* genannt. Die Initiative zum Aufbau der Session kann aber von beiden beteiligten Anwendungen ausgehen.

Beim Aufbau der Session einigen sich die Partner, welche Anwendung die Belegung der Session durch Aufträge steuert. Die Anwendung, die verwalten soll, wird *Contention Winner* genannt, die andere *Contention Loser*. Der *Contention Winner* kann, um einen Auftrag an den Partner zu geben, eine Session belegen, ohne vorher beim *Contention Loser* nachfragen zu müssen. Der *Contention Loser* muss erst beim *Contention Winner* nachfragen.

4.1.2 Generierungshinweise

Bei der Generierung von UTM-Anwendungen, die miteinander über das LU6.1-Protokoll kommunizieren wollen, ist Folgendes zu beachten.

1. In jeder Anwendung müssen für jede Partner-Anwendung eine oder zwei LPAP-Anweisungen mit dazugehörigen SESCHA-, CON- und LSES-Anweisungen generiert werden.

Für eine Partner-Anwendung reicht eine LPAP-Anweisung, wenn nur von einer der beiden Anwendungen Aufträge gesendet werden. Sollen beide Anwendungen Aufträge an die jeweilige Partner-Anwendung senden, dann sollten in beiden Anwendungen jeweils zwei LPAP-Anweisungen generiert werden.

2. Ein LPAP, über das hauptsächlich Aufträge gesendet werden, wird in seiner zugeordneten SESCHA-Anweisung mit CONTWIN=NO generiert; damit wird die lokale Anwendung für dieses LPAP zum Contention Winner. Das entsprechende LPAP in der Partner-Anwendung muss dann mit CONTWIN=YES generiert werden.
3. Bei stand-alone-Anwendungen muss zu jedem LPAP eine gleiche Anzahl von CON- und LSES-Anweisungen generiert werden; die Anzahl der CON- bzw. LSES-Anweisungen bestimmt die Anzahl der parallelen Verbindungen, die über dieses LPAP mit der Partner-Anwendung möglich sind. Für UTM-Cluster-Anwendungen gelten andere Regeln, siehe [Abschnitt „Besonderheiten bei LU6.1-Verbindungen“ auf Seite 74](#).

4. Für jede Verbindung bzw. jede Session muss in jeder der beiden Anwendungen jeweils eine CON- bzw. eine LSES-Anweisung generiert werden.

Dabei müssen für jede CON-Anweisung die CON-Namen und die BCAMAPPL-Namen in der einen Anwendung mit denen in der Partner-Anwendung korrespondieren. Ebenso müssen für jede LSES-Anweisung die LSES-Namen und die RSES-Namen in der einen Anwendung mit denen in der Partner-Anwendung korrespondieren.

5. Alle CON-Anweisungen und alle LSES-Anweisungen eines LPAP müssen die gleiche Partner-Anwendung adressieren und sie müssen in der Partner-Anwendung genau einem LPAP-Namen zugeordnet sein. Es ist also verboten, für einen LPAP-Namen mehrere CON-Anweisungen zu generieren, die zu unterschiedlichen Anwendungen führen.

Ebenso ist es verboten, für einen LPAP-Namen mehrere CON-Anweisungen zu generieren, die über ihre korrespondierenden CON-Anweisungen in der Partner-Anwendung dort unterschiedlichen LPAP-Anweisungen zugeordnet sind.

Diese Generierungsfehler können von openUTM nicht erkannt werden, führen jedoch zu Fehlersituationen beim Verbindungs- bzw. Sessionaufbau sowie beim Sessionwiederanlauf.

6. Um mehrere parallele Verbindungen zwischen zwei Anwendungen aufbauen zu können, eröffnen die UTM-Anwendungen beim Transportsystem mehrere Transportsystem-Endpunkte. Jeder Transportsystem-Endpunkt einer UTM-Anwendung wird mittels einer eigenen BCAMAPPL-Anweisung generiert.

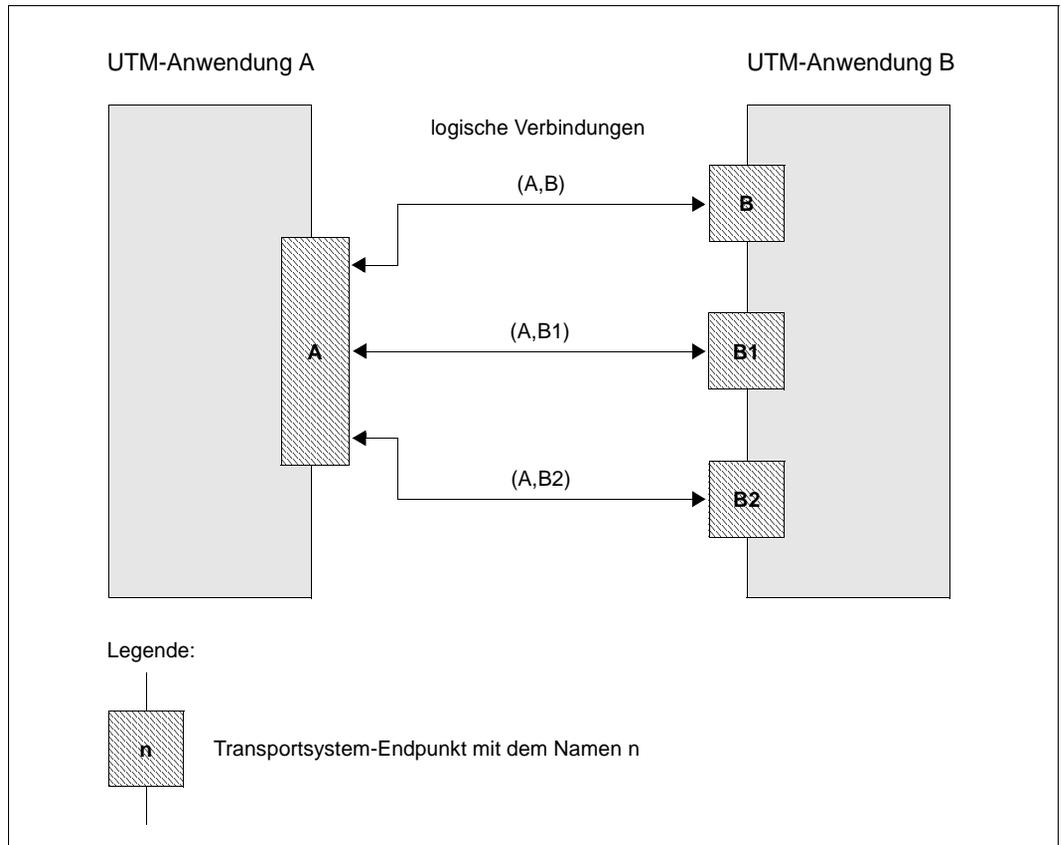


Bild 6: Zwei Anwendungen und mehrere Transportverbindungen

In obigem Beispiel entsprechen A bzw. B den Anwendungsnamen, die mit der Anweisung MAX APPLNAME= festgelegt wurden; B1 und B2 wurden mit eigenen BCAMAPPL-Anweisungen definiert.

Datenstationen können Verbindungen zur Anwendung A über den Anwendungsnamen A und Verbindungen zur Anwendung B über den Anwendungsnamen B aufbauen, während die Anwendung A Verbindungen zur Anwendung B über einen der Anwendungsnamen B, B1 oder B2 aufbauen kann.

B Aus Sicht der Netzadministration stellt sich damit die UTM-Anwendung B als mehrere
B BCAM-Anwendungen dar. BCAM-Administrationskommandos für einen der Anwendungs-
B namen B, B1 oder B2 wirken für die gesamte UTM-Anwendung B, d.h. das Kommando
B /BCLOSE B beendet die UTM-Anwendung B und meldet auch die Anwendungen B1 und
B B2 bei BCAM ab.

Zwischen je zwei Transportsystem-Endpunkten der beiden Anwendungen kann genau eine Transportverbindung aufgebaut werden. Sind also in der einen Anwendung zwei Transportsystem-Endpunkte generiert und in der anderen Anwendung drei, dann können zwischen den Anwendungen bis zu sechs parallele Verbindungen aufgebaut werden.

Werden für eine Partner-Anwendung sowohl ein Contention Winner LPAP als auch ein Contention Loser LPAP generiert (SESCHA-Anweisung), dann sollten Transportsystem-Endpunkte (BCAMAPPL-Anweisung), über die Contention Winner Verbindungen aufgebaut werden, nicht gleichzeitig zur Kommunikation für Contention Loser Verbindungen hergenommen werden! D.h. werden in einer Anwendung sowohl Contention Winner LPAPs als auch Contention Loser LPAPs generiert, dann sollten die BCAMAPPLs dieser Anwendung in zwei disjunkte Gruppen aufgeteilt werden, wobei die BCAMAPPLs der einen Gruppe nur Contention Winner Verbindungen zugeordnet werden und die BCAMAPPLs der anderen Gruppe entsprechend nur für Contention Loser Verbindungen verwendet werden.

4.1.3 Vorgehensweise bei der Generierung von LU6.1-Verbindungen

Bei der Generierung von zwei Anwendungen, die über das LU6.1-Protokoll miteinander kommunizieren möchten, sollte wie folgt vorgegangen werden.

1. LPAP- und SESCHA-Anweisungen

Als erstes muss entschieden werden, ob jede der beiden Anwendungen in etwa gleich oft Aufträge an die andere Anwendung schickt, oder ob Aufträge überwiegend von einer der beiden Anwendungen gesendet werden.

Im ersten Fall sollten in jeder der beiden Anwendungen jeweils zwei LPAP-Anweisungen generiert werden; im zweiten Fall wird in jeder der beiden Anwendungen nur jeweils eine LPAP-Anweisung benötigt. Dabei wird das LPAP, über das mehr Aufträge gesendet als empfangen werden, mit SESCHA ...,CONTWIN=NO generiert; das entsprechende LPAP in der Partner-Anwendung wird mit SESCHA ...,CONTWIN=YES generiert. Bei zwei LPAPs in einer Anwendung sollte ein LPAP mit SESCHA ... ,CONTWIN=NO und das andere mit SESCHA ...,CONTWIN=YES generiert werden.



LPAP-Anweisung auf [Seite 354](#)

Mit den folgenden Operanden können Sie einen LPAP-Partner als logischen Anschlusspunkt für die Partner-Anwendung definieren.

- *lpapname*
LPAP-Partnername, d.h. logischer Name der Partner-Anwendung, über den die Teilprogramme der lokalen Anwendung die Partner-Anwendung ansprechen. *lpapname* hat nur in der lokalen Anwendung eine Bedeutung.
- SESCHA=
Die unter *sescha_name* in der SESCHA-Anweisung definierten Session-Eigenschaften für die Kommunikation zwischen der lokalen Anwendung und der Partner-Anwendung werden dem LPAP-Partner zugewiesen.
- PERMIT=
legt die Berechtigungsstufe (Rechte zur Ausführung von Administrations- und Preselection-Funktionen) der Partner-Anwendung fest.
- QLEV=
gibt die maximale Anzahl der Asynchron-Nachrichten an, die in der Message Queue des LPAP-Partners stehen dürfen.
- STATUS=
definiert, ob mit der Partner-Anwendung sofort nach dem Start der lokalen Anwendung oder erst, nachdem der Status vom Administrator auf ON gesetzt wurde, zusammengearbeitet werden kann.

- **BUNDLE=**

macht das LPAP zum Slave-LPAP eines LU6.1-LPAP-Bündels und gibt das zugehörige Master-LPAP an.



- **SESCHA-Anweisung** auf [Seite 491](#)

Mit den folgenden Operanden können Sie Sessioneigenschaften definieren, die einem LPAP-Partner zugeordnet werden und damit der Partner-Anwendung, die sich über diesen LPAP-Partner anschließt.

- *sescha_name*

definiert den Namen, unter dem die Sessioneigenschaften zusammengefasst werden. Dieser Name wird in der LPAP-Anweisung beim Operanden SESCHA= angegeben, um die Session Charakteristika einem LPAP-Partner zuzuordnen.

- **CONTWIN=**

legt fest, ob die lokale Anwendung Contention Winner (NO) oder Contention Loser (YES) ist. Die Contention-Winner-Anwendung verwaltet die Session und regelt die Belegung der Session durch Aufträge.

Standard: Bei PLU=N wird die lokale Anwendung Contention Loser, sonst Contention Winner.

- **PLU=**

legt fest, welche Anwendung den Aufbau der Session initiiert, d.h. ob die Partner-Anwendung die primary logical unit (PLU) ist (YES) oder die lokale Anwendung (NO).

Für eine der beteiligten Anwendungen muss PLU=Y angegeben werden und für die andere Anwendung PLU=N.

- **CONNECT=**

legt fest, ob die lokale Anwendung beim Anwendungsstart die Verbindung zur Partner-Anwendung automatisch aufbauen soll (YES) oder ob die Verbindung zur Partner-Anwendung per Administrationskommando aufgebaut werden muss (NO).

Beispiel

Die Anwendung A sendet Aufträge an Anwendung B über das LPAP B1 und Anwendung B sendet Aufträge an Anwendung A über LPAP A2.

Anwendung A:

LPAP B1, SESCHA=B1
SESCHA B1, CONTWIN=NO, PLU=YES

LPAP B2, SESCHA=B2
SESCHA B2, CONTWIN=YES, PLU=NO

Anwendung B:

LPAP A1, SESCHA=A1
SESCHA A1, CONTWIN=YES, PLU=NO

LPAP A2, SESCHA=A2
SESCHA A2, CONTWIN=NO, PLU=YES

2. BCAMAPPL-Anweisungen

Als nächstes wird festgelegt, wieviele parallele Verbindungen zwischen zwei LPAPs generiert werden sollen. Entsprechend dieser Anzahl werden in beiden Anwendungen mittels der BCAMAPPL-Anweisung zusätzliche Transportsystem-Endpunkte generiert. Zwischen jedem Transportsystem-Endpunkt der einen Anwendung und jedem Transportsystem-Endpunkt der anderen Anwendung kann genau eine Verbindung aufgebaut werden. Sollen z.B. neun parallele Verbindungen zwischen zwei LPAPs generiert werden, dann werden also auf jeder Seite mindestens jeweils drei BCAMAPPL-Anweisungen benötigt.

Werden in einer Anwendung zwei LPAPs zu einer Partner-Anwendung generiert, dann sollten die BCAMAPPLs dieser Anwendung in zwei disjunkte Gruppen aufgeteilt werden, wobei das eine LPAP nur über BCAMAPPLs der einen Gruppe kommuniziert, während das zweite LPAP nur BCAMAPPLs der zweiten Gruppe verwendet.

**BCAMAPPL-Anweisung** auf [Seite 297](#)

Mit dem folgenden Operanden können Sie jeweils einen weiteren Anwendungsnamen für parallele Verbindungen zum Kommunikationspartner definieren.

- *appliname*
Zusätzlicher (BCAM-)Name der UTM-Anwendung.
- T-PROT
Gibt das Transportprotokoll an. Standard ist NEA.

Kommuniziert eine Anwendung mit mehreren Partner-Anwendungen, dann können die BCAMAPPLs, die für die Kommunikation mit einer Anwendung verwendet werden, auch für die Kommunikation zu den anderen Anwendungen eingesetzt werden.

3. CON- und LSES-Anweisungen

Als nächstes werden jeder LPAP-Anweisung für jede parallele Verbindung über dieses LPAP jeweils eine CON- und eine LSES-Anweisung zugeordnet. Jede CON- und jede LSES-Anweisung muss dabei in jeder der beteiligten Anwendungen generiert werden und beide Generierungen müssen zueinander korrespondieren.

Es gilt:

- Jeder CON-Name in der einen Anwendung entspricht einem BCAMAPPL-Namen in der anderen Anwendung und umgekehrt.
- Jeder LSES-Namen der einen Anwendung entspricht einem RSES-Namen in der anderen Anwendung und umgekehrt.



CON-Anweisung auf [Seite 321](#)

Mit den folgenden Operanden können Sie dem LPAP-Partner in der lokalen Anwendung die reale Partner-Anwendung zuordnen.

- *remote_applname*

Name der Partner-Anwendung, mit der über die logische Verbindung kommuniziert werden soll.

- BCAMAPPL=

bezeichnet einen Namen der lokalen Anwendung, wie er in der Steueranweisung MAX oder BCAMAPPL festgelegt wurde. Es darf kein BCAMAPPL-Name angegeben werden, für den T-PROT=SOCKET generiert ist.

- LPAP=

Name des LPAP-Partners der Partner-Anwendung, zu der die Verbindung aufgebaut werden soll. Der Name des LPAP-Partners, über den sich die Partner-Anwendung anschließt, muss mit der Anweisung LPAP *lpapname* definiert werden.


Durch Angabe mehrerer CON-Anweisungen mit gleichem *lpapname* werden parallele Verbindungen zur Partner-Anwendung generiert.

- PRONAM=

Name des Partner-Rechners.

Die CON-Anweisungen, mit denen in der lokalen Anwendung die Verbindung zur Partner-Anwendung und umgekehrt in der Partner-Anwendung die Verbindung zur lokalen Anwendung beschrieben werden, bezeichnen **eine** Verbindung. CON-Anweisungen müssen also immer paarweise auftreten. Bei parallelen Sessions werden für einen LPAP-Partner mehrere CON-Anweisungen generiert.

Im Beispiel wird eine Zuordnung zwischen dem LPAP-Partner B1 (generiert in Anwendung A) und dem LPAP-Partner A1 (generiert in Anwendung B) geschaffen:

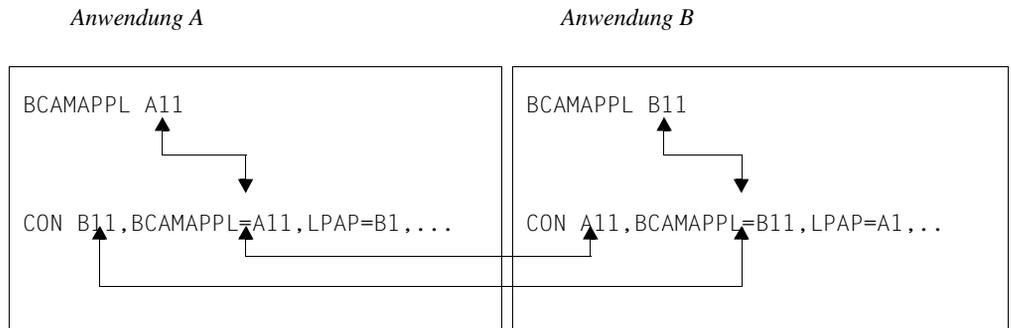

LSES-Anweisung auf Seite 358

Mit den folgenden Operanden können Sie gemeinsame Sessionnamen für die Verbindung vereinbaren und dem LPAP-Partner zuordnen.

- *local_sessionname*
Name der Session in der lokalen Anwendung.
- RSES=
Name der Session in der Partner-Anwendung.
- LPAP=
Name des LPAP-Partners, der der Partner-Anwendung zugeordnet wird.
local_sessionname wird für die Kommunikation mit der Partner-Anwendung benutzt, die in der lokalen Anwendung dem LPAP-Partner *lpapname* zugeordnet ist.


Sessionnamen werden in der lokalen und der Partner-Anwendung vereinbart. LSES-Anweisungen müssen daher ebenfalls immer paarweise auftreten. Da der Sessionname dem LPAP-Partnern zugeordnet ist, muss die Zuordnung der LPAP-Partner durch die LSES-Anweisung mit der Zuordnung der LPAP-Partner durch die CON-Anweisungen identisch sein.

Bei zwei einander zugeordneten LPAP-Partnern müssen die LSES- und RSES-Namen, die in den LSES-Anweisungen vereinbart wurden, zueinander passen (siehe folgendes Beispiel). Bei parallelen Sessions werden für einen LPAP-Partner *lpapname* mehrere LSES-Anweisungen mit unterschiedlichen Sessionnamen geschrieben.

Das vorige Beispiel wird nun wie folgt ergänzt.

Anwendung A

Anwendung B

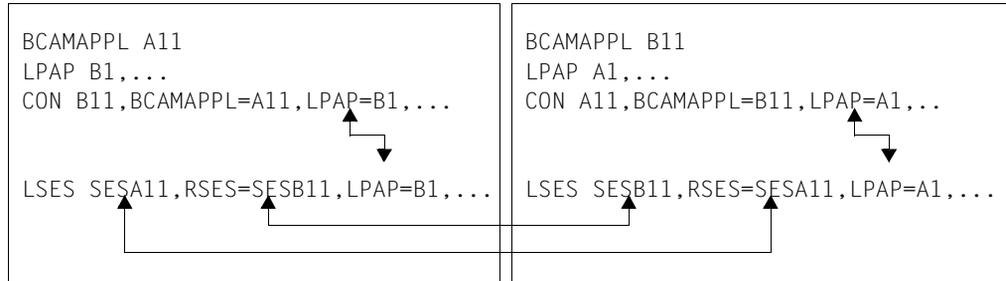

*Beispiel***Anwendung A:**

BCAMAPPL A11
 BCAMAPPL A12
 LPAP B1, SESCHA=B1
 SESCHA B1, CONTWIN=NO, PLU=YES

CON B11, BCAMAPPL=A11, LPAP=B1
 CON B12, BCAMAPPL=A11, LPAP=B1
 CON B11, BCAMAPPL=A12, LPAP=B1
 CON B12, BCAMAPPL=A12, LPAP=B1
 LSES SESA11, RSES=SESB11, LPAP=B1
 LSES SESA12, RSES=SESB12, LPAP=B1
 LSES SESA13, RSES=SESB13, LPAP=B1
 LSES SESA14, RSES=SESB14, LPAP=B1

BCAMAPPL A21
 BCAMAPPL A22
 LPAP B2, SESCHA=B2
 SESCHA B2, CONTWIN=YES, PLU=NO

CON B21, BCAMAPPL=A21, LPAP=B2
 CON B22, BCAMAPPL=A21, LPAP=B2
 CON B21, BCAMAPPL=A22, LPAP=B2
 CON B22, BCAMAPPL=A22, LPAP=B2
 LSES SESA21, RSES=SESB21, LPAP=B2
 LSES SESA22, RSES=SESB22, LPAP=B2
 LSES SESA23, RSES=SESB23, LPAP=B2
 LSES SESA24, RSES=SESB24, LPAP=B2

Anwendung B:

BCAMAPPL B11
 BCAMAPPL B12
 LPAP A1, SESCHA=A1
 SESCHA A1, CONTWIN=YES, PLU=NO

CON A11, BCAMAPPL=B11, LPAP=A1
 CON A11, BCAMAPPL=B12, LPAP=A1
 CON A12, BCAMAPPL=B11, LPAP=A1
 CON A12, BCAMAPPL=B12, LPAP=A1
 LSES SESB11, RSES=SESA11, LPAP=A1
 LSES SESB12, RSES=SESA12, LPAP=A1
 LSES SESB13, RSES=SESA13, LPAP=A1
 LSES SESB14, RSES=SESA14, LPAP=A1

BCAMAPPL B21
 BCAMAPPL B22
 LPAP A2, SESCHA=A2
 SESCHA A2, CONTWIN=NO, PLU=YES

CON A21, BCAMAPPL=B21, LPAP=A2
 CON A21, BCAMAPPL=B22, LPAP=A2
 CON A22, BCAMAPPL=B21, LPAP=A2
 CON A22, BCAMAPPL=B22, LPAP=A2
 LSES SESB21, RSES=SESA21, LPAP=A2
 LSES SESB22, RSES=SESA22, LPAP=A2
 LSES SESB23, RSES=SESA23, LPAP=A2
 LSES SESB24, RSES=SESA24, LPAP=A2

Hinweise

- Bei Anwendungen mit verteilter Verarbeitung muss evtl. der Wert *length* der Anweisung MAX...,RECBUF=(*number,length*),... vergrößert werden. Hinweise, wie groß dieser Wert zu wählen ist, finden Sie im [Abschnitt „Wiederanlaufbereich“ auf Seite 52](#).
- Das Verhalten einer Anwendung kann durch die Wahl der Timer (IDLETIME= in der SESCHA-Anweisung, CONCTIME und PTCTIME in der UTMD-Anweisung) beeinflusst werden.

4.1.4 LU6.1-LPAP-Bündel

LU6.1-LPAP-Bündel ermöglichen eine automatische Verteilung von Nachrichten auf mehrere LPAP-Partner. Soll eine UTM-Anwendung sehr viele Nachrichten mit einer Partner-Anwendung austauschen, kann es für die Lastverteilung sinnvoll sein, mehrere Instanzen der Partner-Anwendung zu starten und die Nachrichten auf die einzelnen Instanzen zu verteilen. In einem LU6.1-LPAP-Bündel übernimmt openUTM die Verteilung der Nachrichten an die Instanzen der Partner-Anwendung. Dazu müssen die Teilprogramme im APRO-Aufruf das MASTER-LU61-LPAP adressieren.

Ein Anwendungsfall für eine solche Verteilung der Nachrichten ist die Kommunikation einer UTM-Anwendung mit einer UTM-Cluster-Anwendung. Die Nachrichten an die UTM-Cluster-Anwendung können somit auf die einzelnen Knoten-Anwendungen verteilt werden. Detaillierte Information dazu finden Sie im [Abschnitt „LU6.1-LPAP-Bündel einer stand-alone Anwendung mit einer UTM-Cluster-Anwendung“](#) auf Seite 90.

Ein LU6.1-LPAP-Bündel besteht aus einem Master-LPAP und mehreren Slave-LPAPs. Die Slave-LPAPs werden dem Master-LPAP bei der Generierung zugeordnet. Die einzelnen Slave-LPAPs adressieren dabei (im Normalfall) verschiedene Partner-Anwendungen.

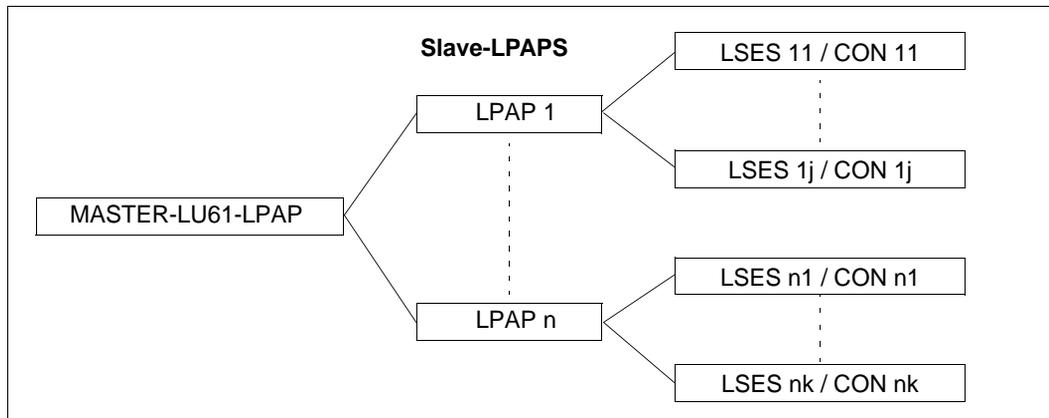


Bild 7: Beispiel LU6.1-LPAP-Bündel

LU6.1-LPAP-Bündel generieren



MASTER-LU61-LPAP-Anweisung auf [Seite 377](#)

Legt den Namen und die Eigenschaften des Master-LPAP in einem LU6.1-LPAP-Bündel fest:

- *master-lpap-name*
Name für das Master-LPAP.
- STATUS=
gibt an, ob Nachrichten an dieses LPAP-Bündel gesendet werden können.



LPAP-Anweisung auf [Seite 354](#)

Für die Generierung eines Slave-LPAP müssen die folgenden Eigenschaften festgelegt werden:

- *lpap-name*
Name des Slave-LPAP.
- BUNDLE=master-lpap-name
Name des Master-LPAP. Das Master-LPAP, der hier angegeben wird, muss in einer Anweisung MASTER-LU61-LPAP definiert sein. Durch Angabe von BUNDLE wird dieses LPAP zum Slave-LPAP des angegebenen Master-LPAP.

```
MASTER-LU61-LPAP master, ...  
LPAP slave-lpap, BUNDLE=master, ...
```

CONs von LPAPs eines LU6.1-LPAP-Bündels

- Einem Master-LPAP dürfen keine physikalischen Verbindungen (CONs) zugeordnet werden. Es darf also nicht als LPAP in einer CON-Anweisung angegeben werden. Das Master-LPAP nutzt immer die Verbindungen, die den Slave-LPAPs zugeordnet sind.

Verteilung von Nachrichten

Details dazu entnehmen Sie dem Abschnitt „[Verteilung von Nachrichten](#)“ auf [Seite 108](#).

Anzeige im KB-Kopf

Details dazu entnehmen Sie dem Abschnitt „[Anzeige im KB-Kopf](#)“ auf [Seite 109](#).

4.1.5 LU6.1-LPAP-Bündel einer stand-alone Anwendung mit einer UTM-Cluster-Anwendung

Beachten Sie bei der Generierung der LU6.1-Kommunikation einer stand-alone Partner-Anwendung mit einer UTM-Cluster-Anwendung Folgendes:

- Eine Partner-Anwendung muss für jeden Knoten der UTM-Cluster-Anwendung, mit dem sie kommunizieren will, ein LPAP mit jeweils einer bestimmten Anzahl von Sessions und Verbindungen generieren.
- Zur Adressierung der UTM-Cluster-Anwendung sollte in der Partner-Anwendung ein LU6.1-LPAP-Bündel generiert werden, dessen Slave-LPAPs den Cluster-Knoten zugeordnet sind (siehe [Abschnitt „MASTER-LU61-LPAP – Master-LPAP eines LU6.1-LPAP-Bündels definieren“ auf Seite 377](#)).
- In der UTM-Cluster-Anwendung müssen für das LPAP, das die Partner-Anwendung repräsentiert, mehr Sessions (LSES) als Verbindungen (CON) generiert werden, und zwar für jede Verbindung eine Session pro Cluster-Knoten.

Jeder Cluster-Knoten benötigt für das entsprechende LPAP nur genau die Anzahl von Verbindungen, die jedem LPAP in der Partner-Anwendung zugeordnet sind. Da jedoch alle Cluster-Knoten identische Generierungen haben, müssen in jedem Cluster-Knoten die Sessions aller LPAPs der Partner-Anwendung generiert werden.

- Bei der Generierung müssen die LU6.1-Sessions den Knoten-Anwendungen explizit zugeordnet werden. Dazu definieren Sie im Parameter NODE-NAME der CLUSTER-NODE-Anweisung den Referenznamen der Knoten-Anwendung und geben diesen im Parameter NODE-NAME der LSES-Anweisung an. Dadurch wird beim Sessionaufbau zu einer Partner-Anwendung die "richtige" Session ausgewählt.

Beispiel:

Das folgende Beispiel zeigt eine Generierung, bei der die stand-alone Anwendung SA auf dem Rechner HOSTSA mit der UTM-Cluster-Anwendung CA auf den Cluster-Knoten NODECAX, NODECAY und NODECAZ gekoppelt wird. Es werden jeweils 4 Verbindungen zwischen der stand-alone Anwendung und jeder Knoten-Anwendung generiert. Für die LPAPs, die die Knoten-Anwendungen in der stand-alone Anwendung repräsentieren, wird ein MASTER-LU61-LPAP generiert, das die UTM-Cluster-Anwendung repräsentiert.

Stand-alone Anwendung SA auf HOSTSA UTM-Cluster-Anwendung CA auf
NODECAX/Y/Z

```

CLUSTER-NODE NODE-NAME=NODECAX -
  , HOSTNAME=NODECAX, -
  , FILEBASE=BASE1
CLUSTER-NODE NODE-NAME=NODECAY -
  , HOSTNAME=NODECAY, -
  , FILEBASE=BASE2
CLUSTER-NODE NODE-NAME=NODECAZ -
  , HOSTNAME=NODECAZ, -
  , FILEBASE=BASE3

BCAMAPPL SA11
BCAMAPPL SA12
MASTER-LU61-LPAP MLPAPCA
LPAP LPAPCAX, SESCHA=SESCHCA-
  , BUNDLE=MLPAPCA
LPAP LPAPCAY, SESCHA=SESCHCA-
  , BUNDLE=MLPAPCA
LPAP LPAPCAZ, SESCHA=SESCHCA-
  , BUNDLE=MLPAPCA
SESCHA SESCHCA, CONTWIN=NO, PLU=YES

CON CA11, PRONAM=NODECAX -
  , BCAMAPPL=SA11, LPAP=LPAPCAX
CON CA12, PRONAM=NODECAX -
  , BCAMAPPL=SA11, LPAP=LPAPCAX
CON CA11, PRONAM=NODECAX -
  , BCAMAPPL=SA12, LPAP=LPAPCAX
CON CA12, PRONAM=NODECAX -
  , BCAMAPPL=SA12, LPAP=LPAPCAX

BCAMAPPL CA11
BCAMAPPL CA12

LPAP LPAPSA, SESCHA=SESCHSA

SESCHA SESCHSA, CONTWIN=YES,
PLU=NO

CON SA11, PRONAM=HOSTSA -
  , BCAMAPPL=CA11, LPAP=LPAPSA
CON SA11, PRONAM=HOSTSA -
  , BCAMAPPL=CA12, LPAP=LPAPSA
CON SA12, PRONAM=HOSTSA -
  , BCAMAPPL=CA11, LPAP=LPAPSA
CON SA12, PRONAM=HOSTSA -
  , BCAMAPPL=CA12, LPAP=LPAPSA

```

```

CON CA11, PRONAM=NODECAY -
  , BCAMAPPL=SA11, LPAP=LPAPCAY
CON CA12, PRONAM=NODECAY -
  , BCAMAPPL=SA11, LPAP=LPAPCAY
CON CA11, PRONAM=NODECAY -
  , BCAMAPPL=SA12, LPAP=LPAPCAY
CON CA12, PRONAM=NODECAY -
  , BCAMAPPL=SA12, LPAP=LPAPCAY

CON CA11, PRONAM=NODECAZ -
  , BCAMAPPL=SA11, LPAP=LPAPCAZ
CON CA12, PRONAM=NODECAZ -
  , BCAMAPPL=SA11, LPAP=LPAPCAZ
CON CA11, PRONAM=NODECAZ -
  , BCAMAPPL=SA12, LPAP=LPAPCAZ
CON CA12, PRONAM=NODECAZ -
  , BCAMAPPL=SA12, LPAP=LPAPCAZ

LSES SAA2CAX, RSES= CA12SA1-
  , LPAP=LPAPCAX
LSES SAB2CAX, RSES= CA12SA2-
  , LPAP=LPAPCAX
LSES SAC2CAX, RSES= CA12SA3-
  , LPAP=LPAPCAX
LSES SAD2CAX, RSES= CA12SA4-
  , LPAP=LPAPCAX

LSES SAA2CAY, RSES= CA22SA1-
  , LPAP=LPAPCAY
LSES SAB2CAY, RSES= CA22SA2-
  , LPAP=LPAPCAY
LSES SAC2CAY, RSES= CA22SA3-
  , LPAP=LPAPCAY
LSES SAD2CAY, RSES= CA22SA4-
  , LPAP=LPAPCAY

LSES CA12SA1, RSES= SAA2CAX-
  , LPAP=LPAPSA -
  , NODE-NAME=NODECAX
LSES CA12SA2, RSES= SAB2CAX-
  , LPAP=LPAPSA -
  , NODE-NAME=NODECAX
LSES CA12SA3, RSES= SAC2CAX-
  , LPAP=LPAPSA
  , NODE-NAME=NODECAX
LSES CA12SA4, RSES= SAD2CAX-
  , LPAP=LPAPSA -
  , NODE-NAME=NODECAX

LSES CA22SA1, RSES= SAA2CAY-
  , LPAP=LPAPSA -
  , NODE-NAME=NODECAY
LSES CA22SA2, RSES= SAB2CAY-
  , LPAP=LPAPSA -
  , NODE-NAME=NODECAY
LSES CA22SA3, RSES= SAC2CAY-
  , LPAP=LPAPSA -
  , NODE-NAME=NODECAY
LSES CA22SA4, RSES= SAD2CAY-
  , LPAP=LPAPSA -
  , NODE-NAME=NODECAY

```

```
LSES SAA2CAZ, RSES= CA32SA1-  
  , LPAP=LPAPCAZ
```

```
LSES SAB2CAZ, RSES= CA32SA2-  
  , LPAP=LPAPCAZ
```

```
LSES SAC2CAZ, RSES= CA32SA3-  
  , LPAP=LPAPCAZ
```

```
LSES SAD2CAZ, RSES= CA32SA4-  
  , LPAP=LPAPCAZ
```

```
LSES CA32SA1, RSES= SAA2CAZ-  
  , LPAP=LPAPSA -  
  , NODE-NAME=NODECAZ
```

```
LSES CA32SA2, RSES= SAB2CAZ-  
  , LPAP=LPAPSA -  
  , NODE-NAME=NODECAZ
```

```
LSES CA32SA3, RSES= SAC2CAZ-  
  , LPAP=LPAPSA -  
  , NODE-NAME=NODECAZ
```

```
LSES CA32SA4, RSES= SAD2CAZ-  
  , LPAP=LPAPSA -  
  , NODE-NAME=NODECAZ
```

4.2 Verteilte Verarbeitung über das OSI TP-Protokoll


Bevor auf Regeln und Empfehlungen zur Generierung von UTM-Anwendungen für die verteilte Verarbeitung über OSI TP eingegangen wird, werden für die Generierung relevante OSI-Begriffe erläutert. Die OSI-Begriffe in diesem Abschnitt sind *kursiv* gedruckt.

4.2.1 OSI-Begriffe

Für OSI (Open System Interconnection) sind die Regeln und Leistungen normiert, die zwei Partner einhalten bzw. erbringen müssen, wenn sie miteinander kommunizieren wollen.

Die Organisation ISO (International Organization for Standardization) hat dazu das *OSI-Referenzmodell* entwickelt. Im *OSI-Referenzmodell* sind die Kommunikationsaufgaben auf *7 Schichten (Instanzen)* verteilt. Für jede Schicht ist festgeschrieben, welche Leistungen sie erbringen muss. Die 7 Schichten bauen hierarchisch aufeinander auf. Jeder Schicht stehen die Leistungen der darunterliegenden Schicht als *Dienst* zur Verfügung. Diese Dienste stehen der höheren Schicht an *Dienstzugriffspunkten (Service Access Point)* zur Verfügung.

Bei der Kommunikation greift die Anwendung über einen solchen Zugriffspunkt auf die Dienste des Kommunikationssystems zu:

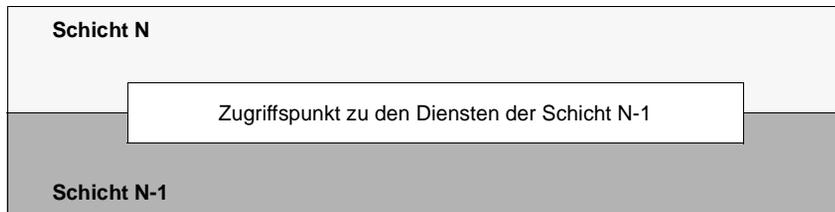

Wollen nun zwei Anwendungen miteinander kommunizieren und Daten austauschen, so muss zwischen ihnen eine *Transportverbindung* bestehen. Eine Transportverbindung kann nur zwischen zwei *adressierbaren Einheiten* im Netz aufgebaut werden. Jede Anwendung muss also über eine im Netz eindeutige *Adresse* identifizierbar sein.

In der OSI-Welt wird jedem Dienstzugriffspunkt eine Adresse zugeordnet, nicht der Anwendung. Die Anwendung ist dann im Netz identifizierbar über die Adresse des Zugriffspunktes, über den die Anwendung die Kommunikation abwickelt.

Jedem Dienstzugriffspunkt wird deshalb eine im Netz eindeutige Adresse zugeordnet. Sie setzt sich zusammen aus einem *Selektor* und der Adresse des darunterliegenden Zugriffspunktes. Wie die Adressen der Zugriffspunkte im OSI-Referenzmodell gebildet werden, ist in der folgenden Grafik dargestellt.

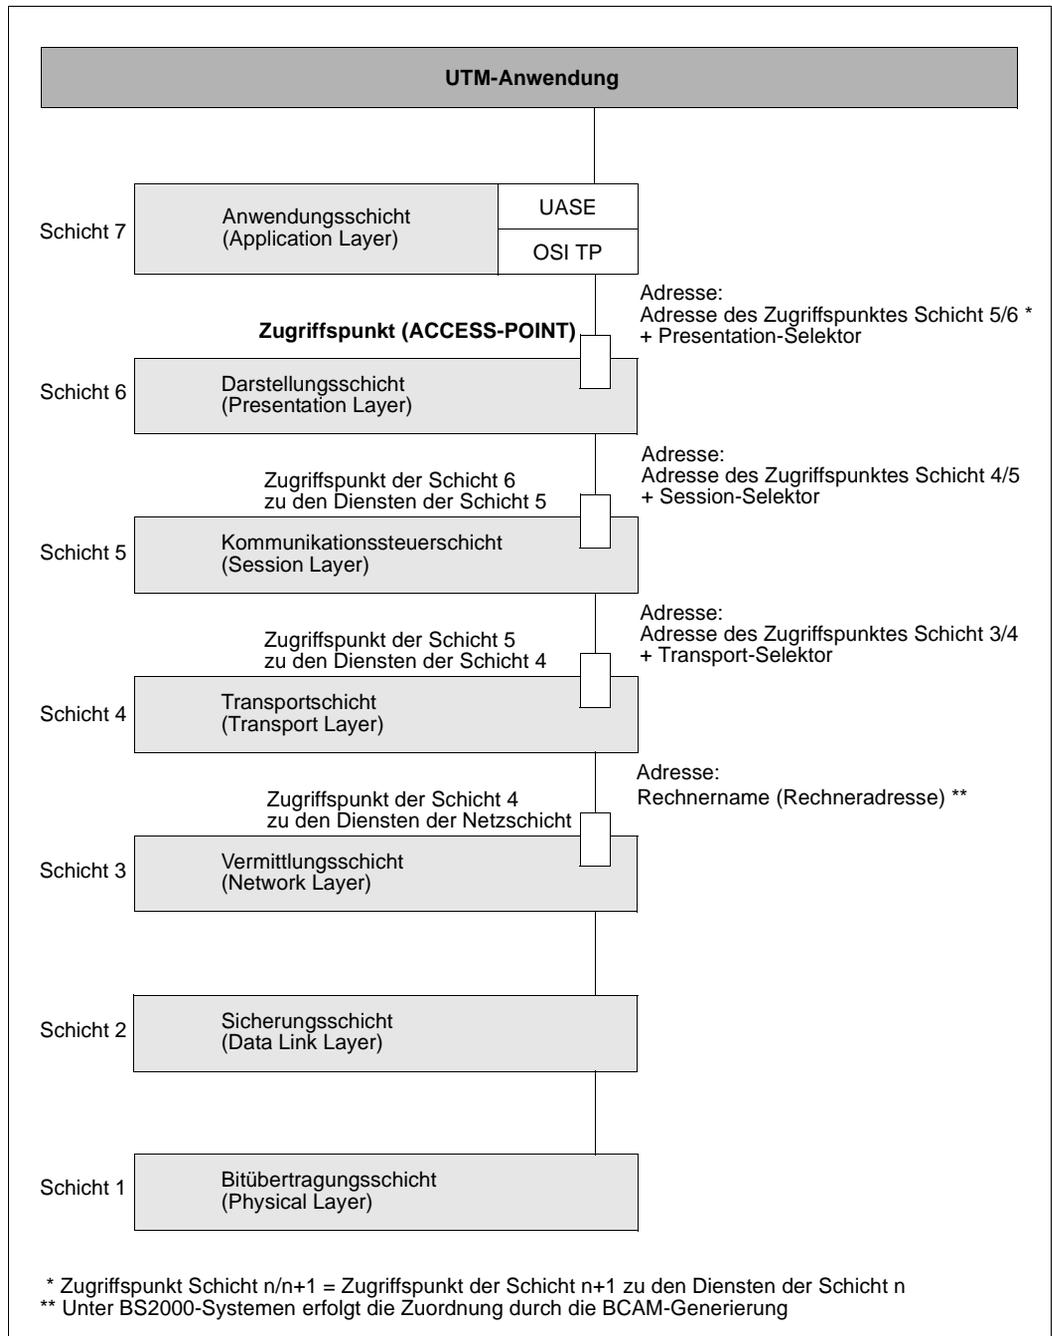



Bild 8: Adressen der Dienstzugriffspunkte im OSI-Referenzmodell

Eine UTM-Anwendung bindet sich an einen Dienstzugriffspunkt, wenn sie mit anderen Anwendungen im Netz kommunizieren will. Die Bindung wird mit der KDCDEF-Anweisung ACCESS-POINT generiert. Über die Adresse dieses Zugriffspunktes ist die UTM-Anwendung dann von ihren Partnern im Netz ansprechbar.

Der Aufbau der Adresse des Zugriffspunktes über den die Anwendung adressierbar ist, ist abhängig von der Hierarchie des Zugriffspunktes. Wickelt die UTM-Anwendung die Kommunikation über OSI TP ab, so bindet sie sich an einen Dienstzugriffspunkt zu den Diensten der Schicht 6. Die Adresse des Zugriffspunktes im lokalen System besteht dann aus dem *Transportselektor* (Selektor der *Transportschicht*), dem *Session-Selektor* (Selektor der *Kommunikationssteuerschicht*) und dem *Presentation-Selektor* (Selektor der *Darstellungsschicht*). Die Netzadresse des Zugriffspunktes besteht damit aus der Netzadresse des Rechners und der Adresse des Zugriffspunktes im lokalen System.

Die Selektoren der einzelnen Schichten müssen im lokalen System eindeutig sein. Die Rechneradresse ist im Netz eindeutig. Die Werte, die Sie für die Adresse des Zugriffspunktes angeben, müssen Sie mit dem Netzverwalter absprechen.

Die Selektoren setzen sich aus *Octets* zusammen. Octet ist eine andere Bezeichnung für ein Byte (8 Bit). Die Bezeichnung legt aber auch die Nummerierung der Bits in dem Byte fest und damit die Reihenfolge, in der die Bits übertragen werden.

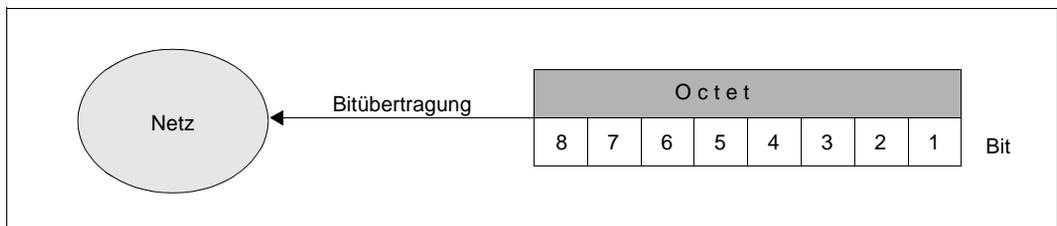

Reihenfolge der Bitübertragung eines Octets

Zu einem Kommunikationspartner können mehrere *parallele Verbindungen* (auch *Association* genannt) bestehen. Alle Verbindungen zu einem fernen Partner werden in **einer** OSI-CON-Anweisung generiert. Die Anzahl der parallelen Verbindungen zu einem Partner legen Sie in einer OSI-LPAP-Anweisung fest. Jeder einzelnen Verbindung muss ein im lokalen System eindeutiger Name, der *Association-Name*, zugeordnet werden. Die Namen der Associations zu einem fernen Partner generieren Sie ebenfalls in der OSI-LPAP-Anweisung.

Jede Verbindung zwischen zwei Partnern wird von einem dieser Partner verwaltet. Der Partner, der die Verbindung verwaltet, heißt *Contention Winner*. Der andere Partner ist der *Contention Loser*. Aufträge können von beiden Partnern gestartet werden. Starten beide Partner zur gleichen Zeit einen Auftrag, so belegt der Auftrag des Contention Winners die Verbindung. Contention Winner einer Verbindung sollte immer der Kommunikationspartner sein, der am häufigsten Aufträge startet.

Existieren zwischen zwei Partnern mehrere parallele Verbindungen, so muss nicht für jede Verbindung festgelegt werden, welcher Partner Contention Loser und welcher Contention Winner ist. Es wird lediglich festgelegt, für wieviele der Verbindungen die einzelnen Partner Contention Winner sein sollen (Anweisung OSI-LPAP). Wiederum sollte der Partner die meisten Verbindungen verwalten, der am häufigsten Aufträge startet.

openUTM unterstützt den *TPSU-title* (**T**ransaction **P**rocessing **S**ervice **U**ser). Dies ist ein Benutzer der OSI TP nutzt und bestimmte Dienste innerhalb einer Anwendung erbringt. In openUTM ist das die Folge von Teilprogrammen, die einen Vorgang bilden. Ein TPSU-title ist ein eindeutiger Name innerhalb einer Anwendung. In openUTM ist dies der TAC-Name des ersten Teilprogramms eines Vorgangs. Der *initiating TPSU-title* ist der TPSU-title des Auftraggebers und der *recipient TPSU-title* der TPSU-title des Auftragnehmers.

openUTM unterstützt den in einer ISO-Norm definierten *Application Entity Title* (AET). Er wird dann benötigt, wenn mit Transaktionssicherung (Commit Functional Unit) gearbeitet wird, oder aber ein heterogener Partner einen AET für den Verbindungsaufbau erwartet. In openUTM wird der AET zusätzlich angegeben, für die Adressierung des Partners hat er keine Bedeutung.

Für jeden fernen Partner, mit dem die UTM-Anwendung über das OSI TP-Protokoll kommunizieren will, muss der *Application Context* definiert werden, der bei der Kommunikation mit diesem Partner verwendet werden soll.

Die OSI-Begriffe *Application Entity Title* und *Application Context* werden in den beiden folgenden Abschnitten etwas ausführlicher beschrieben.

Application Entity Title (AET)

In der OSI-Welt werden die Kommunikationspartner durch Anwendungsinstanzen (Application Entities) repräsentiert. Eine Anwendungsinstanz ist eine adressierbare Einheit in Schicht 7 des OSI-Referenzmodells (Anwendungsschicht). Eine solche Anwendungsinstanz ist z.B. der Zugriffspunkt (Access Point) einer UTM-Anwendung, über den sich ein OSI TP-Kommunikationspartner an die UTM-Anwendung binden kann. In der OSI TP-Norm wird jeder Anwendungsinstanz ein Application Entity Title zugeordnet, über den die Anwendungsinstanz im OSI-Netz eindeutig adressierbar ist.

In der ISO-Norm sind zwei Formen des AET definiert, die Directory-Form und die Object-Identifier-Form. openUTM unterstützt die Object-Identifier-Form des AET. Er wird dann benötigt, wenn mit Transaktionssicherung (Commit Functional Unit) gearbeitet wird, oder wenn ein heterogener Partner einen AET für den Verbindungsaufbau erwartet. Bei homogener UTM-UTM-Kommunikation wird der AET zusätzlich angegeben, für die Adressierung des Partners hat er keine Bedeutung. Ein AET besteht aus zwei Teilen:

- Application Process Title (APT)
- Application Entity Qualifier (AEQ)

Application Process Titel (APT)

Der APT wird zur Kennzeichnung der Anwendung verwendet. Der APT sollte gemäß der ISO-Norm global, d.h. weltweit eindeutig sein. Aus diesem Grund sollte er von einem Standardisierungsgremium vergeben und registriert werden, z.B. in Deutschland von der deutschen Gesellschaft für Warenkennzeichnung GmbH (DGWK).

Ein APT in Object-Identifier-Form besteht aus maximal 10 Komponenten:

(komponente1,komponente2,...,komponente10)

Die Werte für *komponente1* bis *komponente10* sind bereits teilweise standardisiert. Hierbei wurde einigen Zahlen ein symbolischer Name zugeordnet. Der Wertebereich für *komponente2* hängt vom Wert für *komponente1* ab. In der folgenden Tabelle sind die von openUTM unterstützten symbolischen Namen und die Wertebereiche dargestellt:

komponente1	0:CCITT	1:ISO	2:JOINT-ISO-CCITT
komponente2	0:RECOMMENDATION 1:QUESTION 2:ADMINISTRATION 3:NETWORK-OPERATOR	0:STANDARD 1:REGISTRATION-AUTHORITY 2:MEMBER-BODY 3:IDENTIFIED-ORGANIZATION	
	erlaubte Werte: 0 - 39	erlaubte Werte: 0 - 39	erlaubte Werte: 0 - 67 108 863
komponente3 bis komponente10	erlaubte Werte: 0 - 67 108 863	erlaubte Werte: 0 - 67 108 863	erlaubte Werte: 0 - 67 108 863

Der APT, den Sie bei openUTM angeben, muss nicht von einem Standardisierungsgremium vergeben werden, d.h. Sie können den APT selbst vergeben. Er muss die beiden folgenden Anforderungen erfüllen:

- er muss innerhalb des Netzes eindeutig sein
- aus Werten bestehen, die gemäß der obigen Tabelle zulässig sind

Application Entity Qualifier (AEQ)

Der AEQ identifiziert einen Zugriffspunkt innerhalb einer Anwendung. Den Zugriffspunkten einer Anwendung können Sie nur dann AEQs zuordnen, wenn Sie der Anwendung selbst einen APT zugeordnet haben.

Der AEQ ist eine positive ganze Zahl zwischen 0 und 67 108 863.

Denselben AEQ dürfen Sie innerhalb einer Anwendung nicht mehrfach verwenden, d.h. in einer Anwendung dürfen nie zwei Zugriffspunkte mit demselben AEQ existieren. Sie müssen jedoch nicht allen Zugriffspunkten in einer Anwendung einen AEQ zuordnen.

Bei parallelen Associations wird beim Verbindungsaufbau geprüft, ob der AEQ derselbe ist wie bei der ersten aufgebauten Association.

Application Context

Mit jeder Partner-Anwendung, mit der Ihre lokale Anwendung über das OSI TP-Protokoll kommuniziert, muss der Application Context abgestimmt werden, der bei der Kommunikation verwendet werden soll.

Der Application Context muss für jede Partner-Anwendung explizit festgelegt werden. Der Application Context legt die Regeln fest, nach denen die Nachrichten zwischen der lokalen Anwendung und der Partner-Anwendung übertragen werden. openUTM unterstützt die folgenden vordefinierten Application Contexts:

- UDTAC
- UDTDISAC
- XATMIAC
- UDTCCR
- UDTSEC
- XATMICCR

Wenn Sie nicht einen der oben aufgeführten Standard-Application Contexts verwenden, können Sie weitere Application Contexts mit der Anweisung APPLICATION CONTEXT auf [Seite 291](#) generieren.

Für einen Application Context vereinbaren alle beteiligten Partner Folgendes:

- Eine *Abstrakte Syntax*, die festlegt, wie die Benutzerdaten für die Übertragung codiert werden. openUTM unterstützt standardmäßig die folgenden Abstrakten Syntaxen:
 - UDT (Unstructured Data Transfer)
 - XATMI
 - CCR
 - UTMSEC

Sehen Sie dazu auch die Anweisung ABSTRACT SYNTAX auf [Seite 281](#).

- Eine *Transfersyntax* (Transfer Syntax), die festlegt, in welcher Form die Benutzerdaten übertragen werden. openUTM unterstützt standardmäßig die Transfersyntax Basic Encoding Rules (BER).

Sehen Sie dazu auch die Anweisung TRANSFER SYNTAX auf [Seite 554](#).

Beide Kommunikationspartner müssen dieselben Abstrakten Syntaxen als Application Context für die Kommunikation generieren. Wenn der generierte Application Context nicht mit dem im Partner generierten Application Context übereinstimmt, lehnt openUTM den Aufbau der Association mit einer entsprechenden Meldung ab.

Die Anweisungen ABSTRACT-SYNTAX, TRANSFER-SYNTAX und APPLICATION-CONTEXT werden nur benötigt, wenn Sie keinen der Standard-Application Contexts verwenden, die openUTM zur Verfügung stellt.

4.2.2 Generierung für die verteilte Verarbeitung über OSI TP

Für die Generierung der Kommunikationspartner und der Verbindungen zu diesen Partnern verfügen Sie über die folgenden KDCDEF-Anweisungen:

Anweisung	Funktion
ABSTRACT-SYNTAX	Abstrakte Syntax für die Benutzerdaten definieren: <ul style="list-style-type: none"> – Vergabe eines eindeutigen Object Identifiers – Transfersyntax für die Datenübertragung zuordnen
ACCESS-POINT	Adresse und Name des lokalen OSI TP-Zugriffspunktes definieren: <ul style="list-style-type: none"> – Application-Entity-Qualifier (AEQ) der lokalen Anwendung definieren (Adresskomponente des Application Entity Title)
APPLICATION-CONTEXT	Anwendungskontext für die Kommunikation mit der Partner-Anwendung definieren: <ul style="list-style-type: none"> – Abstrakte Syntax für die Benutzerdaten zuordnen – Vergabe eines eindeutigen Object Identifiers
LTAC	Lokale TAC-Namen für Services in der Partner-Anwendung vergeben, über die die fernen Services in der lokalen Anwendung angesprochen werden
MASTER-OSI-LPAP	Name und Eigenschaften des Master-LPAP in einem OSI-LPAP-Bündel festlegen (siehe Seite 106)
OSI-CON	Verbindungen zwischen der lokalen Anwendung und dem fernen Partner definieren und dem OSI-LPAP-Partner zuordnen: <ul style="list-style-type: none"> – Lokalen OSI TP-Zugriffspunkt angeben – Netzadresse der Partner-Anwendung angeben
OSI-LPAP	OSI-LPAP-Partner als logischen Anschlusspunkt für die Partner-Anwendung definieren: <ul style="list-style-type: none"> – Application Entity Title, d.h. APT und AEQ der Partner-Anwendung angeben – Application Context der Partner-Anwendung angeben – Anzahl der (parallelen) Verbindungen zum Partner und Namen der Verbindungen festlegen – Anzahl der Verbindungen, die beim Anwendungsstart automatisch aufgebaut werden – Anzahl der Verbindungen, für die die lokale Anwendung Contention Winner sein soll – Zugriffsrechte der Partner-Anwendung in der lokalen Anwendung – Administrationsberechtigungsstufe der Partner-Anwendung – Maximalwerte für Message Queue des OSI-LPAP-Partners festlegen – Status des OSI-LPAP-Partners bei Verbindungsaufbau – ggf. das OSI-LPAP zum Slave-LPAP eines OSI-LPAP-Bündels machen und das zugehörige Master-LPAP angeben

Anweisung	Funktion
TRANSFER-SYNTAX	Transfersyntax für die Datenübertragung definieren: – Vergabe eines eindeutigen Object Identifiers
UTMD	Anwendungsglobale Werte und Adresse der lokalen UTM-Anwendung festlegen – Application-Process-Title (APT) definieren (Adresskomponente des Application Entity Title) – Maximale Wartezeit für Associationaufbau – Wartezeit für Quittung bei Asynchron-Nachrichten
X/W	Unter Unix- und Windows-Systemen stehen zusätzlich folgende Parameter zur Verfügung:
X/W	MAX XAPTPSHMKEY Schlüssel für das XAPTP Shared Memory Segment definieren
X/W	MAX OSISHMKEY Schlüssel für das Shared Memory Segment von OSS definieren
X/W	MAX OSI-SCRATCH-AREA Arbeitsbereichgröße für die dynamische Ablage von Daten festlegen

Für die Kommunikation mit dem OSI TP-Protokoll müssen Sie:

- Application Entity Title (AET) generieren.

Mit der Anweisung UTMD...,APPLICATION-PROCESS-TITLE= legen Sie den Application Process Title (APT) als Adresskomponente des AET für Ihre Anwendung fest. Ein ferner Partner, der AETs verlangt, muss diesen APT kennen, um eine Verbindung aufbauen zu können.

Mit der Anweisung ACCESS-POINT...,APPLICATION-ENTITY-QUALIFIER= legen Sie den AEQ als Adresskomponente des AET für den Zugriffspunkt der lokalen Anwendung fest. Eine Partner-Anwendung muss den AEQ des Zugriffspunkts kennen, über den die Kommunikation mit der lokalen Anwendung erfolgen soll.

Den AET ordnen Sie dem OSI-LPAP-Partner zu. In der Anweisung OSI-LPAP geben Sie mit den Operanden APPLICATION-PROCESS-TITLE= den APT und mit APPLICATION-ENTITY-QUALIFIER= den Application Entity Qualifier (AEQ) des Zugriffspunkts für die Partner-Anwendung an. Der AEQ muss in der fernen Partner-Anwendung für den Zugriffspunkt generiert worden sein.



Für UTM-Cluster-Anwendungen gilt:

Wenn Sie in der UTMD-Anweisung für die OSI-TP-Kopplung einen APT mit weniger als 10 Elementen angeben, dann ergänzt UTM den generierten APT für jede Knoten-Anwendung um einen Index (1, 2, ...). Damit wird die Eindeutigkeit des AET gewährleistet. Daher wird empfohlen, in UTM-Cluster-Anwendungen maximal 9 Elemente zu generieren.

- Application Context für den Datenaustausch mit der Partner-Anwendung definieren.
Den Application Context, der bei der Kommunikation mit der Partner-Anwendung verwendet werden soll, generieren Sie mit der Anweisung APPLICATION-CONTEXT, falls Sie nicht mit einem der UTM-Standard-Application Contexts auf [Seite 99](#) arbeiten. Sie ordnen dabei dem Application Context definierte Abstrakte Syntaxen und einen eindeutigen Object Identifier zu.
Die Abstrakte Syntax für die Übertragung der Benutzerdaten wird mit der Anweisung ABSTRACT-SYNTAX definiert, dabei wird ihr ein eindeutiger Object Identifier zugewiesen.
Die Transfersyntax, die festlegt, wie die Benutzerdaten für die Datenübertragung encodiert bzw. decodiert werden, definieren Sie mit der Anweisung ABSTRACT-SYNTAX. Identifiziert wird die Transfersyntax durch einen eindeutigen Object Identifier.
- Zugriffspunkt auf die Dienste von OSI TP für Ihre UTM-Anwendung definieren, damit Ihre Anwendung bei der Kommunikation über OSI TP adressierbar ist.
Mit der Anweisung ACCESS-POINT wird die Adresse des Zugriffspunktes innerhalb des lokalen Systems angegeben. Mit ACCESS-POINT wird dem Zugriffspunkt auch ein symbolischer Name zugeordnet, über den der Zugriffspunkt in der lokalen UTM-Anwendung angesprochen werden kann.
Die in ACCESS-POINT festgelegte Adresse muss innerhalb der UTM-Anwendung und innerhalb des lokalen Systems (unter BS2000-Systemen) pro Host eindeutig sein. Sie ist deshalb mit dem Netzverwalter bzw. Systemverwalter Ihres Systems abzusprechen.
Eine Partner-Anwendung, die mit der lokalen Anwendung über das OSI TP-Protokoll kommunizieren will, identifiziert die lokale UTM-Anwendung über die Adresse des Zugriffspunktes und die Netzadresse Ihres Systems. Die Netzadresse des Zugriffspunktes muss bei der Generierung der fernen Partner-Anwendungen angegeben werden.
- Logischen Anschlusspunkt (OSI-LPAP-Partner) für die Partner-Anwendung und die Verbindungen zwischen der lokalen Anwendung und ihr beschreiben.
Die Beschreibung erfolgt über eine OSI-LPAP- und eine OSI-CON-Anweisung. Pro Partner-Anwendung muss eine OSI-LPAP-Anweisung generiert werden. Die Verbindungen zwischen der UTM-Anwendung und dem Kommunikationspartner werden in der OSI-CON-Anweisung definiert. Die Definition erfolgt über die beiden Zugriffspunkte (in der lokalen und in der Partner-Anwendung), zwischen denen die Verbindungen aufgebaut werden sollen. Dazu geben Sie in der OSI-CON-Anweisung die Netzadresse des fernen Zugriffspunktes und den Namen des lokalen Zugriffspunktes (in ACCESS-POINT definiert) an. Die Anzahl und die Namen der parallelen Verbindungen (Associations) zu der Partner-Anwendung legen Sie mit der Anweisung OSI-LPAP fest. Die Adresse des fernen Zugriffspunktes muss mit der Adresse des in der Partner-Anwendung generierten Zugriffspunktes übereinstimmen.

Sollen Verbindungen automatisch aufgebaut werden, sobald beide Kommunikationspartner verfügbar, also gestartet sind, so muss bei der Generierung **beider** Partner angegeben werden, dass die Verbindungen automatisch beim Start der Anwendung aufgebaut werden sollen. Bei openUTM generieren Sie dies mit der Anweisung `OSI-LPAP...,CONNECT=`. Der Partner der zuletzt gestartet wird, baut dann die Verbindung auf. Mit `OSI-LPAP...,CONTWIN=` legen Sie auch fest, für wieviele Verbindungen zu dem Kommunikationspartner die lokale Anwendung Contention Winner sein soll.

- Den Services der Partner-Anwendungen lokal Transaktionscodes zuordnen, über die die fernen Services in der lokalen Anwendung angesprochen werden.

Jeder dieser Transaktionscodes wird mit einer Steueranweisung LTAC definiert. Der Transaktionscode kann mit `LTAC..., LPAP=osi-lpap-name` der Partner-Anwendung eindeutig zugeordnet werden. Zusätzlich muss mit `LTAC...,RTAC=` der Transaktionscode des Teilprogramms in der Partner-Anwendung angegeben werden. Diesen Transaktionscode müssen Sie vom Betreiber der Partner-Anwendung erfragen. Falsche Angaben für Namen und Art des fernen TACs erkennt das Generierungstool KDCDEF nicht, da es keine Informationen über die Konfiguration der Partner-Anwendung hat. Ein Fehler tritt erst dann auf, wenn die lokale Anwendung diesen LTAC anfordert.

Zusätzlich können Sie für die Kommunikation über OSI TP:

- Globale Werte für alle Verbindungen der Anwendung zu Kommunikationspartnern festlegen

Mit der Anweisung `UTMD` können Sie Wartezeiten auf Quittungen vom Kommunikationspartner begrenzen und festlegen, wieviele Aufträge an Partner-Anwendungen insgesamt (über OSI TP und LU6.1) gleichzeitig in der lokalen Anwendung bearbeitet werden dürfen. Mit entsprechenden Grenzwerten können Sie vermeiden, dass Verbindungen blockiert, bzw. Verbindungen zu früh abgebrochen werden, und dass alle Tasks der Anwendung durch Aufträge ferner Anwendungen belegt sind. Die festgelegten Werte gelten auch für die Kommunikation über LU6.1.

- Ersatzverbindungen generieren

Ersatzverbindungen generieren Sie, indem Sie eine Verbindung mit zwei `OSI-CON`-Anweisungen beschreiben. Ersatzverbindungen müssen Sie generieren, wenn Sie mit verschiedenen Partnern alternativ zusammenarbeiten möchten, ohne in den Teilprogrammen darauf Rücksicht nehmen zu müssen. Die beiden Partner können sich in unterschiedlichen Systemen befinden. Ersatzverbindungen generieren Sie, indem Sie einer `OSI-LPAP`-Anweisung zwei `OSI-CON`-Anweisungen mit unterschiedlichen Partneradressen (Adressen des fernen Zugriffspunktes) zuordnen. So ordnen Sie zwei verschiedenen Partnern den gleichen logischen Anschlusspunkt (`LPAP`-Partner) zu. Sie dürfen jedoch nicht beide Verbindungen zu den alternativen Partner-Anwendungen

gleichzeitig aktiv setzen. Deshalb darf nur jeweils in einer OSI-CON-Anweisung ACTIVE=YES angegeben werden. Umschalten auf die Ersatzverbindung zur alternativen Partner-Anwendung können Sie mit dem Administrationskommando KDCLPAP.

- Zugriffsschutz für Services der Partner-Anwendung definieren

Mit der Anweisung LTAC..., LOCK= oder LTAC..., ACCESS-LIST= können Sie einen Service der Partner-Anwendung mit einem Zugriffsschutz versehen. Es können lokal dann nur Teilprogramme diesen Service adressieren, die unter einer Benutzerkennung (KCBENID) und von einem Client (KCLOGTER) aus gestartet wurden, die die entsprechenden Zugriffsrechte haben.

- Zugriffsschutz für Services der lokalen Anwendung definieren

Soll die Partner-Anwendung nur bestimmte Services der lokalen Anwendung aufrufen können, dann schützen Sie kritische Services in der Anweisung TAC mit einem Lockcode oder einer Access-Liste. Mit einer KSET-Anweisung können Sie ein Keyset definieren, das die Keycodes für Services enthält, die die Partner-Anwendung nutzen darf. Das Keyset ordnen Sie dem logischen Anschlusspunkt der Partner-Anwendung mit der Anweisung OSI-LPAP...,KSET= zu. Die Partner-Anwendung darf dann nur die TACs aufrufen, die entweder nicht gesichert sind oder zu denen die Partner-Anwendung die entsprechenden Zugriffsrechte besitzt.

- Administrationsberechtigung für TACs der Partner-Anwendung vergeben

In der OSI-LPAP-Anweisung können Sie festlegen, ob der Partner in der lokalen Anwendung Administrationsberechtigung erhalten soll. Die Berechtigungsstufe wird mit OSI-LPAP...,PERMIT= festgelegt.

- B** ● UTM-SAT-Administrationsberechtigung für TACs der Partner-Anwendung vergeben

- B** ● Mit OSI-LPAP...,PERMIT= können Sie auch festlegen, ob der Partner in der lokalen Anwendung UTM-SAT-Administrationsberechtigung erhalten soll.

Die Grafik auf [Seite 105](#) fasst zusammen, in welchen Punkten die Generierung der lokalen Anwendung und die Generierung der Partner-Anwendung aufeinander abgestimmt werden müssen. Es wird ein von openUTM generierter Standard-Application-Context verwendet, deshalb muss keine APPLICATION-CONTEXT-Anweisung geschrieben werden. Weitere Informationen zur Generierung von Anwendungen mit verteilter Verarbeitung insbesondere über OSI TP können Sie der Beispielgenerierung „Comfo TRAVEL“ ab [Seite 578](#) entnehmen.

Lokale Anwendung Reservation Management Service	Partner-Anwendung Travel Agency
<pre> . . ACCESS-POINT ACRMS, P-SEL=(C'PRMS',ASCII), (TS) S-SEL=(C'SRMS',ASCII), (TS) T-SEL=C'RMS' , (TS) APPLICATION-ENTITY-QUALIFIER=11 (I) OSI-CON CNAGENCY, P-SEL=*NONE, S-SEL=*NONE, T-SEL=C'TRAVEL' , (TS) N-SEL=C'HOST0002' , (TS) LOCAL-ACCESS-POINT=ACRMS, OSI-LPAP=LPAGENCY OSI-LPAP LPAGENCY, APPLICATION-CONTEXT=UDTCCR, APPLICATION-ENTITY-QUALIFIER=21, (2) APPLICATION-PROCESS-TITLE =(1,2,3,20), (3) ASSOCIATIONS=4, ASSOCIATION-NAMES=AGENCY, CONNECT=2, CONTWIN=1 </pre>	<pre> . . OSI-CON CNRMS, P-SEL=(C'PRMS',ASCII) , (TS) S-SEL=(C'SRMS',ASCII) , (TS) T-SEL=C'RMS' , (TS) N-SEL=C'HOST0001' , (TS) LOCAL-ACCESS-POINT=ACTRAVEL, OSI-LPAP=LPRMS ACCESS-POINT ACTRAVEL, P-SEL=*NONE, S-SEL=*NONE, T-SEL=C'TRAVEL' , (TS) APPLICATION-ENTITY-QUALIFIER=21 (2) OSI-LPAP LPRMS, APPLICATION-CONTEXT=UDTCCR, APPLICATION-ENTITY-QUALIFIER=11, (1) APPLICATION-PROCESS-TITLE=(1,2,3,10), (5) ASSOCIATIONS=4, ASSOCIATION-NAMES=RMS, CONNECT=2, CONTWIN=3 </pre>

(n) gibt an, welche Werte zwischen den beiden OSI TP-Generierungen abgestimmt werden müssen.

(TS) bedeutet , dass die Werte auch mit der Transportsystem- bzw. Netzgenerierung abgestimmt werden müssen.

Bild 9: Abstimmung bei der Generierung von OSI TP-Anwendungen

4.2.3 OSI-LPAP-Bündel

OSI-LPAP-Bündel ermöglichen eine automatische Verteilung von Nachrichten auf mehrere OSI-LPAP-Partner. Soll eine UTM-Anwendung sehr viele Nachrichten mit einer Partner-Anwendung austauschen, kann es für die Lastverteilung sinnvoll sein, mehrere Instanzen der Partner-Anwendung zu starten und die Nachrichten auf die einzelnen Instanzen zu verteilen. In einem OSI-LPAP-Bündel übernimmt openUTM die Verteilung der Nachrichten an die Instanzen der Partner-Anwendung. Dazu müssen die Teilprogramme im APRO-Aufruf das MASTER-OSI-LPAP adressieren.

Ein Anwendungsfall für eine solche Verteilung der Nachrichten ist z.B. die Kommunikation einer UTM-Anwendung über BeanConnect mit einem J2EE Application Server. Wird der Application Server als Cluster-Anwendung betrieben, sollten die Nachrichten an den Application Server auf die einzelnen Instanzen des Clusters verteilt werden (siehe auch Handbuch „BeanConnect for openUTM“).

Ein weiterer Anwendungsfall ist die Kommunikation einer stand-alone UTM-Anwendung mit einer UTM-Cluster-Anwendung. Die Nachrichten an die UTM-Cluster-Anwendung können somit auf die einzelnen Knoten-Anwendungen verteilt werden.

i Die Kopplung einer stand-alone UTM-Anwendung mit einer UTM-Cluster-Anwendung über ein OSI-LPAP-Bündel funktioniert analog zur Kommunikation zwischen zwei stand-alone UTM-Anwendungen mit OSI-LPAP-Bündel. Es gibt dabei keine Cluster-spezifischen Besonderheiten zu beachten.

Ein OSI-LPAP-Bündel besteht aus einem Master-LPAP und mehreren Slave-LPAPs. Die Slave-LPAPs werden dem Master-LPAP bei der Generierung zugeordnet. Die OSI-CONS von verschiedenen Slave-LPAPs adressieren dabei die verschiedenen Partner-Anwendungen.

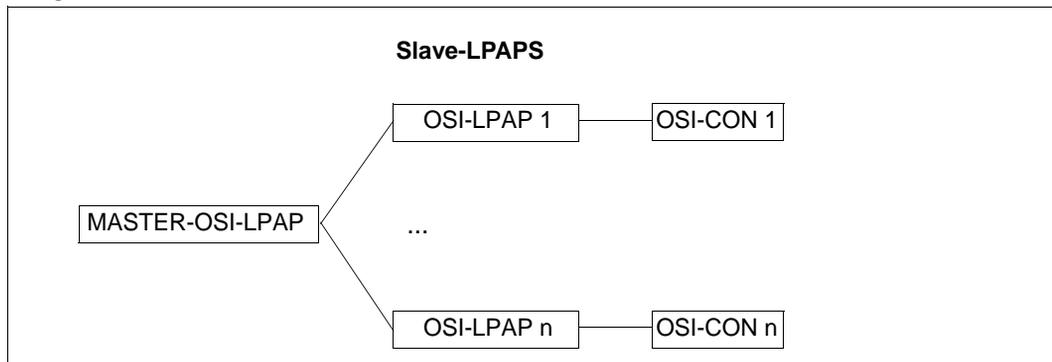


Bild 10: Beispiel OSI-LPAP-Bündel

OSI-LPAP-Bündel generieren



MASTER-OSI-LPAP-Anweisung auf [Seite 378](#)

Legt den Namen und die Eigenschaften des Master-LPAP in einem OSI-LPAP-Bündel fest:

- *master-lpap-name*
Name für das Master-LPAP.
- APPLICATION-CONTEXT=
Application Context, der für die Kommunikation mit dem entfernten Partner genutzt werden soll.
- STATUS=
gibt an, ob Nachrichten an dieses LPAP-Bündel gesendet werden können.



OSI-LPAP-Anweisung auf [Seite 445](#)

Für die Generierung eines Slave-LPAP müssen die folgenden Eigenschaften festgelegt werden:

- *lpap-name*
Name des Slave-LPAP.
- BUNDLE=master-lpap-name
Name des Master-LPAP. Das Master-LPAP, das hier angegeben wird, muss in einer Anweisung MASTER-OSI-LPAP definiert sein. Durch Angabe von BUNDLE wird dieses OSI-LPAP zum Slave-LPAP des angegebenen Master-LPAP.

MASTER-OSI-LPAP *master*, ...
OSI-LPAP *slave-lpap*, BUNDLE=*master*, ...
- APPLICATION-CONTEXT=
Application Context, der für die Kommunikation mit dem entfernten Partner genutzt werden soll.

Allen Slave-LPAPs eines LPAP-Bündels muss der gleiche Application Context wie dem Master-LPAP zugeordnet sein.

OSI-CONs von LPAPs eines OSI-LPAP-Bündels

- Einem Master-LPAP dürfen keine physikalischen Verbindungen (OSI-CONs) zugeordnet werden. Es darf also nicht als OSI-LPAP in einer OSI-CON-Anweisung angegeben werden. Das Master-LPAP nutzt immer die Verbindungen, die den Slave-LPAPs zugeordnet sind.
- Alle OSI-CONs aller Slave-LPAPs eines LPAP-Bündels müssen dem gleichen lokalen ACCESS-POINT zugeordnet sein.

Verteilung von Nachrichten



Die nachfolgenden Informationen zur Verteilung von Nachrichten gelten in gleicher Weise für LU6.1 und OSI TP.

Teilprogramme können mit dem APRO-Aufruf sowohl ein Slave-LPAP als auch ein Master-LPAP adressieren. APRO-Aufrufe an ein Slave-LPAP werden von openUTM nicht weiter verteilt. APRO-Aufrufe an ein Master-LPAP verteilt openUTM wie folgt:

- Über APRO-Aufrufe, die an ein Master-LPAP gerichtet wurden, adressiert openUTM reihum die Slave-LPAPs.
 - openUTM versucht dabei immer, ein Slave-LPAP zu finden, zu dem bereits eine Verbindung aufgebaut ist und, wenn eine Asynchron-Nachricht an den Partner gesendet werden soll (APRO AM), dessen Queue-Level noch nicht erreicht ist.
 - Ist der erste APRO-Aufruf an ein Master-LPAP in einer Transaktion ein APRO DM, liefert openUTM nur dann den Returncode 40Z/KD10, wenn zu keinem Slave-LPAP eine Verbindung besteht.
 - Ist der erste APRO-Aufruf an ein Master-LPAP in einer Transaktion ein APRO AM, wählt openUTM nur dann ein Slave-LPAP mit nicht aufgebauter Verbindung, wenn zu keinem der Slave-LPAPs bereits eine Verbindung besteht. In diesem Fall wird für das Slave-LPAP der Verbindungsaufbau angestoßen.
 - Bei der Suche nach einem Slave-LPAP mit aufgebauter Verbindung wird für jedes Slave-LPAP, zu dem keine Verbindung aufgebaut ist, ein Verbindungsaufbau initiiert.
- Alle APRO-Aufrufe, die innerhalb einer Transaktion an das MASTER-LPAP gerichtet werden, adressieren das gleiche Slave-LPAP.
Deswegen kann ggf. ein APRO-Aufruf für eine zweite Nachricht an eine Partner-Anwendung abgelehnt werden, wenn z.B. in der Zwischenzeit der Queue-Level für das Slave-LPAP überschritten wurde oder die Verbindung verloren gegangen ist.

- Nachrichten, die bereits einem Slave-LPAP zugeordnet wurden, werden in der Folge nicht mehr an ein anderes Slave-LPAP umgehängt. Geht für Dialog-Nachrichten die Verbindung nach dem APRO-Aufruf verloren, wird die Dialog-Nachricht wie bei „normalen“ LPAPs verworfen und die Transaktion ggf. zurückgesetzt.

Anzeige im KB-Kopf



Die nachfolgenden Informationen zur Anzeige im KB-Kopf gelten in gleicher Weise für LU6.1 und OSI TP.

In Vorgängen, die für empfangene Nachrichten gestartet werden, zeigt openUTM im KB-Kopf immer den Namen des LTERM bzw. (OSI-)LPAP an, über das die Nachricht empfangen wurde.

Für LPAP-Bündel gilt also:

In Vorgängen, die für Nachrichten gestartet werden, die über einen Slave-LPAP empfangen wurden, wird im KB-Kopf der Name dieses Slave-LPAPs angezeigt und **nicht** der Name des Master-LPAPs.

Sie können sich mit INIT PU darüber informieren, ob das (OSI-)LPAP im KB-KOPF Slave-LPAP eines LPAP-Bündels ist und wie das Master-LPAP heißt.

4.3 UTM- und BCAM-Generierung abstimmen (BS2000-Systeme)

- B Bei der verteilten Verarbeitung über LU6.1 und OSI TP werden für die Kommunikation
 B zwischen den Anwendungen Netzverbindungen benötigt. Für diese Netzverbindungen
 B benutzt openUTM die Dienste des Transportsystems BCAM.
- B Um diese Netzverbindungen aufbauen zu können, müssen beiden Kommunikations-
 B partnern Adressen zugeordnet werden. Diese Adressen müssen im Netz eindeutig sein.
 B Der für die Kommunikation gewünschte Netztyp wird über die Angaben in der KDCDEF-
 B Generierung (Anweisung BCAMAPPL T-PROT=) sowie in der BCAM-Generierung
 B festgelegt. Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass aus Sicht von openUTM nicht
 B zwischen ISO- und TCP/IP-Netzen unterschieden wird (die Angaben ISO und RFC1006
 B beim Parameter T-PROT sind synonym). Diese Unterscheidung muss in der BCAM-
 B Generierung bei der Definition der Verbindungen zwischen den beteiligten Rechnern
 B getroffen werden.
- B Für eine UTM-Anwendung sind in der BCAM-Generierung i.A. keine Angaben erforderlich.
- B Bei einer Kopplung über RFC1006 nimmt BCAM als Listener-Portnummer des Partners
 B standardmäßig die Nummer 102. Soll eine andere Portnummer verwendet werden, z.B.
 B weil das Transportsystem des Partners die Portnummer 102 nicht verwenden kann, dann
 B muss für die ferne Anwendung (SUBFUNCT=GLOBAL) ein BCMAP-Eintrag erzeugt
 B werden. Dieser BCMAP-Eintrag wird folgendermaßen erstellt (siehe auch „BCAM Benut-
 B zerhandbuch“):
- B /BCMAP FUNCT=DEFINE, SUBFUNCT=GLOBAL, NAME=*name-der-partner-anwendung*, -
 B / ES=*partner-processorname*, PPORT#=*listener-port-nr*, -
 B / PTSEL-I=*tselektor-der-partner-anwendung*

4.4 Adressinformationen für das Transportsystem CMX bereitstellen (Unix- und Windows-Systeme)

X/W Bei Verteilter Verarbeitung über LU6.1 oder OSI TP und bei der Anbindung von Clients vom Typ PTYPE=APPLI und UPIC-R verwendet openUTM das Transportzugriffssystem CMX (Unix- und Windows-Systeme). Bei der Kommunikation über CMX erfolgt die Anbindung über TCP/IP-RFC1006. openUTM holt die IP-Adressen der Partnerrechner beim Start aus der entsprechenden Datenbasis, z.B. der Hosts-Datei oder dem Domain Name Server.

X/W Sie können die Adressinformation für das Transportsystem entweder über die UTM-Generierung oder durch TNS-Einträge bereitstellen.

X/W Wenn Sie die Funktion Mapped Hostname verwenden, dann wird die Adressinformation immer aus der UTM-Generierung geholt (siehe [Abschnitt „Mapped Hostnamen verwenden \(Unix- und Windows-Systeme\)“ auf Seite 123](#)).

X/W Wenn Sie die Funktion Mapped Hostname nicht verwenden, dann durchsucht openUTM zuerst das TNS-Directory. Dabei gilt:

X/W – Wenn ein passender TNS-Eintrag gefunden wird, wird dieser verwendet. In diesem Fall wird die Adressinformation in der UTM-Generierung ignoriert.

X/W – Wird kein TNS-Eintrag gefunden, wird die Adressinformation aus der UTM-Generierung verwendet.

X/W  Es wird empfohlen, die Adressinformation immer vollständig mit der UTM-Generierung zu hinterlegen.

X/W Portnummer 102 bei TCP/IP-Verbindungen

X/W Bei Verbindungen über TCP/IP-RFC1006 werden die Anwendungen über Portnummern angesprochen. Unabhängig davon, wie Sie die Adressinformationen bereitstellen, müssen Sie Folgendes beachten:

X/W – Für lokale Transportsystem-Endpunkte (BCAMAPPL, ACCESS-POINT) in UTM-Anwendungen auf Unix- und Windows-Systemen sowie für Partner-Anwendungen und Clients auf Unix- und Windows-Systemen kann Portnummer 102 nicht verwendet werden.

X/W – In UTM-Anwendungen auf Unix- und Windows-Systemen können Sie Portnummer 102 nur für Partner-Anwendungen und Clients auf BS2000-Systemen verwenden.

4.4.1 Adressinformationen mit KDCDEF bereitstellen

X/W Die Adressinformationen werden in den Operanden PRONAM, N-SEL, LISTENER-PORT
X/W sowie T-PROT und TSEL-FORMAT hinterlegt. Dabei müssen Sie Folgendes beachten:

- X/W ● Bei PRONAM bzw. N-SEL **müssen** Sie immer den ersten TCP/IP-Hostnamen
X/W angeben, der in der Datenbasis (Hosts-Datei, DNS, ...) generiert ist, oder einen
X/W zugeordneten Mapped Hostname (siehe [Abschnitt „Mapped Hostnamen verwenden
X/W \(Unix- und Windows-Systeme\)“ auf Seite 123](#)). openUTM ermittelt beim aktiven Verbin-
X/W dungsaufbau aus dem Namen die IP-Adresse oder beim passiven Verbindungsaufbau
X/W aus der IP-Adresse den Namen. Weitere in der Datenbasis (Hosts-Datei, DNS,...)
X/W angegebene Namen, sogenannte Aliasnamen, dürfen Sie hier nicht angeben.
- X/W – Bei LISTENER-PORT sollten Sie immer eine Portnummer eintragen. Die Portnummer
X/W muss in jedem Fall mit dem Kommunikationspartner abgestimmt sein.
- X/W – Bei T-PROT müssen Sie immer RFC1006 angeben.
- X/W ● Es wird empfohlen, den Operanden TSEL-FORMAT immer zu versorgen.
X/W Wenn Sie dort keine Angabe machen, dann vergibt KDCDEF abhängig von der
X/W OPTION-Anweisung folgenden Wert:
X/W – Bei CHECK-RFC1006=YES einen Standardwert anhand des Zeichenvorrats des
X/W zugehörigen Anwendungs- oder Partnernamens.
X/W – Bei OPTION CECK-RFC1006=NO den ungültigen Wert 'U' bzw. '?' (= undefined)

X/W OSI TP-Verbindung

X/W In folgendem Beispiel wird lokal die Portnummer 10000 und in der fernen Anwendung die
X/W Portnummer 12000 verwendet. Die ferne Anwendung läuft im Rechner ZENTRAL1.

```
X/W ACCESS-POINT BSPOSITP -
X/W ,LISTENER-PORT=10000 -
X/W ,T-PROT=RFC1006 -
X/W ,TSEL-FORMAT=T -
X/W ,P-SEL=... ,S-SEL=... ,T-SEL=... -
X/W ....
X/W
X/W OSI-CON OSICON01 -
X/W ,LOCAL-ACCESS-POINT=BSPOSITP -
X/W ,LISTENER-PORT=12000 -
X/W ,T-PROT=RFC1006 -
X/W ,N-SEL=ZENTRAL1 -
X/W ,P-SEL=... ,S-SEL=... ,T-SEL=... -
X/W ....
```

X/W Die Angaben bei P-SEL, S-SEL und T-SEL müssen mit der Generierung der Partner-
X/W Anwendung abgestimmt werden, siehe Beispiel auf [Seite 105](#).

X/W LU6.1-Verbindung

X/W In folgendem Beispiel wird lokal die Portnummer 10010 und in der fernen Anwendung die
X/W Portnummer 12010 verwendet. Die ferne Anwendung läuft im Rechner ZENTRAL2.

```
X/W BCAMAPPL BSPLU61 -  
X/W ,LISTENER-PORT=10010 -  
X/W ,T-PROT=RFC1006 -  
X/W ,T-SEL-FORMAT=T -  
X/W ,...  
X/W  
X/W CON LU61PART -  
X/W ,BCAMAPPL=BSPLU61 -  
X/W ,PRONAM=ZENTRAL2 -  
X/W ,LISTENER-PORT=12010 -  
X/W ,T-PROT=RFC1006 -  
X/W ,TSEL-FORMAT=T -  
X/W ,...  
X/W
```

X/W PTYPE=APPLI-Verbindung

X/W In folgendem Beispiel wird lokal die Portnummer 10020 und in der fernen Anwendung die
X/W Portnummer 12020 verwendet. Die ferne Anwendung läuft im Rechner ZENTRAL3.

```
X/W BCAMAPPL BSPAPPLI -  
X/W ,LISTENER-PORT=10020 -  
X/W ,T-PROT=RFC1006 -  
X/W ,T-SEL-FORMAT=T -  
X/W ,...  
X/W  
X/W PTERM APPLPART -  
X/W ,PTYPE=APPLI,  
X/W ,BCAMAPPL=BSPAPPL -  
X/W ,PRONAM=ZENTRAL3 -  
X/W ,LISTENER-PORT=12020 -  
X/W ,T-PROT=RFC1006 -  
X/W ,TSEL-FORMAT=T -  
X/W ,...  
X/W
```

X/W PTYPE=UPIC-R-Verbindung

X/W In folgendem Beispiel wird lokal die Portnummer 10030 und in der fernen Anwendung die
X/W Portnummer 12030 verwendet. Die ferne Anwendung läuft im Rechner ZENTRAL4.

X/W BCAMAPPL BSPUPR -
X/W ,LISTENER-PORT=10030 -
X/W ,T-PROT=RFC1006 -
X/W ,T-SEL-FORMAT=T -
X/W ,

X/W PTERM UPRPART -
X/W ,PTYPE=UPIC-R,
X/W ,BCAMAPPL=BSPUPR -
X/W ,PRONAM=ZENTRAL4 -
X/W ,LISTENER-PORT=12030 -
X/W ,T-PROT=RFC1006 -
X/W ,TSEL-FORMAT=T -
X/W ,

X/W Beim KDCDEF-Aufruf werden standardmäßig Konsistenzprüfungen bzgl. der Adressie-
X/W rungs-Informationen durchgeführt. Dies erfolgt aufgrund der OPTION-Anweisung mit dem
X/W Operanden CHECK-RFC1006=YES.

4.4.2 Umstellung der Adressinformation von TNS-Einträgen auf KDCDEF

X/W Wenn Sie die Adressinformation bisher über TNS-Einträge bereitgestellt haben, haben Sie
 X/W in der UTM-Generierung nur die Anwendungs- und ggf. Rechnernamen der Kommunika-
 X/W tionspartner sowie die Namen der eigenen UTM-Anwendung eingetragen. Diese Namen
 X/W mussten Sie im TNS als GLOBALE NAMEN angeben. Die Zuordnung Rechnername/IP-
 X/W Adresse erfolgte durch den TNS-Eintrag.

X/W Bei der Umstellung von TNS -Einträgen auf KDCDEF müssen Sie zusätzlich nur die
 X/W Portnummer angeben.

X/W Es wird empfohlen, immer die komplette Generierungsinformation einer UTM-Anwendung
 X/W gemeinsam zentral zu verwalten. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

X/W – Bringen Sie die Adressinformationen der TNS-Einträge, die für die UTM-Anwendung
 X/W relevant sind, in die KDCDEF-Generierung ein.

X/W – Löschen Sie diese TNS-Einträge anschließend aus dem TNS-Directory.

X/W Anhand der LU6.1 Verbindung aus dem [Abschnitt „Adressinformationen mit KDCDEF
 X/W bereitstellen“](#) (siehe [Seite 113](#)) wird im Folgenden beispielhaft dargestellt, welche
 X/W Änderungen Sie bei der Umstellung vornehmen müssen:

X/W LU6.1-Verbindung

X/W In folgendem Beispiel verwendet die lokale Anwendung BSPLU61 die Portnummer 10010
 X/W und die ferne Anwendung LU61PART die Portnummer 12010. Die ferne Anwendung läuft
 X/W im Rechner ZENTRAL2.

X/W Vor der Umstellung

X/W KDCDEF: BCAMAPPL BSPLU61-
 X/W CON LU61PART -
 X/W ,BCAMAPPL=BSPLU61 -
 X/W ,PRONAM=ZENTRAL2
 X/W , . . .

X/W TNS-Einträge: BSPLU61\
 X/W TSEL RFC1006 T'BSPLU61'
 X/W TSEL LANINET A'10010'
 X/W
 X/W LU61PART.ZENTRAL2\
 X/W TA RFC1006 *adresse von ZENTRAL2* PORT 12010 T'LU61PART'

X/W *Nach der Umstellung*

X/W Bei der Umstellung müssen Sie

- X/W ● für den lokalen Anwendungsnamen
- X/W statt der Portnummer im TNS-Eintrag (TSEL LANINET) die Portnummer im Parameter
- X/W LISTENER-PORT der KDCDEF-Anweisung BCAMAPPL angeben.
- X/W ● für den entfernten Partner
- X/W statt der Adresse und der Portnummer in der Transportadresse des TNS-Eintrags (TA)
- X/W den Prozessornamen des Partnerrechners im Parameter PRONAM und die
- X/W Portnummer im Parameter LISTENER-PORT der KDCDEF-Anweisung CON angeben.

Damit die IP-Adresse des Partnerrechners bestimmt werden kann, muss der Name ZENTRAL2 im DNS bekannt sein.

```
X/W KDCDEF:          BCAMAPPL BSPLU61 -
X/W                ,LISTENER-PORT=10010 -
X/W                ,T-SEL-FORMAT=T -
X/W                ,...
X/W
X/W                CON LU61PART -
X/W                ,BCAMAPPL=BSPLU61 -
X/W                ,PRONAM=ZENTRAL2 -
X/W                ,LISTENER-PORT=12010 -
X/W                ,TSEL-FORMAT=T -
X/W                ,...
```

X/W LU6.1-Verbindung unter Verwendung symbolischer Namen

X/W In diesem Beispiel verwendet die lokale Anwendung BSPLU61 die Portnummer 10010 und
 X/W die fernen Anwendung LU61PART die Portnummer 12010. Die ferne Anwendung läuft im
 X/W Rechner ZENTRAL2.

X/W Vor der Umstellung

X/W KDCDEF: BCAMAPPL LU61-
 X/W CON LU61 -
 X/W ,BCAMAPPL=LU61 -
 X/W ,PRONAM=PROLU61
 X/W , . . .

X/W TNS-Einträge: LU61\
 X/W TSEL RFC1006 T'BSPLU61'
 X/W TSEL LANINET A'10010'
 X/W
 X/W LU61.PROLU61\
 X/W TA RFC1006 *adresse von ZENTRAL2* PORT 12010 T'LU61PART'

X/W Nach der Umstellung

X/W Im Vergleich zum Beispiel „[LU6.1-Verbindung](#)“ auf Seite 115 müssen Sie zusätzlich den
 X/W BCAMAPPL-Namen und den CON-Namen an die TSEL-Werte der TNS-Einträge
 X/W anpassen. Sie müssen also statt der symbolischen Namen die realen Namen verwenden.

X/W Bei der Umstellung müssen Sie

- X/W ● den Namen der lokalen Anwendung
 X/W in der Anweisung BCAMAPPL in den Wert ändern, den Sie im lokalen TNS-Eintrag
 X/W (TSEL RFC1006) verwendet haben.
- X/W ● für den lokalen Anwendungsnamen
 X/W wie im Beispiel „[LU6.1-Verbindung](#)“ auf Seite 115 statt der Portnummer im lokalen TNS-
 X/W Eintrag (TSEL LANINET) die Portnummer im Parameter LISTENER-PORT der
 X/W KDCDEF-Anweisung BCAMAPPL angeben.
- X/W ● den Namen der entfernten Anwendung
 X/W in der Anweisung CON in den Wert ändern, den Sie im entfernten TNS-Eintrag (TA)
 X/W verwendet haben.
- X/W ● für den entfernten Partner
 X/W wie im Beispiel „[LU6.1-Verbindung](#)“ auf Seite 115 statt der Adresse und der
 X/W Portnummer in der Transportadresse des TNS-Eintrags (TA) den Prozessornamen des
 X/W Partnerrechners im Parameter PRONAM und die Portnummer im Parameter
 X/W LISTENER-PORT der KDCDEF-Anweisung CON angeben.

X/W Damit die IP-Adresse des Partnerrechners bestimmt werden kann, muss der Name
X/W ZENTRAL2 im DNS bekannt sein.

```
X/W KDCDEF:          BCAMAPPL BSPLU61 -  
X/W                ,LISTENER-PORT=10010 -  
X/W                ,T-SEL-FORMAT=T -  
X/W                ,...  
X/W  
X/W                CON LU61PART -  
X/W                ,BCAMAPPL=BSPLU61 -  
X/W                ,PRONAM=ZENTRAL2 -  
X/W                ,LISTENER-PORT=12010 -  
X/W                ,TSEL-FORMAT=T -  
X/W                ,...
```

4.5 Adressinformationen für das Transportsystem SOCKET bereitstellen (Unix- und Windows-Systeme)

X/W Bei Verbindungen zu einer TS-Anwendung mit PTYPE=SOCKET erfolgt die Kommunikation über die Socket-Schnittstelle mit native TCP/IP als Transportprotokoll. Für diese Socket-Clients kann die Adressinformation nur mit KDCDEF bereitgestellt werden.
X/W openUTM holt die IP-Adressen der Partnerrechner beim Start aus der entsprechenden
X/W Datenbasis, z.B. der Hosts-Datei oder dem Domain Name Server.

X/W Die Adressinformationen werden in den Operanden PRONAM und LISTENER-PORT sowie
X/W T-PROT und TSEL-FORMAT hinterlegt. Zusätzlich ist noch der Operand BCAMAPPL von
X/W Bedeutung.

X/W Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- X/W ● Bei PRONAM müssen Sie immer den ersten TCP/IP-Hostnamen angeben, der in der
X/W Datenbasis (Hosts-Datei, DNS, ...) generiert ist, oder einen zugeordneten Mapped
X/W Hostname (siehe [Abschnitt „Mapped Hostnamen verwenden \(Unix- und Windows-
X/W Systeme\)“ auf Seite 123](#)). openUTM ermittelt daraus die IP-Adresse. Weitere in der
X/W Datenbasis (Hosts-Datei, DNS,...) angegebene Namen, sogenannte Aliasnamen,
X/W dürfen Sie hier nicht angeben.
- X/W ● Bei LISTENER-PORT müssen Sie immer eine Portnummer eintragen. Die Portnummer
X/W muss in jedem Fall mit dem Kommunikationspartner abgestimmt sein. Die Angabe von
X/W LISTENER-PORT ist Pflicht.
- X/W ● Bei T-PROT müssen Sie immer SOCKET angeben.
- X/W ● Es wird empfohlen, den Operanden TSEL-FORMAT immer zu versorgen.
- X/W ● Bei BCAMAPPL müssen Sie einen Anwendungsnamen angeben, für den
X/W T-PROT=SOCKET generiert wurde.

X/W PTYPE=SOCKET-Verbindung

X/W In folgendem Beispiel wird lokal die Portnummer 10100 und in der fernen Anwendung die
X/W Portnummer 12100 verwendet. Die ferne Anwendung läuft im Rechner ZENTRAL5.

X/W BCAMAPPL BPSOC -
X/W ,LISTENER-PORT=10100 -
X/W ,T-PROT=SOCKET -
X/W ,T-SEL-FORMAT=T -
X/W ,....

X/W PTERM SOCPART -
X/W ,PTYPE=SOCKET,
X/W ,BCAMAPPL=BPSOC -
X/W ,PRONAM=ZENTRAL5 -
X/W ,LISTENER-PORT=12100 -
X/W ,T-PROT=SOCKET -
X/W ,TSEL-FORMAT=T -
X/W ,....

4.6 Multi- und single-threaded Netzanbindung (Unix- und Windows-Systeme)

X/W Bei verteilter Verarbeitung werden UTM-Anwendungen über Netzprozesse ans Netz angebinden. Diese Prozesse haben die Aufgabe, Verbindungsanforderungen abzuwickeln und den Datenaustausch auf der Verbindung zu verwalten. Bei der Generierung können Sie festlegen, ob die UTM-Anwendung über multi-threaded Netzprozesse oder über single-threaded Netzprozesse verteilt arbeiten soll.

X/W  Aus Performancegründen wird empfohlen die UTM-Anwendung mit multi-threaded Netzprozessen zu betreiben. Dies ist auch die Standardeinstellung.

X/W Verwendung von multi-threaded und single-threaded Netzprozessen

X Bei verteilter Verarbeitung über CMX-Verbindungen auf Unix-Systemen können Sie sowohl multi-threaded als auch single-threaded Netzprozesse verwenden.

W Bei verteilter Verarbeitung über CMX-Verbindungen auf Windows-Systemen können Sie nur multi-threaded Netzprozesse verwenden.

X/W Bei verteilter Verarbeitung über Socket-Verbindungen können Sie nur multi-threaded Netzprozesse verwenden.

X/W Multi-threaded Netzprozess bei CMX- und Socket-Verbindungen

X/W Die multi-threaded Netzanbindung erlaubt einen sparsamen Einsatz der Prozess-Ressourcen, da ein Netzprozess mehrere Verbindungen verwalten kann.

X/W Der Main-Prozess *utmmain* einer UTM-Anwendung startet einen oder mehrere Netzprozesse, in denen jeweils mehrere Verbindungen aufgebaut und verwaltet werden. Die Zuordnung zwischen Verbindungen und Prozessen wird über **Listener-IDs** geregelt. Alle Verbindungen mit derselben Listener-ID werden von demselben Netzprozess verwaltet.

X/W Für CMX- und für Socket-Verbindungen gibt es jeweils einen eigenen Typ von multi-threaded Netzprozess. Bei CMX-Verbindungen handelt es sich um den Prozesstyp *utmmnet*, bei Socket-Verbindungen um den Prozesstyp *utmnets*.

X/W  Multi-threaded Netzanbindung legen Sie in der **MAX-Anweisung** mit dem folgenden Operanden fest:

- X/W ● NET-ACCESS=MULTI-THREADED

X/W Mehrere gleichzeitig existierende Kommunikationsbeziehungen werden in einem Netzprozess bedient, Standardeinstellung.

X/W
X/W

Listener-IDs können Sie in der **ACCESS-POINT-Anweisung** für Zugriffspunkte und in der **BCAMAPPL-Anweisung** für Anwendungsnamen definieren.

X/W

- LISTENER-ID=number

X/W
X/W

Ordnet dem Zugriffspunkt oder Anwendungsnamen eine Listener-ID zu, als Verwaltungsinformation für die Prozesszuordnung bei multi-threaded Netzanbindung.

X/W
X/W
X/W

Aufgrund der unterschiedlichen Typen von multi-threaded Netzprozessen sind die Listener-IDs zu CMX Verbindungen und die Listener-IDs zu Socket-Verbindungen disjunkte Wertebereiche.

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

Die Zuordnung der Verbindung zu einem Netzprozess erfolgt über die dem lokalen Anwendungsnamen bzw. dem lokalen Zugriffspunkt zugeordnete Listener-ID. Wenn Sie für eine Anwendung die multi-threaded Netzanbindung eingestellt haben, dann ordnet openUTM allen Anwendungsnamen und Zugriffspunkten, für die Sie keine Listener-ID vergeben, die Listener-ID 0 zu. Alle diese Verbindungen werden dann von einem Netzprozess bedient.

X

Single-threaded Netzprozess (nur bei CMX-Verbindungen auf Unix-Systemen)

X
X
X
X

Beachten Sie bei der Zuordnung von Verbindungen zu einem Netzprozess die **maximale** Anzahl von Verbindungen, die vom Transportsystem CMX pro Netzprozess unterstützt werden kann. Andernfalls kann es zu unerwünschten Verbindungsabbauten auf Seite der Partner-Anwendung führen.

X
X
X
X
X

Der Mainprozess *utmmain* einer UTM-Anwendung startet einen Netz-Main-Prozess *utmmnetm*. Dieser Prozess hat die Aufgabe, den Verbindungsaufbau vollständig für alle CMX-Verbindungen der UTM-Anwendung abzuwickeln. Dabei kann der Aufbauwunsch sowohl von der lokalen UTM-Anwendung als auch von einer fernen Partner-Anwendung aktiviert worden sein.

X
X
X
X
X
X

Kommt eine Verbindung zwischen den Partnern zustande, dann startet *utmmnetm* speziell für diese Verbindung einen Netz-Kind-Prozess, den *utmmnetc*-Prozess. Dieser Prozess verwaltet den Datenaustausch zwischen den Partnern und existiert bis zum Abbau der Verbindung. Pro bestehender Verbindung zwischen der UTM-Anwendung und deren Partner-Anwendungen existiert ein *utmmnetc*-Prozess. Bei single-threaded Netzanbindung wird also jede Verbindung von einem eigenen Prozess verwaltet.

X
X

Single-threaded Netzanbindung legen Sie in der **MAX-Anweisung** mit dem folgenden Operanden fest:

X

- NET-ACCESS=SINGLE-THREADED

X

Jede Kommunikationsbeziehung wird in einem eigenen Netzprozess verwaltet.

X
X

Bei single-threaded Netzanbindung hat der Wert von Listener-ID, den Sie beim Zugriffspunkt oder Anwendungsnamen vergeben haben, keine Bedeutung.

4.7 Mapped Hostnamen verwenden (Unix- und Windows-Systeme)

X/W Für die Kommunikation von openUTM mit entfernten Partner-Anwendungen muss bei der Generierung eine eindeutige Adressinformation hinterlegt werden. Die Adressinformation enthält den UTM-Hostnamen des Partnerrechners und die Portnummer. Der UTM-Hostname ist in der Regel gleich dem IP-Hostnamen (realer Hostname). Optional kann ein Mapping zwischen einem UTM-Hostnamen und einem IP-Hostnamen erfolgen. Ein Mapping von Hostnamen ist dann sinnvoll, wenn

- X/W ● reale Hostnamen mit mehr als 8 Zeichen vorliegen.
- X/W ● der Hostname eines Partnerrechners für den aktiven Verbindungsaufbau ein anderer ist als der Hostname, der beim passiven Verbindungsaufbau geliefert wird (z.B. bei Verwendung einer Firewall).
- X/W ● die unterschiedlichen Hostnamen in einem Cluster in der openUTM-Partner-Anwendung intern auf einen festen logischen Prozessornamen des Clusters abgebildet werden.

X/W  openUTM führt nur dann ein Mapping von Hostnamen durch, wenn eine gültige Umwandlungsdatei existiert und die Umgebungsvariable UTM_NET_HOSTNAME gesetzt ist (siehe Abschnitte „Umwandlungsdatei für Mapped Hostnamen“ auf Seite 124 und „Umgebungsvariable UTM_NET_HOSTNAME“ auf Seite 126).

X/W Generierung

X/W Wenn Sie das Mapping von Hostnamen verwenden wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- X/W ▶ Erstellen Sie eine Umwandlungsdatei und legen Sie dort die Zuordnung von UTM-Hostnamen zu realen Hostnamen fest (siehe Seite 124).
- X/W ▶ Setzen Sie die Umgebungsvariable UTM_NET_HOSTNAME, um die Umwandlungsdatei zu aktivieren (siehe Seite 126).
- X/W ▶ Ändern Sie ihren Input für die Generierung so ab, dass Sie bei den jeweiligen KDCDEF Anweisungen als Werte für den Hostnamen nicht den realen Hostnamen sondern einen UTM-Hostnamen angeben.

X/W  Falls die Umgebungsvariable UTM_NET_HOSTNAME mit einer gültigen Umwandlungsdatei gesetzt ist, ist die TNS-Funktionalität für die gesamte UTM-Anwendung deaktiviert.

X/W Laufzeit

X/W openUTM setzt einen UTM-Hostnamen zur Laufzeit in einen realen Hostnamen um und
X/W umgekehrt:

X/W ● Falls eine gültige Umwandlungsdatei vorliegt, wird bei einem aktiven Verbindungsaufbau
X/W versucht, den UTM-Hostnamen des Partnerrechners in einen realen Hostnamen
X/W umzuwandeln, bevor openUTM die zugehörige IP-Adresse ermittelt.

X/W Ist eine Umwandlung des Hostnamen nicht möglich, wird die IP-Adresse aus dem
X/W UTM-Hostnamen ermittelt.

X/W ● Bei einem passiven Verbindungsaufbau wird aus der IP-Adresse des Partners der reale
X/W Hostname ermittelt. Falls eine gültige Umwandlungsdatei vorliegt, wird versucht, den
X/W realen Hostnamen in einen UTM-Hostnamen umzuwandeln.

X/W – War diese Umwandlung erfolgreich, prüft openUTM die Generierungsinformation
X/W mit dem umgewandelten Hostnamen.

X/W – War diese Umwandlung nicht erfolgreich, prüft openUTM die Generierungsinformation
X/W mit dem realen Hostnamen.

X/W  Ob für eine Verbindung eine Umwandlung des UTM-Hostnamens in einen realen
X/W Hostnamen bzw. umgekehrt vorgenommen wurde, erkennen Sie anhand des
X/W Wertes für den Prozessornamen im Insert `TNSNAME` in den Meldungen des Netzprozesses.

X/W Falls eine Umsetzung stattgefunden hat, besteht der Wert für den Prozessornamen
X/W aus dem UTM-Hostnamen in Klammern, ergänzt um den realen Hostnamen z.B.
X/W `system1(zentrale)`. Falls keine Umsetzung stattgefunden hat, besteht der Wert für
X/W den Prozessornamen nur aus dem realen Hostnamen z.B. `zentrale`.

4.7.1 Umwandlungsdatei für Mapped Hostnamen

X/W Die Umwandlungsdatei enthält alle Vorschriften, nach denen UTM-Hostnamen in reale
X/W Hostnamen und umgekehrt umgewandelt werden.

X/W openUTM liest die Umwandlungsdatei beim Start einer UTM-Anwendung ein und generiert
X/W aus diesen Angaben eine interne Hostname-Tabelle. Die Informationen in dieser Tabelle
X/W werden zur Laufzeit für die Umwandlung der Hostnamen verwendet.

X/W openUTM stellt bei der Installation eine Musterdatei mit dem Namen `utmhostname` zur
X/W Verfügung. Sie finden die Datei direkt im `utmpfad` Verzeichnis von openUTM.

X/W  In der Umwandlungsdatei muss nicht für alle generierten Hostnamen ein Eintrag
X/W existieren, sondern nur für Hostnamen, für die ein Mapping durchgeführt werden
X/W soll. Für alle generierten Hostnamen, für die keine Umwandlungsvorschrift existiert,
X/W wird die IP-Adresse aus dem UTM-Hostnamen bestimmt.

X/W **Dateiname****X/W** Sie können den Namen für die Umwandlungsdatei frei wählen.**X/W** Standard: *utmhostname***X/W** Der Dateiname darf maximal 300 Zeichen lang sein.**X/W** **Dateiformat****X/W** Die Umwandlungsdatei ist zeilenorientiert. Die Zeilen haben folgendes Format:**X/W** # (#) openUTM Hostname File**X/W****X/W** # Umwandlungsvorschriften**X/W****X/W** *utm_hostname_1* *real_hostname_1* [*real_hostname_2*]**X/W****X/W** *utm_hostname_n* *real_hostname_m* [*real_hostname_o*]**X/W****X/W** # (#) openUTM Hostname File**X/W****X/W** Header der Umwandlungsdatei. Der Header muss immer die erste Zeile in der**X/W****X/W** Datei sein.**X/W** Leerzeile**X/W****X/W** Leerzeilen werden beim Einlesen ignoriert.**X/W** *#Kommentar***X/W****X/W** Kommentarzeilen beginnen mit einem '#'-Zeichen in Spalte 1 und werden beim**X/W****X/W** Einlesen ignoriert.**X/W** *utm_hostname_x***X/W****X/W** UTM-Hostname, für den eine Umwandlung in einen realen Hostnamen und**X/W****X/W** umgekehrt vorgenommen werden soll.**X/W****X/W** Der UTM-Hostname muss in Spalte 1 beginnen.**X/W****X/W** Maximale Länge: 8 Zeichen**X/W****X/W** *real_hostname_y***X/W****X/W** Realer Hostname eines Partnerrechners, wie er im Name Service des lokalen**X/W****X/W** Systems (z.B. der hosts-Datei) eingetragen ist. Sie können in einer Umwandlungs-**X/W****X/W** vorschrift mehrere reale Hostnamen, durch ein oder mehrere Leerzeichen/Tabula-**X/W****X/W** toren getrennt, angeben.**X/W****X/W** Wenn Sie hier einen realen Hostnamen angegeben haben, zu dem keine IP-**X/W****X/W** Adresse gefunden werden kann, erhalten Sie zur Laufzeit der UTM-Anwendung**X/W****X/W** eine K154-Meldung (IP-Adresse konnte nicht ermittelt werden).**X/W****X/W** Maximale Länge: 64 Zeichen

- X/W Für die Umwandlungsdatei gelten folgende Maximalwerte und Regeln:
- X/W ● Maximale Anzahl der Umwandlungsvorschriften pro Datei: 500
 - X/W ● Eine Umwandlungsvorschrift endet am Zeilenende, es gibt keine Fortsetzungszeilen.
 - X/W ● Maximale Zeilenlänge: 300 Zeichen
 - X/W ● Maximal Anzahl reale Hostnamen in der Umwandlungsdatei: 2000
 - X/W ● Für einen UTM-Hostnamen können mehrere Umwandlungsvorschriften vorliegen.
 - X/W ● Die Reihenfolge der Umwandlungsvorschriften in der Datei bestimmt zur Laufzeit die
X/W Priorität bei der Umwandlung der Hostnamen.
 - X/W ● Leerzeilen und Kommentarzeilen werden ignoriert.
 - X/W ● Syntaktisch fehlerhafte Zeilen werden ignoriert.

4.7.2 Umgebungsvariable UTM_NET_HOSTNAME

- X/W Die Umgebungsvariable UTM_NET_HOSTNAME gibt die Umwandlungsdatei für
X/W Hostnamen an, die der UTM-Anwendung zugewiesen wird (siehe openUTM-Handbuch
X/W „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter Unix- und Windows-Systemen“ unter „Allge-
X/W meine Umgebungsvariablen“).
- X/W Ist diese Variable gesetzt, wird die angegebene Umwandlungsdatei beim Starten einer
X/W UTM-Anwendung ausgewertet.
- X/W Die Umgebungsvariable enthält den vollständigen Dateinamen der Umwandlungsdatei
X/W inklusive der Pfadangabe. Wenn Sie UTM_NET_HOSTNAME nur setzen und keinen Datei-
X/W namen angeben, sucht openUTM die Datei *utmhostname* im lokalen Verzeichnis
X/W (Verzeichnis, in dem der utmmain-Prozess gestartet wurde).

5 Hinweise zur Generierung ausgewählter Objekte und Funktionen der Anwendung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einige Objekte Ihrer UTM-Anwendung konfigurieren und welche KDCDEF-Steueranweisungen bzw. welche der einzelnen Operanden für die Beschreibung der Objekte relevant sind. Dies gilt für die folgenden UTM-Objekte:

- Clients ([Seite 128](#))
- B/X ● Drucker, Druckersteuer-LTERMs, Druckerbündel unter BS2000- und Unix-Systemen ([Seite 168](#)) sowie RSO-Drucker an einer UTM-Anwendung unter BS2000-Systemen ([Seite 172](#))
- Service-gesteuerte Queues ([Seite 181](#))
- Meldungsmodule ([Seite 186](#))
- B ● Multiplexanschlüsse einer UTM-Anwendung unter BS2000-Systemen ([Seite 192](#))
- B ● BLS-Lademodule und Common Memory Pools einer UTM-Anwendung unter BS2000-Systemen ([Seite 199](#))

Darüber hinaus ist hier für einige ausgewählte UTM-Funktionen beschrieben, welche KDCDEF-Steueranweisungen und welche ihrer Operanden für den Einsatz dieser Funktionen von Bedeutung sind. Dies gilt für folgende Funktionen:

- Auftragssteuerung über Prioritäten und Prozessbeschränkung ([Seite 208](#))
- Zugriffsschutz-Funktionen ([Seite 219](#))
- Verschlüsselung von Nachrichten auf Verbindungen zu Clients ([Seite 228](#))
- Kopplung mit Resource Managern und Datenbanken ([Seite 235](#))
- B ● Internationalisierung einer UTM-Anwendung unter BS2000-Systemen ([Seite 238](#))
- B ● Zugangskontrolle mit Kerberos unter BS2000-Systemen ([Seite 248](#))

Sehen Sie dazu auch das openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“.

5.1 Clients an die Anwendung anschließen

Dieser Abschnitt beschreibt die Generierung von Terminals, UPIC-Clients, Transportsystem-Anwendungen und OpenCPIC-Clients. Transportsystem-Anwendungen sind DCAM, PDN-, CMX- und Socket-Anwendungen sowie UTM-Anwendungen, die als Transportsystem-Anwendung generiert sind. Sie werden im Folgenden kurz TS-Anwendungen genannt.

Welche Möglichkeiten Ihnen UPIC-Clients bieten, finden Sie ausführlich im Handbuch „openUTM-Client für das Trägersystem UPIC“ beschrieben.

Jeder Client, der Services einer UTM-Anwendung nutzen will, muss der UTM-Anwendung bekannt sein. Ein Client ist einer UTM-Anwendung dann bekannt, wenn er einem in der Konfiguration definierten logischen Anschlusspunkt zugeordnet ist. Hier unterscheiden sich die einzelnen Typen von Clients:

- Bei Terminals, UPIC-Clients und TS-Anwendungen wird ein logischer Anschlusspunkt **LTERM-Partner** genannt. Für den Anschluss an LTERM-Partner gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Sie generieren den Client für einen Einzelanschluss, indem Sie den physischen Client mit einer PTERM-Anweisung definieren und exklusiv einem LTERM-Partner zuordnen, siehe unten. Einen Client müssen Sie immer dann mit PTERM generieren, wenn von der UTM-Anwendung aus Verbindungen zu diesem Client aufgebaut werden sollen (z.B. zu TS-Anwendungen). Für andere Clients müssen Sie nur dann eine PTERM-Anweisung absetzen, wenn Sie ihnen bestimmte logische Eigenschaften zuordnen wollen, z.B. besondere Zugriffsrechte, die Sie keinem LTERM-Pool zuordnen wollen.
 - Sie definieren einen Pool von LTERM-Partnern, genannt LTERM-Pool, siehe [Seite 133](#). Über einen LTERM-Pool können sich mehrere Clients anschließen.
- Bei OpenCPIC-Clients wird der logische Anschlusspunkt **OSI-LPAP-Partner** genannt. Über einen OSI-LPAP-Partner können mehrere parallele Verbindungen aufgebaut werden.

Die ersten beiden Abschnitte zeigen die grundlegenden Schritte, um einen Client anzuschließen. Die Abschnitte „[Anmeldeverfahren für Clients definieren](#)“ auf [Seite 144](#) bis „[Beispiele für die Generierung eines Client/Server-Verbundes](#)“ auf [Seite 163](#) gehen näher auf einzelne Aspekte wie z.B. Anmeldeverfahren, Security-Funktionen oder Adressierung ein.

5.1.1 Clients über LTERM-Partner anschließen

Wenn Sie Terminals, UPIC-Clients und TS-Anwendungen einzeln anschließen wollen, müssen Sie für jeden Client folgende Generierungsanweisungen geben:

- eine LTERM-Anweisung für den logischen Anschlusspunkt
- eine PTERM-Anweisung für den physischen Client

Zusätzlich ist bei UPIC-Clients und TS-Anwendungen eventuell eine BCAMAPPL-Anweisung notwendig. Grenzwerte, Maximalwerte und Parameter, die anwendungsweit für die Kommunikation zwischen Clients und UTM-Anwendung eingestellt werden sollen, werden in der MAX-Anweisung definiert.

LTERMs und PTERMs können auch dynamisch erzeugt werden (Objekt KC_LTERM und KC_PTERM). Zudem lässt sich die Zuordnung des Clients zum LTERM-Partner in der PTERM-Anweisung per Administration später dynamisch anpassen. Beispielsweise können Sie einem LTERM-Partner im laufenden Betrieb einen anderen Client (gleichen Typs) zuordnen, oder aber einem Client einen anderen LTERM-Partner zuordnen, für den Sie andere Zugriffsrechte definiert haben. Sehen Sie dazu das openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“.



LTERM-Anweisung auf [Seite 366](#)

Die wichtigsten Eigenschaften für LTERM-Partner, über die sich Clients an eine Anwendung anschließen können, werden mit den folgenden Operanden festgelegt:

- *ltermname*
Name des LTERM-Partners. Logischer Name, über den der Client, dem der LTERM-Partner zugeordnet ist, aus den Teilprogrammen der Anwendung heraus angesprochen wird.
- KSET=
Keyset des LTERM-Partners, das heißt ein Berechtigungsprofil, das festlegt, welche Teile des Anwendungsprogramms (welche TACs) dem Client, der sich über diesen LTERM-Partner an die Anwendung anschließt, zur Verfügung stehen.
- LOCALE= (nur BS2000-Systeme)
LTERM-spezifische Sprachumgebung der Clients, die sich über diesen LTERM-Partner an die Anwendung anschließen. Diese Sprachumgebung wird von openUTM auch für die Ausgabe von Meldungen verwendet, solange noch kein Benutzer angemeldet ist.

B

B

B

B

B

- LOCK=
Lockcode als Zugangsschutz. Die Verbindung wird nur hergestellt, wenn der Client sich mit einer Benutzererkennung bei openUTM anmeldet, für die ein Keyset generiert wurde, mit einem Keycode, der diesem Lockcode entspricht.
- USAGE=D
Typ des Kommunikationspartners. In diesem Fall schließen sich Dialog-Partner über den LTERM-Partner an die Anwendung an. Nachrichtenaustausch ist in beide Richtungen möglich.
- USER=
Benutzererkennung, unter der der Client nach dem Verbindungsaufbau automatisch angemeldet wird, siehe [Abschnitt „Automatisches Anmelden unter einer bestimmten Benutzererkennung“ auf Seite 145](#). Für diese Benutzererkennung können Sie weitere Eigenschaften definieren, siehe [Abschnitt „Securityfunktionen generieren“ auf Seite 148](#).



PTERM-Anweisung auf [Seite 456](#)

Die wichtigsten Eigenschaften für physische Clients werden mit den folgenden Operanden festgelegt:

- *ptermname*
Name des Clients wie er im System der Server-Anwendung generiert ist.

B
B

BS2000-Systeme (ohne Socket-Anwendung):

Es ist der BCAM-Name des Client anzugeben.

Socket-Anwendungen:

Wenn der Verbindungsaufbau nur von openUTM ausgehen soll, kann *ptermname* beliebig gewählt werden, andernfalls muss der Name die Form `PRTnnnnn` haben. Dabei ist *nnnnn* die Portnummer, über die die Socket-Anwendung die Verbindung aufgebaut hat, ggf. ergänzt um führende Nullen.

Näheres siehe [Abschnitt „Adressinformationen bereitstellen“ auf Seite 153](#).

- BCAMAPPL=
Name der lokalen Anwendung, über den das Transportsystem die Verbindung zwischen Client und UTM-Anwendung aufbaut. Dieser Name muss in einer BCAMAPPL-Anweisung oder mit `MAX ...APPLINAME=` definiert sein. Wenn Sie diesen Operanden weglassen, wird der Name aus `MAX ...APPLINAME=` genommen. Terminals dürfen nur den Namen aus `MAX ... APPLINAME=` verwenden.

- ENCRYPTION-LEVEL=
Für UPIC-Clients und unter BS2000-Systemen zusätzlich für bestimmte Terminalemulationen legen Sie die minimale Verschlüsselungsebene fest, die auf Verbindungen zum Client eingehalten werden muss. Sie können den Client auch als vertrauenswürdig einstufen, d.h. dieser Client kann ohne Verschlüsselung mit der UTM-Anwendung arbeiten. Zur Verschlüsselung siehe auch [Abschnitt „Nachrichten-Verschlüsselung auf Verbindungen zu Clients“ auf Seite 228](#).
- LTERM=
Dem physikalischen Client wird als logischer Anschlusspunkt der LTERM-Partner *ltermname* zugeordnet, über den der Client sich an die UTM-Anwendung anschließt.
- PRONAM=
Name des Rechners, auf dem sich der Client befindet.
- PTYPE=
Typ des Clients, der sich über den LTERM-Partner anschließt. Sie geben hier an, ob der Client eine TS-Anwendung, ein UPIC-Client oder ein Terminal ist.
- X/W ● T-PROT=, TSEL-FORMAT= (nur unter Unix- und Windows-Systemen),
LISTENER-PORT= (bei PTYPE=SOCKET auch unter BS2000-Systemen)
Komponenten der Transportadresse eines fernen UPIC-Client oder einer TS-Anwendung, siehe [Abschnitt „Adressinformationen bereitstellen“ auf Seite 153](#).
- B ● USAGE=D (nur BS2000-Systeme)
- B
B ● USAGE=D legt fest, dass der Kommunikationspartner ein Dialog-Partner ist. Nachrichtenaustausch zwischen UTM-Anwendung und Client ist möglich.
- USP-HDR=
Bei Socket-Anwendungen steuert dieser Parameter, für welche Ausgabe-Nachrichten openUTM einen Protokoll-Header aufbauen soll, siehe [Abschnitt „USP-Header für Ausgabe-Nachrichten auf Socket-Verbindungen“ auf Seite 151](#).

**BCAMAPPL-Anweisung** auf [Seite 297](#)

Für UPIC-Clients und TS-Anwendungen können Sie damit zusätzliche Anwendungsnamen definieren.

- *appliname*

Name der lokalen Anwendung, über den das Transportsystem die Verbindung zwischen Client und UTM-Anwendung aufbaut. Wird dieser Name für Socket-Anwendungen verwendet, dann darf er nicht von andersartigen Partnern benutzt werden.

- SIGNON-TAC=

Gibt an, ob und wenn ja welcher Anmelde-Vorgang gestartet wird, wenn sich ein Client unter diesem Anwendungsnamen anmeldet, siehe [Abschnitt „Anmelde-Vorgänge für Clients generieren“ auf Seite 145](#).

X/W

- TSEL-FORMAT=, LISTENER-ID= (nur unter Unix- und Windows-Systemen), LISTENER-PORT= (bei PTYPE=SOCKET auch unter BS2000-Systemen), T-PROT=

Komponenten der Transportadresse, unter der der Client die UTM-Anwendung anspricht, siehe [Seite 151](#).

**MAX-Anweisung** auf [Seite 379](#)

Standard- und Maximalwerte, die bei der Kommunikation von Clients mit der UTM-Anwendung relevant sind, werden mit den folgenden Operanden festgelegt:

- CONN-USERS=

Auslastung der Anwendung steuern. Der Operand legt die maximale Anzahl der Benutzer fest, die gleichzeitig mit der Anwendung arbeiten dürfen. Bei einer Anwendung, für die keine Benutzerkennungen generiert sind, wird mit CONN-USERS= die maximale Anzahl Clients festgelegt, die sich gleichzeitig über LTERM-Partner an die Anwendung anschließen dürfen.

- TRMSGLTH=

Maximale Länge der physischen Nachrichten, die zwischen Clients und der UTM-Anwendung ausgetauscht werden können.

B

- LOCALE= (nur unter BS2000-Systemen)

B

B

B

B

B

B

Definiert die Standard-Sprachumgebung (Locale) der UTM-Anwendung. Das hier generierte Locale wird den Clients, die sich über LTERM-Partner oder LTERM-Pools anschließen, als Standardwert für die Sprachumgebung zugeordnet. Die Standardeinstellung ist wirksam, solange für diese Objekte in den entsprechenden LTERM- oder TPOOL-Anweisungen kein eigenes Locale definiert wird. Siehe dazu auch [Abschnitt „Sprachumgebung festlegen - Locale definieren“ auf Seite 241](#).

5.1.2 LTERM-Pools

Für einen LTERM-Pool wird eine bestimmte Anzahl LTERM-Partner mit gleichen logischen Eigenschaften als logische Anschlusspunkte für Clients definiert. Über diese LTERM-Partner können sich unterschiedliche Clients mit gleichen technischen Eigenschaften (Partner- und Prozessortyp) dynamisch an eine UTM-Anwendung anschließen. Die Zuordnung besteht nur für die Dauer einer Session, es besteht keine statische Zuordnung zwischen Client und LTERM-Partner.

Ein LTERM-Pool muss in einer TPOOL-Anweisung konfiguriert werden (an Stelle von LTERM-/PTERM-Anweisungen). Zusätzlich kann noch wie beim Einzelanschluss eine BCAMAPPL-Anweisung nötig sein, siehe [Seite 132](#). Ebenso gelten die Einstellungen in der MAX-Anweisung auch für LTERM-Pools, siehe [Seite 132](#).

Es können verschiedene Arten von LTERM-Pools konfiguriert werden:

- LTERM-Pools, über die sich nur Clients eines bestimmten Typs (PTYPE=), die sich auf einem bestimmten Rechner (PRONAM=) befinden, anschließen können.
- LTERM-Pools, über die sich Clients eines bestimmten Typs anbinden können, unabhängig davon, an welchem Rechner sie sich befinden (Offene LTERM-Pools)

B
B In UTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen können Sie darüber hinaus folgende Arten von LTERM-Pools generieren:

- B**
B ● LTERM-Pools für alle Terminals unabhängig vom Terminal-Typ, die sich auf einem bestimmten Rechner befinden.
- B**
B ● LTERM-Pools für alle Terminals unabhängig vom Terminal-Typ, und unabhängig von dem Rechner, auf dem sie sich befinden.



TPOOL-Anweisung auf [Seite 536](#)

Die wichtigsten Eigenschaften für LTERM-Pools werden mit den folgenden Operanden festgelegt:

- BCAMAPPL=

Name der lokalen Anwendung, über den das Transportsystem die Verbindung zwischen Client und UTM-Anwendung aufbaut. Dieser Name muss in einer BCAMAPPL-Anweisung oder mit MAX ...APPLINAME= definiert sein. Wenn Sie diesen Operanden weglassen, wird der Name aus MAX ...APPLINAME= genommen.

B
B Im BS2000-System dürfen Terminals nur den Namen aus MAX ... APPLINAME= verwenden.

- CONNECT-MODE=

Mit CONNECT-MODE= legen Sie fest, ob sich ein UPIC-Client oder eine TS-Anwendung mehrfach unter demselben Namen über den LTERM-Pool an die Anwendung anschließen kann.
- KSET=

Keyset des LTERM-Pools, das über Keycodes die Zugriffsrechte der Clients festlegt, die sich über den LTERM-Pool an die UTM-Anwendung anschließen.
- USER-KSET=

In UTM-Anwendungen mit Benutzerkennungen legt das Keyset USER-KSET für UPIC-Clients und TS-Anwendungen eingeschränkte Zugriffsrechte (gegenüber KSET) fest. Das Keyset in USER-KSET wird wirksam, wenn der Client beim Aufbau der Verbindung/Conversation bzw. im Anmelde-Vorgang keine Benutzerkennung an openUTM übergibt.
- LOCK=

Zugangsschutz des LTERM-Pools, d.h. Lockcode, der für alle LTERM-Partner des Pools vergeben wird. Die Verbindung wird nur hergestellt, wenn der Client sich mit einer Benutzerkennung bei openUTM anmeldet, die in ihrem Keyset über den entsprechenden Keycode verfügt.
- ENCRYPTION-LEVEL=

Für UPIC-Clients und unter BS2000-Systemen zusätzlich für bestimmte Terminalemulationen legen Sie die minimale Verschlüsselungsebene fest, die auf Verbindungen zu Clients eingehalten werden muss. Sie können Clients, die sich über diesen LTERM-Pool anschließen, auch als vertrauenswürdig einstufen. Zur Verschlüsselung siehe auch [Abschnitt „Nachrichten-Verschlüsselung auf Verbindungen zu Clients“ auf Seite 228](#).
- LTERM=

LTERM-Präfix, aus dem mit *number* LTERM-Partner des LTERM-Pools eindeutige LTERM-Partnernamen erzeugt werden.
- NUMBER=

Anzahl der für diesen LTERM-Pool konfigurierten LTERM-Partner. Damit ist implizit auch die maximale Anzahl der Clients festgelegt, die sich an diesen LTERM-Pool anschließen können.
- PRONAM=

Name des Rechners, auf dem sich der Client befinden muss, wenn er sich über diesen LTERM-Pool anschließt.

- B
 - **PROTOCOL=**
- B

gibt an, ob mit oder ohne Benutzerdienstprotokoll gearbeitet wird.
- **PTYPE=**

Typ des Clients, der sich über diesen LTERM-Pool anschließt.
- B
 - **LOCALE=**
- B

LTERM-spezifische Sprachumgebung, die für alle Clients gilt, die sich über LTERM-Partner dieses Pools an die Anwendung anschließen. Diese Sprachumgebung wird von openUTM auch für die Ausgabe von Meldungen verwendet, solange noch kein Benutzer angemeldet ist.

Zuordnung des Clients bei Anschluss über LTERM-Pool

Bei Clients, die sich über einen LTERM-Pool an eine Anwendung anschließen wollen, ist zu beachten, dass openUTM einen Client immer nur genau einem oder keinem LTERM-Pool zuordnet. Bei der Auswahl des LTERM-Pools bewertet openUTM dabei die Übereinstimmung im Rechnernamen höher als die Übereinstimmung des Client-Typs.

Die folgende Tabelle zeigt die Reihenfolge an, in der openUTM versucht, einen Client über die generierten PTERMs und LTERM-Pools anzuschließen. Die gerasterten Tabellenreihen stellen LTERM-Pools dar, die nur in einer UTM-Anwendung unter BS2000-Systemen existieren können. Sie werden unter Unix- und Windows-Systemen übersprungen.

Zuordnung des Clients		KDCDEF-Anweisungen: Definition des Clients		
1.	↓	PTERM	LTERM=ltermname PRONAM=processorname	
2.		TPOOL	PTYPE=partnertyp PRONAM=processorname	
3.		TPOOL	PTYPE=*ANY PRONAM=processorname	<i>nur in BS2000-Systemen</i>
4.		TPOOL	PTYPE=partnertyp PRONAM=*ANY	
5.		TPOOL	PTYPE=*ANY PRONAM=*ANY	<i>nur in BS2000-Systemen</i>

1. Beim Verbindungsaufbau wird zunächst überprüft, ob für den Client eine PTERM-Anweisung existiert. Ein Client, der mit einer PTERM-Anweisung explizit generiert wurde, kann sich nicht über einen LTERM-Pool an eine UTM-Anwendung anschließen.
2. Ein Client, für dessen Rechnernamen (PRONAM) und Typ (PTYPE) ein LTERM-Pool generiert ist, wird genau diesem LTERM-Pool oder keinem zugeordnet.

B 3. (nur in BS2000-Systemen)
B Wenn kein LTERM-Pool mit dem Rechnernamen und Typ des Clients existiert, wird der
B Client dem LTERM-Pool mit gleichem Rechnernamen und PTYPE=*ANY zugeordnet.

4. Wenn kein solcher LTERM-Pool existiert, wird der Client einem „offenen“ LTERM-Pool mit gleichem Typ und PRONAM=*ANY zugeordnet, d.h. alle Clients eines Typs können sich an die UTM-Anwendung anschließen, egal an welchem Rechner sie sich befinden.

B 5. (nur in BS2000-Systemen)
B Wenn auch kein solcher LTERM-Pool vorhanden ist, wird der Client einem LTERM-Pool
B mit PTYPE=*ANY und PRONAM=*ANY zugeordnet.

Ist auch kein solcher LTERM-Pool vorhanden, wird der Verbindungswunsch abgelehnt.

5.1.3 LTERM-Bündel

Mit einem LTERM-Bündel (Verbindungsbündel) verteilen Sie Asynchron-Nachrichten an eine logische Partner-Anwendung gleichmäßig auf mehrere parallele Verbindungen. Hinter der logischen Partner-Anwendung können sich auch mehrere Instanzen der Partner-Anwendungen (z.B. UTM-Cluster-Anwendung) verbergen. Ein solches Vorgehen ist dann sinnvoll, wenn eine UTM-Anwendung sehr viele asynchrone Nachrichten an eine Partner-Anwendung schickt und dadurch die Transportverbindung überlastet werden könnte.

Sie definieren ein LTERM-Bündel mit LTERM- und PTERM-Anweisungen, wie bereits im [Abschnitt „Clients über LTERM-Partner anschließen“ auf Seite 129](#) dargestellt. Der folgende Text beschreibt die Punkte, die Sie für LTERM-Bündel zusätzlich beachten müssen.

Ein LTERM-Bündel besteht aus einem Master-LTERM und mehreren Slave-LTERMs. Die Slave-LTERMs, die einem PTERM mit PTYPE=APPLI oder PTYPE=SOCKET zugeordnet sein müssen, werden per Generierung einem Master-LTERM zugewiesen.

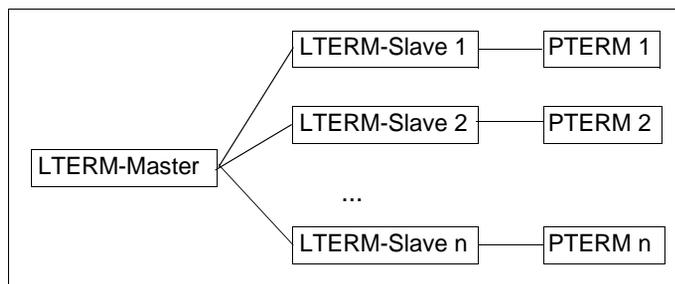


Bild 11: Beispiel LTERM-Bündel

FPUT-/DPUT-Aufrufe

FPUT- und DPUT-Aufrufe, die Teilprogramme an das Master-LTERM richten, werden beim Transaktionsende einem der Slave-LTERMs zugewiesen:

- openUTM versucht zuerst, ein Slave-LTERM zu finden, zu dessen PTERM eine Verbindung aufgebaut ist. Findet openUTM keine solche Verbindung, so wird ein Slave-LTERM gesucht, das mit RESTART=YES generiert ist.

Findet openUTM ein Slave-LTERM, dann werden alle asynchronen Nachrichten, die in dieser Transaktion an dieses Master-LTERM gerichtet wurden, dem Slave-LTERM zugeordnet.

- Findet openUTM kein Slave-LTERM, werden alle mit FPUT oder DPUT an das Master-LTERM gerichteten Nachrichten verworfen.

- Ist ein Slave-LTERM mit RESTART=NO generiert und die Verbindung wird abgebaut oder geht verloren, werden alle Nachrichten verworfen, die an diesem LTERM zur Ausgabe anstehen.

Teilprogramme können FPUT- und DPUT-Aufrufe auch direkt an die Slave-LTERMs richten. Diese FPUTs unterliegen dann allerdings nicht dem oben beschriebenen Verteilalgorithmus.

Anzeige im KB-Kopf

Über die Slave-LTERMs eines LTERM-Bündels können auch Nachrichten empfangen werden. In Vorgängen, die für empfangene Nachrichten gestartet werden, zeigt openUTM im KB-Kopf immer den Namen des LTERM an, über das die Nachricht empfangen wurde. Für LTERM-Bündel gilt also:

In Vorgängen, die für Nachrichten gestartet werden, die über ein Slave-LTERM empfangen wurden, wird im KB-Kopf der Name dieses Slave-LTERMs angezeigt und **nicht** der Name des Master-LTERMs.

Mit Hilfe des KDCS-Aufrufs INIT PU können Sie sich darüber informieren, ob das LTERM im KB-Kopf Slave eines LTERM-Bündels ist und wie das Master-LTERM heißt (siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“).



LTERM-Anweisung auf [Seite 366](#)

Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Eigenschaften für LTERM-Partner (siehe [Seite 129](#)), müssen für LTERM-Bündel folgende Operanden angegeben werden:

- BUNDLE=

Gibt bei der Definition eines Slave-LTERM das zugehörige Master-LTERM an. Das hier angegebene Master-LTERM muss in einer vorangegangenen LTERM-Anweisung generiert worden sein:

```
LTERM master, ...
LTERM slave1, BUNDLE=master, ...
LTERM slave2, BUNDLE=master, ...
```

```
PTERM slave1, LTERM=slave1, PTYPE=APPLI|SOCKET, ...
PTERM slave2, LTERM=slave2, PTYPE=APPLI|SOCKET, ...
```

- RESTART=

Bestimmt die Behandlung von Asynchron-Nachrichten bei Verbindungsabbau zum Client. Nachrichten, die an einem LTERM zur Ausgabe anstehen, das mit RESTART=NO generiert ist, werden ggf. verworfen (siehe Abschnitt „[FPUT-/DPUT-Aufrufe](#)“ auf [Seite 137](#)).



Alle LTERM-Parameter der Slave-LTERMs, mit Ausnahme von *ltermname*, USER, QAMSG, RESTART und STATUS müssen mit denen des Master-LTERMs übereinstimmen. Andernfalls werden sie von KDCDEF mit den Angaben beim Master-LTERM überschrieben. Dabei wird keine Meldung ausgegeben.

Beim Zuweisen der FPUT- und DPUT-Aufrufe zu einem Slave-LTERM am Transaktionsende werden die Einstellungen von QAMSG und RESTART am Slave-LTERM ausgewertet.

Alle Slave-LTERMs in einem LTERM-Bündel sollten identisch generiert werden. KDCDEF überprüft diese Angaben jedoch nicht.



PTERM-Anweisung auf [Seite 456](#)

Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Eigenschaften für physische Clients (siehe [Seite 130](#)) müssen für die den Slave-LTERMs in einem LTERM-Bündel zugeordneten PTERMs folgende Operanden angegeben werden:

- PTYPE=APPLI | SOCKET

Alle PTERMs eines LTERM-Bündels müssen mit PTYPE=APPLI oder PTYPE=SOCKET generiert werden. Für alle PTERMs eines LTERM-Bündels muss hier derselbe PTYPE angegeben werden.

B

- USAGE=D (nur BS2000-Systeme)

B

Alle PTERMs eines LTERM-Bündels müssen mit USAGE=D generiert werden.



Alle PTERMs eines LTERM-Bündels sollten die gleiche bzw. eine gleichartige Partner-Anwendung adressieren. KDCDEF überprüft diese Angaben jedoch nicht.

5.1.4 LTERM-Gruppen

In einer LTERM-Gruppe ordnen Sie mehrere LTERMs einer Verbindung zu. Die Nutzung von LTERM-Gruppen kann dann sinnvoll sein, wenn eine UTM-Anwendung asynchrone Nachrichten gemäß ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen Funktionsbereichen an unterschiedliche Partner-Anwendungen senden soll. In diesem Fall muss jedem der Funktionsbereiche in den Partner-Anwendungen ein eigenes LTERM zugeordnet werden.

Die Teilprogramme richten ihre FPUT- und DPUT-Aufrufe abhängig von der Funktion an das passende LTERM. Ist die Zuordnung von Partner-Anwendung und Funktion 1 zu 1, wird jedem LTERM ein PTERM zugeordnet. Ist die Zuordnung von Partner-Anwendung und Funktion n zu 1 und wechselt diese Zuordnung ggf., werden n LTERMs einem PTERM zugeordnet.

Eine LTERM-Gruppe besteht aus einem oder mehreren Alias-LTERMs, den Gruppen-LTERMs, und einem Primary-LTERM. Die Gruppen-LTERMs definieren Sie mit LTERM-Anweisungen, wie im [Abschnitt „Clients über LTERM-Partner anschließen“ auf Seite 129](#) dargestellt. Ein Gruppen-LTERM darf keinem PTERM zugeordnet werden.

Das Primary-LTERM muss entweder ein normales LTERM oder das Master-LTERM eines LTERM-Bündels sein. Ist das Primary-LTERM ein normales LTERM, muss ihm ein PTERM mit PTYPE=APPLI oder PTYPE=SOCKET zugeordnet sein. Sie definieren das Primary-LTERM wie im [Abschnitt „Clients über LTERM-Partner anschließen“ auf Seite 129](#) dargestellt.

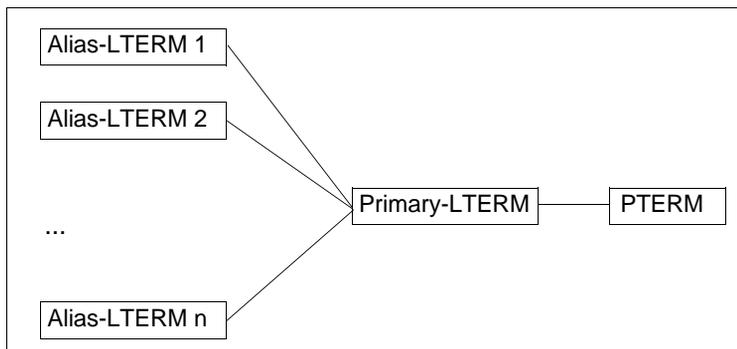


Bild 12: Beispiel LTERM-Gruppe

LTERM-Gruppen können auch in Verbindung mit LTERM-Bündeln eingesetzt werden. In diesem Fall ist das Primary-LTERM das Master-LTERM des LTERM-Bündels.

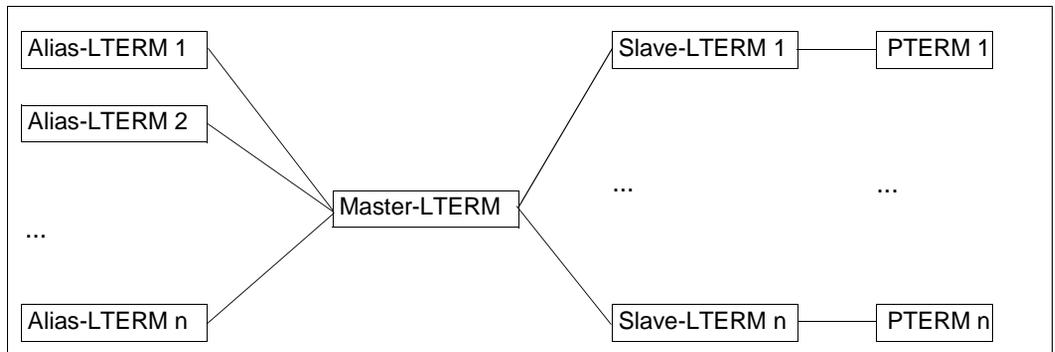


Bild 13: Beispiel LTERM-Gruppe in Verbindung mit einem LTERM-Bündel

FPUT-/DPUT-Aufrufe

FPUT- und DPUT-Aufrufe, die Teilprogramme an ein Alias-LTERM richten, werden wie folgt bearbeitet:

In einer LTERM-Gruppe ohne LTERM-Bündel:

FPUT- und DPUT-Aufrufe an ein Alias-LTERM werden von openUTM über das PTERM gesendet, das dem Primary-LTERM zugeordnet ist.

In einer LTERM-Gruppe, deren Primary-LTERM das Master-LTERM eines LTERM-Bündels ist:

Werden FPUT- und DPUT-Aufrufe an ein Alias-LTERM in einer solchen LTERM-Gruppe gerichtet, weist openUTM beim Transaktionsende alle asynchronen Nachrichten, die in dieser Transaktion an Alias-LTERMs der Gruppe gerichtet wurden, genau einem der Slave-LTERMs zu.

Dieses Vorgehen garantiert, dass beim Empfänger die Reihenfolge der Nachrichten erhalten bleibt, die in einer Transaktion für eine LTERM-Gruppe erzeugt wurden.

Teilprogramme können FPUT- und DPUT-Aufrufe auch direkt an das Primary-LTERM richten.

Anzeige im KB-Kopf

Wenn das Primary-LTERM einer LTERM-Gruppe kein Master-LTERM eines LTERM-Bündels ist, können über das Primary-LTERM auch Nachrichten empfangen werden. In Vorgängen, die für empfangene Nachrichten gestartet werden, zeigt openUTM im KB-Kopf immer den Namen des LTERM bzw. LPAP an, über das die Nachricht empfangen wurde. Für LTERM-Gruppen gilt also:

In Vorgängen, die für Nachrichten gestartet werden, die über das Primary-LTERM empfangen wurden, wird im KB-Kopf der Name des Primary-LTERMs angezeigt und **nicht** der Name eines Alias-LTERMs.

Mit Hilfe des KDCS-Aufrufs INIT PU können Sie sich darüber informieren, ob das LTERM im KB-Kopf Primary-LTERM einer LTERM-Gruppe ist (siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“).



LTERM-Anweisung auf [Seite 366](#)

Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Eigenschaften für LTERM-Partner (siehe [Seite 129](#)), müssen für eine LTERM-Gruppe folgende Operanden angegeben werden:

- GROUP=

Gibt bei der Definition eines Alias-LTERMs das zugehörige Primary-LTERM an. Das hier angegebene Primary-LTERM muss in einer vorangegangenen LTERM-Anweisung generiert worden sein:

```
LTERM primary, ...
PTERM primary, LTERM=primary, PTYPE=APPLI | SOCKET, ...
```

```
LTERM alias1, GROUP=primary, ...
LTERM alias2, GROUP=primary, ...
```



Alle LTERM-Parameter der Alias-LTERMs, mit Ausnahme von *ltermname*, USER und STATUS müssen mit denen des Primary-LTERMs übereinstimmen. Andernfalls werden sie von KDCDEF mit den Angaben beim Primary-LTERM überschrieben. Dabei wird keine Meldung ausgegeben.

Bei einem FPUT- oder DPUT-Aufruf werden nur die Generierungsparameter des Primary-LTERMs bewertet.



PTERM-Anweisung auf [Seite 456](#)

Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Eigenschaften für physische Clients (siehe [Seite 130](#)) müssen für das einem Primary-LTERM einer LTERM-Gruppe zugeordnete PTERM folgende Operanden angegeben werden:

- PTYPE=APPLI | SOCKET

Das PTERM in einer LTERM-Gruppe muss mit PTYPE=APPLI oder PTYPE=SOCKET generiert werden.

B

- USAGE=D (nur BS2000-Systeme)

B

Das PTERM in einer LTERM-Gruppe muss mit USAGE=D generiert werden.

5.1.5 OpenCPIC-Clients anschließen

OpenCPIC-Clients werden als OSI TP-Partner behandelt. Daher beschreibt dieser Abschnitt nur Client-spezifische Besonderheiten der OSI TP-Generierung.

Generierung

Ein OpenCPIC-Client wird ähnlich wie eine Server-Server-Kopplung generiert, siehe [Abschnitt „Verteilte Verarbeitung über das OSI TP-Protokoll“ auf Seite 94](#). Der einzige Unterschied besteht darin, dass keine LTAC-Anweisungen nötig sind, wenn es sich um einen reinen Client handelt.

Die Anweisungen ABSTRACT-SYNTAX, APPLICATION-CONTEXT und TRANSFER-SYNTAX sind nur notwendig, wenn Sie einen eigenen Application Context definieren wollen.

Mehr Informationen zur Adressierung und zur Abstimmung mit der OpenCPIC-Generierung finden Sie ab [Seite 160](#).

5.1.6 Anmeldeverfahren für Clients definieren

Dieser Abschnitt beschreibt die Schnittstelle zwischen Generierung und Anmeldeverfahren für Clients, wenn die Anwendung mit Benutzerkennungen generiert wird. Das Anmeldeverfahren setzt sich aus den beiden Schritten **Verbindungsaufbau** und **Anmelden** zusammen.

Der Verbindungsaufbau erfolgt über den Anwendungsnamen, der im Operanden BCAMAPPL bzw. bei OpenCPIC im Operanden LOCAL-ACCESS-POINT= angegeben ist.

Anmelden an eine UTM-Anwendung

Das Anmelden an eine UTM-Anwendung läuft über eine Benutzerkennung. Dazu sind folgende Schritte notwendig, unabhängig davon, ob das Standard-Anmeldeverfahren oder ein Anmelde-Vorgang verwendet wird:

- Bei Terminals muss der Terminal-Benutzer nach dem Aufbau der Verbindung seine Zugangsberechtigung nachweisen. Dazu muss er zumindest eine Benutzerkennung eingeben. Diese Benutzerkennung muss in einer USER-Anweisung generiert sein und wird auch **echte Benutzerkennung** genannt.
- TS-Anwendungen und UPIC-Clients werden nach dem Verbindungsaufbau unter einer so genannten **Verbindungs-Benutzerkennung** angemeldet. Diese Benutzerkennung ist eine von openUTM mit dem LTERM-Namen implizit erzeugte Benutzerkennung, falls in der LTERM-Anweisung im Operanden USER= keine Benutzerkennung angegeben ist. Wird im Operanden USER= eine Benutzerkennung angegeben (explizite Verbindungs-Benutzerkennung), so muss diese mit einer USER-Anweisung generiert sein, siehe [Abschnitt „Automatisches Anmelden unter einer bestimmten Benutzerkennung“ auf Seite 145](#). Diese Benutzerkennung kann dann nicht als echte Benutzerkennung verwendet werden.
- OpenCPIC-Clients werden nach dem Aufbau der Association unter ihrem **Association-Namen** angemeldet. Dieser wird zusammengesetzt aus dem im Operanden ASSOCIATION-NAMES= angegebenen Namen sowie der laufenden Nummer, z.B. ASSOC03, siehe [Seite 445f](#).

UPIC-Clients, TS-Anwendungen und OpenCPIC-Clients können sich anschließend noch unter einer echten Benutzerkennung anmelden.

Den Ablauf des Anmeldeverfahren können Sie per Generierung beeinflussen, z.B. durch automatischen Verbindungsaufbau, automatisches Anmelden unter einer bestimmten Benutzerkennung, eigene Anmelde-Vorgänge oder indem Mehrfachanmeldung zugelassen wird.



Details zum Anmeldeverfahren finden Sie im jeweiligen openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“. Dort sind die einzelnen Schritte beschrieben, mit denen sich ein Client bei der UTM-Anwendung anmeldet.

5.1.6.1 Automatischer Verbindungsaufbau

Bestimmte Clients können so generiert werden, dass openUTM nach dem Anwendungsstart sofort versucht, die Verbindung zum Client aufzubauen. Dies ist möglich für:

B
X/W

- OpenCPIC-Clients,
- Einzel generierte Terminals und TS-Anwendungen in BS2000-Systemen
- Einzel generierte TS-Anwendungen in Unix- und Windows-Systemen.

Der automatische Verbindungsaufbau wird wie folgt generiert:

- TS-Anwendungen und Terminals:

```
PTERM ... ,CONNECT=YES
```

- OpenCPIC-Clients:

```
OSI-LPAP ... ,CONNECT=n (n>0)
```

5.1.6.2 Automatisches Anmelden unter einer bestimmten Benutzererkennung

Sie können jedem explizit mit LTERM/PTERM definierten Client eine Benutzererkennung zuordnen, unter der dieser Client nach dem Verbindungsaufbau automatisch angemeldet wird (automatisches KDCSIGN). Für den Client gelten dann die Zugriffsrechte, die dieser Benutzererkennung zugeordnet sind, siehe [Abschnitt „Securityfunktionen generieren“ auf Seite 148](#). Dazu sind folgende Generierungsanweisungen nötig:

```
LTERM ... USER=username  
USER username ...
```

Terminals sind dann endgültig unter dieser Benutzererkennung angemeldet. Bei TS-Anwendungen und UPIC-Clients ist diese Benutzererkennung eine Verbindungs-Benutzererkennung und kann daher noch durch eine echte Benutzererkennung ersetzt werden, z.B. in einem Anmelde-Vorgang, siehe unten.

5.1.6.3 Anmelde-Vorgänge für Clients generieren

Für Terminals, UPIC-Clients und TS-Anwendungen können Sie eigene Anmelde-Vorgänge programmieren. Ein Anmelde-Vorgang ist an einen Anwendungsnamen gebunden. Damit können Sie jedem Anwendungsnamen einen eigenen Anmelde-Vorgang zuordnen. Anwendungsnamen definieren Sie mit MAX APPLNAME= oder in einer BCAMAPPL-Anweisung.

Meldet sich ein Client über einen bestimmten Anwendungsnamen an, dann wird der zu diesem Anwendungsnamen gehörige Anmelde-Vorgang gestartet. Der Anwendungsname, unter dem sich ein Client anmeldet, wird bei PTERM/TPOOL im Operanden BCAMAPPL festgelegt.

Anmelde-Vorgänge werden wie folgt generiert:

- Der Anmelde-Vorgang für den Standard-Anwendungsnamen (definiert in MAX ... APPLINAME) wird generiert mit:

```
TAC KDCSGNTC , PROGRAM=signon-prog1
PROGRAM signon-prog1 ...
```

signon-prog1 ist der Name des Teilprogramms, das im Anmelde-Vorgang als erstes durchlaufen wird.

Wird für den Standard-Anwendungsnamen ein Anmelde-Vorgang generiert, ist dieser zugleich der Standardwert für alle mit BCAMAPPL generierten Anwendungsnamen.

- Der Anmelde-Vorgang für einen per BCAMAPPL definierten Anwendungsnamen wird generiert mit:

```
BCAMAPPL appliname2...,SIGNON=signon-tac
TAC signon-tac , PROGRAM=signon-prog2
PROGRAM signon-prog2
```

signon-prog2 ist der Name des Teilprogramms, das im Anmelde-Vorgang als erstes durchlaufen wird.

- Sollen Anmelde-Vorgänge auch für UPIC-Clients durchlaufen werden, müssen Sie in der SIGNON-Anweisung Folgendes angeben:

```
SIGNON ... UPIC=YES
```

Ohne diese Angabe können UPIC-Clients Anmelde-Vorgänge nicht nutzen, auch dann nicht, wenn für den entsprechenden Anwendungsnamen ein Anmelde-Vorgang generiert ist.

Einzelheiten zur Programmierung finden Sie im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“.

5.1.6.4 Mehrfachanmeldung

Unter einer Benutzererkennung kann sich zu einer Zeit normalerweise nur ein Client an die Anwendung anmelden, ein zweiter Anmeldeversuch unter der gleichen Benutzererkennung wird abgelehnt. Wenn Sie eine Mehrfachanmeldung für bestimmte Benutzerkennungen zulassen wollen, müssen Sie Folgendes generieren:

```
SIGNON ... MULTI-SIGNON=YES
```

Damit können sich unter einer echten Benutzererkennung ohne wiederanlauffähigen Vorgangskontext (USER *username*... RESTART=NO) zu einer Zeit verschiedene Clients an die Anwendung anmelden, davon jedoch nur **ein** Terminal-Client.

OpenCPIC-Clients, die die Functional Unit „Commit“ gewählt haben, können sich dann unter jeder echten Benutzererkennung mehrfach anmelden.

5.1.7 Maximale Wartezeiten für die Dialog-Führung festlegen

In der KDCDEF-Steueranweisung MAX können mit den Operanden TERMWAIT= und PGWTTIME= sowie dem Operanden IDLETIME= der PTERM-Anweisung maximale Wartezeiten für die Dialog-Führung festgelegt werden.

- Mit dem Operanden PGWTTIME= kann die Zeitspanne eingestellt werden, die zwischen der Ausgabe einer Dialog-Nachricht an den Client nach einem blockierenden Aufruf (z.B. einem PGWT-Aufruf) und der nachfolgenden Dialog-Eingabe maximal verstreichen darf. Erfolgt in diesem Zeitraum keine Eingabe, unterbricht openUTM den Vorgang zwangsweise.
- Mit dem Operanden TERMWAIT= kann die Zeitspanne eingestellt werden, die zwischen einer Dialog-Ausgabe an einem Terminal nach einem PEND KP und der nachfolgenden Dialog-Eingabe maximal verstreichen darf. Erfolgt in diesem Zeitraum keine Eingabe, unterbricht openUTM den Vorgang zwangsweise.
- Über den Operanden IDLETIME= kann man die Wartezeit nach PEND RE und PEND FI/ER/FR, also nach dem Transaktionsende, begrenzen. Die Überwachung der Wartezeit nach Transaktionsende dient dem Datenschutz. Falls ein Benutzer vergisst, sich nach Beendigung seiner Arbeit von der Anwendung abzumelden, kann man auf diese Weise das Risiko verringern, dass Unbefugte am Client arbeiten können **ohne** sich anzumelden.

Beachten Sie bitte, dass bei nicht blockierenden Aufrufen der UTM-Prozess freigegeben wird und andere Aufgaben übernehmen kann, während der Prozess bei blockierenden Aufrufen belegt bleibt. Wartet ein Vorgang nach einem PEND KP oder einem PGWT KP-Aufruf auf eine Dialog-Eingabe, dann bleibt die Transaktion offen („Mehrschritt-Transaktion“) und hält in der Regel globale Betriebsmittel gesperrt (z.B. GSSBs, Datenbereiche in DB-Systemen). Eine Verzögerung bei der Dialog-Eingabe würde die Arbeit anderer Benutzer blockieren, die ebenfalls auf diese Daten zugreifen wollen. Eine Zeitüberwachung für die genannten Fälle verhindert solche unerwünschten Effekte.



Eine Anleitung für den Benutzer muss unbedingt auf diesen Zusammenhang hinweisen. Sie muss ihm die kritischen Punkte in der Dialog-Führung zeigen, wo er die Performance der ganzen Anwendung beeinträchtigt, wenn er die Eingabe verzögert.

5.1.8 Securityfunktionen generieren

Die Securityfunktionen bestehen aus folgenden Komponenten:

- **Zugangsschutz:**
Den Zugangsschutz definieren Sie in der USER-Anweisung, siehe unten.
- **Administrationsberechtigung:**
Die Administrationsberechtigung vergeben Sie in der USER-Anweisung bzw. in der OSI-LPAP-Anweisung (OpenCPIC), siehe [Seite 149](#).
- **Zugriffsschutz:**
Den Zugriffsschutz legen Sie mit den Operanden KSET, USER-KSET bzw. ASS-KSET der USER-, LTERM-, TPOOL- bzw. OSI-LPAP-Anweisung fest. Der Zugriffsschutz muss im Rahmen des Lock/Keycode-Konzepts bzw. des Access-List-Konzepts definiert werden und ist ausführlich in [Abschnitt „Zugriffskontrolle“ auf Seite 219](#) beschrieben. Der Zugriffsschutz bei OpenCPIC-Clients wird so generiert wie im [Abschnitt „Schutzmaßnahmen für Auftragnehmer-Services“ auf Seite 227](#) beschrieben.
- **Verschlüsselung:**
Die Verschlüsselungsebene wird im Operanden ENCRYPTION-LEVEL in der PTERM-, TPOOL- bzw. TAC-Anweisung festgelegt. Die ausführliche Beschreibung der Nachrichtenverschlüsselung finden Sie in [Abschnitt „Nachrichten-Verschlüsselung auf Verbindungen zu Clients“ auf Seite 228f](#). Verschlüsselung durch openUTM wird für OpenCPIC-Clients nicht unterstützt.

5.1.8.1 Zugangsschutz definieren

Der Zugangsschutz ist nur für echte Benutzerkennungen relevant und wird in der USER-Anweisung generiert.

Sie definieren den Zugangsschutz, indem Sie der Benutzerkennung ein Passwort zuordnen und für das Passwort eine bestimmte Komplexitätsstufe festlegen. Das Passwort darf für die Client/Server-Kommunikation nicht hexadezimal angegeben werden.

USER *userid-name* ,PASS=*password* ,PROTECT-PW=*complexity-level*

Der Client muss beim Anmelden die für *userid-name* und für *password* angegebenen Werte an openUTM übergeben.

5.1.8.2 Administrationsberechtigungen vergeben

- Für die Benutzererkennung können Sie in der USER-Anweisung die Administrationsberechtigung vergeben:

```
USER userid-name,PERMIT=ADMIN
```

B

Unter BS2000-Systemen können Sie für die Benutzererkennung darüber hinaus UTM-SAT-Administrationsberechtigung vergeben (Operand PERMIT) und Art und Umfang der SAT-Protokollierung festlegen (Operand SATSEL):

B**B**

```
USER userid-name , PERMIT=SATADM, SATSEL=...
```

- Für einen OpenCPIC-Client können Sie die Administrationsberechtigung bei OSI-LPAP vergeben:

```
OSI-LPAP ... PERMIT=ADMIN
```

B

Unter BS2000-Systemen können Sie für den Client darüber hinaus UTM-SAT-Administrationsberechtigung vergeben:

B**B**

```
OSI-LPAP ... PERMIT=SATADM bzw. PERMIT=(ADMIN,SATADM)
```

Meldet sich der OpenCPIC-Client unter einer echten Benutzererkennung an, so gelten die Zugriffsrechte, die für die Benutzererkennung generiert sind, und nicht die Zugriffsrechte des OSI-LPAP.

5.1.9 Wiederanlauf generieren

Die Wiederanlauffunktion für einen Client ist an die Benutzererkennung gekoppelt, unter der sich der Client an die UTM-Anwendung anmeldet.

Wiederanlauffunktion für echte Benutzerkennungen

Die Wiederanlauffunktion für echte Benutzerkennungen legen Sie im Operanden RESTART der USER-Anweisung fest.

```
USER userid-name ... RESTART=YES | NO
```

Wenn RESTART=YES generiert ist, dann spielen für einen Vorgangswiederanlauf noch der Typ des Client und eventuell generierte Anmelde-Vorgänge eine Rolle:

- Ist für den Client, der sich unter dieser Benutzererkennung anmeldet, ein Anmelde-Vorgang generiert, dann steuert dieser, ob der Vorgangswiederanlauf durchgeführt oder der offene Vorgang abnormal beendet wird, siehe Beschreibung des Anmelde-Vorgangs im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“.
- Wenn ein Terminal oder eine TS-Anwendung sich nicht über einen Anmelde-Vorgang anmeldet, dann veranlasst openUTM immer einen Vorgangswiederanlauf.
- Wenn ein UPIC-Client sich nicht über einen Anmelde-Vorgang anmeldet, dann muss der UPIC-Client den Vorgangswiederanlauf explizit initiieren, ansonsten wird der offene Vorgang abnormal beendet, siehe Handbuch „openUTM-Client für das Trägersystem UPIC“.
- Bei OpenCPIC-Clients ist Wiederanlauf nur bei Cooperative Processing möglich (Functional Unit ungleich „Commit“). Der OpenCPIC-Client muss dann den Vorgangswiederanlauf explizit initiieren, ansonsten wird der offene Vorgang abnormal beendet, siehe Handbuch „openUTM-Client für Trägersystem OpenCPIC“.

Wiederanlauffunktion für Verbindungs-Benutzerkennungen

Falls sich einzeln generierte TS-Anwendungen über implizite (von openUTM erzeugte) Verbindungs-Benutzerkennungen anmelden, dann wird die Wiederanlauffunktion über den Operanden RESTART in der LTERM-Anweisung gesteuert:

```
LTERM ltermname ... RESTART=YES | NO
```

Dieser Parameter ist für den Vorgangswiederanlauf irrelevant, wenn die TS-Anwendung über eine explizit generierte Verbindungs-Benutzererkennung oder eine echte Benutzererkennung angemeldet wird.



Für UPIC-Clients, die sich nicht unter einer echten Benutzererkennung anmelden, ist kein Vorgangswiederanlauf möglich.

Explizit generierte Verbindungs-Benutzerkennungen zu UPIC-Clients werden in jedem Falle ohne Meldung mit RESTART=NO generiert.

5.1.10 USP-Header für Ausgabe-Nachrichten auf Socket-Verbindungen

Für die Kommunikation der UTM-Anwendung mit TS-Anwendungen über die Socket-Schnittstelle wird oberhalb von TCP/IP ein UTM-Socket-Protokoll (USP) verwendet. Mit Hilfe dieses Protokolls kann openUTM einen über die Socket-Schnittstelle empfangenen Bytestream in eine Nachricht umsetzen. Die Partner-Anwendung muss das Protokoll versorgen und der Eingabe-Nachricht als Protokoll-Header voranstellen. Bei Ausgabe-Nachrichten erzeugt openUTM standardmäßig kein Protokoll.

Per Generierungsoption lässt sich einstellen, dass openUTM auch bei Ausgabe-Nachrichten einen Protokoll-Header voranstellt. Dies legen Sie in der PTERM oder TPOOL-Anweisung mit dem Operanden USP-HDR= fest:

- USP-HDR=ALL bewirkt, dass openUTM jeder Ausgabe-Nachricht (Dialog- oder Asynchron-Nachricht, K-Meldung) auf dieser Verbindung einen Protokoll-Header voranstellt.
- Bei USP-HDR=MSG wird der Protokoll-Header nur für K-Meldungen vorangestellt.
- USP-HDR=NO bedeutet keinen Protokoll-Header für Ausgabe-Nachrichten.

Der Aufbau des Protokoll-Headers ist im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“ beschrieben.

5.1.11 Code-Konvertierung

Bei der Kommunikation zwischen der UTM-Anwendung und einem Client kann es vorkommen, dass die beiden Kommunikationspartner mit unterschiedlichen Codes arbeiten (EBCDIC, ASCII/ISO8859-1). Damit die Kommunikation zwischen den Partnern trotzdem einfach ist, können Sie per Generierung für folgende Clients eine automatische Code-Konvertierung zwischen ASCII/ISO8859-1 und EBCDIC veranlassen:

- B** ● BS2000-Systeme: TS-Anwendungen vom Typ SOCKET
- X/W** ● Unix-, Windows-Systeme:
 - X/W** – OpenCPIC-Clients und TS-Anwendungen vom Typ APPLI und SOCKET
 - X/W** – Server-Server-Kommunikation mit LU6.1- und OSI TP-Partnern

Dabei ist jedoch zu beachten, dass nur abdruckbare Nachrichten ausgetauscht werden, da Binärdaten durch eine Code-Umsetzung evtl. verfälscht werden.

Die Code-Konvertierung regeln Sie über den Operanden MAP=:

- B** ● BS2000-Systeme:
 - B** PTERM/TPOOL ... MAP= USER | SYSTEM | SYS1 | SYS2 | SYS3 | SYS4
 - B** Unter BS2000-Systemen können Sie verschiedene Umsetztabelle verwenden. Der Betreiber einer UTM-Anwendung unter BS2000-Systemen kann auch eigene Tabellen erstellen.
 - B**
- X/W** ● Unix-, Windows-Systeme:
 - X/W** PTERM/TPOOL ... MAP = USER | SYSTEM (TS-Anwendungen)
 - X/W** OSI-CON ... MAP = USER | SYSTEM (OSI TP-Partner)
 - X/W** SESCHA ... MAP = USER | SYSTEM (LU6.1-Partner)
 - X/W** Unter Unix- und Windows-Systemen kann die Umsetztabelle modifiziert werden.

Standardmäßig wird ohne Codeumsetzung gearbeitet, d.h. MAP=USER gesetzt. Bei MAP=SYSTEM bzw. SYS1, ..., SYS4 konvertiert openUTM die Daten zwischen ASCII und EBCDIC um. Zur Code-Konvertierung werden Umsetztabelle zur Verfügung gestellt.



Weitere Informationen zur Code-Konvertierung finden Sie im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“.

5.1.12 Adressinformationen bereitstellen

Für TS-Anwendungen, ferne UPIC-Clients und OpenCPIC-Clients werden für den Verbindungsaufbau Adressinformationen benötigt. Diese werden in der UTM-Generierung hinterlegt. Bei Socket-Anwendungen gibt es keine Unterschiede zwischen BS2000- und Unix- oder Windows-Systemen. Bei anderen Clients wirken sich dagegen die Eigenschaften des Transportsystems aus. Daher werden die Informationen in getrennten Abschnitten behandelt.

Portnummer 102 bei TCP/IP-Verbindungen

Bei Verbindungen über TCP/IP werden die Anwendungen über Portnummern angesprochen, wobei die Portnummer 102 eine besondere Rolle spielt. Sie müssen deshalb Folgendes beachten:

- B – In BS2000-Systemen wird häufig die Portnummer 102 verwendet, u.a. deshalb, weil für Portnummer 102 kein BCMAP-Eintrag notwendig ist.
- X/W – In Unix und Windows-Systemen darf die Portnummer 102 nicht verwendet werden.

5.1.12.1 Adressinformationen für Clients vom Typ SOCKET bereitstellen

Bei der Kommunikation mit TS-Anwendungen über TCP/IP wird direkt die Socket-Schnittstelle verwendet.

Die für die Kommunikation benötigten Adressinformationen werden größtenteils in der UTM-Generierung bereitgestellt. Die restlichen Informationen ermittelt openUTM aus der Hosts-Datei/-Datenbank. Es sind deshalb auch auf BS2000-Systemen keine BCMAP-Einträge nötig.

KDCDEF-Generierung

Die Adressinformationen werden in den Operanden LISTENER-PORT=, T-PROT= und PRONAM= der BCAMAPPL- und TPOOL/PTERM-Anweisung hinterlegt.

- BCAMAPPL-Anweisung
 - Sie müssen für Socket-Anwendungen immer eine BCAMAPPL-Anweisung geben. Dabei gilt:
 - Bei LISTENER-PORT= müssen Sie eine Portnummer eintragen, unter der die UTM-Anwendung auf Anforderungen der Socket-Anwendung wartet. Die Portnummer muss in jedem Fall mit dem Kommunikationspartner abgestimmt sein.
 - Bei T-PROT= müssen Sie immer SOCKET angeben.

X/W
X/W
X/W

- LISTENER-ID= ordnet der Verbindung wahlweise eine Listener-ID zu. Die Werte für LISTENER-ID von Nicht-Socket-Verbindungen und von Socket-Verbindungen können unabhängig voneinander vergeben werden.

- PTERM-Anweisung

Wenn Sie die Socket-Anwendung einzeln generieren, dann geben Sie folgende Operanden und Parameter an:

- Wenn die Socket-Anwendung die Verbindung aufbaut, dann muss der PTERM-Name das Format PRT $nnnnn$ haben, $nnnnn$ ist die Portnummer, von der die Socket-Anwendung die Verbindung aufbaut, eventuell ergänzt um führende Nullen.
- Bei BCAMAPPL= geben Sie den in der BCAMAPPL-Anweisung definierten Anwendungsnamen ein.
- Bei PRONAM= müssen Sie immer den ersten TCP/IP-Hostnamen angeben, der in der Datenbasis (Hosts-Datei, DNS, ...) generiert ist. Falls Sie die Funktion „Mapped Hostnamen“ verwenden wollen, müssen Sie hier den UTM-Hostnamen angeben (siehe [Seite 123](#)). Weitere in der Datenbasis (Hosts-Datei, DNS,...) angegebene Namen, sogenannte Aliasnamen, dürfen Sie hier nicht angeben.
- Im Operanden LISTENER-PORT= müssen Sie die Portnummer angeben, an der die Socket-Anwendung auf Verbindungsaufbauwünsche wartet.

- TPOOL-Anweisung

Wenn Sie die Socket-Anwendung über einen LTERM-Pool anbinden, dann gilt:

- Bei PRONAM= müssen Sie immer den ersten TCP/IP-Hostnamen angeben, der in der Datenbasis (Hosts-Datei, DNS, ...) generiert ist. Falls Sie die Funktion „Mapped Hostnamen“ verwenden wollen, müssen Sie hier den UTM-Hostnamen angeben (siehe [Seite 123](#)). Weitere in der Datenbasis (Hosts-Datei, DNS,...) angegebene Namen, sogenannte Aliasnamen, dürfen Sie hier nicht angeben.

X/W
X/W
X/W

Wenn Sie PRONAM=*ANY eintragen, dann dürfen sich die Clients von beliebigen Rechnern aus anmelden, vorausgesetzt, sie entsprechen dem Typ, der in PTYPE= angegeben wurde.

- Bei BCAMAPPL= geben Sie den in der BCAMAPPL-Anweisung definierten Anwendungsnamen ein.

Beispiel

In folgendem Beispiel wird lokal die Portnummer 10100 verwendet. Die Socket-Anwendung wird über LTERM-Pool angebunden und läuft im Rechner PCSOCK01.

```
BCAMAPPL BPSOCK -
  ,LISTENER-PORT=10100 -
  ,T-PROT=SOCKET -
  ,...
TPOOL ...
  ,PTYPE=SOCKET -
  ,BCAMAPPL=BPSOCK -
  ,PRONAM=PCSOCK01 -
  ,...
```

5.1.12.2 Adressinformationen für Clients vom Typ UPIC und APPLI in BS2000-Systemen bereitstellen

B Für RFC1006- (bzw. ISO-) Verbindungen muss immer ein eigener Anwendungsname
B generiert werden. Dieser kann unabhängig vom Client-Typ für alle RFC1006- (bzw. ISO-)
B Verbindungen genutzt werden.

B KDCDEF-Generierung**B** ● BCAMAPPL-Anweisung

B Bei T-PROT= geben Sie ISO oder RFC1006 an (diese beiden Werte werden im
B BS2000-System gleich behandelt). T-PROT=SOCKET dürfen Sie **nicht** angeben.

B ● PTERM-Anweisung

B Wenn Sie die Clients einzeln generieren, dann geben Sie folgende Operanden und
B Parameter an:

- B** – als PTERM-Namen müssen Sie den Namen angeben, der bei der Generierung des
B Netzes für diesen Client definiert wurde.
- B** – Bei BCAMAPPL= geben Sie den in der BCAMAPPL-Anweisung definierten Anwen-
B dungsnamen ein.
- B** – Bei PRONAM= geben Sie den Namen des Rechners an, auf dem der Client läuft.
B Dieser Name wird bei der Generierung des Netzes festgelegt.
- B** – Bei PTYPE= müssen Sie entweder UPIC-R oder APPLI angeben, PTYPE=*ANY ist
B nicht erlaubt.

B ● TPOOL-Anweisung

B Wenn Sie Clients über LTERM-Pool anbinden, dann gilt:

B – Bei BCAMAPPL= geben Sie den in der BCAMAPPL-Anweisung definierten Anwendungsnamen ein.

B – Bei PRONAM= können Sie den Namen des Rechners angeben, auf dem die Clients laufen. Wenn Sie PRONAM=*ANY eintragen, dann dürfen sich die Clients von beliebigen Rechnern aus anmelden, vorausgesetzt, sie entsprechen dem Typ, der in PTYPE= angegeben wurde.

B – Bei PTYPE= müssen Sie entweder UPIC-R oder APPLI angeben, PTYPE=*ANY ist nicht erlaubt.

B **Abstimmung mit der BCAM-Generierung**

B Wird ein Client über RFC1006 an die UTM-Anwendung angebunden und verwendet eine Portnummer ≠ 102, dann ist für diesen Client ein BCMAP-Eintrag notwendig:

B /BCMAP FUNCT=DEFINE , SUBFUNCT=GLOBAL , NAME=*name-des-client* , –
 B / ES=*partner-processorname* , PPORT#=*listener-port-nr* , –
 B / PTSEL-I=*tselektor-des-client*

5.1.12.3 Adressinformationen für Clients vom Typ UPIC und APPLI in Unix- und Windows-Systemen bereitstellen

X/W Auf Unix- und Windows-Systemen kann für den mit MAX APPLINAME= generierten Anwendungsnamen eine eigene BCAMAPPL-Anweisung geschrieben werden, mit der alle Parameter wie gewünscht festgelegt werden können.

X/W Die Anbindung von Clients über RFC1006 ist im [Abschnitt „Adressinformationen für das Transportsystem CMX bereitstellen \(Unix- und Windows-Systeme\)“](#) auf Seite 111 beschrieben. Die KDCDEF-Generierung muss alle notwendigen Adressinformationen enthalten.

X/W **KDCDEF-Generierung für RFC1006**

X/W ● BCAMAPPL-Anweisung

X/W – *appliname*: Der Anwendungsname kann beliebig gewählt werden, muss jedoch netzweit eindeutig sein, da KDCDEF daraus einen T-Selektor erzeugt.

X/W – Bei OPTION CHECK-RFC1006=YES muss bei LISTENER-PORT eine Portnummer angegeben werden.
 X/W In allen anderen Fällen ist der Standardwert 0 (keine Portnummer).

X/W – Bei T-PROT **müssen** Sie immer RFC1006 angeben.

- X/W – Bei TSEL-FORMAT= geben Sie den Formatindikator für den Namen an, den Sie als *appliname* (s.o.) definiert haben. Es wird empfohlen, den Operanden TSEL-FORMAT= immer zu versorgen.
- X/W
- X/W
- X/W ● PTERM-Anweisung
- X/W Wenn Sie den Client einzeln über PTERM-Anweisung generieren, dann geben Sie Folgendes an:
- X/W
- X/W – als PTERM-Namen den T-Selektor des Client. Mit diesem T-Selektor muss der Client auf dem Client-Rechner als lokale Anwendung eingetragen sein.
- X/W
- X/W – Bei BCAMAPPL= geben Sie den oben definierten Anwendungsnamen ein.
- X/W
- X/W – Bei LISTENER-PORT= geben Sie die Portnummer an, die der Client auf dem Client-Rechner als Ausgangsport verwendet.
- X/W
- X/W – Bei PRONAM= müssen Sie immer den ersten TCP/IP-Hostnamen des Client-Rechners angeben, der in der Datenbasis (Hosts-Datei, DNS, ...) generiert ist. Falls Sie die Funktion „Mapped Hostnamen“ verwenden wollen, müssen Sie hier den UTM-Hostnamen angeben (siehe [Seite 123](#)). Weitere in der Datenbasis (Hosts-Datei, DNS,...) angegebene Namen, sogenannte Aliasnamen, dürfen Sie hier nicht angeben.
- X/W
- X/W – Bei PTYPE= müssen Sie entweder UPIC-R oder APPLI angeben.
- X/W ● TPOOL-Anweisung
- X/W Wenn Sie den Client über LTERM-Pool anschließen, dann geben Sie Folgendes an:
- X/W
- X/W – Bei BCAMAPPL= geben Sie den oben definierten Anwendungsnamen ein.
- X/W
- X/W – Bei PRONAM= können Sie den Namen des Rechners angeben, auf dem der Client läuft. Dies muss der erste TCP/IP-Hostname sein, der in der Datenbasis (Hosts-Datei, DNS,...) eingetragen ist. Falls Sie die Funktion „Mapped Hostnamen“ verwenden wollen, müssen Sie hier den UTM-Hostnamen angeben (siehe [Seite 123](#)). Weitere in der Datenbasis (Hosts-Datei, DNS,...) angegebene Namen, sogenannte Aliasnamen, dürfen Sie hier nicht angeben.
- X/W
- X/W Wenn Sie PRONAM=*ANY eintragen, dann dürfen sich die Clients von beliebigen Rechnern aus anmelden, vorausgesetzt, sie entsprechen dem Typ, der in PTYPE= angegeben wurde.
- X/W
- X/W – Bei PTYPE= müssen Sie entweder UPIC-R oder APPLI angeben.

X/W *Beispiel*

X/W In folgendem Beispiel wird lokal die Portnummer 10030 und in der fernen Anwendung die
X/W Portnummer 12030 verwendet. Der UPIC-Client läuft im Rechner PCUPR.

X/W BCAMAPPL BSPUPR -
X/W ,LISTENER-PORT=10030 -
X/W ,T-PROT=RFC1006 -
X/W ,T-SEL-FORMAT=T -
X/W ,...
X/W

X/W PTERM UPRPART -
X/W ,PTYPE=UPIC-R -
X/W ,BCAMAPPL=BSPUPR -
X/W ,PRONAM=PCUPR -
X/W ,LISTENER-PORT=12030 -
X/W ,T-PROT=RFC1006 -
X/W ,T-SEL-FORMAT=T -
X/W ,...
X/W

X/W Die Anweisungen für eine TS-Anwendung sind analog zu erstellen, nur dass bei PTERM
X/W PTYPE=APPLI anzugeben ist.

5.1.12.4 Besonderheiten bei LTERM-Pools auf Unix- und Windows-Systemen

- X/W Über einen LTERM-Pool kann jede beliebige Partner-Anwendung auf einem bestimmten
X/W Rechner eine Verbindung zur UTM-Anwendung aufbauen, wenn die Partner-Anwendung
X/W vom richtigen Typ ist (PTYPE). Wird darüberhinaus in der TPOOL-Anweisung
X/W PRONAM=*ANY generiert, kann sich die TS-Anwendungen des generierten Typs von
X/W jedem beliebigen Rechner aus an die UTM-Anwendung anschließen.
- X/W In der TPOOL-Anweisung wird kein Name (Stationsname) für diese Kommunikations-
X/W partner festgelegt. Die UTM-Anwendung ermittelt diesen Namen mit Hilfe der Transportad-
X/W resse der TS-Anwendung, die die TS-Anwendung beim Verbindungsaufbau mitgeliefert
X/W hat.
- X/W Dabei wird wie folgt vorgegangen:
- X/W ● Bei der Kommunikation einer TS-Anwendung mit der UTM-Anwendung wird versucht,
X/W über den lokalen Name Service den Rechnernamen herauszufinden.
 - X/W ● Kann kein Rechnername herausgefunden werden, wird vom Netzprozess der Name
X/W *ANY vergeben.
 - X/W ● Es wird versucht, den T-Selektor aus der Transportadresse zu gewinnen. Wird ein
X/W T-Selektor gefunden, dann wird er als Stationsname verwendet.
 - X/W ● Kann kein T-Selektor gefunden werden, dann wird der Stationsname 'NETMnnnn' für
X/W die TS-Anwendung verwendet. *nnnn* steht für 0000 bis 9999 und wird von openUTM
X/W automatisch hochgezählt.
- X/W Es ist günstig, LTERM-Pools über TCP/IP-Verbindungen anzusprechen, wenn der LTERM-
X/W Pool mit Prozessornamen (TPOOL ...,PRONAM=) generiert ist.

5.1.12.5 Adressinformationen für OpenCPIC-Clients in BS2000-Systemen bereitstellen

B Die Adressinformationen für OpenCPIC-Clients werden in der ACCESS-POINT- und der
 B OSI-CON-Anweisung hinterlegt. Diese Informationen müssen auch mit der OpenCPIC-
 B Generierung abgestimmt sein.

B KDCDEF-Generierung

B ● ACCESS-POINT-Anweisung

B – Bei *access_point_name* definieren Sie den Namen des lokalen OSI TP-Zugriffs-
 B punktes.

B – Bei TRANSPORT-SELECTOR= müssen Sie einen BCAM-Namen für die lokale
 B UTM-Anwendung angeben.

B – Sofern benötigt, müssen Sie bei SESSION-SELECTOR= und PRESENTATION-
 B SELECTOR= den Session- bzw. Presentation-Selektor des lokalen OSI TP-
 B Zugriffspunktes eintragen. Werden diese Selektoren nicht benötigt, geben Sie
 B jeweils *NONE an.

B ● OSI-CON-Anweisung

B – Bei LOCAL-ACCESS-POINT= tragen Sie den oben definierten Name des OSI TP-
 B Zugriffspunktes ein.

B – Bei NETWORK-SELECTOR= müssen Sie den Namen des Rechners angeben, auf
 B dem der OpenCPIC-Client läuft.

B – In TRANSPORT-SELECTOR= müssen Sie den BCAM-Anwendungsnamen des
 B OpenCPIC-Clients eintragen.

B – Sofern benötigt, müssen Sie bei SESSION-SELECTOR= und PRESENTATION-
 B SELECTOR= den Session- bzw. Presentation-Selektor des OpenCPIC-Client
 B eintragen. Werden diese Selektoren nicht benötigt, geben Sie jeweils *NONE an.

B Abstimmung mit der BCAM-Generierung

B Wird ein OpenCPIC-Client über RFC1006 an die UTM-Anwendung angebunden und
 B verwendet eine Portnummer \neq 102, dann ist für diesen Client ein BCMAP-Eintrag
 B notwendig:

B /BCMAP FUNCT=DEFINE, SUBFUNCT=GLOBAL, NAME=*name-des-client*, –
 B / ES=*partner-processorname*, PPORT#=*listener-port-nr*, –
 B / PTSEL-I=*tselektor-des-client*

5.1.12.6 Adressinformationen für OpenCPIC-Clients in Unix- und Windows-Systemen bereitstellen

X/W Die Adressinformationen für OpenCPIC-Clients werden in der ACCESS-POINT- und der OSI-CON-Anweisung hinterlegt. Diese Informationen müssen auch mit der OpenCPIC-Generierung abgestimmt sein.

X/W Die Anbindung von Clients über RFC1006 ist im [Abschnitt „Adressinformationen für das Transportsystem CMX bereitstellen \(Unix- und Windows-Systeme\)“](#) auf Seite 111 beschrieben. Die KDCDEF-Generierung muss alle notwendigen Adressinformationen enthalten.

X/W KDCDEF-Generierung für RFC1006

X/W Die KDCDEF-Generierung muss mit der Client-Generierung abgestimmt werden, siehe auch das Beispiel 3 auf [Seite 165](#).

X/W ● ACCESS-POINT-Anweisung

X/W – Bei *access_point_name* definieren Sie den Namen des lokalen OSI TP-Zugriffspunktes.

X/W – Bei TRANSPORT-SELECTOR= müssen Sie den T-Selektor des lokalen OSI TP-Zugriffspunktes angeben. Dieser Name muss mit der Generierung auf der Client-Seite abgestimmt werden.

X/W – Bei TSEL-FORMAT= geben Sie den Formatindikator des T-Selektors an. Es wird empfohlen, den Operanden TSEL-FORMAT= immer zu versorgen.

X/W – Sofern benötigt, müssen Sie bei SESSION-SELECTOR= und PRESENTATION-SELECTOR= den Session- bzw. Presentation-Selektor des lokalen OSI TP-Zugriffspunktes eintragen. Diese Namen müssen mit der Generierung auf der Client-Seite abgestimmt werden.

X/W Werden diese Selektoren nicht benötigt, müssen Sie jeweils *NONE angeben.

X/W – Bei LISTENER-PORT= geben Sie die Portnummer an, unter der der OpenCPIC-Client die lokale UTM-Anwendung erreicht.

X/W – Bei T-PROT= müssen Sie immer RFC1006 angeben.

- X/W ● OSI-CON-Anweisung
- X/W – Bei LOCAL-ACCESS-POINT= tragen Sie den oben definierten Namen des
X/W OSI TP-Zugriffspunktes ein.
- X/W – Bei NETWORK-SELECTOR= müssen Sie den Namen des Rechners angeben, auf
X/W dem der OpenCPIC-Client läuft. Dies muss immer der erste TCP/IP-Hostname
X/W sein, der in der Datenbasis (Hosts-Datei, DNS, ...) generiert ist. Falls Sie die
X/W Funktion „Mapped Hostnamen“ verwenden wollen, müssen Sie hier den UTM-
X/W Hostnamen angeben (siehe [Seite 123](#)). Weitere in der Datenbasis (Hosts-Datei,
X/W DNS,...) angegebene Namen, sogenannte Aliasnamen, dürfen Sie hier nicht
X/W angeben.
- X/W – In TRANSPORT-SELECTOR= müssen Sie den T-Selektor des Client angeben.
X/W Dieser Name muss mit der Generierung auf der Client-Seite abgestimmt werden.
- X/W – Bei TSEL-FORMAT= geben Sie den Formatindikator des T-Selektors an. Es wird
X/W empfohlen, den Operanden TSEL-FORMAT= immer zu versorgen.
- X/W – Sofern benötigt, müssen Sie bei SESSION-SELECTOR= und PRESENTATION-
X/W SELECTOR= den Session- bzw. Presentation-Selektor des OpenCPIC-Client
X/W angeben. Diese Namen müssen mit der Generierung auf der Client-Seite
X/W abgestimmt werden.
- X/W Werden diese Selektoren nicht benötigt, geben Sie jeweils *NONE an.
- X/W – Bei LISTENER-PORT geben Sie die Portnummer des OpenCPIC-Client an.
- X/W – Bei T-PROT müssen Sie immer RFC1006 angeben.

5.1.13 Beispiele für die Generierung eines Client/Server-Verbundes

Die folgenden beiden Beispiele zeigen, wie Sie einen UPIC-Client, der auf einem Windows-System läuft, an eine UTM-Anwendung in einem BS2000-System und auf einem Unix-System anschließen.

B Beispiel 1: UPIC-Client an openUTM im BS2000-System anschließen

B Die UTM-Server-Anwendung befindet sich auf einem Host mit dem Namen BS2HOST1,
B das Client-Programm läuft auf einem PC mit dem Rechnernamen PCCLT002 ab. Die
B Transport-Verbindung soll über TCP/IP aufgebaut werden (Adressformat RFC1006).

B ● UTM-Generierung im BS2000-System

B *** BCAM-Anwendungsnamen für die UTM-Server-Anwendung definieren:***
B BCAMAPPL SERVER, T-PROT=RFC1006

B *** Client generieren:***
B PTERM UPICTTY, PTYPE=UPIC-R, LTERM=UPICLT, BCAMAPPL=SERVER, -
B PRONAM=PCCLT002
B LTERM UPICLT

B *** TAC für den Client definieren ****
B TAC TAC1, PROGRAM=SERVICE

B Durch die Anweisung LTERM UPICLT erzeugt openUTM beim Anmelden implizit eine
B Verbindungsbenutzerkennung namens UPICLT.

B Bei der Kopplung über das RFC1006-Protokoll werden keine BCMAP-Einträge
B benötigt.

B ● Einträge in die Side Information Datei (upicfile) des openUTM-Client

B * UTM-Anwendung im BS2000-System
B SDsampler SERVER.BS2HOST1 TAC1
B * oder, falls automatische Konvertierung der Benutzerdaten
B * zwischen ASCII und EBCDIC gewünscht wird
B HDsampler SERVER.BS2HOST1 TAC1

B ● Angabe im Client-Programm

B Enable_UTM_UPIC "UPICTTY"
B Initialize_Conversation "sampler"

X Beispiel 2: UPIC-Client an openUTM auf einem Unix-System anschließen

X Dieses Beispiel beschreibt die TCP/IP-RFC1006-Kopplung eines UPIC-Client mit einer
 X UTM-Anwendung auf einem Unix-System. Das Beispiel zeigt die Abstimmung der
 X Generierung bei beiden Kommunikationspartnern.

X Die UTM-Anwendung läuft auf dem Rechner mit dem Namen UXHOST01. Der Client befindet
 X sich auf einem Windows-System, für das in der KDCDEF-Generierung der Name PCCLT001
 X generiert wird. Die UTM-Anwendung erhält lokal die Portnummer 1230, der Client die
 X Portnummer 1240.

X ● Generierung des UTM-Servers am Unix-System

X BCAMAPPL UTMUICR, LISTENER-PORT=1230, T-PROT=RFC1006, TSEL-FORMAT=T

X PTERM UPICTTY, PTYPE=UPIC-R, LTERM=UPIC, BCAMAPPL=UTMUICR, PRONAM=PCCLT001, \
 X LISTENER-PORT=1240, T-PROT=RFC1006, TSEL-FORMAT=T

X LTERM UPIC, USER=UPICUSER

X USER UPICUSER, PERMIT=ADMIN

X Mit der Anweisung USER UPICUSER... wird eine explizite Verbindungs-Benutzer-
 X kennung generiert.

X ● Einträge in die Side Information Datei des Client-Rechners

X * Lokale Anwendung

X LNUPICTTY UPICTTY PORT=1240

X * UTM-Anwendung auf einem Unix-System mit Port 1230, TCP/IP-

X Hostname=UXHOST01

X SDsampladm UTMUICR.UXHOST01 KDCHELP PORT=1230

X ● Einträge in der Hosts-Datei des Client-Rechners

X In der Datei HOSTS des Windows-Systems muss für die Abbildung des Rechner-
 X namens UXHOST01 auf die IP-Adresse des Unix-Systems folgender Eintrag gemacht
 X werden:

X *ip-adresse* UXHOST01

X ● Angabe im Client-Programm

X Enable_UTM_UPIC "UPICTTY"

X Initialize_Conversation "sampladm"

B/X Beispiel 3: OpenCPIC-Client anschließen

B/X Ein OpenCPIC-Client läuft auf dem Unix-System mit dem Hostnamen UNIXPRO1. Der
 B/X Client schließt sich über RFC1006 an eine UTM-Anwendung auf einem BS2000-System
 B/X und an eine UTM-Anwendung auf einem Unix-System an. Dabei soll Folgendes gelten:

- B/X – In der UTM-Anwendung auf dem BS2000-System ruft der Client den Transaktionscode
 B/X TRAVEL02 und in der UTM-Anwendung auf dem Unix-System den Transaktionscode
 B/X STATIST1 auf.
- B/X – Es sollen zum BS2000 bis zu 10 parallele und zum Unix-System bis zu 2 parallele
 B/X logische Verbindungen möglich sein.
- B/X – Die UTM-Anwendung auf BS2000 verwendet lokal Portnummer 102. Die UTM-
 B/X Anwendung auf dem Unix-System verwendet lokal Portnummer 12000.
- X – Der OpenCPIC-Client verwendet lokal Portnummer 13000.

B ● UTM-Generierung auf dem BS2000-System

B UTMD APT = (2, 7, 16, 2)

B ACCESS-POINT SERVER,
 B T-PROT = RFC1006,
 B P-SEL = *NONE,
 B S-SEL = *NONE,
 B T-SEL = C'UTMSERV1',
 B AEQ = 1

B OSI-CON CONNECTB,
 B LOCAL-ACCESS-POINT = SERVER,
 B P-SEL = *NONE,
 B S-SEL = *NONE,
 B T-SEL = C'CPICCLT1',
 B N-SEL = C'UNIXPRO1',
 B OSI-LPAP = OSILPAPB

B OSI-LPAP OSILPAPB,
 B APT = (2, 7, 16, 4),
 B APPLICATION-CONTEXT = UDTSEC,
 B AEQ = 1,
 B ASS-NAMES=CPIC,
 B ASSOCIATIONS=10,
 B CONTWIN=0

B TAC TRAVEL02 ...

B Bei der Kopplung über das RFC1006-Protokoll mit Portnummer 102 werden keine
 B BCMAP-Einträge benötigt.

X ● UTM-Generierung auf dem Unix-System**X** UTMD APT = (2, 7, 16, 3)

X ACCESS-POINT STATSERV,
X T-PROT = RFC1006,
X P-SEL = *NONE,
X S-SEL = *NONE,
X T-SEL = C'UTMSERV2',
X LISTENER-PORT = 12000,
X T-PROT = RFC1006,
X T-SEL-FORMAT = T,
X AEQ = 1

X OSI-CON CONNECTX,
X LOCAL-ACCESS-POINT = STATSERV,
X P-SEL = *NONE,
X S-SEL = *NONE,
X T-SEL = C'CPICCLT1',
X N-SEL = C'UNIXPRO1',
X LISTENER-PORT = 13000,
X T-PROT = RFC1006,
X T-SEL-FORMAT = T,
X OSI-LPAP = OSILPAPX

X OSI-LPAP OSILPAPX,
X APT = (2, 7, 16, 4),
X APPLICATION-CONTEXT = UDTSEC,
X AEQ = 1,
X ASS-NAMES=CPIC,
X ASSOCIATIONS=2,
X CONTWIN=0

X TAC STATIST1 ...**B/X** ● OpenCPIC-Generierung

B/X *** Eintrag für die lokale Anwendung
B/X LOCAPPL OPENCPIK,
B/X APT = (2, 7, 16, 4),
B/X AEQ = 1

B *** Verbindung zur UTM-Anwendung im BS2000-System
B PARTAPPL UTMSBS20,
B APT = (2, 7, 16, 2),
B APPLICATION-CONTEXT = utm-secu,
B AEQ = 1,
B ASSOCIATIONS = 10,
B CONTWIN = (10,10),
B CONNECT = 10

```

R   *** TAC in der UTM-Anwendung im BS2000-System
B   SYMDEST TRAVEL,
B   PARTNER-APPL = UTMSBS20,
B   PARTNR-APRO = TRAVEL02

X   *** Verbindung zur UTM-Anwendung auf einem Unix-System
X   PARTAPPL UTMSUNIX,
X   APT = (2, 7, 16, 3),
X   APPLICATION-CONTEXT = utm-secu,
X   AEQ = 1,
X   ASSOCIATIONS = 2,
X   CONTWIN = (2,2),
X   CONNECT = 2

X   *** TAC in der UTM-Anwendung auf einem Unix-System
X   SYMDEST STATIST,
X   PARTNER-APPL = UTMSUNIX,
X   PARTNR-APRO = STATIST1

B/X ● TNS-Einträge im OpenCPIC Client-Rechner (tnsxfrm-Format)

B/X OPENCPIA\
B/X   PSEL V''
B/X   SSEL V''
B/X   TSEL RFC1006 T'CPICCLT1'
B/X   TSEL LANINET A'13000'

B   UTMSBS20\
B   PSEL V''
B   SSEL V''
B   TA RFC1006 ip-adresse-bs2 PORT 102 T'UTMSERV1'

X   UTMSUNIX\
X   PSEL V''
X   SSEL V''
X   TA RFC1006 ip-adresse-unix PORT 12000 T'UTMSERV2'

```

5.2 Drucker generieren (auf BS2000- und Unix-Systemen)

W
W



In UTM-Anwendungen unter Windows-Systemen können keine Drucker generiert werden.

B/X
B/X
B/X
B/X
B/X

Drucker, die von einer UTM-Anwendung genutzt werden sollen, werden über LTERM-Partner angeschlossen, die mit den logischen Eigenschaften für Drucker konfiguriert werden. LTERM-Partner für Drucker definieren Sie in der LTERM-Anweisung. Drucker können **nicht** über LTERM-Pools angeschlossen werden. Physische Drucker werden mit der PTERM-Anweisung definiert, hier findet auch die Zuordnung zum LTERM-Partner statt.

B/X
B/X
B/X
B/X

Der Verbindungsaufbau durch openUTM kann entweder mit PTERM...,CONNECT=YES oder mit LTERM...,PLEV= festgelegt werden. Die Verbindung kann auch administrativ aufgebaut werden. Sehen Sie dazu das openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“.

B/X
B/X
B/X



LTERM-Anweisung auf [Seite 366](#)

Die wichtigsten Eigenschaften für LTERM-Partner, über die sich Drucker an eine Anwendung anschließen können, werden mit den folgenden Operanden definiert:

B/X

- Itermname

B/X
B/X

Name des LTERM-Partners, über den der Drucker an die UTM-Anwendung angeschlossen wird.

B/X

- CTERM=

B/X
B/X
B/X

Das Druckersteuer-LTERM festlegen, damit der Benutzer Drucker, Druckaufträge und Druckaufträge in der Message Queue des LTERM-Partners administrieren kann.

B/X

- PLEV=

B/X
B/X

Anzahl der Drucker-Nachrichten, bei der openUTM versucht, die Verbindung zum Drucker aufzubauen, der diesem LTERM-Partner zugeordnet ist.

B/X

– Bei PLEV=1 wird bei jedem Druckauftrag eine Verbindung aufgebaut.

B/X
B/X

– Bei PLEV=n wird beim n -ten Druckauftrag die Verbindung aufgebaut ($n=1$ bis 32767).

B/X
B/X
B/X

– Bei PLEV=0 wird der Verbindungsaufbau nicht durch anstehende Druckaufträge initiiert, sondern vom Administrator explizit mit dem Kommando KDCLTERM...ACT=CON bzw. mit dem Kommando KDCPTERM veranlasst.

B/X
B/X

Nachdem alle anstehenden Druckaufträge erledigt sind, wird die Verbindung zum Drucker wieder abgebaut.

B/X
B/X
B/X
B/X
B/X
B/X
B/X
B/X
B/X
B/X

PLEV= erleichtert dem Benutzer, Drucker von verschiedenen UTM-Anwendungen aus zu benutzen (Drucker Sharing). Dazu wird die Verbindung zwischen einer UTM-Anwendung und dem Drucker nur für die Dauer der Übermittlung des Druckauftrags aufrechterhalten, um anderen Anwendungen die Möglichkeit zum Verbindungsaufbau zu geben. Wird die UTM-Anwendung beendet und stehen noch unbearbeitete Druck-Nachrichten für einen Drucker in der Message Queue des LTERM-Partners, bleiben diese Druck-Nachrichten bis zum nächsten Anwendungsstart erhalten. Der Administrator kann, bevor er die Anwendung beendet, die Bearbeitung der ausstehenden Druck-Nachrichten mit Hilfe des Kommandos KDCAPPL SPOOLOUT=ON veranlassen.

B/X

- QAMSG=

B/X
B/X
B/X

Nachrichten an Drucker können in der Message Queue des LTERM-Partners zwischengespeichert werden, auch wenn der Drucker nicht mit der Anwendung verbunden ist.

B/X

- USAGE=O

B/X
B/X
B/X

Mit USAGE=O wird ein Drucker als Kommunikationspartner festgelegt, der sich über den LTERM-Partner anschließen kann. Es können nur Nachrichten von der Anwendung zum Drucker gesendet werden.

B/X
B/X
B/X
B/X
B/X
B/X

Jeder Drucker muss in der Konfiguration beschrieben sein, d.h. für jeden Drucker wird eine PTERM-Anweisung mit den physischen Eigenschaften des Druckers geschrieben und die Zuordnung zu einem LTERM-Partner vorgenommen. Die Zuordnung zwischen Drucker und LTERM-Partner ist statisch, d.h. die Zuordnung bleibt solange erhalten, bis sie per Administration aufgehoben wird. Sie können einem LTERM-Partner im laufenden Betrieb einen anderen Drucker (gleichen Typs) zuordnen, beispielsweise bei einer Druckerstörung.

B/X
B/X
B/X



PTERM-Anweisung auf [Seite 456](#)

Die wichtigsten Eigenschaften für Drucker werden mit den folgenden Operanden festgelegt:

B/X

- ptermname

B/X

Name des Druckers

B
B

BS2000-Systeme:

Es ist der BCAM-Name oder der RSO-Name des Druckers anzugeben.

X
X
X
X
X
X

Unix-Systeme:

Es ist der Name einer Druckergruppe des Spoolsystems anzugeben. Eine von UTM-Anwendungen verwendete Druckergruppe sollte nur aus **einem** Drucker bestehen. Nur so ist immer gewährleistet, dass bei der Ausgabe von Nachrichten, die sich aus Teil-Nachrichten zusammensetzen, alle Teile einer Nachricht auf demselben Drucker ausgegeben werden (siehe hierzu auch Druckerbündel).

- CID=
 - B/X Dem Drucker wird eine Drucker-ID *printer_id* zugeordnet, über die der Drucker von einem Druckersteuer-LTERM identifiziert werden kann. Das Druckersteuer-LTERM „hängt“ am LTERM-Partner, dem der Drucker zugeordnet wird.
 - B/X
 - B/X
 - B/X
- CONNECT=
 - B/X gibt an, ob openUTM beim Anwendungsstart automatisch eine Verbindung zum Drucker aufbaut. Der Drucker ist dann durch die Anwendung bis zum nächsten Verbindungsabbau explizit belegt, auch wenn keine Druckaufträge anstehen.
 - B/X
 - B/X
- LTERM=
 - B/X Name des LTERM-Partners, der dem Drucker *ptermname* zugeordnet wird und über den der Drucker an die UTM-Anwendung angeschlossen wird.
 - B/X
 - B/X
- PTYPE=
 - B *BS2000-Systeme:*
 - B Druckertyp oder *RSO.
 - X *Unix-Systeme:*
 - X Druckertyp.
 - X Für die Ausgabe der Daten ruft der Druckerprozess (*utmprint*) das Skript *utmlp* auf.
 - X Beim Aufruf werden zusätzlich zu den auszudruckenden Daten Parameter an *utmlp* übergeben. *utmlp* übergibt dann standardmäßig die Daten an das Kommando *lp*
 - X (siehe PTYPE=PRINTER auf [Seite 472](#)).
 - X
- USAGE=O (nur BS2000-Systeme)
 - B Der Kommunikationspartner ist ein Drucker.
 - B

B/X Maximal- und Grenzwerte, die anwendungsweit für Drucker gelten sollen, legen Sie mit der
B/X MAX-Anweisung fest.

B/X  **MAX-Anweisung** auf [Seite 379](#)
B/X Standard- und Maximalwerte, die anwendungsweit für Drucker relevant sind, wer-
B/X den mit den folgenden Operanden festgelegt:

B/X ● CONRTIME=

B/X Zeit in Minuten, nach der openUTM zyklisch versucht, eine logische Verbindung
B/X wieder aufzubauen. openUTM versucht dies für:

B/X – Drucker, zu denen openUTM eine Verbindung aufbaut, sobald die Anzahl der
B/X Druckaufträge für diesen Drucker den generierten Schwellwert erreicht
B/X (LTERM...,PLEV>0). Ist dieser Schwellwert erreicht, versucht openUTM die
B/X Verbindung zum Drucker auch dann aufzubauen, wenn diese vorher explizit
B/X durch die Administration abgebaut wurde.

B/X – Drucker, zu denen openUTM automatisch eine Verbindung aufbaut
B/X (PTERM...,CONNECT=YES) wenn die Verbindung nicht durch die
B/X Administration abgebaut wurde.

B/X Kommt beim Start der Anwendung keine Verbindung zustande oder wird die
B/X Verbindung im laufenden Betrieb unterbrochen, so versucht openUTM im Abstand
B/X von CONRTIME= die Verbindung wiederaufzubauen.

B/X ● PGPOOL=

B/X Beim Operanden PGPOOL ist ein ausreichend großer Wert anzugeben, damit bei
B/X hohem Druck-Aufkommen der Pagepool alle Druck-Nachrichten aufnehmen kann
B/X und nicht überläuft.

B/X ● TRMSGLTH=

B/X Maximale Länge der physischen Nachrichten, die von der UTM-Anwendung und
B/X Druckern ausgetauscht werden können.

B ● LOGACKWAIT=

B Zeit in Sekunden, die openUTM maximal auf eine Quittung von Ausgabegeräten
B warten soll. Diese Quittung ist

B – bei einem Drucker die logische Abdruckquittung vom Drucker,
B – bei einem RSO-Drucker die Quittung von RSO,
B – bei einem FPUT-Aufruf an eine andere Anwendung die Transportquittung.

5.2.1 RSO-Drucker generieren (BS2000-Systeme)

B Über die OLTP-Schnittstelle von RSO (Remote Spool Output) erhält openUTM Zugang zu
 B allen Druckern, die RSO unterstützt, d.h. auch zu Druckern, die über LAN oder PC
 B angeschlossen sind. Zu diesen Druckern baut openUTM keine Transportverbindung auf,
 B sondern bedient sie über die OLTP-Schnittstelle, d.h. openUTM reserviert den Drucker bei
 B RSO und übergibt den Druckauftrag an RSO.

5.2.1.1 Einträge für die KDCDEF-Generierung

B Um von openUTM aus auf einem RSO-Drucker auszudrucken, wird bei der Generierung
 B der gewünschte Drucker in der PTERM-Anweisung unter seinem RSO-Namen als RSO-
 B Drucker definiert. Auf RSO-Seite muss der Drucker definiert und aktiviert sein. Dieser
 B Abschnitt führt nur die RSO-spezifischen Anweisungen und Operanden auf, die anderen
 B Drucker-spezifischen Parameter sind auf [Seite 168f](#) beschrieben.

B  **PTERM-Anweisung** auf [Seite 456](#)
 B RSO-Drucker, die openUTM über die OLTP-Schnittstelle bedient, werden mit den
 B folgenden Operanden definiert:

B ● ptermname

B Für einen RSO-Drucker muss hier der Name des Druckers angegeben werden, wie
 B er in RSO definiert wurde (logischer RSO-Device-Name).

B ● PTYPE=

B Als Druckertyp wird PTYPE=*RSO angegeben. Für RSO-Drucker wird kein
 B bestimmter Druckertyp angegeben. openUTM erhält den Druckertyp entsprechend
 B der RSO-Device-Information beim RSO-Aufruf.

B ● PRONAM=

B Für einen RSO-Drucker muss als Rechnername *RSO angegeben werden.

B  **MAX-Anweisung** auf [Seite 379](#)
 B Grenzwerte, die in der Anwendung für Drucker relevant sind, werden mit den fol-
 B genden Operanden festgelegt:

B ● TRMSGLTH=

B Maximale Länge der physischen Nachrichten, die zwischen der UTM-Anwendung
 B und Druckern ausgetauscht werden können.

B Wenn RSO-Drucker definiert werden, muss REMOTE-BUFFER-SIZE in der
 B SPOOL-Parameterdatei \geq TRMSGLTH sein.

5.2.1.2 Einträge bei RSO und SPOOL

B Voraussetzung für die Nutzung der OLTP-Schnittstelle von RSO durch openUTM ist die
 B Installation von RSO und der von RSO vorausgesetzten Software-Produkte. Das
 B Subsystem RSO muss aktiv sein. Lesen Sie zu Detailfragen das Handbuch zu RSO.

B Device-Definition

B Mit dem Dienstprogramm SPSEIVE öffnen Sie die SPOOL-Parameterdatei für die
 B Druckerdefinition. Der Systemverwalter muss den Drucker in RSO für UTM-Druckaufträge
 B konfigurieren:

```
B ADD-SPOOL-DEVICE...ADMINISTRATOR=*ADMINISTRATOR(...),
B                               PROCESSING-CONTROL=*PAR(
B                               DISCONNECTION=*YES
B                               RESET={*YES | *NO }
B                               CONTROLLER-START=AT-PRINTER-START)
```

B ● Bei der Definition eines Druckers können mit dem Parameter ADMINISTRATOR=
 B *ADMINISTRATOR(...) bis zu 8 RSO-Geräteverwalter eingetragen werden. Ein RSO-
 B Geräteverwalter darf ein Device mit MODIFY-SPOOL-DEVICE modifizieren oder mit
 B START-PRINTER-OUTPUT starten.

B ● Es wird empfohlen, mit dem Parameter DISCONNECT=*YES zu arbeiten, da der
 B Drucker bei SOCKETS die Verbindung abbaut, wenn die am Drucker eingestellte
 B Wartezeit abgelaufen ist.

B ● Der Parameter CONTROLLER-START muss auf AT-PRINTER-START gesetzt
 B werden.

B ● Bei RESET=*YES werden die Einstellungen des Druckermenüs verwendet. Dies
 B geschieht auch unabhängig vom Device-Eintrag, wenn openUTM mit Formaten
 B arbeitet. Werden „logische“ Formate verwendet, siehe auch Hinweis am Ende des
 B Abschnitts, dann verhält sich openUTM wie im Fall ohne Formate.

B – Wird von openUTM bei einem FPUT im Feld KCMF ein Formatname übergeben,
 B dann schickt FHS standardmäßig ein RESET=*YES vor der Nachricht an den
 B Drucker, damit die Menüeinstellung des Druckers vor dem Ausdruck wirksam wird.
 B Am Druckermenü können beispielsweise verschiedene Fonts oder CPI-Werte
 B eingestellt sein. RSO bearbeitet in diesem Fall eine Nachricht mit Formatnamen
 B wie mit der Einstellung CONTROL=TRANSPARENT.

B – Wird von openUTM bei einem FPUT im Feld KCMF kein Formatname übergeben,
 B dann schickt RSO nur ein RESET vor der Nachricht an den Drucker, wenn in der
 B Device-Definition RESET=*YES eingetragen ist. Wenn kein RESET an den
 B Drucker geschickt wurde, gelten dabei die gerade am Drucker eingestellten Werte

B des Druckermenüs, die durch einen vorherigen Druckauftrag verändert worden
 B sein können. RSO behandelt eine Drucker-Nachricht ohne Formatnamen wie mit
 B der Einstellung CONTROL=PHYSICAL.

B Die Kommandos ADD-SPOOL-FORM für Formulareinträge und ADD-SPOOL-
 B CHARACTER für Zeichensätze sind für UTM-Druckaufträge wirkungslos. Wenn unter dem
 B gleichen logischen RSO-Device-Namen sowohl UTM-RSO-Druckaufträge als auch RSO-
 B SPOOL-OUT abgewickelt werden, so sind Formulare und Zeichensätze nur für letzteren
 B relevant. RSO ergänzt für UTM-Druckaufträge als einziges Druckersteuerzeichen die
 B RESET-Zeichenfolge.

B Ein UTM-Druckauftrag an einen RSO-Drucker wird nicht in die SPOOL-Queue eingereiht.

B Beispiel eines Device-Eintrags

B Ausgabe eines Device-Eintrags unter dem der Drucker für RSO definiert ist.

```

B /show-spool-dev PGTP0041,inf=*all
B DEVICE-NAME      : PGTP0041
B DEVICE-TYPE      : 9021RP
B ACCESS-DATE      : 2006-11-27
B -----
B DEVICE-ACCESS    : *TCP-ACCESS
B ACCESS-TYPE      : *TACLAN
B PROCESSOR-NAME   : *NONE
B STATION-NAME     : *NONE
B MNEMONIC-NAME    : *NONE
B PROGRAM-NAME     : *NONE
B INTERNET-ADDRESS : PGTP0041
B PORT-NAME        : 9100
B LPD-PRINTER-NAME : *NONE
B FROM-PORT-NUMBER : 0
B TO-PORT-NUMBER   : 0
B -----
B TWIN-DEVICE-DEF  :
B SLAVE-MNEMONIC-NAME : *NONE
B ESD-SIZE          : 0
B -----
B DEVICE-INFORMATION
B FORMS-OVERLAY-BUFFER: 32767
B CHARACTER-SET-NUMBER: 64
B ROTATION           : NO
B DUPLEX-PROCESSING  : NO
B FORMS-OVERLAY      : NO
B RASTER-PATTERN-MEM : *NONE
B TRANSMISSION       : IGN
B FONT-TYPE          : IGN
B FACE-PROCESSING    : NO
B MAXIMUM-INPUT-TRAY : 1
B MONJV              : NO

```

```

R   NOTIFICATION      : NO
B   ENCRYPTION       : NO
B   UNICODE          : NO
B   SUPP-FORMAT-NAME :
B   TEXT
B   PLAIN-TEXT
B   ----- ADMINISTRATOR -----
B   USER-IDENTIFICATION : *NONE
B
B   IDENTIFICATION    : OEC MW 135
B   TERMINAL          : PROCESSOR-NAME      :
B                     STATION-NAME       :
B   ----- SPOOLOUT-CONTROL -----
B   SHIFT             : 0
B   LINE-FEED-COMPRESS : YES
B   BLANK-COMPRESSION : YES
B   START-FORM-FEED   : YES
B   FORM-FEED         : *SINGLE-SHEET
B                     DEFAULT-TRAY-NUMBER : 1
B                     OUTPUT-TRAY-NUMBER  : 0
B   SKIP-TO-CHANNEL   : OPTIM
B   SKIP-TO-NEXT-PAGE : BY-FORM-FEED
B   ESCAPE-VALUE      : NONE
B   ----- PROCESSING-CONTROL -----
B   CONTROLLER-RESERVED : NO
B   FORM-NAME          : STD
B
B   DISCONNECTION     : YES
B   BUFFER-SIZE       : 1024
B   RESET             : YES
B   REPEAT-MESSAGE    : TYPE                : SYS
B                     LIMIT                 : NO
B                     RETRY-TIME           : GLB
B   RESTART-ACTION    : LIMIT                : NO
B                     RETRY-TIME           : GLB
B   SYNCHRONIZATION   : PRINTER
B   TIMEOUT-MAX       : 2
B   PAGE-EJECT-TIMEOUT : NO
B   BAND-IDENTIFICATION : *NONE
B   LOAD              : NO
B   MODULO2           : NO
B   RECOVERY-RULES    : *SYSTEM
B   POLLING           : NO
B   PRINTER-PARAM-FILE : *SYSTEM
B   RESOURCE-FILE-PREFIX : *SYSTEM
B   CONTROLLER-START   : AT-PRINTER-START
B   ----- CHARACTER-SET-POS -----
B   POSITION-1         : N-U

```

```

R POSITION-2           : N-U
B POSITION-3           : N-U
B POSITION-4           : N-U
B POSITION-5           : N-U
B POSITION-6           : N-U
B POSITION-7           : N-U
B POSITION-8           : N-U
B POSITION-9           : N-U
B POSITION-10          : N-U
B POSITION-11          : N-U
B POSITION-12          : N-U
B POSITION-13          : N-U
B POSITION-14          : N-U
B POSITION-15          : N-U
B POSITION-16          : N-U

```

```

B ----- MISCELLANEOUS -----
B REDIRECTION-DEVICE : *NONE
B LANGUAGE-EXT-TYPE  : *SYSTEM
B LINE-SIZE          : 150
B CHARACTER-IMAGE    : *NONE

```

B RSO-Puffergröße festlegen

B Um Nachrichten beliebiger Länge ausdrucken zu können, muss der RSO-Puffer größer
 B gleich der maximalen Nachrichtenlänge bei openUTM sein (MAX ...,TRMSGLTH=). Da der
 B Maximalwert für die UTM-Puffergröße 32 KB ist, muss die RSO-Puffergröße in einer
 B Session, in der openUTM läuft, diesem Wert angepasst werden:

```
B /MODIFY-SPOOL-PARAMETER...SPOOLOUT-OPTIONS=*PAR(REMOTE-BUFFER-SIZE=32)
```

B Es kann auch ein kleinerer Wert gewählt werden, wenn bei openUTM kleinere Werte
 B generiert sind. Eine Änderung wird in der nächsten SPOOL-Session wirksam.

B VTSU-Codes

B Wenn UTM-Nachrichten, die VTSU-Codes enthalten, auf direkt über BCAM angeschlos-
 B senen Druckern ausgedruckt werden, ruft openUTM das Programm VTSU auf, um VTSU-
 B Codes in druckerabhängige Escape-Sequenzen umzusetzen. Wenn UTM-Nachrichten auf
 B RSO-Druckern ausgedruckt werden, wird die Umsetzung der VTSU-Codes von RSO
 B vorgenommen. Dabei wurde eine weitgehende Anpassung an die bekannten VTSU-
 B Steuerzeichen angestrebt. Weitere Informationen finden Sie im RSO-Handbuch.

5.2.1.3 Drucker für openUTM aktivieren

B Jeder Drucker, der in einer RSO-Session verwendet wird, muss mit START-PRINTER-OUTPUT gestartet werden. Eine START-PRINTER-OUTPUT-Anweisung kann in einer ENTER-Datei stehen, die beim Start des RSO-Subsystems automatisch abgearbeitet wird, oder der Systemverwalter bzw. RSO-Geräteverwalter startet den Drucker nach dem Start des Subsystems explizit mit dieser Anweisung.

B Wenn von openUTM aus auf einem RSO-Drucker gedruckt werden soll, muss der Drucker für openUTM freigegeben werden:

```
B /START-PRINTER-OUTPUT DEVICE-NAME=*RSO(NAME=deviceName,
B ALLOWED-ACCESSES='UTM')
B
B oder ALLOWED-ACCESSES=('RSO','UTM')
```

5.2.1.4 Druckerinformationen abfragen

B *Druckerinformationen bei openUTM*

B Mit dem Administrationskommando KDCINF kann in openUTM der aktuelle Druckerstatus abgefragt werden. Im Bedarfsfall kann mit den Administrationskommandos KDCPTerm und KDCLTerm oder über die Programmschnittstelle zur Administration die Verbindung zum Drucker auf- oder abgebaut oder gesperrt werden. Sehen Sie dazu auch openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“.

B *Druckerinformationen bei RSO*

B Benutzer und RSO-Geräteverwalter können sich im BS2000-System Informationen über den Druckerstatus der RSO-Drucker mit dem folgenden Kommando ausgeben lassen:

```
B /SHOW-SYSTEM-STATUS INFORMATION=*REMOTE(DEVICE=NAME)
```

5.2.1.5 Drucker freigeben im Fehlerfall

B Wenn im Fehlerfall die automatische Druckauftragswiederholung von openUTM und RSO nicht erfolgreich war, kann der RSO-Geräteverwalter den Drucker mit dem Kommando

```
B /STOP-PRINTER-OUTPUT DEVICE-NAME=RSO-PRINTER(NAME=rso-printer,STOP=IMMEDIATE)
```

B kurzfristig freischalten, um den Drucker anschließend mit dem Kommando START-PRINTER-OUTPUT wieder für openUTM zu reservieren.

- B Zu Diagnosezwecken kann unter \$TSOS der Parameter TRACE=YES angegeben werden.
- B Es wird dann ein Trace erzeugt, der abgelegt wird unter:
- B `$SYSSPOOL.SYSTRC.RSO.devicename.datum.uhrzeit`
- B `/START-PRINTER-OUTPUT DEVICE-NAME=*RSO(NAME=devicename,`
- B `TRACE=YES,`
- B `ALLOWED-ACCESSES=('RSO','UTM'))`
- B Sehen Sie dazu auch die RSO-Handbücher.

5.2.2 Druckerbündel generieren

- B/X Ein Druckerbündel besteht aus mehreren Druckern (= Druckergruppen in Unix-Systemen),
- B/X die **einem** LTERM-Partner zugeordnet sind. Für jeden Drucker des Bündels schreibt man
- B/X eine PTERM-Anweisung mit dem gleichen *ltermnamen* bei PTERM...,LTERM=.
- B openUTM verteilt die Druckausgaben möglichst gleichmäßig auf die Drucker des Bündels.
- B Nachrichten, die aus Teil-Nachrichten zusammengesetzt sind, gibt openUTM immer
- B vollständig auf **einen** Drucker bzw. unter Unix-Systemen auf **eine** Druckergruppe des
- B Bündels aus.

5.2.3 Bypass-Betrieb (BS2000-Systeme)

- B Bei einem lokal angeschlossenen Drucker spricht man statt von Spool-Betrieb auch von
- B Bypass-Betrieb. Der Bypass-Betrieb ist möglich, wenn das Terminal unabhängig von der
- B Druckausgabe einen Dialog führen kann. Bypass-Betrieb ist nur zu realisieren für die Termi-
- B naltypen 975x und 9763 oder eine entsprechende Emulation (siehe Handbuch „MT9750,
- B 9750-Emulation unter Windows“).

5.2.4 Druckersteuer-LTERMs generieren

- B/X Bei der Generierung können Sie Druckersteuer-LTERMs definieren, damit Anwender die
B/X von ihnen standardmäßig genutzten Drucker und Druckauftrags-Queues auch ohne
B/X Administrationsberechtigung selbst administrieren können, beispielsweise den aktuellen
B/X Druckauftrag löschen.
- B Jedem Drucker wird ein LTERM-Partner zugeordnet, der für ein Ausgabemedium konfigu-
B riert ist (LTERM...,USAGE=O). Alle Ausgabe-Aufträge für diesen Drucker sendet openUTM
B in die Message Queue des zugeordneten LTERM-Partners, die damit zur Druckauftrags-
B Queue wird. Einem LTERM-Partner können Sie auch mehrere Drucker zuordnen (Drucker-
B bündel). Dann arbeiten alle Drucker mit dieser Druckauftrags-Queue.
- B/X Ein Druckersteuer-LTERM ist ein LTERM-Partner, der als Dialog-Partner konfiguriert ist
B/X (LTERM...,USAGE=D). Über diesen LTERM-Partner kann sich ein Client oder ein Terminal-
B/X Benutzer an die Anwendung anschließen, um Drucker und die zugehörigen Druckauftrags-
B/X Queues zu administrieren.
- B/X Sie ordnen die Drucker über die LTERM-Partner dem jeweiligen Druckersteuer-LTERM zu,
B/X d.h. Sie geben für die LTERM-Partner mit LTERM...,CTERM=*druckersteuer-ltermname* das
B/X Druckersteuer-LTERM an, dem die Drucker zugeordnet werden.
- B/X Damit die Druckersteuer-LTERMs die ihnen zugeordneten Drucker identifizieren können,
B/X vergeben Sie jedem Drucker in der PTERM-Anweisung eine Control Identification (CID).
B/X Diese CID muss im Bereich eines Druckersteuer-LTERMs eindeutig sein, da das Drucker-
B/X steuer-LTERM die Drucker über die Drucker-Id anspricht. Auf die Eindeutigkeit der
B/X Drucker-Id müssen Sie insbesondere bei Druckerbündeln achten. Sie müssen für jeden
B/X Drucker des Bündels eine eigene Drucker-Id definieren, die zu keinem anderen Drucker
B/X des Druckersteuer-LTERMs gehört.
- B/X Um den Zugang zum Druckersteuer-LTERM auf einen bestimmten Personenkreis zu
B/X beschränken, können Sie dem Druckersteuer-LTERM wie jedem LTERM-Partner einen
B/X Lockcode zuordnen.
- B/X Für die einem Druckersteuer-LTERM zugeordneten Drucker gibt es ein Quittungsver-
B/X fahren, welches für jeden einzelnen Drucker bei Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden
B/X kann. Alle einer Druckersteuerung zugeordneten Drucker laufen bei ihrem ersten Anwen-
B/X dungsstart nach einer Neugenerierung stets im Automatikmodus.
- B/X Weitere Informationen zur Druckeradministration sind dem openUTM-Handbuch „Anwen-
B/X dungen administrieren“ zu entnehmen.

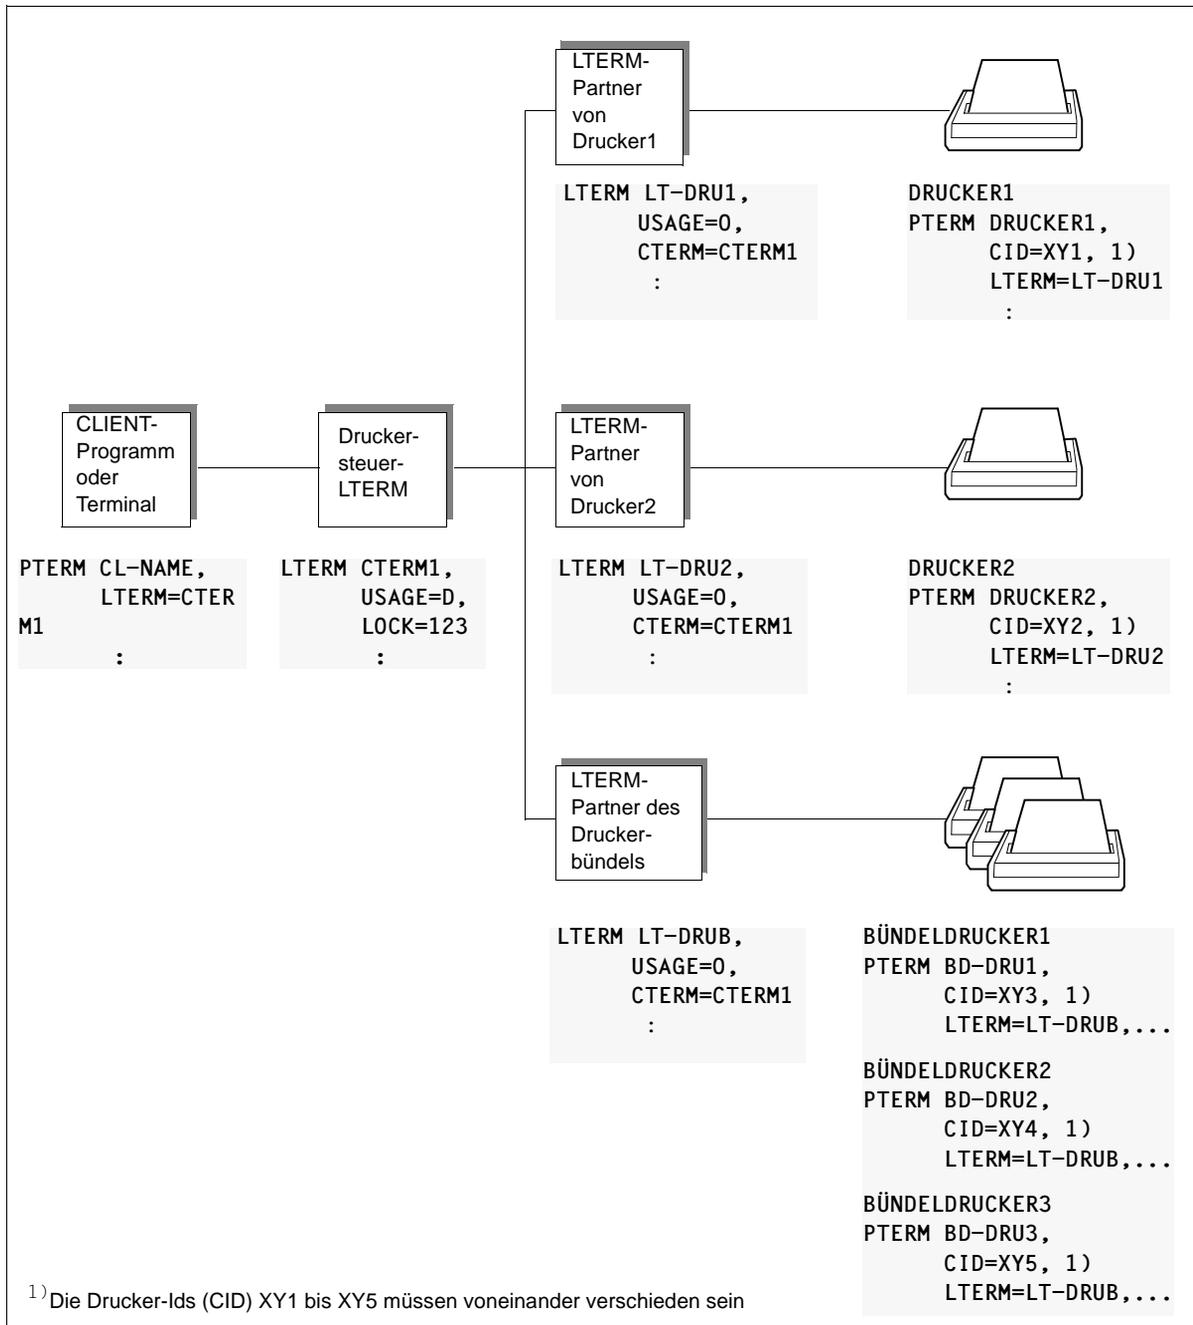


Bild 14: Konfiguration eines Druckersteuer-LTERMs und der zugehörigen Drucker

5.3 Service-gesteuerte Queues generieren

openUTM bietet Service-gesteuerte Queues an, d.h. Message Queues, deren Verarbeitung von den Teilprogrammen der Anwendung kontrolliert wird. Ein Teilprogramm eines Dialog- oder Asynchron-Vorgangs muss die Nachricht einer Service-gesteuerten Queue von sich aus mit dem KDCS-Aufruf DGET lesen. Ein Vorgang kann auch auf das Eintreffen von Nachrichten warten.

Da die Nachrichten im Pagepool gespeichert werden, müssen Sie den Pagepool ausreichend groß konfigurieren.

openUTM stellt drei verschiedene Service-gesteuerte Queue-Typen zur Verfügung:

- USER-Queues (Benutzer-spezifisch)
- TAC-Queues (über TAC-Anweisungen definiert)
- Temporäre Queues (mit QCRE-Aufrufen angelegt und mit QREL-Aufrufen gelöscht)



Eine allgemeine Einführung in Service-gesteuerte Queues und deren Anwendungsszenarien finden Sie im openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“.

Die Realisierung der Anwendungsszenarien ist im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“ beschrieben. Dort finden Sie auch Informationen zum Verarbeiten von Service-gesteuerten Queues (Lesen, Schreiben und Löschen).

5.3.1 USER-Queues

Jedem Benutzer einer UTM-Anwendung steht automatisch eine permanente Message Queue zur Verfügung, die mit der Benutzerkennung angesprochen wird.

Für USER-Queues ist mit Q-READ-ACL bzw. Q-WRITE-ACL (USER-Anweisung) ein Zugriffsschutz gegen Lesen bzw. Schreiben generierbar.



USER-Anweisung auf [Seite 556](#)

Folgende Operanden stehen für USER-Queues zur Verfügung:

- QLEV=

Mit QLEV kann eine zu starke Belastung des Pagepools durch Nachrichten für diesen USER verhindert werden.

QLEV gibt an, wieviele asynchrone Nachrichten in der USER-Queue maximal zwischengespeichert werden können (Voreinstellung: 32767, d.h. keine Beschränkung). Wird der angegebene Wert überschritten, wird das weitere Vorgehen vom Wert des Parameters QMODE bestimmt.

- **QMODE=**
Bestimmt das Verhalten von openUTM für den Fall, dass bereits die maximal erlaubte Anzahl von Nachrichten in der USER-Queue gespeichert und somit der Queue-Level (Operand QLEV=) erreicht ist. Mit dem Wert STD werden in diesem Fall alle neuen DPUT-Aufrufe abgewiesen, mit WRAP-AROUND wird die jeweils älteste Nachricht von einer neuen überschrieben.
- **Q-READ-ACL=**
Legt Lese- und Lösch-Rechte in der USER-Queue für fremde Benutzer fest. Geben Sie Q-READ-ACL= nicht an, dann hat jeder Benutzer Lese- und Lösch-Rechte in der Queue.
- **Q-WRITE-ACL=**
Legt Schreibrechte in der USER-Queue für fremde Benutzer fest. Geben Sie Q-WRITE-ACL= nicht an, dann hat jeder Benutzer Schreibrechte in der Queue.

5.3.2 TAC-Queues

Durch Generierung von Transaktionscodes mit TYPE=Q (Queue) entstehen permanente Message Queues mit festem Namen.

Die TAC-Queue mit dem festen Namen KDCDLETQ wird als Dead Letter Queue bezeichnet. openUTM stellt diese TAC-Queue zur Verfügung, um Asynchron-Nachrichten an Transaktionscodes oder TAC-Queues zu sichern, die nicht verarbeitet werden konnten (siehe [Seite 512](#)).

TAC-Queues können dynamisch gegen Lesen und/oder Schreiben gesperrt werden (siehe [Seite 224](#)).



TAC-Anweisung auf [Seite 505](#)

Folgende Operanden sind für die Generierung einer über TAC-Anweisungen definierten Queue von Bedeutung:

- *tacname*
Name des TACs.
- TYPE=Q
Für TAC-Queues muss TYPE=Q angegeben werden. Es wird eine Message Queue generiert. In eine solche Queue kann mit einem FPUT- oder DPUT-Aufruf eine Nachricht geschrieben und aus der Queue kann mit einem DGET-Aufruf gelesen werden.

- ADMIN=
Gibt an, ob für Zugriffe auf diese Queue die Administrationsberechtigung erforderlich ist.
- DEAD-LETTER-Q=
Gibt an, ob Asynchron-Nachrichten dieser Message Queue nach einer nicht ordnungsgemäßen Verarbeitung in der Dead Letter Queue gesichert werden sollen, wenn die maximale Anzahl erneuter Zustellungsversuche (Anweisung MAX, Parameter REDELIVERY) erreicht ist.
- QLEV=
Mit QLEV kann eine zu starke Belastung des Pagepools durch Aufträge für diese TAC-Queue verhindert werden.
QLEV gibt die maximale Anzahl der asynchronen Nachrichten an, die in der Message Queue dieses Transaktionscodes stehen können.
- QMODE=
Bestimmt das Verhalten von openUTM für den Fall, dass bereits die maximal erlaubte Anzahl von Nachrichten in einer Queue gespeichert und somit der Queue-Level erreicht ist.
- Q-READ-ACL=
Das Keyset definiert die Rechte, die zum Lesen und Löschen von Nachrichten dieser Queue berechtigen.
- Q-WRITE-ACL=
Das Keyset definiert die Rechte, die zum Schreiben von Nachrichten in diese Queue berechtigen.
- STATUS=
Legt fest, ob die Message Queue beim Anwendungsstart gesperrt oder freigegeben ist.

5.3.3 Temporäre Queues

Temporäre Queues werden dynamisch durch Programmaufrufe erzeugt und gelöscht. Dabei kann der Queue-Name wahlweise selbst festgelegt oder von openUTM vergeben werden.

Die maximale Anzahl Temporärer Queues wird bei der Generierung mit der QUEUE-Anweisung festgelegt.



QUEUE-Anweisung auf [Seite 477](#)

Mit folgenden Operanden werden Eigenschaften von Temporären Queues definiert:

- **NUMBER=**
Legt die maximale Anzahl Temporärer Queues fest, die während eines Anwendungslaufs zu einer Zeit existieren können ($1 \leq \text{NUMBER} \leq 500.000$).
- **QLEV=**
Mit QLEV kann eine zu starke Belastung des Pagepools durch Nachrichten für diese Temporäre Queue verhindert werden.
QLEV legt den Standardwert für die maximale Anzahl von Nachrichten fest, die gleichzeitig in einer Temporären Queue stehen dürfen (Standardwert: 32767, d.h. unbeschränkte Queue-Länge).
- **QMODE=**
Bestimmt das Verhalten von openUTM für den Fall, dass bereits die maximal erlaubte Anzahl von Nachrichten in einer Temporären Queue gespeichert und somit der Queue-Level erreicht ist.

5.3.4 Maximale Wartezeit beim Lesen aus Service-gesteuerten Queues festlegen

Bei der Generierung kann die maximale Zeitspanne festgelegt werden, die ein Vorgang auf das Eintreffen von Nachrichten für eine Queue wartet. Diese maximale Wartezeit kann jeweils für Dialog- und Asynchron-Vorgänge getrennt definiert werden (MAX-Anweisung, Operand QTIME). Dadurch wird z.B. verhindert, dass ein Terminalbenutzer oder Client wegen eines Fehlers in einem UTM-Teilprogramm minutenlang auf eine Reaktion des Systems warten muss oder Betriebsmittel deshalb zu lange belegt bleiben.



MAX-Anweisung auf [Seite 379](#)

Mit folgendem Operanden wird die Zeit festgelegt, die ein Vorgang maximal auf das Eintreffen von Nachrichten in einer Service-gesteuerten Queue warten darf:

- QTIME=

Angabe der max. Wartezeit in Sekunden (Voreinstellung: 32767 Sekunden).

Für das Warten in Dialog- bzw. Asynchron-Vorgängen kann jeweils ein eigener Maximalwert definiert werden.

Wird in einem Teilprogrammlauf eine größere Wartezeit als bei QTIME angegeben, setzt openUTM die Wartezeit auf den hier definierten Wert zurück.

5.3.5 Maximale Anzahl der erneuten Zustellungen an Service-gesteuerte Queues begrenzen

Per Generierung kann festgelegt werden, ob eine Nachricht an eine Service-gesteuerte Queue erneut in die Queue gestellt werden soll, falls die Transaktion zurückgesetzt wird, in der diese Nachricht gelesen wurde. In der Generierung kann man die Anzahl dieser erneuten Zustellungen begrenzen (MAX-Anweisung, Operand REDELIVERY). Damit lassen sich z.B. Endlosschleifen bei Programmfehlern vermeiden.



MAX-Anweisung auf [Seite 379](#)

Mit folgendem Operanden wird die maximale Anzahl der erneuten Zustellungen von Nachrichten an Service-gesteuerte Queues festgelegt.

- REDELIVERY= (... ,number2)

number2 ist die maximale Anzahl wiederholter Zustellungen für Nachrichten an eine Service-gesteuerte Queue ($0 \leq \textit{number2} \leq 255$).

Werte zwischen 0 und 254 geben die Anzahl an, der Wert 255 bedeutet, dass die Nachricht beliebig oft zugestellt werden kann.

Voreinstellung 255, d.h. die Anzahl ist nicht begrenzt!

5.4 UTM-Meldungen

openUTM erzeugt beim Ablauf einer UTM-Anwendung Meldungen, die über bestimmte Ereignisse informieren oder Dialog-Eingaben anfordern. Die UTM-Meldungen sind in einem Meldungsmodul enthalten, das mit openUTM ausgeliefert wird (Standardmeldungsmodul).

Diese Meldungen von openUTM können Sie mit den Meldungstools KDCMTXT und KDCMMOD modifizieren und eigene Meldungsmodule (Benutzermeldungsmodule) erzeugen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Sie können:

- Meldungstexte modifizieren (z.B. in andere Sprachen übersetzen),
- Meldungsziele löschen oder hinzufügen,
- Inserts ändern.

Benutzermeldungsmodule müssen Sie bei der KDCDEF-Generierung mit der MESSAGE-Anweisung definieren.



Im openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose“ sind das gesamte Meldungswesen und die Tools KDCMTXT und KDCMMOD detailliert beschrieben.

5.4.1 Meldungen in openUTM auf BS2000-Systemen

B Folgende Bestandteile des UTM-Meldungswesens gehören zum Lieferumfang:

- B** ● das deutsche Standardmeldungsmodul KCSMSGs
- B** ● das englische Standardmeldungsmodul KCSMSGSE
- B** ● die Meldungsdefinitionsdatei SYSMSH.UTM.063.MSGFILE

B Die Meldungsdefinitionsdatei enthält die Meldungstexte in deutscher und englischer Sprache und bildet die Basis zur Erzeugung von Benutzermeldungsmodulen.

B Benutzermeldungsmodule müssen Sie mit der KDCDEF-Anweisung MESSAGE in die Konfiguration aufnehmen. Wird keine MESSAGE-Anweisung angegeben, dann wird das deutsche Standardmeldungsmodul KCSMSGs zur Ausgabe der Meldungen verwendet.

B Zur Internationalisierung der Anwendung können Sie mehrere Meldungsmodule in verschiedenen Sprachen erzeugen und in die Konfiguration einer UTM-Anwendung aufnehmen. Auf diese Weise können in einer UTM-Anwendung Meldungen in verschiedenen Sprachen an die Terminalbenutzer ausgegeben werden. Mit welcher Sprache ein Benutzer bedient wird, richtet sich nach dem Locale (Sprachkennzeichen *lang_id* und Territorialkennzeichen *terr_id*), das Sie ihm bei der Generierung zuordnen, sowie der Verfügbarkeit eines Benutzermeldungsmoduls, dem Sie bei der Generierung ein entsprechendes Locale zugeordnet haben.

B Wird für eine UTM-Anwendung mehr als ein Meldungsmodul generiert, dann muss jedem
B Meldungsmodul ein Locale zugeordnet werden.

B  **MESSAGE-Anweisung** auf [Seite 421](#)
B Benutzermeldungsmodule definieren Sie mit den folgenden Operanden:

B ● MODULE=

B Name des Meldungsmoduls, das Sie in die Konfiguration aufnehmen wollen.

B ● LIB=

B Bezeichnet die Objektmodulbibliothek, aus der das Meldungsmodul nachgeladen
B wird. Wenn ein generiertes Meldungsmodul *modulname* beim Binden der
B Anwendung nicht unter dem Namen *lmodname* in der Bibliothek *omlname* steht,
B meldet der Binder das Fehlen des Moduls. Das Meldungsmodul kann nachgeladen
B werden.

B ● LOCALE=

B Sprachumgebung (Locale) des Meldungsmoduls festlegen, wenn landessprach-
B liche Meldungsmodule für individuelle Meldungs Ausgaben erzeugt wurden. Diese
B landessprachlichen Meldungsmodule werden für Benutzer und LTERM-Partner
B eingesetzt, die in Sprach- und Territorialkennzeichen mit dem hier definierten
B Locale übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie im [Abschnitt „Internatio-
B nalisierung der Anwendung - XHCS Unterstützung \(BS2000-Systeme\)“](#) auf
B [Seite 238](#).

B  **USER-Anweisung** auf [Seite 556](#) / **LTERM-Anweisung** auf [Seite 366](#)
B Mit folgendem Operanden geben Sie das Meldungsmodul (und damit die Sprache)
B an, das für die Meldungs Ausgabe an den Benutzer/Client verwendet wird:

B ● LOCALE=

B Sprachumgebung (Locale) des Benutzers/Clients.

B *Anwendungsmeldungsmodul und Benutzermeldungsmodule*

B Werden für eine Anwendung mehrere Meldungsmodule eingesetzt, dann wird zwischen
B Anwendungsmeldungsmodul und Benutzermeldungsmodulen unterschieden.
B *Anwendungsmeldungsmodul* ist das Meldungsmodul, in dessen MESSAGE-Anweisung die
B Angaben für das Locale mit denen in der MAX-Anweisung übereinstimmen.
B Dem Anwendungsmeldungsmodul kommt eine besondere Rolle in der Anwendung zu. Die
B für das Anwendungsmeldungsmodul gemachten Angaben zu den Meldungszielen
B bestimmen die Meldungsziele, an die eine Meldung ausgegeben wird. Die Angaben zu den
B Meldungszielen in den anderen Meldungsmodulen (Benutzermeldungsmodulen) sind ohne
B Bedeutung. Das Anwendungsmeldungsmodul wird zur Ausgabe von Meldungen an die
B Meldungsziele SYSLST, SYSOUT und CONSOLE verwendet.

B Für Meldungen an die Ziele STATION, SYSLINE und PARTNER wird das Meldungsmodul
B verwendet, dessen Angaben bei *lang_id* und *terr_id* (im Locale) mit denen des Benutzers
B bzw. LTERM-Partners übereinstimmen, für die die Meldung ausgegeben wird. Hierbei hat
B die Angabe beim Benutzer Vorrang vor der Angabe beim LTERM-Partner, d.h. ist zum
B Zeitpunkt der Meldungsabgabe ein Benutzer angemeldet, dann nimmt openUTM das zum
B Benutzer passende Meldungsmodul.

B Ist für einen Benutzer bzw. LTERM-Partner ein Locale (*lang_id*, *terr_id*) generiert, für das in
B der Anwendung kein Meldungsmodul existiert, dann wird dem Benutzer bzw. LTERM-
B Partner ein Meldungsmodul zugeordnet, das in *lang_id* übereinstimmt und für das keine
B *terr_id* generiert wurde. Ist auch kein solches Meldungsmodul vorhanden, dann wird zur
B Ausgabe von Meldungen an diesen Benutzer bzw. LTERM-Partner das Anwendungsmel-
B dungsmodul verwendet.

B  **MAX-Anweisung** auf [Seite 379](#)
B Mit folgendem Operanden geben Sie an, welches Meldungsmodul Anwendungs-
B meldungsmodul ist:

- B** ● LOCALE=

B Locale des Meldungsmoduls, das als Anwendungsmeldungsmodul verwendet
B werden soll. Ein Meldungsmodul mit diesem Locale muss mit einer MESSAGE-
B Anweisung generiert werden.

5.4.2 Meldungen in openUTM auf Unix- und Windows-Systemen

X/W Folgende Bestandteile des UTM-Meldungswesens gehören zum Lieferumfang:

X/W ● Standardmeldungsmodul von openUTM

X/W Das Standardmeldungsmodul enthält die Texte der Standardmeldungen in englischer
X/W Sprache und Standardeinstellungen für die Meldungsziele (z.B. Terminals, SYSLOG-
X/W Datei).

X/W Nur falls für eine Sprache keine NLS-Meldungskataloge und keine Benutzer-spezifischen
X/W Meldungsmodul vorhanden sind, erzeugt openUTM die Meldungen aus dem
X/W Standardmeldungsmodul.

X/W  **ACHTUNG!**
X/W Das Standardmeldungsmodul muss in **jedes** UTM-Anwendungsprogramm
X/W eingebunden werden.

X *Unix-Systeme*

X Mit openUTM auf Unix-Systemen werden die Module *kcsmsgs.o* (K- und P-Meldungen)
X und *kcxmsgs.o* (U-Meldungen) ausgeliefert. Beide sind in der Bibliothek `libwork` unter
X dem Pfad `utmpfad/sys` enthalten.

X Für beide Module wird der Ausdruck „Standardmeldungsmodul“ verwendet.

W *Windows-Systeme*

W Das Standardmeldungsmodul *kcsmsgs.obj* wird in der Bibliothek
W `utmpfad\sys\libwork.lib` ausgeliefert.

X/W ● Meldungsdefinitionsdatei *msgdescription* (im `utmpfad`)

X/W Sie enthält die Standardmeldungstexte in deutscher und englischer Sprache sowie die
X/W Rahmendefinitionen (Struktur) für die Meldungen.

X/W ● NLS-Standard-Meldungskataloge (Unix-Systeme) / Meldungs-DLLs (Windows-
X/W Systeme)

X/W Mit openUTM werden NLS-Standard-Meldungskataloge in deutscher und englischer
X/W Sprache ausgeliefert. Unter Windows-Systemen sind die Meldungskataloge als
X/W Meldungs-DLLs realisiert.

X/W Die Meldungskataloge enthalten nur die Meldungstexte. Beim Aufbau der Meldungen
X/W aus einem NLS-Katalog entnimmt openUTM die Strukturinformationen und die
X/W Meldungsziele dem Standardmeldungsmodul bzw. - wenn vorhanden - einem Benut-
X/W zermeldungsmodul.

- X *Unix-Systeme*
- X Die NLS-Standard-Meldungskataloge werden auf Unix-Systemen in den Dateiverzeichnissen *utmpfad/nls/msg/xxx* abgelegt. Dabei ist *xxx* das Kennzeichen der jeweiligen Sprache.
- X Auf Unix-Systemen können Sie die vorhandenen NLS-Meldungskataloge modifizieren und eigene NLS-Meldungskataloge für andere Sprachen erzeugen.
- X Mit der Shell-Variablen LANG können Sie Ihre bevorzugte Meldungssprache Benutzerspezifisch festlegen.
- W *Windows-Systeme*
- W Unter Windows-Systemen finden Sie die Meldungs-DLLs in den Dateiverzeichnissen *utmpfad\nls\msg\xxx*. Dabei ist *xxx* das Kennzeichen der jeweiligen Sprache.
- W Auf Windows-Systemen können Sie mit einem eigenen Meldungsmodul die Meldungsziele ändern, nicht jedoch die Texte der Meldungen.
- W Mit der Shell-Variablen LANG können Sie Ihre bevorzugte Meldungssprache Benutzerspezifisch festlegen.
- X/W Im einfachsten Fall betreiben Sie Ihre Anwendung mit den UTM-Standardmeldungen, d.h. Sie nehmen keine Änderungen an den Meldungen und den Meldungszielen vor. In diesem Fall sind keine zusätzlichen Angaben bei der KDCDEF-Generierung erforderlich. Sie müssen nur das Standardmeldungsmodul zum Anwendungsprogramm binden.
- X/W Beim Generieren einer Anwendung wird mit der Anweisung MESSAGE der Name des Meldungsmoduls definiert. Dieses Meldungsmodul wird aus einer von KDCMMOD geschriebenen C-Quelldatei erzeugt.
- X/W  **MESSAGE-Anweisung** auf [Seite 421](#)
- X/W Mit folgendem Operanden wird beim Generieren der Anwendung das Meldungsmodul definiert:
- X/W ● MODULE=
- X/W Name des Moduls, das mit dem Tool KDCMMOD erzeugt wird.
- X/W Zum Modifizieren von Standardmeldungen verwenden Sie die Meldungstools KDCMTXT und KDCMMOD (siehe openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose“).

5.4.3 Benutzer-spezifische Meldungsziele

Zusätzlich zu den Meldungszielen CONSOLE, SYSOUT, usw. gibt es vier weitere, so genannte Benutzer-spezifische Meldungsziele. Mit ihnen kann der Benutzer bis zu vier eigene Meldungsziele vereinbaren. Diese Meldungsziele werden *USER-DEST-number* genannt und können User-Queues, TAC-Queues, Asynchron-TACs oder LTERM-Partner sein.



Damit ist es u.a. möglich, K- und P-Meldungen Ihrer Anwendung einem Administrator am WinAdmin- oder Webadmin-Administrationsarbeitsplatz anzuzeigen (siehe auch Online-Hilfe zu WinAdmin/WebAdmin).

Die Meldungen, die das Über- bzw. Unterschreiten des Warnlevels anzeigen, können jedoch nicht in allen Fällen dem Benutzer-spezifischen Meldungsziel zugestellt werden.

Für die Vereinbarung Benutzer-spezifischer Meldungsziele wird die KDCDEF-Anweisung MSG-DEST verwendet.



MSG-DEST-Anweisung auf [Seite 428](#)

Mit den folgenden Operanden können max. vier Benutzer-spezifische Meldungsziele vereinbart werden:

- *msg-destination*
Bezeichnet das Meldungsziel mit der Angabe *USER-DEST-number* (*number=1..4*). Meldungsziele müssen den Meldungen mit KDCMMOD zugeordnet werden.
- NAME=
Gibt den Namen einer User- oder TAC-Queue oder eines Asynchron-TACs oder LTERM-Partners an, an die/den die Meldungen gesendet werden sollen (dieser Name muss mit einer TAC-, USER- oder LTERM-Anweisung definiert werden).
- DEST-TYPE=
Typ des Meldungsziels (USER-Queue, TAC oder LTERM).
- MSG-FORMAT=
Legt das Format der zu sendenden Meldungen fest. Es werden entweder nur die Inserts im nicht-abdruckbaren Format (FILE; Voreinstellung) oder Inserts und Meldungstext im abdruckbaren Format (PRINT) übergeben.

Meldungsziel USER-DEST-number zuordnen

Den Meldungen, die openUTM an eines der Meldungsziele *USER-DEST-number* ausgeben soll, muss zusätzlich mit dem Dienstprogramm KDCMMOD (Anweisung MODMSG) dieses Meldungsziel zugeordnet werden.

5.5 Nachrichtenverteilung und Multiplexing mit OMNIS (BS2000-Systeme)

B Für UTM-Anwendungen im BS2000-System lassen sich die Dienste des BS2000-
B Softwareprodukts OMNIS nutzen. OMNIS ist ein Session Manager, der es ermöglicht, dass
B ein Terminalbenutzer Services verschiedener UTM-Anwendungen direkt aufrufen kann -
B selbst dann, wenn die UTM-Anwendungen im Netz verteilt sind. Dabei muss der Terminal-
B Benutzer nicht wissen, auf welchem Rechner und in welcher UTM-Anwendung der Service
B liegt: OMNIS baut automatisch eine Verbindung zur „richtigen“ UTM-Anwendung auf und
B regelt die Zuordnung der Nachrichten (Nachrichtenverteilung).

B Zusätzlich können Sie beim Einsatz von OMNIS die Multiplexfunktion nutzen, die openUTM
B im BS2000-System zur Verfügung stellt: Eine große Zahl von Terminals kann über eine
B kleine Zahl von Transportverbindungen mit einer UTM-Anwendung in Verbindung stehen.

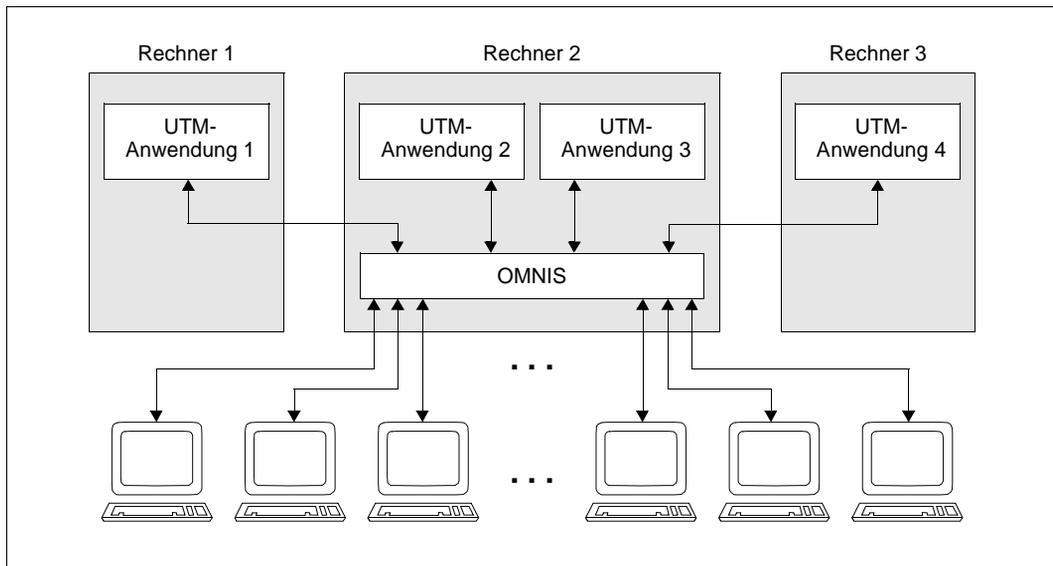


Bild 15: Nachrichtenverteilung und Multiplexing mit OMNIS

B Sehen Sie dazu auch die Handbücher „OMNIS/OMNIS-MENU Funktionen und
B Kommandos“ und „OMNIS/OMNIS-MENU Administration und Programmierung“.

5.5.1 Multiplexverbindungen

- B Im normalen Dialog-Betrieb besteht zwischen einem Terminal und einer UTM-Anwendung auf dem Rechner jeweils eine Transportverbindung. Damit ein Benutzer Services einer Anwendung aufrufen kann, muss er eine Session zwischen sich und der Anwendung aufbauen, d.h. eine Kommunikationsbeziehung zwischen zwei adressierbaren Einheiten im Netz. Ein Sessionaufbau beinhaltet im Allgemeinen, dass sich der Benutzer gegenüber der Anwendung identifizieren muss. Dies kann auch implizit geschehen.
- B OMNIS bietet dem Benutzer nun die Möglichkeit, gleichzeitig mit mehreren UTM-Anwendungen auch auf verschiedenen Rechnern in Verbindung zu treten. Der Benutzer ist aber tatsächlich nur mit einem Kommunikationspartner (nämlich OMNIS) verbunden. Der Session Manager vermittelt nun die Eingabe-Nachrichten (Aufträge des Benutzers) an die Anwendungen, mit denen der Benutzer in Verbindung steht.
- B Auf beiden Teilstrecken der Kommunikation, d.h. Strecken Benutzer → Session Manager und Session Manager → Anwendung, bestehen Transportverbindungen und Sessions. Die folgende Abbildung macht dies deutlich:

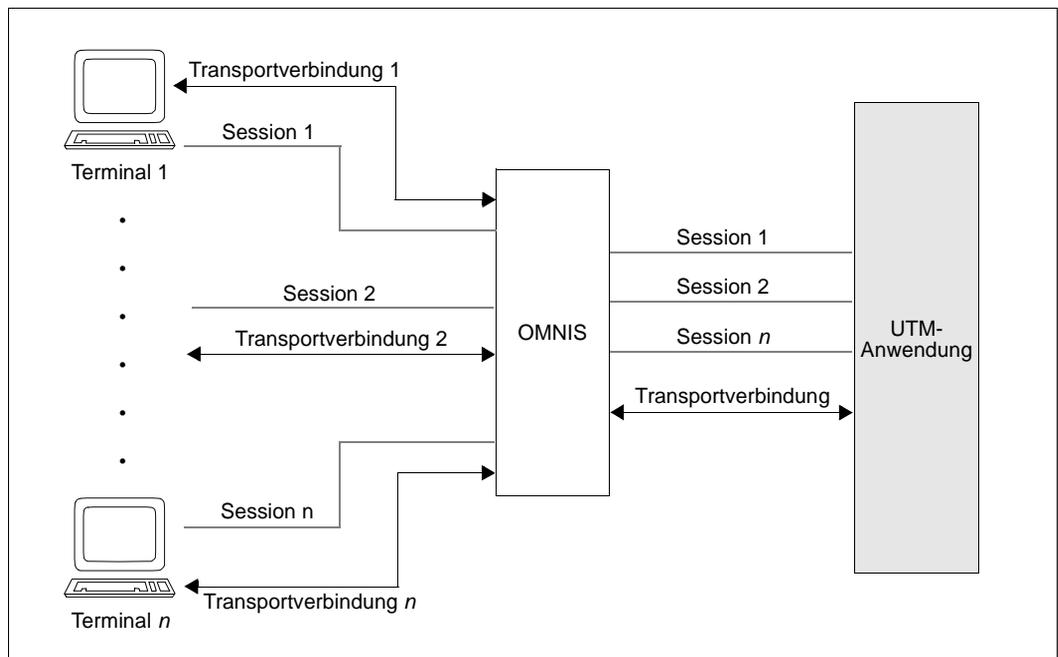


Bild 16: Transportverbindungen und Sessions beim Multiplexen

- B Eine **Transportverbindung** ist eine Verbindung zwischen zwei Programmen bzw. einem
- B Programm und einem Terminal, über die Nachrichten ausgetauscht werden können. Eine
- B Transportverbindung hat einen definierten Anfang (Verbindungsaufbau) und ein definiertes
- B Ende (Verbindungsabbau) und ist dem Transportsystem bekannt.

- B Eine **Session** ist einer von mehreren wohl unterschiedenen Datenströmen, die über eine
- B Transportverbindung geführt werden. Eine Session hat einen definierten Anfang (Session-
- B Aufbau) und ein definiertes Ende (Session-Abbau) und ist dem Transportsystem nicht
- B bekannt. Im speziellen Fall von OMNIS und openUTM versteht man unter einer Session
- B eine Kommunikationsbeziehung zwischen einer UTM-Anwendung und einem OMNIS-
- B Terminal, die mit dem logischen Aufbau der Session beginnt und mit deren Abbau endet.

- B Auf der Teilstrecke Terminal → Session Manager besteht eine eins-zu-eins Zuordnung
- B zwischen Transportverbindung und Session.

- B Auf der Teilstrecke Session Manager → Anwendung wird diese eins-zu-eins Zuordnung
- B aufgehoben und einer Transportverbindung können mehrere Sessions zugeordnet werden.
- B Auf diese Weise können mehrere Terminals „multiplexen“, d.h. über eine Transportver-
- B bindung an eine Anwendung angeschlossen werden. Im Extremfall können sogar alle
- B Sessions zwischen Session Manager und Anwendung über eine einzige Transportver-
- B bindung abgewickelt werden.

5.5.1.1 Multiplexverbindungen definieren

- B Jede Multiplexverbindung muss mit einer MUX-Anweisung beschrieben werden. Es ist
- B nicht möglich, Multiplexverbindungen dynamisch einzutragen.

- B Die Kommunikation zwischen Session Manager und Anwendung erfolgt beim Multiplexen
- B über das PUTMMUX-Protokoll. Die Aufgabe dieses Protokolls ist es, das Abwickeln
- B mehrerer Sessions über eine Transportverbindung zu ermöglichen und dem Session
- B Manager Statusinformationen über die UTM-Anwendung unter BS2000-Systemen zur
- B Verfügung zu stellen.

- B Eine PUTMMUX-Verbindung kann zwischen einer UTM-Anwendung unter BS2000-
- B Systemen und OMNIS als Session Manager bestehen. PUTMMUX-Verbindungen, auch
- B „Multiplexverbindungen“ genannt, werden beim Generieren der UTM-Anwendung durch
- B die MUX-Anweisung definiert.

B
B
B**MUX-Anweisung** auf [Seite 431](#)

Die wichtigsten Eigenschaften für Multiplexverbindungen werden mit den folgenden Operanden festgelegt:

B

- name

B

Name der Multiplexverbindung.

B

- BCAMAPPL=

B

Lokaler Anwendungsname der UTM-Anwendung, über den der Session Manager die Verbindung zur UTM-Anwendung aufbaut.

B

B

- CONNECT=

B

Aufbau einer Transportverbindung zum Session Manager beim Anwendungsstart.

B

- MAXSES=

B

Maximale Anzahl gleichzeitig aktiver Sessions zwischen Session Manager und UTM-Anwendung.

B

B

Beim Aufbau einer Multiplexverbindung handeln openUTM und OMNIS aus, welche MUX-Protokollversionen von beiden Seiten der Verbindung unterstützt werden. Gibt es keine MUX-Protokollversion, die von beiden Partnern unterstützt wird, wird die Multiplexverbindung nicht aufgebaut (Meldung K140 und K141).

B

B

B

B

Bei der jetzigen Auslegung des Protokolls gelten folgende Einschränkungen:

B

– Verbindungen zwischen zwei UTM-Anwendungen werden nicht unterstützt

B

– Drucker werden nicht unterstützt

B

– Ein Sessionaufbau zur UTM-Anwendung kann nur vom Session Manager erfolgen

B

Für die menügeführte Nutzung von OMNIS steht Ihnen das Zusatzprodukt OMNIS-MENU zur Verfügung. OMNIS-MENU ermöglicht dem Benutzer, über eine komfortable, menügesteuerte Oberfläche mit verschiedenen UTM-Anwendungen zu kommunizieren. Nähere Informationen sind den Handbüchern „OMNIS/OMNIS-MENU Funktionen und Kommandos“ und „OMNIS/OMNIS-MENU Administration und Programmierung“ zu entnehmen.

B

B

B

B

B

5.5.1.2 Bestätigung des Verbindungsabbaus durch den Partner

- B Ist ein Benutzer über eine Multiplexverbindung mit einer UTM-Anwendung verbunden,
- B dann kann jeder der beiden Partner, die UTM-Anwendung oder der Benutzer, den Abbau
- B dieser Session anfordern. Die Session geht durch die Anforderung in den Zustand
- B „DISCONNECT PENDING“ über. Sie wird noch nicht freigegeben. Der endgültige Abbau
- B der Session erfolgt erst, wenn der Partner auf der anderen Seite den Sessionabbau
- B bestätigt hat.

- B Für eine bestimmte Zeitspanne (ca. 10 Minuten) nach der Aufforderung zum Sessionabbau
- B kann die Session nur durch die Abbaubestätigung des Partners freigegeben werden.
- B Erst nach Ablauf der Zeitspanne kann auch der Administrator der UTM-Anwendung die
- B Session freigeben (Administrationskommando KDCPTERM).

- B Den Ausgaben der Administrationskommandos KDCINF PTERM und KDCPTERM kann
- B der Administrator der UTM-Anwendung entnehmen, ob sich eine Session im Zustand
- B „DISCONNECT PENDING“ befindet. Sehen Sie dazu auch das openUTM-Handbuch
- B „Anwendungen administrieren“.

5.5.2 Statistiken zu Multiplexverbindungen

- B Der Administrator der UTM-Anwendung kann sich mit Hilfe des Kommandos
- B `KDCINF MUX,OPTION=MONITORING`
- B von openUTM Statistiken über Multiplexanschlüsse ausgeben lassen. Sehen Sie dazu
- B auch das openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“. Der UTM-Administrator
- B wird informiert über:
 - B ● die Auslastung der Multiplexverbindung
 - B Es werden Informationen darüber geliefert, wieviele Ein- und Ausgabe-Nachrichten seit
 - B dem Start der Anwendung über Multiplexverbindungen ausgetauscht wurden.
 - B ● BCAM-Engpässe
 - B openUTM liefert Information darüber, wieviele Nachrichten der Anwendung BCAM seit
 - B dem Anwendungsstart auf Grund von BCAM-Engpässen nicht annehmen konnte und
 - B deshalb openUTM zum erneuten Senden einer Nachricht auffordern musste.

5.5.3 Kombination von Multiplexverbindungen und direkten Verbindungen

- B Wenn Sie sowohl Terminals über direkte Verbindungen als auch Terminals über Multiplexverbindungen des Session Managers an Ihre UTM-Anwendung anschließen, ergibt sich die folgende Verteilung:

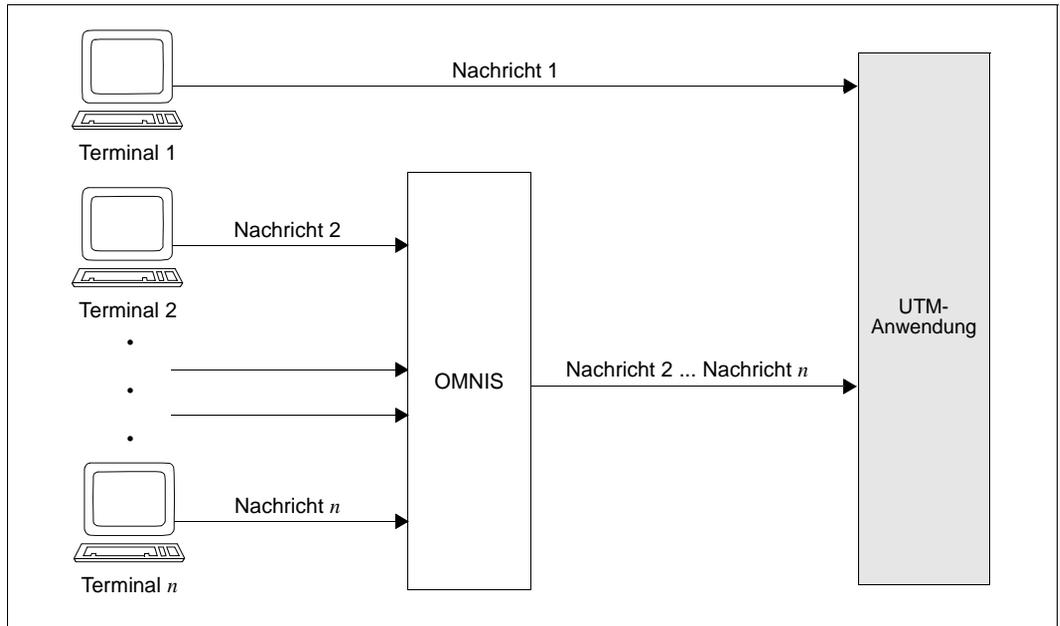


Bild 17: Kombination von Multiplex- und direkten Verbindungen

- B Dabei können Nachrichten über direkte Verbindungen Nachrichten über Multiplexverbindungen überholen. Das führt in bestimmten Lastsituationen zu kürzeren Antwortzeiten auf der direkten Verbindung und zwar dann, wenn es zu einem Datenstau auf den Multiplexverbindungen kommt. Dafür kann es mehrere Gründe geben:
- B ● das Nachrichten-Aufkommen von den Terminals ist so hoch, dass die Multiplexverbindungen überlastet sind.
 - B ● alle UTM-Prozesse sind mit Aufträgen belegt und können daher nicht alle ankommenden Nachrichten sofort abholen.
- B Für den UTM-Administrator der betroffenen UTM-Anwendung gibt es zwei Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit eines Datenstaus zu vermindern:
- B ● die Anzahl der Multiplexverbindungen erhöhen und das Nachrichten-Aufkommen gleichmäßig über diese verteilen
 - B ● die aktuelle Anzahl der UTM-Prozesse erhöhen

- B Um dem Administrator immer schnellstmöglichen Zugriff auf die UTM-Anwendung zu
- B sichern, sollte sein Terminal über eine direkte Verbindung an die Anwendung
- B angeschlossen werden.

5.6 Lademodule, Common Memory Pools und Shared Code generieren (BS2000-Systeme)

- B In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Teilprogramme, Areas und Lademodule generieren müssen.
B
- B  Im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“ finden Sie weitere Informationen und Empfehlungen
B
- B – zur Strukturierung eines Anwendungsprogramms
 - B – zur Bereitstellung von shared Code in System Speicher oder Common Memory Pools
 - B – zur Reihenfolge, in der die Module geladen werden und wie dabei die Externverweise aufgelöst werden
 - B – zum Programmaustausch im laufenden Betrieb

5.6.1 Lademodule generieren

- B Nur ein Teil der Anwendung muss statisch zum Anwendungsprogramm gebunden werden (Start-LLM, siehe openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“, Binden mit Binder). Die anderen Teile des Anwendungsprogramms können Sie in Form von dynamisch nachladbaren Lademodulen bereitstellen.
B
- B Bereits bei der KDCDEF-Generierung legen Sie fest, zu welchem Zeitpunkt die Anwendungsteile, die nicht statisch gebunden werden, nachgeladen werden und in welchen Speicherbereich sie geladen werden. Darüber hinaus legen Sie fest, welche Programmteile später im laufenden Betrieb austauschbar sein sollen.
B
- B Sie müssen für jedes Lademodul der Anwendung, das nicht zum statisch gebundenen Teil der Anwendung gehört, genau eine LOAD-MODULE-Anweisung absetzen. Dabei geben Sie an, wann das Lademodul dazugebunden und wohin es geladen werden soll. Die Reihenfolge der LOAD-MODULE-Anweisungen gibt die Reihenfolge an, in der die Lademodule geladen werden (siehe Beschreibung der LOAD-MODULE-Anweisung auf [Seite 349](#) und im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“, Module laden).
B
- B Die Zuordnung von nicht statisch gebundenen Objekten (Teilprogramme und Areas) zu den Lademodulen wird ebenfalls bei der Generierung festgelegt. In den PROGRAM- und AREA-Anweisungen, in denen Teilprogramme bzw. Areas generiert werden, geben Sie dazu im Operand LOAD-MODULE den Namen des Lademoduls an, das dieses Teilprogramm bzw. die Area enthält und das Sie mit einer LOAD-MODULE-Anweisung generiert haben.
B

**ACHTUNG!**

Ob die mit der Anweisung LOAD-MODULE und den Operanden LOAD-MODULE in der PROGRAM- und AREA-Anweisung definierte Zuordnung der tatsächlichen Aufteilung der Lademodule in den Bibliotheken entspricht, kann von openUTM nicht verifiziert werden.

openUTM verlässt sich beim Nachladen der Lademodule und beim Programmaustausch auf die in der Generierung gemachten Angaben. Sie müssen deshalb sicherstellen, dass die von Ihnen verwendeten Bindeprozeduren für die einzelnen Teile des Anwendungsprogramms mit den in der Generierung gemachten Angaben übereinstimmen. Andernfalls kann openUTM nicht sicherstellen, dass mit einem bestimmten Lademodul das gewünschte Programm in den Arbeitsspeicher geladen wird.

Die Lademodule werden bei der Generierung wie folgt beschrieben:

**LOAD-MODULE-Anweisung** auf [Seite 349](#)

Die Eigenschaften der Lademodule werden mit den folgenden Operanden festgelegt:

- *lmodname*

Name des Lademoduls. Über diesen Namen erfolgt bei der Generierung die Zuordnung der Objekte (Teilprogramme, Areas) zu den Lademodulen.

Sie dürfen nur die Namen von OMs oder LLMs angeben. Aus Performancegründen unterstützt openUTM nicht das Nachladen über CSECT- oder ENTRY-Namen.

- LOAD-MODE=

gibt an, wann ein Lademodul geladen werden soll, und legt den Speicherbereich fest, in den das Lademodul geladen werden soll. Die Lademodule können in den Standardkontext im tasklokalen Speicher, in einen Common Memory Pool oder in den Systemspeicher geladen werden.

Die Teile des Anwendungsprogramms können:

- statisch zum Anwendungsprogramm gebunden werden (LOAD-MODE=STATIC)

Das ist der Teil des Anwendungsprogramms, der mit dem Kommando START-EXECUTABLE-PROGRAM bzw. LOAD-EXECUTABLE-PROGRAM in den Standardkontext der Anwendung geladen wird.

- B
B – beim Start der Anwendung dynamisch in den Standardkontext des tasklokalen Speichers nachgeladen werden (LOAD-MODE=STARTUP).
- B
B Das sollten Programmteile sein, die ständig von der UTM-Anwendung benötigt werden oder Externverweise zu shareable Teilen der Anwendung enthalten.
- B
B – erst beim ersten Aufruf in den Standardkontext des tasklokalen Speichers geladen werden (LOAD-MODE=ONCALL)
- B
B Das sollten Programmteile sein, die von der Anwendung nicht ständig benötigt werden.
- B
B – in einen Common Memory Pool geladen werden (LOAD-MODE=(POOL,*poolname*,...))
- B
B Der Common Memory Pool muss mit einer MPOOL-Anweisung generiert werden, siehe dazu [Seite 205](#).
- B
B In einen Common Memory Pool sollten Sie Programmteile laden, die von allen Prozessen einer UTM-Anwendung gemeinsam benutzt werden können, wie z.B. die shareable Teile Ihrer Teilprogramme oder auch Formate oder Datenbereiche.
- B
B Enthält ein LLM Public und Private Slices, dann wird die Public Slice in einen Common Memory Pool und die Private Slice in den Standardkontext im tasklokalen Speicher geladen. Dabei können Sie angeben, ob der non-shareable Teil beim Start der Anwendung nachgeladen werden soll (LOAD-MODE=(POOL, *poolname*, STARTUP)) oder erst zum Zeitpunkt des Teilprogrammaufrufs (LOAD-MODE=(POOL, *poolname*, ONCALL)). Zum Generieren von shared Code siehe auch [Seite 204ff](#).
- B
B – als nicht-privilegiertes Subsystem in den Systemspeicher geladen werden.
- B
B Diese Anwendungsteile müssen vor dem Start der Anwendung vom BS2000-Systemverwalter in den Systemspeicher geladen werden.
- B
B Die Private Slice zu einem shareable Teil, der sich in nicht-privilegierten Subsystemen befindet, kann man zum statischen Teil des Anwendungsprogramms binden, beim Start der Anwendung oder erst beim ersten Aufruf nachladen.
- B
B Wie Sie den nicht-shareablen Teil generieren müssen ist auf [Seite 204](#) beschrieben.
- B ● LIB=
- B gibt an, aus welcher Bibliothek das Lademodul geladen werden soll
- B Sie können Bindemodulbibliotheken (OML) oder Programmbibliotheken (PL), die Elemente vom Typ R oder L enthalten, angeben.

- B

 - VERSION=
gibt an, welche Version eines Lademoduls geladen werden soll
- B
B
B

In einer Programmbibliothek können gleichzeitig mehrere Versionen eines Elements enthalten sein. Mit der Versionsnummer legen Sie fest, welche Version eines Elements geladen werden soll.
- B

 - ALTERNATE-LIBRARIES=
gibt an, ob mit Autolink gebunden werden soll.
- B
B
B

Die shareable Teile der Lademodule werden stets ohne die Autolink-Funktion geladen. Bei den nicht-shareable Teilen können Sie über die ALTERNATE-LIBRARIES= steuern, ob mit oder ohne Autolink-Funktion geladen werden soll.
- B
B
B
B
B
B
B
B

Geben Sie ALTERNATE-LIBRARIES=NO an, dann unterdrückt openUTM beim Nachladen und beim Programmaustausch die Autolink-Funktion des BLS. Das Lademodul darf ausschließlich offene Externverweise auf Programmteile besitzen, die zum Zeitpunkt des Ladens dieses Moduls bereits im Arbeitsspeicher vorhanden sind.

Bei Lademodulen, die mit POOL oder STARTUP generiert werden, ist die Reihenfolge der LOAD-MODULE-Anweisungen bei der Generierung ausschlaggebend für die Auflösung der unbefriedigten Externverweise beim Laden. Die Reihenfolge der LOAD-MODULE-Anweisungen gibt die Reihenfolge an, in der die Lademodule geladen werden.
- B
B
B
B
B

ALTERNATE-LIBRARIES=YES bewirkt, dass beim Laden die Module, die zusätzlich benötigt werden, nachgebunden werden. Die Autolink-Funktion darf nur für Module des Laufzeitsystems, *nicht* jedoch für benutzereigene Module verwendet werden, da per Autolink geladene Module bei einem nachfolgenden Austausch nicht mehr entladen werden.
- B
B
B
B
B
B

Module, die weder Teilprogramme des Anwendungsprogramms noch Areas sind (z.B. die Module der Laufzeitsysteme der Programmiersprachen), brauchen Sie, selbst wenn diese Module nicht statisch eingebunden sind, nicht einzeln mit dem Generierungstool KDCDEF als nachzuladende Module zu deklarieren. Sie können diese Module zu größeren Lademodulen (LLM) verbinden und müssen nur den Namen des Lademoduls in der LOAD-MODULE-Anweisung generieren.

B Die Zuordnung der Teilprogramme und Areas zu den Lademodulen wird bei der
B Generierung wie folgt festgelegt:

B  **AREA-Anweisung** auf [Seite 294](#), **PROGRAM-Anweisung** auf [Seite 453](#)
B Die Zuordnung zu einem Lademodule wird mit folgendem Operanden festgelegt:

B ● LOAD-MODULE=

B Name des Lademoduls (*lmodname* aus der LOAD-MODULE-Anweisung), zu dem
B das Programm gehört.

B Teilprogramme, Module und Datenbereiche müssen statisch zum Anwendungspro-
B gramm gebunden werden, wenn sie keinem Lademodul zugeordnet sind.

B Die Administrationsmodule (z.B. das Administrationsprogramm KDCADM) sollten
B entweder statisch zum Start-LLM oder zu einem eigenen Lademodul gebunden
B werden. Dieses Lademodul muss beim Start der Anwendung geladen werden
B (LOAD-MODE=STARTUP). Dasselbe gilt für die Event-Exits START, SHUT, INPUT
B und FORMAT und die Event-Services BADTAC, MSGTAC und SIGNON.

B Wenn bei der Generierung Angaben zu Objekten in den Anweisungen AREA,
B LOAD-MODULE, MPOOL, PROGRAM und TAC geändert werden, muss nur eine neue
B KDCFILE erzeugt werden. Der nächste Start der Anwendung muss dann mit der neuen
B KDCFILE erfolgen.

5.6.2 Shared Code und Common Memory Pools generieren

B Viele Compiler bieten eine Option an, die es gestattet, bei der Übersetzung von
 B Programmen einen shareable Teil zu erzeugen. Dieser muss nicht unbedingt in einem
 B eigenen Objektmodul abgelegt werden, sondern kann zusammen mit dem nicht-shareable
 B Teil in einem LLM stehen, der in eine Public und eine Private Slice unterteilt ist.

B  Wenn Teile eines Teilprogramms shareable sein sollen, so müssen Sie das bereits
 B beim Programmieren berücksichtigen (siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen
 B programmieren mit KDCS“).

5.6.2.1 Shared Code im Systempeicher

B **Shareable Teile** der Anwendungsteilprogramme und Teile der Laufzeitsysteme können mit
 B Hilfe der im BS2000-System vorgesehenen Schnittstellen als shareable Programme in
 B nicht-privilegierte Subsysteme geladen werden.

B Die shareable Module müssen durch den Administrator in den Speicher geladen werden,
 B bevor die Anwendung gestartet wird. Sie können während des Betriebs der Anwendung
 B ausgetauscht werden.

B Die **non-shareable Teile** der Teilprogramme müssen Sie wie folgt generieren:

- B ● Der Einsprungpunkt des Teilprogramms (er liegt im non-shareable Teil oder in der
 B Private Slice) muss in einer PROGRAM-Anweisung beschrieben und dort über den
 B Operanden LOAD-MODULE einem Lademodul zugeordnet werden.
- B ● Das Lademodul müssen Sie mit einer LOAD-MODULE-Anweisung mit
 B LOAD-MODE= {STARTUP | ONCALL} generieren. Das Lademodul bzw. dessen
 B private Slice wird beim Start des Anwendungsprogramms dynamisch in den tasklokalen
 B Speicher (Klasse-6-Speicher) geladen. Über die Externbezüge zu den shareable
 B Modulen werden die Verknüpfungen in den Shared Code dynamisch hergestellt.

B Die Lademodule (OM-Format), die die shareable Module des Teilprogramms enthalten,
 B müssen nicht zusammen mit den Lademodulen, die die nicht-shareable Programmteile
 B enthalten, in einer Programmbibliothek stehen.

B *Beispiel*

```
B PROGRAM NONSHARE,LOAD-MODULE=NAME1,COMP=ILCS
B LOAD-MODULE NAME1,LIB=UTM.PLIB,LOAD-MODE=STARTUP,VERSION=001
```

B NONSHARE befindet sich im nicht-shareable Teil (für LLMs im Private Slice) des
 B Teilprogramms.

5.6.2.2 Shared Code im Common Memory Pool

B In einen Common Memory Pool können Sie Objekte laden, die beim Binden des Anwen-
 B dungsprogramms nicht statisch dazugebunden wurden. In einen Common Memory Pool
 B können Sie mehrere Lademodule dynamisch laden.
 B Einen Common Memory Pool müssen Sie mit der KDCDEF-Anweisung MPOOL
 B generieren.

B  **MPOOL-Anweisung** auf [Seite 425](#)
 B Die wichtigsten Eigenschaften eines Common Memory Pools legen Sie mit den
 B folgenden Operanden fest:

B ● *poolname*

B Namen des Common Memory Pools. Über diesen Namen ordnen Sie bei der
 B Generierung dem Pool die Lademodule zu, deren Public Slice in den Pool geladen
 B werden soll (siehe LOAD-MODULE-Anweisung).

B ● SCOPE=

B legt den Geltungsbereich des Pools fest (anwendungslokal mit SCOPE=GROUP
 B oder anwendungsglobal mit SCOPE=GLOBAL).
 B BLS unterstützt pro BS2000-Benutzererkennung maximal acht Common Memory
 B Pools mit SCOPE=GROUP und acht Common Memory Pools mit
 B SCOPE=GLOBAL.

B ● PAGE=

B Hexadezimale Adresse in der Form X'xxxxxxxx'.
 B Werden globale Common Memory Pools gleichen Inhalts/Namens in mehreren
 B UTM-Anwendungen verwendet, muss der Parameter PAGE=X'xxxxxxxx' mit
 B gleicher Adresse in allen Anwendungen angegeben werden. Die mit PAGE=
 B angegebene Adresse ist so zu wählen, dass der damit reservierte Adressbereich in
 B all diesen Anwendungen verfügbar ist.

B ● SIZE=

B legt die Größe des Common Memory Pools fest.
 B Die Größe wird in Einheiten von 64 KB angegeben. Sie ist bei 24-Bit-Adressierung
 B immer ein Vielfaches von 64 KB. Bei 31-Bit-Adressierung errechnet sich die Größe
 B des Common Memory Pools durch $n * 1MB \geq SIZE * 64 KB$ (wobei n minimal
 B gewählt wird).

B  Es sollte nur **ein** Common Memory Pool mit SCOPE=GROUP definiert werden. In
 B diesen können Sie mehrere vorgebundene Lademodule laden. Damit wird die Zeit
 B zum Einrichten und Laden der Common Memory Pools verkürzt und somit die für
 B den Start der Anwendung benötigte Zeit minimiert.

B Shareable Objekte generieren, die in einen Common Memory Pool geladen werden

B Im folgenden wird beschrieben, wie Sie shareable Objekte generieren, die in einen
B Common Memory Pool geladen werden sollen.

B ● Aus Performancegründen sollten Sie, soweit möglich, alle shareable Teile eines
B Anwendungsprogramms, die in einen Common Memory Pool geladen werden sollen,
B zu **einem** Lademodul zusammenfassen.

B ● Das vom Compiler erzeugte shareable Code-Modul des Programms muss in einem
B LLM oder OM enthalten sein. LLMs mit Slices können Sie mit einer einzigen LOAD-
B MODULE-Anweisung generieren:

```
B LOAD-MODULE llm-name ,VERSION=version -  
B ,LOAD-MODE=(POOL,poolname, {STARTUP|ONCALL})-  
B ,LIB=program-lib-  
B .ALTERNATE-LIBRARIES={YES|NO}
```

B Durch diese Anweisung wird die Public Slice des LLM in den Common Memory Pool
B *poolname* geladen, die Private Slice wird entweder bei Anwendungsstart (STARTUP)
B oder bei Programmaufruf (ONCALL) nachgeladen. Für die durch openUTM aufzuru-
B fenden Programme dieses LLMs sind zusätzlich PROGRAM-Anweisungen notwendig.

B Erzeugt ein Compiler für den shareable und den nicht-shareable Teil zwei getrennte
B Objektmodule, dann sollten Sie diese Module mit dem Binder zu einem LLM mit Slices
B verbinden. Dieses LLM können Sie dann wie oben angegeben generieren.

B Alternativ dazu können Sie auch das shareable und das nicht-shareable Modul durch
B zwei LOAD-MODULE-Anweisungen generieren. Dies sollten Sie jedoch möglichst
B vermeiden, da sich diese beiden Module nicht ohne Konsistenzlücke austauschen
B lassen.

B ● Einen gemeinsam nutzbaren Datenbereich (Area), der in den Common Memory Pool
B geladen werden soll, müssen Sie mit einer AREA-Anweisung beschreiben. Die Area
B muss dann in dem Lademodul enthalten sein, der folgendermaßen generiert wird:

```
B LOAD-MODULE ar-share ,VERSION=version -  
B ,LOAD-MODE=(POOL,poolname,NO-PRIVATE-SLICE) -  
B ,LIB=libname
```

B AREAs, denen beim Übersetzen oder durch den Binder das Attribut PUBLIC
B zugeordnet wurde, können auch zusammen mit anderen Modulen in ein LLM mit Slices
B vorgebunden werden. Dieses LLM kann dann folgendermaßen generiert werden:

```
B LOAD-MODULE llm-with-slices ,VERSION=version -  
B ,LOAD-MODE=(POOL,poolname,STARTUP)-  
B ,LIB=libname
```

B *Beispiel*

B Das Beispiel geht davon aus, dass zum Übersetzen der COBOL85-Compiler verwendet wurde und dass der Compiler die Objekte in ein LLM abgelegt hat.

B In den anwendungslokalen Pool LCPOOL sollen die shareable Module der COBOL-Teilprogramme TP1 und TP2 und der Datenmodul DATAMOD geladen werden. LCPOOL soll auf Adresse X'020000' geladen werden, 128 KB belegen können und schreibgeschützt sein.

```
B /MPOOL          LCPOOL,SIZE=2,SCOPE=GROUP,ACCESS=READ,PAGE=X'20000'  
B /LOAD-MODULE  LLM-LCPOOL,VERSION=1,                -  
B /              LOAD-MODE=(POOL,LCPOOL,STARTUP),      -  
B /              LIB=libname  
B /PROGRAM      TP1      ,LOAD-MODULE=LLM-LCPOOL,COMP=ILCS  
B /PROGRAM      TP2      ,LOAD-MODULE=LLM-LCPOOL,COMP=ILCS  
B /AREA         DATAMOD,LOAD-MODULE=LLM-LCPOOL
```

B Die Objektmodule müssen Sie vor dem Start der Anwendung zu dem LLM LLM-LCPOOL verbinden und dabei in der BINDER-Anweisung START-LLM-CREATION die Option BY-ATTRIBUTES(PUBLIC=YES) angeben, wodurch das LLM in eine Public und eine Private Slice unterteilt wird. Das so erzeugte LLM müssen Sie in der Bibliothek *libname* bereitstellen.

5.7 Auftragssteuerung - Prioritäten und Prozessbeschränkung

openUTM bietet zwei Verfahren an, mit denen Sie die Verteilung der freien UTM-Prozesse auf die zur Bearbeitung anstehenden Aufträge steuern können. Das heißt, Sie können Einfluss auf die Reihenfolge nehmen, in der openUTM die Bearbeitung von Aufträgen an Transaktionscodes startet.

Durch den Einsatz eines der Verfahren zur Auftragssteuerung können Sie:

- wichtige Aufträge bevorzugt bearbeiten lassen
- verhindern, dass viele gleichartige Aufträge gleichzeitig laufen und so die Bearbeitung anderer Aufträge verzögert wird
- verhindern, dass die Auftragsbearbeitung durch so genannte Langläufer blockiert wird. Langläufer sind Services, deren Bearbeitung extrem lange dauert, z.B. weil ihre Teilprogramme Datenbestände durchsuchen oder Program Waits (blockierende Aufrufe wie z.B. PGWT) enthalten.
- bei UTM-Cluster-Anwendungen verhindern, dass zu viele Tasks gleichzeitig auf Cluster-globale Speicherbereiche zugreifen.

Bei beiden Verfahren müssen Sie die Transaktionscodes, die einer spezifischen Auftragssteuerung unterzogen werden sollen, einer TAC-Klasse zuordnen. Für die Auftragssteuerung zwischen den TAC-Klassen können Sie dann **alternativ** eines der beiden Verfahren auswählen:

- **Prioritätensteuerung**
Die Verteilung der Prozesse auf die TAC-Klassen wird durch Prioritäten gesteuert, nach denen openUTM die anstehenden Aufträge bearbeiten soll. Die Prioritätensteuerung schalten Sie mit der KDCDEF-Anweisung TAC-PRIORITIES ein.
- **Prozessbeschränkung**
Sie begrenzen die Anzahl der Prozesse, die gleichzeitig Aufträge einer bestimmten TAC-Klasse bearbeiten dürfen, oder Sie legen fest, wieviele Prozesse für die Bearbeitung von Aufträgen an andere TAC-Klassen frei bleiben sollen. Die Prozesszahl kann für jede TAC-Klasse einzeln festgelegt werden. Zum Festlegen der Prozessanzahl steht Ihnen die KDCDEF-Steueranweisung TACCLASS zur Verfügung.

Sie können die beiden Verfahren nicht zusammen in einer Anwendung einsetzen, d.h. bei der KDCDEF-Generierung dürfen Sie die Steueranweisungen TAC-PRIORITIES und TACCLASS nicht zusammen verwenden.

Einteilung der Transaktionscodes in TAC-Klassen

openUTM unterscheidet insgesamt 16 TAC-Klassen. Für Dialog- und Asynchron-Transaktionscodes stehen jeweils 8 Klassen zur Verfügung, für Dialog-Transaktionscodes die Klassen 1 bis 8 und für Asynchron-Transaktionscodes die Klassen 9 bis 16.

Die Zuordnung der Transaktionscodes zu den TAC-Klassen legen Sie bei der KDCDEF-Generierung fest.



TAC-Anweisung auf [Seite 505](#)

Operand TACCLASS=

Für Transaktionscodes, die Sie nicht explizit einer TAC-Klasse zuordnen (keine Angabe in TACCLASS=), stellt openUTM Folgendes ein:

- Dialog-Transaktionscodes werden keiner TAC-Klasse zugeordnet
- Asynchron-Transaktionscodes werden der TAC-Klasse 16 zugeordnet

In einer TAC-Klasse sollten Sie die Transaktionscodes von gleichartigen Services zusammenfassen. Dann repräsentiert eine TAC-Klasse einen Auftragstyp Ihrer Anwendung.

Welche Aufträge unterliegen der Auftragssteuerung?

Grundsätzlich unterliegen nur die Aufträge der Auftragssteuerung, die von openUTM in eine Auftragswarteschlange eingereicht wurden.

Aufträge an Asynchron-Transaktionscodes werden immer zuerst in eine Auftragswarteschlange gestellt, bevor openUTM sie zur Bearbeitung auswählt.

Aufträge für Dialog-Transaktionscodes werden dagegen nur in Engpass-Situationen in eine Warteschlange eingereicht, z.B. wenn die Anzahl der zur Verfügung stehenden Prozesse erschöpft ist.

Ist die Auslastung der Anwendung gering, dann werden die Dialog-Aufträge sofort bearbeitet, da sie sich nicht nennenswert gegenseitig blockieren und eine Zwischenspeicherung in der Warteschlange eher verzögernd wirken würde.

Aus diesem Grund kommen die Verfahren zur Auftragssteuerung für Asynchron-Aufträge immer, für Dialog-Aufträge hingegen nur in Engpass-Situationen zur Anwendung.

Darüber hinaus unterliegen folgende Aufträge nicht der Auftragssteuerung:

- Aufträge an Dialog-Transaktionscodes, die keiner TAC-Klasse zugeordnet sind. Diese Aufträge werden immer sofort nach ihrer Entgegennahme aus dem Transportsystem gestartet.
- Aufträge an die Transaktionscodes KDCSGNTC, KDCMSGTC und KDCBADTC, über die die Event-Services (Anmelde-Vorgang, MSGTAC- und BADTACS-Programm) gestartet werden.

Verteilung der Betriebsmittel auf Dialog-, Asynchron- und PGWT-Verarbeitung

In einer ersten Stufe zur Auftragsbearbeitung sollten Sie - unabhängig vom eingesetzten Verfahren zur Auftragssteuerung - festlegen, wieviele Prozesse der Anwendung maximal gleichzeitig Asynchron-Aufträge bearbeiten bzw. gleichzeitig im Program Wait warten dürfen. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass der Dialog-Betrieb Ihrer Anwendung durch die Bearbeitung solcher Aufträge behindert wird.



MAX-Anweisung auf [Seite 379](#)

Die Prozesszahlen werden mit den folgenden Operanden generiert:

- `ASYNTASKS=(atask_number,...)`

Mit `atask_number` legen Sie die maximale Anzahl der Prozesse der Anwendung fest, die gleichzeitig Aufträge an Asynchron-TAC-Klassen bearbeiten dürfen.

- `TASKS-IN-PGWT=`

Maximale Anzahl der Prozesse der UTM-Anwendung, in denen gleichzeitig Teilprogramme mit blockierenden Aufrufen ablaufen dürfen. Sie müssen `TASKS-IN-PGWT > 0` angeben, wenn Sie Transaktionscodes oder TAC-Klassen die Eigenschaft `PGWT=YES` zuordnen wollen.

Die in der MAX-Anweisung angegebenen Werte für `ASYNTASKS=(atask_number,...)` und `TASKS-IN-PGWT` sind Maximalwerte. Beim Start der Anwendung und im Anwendungsbetrieb können Sie die Prozesszahl per Administration herabsetzen, um sie der aktuellen Situation anzupassen.

Standardeinstellung

Wenn Sie keine TAC-Klassen erzeugen, d.h. in keiner TAC-Anweisung den Operanden TACCLASS angeben, dann führt openUTM keine spezielle Auftragssteuerung durch. Teilprogrammläufe mit blockierenden Aufrufen sind dann nicht erlaubt. Dialog-Aufträge werden in der Reihenfolge bearbeitet, in der sie bei openUTM eingehen.

Setzen Sie bei der Generierung weder eine TACCLASS- noch eine TAC-PRIORITIES-Anweisung ab, dann stellt openUTM automatisch das Verfahren der Prozessbegrenzung ein. Alle TAC-Klassen sind administrierbar, d.h. der UTM-Administrator kann Prozesszahlen für die TAC-Klassen festlegen.

5.7.1 Auftragsbearbeitung über Prioritäten steuern

Um die Auftragsteuerung über Prioritäten einzuschalten, müssen Sie bei der KDCDEF-Generierung die TAC-PRIORITIES-Anweisung absetzen. In ihr legen Sie auch die Algorithmen fest, nach denen die einzelnen Dialog- bzw. Asynchron-TAC-Klassen priorisiert werden sollen.



TAC-PRIORITIES-Anweisung auf [Seite 529](#)

Mit folgenden Operanden legen Sie die Algorithmen für die Prioritätensteuerung fest:

- DIAL-PRIO=
Priorität, nach welcher die zur Verfügung stehenden Prozesse der Anwendung auf die Dialog-TAC-Klassen verteilt werden sollen.
- ASYN-PRIO=
Priorität, nach welcher Prozesse auf die Asynchron-TAC-Klassen mit ablaufbeenden oder unterbrochenen Asynchron-Aufträgen verteilt werden sollen.

Sie können für Dialog- und Asynchron-TAC-Klassen jeweils zwischen der **absoluten**, einer **relativen** oder der **gleichen** Priorität wählen.

Unabhängig davon, welchen Algorithmus Sie wählen, gilt immer Folgendes:

- Die TAC-Klasse 1 unter den Dialog-TAC-Klassen hat eine höhere oder gleiche Priorität als die TAC-Klasse 2 und diese eine höhere oder gleiche als die TAC-Klasse 3 usw.
- Bei den Asynchron-TAC-Klassen hat die Klasse 9 eine höhere oder gleiche Priorität als die TAC-Klasse 10 und diese eine höhere oder gleiche als die TAC-Klasse 11 usw.

Bei der **absoluten Priorität** werden freie Prozesse der Anwendung immer der TAC-Klasse mit der höchsten Priorität, also 1 (Dialog) bzw. 9 (Asynchron) zugeordnet, sofern es wartende Aufträge für diese TAC-Klasse gibt. Erst wenn es keine wartenden Aufträge mehr

in der TAC-Klasse mit der höchsten Priorität gibt, werden wartende Aufträge der TAC-Klasse mit der nächst niedrigeren Priorität bearbeitet. In Zeiten hoher Auslastung können absolute Prioritäten dazu führen, dass wartende Aufträge einer TAC-Klasse mit niedriger Priorität lange Zeit nicht bearbeitet werden. Wollen Sie das verhindern, dann sollten Sie relative Prioritäten verwenden.

Bei **relativen Prioritäten** werden Aufträge aus TAC-Klassen hoher Priorität häufiger bearbeitet als Aufträge aus TAC-Klassen niedrigerer Priorität, d.h. freie Prozesse werden öfter TAC-Klassen hoher (z.B. 1) als TAC-Klassen niedriger Priorität zugeordnet, sofern für diese anstehende Aufträge vorhanden sind. Sind für alle TAC-Klassen Aufträge vorhanden, so wird Klasse 1 doppelt so oft wie Klasse 2, und diese wiederum doppelt so häufig wie Klasse 3 (und so weiter) bedient. Analoges gilt für Asynchron-TAC-Klassen.

Bei **gleichen Prioritäten** werden, sofern vorhanden, aus jeder TAC-Klasse gleich viele Aufträge bearbeitet.

Innerhalb der TAC-Klassen werden jedoch Aufträge, deren Bearbeitung zu Program Waits führt (TACs mit PGWT=YES) nur dann bearbeitet, wenn die maximal erlaubte Anzahl an Prozessen, die PGWT-Aufträge bearbeiten darf, noch nicht erreicht ist.

Prozesse für Dialog-Aufträge außerhalb der TAC-Klassen reservieren

Auch bei der Prioritätensteuerung der TAC-Klassen können Sie die Anzahl der Prozesse, die Aufträge der TAC-Klassen bearbeiten, beschränken, um Prozesse für administrative Aufgaben oder UTM-interne Aufträge frei zu halten.

Diese Beschränkung ist aber jeweils gleich für alle Asynchron- bzw. für alle Dialog-TAC-Klassen.

Die maximale Prozesszahl für Asynchron-TAC-Klassen beschränken Sie mit `MAX ASYNTASKS=(atask_number,...)`, wie in Abschnitt „[Verteilung der Betriebsmittel auf Dialog-, Asynchron- und PGWT-Verarbeitung](#)“ auf Seite 210 beschrieben.

Die Prozesszahl für die Dialog-TAC-Klassen beschränken Sie mit dem Operanden `FREE-DIAL-TASKS=` der TAC-PRIORITIES-Anweisung.

Die in `FREE-DIAL-TASKS` angegebene Anzahl von Prozessen wird reserviert für die Bearbeitung von Aufträgen, die keiner Dialog-TAC-Klasse angehören. Das sind Asynchron-Aufträge und Dialog-Aufträge, die keiner Dialog-TAC-Klasse zugeordnet sind, insbesondere UTM-interne Aufgaben (Aufbau von Verbindungen, Senden von Quittungen, Starten der MSGTAC-Routine usw.). Zu den UTM-internen Aufgaben gehört es auch, die für die UTM-Anwendung eingehenden Aufträge an der Auftrags-Börse abzuholen und, falls notwendig, in die Auftrags-Queues der Anwendung einzutragen. Diese „reservierten Prozesse“ bewirken somit, dass die Börse entlastet wird. Insbesondere wenn viele Aufträge an die Anwendung aus dem Netz kommen, verhindert das einen Rückstau ins Netz bis hin zum Kommunikationspartner.

Wieviele Prozesse Sie für diese Aufgaben reservieren sollten, ist abhängig von Ihrer Anwendung. Es wird empfohlen einen oder zwei Prozesse für diese Aufgaben freizuhalten.

Die Anzahl der freien Prozesse können Sie per Administration ändern.



Siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“; KDCADMI-Operationscode KC_MODIFY_OBJECT mit Objekttyp KC_TASKS_PAR

Beispiel

Bei der KDCDEF-Generierung werden folgende maximale Prozesszahlen festgelegt:

```
MAX TASKS=7,ASYNTASKS=2  
TAC-PRIORITIES . . . ,FREE-DIAL-TASKS=3
```

Wird die Anwendung dann mit sechs Prozessen gestartet (Startparameter TASKS=6), dann stehen folgende Prozesszahlen zur Verfügung:

- Drei Prozesse für die Bearbeitung von Aufträgen an die Dialog-TAC-Klassen 1 bis 8.
(Bestimmt durch: $TASKS - FREE-DIAL-TASKS = 6 - 3 = 3$)
- Zwei (=ASYNTASKS) Prozesse für die Bearbeitung von Aufträgen an die Asynchron-TAC-Klassen 9 bis 16.
- Ein Prozess für UTM-interne Aufgaben und Dialog-Aufträge an Transaktionscodes, die keiner TAC-Klasse zugeordnet sind.
(Bestimmt durch: $FREE-DIAL-TASKS - ASYNTASKS = 3 - 2 = 1$)



Zur Verwendung von TAC-Prioritäten in UTM-Cluster-Anwendungen siehe auch das jeweilige openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“, Abschnitt „Nutzung globaler Speicherbereiche“ im Kapitel UTM-Cluster-Anwendungen“.

5.7.2 Auftragsbearbeitung durch Prozessbeschränkung für TAC-Klassen steuern

Die Auftragssteuerung über Prozessbeschränkung wird über die TACCLASS-Anweisung generiert. Die Prozessbeschränkung erfolgt TAC-Klassen-spezifisch, d.h. Sie können für jede TAC-Klasse eine eigene TACCLASS-Anweisung absetzen.



TACCLASS-Anweisung auf [Seite 523](#)

Zur Einstellung der Prozessbegrenzung können Sie alternativ einen der beiden folgenden Operanden angeben:

- **TASKS=**

Anzahl der Prozesse, die maximal Aufträge für diese TAC-Klasse bearbeiten dürfen.

- **TASKS-FREE=**

Anzahl der Prozesse, die mindestens für die Bearbeitung von Aufträgen anderer TAC-Klassen bzw. von Aufträgen, die keiner TAC-Klasse zugeordnet sind, freigehalten werden soll.

Bei diesem Verfahren sagen die Nummern der TAC-Klassen nichts über die Priorität aus, mit der ihre Aufträge bearbeitet werden. Nur die Zahl der Prozesse, die Sie für diese TAC-Klasse zulassen, gibt an, wie stark die Bearbeitung der Aufträge gegenüber anderen TAC-Klassen gedrosselt wird.

Dieses Verfahren kann dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn in einer Anwendung nur wenige unterschiedliche Auftragsstypen - und damit wenige TAC-Klassen - vorkommen, und z.B. verhindert werden soll, dass langlaufende Aufträge alle Prozesse einer Anwendung belegen und damit die Bearbeitung von anderen, wichtigen Aufträgen - wie z.B. Administrationsaufträge - unnötig behindern.



Zur Verwendung von TAC-Klassen in UTM-Cluster-Anwendungen siehe auch das jeweilige openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“, Abschnitt „Nutzung globaler Speicherbereiche“ im Kapitel UTM-Cluster-Anwendungen“.

5.7.3 Gegenüberstellung einiger Eigenschaften der beiden Verfahren

In Ihrer UTM-Anwendung können Sie nur eines der beiden Verfahren zur Auftragssteuerung einsetzen. Welche der beiden Möglichkeiten Sie für Ihre Anwendung wählen sollten, ist auch von den z.T. unterschiedlichen Eigenschaften der beiden Verfahren abhängig, die im Folgenden gegenübergestellt werden.

Teilprogramme mit blockierenden Aufrufen

- *Prioritätensteuerung*

Transaktionscodes von Teilprogrammen, die blockierende Aufrufe durchlaufen, dürfen jeder beliebigen TAC-Klasse zugeordnet werden, sofern im Operanden TASKS-IN-PGWT der MAX-Anweisung ein Wert > 0 generiert ist. Für Transaktionscodes mit blockierenden Aufrufen müssen Sie in der TAC-Anweisung den Operanden PGWT=YES angeben.

```
TAC . . . , TACCLASS=number ,PGWT=YES
```

Damit können auch entsprechende Aufträge mit verschiedenen Prioritäten bearbeitet werden.

- *Prozessbeschränkung*

Alle Transaktionscodes von Teilprogrammen, die blockierende Aufrufe durchlaufen, müssen derselben Dialog- bzw. Asynchron-TAC-Klasse zugeordnet werden. Diese Dialog- bzw. Asynchron-TAC-Klasse müssen Sie wie folgt generieren:

```
TACCLASS . . . ,PGWT=YES
```

Die entsprechenden Dialog- bzw. Asynchron-Aufträge werden also gleich behandelt.

Ausführung bestimmter Asynchron-Aufträge vorübergehend stoppen

Beide Verfahren zur Auftragssteuerung bieten einen Mechanismus an, mit dem Sie die Bearbeitung bestimmter Asynchron-Aufträge vorübergehend verhindern können. Diese Aufträge werden dann zwar von openUTM entgegengenommen und in die Message Queue des entsprechenden Transaktionscodes geschrieben. Die Bearbeitung dieser Aufträge erfolgt jedoch erst, wenn „die Bearbeitungssperre“ durch die UTM-Administration aufgehoben wird.

Um die Durchführung von Aufträgen vorübergehend zu verhindern, setzen Sie den Status des Transaktionscodes auf KEEP. Das können Sie im laufenden Betrieb über die UTM-Administration tun oder bereits bei der Generierung des Transaktionscodes, indem Sie Folgendes angeben:

```
TAC . . . ,STATUS=KEEP
```

openUTM bearbeitet die zwischengespeicherten Aufträge erst, wenn Sie den Status des Transaktionscodes auf ON setzen.



Siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“; KDCADMI-Operationscode KC_MODIFY_OBJECT mit Objekttyp KC_TAC oder Administrationskommando KDCTAC

Beim Verfahren der *Prozessbeschränkung* kann die Durchführung von Aufträgen zusätzlich für alle Transaktionscodes einer Asynchron-TAC-Klasse verhindert werden. In diesem Fall müssen Sie die maximale Anzahl der Prozesse, die für Aufträge dieser TAC-Klasse zur Verfügung stehen, auf 0 herabsetzen.

```
TACCLASS . . . ,TASKS=0
```

openUTM bearbeitet die Aufträge erst, wenn Sie die Prozesszahl wieder heraufsetzen.



Siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“; KDCADMI-Operationscode KC_MODIFY_OBJECT mit Objekttyp KC_TACCLASS oder Administrationskommando KDCTCL

Beide Mechanismen können Sie z.B. dazu verwenden, um Aufträge zu sammeln, die erst zu einem Zeitpunkt ausgeführt werden sollen, an dem die Anwendung weniger belastet ist (z.B. nachts).



In beiden Fällen sollten Sie, um eine Überlastung des Pagepools durch zu viele zwischengespeicherte Aufträge zu vermeiden, die Message Queue des/der Transaktionscodes begrenzen. Dies geschieht TAC-spezifisch durch:

```
TAC . . . ,QLEV=
```

Prozesswechsel bei der Bearbeitung von Aufträgen

- *Prioritätensteuerung*

Besteht ein Vorgang aus mehreren Teilprogrammen (Folge-TAC nach PEND PA/PR), dann kann es bei der Bearbeitung des Vorgangs immer zu einem Prozesswechsel kommen - unabhängig davon, ob aktueller TAC und Folge-TAC zur selben TAC-Klasse gehören oder nicht.

- *Prozessbeschränkung*

Bei der Auftragssteuerung über Prozessbeschränkung garantiert openUTM, dass nach einem PEND PA/PR und SP kein Prozesswechsel stattfindet, wenn Vorgangs- und Folge-TAC derselben TAC-Klasse zugeordnet sind.

Gehören aktueller TAC und Folge-TAC zu verschiedenen TAC-Klassen, kann es auch bei diesem Verfahren zum Prozesswechsel kommen.

Prozesswechsel bei Asynchron-Vorgängen

Bei einem Prozesswechsel wird ein Asynchron-Vorgang zunächst inaktiv und belegt keinen UTM-Prozess, bleibt aber offen.

Die maximale Anzahl gleichzeitig offener Asynchron-Vorgänge können Sie beschränken. Dazu müssen Sie in der MAX-Anweisung Folgendes angeben:

MAX ...,ASYNTASKS=(...,*service_number*).

Sind *service_number* offene Asynchron-Vorgänge vorhanden, wird kein neuer anstehender Asynchron-Auftrag mehr gestartet, sondern vom nächsten freiwerdenden Prozess ein unterbrochener offener Asynchron-Vorgang ausgewählt und fortgesetzt.

5.7.4 Prozessprioritäten in BS2000-Systemen

B openUTM verwendet die oben beschriebenen Verfahren zur Auftragssteuerung, um einen
B Auftrag auszuwählen, der als nächstes neu gestartet bzw. fortgesetzt werden soll. Aufträge,
B die aktuell bearbeitet werden, können mit diesen Verfahren nicht beeinflusst werden.

B Um auch auf die Priorität der aktiven Aufträge Einfluss zu nehmen, können Sie die
B Scheduling Mechanismen des BS2000-Systems für die Priorisierung von Aufträgen
B einsetzen. Dazu dient der Operand RUNPRIO der TAC-Anweisung. Mit RUNPRIO weisen
B Sie einem Transaktionscode bei der KDCDEF-Generierung eine Prozesspriorität (Run-
B Priorität) zu. Mit der Prozesspriorität können Sie die Geschwindigkeit beeinflussen, mit der
B ein laufender Auftrag bearbeitet wird. Ein Auftrag an einen Transaktionscode mit höherer
B Prozesspriorität wird gegenüber anderen Aufträgen niedrigerer Priorität bei der CPU-
B Zuteilung bevorzugt.

B Haben Sie für einen Transaktionscode eine Prozesspriorität generiert, dann setzt
B openUTM die BS2000-Prozesspriorität des Prozesses, der einen Auftrag für diesen Trans-
B aktionscode bearbeitet, auf den in RUNPRIO generierten Wert.
B In RUNPRIO können Sie einen Wert zwischen 30 (höchste Priorität) und 255 (niedrigste
B Priorität) angeben.

B  **TAC-Anweisung** auf [Seite 505](#)
B Operand RUNPRIO

5.8 Zugriffskontrolle

Bei Services, die auf sicherheitsrelevante Daten zugreifen, ist es sinnvoll, den Zugriff auf wenige, autorisierte Benutzer zu beschränken. openUTM bietet zwei alternative Zugriffskontrollverfahren, die es ermöglichen, die Zugriffsrechte in einer UTM-Anwendung differenziert festzulegen:

- Access-List-Konzept (Service-orientiert)
- Lock-/Keycode-Konzept (Benutzer-orientiert)

Beide Verfahren verwenden weitgehend die gleichen Generierungsschnittstellen. Der wesentliche Unterschied liegt in der Sicht auf die UTM-Objekte: Während man mit dem Access-List-Konzept für jeden einzelnen Service mittels einer Liste von Codes festlegt, welche Benutzer(-typen) auf ihn zugreifen dürfen, definiert man im Lock-/Keycode-Konzept für jeden Service einen (einzelnen) Lockcode und weist dann jedem Benutzer die entsprechenden Keycodes zu.

Services, deren TACs nicht durch einen Lockcode oder eine Access-List gesichert sind, kann jeder Benutzer ohne Einschränkung aufrufen.



Für ausführliche Informationen zum Access-List- und zum Lock-/Keycode-Konzept siehe openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“.

5.8.1 Lock-/Keycode-Konzept

Ein Lockcode ist eine Zahl, die ein logisches Schloss darstellt. Die zu schützenden Objekte - z.B. LTERM-Partner und den Services zugeordnete Transaktionscodes - werden mit einem solchen Lockcode versehen (TAC- bzw. LTERM-Anweisung).

Für Benutzerkennungen und LTERM-Partner werden Keycodes definiert (USER- bzw. LTERM-Anweisung). Nur wenn ein Keycode mit dem Lockcode eines gesicherten Objekts übereinstimmt, ist der Zugriff auf dieses Objekt erlaubt.

Da in der Regel eine Benutzerkennung oder ein LTERM-Partner Zugriff auf mehrere Services hat, verfügen sie über mehrere Keycodes. Die einzelnen Keycodes werden daher jeweils zu Keysets zusammengefasst (KSET-Anweisung).

Das Lock-/Keycode-Konzept hat folgende Effekte:

- Die Anmeldung unter einer UTM-Benutzerkennung ist nur möglich, wenn der angegebenen Benutzerkennung ein Keycode zugeordnet ist, der mit dem Lockcode des LTERM-Partners, über den die Anmeldung erfolgt, übereinstimmt.
- Ein Benutzer kann einen Service nur dann aufrufen, wenn **sowohl** das Keyset der jeweiligen (UTM-)Benutzerkennung **als auch** das des LTERM-Partners einen Keycode enthalten, der mit dem Lockcode des Transaktionscodes übereinstimmt.



KSET-Anweisung auf [Seite 347](#)

Mit den folgenden Operanden können Keysets definiert werden:

- *keysetname*
Name des Keysets.
- KEYS=
bei Vergabe eines Keysets an einen Benutzer (USER):
Angabe eines oder mehrerer Keycodes (numerisch), die dem Benutzer zugeordnet werden.

bei Vergabe eines Keysets an einen LTERM-Partner (LTERM):
Angabe eines oder mehrerer Keycodes (numerisch), die dem LTERM-Partner zugeordnet werden.



TAC-Anweisung auf [Seite 505](#)

Mit den folgenden Operanden werden die Zugriffe auf den TAC kontrolliert:

- *tacname*
Name des TACs.
- LOCK=
gibt den Lockcode an, der dem TAC eines Services als logisches Zahlenschloss zugeordnet ist.

Ein mit Lockcode gesicherter Service kann dann nur gestartet werden, wenn im Keyset des Benutzers (USER) **und** im Keyset des LTERM-Partners ein mit dem Lockcode übereinstimmender Keycode enthalten ist.

Darf nicht zusammen mit dem Operanden ACCESS-LIST= angegeben werden.

**USER-Anweisung** auf [Seite 556](#)

Mit den folgenden Operanden wird einem Benutzer ein Keyset zugeordnet:

- *username*
UTM-Benutzerkennung.
- KSET=
Gibt den Namen des Keysets an, das der Benutzerkennung zugeordnet wird. Das Keyset muss mit der KSET-Anweisung definiert worden sein. Jedem Benutzer kann max. ein Keyset zugeordnet werden.
Ein Benutzer kann auf einen Service, dessen erster TAC durch einen Lockcode geschützt ist, nur dann zugreifen, wenn einer der Keycodes in seinem Keyset mit dem Lockcode übereinstimmt. Sonst wird der Zugriff auf den Service verweigert.

**LTERM-Anweisung** auf [Seite 366](#) / **TPOOL-Anweisung** auf [Seite 536](#)

Mit den folgenden Operanden wird einem LTERM-Partner ein Keyset zugeordnet:

- *ltermname*
Name des LTERM-Partners (nur für LTERM-Anweisung).
- LTERM= , NUMBER=
Name des LTERM-Partners (nur für TPOOL-Anweisung).
- KSET=
Gibt den Namen des Keysets an, das dem LTERM-Partner zugeordnet wird. Das Keyset muss mit der KSET-Anweisung definiert worden sein. Bei LTERM-Partnern eines UPIC-Clients oder einer TS-Anwendung ohne explizit generierte Verbindungs-Benutzerkennung ist dieses Keyset zugleich das Keyset der Verbindungs-Benutzerkennung.
- USER-KSET= (nur für TPOOL-Anweisung)
Gibt in LTERM-Pools für TS-Anwendungen oder UPIC-Clients den Namen des Keysets an, das der Verbindungs-Benutzerkennung zugeordnet wird. Das Keyset muss mit der KSET-Anweisung definiert worden sein. Die Zugriffsrechte ergeben sich aus der Schnittmenge der Keysets von KSET= und USER-KSET=.
- LOCK=
Lockcode, der dem LTERM-Partner als logisches Zahlenschloss zugeordnet ist. Gilt nur für Clients (USAGE=D).
Über einen zugriffsgesicherten LTERM-Partner kann sich nur ein (UTM-)Benutzer an die Anwendung anmelden, für den ein Keyset mit einem Keycode generiert wurde, der mit dem Lockcode des LTERM-Partners übereinstimmt.

5.8.2 Access-List-Konzept

Eine Access-List ist eine Menge von Zugangs-codes (numerische Codes), die einem Service zugeordnet wird. Die Zugangs-codes in der Access-List können als Rollen der Benutzer innerhalb ihrer Organisationsstruktur aufgefasst werden (z.B. Sachbearbeiter, Abteilungsleiter, Administrator), die Zugriff auf diesen Service haben sollen.

Wenn Sie das Administrationstool WinAdmin oder WebAdmin verwenden, können Sie statt der numerischen Codes auch sprechende Namen verwenden.

Eine Access-List wird mit der KSET-Anweisung definiert und mit der TAC-Anweisung einem Service zugeordnet. Die Rollen für den Benutzer (USER) werden ebenfalls mit einer KSET-Anweisung als Keyset definiert und zugewiesen. In gleicher Weise kann einem LTERM-Partner eine bestimmte Menge von Rollen zugeordnet werden.

Ein Benutzer kann nur dann auf einen so geschützten Service (TAC) zugreifen, wenn sowohl das Keyset des Benutzers als auch das Keyset des LTERM-Partners, über den der Benutzer angemeldet ist, jeweils mindestens eine der Rollen enthält, die in der Access-List des Service enthalten sind.



Die Unterschiede von Lock-/Keycode- und Access-List-Konzept sind ausführlich im openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“, Security-Funktionen, beschrieben.



KSET-Anweisung auf [Seite 347](#)

Mit den folgenden Operanden können Keysets oder Access-Lists definiert werden:

- *keysetname*

Name des Keysets bzw. der Access-List.

- KEYS=

bei Vergabe einer Access-List an einen Service (TAC):

Angabe einer oder mehrerer Rollen (als numerische Werte), die Zugriff auf den mit *keysetname* geschützten Service haben.

bei Vergabe eines Keysets an einen Benutzer (USER):

Angabe einer oder mehrerer Rollen (als numerische Werte), die dem Benutzer zugeordnet werden sollen.

bei Vergabe eines Keysets an einen LTERM-Partner (LTERM):

Angabe einer oder mehrerer Rollen (als numerische Werte), die bei Anmeldung über diesen LTERM-Partner ausgeübt werden dürfen.



Beim Einsatz von WinAdmin oder WebAdmin können die Rollen auch mit alphanumerischen Namen vergeben werden.

**TAC-Anweisung** auf [Seite 505](#)

Mit den folgenden Operanden werden die Zugriffe auf den TAC kontrolliert:

- *tacname*
Name des TACs.
- ACCESS-LIST=
Gibt die Access-List an, die den Zugriff auf diesen TAC kontrolliert. Nur Benutzern, deren Keyset mindestens eine der Rollen in dieser Access-List enthält und die sich über ein Terminal anmelden, das auch mindestens eine der Rollen zugeordnet bekommen hat, ist der Zugriff auf diesen TAC erlaubt.
ACCESS-LIST darf nicht zusammen mit LOCK angegeben werden.

**USER-Anweisung** auf [Seite 556](#)

Mit den folgenden Operanden wird einem Benutzer ein Keyset zugeordnet:

- *username*
UTM-Benutzerkennung.
- KSET=
Gibt den Namen des Keysets an, das der Benutzerkennung zugeordnet wird. Das Keyset muss mit der KSET-Anweisung definiert worden sein. Jedem Benutzer kann max. ein Keyset zugeordnet werden.
Will ein Benutzer auf einen Service zugreifen, der mit einer Access-List geschützt ist, muss mindestens eine seiner Rollen in der Access-List vorhanden sein. Sonst wird der Zugriff auf den Service verweigert.

**LTERM-Anweisung** auf [Seite 366](#) / **TPOOL-Anweisung** auf [Seite 536](#)

Mit den folgenden Operanden wird einem LTERM-Partner ein Keyset zugeordnet:

- *ltermname*
Name des LTERM-Partners (nur für LTERM-Anweisung).
- LTERM= , NUMBER=
Name des LTERM-Partners (nur für TPOOL-Anweisung).
- KSET=
Gibt den Namen des Keysets an, das dem LTERM-Partner zugeordnet wird. Bei LTERM-Partnern eines UPIC-Clients oder einer TS-Anwendung ohne explizit generierte Verbindungs-Benutzerkennung ist dieses Keyset zugleich das Keyset der Verbindungs-Benutzerkennung. Das Keyset muss mit der KSET-Anweisung definiert worden sein. Jedem LTERM-Partner kann max. ein Keyset zugeordnet werden.

- USER-KSET= (nur für TPOOL-Anweisung)

Gibt in LTERM-Pools für TS-Anwendungen oder UPIC-Clients den Namen des Keysets an, das der Verbindungs-Benutzerkennung zugeordnet wird. Das Keyset muss mit der KSET-Anweisung definiert worden sein. Die Zugriffsrechte ergeben sich aus der Schnittmenge der Keysets von KSET= und USER-KSET=.



Der Zugriff auf LTERM-Partner kann nicht mit Access-Lists geschützt werden. Bei der Nutzung von Access-Lists zur Zugriffskontrolle auf Services sollte deshalb auf einen Zugriffsschutz auf LTERM-Partner verzichtet, d.h. der Parameter LOCK der LTERM- und TPOOL-Anweisung nicht angegeben werden.

Zugriffsschutz für Service-gesteuerte Queues mit Access-Lists

Auch Service-gesteuerte Queues können vor unbefugtem Lesen und Löschen oder Schreiben geschützt werden. Dazu wird eine Access-List definiert (TAC-/USER-Anweisung).



TAC-Anweisung auf [Seite 505](#)

Mit den folgenden Operanden können Sie den Zugriff für TAC-Queues kontrollieren:

- *tacname*

Name der TAC-Queue.

- Q-READ-ACL=

- Q-WRITE-ACL=

Name der Access-List, die den Lese- und Lösch- bzw. Schreibzugriff eines Benutzers auf diese Queue kontrolliert. Die Access-List muss mit der KSET-Anweisung generiert worden sein.

Ein Benutzer kann nur dann lesend oder schreibend auf die TAC-Queue zugreifen, wenn das Keyset des Benutzers und das Keyset des LTERM-Partners, über das der Benutzer angemeldet ist, jeweils mindestens eine Rolle der für die TAC-Queue definierten Access-List enthalten.

Das Keyset muss für den Benutzer und den LTERM-Partner mit USER- bzw. LTERM-Anweisungen generiert werden.

**USER-Anweisung** auf [Seite 556](#)

Mit den folgenden Operanden können Sie den Zugriff für USER-Queues kontrollieren:

- *username*
UTM-Benutzerkennung.
- KSET=
Gibt den Namen des Keysets an, das der Benutzerkennung zugeordnet wird. Das Keyset muss mit der KSET-Anweisung definiert worden sein. Jedem Benutzer kann max. ein Keyset zugeordnet werden.
- Q-READ-ACL=
Q-WRITE-ACL=

Name der Access-List, über die der Benutzer seine eigenen USER-Queues vor Lesen und Löschen oder Schreiben schützt. Die Access-List muss mit der KSET-Anweisung generiert worden sein.



Der Eigentümer einer Queue hat immer Lese-, Lösch- und Schreibrechte in seiner USER-Queue, unabhängig davon, ob der Lese- bzw. Schreibzugriff für andere Benutzer beschränkt ist.

Ein fremder Benutzer kann nur dann lesend oder schreibend auf die USER-Queue eines anderen Benutzers zugreifen, wenn das Keyset des fremden Benutzers und das Keyset des LTERM-Partners, über das der fremde Benutzer angemeldet ist, jeweils mindestens eine Rolle der für die USER-Queue definierten Access-List enthalten.

Geben Sie Q-READ-ACL/Q-WRITE-ACL nicht an, dann hat jeder Benutzer Lese- und Lösch- bzw. Schreibrechte in der Queue.



Für ausführliche Informationen zu Message Queues siehe [Seite 181ff.](#)

5.8.3 Zugriffskontrolle bei verteilter Verarbeitung

Auch bei verteilter Verarbeitung können Sie die Mechanismen von openUTM zur Zugriffskontrolle nutzen. Die Schutzmaßnahmen werden bei der Generierung der Anwendungen festgelegt. Dabei wird zwischen Auftraggeber- und Auftragnehmer-Service (=Vorgang) unterschieden.

Schutzmaßnahmen für Auftraggeber-Services

Bei der Generierung einer Anwendung legen Sie zunächst generell fest, welche Services einer fernen Partner-Anwendung aufrufbar sein sollen: Für jeden fernen Service, der genutzt werden soll, vereinbaren Sie einen lokalen Transaktionscode LTAC (LTAC-Anweisung). Der Zugriff auf ferne Services, für die keine LTACs vereinbart sind, bleibt der Anwendung grundsätzlich verwehrt.

Um den Zugriffsschutz weiter zu differenzieren, können Sie die einzelnen LTACs mit Lockcodes (siehe [Seite 219](#)) oder mit Access-Lists (siehe [Seite 222](#)) versehen. Ein Service der lokalen Anwendung kann einen fernen Service nur dann adressieren, wenn der Service unter einer Benutzerkennung (KCBENID) und von einem Client (KCLOGTER) aus gestartet wurde, die die entsprechenden Zugriffsrechte haben.



LTAC-Anweisung auf [Seite 360](#)

Mit den folgenden Operanden wird festgelegt, welcher Service einer fernen Partner-Anwendung aufrufbar sein soll, und welche Zugriffsrechte auf den LTAC bestehen. Die Operanden ACCESS-LIST und LOCK schließen sich aus.

- *ltacname*
Name eines lokalen TACs (LTAC) für das ferne Service-Programm.
- ACCESS-LIST=
Name einer Access-List. Um das ferne Service-Programm starten zu dürfen, muss ein Benutzer der lokalen UTM-Anwendung in seinem Keyset mindestens eine zur Access-List passende Rolle zugewiesen bekommen haben (definiert in der USER-Anweisung).
Die Access-List muss mit einer KSET-Anweisung definiert werden.
- LOCK=
Definition des Lockcodes für den Zugriff auf das ferne Service-Programm. Ein Service der lokalen Anwendung kann diesen fernen Service nur dann adressieren, wenn der lokale Service unter einer Benutzerkennung (KCBENID) und von einem Client (KCLOGTER) aus gestartet wurde, die die entsprechenden Zugriffsrechte haben.
ACCESS-LIST und LOCK können nicht gleichzeitig angegeben werden.



Geben Sie weder ACCESS-LIST noch LOCK an, dann ist der LTAC nicht geschützt und jeder Benutzer der lokalen UTM-Anwendung kann das ferne Service-Programm adressieren.

Schutzmaßnahmen für Auftragnehmer-Services

Auftragnehmer-Services werden geschützt, indem Sie dem logischen Anschlusspunkt einer Partner-Anwendung (LPAP bzw. OSI-LPAP) ein Keyset zuordnen. Nur wenn dieses Keyset einen Keycode bzw. einen Zugangscodex enthält, der zum Lockcode bzw. zur Access-List des angeforderten Services passt, wird der von der Partner-Anwendung angeforderte Vorgang gestartet.

Damit auf einen fernen Service zugegriffen werden kann, muss der gerufene Service mit einem TAC generiert sein und es müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- LU6.1-Verbindungen:

Das in LPAP ...,KSET= definierte Keyset für den Partner muss einen Keycode enthalten, der zu LOCK= bzw. ACCESS-LIST= des TAC passt.

- OSI TP-Verbindungen:

- Meldet sich der Partner ohne Benutzererkennung an, dann muss sowohl das in OSI-LPAP ... ,KSET= als auch das in OSI-LPAP ...,ASS-KSET= definierte Keyset einen Schlüssel enthalten, der zu LOCK= bzw. ACCESS-LIST= des TAC passt.

Die Zugriffsrechte ergeben sich aus der Schnittmenge der Keysets von KSET= und ASS-KSET=. Daher sollte KSET= immer eine Obermenge von ASS-KSET= sein. Durch geeignete Beschränkung des mit OSI-LPAP ...,ASS-KSET= definierten Keyset können Sie erreichen, dass bestimmte TACs nur aufgerufen werden können, wenn der Partner eine echte Benutzererkennung angibt.

- Meldet sich der Partner mit einer echten Benutzererkennung an, dann müssen das Keyset dieser Benutzererkennung und das in OSI-LPAP ...,KSET= definierte Keyset einen Schlüssel enthalten, der zu LOCK= bzw. ACCESS-LIST= des TAC passt.

Dies gilt auch für eine Client-Server-Kopplung mit OpenCPIC.



Für ausführliche Informationen zur Zugriffskontrolle bei verteilter Verarbeitung siehe openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“.

5.9 Nachrichten-Verschlüsselung auf Verbindungen zu Clients

Clients greifen häufig über offene Netze auf UTM-Services zu. Damit besteht die Möglichkeit, dass Unbefugte auf der Leitung mitlesen und z.B. Passwörter für UTM-Benutzerkennungen oder sensible Benutzerdaten ermitteln. Um dies zu verhindern, unterstützt openUTM die Verschlüsselung von Passwörtern und Benutzerdaten auf Verbindungen zu UPIC-Clients und unter BS2000-Systemen zusätzlich auf Verbindungen zu bestimmten Terminal-Emulationen. Für Verbindungen zu UPIC-Clients sind mehrere Verschlüsselungsebenen wählbar (DES-Schlüssel oder AES-Schlüssel mit drei unterschiedlichen Schlüssellängen, siehe [Seite 232](#)).

Die Verschlüsselung dient bei openUTM nicht nur der Datensicherung auf der Verbindung zwischen Client und Server-Anwendung, sondern kann auch dazu verwendet werden, den Zugang durch Clients und den Zugriff auf bestimmte Services einzuschränken. Dabei lassen sich zwei Verschlüsselungsebenen auswählen (DES- oder AES-Verfahren, siehe [Seite 232](#)).

5.9.1 Voraussetzungen

Verbindung Server-Anwendung - UPIC-Client

Voraussetzung für die Verschlüsselung zwischen einer UTM-Server-Anwendung und einem UPIC-Client ist:

- Für die Verschlüsselung auf Verbindungen zu UPIC-Clients muss auf Server-Seite im UTM-Systemcode die Verschlüsselungskomponente openUTM-Crypt verfügbar sein. Aus rechtlichen Gründen werden die Verschlüsselungs-Funktionen von openUTM als eigenes Produkt openUTM-CRYPT ausgeliefert, das separat installiert werden muss. Siehe dazu die Freigabemitteilung zu openUTM und für openUTM auf BS2000-Systemen auch die Installationsinformationen im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“.
- Auf UPIC-Client-Seite muss openUTM-Client für Trägersystem UPIC mit Verschlüsselungs-Funktionen im Einsatz sein.

B Verbindung Server-Anwendung - Terminal-Emulation (BS2000-Systeme)

B Für Verbindungen einer UTM-Anwendung unter BS2000-Systemen zu Terminal-Emulationen wird die Verschlüsselung von VTSU angeboten. VTSU-B verwendet eine eigene Schlüsselverwaltung. Somit kommt auf Verbindungen zu einer Terminal-Emulation die Verschlüsselung von openUTM nicht zum Einsatz, das Produkt openUTM-CRYPT ist nicht erforderlich. Die mit der Verschlüsselung verbundenen Zugriffs- und Zugangsschutzmechanismen sind jedoch wirksam. openUTM erhält von VTSU Informationen über die Verschlüsselungsebene, die für die Verbindung zum Client vereinbart ist.

- B** Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
- B** ● Voraussetzung ist der Einsatz von VTSU-B und der Liefereinheit VTSU-SEC.
- B** Welche aktuellen Versionen Sie verwenden müssen, entnehmen Sie der Freigabemittteilung zu openUTM. Welche VTSU-Parameter gesetzt werden müssen, können Sie
- B** der Freigabemittteilung zu VTSU-SEC entnehmen.
- B** ● Auf Client-Seite muss eine Terminal-Emulation zum Einsatz kommen, die die
- B** Verschlüsselungs-Funktionen unterstützt (z.B. DESK2000).
- B** Diese Kommunikationspartner werden im Folgenden VTSU-Partner genannt.

5.9.2 Verschlüsselungs-Verfahren

openUTM verwendet zum Verschlüsseln eine Kombination aus AES-Verfahren (Advanced Encryption Standard) und RSA-Verfahren (benannt nach den Autoren Rivest, Shamir und Adleman).

AES- und DES-Verfahren

Benutzerdaten und Passwörter auf einer Verbindung werden mit einem symmetrischen AES- oder DES-Schlüssel verschlüsselt, d.h. Client und UTM-Anwendung verwenden denselben AES-/DES-Schlüssel beim Verschlüsseln und Entschlüsseln der Nachrichten.

Der AES-/DES-Schlüssel wird vom Client erzeugt und bei Verbindungsaufbau an die UTM-Anwendung übertragen. Der Schlüssel ist Verbindungs-spezifisch, d.h. es wird für jede Verbindung ein eigener Schlüssel erzeugt und dieser wird nur für diese eine Verbindung verwendet.

RSA-Verfahren

Zur Erhöhung der Sicherheit wird der AES- bzw. DES-Schlüssel selbst vor der Übertragung verschlüsselt. Dazu erzeugt openUTM bei der Generierung ein RSA-Schlüsselpaar, das aus einem öffentlichen und einem geheimen privaten Schlüssel besteht. Das RSA-Schlüsselpaar ist Anwendungs-spezifisch und dient dazu, den AES-/DES-Schlüssel auf allen entsprechenden Verbindungen der UTM-Anwendung zu Clients zu verschlüsseln:

- Der öffentliche RSA-Schlüssel wird direkt beim Aufbau der Verbindung von der UTM-Anwendung an den Client übertragen.
- Der Client verschlüsselt damit den AES-/DES-Schlüssel und überträgt ihn an die UTM-Anwendung.
- Die UTM-Anwendung entschlüsselt den AES-/DES-Schlüssel mit Hilfe des zugehörigen privaten RSA-Schlüssels.

Für die Verschlüsselung sind mehrere Verschlüsselungsebenen wählbar. Sie unterscheiden sich in der Länge der verwendeten RSA-Schlüssel. Daher können in einer UTM-Anwendung gleichzeitig mehrere RSA-Schlüsselpaare mit unterschiedlichen Schlüssellängen existieren.

Der Administrator der Anwendung kann jederzeit neue RSA-Schlüsselpaare erzeugen und aktivieren (siehe [Abschnitt „RSA-Schlüsselpaar erzeugen und öffentlichen Schlüssel auslesen“ auf Seite 234](#)).

RSA-Schlüsselpaare werden von KDCUPD aus einer alten KDCFILE in die neue KDCFILE übernommen.

B Verschlüsselungsverfahren bei BS2000-Terminalemulationen

B Das RSA-Schlüsselpaar der UTM-Anwendung wird für Verbindungen zu VTSU-Partnern nicht verwendet. Hier kommt ein von VTSU-B erzeugtes Schlüsselpaar zum Einsatz.
B VTSU-B verwendet für die Verschlüsselung die gleichen Algorithmen und Verfahren wie openUTM.
B

5.9.3 Verschlüsselung von Passwörtern und Benutzerdaten

Auf Verbindungen zwischen UTM-Anwendung und vertrauenswürdigen Clients (als trusted generiert; siehe [Punkt 3 auf Seite 232](#)) werden weder Benutzerdaten noch Passwörter verschlüsselt übertragen.

In openUTM werden **Passwörter** von (not-trusted) UPIC-Clients immer verschlüsselt an die UTM-Anwendung übertragen, wenn sowohl Client als auch Server Verschlüsselung unterstützen. Passwörter werden in diesem Fall auch dann verschlüsselt, wenn für die Verbindung keine Verschlüsselung vereinbart wurde.

B Auf Verbindungen zwischen einer UTM-Anwendung unter BS2000-Systemen und VTSU-Partnern werden Passwörter nur dann verschlüsselt übertragen, wenn auf der Verbindung Verschlüsselung vereinbart wurde oder wenn das Passwort in ein dunkelgesteuertes Feld eingegeben wurde.
B
B
B

Die Verschlüsselung der **Benutzerdaten** ist optional. Sie wird beim Aufbau einer UPIC-Conversation bzw. Verbindung zu einem VTSU-Partner zwischen Client und Server ausgehandelt.

- Der Client kann Verschlüsselung erzwingen.
Einem UPIC-Client stehen dazu das Schlüsselwort ENCRYPTION-LEVEL in der Side Information-Datei und der Funktions-Aufruf *Set_Encryption_Level* zur Verfügung.

B Für VTSU-Partner wird die Verschlüsselungsebene am Host eingestellt. Es können von unbedingter Verschlüsselung für alle Anwendungen bis zur Verschlüsselung einzelner Nachrichten, die der Benutzer selbst auswählt, verschiedene Verschlüsselungsebenen eingestellt werden.
B
B
B

- Eine UTM-Anwendung kann für einen bestimmten Service oder einen bestimmten Partner Verschlüsselung anfordern.

Fordert einer der Partner Verschlüsselung an, dann wird entweder die Verschlüsselung von der anderen Seite akzeptiert oder die Conversation/Verbindung zwischen den Partnern kommt nicht zustande.

Die Verschlüsselung wird immer conversation- bzw. Verbindungs-spezifisch ausgehandelt. Eine Nachrichten-spezifische Verschlüsselung über die Programmschnittstelle ist nicht möglich.

In der Konfiguration der UTM-Anwendung können Sie jedem Client und jedem Service eine Verschlüsselungsebene zuordnen. Die Verschlüsselungsebene gibt an, ob Nachrichten vom Client verschlüsselt werden müssen oder nicht. Die Verschlüsselungsebenen werden mit der KDCDEF-Option ENCRYPTION-LEVEL in der TAC-, der PTERM- und der TPOOL-Anweisung festgelegt.

Die Verschlüsselungsebenen können bei openUTM dazu verwendet werden, sowohl den Zugang durch Clients als auch den Zugriff auf bestimmte Services zu kontrollieren.

5.9.3.1 Zugangsschutz

In der UTM-Konfiguration kann man für jeden Client (PTERM) und jede Client-Gruppe (LTERM-Pool; TPOOL) eine Verschlüsselungsebene festlegen. Die Verschlüsselungsebene gibt an, ob und wie Clients Nachrichten verschlüsseln müssen oder dürfen. Auf diese Weise kann sich eine UTM-Anwendung vor dem Zugang über unsichere Clients schützen.

Die Verschlüsselungsebene für einen Client legen Sie bei der KDCDEF-Generierung in der PTERM-Anweisung des Clients fest:

```
PTERM . . . ,ENCRYPTION-LEVEL=
```

Für Clients, die sich über einen LTERM-Pool an die Anwendung anschließen, legen Sie die Verschlüsselungsebene wie folgt fest:

```
TPOOL . . . ,ENCRYPTION-LEVEL=
```

Es gibt folgende Verschlüsselungsebenen:

1. openUTM fordert die Verschlüsselung vom Client an.
Der Client muss auf jeden Fall verschlüsseln, sonst bekommt er keinen Zugang zur UTM-Anwendung. Dabei wird die Mindestlänge des verwendeten RSA-Schlüssels vorgegeben. Unterstützt der Partner keine Verschlüsselung oder kann er den RSA-Schlüssel mit der geforderten Schlüssellänge nicht verwenden, dann kann er keine Verbindung zur UTM-Anwendung aufbauen.

Diesen Fall generieren Sie mit folgenden Varianten:

```
ENCRYPTION-LEVEL=1 (RSA-Schlüssellänge 200 bit, DES-Verfahren)
ENCRYPTION-LEVEL=2 (RSA-Schlüssellänge 512 bit, AES-Verfahren)
ENCRYPTION-LEVEL=3 (RSA-Schlüssellänge 1024 bit, AES-Verfahren)
ENCRYPTION-LEVEL=4 (RSA-Schlüssellänge 2048 bit, AES-Verfahren)
```

2. openUTM fordert keine Verschlüsselung an, der Client kann festlegen, ob auf der Verbindung verschlüsselt wird oder nicht.
Der Client wird zwar auch ohne Verschlüsselung zugelassen, er muss jedoch verschlüsseln, wenn es ein Service explizit verlangt (siehe nächster [Abschnitt „Zugriffsschutz“](#)).

Diesen Fall generieren Sie mit:

```
ENCRYPTION-LEVEL=NONE
```

3. Der Client wird als vertrauenswürdig eingestuft (*trusted Client*). Auf Verbindungen zu solchen Clients wird nicht verschlüsselt. Ein vertrauenswürdiger Client kann auch ohne Verschlüsselung „geschützte“ Services aufrufen (siehe nächster [Abschnitt „Zugriffsschutz“](#)).

Clients sollten Sie nur dann als vertrauenswürdig generieren, wenn sichergestellt ist, dass die Kommunikation über sichere Leitungen erfolgt.

Diesen Fall generieren Sie mit:

```
ENCRYPTION-LEVEL=TRUSTED
```

X/W
X/W



Unix- und Windows-Systeme

Lokale UPIC-Clients (Typ UPIC-L) sind immer trusted Clients.

5.9.3.2 Zugriffsschutz

Mit Hilfe der Verschlüsselungs-Funktionen können Sie einzelne Services vor dem Zugriff über unsichere Clients schützen. Ein Client darf auf solche „geschützten“ Services nur dann zugreifen, wenn er entweder als vertrauenswürdig eingestuft ist oder wenn er mit dem geforderten Verfahren verschlüsseln kann.

Einen Service können Sie schützen, indem Sie dem zugehörigen Vorgangs-TAC die Verschlüsselungsebene 1 oder 2 zuweisen:

```
TAC ... ,ENCRYPTION-LEVEL=1 (Verschlüsselung nach dem DES-Verfahren)
```

```
TAC ... ,ENCRYPTION-LEVEL=2 (Verschlüsselung nach dem AES-Verfahren)
```

Ist ein Service auf diese Weise geschützt, dann gilt:

- Von einem vertrauenswürdigen Client kann ein solcher Service gestartet werden, ohne dass eine Verschlüsselung zum Einsatz kommt.
- Für nicht vertrauenswürdige Clients (*non-trusted* Clients), die die Verschlüsselungsfunktion unterstützen, wird der zu dem Transaktionscode gehörende Vorgang nur gestartet, wenn der Client die Eingabe-Nachricht mit dem geforderten Verfahren verschlüsselt übertragen hat. Andernfalls gilt:
 - Bei UPIC-Clients wird der Aufbau der Conversation durch openUTM abgelehnt.
 - Bei VTSU-Partnern führt dies zu BADTAC oder es wird die Meldung K009 ausgegeben.

B
B

Wird der Vorgang über einen Transaktionscode ohne Benutzerdaten aufgerufen (z.B. bei Terminal-Emulationen über eine Funktionstaste) oder durch Vorgangskettung gestartet, dann wird der Vorgang auch ohne Verschlüsselung gestartet. openUTM verschlüsselt dann alle Dialog-Ausgabe-Nachrichten an den Client. Bei Mehrschritt-Vorgängen erwartet openUTM alle weiteren Eingabe-Nachrichten vom Client verschlüsselt.

Enthält die Eingabe-Nachricht unverschlüsselte Benutzerdaten, dann wird der Vorgang abnormal beendet.

- Versucht ein nicht vertrauenswürdiger Client, der die Verschlüsselungs-Funktionen nicht unterstützt, den Service zu starten, dann wird die Conversation zum UPIC-Client abgelehnt. Wird versucht, den Service über Vorgangskettung zu starten, so wird der Vorgang abnormal beendet.

B
B

Wird der Service über einen VTSU-Partner (Terminal-Emulation) aufgerufen, dann führt dies zu BADTAC oder es wird die Meldung K009 ausgegeben.

Die Verschlüsselung ist optional, wenn Sie einen Vorgangs-TAC wie folgt generieren (Standard):

```
TAC . . . , ENCRYPTION-LEVEL=NONE
```

Informationen zur Verschlüsselung an der KDCS-Programmschnittstelle

Sie haben auch die Möglichkeit eigene Teilprogramme zu schreiben, die eine Prüfung der Zugriffsberechtigung durchführen. Dazu werden an der Programmschnittstelle beim INIT PU-Aufruf Daten bezüglich Verschlüsselung angezeigt. Angezeigt werden:

- die Verschlüsselungsebenen, die für den Client und Transaktionscode generiert sind
- ob für die Conversation Verschlüsselung ausgehandelt wurde
- ob der Client prinzipiell Verschlüsselung unterstützt
- ob die letzte Eingabe-Nachricht verschlüsselt war

5.9.4 RSA-Schlüsselpaar erzeugen und öffentlichen Schlüssel auslesen

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das RSA-Schlüsselpaar Ihrer UTM-Anwendung in regelmäßigen Abständen durch ein neues RSA-Schlüsselpaar ersetzen. Die Programmschnittstelle zur Administration und die Administrationstools WinAdmin und WebAdmin bieten entsprechende Funktionen an.



Siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“; KDCADMI-Operationscode KC_ENCRYPT oder Hilfe zu WinAdmin bzw. WebAdmin.

Mit Hilfe der Administration können Sie ein neues Schlüsselpaar erzeugen, den öffentlichen Schlüssel auslesen und das neue Schlüsselpaar aktivieren. Erst nach dem Aktivieren wird das neue Schlüsselpaar von der UTM-Anwendung für die Verschlüsselung eingesetzt. Ein aktiviertes Schlüsselpaar kann per Administration auch gelöscht werden.

Um die Sicherheit der Daten auf einer Verbindung weiter zu erhöhen, können Sie den öffentlichen Schlüssel des RSA-Schlüsselpaares auslesen, über ein eigenes Verfahren an den Client übertragen und dort hinterlegen. Erst dann sollten Sie das neue RSA-Schlüsselpaar aktivieren. Mit Hilfe des hinterlegten öffentlichen RSA-Schlüssels kann der Client verifizieren, ob der über die Verbindung zur UTM-Anwendung empfangene öffentliche Schlüssel auch wirklich von der UTM-Anwendung stammt.

5.10 Datenbankkopplung definieren

Bei der Konfiguration der Anwendung müssen Sie über KDCDEF-Steueranweisungen die Datenbanksysteme beschreiben, mit denen die Anwendung zusammenarbeiten soll.



Bei einer UTM-Anwendung, die mit einer Datenbank gekoppelt werden soll, sind beim Binden und Starten zusätzliche Parameter anzugeben. Sehen Sie dazu das openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“. Die übrige UTM-Generierung wird von der Kopplung nicht beeinflusst.

5.10.1 Datenbankkopplung unter BS2000-Systemen

B openUTM unterstützt die Koordination mit folgenden Datenbanksystemen:

- B** – UDS/SQL
- B** – SESAM/SQL
- B** – XA
- B** – PRISMA
- B** – LEASY (das Dateisystem LEASY verhält sich gegenüber openUTM wie ein Datenbanksystem)

B Eine UTM-Anwendung kann mit maximal 2 - auf Sonderfreigabe auch mit bis zu 8 - verschiedenen Datenbanken koordiniert zusammenarbeiten. Jedes Datenbanksystem wird dazu mit einer DATABASE-Anweisung im KDCDEF definiert.

B
B



DATABASE-Anweisung auf [Seite 331](#)

Definition der Datenbank, mit der die UTM-Anwendung zusammenarbeitet:

B

- ENTRY=

B
B

Entry-Namen der unterstützten Datenbank, den Sie der Tabelle auf [Seite 331](#) entnehmen können.

B

- USERID= und PASSWORD=

B
B

Benutzernamen und Passwort für das Datenbanksystem, wird nur für Oracle-Datenbanken unterstützt (TYPE=XA).

B

- LIB=

B
B

Objektmodulbibliothek, aus der das Verbindungsmodul zu dem Datenbanksystem nachgeladen werden soll.

- B ● TYPE=
- B Typkennzeichen des Datenbanksystems.
- B – Mit TYPE=DB können Datenbanksysteme angeschlossen werden, die nicht in obiger Liste enthalten sind, aber die Schnittstelle IUTMDB unterstützen.
- B – Mit TYPE=XA wird die Kopplung zu einer XA-Resource generiert.

5.10.2 Kopplung mit einem Resource Manager unter Unix- und Windows-Systemen

X/W Die Kopplung mit Resource Managern (z.B. Datenbanksysteme) erfolgt über die von X/W X/Open genormte XA-Schnittstelle. Sie koordiniert die Transaktionen von openUTM mit X/W den Diensten des Resource Managers. Die XA-Schnittstelle wird in der CAE-Version der X/W XA-Schnittstelle (XA-CAE) unterstützt.

X/W openUTM für Unix- und Windows-Systeme unterstützt die Koordination mit folgenden X/W Datenbank-Systemen:

- X/W – Oracle
- X/W – INFORMIX

X/W  **RMXA-Anweisung** auf [Seite 485](#)
 X/W Den Resource Manager, mit dem openUTM gekoppelt werden soll, und die Version
 X/W der XA-Schnittstelle, über die die Kopplung erfolgen soll, müssen Sie bei der
 X/W Generierung mit der RMXA-Anweisung definieren:

- X/W ● XASWITCH=

X/W Name der xa_switch_t-Struktur des Resource Managers, die openUTM bekannt
 X/W gemacht wird.

- X/W ● USERID= und PASSWORD=

X/W Benutzernamen und Passwort für das Datenbanksystem, wird nur für Oracle-
 X/W Datenbanken unterstützt.

X/W Für den gekoppelten Betrieb von openUTM mit XA ist Folgendes zu beachten:

- X/W ● Innerhalb einer UTM-Anwendung können auch mehrere Resource Manager (d.h.
 X/W Datenbanksysteme) bedient werden.

- X/W ● Es ist nicht erlaubt, mehrere Resource Manager mit identischen Generierungspara-
 X/W metern zu generieren. D.h. innerhalb eines Generierungslaufs dürfen nicht mehrere
 X/W RMXA-Anweisungen mit demselben Namen für die xa_switch_t-Struktur des Resource
 X/W Managers angegeben werden.

- Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Instanzen (Datenbanken) eines Resource Managers (Datenbanksystem) ist möglich, sofern der Resource Manager den Multi-Instanzen-Betrieb unterstützt. Mit welchen Datenbanken die UTM-Anwendung gekoppelt wird, bestimmen Sie mit entsprechenden Startparametern der Anwendung. Für den Multi-Instanzen-Betrieb müssen Sie beim Start mehrere Openstrings angeben.

Im Folgenden ist für Oracle und INFORMIX beschrieben, wie Sie die Kopplung Ihrer UTM-Anwendung mit dem Resource Manager generieren müssen. Die hier angegebenen Datenbank-spezifischen Namen (xa_switch_t-Struktur) können sich ändern, deshalb sollten Sie die Richtigkeit der Angaben in der Dokumentation zu den jeweiligen Datenbanksystemen überprüfen.

Kopplung mit Oracle

Auf Windows-Systemen wird nur die statische XA-Kopplung unterstützt.

RMXA XASWITCH=xaosw
bzw.
RMXA XASWITCH=xaoswd

Kopplung mit INFORMIX

RMXA XASWITCH=infx_xa_switch

5.11 Internationalisierung der Anwendung - XHCS Unterstützung (BS2000-Systeme)

B Eine UTM-Anwendung im BS2000-System kann so programmiert werden, dass verschiedene
B sprachige Kommunikationspartner die Nachrichten von den Teilprogrammen in ihrer
B jeweiligen Landessprache erhalten. Selbst regionale Besonderheiten innerhalb einer
B Sprache können dabei berücksichtigt werden. Datumsangaben, Uhrzeit, Maßangaben oder
B Währungssymbole können den landessprachlichen Konventionen entsprechend darge-
B stellt werden.

B Zur Darstellung der Schrift- und Sonderzeichen der einzelnen Sprachen an einem Terminal
B oder Drucker werden u.U. verschiedene erweiterte Zeichensätze (8-Bit-Codes) benötigt.
B Mit Hilfe des BS2000-Softwareprodukts XHCS (Extended Host Code Support) können in
B einem BS2000-System gleichzeitig mehrere erweiterte Zeichensätze verwendet werden.
B openUTM unterstützt die Funktionen von XHCS. Damit können Sie den UTM-Objekten
B jeweils eine bestimmte Sprachumgebung - auch Locale genannt - zuordnen, d.h. Sie
B können der Anwendung ein Standard-Locale zuordnen. Einzelnen Benutzern und LTERM-
B Partnern, über die sich Clients an die Anwendung anschließen, werden jeweils spezifische
B Locale zugeordnet, die bei der Aufbereitung der Nachrichten verwendet werden.

B Um die Mehrsprachigkeit in UTM-Anwendungen zu realisieren, bietet openUTM folgende
B Funktionen an:

- B ● Bei der Generierung der Anwendung können Sie der Anwendung, den Benutzerken-
B nungen, den LTERM-Partnern und den LTERM-Partnern der LTERM-Pools eigene
B Sprachen und die für die Ausgabe zu verwendenden Zeichensätze zuordnen. Dazu
B definieren Sie für die Objekte so genannte Locale, die Sprachumgebung und
B Zeichensatz festlegen.
- B ● Es können Locale für Benutzermeldungsmodule definiert werden, die landessprach-
B liche Besonderheiten berücksichtigen. Diese landessprachlichen Meldungsmodule
B werden Benutzern und LTERM-Partnern zugeordnet, die in Sprach- und Territorialkenn-
B zeichen mit dem Locale des landessprachlichen Meldungsmoduls übereinstimmen.
B Sehen Sie dazu auch [Abschnitt „UTM-Meldungen“ auf Seite 186](#).
- B ● Während des Anwendungsbetriebs kann ein Benutzer die Zuordnung von Sprache und
B Zeichensatz für seine Benutzerkennung ändern. Dazu bietet die KDCS-Schnittstelle
B den Aufruf SIGN CL.
- B ● Mit Hilfe der Varianten INIT PU und INFO LO der Funktionsaufrufe INIT und INFO kann
B ein UTM-Teilprogramm Sprache und Zeichensatz der Benutzerkennung, der
B Anwendung, eines bestimmten LTERM-Partners oder von LTERM-Partnern in einem
B Pool lesen. Das Teilprogramm erhält so die Informationen über die vom Terminal unter-
B stützten Zeichensätze und den Zeichensatz der Eingabe-Nachricht. Mit diesen Informa-
B tionen kann es die Eingaben des Benutzers richtig interpretieren und dem Benutzer
B Nachrichten in der richtigen Sprache und mit dem passenden Zeichensatz senden.

- B

B

B

B

B

B

 - Ist die Nachricht eines Teilprogramms an ein Terminal oder einen Drucker gerichtet, dann übergibt openUTM die logische Nachricht des Teilprogramms zusammen mit dem Namen des Zeichensatzes, der bei der Aufbereitung verwendet werden soll, an VTSU-B. VTSU-B bereitet die Nachricht zur Ausgabe an Terminal oder Drucker auf. Welcher Zeichensatz für die Nachrichtenaufbereitung das ist, ist im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“ beschrieben.
- B

B

Ist der Auftraggeber in einem Vorgang ein Partnerprogramm, dann wird die logische Nachricht ohne Aufbereitung an den Auftraggeber übergeben.
- B

B

B

B

B

B

 - Das Teilprogramm kann mit INFO LO von openUTM Information über Sprache und Zeichensatz des LTERM-Partners und der Zeichensätze anfordern, die vom Terminal/Drucker unterstützt werden, das diesem LTERM-Partner zugeordnet ist. Der Zeichensatz, der bei der Aufbereitung der Nachricht zur Ausgabe an Terminal/Drucker verwendet wird, muss zu einem der von diesem Terminal/Drucker unterstützten Zeichensätze kompatibel sein.
- B

Bevor auf diese Funktionen eingegangen wird, werden spezielle XHCS-Begriffe erläutert.

5.11.1 XHCS-Begriffsdefinitionen

B ISO-Zeichensätze, Variantennummern

B In ISO 8859 sind verschiedene erweiterte Zeichensätze für verschiedene Sprachräume normiert, beispielsweise ISO 8859-1, ISO 8859-2 usw. Die Nummern am Ende (-1, -2 usw.) heißen *Variantennummern*. Ein erweiterter Zeichensatz enthält alle Zeichen, die zur Darstellung der Sprachen eines Sprachraums benötigt werden.

B ISO 8859-Codes sind Erweiterungen des ASCII-Codes ISO 646. Sie werden z.B. von Terminals und Unix-Systemen verwendet. Alle ISO 8859-Zeichensätze enthalten in der niederwertigen Hälfte der Codetabelle den ASCII-Code als gemeinsamen Teil.

B EBCDIC-Zeichensätze

B Im BS2000-Betriebssystem wird mit EBCDIC-Zeichensätzen gearbeitet. Zu jedem ISO 8859-Code existiert eine Erweiterung des EBCDIC.DF.03-IRV bzw. -DRV. Der EBCDIC.DF.03-IRV ist die Internationale Referenz-Version und EBCDIC.DF.03-DRV die Deutsche Referenz-Version des nicht erweiterten EBCDIC-Codes. Beide Codes enthalten den EBCDIC-Kern als gemeinsamen Zeichenvorrat und unterscheiden sich nur in einigen Symbolen. Die Erweiterungen dieser EBCDIC-Zeichensätze heißen EBCDIC.DF.04-1, EBCDIC.DF.04-2 bis EBCDIC.DF.04-10.

B Kompatible Zeichensätze

B Erweiterte ISO- und EBCDIC-Zeichensätze mit derselben Variantenummer sind *kompatibel*, d.h. sie enthalten dieselben Zeichen. Die einzelnen Zeichen stehen jedoch an
B anderen Codeplätzen innerhalb der Codetabelle. Die Codes sind mit Hilfe von Umsetztabel-
B len ineinander überführbar.

B Der BS2000-Systemverwalter kann mit Hilfe von XHCS die EBCDIC-Zeichensätze modifi-
B zieren, indem er den einzelnen Zeichen eines Zeichensatzes andere Codeplätze in der
B Codetabelle zuweist. Die Gesamtmenge der Zeichen bleibt dabei erhalten. Die modifi-
B zierten EBCDIC-Zeichensätze heißen *kompatibel* zu dem EBCDIC.DF.04-n-Zeichensatz,
B aus dem sie erzeugt wurden.

B Referenzcode

B XHCS fasst jeweils alle zueinander kompatiblen Zeichensätze des Systems zu einer
B Gruppe zusammen. Zu einer Gruppe gehören also jeweils eine ISO-Variante und die zu ihr
B kompatiblen EBCDIC-Zeichensätze. Der EBCDIC.DF.04-n-Zeichensatz der Gruppe ist der
B Referenzcode der Gruppe. Alle Zeichensätze einer Gruppe können mit Hilfe von XHCS in
B den Referenzcode der Gruppe umgesetzt werden.

B Coded-Character-Set-Name (CCS-Name)

B Jedem Zeichensatz, der im System verwendet wird, wird ein maximal acht Zeichen langer
B Name, der CCS-Name oder CCSN, zugeordnet. Über den CCS-Namen wird der
B Zeichensatz im System eindeutig identifiziert. Die CCS-Namen der Referenzcodes werden
B von XHCS vorgegeben. EBCDIC.DF.04-1 hat z.B. den CCS-Namen EDF041.

B Eine Liste der CCS-Namen für die in Ihrem BS2000-System verfügbaren Zeichensätze
B erhalten Sie mit Hilfe des EDT. Rufen Sie dazu den EDT auf und geben Sie die EDT-
B Anweisung @SHOW CCS ein. Der EDT liefert dann eine Liste der verfügbaren Zeichensätze.

B System-Standard-Code

B Der BS2000-Systemverwalter kann mehrere erweiterte Zeichensätze (auch für
B verschiedene ISO-Varianten) definieren, die von den Systemkomponenten gleichzeitig
B verwendet werden können.

B Einen dieser Zeichensätze kann der Systemverwalter als System-Standard-Code
B definieren. Den aktuell eingestellten System-Standard-Code können Sie der Ausgabe des
B Kommandos /SHOW-SYSTEM-PARAMETERS PAR=*ALL entnehmen. Er wird im
B Parameter HOSTCODE angegeben.

B Standard-Anwenderzeichensatz

B Der BS2000-Systemverwalter kann jeder BS2000-Benutzerkennung einen der im System
 B definierten Zeichensätze als Standard-Anwenderzeichensatz zuordnen. Ist für die BS2000-
 B Benutzerkennung ein Standard-Anwenderzeichensatz definiert, so wird sein CCS-Name im
 B Ausgabefeld CODED-CHARACTER-SET des Kommandos
 B /SHOW-USER-ATTRIBUTES ausgegeben.

B  Weitere Information zu XHCS finden Sie im Benutzerhandbuch „XHCS 8-bit-Code-
 B Verarbeitung im BS2000/OSD - Internationalisierung“.

5.11.2 Sprachumgebung festlegen - Locale definieren

B Bei der Generierung einer UTM-Anwendung kann für die UTM-Anwendung, für jeden
 B LTERM-Partner, für alle LTERM-Partner in einem LTERM-Pool und für jede Benutzer-
 B kennung eine eigene Sprachumgebung festgelegt werden. Dazu ordnen Sie der
 B Anwendung und den einzelnen Objekten ein Tripel bestehend aus Sprachkennzeichen,
 B Territorialkennzeichen und Name eines Zeichensatzes zu, das als Locale bezeichnet wird.
 B Das Locale wird wie folgt angegeben:

B `LOCALE=(lang_id,terr_id,ccsname)`

B *lang_id* Das Sprachkennzeichen *lang_id* kennzeichnet die Sprache, in der der Be-
 B nutzer von den UTM-Teilprogrammen bedient werden soll. Das Sprach-
 B kennzeichen darf max. 2 Byte lang sein. Die Bezeichnung einer Sprache ist
 B frei wählbar.

B *terr_id* Das Territorialkennzeichen *terr_id* dient dazu, regional bedingt Unterschie-
 B de innerhalb einer Sprache (Englisch in England und Amerika) oder unter-
 B schiedliche Währungs- und Maßeinheiten in den Ländern (Dollar, engli-
 B sches Pfund) berücksichtigen zu können. Das Territorialkennzeichen darf
 B max. 2 Byte lang sein und ist frei wählbar.

B *ccsname* Der Zeichensatzname *ccsname* gibt an, welcher Zeichensatz bei der Aufbe-
 B reitung einer Nachricht für die Ausgabe am Terminal verwendet werden
 B kann. Als Zeichensatzname ist der CCS-Name eines Zeichensatzes anzu-
 B geben, der im BS2000-System definiert ist. CCS-Namen werden vom
 B BS2000-Systemverwalter vergeben.

B Wenn alle Benutzer aus einem Sprachraum kommen, z.B. Westeuropa, dann genügt es,
 B der UTM-Anwendung einen erweiterten Zeichensatz zuzuordnen. Die Verwendung von
 B Benutzer-spezifischen Zeichensätzen ist nur nötig, wenn die verschiedenen Benutzer einer
 B Anwendung Sprachen sprechen, die nicht alle mittels eines erweiterten Zeichensatzes
 B dargestellt werden können.

B Voraussetzung für die Unterstützung von erweiterten Zeichensätzen ist, dass auf dem
B Rechner, auf dem die UTM-Anwendung läuft, das Subsystem XHCS verfügbar ist. Für alle
B in der UTM-Anwendung generierten Zeichensatznamen müssen in XHCS zugehörige
B EBCDIC-Zeichensätze definiert sein. Zudem müssen die Terminals einen zum jeweiligen
B EBCDIC-Zeichensatz kompatiblen ISO-Zeichensatz unterstützen. Nur bestimmte Terminal-
B typen und Drucker unterstützen 8-Bit-Zeichensätze.

B Anwendungs-spezifische Sprachumgebung - Standard-Sprachumgebung

B  **MAX-Anweisung** auf [Seite 379](#)
B Der UTM-Anwendung ordnen Sie das Locale bei der Generierung mit Hilfe der
B MAX-Anweisung zu:

- B ● LOCALE=

B Das für die Anwendung generierte Locale wird jeder Benutzerkennung, jedem
B LTERM-Partner und jedem LTERM-Pool als Standardwert für die Sprachumgebung
B zugeordnet. Diese Standardeinstellung ist wirksam, solange für diese Objekte kein
B eigenes Locale definiert wird.

B Benutzer-spezifische Sprachumgebung

B  **USER-Anweisung** auf [Seite 556](#)
B Einer Benutzerkennung ordnen Sie ein Locale mit Hilfe der USER-Anweisung zu:

- B ● LOCALE=

B Der einer Benutzerkennung zugeordnete Zeichensatz wird bei der Ausgabe von
B Dialog-Nachrichten an den Bildschirm verwendet (siehe dazu „Zeichensätze für die
B Nachrichtenaufbereitung“ im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren
B mit KDCS“).

B LTERM-Partner-spezifische Sprachumgebung

B  **LTERM-Anweisung** auf [Seite 366](#) und **TPOOL-Anweisung** auf [Seite 536](#)
B Einem LTERM-Partner, über den sich ein Terminal oder Drucker an die Anwendung
B anschließt, ordnen Sie mit der LTERM-Anweisung ein Locale zu. Für einen LTERM-
B Pool wird für alle LTERM-Partner dieses Pools mit der TPOOL-Anweisung ein
B Locale festgelegt:

B

- LOCALE=

B

Der für den LTERM-Partner definierte Zeichensatz wird für die Ausgabe von Asynchron-Nachrichten verwendet (siehe dazu „Zeichensätze für die Nachrichtenaufbereitung“ im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“).

B

B

B

Das LTERM-Partner-spezifische Locale wird z.B. auch im ersten Teil des Anmeldevorgangs verwendet, wenn der Benutzer noch nicht angemeldet, d.h. die Benutzerspezifische Sprachumgebung noch nicht eingerichtet ist.

B

B

B

Beispiel

B

In der Anwendung wird das Sprachkennzeichen DE für deutsch verwendet. Um in Nachrichten an Benutzer in Deutschland und der Schweiz die unterschiedlichen Währungseinheiten (Euro und Franken) berücksichtigen zu können, werden die Territorialkennzeichen DE für Deutschland und CH für Schweiz definiert. Zur Ausgabe von Nachrichten kann der EBCDIC-Zeichensatz EBCDIC.DF.04-1 verwendet werden. Sein CCS-Name ist EDF041.

B

B

B

B

B

B

- Für die Anwendung kann das Locale für Benutzer in Deutschland als Standard-Sprachumgebung definiert werden. Dazu geben Sie in der MAX-Anweisung Folgendes an:

B

```
MAX . . . , LOCALE=(DE,DE,EDF041)
```

B

B

Für Benutzer und Terminals in Deutschland, die sich über LTERM-Partner an die Anwendung anschließen, muss in diesem Fall kein eigenes Locale definiert werden.

B

B

- Sollen für Benutzer und Terminals in der Schweiz die Landes-spezifischen Besonderheiten berücksichtigt werden, muss Folgendes generiert werden:

B

```
USER username , . . . , LOCALE=(DE,CH,EDF041)
```

B

```
LTERM ltermname , . . . , LOCALE=(DE,CH,EDF041)
```

B

- Sie können aber auch über die DEFAULT-Anweisung für alle USER- und LTERM-Anweisungen das Locale (DE,DE,EDF041) einstellen:

B

```
DEFAULT USER LOCALE=(DE,DE,EDF041)
```

B

```
DEFAULT LTERM LOCALE=(DE,DE,EDF041)
```

B

Für Benutzer und Terminals in der Schweiz, die sich über LTERM-Partner an die Anwendung anschließen, generieren Sie dann zusätzlich Folgendes:

B

```
USER username , . . . , LOCALE=(,CH)
```

B

```
LTERM ltermname , . . . , LOCALE=(,CH)
```

B

5.11.3 Zeichensatznamen für Editprofile und Formate

- B Zusätzlich zur benutzer- und LTERM-Partner-spezifischen Zuordnung von Zeichensatznamen kann jedem in der Anwendung definierten Editprofil ein eigener Zeichensatzname zugeordnet werden.
- B
- B
- B Bei der Erstellung von Formaten mit FHS/IFG kann jedem Format der Name eines Zeichensatzes zugeordnet werden. Sehen Sie dazu auch die Handbücher zu FHS und IFG.
- B
- B Welcher der generierten Zeichensatznamen (anwendungs-, benutzer-, LTERM-Partner-spezifischer Zeichensatz oder der einem Editprofil bzw. einem Format zugeordnete Zeichensatzname) bei der Aufbereitung einer Nachricht zur Ausgabe am Bildschirm oder Drucker verwendet wird, ist im [Abschnitt „Zeichensätze für die Nachrichtenaufbereitung“ auf Seite 245](#) beschrieben.
- B

5.11.4 Sprachumgebung im UTM-Teilprogramm abfragen

- B Bei der Initialisierung übergibt openUTM einem Teilprogramm Information über das Locale des Benutzers, der den zugehörigen Vorgang gestartet hat. Voraussetzung ist, dass der INIT-Aufruf mit der Operationsmodifikation PU verwendet wird und das Teilprogramm die Informationen anfordert. Sehen Sie dazu auch das openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“.
- B
- B
- B
- B
- B Ist der Benutzer noch nicht angemeldet, übergibt openUTM das Locale des LTERM-Partners, über den die Verbindung zur Anwendung aufgebaut wurde. Das Teilprogramm kann dann Code und Vokabeln in den Eingaben des Kommunikationspartners richtig interpretieren und Nachrichten in der Sprache des Kommunikationspartners aufbauen.
- B
- B Angaben über den benutzerspezifischen Zeichensatz werden benötigt, da bei der Ausgabe von Dialognachrichten auf 8-Bit-Terminals der benutzerspezifische Zeichensatz verwendet wird, sofern beim MPUT kein Editprofil bzw. Format mit CCS-Namen zugeordnet wird. Das Teilprogramm muss dies beim Aufbau der Nachricht berücksichtigen.
- B
- B Für die Ausgabe asynchroner Nachrichten auf 8-Bit-Terminals wird der Zeichensatz des LTERM-Partners verwendet, wenn beim FPUT kein Editprofil bzw. Format mit CCS-Name angegeben wird. Information über die vom Terminal unterstützten Zeichensätze erhält man mit Hilfe des KDCS-Aufrufs INFO LO.
- B
- B Neben dem Locale der zum Vorgang gehörenden LTERM-Partner kann man mit INFO LO auch die vom Terminal unterstützten ISO-Zeichensätze abfragen. Ist der benutzerspezifische bzw. LTERM-partnerspezifische Zeichensatz nicht kompatibel zu einem der unterstützten Zeichensätze, kann es zum Vorgangsabbruch bzw. bei Asynchronnachrichten zum Verlust der Nachricht kommen.
- B

5.11.5 Zeichensätze für die Nachrichtenaufbereitung

B Ist die Nachricht eines Teilprogramms an ein Terminal oder einen Drucker gerichtet, dann
B übergibt openUTM die logische Nachricht und einen Zeichensatznamen an VTSU-B.
B VTSU-B bereitet die Nachricht für die Ausgabe auf. Welchen der generierten Zeichensätze
B openUTM an VTSU-B übergibt, ist abhängig vom Nachrichtentyp und von der Art des
B Clients. Im Folgenden werden drei Nachrichtentypen unterschieden:

- B – Nachricht im Zeilenmodus ohne Editprofil oder vom Event-Exit FORMAT erstellte Nach-
B richten
- B – Nachricht im Zeilenmodus mit Editprofilen
- B – Nachricht im Formatmodus

B **Nachricht im Zeilenmodus ohne Editprofil und vom Event-EXIT-FORMAT erstellte** B **Nachrichten**

- B ● Das Terminal bzw. der Drucker, an das/den die Nachricht adressiert ist, unterstützt **kei-**
B ne erweiterten Zeichensätze.

B Die Nachricht wird ohne Angabe eines Zeichensatznamens an VTSU-B übergeben.
B Zeichen, die nicht zum EBCDIC-Kern gehören, werden durch Schmierzeichen oder
B Ersatzzeichen ersetzt.

- B ● Das Terminal bzw. der Drucker, an das/den die Nachricht adressiert ist, unterstützt
B erweiterte Zeichensätze.

B Dialognachrichten werden unter Verwendung des benutzerspezifischen Zeichensatzes
B aufbereitet.

B Asynchronnachrichten werden unter Verwendung des LTERM-partnerspezifischen
B Zeichensatzes der LTERM-Partner, in deren Message Queue die Nachricht zwischen-
B gespeichert ist, aufbereitet.

B Auf diese Weise kann das Teilprogramm u.a. 8-Bit-Drucker richtig bedienen. Es infor-
B miert sich mit INFO LO über den im Locale des LTERM-Partners, der dem Drucker
B zugeordnet ist, generierten Zeichensatznamen. Es übergibt dann den Zeichensatz-
B namen zusammen mit der Nachricht an VTSU zur Aufbereitung.

B Sie müssen sicherstellen, dass der zu dem Zeichensatznamen gehörende EBCDIC-
B Zeichensatz kompatibel zu einem ISO-Zeichensatz ist, der vom Drucker unterstützt
B wird. Eine Überprüfung durch VTSU-B erfolgt nicht, da VTSU-B nicht weiß, welche ISO-
B Zeichensätze der Drucker unterstützt. Die unterstützten Zeichensätze können der
B jeweiligen Druckerbeschreibung entnommen werden.

B Damit VTSU-B den Drucker im 8-Bit Modus bedienen kann, müssen die VTSU-
B Betriebsparameter xxxxxDEV8 und xxxxxLIN8 gesetzt sein. Die Änderung der
B Betriebsparameter ist erst nach erneutem Laden von VTSU wirksam. Siehe Benutzer-
B handbuch „VTSU - Virtual Terminal Support“.

- B
B Falls der EBCDIC-Zeichensatz der Nachricht zu keinem ISO-Zeichensatz des 8-Bit-Clients kompatibel ist, kommt es zu einem der folgenden Fehler:
- B
B – Ein Dialogvorgang wird mit PEND ER beendet. Es wird ein PEND ER-Dump gezogen und die Meldung K017 gesendet.
 - B
B – Eine asynchrone Ausgabenachricht wird verworfen. Es wird ein UTM-Dump gezogen und eine Meldung gesendet.
 - B
B
B – Die Meldung K106 wird am Bildschirm ausgegeben, wenn eine Asynchronnachricht mit KDCOUT abgerufen wurde (LTERM...,ANNOAMSG=YES) oder wenn bereits ein Teil der Nachricht gesendet wurde und dann ein Fehler auftrat.
 - B – Es wird eine Fehlermeldung in die SYSLOG geschrieben.
- B
B Formatierte Nachrichten, die vom Format-Exit erstellt wurden, werden in Bezug auf den Zeichensatz behandelt wie Nachrichten im Zeilenmodus.

B Nachricht im Zeilenmodus mit Editprofilen

- B ● Dem Editprofil ist kein Zeichensatzname zugeordnet.
- B
B Diese Nachrichten werden in Bezug auf den verwendeten Zeichensatz behandelt wie Nachrichten im Zeilenmodus ohne Editprofil.
- B
B
B Durch die Verwendung von benutzer- und LTERM-partnerspezifischen Zeichensätzen haben Sie so die Möglichkeit, Benutzer permanent im 8-Bit-Modus zu bedienen, ohne explizit 8-Bit-Editprofile generieren zu müssen.
- B ● Dem Editprofil ist ein Zeichensatzname zugeordnet.
- B
B openUTM übergibt immer den Zeichensatznamen des Editprofils zusammen mit der logischen Nachricht zur Aufbereitung an VTSU-B.
- B
B
B Ist die Nachricht an Terminal oder Drucker gerichtet, die nur 7-Bit-Betrieb erlauben, dann wird in Dialogvorgängen der Vorgang mit PEND ER abgebrochen. Eine asynchrone Ausgabenachricht wird in diesem Fall verworfen und eine Meldung gesendet.
- B
B
B
B Bei Nachrichten an 8-Bit Terminals bzw. Drucker muss der verwendete EBCDIC-Zeichensatz kompatibel zu einem vom Terminal/Drucker unterstützten ISO-Zeichensatz sein. Bei asynchronen Nachrichten kann VTSU-B diese Kompatibilität nicht überprüfen. Deshalb sollte die Nachricht nur in dem Zeichensatz gesendet werden, der dem Editprofil zugeordnet ist.
- B
B
B
B Einem Editprofil müssen Sie nur dann explizit einen Zeichensatz zuordnen, wenn dieser Zeichensatz nicht identisch mit dem benutzer- oder LTERM-partnerspezifischen Zeichensatz ist und die Nachricht, die gesendet werden soll, Zeichen aus diesem Zeichensatz enthält, die aber nicht zum EBCDIC-Kern gehören.

B Nachricht im Formatmodus

- B** ● Format, dem beim Erstellen mit IFG **kein** Zeichensatz zugeordnet wurde.

B openUTM behandelt diese Nachrichten in Bezug auf den verwendeten Zeichensatz wie
B Nachrichten im Zeilenmodus ohne Editprofil, d.h. eine Dialognachricht wird unter Ver-
B wendung des benutzerspezifischen, eine Asynchronnachricht unter Verwendung des
B LTERM-partnerspezifischen Zeichensatzes aufbereitet, wenn diese an ein 8-Bit-Termi-
B nal oder entsprechenden Drucker gerichtet ist.

- B** ● Format mit Zeichensatznamen, d.h. dem Format wurde beim Erstellen mit IFG ein Zei-
B chensatz zugeordnet.

B openUTM übergibt zur Aufbereitung den Zeichensatznamen, der dem Format zugeord-
B net ist.

B Ist die Nachricht an Drucker oder Clients gerichtet, die nur 7-Bit-Betrieb erlauben, dann
B wird in Dialogvorgängen der Vorgang mit PEND ER abgebrochen. Eine asynchrone
B Ausgabenachricht wird in diesem Fall verworfen und eine Meldung gesendet.

B Bei Nachrichten an 8-Bit-Terminals oder Drucker muss der von der Nachricht
B verwen-de-te EBCDIC-Zeichensatz kompatibel zu einem der vom Terminal/Drucker
B unterstützten ISO-Zeichensätze sein.

B Dem Format, das gesendet werden soll, muss nur dann explizit ein Zeichensatz zuge-
B ordnet werden, wenn es Zeichen enthält, die nicht zum EBCDIC-Kernel gehören. Dem
B Format muss nur dann explizit ein Zeichensatz zugeordnet werden, wenn der zur
B Darstellung benutzte Zeichensatz nicht identisch mit dem benutzer- oder LTERM-
B partnerspezifischen Zeichensatz ist.

5.12 Zugangskontrolle mit Kerberos generieren (BS2000-Systeme)

B Für die Generierung der Zugangskontrolle mit dem verteilten Authentifizierungsdienst
B Kerberos sind folgende Generierungsanweisungen relevant:

B ● LTERM KERBEROS-DIALOG=

B Wenn Sie LTERM KERBEROS-DIALOG=YES angeben, wird beim Verbindungsaufbau
B für Terminals, die Kerberos unterstützen und die sich direkt (nicht über OMNIS) über
B diesen LTERM-Partner an die Anwendung anschließen, ein Kerberos-Dialog durchge-
B führt (siehe [Seite 370ff](#)).

B ● TPOOL KERBEROS-DIALOG=

B Wenn Sie TPOOL KERBEROS-DIALOG=YES angeben, wird beim Verbindungsaufbau
B für Terminals, die Kerberos unterstützen und die sich direkt (nicht über OMNIS) über
B diesen Terminalpool an die Anwendung anschließen, ein Kerberos-Dialog durchgeführt
B (siehe [Seite 543ff](#)).

B openUTM speichert die Kerberos-Information in der Länge ab, die sich aus dem Maximum
B der bei MAX PRINCIPAL-LTH und MAX CARDLTH generierten Längen ergibt (siehe
B [Seite 388](#) und [Seite 405](#)). Wenn die Kerberos-Information länger ist, wird sie auf diese
B Länge verkürzt abgespeichert.

6 Generierungstool KDCDEF

Wenn Sie eine UTM-Anwendung generieren oder eine bereits existierende UTM-Anwendung anpassen wollen, definieren Sie zunächst die Konfiguration der UTM-Anwendung mit KDCDEF-Steueranweisungen und generieren anschließend mit dem Generierungstool KDCDEF die KDCFILE und die Anwendungs-Komponente KDCROOT, aus der Sie das UTM-Anwendungsprogramm erzeugen. Siehe dazu auch Kapitel „Einführung in die Generierung“ auf [Seite 31](#).

Die Konfiguration einer Anwendung können Sie auch dynamisch im laufenden Betrieb ändern. Dazu reservieren Sie bereits bei der Generierung mit der RESERVE-Anweisung Tabellenplätze für UTM-Objekte. Sie können auf diese Weise Clients, Drucker, Benutzerkennungen und Services, KSETs, LTACs, CONs und LSEs „on-the-fly“ in die Konfiguration neu aufnehmen oder löschen, die Verfügbarkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das dynamische Eintragen von Objekten wird ausführlich im openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“ beschrieben.

Die Konfigurationsinformationen in der KDCFILE einer dynamisch konfigurierten Anwendung können Sie mit der Anweisung CREATE-CONTROL-STATEMENTS während des KDCDEF-Laufs aus der KDCFILE auslesen und in Steueranweisungen umwandeln lassen. Diese Funktion heißt inverser KDCDEF. Die so erzeugten Steueranweisungen werden in eine Datei geschrieben, die Sie unmittelbar als Eingabedatei für den KDCDEF-Lauf wiederverwenden können. Siehe dazu den [Abschnitt „Inversen KDCDEF starten“ auf Seite 275](#).

6.1 ROOT-Tabellen-Source und KDCFILE erstellen

Das Generierungstool KDCDEF erstellt anhand der Konfigurationsinformationen in den KDCDEF-Steueranweisungen die KDCFILE, die alle Konfigurations- und Verwaltungsdaten enthält, und die ROOT-Tabellen-Source für die Main Routine KDCROOT.

Die KDCFILE und die ROOT-Tabellen-Source können Sie zusammen in einem KDCDEF-Lauf oder einzeln in getrennten KDCDEF-Läufen generieren. Sie legen dies mit der KDCDEF-Anweisung OPTION...,GEN= fest.

Alle KDCDEF-Anweisungen, mit denen Sie die Konfiguration einer UTM-Anwendung beschreiben können, finden Sie in den folgenden Tabellen, jeweils zu Funktionsgruppen zusammengefasst.

6.1.1 Anweisungen zur Steuerung des KDCDEF-Laufs

	Anweisung	Funktion
	EJECT	Seitenvorschub im Protokoll veranlassen
	END	Eingabe für KDCDEF beenden
	OPTION	KDCDEF-Lauf steuern
	REMARK oder *	Kommentarzeile schreiben
B	<i>zusätzliche Anweisung unter BS2000-Systemem</i>	
B	DEFAULT	Standardwerte definieren

6.1.2 Anweisungen zum Erzeugen der ROOT-Tabellen-Source

	Anweisung	Funktion
	AREA	Namen zusätzlicher Datenbereiche festlegen
	EXIT	Event Exits definieren
	FORMSYS	Formatierungssystem beschreiben
	MAX	UTM-Anwendungsparameter definieren
	MESSAGE	Meldungsmodul beschreiben
	PROGRAM	Teilprogramme definieren
	RESERVE	Tabellenplätze für dynamisch eintragbare Objekte reservieren
	ROOT	Namen für ROOT-Tabellen-Source vergeben
B	<i>zusätzliche Anweisungen unter BS2000-Systemem</i>	
B	DATABASE	Datenbanksystem beschreiben (BS2000-Systeme)
B	LOAD-MODULE	Lademodule für BLS beschreiben
B	MPOOL	Common Memory Pool beschreiben
B	TCBENTRY	Gruppe von TCB-Entries definieren
X/W	<i>zusätzliche Anweisungen unter Unix-, Windows-Systemen</i>	
X/W	RMXA	Auf Unix- und Windows-Systemen Namen für Resource Manager angeben (Datenbankkopplung über die X/Open XA-Schnittstelle)
X/W		
X/W	SHARED-OBJECT	Shared Objects/DLLs für den Programmaustausch definieren

6.1.3 Basisanweisungen zum Erzeugen einer KDCFILE

Anweisung	Funktion	
ACCOUNT	Abrechnungsparameter für UTM-Accounting festlegen	
BCAMAPPL	Weitere Anwendungsnamen für parallele Verbindungen definieren	
CLUSTER	Globale Eigenschaften einer UTM-Cluster-Anwendung definieren	
CLUSTER-NODE	Knoten-Anwendung eines UTM-Clusters definieren	
CREATE-CONTROL-STATEMENTS	Aus der vorhandenen KDCFILE Steueranweisungen für erneuten KDCDEF-Lauf erzeugen	
KSET	Keyset definieren	
LTERM	LTERM-Partner als logischen Anschlusspunkt für Clients und Drucker definieren	
MAX	UTM-Anwendungsparameter definieren	
MESSAGE	Meldungsmodul beschreiben	
MSG-DEST	Benutzer-Meldungsziele definieren	
PROGRAM	Namen und Eigenschaften der Teilprogramme festlegen	
PTERM	Clients und Drucker definieren	
QUEUE	Tabelleneinträge für Temporäre Queues reservieren	
RESERVE	Tabellenplätze für dynamisch eintragbare Objekte reservieren	
SFUNC	Sonderfunktionen der F- und K-Tasten festlegen	
SIGNON	Anmeldeverfahren steuern	
TAC	Namen und Eigenschaften von Transaktionscodes festlegen	
TACCLASS	Prozesszahl für TAC-Klasse festlegen	
TAC-PRIORITIES	Prioritäten für die TAC-Klassen festlegen	
TLS	Namen von TLS-Blöcken festlegen	
TPOOL	LTERM-Pools definieren	
ULS	Namen von ULS-Blöcken festlegen	
USER	Benutzerkennungen definieren	
B	<i>zusätzliche Basisanweisungen unter BS2000-Systemem</i>	
B	DATABASE	Datenbanksystem beschreiben
B	EDIT	Edit-Optionen definieren
B	LOAD-MODULE	Lademodule beschreiben
B	MPOOL	Common Memory Pool beschreiben
B	MUX	Multiplexanschluss definieren
B	SATSEL	SAT-Protokollierung festlegen

	Anweisung	Funktion
X/W	<i>zusätzliche Basisanweisung unter Unix-, Windows-Systemen</i>	
X/W	RMXA	Name des Resource Managers angeben
X/W	SHARED-OBJECT	Shared Objects/DLLs für den Programmaustausch definieren

6.1.3.1 KDCFILE erzeugen - zusätzliche Anweisungen für verteilte Verarbeitung über LU6.1

Anweisung	Funktion
BCAMAPPL	Weitere Anwendungsnamen für parallele Verbindungen definieren
CON	Logische Verbindung zu UTM-Partner-Anwendungen definieren
LPAP	LPAP-Partner als logischen Anschlusspunkt für UTM-Partner-Anwendung definieren
LSES	Sessionname für die Verbindung zweier UTM-Anwendungen festlegen
LTAC	Lokale Namen für TACs in UTM-Partner-Anwendungen vergeben
MASTER-LU61-LPAP	Master-LPAP eines LU6.1-LPAP-Bündels definieren
RESERVE	Tabellenplätze für dynamisch eintragbare Objekte reservieren (CON, LSES, LTAC)
SESCHA	Sessioneigenschaften definieren
UTMD	Anwendungsglobale Werte festlegen

6.1.3.2 KDCFILE erzeugen - zusätzliche Anweisungen für verteilte Verarbeitung über OSI TP

Anweisung	Funktion
ABSTRACT-SYNTAX	Abstrakte Syntax definieren
ACCESS-POINT	OSI TP-Zugriffspunkt für lokale UTM-Anwendung einrichten
APPLICATION-CONTEXT	Application Context definieren
LTAC	Lokale Namen für TACs in UTM-Partner-Anwendungen vergeben
MASTER-OSI-LPAP	Master-LPAP eines OSI-LPAP-Bündels definieren
OSI-CON	Logische Verbindung zur Partner-Anwendung definieren
OSI-LPAP	OSI-LPAP-Partner als logischen Anschlusspunkt der Partner-Anwendung definieren
RESERVE	Tabellenplätze für dynamisch eintragbare Objekte reservieren (LTAC)
TRANSFER-SYNTAX	Transfersyntax definieren
UTMD	Anwendungsglobale Werte und Adresse der lokalen UTM-Anwendung festlegen
X/W	<i>zusätzliche Anweisungen unter Unix-, Windows-Systemen</i>

	Anweisung	Funktion
X/W	MAX XAPTPSHMKEY	Schlüssel für das XAPTP Shared Memory Segment definieren
X/W	MAX OSISHMKEY	Schlüssel für das Shared Memory Segment von OSS definieren
X/W	MAX OSI-SCRATCH-AREA	Arbeitsbereichgröße für die dynamische Ablage von Daten festlegen

6.1.3.3 KDCFILE und UTM-Cluster-Dateien erzeugen - zusätzliche Anweisungen für UTM-Cluster-Anwendungen

Anweisung	Funktion
CLUSTER	Globale Eigenschaften einer UTM-Cluster-Anwendung definieren
CLUSTER-NODE	Knoten-Anwendung einer UTM-Cluster-Anwendung definieren
MAX ¹ APPLIMODE ,APPLINAME ,GSSBS ,KB ,LSSBS ,NB, ,ULS ,VGMSIZE	UTM-Anwendungsparameter definieren
OPTION ,GEN=(CLUSTER,..	Erzeugung der UTM-Cluster-Dateien

¹ Wenn die Werte der hier aufgeführten Operanden geändert werden, dann müssen die UTM-Cluster-Dateien mit OPTION GEN=(CLUSTER,...) neu erzeugt werden.

6.1.4 Auswirkungen der KDCDEF-Anweisungen auf die Generierungsobjekte

Nicht alle Anweisungen des Generierungstools KDCDEF wirken sich gleichermaßen auf die Generierungsobjekte KDCFILE und ROOT-Tabellen-Source aus. Welche Steueranweisung sich während des KDCDEF-Laufs auf welche Generierungsobjekte auswirkt, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

KDCDEF-Steueranweisung	KDCFILE	ROOT-Tabellen	KDCDEF-Steuerung	Verteilte Verarbeitung über	
				LU6.1	OSI TP
ABSTRACT-SYNTAX	X				X
ACCESS-POINT	X				X
ACCOUNT	X				
APPLICATION-CONTEXT	X				X
AREA	X	X			
CLUSTER	X				
CLUSTER-NODE	X				
BCAMAPPL	X			X	
CON	X			X	
CREATE-CONTROL-STATEMENTS ¹					
EJECT			X		
END			X		
EXIT	X	X			
FORMSYS ²	X	X			
KSET	X				
LPAP	X			X	
LSES	X			X	
LTAC	X			X	X
LTERM	X				
MASTER-LU61-LPAP	X			X	
MASTER-OSI-LPAP	X				X
MAX ³	X	X			X
MESSAGE	X	X			
MSG-DEST	X				
OPTION ⁴	X	X	X	(X)	(X)
OSI-CON	X				X

	KDCDEF-Steueranweisung	KDCFILE	ROOT-Tabellen	KDCDEF-Steuerung	Verteilte Verarbeitung über	
					LU6.1	OSI TP
	OSI-LPAP	X				X
	PROGRAM	X	X ⁵			
	PTERM	X				
	QUEUE	X				
	REMARK			X		
	RESERVE	X	X ⁶			
	ROOT		X			
	SESCHA	X			X	
	SFUNC	X				
	SIGNON	X				
	TAC	X				
	TACCLASS	X				
	TAC-PRIORITIES	X				
	TLS	X				
	TPOOL	X				
	TRANSFER-SYNTAX	X				X
	ULS	X				
	USER	X				
	UTMD	X			X	X
B	<i>BS2000-spezifische Anweisungen</i>					
B	DATABASE	X	X			
B	DEFAULT ⁷	X	X	X		
B	EDIT	X				
B	LOAD-MODULE	X	X ⁸			
B	MPOOL	X	X ⁹			
B	MUX	X				
B	SATSEL	X				
B	TCBENTRY		X			

	KDCDEF-Steueranweisung	KDCFILE	ROOT-Tabellen	KDCDEF-Steuerung	Verteilte Verarbeitung über	
					LU6.1	OSI TP
X/W	<i>Unix-, Windows-System-spezifische Anweisungen</i>					
X/W	RMXA	X	X			
X/W	SHARED-OBJECT	X	X			

- ¹ Die CREATE-CONTROL-STATEMENTS-Anweisung erzeugt aus den Konfigurationsinformationen einer vorhandenen KDCFILE eine Eingabedatei mit KDCDEF-Steueranweisungen für einen erneuten KDCDEF-Lauf.
- ² Unter Windows-Systemen ist die Anweisung wirkungslos, es wird kein Formatierungssystem unterstützt.
- ³ Die Operanden CLRCH=, KB=, NB=, und SPAB= wirken sich nur auf die Generierung der ROOT-Tabellen-Source aus. Die anderen Operanden wirken sich nur auf die Generierung der KDCFILE aus.
- ⁴ Die Wirkung der OPTION-Anweisung auf die KDCFILE und die ROOT-Tabellen-Source ist abhängig von den Angaben bei OPTION...,GEN=.
- ⁵ Nur bei Generierung einer UTM-Anwendung **ohne** Lademodule (BS2000-Systeme), Shared Objects (Unix-Systeme) bzw. DLLs (Windows-Systeme).
- ⁶ Nur bei Generierung ohne Operand PROGRAM= und ohne Lademodule, Shared Objects bzw. DLLs.
- ⁷ Die Wirkung der DEFAULT-Anweisung auf die KDCFILE und die ROOT-Tabellen-Source ist abhängig von der spezifizierten Unteranweisung.
- ⁸ Nur bei Erweiterung der Generierung um *n* Lademodule.
- ⁹ Nur bei Generierung ohne Lademodule.

Die Anweisungen MAX, ULS, CLUSTER und CLUSTER-NODE wirken auch auf die UTM-Cluster-Dateien. Wenn Sie in einer Neu-Generierung Parameter der ULS-, CLUSTER- und/oder CLUSTER-NODE-Anweisung ändern, müssen Sie OPTION GEN=CLUSTER angeben, damit die Änderungen wirksam werden, siehe auch [Seite 435](#).

Mit der KDCDEF-Steueranweisung OPTION...,GEN= legen Sie fest, welche Objekte (KDCFILE, ROOT-Tabellen-Sourcen und UTM-Cluster-Dateien) das Generierungstool KDCDEF erstellen soll.

Nachdem Sie eine neue ROOT-Tabellen-Source erzeugt haben, müssen Sie diese übersetzen (in BS2000-Systemen assemblieren). Ein Neu-Binden des Anwendungsprogramms ist nur erforderlich, falls der Tabellenmodul nicht dynamisch nachgeladen wird. Wenn Sie nur die KDCFILE ändern, sind diese Schritte nicht nötig. Sie können die Anwendung beispielsweise mit einer neuen KDCFILE und der alten Main Routine KDCROOT betreiben.

6.2 Aufruf von KDCDEF und Eingabe der Steueranweisungen

6.2.1 KDCDEF starten und KDCDEF-Lauf durchführen



Sie können den KDCDEF-Lauf auch aus WinAdmin heraus starten. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe zu WinAdmin.

6.2.1.1 BS2000-Systeme

B Das Generierungstool KDCDEF starten Sie mit dem Kommando:

```
B /START-EXECUTABLE-PROGRAM FROM-FILE=*LIB-ELEM
B (LIBRARY=$userid.SYSLNK.UTM.063.UTIL,ELEMENT-OR-SYMBOL=KDCDEF)
```

B Alternativ können Sie KDCDEF auch über das SDF-Kommando START-KDCDEF aufrufen.
B Dieses Kommando ist im SDF-Anwendungsbereich UTM abgelegt. Weitere Informationen
B finden Sie im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-
B Systemen“, Abschnitt „UTM-Tools aufrufen“.

B KDCDEF liest die Generierungsanweisungen von SYSDTA, aus einer SAM- oder ISAM-
B Datei oder aus einem LMS-Bibliothekselement. Die Steueroptionen für den KDCDEF-Lauf
B (siehe OPTION-Anweisung, [Seite 433](#)) werden von KDCDEF nur dann verarbeitet, wenn
B sie von SYSDTA gelesen werden. Alle anderen Steueranweisungen für KDCDEF können
B sowohl von SYSDTA als auch aus SAM- oder ISAM-Dateien oder aus einem LMS-Biblio-
B thekselement gelesen werden.

B Für die Nutzung von LMS-Bibliothekselementen gelten folgende Einschränkungen:

- B** – Delta-Elemente werden nicht unterstützt.
- B** – Die Satzart von gelesenen Sätzen wird nicht bewertet.
- B** – Die Sätze in den LMS-Elementen dürfen maximal 256 Zeichen lang sein.

B Die SAM- oder ISAM-Dateien oder LMS-Bibliothekselemente können Sie wie folgt als
B Eingabequellen zuweisen:

- B** ● Eingabedatei über das BS2000-Kommando ASSIGN-SYSDTA zuweisen:

```
B /ASSIGN-SYSDTA TO-FILE=inputsource
B /START-EXECUTABLE-PROGRAM FROM-FILE=*LIB-ELEM
B (LIBRARY=SYSLNK.UTM.063.UTIL,ELEMENT=KDCDEF)
```

- Eingabedateien durch KDCDEF-Steueranweisung OPTION ...,DATA= zuweisen:

```
B /ASSIGN=SYSDTA TO=FILE=*SYSCMD
B /START=EXECUTABLE=PROGRAM FROM=FILE=*LIB=ELEM
B (LIBRARY=SYSLNK.UTM.063.UTIL,ELEMENT=KDCDEF)
B OPTION DATA=inputsource1
B OPTION DATA=inputsource2
B usw.
B END
```

 Vor dem Aufruf des Dienstprogramms KDCDEF können Sie die Dateien der KDCFILE bereits mit den gewünschten Dateiattributen katalogisieren. Insbesondere können Sie das Volume sowie die Primary und Secondary Allocation geeignet vergeben. Ist eine KDCFILE-Datei bereits katalogisiert, dann übernimmt KDCDEF die vorgegebenen Attribute.

Ist eine Datei nicht katalogisiert, dann vergibt KDCDEF beim Anlegen der Datei für Primary und Secondary Allocation jeweils den Wert 192.

6.2.1.2 Unix-Systeme

- X Um das Tool KDCDEF zu starten und eine KDCDEF-Generierung durchzuführen, gehen
- X Sie wie folgt vor:

- X 1. Erweitern Sie die Umgebungsvariable PATH um das Dateiverzeichnis
- X *utmpfad/ex*.
- X In diesem Dateiverzeichnis steht das Programm *kdcdef*, mit dem das Generierungstool
- X KDCDEF gestartet wird.

- X 2. Erzeugen Sie mit einem ASCII-Editor eine oder mehrere Source-Datei(en) mit Steuer-
- X anweisungen für die UTM-Generierung. Dabei müssen Sie die Angaben in den
- X Abschnitten „[Reihenfolge der Steueranweisungen](#)“ auf Seite 262 und „[Format der](#)
- X [Steueranweisungen](#)“ auf Seite 263 beachten.

- X 3. Erzeugen Sie das Dateiverzeichnis *filebase* (Basisverzeichnis der Anwendung), in dem
- X openUTM die KDCFILE und andere Anwendungs-spezifische Dateien hinterlegt.
- X Geben Sie dazu folgendes Kommando ein:

- X `mkdir filebase`

- X Das Verzeichnis müssen Sie **vor** dem Start von KDCDEF einrichten. *filebase* ist das
- X Dateiverzeichnis, das Sie in der MAX-Anweisung im Operanden FILEBASE= angeben.

- X 4. Das Tool KDCDEF starten Sie mit dem Programm *kdcdef*.

- X Standardmäßig liest KDCDEF die KDCDEF-Steueranweisungen von *stdin*. Aus einem
- X Shellskript werden ausschließlich die Steuer-Optionen für den KDCDEF-Lauf einge-
- X lesen (siehe OPTION-Anweisung auf [Seite 433](#)), während die eigentlichen Generie-
- X rungsanweisungen für KDCDEF aus den im Schritt 2. erzeugten Dateien gelesen
- X werden. Diese Dateien können Sie entweder direkt beim Starten von KDCDEF
- X angeben:

- X `kdcdef < definput`

- X oder nach dem Start mit Hilfe der KDCDEF-Anweisung OPTION:

- X `OPTION DATA=definput`
- X `END`

- X Die Meldungen und Protokolle von KDCDEF werden hierbei nach *stdout* und *stderr*
- X geschrieben, d.h. wenn Sie die Ausgabe nicht umleiten, dann bekommen Sie alles am
- X Bildschirm angezeigt. Sie können die Ausgabe wie folgt in Dateien umleiten (die Namen der
- X Dateien sind frei wählbar):

- X `kdcdef < definput 2>def.err 1>def.prot`

- X In *def.err* werden alle UTM-Meldungen protokolliert, *def.prot* enthält das komplette Protokoll
- X des KDCDEF-Laufs.

6.2.1.3 Windows-Systeme

- W Um das Tool KDCDEF zu starten und eine KDCDEF-Generierung durchzuführen, gehen
W Sie wie folgt vor:
- W 1. Erweitern Sie die Umgebungsvariable PATH um das Dateiverzeichnis
W *utmpfad*\ex.
W In diesem Dateiverzeichnis steht das Generierungs-Programm *kdcdef.exe* und weitere
W Dienstprogramme und DLLs von openUTM. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
 - W – Wählen Sie im Start / Einstellungen / Systemsteuerung / System und klicken Sie
W Umgebung an.
 - W – Tragen Sie für die Variable PATH den oben genannten Pfad ein und drücken Sie
W auf den Button „Setzen“.
 - W 2. Erzeugen Sie mit einem ASCII-Editor wie z.B. dem NOTEPAD eine oder mehrere
W Source-Datei(en) mit Steueranweisungen für die openUTM-Generierung. Dabei
W müssen Sie die Angaben in den Abschnitten „Reihenfolge der Steueranweisungen“ auf
W [Seite 262](#) und „Format der Steueranweisungen“ auf [Seite 263](#) beachten.
 - W 3. Erzeugen Sie das Dateiverzeichnis *filebase* (Projektverzeichnis), in dem openUTM die
W KDCFILE und andere Anwendungs-spezifische Dateien hinterlegt. Das Verzeichnis
W müssen Sie **vor** dem Start von KDCDEF einrichten. *filebase* ist das Dateiverzeichnis,
W das Sie in der MAX-Anweisung im Operanden FILEBASE= angeben.
 - W 4. Starten Sie jetzt das Tool KDCDEF. Öffnen Sie dazu mit Start / Programme / Eingabe-
W aufforderung ein Fenster für den Kommandomodus. KDCDEF liest die KDCDEF-
W Steueranweisungen standardmäßig von *stdin*, d.h. direkt aus der Eingabeaufforderung
W heraus. Damit KDCDEF die Steueranweisungen aus einer Datei (z.B. *definput.txt*) liest,
W geben Sie Folgendes an:

W `kdcdef < definput.txt`

W oder starten Sie KDCDEF mit `kdcdef` und übergeben die Datei mit Hilfe der KDCDEF-
W Anweisung OPTION:

W `OPTION DATA=definput.txt`

W Die Meldungen und Protokolle von KDCDEF werden hierbei nach *stdout* und *stderr*
W geschrieben, d.h. wenn Sie die Ausgabe nicht umleiten, dann bekommen Sie alles am
W Bildschirm angezeigt. Sie können die Ausgabe wie folgt in Dateien umleiten (die Namen der
W Dateien sind frei wählbar):

W `kdcdef < definput.txt 2>def.err 1>def.prot`

W In *def.err* werden alle UTM-Meldungen protokolliert, *def.prot* enthält das komplette Protokoll
W des KDCDEF-Laufs.

6.2.2 Reihenfolge der Steueranweisungen

Die Steueranweisungen können bis auf die im Folgenden aufgelisteten Ausnahmen in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden. Alle Steueranweisungen außer END und UTMD können Sie mehrfach eingeben.

- Die END-Anweisung schließt als letzte Anweisung alle Steueranweisungen ab.
- Bei der OPTION-Anweisung gilt immer der zuletzt angegebene Wert eines Parameters.
- Die Reihenfolge der AREA-Anweisungen muss mit der Reihenfolge übereinstimmen, mit der die Areas in der Parameterliste angegeben und in den Teilprogrammen deklariert werden (z.B. in der LINKAGE-Section in COBOL). Siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“.
- Die Reihenfolge der EXIT-Anweisungen mit USAGE=START bzw. USAGE=SHUT legt die Reihenfolge fest, in der die Programme der Event-Exits START und SHUT beim Start bzw. beim Beenden der Anwendung durchlaufen werden.
- Das Master-LTERM eines LTERM-Bündels muss vor den Slave-LTERMs dieses LTERM-Bündels generiert werden.
- Das Primary-LTERM einer LTERM-Gruppe muss vor den Alias-LTERMs dieser LTERM-Gruppe generiert werden.
- | |
|---|
| B |
| B |

 ● Die Anweisung DEFAULT bezieht sich ausschließlich auf die nach ihr eingegebenen Steueranweisungen.
- | |
|---|
| B |
| B |
| B |
| B |

 ● Die Reihenfolge der LOAD-MODULE-Anweisungen bestimmt die Reihenfolge, in der die Lademodule nachgeladen werden. Siehe dazu die LOAD-MODULE-Anweisung auf [Seite 349](#) und das openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“.
- | |
|-----|
| X/W |
| X/W |

 ● Die Reihenfolge der SHARED-OBJECT-Anweisungen bestimmt die Reihenfolge, in der die Shared Objects/DLLs nachgeladen werden.

6.2.3 Format der Steueranweisungen

Die KDCDEF-Steueranweisungen (mit Ausnahme der DEFAULT-Anweisung in BS2000-Systemen) haben das folgende Format:

control-statement *operand1,operand2,...*

- *control-statement* darf ab Spalte 1 oder später beginnen.
- Zwischen *control-statement* und den Operanden muss mindestens ein Leerzeichen stehen.
- Jede Zeile einer Steueranweisung darf maximal 240 Zeichen lang sein. Bei Verwendung von Fortsetzungszeilen darf die Steueranweisung maximal 3096 Zeichen lang sein (siehe „[Fortsetzungszeilen in Steueranweisungen](#)“ auf Seite 263).
- Kommentare können Sie mit der Anweisung REMARK oder mit einem Stern (*) in der ersten Spalte erzeugen.
- Die Anweisung EJECT bewirkt einen Seitenvorschub im Protokoll. Die EJECT-Zeile wird nicht protokolliert.

6.2.4 Fortsetzungszeilen in Steueranweisungen

Eine Steueranweisung für das Generierungstool KDCDEF kann aus einer oder mehreren Zeilen bestehen. Als Fortsetzungszeichen gilt der Bindestrich (-) oder der Gegenschrägstrich (; Backslash). D.h. ist das letzte Zeichen einer Zeile, das kein Leerzeichen ist, ein Bindestrich oder ein Gegenschrägstrich, interpretiert KDCDEF die folgende Zeile als zur begonnenen Anweisung zugehörig. Die Folgezeile kann ab Spalte 1 oder später beginnen.

Jede Steueranweisung (außer Kommentarzeilen) kann maximal 3096 Zeichen lang sein, Fortsetzungszeichen und Leerzeichen hinter dem Fortsetzungszeichen werden dabei nicht mitgerechnet.

Kommentarzeilen sind immer einzeilig, d.h. jede Kommentarzeile muss durch REMARK oder * in der ersten Spalte der Zeile gekennzeichnet sein.

6.2.5 Syntax- und Plausibilitätsprüfung

KDCDEF führt für alle eingegebenen Steueranweisungen Syntax- und Plausibilitätsprüfungen durch. Erkennt KDCDEF dabei keine schwerwiegenden Fehler, dann erzeugt KDCDEF die KDCFILE und/oder den Sourcecode für die ROOT-Tabellen, je nachdem was Sie in OPTION angegeben haben.

Für UTM-Cluster-Anwendungen werden gegebenenfalls auch die UTM-Cluster-Dateien erstellt.

KDCDEF führt die Plausibilitätsprüfungen immer für alle Steueranweisungen durch. Soll in einem KDCDEF-Lauf z.B. nur eine ROOT-Tabellen-Source erzeugt werden, dann prüft KDCDEF auch die Steueranweisungen, die sich nur auf die KDCFILE auswirken.

Aus diesem Grund sollten Sie jeden KDCDEF-Lauf mit der gesamten Generierungsinformation durchführen, unabhängig davon, ob nur der Sourcecode für die ROOT-Tabellen oder nur die KDCFILE erzeugt werden soll.

Durch diese vollständige Plausibilitätsprüfung können Inkonsistenzen bei der Erzeugung von ROOT-Tabellenmodul und KDCFILE, die sonst erst beim Start der Anwendung entdeckt würden, frühzeitig erkannt werden. Folgefehler werden vermieden.

6.2.6 KDCDEF-Protokollierung

Die KDCDEF-Protokollierung können Sie zur besseren Lesbarkeit wie folgt strukturieren:

- Sie können Kommentare ins KDCDEF-Protokoll einfügen:
 - Als in Anführungszeichen eingeschlossene Zeichenkette:
KDCDEF-Steueranweisung "*kommentar*"
Der hinter einer KDCDEF-Steueranweisung eingefügte Kommentar darf kein weiteres Anführungszeichen enthalten.
 - Mit * *kommentar* oder **REMARK** *kommentar*
Ein * in Spalte 1 oder eine REMARK-Anweisung erzeugen eine Kommentarzeile mit Zeilennummer.
- Sie können vor KDCDEF-Steueranweisungen mit *.marke* Marken setzen. Beachten Sie, dass vor *marke* ein Punkt stehen muss. *marke* darf maximal acht alphanumerische Zeichen lang sein und muss mit einem Buchstaben beginnen.
- Die Anweisung EJECT bewirkt einen Seitenvorschub im Protokoll. Die EJECT-Zeile wird nicht protokolliert.

6.2.7 Format und Eindeutigkeit der Objektnamen

Bei der Konfigurierung von Objekten der Anwendung müssen Sie den Objekten Namen zuordnen, mit denen openUTM bzw. ein Benutzer die Objekte ansprechen kann. Bei der Vergabe der Namen müssen Sie Folgendes beachten:

- Sie dürfen keine reservierten Namen benutzen.
- Der Name eines Objektes muss innerhalb seiner Objektklasse eindeutig sein.
- Die Namen dürfen die vorgeschriebene Maximallänge nicht überschreiten und dürfen nur bestimmte Zeichen enthalten.

6.2.7.1 Reservierte Namen

Damit die Vergabe von Namen nicht zu unerwartetem, undefiniertem Verhalten der UTM-Anwendung führt, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Namen, die mit KDC beginnen, sind für die Transaktionscodes der Event-Services, der Administrationskommandos (KDCADM), der Dead Letter Queue und der SAT-Administration (BS2000-Systeme) reserviert und sollten auch nur für diese Objekte verwendet werden.

B

B

Eine Ausnahme bilden lediglich Lademodule einer UTM-Anwendung unter BS2000-Systemen.

B

B

- In BS2000-Systemen sollten Teilprogrammnamen nicht mit Präfixen beginnen, die für Laufzeitsysteme verwendet werden, wie IT, IC etc.

X/W

X/W

X/W

- In Unix- und Windows-Systemen sollten die Namen für UTM-Objekte nicht mit KC, x, ITS oder mF beginnen. Externe Namen (z.B. Teilprogrammnamen) sollten nicht mit 't_', 'a_', 'o_' oder 's_' beginnen. Sie sind für CMX (t_) bzw. OSS (a_, o_, s_) reserviert.

6.2.7.2 Format der Namen

Für Namen, die Sie in KDCDEF-Steueranweisungen eingeben, müssen Sie die folgenden Konventionen beachten:

- Der Basisname der KDCFILE (MAX...,KDCFILE=) muss den Regeln für Dateinamen des Betriebssystems entsprechen, in dem die Anwendung ablaufen soll (siehe MAX-Anweisung auf [Seite 379](#)).

- Namen von LTERM-Partnern, Clients und Druckern, sowie Transaktionscodes und TAC-Queues etc. können max. 8 Zeichen lang sein, wobei die folgenden Zeichen in beliebiger Kombination erlaubt sind:

- A,B,C,...,Z
- 0,1,...,9
- #, @, \$

X/W

X/W

Unter Unix- und Windows-Systemen dürfen die Namen auch Kleinbuchstaben (a,b,c,...,z) enthalten. Zwischen Klein- und Großbuchstaben wird unterschieden.

- Programmnamen, die in der PROGRAM-Anweisung als Entry-/Objektname angegeben werden, dürfen maximal 32 Zeichen lang sein. Dies gilt auch für Programmnamen in TAC PROGRAM= und EXIT PROGRAM=.

Bei Programmnamen sind folgende Zeichen erlaubt:

- A,B,C,...,Z
- 0,1,...,9
- #, @, \$

Werden weitere Sonderzeichen angegeben, dann muss der Programmname in Hochkommata eingeschlossen werden, siehe unten.

- Zusätzliche Sonderzeichen in Namen:
 - Programmnamen oder Passwörter können auch andere Sonderzeichen enthalten wie z.B. "_" (Unterstrich) und "-" (Bindestrich), wenn dies die jeweilige Systemumgebung erlaubt.
- Die Lademodul-Namen im BS2000-System (LOAD-MODULE) dürfen zusätzlich noch die Zeichen "." (Punkt) und "-" (Bindestrich) enthalten.
 - Namen, die Sonderzeichen enthalten (Programmnamen, Passwörter, ...), müssen Sie in Hochkommata einschließen.
- Ausnahmen zur Namenslänge:
 - Presentation- und Session-Selektoren in der ACCESS-POINT- und OSI-CON-Anweisung können bis zu 16 Zeichen lang sein.
 - Programmnamen können bis zu 32 Zeichen lang sein.
 - In BS2000-Systemen können Lademodul-Namen bis zu 32 Zeichen lang sein, Namen von Common Memory Pools (Mpools) dürfen bis zu 50 Zeichen lang sein.

B

B

B

B

6.2.7.3 Anzahl der Namen

Für jede der folgenden Steueranweisungen wird jeweils ein Name erzeugt:

ACCESS-POINT	MUX (BS2000-Systeme)
BCAMAPPL	OSI-CON
CON	OSI-LPAP
EDIT	PROGRAM
KSET	PTERM
LOAD-MODULE (BS2000-Systeme)	SHARED-OBJECT(Unix-, Windows-Systeme)
LPAP	TAC
LSES	TLS
LTAC	TPOOL
LTERM	USER
MASTER-OSI-LPAP	ULS
MASTER-LU61-LPAP	

Für die Steueranweisungen CLUSTER, CLUSTER-NODE, LTERM, MUX und TPOOL werden zusätzliche Namen generiert:

- Für die CLUSTER-Anweisung wird zusätzlich 1 BCAMAPPL erzeugt.
- Für jede CLUSTER-NODE-Anweisung werden zusätzlich 1 PTERM, 1 LTERM und 1 USER erzeugt.
- Wird eine Anwendung ohne USER generiert, dann werden pro LTERM-Anweisung zwei Namen erzeugt.
- Für eine zu einer PTERM-Anweisung mit PTYPE=APPLI, SOCKET, UPIC-R oder UPIC-L gehörenden LTERM-Anweisung werden zwei Namen erzeugt, wenn der zu diesem LTERM gehörende implizite (Verbindungs-)USER nicht durch eine explizite USER-Anweisung generiert wird.
- Für jede TPOOL-Anweisung werden doppelt so viele Namen erzeugt, wie im Operanden NUMBER= der TPOOL-Anweisung angegeben wurden. Für eine TPOOL-Anweisung mit PTYPE=APPLI, SOCKET, UPIC-R werden **dreimal** so viele Namen erzeugt, wie im Operanden NUMBER= angegeben.
- B** ● Für jede MUX-Anweisung werden zwei Namen erzeugt.

Darüber hinaus werden bei der Generierung bis zu sechs weitere Namen erzeugt, die openUTM für Event Services benötigt (KDCSGNTC, KDCBADTC, KDCMSGTC, KDCMSGUS, KDCMSGLT, KDCAPLKS). Die ersten drei Namen können zusätzlich in einer TAC-Anweisung spezifiziert werden. Die letzten drei Namen dürfen nicht angegeben werden.

Werden für eine UTM-Anwendung XATMI-Teilprogramme generiert, d.h. wird mindestens in einer TAC-Anweisung API=(XOPEN,XATMI) gesetzt, dann werden von openUTM zusätzlich ein TAC-Eintrag mit dem Namen KDCTXCOM und ein PROGRAM-Eintrag mit dem Namen KDCTXRLB erzeugt.

Für die Dead Letter Queue wird bei der Generierung der Name KDCDLETQ erzeugt. Die Eigenschaften dieser TAC-Queue können auch durch eine eigene TAC-Anweisung definiert werden.

Maximalwerte für Namen

Für die Anzahl der per KDCDEF-Steueranweisung erzeugbaren Namen gelten die Maximalwerte, die Sie der folgenden Tabelle entnehmen können. Wird diese Anzahl überschritten, führt dies zum Abbruch der Generierung.

	Gruppe der KDCDEF-Steueranweisungen	maximale Anzahl generierter Namen
	#USER + #APPLI + #LSES + #OSI-ACTIVE-ASSOCIATIONS + (2 * #TASKS) + 1	≤ 500 000
B	#PTERM + #CON + TPOOLNR + #OSI-ASSOCIATIONS + #MUX ¹	≤ 500 000
B	#LTERM + #LPAP + TPOOLNR + #OSI-LPAP + #TASKS + #MUX ¹ + 1	≤ 500 000
X/W	#PTERM + #CON + TPOOLNR + #OSI-ASSOCIATIONS	≤ 500 000
X/W	#LTERM + #LPAP + TPOOLNR + #OSI-LPAP + #TASKS + 1	≤ 500 000
	#PROGRAM	≤ 32 000
	#TAC + 4	≤ 32 000
	#LSES	≤ 65 000
	#CON	≤ 65 000
	#KSET + 1	≤ 32 000
	#LTAC	≤ 32 000
	#MUX ¹	≤ 9 999
	Summe aller übrigen Namen + 2	≤ 32 767

¹ MUX wird nur in BS2000-Systemen unterstützt.

Erläuterung der Platzhalter:

#statement Anzahl der durch diese KDCDEF-Anweisung generierten Namen

#APPLI Anzahl der PTERM-Anweisungen plus die Werte TPOOLNR der TPOOL-Anweisungen mit PTYPE=APPLI/SOCKET/UPIC-R und UPIC-L (UPIC-L nur in Unix- und Windows-Systemen).

Für eine UTM-Cluster-Anwendung erhöhen sich #PTRM, #LTRM und #APPLI jeweils um die Anzahl der angegebenen CLUSTER-NODE-Anweisungen.

B #MUX Anzahl aller generierten MUX-Anweisungen (nur in BS2000-Systemen)

#OSI-ACTIVE-ASSOCIATIONS

Anzahl der aktiven parallelen OSI-Verbindungen, der generierten Werte des Operanden (OSI-CON...,ACTIVE=YES und zugehörige OSI-LPAP...,ASSOCIATIONS=*number*). Das ist die Summe aller Werte von ASSOCIATIONS über alle OSI-LPAP-Anweisungen.

#OSI-ASSOCIATIONS

Anzahl der OSI-ACTIVE-ASSOCIATIONS plus der Anzahl der inaktiven parallelen OSI-Verbindungen (OSI-CON...,ACTIVE=YES/NO und zugehörige OSI-LPAP...,ASSOCIATIONS=*number*). Das ist die Summe aller Werte von ASSOCIATIONS über alle OSI-LPAP-Anweisungen, wobei die Werte der OSI-LPAP-Anweisungen mehrfach gezählt werden, für die Ersatzverbindungen generiert werden.

TPOOLNR Summe der Operanden NUMBER= (Anzahl der LTERM-Partner pro LTERM-Pool) aller generierten TPOOL-Anweisungen.

Zusätzlich ist Folgendes zu beachten:

- Die Anzahl der Namen für #PROGRAM, #TAC, #LTERM, #PTERM, #USER, #KSET, #LTAC, #CON und #LSES setzt sich aus statisch generierten Namen und reservierten Namen für dynamisch eintragbare Objekte zusammen.
- Die Namen von MASTER-LU61-LPAP-Anweisungen müssen bei #LPAP mitgezählt werden.
- Die Namen von MASTER-OSI-LPAP-Anweisungen müssen bei #OSI-LPAP mitgezählt werden.
- Wenn die Anwendung ohne USER-Anweisungen generiert wurde, muss in der ersten Bedingung #USER durch #LTERM + TPOOLNR ersetzt werden.
- Es können maximal 100 ULS- und 100 TLS-Blöcke generiert werden.
- Die Anzahl der generierten Benutzerkennungen (#USER) plus die Anzahl der für die Vorgangskellerung vorgesehenen Einträge (festgelegt in MAX NRCONV=) ist auf maximal 500 000 beschränkt.
- Die Anzahl der generierten Benutzerkennungen (#USER) plus die Anzahl der für die Vorgangskellerung (MAX NRCONV=) vorgesehenen Einträge plus die Anzahl der maximal möglichen parallelen Asynchron-Vorgänge (festgelegt in

MAX ASYNTASKS = (...*,service_number*) plus die Anzahl der für Anmelde-Vorgänge (SIGNON CONCURRENT-TERMINAL-SIGNON) vorgesehenen Einträge ist auf maximal 665 000 beschränkt.

6.2.7.4 Eindeutigkeit der Namen und Adressen

Die Objekte einer UTM-Anwendung sind in gemeinsamen Namensräumen zusammengefasst, die für bestimmte Typen von Objekten definiert sind. Innerhalb einer Namensklasse müssen die Adressen und Namen der Objekte der zulässigen Typen eindeutig sein. Ein Name bzw. eine Adresse darf innerhalb einer Namensklasse nur einmal vergeben werden. Es gibt drei Namensklassen:

1. Namensklasse

- LTERM-Partner (Anweisung LTERM *ltermname*)
- LTERM-Partner, die openUTM für die LTERM-Pools erzeugt (Anweisung TPOOL...,LTERM=*ltermprefix*, NUMBER=*number*)
- Transaktionscodes und TAC-Queues (Anweisung TAC *tacname*)
- LPAP- bzw. OSI-LPAP-Partner für die Server-Server-Kommunikation (Anweisungen OSI-LPAP *osi_lpap_name* und LPAP *lpapname*)

2. Namensklasse

- Benutzerkennungen (Anweisung USER *username*)
- Sessions für die verteilte Verarbeitung über LU6.1 (Anweisung LSES *sessionname*)
- Verbindungen und Associations für die verteilte Verarbeitung über OSI TP (Anweisung OSI-LPAP..., ASSOCIATION-NAMES=, ASSOCIATIONS=)

3. Namensklasse

- Clients und Drucker (PTERM-Anweisung)
Clients sind hierbei Terminals, UPIC-Clients, Transportsystem-Anwendungen (DCAM-, PDN-, CMX-, Socket-Anwendungen) und UTM-Partner-Anwendungen, die bei der Kommunikation kein höheres Kommunikationsprotokoll nutzen (LU6.1, OSI TP).
- Name der Partner-Anwendung bei der verteilten Verarbeitung über das Protokoll LU6.1 (CON-Anweisung)
- Name der Partner-Anwendung bei der verteilten Verarbeitung über das Protokoll OSI TP (OSI-CON-Anweisung)

B
B

- Multiplexanschlüsse einer UTM-Anwendung unter BS2000-Systemen (MUX-Anweisung)

Die aufgeführten Objekte sind Kommunikationspartner der UTM-Anwendung. Sie bzw. die Verbindungen zu ihnen müssen für openUTM eindeutig identifizierbar sein. Deshalb wird jeder Kommunikationspartner durch openUTM über ein Namenstripel identifiziert. Die Namenstripel müssen in der UTM-Anwendung eindeutig sein und setzen sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

B
B

- Name des Kommunikationspartners
Er wird angegeben in *ptermname* der PTERM-Anweisung, *remote_appliname* der CON-Anweisung, TRANSPORT-SELECTOR= der OSI-CON-Anweisung und *name* der MUX-Anweisung.
In BS2000-Systemen muss der BCAM-Name des Kommunikationspartners angegeben werden.
- Name des Rechners, auf dem sich der Kommunikationspartner befindet.
Er wird angegeben in den Operanden PRONAM= der PTERM-, CON- und MUX-Anweisung und im Operanden NETWORK-SELECTOR= der OSI-CON-Anweisung.
- Name der lokalen Anwendung, über den die Verbindung zum Kommunikationspartner aufgebaut wird. Er wird angegeben in den Operanden BCAMAPPL= der PTERM-, MUX- und CON-Anweisung und im Operanden LOCAL-ACCESS-POINT= der OSI-CON-Anweisung.

6.2.8 Ergebnis des KDCDEF-Laufs

Das Generierungstool KDCDEF erzeugt abhängig von den Angaben bei der Generierung folgende Objekte:

- B** ● BS2000-Systeme:
 - B** – die KDCFILE mit der Hauptdatei *filebase.KDCA* und bei doppelter Dateiführung das Duplikat *filebase.KDCB*
 - B** – die ROOT-Tabellen-Source
 - B** – den Pagepool *filebase.PnnA* mit ggf. Duplikat *filebase.PnnB*
 - B** – den Wiederanlaufbereich *filebase.RnnA* mit ggf. Duplikat *filebase.RnnB*
- X/W** ● Unix-, Windows-Systeme:
 - X/W** – die Hauptdatei KDCA im Dateiverzeichnis *filebase* und bei doppelter Dateiführung das Duplikat KDCB ebenfalls im Basisverzeichnis *filebase*.
 - X/W** – die ROOT-Tabellen-Source als C/C++-Source
 - X/W** – den Pagepool *PnnA* mit ggf. Duplikat *PnnB* im Dateiverzeichnis *filebase*
 - X/W** – den Wiederanlaufbereich *RnnA* mit ggf. Duplikat *RnnB* im Basisverzeichnis *filebase*
- zusätzlich, wenn eine UTM-Cluster-Anwendung generiert wird, siehe auch [Kapitel „Hinweise zur Generierung einer UTM-Cluster-Anwendung“ auf Seite 63](#):
 - die Cluster-Konfigurationsdatei
 - die Cluster-User-Datei
 - die Cluster-Pagepool-Dateien (eine Verwaltungsdatei sowie ein oder mehrere Dateien für die Anwenderdaten)
 - die Cluster-GSSB-Datei
 - die Cluster-ULS-Datei

Der Aufbau der KDCFILE wird ausführlich im [Abschnitt „Die KDCFILE“ auf Seite 45](#) beschrieben.

KDCDEF meldet nach SYSOUT (BS2000-Systeme) bzw. nach *stderr* (Unix-, Windows-Systeme), ob die KDCFILE erfolgreich erzeugt wurde und zusätzlich die Größe des KAA (KDC Application Area), den die Anwendung belegt. Außerdem schreibt KDCDEF ein Protokoll mit den Steueranweisungen und evtl. Fehlermeldungen nach SYSLST (BS2000-Systeme) bzw. nach *stdout* (Unix-, Windows-Systeme).

B Hinweis zu KDCDEF in BS2000-Systemen

- B** Beendet sich das Generierungstool KDCDEF im BS2000-System auf Grund eines Fehlers nicht normal, dann wird von KDCDEF der Prozess-Schalter 3 gesetzt (wie bei allen UTM-Tools im Fehlerfall), und es werden keine Dateien angelegt. Eine Ausnahme bilden evtl. durch die Anweisung CREATE-CONTROL-STATEMENTS erzeugte Dateien.

6.3 Inverser KDCDEF

Damit bei einer Neugenerierung Ihrer Anwendung alle Änderungen der Konfiguration, die Sie während des Betriebs der Anwendung dynamisch vorgenommen haben, nicht verloren gehen, stellt Ihnen openUTM die Funktion „inverser KDCDEF“ zur Verfügung. Mit dem inversen KDCDEF können Sie aus den Konfigurationsdaten in der aktuellen KDCFILE Steueranweisungen für das Generierungstool KDCDEF erzeugen.

Der inverse KDCDEF erzeugt Steueranweisungen für Objekttypen, für die das dynamische Eintragen und Löschen möglich ist:

- **USER-Anweisungen**

für alle aktuell in der Anwendung existierenden Benutzerkennungen. Der inverse KDCDEF erzeugt dabei keine USER-Anweisungen für Benutzerkennungen, die openUTM intern für LTERM-Partner von Clients des Typs UPIC-R, APPLI und SOCKET erzeugt hat.

- **LTERM-Anweisungen**

für alle LTERM-Partner der Anwendung, die nicht zu einem LTERM-Pool oder einem Multiplexanschluss (BS2000-Systeme) gehören.

- **PTERM-Anweisungen**

für alle Clients und Drucker, die in der Konfiguration eingetragen sind. Für Clients, die sich über einen LTERM-Pool an die Anwendung anschließen oder zu einem Multiplexanschluss gehören, werden keine PTERM-Anweisungen erzeugt.

- **PROGRAM-Anweisungen**

für alle Teilprogramme und VORGANG-Exits, die aktuell in der Konfiguration der Anwendung enthalten sind.

- **TAC-Anweisungen**

für alle Transaktionscodes und TAC-Queues der Anwendung.

- **KSET-Anweisungen**

für alle Keysets der Anwendung.

- **CON-Anweisungen**

für alle LU6.1-Verbindungen der Anwendung.

- **LSES-Anweisungen**

für alle LU6.1-Session-Namen der Anwendung.

- **LTAC-Anweisungen**

für alle lokalen Transaktionscodes für VTV-Partner-Anwendungen.

Beim inversen KDCDEF werden auch Steueranweisungen für Objekte der oben aufgeführten Objekttypen erzeugt, die bei einer vorherigen KDCDEF-Generierung statisch erzeugt wurden. Alle Modifikationen, die für diese Objekte während des Anwendungslaufs dynamisch eingetragen wurden, werden beim inversen KDCDEF berücksichtigt.

Der inverse KDCDEF erzeugt **keine** Steueranweisungen für andere Objekte als die der oben aufgeführten Objekttypen, noch erzeugt der inverse KDCDEF Steueranweisungen für weitere Komponenten der Anwendung sowie Anwendungsparameter.

Für Objekte, die dynamisch aus der Konfiguration der Anwendung gelöscht wurden, erzeugt der inverse KDCDEF **keine** Steueranweisungen. Diese Objekte sind somit nach der Neugenerierung endgültig aus der Konfiguration gelöscht. Sie belegen keine Tabellenplätze mehr und die Namen der Objekte können wieder verwendet werden.

Zu dynamisch gelöschten Objekten überträgt das Tool KDCUPD nach der Neugenerierung mit KDCDEF auch keine Anwendungsdaten aus der alten in die neue KDCFILE. Auch dann nicht, wenn in der neuen KDCDEF-Generierung ein Objekt mit Namen und Objekttyp eines gelöschten Objektes vorhanden ist. Insbesondere werden von KDCUPD keine Asynchron-Aufträge übertragen, die über inzwischen gelöschte LTERM-Partner oder Benutzerkennungen erzeugt wurden.

Die vom inversen KDCDEF erzeugten USER-Anweisungen enthalten keine Passwörter. Für Benutzerkennungen, die mit Passwort generiert sind, erzeugt der inverse KDCDEF USER-Anweisungen der Form:

```
USER username, PASS=*RANDOM, . . .
```

Nach dem Abschluss des KDCDEF-Laufs, wenn die neue KDCFILE erzeugt wurde, müssen Sie die Passwörter der Benutzerkennungen mit dem Tool KDCUPD in die neue KDCFILE übertragen. Das ist auch bei einer UTM-F-Anwendung möglich. Siehe dazu auch das [Kapitel „Das Tool KDCUPD - KDCFILE aktualisieren“ auf Seite 605](#).

Für UTM-Cluster-Anwendungen ist eine Übertragung der Passwörter mit KDCUPD i.A. nicht erforderlich. In UTM-Cluster-Anwendungen sind die aktuellen Passwörter in der Cluster-User-Datei abgelegt – nicht in der KDCFILE.

Nur wenn eine neue Cluster-User-Datei erzeugt wurde und Sie die Passwörter vom letzten Anwendungslauf erhalten möchten, müssen Sie die Passwörter mit KDCUPD übertragen.



Um dabei sicherzustellen, dass die KDCFILE die aktuellen Passwörter enthält, muss vor dem Beenden der Anwendung einmal die aktuelle Information zu allen Usern gelesen werden, z.B. mittels WinAdmin oder WebAdmin.

6.3.1 Inversen KDCDEF starten

Sie können den inversen KDCDEF „online“ oder „offline“ starten.

„Online“ heißt, Sie starten den inversen KDCDEF-Lauf im laufenden Betrieb mit dem Aufruf `KC_CREATE_STATEMENTS` über die Programmschnittstelle zur Administration. Informationen dazu finden Sie im openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“.

„Offline“ können Sie den inversen KDCDEF nur starten, wenn das Anwendungsprogramm nicht läuft, d.h. außerhalb des Anwendungsbetriebs. Da der inverse KDCDEF die Daten aus der KDCFILE liest, muss sichergestellt sein, dass die Daten der KDCFILE während des inversen KDCDEF-Laufs nicht modifiziert werden.



Sie starten den inversen KDCDEF offline, indem Sie das Generierungstool KDCDEF aufrufen und die Steueranweisung **CREATE-CONTROL-STATEMENTS** absetzen. Siehe dazu auch CREATE-CONTROL-STATEMENTS-Anweisung auf [Seite 326](#).

Sie können den inversen KDCDEF so starten, dass KDCDEF-Steueranweisungen entweder für alle zulässigen Objekttypen erzeugt werden oder nur für bestimmte Objekttypen, die in den Objektgruppen CON, DEVICE, KSET, LSES, LTAC, PROGRAM und USER zusammengefasst sind.

- `CREATE-CONTROL-STATEMENTS *ALL`

Für alle Objekte der Objekttypen TAC, PROGRAM, PTERM, LTERM, USER, KSET, LTAC, CON und LSES werden KDCDEF-Steueranweisungen erzeugt.

- `CREATE-CONTROL-STATEMENTS DEVICE`

Es werden LTERM- und PTERM-Anweisungen für LTERM-Partner, Clients und Drucker erzeugt.

- `CREATE-CONTROL-STATEMENTS PROGRAM`

Es werden PROGRAM- und TAC-Anweisungen für Teilprogramme, VORGANG-Exits und Transaktionscodes erzeugt.

- `CREATE-CONTROL-STATEMENTS USER`

Es werden USER-Anweisungen für Benutzerkennungen erzeugt.

- `CREATE-CONTROL-STATEMENTS KSET`

Es werden KSET-Anweisungen für Keysets erzeugt.

- `CREATE-CONTROL-STATEMENTS LTAC`

Es werden LTAC-Anweisungen für Transaktionscodes erzeugt, über die Service-Programme in Partner-Anwendungen gestartet werden.

- CREATE-CONTROL-STATEMENTS CON
Es werden CON-Anweisungen für Transportverbindungen zu entfernten LU6.1-Anwendungen erzeugt.
- CREATE-CONTROL-STATEMENTS LSES
Es werden LSES-Anweisungen für die Vergabe von LU6.1-Sessionnamen erzeugt.

6.3.2 Ergebnis des inversen KDCDEF

Beim inversen KDCDEF können Sie festlegen,

- dass entweder alle Steueranweisungen in eine Datei oder - in BS2000-Systemen - in ein LMS-Bibliothekselement geschrieben werden.
- oder die Steueranweisungen einer Objektgruppe jeweils in eine eigene Datei bzw. ein eigenes LMS-Bibliothekselement geschrieben werden.

Den Namen der Datei(en) bzw. LMS-Bibliothekselement(e), die der inverse KDCDEF erzeugt, legen Sie beim Start des inversen KDCDEF mit der Anweisung CREATE-CONTROL-STATEMENTS fest. Existiert keine Datei bzw. LMS-Bibliothekselement dieses Namens, dann wird sie automatisch angelegt. Andernfalls können Sie festlegen, ob sie überschrieben oder fortgeschrieben werden soll.

Die Anweisung CREATE-CONTROL-STATEMENTS wirkt unmittelbar. Sie können deshalb im selben KDCDEF-Lauf direkt nach der CREATE-CONTROL-STATEMENTS-Anweisung die OPTION-Anweisung absetzen, in der Sie die vom inversen KDCDEF erzeugten Dateien an KDCDEF übergeben:

```

:
CREATE-CONTROL-STATEMENTS *ALL, TO-FILE=control_statements_file
                        , MODE=CREATE, FROM-FILE=kdcfile
OPTION DATA=control_statements_file
:
:
END

```

Die folgende Grafik zeigt, wie Sie die Dateien, die der inverse KDCDEF erzeugt, direkt als Input-Dateien an KDCDEF übergeben. Sie können die Dateien aber auch editieren, d.h. vor dem KDCDEF-Lauf modifizieren und später, bei einer Neugenerierung, an KDCDEF übergeben. Jede erzeugte Input-Datei weisen Sie KDCDEF mit der Steueranweisung OPTION DATA=*control_statements_file* zu.

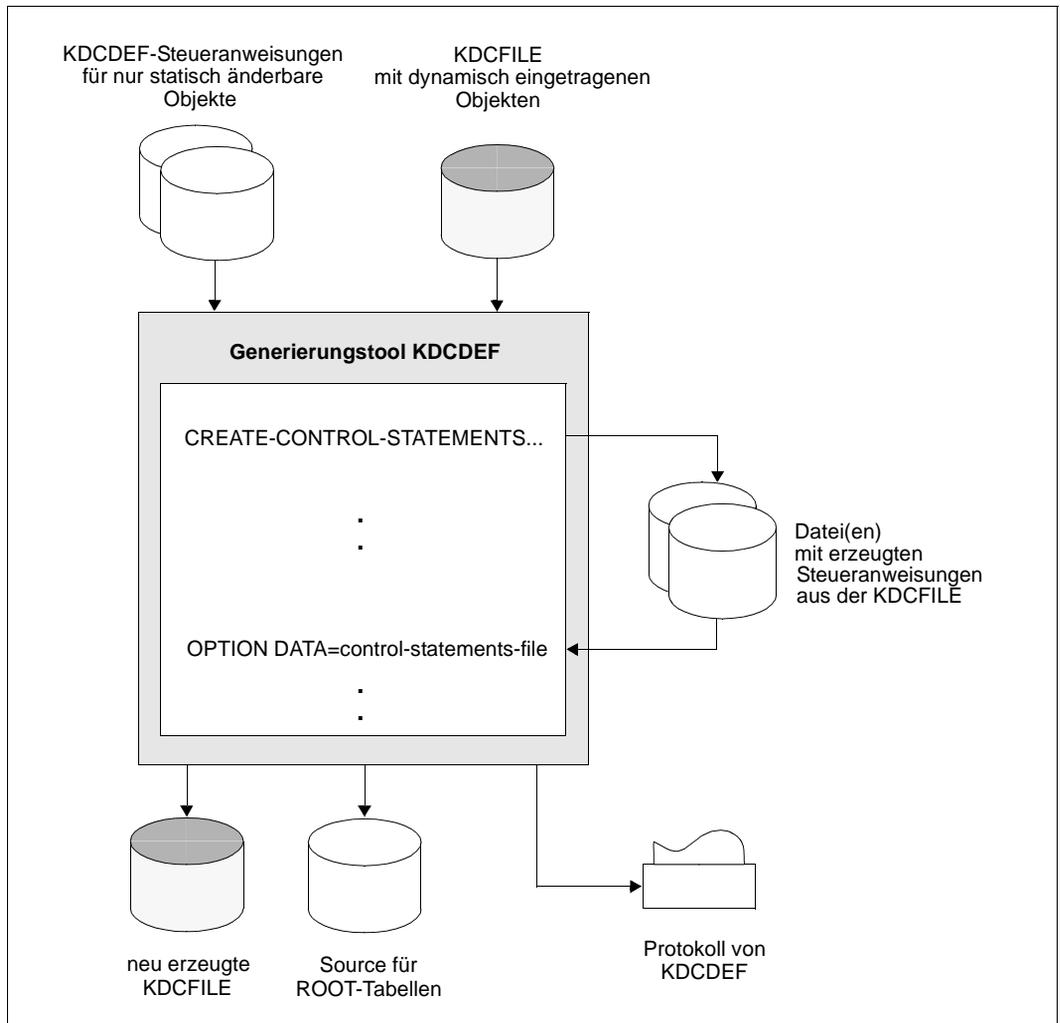


Bild 18: KDCDEF-Lauf mit inversem KDCDEF

6.3.3 Erzeugen von KDCDEF-Steueranweisungen bei Versionsübergängen

Damit der inverse KDCDEF Informationen aus der KDCFILE lesen kann, muss die KDCFILE mit derselben openUTM-Version erzeugt worden sein, zu der auch das beim inversen KDCDEF-Lauf verwendete Generierungstool KDCDEF gehört.

Bei einem Übergang auf eine neue openUTM-Version müssen Sie die KDCDEF-Steueranweisungen zunächst in der Vorgängerversion erzeugen, d.h. Sie müssen den inversen KDCDEF der Vorgängerversion starten. Die von ihm erzeugten Dateien können Sie als Input-Dateien für den KDCDEF der neuen openUTM-Version verwenden.

6.4 Empfehlungen für die Neugenerierung einer Anwendung

Beim Betrieb einer UTM-Anwendung ist es manchmal unumgänglich, eine Anwendung neu zu generieren.

Für UTM-Cluster-Anwendungen gibt es einerseits Änderungen, die mit einer Neugenerierung der KDCFILE bei laufender UTM-Cluster-Anwendung gemacht werden können, andererseits Änderungen, die man nur durchführen kann, wenn die UTM-Cluster-Anwendung vollständig beendet wurde.



Eine Liste der Änderungen, die vor dem Start mit der neuen KDCFILE ein vollständiges Beenden der UTM-Cluster-Anwendung erfordern, entnehmen Sie folgenden Handbüchern:

- openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“
- openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter Unix- und Windows-Systemen“

Mögliche Gründe für einen erneuten KDCDEF-Lauf sind:

- Die bei der Generierung festgelegten Maximalwerte müssen angepasst werden.
- Für die verteilte Verarbeitung über OSI TP und LU6.1 müssen möglicherweise neue Objekte erzeugt werden, weil sich beispielsweise der Server-Verbund bei der verteilten Verarbeitung vergrößern soll.
Für die verteilte Verarbeitung über LU6.1 ist ein KDCDEF-Lauf nur dann erforderlich, wenn neue LPAP-Objekte eingefügt werden müssen. Objekte vom Typ CON, LSES und LTAC lassen sich dagegen auch durch dynamische Administration erzeugen (vorausgesetzt es wurden ausreichend Tabellenplätze mit der RESERVE-Anweisung freigehalten).
- Neue Lademodule (BS2000-Systeme), Shared Objects (Unix-Systeme) oder DLLs (Windows-Systeme) müssen in das Anwendungsprogramm eingefügt werden.
- Die reservierten Tabellenplätze für das dynamische Eintragen von Objekten in die Konfiguration sind belegt. Die Tabellen müssen erweitert werden oder zum Löschen vorgemerkte Objekte müssen endgültig gelöscht werden, um die Tabellenplätze und die Namen der Objekte zur Wiederverwendung freizugeben.

Die Ausfallzeit Ihrer Anwendung, die eine Neugenerierung mit sich bringt, können Sie verringern, wenn Sie die folgenden Empfehlungen beachten:

- Teilen Sie bereits bei der Erstgenerierung Ihrer Anwendung die KDCDEF-Steueranweisungen auf verschiedene Dateien auf, und zwar getrennt nach nur statisch zu generierenden und dynamisch eintragbaren Objekten, die Sie KDCDEF als Input-Dateien mit der Anweisung OPTION DATA= zur Verfügung stellen.

- Schreiben Sie die Steueranweisungen USER, LTERM, PTERM, PROGRAM, TAC, CON, KSET, LSES und LTAC jeweils nach Objektgruppen getrennt in Dateien, damit Sie bei einer Neugenerierung der Anwendung diese Dateien einfach durch die vom inversen KDCDEF erzeugten Dateien (DEVICE, PROGRAM, USER, CON, KSET, LSES und LTAC) ersetzen können. Siehe dazu auch die Anweisung CREATE-CONTROL-STATEMENTS auf [Seite 326](#).

Vor einer Neugenerierung der Anwendung und vor dem inversen KDCDEF-Lauf empfiehlt es sich alle Objekte, die in der neuen Konfiguration nicht mehr enthalten sein sollen, dynamisch mit dem Aufruf KC_DELETE_OBJECT zu löschen. Siehe dazu das openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“.



In UTM-Cluster-Anwendungen müssen Objekte, die sich dynamisch administrieren lassen, immer administrativ gelöscht werden. Ein Löschen nur in der KDCDEF-Source führt zu Inkonsistenzen in den einzelnen Knoten-Anwendungen der UTM-Cluster-Anwendung.

Das dynamische Löschen hat gegenüber dem manuellen Löschen der zugehörigen Steueranweisungen aus der Input-Datei für den KDCDEF-Lauf folgende Vorteile:

- Wird bei der Neugenerierung ein Objekt aus der Input-Datei manuell gelöscht und im selben Generierungslauf ein Objekt gleichen Typs und Namens aber mit anderen Eigenschaften neu definiert, dann kann das im Anschluss laufende Tool KDCUPD die Objekte nicht als zwei verschiedene Objekte erkennen und überträgt die Daten des gelöschten Objekts für das neue Objekt in die KDCFILE. Dieses unerwünschte Verhalten tritt nicht auf, wenn Sie das Objekt zuvor dynamisch löschen und dann bei der Neugenerierung ein Objekt gleichen Typs und Namens erzeugen. In diesem Fall erkennt KDCUPD, dass es sich um verschiedene Objekte handelt und überträgt die Daten des alten Objekts nicht in die neue KDCFILE.
- Das manuelle Löschen von KDCDEF-Anweisungen aus der KDCDEF-Eingabedatei ist unkomfortabel und fehleranfällig. Es muss beim Löschen auf Abhängigkeiten zwischen den Objekten und damit zwischen den KDCDEF-Anweisungen geachtet werden. Werden Abhängigkeiten übersehen, muss der KDCDEF-Lauf wiederholt werden. Die Ausfallzeit wird damit vergrößert.
- Die Abläufe bei der Neugenerierung können automatisiert werden. Sie können in einer Prozedur den inversen KDCDEF aufrufen und die von ihm erzeugten Dateien dem KDCDEF direkt zur Verfügung stellen. Im Anschluss daran kann die Prozedur das Tool KDCUPD aufrufen. Durch diesen vollautomatischen prozeduralen Ablauf wird die Ausfallzeit bei einer Neugenerierung minimiert.

Um unerwünschte Folgen zu vermeiden, beachten Sie bitte beim dynamischen Löschen, ob für Objekte, die in der laufenden Anwendung dynamisch gelöscht bzw. gesperrt werden, nicht noch wartende Aufträge etc. existieren.

6.5 Steueranweisungen von KDCDEF

ABSTRACT-SYNTAX - Abstrakte Syntax definieren

Die Steueranweisung ABSTRACT-SYNTAX wird nur benötigt, wenn Sie für die Kommunikation über das OSI-TP-Protokoll einen eigenen Application Context definieren wollen (siehe Anweisung APPLICATION-CONTEXT [Seite 291](#)).

ABSTRACT-SYNTAX definiert für eine Abstrakte Syntax einen lokalen Namen und weist diesem einen Object-Identifizierer und die Transfersyntax zu, die zur Übertragung der Benutzerdaten ausgewählt wurde. openUTM generiert automatisch die Abstrakten Syntaxen CCR, UDT, XATMI und UTMSEC. Diese müssen deshalb nicht explizit mit der ABSTRACT-SYNTAX-Anweisung generiert werden. Es können maximal 50 Abstrakte Syntaxen generiert werden, inklusive der von openUTM implizit generierten Syntaxen.

```
ABSTRACT-SYNTAX_ abstract_syntax_name
                ,OBJECT-IDENTIFIER=object_identifizierer
                [ ,TRANSFER-SYNTAX=transfer_syntax_name ]
```

abstract_syntax_name

Ein max. 8 Zeichen langer Name, der lokal für eine Abstrakte Syntax vergeben wird. Innerhalb einer UTM-Anwendung muss jede Abstrakte Syntax einen eigenen Namen haben.

abstract_syntax_name muss beim MGET/MPUT bzw. FGET/FPUT angegeben werden, wenn Daten dieser Abstrakten Syntax gesendet oder empfangen werden sollen.

OBJECT-IDENTIFIER=object_identifizierer

Object-Identifizierer der Abstrakten Syntax, der wie folgt angegeben wird:

object_identifizierer=(*number1,number2, ... ,number10*)

number ist dabei eine positive ganze Zahl im Bereich von 0 bis 67108863. Für *object_identifizierer* werden in Klammern und durch Komma getrennt mindestens zwei bis maximal zehn Zahlen angegeben. Die Anzahl und Position der Zahlen ist relevant.

Anstelle der Zahl kann auch der dieser Zahl zugeordnete symbolische Name angegeben werden. Der Tabelle auf [Seite 98](#) können Sie entnehmen, welchen Wert *number* an dieser Position annehmen darf.

object_identifizierer muss innerhalb der UTM-Anwendung eindeutig sein, d.h. es dürfen keine weiteren Abstrakten Syntaxen mit demselben Object-Identifizierer generiert werden.

TRANSFER-SYNTAX=transfer_syntax_name

Name einer mit der Steueranweisung TRANSFER-SYNTAX vergebenen Transfer-Syntax.

Standard: BER (Basic Encoding Rules)

openUTM generiert automatisch die Abstrakten Syntaxen CCR, UDT, XATMI und UTMSEC, die wie folgt definiert sind:

Generierung von „CCR“:

```
ABSTRACT-SYNTAX_CCR, -
    OBJECT-IDENTIFIER=(2, 7, 2, 1, 2), -
    TRANSFER-SYNTAX=BER
```

Symbolische Beschreibung des Object-Identifiers:

(joint-iso-ccitt, ccr, abstract-syntax, apdus, version2)

Generierung von „UDT“:

```
ABSTRACT-SYNTAX_UDT, -
    OBJECT-IDENTIFIER=(1, 0, 10026, 6, 1, 1), -
    TRANSFER-SYNTAX=BER
```

Symbolische Beschreibung des Object-Identifiers:

(iso, standard, tp, udt, generic-abstract-syntax, version)

Generierung von „XATMI“:

```
ABSTRACT-SYNTAX_XATMI, -
    OBJECT-IDENTIFIER=(1, 2, 826, 0, 1050, 4, 1, 0), -
    TRANSFER-SYNTAX=BER
```

Symbolische Beschreibung des Object-Identifiers:

(iso, national-member-body, bsi, disc, xopen, xatmi, apdus-abstract-syntax, version1)

Generierung von „UTMSEC“:

```
ABSTRACT-SYNTAX_UTMSEC, -
    OBJECT-IDENTIFIER=(1, 3, 0012, 2, 1107, 1, 6, 1, 2, 0), -
    TRANSFER-SYNTAX=BER
```

Symbolische Beschreibung des Object-Identifiers:

(iso, identified-organisation, icd-ecma, member-company, siemens-units, sni, transaction-processing, utm-security, abstract-syntax, version)

ACCESS-POINT - OSI TP-Zugriffspunkt einrichten

Die Steueranweisung ACCESS-POINT wird nur für die Kommunikation über das OSI TP-Protokoll benötigt. Sie definiert einen lokalen Zugriffspunkt zu den Diensten von OSI TP.



Wenn mehr als eine ACCESS-POINT-Anweisung pro Anwendung geschrieben wird, gibt KDCDEF die Warnung K492 aus.

Mit den Angaben, die in der ACCESS-POINT-Anweisung gemacht werden, kann eine Partner-Anwendung die lokale Anwendung adressieren. Im einzelnen legen Sie in der ACCESS-POINT-Anweisung folgende Parameter für einen Zugriffspunkt fest:

- Adresse des Zugriffspunktes innerhalb des lokalen Systems

Die Adresse des Zugriffspunktes besteht aus den Komponenten Presentation-Selektor, Session-Selektor und Transport-Selektor.

Die Adressangaben müssen mit den Kommunikationspartnern abgestimmt werden. Die Angabe für TRANSPORT-SELECTOR ist in jedem Fall Pflicht.

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

Unix- und Windows-Systeme:

Auf Unix- und Windows-Systemen besteht die Adresse des Zugriffspunktes zusätzlich aus den Komponenten LISTENER-PORT, T-PROT und TSEL-FORMAT.

Siehe dazu [Abschnitt „Adressinformationen für das Transportsystem CMX bereitstellen \(Unix- und Windows-Systeme\)“](#) auf Seite 111.

- Application Entity Qualifier
Als weitere Adresskomponente können Sie einen Application Entity Qualifier (AEQ) vergeben. Der AEQ bildet zusammen mit dem Application Process Title (APT), den Sie in der UTMD-Anweisung definieren, den Application Entity Title (AET). Ein AET ist ein global eindeutiger Name für eine Anwendung (= Application Entity) innerhalb der OSI TP-Umgebung. Bei transaktionsgesicherter Verarbeitung benötigt die Partner-Anwendung den AET der lokalen UTM-Anwendung für den Verbindungsaufbau. Ebenso benötigt die lokale Anwendung den AET der Partner-Anwendung. Er muss in der OSI-LPAP-Steueranweisung, die die Partner-Anwendung beschreibt, angegeben werden.
Die Angabe eines Transport-Selektors für den Zugriffspunkt ist weiterhin Pflicht.

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

- Listener-ID (Unix-, Windows-Systeme)
Unter Unix- und Windows-Systemen wird dem Zugriffspunkt eine Listener-ID zugeordnet, wenn die Netzanbindung der Anwendung multi-threaded erfolgt. Netzverbindungen, die von demselben Netzprozess verwaltet werden sollen, können so zusammengefasst werden. Unter Windows-Systemen erfolgt die Netzanbindung immer multi-threaded.

Jeder ACCESS-POINT wird beim Anwendungsstart, falls möglich, beim Transportsystem angemeldet und erst beim Anwendungsende wieder abgemeldet.

```

ACCESS-POINT_ access_point_name
    [ ,APPLICATION-ENTITY-QUALIFIER=aequalifier ]
    ,PRESENTATION-SELECTOR={ *NONE |
                            (C'c' [ ,STD | EBCDIC | ASCII ]) |
                            X'x' }
    ,SESSION-SELECTOR={ *NONE |
                       (C'c' [ , STD | EBCDIC | ASCII ]) |
                       X'x' }
    ,TRANSPORT-SELECTOR=C'c'

```

X/W zusätzliche Operanden in Unix-, Windows-Systemen

X/W [,LISTENER-ID=number]

X/W [,LISTENER-PORT=number]

X/W [,T-PROT=(RFC1006)]

X/W [,TSEL-FORMAT={ T | E | A }]

access_point_name

Name des OSI TP-Zugriffspunktes. Innerhalb der lokalen UTM-Anwendung wird der OSI TP-Zugriffspunkt durch diesen Namen identifiziert.

access_point_name kann max. 8 Zeichen lang sein. *access_point_name* muss in der lokalen UTM-Anwendung eindeutig sein.

APPLICATION-ENTITY-QUALIFIER=aequalifier

Adresskomponente des Application Entity Title (AET). Der AET wird dann benötigt, wenn mit Transaktionssicherung (Commit Functional Unit) gearbeitet wird, oder aber ein heterogener Partner einen AET für den Verbindungsaufbau erwartet.

Die Angabe eines Application Entity Qualifiers (AEQ) ist nur erlaubt, wenn in der UTMD-Anweisung auch ein Application Process Title (APT) für die Anwendung angegeben wird.

Einem APT hingegen muss nicht zwingend ein AEQ zugeordnet werden. Wird jedoch **kein** AEQ definiert, dann hat der Zugriffspunkt auch keinen Application Entity Title (AET), d.h. über den so generierten Zugriffspunkt kann nicht mit Transaktionssicherung (Commit Functional Unit) gearbeitet werden.



Enthält der Application Context eines OSI-LPAP-Partners, der über diesen Zugriffspunkt arbeitet (OSI-CON-Anweisung), die CCR-Syntax, dann ist die Angabe eines Application Entity Qualifiers Pflicht.

Für *aequalifier* wird eine positive ganze Zahl angegeben. *aequalifier* muss innerhalb der Anwendung eindeutig sein, d.h. *aequalifier=zahl1* darf in keiner anderen ACCESS-POINT-Anweisung als AEQ angegeben werden.

Minimalwert: 1

Maximalwert: 67108 863 ($2^{26}-1$)

X/W	LISTENER-ID=number
X/W	ordnet dem Zugriffspunkt eine Listener-ID zu, als Verwaltungsinformation bei multi-threaded Netzanbindung.
X/W	
X/W	Listener-IDs können Sie für Zugriffspunkte und Anwendungsnamen angeben. Siehe dazu auch die BCAMAPPL-Anweisung auf Seite 297 .
X/W	
X/W	Bei multi-threaded Netzanbindungen (MAX...,NET-ACCESS=
X/W	MULTI-THREADED) können in einem Netzprozess mehrere Verbindungen
X/W	verwaltet werden. Alle Verbindungen mit derselben Listener-ID werden
X/W	dabei innerhalb desselben Netzprozesses verwaltet. Mit Hilfe der Listener-
X/W	IDs können Sie die Verwaltung der Netzanbindungen auf verschiedene
X/W	Netzprozesse verteilen.
X/W	
X/W	Wenn Sie keine Listener-ID angeben, dann nimmt openUTM als Listener-
X/W	ID den Wert 0 an und fasst alle Verbindungen ohne Listener-ID in einem
X/W	Netzprozess zusammen.
X/W	
X/W	Standardwert: 0
X/W	Minimalwert: 0
X/W	Maximalwert: 32767
X/W	
X/W	BCAMAPPL-Namen, die für die Kommunikation über die Socket-Schnitt-
X/W	stelle (native TCP/IP) erzeugt wurden, benutzen eigene Netzprozesse. Ihre
X/W	Listener-IDs bilden einen eigenen Nummernraum, d.h. auch wenn Sie
X/W	dieselbe Listener-ID wie dieser Zugriffspunkt haben, werden Sie in einem
X/W	anderen Netzprozess verwaltet.
X/W	
X/W	LISTENER-PORT=number
X/W	Portnummer des Zugriffspunktes für den Aufbau von TCP/IP-Verbindungen
X/W	
X/W	Erlaubte Werte: 1025 - 32767
X/W	
X/W	Standard: 0 (d.h. keine Portnummer)
X/W	
X/W	Bei OPTION CHECK-RFC1006=YES muss bei LISTENER-PORT eine
X/W	Portnummer angegeben werden.

PRESENTATION-SELECTOR=

bezeichnet den Presentation-Selektor der Adresse des OSI TP-Zugriffspunktes.

*NONE Die Adresse des OSI TP-Zugriffspunktes enthält keinen Presentation-Selektor.

C'c' Der Presentation-Selektor wird als Characterstring (c) angegeben. Der für c angegebene Wert kann maximal 16 Zeichen lang sein. Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden.

Bei einem Characterstring können Sie wählen, in welchem Code die Zeichen interpretiert werden.

STD Die Zeichen werden in Maschinen-spezifischer Codierung interpretiert (BS2000-Systeme = EBCDIC; Unix- und Windows-Systeme = ASCII).

Standard: STD

EBCDIC

Die Zeichen werden in EBCDIC-Codierung interpretiert.

ASCII Die Zeichen werden in ASCII-Codierung interpretiert.

X'x' Der Presentation-Selektor wird als Hexadezimalzahl (x) angegeben. Für x dürfen maximal 32 Hexadezimalziffern ($\hat{=}$ 16 Byte) angegeben werden. Es muss eine gerade Anzahl von Hexadezimalziffern angegeben werden.

SESSION-SELECTOR=

bezeichnet den Session-Selektor der Adresse des OSI TP-Zugriffspunktes.

*NONE Die Adresse des OSI TP-Zugriffspunktes enthält keinen Session-Selektor.

C'c' Der Session-Selektor wird als Characterstring (c) angegeben. Der für c angegebene Wert kann maximal 16 Zeichen lang sein. Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden.

Bei einem Characterstring können Sie wählen, in welchem Code die Zeichen interpretiert werden.

STD Die Zeichen werden in Maschinen-spezifischer Codierung interpretiert (BS2000-Systeme = EBCDIC; Unix- und Windows-Systeme = ASCII).

Standard: STD

EBCDIC

Die Zeichen werden in EBCDIC-Codierung interpretiert.

ASCII Die Zeichen werden in ASCII-Codierung interpretiert.

X'x' Der Session-Selektor wird als Hexadezimalzahl (x) angegeben. Für x dürfen maximal 32 Hexadezimalziffern ($\hat{=}$ 16 Byte) angegeben werden. Es muss eine gerade Anzahl von Hexadezimalziffern angegeben werden.

TRANSPORT-SELECTOR=C'c'

Transport-Komponente der Adresse des OSI TP-Zugriffspunktes

Die Angabe von T-SEL=C'c' ist Pflicht.

Für T-SEL= können Sie max. 8 abdruckbare Zeichen angeben. Zulässige Zeichen sind Großbuchstaben, Ziffern und die Zeichen \$, # und @. Bindestriche im Namen sind nicht erlaubt. Das erste Zeichen des Namens muss ein Großbuchstabe sein.

Der in T-SEL angegebene Name muss in der lokalen UTM-Anwendung eindeutig sein. Er darf nicht übereinstimmen mit dem primären Anwendungsnamen in MAX APPLNAME, einem BCAMAPPL-Namen oder mit einem T-Selektor einer anderen ACCESS-POINT-Anweisung.

B

BS2000-Systeme:

B

Für T-SEL= ist der lokale BCAM-Anwendungsname anzugeben. Der T-Selektor muss im lokalen System eindeutig sein.

B

X/W

Unix-, Windows-Systeme:

X/W

Sie müssen T-SEL mit dem T-Selektoren der OSI TP-Partner abstimmen. Ist der Partner z.B. eine UTM-Anwendung, dann muss die Angabe bei T-SEL mit dem T-Selektor der OSI-CON-Anweisung beim Partner übereinstimmen.

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

T-PROT=

Adressformate der T-Selektoren des Zugriffspunktes.

X/W

Weitere Informationen siehe „[Dokumentation zu PCMX](#)“ auf Seite 20.

X/W

RFC1006

Adressformat RFC1006, ISO-Transportprotokoll über TCP/IP und Konvergenzprotokoll RFC1006.

X/W

X/W

Standard: RFC1006

X/W	TSEL-FORMAT=	
X/W		Formatindikator der T-Selektoren des Zugriffspunktes (Operand TRANSPORT-SELECTOR).
X/W		Der Formatindikator gibt die Codierung des T-Selektors im Transportprotokoll an. Nähere Informationen siehe „Dokumentation zu PCMX“ auf Seite 20 .
X/W	T	TRANSDATA-Format (die Codierung erfolgt in EBCDIC)
X/W	E	EBCDIC-Zeichenformat
X/W	A	ASCII-Zeichenformat
X/W		Standard:
X/W		T wenn der Zeichenvorrat des T-Selektors dem TRANSDATA-Format entspricht
X/W		E sonst
X/W		Es wird empfohlen, explizit einen Wert für TSEL-FORMAT anzugeben.

ACCOUNT - Accounting-Funktionen festlegen

Mit der Steueranweisung ACCOUNT definieren Sie:

- ob beim Start der UTM-Anwendung die Abrechnungs- oder Kalkulationsphase des UTM-Accountings eingeschaltet werden soll,
- wann ein Abrechnungssatz geschrieben wird,
- wie die verbrauchten Betriebsmittel in der Abrechnungsphase gewichtet werden.

Wird die Steueranweisung ACCOUNT nicht angegeben, so hat das die gleiche Wirkung wie ACCOUNT ACC=NO.

Das UTM-Accounting kann auch per Administration ein- und ausgeschaltet werden, auch dann, wenn bei der KDCDEF-Generierung keine ACCOUNT-Anweisung abgesetzt wird. Es gelten dann die Standardwerte.

Sie dürfen die ACCOUNT-Anweisung innerhalb eines KDCDEF-Laufs nur einmal angeben.



Die UTM-Accounting-Funktionen und der Aufbau der Accounting-Sätze, die openUTM schreibt, sind im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“ beschrieben.

```
ACCOUNT_ ACC={ YES | NO | CALC }
          [ ,CPUUNIT=cpuunit ]
          [ ,IOUNIT=iounit ]
          [ ,MAXUNIT=maxunit ]
          [ ,OUTUNIT=outunit ]
```

ACC= gibt an, welche UTM-Accounting-Funktionen durchgeführt werden sollen. ACC ist Pflichtoperand.

YES Nach dem Start der Anwendung soll openUTM die Abrechnungsphase des UTM-Accounting einschalten.

NO Nach dem Start der Anwendung sind die Accounting-Funktionen nicht eingeschaltet.
Sie können im laufenden Betrieb mit dem Administrationskommando KDCAPPL ..., ACC=ON oder über die Programmschnittstelle zur Administration eingeschaltet werden (siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“).

CALC Nach dem Start der Anwendung soll openUTM die Kalkulationsphase einschalten.

CPUUNIT=cpuunit

gibt das Gewicht an, mit dem eine CPU-Sekunde in der Abrechnungsphase des UTM-Accountings bewertet wird. Teile einer CPU-Sekunde werden anteilig berechnet.

Die Angabe ist nur ganzzahlig möglich.

Standardwert: 0

Minimalwert: 0

Maximalwert: 32767

IOUNIT=iounit

gibt das Gewicht an, mit dem 100 Platten-I/Os in der Abrechnungsphase bewertet werden.

Weniger als 100 Ein- und Ausgaben werden anteilig berechnet.

Die Angabe ist nur ganzzahlig möglich.

Standardwert: 0

Minimalwert: 0

Maximalwert: 32767

X/W

X/W

X/W



Unix-, Windows-Systeme

Dieser Operand ist ohne Bedeutung, da diese Betriebssysteme keine Informationen über Platten-I/Os zur Verfügung stellen.

MAXUNIT=maxunit

gibt die Anzahl der Verrechnungseinheiten an, bei denen openUTM einen Abrechnungssatz für einen Benutzer (USER) schreiben soll.

Die Angabe ist nur ganzzahlig möglich.

Standardwert:

99 999 999 (=10⁸-1)

d.h. im Normalfall wird nur beim Verbindungsabbau ein Abrechnungssatz geschrieben.

Minimalwert: 1

Maximalwert: 99 999 999 (=10⁸ - 1)

OUTUNIT=outunit

gibt das Gewicht an, mit dem ein Druckauftrag (FPUT NE) in der Abrechnungsphase bewertet wird. Die Angabe ist nur ganzzahlig möglich.

Standardwert: 0

Minimalwert: 0

Maximalwert: 4095

APPLICATION-CONTEXT - Application Context definieren

Die Steueranweisung APPLICATION-CONTEXT wird nur für die Kommunikation über das OSI TP-Protokoll benötigt. Sie müssen die Anweisung APPLICATION-CONTEXT nur angeben, wenn Sie einen zusätzlichen Application Context definieren wollen.

Mit der APPLICATION-CONTEXT-Anweisung definieren Sie den Application Context, der bei der Kommunikation über das OSI TP-Protokoll verwendet wird. Der Application Context legt die Regeln der Datenübertragung zwischen den Kommunikationspartnern fest. Er gibt an, wie die Benutzerdaten für die Übertragung codiert werden und in welcher Form die Daten übertragen werden. Der Application Context muss mit dem Partner abgestimmt werden.

Die APPLICATION-CONTEXT-Anweisung definiert einen lokalen Namen für einen Application Context und weist diesem einen Object-Identifizierer und die Abstrakten Syntaxen zu, die zu diesem Application Context gehören.

openUTM generiert die Standard-Application Contexts UDTAC, UDTDISAC, XATMIAC, UDTCCR, UDTSEC und XATMICCR.

```
APPLICATION-CONTEXT_ application_context_name
    ,OBJECT-IDENTIFIER=object_identifizierer
    ,ABSTRACT-SYNTAX={ abstract_syntax_name |
                      (abstract_syntax_name,...) }
```

application_context_name

Ein max. 8 Zeichen langer Name, der lokal für einen Application Context vergeben wird.

Innerhalb einer UTM-Anwendung muss jeder *application_context_name* eindeutig sein.

OBJECT-IDENTIFIER=object_identifizierer

Object-Identifizierer des Application Context, der wie folgt angegeben wird:

object_identifizierer=(*number1,number2, ... ,number10*)

number ist dabei eine positive ganze Zahl im Bereich von 0 bis 67108863. Für *object_identifizierer* werden in Klammern und durch Komma getrennt mindestens zwei bis maximal zehn Zahlen angegeben. Die Anzahl und Position der Zahlen sind relevant.

Anstelle der Zahl kann auch der dieser Zahl zugeordnete symbolische Name angegeben werden. Der Tabelle auf [Seite 98](#) können Sie entnehmen, welchen Wert *number* an dieser Position annehmen darf.

object_identifier muss innerhalb der UTM-Anwendung eindeutig sein, d.h. es dürfen keine weiteren Application Contexts mit demselben Object-Identifizier generiert werden.

ABSTRACT-SYNTAX=

Abstrakte Syntax für die Übertragung der Benutzerdaten; wird dem Application Context *application_context_name* zugeordnet.

abstract_syntax_name

Name einer mit der ABSTRACT-SYNTAX-Anweisung definierten Abstrakten Syntax

(*abstract_syntax_name*, ..., *abstract_syntax_name*)

Liste von maximal 9 Abstrakten Syntaxen, die durch Kommata getrennt werden. Jede Abstrakte Syntax *abstract_syntax_name* muss zuvor mit einer ABSTRACT-SYNTAX-Anweisung definiert worden sein.

Die UTM-Standardsyntaxen CCR, UDT, XATMI und UTMSEC müssen nicht explizit generiert werden.

Um mit verteilter Transaktionverarbeitung zu arbeiten, muss ein Application Context ausgewählt werden, der die abstrakte Syntax CCR enthält.

Wenn beim APRO-Aufruf SignOn-Daten mit übergeben werden sollen, muss ein Application Context ausgewählt werden, der die abstrakte Syntax UTMSEC enthält.

Wenn beide Partner die XATMI-Schnittstelle verwenden, muss ein Application Context gewählt werden, der die abstrakte Syntax XATMI enthält.

openUTM generiert automatisch 6 Application Contexts mit den Namen UDTAC, UDTDISAC, XATMIAC, UDTCCR, UDTSEC und XATMICCR. Die Application Contexts werden folgendermaßen definiert:

Generierung von „UDTAC“:

```
APPLICATION-CONTEXT_UDTAC,           -
    OBJECT-IDENTIFIER=(1, 0, 10026, 6, 2), -
    ABSTRACT-SYNTAX=UDT
```

Symbolische Beschreibung des Object-Identifiers:

(iso, standard, tp, udt, application-context)

Generierung von „UDTDISAC“:

```
APPLICATION-CONTEXT_UDTDISAC,       -
    OBJECT-IDENTIFIER=(1, 0, 10026, 6, 2, 1), -
    ABSTRACT-SYNTAX=UDT
```

Symbolische Beschreibung des Object-Identifiers:

(iso, standard, tp, udt, application-context, with-tp)

Generierung von „XATMIAC“:

```
APPLICATION-CONTEXT_XATMIAC, -
    OBJECT-IDENTIFIER=(1, 2, 826, 0, 1050, 4, 2, 1), -
    ABSTRACT-SYNTAX=(XATMI)
```

Symbolische Beschreibung des Object-Identifiers:

(iso, national-member-body, bsi, disc, xopen, xatmi, application-context, atp11-21-31)

Generierung von „UDTCCR“:

```
APPLICATION-CONTEXT_UDTCCR, -
    OBJECT-IDENTIFIER=(1, 0, 10026, 6, 2), -
    ABSTRACT-SYNTAX=(UDT, CCR)
```

Symbolische Beschreibung des Object-Identifiers:

(iso, standard, tp, udt, application-context)

Generierung von „UDTSEC“:

```
APPLICATION-CONTEXT_UDTSEC, -
    OBJECT-IDENTIFIER=(1, 3, 0012, 2, 1107, 1, 6, 1, 3, 0), -
    ABSTRACT-SYNTAX=(UDT, UTMSEC, CCR)
```

Symbolische Beschreibung des Object-Identifiers:

(iso, identified-organisation, icd-ecma, member-company, siemens-units, sni, transaction-processing, utm-security, application-context, version)

Generierung von „XATMICCR“:

```
APPLICATION-CONTEXT_XATMICCR, -
    OBJECT-IDENTIFIER=(1, 2, 826, 0, 1050, 4, 2, 1), -
    ABSTRACT-SYNTAX=(XATMI, CCR)
```

Symbolische Beschreibung des Object-Identifiers:

(iso, national-member-body, bsi, disc, xopen, xatmi, application-context, atp11-21-31)

AREA - Zusätzliche Datenbereiche (Areas) definieren

Mit der AREA-Anweisung werden Namen, Eigenschaften und Reihenfolge zusätzlicher gemeinsam verwendbarer Datenbereiche (Areas) definiert. Die Struktur dieser Areas ist von openUTM nicht vorgegeben, sondern frei definierbar. Die Adressen solcher Areas werden den Teilprogrammen beim Programmstart als Parameter übergeben, zusammen mit den Adressen von KB und SPAB.



Alternativ zur Verwaltung von Areas durch openUTM mit Hilfe von AREA-Anweisungen haben Sie bei den meisten Programmiersprachen (insbesondere bei COBOL und C/C++) die Möglichkeit, anstelle von Areas externe Datenbereiche zu deklarieren und aus den Teilprogrammen heraus anzusprechen. Diese Möglichkeit bringt gegenüber AREAs eine Reihe von Vorteilen mit sich. Näheres hierzu finden Sie im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“.

Jede Area, die von openUTM verwaltet werden soll, ist mit einer eigenen AREA-Anweisung zu definieren. Die Reihenfolge der AREA-Anweisungen gibt die Reihenfolge vor, in der die Areas in der Parameterliste angegeben werden müssen und im Teilprogramm zu deklarieren sind (z.B. unter BS2000-Systemen in der LINKAGE-SECTION in COBOL). Wird die an n -ter Stelle definierte Area benötigt, so müssen sowohl in der Parameterliste als auch in der Datendeklaration alle Areas bis zu dieser angegeben bzw. deklariert werden.

Innerhalb eines Generierungslaufs können unabhängig vom Betriebssystem maximal 99 AREA-Anweisungen angegeben werden.



AREAs in Cluster-Anwendungen sind Knoten-lokal, d.h. jede Knoten-Anwendung hat ein eigenes Exemplar jeder AREA.

B Areas in BS2000-Systemen generieren**B** Areas unter BS2000-Systemen können abgelegt sein:

- B** ● im anwendungsglobalen Common Memory Pool (für alle Anwendungen).
- B** ● im anwendungslokalen Common Memory Pool (für alle Prozesse von Anwendungen, die unter derselben Benutzerkennung gestartet wurden).
- B** ● in nichtprivilegierten Subsystemen.
- B** ● im gebundenen Anwendungsprogramm.

B Für die AREA-Anweisung gilt Folgendes:

- B** ● Wenn Sie den Operanden LOAD-MODULE= angeben, müssen Sie zusätzlich eine LOAD-MODULE-Anweisung schreiben. Beachten Sie, dass kein Lademodul referenziert werden darf, das mit LOAD-MODULE ...LOAD-MODE=ONCALL generiert ist.
- B** ● AREA-Anweisungen, die den Operanden LOAD-MODULE nicht enthalten, definieren Areas, die statisch zum Anwendungsprogramm dazugebunden werden.
- B** ● DEFAULT-Werte für AREA werden über die Anweisung DEFAULT PROGRAM eingestellt.

B	AREA_	areaname
B		{ [,LOAD-MODULE=lmodname]

B	areaname	Name der Area. <i>areaname</i> ist alphanumerisch und kann max. 32 Zeichen lang sein. <i>areaname</i> muss ein Modul sein.
----------	----------	--

B	LOAD-MODULE=lmodname	<i>lmodname</i> kann max. 32 Zeichen lang sein.
----------	----------------------	---

B	LOAD-MODULE=	bezeichnet den Namen des Lademoduls, in den das Modul gebunden ist. Das Lademodul muss mit einer LOAD-MODULE-Anweisung definiert werden. Dieses Lademodul darf nicht mit dem Operanden LOAD-MODE=ONCALL generiert werden.
----------	--------------	---

X/W Areas in Unix- und Windows-Systemen generieren

X/W Eine Area müssen Sie als externe C/C++-Datenstrukturen selbst definieren, übersetzen
X/W und zum Teilprogramm binden.

X/W In der AREA-Anweisung können Sie festlegen, ob die Area direkt an das Teilprogramm
X/W übergeben wird, oder indirekt als Zeiger auf die Area zur Verfügung gestellt wird. Beim
X/W indirekten Zugriff muss der Zeiger vor dem Start des ersten Teilprogramms mit der Adresse
X/W der Area versorgt werden. Die Adresse können Sie zum Übersetzungszeitpunkt setzen
X/W oder während des Anwendungslaufs, z.B. im Event-Exit START.

X/W AREA_ areaname
X/W [,ACCESS={ DIRECT | INDIRECT }]

X/W areaname Name der Area. *areaname* ist alphanumerisch und kann max. 32 Zeichen
X/W lang sein. *areaname* muss ein Modul sein.

X/W ACCESS= gibt an, wie der Zugriff auf die Area erfolgt.

X/W DIRECT Die Area wird direkt als C-Datenstruktur definiert.

X/W Standard: DIRECT

X/W INDIRECT Die Area *areaname* wird als Zeiger definiert. Der Zeiger *areaname* muss mit
X/W der Adresse der Area versorgt werden. Es ist möglich, dass Sie die Adresse
X/W erst während des Anwendungslaufs setzen, z.B. können Sie im Event-Exit
X/W START den Zeiger mit der Adresse eines Shared Memory versorgen.

BCAMAPPL - Weitere Anwendungsnamen definieren

Mit der BCAMAPPL-Anweisung können Sie der UTM-Anwendung weitere Anwendungsnamen für die Client/Server-Kommunikation und die verteilte Verarbeitung über LU6.1 zuordnen. Jedem BCAMAPPL-Namen müssen Sie eine Adresse innerhalb des lokalen Systems (T-Selektoren bzw. Stationsnamen) zuordnen, damit die Anwendung vom Kommunikationspartner adressierbar ist.

Der primäre Anwendungsname der UTM-Anwendung wird in der MAX-Anweisung mit dem Operanden APPLINAME festgelegt. Für ihn ist Folgendes zu beachten:

- *BS2000-Systeme:*
 Sie dürfen BCAMAPPL-Anweisungen nur für weitere BCAM-Namen der Anwendung absetzen. Der primäre Anwendungsname darf nicht in einer BCAMAPPL-Anweisung angegeben werden.
- *Unix-, Windows-Systeme:*
 Sie müssen eine BCAMAPPL-Anweisung für den primären Anwendungsnamen absetzen, wenn über ihn auch Verbindungen zu Partner-Anwendungen oder Clients aufgebaut werden sollen.

Es ist nötig, weitere Anwendungsnamen für Ihre UTM-Anwendung zu generieren, wenn:

- über LU6.1 parallele Verbindungen zu anderen Anwendungen (verteilte Verarbeitung) definiert werden sollen; in diesem Fall sind zumindest in einer der beteiligten Anwendungen zusätzliche Anwendungsnamen zu generieren.
- mit einem Kommunikationspartner über die Socket-Schnittstelle (native TCP/IP) kommuniziert werden soll.
 Für die Kommunikation über die Socket-Schnittstelle benötigen Sie eigene BCAMAPPL-Namen (mit T-PROT=SOCKET). Diese können nicht für die Kommunikation über andere Transportprotokolle verwendet werden.
- zu einem Partner einer UTM-Anwendung, der mit PTYPE=APPLI, PTYPE=UPIC-R oder als Partner einer LU6.1-Anwendung generiert ist, ein Transportprotokoll ungleich NEA verwendet werden soll,
- zu einem Partner einer UTM-Anwendung Multiplexverbindungen aufgebaut werden sollen,
- mit einer UTM-Anwendung auf Unix- oder Windows-Systemen kommuniziert werden soll.
- Sie Verbindungen über das Protokoll RFC1006 Verbindungen aufbauen wollen. In diesem Fall müssen Sie für die Kommunikation über RFC1006 einen eigenen BCAMAPPL-Namen definieren.

Die Steueranweisung BCAMAPPL kann mehrfach angegeben werden. Sie sollten jedoch nur soviele BCAMAPPL-Anweisungen, d.h. zusätzliche Anwendungsnamen wie nötig generieren, um keine unnötigen Ressourcen zu belegen.



In allen K-Meldungen, die den UTM-Anwendungsnamen enthalten, erscheint der mit der MAX-Anweisung und nicht der mit der BCAMAPPL-Anweisung festgelegte Name.

B BCAMAPPL-Anweisung unter BS2000-Systemen

B BCAMAPPL_ appliname

B ,LISTENER-PORT=number *nur bei T-PROT=SOCKET erlaubt und Pflicht*

B [,SIGNON-TAC={ *NONE | tacname }]

B [,T-PROT={ NEA | ISO | RFC1006 | SOCKET }]

B appliname Zusätzlicher BCAM-Name der UTM-Anwendung. *appliname* kann max.
B 8 Zeichen lang sein. *appliname* darf nicht mit den Anwendungsnamen
B identisch sein, die Sie in MAX...,APPLINAME= bzw. ACCESS-
B POINT...,TRANSPORT-SELECTOR= angeben.

B Außerdem muss sich der Name auch vom Anwendungsnamen unter-
B scheiden, den Sie im Operanden BCAMAPPL der CLUSTER-Anweisung
B angegeben haben.

B *appliname* muss im lokalen System pro Host eindeutig sein.

B LISTENER-PORT=number
B darf nur zusammen mit T-PROT=SOCKET angegeben werden.
B In diesem Fall ist LISTENER-PORT= Pflichtoperand.

B LISTENER-PORT= legt die Portnummer fest, an der openUTM auf Verbin-
B dungsaufbauwünsche von außen wartet.

B Es sind alle Portnummern erlaubt.

B Die Portnummer kann im lokalen System nur **einmal** zum Horchen auf
B Verbindungsaufbauten verwendet werden.
B Beim Starten von openUTM kann es sein, dass vom System oder anderen
B TCP/IP-Anwendungen bereits Portnummern reserviert sind oder dass privi-
B legierte Portnummern nicht benutzt werden dürfen. In diesem Fall wird der
B Start der UTM-Anwendung abgebrochen.

B B B B B	SIGNON-TAC =	Gibt an, ob für Verbindungen, die über den Anwendungsnamen <i>appliname</i> (=Transportsystem- Zugriffspunkt) aufgebaut werden, ein Anmelde-Vorgang gestartet werden soll oder nicht. Soll ein Anmelde-Vorgang gestartet werden, dann müssen Sie den Namen des Transaktionscodes angeben, über den der Anmelde-Vorgang gestartet wird.
B B B B	*NONE	Für Verbindungen, die über den Anwendungsnamen <i>appliname</i> zu der UTM-Anwendung aufgebaut werden, soll kein Anmelde-Vorgang gestartet werden, unabhängig davon, ob der TAC KDCSGNTC generiert ist oder nicht.
B	tacname	Name des Vorgangs-TACs, über den der Anmelde-Vorgang gestartet wird.
B B B		Der Transaktionscode <i>tacname</i> muss mit einer TAC-Anweisung generiert werden. In der TAC-Anweisung dürfen Sie für den Transaktionscode die folgenden Standardeinstellungen nicht verändern:
B B B B B B B B		<ul style="list-style-type: none"> – API = KDCS, – CALL = FIRST oder BOTH, – ENCRYPTION-LEVEL = NONE, – PGWT = NO, – TACCLASS = 0, – TYPE = D, – keine Einschränkung der Zugriffsrechte, d.h.die Operanden ACCESS-LIST und LOCK dürfen nicht angegeben werden
B B B B B		Für UPIC-Partner wird der Anmelde-Vorgang nur dann gestartet, wenn zusätzlich in der SIGNON-Anweisung UPIC=YES generiert ist. Für UPIC-Partner wird der Anmelde-Vorgang nicht beim Aufbau der Verbindung gestartet, sondern vor dem Start einer UPIC-Conversation (siehe auch SIGNON-Anweisung, Parameter OMIT-UPIC-SIGNOFF= auf Seite 503). Für LU6.1-Partner wird kein Anmelde-Vorgang gestartet.
B B B		<i>tacname</i> darf keinem Programm zugewiesen sein (Operand PROGRAM der TAC-Anweisung), das in einem mit LOAD-MODE=ONCALL generierten Lademodul liegt.
B B B B		Standard: <ul style="list-style-type: none"> – KDCSGNTC, sofern in der Anwendung generiert (KDCSGNTC = Standard-Anmelde-Vorgang; generiert mit einer TAC-Anweisung) – in allen anderen Fällen: *NONE

<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>		<p>ACHTUNG! Für Kommunikationspartner, die Verbindungen zur UTM-Anwendung über den primären Anwendungsnamen aufbauen (generiert in MAX APPLINAME=), kann der Anmelde-Vorgang ausschließlich über den Transaktionscode KDCSGNTC generiert werden.</p>
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>	T-PROT=	gibt das Transportprotokoll an, das auf den Verbindungen zu Partner-Anwendungen verwendet werden soll, die über diesen Anwendungsnamen aufgebaut werden.
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>	NEA	Es soll ein NEA-Transportprotokoll verwendet werden.
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>		Standard: NEA
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>	ISO	Es soll ein ISO-Transportprotokoll verwendet werden.
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>		Es hängt von der Generierung des Transportsystems ab, ob eine ISO-Transportverbindung zu dieser Anwendung aufgebaut werden kann und welches Transportprotokoll letztendlich verwendet wird. Da bei ISO-Transportverbindungen parallele Verbindungen erlaubt sind, diese jedoch von openUTM nicht unterstützt werden, akzeptiert openUTM im Contention-Fall die Verbindung des Contention Winners (CON) bzw. des Partners mit dem lexikographisch kleineren Namenspaar - <i>ptermname</i> , Prozessorname - (PTERM-Anweisung).
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>	RFC1006	Es soll als Transportprotokoll TCP/IP mit dem Konvergenzprotokoll RFC1006 verwendet werden. RFC1006 ist in BS2000-Systemen synonym zu T-PROT=ISO.
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>		Für die Kommunikation mit openUTM unter Unix-/Windows-Systemen muss T-PROT=RFC1006 bzw. T-PROT=ISO verwendet werden.
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>	SOCKET	Es soll native TCP/IP als Transportprotokoll verwendet werden, d.h. die Kommunikation soll über die Socket-Schnittstelle erfolgen.
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>		Wenn Sie T-PROT=SOCKET angeben, dann müssen Sie im Operanden LISTENER-PORT eine Portnummer definieren. Näheres dazu finden Sie auf Seite 153 .

X/W BCAMAPPL-Anweisung unter Unix-, Windows-Systemen

X/W Unter Unix- und Windows-Systemen dienen die Operanden *appliname*, LISTENER-PORT (TCP/IP-Portnummer), T-PROT (verwendete Transportprotokolle) und TSEL-FORMAT (Formatindikator) zur Angabe der Adresse.

X/W Erfolgt die Anbindung der Anwendung ans Netz multi-threaded, dann sollten Sie eine Listener-ID definieren. Die Listener-ID wird für die Zuordnung der Netzverbindungen über den BCAMAPPL-Namen zu einem Netzprozess verwendet.

X/W BCAMAPPL_ appliname
 X/W [,LISTENER-ID=number]
 X/W [,LISTENER-PORT=number]
 X/W [,SIGNON-TAC={ *NONE | tacname }]
 X/W [,T-PROT={ SOCKET | [RFC1006](#) }]
 X/W [,TSEL-FORMAT={ T | E | A }]

X/W **appliname** Zusätzlicher Name der UTM-Anwendung. *appliname* kann max. 8 Zeichen lang sein. *appliname* darf nicht mit den Anwendungsnamen identisch sein, die Sie in ACCESS-POINT...,TRANSPORT-SELECTOR= angeben.

X/W Außerdem muss sich der Name auch vom Anwendungsnamen unterscheiden, den Sie im Operanden BCAMAPPL der CLUSTER-Anweisung angegeben haben.

X/W *appliname* muss auf dem lokalen Rechner eindeutig sein.

X/W KDCDEF erzeugt aus *appliname* einen T-Selektor für das Transportsystem. Der T-Selektor ist Bestandteil der Transportadresse der Anwendung, über die diese von Partner-Anwendungen beim Verbindungsaufbau adressiert wird.

X/W Ausnahme:

X/W Bei T-PROT=SOCKET ist *appliname* nur UTM-intern von Bedeutung, z.B. für die Administration. Der Name muss nur innerhalb der Anwendung eindeutig sein.

X/W	LISTENER-ID=number
X/W	ordnet dem Anwendungsnamen eine Listener-ID zu, als Verwaltungsinformation bei multi-threaded Netzanbindungen.
X/W	
X/W	Listener-IDs können Sie für Anwendungsnamen und Zugriffspunkte angeben. Siehe dazu auch die ACCESS-POINT-Anweisung.
X/W	
X/W	Bei multi-threaded Netz-Anbindungen (MAX ...,NET-ACCESS=
X/W	MULTI-THREADED), können in einem Netzprozess mehrere Verbindungen
X/W	von Threads verwaltet werden. Alle Verbindungen mit derselben Listener-
X/W	ID werden dabei innerhalb desselben Netzprozesses verwaltet. Mit Hilfe
X/W	der Listener-IDs können Sie die Verwaltung der Netzanbindungen auf
X/W	verschiedene Netzprozesse verteilen.
X/W	
X/W	BCAMAPPL-Namen mit T-PROT=SOCKET (Kommunikation über die
X/W	Socket-Schnittstelle) bilden einen eigenen Nummernkreis, d.h. es werden
X/W	keine BCAMAPPL-Namen, die für die Kommunikation über die Socket-
X/W	Schnittstelle erzeugt wurden, mit BCAMAPPL-Namen und Zugriffspunkten
X/W	für andere Transportprotokolle in einem Netzprozess zusammengefasst,
X/W	auch wenn die Listener-ID gleich ist.
X/W	
X/W	Alle BCAMAPPL-Namen für die Socket-Schnittstelle mit derselben
X/W	Listener-ID werden immer in einem Netzprozess zusammengefasst, auch
X/W	wenn NET-ACCESS=SINGLE-THREADED generiert wurde.
X/W	
X/W	Ist die multi-threaded Netzanbindung generiert und geben Sie keine
X/W	Listener-ID an, dann nimmt openUTM als Listener-ID den Wert 0 an.
X/W	openUTM fasst dann alle Verbindungen ohne Listener-ID zusammen. Alle
X/W	Verbindungen ohne Listener-ID, die nicht über die Socket-Schnittstelle
X/W	aufgebaut werden, werden in einem Netzprozess zusammengefasst und
X/W	alle Verbindungen ohne Listener-ID, die über die Socket-Schnittstelle
X/W	aufgebaut werden, werden in einem anderen Netzprozess zusammenge-
X/W	fasst.
X/W	
X/W	Standardwert: 0
X/W	Minimalwert: 0
X/W	Maximalwert: 32767
X/W	
X/W	LISTENER-PORT=number
X/W	Portnummer der UTM-Anwendung für den Aufbau von TCP/IP-Verbin-
X/W	dungen.
X/W	
X/W	Erlaubte Werte für <i>number</i> :
X/W	T-PROT=RFC1006: Portnummern 1025 bis 32767 erlaubt
X/W	T-PROT=SOCKET: Portnummern zwischen 1 und 65535 erlaubt.

X/W
X/W
X/W
X/W

Bei T-PROT=RFC1006 und OPTION CHECK-RFC1006=YES sowie bei T-PROT=SOCKET muss bei LISTENER-PORT eine Portnummer angegeben werden.

In allen anderen Fällen ist der Standardwert 0 (keine Portnummer).

X/W
X/W
X/W



– Bei der Kommunikation über die Socket-Schnittstelle (SOCKET) kann eine Portnummer nur **einmal** pro Prozessor zum Horchen auf Verbindungsaufbauten verwendet werden.

X/W
X/W
X/W
X/W

– Wenn der Standardwert verwendet wird (Portnummer 0), wird intern mit der Portnummer gearbeitet, die PCMX als Standard vergibt. Dies kann zu Konflikten führen, wenn z.B. der Port durch unterschiedliche Anwendungen genutzt wird.

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

SIGNON-TAC =

Gibt an, ob für Verbindungen, die über den Anwendungsnamen *appliname* (=Transportsystem- Zugriffspunkt) aufgebaut werden, ein Anmelde-Vorgang gestartet werden soll oder nicht. Soll ein Anmelde-Vorgang gestartet werden, dann müssen Sie den Namen des Transaktionscodes angeben, über den der Anmelde-Vorgang gestartet wird.

X/W
X/W
X/W
X/W

*NONE

Für Verbindungen, die über den Anwendungsnamen *appliname* zu der UTM-Anwendung aufgebaut werden, soll kein Anmelde-Vorgang gestartet werden, unabhängig davon, ob der TAC KDCSGNTC generiert ist oder nicht.

X/W

tacname

Name des Vorgangs-TACs, über den der Anmelde-Vorgang gestartet wird.

X/W
X/W

Der Transaktionscode *tacname* muss mit einer TAC-Anweisung generiert werden. In der TAC-Anweisung dürfen Sie für den Transaktionscode die folgenden Standardeinstellungen nicht verändern:

- API = KDCS,
- CALL = FIRST oder BOTH,
- ENCRYPTION-LEVEL = NONE,
- PGWT = NO,
- TACCLASS = 0,
- TYPE = D,
- keine Einschränkung der Zugriffsrechte, d.h.die Operanden ACCESS-LIST und LOCK dürfen nicht angegeben werden

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

Für UPIC-Partner wird der Anmelde-Vorgang nur dann gestartet, wenn zusätzlich in der SIGNON-Anweisung UPIC=YES generiert ist. Für UPIC-Partner wird der Anmeldevorgang nicht beim Aufbau der Verbindung gestartet, sondern vor dem Start einer UPIC-Conversation, siehe auch SIGNON-Anweisung, Parameter OMIT-UPIC-SIGNOFF auf [Seite 503](#).

Für LU6.1-Partner wird kein Anmelde-Vorgang gestartet.

X/W		Standard:
X/W		– KDCSGNTC, sofern in der Anwendung generiert (KDCSGNTC =
X/W		Standardanmelde-Vorgang; generiert mit einer TAC-Anweisung)
X/W		– in allen anderen Fällen: *NONE
X/W		ACHTUNG!
X/W		Stimmt der angegebene Anwendungsname in <i>appliname</i> mit dem primären
X/W		Anwendungsnamen (generiert in MAX APPLINAME=) überein, dann dürfen
X/W		Sie für SIGNON-TAC= nur KDCSGNTC (Standardanmelde-Vorgang),
X/W		*NONE oder ein Leerzeichen angeben.
X/W	T-PROT=	Adressformate der T-Selektoren in der Transportadresse
X/W		Folgende Adressformate können Sie bei T-PROT angeben:
X/W	SOCKET	Die Kommunikation erfolgt über die Socket-Schnittstelle.
X/W		Neben T-PROT=SOCKET, LISTENER-PORT und <i>appliname</i> müssen keine
X/W		weiteren Angaben zur Adresse gemacht werden.
X/W		Näheres zum Adressformat SOCKET finden Sie in Abschnitt „Adressinfor-
X/W		mationen für Clients vom Typ SOCKET bereitstellen“ auf Seite 153.
X/W	RFC1006	Adressformat RFC1006
X/W		Näheres zum Adressformat RFC1006 siehe „Dokumentation zu PCMX“ auf
X/W		Seite 20 .
X/W		Standard: RFC1006
X/W	TSEL-FORMAT=	
X/W		Formatindikator der T-Selektoren, die aus <i>appliname</i> erzeugt werden sollen.
X/W		Der Formatindikator gibt die Codierung des T-Selektors im Transportpro-
X/W		tokoll an. Nähere Informationen siehe „Dokumentation zu PCMX“ auf
X/W		Seite 20 .
X/W	T	TRANSDATA-Format (Codierung erfolgt in EBCDIC).
X/W		In diesem Fall muss <i>appliname</i> genau 8 Zeichen lang sein und darf keine
X/W		Kleinbuchstaben enthalten.
X/W	E	EBCDIC-Zeichenformat
X/W	A	ASCII-Zeichenformat
X/W		Standard:
X/W		T wenn der Zeichenvorrat von <i>appliname</i> dem TRANSDATA-Format
X/W		entspricht
X/W		E sonst
X/W		Für den Betrieb über RFC1006 wird jedoch empfohlen, explizit einen Wert
X/W		für TSEL-FORMAT anzugeben.

CLUSTER – Globale Eigenschaften einer UTM-Cluster-Anwendung definieren

Die CLUSTER-Anweisung dient zur Konfiguration einer UTM-Cluster-Anwendung. Die Operanden der Steueranweisung CLUSTER können auf mehrere CLUSTER-Anweisungen aufgeteilt werden.

Wenn Sie den gleichen Operand in mehreren CLUSTER-Anweisungen angeben, wird die erste Angabe als gültig angenommen. Eine Meldung wird dabei nicht ausgegeben. Jeder Pflichtoperand muss einmal angegeben werden.

Wenn eine CLUSTER-Anweisung angegeben ist, müssen Sie auch mindestens zwei CLUSTER-NODE-Anweisungen angeben. Wenn eine CLUSTER-Anweisung angegeben ist, erzeugt KDCDEF implizit einen BCAMAPPL-Eintrag mit dem in der CLUSTER-Anweisung angegebenen BCAMAPPL-Namen.



Die Wirkung der CLUSTER-Anweisung hängt auch von der Angabe bei der OPTION-Anweisung ab, siehe [Abschnitt „OPTION - KDCDEF-Lauf steuern“ auf Seite 433](#).

Wenn Sie bei einer Neu-Generierung Angaben in der CLUSTER-Anweisung oder den CLUSTER-NODE-Anweisungen ändern, müssen Sie neue UTM-Cluster-Dateien und eine neue KDCFILE erstellen (OPTION GEN=CLUSTER,KDCFILE) und einsetzen, damit die Änderungen wirksam werden.

Ausnahme:

Der Cluster-Pagepool kann im laufenden Betrieb vergrößert werden, d.h. ohne Generierung neuer UTM-Cluster-Dateien. Die Anzahl der Cluster-Pagepool-Dateien darf dabei nicht geändert werden.

```

CLUSTER   CLUSTER-FILEBASE = cluster_filebase
          ,BCAMAPPL = cluster_applname
          ,USER-FILEBASE = user_filebase
          [ ,ABORT-BOUND-SERVICE = { NO | YES }
          [ ,CHECK-ALIVE-TIMER-SEC = time ]
          [ ,COMMUNICATION-REPLY-TIMER-SEC = time ]
          [ ,COMMUNICATION-RETRY-NUMBER = number ]
          [ ,DEADLOCK-PREVENTION = { NO | YES }
          [ ,EMERGENCY-CMD = command_string1 ]
          [ ,FAILURE-CMD = command_string2 ]
          [ ,FILE-LOCK-RETRY = number ]
          [ ,FILE-LOCK-TIMER-SEC = time ]
          [ ,PGPOOL=( number,warnlevel ) ]
          [ ,PGPOOLFS=number ]
          [ ,RESTART-TIMER-SEC = time ]

```

B***zusätzlicher Operand in BS2000-Systemen*****B**

```
[ ,IMPORT-USER-LOCALES = { NO | YES }
```

X/W***zusätzliche Operanden auf Unix- und Windows-Systemen*****X/W**

```
,LISTENER-PORT = port_number
```

X/W

```
[ ,LISTENER-ID=number ]
```

Pflichtoperanden



Die Operanden CLUSTER-FILEBASE, BCAMAPPL, LISTENER-PORT (Unix- und Windows-Systeme) und USER-FILEBASE müssen immer angegeben werden. Ob und wie sie ausgewertet werden, hängt von der Angabe bei der OPTION-Anweisung ab.

CLUSTER-FILEBASE=cluster_filebase

Namens-Präfix bzw. Dateiverzeichnis für die UTM-Cluster-Dateien. Die UTM-Cluster-Dateien werden z.T. von KDCDEF erzeugt (siehe Liste unten) und z.T. erst zur Laufzeit.

Der Operand CLUSTER-FILEBASE wird nur dann ausgewertet, wenn in der OPTION-Anweisungen GEN=CLUSTER oder GEN=(CLUSTER,...) angegeben wird. In diesem Fall erzeugt KDCDEF folgende Dateien:

- die Cluster-Konfigurationsdatei
- die Cluster-User-Datei
- die Dateien des Cluster-Pagepools.
- die Cluster-GSSB-Datei
- die Cluster-ULS-Datei

Diese Dateien dürfen in diesem Fall noch nicht existieren.

Pflichtoperand.

B

BS2000-Systeme:

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Die UTM-Cluster-Dateien werden von KDCDEF mit den Dateinamen *cluster_filebase.UTM-C.xxxx* angelegt, xxxx ist dateispezifisch, siehe [Seite 67ff.](#) Für den Betrieb der UTM-Cluster-Anwendung können diese Dateien umbenannt und/oder umkopiert werden. Dabei muss das Namens-Suffix *.UTM-C.xxxx* erhalten bleiben. Beim Start einer Anwendung ist der dann gültige Filebase-Name in den Startparametern anzugeben. Der Name darf bis zu 42 Zeichen lang sein und muss der Syntax von Dateinamen genügen. Wenn Sie den Filebase-Name ohne Catid und Userid angeben, müssen Sie trotzdem deren Länge berücksichtigen, siehe auch Abschnitt „[BS2000-Systeme:](#)“ auf [Seite 46](#).

X/W

Unix-/Windows-Systeme:

X/W

X/W

X/W

Mit *cluster_filebase* wird das Dateiverzeichnis definiert, in dem die UTM-Cluster-Dateien abgelegt werden sollen. Das Dateiverzeichnis muss vor dem KDCDEF-Lauf eingerichtet werden.

X/W

X/W

Die UTM-Cluster-Dateien werden mit den Dateinamen *UTM-C.xxxx* angelegt, xxxx ist dateispezifisch, siehe [Seite 67ff.](#)

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

Für den Betrieb der UTM-Cluster-Anwendung können die Dateien in ein anderes Dateiverzeichnis umkopiert werden. Geben Sie beim Start einer Anwendung den dann gültigen Namen in den Startparametern an. Der Name darf bis zu 42 Zeichen lang sein und muss der Syntax von Dateinamen genügen.

BCAMAPPL=cluster_aplname

Name des Kommunikationsendpunkts für die Cluster-interne Kommunikation.

Der hier angegebene Name muss verschieden sein von den Namen, die bei MAX APPLNAME, in anderen BCAMAPPL-Anweisungen oder in ACCESS-POINT-Anweisungen beim Operanden TRANSPORT-SELECTOR angegeben wurden. Darüber hinaus darf der hier angegebene Name nicht von anderen Anwendungen auf den Rechnern der UTM-Cluster-Anwendung als Name eines Kommunikationsendpunkts verwendet werden.

Der hier generierte Name darf nicht in anderen Anweisungen (z.B. in der PTERM-Anweisung) als BCAMAPPL-Name referenziert werden.

Der Name kann bis zu 8 Zeichen lang sein.

Pflichtoperand.

X/W
X/W

LISTENER-PORT=port_number

Portnummer für die Cluster-interne Kommunikation.

X/W
X/W
X/W

Dieser Operand legt die Portnummer fest, an der die lokale Anwendung auf Verbindungsaufbauwünsche von außen wartet. Geben Sie eine beliebige Portnummer zwischen 1025 und 65535 an.

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

Beachten Sie, dass die hier angegebene Portnummer nicht anderweitig auf den Rechnern des UTM-Clusters verwendet werden darf. Die Portnummer muss sich auch von den anderen von dieser Anwendung verwendeten Portnummern unterscheiden. Dies wird jedoch von KDCDEF nicht überprüft.

X/W

Pflichtoperand.

USER-FILEBASE=user_filebase

Namens-Präfix bzw. Dateiverzeichnis für die aktuelle Cluster-User-Datei einer UTM-Cluster-Anwendung. Der Operand USER-FILEBASE wird nur dann ausgewertet, wenn in der OPTION-Anweisungen GEN=KDCFILE, GEN=(KDCFILE,ROOTSRC) oder GEN=ROOTSRC angegeben wird:

- Bei GEN=KDCFILE oder GEN=(KDCFILE,ROOTSRC) muss die Cluster-User-Datei unter dem Namen existieren, der sich aus *user_filebase* ergibt. KDCDEF wertet die Datei aus und erweitert sie

gegebenenfalls. Dabei darf die Cluster-User-Datei zeitgleich zu dem KDCDEF-Lauf von einer laufenden UTM-Cluster-Anwendung geöffnet sein.

- Bei GEN=ROOTSRC darf die Cluster-User-Datei existieren, muss es aber nicht. Wenn sie existiert, dann wird sie geprüft, aber nicht verändert.

Pflichtoperand.

B

BS2000-Systeme:

B

Der Name darf bis zu 42 Zeichen lang sein und muss der Syntax von Dateinamen genügen. Wenn Sie den Filebase-Namen ohne Catid und Userid angeben, müssen Sie trotzdem deren Länge berücksichtigen.

B

B

X/W

Unix-/Windows-Systeme:

X/W

Der Name darf bis zu 42 Zeichen lang sein und muss der Syntax von Dateinamen genügen.

X/W

Optionale Operanden

ABORT-BOUND-SERVICE

Dieser Parameter bestimmt das Verhalten von openUTM beim Anmelden eines Benutzers, für den ein offener Vorgang in einer Knoten-Anwendung existiert.

- NO Gibt es beim Anmelden für einen Benutzer einen knotengebundenen Vorgang (siehe Hinweis), dann ist ein Anmelden nur an der Knoten-Anwendung möglich, an die der offene Vorgang gebunden ist; die Anmeldung an jeder anderen Knoten-Anwendung wird abgelehnt.

Standard in UTM-S-Anwendungen.

In UTM-F-Anwendungen ist dieser Wert nicht erlaubt.

- YES Meldet sich ein Benutzer an eine Knoten-Anwendung an und gibt es für den Benutzer einen knotengebundenen Vorgang, der an eine andere Knoten-Anwendung gebunden ist, welche beendet wurde, dann kann sich der Benutzer anmelden, falls keine Transaktion des offenen Vorgangs im Zustand PTC ist. Ein Vorgangswiederanlauf findet dabei nicht statt.

Der offene Vorgang wird beim nächsten Start der Knoten-Anwendung, an die er gebunden ist, abnormal beendet.

Standard in UTM-F-Anwendungen



- Ein Vorgang ist knotengebunden, wenn er
- einen Auftragemvorgang hat

- oder eine SESAM-Transaktion abgeschlossen hat
 - oder ein durch Vorgangskellerung eingeschobener Vorgang ist.
- Außerdem ist der Vorgang eines Benutzers knotengebunden, solange der Benutzer an eine Knoten-Anwendung angemeldet ist.

CHECK-ALIVE-TIMER-SEC=time

Zeitabstand in Sekunden, in dem eine Knoten-Anwendung einer UTM-Cluster-Anwendung die Verfügbarkeit einer anderen Knoten-Anwendung überprüft.

Minimalwert: 30
Maximalwert: 3600
Standardwert: 600

COMMUNICATION-REPLY-TIMER-SEC=time

Zeit in Sekunden, die eine Knoten-Anwendung einer UTM-Cluster-Anwendung nach einer Nachricht an eine andere Knoten-Anwendung auf die Antwort wartet.

Bei Ausbleiben der Antwort in der hier vorgegebenen Zeit muss der Ausfall der anderen Knoten-Anwendung angenommen werden. Wenn Sie für COMMUNICATION-RETRY-NUMBER einen Wert größer Null gesetzt haben, wird von einem Ausfall der anderen Knoten-Anwendung erst nach dem Ablauf aller Wiederholungsversuche ausgegangen.

Minimalwert: 1
Maximalwert: 60
Standardwert: 10

COMMUNICATION-RETRY-NUMBER=number

Anzahl von Wiederholungen einer Kommunikation mit einer anderen Knoten-Anwendung, falls diese Knoten-Anwendung nicht innerhalb der bei COMMUNICATION-REPLY-TIMER festgesetzten Zeit antwortet. Wenn die überwachte Knoten-Anwendung auch auf keinen der Wiederholungsversuche antwortet, wird diese Knoten-Anwendung als ausgefallen gekennzeichnet.

Minimalwert: 0, d.h. keine Wiederholung nach einem Timeout
Maximalwert: 10
Standardwert: 1

DEADLOCK-PREVENTION=

In UTM-Cluster-Anwendungen wird die Information zu gesperrten Datenbereichen (GSSB, TLS, ULS) auf Datei gehalten. UTM kann vor dem Warten eines Vorgangs auf einen gesperrten Datenbereich prüfen, ob durch die neue Wartesituation ein Deadlock entstehen kann. Dazu sind zusätzliche Datei-I/Os erforderlich.

Dieser Parameter legt fest, ob UTM für diese Datenbereiche zusätzliche Prüfungen zur Deadlock-Vermeidung durchführt oder nicht.

- YES UTM führt für die Datenbereiche GSSB, TLS und ULS zusätzliche Prüfungen zur Deadlock-Vermeidung durch.
- NO UTM führt für die Datenbereiche GSSB, TLS und ULS keine zusätzlichen Prüfungen zur Deadlock-Vermeidung durch. Kommt es zu einem Deadlock auf diesen Datenbereichen, dann wird dieser über einen Timeout aufgelöst. Siehe auch Anweisung MAX, Operand RESWAIT=time1 ([Seite 408](#)).

Standard: NO

Es wird empfohlen, diesen Parameter im Produktivbetrieb nur dann auf YES zu setzen, wenn es häufig zu Timeouts beim Zugriff auf diese Datenbereiche kommt.

EMERGENCY-CMD=command_string1

Name einer ausführbaren Prozedur (BS2000-Systeme) bzw. eines Skripts (Unix-/Windows-Systeme).

Die Emergency-Prozedur bzw. das Emergency-Skript wird von openUTM aufgerufen, wenn eine ausgefallene Knoten-Anwendung nach Aufruf des FAILURE-Skripts und Ablauf des Restart-Timers (Parameter RESTART-TIMER-SEC) nicht neu gestartet wurde.

Über die Emergency-Prozedur (bzw. Skript) kann man z.B. den ausgefallenen Rechner eines Clusters neu starten oder eine Knoten-Recovery der ausgefallenen Knoten-Anwendung durchführen.

Die Emergency-Prozedur (bzw. Skript) wird immer auf dem Rechner der überwachenden Knoten-Anwendung aufgerufen.

Der hier übergebene Name wird von KDCDEF nicht weiter analysiert.

command_string1 darf bis zu 200 Zeichen lang sein. Die Angabe der Emergency-Prozedur (bzw. Skripts) ist Betriebssystem-spezifisch.



Bei der Installation von openUTM werden auf den Plattformen jeweils plattform-spezifische Muster mit dem Namen UTM-C.EMERGENCY bzw. utm-c.emergency ausgeliefert.

B

BS2000-Systeme:

B

B

B

B

B

Geben Sie den Namen einer BS2000-SDF-Prozedur an, wie beim SDF-Kommando ENTER-PROCEDURE beschrieben (siehe Handbuch BS2000 OSD/BC Kommandos). Die aufgerufene SDF-Prozedur muss sechs Stellungsparameter besitzen. Für jeden der sechs Prozeduroperanden ist %s als Stellvertreter anzugeben.

B

Beispiel:

```
EMERGENCY-CMD = 'FROM-FILE=*LIB(SYSLIB.EXAMPLE,
UTM-C.EMERGENCY),PROC-PAR=(%s,%s,%s,%s,%s,%s)'
```

B

B

Sie können noch weitere Operanden vom ENTER-PROCEDURE-Kommando angeben.

B

Beispiel:

```
EMERGENCY-CMD = 'FROM-FILE=*LIB(SYSLIB.EXAMPLE,EMERGENCY),
PROC-PAR=(%s,%s,%s,%s,%s,%s), LOGGING=*YES, JOBCLASS=<jobclass>
```

X

Unix-Systeme:

X

Geben Sie den vollqualifizierten Name eines Unix Shell-Skripts an.

X

Beispiel:

```
EMERGENCY-CMD = 'utmpfad/shsc/utm-c.emergency'
```

W

Windows-Systeme:

W

W

Geben Sie den vollqualifizierten Name eines Windows Command-Skripts an.

W

Beispiel:

```
EMERGENCY-CMD = 'utmpfad\shsc\utm-c.emergency.cmd'
```

Aufruf der Prozedur bzw. des Skripts `command_string1` im Anwendungslauf

Der Prozedur bzw. dem Skript `command_string1` werden sechs Argumente übergeben, um damit den ausgefallenen Cluster-Knoten zu identifizieren und Maßnahmen zur Behebung einleiten zu können.

Die Argumente werden in folgender Reihenfolge übergeben:

1. Argument

Name der UTM-Anwendung

2. Argument

Filebase-Name der KDCFILE der ausgefallenen Knoten-Anwendung

3. Argument

Rechnername des ausgefallenen Knotens

4. Argument

Virtueller Rechnername des ausgefallenen Knotens

5. Argument

Referenz-Name der ausgefallenen Knoten-Anwendung (Parameter NODE-NAME in CLUSTER-NODE-Anweisung)

6. Argument

Term Application Reason: Fehlercode im UTM-Dump des ausgefallenen Knotens, siehe Meldung K060 im openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose“. Anhand dieses Fehlercodes kann entschieden werden, ob die Knoten-Anwendung neu gestartet werden soll:

- Beim Fehlercode ASIS99 wurde der Knoten durch den Administrator mit KDCSHUT KILL abnormal beendet und soll normalerweise nicht neu gestartet werden.
- Bei allen anderen Fehlercodes (außer ENDPET) wurde die Knoten-Anwendung abnormal beendet und sollte normalerweise neu gestartet werden.
- Beim Fehlercode ENDPET wurde die Knoten-Anwendung durch den Administrator mit KDCSHUT normal beendet, während es mindestens eine verteilte Transaktion gab, die im Zustand PTC (prepare to commit) war. In diesem Fall sollte die Knoten-Anwendung möglichst wieder gestartet werden, um den PTC aufzulösen und eventuelle Sperren in der Knoten-Anwendung oder einer Partner-Anwendung freizugeben.

Der Returnwert der Prozedur bzw. des Skripts wird nicht bewertet.

B

BS2000-Systeme:

B

Im BS2000-System werden die konfigurierten Prozeduren mit dem Kommando ENTER-PROCEDURE aufgerufen.

B

B

Die aufgerufene BS2000-Prozedur muss sechs Stellungsparameter besitzen.

B

B

Die Stellvertreterzeichen %s werden beim Aufruf durch die Werte der sechs oben genannten Argumente ersetzt.

B

X

Unix-Systeme:

X

Das generierte Skript *command_string1* wird als Hintergrundprozess gestartet.

X

X

Es wird mit den der sechs oben genannten aufgerufen.

W

Windows-Systeme:

W
W

Das Kommando-Skript *command string* wird mit dem Windows-Kommando START aufgerufen ohne auf das Beenden zu warten.

W

Es wird mit den sechs oben genannten Argumenten aufgerufen.

FAILURE-CMD=command-string2

Name einer ausführbaren Prozedur (BS2000-Systeme) bzw. eines Skripts (Unix-/Windows-Systeme).

command-string2 darf bis zu 200 Zeichen lang sein. Die Angabe der Prozedur (bzw. Skripts) ist Betriebssystem-spezifisch.

Die Failure-Prozedur bzw. das Failure-Skript wird von openUTM aufgerufen, wenn eine Knoten-Anwendung abnormal beendet oder der Ausfall einer Knoten-Anwendung erkannt wurde. Über die Failure-Prozedur (bzw. Skript) kann ein Anwender z.B. einen Neu-Start der ausgefallenen Knoten-Anwendung veranlassen.

Die Failure-Prozedur (bzw. Skript) wird immer auf dem Rechner der überwachenden Knoten-Anwendung aufgerufen.

Ansonsten sind Syntax und Aufruf von FAILURE-CMD identisch zu Syntax und Aufruf von EMERGENCY-CMD (siehe [Seite 311](#)).



Bei der Installation von openUTM werden auf den Plattformen jeweils plattform-spezifische Muster mit dem Namen UTM-C.FAILURE bzw. utm-c.failure ausgeliefert.

FILE-LOCK-RETRY=number

Anzahl von Wiederholungen einer Sperranforderung für eine Cluster-globale Datei, falls die Sperre nicht in der im Parameter FILE-LOCK-TIMER-SEC vorgegebenen Zeit zugeteilt wurde.

Minimalwert: 1
Maximalwert: 10
Standardwert: 1

FILE-LOCK-TIMER-SEC=time

Zeit in Sekunden, die eine Knoten-Anwendung einer UTM-Cluster-Anwendung maximal auf die Zuteilung einer Sperre für eine Cluster-globale Datei wartet.

Minimalwert: 10
Maximalwert: 60
Standardwert: 30

B	IMPORT-USER-LOCALES=	
B	YES	Die Angaben zu User Locales aus den Generierungsanweisungen für Benutzer werden von KDCDEF in die Cluster-User-Datei übernommen.
B	NO	Die Angaben zu User Locales aus den Generierungsanweisungen für Benutzer, die bereits in der Cluster-User-Datei enthalten sind, werden von KDCDEF nicht in die Cluster-User-Datei übernommen.
B		Standardwert: NO
X/W	LISTENER-ID=number	
X/W		Dieser Parameter dient dazu, einen Netzprozess für die Cluster-interne Kommunikation auszuwählen, wenn multi-threaded Netz-Anbindungen generiert sind (MAX ...,NET-ACCESS=MULTI-THREADED). In diesem Fall können in einem Netzprozess mehrere Verbindungen von Threads verwaltet werden, d.h. die Kommunikation aller ACCESS-POINTS und BCAMAPPLs mit T-PROT≠SOCKET und der derselben LISTENER-ID werden über denselben Netzprozess abgewickelt.
X/W		Minimalwert: 0
X/W		Maximalwert: 32767
X/W		Standardwert: 0
	PGPOOL=(number, warnlevel)	
		Legt die Größe des Cluster-Pagepools und die Warnstufe für die Belegung des Cluster-Pagepools fest. Im Cluster-Pagepool werden GSSB, ULS sowie Vorgangsdaten von Benutzern (USER-Anweisung) gespeichert, die mit RESTART=YES generiert sind.
		Der Cluster-Pagepool kann unter Beibehaltung der Dateianzahl im laufenden Cluster-Betrieb vergrößert werden, siehe betreffendes openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“.
	number	Größe des Cluster-Pagepools in UTM-Seiten.
		Pro generiertem Knoten werden mindestens 500 UTM-Seiten im Cluster-Pagepool benötigt. Die Größe einer UTM-Seite wird in der MAX-Anweisung mit dem Operanden BLKSIZE festgelegt.
		Standard: 10.000 bzw. die Mindestgröße
		Minimalwert: 500 * Anzahl der Cluster-Knoten
		Maximalwert: 16777215 - (2 * <i>number</i> in CLUSTER PGPOOLFS)
		Ist der hier angegebene Wert kleiner als die Mindestgröße, die UTM aus der Anzahl der generierten Knoten und der in MAX RECBUF= <i>length</i> generierten Länge errechnet, dann erhöht UTM <i>number</i> auf die Mindestgröße.

- warnstufe** Prozentwert, der angibt, bei welcher Belegung des Cluster-Pagepools eine Warnung (Meldung K041) ausgegeben wird.
- Standard: 80
Minimalwert: 60
Maximalwert: 99
- Beachten Sie bitte, dass die Meldungen zur Unter- bzw. Überschreitung der Cluster-Pagepool Warnstufe nur für die Knoten-Anwendung ausgegeben werden, die die jeweilige Zustandsänderung auslöst. Von einem möglichen Cluster-Pagepool Engpass betroffen sind dagegen alle laufenden Knoten-Anwendungen.
- PGPOOLFS=number**
Anzahl der Dateien, auf die die Anwenderdaten im Cluster-Pagepool aufgeteilt werden sollen.
- Die Dateien des Cluster-Pagepools werden mit der Cluster-Filebase angelegt, die im Operanden CLUSTER-FILEBASE angegeben wird. Sie erhalten die Suffixe CP01, CP02, CP10.
- Zusätzlich legt KDCDEF immer eine Datei mit Suffix CPMD an, die zur Verwaltung des Cluster-Pagepools dient und keine Anwenderdaten enthält.
- Standard: 1
Minimalwert: 1
Maximalwert: 10
- RESTART-TIMER-SEC=time**
Zeit in Sekunden, die eine Knoten-Anwendung nach einem Ausfall maximal für einen Warm-Start benötigt.
- Nach einer Ausfallerkennung und dem Aufruf des Failure-Kommandos für eine ausgefallene Knoten-Anwendung zieht die überwachende Knoten-Anwendung einen Timer mit der hier angegebenen Zeit auf. Wenn die ausgefallene Knoten-Anwendung nach Ablauf dieser Zeit nicht wieder verfügbar ist, wird das Emergency-Kommando für die ausgefallene Knoten-Anwendung gestartet.
- Bei Angabe des Wertes 0 wird der Neu-Start der ausgefallenen Knoten-Anwendung nicht zeitüberwacht.
- Minimalwert: 0, d.h. keine Überwachung eines Anwendungs-Restarts
Maximalwert: 3600
Standardwert: 0

CLUSTER-NODE – Knoten-Anwendung einer UTM-Cluster-Anwendung definieren

Mit der CLUSTER-NODE-Anweisung konfigurieren Sie eine Knoten-Anwendung einer UTM-Cluster-Anwendung.

B Ein XCS-Verbund von BS2000-Systemen unterstützt maximal 16, gleichzeitig gestartete Knoten-Anwendungen.

X/W In Unix-/Windows-Systemen können Sie für eine UTM-Cluster-Anwendung bis zu 32 Knoten-Anwendungen gleichzeitig starten.

Pro UTM-Cluster-Anwendung dürfen Sie die CLUSTER-NODE-Anweisung bis zu 32-mal angeben.

Wenn Sie eine UTM-Cluster-Anwendung generieren möchten, müssen Sie mindestens zwei CLUSTER-NODE-Anweisungen angeben. Wenn Sie eine CLUSTER-NODE-Anweisung angegeben haben, muss auch eine CLUSTER-Anweisung generiert werden.



Wenn Sie bei einer Neu-Generierung Angaben in der CLUSTER-Anweisung oder den CLUSTER-NODE-Anweisungen ändern, müssen Sie eine neue Cluster-Konfigurationsdatei erstellen (OPTION GEN=CLUSTER) und einsetzen, damit die Änderungen wirksam werden.

```
CLUSTER-NODE    FILEBASE = node_filebase
                ,HOSTNAME = host_name
                [ ,NODE-NAME = node_name]
                [ ,VIRTUAL-HOST = virtual_host_name]
```

B *zusätzlicher Operand in BS2000-Systemen*

B [,CATID = <catid_A>

FILEBASE = node_filebase

Basisname der KDCFILE, der Benutzer-Protokolldatei und der System-Protokolldatei SYSLOG dieser Knoten-Anwendung. Beim Start einer Knoten-Anwendung werden die UTM-Systemdateien unter dem hier angegebenen Namen erwartet. Die KDCFILE muss von allen Knoten-Anwendungen aus zugreifbar sein.

Dieser Operand ersetzt den Startparameter FILEBASE einer stand-alone UTM-Anwendung.

Die Basisnamen der einzelnen CLUSTER-NODE-Anweisungen müssen sich voneinander unterscheiden. Es gelten die gleichen Beschränkungen wie bei MAX KDCFILE=*filebase*.

Pflichtoperand.

B

BS2000-Systeme:

B

B

B

B

B

B

B

Beim Start einer Knoten-Anwendung einer UTM-Cluster-Anwendung werden die UTM-Systemdateien dieser Knoten-Anwendung unter dem hier angegebenen Namen erwartet. Der *node_filebase* kann eine BS2000-UserId enthalten, aber er muss ohne CATID angegeben werden. CATIDs müssen Sie mit dem Operand CATID angeben. Der Name kann – unter Berücksichtigung von CATID und USERID – bis zu 42 Zeichen lang sein, siehe auch Abschnitt „**BS2000-Systeme:**“ auf Seite 46.

X/W

Unix-/Windows-Systeme:

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

node_filebase bezeichnet das Dateiverzeichnis, das beim Start einer Knoten-Anwendung einer UTM-Cluster-Anwendung die KDCFILE und alle Dateien der Anwendung enthält. Der hier **angegebene Name** muss aus Sicht **aller Rechner des Clusters** das gleiche Dateiverzeichnis bezeichnen. Der Name kann bis zu 27 Zeichen lang sein.

HOSTNAME=host_name

Rechnername dieses Knotens. Geben Sie den primären Namen dieses Rechners an.

Der Name kann bis zu 8 Zeichen lang sein.

Die Rechnernamen der einzelnen CLUSTER-NODE-Anweisungen müssen sich voneinander unterscheiden. Rechnernamen, die sich nur durch Groß-/Kleinschreibung unterscheiden, werden als identisch betrachtet.

X

X

Bei Unix-Systemen müssen Sie den Rechnernamen angeben, der beim Kommando *uname -n* ausgegeben wird.

W

W

Bei Windows-Systemen müssen Sie den Rechnernamen angeben, der in der Systemsteuerung eingetragen ist.

X/W

X/W

X/W

Auf Unix- und Windows-Systemen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden; KDCDEF setzt den Rechnernamen immer in Großbuchstaben um.

Pflichtoperand.

NODE-NAME=node_name

Legt einen Referenz-Namen für die Knoten-Anwendung fest. Dieser Name kann bei der Konfiguration von LU6.1-Sessions und für eine Knoten-Recovery verwendet werden:

- Konfiguration von LU6.1-Sessions:

B/X
B/X
B/X
B/X
B/X

Der hier definierte Referenz-Name kann in einer LSES-Anweisung im Parameter NODE-NAME angegeben werden, um die LU6.1-Session eindeutig einer Knoten-Anwendung zuzuordnen, Damit kann openUTM beim Session-Aufbau zu einer Partner-Anwendung die "richtige" Session auswählen.

- Knoten-Recovery:
Wenn für die hier generierte Knoten-Anwendung eine Knoten-Recovery durchgeführt werden soll, dann muss der hier definierte Referenzname im Startparameter NODE-TO-RECOVER angegeben werden. Details siehe openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“, Stichwort „Knoten-Recovery“.

Standardwert: NODE nn

$nn = 01..32$ (bzw. $01..16$ in BS2000-Systemen), wobei nn durch die Reihenfolge der CLUSTER-NODE-Anweisungen bei der Generierung bestimmt wird.

VIRTUAL-HOST=virtual_host_name

übernimmt für UTM-Cluster-Anwendungen die Funktion des Parameters MAX HOSTNAME. Den Parameter MAX HOSTNAME dürfen Sie in UTM-Cluster-Anwendungen nicht angeben.

B
B
B
B
B

BS2000-Systeme:

Name des virtuellen Hosts, aus BCAM-Sicht, in dem die Knoten-Anwendung ablaufen soll.

Standardwert: 8 Leerzeichen, d.h. die Knoten-Anwendung läuft unter dem Namen des realen Rechners.

Unix-/Windows-Systeme:

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

Durch die Angabe von VIRTUAL-HOST kann die Absenderadresse für Netzverbindungen spezifiziert werden, die von dieser Knoten-Anwendung aus aufgebaut werden. Standard sind 8 Leerzeichen. Dies bedeutet, dass bei Verbindungsaufbauten die Standard-Absenderadresse des Transportsystems verwendet wird. Diese Funktion wird in einem Rechnerverbund benötigt, wenn beim Verbindungsaufbau als Absenderadresse die relocatable IP-Adresse und nicht die stationäre IP-Adresse verwendet werden soll.

X/W
X/W
X/W

Auf Unix- und Windows-Systemen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden; KDCDEF setzt den virtuellen Hostnamen immer in Großbuchstaben um.

B
B
B

CATID=catid_A

Mit diesem Operanden legen Sie fest, welcher Katalogkennung die KDCFILE-Dateien zugeordnet werden.

B

B

B

B

Dieser Operand ersetzt den Startparameter CATID einer stand-alone UTM-Anwendung. Beim Start einer Knoten-Anwendung einer UTM-Cluster-Anwendung werden die UTM-Systemdateien dieser Knoten-Anwendung in den hier angegebenen Katalogen erwartet.

B

B

Bitte beachten Sie, dass die KDCFILE in UTM-Cluster-Anwendungen nur einfach geführt werden kann.

B

Standard: keine CATID

CON - Verbindung für die verteilte Verarbeitung über LU6.1 definieren

Die CON-Anweisung definiert eine Transportverbindung zwischen der lokalen UTM-Anwendung und einer Partner-Anwendung. Darüber hinaus ordnet sie der realen Partner-Anwendung einen LPAP-Partner zu, d.h. den logischen Anschlusspunkt der Partner-Anwendung in der lokalen Anwendung. Der LPAP-Partner muss mit einer LPAP-Anweisung definiert werden (siehe [Seite 354](#)).

Durch Angabe mehrerer CON-Anweisungen für ein und dieselbe Partner-Anwendung lassen sich parallele Transportverbindungen definieren.



Zur Generierung von LU6.1-Verbindungen siehe auch [Abschnitt „Verteilte Verarbeitung über das LU6.1-Protokoll“ auf Seite 76](#).

Bei der Generierung der CON-, PTERM- und MUX-Anweisung ist zu beachten, dass das Namenstripel (*appliname* bzw. *ptermname*, *processorname*, *local_appliname*) innerhalb eines Generierungslaufs eindeutig sein muss.

Beispiel

Wurde bereits eine PTERM-Anweisung generiert mit

```
PTERM partername1, PRONAM=processorname1,
```

so kann keine CON-Anweisung generiert werden mit

```
CON partername1, PRONAM=processorname1,
```

wohl aber

```
CON partername1, PRONAM=processorname1, BCAMAPPL=local_appliname1,
```

wenn *local_appliname1* nicht gleich dem primären UTM-Anwendungsnamen ist.

B Auch eine Anweisung MUX *partername1* . . . schließt eine Anweisung CON *partername1* aus.

```

CON_ remote_appliname
      [ ,BCAMAPPL=local_appliname ]
      ,LPAP=lpapname
      ,PRONAM={ processorname | C'processorname' }
              nur in BS2000-Systemen Pflichtoperand
      [ ,TERMN=termn_id ]

```

X/W

Unix- und Windows-System-spezifische Operanden

X/W

```
[ ,LISTENER-PORT=number ]
```

X/W

```
[ ,T-PROT=RFC1006 ]
```

X/W

```
[ ,TSEL-FORMAT={ T | E | A } ]
```

remote_appliname

Name der Partner-Anwendung, mit der über die logische Verbindung kommuniziert werden soll.

Für *remote_appliname* können Sie max. 8 abdruckbare Zeichen angeben. Zulässige Zeichen sind Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und die Zeichen \$, # und @. Bindestriche im Namen sind nicht erlaubt. Werden in dem Namen Kleinbuchstaben verwendet, dann muss der Name in Hochkommata ('...') eingeschlossen werden.

Die Angabe von *remote_appliname* ist Pflicht.

B

BS2000-Systeme:

B

remote_appliname kann entweder der BCAM-Name einer UTM-Partner-Anwendung (bei homogener Kopplung) oder der Name einer TRANSIT-Anwendung (bei heterogener Kopplung) sein.

B

Das erste Zeichen muss ein Großbuchstabe sein.

B

X/W

Unix-, Windows-Systeme

X/W

Bei *remote_appliname* müssen Sie den T-Selektor angeben, mit dem sich die Partner-Anwendung beim Transportsystem anmeldet.

X/W

Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.

X/W

BCAMAPPL=local_appliname

bezeichnet einen Namen der lokalen Anwendung, wie er in der Steueranweisung MAX oder BCAMAPPL festgelegt wurde. Es darf kein BCAMAPPL-Name angegeben werden, für den T-PROT=SOCKET generiert ist.

X/W

Unter Unix- und Windows-Systemen darf der Name nicht mit '\$' beginnen.

Der in der CLUSTER-Anweisung angegebene BCAMAPPL-Name ist hier nicht erlaubt.

Standard:

Wird keine Angabe gemacht, so gilt der primäre Anwendungsname in MAX ...,APPLINAME=.

X/W

LISTENER-PORT=number

X/W

Portnummer der Partner-Anwendung, wenn die Verbindungen zur Partner-Anwendung über TCP/IP aufgebaut wird.

X/W

Erlaubte Werte: 102 und 1025 - 32767

X/W

Standard: 0 (keine Portnummer)

X/W

Bei OPTION CHECK-RFC1006=YES muss bei LISTENER-PORT eine Portnummer angegeben werden.

X/W

LPAP=lpapname

Name des LPAP-Partners der Partner-Anwendung, zu der die Verbindung aufgebaut werden soll. Der Name des LPAP-Partners, über den sich die Partner-Anwendung anschließt, muss mit der Anweisung LPAP *lpapname* definiert werden.

Durch Angabe mehrerer CON-Anweisungen mit gleichem *lpapname* werden parallele Verbindungen zur Partner-Anwendung aufgebaut.

Dabei müssen Sie darauf achten, dass die parallelen Verbindungen zu derselben Partner-Anwendung (*remote_appliname* und *processorname*) führen.

Pflichtparameter

PRONAM={ processorname | C'processorname' }

Name des Partner-Rechners. Der Name darf maximal 8 Zeichen lang sein. Enthält *processorname* Kleinbuchstaben oder Sonderzeichen, dann muss er als Zeichenkette mit C'...' angegeben werden.

B

Pflichtoperand für BS2000-Systeme

B

BS2000-Systeme:

B

Für *processorname* ist der Name des Prozessors anzugeben, auf dem die Partner-Anwendung *remote_applname* abläuft. Das ist entweder der Name eines Unix-Systems, eines Windows-Systems, eines BS2000-Rechners oder der TRANSDATA-Name eines Kommunikations- bzw. Vorrechners bei heterogener Kopplung. Der Name wird bei der Generierung des Netzes festgelegt. Fragen Sie den Netzadministrator.

B

B

B

B

B

B

B

B

Sie müssen PRONAM= nicht angeben, wenn Sie zuvor mit der DEFAULT-Anweisung einen Standardwert dafür festgelegt haben.

X/W

Unix-, Windows-Systeme:

X/W

Für die Angabe von *processorname* haben Sie zwei Möglichkeiten:

X/W

– Sie geben den realen Hostnamen an, unter dem die IP-Adresse des Partner-Rechners im Name Service des lokalen Systems (z.B. der hosts-Datei) eingetragen ist. Einen Aliasnamen des Rechners dürfen Sie nicht angeben.

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

– Sie geben den UTM-Hostnamen des Partner-Rechners an. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Umgebungsvariable UTM_NET_HOSTNAME gesetzt und den UTM-Hostnamen in der Umwandlungsdatei festgelegt haben (siehe [Abschnitt „Mapped Hostnamen verwenden \(Unix- und Windows-Systeme\)“ auf Seite 123](#)).

X/W

Es wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden; KDCDEF setzt den Rechnernamen immer in Großbuchstaben um.

X/W

X/W

X/W

Standardwert: 8 Leerzeichen.

TERMN=termn_id

Maximal 2 Zeichen langes Kennzeichen für die Art des Kommunikationspartners. *termn_id* wird nicht von openUTM abgefragt, es wird vom Benutzer zur Auswertung gesetzt, um beispielsweise Terminaltypen abzufragen oder zu gruppieren etc. Das Kennzeichen *termn_id* wird im KB-Kopf für Auftragnehmer-Vorgänge eingetragen, d.h. für Vorgänge, die von einer Partner-Anwendung in der lokalen Anwendung gestartet wurden.

Standard: A4

X/W	T-PROT=	Adressformat, mit dem sich die Partner-Anwendung beim Transportsystem anmeldet. Informationen zu den folgenden Adressformaten siehe „Dokumentation zu PCMX“ auf Seite 20.
X/W		
X/W		
X/W	RFC1006	Adressformat RFC1006
X/W		Standard: RFC1006
X/W	TSEL-FORMAT=	Formatindikator des T-Selektors. Der Formatindikator gibt die Codierung des T-Selektors im Transportprotokoll an. Nähere Informationen siehe „Dokumentation zu PCMX“ auf Seite 20.
X/W		
X/W	T	TRANSDATA-Format
X/W	E	EBCDIC-Zeichenformat
X/W	A	ASCII-Zeichenformat
X/W		Standard:
X/W		T wenn der Zeichenvorrat von <i>remote_appliname</i> dem TRANSDATA-Format entspricht
X/W		E sonst
X/W		Für den Betrieb über RFC1006 wird jedoch empfohlen, explizit einen Wert für TSEL-FORMAT anzugeben.
X/W		

X/W **Adresse der Partner-Anwendung einer UTM-Anwendung unter Unix-, Windows-Systemen**

X/W Für den Aufbau einer Verbindung zur Partner-Anwendung, muss die UTM-Anwendung die Adresse der Partner-Anwendung kennen. Sie können Sie mit Hilfe der folgenden Operanden angeben:

- X/W – *remote_appliname* (Adresse der Partner-Anwendung im Partner-Rechner)
- X/W – PRONAM (realer oder UTM-Hostname des Partner-Rechners)
- X/W – LISTENER-PORT (Portnummer für RFC1006)
- X/W – T-PROT (das verwendete Transportprotokoll)
- X/W – TSEL-FORMAT (Formatindikator des T-Selektors)

X/W Siehe dazu [Abschnitt „Adressinformationen für das Transportsystem CMX bereitstellen \(Unix- und Windows-Systeme\)“ auf Seite 111.](#)

CREATE-CONTROL-STATEMENTS - KDCDEF-Steueranweisungen erzeugen

Der inverse KDCDEF ermöglicht es Ihnen, UTM-Objekte, die Sie im Anwendungsbetrieb dynamisch in die Konfiguration eingetragen haben, bei der Neugenerierung Ihrer Anwendung endgültig in die Konfiguration zu übernehmen. Siehe hierzu auch den [Abschnitt „Inverser KDCDEF“ auf Seite 273](#).

Die Anweisung CREATE-CONTROL-STATEMENTS als erste Anweisung des KDCDEF-Laufs erzeugt für die dynamisch eingetragenen UTM-Objekte KDCDEF-Steueranweisungen und schreibt diese in die Datei *control_statements_file* (inverser KDCDEF). Sie können die Datei *control_statements_file* in ein und demselben KDCDEF-Lauf wieder als Generierungsgrundlage verwenden, indem Sie die Datei mit der Anweisung OPTION ...,DATA=*control_statements_file* als Inputdatei zuweisen.

Wenn die Datei *control_statements_file* mit den erzeugten KDCDEF-Steueranweisungen zu einem späteren Zeitpunkt in einem KDCDEF-Lauf verarbeitet werden soll, müssen Sie die Steueranweisungen in der Datei mit der Anweisung END abschließen.

Beim inversen KDCDEF können Steueranweisungen für UTM-Objekte des Typs TAC, PROGRAM, PTERM, LTERM, USER, CON, LTAC, LSES und KSET erzeugt werden.

Falls bei einer Neugenerierung mit KDCDEF zu einer PTERM- oder TPOOL-Anweisung mit PTYPE=APPLI, SOCKET oder UPIC-R in einer zugeordneten LTERM-Definition kein Benutzer angegeben ist, dann generiert KDCDEF implizit einen Benutzer mit dem LTERM-Namen. Für solche implizit generierten Benutzer werden jedoch vom inversen KDCDEF **weder** USER-Anweisungen erzeugt **noch** wird der Benutzername in der LTERM-Anweisung beim Operanden USER= eingefügt.

UTM-Objekte, die per Administration mit KC_DELETE_OBJECT zum Löschen vorgemerkt wurden, werden beim inversen KDCDEF nicht mehr in die *control_statements_file* übernommen. Nach einem KDCDEF-Lauf mit der Inputdatei *control_statements_file* können die Namen der gelöschten UTM-Objekte wieder neu verwendet werden.

Für den inversen KDCDEF können Sie KDCDEF mit mindestens einer Anweisung CREATE-CONTROL-STATEMENTS auch ohne weitere KDCDEF-Steueranweisungen starten.



Bei einem Versionswechsel müssen die KDCDEF-Steueranweisungen zunächst in der Vorgängerversion erzeugt werden, bevor die Steueranweisungen in einer höheren Version von dem Generierungstool KDCDEF verarbeitet werden können.

```

CREATE-CONTROL-STATEMENTS_ { *ALL | CON | DEVICE | KSET | LSES | LTAC |
PROGRAM | USER }
    ,FROM-FILE=kdcfile
    ,TO-FILE=control_statements_file |
        *LIBRARY-ELEMENT(LIBRARY=<lib-name>
            ,ELEMENT=<element>
            [ ,VERSION=C'<version>' |
                *HIGHEST-EXISTING |
                *UPPER-LIMIT |
                *INCREMENT ]
            [ ,TYPE=<element-type> ]) ]
    [ ,MODE={ CREATE | EXTEND } ]

```

B
B
B
B
B
B
B

*ALL	<p>Es werden KDCDEF-Steueranweisungen für folgende Objekttypen erzeugt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CON - KSET - LSES - LTAC - LTERM - PROGRAM - PTERM - TAC - USER <p>KDCDEF-Steueranweisungstypen für andere Objekttypen können nicht erzeugt werden.</p>
CON	Es werden KDCDEF-Steueranweisungen für die Transportverbindungen zu entfernten LU6.1-Anwendungen erzeugt.
DEVICE	<p>Es werden KDCDEF-Steueranweisungen für LTERM-Partner, Clients und Drucker erzeugt, d.h. für die Objekttypen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTERM - LTERM
KSET	Es werden KDCDEF-Steueranweisungen für Keysets erzeugt, d.h. für Objekte vom Typ KSET.
LSES	Es werden KDCDEF-Steueranweisungen für die Vergabe von LU6.1-Sessionnamen erzeugt.

- LTAC** Es werden KDCDEF-Steueranweisungen für Transaktionscodes erzeugt, über die Service-Programme in Partner-Anwendungen gestartet werden. Das sind Objekte vom Typ LTAC.
- PROGRAM** Es werden KDCDEF-Steueranweisungen für Programme, VORGANG-Exits, Transaktionscodes und TAC-Queues erzeugt, d.h. für die Objekttypen:
- TAC
 - PROGRAM
- USER** Es werden KDCDEF-Steueranweisungen für Benutzerkennungen erzeugt, d.h. Objekte vom Typ USER.



Für Benutzerkennungen ist zu beachten, dass der inverse KDCDEF Passwörter nicht rekonstruiert. Für Benutzer mit Passwörtern werden Anweisungen wie folgt erzeugt: `USER username, PASS=*RANDOM, ...`. Bei stand-alone Anwendungen müssen Sie nach Beendigung des KDCDEF-Laufs die Passwörter mit dem Tool KDCUPD in die neue KDCFILE übertragen. Dies ist auch bei der Generierungsvariante UTM-F möglich.

FROM-FILE=kdcfile

Name der KDCFILE, aus der die Steueranweisungen erzeugt werden.



Die openUTM-Versionen der KDCFILE und des Generierungstools KDCDEF müssen übereinstimmen.

TO-FILE= Gibt an, wohin die KDCDEF-Steueranweisungen geschrieben werden.

control_statements_file

Die erzeugten KDCDEF-Steueranweisungen werden in die Datei *control_statements_file* geschrieben. *control_statements_file* muss ein gültiger Dateiname sein. Die Datei *control_statements_file* wird mit der Anweisung `OPTION ...,DATA=control_statements_file` als Inputdatei für den KDCDEF-Lauf zugewiesen.

B
B
B
B
B

***LIBRARY-ELEMENT(...)**

Die KDCDEF-Steueranweisungen werden in das hier spezifizierte LMS-Bibliothekselement geschrieben. Dabei gelten folgende Einschränkungen:

- Delta-Elemente werden nicht unterstützt.
- UTM schreibt Sätze immer mit Satzart "1".

B
B
B
B

LIBRARY=<lib-name>

Name einer LMS-Bibliothek. Der Dateiname darf bis zu 54 Zeichen lang sein. Existiert die Bibliothek noch nicht, dann wird sie angelegt. LIBRARY ist ein Pflichtparameter von *LIBRARY-ELEMENT(...).

B
B

ELEMENT=<element>

Name des LMS-Elements.

B B B B	<p>Der Elementname darf bis zu 64 Zeichen lang sein und besteht aus einer alphanumerischen Zeichenfolge, die in mehrere durch Punkt oder Bindestrich getrennte Teilzeichenfolgen gegliedert sein kann. ELEMENT ist ein Pflichtparameter von *LIBRARY-ELEMENT(...).</p>
B B	<p>VERSION= Version des LMS-Elements.</p>
B B B B	<p>C'<version>' Die Elementversion wird als bis zu 24 Zeichen lange alphanumerische Zeichenfolge angegeben, die in mehrere durch Punkt oder Bindestrich getrennte Teilzeichenfolgen gegliedert sein kann.</p>
B B B	<p>*HIGHEST-EXISTING Es wird in die höchste in der Bibliothek vorhandene Version des angegebenen Elements geschrieben.</p>
B B B	<p>*UPPER-LIMIT Es wird in die höchst mögliche Version des angegebenen Elements geschrieben; diese Version wird von LMS durch "@" dargestellt.</p>
B B B	<p>*INCREMENT Es wird für das angegebene Element eine neue Version angelegt. Die Angabe von *INCREMENT ist nur bei MODE=CREATE erlaubt.</p>
B B	<p>Standardwert: – *HIGHEST-EXISTING bei MODE=EXTEND – *INCREMENT bei MODE=CREATE</p>
B B	<p> Bei MODE=CREATE und VERSION ungleich *INCREMENT wird ein vorhandenes Element mit der angegebenen Version überschrieben.</p>
B B B B	<p>TYPE=<element-type> Typ des LMS-Elements. Als Typ kann eine bis zu 8 Zeichen lange alphanumerische Zeichenfolge angegeben werden. Standardwert: S</p>
B B B B	<p> Von KDCDEF wird nicht geprüft, ob die Angaben bei ELEMENT, VERSION oder TYPE den Syntaxregeln von LMS entsprechen. Weitere Informationen zu den Syntaxregeln für den Namen von LMS-Elementen und Angabe von Version und Typ finden Sie im Handbuch „LMS SDF-Format“.</p>
MODE=	<p>Schreibmodus der Datei, die die erzeugten KDCDEF-Steueranweisungen enthält.</p>
CREATE	<p>Die Datei <i>control_statements_file</i> wird erzeugt.</p>
B B	<p>Im BS2000-System erzeugt der inverse KDCDEF eine SAM-Datei bzw. ein LMS-Bibliothekselement, wobei Folgendes gilt:</p>

B
B
B
B
B
B

- Falls bereits eine Datei gleichen Namens existiert, muss es eine SAM-Datei sein. Die bereits existierende SAM-Datei wird dann überschrieben.
- Existiert bereits ein Element gleichen Namens und wird bei `VERSION=C'<version>`, `*HIGHEST-EXISTING` oder `*UPPER-LIMIT` angegeben, dann wird das Element überschrieben.

X/W
X/W

Existiert in Unix- bzw. Windows-Systemen bereits eine Datei gleichen Namens, dann wird sie überschrieben.

EXTEND

Die erzeugten Steueranweisungen werden an die bereits existierende Datei *control_statements_file* angehängt. Falls die Datei noch nicht existiert, wird sie erzeugt.

B
B
B
B

Wird im BS2000-System eine LMS-Bibliothek angegeben, dann muss die Bibliothek bereits existieren. Dabei wird ein vorhandenes Element mit der angegebenen Version erweitert; existiert das Element mit dieser Version noch nicht, dann wird es angelegt.

DATABASE - Datenbanksystem definieren (BS2000-Systeme)

- B Mit dieser Anweisung werden die Datenbanksysteme beschrieben, mit denen die UTM-
B Anwendung koordiniert zusammenarbeiten soll.
- B Für jedes Datenbanksystem muss eine DATABASE-Anweisung abgesetzt werden. Durch
B mehrere DATABASE-Anweisungen für ein Datenbanksystem können Sie einem Daten-
B banksystem mehrere Entry-Namen zuordnen.
- B Die Anweisung DATABASE darf mehrfach angegeben werden. Dadurch können maximal
B 2 (auf Sonderfreigabe maximal 8) unterschiedliche Datenbanksysteme definiert werden.
B
-
- B DATABASE [ENTRY=entryname]
B [,USERID=username | C'username']
B [,PASSWORD=C'password']
B [,LIB= { om1name | LOGICAL-ID(logical-id) }]
B [,TYPE={ UDS | SESAM | PRISMA | LEASY | DB | XA }]
-

- B ENTRY=entryname
B Entry-Name der Datenbank. Es gelten die folgenden Standardwerte:
- B \$UNIBASE bei TYPE = UDS
B SESAM bei TYPE = SESAM
B PRISCON bei TYPE = PRISMA
B LEASY bei TYPE = LEASY
B DB bei TYPE = DB
- B Bei einer Generierung des XA-Anschlusses mit TYPE=X A in openUTM
B unter BS2000-Systemen **muss** mit dem Parameter ENTRY der Name des
B XA-Switches angegeben werden, wie er vom Datenbank-System zur
B Verfügung gestellt wird. Mit der DATABASE-Anweisung ist eine
B Generierung mehrerer XA-Switches möglich.
- B  Ein Datenbankanschluss an Oracle muss mittels TYPE = XA
B generiert werden.
- B Weitere Entry-Namen (z. B. SQLUDS für UDS/SQL) sind in den
B Handbüchern zu den jeweiligen Datenbanksystemen zu finden.
- B USERID=username | C'username'
B Gibt einen Benutzernamen für das Datenbanksystem an. Der Benut-
B zername kann bis zu 30 Zeichen lang sein.

B
B
B

Diese Funktionalität wird nur für Oracle-Datenbanken angeboten. openUTM übergibt diesen Namen im Open-String an das Datenbanksystem.

B
B

Soll ein Benutzername in Kleinbuchstaben an das Datenbanksystem übergeben werden, müssen Sie das Format C'username' verwenden.

B
B
B

PASSWORD =C'password'

Gibt ein Passwort für das Datenbanksystem an. Das Passwort kann bis zu 30 Zeichen lang sein.

B
B
B

Diese Funktionalität wird nur für Oracle-Datenbanken angeboten. openUTM übergibt das Passwort im Open-String an das Datenbanksystem.

B
B

LIB=

Gibt die Bibliothek an, aus der das Verbindungsmodul zu dem Datenbanksystem dynamisch nachgeladen wird.

B
B
B

omlname

Name der OML, aus der das Verbindungsmodul nachgeladen wird. *omlname* kann max. 54 Zeichen lang sein.

B
B
B
B
B
B

LOGICAL-ID(logical-id)

Gibt an, dass das Verbindungsmodul im IMON-Installationspfad für das Datenbanksystem gesucht und von dort aus nachgeladen wird. *logical-id* ist ein maximal 15 Zeichen langer Name. Er darf nur für SESAM/SQL und UDS/SQL angegeben werden; für beide DB-Systeme lautet er SYSLNK, siehe auch Hinweise auf [Seite 332](#).

B
B
B
B
B

Geben Sie LIB= nicht an, dann wird LIB= mit TASKLIB vorbelegt. Dies entspricht nicht dem Kommando SET-TASKLIB, sondern es muss dann eine Bibliothek mit dem Namen TASKLIB existieren. Ein Nachladen des Verbindungsmoduls aus der mit SYSDIR-TASKLIB zugewiesenen Bibliothek wird nicht unterstützt.

B
B
B
B
B
B

Beim Nachladen sucht der DBL das Verbindungsmodul zuerst in der Bibliothek, die Sie in LIB= angegeben haben. Existiert die Bibliothek nicht, dann bricht der DBL die Suche ab. Ist die Bibliothek zwar vorhanden, das Verbindungsmodul wird dort aber nicht gefunden, dann durchsucht der DBL die alternativen Bibliotheken. Das sind die Bibliotheken, denen ein Dateiketungsname BLSLIB nn ($0 \leq nn \leq 99$) zugewiesen wurde.

B
B
B
B
B

Werden mehrere DATABASE-Anweisungen mit demselben TYPE gegeben, um verschiedene Entries für eine Datenbank zu definieren, dann wird das Verbindungsmodul aus der Bibliothek geladen, die im Operanden LIB der ersten DATABASE-Anweisung des jeweiligen TYPE angegeben wurde.

B

Hinweise zur Verwendung von LOGICAL-ID

- B
B
B
B
B
 - LIB=LOGICAL-ID(*logical-id*) darf nur angegeben werden, wenn das Datenbanksystem ordnungsgemäß mit IMON installiert wurde. Wenn das Datenbanksystem nicht mit IMON installiert wurde, dann müssen Sie entweder das Verbindungsmodul statisch dazu binden (ohne Operanden LIB=) oder LIB=*omlname* angeben.
- B
B
B
 - Die Angabe von LOGICAL-ID(*logical-id*) hat gegenüber *omlname* den Vorteil, dass die UTM-Anwendung unabhängig ist von Installationspfaden und Bibliotheksnamen des Datenbanksystems.
- B
B
B
 - Wenn Sie LIB=LOGICAL-ID(SYSLNK) angeben und wenn mehrere Produktversionen installiert sind, dann wird standardmäßig die höchste Version genommen.
- B
B
B
B
 - Soll nicht die höchste Version nachgeladen werden, dann geben Sie entweder mit LIB=*omlname* die Bibliothek der niedrigeren Version an oder Sie weisen die Version vor dem Start der UTM-Anwendung zu (IMON-Kommando SELECT-PRODUCT-VERSION).
- B
B
B
 - Tritt beim Suchen des Verbindungsmoduls im IMON-Installationspfad ein Fehler auf, dann wird der Start der Anwendung abgebrochen und der Fehler nach SYSOUT protokolliert.
- B TYPE= Kennzeichnet das Datenbanksystem.
- B
B
B

Mit TYPE=DB können Sie auch andere als die oben genannten Datenbank-Systeme anschließen, Voraussetzung ist, dass diese Datenbank-Systeme die Schnittstelle IUTMDB unterstützen.
- B

Standard: UDS

DEFAULT - Standardwerte definieren (BS2000-Systeme)

B Mit einer DEFAULT-Anweisung können Sie eigene Standardwerte für Operanden einer
 B KDCDEF-Steueranweisung festlegen. Ein mit DEFAULT eingestellter Standardwert für
 B einen Operanden gilt bis zur nächsten DEFAULT-Anweisung für die gleiche Steueran-
 B weisung und den gleichen Operanden. Um einen mit DEFAULT definierten Standardwert
 B auf die UTM-StandardEinstellung zurückzusetzen, muss jeweils der UTM-Standardwert mit
 B einer DEFAULT-Anweisung zugewiesen werden. Ist dies nicht explizit möglich, beispiele-
 B wise bei FORMAT= Leerzeichen, dann wird der Standardwert durch die Angabe von
 B (STD) oder *STD eingestellt.

B Vorteil dieser Anweisungs-spezifischen Standardwerte: Wenn Sie eine Steueranweisung
 B mehrmals angeben (z.B. PTERM), so brauchen Sie nicht in jeder dieser Anweisungen die
 B gleichen Operandenwerte anzugeben (z.B. in PRONAM den Rechnernamen).

B  Bei der Portierung von UTM-Anwendungen von BS2000-Systemen auf Unix- bzw.
 B Windows-Systemen ist zu beachten, dass die DEFAULT-Anweisung von openUTM
 B unter Unix- und Windows-Systemen nicht unterstützt wird.

B DEFAULT_ control-statement_operand [,operand] [,...]

B control-statement
 B ist die KDCDEF-Steueranweisung, für die mit dieser DEFAULT-Anweisung
 B neue Standardwerte festgelegt werden sollen. Die folgenden Operanden
 B sind abhängig von dieser Steueranweisung und beziehen sich nur auf die
 B durch sie bezeichnete Klasse von Steueranweisungen. Dabei ist zu
 B beachten, dass die PROGRAM- und AREA-Anweisungen **eine** Klasse
 B bilden, d.h. geänderte Standardwerte der PROGRAM-Anweisung beziehen
 B sich auch auf die anderen Anweisungen dieser Klasse.

B Zwischen dem Operanden *control-statement* und den folgenden Operanden
 B muss mindestens ein Leerzeichen stehen. Welche Steueranweisungen Sie
 B hier angeben dürfen, entnehmen Sie der Tabelle auf der nächsten Seite.

B operand ,... gibt einen (oder mehrere) Operanden der KDCDEF-Steueranweisung
 B *control-statement* an. Die Operanden werden durch Kommata getrennt
 B angegeben. Welche Operanden für *control-statement* jeweils zulässig sind,
 B können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen.

zulässige Steueranweisungen	zulässige Operanden
B B B B CON	BCAMAPPL={local_appliname (STD)} LPAP={lpapname (STD)} PRONAM={processorname C'processorname'} TERMN=termn_id

	zulässige Steueranweisungen	zulässige Operanden
B B B B	LPAP	NETPRIO= <i>netprio</i> QLEV= <i>queue_level_number</i> STATUS={ON OFF} SESCHA= <i>sescha_name</i>
B	LSES	LPAP= <i>sessionname</i> NODE-NAME= <i>node_name</i>
B B B B B	LTAC	LPAP= <i>lpapname</i> LTACUNIT= <i>ltacunit</i> STATUS={ON OFF} TYPE={D A} WAITTIME=(<i>time1,time2</i>)
B B B B B B B B B B B	LTERM	ANNOAMSG={Y N} FORMAT={ <i>formatname</i> (STD)} KERBEROS-DIALOG={YES NO} LOCALE={ ([<i>lang_id</i>], [<i>terr_id</i>],[<i>ccsname</i>]) *STD} NETPRIO= <i>netprio</i> PLEV= <i>print_level_number</i> QAMSG={Y N (STD)} QLEV= <i>queue_level_number</i> RESTART={YES NO} STATUS={ON OFF} USAGE={D O}
B B B	LOAD-MODULE	LIB= <i>libname</i> LOAD-MODE= <i>loadmode</i> VERSION= <i>version</i>
B B	OSI-CON	ACTIVE={YES NO} LOCAL-ACCESS-POINT= <i>access_point_name</i>
B B B B B	OSI-LPAP	APPLICATION-CONTEXT= <i>application_context</i> IDLETIME= <i>time</i> QLEV= <i>queue_level_number</i> STATUS={ON OFF} TERMN= <i>termn_id</i>
B B	PROGRAM	COMP= <i>compiler</i> LOAD-MODULE={ <i>lmodname</i> *STD}

	zulässige Steueranweisungen	zulässige Operanden
B B B B B B B B B B	PTERM	BCAMAPPL= <i>local_appliname</i> CONNECT={A N} ENCRYPTION-LEVEL={NONE 1 2 3 4 TRUSTED} IDLETIME= <i>time</i> MAP={USER SYSTEM SYS SYS1 SYS2 SYS3 SYS4} PRONAM={ <i>processorname</i> C' <i>processorname</i> ' *RSO} PROTOCOL={N STATION} PTYPE={ <i>partnertyp</i> *RSO *ANY} STATUS={ON OFF} TERMN={ <i>termn_id</i> (STD)} USAGE={D O} USP-HDR={ALL MSG NO}
B B B B B B	SESCHA	CONNECT={Y N} CONTWIN={Y N (STD)} DPN={ <i>instance_name</i> (STD)} IDLETIME= <i>time</i> PLU={Y N (STD)} PACCNT= <i>number</i>
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	TAC	ADMIN={Y N} CALL={BOTH FIRST NEXT (STD)} DEAD-LETTER-Q={NO YES} ENCRYPTION-LEVEL={NONE 1 2} EXIT={ <i>exit</i> (STD) } PGWT={NO YES} PROGRAM={ <i>programname</i> (STD)} QLEV= <i>queue_level_number</i> QMODE = {STD WRAP-AROUND} RUNPRIO= <i>priority</i> SATADM={NO YES} SATSEL={BOTH SUCC FAIL NONE} STATUS={ON OFF HALT KEEP} TACCLASS={ <i>class</i> (STD)} TACUNIT= <i>tacunit</i> TCBENTRY={ <i>name_of_tcbentry-statement</i> (STD)} TIME={ <i>time1</i> (<i>time1,time2</i>)} TYPE={D A Q}

	zulässige Steueranweisungen	zulässige Operanden
B B B B B B B B B B B B B B B	TPOOL	ANNOAMSG={ Y N } BCAMAPPL= <i>appliname</i> ENCRYPTION-LEVEL={ NONE 1 2 3 4 TRUSTED } FORMAT={ <i>formatname</i> (STD) } IDLETIME= <i>time</i> KERBEROS-DIALOG={ YES NO } LOCALE={ ([<i>lang_id</i>], [<i>terr_id</i>], [<i>ccsname</i>]) *STD } MAP={ USER SYSTEM SYS SYS1 SYS2 SYS3 SYS4 } NETPRIO={ MEDIUM LOW } NUMBER= <i>numberl</i> PRONAM={ <i>processorname</i> C' <i>processorname</i> ' *ANY } PROTOCOL={ N STATION } PTYPE={ <i>partnertyp</i> *ANY } QLEV= <i>queue_level_number</i> TERMN={ <i>termn_id</i> (STD) } USP-HDR={ ALL MSG NO }
B B B B B B B B B	USER	FORMAT={ <i>formatname</i> (STD) } LOCALE={ ([<i>lang_id</i>], [<i>terr_id</i>], [<i>ccsname</i>]) *STD } PERMIT={ NONE ADMIN SATADM (ADMIN, SATADM) } PROTECT-PW=(<i>length, level_of_complexity, max_time, min_time</i>) QLEV= <i>queue_level_number</i> QMODE = { STD WRAP-AROUND } RESTART={ YES NO } SATSEL={ BOTH SUCC FAIL NONE } STATUS={ ON OFF }

EDIT - Editoptionen definieren (BS2000-Systeme)

B Mit der EDIT-Anweisung lassen sich Bildschirmfunktionen und Eigenschaften der
 B Bildschirmausgabe im Zeilenmodus (Editoptionen) zu Gruppen - so genannten Editprofilen
 B - zusammenfassen und mit einem Namen versehen. Über diesen Namen kann ein Satz von
 B Editoptionen aus einem Teilprogramm heraus angesprochen werden.

B Die EDIT-Anweisung kann innerhalb eines Generierungslaufs mehrfach angegeben
 B werden. In jeder EDIT-Anweisung muss jedoch ein anderer Name angegeben werden
 B (Operand *name*).

B Die Namen der Editprofile werden an der Programmierschnittstelle mit den Aufrufen MPUT,
 B MGET, DPUT, FPUT und FGET im Feld KCMF angegeben, wobei als Formatsteuerzeichen
 B ein Leerzeichen eingetragen wird.

B openUTM interpretiert die Angaben im Feld KCMF wie folgt:

	keine Editprofile generiert	Editprofile generiert
B	Ist als Formatsteuerzeichen ein Leerzeichen	Ist als Formatsteuerzeichen ein Leerzeichen einge-
B	eingetragen, dann ignoriert openUTM die	tragen, dann müssen die übrigen Zeichen des
B	übrigen Zeichen des Feldes	Feldes KCMF entweder den Namen eines gültigen
B		Editprofils oder aber Leerzeichen enthalten

B Eine ausführlichere Beschreibung der im Folgenden beschriebenen Operanden findet sich
 B im Benutzerhandbuch TRANSDATA TIAM. Nähere Informationen zum Arbeiten mit
 B Editprofilen finden Sie im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“.

```

B EDIT_      name
B           [ ,BELL={ NO | YES } ]
B           [ ,CCSNAME=ccsname ]
B           [ ,HCOPY={ NO | YES } ]
B           [ ,HOM={ NO | YES } ]
B           [ ,IHDR={ NO | YES } ]
B           [ ,LOCIN={ NO | YES } ]
B           [ ,LOW={ YES | NO } ]
B           ,MODE={ EXTEND | INFO | LINE | PHYS | TRANS }
B           [ ,NOLOG={ NO | YES } ]
B           [ ,OHDR={ NO | YES } ]
B           [ ,SAML={ NO | YES } ]
B           [ ,SPECIN={ C | I | N } ]
  
```

B B	name	Hier muss ein max. 7 Zeichen langer alphanumerischer Name für den zu definierenden Satz von Editoptionen angegeben werden.
B B	BELL=	gibt an, ob bei der Ausgabe der Nachricht ein akustischer Alarm am Terminal ausgelöst werden soll.
B B B B B B B B B B B	CCSNAME= <i>ccsname</i>	<p>(coded character_set_name) Für <i>ccsname</i> ist der max. 8 Zeichen lange Name des Zeichensatzes (CCS-Name) anzugeben, der für die Aufbereitung einer Nachricht verwendet wird. Der angegebene CCS-Name muss zu einem im BS2000-System definierten EBCDIC-Zeichensatz gehören (siehe auch Benutzerhandbuch zu XHCS). Der Zeichensatz muss kompatibel sein zu einem ISO-Zeichensatz, der von dem Terminal, an das die Nachricht gerichtet ist, unterstützt wird.</p> <p>Zum Zeitpunkt der Generierung kann KDCDEF weder die Gültigkeit des CCS-Namens im BS2000-System noch die Kompatibilitätsbedingung überprüfen.</p>
B B		Dem Editprofil darf kein CCS-Name zugeordnet werden, wenn Sie für den Operanden MODE den Wert TRANS (transparent Mode) angeben.
B B B		Wird das Editprofil zur Ausgabe von Nachrichten an einen RSO-Drucker verwendet, wird nur der Parameter CCSNAME= des Editprofils ausgewertet.
B B B B	HCOPY=	<p>(hard_copy) gibt an, ob die Ausgabe-Nachricht zusätzlich zur Ausgabe auf dem Terminal auf einem dort angeschlossenen Hardcopy-Drucker protokolliert werden soll.</p>
B B B B B	HOM=	<p>(homogeneous) gibt an, ob die Ausgabe-Nachricht unstrukturiert, d.h. homogen, ausgegeben werden soll. Ist NO angegeben, wird die Nachricht strukturiert, d.h. nicht homogen ausgegeben. In diesem Fall wird eine logische Zeile als Ausgabeeinheit betrachtet.</p>
B B B	IHDR=	<p>(input header) gibt an, ob der Nachrichtenvorspann der Eingabe-Nachricht an das Teilprogramm übergeben werden soll.</p>
B B B B B B	LOCIN=	<p>(local parameter input) Nur an Terminals, die lokale Parameter unterstützen (z.B. 9763), ist dieser Operand von Bedeutung. Bei der Angabe YES werden lokale Attribute in der Eingabe-Nachricht als logische Steuerzeichen an den Anwender weitergereicht. Bei NO werden lokale Attribute aus der Eingabe-Nachricht entfernt und nicht weitergegeben. LOCIN=YES ist nur in Verbindung mit MODE=EXTEND zulässig.</p>

B B B B	LOW=	(lower case) gibt an, ob die Eingabe-Nachricht, die an das Teilprogramm übergeben wird, auch Kleinbuchstaben enthalten kann. Ist NO angegeben, werden die Kleinbuchstaben vom System in Großbuchstaben umgesetzt.
B	MODE=	
B B B B B	EXTEND	(extended linemode) gibt an, ob die Nachricht im „extended linemode“ ausgegeben werden soll. Ist MODE=EXTEND angegeben, darf nur bei den Editoptionen BELL, LOW und LOCIN der Wert YES angegeben werden. Für den Operanden SPECIN ist nur die Angabe N zulässig.
B B B	INFO	Die Nachricht soll in einer speziellen Informationszeile (Systemzeile) ausgegeben werden, ohne an der Datenstation wichtige Daten zu zerstören.
B B B B B B		Die Angabe ist vor allem für Anwendungsprogramme gedacht, die "asynchron" Nachrichten an Datenstationen senden, ohne die aktuelle Datenstationsanzeige zu kennen. Die Daten werden bei Datenstationen mit Hardware-Anzeigezeile (z.B. DSS 9749, 9750, 9763) immer geschützt in einer Hardware-Systemzeile ausgegeben; in allen anderen Fällen wie eine normale Line-Modus-Nachricht.
B B B B B	LINE	(line mode) Die Nachricht soll im Zeilenmodus ausgegeben werden. Sie kann durch logische Steuerzeichen strukturiert werden. Die Nachricht wird vom System aufbereitet. Ist MODE=LINE angegeben, ist für IHDR, OHDR und LOCIN nur die Angabe NO zulässig.
B B B B B	PHYS	(physical mode) Die Nachricht soll physikalisch, d.h. ohne Aufbereitung durch das System, ausgegeben bzw. eingelesen werden. Ist MODE=PHYS angegeben, darf nur bei den Editoptionen IDHR, LOW und OHDR der Wert YES angegeben werden. Für den Operanden SPECIN ist nur die Angabe N zulässig.
B B		Für Nachrichten an Drucker ist diese Angabe nicht sinnvoll. Physikalische Nachrichten an Drucker können nur über Format-Exit realisiert werden.
B B B B	TRANS	(transparent mode) Die Ausgabe-Nachricht soll transparent übertragen werden. Ist MODE=TRANS angegeben, darf für keine weitere Editoption der Wert YES angegeben werden.
B B		Für den Operanden SPECIN= ist nur die Angabe N zulässig. Der Operand CCSNAME= darf nicht angegeben werden.
B	NOLOG=	(no logical characters)

B B		gibt an, wie nicht abdruckbare Zeichen vom System behandelt werden sollen.
B B B	YES	Die logischen Steuerzeichen werden nicht ausgewertet. Alle Zeichen, die im EBCDIC-Code kleiner X'40' sind, werden durch Ersatzzeichen (SUB) ersetzt. Nur abdruckbare Zeichen werden durchgelassen.
B B B B B	NO	Alle logischen Steuerzeichen werden ausgewertet. Spezielle physikalische Steuerzeichen werden durchgelassen. Andere Zeichen kleiner X'40' werden durch Ersatzzeichen (SUB) ersetzt. Abdruckbare Zeichen werden durchgelassen. Standard: NO
B B B B	OHDR=	(output header) gibt an, ob die Ausgabe-Nachricht einen Nachrichtenkopf enthält. Die Länge des Nachrichtenkopfs +1 muss im ersten Byte der Nachricht binär angegeben werden.
B B B B	SAML=	(same line) ist nur für Drucker von Bedeutung. Bei SAML=YES wird am Nachrichtenanfang kein Zeilenvorschub ausgeführt. Bei SAML=NO beginnt die Nachricht am Anfang der nächsten Zeile.
B	SPECIN=	(special input)
B B B	C	(confidential) gibt an, ob die Eingabedaten am Terminal dunkel gesteuert dargestellt werden und damit unsichtbar bleiben.
B B	I	(id-card) gibt an, ob die nächste Eingabe über den Ausweisleser erfolgen soll.
B B	N	(normal) Es wird eine normale Eingabe vom Terminal verlangt.

EJECT - Seitenvorschub im Protokoll veranlassen

Die Steueranweisung bewirkt einen Seitenvorschub im Protokoll. Die EJECT-Zeile wird nicht mitprotokolliert und nicht mitgezählt.

EJECT_

END - KDCDEF-Eingabe beenden

Diese Steueranweisung kennzeichnet das Ende der Steueranweisungen und muss als letzte Anweisung eingegeben werden.

END_



Enthält eine Datei, die mit `OPTION DATA=filename` als KDCDEF-Inputdatei angegeben wurde, eine END-Anweisung, so wird die KDCDEF-Eingabe nach Bearbeitung dieser Anweisung unmittelbar beendet.

EXIT - Event-Exits definieren

Mit der EXIT-Anweisung werden die Event-Exits definiert, die in der Anwendung verwendet werden.

Für den Event-Exit FORMAT dürfen Sie pro KDCDEF-Lauf nur eine EXIT-Anweisung angeben. Für den Event-Exit INPUT dürfen Sie pro Typ nur eine EXIT-Anweisung angeben. Für die Event-Exits START und SHUT dürfen Sie jeweils bis zu acht EXIT-Anweisungen angeben. Diese EXIT-Anweisungen müssen sich jedoch bezüglich der Angabe für den Operanden PROGRAM= unterscheiden.

Beim Start bzw. beim Ende eines UTM-Prozesses werden alle als START- bzw. SHUT-Exit definierten Programme nacheinander aufgerufen. Dabei bestimmt die Reihenfolge der EXIT-Anweisungen im KDCDEF-Lauf die Reihenfolge, in der openUTM die START- bzw. SHUT-Exit-Programme aktiviert .

Nähere Informationen zu Event-Exits finden Sie im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“.

B *Event-Exits in BS2000-Systemen:*

B Die Event-Exits START, SHUT, INPUT und FORMAT dürfen keinem Lademodul zugeordnet werden, das mit LOAD-MODULE LOAD-MODE=ONCALL generiert ist.



Die Event Services MSGTAC, BADTACS und SIGNON müssen mit TAC-Anweisungen definiert werden.

```
EXIT_ PROGRAM=objectname
      ,USAGE={ START |
              SHUT |
              ( INPUT, { ALL | FORMMODE | LINEMODE | USERFORM1 } ) |
              FORMAT1 }
```

B ¹ FORMAT und USERFORM sind nur in BS2000-Systemen erlaubt.

PROGRAM=name

Name des Programms, das die für diesen Event-Exit auszuführenden Funktionen enthält. Es muss eine PROGRAM-Anweisung mit diesem Namen (*objectname*) angegeben werden.

USAGE=	Typ des Event-Exits
START	wird als Event-Exit START eingesetzt.
SHUT	wird als Event-Exit SHUT eingesetzt.
INPUT	wird als Event-Exit INPUT eingesetzt. Zusätzlich müssen Sie den Typ des INPUT-Exits angeben:
ALL	Event-Exit INPUT, der Nachrichten aller Formatsteuerzeichen sowie LINEMODE-Nachrichten behandelt.
	Wird als Typ ALL angegeben, dann handelt es sich um den einzigen Event-Exit INPUT der Anwendung. Es dürfen damit keine weiteren Event-Exits INPUT generiert werden.
FORMMODE	Event-Exit INPUT für +, * und #Formate
LINEMODE	Event-Exit INPUT für LINEMODE-Nachrichten
	USERFORM
	Event-Exit INPUT für -Formate
	FORMAT wird als Event-Exit FORMAT eingesetzt

FORMSYS - Formatierungssystem beschreiben

- B Die Steueranweisung FORMSYS beschreibt das Formatierungssystem.
- B Nur die erste FORMSYS-Anweisung wird ausgewertet.

B FORMSYS_ [TYPE=typ]
 B [,ENTRY=entryname]
 B [,LIB=omlname]

- B TYPE=typ Angabe für das Formatierungssystem:
- B In BS2000-Systemen kann nur FHS angegeben werden.
- B Standard: FHS

- B ENTRY=entryname
- B Entry-Name für das Formatierungssystem
- B Standardwert: KDCFHS bei TYPE=FHS

- B LIB=omlname bezeichnet die Objektmodulbibliothek (OML), aus der das Anschlussmodul
- B zum Formatierungssystem geladen wird. *omlname* kann max. 54 Zeichen
- B lang sein.

- B Geben Sie LIB= nicht an, dann wird LIB= mit TASKLIB vorbelegt. Dies
- B entspricht nicht dem Kommando SET-TASKLIB, sondern es muss dann
- B eine Bibliothek mit dem Namen TASKLIB existieren. Ein Nachladen des
- B Anschlussmoduls aus der mit SYSDIR-TASKLIB zugewiesenen Bibliothek
- B wird nicht unterstützt.

- B  Beim Nachladen sucht der DBL das Anschlussmodul zuerst in der
- B Bibliothek, die Sie in LIB= zugewiesen haben. Existiert die Bibliothek nicht,
- B dann bricht der DBL die Suche ab. Der DBL bricht die Suche nicht ab, wenn
- B LIB nicht angegeben wurde, sondern mit TASKLIB vorbelegt wurde und
- B keine Datei mit diesem Namen existiert.
- B Ist die Bibliothek zwar vorhanden, das Anschlussmodul wird dort aber nicht
- B gefunden, dann durchsucht der DBL die alternativen Bibliotheken. Das sind
- B die Bibliotheken, denen ein Dateikettungsname BLSLIBnn (0≤nn≤99)
- B zugewiesen wurde.

KSET - Keyset definieren

Mit der Steueranweisung KSET werden die Key- oder Zugangscodes einer Anwendung, die für den Zugriffsschutz definiert wurden, zu einem logischen Keyset zusammengefasst. Für ein Keyset dürfen mehrere Steueranweisungen angegeben werden.

KDCDEF erzeugt implizit das Keyset KDCAPLKS, das sämtliche Keycodes enthält.

```
KSET_      keysetname
           ,KEYS={ ( key1,key2,... keyn) | MASTER }
```

keysetname Name des definierten Keysets.
keysetname kann max. 8 Zeichen lang sein.

Das Keyset kann zugeordnet werden:

- einem Benutzer (in der USER-Anweisung auf [Seite 560](#))
- einem LTERM-Partner (in der LTERM-Anweisung auf [Seite 369](#))
- einer Partner-Anwendung (in der LPAP- bzw. OSI-LPAP-Anweisung auf [Seite 355](#) bzw. [Seite 452](#))
- einem TAC (in der TAC-Anweisung auf [Seite 515](#))
- einem LTAC (in der LTAC-Anweisung auf [Seite 361](#))
- einem TPOOL (in der TPOOL-Anweisung auf [Seite 544](#) bzw. [Seite 551](#))

Dem Client oder der Partner-Anwendung steht nach dem Aufbau der Verbindung der Keyset des LTERM- oder (OSI-)LPAP-Partner, der der Verbindung zugeordnet ist, zur Verfügung. Nach der Anmeldung an die Anwendung steht dem Client oder der Partner-Anwendung der Keyset der Benutzerkennung zur Verfügung.

Das Lock-/Keycode- und das Access-List-Konzept werden ausführlich im openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“ beschrieben. Eine Einführung in die Zugriffskontrolle finden Sie im gleichnamigen [Abschnitt „Lock-/Keycode-Konzept“ auf Seite 219](#).

KEYS= Key- oder Zugangscodes des Keysets *keysetname*

(*key1*,..., *keyn*)

Liste von Zahlen zwischen 1 und dem in der Anwendung erlaubten Maximalwert (MAX ...,KEYVALUE=*number*). Die Zahlen entsprechen den Keycodes, die in diesem Keyset zusammengefasst werden.

Ein Key- oder Zugangscode berechtigt zum Zugriff auf eine mit einem Lockcode bzw. einer Access-List gesicherten Ressource, wenn Keycode und Lockcode übereinstimmen bzw. der Zugangscode in der Access-List enthalten ist.

Pro KSET-Anweisung können maximal 60 Keycodes/Zugangscodes angegeben werden. Soll ein Keyset mehr als 60 Codes enthalten, wird eine weitere KSET-Anweisung mit demselben *keysetname* angegeben.

Die Klammer kann weglassen werden, wenn nur ein Code angegeben wird.

openUTM ignoriert den Wert 0 für *key* ohne Meldung.

MASTER Das MASTER-Keyset enthält alle Keycodes/Zugangscodes der Anwendung.

LOAD-MODULE - Lademodule (BLS) beschreiben (BS2000-Systeme)

- B Mit der LOAD-MODULE-Anweisung werden Namen, Version und Eigenschaften von
B Lademodulen festgelegt. Mit LOAD-MODULE-Anweisungen sind alle Lademodule zu
B beschreiben, die während des Programmlaufs mit BLS ausgetauscht, bzw. als eigen-
B ständige Einheiten nachgeladen werden. Für jedes Lademodul ist eine eigene LOAD-
B MODULE-Anweisung zu schreiben.
- B Die Lademodule, die Sie mit dem BLS bearbeiten können, sind entweder LLMs (Link and
B Load Module) oder OMs (Object Module). Es wird jedoch empfohlen, die nachzuladenden
B Programmteile und Datenbereiche zu LLMs zu binden (siehe Handbücher zu BLS).
- B Ein Lademodul kann mehrere Teilprogramme und Datenbereiche enthalten. Die Teilpro-
B gramme und Datenbereiche können mit PROGRAM- bzw. AREA-Anweisungen
B beschrieben werden. Sie können einer LOAD-MODULE-Anweisung eine oder mehrere
B PROGRAM- und/oder AREA-Anweisungen zuordnen. Die Zuordnung erfolgt über den
B Namen des Lademoduls *lmodname*, der auch im Operanden LOAD-MODULE der
B PROGRAM- bzw. AREA-Anweisung anzugeben ist. Sie können jedoch auch LOAD-
B MODULE-Anweisungen generieren, denen Sie keine PROGRAM- bzw. AREA-Anweisung
B zuordnen (z.B. Lademodule, die Teile des Laufzeitsystems einer Programmiersprache
B enthalten).
- B Wenn die Funktionalität "Programmaustausch" (KDCAPPL PROGRAM=NEW) unter
B BS2000-Systemen verwendet werden soll, muss mindestens eine LOAD-MODULE-
B Anweisung generiert werden.
- B Mit der Reihenfolge der LOAD-MODULE-Anweisungen und mit dem Operanden LOAD-
B MODE bestimmen Sie, in welcher Reihenfolge die Lademodule beim Start der UTM-
B Anwendung geladen werden. Nacheinander werden geladen:
- B ● Der Basisteil der Anwendung inklusive aller Lademodule, die statisch in das Anwen-
B dungsprogramm eingebunden werden (LOAD-MODE=STATIC).
 - B ● Alle Lademodule, die beim Start der UTM-Anwendung in einen anwendungsglobalen
B Common Memory Pool geladen werden. Sie werden generiert mit LOAD-MODULE
B LOAD-MODE=(POOL, *poolname*,...) und MPOOL *poolname*,SCOPE=GLOBAL.
B Die Common Memory Pools werden in der Reihenfolge der MPOOL-Anweisungen im
B Generierungslauf geladen. Innerhalb eines Pools gilt die Reihenfolge der LOAD-
B MODULE-Anweisungen zu diesem Pool.
 - B ● Alle Lademodule, die beim Start der UTM-Anwendung in einen anwendungslokalen
B Common Memory Pool geladen werden. Sie werden generiert mit LOAD-MODULE
B LOAD-MODE=(POOL, *poolname*,...) und MPOOL *poolname*,SCOPE=GROUP.
B Die Pools werden in der Reihenfolge der MPOOL-Anweisungen geladen. Innerhalb
B eines Pools gilt die Reihenfolge der LOAD-MODULE-Anweisungen zu diesem Pool.

- B ● Alle Lademodule, die beim Start als eigenständige Einheiten nachgeladen werden sollen. Sie werden generiert mit LOAD-MODULE LOAD-MODE=STARTUP. Die Lademodule werden in der Reihenfolge der so definierten LOAD-MODULE-Anweisungen geladen.
- B Lademodule, die mit LOAD-MODE=ONCALL generiert sind, werden beim erstmaligen Aufruf eines zugeordneten Teilprogramms geladen.
- B Bitte beachten Sie:
- B ● Lademodule, die TCB-Entries enthalten, können **nicht** ausgetauscht werden!
- B ● Es ist beim dynamischen Binden eines Lademoduls mit der Generierung ALTERNATE-LIBRARIES=YES darauf zu achten, dass tatsächlich nur RTS-Module nachgebunden werden, da bei einem Austausch der Lademodule nur das Lademodul selbst wieder aus dem Speicher entfernt wird. Wenn mit dem Lademodul per Autolink andere Module nachgeladen werden, dann verbleiben diese Module beim Austausch im Speicher, obwohl sich beispielsweise gemeinsame Datenstrukturen geändert haben.
- B ● Für Lademodule, die nur aus C-Code und ggf. Datenobjekten (AREAs) bestehen, ist beim Binden mit der Bibliothek SYSLNK.CRTE.PARTIAL-BIND die Angabe ALTERNATE-LIBRARIES=YES nicht nötig und sollte daher vermieden werden.

```

B LOAD-MODULE_ lmodname
B           [ ,ALTERNATE-LIBRARIES={ NO | YES }
B           [ ,LIB=libname ]
B           [ ,LOAD-MODE={ STARTUP |
B                         ONCALL |
B                         STATIC |
B                         (POOL,poolname,{ NO-PRIVATE-SLICE |
B                                           STARTUP |
B                                           ONCALL } )
B                         } ]
B           ,VERSION=version

```

- B lmodname Name des Lademoduls. *lmodname* kann max. 32 Zeichen lang sein.
- B Für die Namensvergabe gelten die gleichen Regeln wie für Elementnamen einer Programm-Bibliothek. Siehe auch [Abschnitt „Format der Namen“ auf Seite 265](#).
- B
- B

B B B	ALTERNATE-LIBRARIES=	Autolink-Funktion beim dynamischen Binden der Privaten Slice des Lademoduls steuern
B	NO	Es wird kein Autolink beim Binden des Lademoduls durchgeführt.
B		Standard: NO
B B B B B B B B	YES	Die Autolink-Funktion des BLS wird eingeschaltet. Mit dieser Funktion werden u.a. für Lademodule, die beim Austausch weitere RTS-Module benötigen, die sich noch nicht im Speicher befinden, diese RTS-Module nachgebunden. Vor dem Start der UTM-Anwendung müssen die benötigten RTS-Bibliotheken mit Linkname BLSLIB mn ($00 \leq mn \leq 99$) belegt werden. Diese Bibliotheken werden dann beim Nachladen der Lademodule, bei offenen Externverweisen, die sich nicht durch geladene Module befriedigen lassen, anhand mn sequenziell aufsteigend nach passenden Definitionen durchsucht.
B B		ALTERNATE-LIBRARIES=YES darf nur zum Nachladen von RTS-Modulen und nicht zum Nachladen von Benutzerprogrammen verwendet werden.
B		Zur Autolink-Funktion siehe auch
B		openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“.
B B B B		Die Kombination der Operandenwerte: LOAD-MODE=STATIC / (POOL, $poolname$,NO-PRIVATE-SLICE) mit ALTERNATE-LIBRARIES=YES ist nicht zulässig und wird beim KDCDEF-Lauf abgelehnt.
B B	LIB=libname	Angabe der Programmbibliothek, aus der das Lademodul nachgeladen werden soll. $libname$ kann max. 54 Zeichen lang sein.
B B B B		Der Operand LIB= ist bei LOAD-MODE=STATIC ohne Bedeutung. In allen anderen Fällen muss dem Operanden LIB= ein Wert zugewiesen werden, entweder in der LOAD-MODULE-Anweisung oder in einer vorhergehenden DEFAULT-Anweisung.
B B	LOAD-MODE=	Lademodus des Lademoduls
B B B B B	STARTUP	Das Lademodul wird beim Start der Anwendung als eigenständige Einheit nachgeladen. Es werden Externverweise aus dem Subsystem, aus dem Klasse-3/4-Speicher und aus allen bereits geladenen Modulen der UTM-Anwendung befriedigt. Für Runtime-Systemfunktionen siehe auch den Operanden ALTERNATE-LIBRARIES=YES.
B B		Lademodule, die mit LOAD-MODE=STARTUP generiert werden und TCB-Entries enthalten, dürfen nicht im laufenden Betrieb ausgetauscht werden.

- B Standard: STARTUP
- B ONCALL Das Lademodul wird als eigenständige Einheit nachgeladen, wenn ein
B Teilprogramm oder VORGANG-Exit, das/der dem Lademodul zugeordnet
B ist, erstmalig aufgerufen wird. Es werden Externverweise aus dem Klasse-
B 3/4-Speicher und aus allen bereits geladenen Modulen der UTM-
B Anwendung befriedigt.
- B  Lademodule, die TCB-Entries enthalten, dürfen nicht mit LOAD-
B MODE=ONCALL generiert werden.
- B Wird mit mehreren Prozessen gearbeitet, so darf im laufenden Betrieb
B dieses Lademodul nicht in der Bibliothek LIB=*libname* überschrieben
B werden. Es könnten sonst eventuell unterschiedliche Stände des
B Lademoduls in einem Anwendungslauf zum Ablauf kommen.
- B STATIC Das Lademodul muss statisch in das Anwendungsprogramm eingebunden
B werden.
- B (POOL,*poolname*, NO-PRIVATE-SLICE)
B Der Memory Pool wird mit einer MPOOL-Anweisung definiert.
B *poolname* kann max. 50 Zeichen lang sein.
- B Das Lademodul wird beim Start der Anwendung in den Common Memory
B Pool *poolname* geladen. Es gibt keine Aufteilung des Lademoduls in Public
B und Private Slices. Es gibt also kein Private Slice, auch nicht statisch im
B Anwender-Programm eingebunden.
- B (POOL,*poolname*, STARTUP)
B Der Public Slice des Lademoduls wird beim Start der Anwendung in den
B Common Memory Pool *poolname* geladen. Das zu dem Lademodul
B gehörige Private Slice wird anschließend in den tasklokalen Speicher
B geladen.
- B (POOL,*poolname*, ONCALL)
B Der Public Slice des Lademoduls wird beim Start der Anwendung in den
B Common Memory Pool *poolname* geladen. Das zu dem Lademodul
B gehörige Private Slice wird in den tasklokalen Speicher geladen, wenn das
B erste Teilprogramm aufgerufen wird, das diesem Lademodul zugeordnet
B ist.
- B Es werden Externverweise nur aus dem Klasse-3/4-Speicher, aus den
B Subsystemen und aus dem eigenen Memory Pool befriedigt.

B	VERSION=version	
B		Versionsnummer des Lademoduls. <i>version</i> kann max. 24 Zeichen lang sein.
B		Für die Vergabe der Versionsnummern gelten die gleichen Regeln wie für die Versionen von Elementen einer Programmbibliothek.
B		Die Angabe VERSION=@ bewirkt, dass BLS in einer PLAM-Bibliothek das Lademodul <i>lmodname</i> anspricht, das als letztes ohne explizite Versionsangabe in diese PLAM-Bibliothek gebracht wurde. Wird bei LMS mit expliziten Versionen gearbeitet, kann @ als Version eines Lademoduls nicht verwendet werden.
B		Für die Namensvergabe gelten die gleichen Regeln, wie für die Versionen von Elementen einer Programmbibliothek. Mit einer Einschränkung: wenn <i>version</i> das Zeichen „.“ enthält, so muss die Version mit einem Buchstaben beginnen.

LPAP - LPAP-Partner für die verteilte Verarbeitung über LU6.1 definieren

Mit der Steueranweisung LPAP beschreiben Sie in der lokalen Anwendung einen logischen Anschlusspunkt für die Partner-Anwendung. Eine LPAP-Anweisung ist nur erforderlich, wenn die Kommunikation mit einer Partner-Anwendung über das Protokoll LU6.1 erfolgt. Die logischen Anschlusspunkte für Partner-Anwendungen heißen LPAP-Partner. Für den LPAP-Partner legen Sie einen logischen Namen, etwaige Administrationsberechtigung der Partner-Anwendung, Maximalwerte für die Message Queue des LPAP-Partners und logische Eigenschaften für die Kommunikation mit der Partner-Anwendung über das LU6.1-Protokoll fest.



Zur Generierung von LU6.1-Verbindungen siehe auch [Abschnitt „Verteilte Verarbeitung über das LU6.1-Protokoll“ auf Seite 76](#).

Mit der CON-Anweisung ordnen Sie dem LPAP-Partner eine reale Partner-Anwendung zu, siehe hierzu auch die CON-Anweisung auf [Seite 321](#).

```
LPAP_      lpapname
           [ ,BUNDLE = master_lpap_name ]
           [ ,KSET=keysetname ]
           [ ,LNETNAME=local_netname ]
           [ ,PERMIT={ ADMIN | SATADM1 | ( ADMIN,SATADM )1 } ]
           [ ,QLEV=queue_level_number ]
           [ ,RNETNAME=remote_netname ]
           ,SESCHA=sescha_name
           [ ,STATUS={ ON | OFF } ]
```

B

zusätzlicher Operand in BS2000-Systemen

B

[,NETPRIO={ MEDIUM | LOW }]

B

¹ Nur in BS2000-Systemen erlaubt

lpapname LPAP-Partnername, d.h. logischer Name der Partner-Anwendung, über den die Teilprogramme der lokalen Anwendung die Partner-Anwendung ansprechen. *lpapname* hat nur in der lokalen Anwendung eine Bedeutung und kann max. 8 Zeichen lang sein.

Der angegebene Name muss eindeutig sein und darf keinem weiteren Objekt der Namensklasse 1 zugeordnet sein. Siehe dazu auch [Abschnitt „Eindeutigkeit der Namen und Adressen“ auf Seite 270](#).

Die LPAP-Namen bilden mit den LTERM-Namen und den OSI-LPAP-Namen eine gemeinsame Namensklasse.

BUNDLE=*master_lpap_name*

Name des Master-LPAP.

Durch Angabe dieses Operanden wird das LPAP zu einem Slave-LPAP eines LU6.1-LPAP-Bündels.

Den *master_lpap_name* definieren Sie mit einer MASTER-LU61-LPAP-Anweisung.

Nachrichten, die mit einem APRO-Aufruf an das Master-LPAP eines LPAP-Bündels gerichtet werden, werden von openUTM auf die Slave-LPAPs dieses LPAP-Bündels verteilt. Damit kann die Anwendung eine Verteilung der zu sendenden Nachrichten auf mehrere gleichartige Partner-Anwendungen erreichen, ohne diese Verteilung selbst programmieren zu müssen.

KSET=*keysetname*

Name des Keysets, das der Partner-Anwendung in der lokalen Anwendung zugeordnet wird. Das Keyset wird mit der KSET-Anweisung definiert. Die Partner-Anwendung kann nur die Services starten, bzw. nur die in der lokalen Anwendung generierten entfernten Services adressieren,

- die nicht zugriffsgesichert sind, d.h. für die kein Lockcode definiert ist,
- deren Keycodes im Keyset *keysetname* definiert sind.

Auf diese Weise kann sich die lokale Anwendung vor unberechtigten Zugriffen durch die Partner-Anwendung schützen.

Standard: kein Keyset,

d.h. es dürfen nur Transaktionscodes von der Partner-Anwendung gestartet werden, die nicht mit Lockcodes geschützt sind.

LNETNAME=*local_netname*

Diesen Parameter benötigen Sie nur bei heterogener Kopplung. *local_netname* bezeichnet den VTAM-Namen, unter dem die UTM-Anwendung in der CICS- bzw. IMS-Partner-Anwendung bekannt ist.

Standard: Leerzeichen

B
B

NETPRIO= bezeichnet die Transportpriorität, die auf der diesem LPAP-Partner zugeordneten Transportverbindung benutzt werden soll.

B

Standard: MEDIUM

PERMIT= legt die Berechtigungsstufe der Partner-Anwendung fest.

- ADMIN Die Partner-Anwendung darf Administrationsfunktionen in der lokalen Anwendung ausführen.
- B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
- SATADM Die Partner-Anwendung kann Preselection-Funktionen in der lokalen Anwendung ausführen. D.h. die Partner-Anwendung kann die SAT-Protokollierung bestimmter Ereignisse ein- bzw. ausschalten (UTM-SAT-Administrations-Berechtigung).
- (ADMIN,SATADM)
Die Partner-Anwendung kann Administrations- und SAT-Preselection-Funktionen in der lokalen Anwendung ausführen.
- Standard:
Wenn PERMIT= nicht angegeben wird, kann die Partner-Anwendung keine Administrationsfunktionen in der lokalen Anwendung ausführen.
- QLEV=queue_level_number
gibt die maximale Anzahl der asynchronen Nachrichten an, die in der Message Queue des LPAP-Partners stehen dürfen. Wird der Schwellwert überschritten, so werden weitere APRO-AM-Aufrufe an diesen LPAP-Partner mit der Meldung 40Z abgewiesen.
- Standard: 32767
Minimalwert: 0
Maximalwert: 32767 (bedeutet unbeschränkt)
- RNETNAME=remote_netname
Diesen Parameter benötigen Sie nur bei heterogener Kopplung.
remote_netname bezeichnet den VTAM-Namen der CICS- bzw. IMS-Partner-Anwendung.
- Standard: Leerzeichen
- SESCHA=sescha_name
Unter *sescha_name* wurden in der SESCHA-Anweisung die Session-Eigenschaften für die Kommunikation zwischen der lokalen Anwendung und der Partner-Anwendung definiert, siehe hierzu auch die SESCHA-Anweisung auf [Seite 491](#). Mit *sescha_name* können Sie dem LPAP-Partner diesen Satz Session-Eigenschaften zuordnen.
- Pflichtoperand.

STATUS=	legt fest, ob der LPAP-Partner gesperrt ist. Der Status kann im Betrieb mit dem Administrationskommando KDCLPAP geändert werden.
ON	Der LPAP-Partner ist nicht gesperrt. Es können Verbindungen zwischen der Partner-Anwendung und der lokalen Anwendung aufgebaut werden bzw. es bestehen bereits Verbindungen. Standard: ON
OFF	Der LPAP-Partner ist gesperrt. Es können keine Verbindungen zwischen der Partner-Anwendung und der lokalen Anwendung aufgebaut werden.

LSES - Sessionnamen für die verteilte Verarbeitung über LU6.1 definieren

Die LSES-Anweisung ist nur anzugeben, wenn die Kommunikation mit der Partner-Anwendung über das Protokoll LU6.1 erfolgt.



Zur Generierung von LU6.1-Verbindungen siehe auch [Abschnitt „Verteilte Verarbeitung über das LU6.1-Protokoll“ auf Seite 76](#).

Für die Verbindung zwischen zwei Anwendungen bei verteilter Verarbeitung werden mit der LSES-Anweisung gemeinsame Sessionnamen vereinbart. Über diese Namen wird eine unterbrochene Kommunikation wiederhergestellt. Gleichzeitig wird die Session einem LPAP-Partner zugeordnet. Jeder LPAP-Anweisung wird damit mindestens eine LSES-Anweisung zugeordnet. Bei parallelen Sessions müssen für einen LPAP-Partner *lpapname* mehrere unterschiedliche Sessionnamen definiert werden.

Einem LPAP-Partner muss immer die gleiche Anzahl an Sessions (LSES-Anweisung) und Transportverbindungen (CON-Anweisung) zugeordnet werden.

Ausnahme: In einer UTM-Cluster-Anwendung dürfen einem LPAP-Partner mehr LSES-Anweisungen als CON-Anweisungen zugeordnet werden.

Ist für die lokale Anwendung eine Session mit LSES AAA, RSES=BBB definiert, dann muss in der Partner-Anwendung diese Session mit LSES BBB, RSES=AAA generiert werden.

Damit die USER- und Sessionnamen in zwei miteinander verbundenen Anwendungen nicht eindeutig sein müssen, wird der gemeinsame Sessionname aus zwei Teilen zusammengesetzt: *sessionname = local_sessionname + remote_sessionname*

```
LSES_      local_sessionname
           ,LPAP=lpapname
           [ ,NODE-NAME=nodename ]
           [ ,RSES=remote_sessionname ]
```

local_sessionname

lokaler Half-Session-Name.

Der angegebene Name muss eindeutig sein und darf auch keinem weiteren Objekt der Namensklasse 2 zugeordnet sein. Siehe dazu auch [Abschnitt „Eindeutigkeit der Namen und Adressen“ auf Seite 270](#).

LPAP=lpapname

Name des LPAP-Partners, der der Partner-Anwendung zugeordnet wird. *local_sessionname* wird für die Kommunikation mit der Partner-Anwendung benutzt, die in der lokalen Anwendung dem LPAP-Partner *lpapname* zugeordnet ist.

NODE-NAME=nodename

Der Parameter ist nur für UTM-Cluster-Anwendungen von Bedeutung.

Damit openUTM beim Session-Aufbau zu einer Partner-Anwendung die "richtige" Session auswählen kann, müssen Sie die LU6.1-Sessions über den Operanden NODE-NAME den Knoten-Anwendungen zuordnen. Es gelten folgende Abhängigkeiten:

- Der bei NODE-NAME angegebene Name muss in einer CLUSTER-NODE-Anweisung mit dem gleichnamigen Operanden NODE-NAME definiert werden.
- Der in dieser CLUSTER-NODE-Anweisung angegebene Rechnername des Knotens (HOSTNAME) muss in der Partner-Anwendung in einer CON-Anweisung referenziert werden (PRONAM).
- Der in dieser CON-Anweisung angegebene LPAP-Name muss in der Partner-Anwendung in einer LSES-Anweisung angegeben werden, die der hier generierten LSES-Anweisung passt. D.h. der lokale Session-Name in der Partner-Anwendung entspricht dem hier angegebenen RSES-Namen und umgekehrt.

Siehe auch [Abschnitt „Generierungshinweise“ auf Seite 78](#) und [Abschnitt „Vorgehensweise bei der Generierung von LU6.1-Verbindungen“ auf Seite 81](#).

Standardwert: acht Leerzeichen, d.h. keine Knoten-Anwendung.

Bei stand-alone-Anwendungen darf NODE-NAME keinen von Leerzeichen verschiedenen Wert enthalten.

RSES=remote_sessionname

remote Half-Session-Name

Standard: Wird RSES= nicht angegeben, so wird *remote_sessionname=local_sessionname* gesetzt.

LTAC - Transaktionscode für Partner-Anwendung definieren

Mit der Steueranweisung LTAC definieren Sie in der lokalen Anwendung einen Transaktionscode für einen Vorgang bzw. ein fernes Service-Programm in einer Partner-Anwendung. LTAC-Anweisungen können sowohl für die Kommunikation über das LU6.1-Protokoll als auch für die Kommunikation über das OSI TP-Protokoll generiert werden.

Dem lokalen Transaktionscode wird entweder

- (bei einstufiger Adressierung) der Name eines Transaktionscodes in einer bestimmten Partner-Anwendung zugeordnet. Dadurch adressiert der lokale Transaktionscode sowohl die Partner-Anwendung als auch den Transaktionscode in dieser Anwendung, oder
- (bei zweistufiger Adressierung) der Name eines Transaktionscodes in irgendeiner Partner-Anwendung zugeordnet. In welcher Partner-Anwendung das mit dem lokalen Transaktionscode angesprochene Service-Programm ablaufen soll, muss explizit an der Programmschnittstelle angegeben werden.

```
LTAC_      ltacname
           [ , { ACCESS-LIST=keysetname | LOCK=lockcode } ]
           [ , LPAP=lpapname ]
           [ , LTACUNIT=ltacunit ]
           [ , RTAC={ C'rtacname' |
                    rtacname |
                    recipient_TPSU_title [ , CODE={ STANDARD |
                                                PRINTABLE-STRING |
                                                T61-STRING |
                                                INTEGER }
                    ]
           ]
           ]
           [ , STATUS = { ON | OFF } ]
           [ , TYPE={ D | A } ]
           [ , WAITTIME=( time1,time2 ) ]
```

ltacname Name eines lokalen Transaktionscodes für das ferne Service-Programm

ACCESS-LIST=keysetname

Mit ACCESS-LIST= legen Sie die Zugriffsrechte fest, die ein Benutzer der lokalen UTM-Anwendung haben muss, um einen Auftrag an das ferne Service-Programm senden zu dürfen. Ob der Auftrag in der fernen Anwendung ausgeführt wird, hängt auch von den dort definierten Zugriffsrechten ab.

ACCESS-LIST darf nicht zusammen mit dem Operanden LOCK=*lockcode* angegeben werden.

Für *keysetname* müssen Sie den Namen eines Keysets angeben. Das Keyset muss mit einer KSET-Anweisung definiert werden.

Ein Benutzer kann auf den LTAC nur dann zugreifen, wenn das Keyset des Benutzers (USER ...,KSET=), das Keyset des LTERM-Partners, über den der Benutzer angemeldet ist, und das in *keysetname* angegebene Keyset mindestens einen gemeinsamen Keycode enthalten.

Geben Sie weder ACCESS-LIST=*keysetname* noch LOCK=*lockcode* an, dann ist der LTAC nicht geschützt und jeder Benutzer der lokalen UTM-Anwendung kann das ferne Service-Programm starten.

Standard: kein Keyset

LOCK=lockcode

darf nicht zusammen mit dem Operanden ACCESS-LIST= angegeben werden.

Mit LOCK= definieren Sie den Lockcode des fernen Service-Programms. Ein mit Lockcode gesicherter Service kann von einem Teilprogramm nur dann adressiert werden, wenn das Teilprogramm unter einer Benutzerkennung (KCBENID) und von einem Client oder einer Partner-Anwendung (KCLOGTER) aus gestartet wurde, in deren Keyset ein mit dem Lockcode übereinstimmender Keycode enthalten ist.

Geben Sie weder ACCESS-LIST=*keysetname* noch LOCK=*lockcode* an, dann ist der LTAC nicht geschützt und jeder Benutzer der lokalen UTM-Anwendung kann das ferne Service-Programm starten.

Standard: 0 (kein Lockcode)

Maximalwert: Wert von MAX ...,KEYVALUE=*number*

LPAP=lpapname

gibt an, zu welcher Partner-Anwendung das Service-Programm gehört. Name des LPAP-Partners, der dieser Partner-Anwendung zugeordnet ist, oder Name eines LU6.1-LPAP-Bündels oder eines OSI-LPAP-Bündels.

Wird der Operand LPAP= nicht angegeben, so muss der Name der Partner-Anwendung im Funktionsaufruf APRO (im Feld KCPA) spezifiziert werden.

LTACUNIT=*ltacunit*

legt die Anzahl der Verrechnungseinheiten fest, die in der Abrechnungsphase des UTM-Accounting für jeden Aufruf dieses LTACs berechnet wird. Die Verrechnungseinheiten werden auf den Verrechnungseinheitenzähler der Benutzererkennung aufaddiert, die den LTAC aufgerufen hat. Die Angabe ist nur ganzzahlig möglich. Dieser Operand hat nur Bedeutung, wenn mit der Funktion „UTM-Accounting“ gearbeitet wird. Siehe dazu das openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“.

Standardwert: 1
 Minimalwert: 0
 Maximalwert: 4095

RTAC= Name des Transaktionscodes für das ferne Service-Programm in der Partner-Anwendung. Mit *ltacname* wird in der lokalen Anwendung ein Service-Programm adressiert, das in der Partner-Anwendung unter dem hier angegebenen Transaktionscode (*recipient TPSU-title*) bekannt ist.

Standard: *rtacname=ltacname*

C'*rtacname*'

rtacname

recipient_TPSU_title

Der Name des Transaktionscodes für das ferne Service-Programm in der Partner-Anwendung (*recipient_TPSU_title*) kann als String oder als Zahl angegeben werden. Ein String kann in der Form C'*rtacname*' oder *rtacname* eingegeben werden.

Der Standard zu OSI TP unterscheidet für *recipient_TPSU_title* die Codetypen Printable String, T.61-String und Integer, die von openUTM intern für die Darstellung des RTAC-Namens verwendet werden.

CODE=**STANDARD**

Wird *recipient_TPSU_title* als String angegeben, darf er max. 8 Zeichen lang sein und nur Zeichen enthalten, die für TAC-Namen zulässig sind. Siehe dazu auch [Abschnitt „Format der Namen“ auf Seite 265](#).

Für die Kommunikation über das LU6.1 Protokoll muss CODE=STD verwendet werden. Wenn die Partner-Anwendung eine UTM-Anwendung ist, sollte CODE=STD verwendet werden.

Für die Kommunikation über das OSI TP-Protokoll wird intern CODE=PRINTABLE-STRING verwendet.

Standard: STANDARD

CODE=PRINTABLE-STRING

Der String *recipient_TPSU_title* kann max. 64 Zeichen lang sein. Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden.

Ist die Partner-Anwendung eine UTM-Anwendung, darf *recipient_TPSU_title* max. 8 Zeichen lang sein und nur Zeichen enthalten, die für TAC-Namen zulässig sind. Ein String, der diesen Anforderungen nicht entspricht, kann nur bei heterogener Kopplung über OSI TP-Protokoll verwendet werden.

Für den Codetyp PRINTABLE-STRING sind folgende Zeichen erlaubt:

- A, B, C, . . . , Z
- a, b, c, . . . , z
- 0, 1, 2, . . . , 9

und die folgenden Sonderzeichen:

Apostroph	'
Bindestrich	-
Leerzeichen	_
Doppelpunkt	:
Fragezeichen	?
Gleichheitszeichen	=
Komma	,
Pluszeichen	+
Punkt	.
Runde Klammer auf	(
Runde Klammer zu)
Schrägstrich	/

CODE=T61-STRING

Für den Codetyp T61-STRING unterstützt openUTM alle Zeichen des Codetyps PRINTABLE-STRING und zusätzlich folgende Sonderzeichen:

Dollarzeichen	\$
Größerzeichen	>
Kleinerzeichen	<
Kaufmännisches Und	&
Klammeraffe	@
Nummernzeichen	#

Prozentzeichen	%
Semikolon	;
Stern	*
Unterstrich	_

CODE=INTEGER

Als *recipient_TPSU_title* kann eine ganze positive Zahl zwischen 0 und 67108863 angegeben werden.

Diese Form ist nur für Partner-Anwendungen zulässig, die keine UTM-Anwendungen sind und über OSI TP-Protokoll kommunizieren.

STATUS= legt fest, ob der *ltacname* für das ferne Service-Programm nach Start der lokalen Anwendung gesperrt ist oder nicht.

Die Angabe bei STATUS= gilt so lange, bis sie mit dem Administrationskommando KDCLTAC geändert wird.

ON Der Transaktionscode *ltacname* ist nicht gesperrt, d.h. Aufträge für das entsprechende ferne Service-Programm werden angenommen.

Standard: ON

OFF Der Transaktionscode *ltacname* ist gesperrt, d.h. Aufträge für das ferne Service-Programm werden nicht angenommen.

TYPE= definiert, ob das ferne Service-Programm im Dialog oder asynchron genutzt wird.

D Das ferne Service-Programm wird im Dialog genutzt.

Standard: D

A Das ferne Service-Programm wird asynchron genutzt.

WAITTIME=(time1,time2)

Maximale Wartezeiten für Sessionbelegung festlegen. Durch geeignete Wahl dieser Wartezeiten können Sie die Wartezeit eines Benutzers am Terminal begrenzen, der den fernen Service anfordert.

time1 Zeit in Sekunden, die beim Start eines fernen Service-Programms auf das Belegen einer Session (evtl. einschließlich Verbindungsaufbau) bzw. auf den Aufbau einer Association gewartet werden soll.

- *time1* ≠ 0 bei Asynchron-TACs:
Ein Asynchron-Auftrag wird in die Message Queue der Partner-Anwendung eingetragen.
- *time1* ≠ 0 bei Dialog-TACs:

Ein Dialog-Auftrag wird angenommen, sofern eine logische Verbindung zur Partner-Anwendung besteht.

- *time1* = 0 bei Asynchron-TACs:
Ein nicht-zeitgesteuerter Asynchron-Auftrag (FPUT-Auftrag) wird nur dann in die Message Queue der Partner-Anwendung eingetragen, wenn zur Partner-Anwendung eine logische Verbindung besteht. Besteht keine Verbindung wird der FPUT-Aufruf mit Returncode 40Z, KD13 abgewiesen.
- *time1* = 0 bei Dialog-TACs:
Falls keine Session bzw. Association generiert ist, für die die lokale Anwendung Contention Winner ist, wird der Dialog-Auftrag (APRO DM-Aufruf) mit 40Z, KD11 abgewiesen. Existieren Sessions/Associations, für die die lokale Anwendung Contention Winner ist, aber beim Programmende ist keine frei, dann wird die Transaktion zurückgesetzt.

Bei Asynchron-Aufträgen an OSI TP-Partner wird *time1* intern immer auf 60 Sekunden gesetzt, unabhängig von tatsächlich eingestellten Wert.

Besteht keine logische Verbindung zur Partner-Anwendung, dann werden Dialog-Aufträge abgewiesen, unabhängig davon, welchen Wert *time1* hat. Gleichzeitig wird ein Verbindungsaufbau initiiert.

time2

Maximale Zeit in Sekunden, die auf das Eintreffen einer Antwort vom Auftragnehmer gewartet wird.

time2 = 0 bedeutet „Warten ohne Zeitbegrenzung“.

time2 ist nur für Dialog-LTACs relevant, die Wartezeiten für Asynchron-LTACs werden mit UTMD ... CONCTIME=(...,*time2*) festgelegt.



Wird in *time2* ein Wert > 0 angegeben, dann ignoriert openUTM diesen Wert, wenn ein KDCSHUT WARN oder GRACE gegeben wurde und der lokale Vorgang das Transaktionsende eingeleitet hat. In diesem Fall wählt openUTM die Wartezeit so, dass die Transaktion zurückgesetzt wird, bevor die Anwendung beendet wird, um eine abnormale Anwendungsbeendigung mit ENDPET möglichst zu vermeiden.

Standardwert: WAITTIME = (30,0).

Minimalwert: WAITTIME = (0,0)

Maximalwert: WAITTIME = (32767,32767)

Die Wartezeiten können durch die UTM-Administration geändert werden (z.B. mit dem Kommando KDCLTAC).

LTERM - LTERM-Partner für Clients und Drucker definieren

Mit der Steueranweisung LTERM definieren Sie LTERM-Partner als logische Anschlusspunkte für die Clients und Drucker der Anwendung, d.h. für Terminals, UPIC-Clients und Transportsystem-Anwendungen (DCAM-, PDN-, CMX-, Socket-Anwendungen oder UTM-Anwendungen, die als Transportsystem-Anwendung generiert sind).

Über den LTERM-Partner bauen die Clients oder Drucker die Verbindung zur UTM-Anwendung auf. Den LTERM-Partnern werden mit der PTERM-Anweisung anschließend physische Clients oder Drucker zugewiesen. Sie können auch Pools von LTERM-Partnern definieren, siehe dazu die TPOOL-Anweisung auf [Seite 536](#).

LTERM-Partner können Sie auch vordefinieren, d.h. sie noch keinem Client/Drucker zuordnen. Die Zuweisung LTERM-Partner → PTERM kann später im Betrieb mit dem Administrationskommando KDCSWTCH erfolgen.

Für alle Clients, die mit einer PTERM-Anweisung definiert werden, muss jeweils eine eigene LTERM-Anweisung geschrieben werden.

W



Drucker werden von openUTM unter Windows-Systemen nicht unterstützt.

```

LTERM_      ltermname
            [ ,BUNDLE=master-lterm]
            [ ,GROUP=primary-lterm]
            [ ,KSET=keysetname ]
            [ ,LOCK=lockcode ]
            [ ,QAMSG={ YES | NO } ]
            [ ,QLEV=queue_level_number ]
            [ ,RESTART={ YES | NO } ]
            [ ,STATUS={ ON | OFF } ]
            [ ,USAGE={ D | O } ]
            [ ,USER=username ]

```

B/X***BS2000- und Unix-System-spezifische Operanden*****B/X**

[,CTERM=ltermname2]

B/X

[,PLEV=print_level_number]

B***BS2000-spezifische Operanden*****B**

[,ANNOAMSG={ Y | N }]

B

[,FORMAT= { + | * | # }formatname]

B

[,KERBEROS-DIALOG = { YES | NO }]

B

[,LOCALE=([lang_id][, [terr_id][,ccsname]])]

B

[,NETPRIO={ MEDIUM | LOW }]



Die Operanden LOCK=, KSET=, USER= und ANNOAMSG= gelten nur für Clients; die Operanden CTERM= und PLEV= nur für Drucker.

Itermname Name des LTERM-Partners. *Itermname* kann max. 8 Zeichen lang sein.
Über *Itermname*

- wird dem LTERM-Partner in der PTERM-Anweisung ein Client oder Drucker zugewiesen.
- sprechen die Teilprogramme der Anwendung die Clients, Drucker und andere TS-Anwendungen (keine Server-Server-Kommunikation) an, die dem LTERM-Partner zugeordnet sind.

Der angegebene Name muss eindeutig sein und darf keinem weiteren Objekt der Namensklasse 1 zugeordnet sein. Siehe dazu auch [Abschnitt „Eindeutigkeit der Namen und Adressen“ auf Seite 270](#).

B
B
B

ANNOAMSG= (**announce asynchronous message**)
Gilt nur für LTERM-Partner, über die sich Terminals (USAGE=D) an die UTM-Anwendung anschließen.

B
B
B

Y Eine asynchrone Nachricht an dieses Terminal soll mit der Meldung K012 in der Systemzeile angekündigt werden. Der Benutzer muss die Nachricht mit dem UTM-Benutzerkommando KDCOUT anfordern.

B

Standard: Y

B
B

N Eine asynchrone Nachricht an das Terminal wird sofort, d.h. ohne Ankündigung, gesendet.

BUNDLE=master-Iterm

Name eines Master-LTERM in einem LTERM-Bündel (Verbindungsbündel). Durch die Angabe von *master-Iterm* wird dieses LTERM zum Slave-LTERM des zugehörigen Verbindungsbündels.

Das Master-LTERM, das hier angegeben wird, muss in einer vorangegangenen LTERM-Anweisung generiert worden sein. Dem Master-LTERM darf kein PTERM zugeordnet sein.

Verbindungsbündel ermöglichen eine Lastverteilung (siehe [Abschnitt „LTERM-Bündel“ auf Seite 137](#)).

Verbindungsbündel können für APPLI- oder SOCKET-Verbindungen (Operand PTYPE der zugehörigen PTERM-Anweisung) generiert werden.

BUNDLE darf nicht zusammen mit GROUP oder CTERM angegeben werden.

B/X B/X B/X B/X B/X B/X B/X B/X B/X	CTERM=ltermname2 (control terminal) Wird nur für LTERM-Partner angegeben, die für Drucker (USAGE=O) generiert werden. <i>ltermname2</i> ist der max. 8 Zeichen lange Name eines LTERM-Partners, der als Druckersteuer-LTERM konfiguriert wurde (LTERM ...,USAGE=D). Dem Druckersteuer-LTERM können ein oder mehrere LTERM-Partner, die für Drucker konfiguriert wurden, zugeordnet werden. Über das Druckersteuer-LTERM können Drucker, Druckaufträge und die Drucker Queues administriert werden.
B/X	Standard: Leerzeichen, d.h. kein Druckersteuer-LTERM
	GROUP=primary-lterm Name eines Primary-LTERMs. Durch die Angabe von <i>primary-lterm</i> wird dieses LTERM zu einem Alias-LTERM des zugehörigen Primary-LTERM. Sie definieren eine LTERM-Gruppe. In einer LTERM-Gruppe ordnen Sie mehrere LTERMs einer Verbindung zu (siehe Abschnitt „LTERM-Gruppen“ auf Seite 140). Das Primary-LTERM, das hier angegeben wird, muss in einer vorangegangenen LTERM-Anweisung generiert worden sein. Das Primary-LTERM muss entweder ein normales LTERM, das einem PTERM mit PTYPE=APPLI oder PTYPE=SOCKET zugeordnet ist, oder das Master-LTERM eines Verbindungsbündels sein. Einem Alias-LTERM darf kein PTERM zugeordnet sein.
	 GROUP darf nicht zusammen mit BUNDLE oder CTERM angegeben werden.
B B B B	FORMAT= Bezeichnet das Startformat des LTERM-Partners. Ein Startformat kann nur für Terminals definiert werden. Die Angabe eines Startformats ist nur dann sinnvoll, wenn die Anwendung ohne Benutzerkennungen generiert oder wenn ein eigener Anmelde-Vorgang eingesetzt wird.
B B	Wenn der LTERM-Partner einem UPIC-Client zugeordnet wird, ist die Angabe eines Startformates wirkungslos.
B B B B	Ist die Anwendung ohne Benutzerkennungen generiert, dann wird dieses Format an Stelle der Meldung K001 ausgegeben. Findet ein Terminal-spezifischer Wiederanlauf statt, so erscheint nicht das Startformat, sondern es erfolgt ein KDCDISP.
B B B B	Ist die Anwendung mit Benutzerkennungen generiert, kann der Name des Startformates im ersten Teil des Anmelde-Vorgangs mit einem SIGN ST-Aufruf abgefragt werden. Wird kein eigener Anmelde-Vorgang eingesetzt, lässt sich das LTERM-spezifische Startformat nicht nutzen.

B		Das Formatkennzeichen setzt sich wie folgt zusammen:
B		+, * oder # gefolgt von einem max. 7 Zeichen langen alphanumerischen Namen (<i>formatname</i>).
B		
B		#Formate können nur im Zusammenhang mit einem Anmelde-Vorgang genutzt werden.
B		Es bedeuten:
B	+	Beim nächsten MGET-Aufruf des Teilprogramms werden im Nachrichtenbereich (NB) jedem Inhalt eines Formatfeldes 2 Byte für das Attributfeld vorangestellt, d.h. die Feldeigenschaften sind vom Teilprogramm veränderbar. Der Formatname an der KDCS-Schnittstelle ist <i>+formatname</i> .
B		
B		
B		
B	*	Dem Inhalt eines Formatfeldes wird im Nachrichtenbereich des nächsten MGET-Aufrufs des Teilprogramms kein Byte für ein Attributfeld vorangestellt, d.h. die Feldeigenschaften sind vom Teilprogramm nicht veränderbar. Der Formatname an der KDCS-Schnittstelle ist <i>*formatname</i> .
B		
B		
B		
B	#	bezeichnet ein Format mit erweiterten Benutzerattributen (Extended User Attributes). Feldeigenschaften und globale Formateigenschaften sind vom Teilprogramm veränderbar. Der Formatname an der KDCS-Schnittstelle ist <i>#formatname</i> .
B		
B		
B		
B		Standard: kein Startformat
B	KERBEROS-DIALOG =	
B	YES	Beim Verbindungsaufbau wird für Terminals, die Kerberos unterstützen und die sich direkt (nicht über OMNIS) über diesen LTERM-Partner an die Anwendung anschließen, ein Kerberos-Dialog durchgeführt.
B		
B		
B		
B		openUTM speichert die Kerberos-Information in der Länge ab, die sich aus dem Maximum der bei MAX PRINCIPAL-LTH und MAX CARDLTH generierten Längen ergibt. Wenn die Kerberos-Information länger ist, wird sie auf diese Länge verkürzt abgespeichert.
B		Mit dem KDCS-Aufruf INFO (KCOM=CD) kann ein Teilprogrammlauf diese Information lesen, außer an diesem Client hat sich anschließend ein Benutzer mit Ausweiskarte angemeldet, da in diesem Fall die Kerberos-Information durch die Ausweis-Information überschrieben worden ist.
B		
B		
B		
B		Wenn das Maximum, das sich aus den bei MAX PRINCIPAL-LTH und MAX CARDLTH generierten Längen ergibt, gleich Null ist, wird eine Warnungsmeldung ausgegeben.
B	NO	Es wird kein Kerberos-Dialog durchgeführt.
B		
B		Standard.

KSET=keysetname

Gilt nur für Clients, die als Dialog-Partner generiert sind (USAGE=D). *keysetname* ist der Name eines Keysets, das mit der KSET-Anweisung definiert und dem LTERM-Partner *ltermname* zugeordnet wird. *keysetname* darf bis zu 8 Zeichen lang sein.

Jedem LTERM-Partner kann maximal ein Keyset zugeordnet werden. Es legt die Zugriffsrechte dieses LTERM-Partners für die Nutzung von Services der Anwendung und von entfernten Services (LTAC) fest, die in dieser Anwendung generiert wurden.

Über diesen LTERM-Partner können mit Lockcode bzw. Access-List geschützte Services der Anwendung nur gestartet bzw. mit Lockcode bzw. Access-List geschützte entfernte Services nur adressiert werden, wenn Folgendes gilt: Sowohl im zugeordneten Keyset des LTERM-Partners als auch im KSET der UTM-Benutzerkennung, unter der die Anmeldung über diesen LTERM-Partner erfolgte, ist der zum Lockcode bzw. der Access-List passende Key- bzw. Zugangscode enthalten.

Das Lock-/Keycode- und das Access-List-Konzept werden ausführlich im openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“ beschrieben. Eine Einführung in die Zugriffskontrolle finden Sie im gleichnamigen [Abschnitt „Lock-/Keycode-Konzept“ auf Seite 219](#).

Services, deren TACs nicht mit Codes gesichert sind, kann der Benutzer bzw. das Client-Programm ohne Einschränkung aufrufen.

Bei einer Anwendung, in der Benutzerkennungen definiert sind und für die Sie keinen Zugriffsschutz für die Terminals definieren wollen, können Sie den Terminals alle Keycodes vergeben mit:

```
LTERM... ,KSET=MASTERSET
KSET_MASTERSET ,KEYS=MASTER
```

Standard: Kein Keyset

B B B	LOCALE=(lang_id,terr_id,ccs_name)	definiert die Sprachumgebung des Clients, der sich über diesen LTERM-Partner an die Anwendung anschließt.
B B	lang_id	Max. zwei Zeichen langes Sprachkennzeichen des Clients. Das Sprachkennzeichen ist frei wählbar.
B B B		Das Sprachkennzeichen kann von den Teilprogrammen der Anwendung abgefragt werden, so dass es Nachrichten an das Terminal in der Landessprache des Kommunikationspartners übertragen kann.
B B	terr_id	Max. zwei Zeichen langes Territorialkennzeichen für den Client. Das Territorialkennzeichen ist frei wählbar.

B
B
B
B

Das Territorialkennzeichen kann von den Teilprogrammen der Anwendung abgefragt werden. So können in Nachrichten an das Terminal die territorialen Besonderheiten in der Landessprache des Kommunikationspartners berücksichtigt werden.

B
B
B
B
B
B
B

ccsname

(coded character set name)

Für *ccsname* ist der max. 8 Zeichen lange Name eines erweiterten Zeichensatzes (CCS-Name) anzugeben. Der angegebene CCS-Name muss zu einem im BS2000-System definierten EBCDIC-Zeichensatz gehören (siehe auch Benutzerhandbuch zu XHCS). Der Zeichensatz muss kompatibel sein zu einem ISO-Zeichensatz, der von dem Terminal unterstützt wird, das diesem LTERM-Partner zugeordnet ist.

B
B
B
B
B

Zum Zeitpunkt der Generierung kann KDCDEF weder die Gültigkeit des CCS-Namens im BS2000-System noch die Kompatibilitätsbedingung überprüfen. Wird ein CCS-Name angegeben, der in XHCS nicht definiert ist, so führt das im Betrieb der Anwendung beim Verbindungsaufbau über diesen LTERM-Partner zum PENDING.

B

Der zum CCS-Name gehörende Zeichensatz wird verwendet für:

B
B
B
B

- die Ausgabe von Dialog-Nachrichten an 8-Bit-Terminals, wenn die Anwendung ohne Benutzerkennungen generiert oder wenn noch kein Benutzer am Terminal angemeldet ist, und wenn nicht explizit ein anderer CCS-Name über Editprofil oder Format ausgewählt wird.

B
B
B

- die Ausgabe asynchroner Nachrichten an 8-Bit-Terminals, wenn nicht explizit ein anderer CCS-Name über Editprofil oder Format ausgewählt wird.

B

Standard: Das in der MAX-Anweisung definierte Locale.

LOCK=lockcode

Gilt nur für Clients (USAGE=D).

Lockcode, der dem LTERM-Partner als logisches Zahlenschloss zugeordnet ist. *lockcode* ist ein Zahlenwert zwischen 1 und dem in der Anwendung erlaubten Maximalwert (MAX ...,KEYVALUE=*number*). An diesem LTERM-Partner ist eine Anmeldung nur unter einer UTM-Benutzerkennung (USER) möglich, für die ein Keyset mit einem Keycode generiert wurde, der den Lockcode des LTERM-Partners enthält.

Wenn für die Anwendung keine Benutzerkennungen generiert sind (keine USER-Anweisung), wird der Operand LOCK= ignoriert.

Standard: 0, d.h. kein Lockcode

Maximalwert: Der Wert von MAX ...,KEYVALUE=*number*

B B	NETPRIO=	bezeichnet die Transportpriorität, die auf der Transportverbindung benutzt werden soll, die diesem LTERM-Partner zugeordnet ist.
B B		NETPRIO hat keine Bedeutung für LTERM-Partner, die einem PTERM mit PTYPE=SOCKET oder PTYPE=*RSO zugeordnet sind.
B B B		Standard: MEDIUM für Clients LOW für Drucker
B/X B/X B/X B/X B/X B/X B/X	PLEV=print_level_number (print level)	Gilt nur für Drucker. Der Operand PLEV= erleichtert es dem Benutzer Drucker von verschiedenen UTM-Anwendungen aus zu benutzen (Drucker Sharing). Dazu wird die Verbindung zwischen einer UTM-Anwendung und dem Drucker nur für die Dauer der Übermittlung des Druckauftrags aufrechterhalten, um anderen Anwendungen die Möglichkeit zum Verbindungsaufbau zu geben.
B/X B/X B/X B/X B/X B/X B/X B/X B/X B/X B/X		Der Operand legt die Anzahl der Drucker-Nachrichten fest, bei der openUTM versucht, die Verbindung zu diesem Drucker aufzubauen. openUTM sammelt die Nachrichten für einen Drucker so lange, bis der mit PLEV= definierte Schwellwert erreicht wird. Dann baut openUTM die logische Verbindung zu diesem Drucker auf. Die Verbindung wird wieder abgebaut, wenn keine Nachrichten für diesen Drucker mehr vorhanden sind. Dann kann ggf. eine andere Anwendung Nachrichten auf diesem Drucker ausgeben. Ist dem Client ein Druckerbündel zugeordnet, so versucht openUTM bei Erreichen des Schwellwerts den Verbindungsaufbau für alle Drucker dieses Bündels. Ist keine Nachricht mehr da, wird die Verbindung zu allen Druckern des Bündels abgebaut.
B/X B/X B/X B/X		Wird die Verbindung zu dem Drucker abgebaut, obwohl der Schwellwert PLEV= noch überschritten ist (z.B. Abbau durch Administration), so versucht openUTM im Abstand des von MAX ...,CONRTIME= <i>time</i> definierten Zeitraums erneut, die Verbindung aufzubauen.
B/X B/X		Bei PLEV=0 wird die Verbindung nicht abgebaut, wenn keine Ausgabe-Nachrichten mehr vorliegen.
B/X B/X B/X		Bei PLEV>0 dürfen für den LTERM-Partner die Operanden RESTART=NO oder USAGE=D nicht angegeben werden. Im BS2000-System darf darüber hinaus QAMSG=NO nicht angegeben werden.
B/X B/X		Der Operand CONNECT=YES der zugehörigen PTERM-Anweisung hat bei PLEV> 0 keine Wirkung.

B/X
B/X
B/X
B/X
B/X

Standardwert: 0

Minimalwert: 0

Maximalwert: 32767

Bei Überschreitung des Maximalwertes wird von KDCDEF ohne Meldung der Standardwert eingesetzt.

QAMSG= (queue asynchronous message)

YES Eine asynchrone Nachricht (FPUT-Auftrag) an den Client oder Drucker, soll von openUTM in der Message Queue dieses LTERM-Partners zwischengespeichert werden, auch wenn der Client oder Drucker nicht mit der Anwendung verbunden ist.

Standard: bei RESTART=YES

NO Ein FPUT-Auftrag an diesen Client oder Drucker wird mit den Returncodes KCRCCC=44Z und KCRCDC=K705 abgewiesen, falls der Client oder Drucker nicht mit der Anwendung verbunden ist.

Standard: bei RESTART=NO

QLEV=queue_level_number

(queue level)

legt die maximale Anzahl asynchroner Nachrichten fest, die openUTM in der Message Queue des LTERM-Partners gleichzeitig zwischenspeichert. Wird dieser Schwellwert überschritten, so weist openUTM weitere FPUT- oder DPUT-Aufrufe für diesen LTERM-Partner mit 40Z ab.

Mit QLEV= kann die Größe des Pagepools besser kontrolliert werden, weil die Anzahl der asynchronen Nachrichten nicht größer als maximal *queue_level_number* werden kann.

Standardwert: 32767

Minimalwert: 0

Maximalwert: 32767 (bedeutet unbeschränkt)

Bei Überschreitung des Maximalwertes wird von KDCDEF ohne Meldung der Standardwert eingesetzt.



Die Angabe von QLEV < PLEV für einen Drucker ist nicht sinnvoll, da dann die Verbindung zu diesem Drucker immer per Administration aufgebaut werden muss.

RESTART= Behandlung von Asynchron-Nachrichten bei Verbindungsabbau zum Client

YES Beim Verbindungsabbau zum Client, der diesem LTERM-Partner zugeordnet ist, bleiben asynchrone Nachrichten erhalten. Sind in dieser Anwendung keine Benutzerkennungen generiert, so führt openUTM für diesen LTERM-Partner den automatischen Vorgangswiederanlauf durch.

Standard: YES

- NO** Beim Verbindungsabbau zum Client, der diesem LTERM-Partner zugeordnet ist, löscht openUTM alle asynchronen Nachrichten in der Message-Queue des LTERM-Partners. Handelt es sich dabei um Nachrichten eines Meldungs-Komplexes, so wird der negative Quittungsauftrag aktiviert. Durch die Angabe von RESTART=NO kann der Pagepool entlastet werden.
- Bei QAMSG=YES darf RESTART=NO nicht angegeben werden.
- Sind für die Anwendung keine Benutzerkennungen definiert, so führt openUTM für den Client oder Drucker keinen automatischen Vorgangswiederanlauf durch, d.h.:
- Wird die Verbindung durch KDCCOFF bzw. Verbindungsverlust abgebaut oder die Anwendung normal beendet, so wird der Vorgang auf den letzten Sicherungspunkt zurückgesetzt, beendet und danach der Event-Exit VORGANG mit KCKNZVG=D (=Disconnect) aufgerufen.
 - Nach einer abnormalen Beendigung der Anwendung wird beim UTM-Warmstart ein noch offener Vorgang für diesen LTERM-Partner beendet, ohne dass der Event-Exit VORGANG aufgerufen wird.
 - KDCDISP/KDCLAST zeigt nach Verbindungsaufbau das gleiche Verhalten wie nach einer Neugenerierung, d.h. die Meldung `K020 KEINE NACHRICHT VORHANDEN` wird ausgegeben.
- STATUS=** Status des LTERM-Partners nach Verbindungsaufbau. Der Status kann im Anwendungsbetrieb mit dem Administrationskommando KDCLTERM geändert werden.
- ON** Der Client oder Drucker, der diesem LTERM-Partner zugeordnet ist, ist nicht gesperrt. D.h. Sie können nach dem Verbindungsaufbau sofort arbeiten.
- Standard: ON
- OFF** Der Client oder Drucker, der diesem LTERM-Partner zugeordnet ist, ist gesperrt.
- USAGE=** Art des LTERM-Partners.
- D** Der LTERM-Partner ist als Dialog-Partner konfiguriert. Auf den Verbindungen zwischen dem Client und der lokalen Anwendung können sowohl der Client als auch die Anwendung Nachrichten senden.
- Standard: D
- O** Der LTERM-Partner ist für ein Ausgabemedium konfiguriert. Es können nur Nachrichten von der Anwendung zum Drucker oder TS-Anwendung etc. gesendet werden.

USER=username

Gilt nur, wenn der LTERM-Partner als Dialog-Partner konfiguriert wurde (USAGE=D). Je nach Typ des zugeordneten Client wirkt dieser Operand wie folgt:

- Wenn dem LTERM-Partner ein Terminal zugeordnet ist, dann führt openUTM für die Benutzerkennung *username* beim Aufbau der logischen Verbindung zwischen dem Client, der diesem LTERM-Partner zugeordnet ist, und der UTM-Anwendung ein automatisches KDCSIGN durch (=automatischer Berechtigungsnachweis). Beachten Sie, dass bei Verwendung des automatischen KDCSIGN der Zugriffsschutz eingeschränkt ist. Geben Sie diesen Operanden nur an, wenn sichergestellt ist, dass an diesem Client nur ein dazu berechtigter Benutzer unter dieser Benutzerkennung arbeitet. Nach dem Aufbau der logischen Verbindung hat der Client den Zustand, als ob der Benutzer *username* das KDCSIGN-Kommando (BS2000-Systeme) bzw. die Berechtigungsprüfung (Unix-, Windows-Systeme) erfolgreich ausgeführt hätte. Die Benutzerkennung muss mit der USER-Anweisung definiert sein.
- Wenn dem LTERM-Partner ein Client vom Typ APPLI, SOCKET oder UPIC zugeordnet wird, dann ist die Benutzerkennung *username* für diesen Client reserviert (als Verbindungs-Benutzerkennung). Der Client wird beim Aufbau der Verbindung unter dieser Benutzerkennung angemeldet. Ein anderer Client oder Terminal-Benutzer kann sich nicht mit dieser Benutzerkennung bei der UTM-Anwendung anmelden.

Wurde über eine USER-Anweisung explizit eine Benutzerkennung mit dem Namen des LTERM-Partners generiert, dann ordnet openUTM diese Benutzerkennung dem LTERM-Partner exklusiv zu.

Schickt der LTERM-Partner Administrationsaufrufe an die Anwendung, dann muss eine Benutzerkennung mit Administrationsberechtigung angegeben werden, falls sich der Client nicht unter einer echten Benutzerkennung anmeldet.

Sollen von diesem Client Transaktionscodes aufgerufen werden, die mit Lockcodes geschützt sind, dann muss dieser Benutzerkennung ein passendes Keyset zugewiesen werden.

Wurde keine Benutzerkennung angegeben, dann erzeugt KDCDEF implizit eine Benutzerkennung mit dem Namen des LTERM-Partners und dem bei LTERM ...,RESTART= definierten Wert.

Standard: kein automatisches KDCSIGN

MASTER-LU61-LPAP – Master-LPAP eines LU6.1-LPAP-Bündels definieren

Mit der Steueranweisung MASTER-LU61-LPAP legen Sie den Namen und die Eigenschaften eines Master-LPAPs für ein LU6.1-LPAP-Bündel fest.

Einem Master-LPAP eines LU6.1-LPAP-Bündels werden mit dem Parameter BUNDLE der LPAP-Anweisung Slave-LPAPs zugeordnet. Das Master-LPAP und die Slave-LPAPs bilden zusammen ein LPAP-Bündel. LPAP-Bündel ermöglichen eine automatische Verteilung von Nachrichten auf mehrere LPAP-Partner (siehe [Abschnitt „LU6.1-LPAP-Bündel“ auf Seite 88](#)).

```
MASTER-LU61-LPAP  master_lpap_name  
                  [ ,STATUS={ ON | OFF } ]
```

master_lpap_name

Name für das Master-LPAP eines LU6.1-LPAP-Bündels. Dieser Name ist nur in der lokalen Anwendung von Bedeutung und muss sich von den in dieser Anwendung definierten Namen von LTERMs, LPAPs, OSI-LPAPs und TACs unterscheiden.

master_lpap_name kann maximal 8 Zeichen lang sein.

STATUS = legt fest, ob das MASTER-LU61-LPAP gesperrt ist.

ON Das MASTER-LU61-LPAP ist nicht gesperrt.

OFF Das MASTER-LU61-LPAP ist gesperrt. Aufträge für das MASTER-LU61-LPAP werden abgelehnt.

MASTER-OSI-LPAP - Master-LPAP eines OSI-LPAP-Bündels definieren

Mit der Steueranweisung MASTER-OSI-LPAP legen Sie den Namen und die Eigenschaften eines Master-LPAPs für ein OSI-LPAP-Bündel fest.

Einem Master-LPAP eines OSI-LPAP-Bündels werden mit dem Parameter BUNDLE der Anweisung OSI-LPAP Slave-LPAPs zugeordnet. Das Master-LPAP und die Slave-LPAPs bilden zusammen ein LPAP-Bündel. LPAP-Bündel ermöglichen eine automatische Verteilung von Nachrichten auf mehrere LPAP-Partner (siehe [Abschnitt „OSI-LPAP-Bündel“ auf Seite 106](#)).

```
MASTER-OSI-LPAP  master_lpap_name
                  ,APPLICATION-CONTEXT=context_name
                  [ ,STATUS={ ON | OFF } ]
```

master_lpap_name

Name für das Master-LPAP in einem OSI-LPAP-Bündel. Dieser Name ist nur in der lokalen Anwendung von Bedeutung. Er muss sich von den in dieser Anwendung definierten Namen von LTERMs, LPAPs, OSI-LPAPs und TACs unterscheiden.

master_lpap_name kann maximal 8 Zeichen lang sein.

APPLICATION-CONTEXT=context_name

Name des Application Context, der für die Kommunikation mit dem entfernten Partner genutzt werden soll.

Allen Slave-LPAPs eines OSI-LPAP-Bündels muss der gleiche Application Context zugeordnet sein wie dem Master-LPAP.

STATUS=

legt fest, ob das MASTER-OSI-LPAP gesperrt ist.

ON

Das MASTER-OSI-LPAP ist nicht gesperrt.

OFF

Das MASTER-OSI-LPAP ist gesperrt. Aufträge für das MASTER-OSI-LPAP werden abgelehnt.

MAX - UTM-Anwendungsparameter definieren

Mit der Steueranweisung MAX legen Sie die Maximalwerte, Timer, Prozesszahlen und Systemparameter einer UTM-Anwendung fest, wie beispielsweise:

- Name der Anwendung
- Basisname bzw. Basisverzeichnis für UTM-Dateien
- einfache oder doppelte KDCFILE-Führung
- Größe einer UTM-Seite (Blockgröße für UTM-Speicher und -Puffer)
- Größe von Pagepool, Wiederanlaufbereich, Cache etc.
- Maximalwerte für Anzahl der
 - Prozesse
 - Keycodes
 - GSSBs
 - LSSBs
 - UTM-Seiten im Puffer für Benutzer-Protokollsätze etc.
- Schwellwert für die Größenüberwachung der SYSLOG-Dateigenerationen, wenn die SYSLOG als FGG angelegt ist (Operand SYSLOG-SIZE)
- B** ● Standard-Sprachumgebung der UTM-Anwendung (Operand LOCALE)
- ob SM2 zur Überwachung der Performance in der Anwendung eingesetzt werden kann
- X** ● Art der Netzanbindung, d.h. multi- oder single-threaded.

Die Parameter der Steueranweisung MAX können Sie auf mehrere MAX-Anweisungen aufteilen. Ist der gleiche Operand versehentlich in mehreren MAX-Anweisungen angegeben, wird die **erste** Angabe als gültig angenommen.

Pflichtoperanden

APPLINAME=, KDCFILE= und TASKS=

- X/W** Zusätzliche Pflichtoperanden unter Unix- und Windows-Systemen:
- X/W** – SEMKEY= bzw. SEMARRAY= (Semaphorschlüssel), IPCSHMKEY=, KAASHMKEY= und CACHESHMKEY=
- X/W** – In OSI TP-Anwendungen zusätzlich: XAPTPSHMKEY= und OSISHMKEY=.

Jeder Pflichtoperand muss genau einmal angegeben werden.

Hinweis für UTM-Cluster-Anwendungen:

Wenn Sie einen der Operanden APPLINAME, APPLIMODE, GSSBS, LSSBS, KB, NB, VGMSIZE ändern, dann müssen Sie neben der initialen KDCFILE auch die UTM-Cluster-Dateien neu erzeugen, indem Sie bei der OPTION-Anweisung GEN=(CLUSTER,KDCFILE) angeben.

Im Anschluss an die Beschreibung der Operanden dieser Anweisung finden Sie noch einmal alle Operanden der MAX-Anweisung übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst.

betriebsystemunabhängige Operanden

MAX_	[APPLIMODE={ <u>SECURE</u> FAST }]
	,APPLINAME=appliname
	[,ASYNTASKS={ atask_number (atask_number,service_number) }]
	[,BLKSIZE={ 2K 4K 8K }]
	[,CACHESIZE=(number,paging,{ <u>NORES</u> RES } ¹)]
	[,CLRCH={ c C'c' X'xx' }]
	[,CONN-USERS=number] (<i>Pflichtoperand in Unix-/Windows-Systemen</i>)
	[,CONRTIME=time]
	[,DEAD-LETTER-Q-ALARM=number]
	[,DESTADM=destination]
	[,DPUTLIMIT1=(day,hour,minute,second)]
	[,DPUTLIMIT2=(day,hour,minute,second)]
	[,GSSBS=number]
	[,HOSTNAME=name]
	[,KB=length]
	,KDCFILE=(filebase [, { <u>SINGLE</u> DOUBLE }])
	[,KEYVALUE=number]
	[,LEADING-SPACES={ NO YES }]
	[,LPUTBUF=number]
	[,LPUTLTH=length]
	[,LSSBS=number]
	[,NB=length]
	[,NRCONV=number]
	[,OSI-SCRATCH-AREA=value]
	[,PGPOOL=(number,warnlevel1,warnlevel2)]
	[,PGPOOLFS=number]

B ¹ NORES | RES nur in BS2000-Systemen

Fortsetzung:

```

MAX_      [ ,PGWTTIME=time ]
          [ ,PRIVILEGED-LTERM = <lterm-name> ]
          [ ,QTIME=( qtime1,qtime2 ) ]
          [ ,RECBUF=( number,length ) ]
          [ ,RECBUFFS=number ]
          [ ,REDELIVERY=(number1, number2) ]
          [ ,RESWAIT={ time1 | ( time1, time2 ) } ]
          [ ,SM2={ NO | OFF | ON } ]
          [ ,SPAB=length ]
          [ ,STATISTICS-MSG={ NONE | FULL-HOUR } ]
          [ ,SYSLOG-SIZE=size ]
          ,TASKS=number
          [ ,TASKS-IN-PGWT=number ]
          [ ,TERMWAIT=time ]
          [ ,TRACEREC=number ]
          [ ,TRMSGLTH=length ]
          [ ,USLOG={ SINGLE | DOUBLE } ]

```

B

zusätzliche Operanden in BS2000-Systemen

B

[,BRETRYNR=number]

B

[,CARDLTH=length]

B

[,CATID=(catalog_A,catalog_B)]

B

[,LOCALE=([lang_id][, [terr_id][,ccsname]])]

B

[,LOGACKWAIT=time]

B

[,MP-WAIT=number]

B

[,PRINCIPAL-LTH=length]

B

[,REQNR=number]

B

[,SAT={ ON | OFF }]]

B

[,VGMSIZE=number]

Fortsetzung:

X/W	<i>zusätzliche Operanden auf Unix- und Windows-Systemen</i>	
X/W	MAX_	, CACHESHMKEY=number
X/W		, IPCSHMKEY=number
X/W		[, IPCTRACE=number]
X/W		, KAASHMKEY=number
X/W		[, NET-ACCESS={ <u>MULTI-THREADED</u> SINGLE-THREADED }]
X/W		, OSISHMKEY=number <i>nur Pflicht, wenn Sie OSI TP-Partner generieren</i>
X/W		, { SEMARRAY=(number, number1) SEMKEY=(number, ...) }
X/W		, XAPTPSHMKEY=number <i>nur Pflicht, wenn Sie OSI TP-Partner generieren</i>

APPLIMODE= legt fest, ob es sich um eine UTM-S- oder UTM-F-Anwendung handelt.

SECURE Die Anwendung wird als eine UTM-S-Anwendung generiert.

Bei UTM-S sichert openUTM alle Benutzerdaten auch über ein Anwendungsende und einen Systemausfall hinaus. UTM-S garantiert bei allen Störungen die Sicherheit und Konsistenz der Anwendungsdaten. Bei abnormalem Ende einer UTM-S-Anwendung findet beim nachfolgenden Start ein automatischer Restart statt. Zu diesem Zweck sichert openUTM bei dieser Variante am Transaktionsende alle Änderungen.

Standard: SECURE

FAST Die Anwendung wird als eine UTM-F-Anwendung generiert.

Bei UTM-F wird zugunsten der Performance auf Plattenein-/ausgaben verzichtet, mit denen bei UTM-S die Sicherung von Benutzer- und Transaktionsdaten durchgeführt wird. Bei einer stand-alone UTM-F-Anwendung sichert openUTM nur Benutzerkennworte und Änderungen in der Konfiguration, die mittels dynamischer Administration vorgenommen wurden. Diese Konfigurationsänderungen bleiben somit auch für den nächsten Anwendungslauf verfügbar. Änderungen an den Benutzerdaten dagegen werden in UTM-F-Anwendungen nicht gesichert. UTM-F-Anwendungen sind für Einsatzfälle geeignet, bei denen die Performance das wichtigste Kriterium ist, die Restart-Fähigkeit aber keine Rolle spielt. Dies trifft zu bei reinen Auskunftssystemen oder wenn alle Sicherungsfunktionen über das verwendete Datenbanksystem erbracht werden können.

In UTM-Cluster-Anwendungen werden Cluster-weit gültige Benutzerdaten auch bei UTM-F gesichert.

APPLINAME=*appliname*

Name der UTM-Anwendung. *appliname* kann max. 8 Zeichen lang sein.

Pflichtoperand

Wenn, z.B. für die verteilte Verarbeitung über das LU6.1-Protokoll, mehrere Anwendungsnamen notwendig sind, so können Sie mit der BCAMAPPL-Anweisung weitere Anwendungsnamen für diese Anwendung vergeben. In APPLINAME= wird der primäre Anwendungsname festgelegt.

appliname muss im lokalen System eindeutig sein und darf nicht mit '\$' beginnen.

B

BS2000-Systeme:

B

Es gelten für *appliname* die Namenskonventionen für BCAM-Anwendungen.

B

appliname darf nicht mit einer Ziffer beginnen, da BCAM dies nicht erlaubt und die Anwendung sonst nicht gestartet werden kann. Dabei ist zu beachten, dass KDCDEF etwaige Ziffern nicht abfängt.

B

B

X/W

Unix-, Windows-Systeme:

X/W

appliname ist beim Verbindungsaufbau vom Terminal (Dialog-Terminal-Prozess) anzugeben.

X/W

X/W

Sollen über den mit APPLINAME= definierten Anwendungsnamen Verbindungen zu Partner-Anwendungen aufgebaut werden, dann müssen Sie für den Anwendungsnamen zusätzlich eine BCAMAPPL-Anweisung angeben, siehe hierzu die Beschreibung der BCAMAPPL-Anweisung auf [Seite 297](#).

X/W

X/W

X/W

ASYNTASKS=(*atask_number*,*service_number*)

legt die Betriebsmittel fest, die maximal für die Bearbeitung von Asynchron-Aufträgen belegt werden dürfen.

atask_number

Maximale Anzahl der Prozesse (BS2000-Tasks bzw. Workprozesse unter Unix-/Windows-Systemen) der Anwendung, die gleichzeitig die Bearbeitung von Aufträgen an Asynchron-Transaktionscodes übernehmen. Mit diesem Operanden kann man verhindern, dass langlaufende Asynchron-Verarbeitungen den Dialog-Betrieb beeinträchtigen.

ASYNTASKS=0 bewirkt, dass keine Asynchron-TAC-Klassen generiert werden können.

Standard: 1

Minimalwert: 0

Maximalwert: TASKS -1

service_number

Maximale Anzahl der Asynchron-Vorgänge, die gleichzeitig offen sein dürfen.

Sie sollten *service_number* größer als *atask_number* wählen, wenn einer der beiden folgenden Fälle auftreten kann:

- Prozesswechsel während der Bearbeitung eines Asynchron-Vorgangs: Besteht ein Asynchron-Vorgang aus mehreren Teilprogrammen und liegt der Transaktionscode eines Folgeprogramms (Folge-TAC nach PEND PA/PR oder PEND SP) in einer anderen TAC-Klasse als das aufrufende Teilprogramm oder ist die Prioritätensteuerung für TAC-Klassen generiert (Anweisung TAC-PRIORITIES), dann kann es bei der Bearbeitung zu einem Prozesswechsel kommen. Der Asynchron-Vorgang wird zunächst inaktiv und belegt keinen UTM-Prozess, bleibt aber offen.
- Asynchron-Vorgänge initiieren Dialoge mit LU6.1- oder OSI TP-Partner-Anwendungen:
Wird innerhalb eines Asynchron-Vorgangs ein Dialog mit einer Partner-Anwendung initiiert (mit APRO DM) und anschließend auf eine Antwort vom Partner gewartet (per PEND KP oder PEND RE), dann bleibt der Asynchron-Vorgang zwar offen bis die Antwort eintrifft (oder bis Timeout), belegt aber keinen UTM-Prozess.

Treten diese Fälle in der Anwendung auf und ist *service_number* zu klein gewählt, dann kann es vorkommen, dass die Asynchron-Verarbeitung vorübergehend blockiert wird, weil *service_number* inaktive Vorgänge existieren. Es können dann keine neuen Asynchron-Vorgänge gestartet werden, obwohl zu diesem Zeitpunkt kein UTM-Prozess einen Asynchron-Vorgang bearbeitet.

Standard: *atask_number*

Minimalwert: *atask_number*

Maximalwert: 32767

BLKSIZE= Größe einer UTM-Seite

Beachten Sie, dass abhängig von der BLKSIZE-Angabe jeder Benutzer-speicherbereich im Pagepool mindestens 2K, 4K oder 8K belegt.

Für UTM-Cluster-Anwendungen dürfen Sie nur BLKSIZE=4K oder 8K angeben.

Standard:

- stand-alone UTM-Anwendungen: 2K
 - UTM-Cluster-Anwendungen, die auf BS2000- oder 32 Bit Unix- oder -Windows-Systemen laufen: 4K
 - UTM-Cluster-Anwendungen, die auf 64 Bit Unix-Systemen laufen: 8K
- mögliche Werte: 2K, 4K, 8K
Maximalwert: 8K

X/W

B
B
B



- In BS2000-Systemen müssen Sie BLKSIZE=4K oder 8K angeben, wenn:
- die Dateien KDCFILE und USLOG auf NK4-Platten eingerichtet werden
 - die KDCFILE als Hiperfile (High Performance File) genutzt werden soll.

B
B
B
B
B

BRETRYNR=number

Anzahl der Versuche, die openUTM unternehmen soll, um eine Nachricht an das Transportsystem (BCAM) zu übergeben, wenn BCAM die Nachricht nicht sofort übernehmen kann. Wird diese Anzahl überschritten, wird die Verbindung zum Dialog-Partner abgebaut.

B
B
B
B
B
B
B
B
B

Bei der Ausgabe von Asynchron-Nachrichten an einen Dialog-Partner mit PTYPE=APPLI (PTERM-Anweisung) hat BRETRYNR **keine** Bedeutung. Wird eine solche Nachricht vom Transportsystem wegen einer temporären Engpasssituation abgewiesen, dann gibt openUTM den Prozess zunächst frei, baut die Verbindung aber nicht ab. Nach einer Wartezeit von 3 Sekunden versucht openUTM erneut bis zu dreimal, die Nachricht an BCAM zu übergeben. Gelingt die Übergabe auch dann nicht, wird wiederum 3 Sekunden gewartet, bevor die nächsten 3 Versuche unternommen werden etc.

B
B
B

Standard: 10
Minimalwert: 1
Maximalwert: 32767 (theoretischer Wert)

X/W

CACHESHMKEY=number

Schlüssel für das Shared Memory Segment, in dem die anwendungsglobalen Puffer für die Dateizugriffe liegen. Die Schlüssel sind globale Parameter in Unix- bzw. Windows-Systemen. Es darf nur ein Schlüssel angegeben werden. *number* ist als Dezimalzahl anzugeben.

X/W

Pflichtoperand.

B	<p>CACHESIZE=(number, paging, NORES oder RES) (NORES, RES nur in BS2000-Systemen)</p> <p>CACHESIZE= steuert Größe und Eigenschaften des Cache-Speichers (siehe auch openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“). Die Werte beeinflussen die Performance Ihrer UTM-Anwendung.</p> <p>number Anzahl der UTM-Seiten des Cache-Speichers. Die Größe einer UTM-Seite wird im Operanden BLKSIZE= festgelegt. Über den Cache-Speicher werden alle Zugriffe auf den Pagepool abgewickelt, d.h. alle Ein- und Ausgaben von LSSBs, GSSBs, TLS, LPUT-Nachrichten und FPUT-Nachrichten, MPUT-Nachrichten an Clients, sowie einige UTM-Verwaltungsdaten. Das Schreiben auf KDCFILE erfolgt erst dann, wenn im Cache-Speicher kein Platz mehr ist oder wenn die Transaktion beendet wird.</p> <p>KDCDEF rundet diese Zahl auf ein ganzzahliges Vielfaches von 32 auf.</p> <p>Standardwert: 1024 (≙ 2, 4 oder 8 MB, je nach Angabe bei BLKSIZE=)</p> <p>Minimalwert: 32 (≙ 64, 128 oder 256 KB, je nach Angabe bei BLKSIZE=)</p> <p>Maximalwert: abhängig von Hardware und Betriebssystem, jedoch nicht größer als 16777184</p>
B B B B B	<p> In BS2000-Systemen liegt der Cache-Speicher in einem Common Memory Pool, dessen Größe immer ein Vielfaches von 1 MB beträgt. Das BS2000-System rundet den mit CACHESIZE angegebenen Wert automatisch auf. Um keinen Adressraum zu verschenken, sollte CACHESIZE in Vielfachen von 1 MB angefordert werden.</p>
B B B B B	<p>paging gibt an, wieviel Prozent der Seiten des Cache-Speichers bei Engpasssituationen auf einmal auf die KDCFILE geschrieben werden sollen, um den Cache-Speicher zu entlasten. Es werden jedoch mindestens 8 Seiten ausgelagert. Dieser Wert kann mit dem Administrationskommando KDCAPPL CACHE=%_utm_pages geändert werden.</p> <p>Standardwert: 70 (%)</p> <p>Minimalwert: 0, d.h. es werden 8 Seiten ausgelagert</p> <p>Maximalwert: 100 (%)</p>
B	<p>NORES Der Cache-Speicher soll pageable (nicht resident) angelegt werden.</p>
B	<p>Standard: NORES</p>
B B B B B	<p>RES Der Cache-Speicher soll resident angelegt werden. Im Produktionsbetrieb sollte zur Verbesserung der Performance mit einem residenten Cache-Speicher gearbeitet werden, weil der Cache-Paging-Algorithmus danach ausgerichtet ist.</p>



Der Verbrauch residenter Seiten durch das Einrichten eines residenten Cache-Speichers kann nicht mit dem COREBIAS-Operanden des BS2000-Kommandos BIAS kontrolliert werden.

B
B
B

B CARDLTH=laenge

B
B
B
B
B
B
B
B

Länge der Ausweisinformation in Bytes. Wenn der Ausweisleser zur Ergänzung der Berechtigungs-Prüfung verwendet wird, speichert openUTM die Ausweisinformation in der Länge ab, die sich aus dem Maximum dieser Länge und dem bei MAX PRINCIPAL-LTH generierten Wert ergibt.
Wenn die Information auf dem Ausweis länger ist, wird sie auf diese Länge verkürzt abgespeichert.
Mit dem KDCS-Aufruf INFO (KCOM=CD) kann der Teilprogrammlauf diese Information lesen.

B
B

CARDLTH muss so groß sein, dass für alle USER Anweisungen mit USER ..., CARD = (*pos*, *string*) gilt:

B

$pos + \text{Laenge}(\text{string}) - 1 \leq \text{CARDLTH}$.

B
B

Standard: 0
Maximalwert: 255

B

Bei einem Wert > 255 nimmt KDCDEF ohne Warnung 255 an.

B
B

CATID=(*catalog_A*,*catalog_B*)

legt fest, welchen Katalogkennungen Ihre KDCFILE zugeordnet wird.

B
B

Wenn Sie mit CATID arbeiten, geben Sie bei KDCFILE=*filebase* (siehe [Seite 395](#)) den Basisnamen ohne die CATID an.

B
B
B

Solange Sie die KDCFILE einfach führen, geben Sie mit *catalog_A* die CATID an, der die KDCFILE zugeordnet werden soll. *catalog_B* wird in diesem Fall nicht angegeben.

B
B
B
B
B

Bei doppelter Dateiführung der KDCFILE (siehe [Abschnitt „Die KDCFILE“ auf Seite 45](#)) können Sie Dateien mit dem Suffix A der CATID *catalog_A* zuordnen und Dateien mit dem Suffix B der CATID *catalog_B*. Geben Sie bei doppelter Dateiführung nur *catalog_A* an, werden jeweils beide Dateien dieser CATID zugeordnet.

B
B

In UTM-Cluster-Anwendungen kann die KDCFILE immer nur einfach geführt werden.

CLRCH= definiert ein Zeichen, mit dem der KB-Programmbereich und der SPAB am Ende eines Dialog-Schrittes überschrieben werden. Mögliche Angaben sind:

c
C'c'
X'xx'

Dabei ist *c* ein alphanumerisches und *x* ein hexadezimaleres Zeichen.

Standard: Die Bereiche KB und SPAB werden nicht überschrieben.

CONN-USERS=number

Auslastung der Anwendung steuern

CONN-USERS= legt die maximale Anzahl der Benutzer fest, die gleichzeitig mit der Anwendung arbeiten dürfen. Bei einer Anwendung, für die keine Benutzerkennungen generiert sind, kann mit CONN-USERS= die maximale Anzahl der Clients festgelegt werden, die sich gleichzeitig über LTERM-Partner an die Anwendung anschließen dürfen.

- CONN-USERS < Anzahl Benutzer/Clients:
verhindert, dass alle Benutzer/Clients gleichzeitig mit der Anwendung arbeiten.
- CONN-USERS=0:
Die Anzahl der gleichzeitig aktiven Benutzer/Clients wird nicht beschränkt.
- CONN-USERS > Anzahl Benutzer/Clients:
keine Steuerung der Auslastung, CONN-USERS= hat keine Wirkung.

Benutzerkennungen und Clients, die mit Administrationsberechtigung generiert wurden, können sich auch dann noch an die UTM-Anwendung anmelden, wenn die maximale Anzahl der gleichzeitig arbeitenden Benutzerkennungen bereits erreicht wurde.

B

Standardwert in BS2000-Systemen: 0 (d.h. keine Beschränkung)

Minimalwert: 0

Maximalwert: 500000

X/W
X/W
X/W



CONN-USERS ist in Unix- und Windows-Systemen Pflichtoperand. Bitte beachten Sie, dass *number* nicht höher gesetzt werden darf als die Anzahl der erworbenen Concurrent-User-Lizenzen.

CONRTIME=time

(connection request time) Zeit in Minuten, nach der openUTM bei nicht erfolgreichem Aufbau einer Verbindung, die mit automatischem Verbindungsaufbau generiert ist, erneut versucht, die Verbindung aufzubauen. Bei CONRTIME > 0 versucht openUTM, nach einem Verbindungsabbau die Verbindung zunächst sofort und dann im Abstand von CONRTIME wieder aufzubauen. Dies gilt für folgende Partner:

- TS-Anwendungen (PTYPE=APPLI oder PTYPE=SOCKET), die mit automatischem Verbindungsaufbau durch openUTM (PTERM ...,CONNECT=YES) generiert sind, wenn die Verbindung nicht durch die Administration oder wegen Ablauf des Timers IDLETIME (siehe PTERM-Anweisung auf [Seite 456](#)) abgebaut wurde.
- OSI TP- oder LU6.1-Partner-Anwendungen, die mit automatischem Verbindungsaufbau generiert sind, wenn die Verbindung nicht durch die Administration oder wegen Ablauf des Timers IDLETIME abgebaut wurde.
- OSI TP-Partner, an die Asynchron-Nachrichten gesendet wurden und zu denen zum Erzeugungszeitpunkt der Nachricht keine Verbindung bestand.
- Drucker, zu denen openUTM eine Verbindung aufbaut, sobald die Anzahl der Druckaufträge für diesen Drucker den generierten Schwellwert überschreitet (LTERM ...,PLEV>0). Die Anzahl der Druckaufträge muss bei Verbindungsabbruch größer oder gleich dem Schwellwert sein, damit openUTM versucht, die Verbindung wieder aufzubauen.
Bei CONRTIME≠0 versucht openUTM die Verbindung zum Drucker auch dann aufzubauen, wenn diese vorher explizit durch die Administration abgebaut wurde.
- Drucker, zu denen openUTM automatisch eine Verbindung aufbaut (PTERM ...,CONNECT=YES) und wenn die Verbindung nicht durch die Administration abgebaut wurde.
- Nachrichtenverteiler (MUX), zu denen openUTM beim Start automatisch eine Verbindung aufbaut, wenn diese Verbindung nicht zuvor durch die Administration abgebaut wurde.

Kommt beim Start der Anwendung oder per Administrationskommando KDCPTERM bzw. KDCLPAP keine Verbindung zu diesen Partnern zustande, so versucht auch in diesem Fall openUTM im Abstand von CONRTIME= die Verbindung wiederaufzubauen.

B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B

B
B
B

Bei CONRTIME=0 macht openUTM keinen Versuch die Verbindung aufzubauen. *Ausnahme*: Bei Asynchron-Nachrichten an OSI TP-Partner wird dann eine Wartezeit von 10 Minuten gesetzt.

Standard: 10 Min.
Maximalwert: 32767 Min.

DEAD-LETTER-Q-ALARM

steuert die Überwachung der Anzahl von Nachrichten in der Dead Letter Queue.

Bei jedem Erreichen des Schwellwertes *number* wird die Meldung K134 ausgegeben. Für diese Meldung kann das Ziel MSGTAC definiert werden, um eine automatische Behandlung der Dead Letter Queue durchzuführen.

Standard: 0, die Überwachung ist ausgeschaltet.
Minimalwert: 0
Maximalwert: 65535

DESTADM=destination

gibt den Empfänger an, an den openUTM die Ergebnisse von Administrationsaufrufen schickt, die asynchron verarbeitet wurden. Für *destination* kann angegeben werden:

- ein LTERM-Partner
Ausnahme: UPIC-LTERM-Partner sind nicht zulässig!
- der TAC eines Asynchron-Programms
- eine TAC-Queue (Type=Q)

Standard: Leerzeichen, d.h. kein Ziel, die Ergebnisse gehen verloren.

DPUTLIMIT1=(day,hour,minute,second)

definiert die spätestmögliche Ausführungszeit eines Auftrags bei relativer oder absoluter Zeitangabe:

Ausführungszeitpunkt < DPUT-Aufrufzeitpunkt + DPUTLIMIT1

Für die Zeitangabe in DPUTLIMIT1 gilt:

day	Maximalwert: 364 Minimalwert: 0
hour	Maximalwert: 23 Minimalwert: 0
minute	Maximalwert: 59 Minimalwert: 0
second	Maximalwert: 59 Minimalwert: 0

Standardwert: DPUTLIMIT1 (360, 0, 0, 0) = 360 Tage

Standardwert: DPUTLIMIT2 (1, 0, 0, 0) = 1 Tag

Minimalwert: (0, 0, 0, 0)

Maximalwert: (364, 23, 59, 59)

Für die Operanden DPUTLIMIT1 und DPUTLIMIT2 muss gelten:

$DPUTLIMIT1 + DPUTLIMIT2 \leq (364, 23, 59, 59) < 365 \text{ Tage}$

D.h. geben Sie für DPUTLIMIT1 (364, 23, 59, 59) an, so müssen Sie DPUTLIMIT2=(0, 0, 0, 0) angeben.

DPUTLIMIT2=(day, hour, minute, second)

Die Zeitangabe beim DPUT-Aufruf enthält keine Jahreszahl. Außerdem kann der gewünschte Ausführungszeitpunkt bereits vorüber sein, wenn sich der DPUT-Aufruf verzögert hat.

Daher muss entschieden werden, ob der Ausführungszeitpunkt eines Auftrags mit absoluter Zeitangabe dem vergangenen, laufenden oder nächsten Jahr zugerechnet werden soll.

Da gilt, dass $DPUTLIMIT1 + DPUTLIMIT2 < 1$ Jahr sein müssen, liegt höchstens eine dieser drei Alternativen im erlaubten offenen Zeitintervall (Aufrufzeitpunkt - DPUTLIMIT2, Aufrufzeitpunkt + DPUTLIMIT1):

- Liegt die einzig erlaubte Alternative vor dem Aufrufzeitpunkt, wird der DPUT als FPUT behandelt und schnellstmöglich ausgeführt.
- Liegt die einzig erlaubte Alternative nach dem Aufrufzeitpunkt, so wird der DPUT gesichert und erst zu dieser Zeit in einen FPUT umgewandelt und ausgeführt.
- Liegt keine der drei Alternativen im erlaubten Zeitintervall, so wird der DPUT abgewiesen.

DPUTLIMIT2 ermöglicht also bei einem zeitgesteuerten Auftrag mit absoluter Zeit-Angabe die Rückdatierung des angegebenen Ausführungszeitpunkts in die Vergangenheit. Bei relativer Zeitangabe gibt es keine Rückdatierung.

DPUTLIMIT1 begrenzt die Vordatierung von Aufträgen mit relativer oder absoluter Zeitangabe in die Zukunft.

Beispiel 1

DPUTLIMIT1 = (300,0,0,0)

DPUTLIMIT2 = (010,0,0,0)

Der DPUT-Aufrufzeitpunkt ist (005,0,0,0). Vergangenes und aktuelles Jahr sind keine Schaltjahre.

- DPUTs mit relativer Zeit (000,0,0,0) bis (299,23,59,59) werden angenommen.
- DPUTs mit Absolutzeit (001,0,0,0) bis (005,0,0,0) und (360,0,0,1) bis (365,23,59,59) werden als FPUT behandelt.
- DPUTs mit Absolutzeit (005,0,0,1) bis (304,23,59,59) werden als DPUT behandelt.
- DPUTs mit Absolutzeit (305,0,0,0) bis (360,0,0,1) werden abgewiesen.

```

-|-----|----- . . . -----|-----|
360           5                               305       360
FFFFFFFFFFFFFFFFDDDDDDDDDDDD . . . DDDDDDDDDDDDD

```

Beispiel 2

DPUTLIMIT1 und DPUTLIMIT2 sind genauso definiert wie in [Beispiel 1](#), der DPUT-Aufrufzeitpunkt ist aber (360,0,0,0).

- DPUTs mit relativer Zeit (000,0,0,0) bis (299,23,59,59) werden angenommen.
- DPUTs mit Absolutzeit (350,0,0,1) bis (360,0,0,0) werden als FPUT behandelt.
- DPUTs mit Absolutzeit (001,0,0,0) bis (294,23,59,59) und (360,0,0,1) bis (365,23,59,59) werden als DPUT behandelt.
- DPUTs mit Absolutzeit (295,0,0,0) bis (350,0,0,0) werden abgewiesen.

```

-|-----|----- . . . -----|-----|
350           360                               295       350
FFFFFFFFFFFFFFFFDDDDDDDDDDDD . . . DDDDDDDDDDDDD

```

Standardwerte siehe Operand DPUTLIMIT1

GSSBS=number

Maximale Anzahl von GSSBs (globale Sekundärspeicherbereiche), die gleichzeitig in der Anwendung existieren können.

Standard: 32

Minimalwert: 0

Maximalwert: 30000

HOSTNAME=name

darf nur in stand-alone-Anwendungen angegeben werden.

In UTM-Cluster-Anwendungen können Sie einen virtuellen Rechnernamen im Parameter VIRTUAL-HOST der CLUSTER-NODE-Anweisung angeben.

B
B
B
B
B

BS2000-Systeme:

Name des virtuellen Hosts, auf dem (aus BCAM-Sicht) die UTM-Anwendung läuft. Dieser virtuelle Host muss auch in BCAM generiert sein. Standard: 8 Leerzeichen, d.h. die Anwendung läuft unter dem Namen des realen Rechners.

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

Unix-, Windows-Systeme:

Name des Hosts, der als Absenderadresse angegeben wird, wenn eine Verbindung von der UTM-Anwendung aus aufgebaut wird. HOSTNAME= wird in Cluster-Systemen benötigt, die beim Verbindungsaufbau als Absenderadresse die übernehmbare („relocatable“) IP-Adresse und nicht die stationäre IP-Adresse verwenden.

X/W
X/W

Standard: 8 Leerzeichen, d.h. als Absenderadresse wird der Standard-Rechnernamen des Transportsystems verwendet.

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

IPCSHMKEY=number

Schlüssel für das Shared Memory Segment, das zur Kommunikation zwischen Workprozessen einerseits und den Dialog-Terminal- bzw. Drucker-Prozessen sowie dem Timerprozess (externe Prozesse einer Anwendung) andererseits dient. Die Schlüssel sind globale Parameter in Unix- bzw. Windows-Systemen. Es darf nur ein Schlüssel angegeben werden. *number* ist als Dezimalzahl anzugeben.

X/W

Pflichtoperand.

X/W
X/W

IPCTRACE=number

Im Testmodus (Starten mit TESTMODE=ON; openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter Unix- und Windows-Systemen“) schreibt openUTM Einträge in den Trace-Bereich des IPC (Shared Memory Segments für die Kommunikation zwischen Prozessen). Diese Einträge enthalten interne Informationen für Diagnosezwecke. Ein Eintrag belegt 32 Byte. Mit IPCTRACE wird die Anzahl von Einträgen festgelegt. Wird diese Zahl überschritten, so überschreibt openUTM bereits vorhandene Einträge vom ältesten an.

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

Standard: 1060

Minimalwert: 1

Maximalwert: 32500

X/W
X/W

Eine Angabe < 1 oder > 32500 wird von KDCDEF ohne Meldung durch den Minimal- bzw. Maximalwert ersetzt.

X/W X/W X/W X/W X/W	KAASHMKEY=number	Schlüssel für das Shared Memory Segment, in dem die anwendungsglobalen Daten abgelegt werden. Die Schlüssel sind globale Parameter in Unix- bzw. Windows-Systemen. Es darf nur ein Schlüssel angegeben werden. <i>number</i> ist als Dezimalzahl anzugeben.
X/W		Pflichtoperand.
	KB=length	legt die Länge des Kommunikationsbereiches (KB) in Byte fest. KB-Kopf und KB-Rückgabebereich werden bei der Länge nicht berücksichtigt. Standard: 512 Minimalwert: 0 Maximalwert: 32767
	KDCFILE=	
	filebase	Basisname der KDCFILE, der Benutzer-Protokolldatei und der System-Protokolldatei SYSLOG. <i>filebase</i> muss auch beim Start der Anwendung im Startparameter FILEBASE= <i>filebase</i> angegeben werden (siehe openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“). Pflichtoperand.
B B B B B		<i>BS2000-Systeme:</i> Wenn Sie den Parameter CATID= nutzen, um Ihrer KDCFILE Katalogkennungen zuzuordnen, muss der Basisname ohne CATID angegeben werden (zu Aufbau und Länge der Namen siehe Abschnitt „ BS2000-Systeme: “ auf Seite 46).
X/W X/W X/W X/W X/W X/W X/W X/W		<i>Unix-, Windows-Systeme:</i> <i>filebase</i> ist das Dateiverzeichnis, das die KDCFILE und alle Dateien der Anwendung enthält. Das Dateiverzeichnis muss vor dem KDCDEF-Lauf eingerichtet werden. <i>filebase</i> kann vollqualifiziert oder teilqualifiziert angegeben werden und darf für stand-alone Anwendungen maximal 29 Zeichen lang sein, unabhängig davon, ob der Name voll- oder teilqualifiziert angegeben wird. Für UTM-Cluster-Anwendungen darf <i>filebase</i> maximal 27 Zeichen lang sein.
	SINGLE	Die KDCFILE soll einfach geführt werden. Wird die KDCFILE aufgespalten (siehe Abschnitt „KDCFILE aufspalten“ auf Seite 57), so werden alle KDCFILE-Dateien einfach geführt. Standard: SINGLE

DOUBLE Die KDCFILE soll aus Sicherheitsgründen doppelt geführt werden.

Wird die KDCFILE aufgespalten (siehe [Abschnitt „KDCFILE aufspalten“ auf Seite 57](#)), so werden alle KDCFILE-Dateien doppelt geführt.

Für UTM-Cluster-Anwendungen darf nur SINGLE angegeben werden.

KEYVALUE=number

Wert des größten Keycodes der Anwendung und damit auch Wert des größten entsprechenden Lockcodes, der für einen Transaktionscode oder ein Terminal als Zugriffsschutz vergeben werden kann.

Mit `KEYVALUE=number` ist auch die maximale Anzahl der Keycodes pro Keyset festgelegt. openUTM verwendet diese Angabe zur Optimierung der Keyset-Tabellen.

Es lassen sich maximal 4000 Lock- und Keycodes definieren. Es können nur numerische Lockcodes definiert werden.

Standardwert: 32

Minimalwert: 1

Maximalwert: 4000

Ausnahmen:

- Maximalwert (32 Bit Unix-, Windows-Systeme):
1976 bei `MAX ...,BLKSIZE=2K`
- Maximalwert (64-Bit-Unix-Systeme):
3900 bei `MAX ...,BLKSIZE=4K`

Bei einem Wert < 1 setzt KDCDEF ohne Meldung `KEYVALUE=1`.

LEADING-SPACES=

gibt an, wie führende Leerzeichen in einer Nachricht von einem Terminal oder von einer TS-Anwendung (`PTERM ... PTYPE=APPLI` oder `SOCKET`) behandelt werden.

YES Führende Leerzeichen in einer Nachricht werden beim Aufruf eines Teilprogramms an das Teilprogramm weitergereicht.

Es wird ein Leerzeichen zwischen TAC und Nachricht als Trennzeichen entfernt, wenn der TAC-Name < 8 Zeichen ist.

Beispiel

Bei der Nachricht `TACNAME_ _Message` wird dem TAC `TACNAME` bei `FGET/MGET` folgende Nachricht an das Teilprogramm zugestellt:

`_Message`

X/W
X/W
X
X

NO Führende Leerzeichen werden ausgeblendet.

Standard: NO

B B B	LOCALE=(lang_id,terr_id,ccsname)	definiert die Standard-Sprachumgebung der UTM-Anwendung (siehe auch Abschnitt „UTM-Meldungen“ auf Seite 186).
B B B B B B		Das hier generierte Locale wird den Benutzerkennungen und den Clients, die sich über LTERM-Partner oder LTERM-Pool anschließen, als Standardwert für die Sprachumgebung zugeordnet. Die Standardeinstellung ist wirksam, solange für diese Objekte in den entsprechenden USER-, LTERM- oder TPOOL-Anweisungen kein eigenes Locale definiert wird.
B B B B B B		Das Meldungsmodul, dessen Sprach- und Territorialkennzeichen in den Anweisungen MESSAGE ...,LOCALE= und MAX ...,LOCALE= übereinstimmen, wird das Anwendungs-Meldungsmodul. Meldungen an die Meldungsziele SYSOUT, SYSLST und CONSOLE sendet openUTM aus diesem Anwendungs-Meldungsmodul. Außerdem bestimmen die Angaben im Anwendungs-Meldungsmodul die Meldungsziele für eine Meldung.
B B	lang_id	Max. zwei Zeichen langes Sprachkennzeichen für die UTM-Anwendung. Das Sprachkennzeichen ist frei wählbar.
B		Standard: Leerzeichen
B B	terr_id	Max. zwei Zeichen langes Territorialkennzeichen. Das Territorialkennzeichen ist frei wählbar.
B		Standard: Leerzeichen
B B B B B B B	ccsname	(coded character set name) Für <i>ccsname</i> ist der max. 8 Zeichen lange Name eines erweiterten Zeichensatzes (CCS-Name) anzugeben. Der angegebene CCS-Name muss zu einem im BS2000-System definierten EBCDIC-Zeichensatz gehören (siehe auch Benutzerhandbuch zu XHCS). Zum Zeitpunkt der Generierung kann openUTM diese Bedingung nicht überprüfen; KDCDEF akzeptiert deshalb auch CCS-Namen, denen kein Zeichensatz zugeordnet ist.
B		Standard: Leerzeichen, d.h. 7-Bit-Betrieb

B LOGACKWAIT=time

B Zeit in Sekunden, die openUTM maximal auf eine Quittung von Ausgabe-
B geräten warten soll. Diese Quittung ist

B – bei einem Drucker die logische Abdruckquittung vom Drucker,
B – bei einem RSO-Drucker die Quittung von RSO,
B – bei einem FPUT-Aufruf an eine andere Anwendung die
B Transportquittung.

B Trifft in diesem Zeitraum die Quittung nicht ein, z.B. wegen Papierende bei
B Druckern, baut openUTM die logische Verbindung zu dem Gerät ab.

B Standard: 600
B Minimalwert: 10
B Maximalwert: 32767

LPUTBUF=number

Größe des LPUT-Puffers in UTM-Seiten. Im LPUT-Puffer der KDCFILE werden die LPUT-Daten zwischengespeichert. Diese LPUT-Daten werden erst dann in die Benutzer-Protokolldatei kopiert, wenn *number* überschritten wird. Die Benutzer-Protokolldatei USLOG ist nur während dieses Kopier-Vorgangs geöffnet.

Standard: 1
 Minimalwert: 1
 Maximalwert: 1000
 Einen Wert > 1000 ersetzt KDCDEF ohne Meldung durch 1000.



ACHTUNG!

Dieser Operand sollte unbedingt > 1 eingestellt werden, falls in der Anwendung LPUT-Aufrufe vorkommen. Sonst wird der Kopier-Vorgang zu oft gestartet. Das ist jeweils mit einem Öffnen und Schließen der Benutzer-Protokolldateien verbunden.

Die Angabe bei LPUTBUF muss so gewählt werden, dass auch der längste LPUT-Satz in den Puffer passt. Es muss gelten:

$LPUTBUF * \text{Größe UTM-Seite} \geq LPUTLTH + \text{Länge KB-Kopf (84 Byte)}$

LPUTLTH=length

Maximale Länge der Benutzerdaten in LPUT-Sätzen in Byte (ohne KB-Kopf).

Die maximale Länge eines Satzes in der Benutzer-Protokolldatei ergibt sich damit aus (siehe auch openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“, Benutzer-Protokolldatei):

length + 84 Byte (KB-Kopf) + 12 Byte (Längengfelder)

Standard: 1948

Minimalwert: 0

Maximalwert (BS2000-Systeme): 32652, unabhängig vom Speichermedium der Benutzerprotokolldatei

Maximalwert (Unix- und Windows-Systeme): 32668

B
B
X/W

BS2000-Systeme:

Aus *length* bestimmt openUTM darüber hinaus die Blocklänge der Benutzer-Protokolldatei. Dazu ermittelt openUTM zu dem Wert (*length* + 100 Byte) das nächstgrößere Vielfache von 2 KByte. Dieses Vielfache nimmt openUTM als Blocklänge für die Benutzer-Protokolldatei. Die 100 Byte setzen sich zusammen aus 84 Byte für KB-Kopf + 12 Byte für Satzlängengfelder + 4 Byte für die Blocklängengfelder.

B
B
B
B
B
B

Soll die Benutzer-Protokolldatei USLOG auf einer Non-Key-Platte (NK2, NK4) eingerichtet werden, dann müssen Sie *length* so wählen, dass:

B
B

length + 100 Byte

+ 16 Byte Block-spezifische DVS-interne Verwaltungsinformation

B
B

gleich einem Vielfachen von 2 KByte (auf NK2-Platten) oder 4 KByte (auf NK4-Platten) ist. Damit kann der Plattenplatz optimal genutzt werden.

B
B

Die 16 Byte Block-spezifische DVS-Verwaltungsinformation stehen somit für Benutzerdaten nicht zur Verfügung. Nähere Information dazu findet sich im BS2000-Handbuch „Einführung in das DVS“.

B
B
B

LSSBS=number

Maximale Anzahl von LSSBs (lokale sekundäre Speicherbereiche), die in einem Vorgang erzeugt werden können.

Standard: 8

Minimalwert: 0

Maximalwert: 1600

B B B	MP-WAIT=number	gibt an, wieviele Sekunden openUTM maximal auf den Anschluss eines Prozesses an einen Common Memory Pool wartet.
B B B		Standardwert: 180 Minimalwert: 1 Maximalwert: 32000
B B B B		ACHTUNG! Der Standardwert von 180 Sekunden sollte nur im Ausnahmefall geändert werden, wenn sich beispielsweise ein Prozess mit K078 ENQAR und einem Userdump mit dem Returncode KDCSST01 beendet.
	NB=length	legt die maximale Länge eines Arbeitsbereiches fest für: <ul style="list-style-type: none"> – logische Ein- und Ausgaben von und zu Terminals und Transportsystem-Anwendungen vom Typ APPLI – asynchrone Ausgabe-Nachrichten an Drucker und Transportsystem-Anwendungen vom Typ SOCKET Anzugeben ist die Länge des größten Nachrichtenbereiches der Teilprogramme in Byte. Der bei NB angegebene Wert darf in BS2000-Systemen den Wert von TRMSGLTH, in Unix- und Windows-Systemen den Wert TRMSGLTH - 24 nicht überschreiten (siehe MAX ...,TRMSGLTH=). Standard: 2048 Minimalwert: 2048 Maximalwert (BS2000-Systeme): 32700 Maximalwert (Unix-,Windows-Systeme): 32676
B X/W		<i>BS2000-Systeme:</i> Wenn RSO-Drucker definiert werden, muss die Größe des RSO-Puffers (REMOTE-BUFFER-SIZE in der SPOOL-Parameterdatei) größer gleich <i>length</i> sein. Siehe auch Abschnitt „RSO-Drucker generieren (BS2000-Systeme)“ auf Seite 172.
X/W X/W X/W	NET-ACCESS=	gibt an, ob die Netzanbindung der Anwendung multi-threaded oder single-threaded erfolgt.
X/W X/W		Die Angabe in NET-ACCESS hat keine Auswirkung auf Verbindungen über die Socket-Schnittstelle (native TCP/IP generiert mit T-PROT=SOCKET).

X/W
X/W

MULTI-THREADED

Es werden mehrere Netzverbindungen in einem Netzprozess verwaltet.

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

Die Zuordnung von Netzverbindung zu Netzprozess erfolgt über Listener-IDs, die Sie den Anwendungsnamen (BCAMAPPL-Anweisung, siehe [Seite 297](#)) und Zugriffspunkten (ACCESS-POINT-Anweisung, siehe [Seite 283](#)) Ihrer Anwendung zuordnen. Alle Verbindungen mit derselben Listener-ID werden von demselben Netzprozess verwaltet. Wenn Sie NET-ACCESS=MULTI-THREADED angeben, sollten Sie auch Listener-IDs generieren, da sonst alle Zugriffspunkte und Anwendungsnamen implizit die Listener-ID 0 erhalten und alle von Verbindungen demselben Netzprozess verwaltet werden.

X/W

Standard: MULTI-THREADED

X/W
X/W

SINGLE-THREADED

Jede Netzverbindung wird in einem eigenen Netzprozess verwaltet.

W
W
W
W

Diese Art der Netzanbindung wird unter Windows-Systemen nicht unterstützt. Geben Sie in einer UTM-Anwendung, die unter Windows-Systemen ablaufen soll, SINGLE-THREADED an, dann ersetzt KDCDEF den Wert ohne Meldung durch MULTI-THREADED.

X
X



In Unix-Systemen wird SINGLE-THREADED in dieser Version letztmalig untertützt.

NRCONV=number

(number of **conversations**)

Maximalzahl der Vorgänge, die ein Benutzer gleichzeitig kellern darf. NRCONV=0 bedeutet, dass kein Vorgang gekellert werden kann.

Es gilt folgender Grenzwert:

Anzahl der Benutzerkennungen

+ Anzahl der Vorgänge, die maximal gekellert werden dürfen

(Anzahl der Vorgänge= $number * \text{Anzahl der Benutzerkennungen}$)

≤ 500000

Wird der Grenzwert 500000 überschritten (durch die Angaben bei NRCONV, in der RESERVE-Anweisung, siehe [Seite 480](#), und durch die Anzahl der USER-Anweisungen, siehe [Seite 556](#)), dann legt openUTM automatisch weniger Einträge für die Vorgangskellierung an. Es können dann nicht alle Benutzer gleichzeitig *number* viele Vorgänge kellern.

Standard: 0

Minimalwert: 0

Maximalwert: 15

- X/W
X/W
X/W
X/W
- OSISHMKEY=number
Schlüssel für das Shared Memory Segment, das bei der Kommunikation über OSI TP von OSS verwendet wird. Für *number* ist der Schlüssel als Dezimalzahl anzugeben.
- X/W
X/W
- OSISHMKEY ist Pflichtoperand, falls die Anwendung über OSI TP kommuniziert.
- OSI-SCRATCH-AREA=value
Größe in KB eines UTM-internen Arbeitsbereichs zur dynamischen Ablage von Daten, wenn mit dem OSI TP-Protokoll gearbeitet wird.
- Standard: 256
Minimalwert: 128
Maximalwert: 32767
- B
B
- In BS2000-Systemen wird der Arbeitsbereich während des Anwendungslaufs gegebenenfalls automatisch vergrößert.
- X/W
X/W
X/W
X/W
X/W
- In Unix- und Windows-Systemen ist die Größe des internen Arbeitsbereichs während des Anwendungslauf nicht zu ändern. Es wird empfohlen, mit dem Standardwert zu arbeiten. Wenn sich trotzdem beim Betrieb der interne Arbeitsbereich als nicht ausreichend erweist, muss die Generierung mit einem höheren Wert für OSI-SCRATCH-AREA wiederholt werden.
- PGPOOL=(number, warnlevel1, warnlevel2)
legt die Größe des Pagepools in Anzahl UTM-Seiten und die Warnstufen für die Pagepool-Belegung fest.
- number
Anzahl der UTM-Seiten, die für den Pagepool in der KDCFILE verwendet werden sollen (siehe [Abschnitt „Pagepool“ auf Seite 49](#)). Die Größe einer UTM-Seite wird im Operanden BLKSIZE= generiert.
- Standard: 100
Minimalwert: 20
Maximalwert: 16777215 - (2 * Anzahl PGPOOLFS)
- Bei einem Wert < 20 setzt KDCDEF ohne Meldung PGPOOL=20.
- X/W
X/W
- In Unix- und Windows-Systemen nimmt PGPOOL immer gerade Werte an. Werden ungerade Werte angegeben, zieht openUTM von der Angabe 1 ab.
- warnlevel1
Numerischer Wert (Prozentwert), der angibt, bei welcher Belegung des Pagepool die erste Warnung (Meldung K041) ausgegeben wird.
- Standard: 80
Minimalwert: 1
Maximalwert: 99

warnlevel2

Numerischer Wert (Prozentwert), der angibt, bei welcher Belegung des Pagepool die zweite Warnung ausgegeben werden soll. Nach Überschreiten von *warnlevel2* werden Asynchron-Aufträge abgewiesen. In diesem Fall erhält der Benutzer eine K-Meldung und einem Teilprogramm wird ein entsprechender Returncode übermittelt.

Standard: 95

Minimalwert: *warnlevel1* + 1

Maximalwert: 100

PGPOOLFS=number

Anzahl der Dateien, auf die der Pagepool aufgeteilt werden soll. Bei PGPOOLFS=0 liegt der Pagepool in der Hauptdatei (unter BS2000-Systemen in der Datei *filebase.KDCA*, unter Unix- und Windows-Systemen in der Datei *KDCA* im Dateiverzeichnis *filebase*). Zweite Exemplare bei doppelter Dateiführung (MAX ...,KDCFILE=(...,DOUBLE)) werden bei *number* nicht mitgezählt.

Die Dateinamen vergibt KDCDEF.

Standard: 0, d.h. der Pagepool liegt in der Hauptdatei

Maximalwert (BS2000-Systeme): 99 (bzw. $PGPOOL=number / 2$)

Maximalwert (Unix-, Windows-Systeme): 10

Minimalwert:

Der Minimalwert hängt von der Anzahl der UTM-Seiten, der Größe einer UTM-Seite und der auf dem jeweiligen System maximal zulässigen Dateigröße ab:

- In BS2000-Systemen darf eine einzelne UTM-Datei nicht größer als 32 GByte werden.
Für BS2000-Systeme ergibt sich folgender Minimalwert in Abhängigkeit von der Größe einer UTM-Seite:
4, falls BLKSIZE = 8K und $PGPOOL\ number \geq 4.194.304$
2, falls BLKSIZE = 4K und $PGPOOL\ number \geq 8.388.608$
0: sonst, Bedeutung siehe oben.
- Auf Unix-Systemen im 32 Bit-Modus und auf Windows-Systemen werden Dateien bis 2 GByte Größe unterstützt.
- Auf Unix-Systemen im 64 Bit-Modus kann openUTM auch größere Dateien im Rahmen der vom Betriebssystem und Filesystem möglichen Grenzen verwenden.

B
X/W

B
B
B
B
B
B
X/W
X/W
X
X
X

PGWTTIME=time

Zeit in Sekunden, die ein Teilprogramm nach einem blockierenden Aufruf (z.B. PGWT-Aufruf) maximal auf das Eintreffen von Nachrichten warten darf. Während dieser Wartezeit bleibt ein Prozess der UTM-Anwendung exklusiv für dieses Teilprogramm reserviert.

Standard: $\hat{=}$ *time* in TERMWAIT=*time*

Minimalwert: 60

Maximalwert: 32767

PRIVILEGED-LTERM=lterm-name

Kennzeichnet ein LTERM als privilegierte Verbindung. Aufträge, die über dieses LTERM an die UTM-Anwendung gerichtet werden, werden von UTM in Situationen, in denen die UTM-Anwendung stark ausgelastet ist, bevorzugt behandelt.

Um auch unter Last reaktionsfähig zu sein, werden für eine UTM-Anwendung zusätzliche Prozesse gestartet, die als UTM-System-Prozesse bezeichnet werden. Die UTM-System-Prozesse bearbeiten nur ausgewählte Aufträge. Dies sind in erster Linie interne Aufträge oder Aufträge eines Administrators, der über das privilegierte LTERM an die UTM-Anwendung angemeldet ist.

Um diese Funktionalität optimal nutzen zu können, sollte das PRIVILEGED-LTERM immer explizit zu generiert werden. Nur dadurch können alle Mechanismen greifen, durch die dieses LTERM in Last-Situation bevorzugt werden kann. Im Einzelnen wird Folgendes empfohlen:

- Der Arbeitsplatz des Administrators sollte über eine PTERM- und LTERM-Anweisung generiert werden.
- Das LTERM des Administrators sollte als PRIVILEGED-LTERM bekannt gemacht werden.

Wird über dieses LTERM eine Verbindung aufgebaut, dann gilt Folgendes:

- Wird für diese Verbindung ein Anmelde-Vorgang gestartet, dann wird der Anmelde-Vorgang auch von den UTM-System-Prozessen bearbeitet.
- Meldet sich ein Administrator über diese Verbindung an, dann werden Teilprogrammläufe für diese Verbindung auch von den UTM-System-Prozessen bearbeitet.
- Meldet sich ein normaler Benutzer über diese Verbindung an, dann wird diese Verbindung bis zum Abmelden dieses Benutzers ausschließlich von „normalen“ Prozessen bearbeitet.

Das LTERM muss in einer LTERM-Anweisung als Dialog-LTERM generiert sein.

Wird kein PRIVILEGED-LTERM generiert, so wird es wie folgt dynamisch bestimmt:

- Nach dem Start der Anwendung wird das erste LTERM, an dem sich ein Administrator anmeldet, zum privilegierten LTERM.
- Meldet sich dieser Administrator wieder ab, wird als nächstes dasjenige LTERM zum privilegierten LTERM, an dem sich ein Administrator anmeldet oder an dem ein schon angemeldeter Administrator ein Teilprogramm startet.

B PRINCIPAL-LTH=length
 B Maximale Länge eines Kerberos-Principals in Byte.
 B Der Parameter ist nur von Bedeutung, wenn mindestens ein Benutzer mit
 B USER ..., PRINCIPAL= oder mindestens ein LTERM oder TPOOL mit
 B KERBEROS-DIALOG=YES generiert ist. Die Länge des bei USER ...
 B PRINCIPAL= angegebenen Wertes darf nicht größer sein als der bei MAX
 B PRINCIPAL-LTH= generierte Wert.

B Wenn ein Kerberos-Dialog mit einem Client durchgeführt wird, speichert
 B openUTM die Kerberos-Information in der Länge ab, die sich aus dem
 B Maximum dieser Länge und der bei MAX CARDLTH generierten Länge
 B ergibt. Wenn die Kerberos-Information länger ist, wird sie auf diese Länge
 B verkürzt abgespeichert.
 B Mit dem KDCS-Aufruf INFO (KCOM=CD) kann der Teilprogrammmlauf diese
 B Information lesen, falls sich nach dem Kerberos-Dialog mit einem Client am
 B selben Client kein Benutzer mit Ausweiskarte angemeldet hat, da in diesem
 B Fall die Kerberos-Information mit der Ausweis-Information überschrieben
 B worden ist.

B Standard: 0
 B Minimalwert: 0
 B Maximalwert: 100

QTIME = (qtime1, qtime2)

Legt die Zeit fest, die ein Vorgang maximal auf das Eintreffen von Nachrichten für Service-gesteuerte Queues warten darf. Die Zeiten gelten für USER-Queues, TAC-Queues und Temporäre Queues.

Für das Warten in Dialog- bzw. Asynchron-Vorgängen kann jeweils ein eigener Maximalwert definiert werden.

Wird in einem Teilprogrammmlauf eine größere Wartezeit angegeben als die in QTIME= generierte, dann setzt openUTM die Wartezeit auf den generierten Wert zurück.

qtime1	maximale Wartezeit in Dialog-Vorgängen in Sekunden
qtime2	maximale Wartezeit in Asynchron-Vorgängen in Sekunden Standard: 32767 (Sekunden) Maximalwert: 32767 (Sekunden) Minimalwert: 0 (Sekunden)
RECBUF=(number,length)	Größe des transaktionsgesicherten Wiederanlaufbereichs definieren. In den Wiederanlaufbereich werden Daten geschrieben, die für den Wiederanlauf nach Transaktions- oder Systemfehler benötigt werden. Zum Wiederanlaufbereich siehe Abschnitt „Wiederanlaufbereich“ auf Seite 52 .
number	Anzahl UTM-Seiten pro Prozess, die in der KDCFILE zur Aufnahme von Daten für den Wiederanlauf nach Systemfehler verwendet werden sollen. Die Größe einer UTM-Seite wird mit dem Operanden BLKSIZE= festgelegt. Wählt man diesen Bereich groß, wird die laufende Anwendung weniger belastet. Der Wiederanlauf nach Systemfehler dauert jedoch länger. Ist der Bereich klein, wird die laufende Anwendung stärker belastet, der Wiederanlauf nach Systemfehler ist jedoch schneller. Standard: 100 (pro Prozess) Minimalwert: 5 (pro Prozess) Maximalwert: 32767 (pro Prozess)
length	Größe des Puffers in Byte, der pro Prozess der Anwendung zur Zwischenspeicherung von Wiederanlaufdaten zur Verfügung steht. Die Daten werden für den Wiederanlauf nach Transaktions- oder Systemfehler benötigt. Standard: 8192 Minimalwert: 1024 Maximalwert: 16777212 (16 MB)
RECBUFFS=number	Anzahl der Dateien, auf die der Wiederanlaufbereich aufgeteilt werden soll. Bei RECBUFFS=0 liegt der Wiederanlaufbereich in der Hauptdatei der KDCFILE. Zweite Exemplare bei doppelter Dateiführung (MAX ...,KDCFILE=(...,DOUBLE)) werden bei <i>number</i> nicht berücksichtigt. Die Dateinamen vergibt KDCDEF. <i>number</i> darf nicht größer sein, als die in TASKS= angegebene maximale Prozessanzahl. Geben Sie für <i>number</i> einen größeren Wert an, so wird der Standardwert angenommen. Standard: 0 Maximalwert (BS2000-Systeme): 99 bzw. Angabe bei MAX TASKS =

B

X/W
X/W

Maximalwert (Unix-, Windows-Systeme):
10 bzw. Angabe bei MAX TASKS=

REDELIVERY=(number1, number2)

Maximale Anzahl wiederholter Zustellungen einer Asynchron-Nachricht, nachdem der Vorgang bzw. die Transaktion zurückgesetzt wurde. *number1* und *number2* gelten für unterschiedliche Nachrichtenziele.

number1 Maximale Anzahl wiederholter Zustellungen für Nachrichten an einen Asynchron-TAC. Die Zustellung wird immer dann wiederholt, nachdem ein Asynchron-Vorgang mit PEND ER/FR oder System PEND ER abnormal beendet wurde, ohne dass zuvor mindestens eine Transaktion erfolgreich abgeschlossen worden war. Ein erneuter Start eines Asynchron-Vorgangs nach PEND RS innerhalb der ersten Transaktion zählt nicht als Neuzustellung!
Bei einer erneuten Zustellung wird das diesem TAC zugeordnete Teilprogramm erneut gestartet.
Die Anzahl der erneuten Zustellungen wird beim FGET-Aufruf im KB-Rückgabebereich ausgegeben.

number2 Maximale Anzahl wiederholter Zustellungen für Nachrichten an eine Service-gesteuerte Queue. Die Zustellung wird immer dann wiederholt, nachdem die Nachricht verarbeitet und die Transaktion zurückgesetzt wurde.

Die Anzahl der erneuten Zustellungen wird beim DGET-Aufruf im KB-Rückgabebereich ausgegeben.

Standard: (0, 255)

Minimalwert für *number1* und *number2*: 0

Maximalwert für *number1* und *number2*: 255 (d.h. Anzahl nicht begrenzt)

Ein Wert 0 bedeutet, dass die Nachricht nach dem Rücksetzen, abhängig vom Wert in TAC ...,DEAD-LETTER-Q, gelöscht oder in der Dead Letter Queue gesichert wird.

Wird ein Wert auf 255 gesetzt, dann wird eine Nachricht ggf. beliebig oft zugestellt. Beachten Sie daher, dass ein solcher Wert zu einer Endlosschleife führen kann, z.B. wenn ein Teilprogramm wegen eines Programmierfehlers zurückgesetzt wird. Außerdem kann die Nachricht bei einer Endlosschleife nicht in der Dead Letter Queue gesichert werden.

B
B
B
B
B

REQNR=number

Maximale Anzahl der zu einer Zeit für eine Datei in einem UTM-Prozess parallel abgesetzten PAM-Schreib-/Leseaufträge. Mit diesem Wert kann die Parallelität von Ein- und Ausgaben in gewissen Grenzen beeinflusst werden.

B
B
B
B
B

Standard: 20
 Minimalwert: 1
 Maximalwert: 100
 Ein ungültiger Wert wird von KDCDEF ohne Meldung durch den
 Maximalwert ersetzt.

RESWAIT=(time1,time2)

(resource wait)

Die für *time1* und *time2* angegebenen Zeiten können während des Betriebs der Anwendung mit dem Administrationskommando KDCAPPL geändert werden.

time1

Zeit in Sekunden, die ein Teilprogramm maximal auf ein von einer anderen Transaktion gesperrtes Betriebsmittel warten soll: GSSBs, TLSSs, ULSs und in BS2000-Systemen evtl. LTERM-Partner bei ANNOAMSG=N.

Ist nach dieser Zeit das Betriebsmittel nicht verfügbar, erhält das Teilprogramm einen entsprechenden Returncode.

Wartet die Transaktion, die das Betriebsmittel sperrt, auf eine Eingabemessage nach einem Programmaufruf PEND KP oder PGWT KP, so erhält das Teilprogramm den Returncode sofort, ohne Wartezeit *time1*. Beim PEND KP oder PGWT KP in einer Transaktion, die Betriebsmittel sperrt, werden alle wartenden Teilprogramme mit einem Returncode informiert.

RESWAIT=0 bedeutet, dass das Anwendungsprogramm nicht wartet. Ist ein benötigtes Betriebsmittel durch eine andere Transaktion gesperrt, erhält das anfordernde Teilprogramm sofort einen entsprechenden Returncode.

Standard: 120
 Minimalwert: 0
 Maximalwert: 32767

B
B

In BS2000-Systemen ist die reale Wartezeit abhängig von der Genauigkeit, mit der die Börsenwartezeit beim Betriebssystem eingestellt wurde.

time2

Zeit in Sekunden, die maximal auf ein von einem anderen Prozess gesperrtes Betriebsmittel gewartet werden soll. Wird die maximale Wartezeit *time2* überschritten, dann beendet sich die Anwendung abnormal.

Sie sollten die Angabe für *time2* nicht zu klein wählen, denn bestimmte Aktivitäten in der UTM-Anwendung müssen von einem Prozess durchgeführt und abgeschlossen werden, bevor in einem anderen Prozess die gleichen Aktivitäten angestoßen werden können.

Beispiel

Ein Prozess sperrt beim Senden einer Nachricht das Terminal, für das die Nachricht bestimmt ist. Ein anderer Prozess, der eine Eingabemessage desselben Terminals bearbeiten will, muss warten.

Insbesondere muss die für *time2* angegebene Zeit mindestens so groß sein wie die längste Bearbeitungszeit (Realzeit) der im Folgenden beschriebenen Fälle:

- Bei einem Kommunikationspartner, der mit PTERM ...,PTYPE=APPLI generiert wurde, sind die Betriebsmittel für die Dauer eines Verarbeitungsschrittes gesperrt. Diese Zeit umfasst auch den Event-Exit VORGANG bei Vorgangsbeginn und/oder Vorgangsende.
- Bei Vorgangsende sind Betriebsmittel gesperrt, solange der Event-Exit VORGANG läuft.

Standard: 300

Minimalwert: 300

Maximalwert: 32767

Wird für *time2* der Wert 0 angegeben, nimmt KDCDEF ohne Meldung den Standardwert 300 an. Wird ein Wert zwischen 0 und 300 angegeben, gibt KDCDEF eine entsprechende Meldung aus.

B B B B	SAT=	(security audit trail) Mindestprotokollierung von Ereignissen mit SAT Zu „SAT-Protokollierung“ siehe auch das openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“.
B	ON	Die SAT-Protokollierung wird eingeschaltet.
B B B B B		Es wird eine Mindestprotokollierung mit SAT eingeschaltet für folgende Ereignisse: <ul style="list-style-type: none"> – An- und Abmelden eines Prozesses bei der UTM-Anwendung – Umschalten des Speicherschutzschlüssels – Austausch von Programmen – Ausführung eines UTM-SAT-Administrationskommandos
B B B B B		Die Mindestprotokollierung kann durch Preselection erweitert und gesteuert werden. Die Preselection wird generiert durch die Anweisung SATSEL und den Operanden SATSEL= in den Anweisungen USER und TAC. Durch das Administrationskommando KDCMSAT können die bei der Generierung eingestellten Preselection-Werte geändert werden.
B B B B	OFF	Die SAT-Protokollierung wird ausgeschaltet. Es wird nur jeder Zugriff auf den SAT-Administrations-TAC KDCMSAT protokolliert (außer KDCMSAT HELP). Alle anderen Ereignisse werden nicht protokolliert.
B B B		Die SAT-Protokollierung kann mit dem SAT-Administrations-TAC KDCMSAT ein- und ausgeschaltet werden (siehe openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“).
B		Standard: OFF

X/W	SEMARRAY=(number,number1)	
X/W		(semaphore array)
X/W		Bereich von Semaphore Schlüssel für die anwendungsglobalen
X/W		Semaphore (Prozesssynchronisation). Die Semaphore Schlüssel sind
X/W		globale Parameter in Unix- bzw. Windows-Systemen. Mit SEMARRAY
X/W		geben Sie einen Startwert <i>number</i> und eine Anzahl <i>number1</i> an. openUTM
X/W		belegt diese Schlüssel, indem vom Startwert ausgehend jeweils 1 addiert
X/W		wird. Näheres erfahren Sie bei Ihrem System-Administrator.
X/W		
X/W		i Die Parameter SEMARRAY= und SEMKEY= schließen sich gegenseitig
X/W		aus. Der Vorteil von SEMARRAY= gegenüber SEMKEY= ist, dass mehr als
X/W		zehn Semaphorschlüssel belegt werden können. Zur Berechnung der für
X/W		eine UTM-Anwendung benötigten Semaphorschlüssel siehe folgende
X/W		Beschreibung zu SEMKEY und Beschreibung der Systemglobalen
X/W		Betriebsmittel im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwen-
X/W		dungen unter Unix- und Windows-Systemen“.
X/W		
X/W		Pflichtoperand, wenn SEMKEY= nicht angegeben wurde.
X/W	number	Numerische Angabe des Startwertes
X/W	number1	gibt die Anzahl von Schlüsseln an, die belegt werden sollen.
X/W		Minimalwert: 1
X/W		Maximalwert: 1000
X/W	SEMKEY=(number,...)	
X/W		(semaphore key)
X/W		Semaphore Schlüssel für die anwendungsglobalen Semaphore (Prozess-
X/W		Synchronisation). Die Semaphore Schlüssel sind globale Parameter in
X/W		Unix- bzw. Windows-Systemen Es dürfen max. 10 Semaphore Schlüssel in
X/W		einer Liste definiert werden. Alle Semaphore Schlüssel (<i>number,...</i>) werden
X/W		als Dezimalzahlen angegeben. Näheres erfahren Sie bei Ihrem System-
X/W		Administrator.
X/W		
X/W		Die Parameter SEMARRAY= und SEMKEY= schließen sich gegenseitig
X/W		aus.
X/W		
X/W		Pflichtoperand, wenn SEMARRAY nicht angegeben wurde.
X/W		
X/W		i Die nachstehende Formel dient dazu, die Anzahl der für eine UTM-
X/W		Anwendung benötigten Semaphor Schlüssel zu ermitteln. Der sich bei der
X/W		Berechnung ergebende Wert ist auf eine ganze Zahl aufzurunden.
X/W		
X/W		Anzahl Semaphor Schlüssel = $(9 + n + m) / 10$

X/W

Es bedeuten hierbei:

X/W

– 9 = fester Wert, den openUTM für interne Synchronisationen benötigt.

X/W

– n = maximale Anzahl während eines Anwendungslaufes gleichzeitig arbeitender Workprozesse.

X/W

– m = maximale Anzahl während eines Anwendungslauf gleichzeitig angeschlossener externer Prozesse.

X/W

X/W

Siehe auch: openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter Unix- und Windows-Systemen“, Systemglobale Betriebsmittel.

X/W

SM2=	legt fest, ob die UTM-Anwendung zur Überwachung der Performance Daten an SM2/openSM2 liefern soll.
NO	Die Performanceüberwachung mit SM2/openSM2 wird für die UTM-Anwendung generell ausgeschlossen. D.h. die UTM-Anwendung kann keine Daten an SM2/openSM2 liefern, und der UTM-Administrator kann die Datenlieferung an SM2/openSM2 auch nicht einschalten.
OFF	Die UTM-Anwendung kann Daten an SM2/openSM2 liefern. Der Administrator muss jedoch die Lieferung der Daten an SM2/openSM2 mit dem Administrationskommando KDCAPPL SM2=ON einschalten. Er kann die Lieferung der Daten auch jederzeit mit KDCAPPL=OFF wieder ausschalten. Standardwert: OFF
ON	Die UTM-Anwendung kann Daten an SM2/openSM2 liefern. Die Lieferung von Daten wird automatisch beim Start der UTM-Anwendung eingeschaltet. Der Administrator der UTM-Anwendung kann sie jederzeit mit dem Administrationskommando KDCAPPL SM2=OFF wieder ausschalten.
SPAB=length	Maximale Länge des SPAB (Standard Primärer Arbeitsbereich) in Byte Standard: 512 Minimalwert: 0 Maximalwert: 32767

STATISTICS-MSG=

legt fest, ob openUTM die Statistikmeldung K081 stündlich erzeugen soll oder nicht.

FULL-HOUR

Die Statistikmeldung K081 wird jede Stunde erzeugt und in die SYSLOG geschrieben. Gleichzeitig setzt openUTM folgende Anwendungs-spezifische Statistikwerte auf Null zurück:

- Anzahl der empfangenen Nachrichten (*term_input_msgs*)
- Anzahl der gesendeten/ausgegebenen Nachrichten (*term_output_msgs*)
- Anzahl der Anforderungen, Sätze in die Benutzer-Protokolldatei USLOG zu schreiben (*logfile_writes*)
- Prozentualer Anteil der Anforderungen von Puffern im Cache, die zu Wartezeiten geführt haben (*cache_wait_buffer*)

NONE

Die Statistikmeldung K081 wird nicht erzeugt und die oben angegebenen Statistikwerte werden nicht automatisch auf 0 zurückgesetzt.

NONE sollten Sie wählen, wenn Sie die oben aufgelisteten Statistikwerte bei Bedarf durch die Administration zurücksetzen wollen (siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“, KC_MODIFY_OBJECT).

Standard: FULL-HOUR

SYSLOG-SIZE=size

Automatische Größenüberwachung für die System-Protokolldatei SYSLOG durch openUTM generieren.

- *size*≠0
darf nur angegeben werden, wenn die System-Protokolldatei SYSLOG als Dateigenerationsgruppe (FGG) angelegt wird. Wird die SYSLOG als normale einfache Datei angelegt und für *size* ein Wert ≠ 0 angegeben, dann bricht openUTM den Start der Anwendung mit Startfehlercode 58 ab. Wird die SYSLOG als FGG angelegt, dann können Sie mit SYSLOG-SIZE die automatische Größenüberwachung der SYSLOG durch openUTM einschalten und mit *size* den Schwellwert für die Größe der Dateigenerationen festlegen, bei dem openUTM auf die nächste Dateigeneration umschaltet.
- *size*=0
Wird für *size* der Wert 0 eingegeben (Standard), dann überwacht openUTM die Größe der SYSLOG-Datei nicht, d.h. openUTM schreibt alle Meldungen mit dem Meldungsziel SYSLOG in dieselbe Dateigeneration, bis per Administration (Kommando KDCSLOG) auf eine andere Dateigeneration umgeschaltet oder die Größenüberwachung eingeschaltet wird.

- *size*≥100
Einen Wert ≥ 100 interpretiert openUTM wie folgt: Die Größe jeder einzelnen SYSLOG-Dateigeneration darf den Wert (*size* * Größe einer UTM-Seite) nicht überschreiten. Die Größe einer UTM-Seite wird mit BLKSIZE definiert. openUTM schaltet automatisch auf die nächste SYSLOG-Dateigeneration um, wenn durch eine Meldungsabgabe in die SYSLOG die Größe der SYSLOG-Datei diesen Schwellwert überschreitet.
- *size*<100
Werte zwischen 1 und 99 werden von openUTM automatisch durch 100 ersetzt. In diesem Fall wird zur Information eine Meldung ausgegeben.
- *size*<0
Werte < 0 werden von KDCDEF zurückgewiesen.

Der UTM-Administrator kann den generierten Schwellwert verändern und die Größenüberwachung im Betrieb bei Bedarf ein- oder ausschalten (z.B. mit dem Administrationskommando KDCSLOG).

Standard: 0 (keine Größenüberwachung)

Minimalwert: 100

Maximalwert: ($2^{31} - 1$)

TASKS=number

Maximale Anzahl der Prozesse, die gleichzeitig für die Anwendung eingesetzt werden können.

Pflichtoperand.

Minimalwert: 2

Maximalwert: 240

Ein Wert < 2 wird von KDCDEF ohne Meldung durch 2 ersetzt.

Die aktuelle Anzahl der Prozesse wird beim Start der Anwendung festgelegt. Beim Start können Sie auch TASKS=1 angeben. Der Administrator kann dann die Anzahl der Prozesse im laufenden Betrieb dynamisch anpassen (z.B. mit dem Administrationskommando KDCAPPL).

Weder die beim Start angegebene Anzahl der Prozesse noch die vom Administrator eingestellte Anzahl darf den hier generierten Wert überschreiten.

TASKS-IN-PGWT=number

legt die maximale Anzahl der Prozesse der UTM-Anwendung fest, in denen gleichzeitig Teilprogramme mit blockierenden Aufrufen wie z.B. der KDCS-Aufruf PGWT ablaufen dürfen. Der Wert von TASKS-IN-PGWT muss kleiner sein als der Wert des Operanden TASKS.

Wird TASKS-IN-PGWT=0 angegeben, so kann keine TAC-Klasse und kein Transaktionscode (TAC) generiert werden, für die/den blockierende Aufrufe erlaubt sind (siehe TAC/TACCLASS ...,PGWT=). In diesem Fall muss in allen TACCLASS- und TAC-Anweisungen PGWT=NO angegeben werden, siehe hierzu auch die Anweisungen TAC auf [Seite 505](#) und TACCLASS auf [Seite 523](#).

Standardwert: 0

Minimalwert: 0

Maximalwert: *number* in TASKS -1

TERMWAIT=time

(terminal wait)

time Zeit in Sekunden, die in einer Mehrschritt-Transaktion (d.h. nach PEND KP) maximal zwischen einer Dialog-Ausgabe an den Partner und der anschließenden Dialog-Antwort vom Partner verstreichen darf. Dieser Wert gilt für alle Dialoge, in denen der Partner die Client-Rolle spielt (Terminals, UPIC-Clients, OSI TP-, LU6.1- und LU6.2-Auftraggeber). Bei Terminal-Clients z.B. entspricht *time* der Denkzeit des Benutzers nach PEND KP. Bei Zeitüberschreitung wird die Transaktion abnormal beendet und die von ihr reservierten Betriebsmittel freigegeben. Die Verbindung zum Partner wird abgebaut.

Standard: 600

Maximalwert: 32767

Minimalwert: 60

TRACEREC=number

Maximale Anzahl der Einträge in den von openUTM geführten Prozess-spezifischen Trace-Bereichen. Dieser Wert gilt für die Trace-Bereiche

- der Main-Routine KDCROOT (UTM-DIAGAREA)
- des UTM-Systemcodes (KTA-Trace)
- des XAPTP-Bausteins (XAP-Trace) bei OSI TP-Anwendungen

openUTM schreibt in diese Bereiche Trace-Informationen für Diagnose-zwecke.

Länge der Einträge:

- Eintrag in der UTM-DIAGAREA: 138 Byte (auf 32 Bit Systemen) bzw. 256 Byte (auf 64 Bit Systemen)
- KTA- bzw. XAP-Trace-Eintrag: 64 Byte (auf 32 Bit Systemen) bzw. 112 Byte (auf 64 Bit Systemen)

Standard: 32500

Minimalwert: 1

Maximalwert: max. 32500, in Abhängigkeit vom verfügbaren Speicher

Ein Wert < 1 wird von KDCDEF ohne Meldung durch den Standardwert ersetzt, ein Wert > 32500 durch den Maximalwert.

TRMSGLTH=length

Legt den Maximalwert fest für:

- Die Länge der physikalischen Ausgabe-Nachricht, die an ein Terminal, einen Drucker oder eine Transportsystem-Anwendung (PTYPE=APPLI) gesendet wird oder die von einem Terminal oder einer Transportsystem-Anwendung mit PTYPE=APPLI empfangen wird. Bei der Längenberechnung müssen alle zu übertragenden Zeichen mitgerechnet werden, auch Steuerzeichen etc.
- Die Länge der asynchronen Ausgabe-Nachrichten an Transportsystem-Anwendungen vom Typ SOCKET.
- Die Länge eines Nachrichtenteils der Eingabe-Nachricht, die von einem UPIC-Client empfangen wird, der TCP/IP über die Socket-Schnittstelle benutzt. Bei der Längenberechnung müssen alle zu übertragenden Zeichen berücksichtigt werden, auch Protokollelemente.

Standard: 4096 Byte

Minimalwert: 4096 Byte

Maximalwert: 32700 Byte

B
B

In BS2000-Systemen muss der in *length* angegebene Wert mindestens so groß sein wie der beim Operanden NB angegebene Wert.

X/W
X/W
X/W

In Unix- und Windows-Systemen muss der in *length* angegebene Wert mindestens 24 Byte größer sein als der beim Operanden NB angegebene Wert.

B
B
B
B

Wenn RSO-Drucker verwendet werden, muss die Größe des RSO-Puffers (REMOTE-BUFFER-SIZE in der SPOOL-Parameterdatei) größer gleich TRMSGLTH=length sein. Siehe hierzu auch Abschnitt „RSO-Puffergröße festlegen“ auf [Seite 176](#).

	USLOG=	legt die einfache oder doppelte Dateiführung für die Benutzer-Protokolldatei USLOG fest.
	SINGLE	Die Benutzer-Protokolldatei soll einfach geführt werden. Standard: SINGLE
	DOUBLE	Die Benutzer-Protokolldatei soll aus Sicherheitsgründen doppelt geführt werden. Näheres zur Benutzer-Protokolldatei finden Sie im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“.
B	VGMSIZE=number	
B		Für das Vorgangs-Memory eines SQL-Datenbanksystems können Sie mit diesem Parameter einen Pufferbereich in der angegebenen Größe generieren. Damit wird auch der Anteil eines Benutzers am Pagepool begrenzt. VGMSIZE= wird in KB angegeben.
B		
B		
B		
B		Ist der zum PEND-Zeitpunkt aktuell zu sichernde VGM-Bereich größer als <i>number</i> , wird der Vorgang mit PEND ER abgebrochen.
B		
B		Standardwert: 32 KB
B		Minimalwert: 32 KB
B		Maximalwert: 256 KB
X/W	XAPTPSHMKEY=number	
X/W		Schlüssel für das XATP Shared Memory Segment.
X/W		Die Schlüssel sind globale Parameter in Unix- bzw. Windows-Systemen.
X/W		XAPTPSHMKEY ist Pflichtoperand, falls die Anwendung über OSI TP-Protokoll kommuniziert.
X/W		

Die folgende Tabelle zeigt den Verwendungszweck der einzelnen Operanden der MAX-Anweisung sowie deren Standardwerte im Überblick:

Operand	Verwendungszweck	Pflicht	Standardwert
<i>betriebssystemunabhängige Operanden</i>			
APPLIMODE=	Wahl einer UTM-Variante: UTM-S oder UTM-F		SECURE
APPLINAME=	Name der UTM-Anwendung	X	-
ASYNTASKS=	Asynchron-Verarbeitung (Anzahl Prozesse für Asynchron-Verarbeitung und gleichzeitig offener Asynchron-Vorgänge)		1, 1
BLKSIZE=	Größe einer UTM-Seite festlegen		2K (in UTM-Cluster-Anwendungen 4K oder 8K)
CACHESIZE=	Tuningmaßnahme (Größe und Eigenschaften des Cache-Speichers)		Systemabhängig: BS2000-Systeme: (1024,70%, NORES) Unix-/Windows-Systeme: (1024,70%)
CLRCH=	Zeichen zum Überschreiben von KB und SPAB		keines
CONN-USERS=	Anzahl der gleichzeitig aktiven Benutzer bzw. Clients beschränken		Systemabhängig: BS2000-Systeme: keine Beschränkung Unix- und Windows-Systeme: Pflichtoperand
CONRTIME=	automatischer Verbindungsaufbau (Wartezeit für Wiederaufbau einer Verbindung)		10 Min
DEAD-LETTER-Q-ALARM=	Überwachung des Nachrichten-Aufkommens in der Dead Letter Queue		0, d.h. keine Überwachung
DESTADM=	asynchrone Administration		keine
DPUTLIMIT1=	zeitgesteuerte Aufträge (obere Schranke)		360 Tage
DPUTLIMIT2=	zeitgesteuerte Aufträge (untere Schranke)		1 Tag
GSSBS=	GSSB-Speicherbereiche (Maximal-Anzahl)		32
HOSTNAME=	virtueller Hostname für die UTM-Anwendung		8 Leerzeichen
KB=	maximale Länge des Kommunikationsbereich		512
KDCFILE=	KDCFILE zuordnen	X	-

B
B
X/W
X/W
X/W

B
B
X/W
X/W
X/W

Operand	Verwendungszweck	Pflicht	Standardwert
KEYVALUE=	Zugriffsschutz nach dem Lock-Keycode-Konzept (Nummer des größten Keycodes)		32
LEADING-SPACES=	Führende Leerzeichen in Nachrichten von Terminals oder von TS-Anwendungen (PTYPE=APPLI/SOCKET) an das Teilprogramm weiterreichen		NO
LPUTBUF=	Protokollierung von Benutzerdaten mit LPUT (Anzahl PAM-Seiten im Pagepool)		1
LPUTLTH=	Protokollierung von Benutzerdaten mit LPUT (Maximale LPUT-Nachrichtenlänge)		1948 Byte
LSSBS=	LSSB-Speicherbereiche (maximale Anzahl)		8
NB=	maximale Länge des Nachrichtenbereichs		2048
NRCONV=	Maximalzahl gekellierter Vorgänge		0
OSI-SCRATCH-AREA=	Größe für UTM-internen Arbeitsbereich in KB		256
PGPOOL=	Pagepool-Größe und Warnstufen		100 UTM-Seiten, 80%, 95%
PGPOOLFS=	Tuningmaßnahme: Aufteilung Pagepool		Pagepool in KDCFILE
PGWTTIME=	maximale Zeit für den KDCS-Aufruf PGWT		TERMWAIT= <i>time</i>
PRIVILEGED-LTERM=	Privilegiertes LTERM festlegen		-
QTIME=	Maximale Zeit für das Warten auf Nachrichten von Service-gesteuerten Queues festlegen		32767 Sekunden
RECBUF=	Tuningmaßnahme: Größe Wiederanlaufbereich in KDCFILE bzw. Prozess-spezifischem Systemspeicher		100 UTM-Seiten pro Prozess, 8192 Byte
RECBUFFS=	Tuningmaßnahme: Aufteilung Wiederanlaufbereich		Wiederanlaufbereich in KDCFILE
REDELIVERY=	Maximale Anzahl wiederholter Zustellungen einer Asynchron-Nachricht festlegen		0 für UTM-gesteuerte Queues, 255 für Service-gesteuerte Queues
RESWAIT=	Wartezeit auf ein durch eine andere Transaktion (<i>time1</i>) bzw. durch einen anderen Prozess (<i>time2</i>) gesperrtes Betriebsmittel (z.B. GSSB, TLS)		120 sek 300 sek

Operand	Verwendungszweck	Pflicht	Standardwert
SM2=	Lieferung der UTM-Daten an SM2 zulassen und ein-/ausschalten		OFF
SPAB=	maximale SPAB-Länge		512
STATISTICS-MSG=	Statistikmeldung K081 erzeugen und Zählerstände automatisch zurücksetzen lassen		FULL-HOUR
SYSLOG-SIZE=	automatische Größenüberwachung der SYSLOG-Datei durch openUTM festlegen		0
TASKS=	Anzahl UTM-Prozesse	X	-
TASKS-IN-PGWT=	Anzahl der Prozesse für blockierende Aufrufe		0
TERMWAIT=	maximale Wartezeit auf eine Dialog-Eingabe innerhalb einer Transaktion		600 sek
TRACEREC=	Platz reservieren für Diagnoseinformation (Anzahl der Einträge)		32500
TRMSGLTH=	maximale Nachrichtenlänge		4096 Byte
USLOG=	Benutzer-Protokolldatei einfach oder doppelt führen		einfach
VGMSIZE=	Pufferbereich in der angegeben Größe generieren		32 KB
BS2000-spezifische Operanden			
B B	BRETRYNR=	Kommunikation mit BCAM (Anzahl Versuche der Nachrichtenübergabe)	10,0
B	CARDLTH=	Ausweisleser für KDCSIGN-Prüfung	0
B	CATID=	Katalogkennungen für die KDCFILE festlegen	Standard-CATID
B	LOCALE=	Standard-Sprachumgebung festlegen	Leerzeichen
B B	LOGACKWAIT=	Unterstützung von Ausgabegeräten (Wartezeit auf Quittung)	600 sek
B B	MP-WAIT=	maximale Wartezeit pro Prozess für Anschluss an Common Memory Pool	180 sek
B B	PRINCIPAL-LTH=	maximale Länge eines Kerberos-Principals in Bytes	32
B B	REQNR=	Tuningmaßnahme: PAM-I/O-Aufträge (maximale Anzahl paralleler Aufträge)	20
B B	SAT=	Mindestprotokollierung von Ereignissen mit SAT	OFF
B B	VGMSIZE=	Größe des Pufferbereichs für das Vorgangsgedächtnis eines SQL-Datenbanksystems	32KB

	Operand	Verwendungszweck	Pflicht	Standardwert
	<i>Unix- und Windows-System-spezifische Operanden</i>			
X/W X/W	CACHESHMKEY=	Schlüssel für Shared Memory Segment (anwendungsglobale Puffer für Dateizugriffe)	X	-
X/W X/W	IPCSHMKEY=	Schlüssel für Shared Memory Segment (Kommunikation zwischen UTM-Prozessen)	X	-
X/W	IPCTRACE=	Anzahl UTM-Einträge in IPC-Trace festlegen		1060
X/W X/W	KAASHMKEY=	Schlüssel für Shared Memory Segment (anwendungsglobale Daten)	X	-
X/W X/W	NET-ACCESS=	Abbildung Netzverbindungen auf Netzprozesse		MULTI-THREADED
X/W X/W	OSISHMKEY=	Schlüssel für Shared Memory Segment von OSS	bei OSI TP	-
X/W X/W X/W	SEMARRAY=	Bereich von Semaphore Schlüssel für anwendungsglobale Semaphore (alternativ zu SEMKEY)	X	-
X/W X/W	SEMKEY=	Semaphore Schlüssel für anwendungsglobale Semaphore (alternativ zu SEMARRAY)	X	-
X/W X/W	XAPTPSHMKEY=	Schlüssel für das XAPTP Shared Memory Segment	bei OSI TP	-

MESSAGE - Meldungsmodul beschreiben

Mit der MESSAGE-Anweisung werden Benutzermeldungsmodul in die Konfiguration aufgenommen. Mit einem eigenen Benutzermeldungsmodul können Sie die Meldungstexte und/oder die Meldungsziele einzelner Meldungen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Zum Thema Meldungsmodul siehe auch den Abschnitt „UTM-Meldungen“ auf Seite 186 in diesem Handbuch und das openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose“.

B Meldungsmodul in BS2000-Systemen generieren

B Zur Internationalisierung der Anwendung können mehrere Benutzermeldungsmodul erzeugt werden, die die UTM-Meldungen einer Anwendung dann in der jeweiligen Landessprache ausgeben.

B Für Benutzermeldungsmodul kann die jeweilige Sprachumgebung über ein Locale mit einem eindeutigen Paar „Sprach- und Territorialkennzeichen“ spezifiziert werden. Die Zuordnung der landessprachlichen Meldungsmodul für die Meldungsausgabe erfolgt entsprechend dem Locale (passende Kombination von Sprach- und Territorialkennzeichen) der Benutzer und LTERM-Partner.

B Mit openUTM wird standardmäßig das deutsche Meldungsmodul KCSMSGs und das englische Standardmeldungsmodul KCSMSGSE ausgeliefert.

B MESSAGE_ MODULE=name
 B [,LIB=onlname]
 B [,LOCALE = (lang-id [,terr-id])]

B MODULE=name

B Name des Benutzermeldungsmodul. *name* kann max. 8 Zeichen lang sein. Das Modul wird mit dem Tool KDCMMOD erzeugt (siehe openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose“).

B Pflichtoperand.

B Der Name des Meldungsmodul muss in der Anwendung eindeutig sein.

- B
B LIB=*omlname* bezeichnet die Objektmodulbibliothek, aus der das Benutzermeldungsmodul nachgeladen werden soll. *omlname* kann max. 54 Zeichen lang sein.
- B
B Falls das Benutzermeldungsmodul nachgeladen werden soll, darf es nicht zur Anwendung dazugebunden werden.
- B
B
B
B Geben Sie LIB= nicht an, dann wird LIB= mit TASKLIB vorbelegt. Dies entspricht **nicht** dem Kommando SET-TASKLIB, sondern es muss dann eine Bibliothek mit dem Namen TASKLIB existieren. Ein Nachladen des Benutzermeldungsmoduls aus der mit SYSDIR-TASKLIB zugewiesenen Bibliothek wird nicht unterstützt.
- B
B  Beim Nachladen sucht der DBL das Benutzermeldungsmodul zuerst in der Bibliothek, die Sie in LIB= zugewiesen haben. Existiert die Bibliothek nicht, dann bricht der DBL die Suche ab. Ist die Bibliothek zwar vorhanden, das Benutzermeldungsmodul wird dort aber nicht gefunden, dann durchsucht der DBL die alternativen Bibliotheken. Das sind die Bibliotheken, denen ein Dateikettungsname BLSLIB nn ($0 \leq nn \leq 99$) zugewiesen wurde.
- B
B LOCALE=(*lang_id*, *terr_id*)
B definiert über ein Sprachkennzeichen und ggf. ein Territorialkennzeichen die Sprachumgebung der Benutzer-spezifischen Meldungsmodule. Über die entsprechenden Angaben für den Parameter LOCALE= in der USER- bzw. LTERM-Anweisung erfolgt die Zuordnung des Meldungsmoduls und die Meldungen werden in der jeweiligen Landessprache des Benutzers ausgegeben.
- B
B
B
B Wird mehr als eine MESSAGE-Anweisung angegeben, müssen alle den Parameter LOCALE= enthalten. Dabei darf in der MESSAGE-Anweisung für ein Meldungsmodul nicht eine bereits verwendete Kombination aus *lang_id* und *terr_id* angegeben werden.
- B
B *lang_id* Max. zwei Zeichen langes Sprachkennzeichen für ein Meldungsmodul. Das Sprachkennzeichen ist frei wählbar.
- B
B Für *lang_id* existiert kein Standardwert, d.h. es muss immer ein Wert für *lang_id* angegeben werden.

B B	terr_id	Max. zwei Zeichen langes Territorialkennzeichen für ein Meldungsmodul. Für <i>terr_id</i> können auch Leerzeichen angegeben werden.
B B B B B B B		Wenn Sie MESSAGE ...,LOCALE= angegeben, müssen Sie auch MAX ...,LOCALE= versorgen (siehe Seite 397). Anwendungs-Meldungsmodul der UTM-Anwendung wird automatisch das Meldungsmodul, dessen <i>lang_id</i> und <i>terr_id</i> in der MESSAGE-Anweisung mit dem Locale in der MAX-Anweisung übereinstimmen. Das Anwendungs-Meldungsmodul wird von openUTM für Meldungen an SYSLST, SYSOUT und CONSOLE verwendet. Die Angaben zu den Meldungszielen in den anderen Meldungsmodulen sind ohne Bedeutung.
B B B B		Für Meldungen an STATION, SYSLINE und PARTNER wird das Meldungsmodul verwendet, dessen <i>lang_id</i> und <i>terr_id</i> in der MESSAGE-Anweisung mit den Angaben für LOCALE= in der USER- bzw. LTERM-Anweisung identisch sind.
B B B B B		Hierbei dominieren die Angaben zum Benutzer die zum LTERM-Partner, d.h. ist zum Zeitpunkt der Meldungsabgabe ein Benutzer angemeldet, so verwendet openUTM das zum Benutzer passende Meldungsmodul. Bei der Zuordnung der Meldungsmodule anhand der Sprach- und Territorialkennzeichen wird wie folgt verfahren:
B B B B B B B B		<ul style="list-style-type: none">– Existiert ein Meldungsmodul mit der Kombination <i>lang_id</i> und <i>terr_id</i>, die mit den Angaben in der USER- bzw. LTERM-Anweisung identisch ist, so werden die Meldungen in dieser Sprachumgebung ausgegeben.– Ist keine identische Kombination vorhanden, wird das Meldungsmodul verwendet, das in <i>lang_id</i> übereinstimmt und für das <i>terr_id</i> nicht generiert wurde.– Wenn auch dies nicht möglich ist, wird das Anwendungs-Meldungsmodul verwendet.

X/W Meldungsmodule in Unix- oder Windows-Systemen generieren

X/W In Unix- und Windows-Systemen können Sie mit der MESSAGE-Anweisung genau ein benutzereigenes Meldungsmodule generieren, d.h. pro KDCDEF-Lauf dürfen Sie die MESSAGE-Anweisung nur einmal angeben.

X/W Wird keine MESSAGE-Anweisung angegeben, so heißt der Name der externen C/C++-Struktur KCSMSGS. Ein Objektmodule mit einer C/C++-Struktur dieses Namens wird als Datei mit openUTM ausgeliefert.

X In Unix-Systemen ist dies das Objektmodule `kcsmsgs.o` in der Bibliothek `libwork` unter dem Pfad `utmpfad/sys`.

W In Windows-Systemen ist es das Modul `kcsmsgs.obj` in der Bibliothek `utmpfad/sys/libwork.lib`.

X/W MESSAGE_ MODULE=name

X/W MODULE=name

X/W gibt den Namen der externen C/C++-Struktur an, über die die Meldungen adressiert werden. Wird ein Benutzermeldungsmodule verwendet (siehe Tool KDCMMOD im openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose“), dann muss *name* mit dem Namen dieses Moduls übereinstimmen. *name* kann max. 8 Zeichen lang sein.

X/W Pflichtoperand.

MPOOL - Common Memory Pool beschreiben (BS2000-Systeme)

- B** Mit dieser Anweisung werden die Eigenschaften eines Common Memory Pools festgelegt.
- B** Die Anweisung darf mehrmals angegeben werden. Die Obergrenze hängt davon ab, wie viele dieser Pools von einem Prozess angelegt werden können. Es werden jeweils maximal 8 Common Memory Pools mit SCOPE=GROUP bzw. SCOPE=GLOBAL unter einer Benutzerkennung unterstützt.
- B** Die Common Memory Pools werden immer FIXED angelegt. Jedem Task, der sich an einem bereits existierenden Common Memory Pool anschließt, wird die gleiche Adresse zugewiesen wie dem Task, der den Common Memory Pool eingerichtet hat.
- B** Die Reihenfolge der MPOOL-Anweisungen innerhalb des Generierungslaufs beeinflusst die Reihenfolge, in der die Common Memory Pools eingerichtet werden. Zuerst werden alle Common Memory Pools eingerichtet, die mit SCOPE=GLOBAL generiert sind, in der Reihenfolge der MPOOL-Anweisungen innerhalb des Generierungslaufs. Danach werden alle Common Memory Pools eingerichtet, die mit SCOPE=GROUP generiert sind, in der Reihenfolge der MPOOL-Anweisungen innerhalb des Generierungslaufs.

B	MPOOL _n	poolname
B		[,ACCESS={ <u>READ</u> WRITE }]
B		[,PAGE=X'xxxxxxxx']
B		[,SCOPE={ <u>GROUP</u> GLOBAL }]
B		,SIZE=poolsize

- B** poolname Name des Common Memory Pools. *poolname* muss innerhalb der UTM-Anwendung eindeutig sein und kann max. 50 Zeichen lang sein.
- B** Es wird eine Ziffer an den Namen angefügt.
- B** ACCESS= definiert die Zugriffsberechtigung.
- B** READ Auf den Common Memory Pool kann nur lesend zugegriffen werden.
- B** Standard: READ
- B** WRITE Auf den Common Memory Pool kann sowohl lesend als auch schreibend zugegriffen werden.
- B**

B B	PAGE=X'xxxxxxx'	Hexadezimale Adresse in der Form X'xxxxxxx'.
B B B B		– 24-Bit-Adressierungsmodus: Ist die Adresse nicht ein Vielfaches von 64 KB (die niederwertigen vier Halb-Bytes sind 0), dann wird die angegebene Adresse auf ein Vielfaches von 64 K aufgerundet.
B B B		– 31-Bit-Adressierungsmodus: Die Adresse ist ein Vielfaches von 1 MB. Ist dies nicht der Fall, so wird die Adresse auf ein Vielfaches von 1 MB aufgerundet.
B		Standard:
B B		– 24-Bit-Adressierungsmodus: Der Pool wird ab der niedrigst möglichen Adresse angelegt.
B B B		– 31-Bit-Adressierungsmodus: Der Pool wird ab der niedrigst möglichen Adresse über X'01000000' angelegt.
B B B B B B		Werden im BS2000-System globale Common Memory Pools gleichen Inhalts/Namens in mehreren UTM-Anwendungen verwendet, muss der Parameter PAGE=X'xxxxxxx' mit gleicher Adresse in allen Anwendungen angegeben werden. Die mit PAGE= angegebene Adresse ist so zu wählen, dass der damit reservierte Adressbereich in all diesen Anwendungen verfügbar ist.
B B B		Die Common Memory Pools werden immer FIXED angelegt, d.h. alle Tasks der UTM-Anwendung finden den Pool auf der gleichen Adresse ihres virtuellen Adressraumes.
B B B B		Eine Alternative für die Verwendung von PAGE= ist, die gemeinsamen Pools in allen Anwendungen in der gleichen Reihenfolge zu generieren. Die MPOOL-Anweisungen für die gemeinsamen Pools müssen dabei am Anfang der MPOOL-Anweisungen stehen.
B	SCOPE=	definiert den Geltungsbereich des Common Memory Pools.
B	GLOBAL	definiert einen Geltungsbereich für alle Prozesse im System.
B B	GROUP	definiert einen Geltungsbereich für alle Prozesse, die unter derselben Benutzerkennung laufen.
B		Standard: GROUP

B	SIZE=poolsize	Anzahl der 64 KB großen Speicherabschnitte des Pools (1 Einheit $\hat{=}$ 64 KB)
B		Im 31-Bit-Adressierungsmodus sind die Speicherabschnitte 1MB groß. Die Größe des Common Memory Pools wird dann auf die nächste 1MB-Grenze aufgerundet, die sich durch <i>poolsize</i> mit 64KB multipliziert ergibt.
B		
B		Pflichtoperand

MSG-DEST - Benutzer-spezifische Meldungsziele definieren

Mit dieser Anweisung können Sie bis zu vier zusätzliche Benutzer-spezifische Meldungsziele für die UTM-Meldungen definieren.

Dazu stellt openUTM die frei verfügbaren UTM-Meldungsziele USER-DEST-1, USER-DEST-2, USER-DEST-3 und USER-DEST-4 zur Verfügung. Mit MSG-DEST können Sie diesen UTM-Meldungszielen konkrete Ziele zuweisen. Diese Ziele können sein:

- eine USER-Queue, d.h. die Message Queue einer Benutzerkennung
- eine TAC-Queue
- ein Asynchron-TAC
- oder ein LTERM-Partner, der keinem UPIC-Client zugeordnet ist.

Sie können auch mehrere Meldungsziele vom gleichen Typ zuweisen, z.B. drei LTERM-Partner und eine USER-Queue. Durch die Definition einer USER- oder TAC-Queue als Benutzer-spezifisches Meldungsziel können Sie auch erreichen, dass UTM-Meldungen an den WinAdmin- oder WebAdmin-Administrationsarbeitsplatz ausgegeben werden. Näheres hierzu finden Sie im openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose“.

```
MSG-DEST_    msgdest
              ,NAME=name
              ,DEST-TYPE={ LTERM | USER-QUEUE | TAC }
              [ ,MSG-FORMAT={ FILE | PRINT } ]
```

msgdest Name des UTM-Meldungsziels, dem Sie ein Benutzer-spezifisches Meldungsziel zuweisen möchten. Mögliche Werte sind:

USER-DEST-1, USER-DEST-2, USER-DEST-3 oder USER-DEST-4.

msgdest müssen Sie außerdem mit Hilfe von KDCMMOD denjenigen Meldungen zuordnen, die an dieses Benutzer-spezifische Meldungsziel ausgegeben werden sollen. Näheres siehe [Abschnitt „Benutzer-spezifische Meldungsziele“ auf Seite 191](#) sowie die Beschreibung von KDCMMOD im openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose“.

B
B
B
B
X/W
X/W
X/W
X/W

- NAME=name Name des Benutzer-spezifischen Meldungsziels, mögliche Angaben:
- Name einer UTM-Benutzererkennung. Diese muss in einer USER-Anweisung generiert sein.
 - Name eines Asynchron-TACs. Dieser muss in einer TAC-Anweisung mit TYPE=A generiert sein.
 - Name einer TAC-Queue. Diese muss in einer TAC-Anweisung mit TYPE=Q generiert sein.
 - *BS2000-Systeme*
 - Name eines LTERM-Partners. Dieser muss in einer LTERM-Anweisung generiert sein und darf keinem PTERM mit PTYPE=UPIC-R zugeordnet sein.
 - *Unix- und Windows-Systeme:*
 - Name eines LTERM-Partners. Dieser muss in einer LTERM-Anweisung generiert sein und darf keinem PTERM mit PTYPE=UPIC-R oder UPIC-L zugeordnet sein.

Alle Meldungen, die über KDCMMOD mit *msgdest* verknüpft wurden, werden dann auch an das in *name* angegebene Ziel ausgegeben.



Benutzer-spezifische Meldungsziele sollten weder gesperrt noch dynamisch gelöscht werden, da dann keine Meldungen mehr an dieses Ziel ausgegeben werden.

DEST-TYPE= gibt den Typ des in *name* angegebenen Meldungsziels an:

LTERM Das in *name* angegebene Meldungsziel ist ein LTERM-Partner.

TAC Das in *name* angegebene Meldungsziel ist ein Asynchron-TAC oder eine TAC-Queue.

USER-QUEUE

Das in *name* angegebene Meldungsziel ist eine USER-Queue.

MSG-FORMAT=

gibt das Format an, in dem die Meldung an das Meldungsziel übergeben wird.

FILE Das Format entspricht den Datenstrukturen für das MSGTAC-Programm. D.h. es werden nur die Meldungsinsets ohne den Meldungstext übergeben und die Meldungsinsets werden nicht in ein abdruckbares Format konvertiert.

PRINT Das Format entspricht dem Ausgabeformat des UTM-Tools KDCPSYSL. D.h. der Meldung werden Datum und Uhrzeit vorangestellt, danach folgen der Meldungstext mit den Text-Inserts und den zusätzlichen Inserts. Alle Inserts sind abdruckbar.

KDCPSYSL ist im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“ beschrieben.

Standard: FILE

MUX - Multiplexanschluss definieren (BS2000-Systeme)

B Mit dieser Anweisung werden Namen und Eigenschaften einer Multiplexverbindung
 B zwischen der UTM-Anwendung und einem Session Manager (OMNIS) definiert. Über
 B diesen Multiplexanschluss können sich mehrere Terminals gleichzeitig an die UTM-
 B Anwendung anschließen.

B Die Initiative zum Aufbau der Transportverbindung zwischen openUTM und dem Session
 B Manager kann sowohl vom Session Manager als auch von openUTM ausgehen, die Initi-
 B ative zum Session-Aufbau aber nur vom Session Manager.

B MUX_ name

B [,BCAMAPPL=local_appliname]

B [,CONNECT={ Y | N }]

B [,MAXSES=number]

B [,NETPRIO={ MEDIUM | LOW }]

B ,PRONAM={ processorname | C'processorname' }

B [,STATUS={ ON | OFF }]

B name Name des Multiplexanschlusses

B  Der angegebene Name muss eindeutig sein und darf keinem weiteren
 B Objekt der Namensklasse 3 zugeordnet sein. Siehe dazu auch [Abschnitt](#)
 B „Eindeutigkeit der Namen und Adressen“ auf Seite 270.

B BCAMAPPL=local_appliname
 B Lokaler Anwendungsname der UTM-Anwendung, wie er in der MAX-
 B Anweisung (APPLINAME auf [Seite 384](#)) oder mit einer BCAMAPPL-
 B Anweisung, siehe [Seite 297](#), festgelegt wurde. Die Verbindung zum
 B Session Manager wird über diesen Anwendungsname aufgebaut, d.h. der
 B Session Manager muss beim Verbindungsaufbau zur UTM-Anwendung
 B *local_appliname* als Partnernamen angeben. Werden für einen Session
 B Manager mehrere MUX-Anweisungen mit verschiedenen BCAMAPPL-
 B Namen angegeben, dann können zu diesem Session Manager parallele
 B Verbindungen aufgebaut werden.

B Der in der CLUSTER-Anweisung angegebene BCAMAPPL-Name ist hier
 B nicht erlaubt.

B Standard:
 B Anwendungsname der Anweisung MAX APPLINAME=*appliname*

B	CONNECT=	Aufbau der logischen Transportverbindung bei Anwendungsstart
B	Y	openUTM versucht beim Start der Anwendung eine logische Transportverbindung zum Session Manager aufzubauen.
B		Kommt keine Verbindung zustande, wiederholt openUTM den Versuch, die Verbindung aufzubauen und zwar in dem Zeitabstand, der mit MAX ...,CONRTIME= <i>time</i> definiert wurde.
B		Standard: Y
B	N	openUTM versucht nicht, beim Start der Anwendung eine Verbindung zum Session Manager aufzubauen.
B	MAXSES=number	
B		Maximale Anzahl gleichzeitig aktiver Sessions zwischen dem Session Manager und der UTM-Anwendung.
B		
B		 openUTM erzeugt für <i>number</i> Sessions intern auch <i>number</i> LTERM-Partner. Die Anzahl dieser LTERM-Partner muss bei den Maximalwerten für UTM-Namen berücksichtigt werden. Siehe Abschnitt „Maximalwerte für Namen“ auf Seite 268.
B		Standardwert: 10
B		Minimalwert: 1
B		Maximalwert: 65000 (theoretischer Wert)
B	NETPRIO=	definiert die Transportpriorität, die auf der Transportverbindung zwischen Session Manager und UTM-Anwendung benutzt werden soll.
B		Standard: MEDIUM
B	PRONAM={ processorname C'processorname' }	
B		Name des Rechners, auf dem sich der Session Manager befindet.
B		Enthält <i>processorname</i> Sonderzeichen, muss er als Zeichenkette mit C'...' angegeben werden.
B	STATUS=	Gibt den Status des Multiplexanschlusses an.
B	ON	Der Anschluss an den Session Manager ist nicht gesperrt.
B		Standard: ON
B	OFF	Der Anschluss an den Session Manager ist gesperrt. Es kann keine Verbindung zwischen Session Manager und UTM-Anwendung aufgebaut werden.
B		Der Status kann vom Administrator geändert werden.

OPTION - KDCDEF-Lauf steuern

Mit der Steueranweisung OPTION kann der KDCDEF-Lauf gesteuert werden. Dabei können aus einer Prozedurdatei/Shellscript ausschließlich die Optionen für den KDCDEF-Lauf eingelesen werden, während die eigentlichen Generierungsanweisungen aus weiteren Dateien eingelesen werden (in BS2000-Systemen aus SAM- oder ISAM-Dateien oder aus LMS-Bibliothekselementen).

openUTM bearbeitet OPTION-Anweisungen nur, wenn sie von SYSDTA bzw. *stdin* eingelesen wurden.

OPTION-Anweisungen werden von KDCDEF ignoriert, wenn sie aus einer Datei gelesen werden, die mit OPTION DATA= zugewiesen wurde.

Wird die OPTION-Anweisung mehrfach angegeben, so sind jeweils die zuletzt gemachten Angaben gültig.

Wird keine OPTION-Anweisung angegeben, dann erzeugt KDCDEF nur die KDCFILE, d.h. es gilt die Voreinstellung GEN=KDCFILE.

```

OPTION_ [ ,DATA= { filename |
                *LIBRARY-ELEMENT(LIBRARY=<lib-name>
                ,ELEMENT=<element>
                [ ,VERSION=C'<version>' |
                *HIGHEST-EXISTING |
                *UPPER-LIMIT ]
                [ ,TYPE=<element-type> ] ) ]

[ ,GEN= { KDCFILE | ROOTSRC | NO | ALL |
        CLUSTER |
        (KDCFILE,ROOTSRC) |
        (CLUSTER,KDCFILE) |
        (CLUSTER,ROOTSRC) |
        (CLUSTER,KDCFILE,ROOTSRC) } ]

[ ,GEN-RSA-KEYS={ YES | NO } ]

```

B *BS2000-spezifischer Operand*

B [,ROOTSRC=filename]

X/W *Unix- und Windows-System-spezifische Operanden*

X/W [,CHECK-RFC1006={ NO | YES }]

X/W CHECK-RFC1006=

X/W Erweiterte Überprüfung der UTM-Generierung für die Kommunikation über
X/W TCP/IP-Verbindungen mit RFC1006

X/W X/W X/W X/W X/W X/W X/W	YES	KDCDEF überprüft die Angaben zur Transportadresse für alle Kommunikationspartner und lokale Transportsystemendpunkte, die mit T-PROT=RFC1006 generiert sind, auf Vollständigkeit und Plausibilität. Bei OPTION CHECK-RFC1006=YES muss bei den Parametern LISTENER-PORT der Anweisungen ACCESS-POINT, BCAMAPPL, CON, OSI-CON und PTERM eine Portnummer angegeben werden. Standard: YES
X/W	NO	KDCDEF führt keine erweiterte Prüfung durch.
	DATA=	gibt die Quelle an, aus der die KDCDEF-Steueranweisungen gelesen werden. Die Quelle kann dabei auch durch den inversen KDCDEF mit der Anweisung CREATE-CONTROL-STATEMENTS erzeugt worden sein. Zur Funktion inverser KDCDEF siehe auch Abschnitt „Inverser KDCDEF“ auf Seite 273 .
	filename	Die KDCDEF-Steueranweisungen werden aus der hier spezifizierten Datei (unter BS2000-Systemen aus einer SAM- oder ISAM-Datei) gelesen. Wird das Dateiende erreicht, dann werden die nächsten KDCDEF-Steueranweisungen wieder von SYSDTA bzw. <i>stdin</i> gelesen.
B B B B B B B	*LIBRARY-ELEMENT(...)	Die KDCDEF-Steueranweisungen werden aus dem hier spezifizierten LMS-Bibliothekselement gelesen. Wird das Dateiende erreicht, dann werden die nächsten KDCDEF-Steueranweisungen wieder von SYSDTA gelesen. Existiert das angegebene Bibliothekselement nicht, dann bricht KDCDEF den Generierungslauf mit einer Fehlermeldung ab.
B B B	LIBRARY=<lib-name>	Name einer LMS-Bibliothek. Der Dateiname darf bis zu 54 Zeichen lang sein. LIBRARY ist ein Pflichtparameter.
B B B B B B	ELEMENT=<element>	Name eines LMS-Elements. Der Elementname darf bis zu 64 Zeichen lang sein und besteht aus einer alphanumerischen Zeichenfolge, die in mehrere durch Punkt oder Bindestrich getrennte Teilzeichenfolgen gegliedert sein kann. ELEMENT ist ein Pflichtparameter.
B B	VERSION=	Version des LMS-Elements.
B B B B	C'<version>'	die Elementversion wird als bis zu 24 Zeichen lange alphanumerische Zeichenfolge angegeben, die in mehrere durch Punkt oder Bindestrich getrennte Teilzeichenfolgen gegliedert sein kann.

B
B
B***HIGHEST-EXISTING**

Es wird die höchste in der Bibliothek vorhandene Version des angegebenen Elements gelesen.

B

Standard: *HIGHEST-EXISTING

B
B
B***UPPER-LIMIT**

Es wird die höchst mögliche Version des angegebenen Elements gelesen; diese Version wird von LMS durch "@" dargestellt.

B
B
B
B**TYPE=<element-type>**

Typ des LMS-Elements. Als Typ kann eine bis zu 8 Zeichen lange alphanumerische Zeichenfolge angegeben werden.

Standardwert: S

B
B
B

Weitere Informationen zu den Syntaxregeln für den Namen von LMS-Elementen und Angabe von Version und Typ finden Sie im Handbuch „LMS SDF-Format“.

GEN= gibt an, welche Objekte erzeugt werden sollen.

KDCFILE Es wird die KDCFILE erzeugt.

Für eine UTM-Cluster-Anwendung muss die Cluster-User-Datei existieren. Diese wird ausgewertet und gegebenenfalls erweitert.

Standard: KDCFILE

ROOTSRC

Es wird die ROOT-Tabellen-Source erzeugt.

(KDCFILE,ROOTSRC)

Es werden die KDCFILE und die ROOT-Tabellen-Source erzeugt.

Für eine UTM-Cluster-Anwendung muss die Cluster-User-Datei existieren. Diese wird ausgewertet und gegebenenfalls erweitert.

CLUSTER

Es werden folgende UTM-Cluster-Dateien erzeugt :

- die Cluster-Konfigurationsdatei
- die Cluster-User-Datei
- die Dateien des Cluster-Pagepools.
- die Cluster-GSSB-Datei
- die Cluster-ULS-Datei

Diese Dateien dürfen noch nicht existieren.



Wenn Sie **OPTION GEN=CLUSTER** oder **(CLUSTER,...)** angegeben haben, müssen Sie auch eine **CLUSTER-Anweisung** und mindestens zwei **CLUSTER-NODE-Anweisungen** angeben.

(CLUSTER,KDCFILE)

Es werden die oben genannten UTM-Cluster-Dateien und die KDCFILE erzeugt.

(CLUSTER,ROOTSRC)

Es werden die oben genannten UTM-Cluster-Dateien und die ROOT-Tabellen-Source erzeugt.

(CLUSTER,KDCFILE,ROOTSRC)

Es werden die oben genannten UTM-Cluster-Dateien, die KDCFILE und die ROOT-Tabellen-Source erzeugt.

NO Es wird nur eine Überprüfung der Parameter durchgeführt.

ALL Die KDCFILE und die ROOT-Tabellen-Source werden erzeugt.



Wird eine Root-Tabellen-Source erzeugt, dann muss die ROOT-Anweisung angegeben werden. Dies ist der Fall bei folgenden Angaben:

- ROOTSRC
- (KDCFILE,ROOTSRC)
- ALL
- (CLUSTER,ROOTSRC)
- (CLUSTER,KDCFILE,ROOTSRC)

X/W

Folgendes ist in Unix- und Windows-Systemen zu beachten:

X/W

- KDCDEF erzeugt die ROOT-Tabellen-Source als C/C++ Programm unter dem Namen *rootname.c* (siehe Anweisung ROOT) im Dateiverzeichnis *filebase* (siehe Anweisung MAX ...,KDCFILE=*filebase...*).

X/W

X/W

GEN-RSA-KEYS =

Gibt an, ob RSA-Schlüssel erzeugt werden sollen.

YES KDCDEF soll RSA-Schlüssel erzeugen.

RSA-Schlüssel werden von Anwendungen benötigt, in denen Objekte (TAC, PTERM oder TPOOL) mit Verschlüsselungsebene generiert werden.

Bei GEN-RSA-KEYS=YES erzeugt KDCDEF immer RSA-Schlüssel für die Passwort-Verschlüsselung, und zwar unabhängig von der Art der generierten Objekte.

Ist GEN-RSA-KEYS=YES gesetzt, aber die Verschlüsselungskomponente (openUTM-CRYPT) ist nicht verfügbar, dann gibt KDCDEF zur Warnung die Meldung K508 aus. Die KDCFILE wird dennoch erzeugt und die Anwendung kann (ohne Verschlüsselung) betrieben werden.

Standard: YES

- NO KDCDEF soll keine RSA-Schlüssel erzeugen.
- GEN-RSA-KEYS=NO sollte nur dann verwendet werden, wenn
- das Produkt openUTM ohne Verschlüsselungskomponente (openUTM-CRYPT) betrieben wird,
 - oder wenn nach dem KDCDEF-Lauf die RSA-Schlüssel per KDCUPD aus einer alten KDCFILE in die neue KDCFILE übertragen werden. Näheres zur Übertragung von RSA-Schlüsseln mit KDCUPD siehe [Seite 605](#).
- Sind in einer Anwendung Objekte mit Verschlüsselungsebene generiert und sind keine RSA-Schlüssel verfügbar, dann kann die Anwendung nur mit Einschränkungen betrieben werden, d.h.:
- TACs mit Verschlüsselungsebene können nicht aufgerufen werden,
 - zu PTERMs oder TPOOLS, die mit Verschlüsselungsebene generiert sind, kann keine Verbindung aufgebaut werden.

B

ROOTSRC=filename

B

Dieser Parameter ist nur dann von Bedeutung, wenn die ROOT-Tabellen-Source erzeugt wird.

B

B

filename kann maximal 54 Zeichen lang sein.

B

Es wird eine ROOT-Source mit dem CSECT-Namen *rootname* erzeugt und in der Datei *filename* abgelegt. *rootname* wird in der ROOT-Anweisung festgelegt.

B

B

B

Standard: ROOT.SRC.ASSEMB.*rootname*

OSI-CON - Logische Verbindungen zum OSI TP-Partner definieren

Mit der Steueranweisung OSI-CON ordnen Sie einem OSI-LPAP-Partner eine reale Partner-Anwendung zu, wenn die Kommunikation über das OSI TP-Protokoll abgewickelt werden soll. Mit der OSI-CON-Anweisung definieren Sie die logischen Verbindungen zwischen der lokalen UTM-Anwendung und einer Partner-Anwendung. Dazu geben Sie an:

- Den Namen des OSI TP-Zugriffspunktes (Access Point) in der lokalen Anwendung, über den die Verbindung aufgebaut werden soll. Den Zugriffspunkt definieren Sie mit einer ACCESS-POINT-Anweisung.
- Die Adresse des OSI TP-Zugriffspunktes (Access Point) der Partner-Anwendung. Die Adresse besteht aus P-Selektor, S-Selektor, N-Selektor und T-Selektor.

X/W

X/W

Unter Unix- und Windows-Systemen dienen die folgenden Operanden zur Beschreibung des T-Selektors:

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

- TRANSPORT-SELECTOR (=Adresse der Partner-Anwendung im Partner-Rechner)
- T-PROT (das verwendete Transportprotokoll)
- TSEL-FORMAT (Formatindikator des T-Selektors)
- LISTENER-PORT (Portnummer für RFC1006)

X/W

X/W

Siehe dazu [Abschnitt „Adressinformationen für das Transportsystem CMX bereitstellen \(Unix- und Windows-Systeme\)“](#) auf Seite 111.

Die Partner-Anwendung baut die Verbindung zur lokalen Anwendung über einen OSI-LPAP-Partner auf, den Sie in der OSI-LPAP-Anweisung beschreiben. Hier generieren Sie die Anzahl der Verbindungen und die Namen der einzelnen Verbindungen etc. Die Kommunikationsparameter des OSI-LPAP-Partners ordnen Sie der OSI-CON-Anweisung über den Parameter OSI-LPAP=*osi_lpap_name* zu. Die logische Verbindung wird so mit nur einer OSI-CON-Anweisung generiert, auch wenn zur Partner-Anwendung parallele Verbindungen existieren.

Ist eine Partner-Anwendung zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen fernen Systemen erreichbar, so können Sie dem OSI-LPAP-Partner, dem diese Partner-Anwendung zugeordnet ist, mehrere Adressen zuordnen und damit Ersatzverbindungen definieren. Für die Generierung weisen Sie einer OSI-LPAP-Anweisung (siehe [Seite 445](#)) mehrere OSI-CON-Anweisungen zu (OSI-CON-Anweisungen mit demselben *osi_lpap_name* und demselben LOCAL-ACCESS-POINT). Es darf jedoch nur eine OSI-CON-Anweisung aktiv gesetzt werden. Umschalten auf eine Ersatzverbindung können Sie dann per Administration.

Wenn Sie OSI-LPAP-Bündel verwenden, so gilt für die OSI-CONs der Slave-LPAPs eines LPAP-Bündels außerdem:

Alle OSI-CONs aller Slave-LPAPs eines LPAP-Bündels müssen dem gleichen Access Point zugeordnet sein (siehe auch [Abschnitt „MASTER-OSI-LPAP - Master-LPAP eines](#)

OSI-LPAP-Bündels definieren“ auf Seite 378“).

```

OSI-CON_ connection_name
[ ,ACTIVE={ YES | NO } ]
,LOCAL-ACCESS-POINT=access_point_name
,NETWORK-SELECTOR=C'c'
,OSI-LPAP=osi_lpap_name
,PRESENTATION-SELECTOR={ *NONE |
                          (C'c' [ , STD | EBCDIC | ASCII ]) |
                          X'xx' }
,SESSION-SELECTOR={ *NONE |
                     (C'c' [ , STD | EBCDIC | ASCII ]) |
                     X'xx' }
,TRANSPORT-SELECTOR=C'c'

```

X/W

zusätzliche Operanden in Unix-, Windows-Systemen

X/W

```
[ ,LISTENER-PORT=number ]
```

X/W

```
[ ,MAP={ USER | SYSTEM } ]
```

X/W

```
[ ,T-PROT=RFC1006 ]
```

X/W

```
[ ,TSEL-FORMAT={ T | E | A } ]
```

connection_name

Name der logischen Verbindung zwischen der lokalen UTM-Anwendung und der Partner-Anwendung für die Kommunikation über das OSI TP-Protokoll. *connection_name* identifiziert die Verbindung in der lokalen Anwendung. *connection_name* kann max. 8 Zeichen lang sein und muss in der lokalen Anwendung eindeutig sein.

ACTIVE= Logische Verbindung zur Partner-Anwendung aktiv oder inaktiv setzen. Für Ersatzverbindungen zur Partner-Anwendung werden mehrere OSI-CON-Steueranweisungen mit demselben *osi_lpap_name* eines OSI-LPAP-Partners generiert. Aber nur eine OSI-CON-Anweisung darf mit ACTIVE=YES generiert werden, alle weiteren müssen mit ACTIVE=NO generiert werden. Auf die Ersatzverbindungen kann per Administration umgeschaltet werden.

YES Die mit dieser OSI-CON-Anweisung definierte Verbindung aktiv setzen.
Standard: YES

NO Die mit dieser OSI-CON-Anweisung definierte Verbindung inaktiv setzen.

X/W	LISTENER-PORT=number	
X/W		Portnummer der Partner-Anwendung, wenn die Verbindung zur Partner-Anwendung über TCP/IP aufgebaut wird.
X/W		
X/W		Erlaubte Werte: 102 und 1025 - 32767
X/W		Standard: 0 (keine Portnummer)
X/W		Bei OPTION CHECK-RFC1006=YES muss bei LISTENER-PORT eine Portnummer angegeben werden.
X/W		
	LOCAL-ACCESS-POINT=access_point_name	
		Name des lokalen OSI TP-Zugriffspunktes (Access Point), über den die Kommunikation mit der Partner-Anwendung erfolgen soll. Der Zugriffspunkt wird mit einer ACCESS-POINT-Steueranweisung definiert.
		Wenn für den OSI-LPAP-Partner, dem die Partner-Anwendung zugeordnet ist, Ersatzverbindungen definiert werden (mehrere OSI-CON-Anweisungen mit demselben <i>osi_lpap_namen</i>) muss in allen Ersatzverbindungen immer derselbe LOCAL-ACCESS-POINT angegeben werden.
		Wenn der Application Context des OSI-LPAP-Partners die CCR-Syntax verwendet, müssen für den LOCAL-ACCESS-POINT die folgenden Adresskomponenten ebenfalls definiert sein:
		– APPLICATION-ENTITY-QUALIFIER (siehe ACCESS-POINT-Anweisung auf Seite 283)
		– APPLICATION-PROCESS-TITLE (siehe UTMD-Anweisung auf Seite 571)
X/W	MAP=	regelt die Umwandlung ASCII/EBCDIC beim Austausch unformatierter Nachrichten mit Partner-Anwendungen.
X/W		Bei formatierten Nachrichten (KCMF enthält ein Formatkennzeichen) führt openUTM grundsätzlich keine Nachrichtenbehandlung durch.
X/W		
X/W	USER	openUTM führt keine Nachrichtenbehandlung durch, d.h. die Daten des Nachrichtenbereichs werden unverändert an die Partner-Anwendung übertragen.
X/W		
X/W		Standard: USER
X/W	SYSTEM	openUTM konvertiert die Daten des Nachrichtenbereichs vor dem Absenden von ASCII nach EBCDIC bzw. nach dem Empfangen von EBCDIC nach ASCII. Die Nachricht darf dabei nur abdruckbare Zeichen enthalten und muss im Zeilenmodus (KCMF = Leerzeichen) erzeugt werden.
X/W		

NETWORK-SELECTOR=C'c'

Name des Partner-Rechners. Der Name darf max. 8 Zeichen lang sein.

Die Angabe von N-SEL ist Pflicht.

B

BS2000-Systeme:

B

In N-SEL= müssen Sie den BCAM-Prozessornamen des Rechners angeben, auf dem sich die Partner-Anwendung befindet.

B

X/W

Unix-, Windows-Systeme:

X/W

Für die Angabe von N-SEL haben Sie zwei Möglichkeiten:

X/W

– Sie geben den realen Hostnamen an, unter dem die IP-Adresse des Partner-Rechners im Name Service des lokalen Systems (z.B. der hosts-Datei) eingetragen ist. Einen Aliasnamen des Rechners dürfen Sie nicht angeben.

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

– Sie geben den UTM-Hostnamen des Partner-Rechners an. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Umgebungsvariable UTM_NET_HOSTNAME gesetzt und den UTM-Hostnamen in der Umwandlungsdatei festgelegt haben (siehe [Abschnitt „Mapped Hostnamen verwenden \(Unix- und Windows-Systeme\)“ auf Seite 123](#)).

X/W

Es wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden; KDCDEF setzt den Namen des Partner-Rechners immer in Großbuchstaben um.

X/W

X/W



Bitte beachten Sie, dass das Namenspaar (TRANSPORT-SELECTOR, NETWORK-SELECTOR) weder mit dem Namenspaar (*remote_appliname*, PRONAM) in einer CON-Anweisung (siehe [Seite 321](#)) noch mit dem Namenspaar (*ptermname*, PRONAM) in einer PTERM-Anweisung (siehe [Seite 456](#)) übereinstimmen darf.

OSI-LPAP=osi_lpap_name

Name des OSI-LPAP-Partners, der in der lokalen Anwendung als logischer Anschlusspunkt für die Partner-Anwendung definiert wurde.

osi_lpap_name muss mit einer Anweisung OSI-LPAP definiert sein.

osi_lpap_name kann max. 8 Zeichen lang sein.

PRESENTATION-SELECTOR=

Presentation-Selektor der Partner-Anwendung; Adresskomponente des OSI-TP-Zugriffspunktes im System des fernen Partners. Der angegebene Wert muss mit dem in der Partner-Anwendung angegebenen Presentation-Selektor für diesen Zugriffspunkt übereinstimmen.

*NONE Es wird kein symbolischer Presentation-Selektor vergeben.

- C'c'** Der Presentation-Selektor wird als Characterstring (c) angegeben. Der für *c* angegeben Wert darf maximal 16 Zeichen lang sein. Klein- und Großbuchstaben werden unterschieden.
- Bei einem Characterstring können Sie wählen, in welchem Code die Zeichen interpretiert werden:
- STD** Die Zeichen werden in Maschinen-spezifischer Codierung interpretiert (BS2000-Systeme=EBCDIC; Unix- und Windows-Systeme=ASCII).
- Standard: STD
- EBCDIC**
Die Zeichen werden in EBCDIC-Codierung interpretiert.
- ASCII** Die Zeichen werden in ASCII-Codierung interpretiert.
- X'x'** Der Presentation-Selektor wird als Hexadezimalzahl (x) angegeben. Für *x* dürfen maximal 32 Hexadezimalziffern (≈ 16 Byte) angegeben werden. Es muss eine gerade Anzahl von Hexadezimalziffern angegeben werden.

SESSION-SELECTOR=

Session-Selektor der Partner-Anwendung; Adresskomponente des OSI TP-Zugriffspunktes im System des fernen Partners. Der angegebene Wert muss mit dem in der Partner-Anwendung angegebenen Session-Selektor für diesen Zugriffspunkt übereinstimmen.

- *NONE** Es soll kein Session-Selektor vergeben werden.
- C'c'** Der Session-Selektor wird als Characterstring (c) angegeben. Der für *c* angegebene Wert darf maximal 16 Zeichen lang sein. Klein- und Großbuchstaben werden unterschieden.
- Bei einem Characterstring können Sie wählen, in welchem Code die Zeichen interpretiert werden:
- STD** Die Zeichen werden in Maschinen-spezifischer Codierung interpretiert (BS2000-Systeme=EBCDIC; Unix- und Windows-Systeme=ASCII).
- Standard: STD
- EBCDIC**
Die Zeichen werden in EBCDIC-Codierung interpretiert.
- ASCII** Die Zeichen werden in ASCII-Codierung interpretiert.
- X'x'** Der Session-Selektor wird als Hexadezimalzahl (x) angegeben. Für *x* dürfen maximal 32 Hexadezimalziffern (≈ 16 Byte) angegeben werden. Es muss eine gerade Anzahl von Hexadezimalziffern angegeben werden.

TRANSPORT-SELECTOR=C'c'

Transport-Selektor der Partner-Anwendung

Für den Transport-Selektor können Sie max. 8 abdruckbare Zeichen angeben. Zulässige Zeichen sind Großbuchstaben, Ziffern und die Zeichen \$, # und @. Bindestriche im Namen sind nicht erlaubt. Das erste Zeichen muss ein Großbuchstabe sein.

Die Angabe von T-SEL=C'c' ist Pflicht.

Folgendes müssen Sie für T-SEL= angeben:

B
B
X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

- *BS2000-Systeme:*
BCAM-Anwendungsname des fernen Partners
- *Unix-, Windows-Systeme:*
T-Selektor der Partner-Anwendung.

Bei OPTION CHECK-RFC1006=YES müssen Sie in T-SEL den T-Selektor angeben, der der Partner-Anwendung im fernen System zugeordnet ist.



Bitte beachten Sie, dass das Namenspaar (TRANSPORT-SELECTOR, NETWORK-SELECTOR) weder mit dem Namenspaar (*remote_appliname*, PRONAM) in einer CON-Anweisung (auf [Seite 321](#)) noch mit dem Namenspaar (*ptermname*, PRONAM) in einer PTERM-Anweisung (auf [Seite 456](#)) übereinstimmen darf.

X/W
X/W

T-PROT= Adressformat, mit dem sich der OSI TP-Partner beim Transportsystem anmeldet.

X/W
X/W

Informationen zu den folgenden Adressformaten siehe „[Dokumentation zu PCMX](#)“ auf [Seite 20](#).

X/W
X/W

RFC1006 Adressformat RFC1006
ISO-Transportprotokoll über TCP/IP und Konvergenzprotokoll RFC1006.

X/W

Standard: RFC1006

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

TSEL-FORMAT=
Formatindikator des T-Selektors
Der Formatindikator gibt die Codierung des T-Selektors im Transportprotokoll an. Nähere Informationen siehe „[Dokumentation zu PCMX](#)“ auf [Seite 20](#).

X/W

T TRANSDATA-Format

X/W

E EBCDIC-Zeichenformat

X/W

A ASCII-Zeichenformat

X/W
X/W
X/W
X/W

Standard:

T wenn der Zeichenvorrat des Wertes von T-SEL dem TRANSDATA-
Format entspricht

E sonst

X/W
X/W

Für den Betrieb über TCP/IP mit RFC1006 wird jedoch empfohlen, explizit
einen Wert für TSEL-FORMAT anzugeben.

OSI-LPAP - OSI-LPAP-Partner für verteilte Verarbeitung über OSI TP definieren

Mit der Steueranweisung OSI-LPAP definieren Sie in der lokalen Anwendung einen logischen Anschlusspunkt für eine Partner-Anwendung, mit der Sie über das OSI TP-Protokoll kommunizieren wollen. Der logische Anschlusspunkt für Partner-Anwendungen heißt OSI-LPAP-Partner. Für ihn legen Sie einen logischen Partnernamen und die folgenden logischen Verbindungseigenschaften fest:

- Sie geben den Application Entity Title (AET) der Partner-Anwendung an. Der AET wird dann benötigt, wenn mit Transaktionssicherung (Commit Functional Unit) gearbeitet wird, oder aber ein heterogener Partner einen AET für den Verbindungsaufbau erwartet. Der AET setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen, die für die Partner-Anwendung definiert und hier angegeben werden:
 - Application Entity Qualifier (AEQ) des fernen Zugriffspunktes (siehe ACCESS-POINT-Anweisung auf [Seite 283](#))
 - Application Process Title (APT) der Partner-Anwendung (siehe UTMD-Anweisung auf [Seite 571](#))
- Sie müssen den Application Context angeben, der bei der Kommunikation über das OSI TP-Protokoll mit der Partner-Anwendung verwendet wird. Wenn Sie keinen Standard-Application Context verwenden, definieren Sie Ihren Application Context mit der APPLICATION-CONTEXT-Anweisung, siehe [Seite 291](#). Wenn der Application Context des OSI-LPAP-Partners die CCR-Syntax enthält, müssen für die Partner-Anwendung ein AEQ und ein APT definiert werden.
- Anzahl und Eigenschaften der Verbindungen zur Partner-Anwendung.
- Zugriffsrechte der Partner-Anwendung in der lokalen Anwendung. Zur Definition der Zugriffsrechte stehen die Operanden KSET und ASS-KSET zur Verfügung. In KSET legen Sie die maximalen Zugriffsrechte des OSI TP-Partners fest, die der OSI TP-Partner hat, wenn er sich mit einer Benutzerkennung bei der lokalen Anwendung anmeldet. Mit dem Operanden ASS-KSET können Sie diese Zugriffsrechte einschränken. Die eingeschränkten Zugriffsrechte werden wirksam, wenn der OSI TP-Partner bei der Anmeldung keine Benutzerkennung übergibt, d.h. der „Association-User“ aktiv ist.
- Administrationsberechtigung der Partner-Anwendung in der lokalen Anwendung.
- Maximalwerte für die Message Queue des OSI-LPAP-Partners.

Ist ein Kommunikationspartner zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen fernen Systemen erreichbar, so können Sie diesem Partner mehrere Adressen zuordnen. Dazu weisen Sie einer OSI-LPAP-Anweisung mehrere OSI-CON-Anweisungen zu (OSI-CON-Anweisungen mit demselben *osi_lpap_name*, siehe [Seite 438](#)). Es darf jedoch nur eine OSI-CON-Anweisung aktiv gesetzt werden. Umschalten auf eine Ersatzverbindung können Sie dann per Administration. Alle zu einem OSI-LPAP-Partner gehörenden OSI-CON-Verbindungen müssen denselben LOCAL-ACCESS-POINT haben.

Es können maximal 21000 Associations generiert werden.

```
OSI-LPAP_   osi_lpap_name
             ,APPLICATION-CONTEXT=application_context_name
             [ ,APPLICATION-ENTITY-QUALIFIER=application_entity_qualifier
             ,APPLICATION-PROCESS-TITLE=object_identifier ]
             [ ,ASS-KSET=keysetname2 ]
             ,ASSOCIATION-NAMES=association_name
             [ ,ASSOCIATIONS=number ]
             [ ,BUNDLE=master_lpap_name]
             [ ,CONNECT=number ]
             ,CONTWIN=number
             [ ,IDLETIME=time ]
             [ ,KSET=keysetname1 ]
             [ ,PERMIT={ ADMIN | SATADM1 | ( ADMIN,SATADM )1 } ]
             [ ,QLEV=number ]
             [ ,STATUS={ ON | OFF } ]
             [ ,TERMN=termn_id ]
```

B ¹ Nur in BS2000-Systemen erlaubt

osi_lpap_name

Name des OSI-LPAP-Partners der Partner-Anwendung, über den die Teilprogramme der lokalen UTM-Anwendung die Partner-Anwendung ansprechen. *osi_lpap_name* kann max. 8 Zeichen lang sein.

osi_lpap_name muss eindeutig sein und darf keinem weiteren Objekt der Namensklasse 1 zugeordnet sein. Siehe dazu auch [Abschnitt „Eindeutigkeit der Namen und Adressen“ auf Seite 270](#).

APPLICATION-CONTEXT=application_context_name

Name des Application Context, der von der Partner-Anwendung verwendet werden soll.

Pflichtoperand

openUTM unterstützt standardmäßig die folgenden Application Contexts:

- UDTAC
- UDTDISAC
- XATMIAC
- UDTCCR
- UDTSEC
- XATMICCR

Siehe dazu auch die APPLICATION-CONTEXT-Anweisung auf [Seite 291](#). Wenn der generierte Application Context nicht mit dem von der Partner-Anwendung verwendeten übereinstimmt, lehnt openUTM den Verbindungsaufbau ab mit folgenden UTM-Meldungen:

```
P001 APPLICATION CONTEXT NOT SUPPORTED    oder
P011 Abstract Syntax nicht erlaubt
```

APPLICATION-ENTITY-QUALIFIER=application_entity_qualifier

Application-Entity-Qualifier der Partner-Anwendung. Der Application-Entity-Qualifier wird zusammen mit dem Application-Process-Title zur Adressierung einer Partner-Anwendung bei heterogener Kopplung verwendet bzw. wenn mit Transaktionssicherung (Commit Functional Unit) gearbeitet wird. *application_entity_qualifier* ist eine positive ganze Zahl, über die die Partner-Anwendung im fernen System gerufen wird.

Enthält der Application Context die CCR-Syntax, dann ist dieser Parameter Pflicht. Das Namenspaar *application_entity_qualifier* und *object_identifier* muss innerhalb der UTM-Anwendung eindeutig sein.

Der *application_entity_qualifier*, den Sie hier angeben, muss in der Partner-Anwendung einem Zugriffspunkt zugeordnet sein.

Minimalwert: 1

Maximalwert: 67108 863 ($2^{26}-1$)

APPLICATION-PROCESS-TITLE=object_identifizier

Für *object_identifizier* ist der Application Process Title der Partner-Anwendung anzugeben. Der Application Process Title wird zusammen mit dem Application Entity Qualifier zur Adressierung einer Partner-Anwendung bei heterogener Kopplung verwendet bzw. wenn mit Transaktions-sicherung (Commit Functional Unit) gearbeitet wird.

Handelt es sich bei der Partner-Anwendung um eine UTM-Cluster-Anwendung, dann muss hier der Application Process Title (APT) einer Knoten-Anwendung angegeben werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass openUTM beim Start einer Knoten-Anwendung den für diese Anwendung generierten APT ggfs. um den Knoten-Index dieser Anwendung erweitert. Siehe hierzu auch Beschreibung des Operanden APPLICATION-PROCESS-TITLE bei der UTMD-Anweisung auf [Seite 571](#).

Enthält der Application Context die CCR-Syntax, dann ist dieser Parameter Pflicht. Das Namenspaar *application_entity_qualifier* (der OSI-LPAP-Anweisung) und *object_identifizier* muss innerhalb der UTM-Anwendung eindeutig sein.

Zur Definition des APT siehe die UTMD-Anweisung auf [Seite 571](#).

ASS-KSET=keysetname2

ist nur erlaubt, wenn die lokale Anwendung mit Benutzerkennungen generiert wird. ASS-KSET dürfen Sie nur zusammen mit KSET setzen.

Für *keysetname2* ist der Name eines Keyset anzugeben. Das Keyset muss mit einer KSET-Anweisung definiert werden.

Mit ASS-KSET= legen Sie die minimalen Zugriffsrechte fest, die die Partner-Anwendung in der lokalen Anwendung ausüben kann.

Das in *keysetname2* angegebene Keyset wird dann wirksam, wenn die Partner-Anwendung beim Aufbau der Association keine Benutzerkennung an openUTM übergibt.

Die Zugriffsrechte ergeben sich dann aus der Menge der Keycodes, die sowohl in dem mit KSET= als auch in dem mit ASS-KSET= generierten Keyset enthalten sind (Schnittmenge). Aus diesem Grund sollten alle Keycodes, die ASS-KSET=*keysetname2* enthalten, auch in KSET=*keysetname1* enthalten sein.

Standard: kein Keyset

Es gelten immer die in KSET festgelegten Zugriffsrechte

ASSOCIATION-NAMES=association_name

Name, der für die logischen Verbindungen zur Partner-Anwendung innerhalb der lokalen Anwendung vergeben wird.

Der Name der Verbindungen setzt sich zusammen aus dem Wert von *association_name* als Präfix und einer Laufnummer. Die Laufnummer liegt zwischen 1 und dem Wert des Operanden ASSOCIATIONS, d.h. der Anzahl der parallelen Verbindungen. Der gesamte Name für eine Verbindung darf max. 8 Zeichen lang sein. Die maximale Länge des für *association_name* angegebenen Wertes ist abhängig von dem bei ASSOCIATIONS angegebenen Wert. Für die Anzahl der Verbindungen gilt:

Anzahl der Dezimalstellen des Wertes von ASSOCIATIONS +
Anzahl der Zeichen von *association_name* ≤ 8

Beispiel

Angegeben wird: ASSOCIATIONS=10,
ASSOCIATION-NAMES=ASSOC

Namen der Verbindungen: ASSOC01, ASSOC02, ..., ASSOC10

Diese Namen werden in der lokalen UTM-Anwendung als Associationnamen benutzt. Sie dürfen keine Benutzerkennung (USER) und keine Sessionnamen für verteilte Verarbeitung über LU6.1 (LSES) mit demselben Namen generieren.

ASSOCIATIONS=number

Maximale Anzahl der parallelen Verbindungen zur Partner-Anwendung. Die maximale Anzahl paralleler Verbindungen zu einer Partner-Anwendung ist abhängig von den Schichten 1 - 6 des OSI-Referenzmodells von ISO (insbesondere der Transportschicht, Schicht 4).

Die Anzahl der parallelen Verbindungen muss mit der Generierung der Partner-Anwendung abgestimmt werden.

Standard: 1

Minimalwert: 1

Maximalwert: Die maximale Anzahl der Associations wird durch die Größe des Namensraums der UTM-Anwendung begrenzt (siehe [Abschnitt „Anzahl der Namen“ auf Seite 267](#)).

BUNDLE=master-lpap-name

Name eines Master-LPAP. Durch die Angabe von *master-lpap-name* wird dieser OSI-LPAP-Partner zu einem Slave-LPAP des zugehörigen Master-LPAP.

Das Master-LPAP, das hier angegeben wird, muss mit einer Anweisung MASTER-OSI-LPAP definiert werden.

CONNECT=number

Anzahl der Verbindungen, die beim Start der lokalen Anwendung zu dieser Partner-Anwendung automatisch aufgebaut werden sollen. Der Aufbau einer Verbindung beim Start der Anwendung kann sowohl in der lokalen Anwendung als auch bei der Partner-Anwendung angefordert werden. Dadurch erreicht man, dass die Verbindung automatisch aufgebaut wird, sobald beide Partner verfügbar sind.

Standard: 0

Maximalwert: Anzahl der parallelen Verbindungen, die beim Operanden ASSOCIATIONS= angegeben wurde.

CONTWIN=number

Anzahl der Verbindungen, für die die lokale Anwendung der Contention Winner sein soll. Für die restlichen Verbindungen (Angabe bei ASSOCIATIONS minus Angabe bei CONTWIN) ist die lokale Anwendung der Contention Loser.

Der Contention Winner einer Verbindung übernimmt die Verwaltung der Verbindung. Aufträge können aber sowohl vom Contention Winner als auch vom Contention Loser gestartet werden. Im Konfliktfall, wenn beide Kommunikationspartner gleichzeitig einen Auftrag starten wollen, wird die Verbindung vom Auftrag des Contention Winner belegt.

Pflichtoperand

Die Anzahl der Contention Winner und Contention Loser muss mit der Generierung der Partner-Anwendung abgestimmt werden.

Contention Winner sollte für die Anwendung generiert werden, die am häufigsten Aufträge startet.

Minimalwert: 0

Maximalwert: Anzahl der parallelen Verbindungen, die beim Operanden ASSOCIATIONS= angegeben wurde.

IDLETIME=time

Zeit in Sekunden zur Überwachung des Idle-Zustands einer Verbindung. Wird während der mit *time* festgelegten Zeit die Verbindung von keinem Auftrag belegt, baut openUTM die Verbindung ab.

IDLETIME=0 bewirkt, dass der Idle-Zustand nicht überwacht wird.

Standard: 0

Minimalwert: 60

Maximalwert: 32767

Geben Sie einen Wert an, der größer als 0 und kleiner als der Minimalwert ist, dann ersetzt KDCDEF den Wert durch den Minimalwert.

KSET=keysetname1

legt die maximalen Zugriffsrechte der Partner-Anwendung in der lokalen Anwendung fest. In *keysetname1* ist der Name eines Keysets anzugeben. Das Keyset muss mit einer KSET-Anweisung definiert werden.

Übergibt der OSI TP-Partner für einen OSI TP-Dialog keine Benutzerkennung an die lokale Anwendung, dann ergeben sich seine Zugriffsrechte für diesen OSI TP-Dialog aus der Menge der Keycodes, die sowohl in dem mit KSET= als auch in dem mit ASS-KSET= generierten Keyset vorhanden sind (Schnittmenge).

Das Keyset *keysetname1* sollte deshalb alle Keycodes enthalten, die auch in dem mit ASS-KSET= generierten Keyset enthalten sind.

Übergibt der OSI TP-Partner eine Benutzerkennung, dann ergeben sich die Zugriffsrechte für diesen OSI TP-Dialog aus der Menge der Keycodes, die sowohl in dem Keyset der Benutzerkennung als auch in dem mit KSET generierten Keyset des OSI-LPAP enthalten sind.

Standard: kein Keyset,

d.h. es dürfen nur Services gestartet bzw. in der lokalen Anwendung generierte, entfernte Services (LTAC) adressiert werden, die nicht mit Lockcodes gesichert sind.

PERMIT= legt die Berechtigungsstufe der Partner-Anwendung fest.

ADMIN Die Partner-Anwendung darf Administrationsfunktionen in der lokalen Anwendung ausführen.

B
B
B
B **SATADM** Die Partner-Anwendung kann SAT-Preselection-Funktionen in der lokalen Anwendung ausführen. D.h. die Partner-Anwendung kann die SAT-Protokollierung bestimmter Ereignisse ein- bzw. ausschalten (UTM-SAT-Administrations-Berechtigung).

B
B
B

(ADMIN,SATADM)

Die Partner-Anwendung kann Administrations- und SAT-Preselection-Funktionen in der lokalen Anwendung ausführen.

Standard:

Wenn der Operand nicht angegeben wird, kann die Partner-Anwendung keine Administrations- und SAT-Preselection-Funktionen in der lokalen Anwendung ausführen.

QLEV=queue_level_number

gibt die maximale Anzahl der asynchronen Nachrichten an, die in der Message Queue des OSI-LPAP-Partners stehen dürfen. Wird der Schwellwert überschritten, so werden weitere APRO-AM-Aufrufe an diesen LPAP-Partner mit der Meldung 40Z abgewiesen.

Standard: 32767

Minimalwert: 0

Maximalwert: 32767 (d.h., keine Beschränkung der Queue-Länge)

STATUS= legt fest, ob der OSI-LPAP-Partner gesperrt ist. Der Status kann im Betrieb mit dem Administrationskommando KDCLPAP geändert werden.

ON Der OSI-LPAP-Partner ist nicht gesperrt. Es können Verbindungen zwischen der Partner-Anwendung und der lokalen Anwendung aufgebaut werden bzw. es bestehen bereits Verbindungen.

Standard: ON

OFF Der OSI-LPAP-Partner ist gesperrt. Es können keine Verbindungen zwischen der Partner-Anwendung und der lokalen Anwendung aufgebaut werden.

TERMN=termn_id

Max. 2 Zeichen langes Kennzeichen für die Art des Kommunikationspartners. *termn_id* wird nicht von openUTM abgefragt, sondern vom Benutzer zur Auswertung gesetzt, um beispielsweise Terminaltypen abzufragen oder zu gruppieren etc. *termn_id* wird im KB-Kopf der Vorgänge eingetragen, die von der Partner-Anwendung in der lokalen Anwendung gestartet wurden.

Standard: A6

PROGRAM - Teilprogramme definieren

Mit der PROGRAM-Anweisung werden die Namen und Eigenschaften der Teilprogramme vereinbart.

Soll im KDCDEF-Lauf eine ROOT-Tabellen-Source erzeugt werden (Anweisung OPTION mit GEN=ROOTSRC oder GEN=ALL), dann müssen Sie mindestens eine PROGRAM-Anweisung angeben.

B UTM-Teilprogramme in BS2000-Systemen generieren

```

B PROGRAM_ objectname
B
B      , COMP={ ASSEMB |
B              C |
B              COB1 |
B              FOR1 |
B              PASCAL-XT |
B              PLI1 |
B              SPL4 |
B              ILCS }
B
B      [ ,LOAD-MODULE=1modname ]

```

B objectname bezeichnet den Einsprungpunkt für ein Teilprogramm (CSECT- oder ENTRY-Name). *objectname* darf maximal 32 Zeichen lang sein.

B Details zu den erlaubten Zeichen siehe [Abschnitt „Format der Namen“ auf Seite 265](#).

B COMP= bezeichnet das Laufzeitsystem, das für das Teilprogramm verwendet werden soll.

B Pflichtoperand

B Für alle Teilprogramme, die ILCS (Inter Language Communication Services) unterstützen, müssen Sie COMP=ILCS angeben (z.B. Teilprogramme in COBOL85, FORTRAN90, C etc.).

B Ob ein Teilprogramm ILCS unterstützt, hängt ab von der beim Übersetzen eingesetzten Compiler-Version und von der Version des Laufzeitsystems, unter der das Teilprogramm abläuft.

B Weitere Hinweise zur Wahl des Parameters COMP finden Sie im Anhang vom openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“. Diese sollten Sie insbesondere dann beachten, wenn Ihre Programme mit älteren Compiler-Versionen übersetzt wurden!

B  COMP=C ist synonym für COMP=ILCS

B
B
B

Das Administrationsprogramm KDCADM muss mit COMP=ILCS generiert werden und mit einer TAC-Anweisung muss zumindest der Transaktionscode KDCSHUT zugeordnet werden.

B
B
B
B
B
B
B**LOAD-MODULE=Imodname**

LOAD-MODULE bezeichnet den Namen des Lademoduls, in dem das Teilprogramm gebunden wurde. Das Lademodul muss mit einer Steueranweisung LOAD-MODULE definiert werden. *Imodname* kann max. 32 Zeichen lang sein.

Für die Namensvergabe gelten die gleichen Regeln wie für Elementnamen einer Programm-Bibliothek (siehe auch [Abschnitt „Format der Namen“ auf Seite 265](#)).

B
B
B
B
B

Wenn Sie den Operanden LOAD-MODULE verwenden, müssen Sie Folgendes beachten:

- Das Administrationsprogramm KDCADM darf keinem Lademodul zugeordnet werden, das mit LOAD-MODE=ONCALL in der LOAD-MODULE-Anweisung generiert ist.

X/W UTM-Teilprogramme in Unix- bzw. Windows-Systemen generieren

X/W PROGRAM_ objectname
 X/W [,COMP={ C | COB2 | CPP | MFCOBOL | NETCOBOL }]
 X/W [,SHARED-OBJECT=shared_object_name]

X/W objectname Name des Einsprungpunktes des Teilprogramms. Der Name darf max.
 X/W 32 Zeichen lang sein. Details zu den erlaubten Zeichen finden Sie in
 X/W [Abschnitt „Format der Namen“ auf Seite 265.](#)

X/W COMP= bezeichnet den Compiler, mit dem das Teilprogramm übersetzt wurde.

X/W C C-Compiler

X/W Standard: C

X/W CPP C++-Compiler

X/W COB2 COBOL-Compiler (Server Express / NetExpress / Visual COBOL)

X/W Es wird ein COBOL-Programm generiert, das mit einem Cobol-Compiler
 X/W von Micro Focus übersetzt wurde.

X Verwenden Sie nur Ziffern und Großbuchstaben für die PROGRAM-ID und
 X die Einsprungpunkte (*objectname*). Das entspricht den IBM-Konventionen
 X und garantiert die Portabilität der Programme.

X/W MFCOBOL

X/W COBOL-Compiler (Server Express / NetExpress / Visual COBOL), wirkt wie
 X/W COB2, d.h. es wird ein COBOL-Programm generiert, das mit einem Cobol-
 X/W Compiler von Micro Focus übersetzt wurde.

X/W NETCOBOL

X/W NetCOBOL-Compiler von Fujitsu.

X/W Es wird ein COBOL-Programm generiert, das mit dem NetCOBOL-
 X/W Compiler von Fujitsu übersetzt wurde.

X/W  **ACHTUNG!**

X/W In einer UTM-Anwendung dürfen nicht gleichzeitig Programme mit
 X/W MFCOBOL/COB2 und NETCOBOL generiert werden!

X/W SHARED-OBJECT=shared_object_name

X/W (Programmaustausch mit Hilfe des dynamischen Binders)

X/W Der Operand muss nur angegeben werden, wenn das Teilprogramm
 X/W nachgeladen werden soll. *shared_object_name* ist der Name des Shared
 X/W Objects (Unix-System) bzw. der DLL (Windows-System), in das das Teilpro-
 X/W gramm eingebunden wurde. Dieses Shared Object/DLL muss mit einer
 X/W SHARED-OBJECT-Anweisung definiert sein.

PTERM - Eigenschaften von Clients und Druckern und Zuordnung zum LTERM-Partner festlegen

Mit der PTERM-Anweisung definieren Sie die Eigenschaften der physikalischen Clients und Drucker der UTM-Anwendung.

Clients sind Terminals, UPIC-Clients und Transportsystem-Anwendungen. Unter Transportsystem-Anwendungen (kurz TS-Anwendungen) versteht man alle Anwendungen, die als PTYPE=APPLI oder PTYPE=SOCKET generiert sind. Siehe dazu auch die Tabelle beim Operanden PTYPE auf [Seite 470](#) (BS2000-Systeme) bzw. [Seite 472](#) (Unix-, Windows-Systeme).

Für Clients müssen Sie immer dann eine PTERM-Anweisung absetzen, wenn von der lokalen UTM-Anwendung aus eine Verbindung zum Client/Drucker aufgebaut werden soll.

Mit der PTERM-Anweisung ordnen Sie einem Client/Drucker einen LTERM-Partnern zu. Der LTERM-Partner wird in der LTERM-Anweisung definiert. Für jeden Client/Drucker ist dabei eine LTERM-Anweisung zu schreiben, siehe auch Beschreibung der LTERM-Anweisung auf [Seite 366](#).

Sie können aber auch zunächst Clients/Drucker in PTERM-Anweisungen beschreiben und die Zuordnung zu LTERM-Partnern später im Betrieb per Administration vornehmen. Ausnahmen sind UPIC-Clients und TS-Anwendungen, ihnen müssen Sie sofort einen LTERM-Partner zuordnen.

Wenn keine LTERM-Pools (TPOOL-Anweisung, siehe [Seite 536](#)) generiert sind, müssen Sie in mindestens einer PTERM-Anweisung im Operanden LTERM= einen Client zuweisen. Nur dann kann eine Verbindung zur Anwendung aufgebaut werden, über die Sie mit der Anwendung arbeiten können.

W



Von openUTM auf Windows-Systemen werden Drucker nicht unterstützt.

Adresse des Client/Druckers

Damit die Anwendung Verbindungen zum Client/Drucker aufbauen kann, müssen Sie seine Adresse angeben. Dazu dienen die Operanden

- *ptermname* (Name/T-Selektor des Kommunikationspartners)
- PRONAM (Name des Partner-Rechners) ¹⁾
- LISTENER-PORT (TCP/IP-Portnummer) ²⁾

X/W
X/W
X/W

1) Unter Unix- und Windows-Systemen darf der Name des Partner-Rechners nur angegeben werden, wenn der Partner ein remote UPIC-Client (UPIC-R) oder eine TS-Anwendung (PTYPE= APPLI oder SOCKET) ist.

B
B

2) Unter BS2000-Systemen darf LISTENER-PORT nur bei PTYPE=SOCKET angegeben werden.

X/W Zur weiteren Definition der Partneradresse dienen unter Unix- und Windows-Systemen
X/W folgende Operanden:

X/W – T-PROT (Adressformat für das verwendete Transportprotokoll)

X/W – TSEL-FORMAT (Formatindikator des T-Selektors)

X/W Siehe dazu [Abschnitt „Adressinformationen für das Transportsystem CMX bereitstellen \(Unix- und Windows-Systeme\)“ auf Seite 111](#) bzw. [Abschnitt „Adressinformationen für das Transportsystem SOCKET bereitstellen \(Unix- und Windows-Systeme\)“ auf Seite 119](#).

Wird die Verbindung zu einer TS-Anwendung über die Socket-Schnittstelle mit native TCP/IP als Transportprotokoll aufgebaut, dann müssen Sie in PRONAM den Rechner angeben, an dem die TS-Anwendung abläuft, und in LISTENER-PORT die Portnummer innerhalb des Partner-Rechners, an der die TS-Anwendung auf Verbindungsaufbauwünsche aus dem Netz wartet. In BCAMAPPL müssen Sie einen Anwendungsnamen angeben, für den T-PROT=SOCKET generiert wurde (siehe auch BCAMAPPL-Anweisung auf [Seite 297](#)).

Mit dem Operanden MAP können Sie festlegen, ob openUTM eine Nachrichtenbehandlung durchführen soll oder nicht.

Eindeutigkeit der Namen

Bei der Generierung der CON-, PTERM- und MUX-Anweisung ist zu beachten, dass das Namenstripel (*appliname* bzw. *ptermname*, *processorname*, *local_appliname*) innerhalb eines Generierungslaufs eindeutig sein muss.

B
B
B
B



Um die Generierung einer UTM-Anwendung in BS2000-Systemen unabhängiger von der PDN-Generierung zu machen, können Sie Terminals in die Konfiguration aufnehmen, ohne ihren Typ explizit anzugeben. Dazu geben Sie im Operanden PTYPE den Wert *ANY an. openUTM übernimmt dann den Partnertyp (PTYPE)

B
B
B

beim Verbindungsaufbau aus dem Benutzerdienstprotokoll (Connection Letter) und überprüft, ob der Typ unterstützt werden kann. Unterstützt openUTM den Typ nicht, dann wird der Verbindungswunsch abgelehnt.

```
PTERM_      ptermname
            [ ,BCAMAPPL=local_appliname ]
            [ ,CONNECT={ YES | NO } ]
            [ ,ENCRYPTION-LEVEL={ NONE | 1 | 2 | 3 | 4 | TRUSTED } ]
            [ ,IDLETIME=time ]
            [ ,LISTENER-PORT=number ]
            [ ,LTERM=ltermname ]
            [ ,MAP={ USER | SYSTEM | SYS11 | SYS21 | SYS31 | SYS41 } ]
            ,PRONAM={ processorname | C'processorname' | *RSO1 }
                    nur in BS2000-Systemen Pflichtoperand
            [ ,STATUS={ ON | OFF } ]
            [ ,TERMN=termn_id ]
            [ ,USP-HDR={ NO | MSG | ALL } ]
```

B/X

BS2000- und Unix-System-spezifischer Operand

B/X

```
[ ,CID=printer_id ]
```

B

BS2000-spezifische Operanden

B

```
[ ,PROTOCOL={ N | STATION } ]
```

B

```
,PTYPE={ partnertyp | *ANY | *RSO }
```

B

```
[ ,USAGE={ D | 0 } ]
```

X/W

Unix- und Windows-System-spezifische Operanden

X/W

```
[ ,PTYPE={ partnertyp |
            PRINTER2 | ( PRINTER ,printertype [ ,class ] )2 } ]
```

X/W

```
[ ,T-PROT=RFC1006 | SOCKET ]
```

X/W

```
[ ,TSEL-FORMAT={ T | E | A } ]
```

B

¹ Diese Operandenwerte sind nur in BS2000-Systemen erlaubt.

X

² Diese Operandenwerte sind nur auf Unix-Systemen erlaubt.

`ptermname` Maximal 8 Zeichen langer Name des Clients oder Druckers

Der angegebene Name muss eindeutig sein und darf keinem weiteren Objekt der Namensklasse 3 zugeordnet sein. Siehe dazu auch [Abschnitt „Eindeutigkeit der Namen und Adressen“ auf Seite 270](#).

Folgende Fälle sind zu unterscheiden:

Socket-Anwendungen (PTYPE=SOCKET)

- Wird die Verbindung von der lokalen Anwendung zum Client aufgebaut, dann kann `ptermname` beliebig gewählt werden. Er ist dann nur UTM-intern von Bedeutung, z.B. für die Administration.
- Soll die Verbindung von außen (Initiative beim Client) aufgebaut werden, dann muss `ptermname` die Portnummer enthalten, über die der Client die UTM-Anwendung adressiert. Als `ptermname` müssen Sie dann das Präfix „PRT“ gefolgt von fünf Ziffern (eventuell mit führenden Nullen) angeben, die die Portnummer bezeichnen. Z.B. müssen Sie `ptermname=PRT08050` angeben, wenn der Client die UTM-Anwendung über den Port 8050 adressieren soll.

Der Verbindungsaufbau von außen zu einem bestimmten PTERM ist jedoch nur von Partnern möglich, die ihre Portnummer bei einem Verbindungsaufbau selbst setzen. `openUTM` tut dies nicht, d.h. für eine ferne UTM-Anwendung, die SOCKET-Verbindungen zur lokalen Anwendung aufbauen soll, können Sie keine PTERM-Anweisung absetzen. Sie muss sich über einen LTERM-Pool anschließen.

B
B

Clients (≠ Socket-Anwendungen) und Drucker an UTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen

B
B
B

Es muss der Name übernommen werden, der bei der Generierung des Netzes für den Client/Drucker definiert wurde. Fragen Sie den Netzadministrator.

B
B

Wenn ein RSO-Drucker beschrieben wird (PTYPE=*RSO), muss hier der Name des Druckers angegeben werden, wie er bei RSO definiert wurde.

X/W
X/W

UPIC-Clients und TS-Anwendungen (≠ Socket-Anwendungen) an einer UTM-Anwendung unter Unix-, Windows-Systemen

X/W
X/W
X/W

Sie müssen für `ptermname` den T-Selektor angeben, der dem Client im fernen System zugeordnet ist, wenn Sie OPTION CHECK-RFC1006=YES setzen (siehe OPTION-Anweisung [Seite 433](#)).

X

Drucker an einer UTM-Anwendung auf Unix-Systemen

X

Für Drucker wird als *ptermname* der Name der Spool Queue bzw. Druckergruppe angegeben, wie bei der Generierung des Unix-Systems festgelegt. Für die Ausgabe der Daten ruft der Druckerprozess (*utmprint*) das Skript *utmlp* auf (siehe PTYPE=PRINTER auf [Seite 472](#)).

X

X

X

X

Terminals an einer UTM-Anwendung auf Unix-Systemen

X

Bei lokalen Terminals und Pseudoterminals muss in jeder PTERM-Anweisung für *ptermname* das Ergebnis des Kommandos `basename `tty`` angegeben werden, damit die UTM-Generierung mit der Generierung der Terminals auf dem Unix-System übereinstimmt.

X

X

X

X

Es kann in Unix-Systemen vorkommen, dass die Standardzuordnung von *ptermname* durch openUTM nicht eindeutig ist. Abhängig von der Art der Netze, an die das System angeschlossen ist, können zwei oder mehr Pseudoterminals existieren, die sich in dem letzten Term des *tty* (hinter dem letzten Schrägstrich) nicht unterscheiden. Nur ein Terminal kann dann mit diesem *ptermname* die Verbindung zur Anwendung aufbauen. Die Verbindungsanforderung des zweiten Terminals wird von openUTM zurückgewiesen.

X

X

X

X

X

X

X

X

Beispiel

X

Es können gleichzeitig die *ttys* `/dev/pts/12` und `/dev/inet/12` existieren. Fordert das Terminal `/dev/pts/12` die Verbindung zur Anwendung mit *ptermname* `12` zu einem Zeitpunkt an, zu dem das Terminal `/dev/inet/12` bereits mit der Anwendung verbunden ist, dann wird die Verbindungsanforderung von `/dev/pts/12` abgelehnt. Als *ptermname* werden die letzten beiden Teile der Ausgabe des *tty*-Kommandos angegeben; z.B. statt PTERM `12` die Anweisungen PTERM `pts/12` und PTERM `inet/12`.

X

X

X

X

X

X

X

X

Stattdessen können Sie auch einen LTERM-Pool mit PTYPE=TTY generieren.

X

W

Terminals an einer UTM-Anwendung auf Windows-Systemen

W

Es kann ein beliebiger *ptermname* angegeben werden.

BCAMAPPL=*local_appliname*

Name der lokalen UTM-Anwendung, wie er mit MAX ...,APPLINAME= oder mit der BCAMAPPL-Anweisung festgelegt wurde, siehe auch [Seite 297](#). Beim Verbindungsaufbau zwischen Client/Drucker und UTM-Anwendung muss *local_appliname* als Partnername angegeben werden.

Bei Terminals und Druckern darf hier nur der in MAX ...,APPLINAME= definierte Name verwendet werden.

Für PTERMs mit PTYPE=SOCKET müssen Sie in *local_appliname* einen Namen angeben, der mit BCAMAPPL ... T-PROT=SOCKET generiert ist.

Der in der CLUSTER-Anweisung angegebene BCAMAPPL-Name ist hier nicht erlaubt.

Standardwert:

Wert aus MAX APPLINAME= (primärer Name der UTM-Anwendung)

Der Standardwert wird angenommen, wenn BCAMAPPL= nicht angegeben wird oder für BCAMAPPL= Leerzeichen angegeben werden.

B/X	CID=printer_id	gilt nur für Drucker, die einem Druckersteuer-LTERM zugeordnet werden. Über <i>printer_id</i> werden die Drucker am Druckersteuer-LTERM identifiziert. <i>printer_id</i> kann maximal 8 Zeichen lang sein.	
B/X			
B/X			
B/X			
B/X	Über das Druckersteuer-LTERM werden die Drucker, Drucker Queues und Druckaufträge administriert.		
B/X			
B/X	Wird dem Drucker ein LTERM-Partner zugeordnet, für den mit LTERM ...,CTERM= <i>ltermname2</i> ein Druckersteuer-LTERM definiert wurde, dann ist dieser Drucker ebenfalls dem Druckersteuer-LTERM zugeordnet. Dabei muss die Kombination aus <i>ltermname2</i> des Druckersteuer-LTERMs und CID eindeutig sein.		
B/X			
B/X	Standard: Dem Drucker wird keine CID zugeordnet.		
	CONNECT=	gibt an, ob openUTM beim Anwendungsstart automatisch eine Verbindung zum Client bzw. Drucker aufbaut.	
B			– Unter BS2000-Systemen ist CONNECT= nur relevant für TS-Anwendungen, Terminals und Drucker.
B			
X	– Unter Unix-Systemen ist CONNECT= nur relevant für TS-Anwendungen und Drucker.		
X			
W	– Unter Windows-Systemen ist CONNECT= nur relevant für TS-Anwendungen.		
W			
	YES	openUTM versucht, beim Start der Anwendung automatisch eine Verbindung aufzubauen. Bei Druckern, die mit LTERM ...,PLEV > 0 generiert sind, versucht openUTM, die logische Verbindung erst aufzubauen, wenn der PLEV-Wert überschritten ist. Kann die Verbindung zu einem Drucker oder einer TS-Anwendung nicht aufgebaut werden, versucht openUTM, die Verbindung in dem Zeitabstand aufzubauen, der in MAX ...,CONRTIME angegeben ist.	

B
B
B*BS2000-Systeme:*

Lässt sich die Verbindung zu einem Terminal nicht aufbauen, kann der Benutzer zu einem späteren Zeitpunkt die logische Verbindung aufbauen.

X
X
X
X*Unix-Systeme:*

Für Drucker erzeugt openUTM beim Start der Anwendung automatisch einen *ptermname* zugeordneten Druckerprozess, der Druckaufträge bearbeiten kann.

NO

Beim Start der Anwendung versucht openUTM nicht eine Verbindung aufzubauen.

Für Clients mit PTYPE=UPIC-R und UPIC-L ist nur die Angabe CONNECT=NO erlaubt.

Standard: NO

X
X
X
X
X
X*Unix-Systeme:*

Für Drucker wird bei CONNECT=NO kein Druckerprozess erzeugt. Der Druckerprozess wird erst durch das Administrationskommando KDCPTERM ACT=C (oder KDCLTERM für den zugeordneten LTERM-Partner) eingerichtet. Dieser kann von den Workprozessen Druckaufträge entgegennehmen, die für die entsprechende Spool Queue bestimmt sind.

ENCRYPTION-LEVEL=

Nur relevant für UPIC-Clients, die die Verschlüsselung unterstützen, und unter BS2000-Systemen zusätzlich für einige Terminalemulationen, die die Verschlüsselung unterstützen.

In ENCRYPTION-LEVEL legen Sie die minimale Verschlüsselungsebene für die Kommunikation mit dem Client fest.

Sie geben an, ob die UTM-Anwendung auf der Verbindung zum Client die Verschlüsselung der Nachrichten fordern soll oder nicht. Sie können den Client aber auch als „trusted“ Client definieren. Zur Verschlüsselung siehe auch [Abschnitt „Nachrichten-Verschlüsselung auf Verbindungen zu Clients“ auf Seite 228](#).

Für die Verschlüsselung der Daten auf Verbindungen zum Client muss der Client ein openUTM-Client mit Trägersystem UPIC sein und mit Verschlüsselungsfunktionen ablaufen.

B
B

Voraussetzung für den Einsatz der Verschlüsselung auf Verbindungen zwischen openUTM und Terminal-Emulationen ist VTSU-B ≥ V12.0C.

Folgende Angaben sind möglich:

- NONE Die Verschlüsselung der Nachrichten, die zwischen dem Client und der UTM-Anwendung ausgetauscht werden, wird von openUTM **nicht** standardmäßig angefordert.
Passworte werden verschlüsselt übertragen, sofern beide Partner Verschlüsselung unterstützen, und zwar mit dem größten verfügbaren Schlüssel, d.h. mit AES, falls ein RSA-Schlüssel mit Länge ≥ 512 bit verfügbar ist, sonst mit DES. Der AES-Schlüssel wird wiederum mit dem höchsten verfügbaren RSA-Schlüssel verschlüsselt.
Vorgänge, für deren Vorgangs-TACs Verschlüsselung generiert wurde (siehe ENCRYPTION-LEVEL in der TAC-Anweisung ab [Seite 505](#)), können von diesem Client nur gestartet werden, wenn der Client beim Conversation- bzw. Verbindungsaufbau die Verschlüsselung aushandelt.
- 1 | 2 | 3 | 4 Die Verschlüsselung der Nachrichten, die zwischen dem Client und der UTM-Anwendung ausgetauscht werden, wird von openUTM standardmäßig angefordert. Der Wert (1 ... 4) gibt die Verschlüsselungsebene an. Der Client kann sich nur anschließen, wenn er mindestens diese Verschlüsselungsebene unterstützt. Andernfalls lehnt openUTM den Verbindungsaufbau zum Client ab.

Die Werte 1 bis 4 haben folgende Bedeutung:

- 1 Passworte und Ein-/Ausgabe-Nachrichten werden mit dem DES-Algorithmus verschlüsselt. Zum Austausch des DES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 200 bit verwendet.
- 2 Passworte und Ein-/Ausgabe-Nachrichten werden mit dem AES-Algorithmus verschlüsselt. Zum Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 512 bit verwendet.
- 3 Passworte und Ein-/Ausgabe-Nachrichten werden mit dem AES-Algorithmus verschlüsselt. Zum Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 1024 bit verwendet.
- 4 Passworte und Ein-/Ausgabe-Nachrichten werden mit dem AES-Algorithmus verschlüsselt. Zum Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 2048 bit verwendet.

ENCRYPTION-LEVEL=1 ... 4 ist für UPIC-Partner nur sinnvoll, wenn an Ihrem System die Encryption-Funktionalität von openUTM installiert ist. Anderfalls kann sich der Client nicht anschließen.

B

Für VTSU-Partner wird die Verschlüsselung von VTSU durchgeführt.

Für die einzelnen Client-Typen gilt bezüglich der Verschlüsselungsebene:

- Für remote UPIC-Clients (PTYPE=UPIC-R) sind Verschlüsselungsebenen 1 bis 4 sinnvoll.
- Für Clients mit PTYPE= T9763 oder *ANY unter BS2000-Systemen ist nur die Verschlüsselungsebene 1 sinnvoll (ENCRYPTION-LEVEL=1). Die Werte 2, 3 und 4 werden von KDCDEF ohne Meldung in 1 geändert.
- Bei lokalen UPIC-Clients (PTYPE=UPIC-L) einer Anwendung unter Unix- bzw. Windows-Systemen wird 1, 2, 3, oder 4 ohne Meldung in TRUSTED geändert.
- Wird 1 ... 4 für einen Partner eines anderen Typs angegeben, dann wird der Wert von openUTM ohne Meldung in NONE geändert.

B
B
B

X/W
X/W
X/W



Falls die Anwendung mit OPTION GEN-RSA-KEYS=NO generiert ist, dann werden beim KDCDEF-Lauf keine RSA-Schlüssel erzeugt. Um die Verschlüsselungsfunktionen nutzen zu können, müssen Sie die benötigten Schlüssel per Administration erzeugen (KC_ENCRYPT oder WinAdmin bzw. WebAdmin) oder per KDCUPD aus einer alten KDCFILE übertragen.

TRUSTED

Der Client ist ein vertrauenswürdiger „trusted“ Client.

Nachrichten zwischen Client und Anwendung werden nicht verschlüsselt. Ein „trusted“ Client kann auch Vorgänge starten, deren Vorgangs-TACs Verschlüsselung erfordern (generiert mit TAC ENCRYPTION-LEVEL=1 | 2).

TRUSTED sollte nur gewählt werden, wenn der Client nicht für jedermann zugänglich ist und die Kommunikation über eine sichere Verbindung läuft.

X/W
X/W
X/W

Für lokale UPIC-Clients (UPIC-L) ist nur der Wert TRUSTED erlaubt. Andere Angaben werden von openUTM ohne Meldung in TRUSTED geändert.

Standard: NONE

IDLETIME=time

Darf nur für Dialog-Partner angegeben werden.

In *time* geben Sie die Zeit in Sekunden an, die openUTM außerhalb einer Transaktion, d.h. nach dem Ende einer Transaktion oder nach dem Anmelden, maximal auf eine Eingabe vom Client wartet. Bei Zeitüberschreitung baut openUTM die Verbindung zum Client ab. Ist der Client ein Terminal, dann wird vor dem Verbindungsabbau die Meldung K021 ausgegeben.

Diese Funktion dient dazu den Datenschutz zu verbessern:

Vergisst ein Benutzer bei einer Unterbrechung oder der Beendigung seiner Arbeit am Terminal, sich abzumelden, dann wird die Verbindung zum Terminal bzw. zum Client nach Ablauf der Wartezeit automatisch abgebaut. Damit wird die Wahrscheinlichkeit für einen unberechtigten Zugang verringert.

Standard: 0 (= Warten ohne Zeitbegrenzung)

Maximalwert: 32767

Minimalwert: 60

Geben Sie einen Wert an, der kleiner als der Minimalwert ist, dann ersetzt KDCDEF den Wert durch den Minimalwert.

LISTENER-PORT=number

Portnummer für den Aufbau von TCP/IP-Verbindungen.

Bei Socket-Anwendungen (T-PROT=SOCKET) ist LISTENER-PORT= Pflichtoperand.

B

BS2000-Systeme:

B

Unter BS2000-Systemen darf LISTENER-PORT= nur für Socket-Anwendungen angegeben werden (PTYPE=SOCKET).

B

In diesem Fall ist LISTENER-PORT Pflichtoperand.

B

B

Für *number* ist die Portnummer anzugeben, an der die Socket-Anwendung auf Verbindungsaufbauwünsche wartet, d.h. die Portnummer innerhalb des Partner-Rechners, über die die Socket-Anwendung adressiert wird.

B

B

B

Es sind alle Portnummern erlaubt.

X/W

Unix-, Windows-Systeme:

X/W

LISTENER-PORT ist relevant für remote UPIC-Clients (PTYPE=UPIC-R) und TS-Anwendungen (PTYPE=SOCKET oder APPLI).

X/W

X/W

Erlaubte Werte:

X/W

T-PROT=RFC1006: Portnummern 102 und 1025 - 32767.

X/W

T-PROT=SOCKET: Portnummern zwischen 1 und 65535.

X/W

Der LISTENER-PORT wird bei T-PROT=SOCKET verwendet, um festzulegen, mit welcher Portnummer der Partner adressiert wird. Weitere Adressierungsinformationen sind unnötig.

X/W

X/W

X/W

Standard: 0 (keine Portnummer)

X/W

Bei OPTION CHECK-RFC1006=YES muss für PTERMs mit

X/W

PTYPE=APPLI oder SOCKET bei LISTENER-PORT eine Portnummer

X/W

angegeben werden.

LTERM=ltermname

Name des LTERM-Partners, der dem Client/Drucker *ptermname* zugeordnet wird und über den sich der Client/Drucker an die UTM-Anwendung anschließt. *ltermname* ist max. 8 Zeichen lang.

Bei Clients vom Partnertyp PTYPE=SOCKET, APPLI oder UPIC-R **muss** der Operand LTERM= versorgt werden!

Die Zuordnung zwischen Client/Drucker und LTERM-Partner kann per Administrationskommando KDCSWTCH im Betrieb geändert werden, z.B. beim Ausfall eines Druckers. Es ist aber nicht möglich einem Drucker beispielsweise einen Dialog-LTERM-Partner (LTERM USAGE=D) zuzuordnen.

B/X
B/X
B/X
B/X
B/X



Für die Funktion Druckerbündel schreiben Sie mehrere PTERM-Anweisungen mit demselben *ltermname*. Ein Druckerbündel besteht damit aus mehreren Druckern, die einem LTERM-Partner zugeordnet sind (siehe auch [Abschnitt „Druckerbündel generieren“ auf Seite 178](#)). openUTM verteilt die Druckaufträge dabei zyklisch an die Drucker des Bündels.

MAP=

In MAP legen Sie fest, ob openUTM die Benutzer-Nachrichten, die mit dem Kommunikationspartner ausgetauscht werden, umcodieren soll oder nicht (EBCDIC <-> ASCII).

Benutzer-Nachrichten werden an der KDCS-Schnittstelle bei den Aufrufen zur Nachrichtenbehandlung (MPUT/MGET/FPUT/DPUT) im Nachrichtenbereich übergeben.

MAP= regelt die Konvertierung beim Austausch unformatierter Nachrichten. Bei formatierten Nachrichten findet grundsätzlich keine Nachrichtenbehandlung statt.

MAP≠USER ist nur erlaubt:

B
B
X/W
X/W

- unter BS2000-Systemen bei Socket-Anwendungen (PTYPE=SOCKET).
- unter Unix- und Windows-Systemen bei allen TS-Anwendungen (PTYPE=SOCKET oder APPLI).

USER openUTM konvertiert die Daten des Nachrichtenbereichs nicht, d.h. die Nachrichten werden unverändert an die Partner-Anwendung übertragen bzw. die vom Partner empfangenen Nachrichten werden unverändert an das Teilprogramm übergeben.

Dabei ist zu beachten, dass bei TS-Anwendungen (Partner mit PTYPE=SOCKET oder APPLI) der Transaktionscode in der Benutzer-Nachricht enthalten ist. Er muss so kodiert sein wie ihn die UTM-Anwendung erwartet, d.h. unter BS2000-Systemen in EBCDIC und unter Unix- und Windows-Systemen in ASCII.

Standard: USER

B SYSTEM | SYS | SYS1 | SYS2 | SYS3 | SYS4 (in BS2000-Systemen)

B Der Parameter darf nur angegeben werden, wenn die von der Socket-Anwendung empfangenen Nachrichten nicht in EBCDIC codiert sind, bzw.
B wenn die Socket-Anwendung in ASCII codierte Nachrichten von der UTM-Anwendung erwartet.
B

B Geben Sie einen der obigen Werte an, dann konvertiert openUTM die
B Daten der Nachrichten vor dem Senden von EBCDIC nach ASCII und nach
B dem Empfangen von ASCII nach EBCDIC. Dabei geht openUTM davon
B aus, dass die Nachrichten nur abdruckbare Zeichen enthalten.

B Mit SYSTEM, SYS, SYS1, SYS2, SYS3, SYS4 geben Sie die Umsetz-
B tabelle an, die openUTM bei der Umcodierung verwenden soll.
B Die Umsetztabelle müssen in dem Modul KDCEA definiert sein (siehe
B ASCII - EBCDIC Code-Konvertierung“ im openUTM-Handbuch „Anwen-
B dungen programmieren mit KDCS“).

B Die Angaben SYSTEM, SYS und SYS1 sind dabei synonym. Geben Sie
B einen dieser Werte an, dann verwendet openUTM für die Konvertierung die
B Standard-Codetabelle, die von EBCDIC nach 7-Bit ASCII umsetzt. Die
B Standard-Codetabelle (Tabelle 1) ist in KDCEA bereits vordefiniert und
B kann ohne weitere Vorbereitungen genutzt werden.

B Soll openUTM eine andere Umsetzung von EBCDIC nach ASCII durch-
B führen, dann müssen Sie in KDCEA entsprechende Umsetztabelle selbst
B definieren. Sie können in KDCEA maximal drei eigene Umsetztabelle
B definieren (Tabelle 2 bis Tabelle 4).

B Geben Sie SYS2 an, dann konvertiert openUTM die Benutzer-Nachrichten
B mit Hilfe der Tabelle 2. Bei SYS3 verwendet openUTM die Tabelle 3 und bei
B SYS4 die Tabelle 4.

B Der Parameter ist nur für PTYPE=SOCKET zulässig.

X/W SYSTEM (in Unix-, Windows-Systemen)
 X/W openUTM konvertiert die Daten des Nachrichtenbereichs vor dem
 X/W Absenden von ASCII nach EBCDIC bzw. nach dem Empfangen von
 X/W EBCDIC nach ASCII. Die Nachricht darf dabei nur abdruckbare Zeichen
 X/W enthalten und muss im Zeilenmodus (KCMF = Leerzeichen) erzeugt
 X/W werden.

X/W Der Parameter ist nur für PTYPE=SOCKET oder APPLI zulässig.

PRONAM={ processorname | C'processorname' }
 maximal 8 Zeichen langer symbolischer Name des Partner-Rechners.
 Enthält *processorname* Sonderzeichen, muss er als Zeichenkette mit C'...' angegeben werden.

B *BS2000-Systeme:*

B Es ist der Name anzugeben, der bei der Generierung des Netzes für den
 B Partner-Rechner festgelegt wurde. Fragen Sie den Netzadministrator. Die
 B Zuordnung von *ptername* zu *processorname* muss eindeutig sein.

B Wird eine TS-Anwendung beschrieben, mit der die UTM-Anwendung über
 B die Socket-Schnittstelle kommuniziert, dann müssen Sie für *processorname*
 B die symbolische Adresse des Partner-Rechners angeben. Die Zuordnung
 B symbolische Adresse zu realer IP-Adresse muss im Name Service des
 B lokalen Systems (in der RDF-Datei) eingetragen sein. Einen Aliasnamen
 B des Rechners dürfen Sie nicht angeben.

B Wenn ein RSO-Drucker beschrieben wird (PTYPE=*RSO), muss als
 B Rechnername *RSO angegeben werden.

B Pflichtoperand.

B Sie müssen PRONAM nicht angeben, wenn Sie zuvor mit der DEFAULT-
 B Anweisung einen Standardwert dafür festgelegt haben.

X/W *Unix-, Windows-Systeme:*

X/W Unter Unix- und Windows-Systemen darf PRONAM nur für remote UPIC-
 X/W Clients (PTYPE=UPIC-R) und TS-Anwendungen (PTYPE=SOCKET oder
 X/W APPLI) angegeben werden.

X/W Für die Angabe von *processorname* haben Sie zwei Möglichkeiten:

X/W – Sie geben den realen Hostnamen an, unter dem die IP-Adresse des
 X/W Partner-Rechners im Name Service des lokalen Systems (z.B. der
 X/W hosts-Datei) eingetragen ist. Einen Aliasnamen des Rechners dürfen
 X/W Sie nicht angeben.

X/W			
B	PROTOCOL=	Benutzerdienstprotokoll, das auf den Verbindungen zwischen der UTM-Anwendung und dem Client/Drucker gefahren werden soll.	
B			
B	N	Zwischen der UTM-Anwendung und dem Client/Drucker wird ohne Benutzerdienstprotokoll gearbeitet.	
B			
B		Für UPIC-Clients (PTYPE=UPIC-R), TS-Anwendungen (PTYPE=SOCKET oder APPLI) oder Drucker, die über RSO angesprochen werden (PTYPE=*RSO), muss PROTOCOL=N gesetzt werden.	
B			
B		Clients mit PROTOCOL=N können sich nicht über eine Multiplexverbindung (MUX-Anweisung) an die UTM-Anwendung anschließen.	
B			
B		Haben Sie PTYPE=*ANY angegeben, dann ignoriert openUTM die Angabe PROTOCOL=N. openUTM setzt automatisch PROTOCOL=STATION ein.	
B			
B		Standard: bei PTYPE=SOCKET, APPLI, UPIC-R oder *RSO	
B	STATION	Zwischen der UTM-Anwendung und dem Client/Drucker wird mit dem Benutzerdienstprotokoll (NEABT) gearbeitet.	
B			
B		Für Clients, die mit PTYPE=*ANY generiert sind, ist nur die Angabe PROTOCOL=STATION erlaubt. openUTM benötigt in diesem Fall das Benutzerdienstprotokoll (NEABT) zur Bestimmung des Gerätetyps des Clients oder Druckers.	
B			
B		Für UPIC-Clients (PTYPE=UPIC-R), TS-Anwendungen (PTYPE=APPLI oder SOCKET) oder Drucker, die über RSO angesprochen werden (PTYPE=*RSO), ist nur die Angabe PROTOCOL=N erlaubt. Die Angabe von PROTOCOL=STATION wird ignoriert.	
B			
B		Standard: STATION bei PTYPE≠SOCKET, APPLI, UPIC-R oder *RSO	

PTYPE= Typ des Kommunikationspartners

Pflichtoperand in BS2000-Systemen

PTYPE unter BS2000-Systemen:

Für PTYPE müssen Sie entweder den Partnertyp *partnertyp* des Clients/Druckers oder den Wert *ANY oder den Wert *RSO für RSO-Drucker angeben.

partnertyp gibt explizit den Typ des Kommunikationspartners, d.h. des Clients oder Druckers, an. Der in *partnertyp* angegebene Wert muss mit der Angabe bei der PDN-Generierung übereinstimmen. Der Parameter PTYPE muss entweder hier angegeben oder in der DEFAULT-Anweisung explizit mit einem Wert versorgt werden. Die unterstützten Partnertypen entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Partner	PTYPE	TERMN
DSS 9748	T9748 ²⁾	FE
DSS 9749	T9749	FE
DSS 9750	T9750 ²⁾	FE
DSS 9751	T9751	FE
DSS 9752	T9752	FF
DSS 9753	T9753	FE
DSS 9754	T9754	FI
DSS 9755	T9755 ³⁾	FG
DSS 9756	T9756 ³⁾	FG
DSS 9763	T9763	FH
DSS 9770	T9770	FK
DSS 9770R	T9770R	FK
FHS-DOORS-Frontend	DSS-FE	FH
DSS 3270 (IBM)	T3270	FL
DSS X28 (TELETYPE)	THCTX28	C5
DSS X28 (VIDEO)	TVDTX28	C6
Datenstation PT80	TPT80	C4
Drucker 9001	T9001	C7
Drucker 9002	T9002	FA
Drucker 9003	T9003	F9

Partner	PTYPE	TERMN
Drucker 9004	T9004	FD
Drucker 9001-3	T9001-3	CA
Drucker 9001-893	T9001-893	CB
Drucker 9011-18	T9011-18	CC
Drucker 9011-19	T9011-19	CD
Drucker 9012	T9012	CE
Drucker 9013	T9013	C9
Drucker 9021	T9021	CH
Drucker 9022	T9022	CF
Drucker 3287	T3287	CG
Intelligente Datenstation	THOST	A3
PDN-Anwendung	APDN ¹⁾	A2
Transportsystem-Anwendung , die keine Socket-Anwendung ist, z.B.: DCAM-, PDN, CMX- oder UTM-Anwendung.	APPLI	A1
Socket-Anwendung	SOCKET	A7
UPIC-Client	UPIC-R	A5

1) Eine PDN-Anwendung kann auch mit PTYPE=APPLI generiert werden. openUTM unterscheidet zwischen Anwendungen und Stationen. APDN wird als Station, APPLI als Anwendung behandelt.

2) Die PTYPEs T9748 und T9750 bezeichnen den gleichen Terminaltyp.

3) Die PTYPEs T9755 und T9756 bezeichnen den gleichen Terminaltyp.

In welcher VTSU-Version die einzelnen Terminals unterstützt werden, ist dem DCAM-, FHS- bzw. TIAM-Handbuch zu entnehmen. Wird ein Terminal von VTSU nicht unterstützt, so weist openUTM einen Verbindungsaufbau von diesem Terminal zurück. openUTM erzeugt die Meldungen K064 und K107.

B *ANY Durch die Angabe von PTYPE=*ANY wird ein VTSU-Client generiert. Der Client/Drucker wird ohne genaue Angabe des Gerätetyps in die Konfiguration aufgenommen. openUTM nimmt den Gerätetyp des Clients/Druckers beim Verbindungsaufbau aus dem Benutzerdienstprotokoll. Erst dann wird entschieden, ob der Partnertyp unterstützt wird.

B Der Vorteil von PTYPE=*ANY ist, dass Sie Clients in die Konfiguration aufnehmen können, ohne zu wissen, wie sie im PDN generiert sind. Darüber hinaus wird die Pflege der Konfiguration erleichtert, denn auch nach einer Umgenerierung im PDN können diese Clients weiterhin eine Verbindung zu der Anwendung aufbauen, ohne dass Sie die KDCDEF-Generierung ändern müssen.

B Wenn für Clients, die mit PTYPE=*ANY definiert wurden, explizit keine Terminalmnemonics generiert werden (Operand TERMN), wird beim Verbindungsaufbau die Standard-Terminalmnemonic des Partnertyps genommen.

B *RSO Mit PTYPE=*RSO können Drucker über RSO unterstützt werden. Anstatt eine Transportverbindung aufzubauen, reserviert openUTM den Drucker bei RSO und übergibt die zu druckende Nachricht an RSO.

X/W PTYPE unter Unix-, Windows-Systemen:

X/W partnertyp gibt explizit den Typ des Kommunikationspartners an, d.h. des Clients oder Druckers. Für *partnertyp* können Sie folgende Werte angeben:

X/W	TTY	Der Client ist ein Terminal. Standard: TTY
X/W	APPLI	Der Client ist eine Transportsystem-Anwendung, die nicht die Socket-Schnittstelle benutzt (z.B. UTM-, CMX-, DCAM-Anwendung).
X/W	SOCKET	Der Client ist eine Socket-Anwendung.
X/W	UPIC-L	Der Client ist ein lokaler UPIC-Client.
X/W	UPIC-R	Der Client ist ein ferner (remote) UPIC-Client (normalerweise auf einem anderen Rechner).

X PRINTER (nur unter Unix-Systemen)
 X Drucker ohne Zusatzparameter.
 X Für die Ausgabe der Daten ruft der Druckerprozess (*utmprint*) das Skript *utmlp* auf. Beim Aufruf werden zusätzlich zu den auszudruckenden Daten Parameter an *utmlp* übergeben. *utmlp* übergibt dann standardmäßig die Daten an das Kommando *lp* (Hinweise zum Skript *utmlp* siehe [Seite 472](#)).

- X (PRINTER, printertype,[class]) (nur unter Unix-Systemen)
- X Drucker mit erweiterten Parametern.
- X Für die Ausgabe der Daten ruft der Druckerprozess (*utmprint*) das Skript
- X *utmlp* auf. Beim Aufruf werden zusätzlich zu den auszudruckenden Daten
- X die erweiterten Parameter an *utmlp* übergeben. *utmlp* übergibt die Daten mit
- X dem Wert von *class* als *destination* an das Kommando lp (Hinweise zum
- X Skript *utmlp* siehe unten).

- X printertype
- X bezeichnet den Druckertyp, für den Druckausgaben bestimmt sind.
- X Sind Sonderzeichen im Parameterwert von *printertype* enthalten, müssen
- X Sie den Wert in einfache Hochkommata einschließen.
- X Maximale Länge von *printertype*: 8 Zeichen

- X class
- X Name der Druckergruppe (printer class).
- X Enthält der Name der Druckergruppe Sonderzeichen, müssen Sie den Wert
- X in einfache Hochkommata einschließen.
- X Maximale Länge: 40 Zeichen
- X Standardwert: Wert von *ptermname*

- X Hinweise zum Skript *utmlp*
- X – Das Skript *utmlp* wird mit ausgeliefert. Sie finden es im Verzeichnis
- X \$UTMPATH/shsc.
- X – Die Parameter sind im Skript selbst dokumentiert.
- X – Der Zugriff auf das Skript erfolgt zur Laufzeit über \$PATH.
- X – Sie können das Skript editieren, um z.B. die Nachricht vor dem
- X Ausdrucken anzupassen oder über das Netzwerk zu drucken.
- X – Bei erfolgreicher Verarbeitung liefert das Skript den Exitcode 0 (Null).
- X Bei einem Exitcode ungleich 0 wird die Verbindung zum Drucker-
- X prozess beendet und nach einem erneuten Verbindungsaufbau die
- X Ausgabe wiederholt.



Bei Clients vom Typ APPLI, SOCKET oder UPIC-R kann es vorkommen, dass eine Verbindung zu einem Client aus Sicht von openUTM noch besteht, der Client aber keine Verbindung mehr zur Anwendung hat und deshalb versucht, sie neu aufzubauen. Dazu sendet er einen Connection Request an openUTM. openUTM baut daraufhin die „bestehende“ Verbindung ab.

Für Clients vom Typ APPLI oder SOCKET initiiert openUTM anschließend automatisch den Aufbau einer neuen Verbindung. Für UPIC-Clients muss die Initiative zum Aufbau einer neuen Verbindung vom UPIC-Client ausgehen.

STATUS= gibt an, ob der Client/Drucker beim Anwendungsstart gesperrt ist.

ON Der Client oder Drucker ist nicht gesperrt. Sofern der LTERM-Partner, über den sich der Client/Drucker an die UTM-Anwendung anschließt, nicht gesperrt ist, können Verbindungen aufgebaut werden oder es bestehen bereits Verbindungen.

Standard: ON

OFF Der Client oder Drucker ist gesperrt. Es können keine Verbindungen zwischen Client/Drucker und lokaler Anwendung aufgebaut werden. Der Administrator kann den Client/Drucker freigeben.

TERMN=termn_id
 Kennzeichen für die Art des Clients, das openUTM dem Anwendungsprogramm im Feld KCTERMN des KB-Kopfes zur Verfügung stellt. *termn_id* ist max. 2 Zeichen lang. *termn_id* wird nicht von openUTM abgefragt, es kann vom Benutzer zur Auswertung verwendet werden.

Standardwerte:

Wird der Operand nicht angegeben, so trägt openUTM in KCTERMN das Standard-Kennzeichen für den Partnertyp ein, der beim Operanden PTYPE angegeben wird. Der Benutzer kann jedoch auch andere Werte wählen.

- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- B
- X/W
- X/W
- X/W
- X/W
- X
- X
- X/W
- X/W
- X/W
- X/W

- *BS2000-Systeme:*
 Die Standard-Kennzeichen sind der Partnertyp-Tabelle beim Operanden PTYPE= auf [Seite 470](#) zu entnehmen.
 Wird TERMN bei Clients, die mit PTYPE=*ANY generiert sind, nicht explizit angegeben, dann trägt openUTM das Kennzeichen für die Terminalmnemonic erst beim Aufbau der Verbindung in KCTERMN ein. Es wird die Standard-Terminalmnemonic des Typs eingetragen, der im Benutzerdienstprotokoll der Verbindungsanforderung enthalten ist.
- Unix-, Windows-Systeme
 Die Standard-Kennzeichen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

PTYPE	TERMN
TTY	F1
PRINTER	F2
PRINTER,fotyp,class	F2
APPLI	A1
UPIC-L	A2
UPIC-R	A5
SOCKET	A7

X/W	T-PROT=	Adressformat, mit dem sich der Client beim Transportsystem anmeldet. Ist nur relevant bei PTYPE=SOCKET, APPLI und UPIC-R.
X/W		
X/W		Informationen zu den folgenden Adressformaten siehe „ Dokumentation zu PCMX “ auf Seite 20.
X/W	RFC1006	Adressformat RFC1006
X/W	SOCKET	Die Kommunikation erfolgt über die Socket-Schnittstelle. SOCKET darf nur angegeben werden, wenn der Name der lokalen UTM-Anwendung, den Sie in BCAMAPPL angeben, mit T-PROT=SOCKET generiert ist.
X/W		Die Angabe einer Portnummer im Operanden LISTENER-PORT ist Pflicht.
X/W		Der Standardwert für T-PROT ist abhängig von der Angabe bei PTYPE:
X/W		T-PROT=RFC1006, falls PTYPE=APPLI oder UPIC-R
X/W		T-PROT=SOCKET, falls PTYPE=SOCKET
X/W	TSEL-FORMAT=	
X/W		Formatindikator des T-Selektors in der Transportadresse des Client. Ist nur relevant bei PTYPE=SOCKET, APPLI oder UPIC-R.
X/W		
X/W		Der Formatindikator gibt die Codierung des T-Selektors im Transportprotokoll an. Nähere Information siehe „ Dokumentation zu PCMX “ auf Seite 20.
X/W	T	TRANSDATA-Format
X/W	E	EBCDIC-Zeichenformat
X/W	A	ASCII-Zeichenformat
X/W		Für den Betrieb über RFC1006 wird empfohlen, explizit einen Wert für TSEL-FORMAT anzugeben.
X/W		
B	USAGE=	gibt an, ob der Kommunikationspartner ein Dialog-Partner oder ein reines Ausgabemedium ist.
B		
B	D	Der Client ist ein Dialog-Partner. Auf den Verbindungen zwischen Client und lokaler Anwendung kann sowohl die Anwendung als auch der Client Nachrichten senden.
B		UPIC-Clients (PTYPE=UPIC-R) sind immer Dialog-Partner.
B		Ein LTERM-Partner mit USAGE=D darf nicht einem Client mit USAGE=O zugewiesen werden.
B		
B		Standard: bei PTYPE=SOCKET, APPLI, UPIC-R oder einem Terminal.

<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>	O	<p>Der Kommunikationspartner ist ein Drucker. Es können nur Nachrichten von der Anwendung zum Drucker gesendet werden.</p> <p>Standard: Für Partner, die mit PTYPE=*RSO generiert sind, darf nur USAGE=O generiert werden.</p>
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">B</div>	USP-HDR=	<p>Mit diesem Parameter wird gesteuert, für welche Ausgabe-Nachrichten openUTM auf dieser Verbindung einen UTM-Socket-Protokoll-Header aufbauen soll. Eine Beschreibung des USP-Headers finden Sie im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“.</p> <p>Dieser Parameter ist nur von Bedeutung für PTERMs mit PTYPE=SOCKET.</p>
	NO	<p>openUTM erzeugt für keine Ausgabe-Nachricht einen UTM-Socket-Protokoll-Header.</p> <p>Standard.</p>
	MSG	<p>Nur bei der Ausgabe von K-Meldungen erzeugt openUTM einen UTM-Socket-Protokoll-Header und stellt diesen der Nachricht voran.</p>
	ALL	<p>Bei allen Ausgabe-Nachrichten (Dialog, Asynchron, K-Meldungen) erzeugt openUTM einen UTM-Socket-Protokoll-Header und stellt diesen der Nachricht voran.</p>

QUEUE - Tabelleneinträge für Temporäre Queues reservieren

Mit der Steueranweisung QUEUE legen Sie die maximale Anzahl Temporärer Queues fest, die in der Anwendung gleichzeitig existieren können. In der KDCFILE werden entsprechend viele Tabelleneinträge für Temporäre Queues reserviert. Darüber hinaus können Sie Standardeinstellungen für diese Queues definieren.

Temporäre Queues eignen sich z.B. für die Kommunikation zwischen zwei Vorgängen. Sie können im Betrieb dynamisch mit den KDCS-Aufrufen QCRE und QREL erzeugt und gelöscht werden.

Die QUEUE-Anweisung dürfen Sie innerhalb eines Generierungslaufs höchstens einmal angeben.

Näheres zu Queues und den damit möglichen Anwendungen finden sie im openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“.

```

QUEUE_      NUMBER=queue-number
            [ ,QLEV=queue_level_number ]
            [ ,QMODE = { STD | WRAP-AROUND } ]

```

NUMBER=queue-number

Legt die maximale Anzahl Temporärer Queues fest, die während eines Anwendungslauf zu einer Zeit existieren können.

Minimalwert: 1

Maximalwert: 500.000

QLEV=queue_level_number

(Queue Level)

Legt den Standardwert für die maximale Anzahl von Nachrichten fest, die gleichzeitig in einer Temporären Queue stehen dürfen.

Die maximale Nachrichten-Anzahl kann Queue-spezifisch beim Erzeugen der Queue mit dem KDCS-Aufruf QCRE festgelegt werden (Parameter KCLA). Der mit QLEV= generierte Standardwert wird angewendet, wenn im Parameter KCLA der Wert 0 angegeben wird.

QLEV=32767 bedeutet, dass die Anzahl der Nachrichten in der Queue standardmäßig nicht beschränkt wird.

Standardwert: 32767 (d.h. unbeschränkte Queue-Länge)

Minimalwert: 1

Maximalwert: 32767 (d.h. unbeschränkte Queue-Länge)

QMODE = (Queue Mode)

Bestimmt das Verhalten von openUTM für den Fall, dass bereits die maximal erlaubte Anzahl von Nachrichten in einer Temporären Queue gespeichert und somit der Queue-Level erreicht ist.

Der hier generierte Wert wird beim dynamischen Erzeugen einer Temporären Queue angewendet, sofern im KDCS-Aufruf QCRE (Parameter KCQMODE) kein anderer Wert angegeben wird.

STD Wenn der Queue-Level einer Temporären Queue erreicht ist, dann lehnt openUTM weitere Nachrichten für diese Queue mit einem negativen Returncode ab.

Standard: STD

WRAP-AROUND

openUTM nimmt auch dann noch Nachrichten für die Temporäre Queue an, wenn der Queue-Level bereits erreicht ist. Beim Schreiben einer Nachricht in die Queue löscht openUTM dann die älteste der bereits in der Queue stehenden Nachrichten.

REMARK - Kommentarzeile einfügen

Mit der Steueranweisung können Sie einen Kommentar in die KDCDEF-Steueranweisungen einfügen. Kommentarzeilen sind immer einzeilig.

REMARK_	comment
---------	---------

comment Als Kommentar können Sie eine beliebige Zeichenfolge angeben.

Eine Kommentarzeile kann auch durch einen Stern * in der Spalte 1 erzeugt werden.

RESERVE - Tabellenplätze für UTM-Objekte reservieren

Wenn Sie die Funktionen der Programmschnittstelle KDCADMI zur dynamischen Konfiguration im Anwendungsbetrieb nutzen oder dynamisch Objekte mittels des Administrationsarbeitsplatzes WinAdmin oder mit WebAdmin hinzufügen wollen, müssen Sie bei der KDCDEF-Generierung mit der RESERVE-Anweisung Tabellenplätze in den Objekttabellen von openUTM reservieren.

Was Sie außerdem bei der dynamischen Konfiguration beachten müssen, ist im Kapitel „Konfiguration einer Anwendung dynamisch ändern“ auf [Seite 597](#) beschrieben.

Die RESERVE-Anweisung darf pro Objekttyp nur einmal angegeben werden. Für eine RESERVE-Anweisung mit OBJECT=ALL gilt:

- Nach RESERVE OBJECT=ALL dürfen keine weiteren RESERVE-Anweisungen eingegeben werden.
- Vor RESERVE OBJECT=ALL sind Objekt-spezifische RESERVE-Anweisungen erlaubt. Diese Objekt-spezifischen RESERVE-Anweisungen haben dann Vorrang.

Das Generierungstool KDCDEF reserviert auf Grund interner Abhängigkeiten evtl. mehr Objekte als in RESERVE-Anweisungen angegeben. Die genaue Zahl der Objekte der jeweils reservierten Einträge für einen Objekttyp wird in einer Meldung ausgegeben.

```
RESERVE_ OBJECT={ ALL [ ,CARDS=percent11 ] [ ,PRINCIPALS=percent21 ] |
                CON |
                KSET |
                LSES |
                LTAC |
                LTERM |
                PROGRAM |
                PTERM |
                TAC |
                USER [ ,CARDS=percent11 ] [ ,PRINCIPALS=percent21 ] }
                [ { ,NUMBER=number | ,PERCENT=percent3 } ]
```

B

¹ nur in BS2000-Systemen erlaubt

OBJECT= Es werden Tabellenplätze für Objekte des angegebenen Typs reserviert, die bei Bedarf dynamisch in die Konfiguration eingetragen werden können.

ALL [,CARDS=*percent1*] [,PRINCIPALS=*percent2*]

B

(CARDS= und PRINCIPALS= nur in BS2000-Systemen erlaubt)

Es können Tabellenplätze für Objekte der Objekttypen CON, KSET, LSES, LTAC, LTERM, PROGRAM, PTERM, TAC und USER reserviert werden, die dann dynamisch eingetragen werden.

B

Für Objekte vom Objekttyp USER wird mit CARDS=*percent1* festgelegt, dass maximal *percent1* Prozent der dynamisch eingetragenen USER mit Ausweiskarte definiert werden können. Mit PRINCIPALS=*percent2* wird festgelegt, dass maximal *percent2* Prozent der dynamisch eingetragenen USER mit Kerberos-Authentisierung definiert werden können.

B

B

B

B

B

B

B

B

Standard für *percent1/percent2*: 0%, d.h. es können keine Benutzer mit Ausweiskarte bzw. Kerberos-Authentisierung dynamisch eingetragen werden.

Maximalwert für *percent1/percent2*: 100%

CON Es werden Tabelleneinträge für die Transportverbindungen zu LU6.1-Partner-Anwendungen reserviert, d.h. für Objekte vom Typ CON.

KSET Es werden Tabelleneinträge für Keysets reserviert, d.h. für Objekte vom Typ KSET.

LSES Es werden Tabelleneinträge für LU6.1-Sessionnamen reserviert, d.h. für Objekte vom Typ LSES.

LTAC Es werden Tabelleneinträge für lokale Servicenamen reserviert, über die Service-Programme in Partner-Anwendungen gestartet werden können. Das sind Objekte vom Typ LTAC.

LTERM Es werden Tabellenplätze für Objekte vom Typ LTERM reserviert.

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Objekttypen statisch generiert werden müssen und nicht dynamisch eingetragen werden können:

- Einem LTERM-Partner ohne Autosign-USER mit dem Namen eines statisch generierten USERS kann dynamisch kein Client mit PTYPE=APPLI zugeordnet werden.
- Einem LTERM-Partner mit statisch generiertem Autosign-USER kann dynamisch kein Client mit PTYPE=APPLI zugeordnet werden.
- Formatierungssystem bei der Verwendung von Formaten
- Anmelde-Vorgang bei #-Formaten

B

B

PROGRAM

Es werden Tabellenplätze für Objekte vom Typ PROGRAM reserviert. Objekte vom Typ PROGRAM können nur dynamisch in eine Anwendung eingetragen werden, die mit Lademodulen (BS2000-Systeme), Shared Objects (Unix-Systeme) bzw. DLLs (Windows-Systeme) generiert ist.

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Objektkomponenten statisch generiert werden müssen und nicht dynamisch eingetragen werden können:

- Programmiersprachen (PROGRAM ...,COMP=) müssen durch eine PROGRAM-Anweisung statisch generiert werden.
- Bei ILCS-fähigen Sprachen (COMP=ILCS) genügt die statische Generierung eines ILCS-Programms.
- LOAD-MODULEs bei PROGRAM müssen durch eine LOAD-MODULE-Anweisung statisch generiert werden.
- Für Anwendungen, die im BS2000-System ohne Lademodule generiert sind, müssen die PROGRAM-Namen, die beim Neueintragen eines TACs eingetragen werden, statisch generiert werden.
- Für Anwendungen, die ohne Shared Objects/DLLs generiert sind, müssen die Programmnamen, die beim Eintragen eines TACs angegeben werden, statisch generiert sein.

B
BB
BB
B
BX/W
X/W
X/W

PTERM Es werden Tabellenplätze für Objekte vom Typ PTERM reserviert.

Für jeden Client mit PTYPE=APPLI, SOCKET, UPIC-R oder UPIC-L wird dabei von openUTM implizit ein USER erzeugt. Wenn solche Clients dynamisch generiert werden sollen, muss dies für OBJECT=USER bei den Angaben für NUMBER= bzw. PERCENT= berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie, dass BCAMAPPL-Namen statisch generiert werden müssen und nicht dynamisch eingetragen werden können.

TAC Es werden Tabellenplätze für Objekte vom Typ TAC reserviert.

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Objektkomponenten statisch generiert werden müssen und nicht dynamisch eingetragen werden können:

- TAC-Klassen
- mindestens ein X/Open-TAC muss statisch generiert werden, wenn TACs für X/Open-Teilprogramme dynamisch erzeugt werden sollen.

USER [,CARDS=percent1] [,PRINCIPALS=percent2]

B

(CARDS= und PRINCIPALS= nur in BS2000-Systemen erlaubt)
Es werden Tabellenplätze für Objekte vom Typ USER reserviert.

Wenn für eine Anwendung keine Benutzerkennungen generiert wurden, d.h. die Generierung enthält keine USER-Anweisungen, können keine Tabellenplätze für Objekte vom Typ USER reserviert werden, da KDCDEF in diesem Fall für jedes reservierte Objekt vom Typ LTERM intern bereits ein Objekt vom Typ USER reserviert. Die Anzahl der von KDCDEF auf diese Weise reservierten USER wird in einer Meldung ausgegeben.

B
B
B
B
B

Mit `CARDS=percent1` legen Sie fest, dass maximal *percent1* Prozent der dynamisch eingetragenen USER mit Ausweiskarte definiert werden können. Mit `PRINCIPALS=percent2` wird festgelegt, dass maximal *percent2* Prozent der dynamisch eingetragenen USER mit Kerberos-Authentisierung definiert werden können.

B
B
B
B

Standard für *percent1/percent2*: 0%, d.h. es können keine Benutzer mit Ausweiskarte bzw. Kerberos-Authentisierung dynamisch eingetragen werden.

Maximalwert für *percent1/percent2*: 100%

B
B
B

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Objektkomponenten statisch generiert werden müssen und nicht dynamisch eingetragen werden können:

B
B

- Formatierungssystem bei der Verwendung von Formaten
- Anmelde-Vorgang bei #-Formaten

Für alle TS-Anwendungen (PTYPE=APPLI/SOCKET) und UPIC-Clients (PTYPE=UPIC-R) wird von UTM intern eine Benutzerkennung erzeugt. Daher muss die NUMBER- bzw. PERCENT-Angabe entsprechend erhöht werden, falls diese PTERMs dynamisch eingetragen werden sollen.

NUMBER=number

Es können maximal *number* viele Objekte des angegebenen Objekttyps dynamisch eingetragen werden.

Bei OBJECTS=ALL können jeweils bis zu *number* viele Objekte der im Syntaxdiagramm angeführten Objekttypen dynamisch eingetragen werden.

- NUMBER=0
bedeutet, dass die Anzahl der Objekte des angegebenen Objekttyps dynamisch bis auf den maximal generierbaren Wert erhöht werden kann. Dieser Wert kann der Übersicht über die Maximalwerte für die Anzahl der generierbaren Namen im [Abschnitt „Anzahl der Namen“ auf Seite 267](#) entnommen werden.
- NUMBER≠0
bewirkt, dass der Speicherverbrauch der UTM-Anwendung reduziert wird.

Verletzt die Anzahl der zu reservierenden Objekte dabei einen Maximalwert für die Anzahl der generierbaren Namen (siehe [Abschnitt „Anzahl der Namen“ auf Seite 267](#)), so wirkt die Anweisung wie NUMBER=0.

Minimalwert: 0

Maximalwerte:

32.000 bei LTAC, KSET, TAC und PROGRAM

65.000 bei CON, LSES

500.000 bei USER, LTERM, PTERM

Außerdem gilt:

- Die Summe der reservierten Einträge für einen Objekttyp und die Anzahl der statisch generierten Namen der zugehörigen Namensklasse darf die maximale Anzahl der für diese Namensklasse zulässigen Einträge nicht überschreiten (siehe [Abschnitt „Anzahl der Namen“ auf Seite 267](#)).
- Die Summe von reservierten CONs und PTERMs darf nicht größer sein als 500.000.
- Die Summe von reservierten LSES und USER darf nicht größer sein als 500.000.

Am Ende des KDCDEF-Laufs wird für jeden Objekttyp die Anzahl der für diesen Typ reservierten Einträge mit der Meldung K502 ausgegeben.

PERCENT=*percent3*

Gibt die Anzahl der dynamisch eintragbaren Objekte des angegebenen Typs in *percent3* als Prozentwert der Gesamtanzahl der statisch generierten Objekte dieses Typs an.

Die Angabe in Prozent hat den Vorteil, dass bei jeder Generierung automatisch bei nicht geänderten RESERVE-Anweisungen die Anzahl der dynamisch eintragbaren Objekte im gleichen Verhältnis wächst, wie die Anzahl der statisch generierten Objekte des jeweiligen Typs.

Die Angabe PERCENT=*percent3* hat die gleiche Wirkung wie die Angabe NUMBER=*number* mit entsprechendem Wert von *number*, d.h. PERCENT=0 wirkt wie NUMBER=0.

Mit PERCENT≠0 kann der Speicherverbrauch der UTM-Anwendung reduziert werden. Verletzt die Anzahl der zu reservierenden Objekte einen Maximalwert für die Anzahl der generierbaren Namen, so wirkt die Anweisung wie PERCENT=0 (siehe [Abschnitt „Anzahl der Namen“ auf Seite 267](#)).

Standard: 10

Minimalwert: 0

Maximalwert: wird beschränkt durch die Anzahl generierbarer Namen

RMXA - Namen für XA-(Datenbank-)Anschluss definieren (Unix-, Windows-Systeme)

X/W Über die von X/Open genormte XA-Schnittstelle kann openUTM mit jedem Resource
X/W Manager gekoppelt werden, der diese Schnittstelle unterstützt, z.B. die Datenbanksysteme
X/W INFORMIX und Oracle. openUTM unterstützt die Kopplung über die XA-CAE-Schnittstelle
X/W (CAE-Specification).

X/W Für jeden Resource Manager muss eine RMXA-Anweisung geschrieben werden.

X/W Mit welcher Datenbank openUTM über den Resource Manager gekoppelt wird, ist i.A.
X/W abhängig von den Startparametern für den Resource Manager.

X/W	RMXA_	XASWITCH=name
X/W		[,USERID=username C'username']
X/W		[,PASSWORD=C'password']
X/W		[,DLLIMPORT={ YES NO }]

X/W XASWITCH=name

X/W Name der *xa_switch_t*-Struktur des Resource Managers, die openUTM
X/W bekannt gemacht wird. *name* ist im jeweiligen Resource Manager fest vorge-
X/W geben. Siehe dazu auch [Abschnitt „Datenbankkopplung definieren“ auf](#)
X/W [Seite 235](#).

X/W Pflichtoperand.

X/W USERID=username | C'username'

X/W Gibt einen Benutzernamen für das Datenbanksystem an. Der Benut-
X/W zername kann bis zu 30 Zeichen lang sein. openUTM übergibt diesen
X/W Namen an das Datenbanksystem, wenn im Open-String der Platzhalter
X/W *UTMUSER für den Benutzernamen angegeben wurde.

B Soll ein Benutzername in Kleinbuchstaben an das Datenbanksystem
B übergeben werden, müssen Sie das Format C'username' verwenden.

X/W PASSWORD = C'password'

X/W Gibt ein Passwort für das Datenbanksystem an. Das Passwort kann bis zu
X/W 30 Zeichen lang sein. openUTM übergibt das Passwort an das Datenbank-
X/W system, wenn im Open-String der Platzhalter *UTMPASS für das Passwort
X/W angegeben wurde..

X/W DLLIMPORT= gibt an, wie die Adressierung der *xa_switch_t*-Struktur des Resource
X/W Managers erfolgt.

W YES ist nur in openUTM auf Windows-Systemen erlaubt.

W		Die <i>xa_switch_t</i> -Struktur wird mit <code>dllimport</code> adressiert.
W		Für die Kopplung mit Oracle auf Windows-Systemen müssen Sie
W		DLLIMPORT=YES generieren.
X/W	NO	Die <i>xa_switch_t</i> -Struktur wird mit <code>extern</code> adressiert.
X/W		Standard: NO

ROOT - Namen für ROOT-Tabellen-Source vergeben

Wenn eine ROOT-Tabellen-Source erzeugt werden soll, muss eine ROOT-Anweisung angegeben werden. Die Anweisung kann entfallen, wenn nur die KDCFILE erstellt werden soll, d.h. in der OPTION-Anweisung ist weder GEN=ALL noch GEN=ROOTSRC angegeben. Die ROOT-Anweisung darf nur einmal angegeben werden.

ROOT_ rootname

rootname Pflichtoperand, anzugeben ist:

B

BS2000-Systeme:

B

CSECT-Name des einzubindenden KDCROOT-Tabellenmoduls.

B

Bei Verwendung der ROOT-Nachladetechnik wird dieses Modul beim Start der Anwendung aus der Bibliothek nachgeladen, die beim Startparameter TABLIB=*libname* angegeben wurde. Ist dies nicht der Fall, muss das Modul statisch eingebunden werden.

B

B

B

X/W

Unix-, Windows-Systeme:

X/W

Namensteil der Datei, in der die ROOT-Tabellen-Source als C/C++

X/W

Programm abgelegt wird. *rootname* ist alphanumerisch anzugeben und

X/W

kann max. 8 Zeichen lang sein. Der vollqualifizierte Name lautet:

X/W

filebase/rootname.c (Unix-Systeme) bzw. *filebase\rootname.c* (Windows-

X/W

Systeme).

SATSEL - SAT-Protokollierung steuern (BS2000-Systeme)

- B Mit der SATSEL-Anweisung wird festgelegt, welche Ereignisse aus welcher UTM-Ereignis-
B klasse mit SAT protokolliert werden sollen (Preselection der zu protokollierenden Ereig-
B nisse). Zur Spezifikation der zu protokollierenden Ereignisse geben Sie die Ereignisklasse
B an, zu der die Ereignisse gehören. Innerhalb einer Ereignisklasse schränken Sie die Proto-
B kollierung ein, indem Sie angeben, ob nur erfolgreiche Bearbeitungsergebnisse oder nur
B nicht erfolgreiche Bearbeitungsergebnisse protokolliert werden sollen.
- B Die SATSEL-Anweisung kann mehrfach angegeben werden. Wenn eine Ereignisklasse in
B mehreren SATSEL-Anweisungen erscheint, gelten für die Art der Protokollierung die
B Angaben in der ersten Anweisung.
- B Soll die SAT-Protokollierung mit dem Start der Anwendung beginnen, so muss die SAT-
B Protokollierung per Generierung eingeschaltet werden (MAX ...,SAT=ON).
- B Wenn MAX ...,SAT=OFF generiert wurde, können Sie die Auswahl der zu protokollierenden
B Ereignisse mit SATSEL auch bei ausgeschalteter SAT-Protokollierung in die Generierung
B einbringen. Die SATSEL-Anweisungen werden dann nicht wirksam. Auf diese Art können
B Sie jedoch eine Vorbelegung für die SAT-Protokollierung erzeugen. Die SAT-Protokol-
B lierung kann im laufenden Betrieb bei Bedarf eingeschaltet werden (Administrationskom-
B mando KDCMSAT).
- B Die Art der Protokollierung der Ereignisse können Sie auch in den Anweisungen USER
B (Benutzer-spezifisch) und TAC (TAC-spezifisch) mit dem Operanden SATSEL festlegen.
B Werden in verschiedenen Anweisungen Angaben gemacht, so gilt Folgendes:
- B ● Eine Protokollierung erfolgt, sobald in einer Anweisung die Protokollierung einge-
B schaltet wurde. Dann ist auch die Art der Protokollierung (SUCC, FAIL oder BOTH)
B eindeutig.
 - B ● Die SAT-Protokollierung kann in mehreren Anweisungen eingeschaltet werden (Anwei-
B sungen SATSEL, USER, TAC). Werden bei den verschiedenen Anweisungen
B verschiedene Arten der Protokollierung angegeben, bildet openUTM aus den Angaben
B die Obermenge für die Protokollierung. Die Obermenge ergibt sich aus der Oder-
B Verknüpfung der einzelnen Einstellungen. Ausnahme: Wird für eine Ereignisklasse der
B SATSEL-Anweisung OFF angegeben, so erfolgt dafür keine Protokollierung, auch
B wenn sie in der USER- oder TAC-Anweisung eingeschaltet wird. Einen Überblick über
B die möglichen Kombinationen von SAT-Protokollierungsbedingungen und deren
B Ergebnis finden Sie im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen
B unter BS2000-Systemen“.
 - B ● Jedes zu protokollierende Ereignis ist (mit Ausnahme von SIGN, CHANGE-PW) einem
B USER und einem TAC zuzuordnen. Daher kann die Protokollierung eines Ereignisses
B über die SATSEL-Anweisung (Protokoll für ein Ereignis einschalten) oder den SATSEL-
B Operanden der USER- bzw. TAC-Anweisung eingeschaltet werden.

B B		Nähere Informationen zur SAT-Protokollierung sowie über mögliche Kombinationen von SAT-Protokollierungsbedingungen und deren Ergebnis finden Sie im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“
B B	SATSEL	{ BOTH SUCC FAIL NONE OFF } , EVENT=(event1, event2, ...)
B B	BOTH	Für die bei EVENT angegebenen Ereignisklassen werden sowohl erfolgreiche als auch nicht erfolgreiche Ereignisse protokolliert.
B B B	SUCC	Für die bei EVENT angegebenen Ereignisklassen werden erfolgreiche Ereignisse protokolliert. Zusätzlich erfolgt eine SAT-Protokollierung entsprechend der Angaben für SATSEL in der USER- und TAC-Anweisung.
B B B	FAIL	Für die bei EVENT angegebenen Ereignisklassen werden nicht erfolgreiche Ereignisse protokolliert. Es erfolgt eine SAT-Protokollierung entsprechend den Angaben für SATSEL in der USER- und TAC-Anweisung.
B B B	NONE	Keine Ereignis-spezifische Auswahl für die SAT-Protokollierung. Eine SAT-Protokollierung erfolgt nur, wenn eine benutzer- und/oder TAC-spezifische SAT-Protokollierung eingeschaltet ist.
B B B B B B	OFF	Für die in EVENT angegebenen Ereignisklassen werden keine Ereignisse protokolliert, auch wenn die SAT-Protokollierung im USER- oder TAC-Kommando eingeschaltet wurde. Dies ermöglicht einen generellen Verzicht auf die Protokollierung von Ereignissen, die als nicht sicherheitsrelevant angesehen werden (z.B. Zugriffe auf TLS-Bereiche) und damit eine sinnvolle Beschränkung der Protokoll Datenmenge.
B B B	EVENT=(event1, event2, ...)	legt die Ereignisklassen fest, die protokolliert werden sollen. Folgende Ereignisklassen können Sie auswählen:
B	SIGN	Ereignisse, die beim Anmelden eines Benutzers auftreten.
B B	CHANGE-PW	Ereignisse, die beim Ändern des Benutzer-Passwortes auftreten.
B B B	START-PU	Ereignisse, die beim Starten eines Teilprogramm laufs oder bei der Annahme eines Dialog- oder Asynchron-Auftrags eintreten.
B	END-PU	Ereignisse, die das Ende eines Teilprogramm laufs anzeigen.
B B	GSSB	Ereignisse, die den Zugriff auf einen globalen sekundären Speicherbereich (GSSB) anzeigen.

B B	TLS	Ereignisse, die den Zugriff auf einen Terminal-spezifischen Langzeit-speicher (TLS) anzeigen.
B B	ULS	Ereignisse, die den Zugriff auf einen Benutzer-spezifischen Langzeit-speicher (ULS) anzeigen.
B B B	ADM-CMD	Ereignisse, die die Ausführung eines Administrationskommandos per Kommando oder Programmschnittstelle betreffen.

SESCHA - Session-Eigenschaften für verteilte Verarbeitung über LU6.1 festlegen

Mit der Steueranweisung SESCHA werden Eigenschaften für Sessions festgelegt (Session Charakteristika zwischen der lokalen und der Partner-Anwendung). Der mit der SESCHA-Anweisung definierte Satz von Session-Eigenschaften wird unter dem Namen *sescha_name* abgelegt und kann in der LPAP-Anweisung (siehe [Seite 354](#)) einem LPAP-Partner mit dem Operanden SESCHA= zugeordnet werden.

Bitte beachten Sie bei der Generierung von LU6.1-Verbindungen die Informationen in [Abschnitt „Verteilte Verarbeitung über das LU6.1-Protokoll“ auf Seite 76](#).

SESCHA_	sescha_name
	[,CONNECT={ YES <u>NO</u> }]
	[,CONTWIN={ YES <u>NO</u> }]
	[,DPN=destination_process_name]
	[,IDLETIME=idle_time]
	[,PACCNT=pacing_count_number]
	,PLU={ YES NO }
X/W	zusätzlicher Operand in Unix-, Windows-Systemen
X/W	[,MAP={ <u>USER</u> SYSTEM }]

sescha_name definiert den Namen, unter dem die Sessioneigenschaften zusammengefasst werden. Dieser Name wird in der LPAP-Anweisung beim Operanden SESCHA= angegeben, um die Session Charakteristika einem LPAP-Partner zuzuordnen.

CONNECT= legt fest, ob die lokale Anwendung beim Anwendungsstart die Verbindung zur Partner-Anwendung aufbauen soll.

NO Die Verbindung zur Partner-Anwendung muss per Administrationskommando aufgebaut werden.

Standard: NO

- YES Beim Start der lokalen Anwendung wird die Verbindung zur Partner-Anwendung aufgebaut.
Kommt die Verbindung beim Start nicht zustande, so wird im Abstand von MAX ...,CONRTIME= versucht, die Verbindung aufzubauen.
Lokale Anwendung und Partner-Anwendung dürfen beide CONNECT=Y angeben. Dadurch wird erreicht, dass die Verbindung automatisch aufgebaut wird, sobald beide Anwendungen verfügbar sind.
- CONTWIN= (**contention winner**)
legt fest, ob die lokale Anwendung Contention Winner oder Contention Loser ist. Die Contention-Winner-Anwendung verwaltet die Session und regelt die Belegung der Session durch Aufträge. In einer der beiden beteiligten Anwendungen ist CONTWIN=Y anzugeben und in der anderen CONTWIN=N.
- YES Die Partner-Anwendung ist Contention Winner.
- NO Die lokale Anwendung ist Contention Winner.
- In jedem Fall können jedoch Aufträge sowohl von der lokalen als auch von der Partner-Anwendung gestartet werden. Im Konfliktfall, wenn gleichzeitig die lokale und die Partner-Anwendung einen Auftrag starten wollen, wird die Session mit dem Auftrag der Contention-Winner-Anwendung belegt.
- Die korrekte Wahl dieses Parameters ist wichtig für die Performance in der Kommunikation zwischen zwei Anwendungen: In der Anwendung, von der aus am häufigsten Aufträge gestartet werden, sollte CONTWIN=N generiert werden.
- Standard: Bei PLU=N wird die lokale Anwendung Contention Loser (CONTWIN=YES), bei PLU=Y Contention Winner (CONTWIN=NO).
- DPN=destination_process_name
Eine asynchrone Nachricht wird immer von der bei DPN angegebenen Instanz bearbeitet. DPN= ist nur bei Kopplung zu IBM-Systemen relevant.
Standard: 8 Leerzeichen
- IDLETIME=idle_time
Zeit in Sekunden zur Überwachung des Idle-Zustands einer Session. Wird während des mit IDLETIME= festgelegten Zeitraums die Session von keinem Auftrag belegt, baut openUTM die Verbindung ab.
IDLETIME=0 bewirkt, dass der Idle-Zustand nicht überwacht wird.
Standardwert: 02
Minimalwert: 60
Maximalwert: 32767

Geben Sie einen Wert an, der größer als 0 und kleiner als der Minimalwert ist, dann ersetzt KDCDEF den Wert durch den Minimalwert.

X/W	MAP=	regelt die Umwandlung ASCII/EBCDIC beim Austausch unformatierter Nachrichten mit anderen Anwendungen.
X/W		Bei formatierten Nachrichten (KCMF enthält ein Formatkennzeichen) führt openUTM grundsätzlich keine Nachrichtenbehandlung durch.
X/W		
X/W		
X/W	USER	openUTM führt keine Nachrichtenbehandlung durch, d.h. die Daten des Nachrichtenbereichs werden unverändert an die Partner-Anwendung übertragen.
X/W		
X/W		Standard: USER
X/W	SYSTEM	openUTM konvertiert die Daten des Nachrichtenbereichs vor dem Absenden von ASCII nach EBCDIC bzw. nach dem Empfangen von EBCDIC nach ASCII. Die Nachricht darf dabei nur abdruckbare Zeichen enthalten.
X/W		
X/W		
X/W		

PACCNT=pacing_count_number

Anzahl der Teil-Nachrichten, die eine lokale Anwendung bei längeren Nachrichten maximal unbeantwortet empfangen kann. Ein zu großer Wert kann zu Stauproblemen oder Nachrichtenverlust im Netz führen.

Bei PACCNT=0 findet kein pacing statt.

Standard: 3
Minimalwert: 0
Maximalwert: 63



ACHTUNG!

Werden mit der Partner-Anwendung nur kurze Nachrichten ausgetauscht (kleiner 4000 Byte), dann sollte das Pacing ausgeschaltet werden (PACCNT=0); dies erspart Overhead in der Kommunikation mit dem Partner. Treten dennoch Datenflussprobleme auf, dann muss entweder der Standard wieder eingestellt oder die Generierung des Transportsystems angepasst werden.

PLU= legt fest, welche Anwendung den Aufbau der Session initiiert, d.h. welche Anwendung die primary logical unit (PLU) ist.

YES Die Partner-Anwendung ist die primary logical unit.

NO Die lokale Anwendung ist die primary logical unit.

Für eine der beteiligten Anwendungen muss PLU=Y angegeben werden und für die andere Anwendung PLU=N.

SFUNC - Funktionstasten definieren

Mit dieser Steueranweisung können den Funktionstasten von Terminals zugeordnet werden:

- Transaktionscodes,
- KDCS-Returncodes, die den Teilprogrammen übergeben werden,
- KDC-Kommandos,
- die Kellerungsfunktion.

Diese Steueranweisung ist für jede Funktionstaste, die Sie verwenden wollen, genau einmal anzugeben.

In UPIC-Clients kann eine Funktionstaste ausgewählt und an die UTM-Anwendung übertragen werden.

Empfängt openUTM von einem UPIC-Client eine Funktionstaste, so wird nur der Parameter RET ausgewertet. Ist der Parameter nicht generiert, so liefert openUTM beim MGET-Aufruf den Returncode 19Z.

B
B



- Mit SFUNC belegte F- und K-Tasten dürfen von FHS-DE nicht benutzt werden (siehe Benutzerhandbuch „FHS“).
- Auf Unix- und Windows-Systemen sind Funktionstasten nur für UPIC-Clients relevant. Es wird nur der Parameter RET ausgewertet.

X/W
X/W

```
SFUNC_      functionkey
             { [ ,CMD={ KDCDISP | KDCFOR1 | KDCLAST | KDCOFF | KDCOFF-BUT |
                   KDCOUT | KDCSIGN1 } ]
             |
             [ ,TAC=tac1 ] { [,RET=xxZ] | [,STACK=tac2] } }
```

B

¹ nur in BS2000-Systemen

functionkey Kurzbezeichnung der Funktionstaste. Zugelassen sind:

B
X/W

BS2000-Systeme: K1 bis K14 und F1 bis F24
 Unix-, Windows-Systeme: F1 bis F20

Mit F-Tasten können der Wert der F-Taste und eine Eingabe-Nachricht übermittelt werden.

B
B
B
B

Mit K-Tasten werden Kurz-Nachrichten ausgelöst, bei denen nur der Wert der K-Taste übermittelt wird.
 K14 wird für Ausweisleser benötigt (siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“, Ausweisleser).

- CMD=** bezeichnet den Namen eines KDC-Kommandos, das dieser Funktionstaste zugeordnet werden soll. Wird der Operand CMD angegeben, dann können keine weiteren Operanden angegeben werden.
- TAC=tac1** Name des Transaktionscodes, der dieser Funktionstaste zugeordnet sein soll. Der Transaktionscode muss mit einer TAC-Anweisung als Vorgangstac definiert werden (CALL=FIRST/BOTH). Das Drücken der Funktionstaste ist gleichbedeutend mit der Eingabe des Transaktionscodes, falls der Benutzer sich außerhalb eines Vorgangs befindet. Drückt er diese Funktionstaste innerhalb eines Vorgangs und ist weder RET noch STACK angegeben, dann liefert der erste MGET-Aufruf im nächsten Teilprogramm dieses Vorgangs den Returncode 19Z.
- RET=xxZ** Returncode, der im Feld KCRCCC des Kommunikationsbereiches nach dem MGET-Aufruf steht, wenn die Funktionstaste vom Benutzer während eines Vorgangs gedrückt wurde.
- Wird die Funktionstaste zu Vorgangsbeginn am Terminal gedrückt und ist TAC=tac1 nicht gesetzt, dann reagiert openUTM mit der Meldung K009 oder startet das BADTACS-Teilprogramm.
- Das BADTACS-Teilprogramm erhält beim ersten MGET-Aufruf den der Funktionstaste zugeordneten Returncode im Feld KCRCCC.
- Wird die Funktionstaste bei Beginn einer Conversation vom UPIC-Client ausgelöst, so wird der Vorgang gestartet, der zu dem vom UPIC-Client gesetzten TAC (TP_NAME) gehört. Das Teilprogramm erhält den der Funktionstaste zugeordneten Returncode beim ersten MGET-Aufruf im Feld KCRCCC.
- Die Operanden RET und STACK dürfen nicht zusammen angegeben werden.
- Werte: $20 \leq xx \leq 39$.
- Die Zuordnung kann beliebig gewählt werden.
- STACK=tac2** Name eines Transaktionscodes, der dieser Funktionstaste zugeordnet werden soll. Der Transaktionscode muss mit einer TAC-Anweisung als TAC eines Dialog-Vorgangs definiert werden (TYPE=D und CALL=FIRST/BOTH). Befindet sich der Benutzer innerhalb eines Vorgangs, dann bewirkt das Drücken der Funktionstaste eine Kellerung des aktuellen Vorgangs und das Starten des Vorgangs mit dem Transaktionscode tac2. Befindet sich der Benutzer außerhalb eines Vorgangs, wird der Transaktionscode tac1 gestartet. Ist der Transaktionscode tac1 nicht angegeben, dann bewirkt das Drücken der Funktionstaste das Starten des Vorgangs mit dem Transaktionscode tac2.
- Die Operanden RET= und STACK= dürfen nicht zusammen angegeben werden.

B Ersatzbelegung unter BS2000-Systemen

B Die folgenden Ersatzbelegungen für K- und F-Tasten, die auf der Tastatur nicht vorhanden
B sind, können angegeben werden:

B	Taste	Ersatz
B	K1	
B	K2	
B	K3	
B	K4	ESC V
B	K5	ESC W
B	K6	ESC M
B	K7	ESC N
B	K8	ESC O
B	K9	ESC ?
B	K10	ESC >
B	K11	ESC =
B	K12	ESC <
B	K13	ESC ;
B	K14	ESC :
B	F1	
B	F2	
B	F3	
B	F4	ESC ^
B	F5	ESC _

B Das 9763-Terminal verfügt über 24 Funktionstasten (F1 bis F24). Dabei sind die Tasten
B F1 bis F20 mit **SHIFT und** entsprechender Taste Fx(x) sowie die Tasten F21 bis F24 mit
B **CTRL und** entsprechender F-Taste zu erreichen.

SHARED-OBJECT - Shared Objects/DLLs definieren (Unix-, Windows-Systeme)

- X/W Mit der SHARED-OBJECT-Anweisung werden festgelegt:
- X ● unter Unix-Systemen: Namen und Eigenschaften von Shared Objects, wenn beim Programmaustausch mit dem dynamischen Binder gearbeitet werden soll.
 - X
 - W ● unter Windows-Systemen: Namen und Eigenschaften dynamisch nachzuladender DLLs.
 - W
- X Die Funktionen für den Programmaustausch sind auf allen Unix-Systemen außer auf AIX-Systemen verfügbar.
- X

X/W SHARED-OBJECT_ *shared_object_name*
 X/W [,DIRECTORY=*directory_name*]
 X/W [,LOAD-MODE={ STARTUP | ONCALL }]
 X/W [,VERSION=*version*]

- X/W *shared_object_name*
 X/W Name des Shared Objects/DLLs. *shared_object_name* kann max. 32
 X/W Zeichen lang sein.
- X/W DIRECTORY= *directory_name* bezeichnet das Verzeichnis, in dem das Shared Object/DLL
 X/W abgelegt ist. *directory_name* kann max. 54 Zeichen lang sein.
- X/W Standard: keine Angabe, d.h. es wird das aktuelle Verzeichnis benutzt
- X *Unix-Systeme:*
 X Wird mit DIRECTORY= kein Verzeichnis angegeben, wird das Shared
 X Object zunächst im Verzeichnis *filebase* gesucht. Falls dies misslingt, wird
 X als Suchpfad die Umgebungsvariable LD_LIBRARY_PATH benutzt.
- X/W LOAD-MODE=
 X/W Lademodus des Shared Objects/DLL.
- X/W STARTUP Das Shared Object/DLL wird beim Start der Anwendung geladen.
- X/W Standard: STARTUP
- X/W ONCALL Das Shared Object/DLL wird beim erstmaligen Aufruf eines Teilprogramms
 X/W oder VORGANG-Exits geladen.

X/W		Shared Objects, die mit LOAD-MODE=ONCALL generiert sind, können nur ausgetauscht werden, wenn die openUTM-Versionsunterstützung für Shared Objects/DLLs verwendet wird.
X/W		
X/W		
X/W	VERSION=	Versionsbezeichner des Shared Objects/DLLs. <i>version</i> kann max. 24 Zeichen lang sein.
X/W		
X/W		VERSION= wird nur dann bewertet, wenn die Versionsunterstützung durch openUTM benutzt wird. Wie die Versionsunterstützung eingesetzt wird, ist im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter Unix- und Windows-Systemen“ beschrieben.
X/W		Standard: keine Versionsangabe
W		Für Anwendungen unter Windows-Systemen wird dringend empfohlen, den Operanden VERSION= zu verwenden, da die Suche nach dem „lexikalisch größten Namen“ auf Windows-Systemen unerwartete Ergebnisse liefern kann.
W		
W		
W		
X/W		Wird VERSION= nicht angegeben und ist <i>shared_object_name</i> ein Verzeichnisname, so wird das Shared Object mit dem lexikalisch größten Namen angesprochen. Für openUTM ist der Versionsbezeichner lediglich ein Identifikator, die lexikalische Ordnung bedeutet beispielsweise nicht „älter“ oder „neuer“. Für die Versionsverwaltung ist der UTM-Administrator verantwortlich.
X/W		
X/W		Shared Object-Dateiname ohne Versionsunterstützung:
X		<i>Unix-Systeme:</i>
X		Der vollständige Dateiname des Shared Objects setzt sich zusammen aus <i>directory_name/shared_object_name</i> . Ist <i>directory_name/shared_object_name</i> ein Verzeichnis, so wird die Datei mit dem lexikalischen größten Dateinamen aus diesem Verzeichnis geladen.
X		
X		Z.B. für die Generierungsangaben: SHARED-OBJECT aaa.so, DIRECTORY=. wird die Datei ./aaa.so geladen.
X		
X/W		Shared Object-Dateiname mit Versionsunterstützung:
X		<i>Unix-Systeme:</i>
X		Der vollständige Dateiname des Shared Objects setzt sich zusammen aus <i>directory_name/shared_object_name/version</i> .
X		
X		Für die Generierungsangaben
X		SHARED-OBJECT aaa, DIRECTORY=., VERSION=V1.S0
X		wird die Datei ./aaa/V1.S0 geladen.

W
W
W

Windows-Systeme:

Der vollständige Dateiname des Shared Objects setzt sich zusammen aus *directory_name\shared_object_name\version*.

W
W
W

Für die Generierungsangaben

SHARED-OBJECT aaa, DIRECTORY=., VERSION=V1
wird die Datei `.\aaa\V1.dll` geladen.

W

Das Suffix `.dll` wird automatisch angehängt.

SIGNON - Anmeldeverfahren steuern

Mit der Steueranweisung SIGNON können Sie Optionen und Parameter für das Anmeldeverfahren Ihrer UTM-Anwendung festlegen. Durch die SIGNON-Parameter wird die Anmeldung von Benutzern gesteuert.

Die Parameter UPIC, RESTRICTED und CONCURRENT-TERMINAL-SIGNON sind nur relevant, wenn ein Anmelde-Vorgang generiert ist.

Geben Sie für die Operanden von SIGNON ungültige Werte ein, dann setzt KDCDEF den jeweiligen Standardwert. Dies geschieht z.T. ohne Ausgabe einer entsprechenden Meldung (siehe folgende Operandenbeschreibung).

```

SIGNON_ [ CONCURRENT-TERMINAL-SIGNON=%_value ]
        [ ,GRACE={ NO | YES } ]
        [ ,MULTI-SIGNON={ YES | NO } ]
        [ ,OMIT-UPIC-SIGNOFF={ YES | NO } ]
        [ ,PW-HISTORY=number ]
        [ ,RESTRICTED={ YES | NO } ]
        [ ,SILENT-ALARM=number1 ]
        [ ,UPIC={ YES | NO } ]

```

CONCURRENT-TERMINAL-SIGNON=%_value

ist nur relevant, wenn in Ihrer Anwendung ein Anmelde-Vorgang generiert ist.

In CONCURRENT-TERMINAL-SIGNON geben Sie an, für wieviel Prozent der generierten Benutzer gleichzeitig ein Anmelde-Vorgang aktiv sein kann. openUTM versucht, entsprechend dieser Angabe, die notwendigen Betriebsmittel anzulegen.

Der Wert *%_value* bezieht sich nur auf Anmelde-Vorgänge, die für Terminal-Benutzer und TS-Anwendungen gestartet werden.

Standard: 25 (%)

Minimalwert: 1 (%)

Maximalwert: 100 (%)

Wenn Sie für *%_value* einen Wert < 1 oder > 100 angeben, setzt KDCDEF ohne Meldung den Standardwert von 25 % ein.

GRACE= (Grace-Sign-On)
legt fest, ob ein Benutzer nach Ablauf der Passwort-Gültigkeit (siehe USER PROTECT-PW, [Seite 564](#)) sein Passwort noch ändern darf.

YES Der Benutzer kann sein Passwort nach Ablauf der Gültigkeit noch ändern. Die Änderung muss innerhalb des Anmeldeverfahrens erfolgen, bevor der Benutzer vollständig angemeldet ist.
Falls ein Anmelde-Vorgang aktiviert ist, dann kann das Passwort dort mit dem KDCS-Aufruf SIGN CP geändert werden, unabhängig vom Client-Typ. Ein Anmelde-Vorgang wird immer aktiviert, wenn sich ein Benutzer über eine Verbindung anmeldet, für deren Transportzugangspunkt ein Anmelde-Vorgang generiert ist.

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die einzelnen Client-Typen bei abgelaufenem Passwort verhalten und wie das Verhalten davon abhängt, ob ein Anmelde-Vorgang aktiviert ist.

Client-Typ	Verhalten, wenn das Passwort abgelaufen ist ¹
UPIC	Das Passwort kann unabhängig von der Aktivierung eines Anmelde-Vorgangs auch mit der Funktion <i>Set_Conversation_Security_New_Password</i> geändert werden.
BS2000-Terminal	Bei dunkelgesteuertem Passwort fordert openUTM den Benutzer zur Änderung des Passwortes auf, unabhängig davon, ob ein Anmelde-Vorgang aktiviert ist.
	Bei nicht-dunkelgesteuertem Passwort fordert openUTM den Benutzer nur dann zur Änderung des Passwortes auf, wenn kein Anmelde-Vorgang aktiviert ist.
Terminal auf Unix-/Windows-Systemen	openUTM fordert den Benutzer zur Änderung des Passwortes auf, unabhängig davon, ob ein Anmelde-Vorgang aktiviert ist.
TS-Anwendung	Der Benutzer kann das Passwort ohne Aktivierung eines Anmelde-Vorgangs nicht mehr ändern.

¹ Das Passwort kann immer über die Administrations-Schnittstelle geändert werden. Standardmäßig werden Passwörter mit beschränkter Gültigkeitsdauer bei Änderung über die Administrations-Schnittstelle sofort auf „abgelaufen“ gesetzt. Wollen Sie dies verhindern, müssen Sie dies an der Administrations-Schnittstelle explizit anfordern.

B
B
B
B
B
B
X/W
X/W
X/W

Nach einer Neu- oder Änderungsgenerierung sind folgende Besonderheiten zu beachten:

- Wird das Passwort eines Benutzers nach einer Neugenerierung (mit anschließendem KDCUPD-Lauf) auf Grund der Erhöhung der Komplexität ungültig, so kann der Benutzer sein Passwort nur im Anmeldevorgang (mit SIGN CP) ändern.
- Nach einer Neugenerierung (ohne nachfolgenden KDCUPD-Lauf) erzwingt openUTM beim ersten Anmelden die Änderung von Passwörtern, die mit einer Gültigkeitsdauer generiert sind.

NO Der Benutzer kann sein Passwort nach Ablauf der Gültigkeit nicht mehr ändern. Das Passwort kann nach Ablauf der Gültigkeit nur noch vom Administrator geändert werden.

Standard: NO

MULTI-SIGNON=

legt fest, ob sich ein Benutzer gleichzeitig mehrfach unter derselben Benutzerkennung an die Anwendung anmelden kann.



Der Operand MULTI-SIGNON hat keine Auswirkung auf das Empfangen und Starten von Asynchron-Vorgängen über OSI TP.

YES Folgende Fälle sind zu unterscheiden:

- Die Benutzerkennung ist mit USER...,RESTART=NO generiert:
In diesem Fall darf sich ein Benutzer mehrfach gleichzeitig mit dieser Benutzerkennung bei der Anwendung anmelden. Dabei darf jedoch nur eine Anmeldung über ein Terminal erfolgen. Über UPIC-, APPLI-, SOCKET- und OSI TP-Verbindungen können zusätzlich weitere Anmeldungen erfolgen.
- Die Benutzerkennung ist mit USER...,RESTART=YES generiert:
In diesem Fall darf sich ein Benutzer höchstens einmal an die Anwendung anmelden, jedoch können in der Anwendung für den Benutzer zusätzlich mehrere Auftragnehmer-Vorgänge aktiv sein, sofern diese über OSI TP-Verbindungen gestartet und die Functional Unit „Commit“ ausgewählt wurde.

NO Jede Benutzerkennung darf gleichzeitig höchstens einmal angemeldet sein und für jede Benutzerkennung kann maximal ein Dialog-Vorgang gleichzeitig aktiv sein.

Standard: YES

OMIT-UPIC-SIGNOFF=

legt fest, ob ein Benutzer, der sich über eine UPIC-Verbindung angemeldet hat, nach Ende der Conversation angemeldet bleibt oder nicht.

YES

Wenn sich ein Benutzer über eine UPIC-Verbindung angemeldet hat, dann bleibt er nach Ende der Conversation angemeldet. Er wird erst abgemeldet, – wenn vor dem Start einer neuen UPIC Conversation über dieselbe Verbindung im UPIC-Protokoll ein anderer User übergeben wird, – oder wenn die Verbindung abgebaut wird.

Wenn im UPIC-Protokoll kein anderer User übergeben wird, wird vor dem Start der UPIC Conversation kein Anmeldevorgang gestartet.

Wenn die Anwendung ohne User generiert ist, kommt es für eine bestehende Verbindung nie zu einem Wechsel der UserId. Deshalb wird in diesem Fall nur vor dem Start der ersten Conversation nach dem Verbindungsaufbau gegebenenfalls ein Anmeldevorgang gestartet.

Standard in UTM-Cluster-Anwendungen.

NO

Wenn sich ein Benutzer über eine UPIC-Verbindung angemeldet hat, wird er am Ende der UPIC-Conversation abgemeldet.

Standard in stand-alone Anwendungen.

PW-HISTORY=number

legt fest, ob und über wieviele Passwort-Änderungen openUTM eine Passwort-Historie führen soll.

Geben Sie für *number* einen Wert > 0 an, dann führt openUTM eine Passwort-Historie. *number* ist die Anzahl der Passwörter einer Benutzerkennung, die openUTM sich merkt.

Ändert ein Benutzer sein Passwort und ist für das Passwort in der USER-Anweisung eine maximale Gültigkeitsdauer generiert, dann muss das neue Passwort sich von dem aktuellen und den letzten *number* Passwörtern, die für die Benutzerkennung gesetzt wurden, unterscheiden.

number=0 bedeutet, dass openUTM keine Passwort-Historie führt.

Standard: 0

Minimalwert: 0

Maximalwert: 10

Geben Sie für PW-HISTORY einen Wert > 10 an, dann setzt KDCDEF den Maximalwert 10 ein.

Die Passwort-Historie gilt nur für den Benutzer, eine Änderung des Passworts per Administration ist unabhängig von der Historie möglich.

RESTRICTED=

legt fest, ob im 1. Teil des Anmelde-Vorgangs DB-Aufrufe und Zugriffe auf globale UTM-Speicher verboten sind.

YES Im 1. Teil des Anmelde-Vorgangs sind DB-Aufrufe und Zugriffe auf globale UTM-Speicher verboten.

NO Im 1. Teil des Anmelde-Vorgangs sind DB-Aufrufe und Zugriffe auf globale UTM-Speicher erlaubt.

Standard: YES

SILENT-ALARM=number1

legt die Anzahl der aufeinander folgenden erfolglosen Anmeldeversuche über einen LTERM-Partner oder von einem Benutzer fest, nach der ein stiller Alarm (K094-Meldung) ausgelöst wird. Die Meldung wird nach *number1* aufeinander folgenden ungültigen Anmeldeversuchen eines Benutzers oder von einem Client aus ausgegeben.

Standard: 10

Minimalwert: 1

Maximalwert: 100

UPIC=

ist nur relevant, wenn in Ihrer Anwendung ein Anmelde-Vorgang generiert ist.

Mit UPIC= legen Sie fest, ob der Anmelde-Vorgang aktiviert wird, wenn ein UPIC-Client eine Conversation starten will.

YES Wenn für den Transportsystemendpunkt (BCAMAPPL), über den sich der UPIC-Client mit der Anwendung verbunden hat, ein Anmeldevorgang generiert ist, wird dieser vor jeder UPIC Conversation gestartet.

NO Für einen UPIC-Client wird kein Anmelde-Vorgang gestartet.

Standard: NO

TAC - Eigenschaften von Transaktionscodes und TAC-Queues festlegen

Mit der Steueranweisung TAC werden Namen und Eigenschaften von Transaktionscodes und TAC-Queues der UTM-Anwendung festgelegt.

Transaktionscodes sind dabei „Rufnamen“ für Teilprogramme der Anwendung. Einem Transaktionscode müssen Sie immer einen Programmnamen (Operand PROGRAM=) zuweisen.

TAC-Queues sind anwendungsweite Message-Queues, die unabhängig von einem Teilprogramm existieren. Daher darf der Operand PROGRAM= nicht angegeben werden. TAC-Queues sind Service-gesteuert, d.h. für das Lesen von Nachrichten aus Queues sind die Teilprogramme der UTM-Anwendung verantwortlich, openUTM übernimmt - im Gegensatz zu Transaktionscodes - kein Scheduling.

Die **Dead Letter Queue** ist eine TAC-Queue mit dem festen Namen KDCDLETQ. Sie steht immer zur Verfügung, um Asynchron-Nachrichten an Transaktionscodes oder TAC-Queues zu sichern, die endgültig, d.h. nach evtl. erfolgter maximaler Anzahl erneuter Zustellungen, nicht verarbeitet werden konnten. Diese Nachrichten können mit DGET BF/BN gelesen und mit DADM MV/MA zur weiteren Verarbeitung in andere Message Queues verschoben werden. Für die Dead Letter Queue KDCDLETQ können Sie keine Nachrichten erzeugen oder verarbeiten.

Die Sicherung von Asynchron-Nachrichten in der Dead Letter Queue kann durch den Parameter DEAD-LETTER-Q der TAC-Anweisung für jedes Nachrichtenziel einzeln ein- und ausgeschaltet werden. Hauptaufträge zu Message-Komplexen mit negativen Quittungsaufträgen werden nie in der Dead Letter Queue gesichert.

Für die Dead Letter Queue wird bei der Generierung der Name KDCDLETQ erzeugt. Dabei werden folgende Eigenschaften gesetzt:

TYPE=Q, STATUS=ON, ADMIN=N, QMODE=STD, QLEV=32767

Die Eigenschaften dieser TAC-Queue können auch durch eine eigene TAC-Anweisung definiert werden.

Eine Nachricht einer TAC-Queue kann nicht verarbeitet werden, wenn die Transaktion zurückgesetzt wird, die den Aufruf DGET FT/NT oder PF/PN beinhaltet. Eine Nachricht an einen Asynchron-TAC kann nicht verarbeitet werden, wenn der gestartete Asynchron-Vorgang mit PEND ER/FR abnormal beendet wird, ohne vorher einen Sicherungspunkt erreicht zu haben.

Generieren von Transaktionscodes

- Die Parameter QMODE, Q-READ-ACL und Q-WRITE-ACL sind für Transaktionscodes ohne Bedeutung.
- Bei der Definition von Transaktionscodes für Teilprogramme, die Aufrufe der X/Open-Schnittstellen CPI-C oder XATMI enthalten, müssen Sie dem TAC mit dem Operanden API= das Kennzeichen für die verwendete Programmschnittstelle zuordnen.
- Administrationskommandos, die Sie zur Administration der Anwendung nutzen wollen, müssen Sie ebenfalls als TAC definieren. Administrationskommandos können Sie als Dialog-TACs und als Asynchron-TACs generieren. Es muss mindestens ein Administrations-TAC (vorzugsweise das Administrationkommando KDCSHUT) generiert und in der Anwendung definiert sein. Außerdem muss mindestens ein Benutzer mit Administrationsberechtigung generiert werden.
- Die Event-Services BADTACS, MSGTAC werden dadurch definiert, dass man TAC-Anweisungen mit den privilegierten TAC-Namen KDCBADTC und KDCMSGTC in die Generierung aufnimmt.
- Ein Event-Service SIGNON (= Anmelde-Vorgang) kann auf mehrere Arten definiert werden:
 - durch den privilegierten TAC-Namen KDCSGNTC. Damit definieren Sie den Event-Service für den in MAX APPLNAME=*appliname* angegebenen Zugangspunkt. Dieser Event-Service ist dann zugleich Standard für alle anderen Zugangspunkte, die mit einer BCAMAPPL-Anweisung generiert werden.
 - durch BCAMAPPL *appliname2*,SIGNON-TAC=*signon-tac* zusammen mit TAC *signon-tac*. Damit definieren Sie einen eigenen Event-Service für den Zugangspunkt *appliname2*. Auf diese Weise können Sie mehrere SIGNON-Services definieren.

Der mit KDCSGNTC generierte Event-Service ist Standard für alle anderen Zugangspunkte, die mit einer BCAMAPPL-Anweisung generiert werden.

- Für die Event-Services BADTACS, MSGTAC und SIGNON gelten für einige Operanden Voreinstellungen, die in unten stehender Tabelle aufgelistet sind. Diese Voreinstellungen können bei KDCBADTC, KDCMSGTC und KDCSGNTC nicht verändert werden. Bei TAC *signon-tac* heißt das, dass Sie die Werte so setzen müssen.

Operand in TAC-Anweisung	Voreinstellung bei		
	KDCBADTC	KDCMSGTC	KDCSGNTC bzw. TAC signon-tac
ACCESS-LIST=	Leerzeichen	Leerzeichen	Leerzeichen
ADMIN=	NO	(frei wählbar)	NO
API=	KDCS	KDCS	KDCS
CALL=	FIRST	FIRST	BOTH
ENCRYPTION-LEVEL=	NONE	NONE	NONE
LOCK=	0	0	0
SATADM= (BS2000-Systeme)	NO	NO	NO
SATSEL= (BS2000-Systeme)	NONE	NONE	NONE
STATUS=	OFF	OFF	OFF
TACCLASS=	keine TAC-Klasse	16	keine TAC-Klasse
TYPE=	D	A	D

B
BB
B

Diese Voreinstellungen bedeuten z.B., dass die Transaktionscodes KDCSGNTC, KDCBADTC und KDCMSGTC keinem Zugriffsschutz durch Keysets und Lockcodes unterliegen und weder vom Benutzer noch in einem FPUT- bzw. DPUT-Aufruf verwendet werden können.

Außerdem unterliegen die TACs KDCBADTC, KDCSGNTC und KDCMSGTC nicht der Bearbeitungssteuerung über die TAC-Klassen. Das gilt auch für KDCMSGTC, obwohl KDCMSGTC der TAC-Klasse 16 zugeordnet ist.

Weiterhin unterliegen alle TACs, die innerhalb eines Anmelde-Vorgangs laufen, nicht der Bearbeitungssteuerung über die TAC-Klassen.

- Für KDCMSGTC ist DEAD-LETTER-Q=NO fest eingestellt und nicht änderbar.

- B** ● Beachten Sie bei der Generierung der TACs Folgendes:
 - B** – Die den TACs KDCBADTC, KDCMSGTC und KDCSGNTC und TAC *signon-tac* zugeordneten Programme dürfen keinem Lademodul zugeordnet werden, das erst beim ersten Aufruf eines seiner Teilprogramme nachgeladen werden soll (LOAD-MODULE-Anweisung mit LOAD-MODE=ONCALL).
 - B**
 - B**
 - B**
 - B** – Der Event-Exit VORGANG und die Teilprogramme des Vorgangs müssen im gleichen Lademodul liegen, wenn das Lademodul mit LOAD-MODE=ONCALL generiert wird.
- B** ● UTM-SAT-Administrationskommandos (Preselection-Kommandos) können nur als Dialog-TACs generiert werden. Die Namen dieser TACs finden Sie im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“.
- B**
- B**

Generieren von TAC-Queues

Für die Generierung einer TAC-Queue (TYPE=Q) sind nur die folgenden Operanden der TAC-Anweisung von Bedeutung:

tacname, ADMIN, DEAD-LETTER-Q, QLEV, QMODE, Q-READ-ACL, Q-WRITE-ACL, STATUS und TYPE.

Für die Dead Letter Queue KDCDLETQ können die Operanden ADMIN, QLEV, QMODE, Q-READ-ACL und STATUS frei verwendet werden.

Alle anderen Operanden werden für TAC-Queues nicht ausgewertet.



Näheres zu TAC-Queues und den damit möglichen Anwendungen finden Sie im openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“.

TAC_	tacname
	[, { ACCESS-LIST =keysetname LOCK =lockcode }]
	[, ADMIN = { YES NO READ }]
	[, API = { KDCS (XOPEN , { XATMI CPIC })]
	[, CALL = { BOTH FIRST NEXT }]
	[, DEAD-LETTER-Q = { NO YES }]
	[, ENCRYPTION-LEVEL = { NONE 1 2 }]
	[, EXIT =conversation_exit]
	[, PGWT = { NO YES }] <i>nur bei Verwendung von TAC-PRIORITIES erlaubt</i>
	[, PROGRAM =objectname] <i>nur mit TYPE=D / A erlaubt</i>
	[, QLEV =queue_level_number]
	[, QMODE = { STD WRAP-AROUND }]
	[, Q-READ-ACL = read-keysetname]
	[, Q-WRITE-ACL = write-keysetname]
	[, STATUS = { ON OFF HALT KEEP }]
	[, TACCLASS =tacclass]
	[, TACUNIT =tacunit]
	[, TYPE = { D A Q }]
B	zusätzliche Operanden in BS2000-Systemen
B	[, DBKEY =dbkey]
B	[, RUNPRIO =priority]
B	[, SATADM = { NO YES }]
B	[, SATSEL = { BOTH SUCC FAIL NONE }]
B	[, TCBENTRY =name_of_tcbentry_statement]
B	[, TIME = { time1 (time1,time2) }]
X/W	zusätzlicher Operand in Unix- und Windows-Systemen
X/W	[, RTIME =rtime]

tacname Max. 8 Zeichen langer Name des Transaktionscodes bzw. der TAC-Queue.



tacname muss eindeutig sein und darf keinem weiteren Objekt der Namensklasse 1 zugeordnet sein. Siehe dazu auch [Abschnitt „Eindeutigkeit der Namen und Adressen“ auf Seite 270](#).

ACCESS-LIST=*keysetname*

Hiermit definieren Sie die Zugriffsrechte von Benutzern für diesen Transaktionscode. ACCESS-LIST= darf nicht zusammen mit dem Operanden LOCK=*lockcode* angegeben werden.

Für *keysetname* müssen Sie den Namen eines Keysets angeben. Das Keyset muss mit einer KSET-Anweisung definiert werden.

Ein Benutzer kann nur dann auf den Transaktionscode zugreifen, wenn das Keyset des Benutzers (USER ...,KSET=), das Keyset des LTERM-Partners, über den der Benutzer angemeldet ist, und das in *keysetname* angegebene Keyset mindestens einen gemeinsamen Keycode enthalten.

Geben Sie weder ACCESS-LIST=*keysetname* noch LOCK=*lockcode* an, dann ist der Transaktionscode nicht geschützt und jeder Benutzer kann den Transaktionscode aufrufen.

Standard: kein Keyset

ADMIN= gibt an, welche Berechtigung der Benutzer benötigt, um diesen Transaktionscode oder diese TAC-Queue aufrufen zu können, bzw. einen Vorgang, der diesen Transaktionscode als Folge-TAC enthält.

YES Bedeutung für einen TAC (TYPE=A oder D):
Diesen TAC kann nur der Administrator bzw. ein Benutzer mit Administrationsberechtigung aufrufen. In dem zugehörigen Administrationsprogramm können alle Funktionen der Programmschnittstelle für die Administration genutzt werden.

Bedeutung für eine TAC-Queue (TYPE=Q):
Nur der Administrator bzw. ein Benutzer mit Administrationsberechtigung darf Nachrichten aus dieser Queue lesen bzw. in diese Queue schreiben.

NO Für diesen TAC bzw. diese TAC-Queue ist keine Administrationsberechtigung nötig.

READ Für diesen TAC bzw. diese TAC-Queue ist keine Administrationsberechtigung nötig.

In dem zugehörigen Administrationsprogramm können ausschließlich die Funktionen der Programmschnittstelle für die Administration genutzt werden, die lesend auf die Anwendungsdaten zugreifen (nur KDCADMI mit Operationscode KC_GET_OBJECT).

API=	<p>Programmschnittstelle, die das zum Transaktionscode gehörende Teilprogramm verwendet.</p> <p>Pflichtoperand, wenn eine der X/Open-Schnittstellen CPI-C oder XATMI verwendet wird.</p>
KDCS	<p>Das Teilprogramm ist ein KDCS-Programm.</p> <p>Standard: KDCS</p>
(XOPEN,CPI-C)	<p>Das Teilprogramm ist ein CPI-C-Programm.</p>
(XOPEN,XATMI)	<p>Das Teilprogramm ist ein XATMI-Programm.</p>
CALL=	<p>gibt an, ob mit dem Transaktionscode ein Service gestartet wird, d.h. erster TAC eines Vorgangs, oder ob er Folge-TAC in einem Vorgang ist.</p>
BOTH	<p>Der TAC kann erster TAC oder Folge-TAC in einem Vorgang sein.</p> <p>Standard: BOTH</p>
FIRST	<p>Der TAC kann nur erster TAC in einem Vorgang sein.</p>
NEXT	<p>Der TAC kann nur Folge-TAC in einem Vorgang sein. Er kann nur mit STATUS=HALT gesperrt werden. Es können keine Asynchron-Aufträge an diesen TAC erzeugt werden.</p>



CPI-C-Programme müssen mit CALL=FIRST oder BOTH generiert werden. XATMI-Programme müssen mit CALL=FIRST generiert werden.

B
B

DBKEY=dbkey

ist nur relevant, wenn das Teilprogramm Datenbankaufrufe absetzt.

B
B
B
B
B
B
B
B
B

dbkey ist ein maximal 8 Zeichen langer Name, unter dem die Aktivitäten dieses Transaktionscodes beim Datenbanksystem registriert werden. Das Format des Schlüssels ist abhängig vom verwendeten Datenbanksystem. Der DBKEY wird nur bei UDS-Datenbanken genutzt. Ab UDS/SQL V1.2 dient der DBKEY als gesonderte Kennzeichnung der Aktivität im UDS-Monitor ("Programmname"). Bei Vorgängerversionen von openUTM wurde dieser Name auch im Rahmen der Rechteprüfung genutzt (daher auch die Bezeichnung DBKEY). Siehe dazu das Kapitel „BPRIVACY“ im UDS/SQL-Handbuch „Aufbauen und Umstrukturieren“.

B

Standard: UTM

B
B
B
B

Der Standardwert DBKEY=UTM bewirkt, dass der Wert des Startparameters DBKEY an der Schnittstelle zur Datenbank übergeben wird (siehe openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“, Startparameter).

DEAD-LETTER-Q=

gibt an, ob Asynchron-Nachrichten dieser Message Queue nach einer nicht ordnungsgemäßen Verarbeitung und nicht erfolgter Redelivery in der Dead Letter Queue gesichert werden sollen.

Die Überwachung der Anzahl Nachrichten in der Dead Letter Queue wird mit der Anweisung MAX ...,DEAD-LETTER-Q-ALARM ein- bzw. ausgeschaltet.

- YES** Nachrichten an diesen Asynchron-TAC oder diese TAC-Queue, die nicht verarbeitet werden konnten, werden in der Dead Letter Queue gesichert, sofern sie nicht erneut zugestellt werden (Redelivery) und (bei Message-Komplexen) kein negativer Quittungsauftrag definiert wurde.
- NO** Nachrichten an diesen Asynchron-TAC oder diese TAC-Queue, die nicht verarbeitet werden konnten, werden nicht in der Dead Letter Queue gespeichert. Dieser Wert muss für alle Dialog-TACs und für Asynchron-TACs mit CALL=NEXT, sowie für KDCMSGTC und KDCDLETQ angegeben werden.
Standard: NO



Hauptaufträge zu Message-Komplexen (MCOM) mit negativen Quittungsaufträgen werden nie in der Dead Letter Queue gesichert, da im Fehlerfall die negativen Quittungsaufträge aktiviert werden.

Wird die Anzahl der Nachrichten der Dead Letter Queue mit QLEV beschränkt, können im Fehlerfall Nachrichten von Asynchron-TACs oder TAC-Queues verloren gehen. Wird auf die Beschränkung der Anzahl verzichtet, muss der Pagepool von openUTM ausreichend groß generiert werden. Droht ein Pagepool-Engpass, kann die Dead Letter Queue im laufenden Betrieb mit STATUS=OFF gesperrt werden.

ENCRYPTION-LEVEL=

legt die minimale Verschlüsselungsebene fest, die für einen Vorgang eingehalten werden muss, der über diesen Transaktionscode gestartet wird. Die hier festgelegte Verschlüsselungsebene gilt für alle Nachrichten, die in dem Vorgang gesendet und empfangen werden.

- NONE** Eine Nachrichtenverschlüsselung ist nicht erforderlich. Für Transaktionscodes, die mit CALL=NEXT generiert werden, müssen Sie ENCRYPTION-LEVEL=NONE setzen.
Standard: NONE
- 1 | 2** Mit diesem Transaktionscode kann nur dann ein Vorgang gestartet werden, wenn die Eingabe-Nachricht vom Client verschlüsselt übertragen wird. Dialog-Ausgabe-Nachrichten des Vorgangs werden verschlüsselt an den Client übertragen.

Der Wert (1 oder 2) bestimmt den Algorithmus, der zur Verschlüsselung verwendet werden soll:

- 1 Verschlüsselung der Ein-/Ausgabe-Nachrichten nach dem DES-Algorithmus.
- 2 Verschlüsselung der Ein-/Ausgabe-Nachrichten nach dem AES-Algorithmus.

Verschlüsselt ein Client die erste Eingabe-Nachricht nicht mindestens mit der geforderten Verschlüsselungsebene oder unterstützt er keine Verschlüsselung, so wird der Vorgang nicht gestartet. Dabei gelten folgende Ausnahmen:

- Der aufrufende Client ist als vertrauenswürdig („trusted“ Client) generiert (PTERM/TPOOL..., ENCRYPTION-LEVEL=TRUSTED).
- Der Vorgang ist ein Asynchron-Vorgang und wird lokal gestartet.
- Der Vorgang wird durch Vorgangskettung gestartet.
- Der Vorgang wird ohne Benutzerdaten gestartet.

Wird der Transaktionscode durch Vorgangskettung gestartet, dann muss die erste Eingabe-Nachricht des Client nicht verschlüsselt sein.

Wird der Transaktionscode ohne Benutzerdaten aufgerufen oder durch Vorgangskettung gestartet, dann muss der Client die Fähigkeit zur Verschlüsselung haben, da openUTM alle Dialog-Ausgabe-Nachrichten verschlüsselt überträgt, und, bei Mehrschritt-Vorgängen, alle weiteren Eingabe-Nachrichten vom „not-trusted“ Client verschlüsselt erwartet.

ENCRYPTION-LEVEL=1 | 2 dürfen Sie nur für Transaktionscodes angeben, mit denen ein Vorgang gestartet wird (CALL=FIRST oder CALL=BOTH).



In Systemen, in denen die Verschlüsselungsfunktionalität von openUTM nicht installiert ist, können Transaktionscodes mit ENCRYPTION-LEVEL=1 | 2 nur von Clients gestartet werden, die als vertrauenswürdig (trusted) generiert sind.

EXIT=conversation_exit

Name des Event-Exits VORGANG, der diesem TAC zugeordnet werden soll. EXIT= darf nur zusammen mit CALL=FIRST oder CALL=BOTH angegeben werden. Der Event-Exit VORGANG muss mit einer eigenen PROGRAM-Anweisung definiert werden.

Standard: Kein Event-Exit VORGANG

LOCK=lockcode

Lockcode, der dem Transaktionscode eines Services als logisches Zahlenschloss zugeordnet ist. *lockcode* ist eine Zahl zwischen 1 und dem in der Anwendung erlaubten Maximalwert (MAX ...,KEYVALUE=*number*). Darf nicht zusammen mit dem Operanden ACCESS-LIST= angegeben werden.

Zur Zugriffskontrolle können Keysets sowohl für (UTM-)Benutzerkennungen (USER) als auch für die LTERM-/(OSI-)LPAP-Partner definiert werden. Ein mit Lockcode gesicherter Service kann dann nur gestartet werden, wenn im Keyset Benutzerkennung **und** im Keyset des LTERM-/(OSI-)LPAP-Partners ein mit dem Lockcode übereinstimmender Keycode enthalten ist.

Services, deren TACs nicht durch einen Lockcode oder eine ACCESS-LIST gesichert sind, können unter jeder Benutzerkennung und von jedem LTERM-/(OSI-)LPAP-Partner aus ohne Einschränkung aufrufen. Ausführliche Informationen zum Lock-/Keycode- sowie zum Access-List-Konzept finden Sie im openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“.

**ACHTUNG!**

Wenn die Benutzerkennung und der LTERM-/(OSI-)LPAP-Partner nicht auch den Keycode für ein von diesem TAC aufgerufenes Folgeprogramm haben, bricht openUTM den Vorgang mit Fehler ab.

Standard: 0 (der TAC ist nicht mit Lockcode gesichert)

Maximalwert: Wert von MAX ...,KEYVALUE=*number*

PGWT

dürfen Sie nur angeben, wenn in Ihrer Anwendung die Aufträge an TAC-Klassen prioritätengesteuert bearbeitet werden, d.h. die KDCDEF-Generierung enthält die Anweisung TAC-PRIORITIES.

Mit PGWT legen Sie fest, ob in einem Teilprogrammmlauf, der für diesen Transaktionscode gestartet wird, blockierende Aufrufe (z.B. PGWT) durchgeführt werden dürfen.

YES

Blockierende Aufrufe dürfen durchgeführt werden.

Geben Sie PGWT=YES an, dann müssen Sie den Transaktionscode einer TAC-Klasse zuordnen, d.h. Sie müssen TACCLASS= setzen.

Folgende Fälle sind zu beachten:

- CPI-C-Teilprogramme:
Soll ein CPI-C-Teilprogramm Dialog-Conversations unterhalten, bei denen das Senderecht durch den Aufruf Set_Send_Type mit send_type=CM_SEND_AND_PREP_TO_RECEIVE oder durch Aufruf von Receive im Zustand Send auf den Conversation-Partner übertragen wird, dann muss der Transaktionscode dieses CPI-C-Teilprogramms mit PGWT=YES generiert werden.

- XATMI-Teilprogramme:
Sobald in einer XATMI-Anwendung sowohl Requests als auch Conversational Services enthalten sind, müssen mindestens zwei Tasks gestartet werden und der Transaktionscode des Service muss mit PGWT=YES generiert werden.

NO Blockierende Aufrufe dürfen nicht durchgeführt werden.

Standard: NO

PROGRAM=objectname

Name des Teilprogramms, dem dieser TAC zugeordnet werden soll.

Für Asynchron- und Dialog-TACs muss ein Programmname generiert werden; für TAC-Queues ist der Parameter PROGRAM verboten.

Standard: Leerzeichen, d.h. kein Programmname

Falls das Programm im Betrieb der Anwendung nicht geladen ist oder die Zugriffsrechte den Aufruf nicht erlauben, dann ruft openUTM den Dialog-Vorgang BADTACS auf. Ist BADTACS in der Anwendung nicht generiert, dann gibt openUTM stattdessen die Meldung K009 aus.

QLEV=queue_level_number

(queue level)

gibt für Asynchron-Transaktionscodes (TYPE=A) oder TAC-Queues (TYPE=Q) die maximale Anzahl der asynchronen Nachrichten an, die in der Message Queue dieses Transaktionscodes oder dieser TAC-Queue stehen können. Mit QLEV kann eine zu starke Belastung des Pagepool durch Aufträge für diesen TAC bzw. diese TAC-Queue verhindert werden. openUTM berücksichtigt die Asynchron-Aufträge erst am Ende der Transaktion. Daher kann die in QLEV festgelegte Anzahl von Nachrichten für eine Message Queue überschritten werden, wenn in einer Transaktion mehrere Nachrichten für dieselbe Queue erzeugt wurden.

Soll nach dem Erreichen des QLEV eine weitere Nachricht erzeugt werden, so ist das Verhalten von openUTM abhängig von der Einstellung bei QMODE= (siehe dort).

Standard: 32767

Minimalwert: 0

Maximalwert: 32767 (bedeutet unbeschränkt)

Bei Verletzung des Maximalwertes wird von KDCDEF ohne Meldung der Standardwert gesetzt.

QMODE = **(Queue Mode)**

Bestimmt das Verhalten von openUTM für den Fall, dass bereits die maximal erlaubte Anzahl von Nachrichten in einer Queue gespeichert und somit der Queue-Level erreicht ist.

STD Ist zum Zeitpunkt des FPUT- oder DPUT-Aufrufs die Anzahl der in dieser Queue gespeicherten Nachrichten größer oder gleich der in QLEV= generierten Maximalzahl, so wird der FPUT- oder DPUT-Aufruf mit 40Z abgewiesen bzw. mit einer Meldung abgelehnt, wenn dieser TAC von einer Datensichtstation aus eingegeben wird.

WRAP-AROUND

nur für TACs mit TYPE=Q (TAC-Queues):

openUTM nimmt auch dann noch Nachrichten für diese Queue an, wenn der Queue Level bereits erreicht ist. Beim Schreiben dieser Nachricht in die Queue löscht openUTM die älteste der bereits in der Queue stehenden Nachrichten, deren Startzeitpunkt schon erreicht ist und die nicht gerade gelesen wird.

Standard: STD

Q-READ-ACL=read-keysetname

Dieser Parameter wird nur für TACs mit TYPE=Q (TAC-Queues) ausgewertet. Mit diesem Parameter werden die Rechte festgelegt, die ein Benutzer benötigt, um Nachrichten aus dieser Queue lesen und löschen zu können.

Bei diesem Parameter kann der Name eines KSETs angegeben werden, der mit einer KSET-Anweisung definiert ist. In diesem Fall kann ein Benutzer nur dann lesend auf diese TAC-Queue zugreifen, wenn der Schlüsselbund (KSET) des Benutzers und der Schlüsselbund des logischen Terminals, über das der Benutzer angemeldet ist, jeweils mindestens einen Schlüssel enthalten, der auch in dem hier angegebenen Schlüsselbund enthalten ist.

Wird bei Q-READ-ACL kein Schlüsselbund angegeben, dann können alle Benutzer Nachrichten aus dieser Queue lesen und dabei löschen.

Standard: kein Schlüsselbund

Q-WRITE-ACL=write-keysetname

Dieser Parameter wird nur für TACs mit TYPE=Q (TAC-Queues) ausgewertet. Er darf für die Dead Letter Queue nicht angegeben werden. Mit diesem Parameter werden die Rechte festgelegt, die ein Benutzer benötigt, um Nachrichten in diese Queue schreiben zu können.

Bei diesem Parameter kann der Name eines KSETs angegeben werden, der mit einer KSET-Anweisung definiert ist. In diesem Fall kann ein Benutzer nur dann schreibend auf diese TAC-Queue zugreifen, wenn der Schlüsselbund (KSET) des Benutzers und der Schlüsselbund des logischen Terminals, über das der Benutzer angemeldet ist, jeweils mindestens einen Schlüssel enthalten, der auch in dem hier angegebenen Schlüsselbund enthalten ist.

Wird bei Q-WRITE-ACL kein Schlüsselbund angegeben, dann können alle Benutzer Nachrichten in diese Queue schreiben.

Standard: kein Schlüsselbund

X/W	RTIME= <i>rtime</i>	Realzeit in Sekunden, die ein Teilprogramm maximal verbrauchen darf, wenn es über diesen TAC gestartet wird. Läuft das Teilprogramm länger, bricht openUTM den Vorgang ab und gibt eine Fehlermeldung aus (K017 mit Ursache 70Z/XTnn, siehe openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose in Unix- und Windows-Systemen“).
X/W		

X/W		 Die Überwachung des Teilprogrammlaufs umfasst auch den PEND/PGWT-Aufruf inklusive etwaigen Datenbank-Aufrufen. Bei PGWT-Aufrufen ist auch die PGWT-Wartezeit mit eingeschlossen, d.h. Sie müssen bei RTIME die maximale Wartezeit in PGWT (MAX PGWTTIME) mit berücksichtigen.
X/W		

X/W		<i>rtime</i> = 0 bedeutet, dass der Realzeit-Verbrauch des Teilprogramms nicht überwacht wird.
X/W		

X/W	Standard: 0
X/W	
X/W	

Minimalwert: 0
Maximalwert: 32767

B	RUNPRIO= <i>priority</i>	ordnet dem TAC eine Run-Priorität des BS2000-Systems zu. Diese Run-Priorität wird dem UTM-Prozess zugeordnet, in dem das Teilprogramm (Operand PROGRAM) abläuft. So können Sie die Scheduling Mechanismen des BS2000-Systems zur Ablaufsteuerung von UTM-Teilprogrammen einsetzen. Der Operand RUNPRIO hat jedoch keinen Einfluss auf den Zeitpunkt, zu dem openUTM ein Teilprogramm startet.
B		
B		
B		
B		
B		
B		

B		Beim Start eines Teilprogramms versucht openUTM, die Run-Priorität des aktuellen Prozesses auf den Wert zu setzen, der mit RUNPRIO für den aktuellen TAC generiert wurde. Ist die generierte Run-Priorität nicht mit den JOIN-Einträgen der entsprechenden Benutzerkennung verträglich, dann wird die Run-Priorität des aktuellen Prozesses nicht geändert. openUTM gibt eine entsprechende K-Meldung aus. Sind die maximal erlaubten RUNPRIO-Werte für die Benutzerkennung und die Jobklasse unterschiedlich, so wird der für den Benutzer günstigere Wert erlaubt. Sind keine JOIN-Einträge vorhanden, wird die in RUNPRIO angegebene Run-Priorität gesetzt.
B		
B		
B		
B		
B		
B		
B		
B		
B		

B		Nach Beendigung eines Teilprogramms setzt openUTM die Run-Priorität wieder auf den ursprünglich eingestellten Wert zurück, es sei denn, die Run-Priorität wurde während des Teilprogrammlaufs mit dem CHANGE-TASK-PRIORITY-Kommando nochmals geändert. In diesem Fall wird die von außen eingestellte Run-Priorität nach Teilprogrammende beibehalten.
B		
B		
B		
B		

B		Wird RUNPRIO=0 angegeben, dann ist für diesen TAC keine TAC-spezifische Run-Priorität generiert.
B		
B		Standard: 0
B		Minimalwert: 30 (höchste Priorität)
B		Maximalwert: 255 (niedrigste Priorität)
B	SATADM=	legt fest, ob zum Aufruf des TACs die UTM-SAT-Administrationsberechtigung nötig ist.
B		
B	YES	Der TAC kann nur von Benutzern/Clients bzw. von Partner-Anwendungen aufgerufen werden, für die in der USER-, LPAP bzw. OSI-LPAP-Anweisung die Administrationsberechtigung für die SAT-Protokollierung (PERMIT=SATADM) generiert wurde.
B		
B	NO	Zur Nutzung des TACs muss der Benutzer/Client oder die Partner-Anwendung keine UTM-SAT-Administrationsberechtigung haben.
B		
B	SATSEL=	legt die Art der SAT-Protokollierung der Ereignisse beim Ablauf des Teilprogramms fest, das mit diesem TAC aufgerufen wird.
B		
B		Bei eingeschalteter SAT-Protokollierung (MAX ...,SAT=ON) werden dann während eines Programmlaufs unter diesem TAC die TAC-spezifischen Ereignisse entsprechend der Angaben für SATSEL protokolliert.
B		
B		Die Art der SAT-Protokollierung kann allgemein für alle TACs und Benutzer in der SATSEL-Anweisung festgelegt werden. Der Operand SATSEL in der TAC-Anweisung legt zusätzlich zu den Angaben in der SATSEL-Anweisung eine TAC-spezifische Protokollierung fest. Wird die Protokollierung einer Ereignisklasse in der SATSEL-Anweisung ausgeschlossen, so werden Ereignisse dieser Klasse nicht protokolliert. (Zur Verknüpfung der EVENT-, TAC- und USER-spezifischen Einstellung der Protokollierung siehe openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“.)
B		
B		SATSEL kann auch bei ausgeschalteter SAT-Protokollierung (MAX ...,SAT=OFF) generiert werden. Die Anweisungen werden dann beim Start der Anwendung nicht wirksam. Sie erzeugen so eine Vorbelegung für eine SAT-Protokollierung, die im laufenden Betrieb bei Bedarf mit dem UTM-SAT-Administrationskommando KDCMSAT eingeschaltet werden kann.
B		
B	BOTH	Es werden erfolgreiche und nicht erfolgreiche Ereignisse protokolliert.
B	SUCC	Es werden nur erfolgreiche Ereignisse protokolliert.
B	FAIL	Es werden nur nicht erfolgreiche Ereignisse protokolliert.
B	NONE	Es wird keine TAC-spezifische Art der SAT-Protokollierung definiert.
B		Standard: NONE

STATUS=	legt fest, ob der TAC oder die TAC-Queue beim Anwendungsstart gesperrt oder freigegeben ist.
ON	<p>Bedeutung für TACs: Der TAC ist nicht gesperrt und nach dem Start der Anwendung solange verfügbar, bis der Administrator ihn sperrt.</p> <p>Bedeutung für TAC-Queues: Für diese Queue ist Schreiben und Lesen erlaubt.</p> <p>Standard: ON</p>
OFF	<p>Für TACs: Der TAC ist nach dem Start der Anwendung gesperrt. Aufträge für diesen TAC werden erst angenommen, wenn ihn der Administrator freigibt.</p> <p>Handelt es sich um den TAC eines KDCS-Teilprogramms und ist er mit CALL=BOTH oder CALL=NEXT generiert, dann ist der TAC als Vorgangs-TAC (1. TAC eines Vorgangs) gesperrt, aber nicht als Folge-TAC eines Vorgangs.</p> <p>Bedeutung für TAC-Queues: Die Queue ist für Schreibzugriffe gesperrt; Lesezugriffe sind erlaubt.</p>
HALT	<p>Der TAC ist nach dem Start der Anwendung vollständig gesperrt, d.h. auch als Folge-TAC in einem Asynchron- oder Dialog-Vorgang.</p> <p>Wenn dieser TAC als Folge-TAC aufgerufen wird, dann wird der Vorgang mit PENDING (74Z) beendet. Der TAC muss vom Administrator freigegeben werden. Asynchron-Aufträge, die bereits in der Message Queue des TACs zwischengespeichert sind, werden nicht gestartet. Sie bleiben in der Message Queue, bis der Status des TACs vom Administrator wieder auf ON oder OFF gesetzt wird.</p> <p>Bedeutung für TAC-Queues: Die Queue ist für Lese- und Schreibzugriffe gesperrt.</p>
KEEP	<p>darf nur für TAC-Queues sowie für Asynchron-Transaktionscodes angegeben werden, die auch Vorgangs-TACs (CALL=BOTH oder CALL=FIRST) sind.</p> <p>openUTM nimmt Aufträge für den Transaktionscode an. Die Aufträge werden jedoch nicht bearbeitet, sondern lediglich in die Message Queue des Transaktionscodes geschrieben. Sie werden bearbeitet, sobald der Administrator den Status des Transaktionscodes ändert in ON oder OFF.</p> <p>STATUS=KEEP können Sie benutzen, um Aufträge zu sammeln, die erst zu einem Zeitpunkt ausgeführt werden sollen, an dem die Anwendung weniger belastet ist (z.B. nachts).</p>

Um eine Überlastung des Pagepools durch zuviele zwischengespeicherte Aufträge zu vermeiden, sollten Sie die Auftragswarteschlange des Transaktionscodes durch den Parameter QLEV begrenzen.

Bedeutung für TAC-Queues: Die Queue ist gegen Lesen gesperrt; Schreiben ist erlaubt.



Für die Administrationskommandos KDCSHUT und KDCTAC wird der Status immer auf ON gesetzt, auch wenn Sie einen anderen Wert für STATUS angeben. Auf diese Weise bleibt Ihre Anwendung administrierbar.

TACCLASS= ordnet den Transaktionscode einer TAC-Klasse zu.

Die TAC-Klassen werden für die Steuerung der Bearbeitung von Dialog- und Asynchron-Aufträgen benötigt. Aufträge, die unterschiedlichen TAC-Klassen zugeordnet sind, werden von openUTM nach unterschiedlichen Kriterien gestartet. Über die TAC-Klasse, der ein Transaktionscode zugeordnet ist, wird gesteuert, ob ein Auftrag sofort bearbeitet oder zunächst in der Message Queue des Transaktionscodes zwischengespeichert wird, und wann er aus der Message Queue gelesen und bearbeitet wird. Für die Steuerung der Auftragsbearbeitung stehen zwei verschiedene Verfahren zur Verfügung (siehe [Abschnitt „Auftragsbearbeitung über Prioritäten steuern“ auf Seite 211](#)).

tacclass Die folgenden Zahlenwerte sind zulässig:

- 1 - 8 für Dialog-TACs
- 9 - 16 für Asynchron-TACs

Werden Asynchron-TAC-Klassen generiert, so muss der Wert MAX ...,ASYNTASKS einen Wert größer 0 haben.

Ist Ihre Anwendung **ohne** TAC-PRIORITIES-Anweisung generiert und durchläuft das zu diesem TAC gehörende Teilprogramm blockierende Aufrufe (z.B. den KDCS-Aufruf PGWT), dann müssen Sie für *tacclass* die Dialog- bzw. Asynchron-TAC-Klasse angeben, für die **TACCLASS PGWT=YES** gesetzt ist.

Ist Ihre Anwendung **mit** TAC-PRIORITIES-Anweisung generiert, dann können Sie diese TACs jeder beliebigen Dialog- bzw. Asynchron-TAC-Klasse zuordnen. Sie müssen dann lediglich **TAC ...,PGWT=YES** setzen.

Standard für Dialog-TACs:

Für Dialog-TACs erfolgt standardmäßig keine Zuordnung zu einer TAC-Klasse. Das zugehörige Teilprogramm wird gestartet, sobald ein Prozess die zugehörige Nachricht aus der Auftrags-Börse der Anwendung abholt.

Standard für Asynchron-TACs:

Für Asynchron-TACs wird als Standard der Wert 16 gesetzt.



Ist der Transaktionscode mit PGWT=YES generiert, dann müssen Sie den Transaktionscode einer TAC-Klasse zuordnen.

TACUNIT=tacunit

legt die Anzahl der Verrechnungseinheiten fest, die in der Abrechnungsphase des UTM-Accounting für jeden Aufruf dieses Transaktionscodes berechnet wird. Die Verrechnungseinheiten werden auf den Verrechnungseinheitenzähler der Benutzerkennung aufaddiert, die den Transaktionscode aufgerufen hat.

Dieser Operand ist nur notwendig, wenn openUTM Abrechnungsdaten sammeln soll (siehe auch ACCOUNT-Anweisung auf [Seite 289](#) bzw. „Accounting“ im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“). Die Angabe ist nur ganzzahlig möglich.

Standardwert: 1

Minimalwert: 0

Maximalwert: 4095

B B B	TCBENTRY=name_of_tcbentry_statement Nur relevant bei Transaktionscodes von Teilprogrammen, die mit PROGRAM ...,COMP=COB1 generiert sind.
B B B	<i>name_of_tcbentry_statement</i> bezeichnet den Namen einer TCBENTRY-Anweisung, in der die TCB-Entries zusammengefasst wurden, die diesem TAC zugeordnet werden.
B	Standard: Kein Name
B	TIME= CPU-Ressourcenverbrauch für Teilprogramm kontrollieren.
B B B B B B	time1 CPU-Zeit in Millisekunden, die das Teilprogramm mit diesem TAC während einer Verarbeitung maximal verbrauchen darf. Läuft das Teilprogramm länger, bricht openUTM den Vorgang mit einer Meldung ab: K017 bei Dialog-Programmen, K055 bei Asynchron-Programmen, KCRCCC ist 70Z, KCRCDC ist XT20 (siehe openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose in BS2000-Systemen“).
B B B	Der Wert 0 bedeutet, dass für das Teilprogramm, das über diesen TAC gestartet wurde, keine Zeitüberwachung erfolgen soll. Die Werte 1 bis 999 sind unzulässig und werden durch den Wert 1000 ersetzt.
B B B	Standard: 30000 ms Minimalwert: 0 ms Maximalwert: 86400000 ms

B
B
B
B**ACHTUNG!**

Bei den Administrations-TACs KDCSHUT, KDCSHUTA, KDCDIAG und KDCDIAGA sollte der Wert von $\text{TIME}=\text{time1}$ größer als der Standardwert gewählt werden (mindestens doppelt so groß; ≥ 60000 ms).

B
B
B
B
B

Bei KDCSHUT WARN kann in Anwendungen mit vielen generierten Terminals mehr CPU-Zeit benötigt werden, als der Standardwert zulässt. Siehe dazu openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“. Analoges gilt, wenn Sie bei großen Anwendungen mit KDCDIAG DUMP=YES einen Diagnose-Dump anfordern.

B
B
B
B
B
B
B

time2

Realzeit in Sekunden, die das Teilprogramm mit diesem TAC während einer Verarbeitung maximal verbrauchen darf. Läuft das Teilprogramm länger, bricht openUTM den Vorgang mit einer Meldung ab: K017 bei Dialog-Programmen, K055 bei Asynchron-Programmen, KCRCCC ist 70Z, KCRCDC ist XTA0 (siehe openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose in BS2000-Systemen“). Der Wert 0 bedeutet, dass für das Teilprogramm, das über diesen TAC gestartet wurde, keine Überwachung des realen Zeitverbrauchs erfolgen soll.

B
B
B
B
B

Die Überwachung des Teilprogrammlaufs umfasst auch den PEND/PGWT-Aufruf inklusive etwaigen Datenbank-Aufrufen. Bei PGWT-Aufrufen ist auch die PGWT-Wartezeit mit eingeschlossen, d.h. Sie müssen bei $\text{TIME}=(\dots,\text{time2})$ die maximale Wartezeit in PGWT (MAX PGWTTIME) mit berücksichtigen.

B
B
B

Standard: 0 s
Minimalwert: 0 s
Maximalwert: 32767 s

TYPE=

gibt an, ob Aufträge an diesen Transaktionscode im Dialog oder asynchron bearbeitet werden oder ob eine TAC-Queue generiert wird.

D

Dieser TAC ist ein Dialog-Transaktionscode, d.h. ein Auftrag mit diesem TAC wird im Dialog mit dem Auftraggeber bearbeitet.

Standard: D

A

Dieser TAC ist ein Asynchron-Transaktionscode, d.h. ein Auftrag mit diesem TAC erzeugt einen Asynchron-Auftrag in der Message Queue des Transaktionscodes. Die Bearbeitung erfolgt entkoppelt vom Auftraggeber.

Q

Mit dieser TAC-Anweisung wird eine TAC-Queue generiert. In eine solche Queue kann mit einem FPUT- oder DPUT-Aufruf eine Nachricht geschrieben und aus der Queue kann mit einem DGET-Aufruf gelesen werden.

TACCLASS - Prozess-Anzahl für TAC-Klassen festlegen

Mit der Steueranweisung TACCLASS legen Sie fest, nach welchem Verfahren die Auftragsbearbeitung in dieser UTM-Anwendung gesteuert werden soll. Das heißt, Sie legen die Kriterien fest, nach denen Aufträge für Transaktionscodes, die einer TAC-Klasse zugeordnet sind, von openUTM gestartet werden sollen.

Die Festlegung dieser Kriterien kann alternativ mit der TACCLASS-Anweisung oder der TAC-PRIORITIES-Anweisung erfolgen.

Eine TAC-Klasse besteht dabei aus einer Teilmenge der generierten Transaktionscodes der Anwendung. Die Aufteilung der TACs in TAC-Klassen wird in der TAC-Anweisung mit dem Operanden TACCLASS= vorgenommen.

Indem Sie mindestens eine TACCLASS-Anweisung generieren, legen Sie fest, dass die Auftragsbearbeitung in Ihrer Anwendung durch die Beschränkung der Prozesszahl für die einzelnen TAC-Klassen gesteuert wird. Sie dürfen dann keine TAC-PRIORITIES-Anweisung absetzen.

In der TACCLASS-Anweisung legen Sie fest, wieviele Prozesse der UTM-Anwendung gleichzeitig für die TACs einer TAC-Klasse arbeiten dürfen. Darüber hinaus können Sie im Operanden PGWT festlegen, ob in Teilprogrammläufen, die von Transaktionscodes der TAC-Klasse gestartet werden, blockierende Aufrufe (z.B. der KDCS-Aufruf PGWT) zulässig sind oder nicht. Sie dürfen nur einer Dialog- und einer Asynchron-TAC-Klasse die Eigenschaft PGWT=YES, d.h. blockierende Aufrufe sind erlaubt, zuordnen.

Die Zahl der Prozesse einer TAC-Klasse, die Sie in der TACCLASS-Anweisung festlegen, kann der Administrator verändern (siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“).

Mit der TACCLASS-Anweisung können Sie beeinflussen, wie die UTM-Anwendung durch Teilprogramme einzelner TACs belastet werden darf. Sie können z.B. verhindern, dass langlaufende Teilprogramme die Anwendung blockieren. Werden Asynchron-Vorgänge bei der verteilten Verarbeitung verwendet, dann können Sie verhindern, dass alle Prozesse der Anwendung, die für Asynchron-Verarbeitung zur Verfügung stehen, gleichzeitig durch diese Vorgänge belegt werden.

Standardwerte

Alle TAC-Klassen werden bei der KDCDEF-Generierung implizit erzeugt, wenn Sie einen Transaktionscode mit der Anweisung TAC ...,TACCLASS= oder mit TACCLASS eine TAC-Klasse generieren.

Setzen Sie **keine** TAC-PRIORITIES-Anweisung ab, dann sollten Sie für jede verwendete TAC-Klasse eine TACCLASS-Anweisung schreiben. In diesem Fall ordnet openUTM den TAC-Klassen, für die keine TACCLASS-Anweisung abgesetzt wird, die Minimalwerte für TASKS und TASKS-FREE zu. Für TAC-Klassen mit PGWT=YES müssen Sie dann immer TACCLASS-Anweisungen absetzen!

Wenn Sie keine TAC-Klassen verwenden, d.h. es ist in keiner TAC-Anweisung der Operand TACCLASS= angegeben und es gibt weder eine TACCLASS- noch TAC-PRIORITIES-Anweisung, dann gilt:

- Dialog-TACs werden ohne Einschränkung verarbeitet.
- Für Asynchron-TACs gilt als Einschränkung die Prozess-Anzahl, die im Startparameter ASYNTASKS angegeben wird. Dieser Wert kann durch die Administration geändert werden.



Ein ausführliche Beschreibung über TAC-Klassen und Prioritätensteuerung finden Sie im [Abschnitt „Auftragssteuerung - Prioritäten und Prozessbeschränkung“ auf Seite 208](#).

```
TACCLASS_   tacclass
             ,{ TASKS=number1 | TASKS-FREE=number2 }
             [ ,PGWT={ NO | YES } ]
```

tacclass Nummer der TAC-Klasse, für die die Prozess-Anzahl festgelegt werden soll. Folgende TAC-Klassen können angegeben werden:

- die Dialog-TAC-Klassen 1 - 8.
- die Asynchron-TAC-Klassen 9 - 16.

Sie ordnen einen Transaktionscode dieser TAC-Klasse zu, indem Sie in der entsprechenden TAC-Anweisung TACCLASS=*tacclass* angeben.

Eine Asynchron-TAC-Klasse dürfen Sie nur angeben, wenn Sie in MAX ...,ASYNTASKS einen Wert ungleich 0 generieren.

Asynchron-Transaktionscodes, die keiner TAC-Klasse zugeordnet sind, werden automatisch in die TAC-Klasse 16 eingeordnet.



Die Nummer der TAC-Klasse ist keine Priorität, sondern nur eine Bezeichnung für die TAC-Klasse.

Es hängt nur von der Zahl *number1* der erlaubten Prozesse ab, wie stark die Verarbeitung einer TAC-Klasse gedrosselt wird und somit TACs anderer Klassen schneller bearbeitet werden. Diese Drosselung kann für eine TAC-Klasse nur wirken, wenn die Zahl *number1* kleiner ist als die Anzahl der laufenden Prozesse der Anwendung.

TASKS=number1

gibt an, wieviele Prozesse der Anwendung höchstens gleichzeitig für die TACs dieser Klasse arbeiten dürfen. Die erlaubten Werte für TASKS= sind abhängig vom Wert des Operanden PGWT und der Operanden TASKS, TASKS-IN-PGWT und ASYNTASKS der MAX-Anweisung. Die erlaubten Wertebereiche für TASKS=*number1* entnehmen Sie bitte der Tabelle:

	Klasse 1 - 8 Dialog-TACs		Klasse 9 - 16 Asynchron-TACs	
Minimalwert	PGWT =NO	PGWT=YES	PGWT= NO	PGWT=YES
	1	1	0	0
Maximalwert	TASKS *)	TASKS-IN-PGWT *)	ASYNTASKS*)	der kleinere der Werte: ASYNTASKS, *) TASKS-IN-PGWT*)

*) wie in der MAX-Anweisung angegeben

Pflichtoperand, wenn TASKS-FREE= nicht angegeben wird.

Wenn Sie für eine Dialog-TAC-Klasse TASKS=0 angeben, ersetzt openUTM diesen Wert automatisch durch 1.



Die Summe der Angaben bei TASKS= in den einzelnen TACCLASS-Anweisungen darf größer sein als die maximal zulässige Anzahl von Prozessen der Anwendung (MAX ...,TASKS=).

TASKS-FREE=number2

Im Operanden TASK-FREE wird festgelegt für

- Dialog-TAC-Klassen:
wieviele Prozesse der UTM-Anwendung mindestens für die Verarbeitung von TACs anderer Klassen freigehalten werden sollen,
- Asynchron-TAC-Klassen:
wieviele der Prozesse, die für Asynchron-Aufträge zugelassen sind (MAX ...,ASYNTASKS=), mindestens für die Verarbeitung von TACs anderer Asynchron-TAC-Klassen freigehalten werden sollen.

Gegenüber der Verwendung des Parameters TASKS bietet TASKS-FREE den Vorteil, dass bei einer Änderung der gesamten Prozessanzahl der Anwendung im laufenden Betrieb die Anzahl der für eine TAC-Klasse erlaubten Prozesse dynamisch angepasst wird.

Die erlaubten Werte für `TASKS-FREE=number2` sind abhängig vom Wert der Operanden `TASKS` und `ASYNTASKS` der `MAX`-Anweisung. Die erlaubten Wertebereiche für `TASKS-FREE=` entnehmen Sie bitte der Tabelle:

	Klasse 1 - 8 Dialog-TACs	Klasse 9 - 16 Asynchron-TACs
Minimalwert	1	1
Maximalwert	TASKS-1 *)	ASYNTASKS *)

*) wie in der `MAX`-Anweisung angegeben

Pflichtoperand, wenn `TASKS=` nicht angegeben wird.

Wenn Sie `TASKS-FREE=0` angeben, ersetzt `openUTM` diesen Wert automatisch durch 1.

PGWT=

(program wait)

gibt an, ob in dieser TAC-Klasse Teilprogramme ablaufen dürfen, die blockierende Aufrufe enthalten, z.B. `KDCS`-Aufruf `PGWT`.

(`PGWT`, siehe `openUTM`-Handbuch „Anwendungen programmieren mit `KDCS`“ und `openUTM`-Handbuch „Konzepte und Funktionen“).

YES

In dieser TAC-Klasse sind blockierende Aufrufe zulässig.

`PGWT=YES` darf nur generiert werden, wenn `MAX ...,TASKS-IN-PGWT≠0` definiert wurde. Die Angabe von `PGWT=YES` ist höchstens für eine Dialog-TAC-Klasse und eine Asynchron-TAC-Klasse zulässig. Teilprogramme, die `PGWT`-Aufrufe enthalten, müssen diesen TAC-Klassen zugeordnet werden.

– **CPI-C-Teilprogramme:**

Soll ein `CPI-C`-Teilprogramm Dialog-Conversations unterhalten, bei denen das Senderecht durch den Aufruf `Set_Send_Type` mit `send_type=CM_SEND_AND_PREP_TO_RECEIVE` oder durch Aufruf von `Receive` im Zustand `Send` auf den Conversation-Partner übertragen wird, so muss der Transaktionscode dieses `CPI-C`-Teilprogramms einer TAC-Klasse zugeordnet werden, die mit `PGWT=YES` generiert ist, beispielsweise:

```
MAX TASKS=2
MAX TASKS-IN-PGWT=1
TACCLASS 1,TASKS=1,PGWT=YES
TAC CPIC1,PROGRAM=xyz,API=(XOPEN,CPIC),TACCLASS=1
```

- XATMI-Teilprogramme:
Sobald in einer XATMI-Anwendung sowohl Requests als auch Conversational Services enthalten sind, müssen mindestens zwei Tasks gestartet werden und es muss eine TAC-Klasse generiert werden, für die PGWT-Aufrufe erlaubt sind. Ein Service ist immer an die Task gebunden. Bei einer Anwendung, die ausschließlich Request/Response-Services enthält, ist dies nicht notwendig.
- NO Teilprogramme, die blockierende Aufrufe enthalten, sind in dieser TAC-Klasse nicht zulässig.
- Standard: NO
-  Erst wenn in den Message Queues der Dialog-TAC-Klassen keine Aufträge mehr zwischengespeichert sind, werden blockierende Aufrufe für Asynchron-TACs abgearbeitet.

Beispiel

In der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie sich die Angabe von TASKS-FREE unter entsprechenden Rahmenbedingungen auf die einer TAC-Klasse zur Verfügung stehenden Prozesszahlen auswirkt.

- In der Spalte CURRENT TASKS ist die jeweils aktuelle maximale Zahl der Prozesse aufgeführt, die der UTM-Anwendung zur Verfügung stehen. CURRENT ASYNTASKS enthält die jeweils aktuelle Obergrenze für Prozesse zur Bearbeitung von asynchronen Vorgängen. Die anwendungsglobalen Maximalwerte für CURRENT TASKS bzw. CURRENT ASYNTASKS werden mit den Operanden TASKS bzw. ASYNTASKS der MAX-Anweisung festgelegt. Während des Anwendungslaufs können die aktuellen Werte im Rahmen dieser Obergrenze dynamisch mit den Operanden TASKS bzw. MAXASYN des KDCAPPL-Kommandos geändert werden.
- Die Spalte DIALOG enthält die Anzahl von Prozessen, die maximal für eine bestimmte DIALOG-TAC-Klasse zur Verfügung steht, wenn für diese TAC-Klasse TASKS-FREE= mn angegeben wurde.

- Die Spalte ASYNCH enthält die Anzahl von Prozessen, die maximal für eine bestimmte Asynchron-TAC-Klasse zur Verfügung steht, wenn für diese TAC-Klasse `TASKS-FREE=number2` angegeben wurde.

CURRENT TASKS	CURRENT ASYNTASKS	TASKS-FREE	DIALOG	ASYNCH
10	9	2	8	7
6	6	2	4	4
3	3	2	1	1
2	2	2	1	0
1	1	2	1	0
10	5	3	7	2
6	5	3	3	2

TAC-PRIORITIES - Prioritäten der TAC-Klassen festlegen

Mit der Steueranweisung TAC-PRIORITIES legen Sie fest, nach welchem Verfahren die Auftragsbearbeitung in dieser UTM-Anwendung gesteuert werden soll. Das heißt, Sie legen die Kriterien fest, nach denen Aufträge für Transaktionscodes, die einer TAC-Klasse zugeordnet sind, von openUTM gestartet werden sollen.

Die Festlegung dieser Kriterien kann alternativ mit der TAC-PRIORITIES-Anweisung oder der TACCLASS-Anweisung erfolgen.

Eine TAC-Klasse besteht dabei aus einer Teilmenge der generierten Transaktionscodes der Anwendung. Die Aufteilung der Transaktionscodes in TAC-Klassen wird in der TAC-Anweisung mit dem Operanden TACCLASS= vorgenommen.

Wird der TACCLASS-Operand nicht angegeben, so werden Dialog-TACs keiner TAC-Klasse und Asynchron-TACs der Asynchron-TAC-Klasse 16 zugewiesen.

Mit TAC-PRIORITIES legen Sie im Einzelnen fest:

- dass die Verteilung der Prozesse auf die TAC-Klassen prioritätengesteuert erfolgen soll. Sie dürfen dann keine TACCLASS-Anweisung absetzen.
- nach welchen Algorithmen die zur Verfügung stehenden Prozesse der Anwendung auf die Dialog- bzw. Asynchron-TAC-Klassen verteilt werden sollen.
Operanden: DIAL-PRIO und ASYN-PRIO
- wieviele Prozesse der Anwendung maximal Aufträge an Dialog-TAC-Klassen bearbeiten dürfen.
Operand: FREE-DIAL-TASKS

Prioritäten für die TAC-Klassen festlegen

Bei der Prioritätensteuerung können Sie für Dialog- und für Asynchronaufträge jeweils zwischen absoluten, relativen oder gleichen Prioritäten wählen. Die Steuerung der Auftragsbearbeitung von Dialog- und Asynchron-Aufträgen erfolgt unabhängig voneinander.

Aufträge für Dialog-TACs, die keiner TAC-Klasse zugeordnet sind, werden unabhängig von den für Dialog-Aufträge eingestellten Prioritäten bearbeitet. Diese Aufträge werden immer sofort nach ihrer Entgegennahme aus dem Transportsystem gestartet.

Bei absoluten und relativen Prioritäten spielt die Nummer der TAC-Klasse eine Rolle. Aufträge an TAC-Klassen mit einer niedrigeren Nummer haben eine höhere Priorität als Aufträge an TAC-Klassen mit einer höheren Nummer. Bei den Dialog-TAC-Klassen hat also die TAC-Klasse 1 die höchste und die TAC-Klasse 8 die niedrigste Priorität. Bei den Asynchron-TAC-Klassen hat die TAC-Klasse 9 die höchste und die TAC-Klasse 16 die niedrigste Priorität.

Bei der Verwendung von absoluten Prioritäten werden freie und für die TAC-Klassen-Verarbeitung zur Verfügung stehende Prozesse der Anwendung immer der TAC-Klasse mit der höchsten Priorität, also 1 bzw. 9 zugeordnet, sofern es wartende Aufträge für diese TAC-Klasse gibt.

Erst wenn es keine wartenden Aufträge mehr in der TAC-Klasse mit der höchsten Priorität gibt, werden wartende Aufträge der TAC-Klasse mit der nächst niedrigeren Priorität bearbeitet.

Wollen Sie verhindern, dass wartende Aufträge einer TAC-Klasse mit niedriger Priorität eventuell lange Zeit nicht bearbeitet werden, so sollten Sie relative Prioritäten verwenden. Bei relativen Prioritäten werden Aufträge aus TAC-Klassen hoher Priorität häufiger bearbeitet als Aufträge aus TAC-Klassen niedrigerer Priorität.

Bei gleichen Prioritäten werden, sofern wartende Aufträge vorhanden, aus jeder TAC-Klasse gleich viele Aufträge bearbeitet.

Anzahl der Prozesse beschränken, die Aufträge an TAC-Klassen bearbeiten

Auch bei der Prioritätensteuerung der TAC-Klassen können Sie die Anzahl der Prozesse, die Aufträge der TAC-Klassen bearbeiten, beschränken, um Prozesse für administrative Aufgaben oder interne Aufträge frei zu halten.

Mit dem Operanden FREE-DIAL-TASKS beschränken Sie die Prozesszahl für die Dialog-TAC-Klassen relativ zur Gesamtanzahl der Prozesse.

Mit MAX ASYNTASKS=(*atask_number*,...) beschränken Sie die Prozesszahl für Asynchron-TAC-Klassen.

Diese Beschränkung ist aber jeweils gleich für alle Asynchron- bzw. für alle Dialog-TAC-Klassen.

Transaktionscodes, die Teilprogrammläufe mit blockierenden Aufrufen starten

Bei Verwendung der Anweisung TAC-PRIORITIES dürfen Transaktionscodes mit blockierenden Aufrufen (z.B. KDCS-Aufruf PGWT) jeder TAC-Klasse zugeordnet werden, sofern der Operand TASKS-IN-PGWT der MAX-Anweisung mit einem Wert > 0 generiert wird. Für diese Transaktionscodes müssen Sie TAC PGWT=YES generieren.



Wird bei der Generierung weder eine TACCLASS-Anweisung noch die Anweisung TAC-PRIORITIES abgesetzt, obwohl bei mindestens einer TAC-Anweisung der TACCLASS-Parameter angegeben wurde, dann wirken die Standardwerte der TACCLASS-Anweisung. TAC-Prioritäten werden in diesem Fall nicht angewendet. Siehe dazu die Beschreibung von TACCLASS auf [Seite 523](#).



Eine ausführliche Beschreibung über TAC-Klassen und Prioritätensteuerung finden Sie im [Abschnitt „Auftragssteuerung - Prioritäten und Prozessbeschränkung“ auf Seite 208.](#)

```
TAC-PRIORITIES_ [ DIAL-PRIO={ABS | REL | EQ } ]
                [ ,ASYN-PRIO = { ABS | REL | EQ } ]
                [ ,FREE-DIAL-TASKS = number ]
```

DIAL-PRIO = gibt an, nach welcher Priorität freie Prozesse auf die Dialog-TAC-Klassen mit wartenden Aufträgen verteilt werden sollen. Zu wartenden Dialog-Aufträgen kommt es nur dann, wenn zu einer Zeit mehr Aufträge an der Auftragsbörse abgeholt werden, als Prozesse für die Dialog-TAC-Klassen zur Verfügung stehen. Die Aufträge werden dann in die Auftrags-Queues der Transaktionscodes geschrieben, aus der sie von den freiwerdenden Prozessen entsprechend ihrer Priorität gelesen und bearbeitet werden.

ABS Absolute Priorität:
Ein freier Prozess wird immer der TAC-Klasse mit der höchsten Priorität (TAC-Klasse 1) zugeordnet, sofern es für diese TAC-Klasse wartende Aufträge gibt. TAC-Klassen mit niedrigerer Priorität werden nur bedient, wenn es in allen TAC-Klassen höherer Priorität keine wartenden Aufträge mehr gibt.

REL Relative Priorität:
Freie Prozesse werden öfter TAC-Klassen hoher als TAC-Klassen niedriger Priorität zugeordnet, sofern für diese wartende Aufträge vorhanden sind. Sind für alle Dialog-TAC-Klassen Aufträge vorhanden, so wird ein freiwerdender Prozess der TAC-Klasse 1 doppelt so oft wie der TAC-Klasse 2 zugeordnet und der TAC-Klasse 2 werden Prozesse wiederum doppelt so häufig zugeordnet wie der TAC-Klasse 3 usw.

EQ Gleiche Priorität:
Sofern Aufträge vorhanden sind, werden alle TAC-Klassen gleich häufig bedient. Diese Gleichverteilung kann gestört werden, wenn eine TAC-Klasse zeitweise keine wartenden Aufträge enthält oder in ihr häufiger Teilprogrammläufe mit blockierenden Aufrufen (z.B. KDCS-Aufruf PGWT) auftreten.

Standard: EQ

ASYN-PRIO= gibt an, nach welchen Prioritäten Prozesse auf die Asynchron-TAC-Klassen mit ablaufbereiten Asynchron-Aufträgen oder unterbrochenen Asynchron-Aufträgen verteilt werden sollen.

Ist die maximale Anzahl gleichzeitig offener Asynchron-Vorgänge erreicht (gesetzt in `MAX ASYNTASKS=(...,service_number)`), so wird kein neuer anstehender Asynchron-Auftrag mehr gestartet, sondern ein unterbrochener offener Asynchron-Vorgang nach Priorität ausgewählt und fortgesetzt.

- ABS** Absolute Prioritäten:
Ein freier Prozess wird immer der TAC-Klasse mit der höchsten Priorität, also neun zugeordnet, sofern es dort anstehende Asynchron-Aufträge oder unterbrochene Asynchron-Aufträge gibt. Freiwerdende Prozesse bearbeiten Aufträge einer TAC-Klasse mit niedrigerer Priorität erst dann, wenn in den Message Queues aller TAC-Klassen höherer Priorität keine anstehenden oder unterbrochenen Asynchron-Aufträge mehr stehen.
- REL** Relative Prioritäten:
Freie Prozesse werden öfter TAC-Klassen hoher als TAC-Klassen niedriger Priorität zugeordnet, sofern für die TAC-Klassen höherer Priorität anstehende oder unterbrochene Aufträge vorhanden sind. Sind für alle TAC-Klassen Aufträge vorhanden, dann werden freiwerdende Prozesse der TAC-Klasse 9 doppelt so oft zugeordnet wie der TAC-Klasse 10, und der TAC-Klasse 10 wiederum doppelt so häufig wie der TAC-Klasse 11 usw.
- EQ** Gleiche Prioritäten:
Sofern Aufträge vorhanden sind, werden alle TAC-Klassen gleich häufig bedient. Diese Gleichverteilung kann in der Praxis gestört werden, wenn etwa eine TAC-Klasse zeitweise keine wartenden Aufträge enthält oder in ihr häufiger Teilprogrammläufe mit blockierenden Aufrufen (z.B. KDCS-Aufruf PGWT) auftreten.

Standard: EQ

FREE-DIAL-TASKS=number

Mit FREE-DIAL-TASKS beschränken Sie die Gesamtanzahl der Prozesse, die Aufträge an Dialog-TAC-Klassen bearbeiten dürfen, relativ zur Anzahl aller Prozesse der Anwendung. In *number* geben Sie die Anzahl der Prozesse der Anwendung an, die mindestens für die Verarbeitung von Aufträgen freigehalten werden sollen, die keiner Dialog-TAC-Klasse angehören.



Die maximale Anzahl der Prozesse, die gleichzeitig Asynchron-Aufträge bearbeiten dürfen, wird durch FREE-DIAL-TASKS= nicht beschränkt. Dazu steht der MAX-Operand `ASYNTASKS=atask_number` zur Verfügung.

Minimalwert: 0 (keine Einschränkung)

Maximalwert: TASKS - 1 (TASKS aus MAX-Anweisung)

Standardwert: 1

Beispiel

In der MAX-Anweisung wurde TASKS=7 und ASYNTASKS=2 gesetzt. In der Anweisung TAC-PRIORITIES wird FREE-DIAL-TASKS=3 generiert. Die Anwendung wird mit sechs Prozessen betrieben. Dann können maximal drei Prozesse Aufträge der TAC-Klassen 1 bis 8 und maximal zwei Prozesse Aufträge der TAC-Klassen 9 bis 16 bearbeiten. Ein Prozess bleibt für Dialog-Aufträge reserviert, die keiner TAC-Klasse zugeordnet sind.

TCBENTRY - Gruppe von TCB-Entries definieren (BS2000-Systeme)

B Die TCBENTRY-Anweisung ist nur für COB1-Teilprogramme zulässig. COBOL-Teilpro-
 B gramme, die nicht ILCS-fähig sind, müssen bei openUTM mit PROGRAM ...,COMP=COB1
 B generiert werden. TCB-Entries sind von Vorteil in Verbindung mit COBOL-DML sowie bei
 B einem GOTO in eine PERFORM-Routine. Näheres hierzu ist dem openUTM-Handbuch
 B „Anwendungen programmieren mit KDCS“ zu entnehmen.

B TCB-Entries dienen dazu, verschachtelte COBOL-Programme reentrant-fähig zu machen.
 B In den folgenden Fällen sind TCB-Entries notwendig:

B ● In Verbindung mit COBOL-DML:
 B Wenn in einer DECLARATIVES-Unterabteilung die Klausel USE-DATABASE-
 B EXEPTION verwendet und der Programmablauf innerhalb dieser Declaratives mit
 B PEND beendet wird. In diesem Fall muss der TCB-Entry I\$ITCUPS angegeben
 B werden, weil sonst der Zähler für den Durchlauf der DECLARATIVES nicht zurückge-
 B setzt wird, was zu einer COBOL-Fehleraktion führt. I\$ITCUPS setzt daher den Zähler
 B bei einem PEND innerhalb der DECLARATIVES zurück.

B ● Bei einem GOTO in eine PERFORM-Routine:
 B Wenn ein Teilprogramm in einer PERFORM-Routine beendet wird, merkt sich das
 B COBOL-Laufzeitsystem die Rücksprungadresse. Springt man im nächsten Teilpro-
 B gramm mit GOTO in die PERFORM-Routine, dann verhält sich das Teilprogramm so,
 B als wäre die PERFORM-Routine noch offen und springt auf die Rücksprungadresse.
 B Durch Angabe eines TCB-Entries (mit beliebigem Namen) werden die Merker zurück-
 B gesetzt.

B TCB-Entries müssen auch dem COB1-Compiler über einen COBRUN-Parameter bekannt
 B gemacht werden.

B Die Anweisung kann mehrmals angegeben werden.

B TCBENTRY_ tcbentry_groupname
 B ,ENTRY=(entry1,..., entry18)

B tcbentry_groupname
 B ist ein frei wählbarer, max. 8 Zeichen langer Name, über den die mit dieser
 B TCBENTRY-Anweisung definierte Gruppe von TCB-Entries angesprochen
 B werden kann. Mit diesem Namen kann eine Gruppe von TCB-Entries an
 B eine TAC-Anweisung geknüpft werden.

B ENTRY= TCB-Entry-Name

TLS - Namen von TLS-Blöcken festlegen

Jedem LTERM-Partner kann ein Terminal-spezifischer Langzeitspeicher TLS zugeordnet werden, der aus mehreren Blöcken bestehen kann. Der Name eines TLS-Blockes wird mit der TLS-Anweisung festgelegt. Ein TLS-Block wird identifiziert über den Namen *ltermname* des LTERM-Partners und den Blocknamen. openUTM stellt damit jedem LTERM-Partner einen TLS-Block mit diesem Namen zur Verfügung. Durch Wiederholen der TLS-Anweisung mit unterschiedlichen Blocknamen können mehrere Blöcke pro LTERM-Partner definiert werden.

Die mit der TLS-Anweisung definierten TLS-Blöcke werden auch den LPAP-Partnern und OSI-LPAP-Partnern bei der verteilten Verarbeitung zugeordnet.

Es dürfen maximal 100 TLS-Anweisungen angegeben werden.

TLS_	name
------	------

name	max. 8 Zeichen langer Name eines TLS-Blocks.
------	--

TPOOL - LTERM-Pools definieren

Mit der TPOOL-Anweisung definieren Sie einen LTERM-Pool und legen dessen Eigenschaften fest. Über einen LTERM-Pool können sich unterschiedliche Clients mit gleichen technischen Eigenschaften (Partner- und Prozessortyp) über LTERM-Partner an eine UTM-Anwendung anschließen. Drucker werden dabei **nicht** unterstützt. In der TPOOL-Anweisung wird nur der Typ (PTYPE=) und der Rechnername (PRONAM=) für den Client angegeben. Die Zuordnung LTERM-Partner zu Client erfolgt dynamisch beim Verbindungsaufbau durch den UTM-Systemcode, und zwar über den in der TPOOL-Anweisung definierten Namen des LTERM-Partners und den Namen des Clients. Die Zuordnung besteht nur für die Dauer einer Session, es besteht keine statische Zuordnung wie im Anweisungspaar LTERM / PTERM. Bei einem LTERM-Pool müssen die Clients nicht explizit in der Anwendung konfiguriert sein (keine Definition eines PTERM). Es können sich gleichzeitig so viele Clients anschließen, wie LTERM-Partner im LTERM-Pool generiert sind.

Bei Clients, die sich über einen LTERM-Pool anschließen (d.h. die nicht explizit generiert sind), kann der Verbindungsaufbau nur „von außen“ angestoßen werden, d.h. vom Client selbst. Der Verbindungsaufbau über UTM- Administrationskommandos ist also nicht möglich.

B Unter BS2000-Systemen ist auch der Verbindungsaufbau über BCAM-Administrationskommandos oder durch vordefinierte BCAM-Verbindungen nicht möglich.

Sie können mit der TPOOL-Anweisung LTERM-Pools mit verschiedenen Freiheitsgraden für den Verbindungsaufbau definieren:

- Mit PRONAM=*processorname* und PTYPE=*partnertyp* wird der LTERM-Pool so generiert, dass nur Clients gleichen Typs, die sich auf dem angegebenen Rechner befinden, über diesen LTERM-Pool Verbindungen zu der UTM-Anwendung aufbauen.

- Mit PRONAM=*ANY können sich alle Clients eines Typs an die UTM-Anwendung anschließen, unabhängig davon, auf welchem Rechner sie sich befinden.

B ● Mit PTYPE=*ANY definieren Sie unter BS2000-Systemen einen LTERM-Pool ohne spezifischen Clienttyp.
B Über einen solchen LTERM-Pool können Clients beliebigen Typs, die sich auf dem
B angegebenen Rechner befinden, Verbindungen zu der UTM-Anwendung aufbauen.

B ● Mit PRONAM=*ANY und PTYPE=*ANY können sich beliebige Clients auf beliebigen
B Rechnern an eine UTM-Anwendung unter einem BS2000-System anschließen (offener
B LTERM-Pool).

Sie können mehrere LTERM-Pools definieren, d.h. mehrere TPOOL-Anweisungen pro KDCDEF-Lauf angeben. Es ist jedoch Folgendes zu beachten:

B ● *BS2000-Systeme:*

B Für LTERM-Pools, für die mit PROTOCOL=STATION das Benutzerprotokoll NEABT
B vereinbart wurde, muss die Kombination PRONAM / PTYPE / BCAMAPPL eindeutig
B sein. Bei LTERM-Pools mit PROTOCOL=NO muss die Kombination PRONAM /
B BCAMAPPL eindeutig sein.

B Der Client muss immer das Benutzerdienstprotokoll unterstützen, das in der TPOOL-
B Anweisung angegeben wurde. Für Clients mit PTYPE=APPLI, PTYPE=SOCKET oder
B PTYPE=UPIC-R wird stets PROTOCOL=NO generiert. Für LTERM-Pools, die mit
B PTYPE=*ANY generiert sind, muss immer PROTOCOL=STATION angegeben werden.

B Beim Verbindungsaufbau übernimmt openUTM den Typ (PTYPE) des Clients, der mit
B PTYPE=*ANY generiert ist, aus dem Benutzerdienstprotokoll (Connection Letter).
B openUTM überprüft, ob der Typ unterstützt werden kann. Unterstützt openUTM den
B Typ nicht, dann wird der Verbindungswunsch abgelehnt.

X/W ● *Unix-, Windows-Systeme:*

X/W Für die LTERM-Pools muss die Kombination PRONAM/PTYPE/BCAMAPPL eindeutig
X/W sein.

Die LTERM-Partner eines LTERM-Pools werden mit LTERM ...,RESTART=NO generiert. Beim Verbindungsaufbau werden daher alle asynchronen Nachrichten gelöscht, die in der Message Queue der LTERM-Partner des LTERM-Pools zwischengespeichert sind. In Anwendungen, die ohne Benutzerkennungen generiert sind, kann für Clients, die über einen LTERM-Pool mit der Anwendung verbunden sind, nach einem Verbindungsabbau und nachfolgendem Verbindungswiederaufbau kein Vorgangswiederanlauf durchgeführt werden.

Für einen LTERM-Pool können Sie Zugriffsrechte festlegen (Operand KSET), die die über den LTERM-Pool angeschlossenen Clients ausüben können. In Anwendungen mit Benutzerkennungen können Sie für LTERM-Pools, die zum Anschluss von UPIC-Clients oder TS-Anwendungen generiert werden, die mit KSET festgelegten Zugriffsrechte mit dem Operanden USER-KSET einschränken. Die Zugriffsrechte in KSET beziehen sich dann auf Clients, die bei der Anmeldung explizit eine Benutzerkennung angeben. Die eingeschränkten Zugriffsrechte in USER-KSET werden wirksam, wenn der Client bei der Anmeldung keine Benutzerkennung übergibt, d.h. die „Verbindungs-Benutzerkennung“ aktiv ist.

B Für jeden LTERM-Pool können Sie mit dem Operanden LOCALE eine clientspezifische Sprachumgebung definieren.

```
TPOOL_ [ ,BCAMAPPL=local_applname ]
        [ ,CONNECT-MODE={ SINGLE | MULTI }
        [ ,ENCRYPTION-LEVEL={ NONE | 1 | 2 | 3 | 4 | TRUSTED } ]
        [ ,IDLETIME=time ]
        [ ,KSET=keysetname1 ]
        [ ,LOCK=lockcode ]
        ,LTERM=ltermprefix
        [ ,MAP={ USER | SYSTEM | SYS11 | SYS21 | SYS31 | SYS41 } ]
        ,NUMBER=number1
        ,PRONAM={ processorname | C'processorname' | *ANY }
                nur in BS2000-Systemen Pflichtoperand
        ,PTYPE={ partnertyp | *ANY2 }
        [ ,QLEV=queue_level_number ]
        [ ,STATUS=( { ON | OFF }, number2 ) ]
        [ ,TERMN=termn_id ]
        [ ,USER-KSET=keysetname2 ]
        [ ,USP-HDR={ ALL | MSG | NO } ]
```

B ***BS2000-spezifische Operanden***

```
B [ ANNOAMSG={ Y | N } ]
B [ ,FORMAT= { + | * | # }formatname ]
B [ ,KERBEROS-DIALOG={ YES | NO } ]
B [ ,LOCALE=( [ lang_id ][ , [ terr_id ][ ,ccsname ] ] ) ]
B [ ,NETPRIO={ MEDIUM | LOW }
B [ ,PROTOCOL={ N | STATION } ]
```

B ¹ Die Werte SYS1, SYS2, SYS3 und SYS4 sind nur in BS2000-Systemen erlaubt.

B ² *ANY ist nur in BS2000-Systemen erlaubt.

B B B B	ANNOAMSG=(announce asynchronous message)	
		Gilt nur für LTERM-Pools, über die sich Terminals an die UTM-Anwendung anschließen. Legt fest, ob openUTM asynchrone Nachrichten vor der Ausgabe in der Systemzeile am Terminal ankündigt.
B B	Y	Asynchrone Nachrichten sollen angekündigt werden. Der Benutzer muss die Nachricht mit dem Kommando KDCOUT anfordern.
B		Standard: Y
B	N	Asynchrone Nachrichten werden ohne Ankündigung gesendet.
	BCAMAPPL=local_appliname	
		Name der lokalen UTM-Anwendung, über den die Verbindung zwischen Client und UTM-Anwendung aufgebaut wird. <i>local_appliname</i> wird entweder mit MAX ...,APPLINAME= oder in der BCAMAPPL-Anweisung festgelegt, siehe hierzu auch die Beschreibung der BCAMAPPL-Anweisung auf Seite 298 .
		Wird beim Operanden PTYPE= ein Wert ungleich APPLI, SOCKET oder UPIC-R angegeben, dann kann für <i>local_appliname</i> nur der mit MAX ...,APPLINAME= <i>appliname</i> definierte Name angegeben werden.
		Der in der CLUSTER-Anweisung angegebene BCAMAPPL-Name ist hier nicht erlaubt.
		Standard: <i>appliname</i> , der bei MAX ...,APPLINAME= angegeben wurde.
B		<i>BS2000-Systeme:</i>
B B B B		In der BCAMAPPL-Anweisung können Sie festlegen, ob bei der Kommunikation mit Kommunikationspartnern, die sich an diese Anwendung anschließen, NEA-, ISO-Transportprotokolle oder native TCP/IP (Socket-Schnittstelle) verwendet werden sollen.
B B		Der Client muss i.A., wenn er eine Verbindung zu der UTM-Anwendung aufbauen will, <i>local_appliname</i> als Partnernamen angeben.
B B B B B		Eine Ausnahme bilden LTERM-Pools, die mit PTYPE=SOCKET generiert sind. In diesem Fall müssen die Clients, die sich über den LTERM-Pool anschließen, die Portnummer kennen, an der die UTM-Anwendung „horcht“. Diese Portnummer wird in BCAMAPPL LISTENER-PORT= festgelegt.

CONNECT-MODE=

legt fest, ob ein Client sich mehrfach unter demselben Namen über den LTERM-Pool an die UTM-Anwendung anschließen kann.

SINGLE Jeder Client kann sich nur einmal unter demselben Namen an den LTERM-Pool anschließen.

Standard: SINGLE

MULTI Nur zulässig für LTERM-Pools, über die sich UPIC-Partner oder TS-Anwendungen anschließen.

Eine mehrfach auf demselben Rechner gestartete UPIC-Client-Anwendung (PTYPE=UPIC-R oder UPIC-L) bzw. TS-Anwendung (PTYPE=APPLI oder SOCKET) kann sich mehrfach unter demselben Namen über den LTERM-Pool an die UTM-Anwendung anschließen. Es muss nicht für jede Verbindung ein neuer Name erzeugt werden.

Eine UPIC-Client- bzw. TS-Anwendung kann sich maximal *number1*-mal an den LTERM-Pool anschließen (siehe NUMBER=*number1*, [Seite 548](#)).

Im Fall CONNECT-MODE=MULTI identifiziert die UTM-Anwendung den Kommunikationspartner bzw. die Verbindung zum Partner nicht (wie gewöhnlich) über den Partner-Namen, den der Partner beim Verbindungsaufbau angibt. Der Partner ist der UTM-Anwendung unter seinem Anwendungsnamen nicht bekannt. Die Identifikation erfolgt stattdessen über den Namen des Pool-LTERM-Partners (*ltermname*), über den er angeschlossen ist. Damit openUTM den Partner eindeutig identifizieren kann, darf das Tripel aus *ltermname* des LTERM-Pools, *processorname* und *local_appliname* in keiner PTERM-, CON- oder OSI-CON-Anweisung explizit generiert sein. Darüber hinaus darf der Name, den der Partner beim Verbindungsaufbau angibt, mit keinem LTERM-Namen des LTERM-Pools übereinstimmen.

ENCRYPTION-LEVEL=

Nur relevant für UPIC-Clients, die die Verschlüsselung unterstützen, und unter BS2000-Systemen zusätzlich für einige Terminalemulationen, die die Verschlüsselung unterstützen.

In ENCRYPTION-LEVEL legen Sie die minimale Verschlüsselungsebene für die Kommunikation mit Clients fest, die sich über diesen LTERM-Pool an die Anwendung anschließen.

Sie geben an, ob die UTM-Anwendung für Verbindungen über den LTERM-Pool die Verschlüsselung der Nachrichten fordern soll oder nicht. Sie können den LTERM-Pool auch als „trusted“ definieren, d.h. alle Clients, die sich über den LTERM-Pool anmelden, werden von der Anwendung wie „trusted Clients“ behandelt (zur Verschlüsselung siehe auch [Abschnitt „Nachrichten-Verschlüsselung auf Verbindungen zu Clients“ auf Seite 228](#)).

Folgende Angaben sind möglich:

- NONE Die Verschlüsselung der Nachrichten, die zwischen Client und UTM-Anwendung ausgetauscht werden, wird von openUTM **nicht** standardmäßig angefordert.
Passworte werden verschlüsselt übertragen, sofern beide Partner Verschlüsselung unterstützen, und zwar mit dem größten verfügbaren Schlüssel, d.h. mit AES, falls ein RSA-Schlüssel mit Länge ≥ 512 bit verfügbar ist, sonst mit DES. Der AES-Schlüssel wird wiederum mit dem höchsten verfügbaren RSA-Schlüssel verschlüsselt.
Vorgänge, für deren Vorgangs-TACs Verschlüsselung generiert wurde (siehe ENCRYPTION-LEVEL in der TAC-Anweisung auf [Seite 512](#)), können über diesen LTERM-Pool nur gestartet werden, wenn der angeschlossene Client beim Conversation- bzw. Verbindungsaufbau explizit eine Verschlüsselungsebene auswählt, die mindestens der benötigten Ebene entspricht.
Standard: NONE
- 1 | 2 | 3 | 4 Nachrichten, die zwischen dem Client und der UTM-Anwendung ausgetauscht werden, werden von openUTM standardmäßig verschlüsselt. Der Wert (1 ... 4) gibt die Verschlüsselungsebene an. Es können sich nur Clients über diesen LTERM-Pool anschließen, die mindestens diese Verschlüsselungsebene unterstützen. Unterstützt ein Client die angegebene Verschlüsselungsebene nicht, lehnt openUTM den Verbindungsaufbau zum Client ab.
Die Werte 1 bis 4 haben folgende Bedeutung:
- 1 Passworte und Ein-/Ausgabe-Nachrichten werden mit dem DES-Algorithmus verschlüsselt. Zum Austausch des DES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 200 bit verwendet.
 - 2 Passworte und Ein-/Ausgabe-Nachrichten werden mit dem AES-Algorithmus verschlüsselt. Zum Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 512 bit verwendet.
 - 3 Passworte und Ein-/Ausgabe-Nachrichten werden mit dem AES-Algorithmus verschlüsselt. Zum Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 1024 bit verwendet.
 - 4 Passworte und Ein-/Ausgabe-Nachrichten werden mit dem AES-Algorithmus verschlüsselt. Zum Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 2048 bit verwendet.
- ENCRYPTION-LEVEL=1 ... 4 ist für UPIC-Partner nur sinnvoll, wenn an Ihrem System die Encryption-Funktionalität von openUTM installiert ist. Andernfalls kann sich über den LTERM-Pool kein Client anschließen.

Für VTSU-Partner wird die Verschlüsselung von VTSU durchgeführt.

Für die einzelnen Client-Typen gilt bezüglich der Verschlüsselungsebene:

- Für remote UPIC-Clients (PTYPE=UPIC-R) sind die Verschlüsselungsebenen 1 bis 4 sinnvoll.
- Für Clients mit PTYPE= T9763 oder *ANY unter BS2000-Systemen ist nur die Verschlüsselungsebene 1 sinnvoll (ENCRYPTION-LEVEL=1). Die Werte 2, 3 und 4 werden von KDCDEF ohne Meldung in 1 geändert.
- Bei lokalen UPIC-Clients (PTYPE=UPIC-L) einer Anwendung unter Unix- bzw. Windows-Systemen wird 1, 2, 3, oder 4 ohne Meldung in TRUSTED geändert.
- Wird 1 ... 4 für einen Partner eines anderen Typs angegeben, dann wird der Wert von openUTM ohne Meldung in NONE geändert.



Falls die Anwendung mit OPTION GEN-RSA-KEYS=NO generiert ist, dann werden beim KDCDEF-Lauf keine RSA-Schlüssel erzeugt. Um die Verschlüsselungsfunktionen nutzen zu können, müssen Sie die benötigten Schlüssel per Administration erzeugen (KC_ENCRYPT oder WinAdmin bzw. WebAdmin) oder per KDCUPD aus einer alten KDCFILE übertragen.

TRUSTED Nachrichten zwischen Client und Anwendung werden nicht verschlüsselt. Ein Client, der sich über diesen LTERM-Pool an die Anwendung anschließt, kann aber trotzdem Vorgänge starten, deren Vorgangs-TACs Verschlüsselung erfordern (generiert mit TAC ENCRYPTION-LEVEL=1 oder 2). D.h. jeder Client, der sich über diesen LTERM-Pool anschließt, wird als „trusted Client“ betrachtet.

TRUSTED sollten Sie nur dann für einen LTERM-Pool generieren, wenn alle zum Pool gehörenden „physikalischen“ Clients nicht für jedermann zugänglich sind und die Kommunikation mit den Clients über eine sichere Verbindung läuft.



Unix-, Windows-Systeme:

Für lokale UPIC-Clients (UPIC-L) ist nur der Wert TRUSTED erlaubt. Andere Angaben werden von openUTM ignoriert und automatisch auf TRUSTED gesetzt.

FORMAT=

definiert das Startformat für Benutzer an Terminals, die über diesen LTERM-Pool an die Anwendung angemeldet wurden (siehe dazu auch Anweisung LTERM ...,FORMAT=, [Seite 369](#)). Nach dem Aufbau der Verbindung wird das unter *formatname* beschriebene Format am Terminal ausgegeben, sofern kein Terminal-spezifischer Wiederanlauf durchgeführt wird.

Standard: Kein Startformat.

IDLETIME=time

legt die Zeit in Sekunden fest, die openUTM außerhalb einer Transaktion, d.h. nach dem Ende einer Transaktion oder nach dem Anmelden, maximal auf eine Eingabe vom Client wartet. Bei Zeitüberschreitung baut openUTM die Verbindung zum Client ab. Ist der Client ein Terminal, dann wird vor dem Verbindungsabbau die Meldung K021 ausgegeben.

Diese Funktion dient dazu den Datenschutz zu verbessern: Vergisst ein Benutzer bei einer Unterbrechung oder der Beendigung seiner Arbeit am Terminal, sich abzumelden, dann wird die Verbindung zum Terminal bzw. zum Client nach Ablauf der Wartezeit automatisch abgebaut. Damit wird die Wahrscheinlichkeit für einen unberechtigten Zugang verringert.

Standard: 0 (= Warten ohne Zeitbegrenzung)

Maximalwert: 32767

Minimalwert: 60

Geben Sie einen Wert an, der größer als 0 und kleiner als der Minimalwert ist, dann ersetzt KDCDEF den Wert durch den Minimalwert.

B		KERBEROS-DIALOG =	
B	Y		Beim Verbindungsaufbau wird für Terminals, die Kerberos unterstützen und die sich direkt (nicht über OMNIS) über diesen Terminalpool an die Anwendung anschließen, ein Kerberos-Dialog durchgeführt.
B			
B			openUTM speichert die Kerberos-Information in der Länge ab, die sich aus dem Maximum der bei MAX PRINCIPAL-LTH und MAX CARDLTH generierten Längen ergibt. Wenn die Kerberos-Information länger ist, wird sie auf diese Länge verkürzt abgespeichert.
B			Wenn weder bei MAX PRINCIPAL-LTH noch bei MAX CARDLTH eine Länge größer Null generiert ist, dann wird eine Warnungsmeldung ausgegeben.
B			
B			Mit dem KDCS-Aufruf INFO (KCOM=CD) kann ein Teilprogrammlauf diese Information lesen.
B			Ausnahme: An diesem Client hat sich anschließend ein Benutzer mit Ausweiskarte angemeldet. In diesem Fall wird die Kerberos-Information durch die Ausweis-Information überschrieben.
B	N		Es wird kein Kerberos-Dialog durchgeführt.
B			Standard.

KSET=keysetname1

Name eines Keysets, das diesem LTERM-Pool zugeordnet wird. Das Keyset muss mit einer KSET-Anweisung definiert werden.

Es legt die Zugriffsrechte der LTERM-Partner dieses LTERM-Pools für die Nutzung von Services der Anwendung und von entfernten Services (LTAC) fest, die in dieser Anwendung generiert wurden.

Über einen LTERM-Partner dieses LTERM-Pools können mit Lockcode bzw. Access-List geschützte Services der Anwendung nur gestartet bzw. mit Lockcode bzw. Access-List geschützte entfernte Services nur adressiert werden, wenn Folgendes zutrifft: Sowohl im zugeordneten Keyset des LTERM-Partners als auch im KSET der UTM-Benutzererkennung, unter der die Anmeldung über diesen LTERM-Partner erfolgte, ist der zum Lockcode bzw. der Access-List passende Key- bzw. Zugangscode enthalten.

Bei PTYPE=APPLI, SOCKET, UPIC-R, UPIC-L gilt bezüglich des Keysets der Benutzererkennung zusätzlich Folgendes:

- Übergibt der Client für die Session/Conversation keine echte Benutzererkennung an openUTM, dann ergeben sich seine Zugriffsrechte aus der Menge der Keycodes, die sowohl in dem mit KSET als auch in dem mit USER-KSET generierten Keyset vorhanden sind.
Das Keyset *keysetname1* sollte deshalb alle Keycodes enthalten, die auch in dem mit USER-KSET generierten Keyset enthalten sind.
- Übergibt der Client eine Benutzererkennung, dann ergeben sich die Zugriffsrechte aus der Menge der Keycodes, die sowohl in dem Keyset der Benutzererkennung als auch in dem mit KSET generierten Keyset enthalten sind.

B B B	LOCALE=(lang_id,terr_id,ccsname)	definiert die Sprachumgebung der Clients, die sich über den LTERM-Pool an die UTM-Anwendung anschließen.
B B B B B	lang_id	Max. 2 Zeichen langes Sprachkennzeichen für die Clients des LTERM-Pools. Das Sprachkennzeichen ist frei wählbar. Das Sprachkennzeichen kann von den Teilprogrammen der Anwendung abgefragt werden, so dass es Nachrichten an die Terminals in der Landessprache des Clients übertragen kann.
B B	terr_id	Max. 2 Zeichen langes Territorialkennzeichen der Clients des LTERM-Pools. Das Territorialkennzeichen ist frei wählbar.
B B B		Das Territorialkennzeichen kann von den Teilprogrammen der Anwendung abgefragt werden. So können in Nachrichten die territorialen Besonderheiten in der Landessprache des Clients berücksichtigt werden.

B B B B B B B B B B	<p>ccsname (coded character set name)</p> <p>Für <i>ccsname</i> ist der max. 8 Zeichen lange Name eines erweiterten Zeichensatzes (CCS-Name) anzugeben. Der angegebene CCS-Name muss zu einem im BS2000-System definierten EBCDIC-Zeichensatz gehören (siehe auch Benutzerhandbuch zu XHCS). Der Zeichensatz muss kompatibel sein zu einem ISO-Zeichensatz, der von allen zum LTERM-Pool gehörenden Terminals unterstützt wird.</p> <p>Zum Zeitpunkt der Generierung kann KDCDEF weder die Gültigkeit des CCS-Namens im BS2000-System noch die Kompatibilitätsbedingung überprüfen. Der zum CCS-Namen gehörende Zeichensatz wird verwendet für:</p>
B B B B	<ul style="list-style-type: none"> – die Ausgabe von Dialog-Nachrichten an 8-Bit-Terminals, wenn die Anwendung ohne Benutzerkennungen generiert ist, bzw. noch kein Benutzer am LTERM-Partner des LTERM-Pools angemeldet ist, und wenn nicht explizit ein anderer CCS-Name über Editprofil oder Format ausgewählt wurde.
B B B	<ul style="list-style-type: none"> – die Ausgabe asynchroner Nachrichten an 8-Bit-Terminals, wenn nicht explizit ein anderer CCS-Name über Editprofil oder Format ausgewählt wurde.
B B	<p>Standard: Wird TPOOL ...,LOCALE nicht angegeben, dann wird das in der MAX-Anweisung definierte Locale der Anwendung verwendet.</p>

LOCK=lockcode

Zugriffsschutz des LTERM-Pools. Lockcode, der den LTERM-Partnern des LTERM-Pools zugeordnet wird. *lockcode* ist ein Zahlenwert zwischen 1 und dem in der Anwendung erlaubten Maximalwert (MAX ...,KEYVALUE=). An einen LTERM-Partner dieses LTERM-Pools können Sie sich an die Anwendung nur unter einer UTM-Benutzerkennung (USER) anmelden, für die ein Keyset mit einem Keycode generiert wurde, der mit dem Lockcode des LTERM-Pools übereinstimmt.

Standard: 0 (LTERM-Pool ist nicht durch Lockcode geschützt)
Maximalwert: Wert von KEYVALUE aus der MAX-Anweisung

LTERM=ltermprefix

Präfix für die Namen der LTERM-Partner des LTERM-Pools. Die LTERM-Namen sind 8 Zeichen lang und setzen sich zusammen aus dem hier angegebenen Präfix und einer Laufnummer. Die Laufnummer geht von 1 bis zu dem Wert, den Sie mit NUMBER=*number1* angeben.

Die maximale Länge von *ltermprefix* hängt davon ab, wieviele Dezimalstellen *number1* besitzt. D.h. die Anzahl der Zeichen von *ltermprefix* plus die Anzahl der Dezimalstellen von *number1* darf nicht größer als 8 sein.

Bei der Angabe von *ltermprefix* und *number1* ist zu beachten, dass die Namen der LTERM-Partner innerhalb einer Anwendung eindeutig sein müssen. Dies gilt für die mit TPOOL ...,LTERM= erzeugten Namen (in allen TPOOL-Anweisungen) und die mit LTERM-Anweisungen fest definierten Namen.

Beispiel

Ist *number1*=1000 und LTERM=LTRM, dann heißen die für den LTERM-Pool definierten LTERM-Partner LTRM0001, LTRM0002, ..., LTRM1000.

Diese Namen dürfen in keiner LTERM-Anweisung angegeben werden!



Zusätzlich dürfen die LTERM-Namen keinem weiteren Objekt der Namensklasse 1 zugeordnet sein. Siehe dazu auch [Abschnitt „Eindeutigkeit der Namen und Adressen“ auf Seite 270](#).

MAP=

In MAP legen Sie fest, ob openUTM die Benutzer-Nachrichten, die mit dem Kommunikationspartner ausgetauscht werden, umcodieren soll oder nicht (EBCDIC <-> ASCII).

Benutzer-Nachrichten werden an der KDCS-Schnittstelle bei den Aufrufen zur Nachrichtenbehandlung (MPUT/MGET/FPUT/DPUT/FGET) im Nachrichtenbereich übergeben.

MAP= regelt die Konvertierung beim Austausch unformatierter Nachrichten. Bei formatierten Nachrichten findet grundsätzlich keine Nachrichtenbehandlung statt.

B

BS2000-Systeme:

B

MAP≠USER ist nur für LTERM-Pools mit PTYPE=SOCKET erlaubt.

X/W

Unix-, Windows-Systeme:

X/W

MAP≠USER ist bei allen TS-Anwendungen (PTYPE=APPLI oder SOCKET) erlaubt.

X/W

USER

openUTM konvertiert die Daten des Nachrichtenbereichs nicht, d.h. die Nachrichten werden unverändert an die Partner-Anwendung übertragen bzw. die vom Partner empfangenen Nachrichten werden unverändert an das Teilprogramm übergeben.

Dabei ist zu beachten, dass der Transaktionscode in der Benutzer-Nachricht enthalten ist. Er muss so kodiert sein, wie ihn die UTM-Anwendung erwartet, d.h. unter BS2000-Systemen in EBCDIC und unter Unix-/Windows-Systemen in ASCII.

Standard: USER

B B B B B	SYSTEM SYS SYS1 SYS2 SYS3 SYS4 (BS2000-Systeme)	muss nur angegeben werden, wenn die vom Kommunikationspartner empfangenen Nachrichten nicht in EBCDIC codiert sind, bzw. wenn der Kommunikationspartner in ASCII codierte Nachrichten von der UTM-Anwendung erwartet.
B B B B		Geben Sie einen der obigen Werte an, dann konvertiert openUTM die Daten der Nachrichten vor dem Senden von EBCDIC nach ASCII und nach dem Empfangen von ASCII nach EBCDIC. Dabei geht openUTM davon aus, dass die Nachrichten nur abdruckbare Zeichen enthalten.
B B B B		Mit SYSTEM, SYS, SYS1, SYS2, SYS3, SYS4 geben Sie die Umsetztabelle an, die openUTM bei der Umcodierung verwenden soll. Die Umsetztabelle müssen in dem Modul KDCEA definiert sein, siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“.
B B B B B		Die Angaben SYSTEM, SYS und SYS1 sind dabei synonym. Geben Sie einen dieser Werte an, dann verwendet openUTM für die Konvertierung die Standard-Codetabelle, die von EBCDIC nach 7-Bit ASCII umsetzt. Die Standard-Codetabelle ist in KDCEA bereits vordefiniert und kann ohne weitere Vorbereitungen genutzt werden.
B B B B		Soll openUTM eine andere Umsetzung von EBCDIC nach ASCII durchführen, dann müssen Sie in KDCEA entsprechende Umsetztabelle selbst definieren. Sie können in KDCEA maximal drei eigene Umsetztabelle definieren (Tabelle 2 bis Tabelle 4).
B B B		Geben Sie SYS2 an, dann konvertiert openUTM die Benutzer-Nachrichten mit Hilfe der Tabelle 2. Bei SYS3 verwendet openUTM die Tabelle 3 und bei SYS4 die Tabelle 4.
X/W X/W X/W X/W X/W X/W	SYSTEM	Unix-, Windows-Systeme) openUTM konvertiert die Daten des Nachrichtenbereichs vor dem Absenden von ASCII nach EBCDIC bzw. nach dem Empfangen von EBCDIC nach ASCII. Die Nachricht darf dabei nur abdruckbare Zeichen enthalten und muss im Zeilenmodus (KCMF = Leerzeichen) erzeugt werden. Der Parameter ist nur für PTYPE=APPLI oder SOCKET zulässig.
B B	NETPRIO=	bezeichnet die Transportpriorität, die auf den diesem LTERM-Pool zugeordneten Transportverbindungen benutzt werden soll.
B B B		NETPRIO hat keine Bedeutung, wenn die Verbindung von der Partner-Anwendung über die Socket-Schnittstelle aufgebaut wird (PTYPE=SOCKET).
B		Standard: MEDIUM

NUMBER=number1

number1 definiert die Anzahl der LTERM-Partner für diesen LTERM-Pool, d.h. es können sich maximal *number1* Clients über den LTERM-Pool an die Anwendung anschließen. Der zulässige Maximalwert für *number1* hängt von der Anzahl der Namen ab, die in der UTM-Anwendung generiert wurden (siehe [Abschnitt „Anzahl der Namen“ auf Seite 267](#)).

Minimalwert: 1

PRONAM= gibt an, auf welchem Rechner sich die Clients befinden müssen, um sich über diesen LTERM-Pool an die Anwendung anschließen zu können.

B

BS2000-Systeme:

B

PRONAM= ist Pflichtoperand.

B

– Wird PROTOCOL=STATION gesetzt, muss die Kombination aus PRONAM / PTYPE / BCAMAPPL eindeutig sein.

B

– Wird PROTOCOL=NO gesetzt, muss die Kombination aus PRONAM und BCAMAPPL eindeutig sein.

B

B

X/W

Unix-, Windows-Systeme:

X/W

– PRONAM= darf nur für LTERM-Pools vom Typ PTYPE=APPLI, SOCKET oder UPIC-R angegeben werden.

X/W

X/W

– Es wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden; KDCDEF setzt den Namen des Rechners immer in Großbuchstaben um.

X/W

X/W

X/W

– Die Kombination aus PRONAM / PTYPE / BCAMAPPL muss eindeutig sein.

X/W

X/W

Standard in Unix- und Windows-Systemen: 8 Leerzeichen

X/W

{ processorname | C'processorname' }

Maximal 8 Zeichen langer symbolischer Rechnername. Nur Clients, die an diesen Rechner angeschlossen sind, können sich über diesen LTERM-Pool an die Anwendung anmelden.

Enthält *processorname* Sonderzeichen, muss er als Zeichenkette mit C'...' angegeben werden.

Wird ein LTERM-Pool mit PTYPE= SOCKET generiert, dann müssen Sie für *processorname* die symbolische Adresse (offiziellen Hostnamen) des Partner-Rechners angeben, unter dem die IP-Adresse des Partner-Rechners im Name Service des lokalen Systems (z.B. die hosts-Datei in Unix-/ Windows-Systemen oder die RDF-Datei in BS2000-Systemen) eingetragen ist. Einen Aliasnamen des Rechners dürfen Sie nicht angeben.

X/W
X/W

Unix-, Windows-Systeme:

Für die Angabe von *processorname* haben Sie zwei Möglichkeiten:

X/W
X/W
X/W
X/W

– Sie geben den realen Hostnamen an, unter dem die IP-Adresse des Partner-Rechners im Name Service des lokalen Systems (z.B. der hosts-Datei) eingetragen ist. Einen Aliasnamen des Rechners dürfen Sie nicht angeben.

X/W
X/W
X/W
X/W
X/W

– Sie geben den UTM-Hostnamen des Partner-Rechners an. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Umgebungsvariable UTM_NET_HOSTNAME gesetzt und den UTM-Hostnamen in der Umwandlungsdatei festgelegt haben (siehe [Abschnitt „Mapped Hostnamen verwenden \(Unix- und Windows-Systeme\)“](#) auf Seite 123).

*ANY

Über den LTERM-Pool kann sich jeder Client an die Anwendung anmelden, der die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Der Client darf nicht explizit mit einer PTERM-Anweisung generiert sein
- Der Typ des Clients muss mit der Angabe in PTYPE übereinstimmen
- Für den Rechner, auf dem der Client residiert, und den Typ des Clients darf kein anderer LTERM-Pool generiert sein. Damit soll verhindert werden, dass offene LTERM-Pools als „Überlaufbecken“ für andere LTERM-Pools genutzt werden.

B
B
B

PROTOCOL= gibt an, ob zwischen der UTM-Anwendung und den über diesen LTERM-Pool angeschlossenen Clients das Benutzerdienstprotokoll (NEABT) gefahren werden soll.

B
B
B
B
B
B
B

N

Es wird durch openUTM kein Benutzerdienstprotokoll gefahren. Wenn PROTOCOL=N generiert ist, kann zu den LTERM-Partnern dieses LTERM-Pools kein Verbindungsaufbau über eine Multiplexverbindung (siehe MUX-Anweisung auf [Seite 431](#)) erfolgen. Für UPIC-Clients (PTYPE=UPIC-R) und TS-Anwendungen (PTYPE=APPLI/SOCKET) darf nur PROTOCOL=N generiert werden. Die Angabe PROTOCOL=STATION wird in diesem Fall ohne Meldung ignoriert.

B
B

Haben Sie PTYPE=*ANY angegeben, dann ignoriert openUTM die Angabe PROTOCOL=NO.

B B B	STATION	Zwischen der UTM-Anwendung und den über diesen LTERM-Pool angeschlossenen Clients wird das Benutzerdienstprotokoll (NEABT) gefahren.
B B B B		Bei PTYPE=*ANY muss PROTOCOL=STATION angegeben werden. openUTM benötigt in diesem Fall das Benutzerdienstprotokoll (NEABT) zur Bestimmung des Partnertyps, wenn der Typ bei der Generierung nicht explizit angegeben wurde (PTYPE=*ANY).
B B B		Standard: N bei PTYPE=APPLI, SOCKET oder UPIC-R STATION bei PTYPE≠APPLI, SOCKET oder UPIC-R.
	PTYPE=	Typ des Clients, der sich über diesen LTERM-Pool an die Anwendung anschließen kann. Haben Sie in BCAMAPPL= einen Anwendungsnamen angegeben, der für die Kommunikation über die Socket-Schnittstelle generiert ist (BCAMAPPL-Anweisung mit T-PROT=SOCKET), dann müssen Sie PTYPE=SOCKET setzen. Pflichtoperand
	partnertyp	gibt explizit den Typ des Clients an. Eine Liste der unterstützten Partnertypen finden Sie bei der Beschreibung der Steueranweisung PTERM auf Seite 470f (BS2000-Systeme) und auf Seite 474 (Unix-, Windows-Systeme). Beachten Sie, dass über LTERM-Pools keine Drucker angeschlossen werden können!
B B B B B	*ANY	Nur unter BS2000-Systemen erlaubt. PTYPE=*ANY beschreibt einen offenen LTERM-Pool. An diesen LTERM-Pool können sich alle Clients anschließen, die das Benutzerdienstprotokoll unterstützen (PROTOCOL=STATION) und die sich auf dem Rechner befinden, der mit PRONAM= festgelegt wurde.
B B B		In diesem Fall nimmt openUTM den Typ des Partners beim Verbindungsaufbau aus dem Benutzerdienstprotokoll. Erst dann wird entschieden, ob der Partnertyp unterstützt wird.
B B B B B B		Der Vorteil von PTYPE=*ANY ist, dass Sie Clients in die Konfiguration aufnehmen können, ohne zu wissen, wie sie im PDN generiert sind. Darüber hinaus wird die Pflege der Konfiguration erleichtert, denn auch nach einer Umgenerierung im PDN können diese Clients weiterhin eine Verbindung zu der Anwendung aufbauen, ohne dass Sie die KDCDEF-Generierung ändern müssen.

- QLEV=queue_level_number
(**queue level**)
gibt an, wieviele asynchrone Nachrichten in der Message Queue des LTERM-Partners maximal zwischengespeichert werden können. Wird der Schwellwert überschritten, so werden weitere FPUTs an diesen LTERM-Partner mit der Meldung 40Z abgewiesen.
- Standard: 32767
Minimalwert: 0
Maximalwert: 32767
- Wird ein Wert angegeben, der größer als der Maximalwert ist, dann wird im KDCDEF-Lauf ohne Meldung der Standardwert gesetzt.
- STATUS= Mit NUMBER=*number1* legen Sie die Anzahl der LTERM-Partner für den LTERM-Pool fest. Mit STATUS=*number2* geben Sie an, wieviele Clients beim Start der Anwendung für den LTERM-Pool zugelassen (ON) bzw. gesperrt (OFF) sind. Während des Betriebs der Anwendung kann *number2* per Administration geändert werden.
- Standard: STATUS=(OFF , 0), d.h. alle Clients des LTERM-Pools sind zugelassen.
- ON Es werden *number2* Clients zugelassen.
- OFF Es werden *number2* Clients gesperrt.
- number2* Anzahl der Clients, und damit Anzahl der LTERM-Partner des LTERM-Pools, die beim Anwendungsstart zugelassen oder gesperrt sind.
- TERMN=termn_id
Kennzeichen für die Art des Clients, das openUTM dem Anwendungsprogramm im Feld KCTERMN des KB-Kopfes zur Verfügung stellt. *termn_id* ist max. 2 Zeichen lang.
- termn_id* wird nicht von openUTM abgefragt, es kann vom Benutzer zur Auswertung verwendet werden.
- Standardwerte:*
- Wird der Operand nicht angegeben, so trägt openUTM in KCTERMN das Standard-Kennzeichen für den Partnertyp ein, der beim Operanden PTYPE angegeben wird. Der Benutzer kann jedoch auch andere Werte wählen.

B
B
B
B
B
B
B

- *BS2000-Systeme:*
Die Standardwerte sind der Partnertyp-Tabelle der PTERM-Anweisung, Operand PTYPE= auf [Seite 470](#) zu entnehmen.
Wird TERMN bei Clients, die mit PTYPE=*ANY generiert sind, nicht explizit angegeben, dann trägt openUTM das Kennzeichen für die Terminalmnemonic erst beim Aufbau der Verbindung in KCTERMN ein. Es wird die Standard-Terminalmnemonic des Typs eingetragen, der im Benutzerdienstprotokoll der Verbindungsanforderung enthalten ist.

X/W
X/W

- *Unix-, Windows-Systeme:*
Die Standardwerte sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

X/W

PTYPE	TERMN
TTY	F1
APPLI	A1
UPIC-L	A2
UPIC-R	A5
SOCKET	A7

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

USER-KSET=keysetname2

nur erlaubt, wenn die Anwendung mit Benutzerkennungen generiert wird und PTYPE=APPLI, SOCKET, UPIC-R oder UPIC-L angegeben wird.
USER-KSET= dürfen Sie nur zusammen mit KSET= setzen.

Für *keysetname2* ist der Name eines Keyset anzugeben. Das Keyset muss mit einer KSET-Anweisung definiert werden.

Mit USER-KSET= legen Sie die minimalen Zugriffsrechte fest, die ein über diesen LTERM-Pool verbundener Client ausüben kann.

keysetname2 wird wirksam, wenn der Client unter der Verbindungs-Benutzerkennung angemeldet ist. Seine Zugriffsrechte ergeben sich aus der Menge der Keycodes, die sowohl in dem mit KSET= als auch in dem mit USER-KSET= generierten Keyset enthalten sind (Schnittmenge). Aus diesem Grund sollten alle Keycodes, die USER-KSET=*keysetname2* enthält, auch in KSET=*keysetname1* enthalten sein.

Standard: kein Keyset

es gelten immer die in KSET festgelegten Zugriffsrechte

- USP-HDR= Legt fest, für welche Ausgabe-Nachrichten openUTM auf den mit dieser Anweisung generierten Verbindungen einen UTM-Socket-Protokoll-Header aufbauen soll.
- Ein Wert ungleich NO darf nur bei LTERM-Pools angegeben werden, die für die Kommunikation über Socket-Verbindungen konfiguriert sind (PTYPE=SOCKET).
- Eine Beschreibung des USP-Headers finden Sie im openUTM-Handbuch „Anwendungen programmieren mit KDCS“.
- ALL Bei allen Ausgabe-Nachrichten (Dialog, Asynchron, K-Meldungen) erzeugt openUTM einen UTM-Socket-Protokoll-Header und stellt diesen der Nachricht voran.
- MSG Nur bei der Ausgabe von K-Meldungen erzeugt openUTM einen UTM-Socket-Protokoll-Header und stellt diesen der Nachricht voran.
- NO Es werden keine UTM-Socket-Protokoll-Header erzeugt.
- Standard: NO

TRANSFER-SYNTAX - Transfersyntax definieren

Die Steueranweisung TRANSFER-SYNTAX benötigen Sie nur, wenn Sie für die Kommunikation über das OSI TP-Protokoll einen eigenen Application Context definieren wollen (siehe Anweisung APPLICATION-CONTEXT auf [Seite 291](#)).

Die Anweisung definiert für eine Transfersyntax einen lokalen Namen und weist diesem einen Object-Identifizier zu. Die Transfersyntax legt fest, mit welcher Regel eine über den Object Identifizier identifizierte Abstrakte Syntax encodiert bzw. decodiert wird.

Die hier definierte Transfersyntax muss von der eingesetzten OSS-Version unterstützt werden. Zur Zeit unterstützt OSS ausschließlich die Transfersyntax BER.

```
TRANSFER-SYNTAX_ transfer_syntax_name
                        ,OBJECT-IDENTIFIER=object_identifizier
```

transfer_syntax_name

Ein max. 8 Zeichen langer Name, der lokal für eine Transfersyntax vergeben wird. Innerhalb einer UTM-Anwendung muss jede Transfersyntax eindeutig sein.

Der *transfer_syntax_name* BER (Basic Encoding Rules) ist reserviert.

OBJECT-IDENTIFIER=*object_identifizier*

Object-Identifizier der Transfersyntax, der wie folgt angegeben wird:

object_identifizier=(*number1,number2, ... ,number10*)

number ist dabei eine positive ganze Zahl im Bereich von 0 bis 67108863. Für *object_identifizier* werden in Klammern und durch Komma getrennt mindestens 2 bis maximal 10 Zahlen angegeben. Die Anzahl und Position der Zahlen ist relevant.

Anstelle der Zahl kann auch der dieser Zahl zugeordnete symbolische Name angegeben werden. Der Tabelle auf [Seite 98](#) können Sie entnehmen, welchen Wert *number* an dieser Position annehmen darf.

object_identifizier muss innerhalb der UTM-Anwendung eindeutig sein, d.h. es dürfen keine weiteren Transfersyntaxen mit demselben Object-Identifizier generiert werden.

openUTM generiert standardmäßig die Transfersyntax BER:

```
TRANSFER-SYNTAX_BER,                                -
                OBJECT-IDENTIFIER=(2, 1, 1)          -
```

Symbolische Beschreibung des Object-Identifiziers:

(*joint-iso-ccitt, ansi, basic-encoding*)

ULS - Namen von ULS festlegen

Jeder UTM-Benutzerkennung kann ein User-spezifischer Langzeitspeicher (ULS) zugeordnet werden, der wiederum aus mehreren Blöcken bestehen kann. Jeder Block wird über einen Namen angesprochen.

Mit der Steueranweisung ULS wird der Name eines ULS-Blockes festgelegt. openUTM stellt damit jeder UTM-Benutzerkennung einen ULS-Block mit diesem Namen zur Verfügung. Durch Wiederholen der ULS-Anweisung mit unterschiedlichen Blocknamen können mehrere Blöcke eingerichtet werden.

Die mit der ULS-Anweisung vereinbarten ULS-Blöcke werden auch den Sessions (LSES) bei verteilter Verarbeitung über LU6.1 zugeordnet.

Die Anweisung darf nur angegeben werden, wenn die Anwendung mit Benutzerkennungen generiert wird.

Es sind maximal 100 ULS-Anweisungen zugelassen.

Hinweis für UTM-Cluster-Anwendungen

Wenn Sie ULS-Anweisungen ändern, entfernen oder hinzunehmen, müssen Sie neben der initialen KDCFILE auch die UTM-Cluster-Dateien neu erzeugen, indem Sie bei der OPTION-Anweisung GEN=(CLUSTER,KDCFILE) angeben.

ULS_	blockname
------	-----------

blockname	Max. 8 Zeichen langer Blockname. Mit <i>blockname</i> kann der ULS-Block aus einem Teilprogramm heraus angesprochen werden.
-----------	---

USER - Benutzerkennungen definieren

Mit der Steueranweisung USER definieren Sie Benutzerkennungen für die UTM-Anwendung. Über UTM-Benutzerkennungen können sich Benutzer und Client-Programme an die UTM-Anwendung anmelden. Für Benutzerkennungen kann Folgendes definiert werden:

- Komplexitätsstufe und Gültigkeitsdauer des Passwortes
- Zugriffsrechte (Key-/Lockcode- oder Access-List-Konzept)
- Administrationsberechtigung
- Status des Benutzers
- Eigenschaften der zur Benutzerkennung gehörenden USER-Queue
- B - Startformat
- B - UTM-SAT-Administrationsberechtigung (BS2000-Systeme)
- B - Benutzer-spezifische Sprachumgebung (BS2000-Systeme)
- B - Art und Weise der Authentisierung (BS2000-Systeme: Passwort, Magnetstreifenkarte, Kerberos-Principal)

Mindestens einer Benutzerkennung müssen Sie die Administrationsberechtigung erteilen, damit die Anwendung administriert werden kann. Sie können mehreren Kennungen die Administrationsberechtigung geben, damit mehrere Benutzer unter den jeweiligen Kennungen gleichzeitig Administrationsfunktionen aufrufen können.

- B Analoges gilt unter BS2000-Systemen für die UTM-SAT-Administrationsberechtigung und das Aufrufen von SAT-Preselection-Funktionen.
- B

Eine Anwendung kann auch ohne Benutzerkennungen generiert werden. Der Benutzer muss sich dann nicht identifizieren und openUTM verwendet intern den Namen des jeweiligen Clients als Benutzerkennung. Damit kann jeder Benutzer Administrationskommandos und unter BS2000-Systemen auch UTM-SAT-Administrationskommandos absetzen. Wird ohne Benutzerkennung gearbeitet, können einige Datenschutzfunktionen von openUTM nicht genutzt werden.

```

USER_      username
           [ ,KSET=keysetname ]
           [ ,PASS={ ( password,DARK) |
                     ( *RANDOM,DARK ) |
                     password      |
                     *RANDOM } ]
           [ ,PERMIT={ NONE | ADMIN | SATADM1 | ( ADMIN,SATADM)1 } ]
           [ ,PROTECT-PW=( [ length ]
                          ,[ { NONE | MIN | MED | MAX } ]
                          ,[ maxtime ]
                          ,[ mintime ] ) ]2
           [ ,QLEV=queue_level_number ]
           [ ,QMODE={ STD | WRAP-AROUND } ]
           [ ,Q-READ-ACL=read-keysetname ]
           [ ,Q-WRITE-ACL=write-keysetname ]
           [ ,RESTART={ YES | NO } ]
           [ ,STATUS={ ON | OFF } ]

```

B

BS2000-spezifische Operanden

B

```
[ ,CARD=( position,characterstring ) ]
```

B

B

```
[ ,CERTIFICATE={ *NONE |
                 number [ ,CERTIFICATE-AUTHORITY = number1 ] } ]
```

B

```
[ ,FORMAT= { + | * | # }formatname ]
```

B

```
[ ,LOCALE=( [ lang_id ][ , [ terr_id ][ ,ccsname ] ] ) ]
```

B

```
[ ,PRINCIPAL=characterstring ]
```

B

```
[ ,SATSEL={ NONE | BOTH | SUCC | FAIL } ]
```

B

¹ Nur in BS2000-Systemen erlaubt

² Kommas am Ende können entfallen, d.h. statt (8,NONE,,) können Sie (8,NONE) angeben.

username	<p>UTM-Benutzerkennung, die der Benutzer beim Anmelden an die Anwendung bzw. ein Client beim Aufbau einer Conversation mit der Anwendung angibt. <i>username</i> kann max. 8 Zeichen lang sein (siehe auch LTERM-Anweisung, Operand USER=<i>username</i> ab Seite 366).</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;">i</div>	<p>Der angegebene <i>username</i> muss eindeutig sein und darf keinem weiteren Objekt der Namensklasse 2 zugeordnet sein. Siehe dazu auch Abschnitt „Eindeutigkeit der Namen und Adressen“ auf Seite 270.</p> <p>Ist <i>username</i> identisch mit dem Namen eines LTERM-Partners, der einer TS-Anwendung (PTYPE=APPLI oder SOCKET) oder einem remote-UPIC-Client (PTYPE=UPIC-R) zugeordnet ist, dann sind die bei LTERM gegebenen Hinweise auf Seite 376 zu berücksichtigen.</p>
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div>	<p>CARD= (nur in BS2000-Systemen erlaubt)</p> <p>vereinbart, dass beim Anmelden an die Anwendung mit dieser Benutzerkennung eine Prüfung einer Magnetstreifenkarte erfolgen soll und gibt an, auf welchen Inhalt die Ausweisinformation geprüft werden soll. Mit CARD geben Sie ein Teilfeld der auf der Magnetstreifenkarte abgespeicherten Information an, das von openUTM auf Übereinstimmung geprüft wird.</p>
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div>	<p>Für den Parameter muss Folgendes gelten:</p> <p>pos + Länge(Zeichenfolge) - 1 ≤ MAX CARDLTH</p> <p>Ansonsten wird der Parameter ignoriert.</p>
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div>	<p>Die Angabe von CARD= schließt die Verwendung von CERTIFICATE= und PRINCIPAL= aus.</p>
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div>	<p>position Beginn der zu prüfenden Information auf dem Ausweis:</p> <p><i>position</i>=1 entspricht dem ersten Byte etc.</p>
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div>	<p>characterstring</p> <p>openUTM prüft beim Anmelden an die Anwendung, ob die Ausweisinformation ab der angegebenen Position mit dieser Zeichenfolge übereinstimmt.</p>
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div>	<p><i>characterstring</i> kann wie folgt angegeben werden:</p>
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div>	<ul style="list-style-type: none"> – als hexadezimale Zeichenfolge; hexadezimale Zeichen müssen paarweise auftreten, z.B. X'DDEF' – als alphanumerische Zeichenfolge, z.B. FRIDOLIN oder C'@FRIEDEL'
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div>	<p>Sonderzeichen kann man nur in der Form C'...' oder X'...' eingeben.</p>
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 2px;">B</div>	<p>Standard: Keine Ausweisprüfung beim Anmelden an die Anwendung.</p> <p>Maximallänge: 100 Byte (siehe auch MAX ...,CARDLTH=)</p>

B B B B B B	CERTIFICATE= (nur in BS2000-Systemen erlaubt) gibt an, ob sich ein Benutzer beim Anmelden an die UTM-Anwendung mit einer Chip-Karte ausweisen muss, auf der das generierte Zertifikat enthalten ist. openUTM prüft beim Anmelden, ob das erhaltene Zertifikat mit dem generierten Zertifikat übereinstimmt. Weitere Informationen siehe auch openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“.
B B	Die Angabe von CERTIFICATE= schließt die Verwendung von CARD=, PASS= und PRINCIPAL= aus.
B	*NONE Der Benutzer muss sich nicht über ein Zertifikat ausweisen.
B	Standard: *NONE
B B	number Der Benutzer muss sich über ein Zertifikat ausweisen. Dabei ist <i>number</i> die Nummer des Zertifikats, über das sich der Benutzer ausweisen muss.
B B	Minimum: 0 Maximum: 2147483647
B B B B	CERTIFICATE-AUTHORITY=number1 Nummer der Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausgestellt hat. Wird <i>number1</i> weggelassen oder wird <i>number1</i> =0 angegeben, dann wird die Nummer der Zertifizierungsstelle beim Anmelden nicht überprüft.
B B B	Standard: 0 (= keine Überprüfung) Minimum: 0 bzw. 1 (für eine echte Nummer) Maximum: 2147483647
B B B B B B B B B	FORMAT= Formatkennzeichen für ein Benutzer-spezifisches Startformat. Dieses Startformat wird automatisch nach jedem erfolgreichen Anmelden an die Anwendung ausgegeben, wenn kein offener Vorgang für diesen Benutzer vorhanden ist. Befindet sich der Benutzer (USER) nach erfolgreicher Berechtigungsprüfung noch in einem Vorgang, so erscheint das Startformat nicht , stattdessen wird der letzte Dialog-Bildschirm ausgegeben (Vorgangswiederanlauf). Wird ein eigener Anmelde-Vorgang eingesetzt, kann der Name des Benutzer-spezifischen Startformats im zweiten Teil des Anmelde-Vorgangs mit einem SIGN ST-Aufruf abgefragt werden.
B	Das Formatkennzeichen setzt sich wie folgt zusammen:
B B	+, * oder # gefolgt von einem max. 7 Zeichen langen alphanumerischen Namen (<i>formatname</i>).
B B	#Formate können nur im Zusammenhang mit einem Anmelde-Vorgang genutzt werden.

B		Es bedeuten:
B	+	Beim nächsten MGET-Aufruf des Teilprogramms werden im Nachrichtenbereich (NB) jedem Inhalt eines Formatfeldes 2 Byte für das Attributfeld vorangestellt, d.h. die Feldeigenschaften sind vom Teilprogramm veränderbar. Der Formatname an der KDCS-Schnittstelle ist <i>+formatname</i> .
B		
B		
B	*	Dem Inhalt eines Formatfeldes wird im Nachrichtenbereich des nächsten MGET-Aufrufs des Teilprogramms kein Byte für ein Attributfeld vorangestellt, d.h. die Feldeigenschaften sind vom Teilprogramm nicht veränderbar. Der Formatname an der KDCS-Schnittstelle ist <i>*formatname</i> .
B		
B	#	bezeichnet ein Format mit erweiterten Benutzerattributen (Extended User Attributes). Feldeigenschaften und globale Formateigenschaften sind vom Teilprogramm veränderbar. Der Formatname an der KDCS-Schnittstelle ist <i>#formatname</i> .
B		
B		Standard: Kein Startformat

KSET=keysetname

Name des Keysets, das der Benutzerkennung zugeordnet wird. Das Keyset wird mit der KSET-Anweisung definiert. Pro Benutzer (USER) kann max. ein Keyset zugeordnet werden.

Das Keyset legt die Zugriffsrechte dieses Benutzerkennung für die Nutzung von Services der Anwendung und von entfernten Services (LTAC) fest, die in dieser Anwendung generiert wurden.

Unter dieser Benutzerkennung können mit Lockcode bzw. Access-List geschützte Services der Anwendung nur gestartet bzw. mit Lockcode bzw. Access-List geschützte entfernte Services nur adressiert werden, wenn Folgendes zutrifft: Sowohl im zugeordneten Keyset der Benutzerkennung als auch im Keyset des LTERM-Partners, über den die Anmeldung unter der Benutzerkennung erfolgte, ist der zum Lockcode bzw. der Access-List passende Key- bzw. Zugangscode enthalten.

Das Lock-/Keycode- und das Access-List-Konzept werden ausführlich im openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“ beschrieben. Eine Einführung in die Zugriffskontrolle finden Sie im gleichnamigen Abschnitt ab [Seite 219](#).

Services, deren Vorgangs-TACs nicht mit Codes gesichert sind, kann der Benutzer bzw. das Client-Programm ohne Einschränkung aufrufen.

Standard: kein Keyset, der Benutzer kann nur auf nicht mit Codes gesicherte Clients und LTERM-Partner zugreifen.

B B	LOCALE=(lang_id,terr_id,ccsname)	definiert die Sprachumgebung des Benutzers.
B B	lang_id	Max. 2 Zeichen langes Sprachkennzeichen für die UTM-Benutzerkennung. Das Sprachkennzeichen ist frei wählbar.
B B B		Das Sprachkennzeichen kann von den Teilprogrammen der Anwendung abgefragt werden. So können die Teilprogramme Nachrichten an die Benutzerkennung in der Landessprache des Benutzers übertragen.
B B	terr_id	Max. 2 Zeichen langes Territorialkennzeichen für die UTM-Benutzerkennung. Das Territorialkennzeichen ist frei wählbar.
B B B B		Das Territorialkennzeichen kann von den Teilprogrammen der Anwendung abgefragt werden. So können Sie in Nachrichten an den Benutzer die territorialen Besonderheiten in der Landessprache des Benutzers berücksichtigen.
B B B B B B	ccsname	(coded character set name) Für <i>ccsname</i> ist der max. 8 Zeichen lange Name eines erweiterten Zeichensatzes (CCS-Name) anzugeben. Der angegebene CCS-Name muss zu einem im BS2000-System definierten EBCDIC-Zeichensatz gehören (siehe auch Benutzerhandbuch „XHCS“). Zum Zeitpunkt der Generierung kann openUTM die Gültigkeit des CCS-Namens im BS2000-System nicht überprüfen.
B B B B B B B		Der zum CCS-Namen gehörende Zeichensatz wird bei der Ausgabe von Dialog-Nachrichten verwendet, wenn der Benutzer an einem 8-Bit-Terminal angemeldet ist und kein anderer CCS-Name über Editprofil oder Format ausgewählt wird. Der Zeichensatz muss kompatibel sein zu einem erweiterten ISO-Zeichensatz, der von diesem Terminal unterstützt wird. Zum Zeitpunkt der Generierung kann openUTM diese Kompatibilität nicht überprüfen, deshalb werden von KDCDEF auch falsche Angaben akzeptiert.
B B B		Standard: Wird USER ...,LOCALE nicht angegeben, dann wird das in der MAX-Anweisung definierte Locale der Anwendung verwendet.
PASS=		Max. 8 Zeichen langes Passwort, das der Benutzer bei der Berechtigungsprüfung angeben muss. Das angegebene Passwort muss der im Operanden PROTECT-PW= festgelegten Komplexitätsstufe genügen.
B B		PASS= darf nicht zusammen mit CERTIFICATE= oder PRINCIPAL= verwendet werden. Bei Angabe von *RANDOM wird für die Benutzerkennung ein zufälliges Passwort generiert, das niemandem bekannt ist. Der Benutzerkennung muss anschließend mit dem Tool KDCUPD oder per Administration ein

gültiges Passwort übertragen werden. Ein durch *RANDOM erzeugtes Passwort unterliegt nicht den durch PROTECT-PW= gesetzten Bedingungen.



Es ist darauf zu achten, dass spätestens zum Startzeitpunkt zumindest eine Benutzererkennung mit Administrationsberechtigung konfiguriert ist, die kein per *RANDOM erzeugtes Passwort hat, da die Anwendung sonst nicht administrierbar ist.

Die Parameter haben folgende Bedeutung:

B

BS2000-Systeme:

B

password

B

*RANDOM

B

Standardanmelde-Dialog:

B

Der Benutzer muss zur Anmeldung 'KDCSIGN *username,password*'

B

eingeben.

B

Anmelde-Vorgang:

B

Benutzererkennung und Passwort sind mit dem KDCS-Aufruf SIGN ON an

B

openUTM zu übergeben.

B

(password, DARK)

B

(*RANDOM, DARK)

B

Standardanmelde-Dialog:

B

Der Benutzer gibt bei der Anmeldung zunächst nur 'KDCSIGN *username*'

B

ein. openUTM fordert ihn dann auf, das Passwort in ein dunkelgesteuertes Feld des Bildschirms einzugeben.

B

B

Anmelde-Vorgang:

B

openUTM fordert den Benutzer im Zwischen-Dialog auf, das Passwort in

B

ein dunkelgesteuertes Feld einzugeben.

B

password kann wie folgt eingegeben werden:

B

– hexadezimal, z.B. X'DDFF'

B

– als Zeichenkonstante, z.B. C '@LKE'

B

– als abdruckbare alphanumerische Zeichenfolge, z.B. NORBERT

B

Standard: 8 Leerzeichen (d.h. kein Passwort)

X/W

Unix-, Windows-Systeme:

X/W

password

X/W

*RANDOM

X/W

(password,DARK)

X/W

(*RANDOM,DARK)

X/W

Standardanmelde-Dialog:

X/W		Der Benutzer gibt bei der Anmeldung zunächst nur <i>username</i> an. openUTM fordert ihn dann auf, das Passwort einzugeben.
X/W		
X/W		Anmelde-Vorgang:
X/W		openUTM fordert den Benutzer im Zwischen-Dialog auf, das Passwort wie beim Standardanmeldeverfahren anzugeben.
X/W		
X/W		Das Passwort kann als abdruckbare alphanumerische Zeichenfolge eingegeben werden, beispielsweise <code>UTM4EVER</code> oder <code>C'UTMLEVER'</code> .
X/W		
X/W		Standard: 8 Leerzeichen (d.h. kein Passwort)
	PERMIT=	legt die Administrationsberechtigungsstufe des Benutzers innerhalb der lokalen Anwendung fest.
	ADMIN	Der Benutzer kann unter dieser Benutzerkennung Administrationsfunktionen ausführen.
	NONE	Der Benutzer darf keine Administrationsfunktionen ausführen. Standard: NONE
B		Unter BS2000-Systemen darf der Benutzer darüber hinaus keine SAT-Preselection-Funktionen ausführen.
B		
B	SATADM	Der Benutzer kann SAT-Preselection-Funktionen (UTM-SAT-Administration) ausführen.
B		
B	(ADMIN,SATADM)	Der Benutzer kann Administrations- und SAT-Preselection-Funktionen ausführen.
B		
B	PRINCIPAL=characterstring	(nur in BS2000-Systemen erlaubt)
B		Die Authentisierung des Benutzers soll über Kerberos erfolgen. Die Authentisierung über Kerberos ist nur möglich, wenn die Anmeldung des Benutzers direkt von einem Kerberos-fähigen Terminal aus erfolgt (nicht über OMNIS).
B		openUTM speichert die Kerberos-Information in der Länge ab, die sich aus dem Maximum der bei MAX PRINCIPAL-LTH und MAX CARDLTH generierten Länge ergibt. Wenn die Kerberos-Information länger ist, wird sie auf diese Länge verkürzt abgespeichert.
B		Mit dem KDCS-Aufruf INFO (KCOM=CD) kann ein Teilprogramm diese Information lesen, so lange der Benutzer an diesem Client angemeldet ist.
B		
B		Die Angabe von PRINCIPAL schließt die Verwendung der Parameter CERTIFICATE, CARD und PASS aus.
B		
B		<i>characterstring</i> muss wie folgt als alphanumerische Zeichenfolge, in Hochkommata eingeschlossen, angegeben werden:

B	C'windowsaccount@NT-DNS-REALM-NAME'
B	windowsaccount
B	Domänen-Kennung des Benutzers
B	NT-DNS-REALM-NAME
B	DNS-Name der Active-Directory-Domäne. Dieser Name ist ein
B	fester Wert für jede Active-Directory-Domäne, der schon beim
B	Einrichten des Kerberos-Schlüssels vergeben wurde.
B	Die Länge des angegebenen Character-Strings darf nicht größer
B	sein, als der bei MAX PRINCIPAL-LTH angegebene Wert. Andern-
B	falls wird der Parameter ignoriert.
B	openUTM speichert die Kerberos-Information in der Länge ab, die
B	sich aus dem Maximum der bei MAX PRINCIPAL-LTH und MAX
B	CARDLTH generierten Länge ergibt. Wenn die Kerberos-Info-
B	mation länger ist, wird sie auf diese Länge verkürzt abgespeichert.
B	Mit dem KDCS-Aufruf INFO (KCOM=CD) kann ein Teilpro-
B	grammlauf diese Information lesen, so lange der Benutzer an
B	diesem Client angemeldet ist.
B	Standard: keine Kerberos-Authentisierung
B	Maximallänge: der mit MAX ...,PRINCIPAL-LTH generierte Wert, siehe
B	Seite 405

PROTECT-PW=

legt die minimale Länge, die Komplexitätsstufe sowie Mindest- und Höchstgültigkeitsdauer des Benutzer-Passwortes fest. Die für PROTECT-PW angegebenen Werte müssen Sie bei der Angabe des Passworts im Operanden PASS= berücksichtigen. openUTM prüft diese auch bei der Änderung eines Passworts durch den Administrator (Administrationskommando KDCUSER, siehe openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“) oder durch ein Teilprogramm (SIGN CP-Aufruf).

length gibt die Länge in Anzahl Zeichen an, die das Passwort mindestens haben muss. Der Administrator kann das Passwort eines Benutzers nur löschen, wenn für *length*=0 angegeben wird.

Standard: 0

Minimalwert:

0 bei NONE oder keine Angabe für die Komplexitätsstufe

1 bei MIN

2 bei MED

3 bei MAX

Maximalwert: 8

NONE/MIN/MED/MAX

bezeichnen die Komplexitätsstufe des Passworts.

NONE Es kann jede beliebige Zeichenfolge als Passwort angegeben werden.

Standard: NONE

MIN In dem Passwort dürfen maximal 2 aufeinanderfolgende Zeichen gleich sein. Die minimale Länge des Passworts ist ein Zeichen.

MED In dem Passwort dürfen maximal 2 aufeinanderfolgende Zeichen gleich sein. Das Passwort muss mindestens einen Buchstaben und eine Ziffer enthalten. Die minimale Länge des Passworts ist 2 Zeichen.

MAX In dem Passwort dürfen maximal 2 aufeinanderfolgende Zeichen gleich sein. Das Passwort muss mindestens einen Buchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten. Die minimale Länge des Passworts ist 3 Zeichen. Sonderzeichen sind alle Zeichen, die von a-z, A-Z, 0-9 und Leerzeichen verschieden sind.

maxtime Maximale Gültigkeitsdauer:

maxtime gibt an, wieviele Tage das Passwort maximal gültig ist.

Wird *maxtime* angegeben, so läuft die Gültigkeit des Passworts am Ende des letzten Tages der Gültigkeitsdauer ab. Wird z.B. eine Gültigkeit von einem Tag generiert, so läuft die Gültigkeit um 24:00 Uhr des folgenden Tages ab.

Wurde die Anwendung mit SIGNON GRACE=YES generiert, so wird bei einer Neu-Generierung das Passwort auf „abgelaufen“ gesetzt; der Benutzer muss dann beim ersten Anmelden ein neues Passwort vergeben.

Ist die Gültigkeit abgelaufen, hängt es davon ab, wie die UTM-Anwendung generiert ist:

- mit Grace-Signon (SIGNON GRACE=YES)
Der Benutzer kann und muss das Passwort bei der nächsten Anmeldung selbst ändern, sofern ihm das Anmeldeverfahren die Möglichkeit zum Ändern des Passworts gibt. Ist das nicht der Fall, dann muss das Passwort administrativ geändert werden, da sonst kein Anmelden unter dieser Benutzerkennung mehr möglich ist. Dieser Fall kann z.B. eintreten bei Benutzern, die sich über TS-Anwendungen und UPIC-Clients ohne Anmelde-Vorgang oder über einen OSI-TP-Partner anmelden.
- ohne Grace-Signon (SIGNON GRACE=NO)
openUTM lehnt eine Anmeldung mit der Meldung K120 ab. Der Administrator muss dann das Passwort ändern.

Wird *maxtime*=0 angegeben, so ist die Gültigkeitsdauer des Passworts nicht beschränkt.

Standard: 0 (Gültigkeitsdauer wird nicht beschränkt)

Maximalwert: 180

Minimalwert: 0

mintime minimale Gültigkeitsdauer:
Mit *mintime* legen Sie die minimale Gültigkeitsdauer des Passworts in Tagen fest. Nach der Änderung des Passworts darf der Benutzer das Passwort frühestens nach Ablauf der minimalen Gültigkeitsdauer erneut ändern.

Durch die Angabe von *mintime* > 0 können Sie verhindern, dass ein Benutzer, dessen Passwort abgelaufen ist, zweimal hintereinander sein Passwort ändert, und damit wieder sein ursprüngliches (= abgelaufenes) Passwort einstellt.

Wird eine minimale Gültigkeitsdauer von einem Tag angegeben, so darf das Passwort frühestens um 0.00 Uhr des folgenden Tages geändert werden (Ortszeit der Generierung).

Nach einer Passwortänderung durch den Administrator bzw. nach einer Neugenerierung kann der Benutzer das Passwort immer ändern, unabhängig davon, ob die minimale Gültigkeitsdauer abgelaufen ist oder nicht.

mintime darf nicht größer als *maxtime* (maximale Gültigkeitsdauer) sein. Wird *mintime*=0 angegeben, so ist die minimale Gültigkeitsdauer des Passworts nicht beschränkt.

Standard: 0 (keine Beschränkung)

Minimalwert: 0

Maximalwert: 180

QLEV=queue_level_number

(**queue level**)

Gibt an, wieviele asynchrone Nachrichten in der Message Queue des Benutzers (= USER-Queue) maximal zwischengespeichert werden können. Mit QLEV kann eine zu starke Belastung des Pagepool durch Nachrichten für diesen USER verhindert werden.

openUTM berücksichtigt die Asynchron-Aufträge erst am Ende der Transaktion. Daher kann die in QLEV festgelegte Anzahl von Nachrichten für eine Message Queue überschritten werden, wenn in einer Transaktion mehrere Nachrichten für dieselbe Queue erzeugt wurden.

Wird der Schwellwert überschritten, dann hängt das Verhalten vom Wert des Operanden QMODE= ab, siehe unten.

Bei QLEV=0 können keine Nachrichten in der Queue gespeichert werden; bei QLEV=32767 ist die Queue-Länge nicht begrenzt.

Standard: 32767

Minimalwert: 0

Maximalwert: 32767

Wird ein Wert angegeben, der größer als der Maximalwert ist, dann wird im KDCDEF-Lauf ohne Meldung der Standardwert gesetzt.

QMODE = (Queue **Mode**)

Bestimmt das Verhalten von openUTM für den Fall, dass bereits die maximal erlaubte Anzahl von Nachrichten in der USER-Queue gespeichert und somit der Queue-Level (Operand QLEV=) erreicht ist.

STD wenn der Queue-Level erreicht ist, lehnt openUTM weitere Nachrichten für die Queue mit einem negativen Returncode ab (40Z bei DPUT).

WRAP-AROUND

openUTM nimmt auch dann noch Nachrichten für die Queue an, wenn der Queue Level bereits erreicht ist. Beim Schreiben einer Nachricht in die Queue löscht openUTM dann die älteste der in der Queue stehenden Nachrichten.

Standard: STD

Q-READ-ACL=read-keysetname

Legt Lese- und Lösch-Rechte in der USER-Queue für fremde Benutzer fest. Für *read-keysetname* ist ein Keyset anzugeben, das mit einer KSET-Anweisung generiert worden ist.

Geben Sie Q-READ-ACL= an, dann kann ein fremder Benutzer (*≠username*) nur dann lesend auf die Queue zugreifen, wenn sowohl das Keyset seiner Benutzererkennung als auch das Keyset des LTERM-Partners, über den der Benutzer angemeldet ist, jeweils mindestens einen Keycode des Keysets *read-keysetname* enthält.

Der Eigentümer (*username*) der USER-Queue hat immer Lese- und Löschrechte, auch wenn die Rechte mit Q-READ-ACL eingeschränkt werden.

Geben Sie Q-READ-ACL= nicht an, dann hat jeder Benutzer Lese- und Lösch-Rechte in der Queue.

Standard: kein Keyset

Q-WRITE-ACL=write-keysetname

Legt Schreibrechte in der USER-Queue für fremde Benutzer fest. Für *write-keysetname* ist ein Keyset anzugeben, das mit einer KSET-Anweisung generiert worden ist.

Geben Sie Q-WRITE-ACL= an, dann kann ein fremder Benutzer ($\neq username$) nur dann schreibend auf die Queue zugreifen, wenn sowohl das Keyset seiner Benutzerkennung als auch das Keyset des LTERM-Partners, über den der Benutzer angemeldet ist, jeweils mindestens einen Keycode des Keysets *write-keysetname* enthält.

Der Eigentümer (*username*) der USER-Queue hat immer Schreibrechte, auch wenn die Rechte mit Q-WRITE-ACL eingeschränkt wurden.

Geben Sie Q-WRITE-ACL= nicht an, dann hat jeder Benutzer Schreibrechte in der Queue.

Standard: kein Keyset

RESTART= gibt an, ob openUTM Vorgangsdaten für die Benutzerkennung sichert, damit beim nächsten Anmelden unter dieser Benutzerkennung ein Vorgangswiederanlauf möglich ist.

YES Der zu dieser Benutzerkennung gehörige Vorgangskontext wird gesichert. Damit kann für Benutzer, die sich unter dieser Benutzerkennung anmelden, ein Vorgangswiederanlauf durchgeführt werden, wenn ein offener Vorgang für diese Benutzerkennung existiert.

Beim Vorgangswiederanlauf spielen noch der Typ des Client und eventuell generierte Anmelde-Vorgänge eine Rolle. Nähere Informationen finden Sie in [Abschnitt „Wiederanlauf generieren“ auf Seite 150](#) und im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“.

Standard: YES

NO Der zu dieser Benutzerkennung gehörige Vorgangskontext wird nicht gesichert, es ist kein Vorgangswiederanlauf möglich, d.h.

- Wird die Verbindung im laufenden Betrieb durch KDCOFF bzw. Verbindungsverlust abgebaut oder die Anwendung normal beendet, so wird der Vorgang auf den letzten Sicherungspunkt zurückgesetzt, beendet und danach der Event-Exit VORGANG mit KCKNZVG=D (=Disconnect) aufgerufen.
- Nach der abnormalen Beendigung einer Anwendung wird beim UTM-Warmstart ein noch offener Vorgang für diesen UTM-Benutzer beendet, ohne dass der Event-Exit VORGANG aufgerufen wird.
- KDCDISP/KDCLAST zeigt nach Verbindungsaufbau das gleiche Verhalten wie nach einer Neugenerierung.

Wird RESTART=NO zusammen mit SIGNON MULTI-SIGNON=YES angegeben, dann können sich mehrere Benutzer gleichzeitig unter dieser Benutzererkennung bei openUTM anmelden, wobei sich nur einer der Benutzer am Terminal anmelden darf. Es können sich jedoch beliebig viele Client-Programme gleichzeitig anmelden.



Explizit generierte Verbindungs-Benutzerkennungen zu UPIC-Clients werden in jedem Falle (ohne Meldung) mit RESTART=NO generiert.

B	SATSEL=	steuert die Art der SAT-Protokollierung der Ereignisse für diesen Benutzer.
B		Bei eingeschalteter SAT-Protokollierung (MAX ...,SAT=YES) werden dann alle Ereignisse, die dieser Benutzer auslöst, entsprechend den Angaben für SATSEL protokolliert.
B		
B		
B		Die Art der SAT-Protokollierung kann allgemein für alle TACs und Benutzer in der SATSEL-Anweisung festgelegt werden. Mit USER ...,SATSEL= wird zusätzlich zu den Angaben in der SATSEL-Anweisung eine Benutzer-spezifische Protokollierung festgelegt. Wird die Protokollierung einer Ereignis-klasse in der SATSEL-Anweisung ausgeschlossen, so werden Ereignisse dieser Klasse nicht protokolliert (zur Verknüpfung der EVENT-, TAC- und USER-spezifischen Einstellung siehe openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“).
B		
B		
B		
B		
B		
B		SATSEL kann auch bei ausgeschalteter SAT-Protokollierung (MAX ...,SAT=OFF) generiert werden. Die Anweisungen werden dann beim Start der Anwendung nicht wirksam. Sie erzeugen so eine Vorbelegung für eine SAT-Protokollierung, die im laufenden Betrieb bei Bedarf eingeschaltet werden kann (UTM-SAT-Administrationskommando KDCMSAT, siehe openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“).
B	NONE	Es wird keine Benutzer-spezifische Art der SAT-Protokollierung definiert.
B		Standard: NONE
B	BOTH	Es werden erfolgreiche und nicht erfolgreiche Ereignisse protokolliert.
B	SUCC	Es werden nur erfolgreiche Ereignisse protokolliert.
B	FAIL	Es werden nur nicht erfolgreiche Ereignisse protokolliert.

- STATUS= gibt an, ob die Benutzerkennung beim Start der Anwendung zugelassen oder gesperrt ist.
- ON Die Benutzerkennung ist zugelassen.
Standard: ON
- OFF Die Benutzerkennung ist gesperrt. Es kann sich kein Benutzer oder Client mit dieser Benutzerkennung anmelden, bis er vom Administrator zugelassen wird.
-  Benutzerkennungen, die implizit oder explizit über LTERM-Anweisungen (LTERM ...,USER=) einem UPIC-Client oder einer TS-Anwendung zugeordnet sind, sind immer gesperrt. Sie können auch nicht vom UTM-Administrator zugelassen werden. Diese Benutzerkennungen werden Verbindungs-Benutzerkennungen genannt.

UTMD - Anwendungsparameter für verteilte Verarbeitung festlegen

Mit der UTMD-Anweisung werden für die verteilte Verarbeitung anwendungsweit gültige Werte festgelegt. Eine UTMD-Anweisung ist nur erforderlich für Anwendungen, die das LU6.1- oder das OSI TP-Protokoll zur Kommunikation verwenden.

Die UTMD-Anweisung darf nur einmal angegeben werden.

Wenn Sie in Ihrer Anwendung das OSI TP-Protokoll nutzen, dann können Sie in der UTMD-Anweisung den Application Process Title (APT) der Anwendung angeben. Der APT wird von einigen heterogenen Partnern benötigt, die eine andere Ausprägung des OSI TP-Protokolls unterstützen. Diese Anwendungen erwarten die Angabe des Application Process Title beim Verbindungsaufbau.

Der APT bildet zusammen mit jedem Application Entity Qualifier (AEQ), den Sie einem Zugriffspunkt (Access Point) Ihrer Anwendung zugeordnet haben, einen im OSI-Netz eindeutigen Application Entity Title (AET). Mit ihm kann die Partner-Anwendung den Zugriffspunkt der lokalen Anwendung identifizieren, über den die Kommunikation erfolgen soll.

```

UTMD_      [ APPLICATION-PROCESS-TITLE=object_identifizier ]
           [ ,CONCTIME={ time1 | ( time1,time2 ) } ]
           [ ,MAXJR=%_maxjr ]
           [ ,PTCTIME=time3 ]
           [ ,RSET={ GLOBAL | LOCAL } ]

```

APPLICATION-PROCESS-TITLE=object_identifizier

(nur relevant, wenn in der Anwendung das OSI TP-Protokoll benutzt wird)
 Adresskomponente des Application Entity Title (AET). Der AET wird dann benötigt, wenn mit Transaktionssicherung (Commit Functional Unit) gearbeitet wird, oder wenn ein heterogener Partner einen AET für den Verbindungsaufbau erwartet.

object_identifizier ist der Application Process Title (APT) Ihrer Anwendung. Auch wenn er nicht von einem Standardisierungsgremium vergeben wurde, müssen Sie bei der Vergabe die bereits bestehenden Konventionen für *komponente1* und *komponente2* beachten. Siehe dazu Abschnitt „Application Entity Title (AET)“ auf [Seite 97](#). In der Praxis ist es erforderlich, dass der angegebene *object_identifizier* im Netz eindeutig ist.



Enthält der mit einer Partner-Anwendung vereinbarte Application Context (Definition des Kommunikationspartners in der OSI-LPAP-Anweisung, [Seite 445](#)) die CCR-Syntax, dann muss ein APT angegeben werden.

Ein Application Process Title besteht aus mindestens 2 und maximal aus 10 Komponenten. Er wird angegeben in der Form:

(komponente1,komponente2,...,komponente10)

Für die Komponenten werden positive ganze Zahlen vergeben. Bestimmten Zahlen einzelner Komponenten sind symbolische Namen zugeordnet. Sie können statt der Zahlen auch diese Namen angeben. Bei einem Application Process Title ist sowohl die Position der einzelnen Komponenten in der Klammer als auch die Anzahl der Komponenten relevant, z.B. bezeichnen (1,2,3), (1,2,3,0,0) und (0,1,2,3,0) verschiedene Application Process Titles.

openUTM und die OSI-Norm erlauben für *komponente1* nur die Werte bzw. die symbolischen Namen:

0 oder CCITT

1 oder ISO

2 oder JOINT-ISO-CCITT

Die für *komponente2* erlaubten Werte sind abhängig vom Wert der Komponente *komponente1*.

- Ist *komponente1*=0 oder 1, dann sind für *komponente2* Werte zwischen 0 und 39 erlaubt ($0 \leq \textit{komponente2} \leq 39$).
- Ist *komponente1*=2, dann sind für *komponente2* Werte zwischen 0 und 67108863 ($2^{26}-1$) erlaubt ($0 \leq \textit{komponente2} \leq 67108863$).

Für alle anderen Komponenten sind Werte zwischen 0 und 67108863 ($2^{26}-1$) erlaubt.

openUTM führt keine Überprüfung durch, ob ein von einem Standardisierungsgremium registrierter Application Process Title angegeben wird.



Hinweis zu UTM-Cluster-Anwendungen

Für UTM-Cluster-Anwendungen wird der APT der einzelnen Knoten-Anwendungen knoten-spezifisch modifiziert, um die Eindeutigkeit des AET zu gewährleisten. Besteht der APT aus weniger als 10 Elementen, dann wird der APT beim Start einer Knoten-Anwendung um den Index des eigenen Knotens ergänzt. Der Index eines Knotens wird durch die Reihenfolge der CLUSTER-NODE-Anweisungen bei der Generierung festgelegt.

Beispiel

Wird als APT (1,2,3) generiert und besitzt die UTM-Cluster-Anwendung zwei Knoten-Anwendungen, dann lautet der APT zur Ablaufzeit wie folgt:

(1,2,3,1) für Knoten 1 (= erste CLUSTER-NODE-Anweisung) und
(1,2,3,2) für Knoten 2 (= zweite CLUSTER-NODE-Anweisung)

Besteht der generierte APT bereits aus 10 Elementen, dann bleibt der APT für alle Knoten-Anwendungen unverändert. In diesem Fall kann es bei Kopplungen mit OSI-TP-Implementierungen anderer Hersteller zu Problemen kommen, da der AET nicht eindeutig ist.

CONCTIME= (**connection control time**)

time1 Zeit in Sekunden zur Überwachung des Aufbaus einer Session (LU6.1) bzw. Association (OSI TP). Wenn die Session bzw. Association nicht innerhalb der angegebenen Zeit aufgebaut wird, baut openUTM die Transportverbindung ab. Damit wird verhindert, dass eine Transportverbindung wegen eines misslungenen Aufbaus einer Session bzw. Association blockiert bleibt. Das ist möglich, wenn eine zum Aufbau erforderliche Nachricht verloren geht.

Bei CONCTIME=0 für LU6.1 wird der Aufbau nicht überwacht.
Bei CONCTIME=0 für OSI TP wird die Zeitüberwachung intern auf 60 Sek. gesetzt.

Standard: 0
Minimalwert: 0
Maximalwert: 32767

time2 Zeit in Sekunden, die beim Übertragen einer asynchronen Nachricht maximal auf eine Quittung von der Partner-Anwendung gewartet wird. Nach Ablauf der angegebenen Zeit baut openUTM die Transportverbindung ab. Der Auftrag geht nicht verloren. Mit der Überwachung wird vermieden, dass eine Verbindung nicht weiter genutzt werden kann, weil eine Quittung verloren ging, oder ein Verbindungsverlust nicht vom Transportsystem an openUTM gemeldet wurde. Der Wert 0 bedeutet, dass keine Überwachung durchgeführt wird.

Standard: 0
Minimalwert: 0
Maximalwert: 32767

MAXJR=%_maxjr

(**maximal number of job receivers**)

legt fest, wieviele Auftragnehmer-Vorgänge maximal zu einem Zeitpunkt in der lokalen Anwendung adressiert sein dürfen.

Diese Zahl entspricht den gleichzeitig möglichen aktiven APRO-Aufrufen.

Der %-Wert bezieht sich auf die Anzahl der generierten Sessions und Associations (Anzahl LSES-Anweisungen für das Protokoll LU6.1 + Summe der bei den OSI-LPAP-Anweisungen angegebenen Anzahl paralleler Verbindungen; Operand ASSOCIATIONS). Der %-Wert muss

zwischen 0 und 200 liegen. Ein Wert > 100 wird angegeben, damit APRO-Aufrufe, die vor der Sessionbelegung abgesetzt werden, in eine Tabelle eingetragen werden können.

Standard: 100

d.h. die maximale Anzahl der zu einer Zeit aktiven Auftragnehmer-Vorgänge ist gleich der Anzahl der Sessions und Associations.

Minimalwert: 0

Maximalwert: 200

PTCTIME=time3

(prepare to commit)

legt die Zeit in Sekunden fest, die ein Server-Vorgang maximal im Zustand PTC (Transaktionsstatus P) auf eine Quittung vom Auftraggeber wartet. Nach Ablauf der Zeit wird die Verbindung zum Auftraggeber abgebaut, die Transaktion im Server-Vorgang zurückgesetzt und der Vorgang beendet. Dies kann zu einem inkonsistenten Datenbestand führen, falls die Transaktion in der Partneranwendung vorgesetzt wird (Mismatch). Bei PTCTIME=0 wird beliebig lange auf eine Quittung gewartet.



Wird in *time3* ein Wert > 0 angegeben, dann ignoriert openUTM diesen Wert, wenn ein KDCSHUT WARN oder GRACE gegeben wurde. In diesem Fall wählt openUTM die Wartezeit so, dass die Transaktion zurückgesetzt wird, bevor die Anwendung beendet wird, um eine abnormale Anwendungsbeendigung mit ENDPET möglichst zu vermeiden.

Standard:

Wert bei MAX ...,TERMWAIT=*time* für die Wartezeit nach PEND KP.

Minimalwert: 0

Maximalwert: 32767

RSET=

legt bei der verteilten Transaktionsverarbeitung fest, wie sich das Rücksetzen einer lokalen Transaktion auf die verteilte Transaktion auswirkt.

Eine lokale Transaktion kann zurückgesetzt werden:

- durch einen RSET-Aufruf aus einem Teilprogramm oder
- durch das Rücksetzen einer Datenbanktransaktion, die an der lokalen Transaktion beteiligt ist.

GLOBAL

Nach dem Rücksetzen einer lokalen Transaktion muss das Teilprogramm so beendet werden, dass openUTM die verteilte Transaktion zurücksetzt.

Standard: GLOBAL

LOCAL Das Rücksetzen einer lokalen Transaktion hat keinen Einfluss auf die verteilte Transaktion.

Es kann zu Inkonsistenzen in den verteilten Datenbeständen kommen, wenn einige der an einer verteilten Transaktion beteiligten lokalen Transaktionen zurückgesetzt und andere abgeschlossen werden. Wird RSET=LOCAL angegeben, wird die globale Datenkonsistenz nicht mehr von den beteiligten Systemkomponenten garantiert. Sie liegt dann in der Verantwortung der Anwendungsteilprogramme. Sie müssen entscheiden, in welchen Situationen die verteilte Transaktion noch sinnvoll beendet werden kann und in welchen Situationen sie zurückgesetzt werden muss.

6.6 Dialog-Führung - Einfluss von Generierungsparametern

Auf die Dialog-Führung kann bei der Generierung durch folgende Anweisungen und Parameter des Generierungstools KDCDEF Einfluss genommen werden:

KDCDEF-Anweisung	Auswirkung
EXIT ...,USAGE=INPUT	Event-Exit INPUT
LTAC ..., WAITTIME=	maximale Wartezeiten für die verteilte Verarbeitung
LTERM ..., RESTART=	betrifft asynchrone Nachrichten und Vorgangswiederanlauf, wenn keine Benutzerkennungen generiert sind
LTERM ..., USER=	Automatisches KDCSIGN
MAX ..., APPLIMODE=	betrifft Vorgangswiederanlauf und asynchrone Nachrichten
MAX ..., CONN-USERS=	Auslastung der Anwendung steuern: Anzahl der gleichzeitig aktiven Benutzer oder Clients beschränken
MAX ..., NRCONV=	maximale Zahl gekellter Vorgänge
MAX ..., PGWTIME=	Zeit in Sekunden, die ein Teilprogramm nach einem blockierenden Aufruf maximal auf das Eintreffen von Nachrichten warten darf.
MAX ..., TERMWAIT=	maximale Wartezeit bis zur nächsten Eingabe vom Terminal innerhalb einer Mehrschritt-Transaktion (nach PEND KP)
PTERM ..., IDLETIME= TPOOL ..., IDLETIME=	maximale Wartezeit bis zur nächsten Eingabe vom Client nach Transaktionsende bzw. nach der Anmeldung (nach PEND RE/FI/ER)
SIGNON ..., GRACE=	der Benutzer kann sein Passwort nach Ablauf der Gültigkeit noch ändern oder nicht
SIGNON ..., MULTI-SIGNON=	es können sich mehrere Benutzer/Clients gleichzeitig mit derselben Benutzerkennung anmelden oder nicht
SIGNON ..., SILENT-ALARM=	Beschränkung ungültiger Anmeldeversuche
USER-Anweisungen vorhanden	openUTM führt für alle Benutzer die Berechtigungsprüfung durch
USER ..., PASS=	Berechtigungsprüfung mit Passwort, Eingabe evtl. dunkel gesteuert
USER ..., PROTECT-PW=	Prüfung der Zugangsberechtigung mit dunkelgesteuertem Passwort, Gültigkeitsdauer und Komplexitätsstufe des Passwortes
USER ..., RESTART=	betrifft Vorgangswiederanlauf
SFUNC ...	F-Taste und (in BS2000-Systemen) K-Taste wirkt als TAC, UTM-Kommando oder Kellerungswunsch
TAC KDCBADTC	Event-Service BADTACS wirksam
TAC KDCSGNTC	Anmeldung mit Anmelde-Vorgang

	KDCDEF-Anweisung	Auswirkung
B	<i>In BS2000-Systemen sind darüber hinaus folgende Parameter von Bedeutung</i>	
B B	LTERM ..., ANNOAMSG=	asynchrone Nachrichten werden mit oder ohne Vorankündigung ausgegeben
B	LTERM ..., FORMAT=	LTERM-spezifisches Startformat
B B	TPOOL ..., ANNOAMSG=	Asynchrone Nachrichten werden vor der Ausgabe in der Systemzeile am Terminal ankündigt
B B	PTERM ..., CONNECT=Y	openUTM baut Verbindung zum Terminal beim Start der UTM-Anwendung automatisch auf
B	MAX ..., LOCALE=	Standard-Sprachumgebung der Anwendung festlegen
B B	LTERM ..., LOCALE=	Sprachumgebung der Clients festlegen, die sich über LTERM-Partner anschließen
B	TPOOL ..., FORMAT=	definiert das Startformat für Benutzer am Terminal
B B	TPOOL ..., LOCALE=	Sprachumgebung der Clients festlegen, die sich über LTERM-Pool anschließen
B	USER ..., CARD=	Berechtigungsprüfung mit Einlegen einer Magnetstreifenkarte
B B B	USER ..., CERTIFICATE=	gibt an, ob sich ein Benutzer beim Anmelden an die UTM-Anwendung mit einer Chip-Karte ausweisen muss, auf der das generierte Zertifikat enthalten ist.
B	USER ..., FORMAT=	User-spezifisches Startformat
B	USER ..., LOCALE=	Sprachumgebung des Benutzers festlegen
B	USER ..., PRINCIPAL=	die Authentisierung des Benutzers soll über Kerberos erfolgen.

6.7 Beispielgenerierung *Comfo*TRAVEL

Für die Beispielgenerierung *Comfo*TRAVEL wurde ein Reise-Buchungssystem konzipiert, das es Reisenden ermöglichen soll, über Reisebüros in München, Paris und New York, Reisen „aus einem Guss“ mit Hotel, Flug und Freizeitgestaltung, inklusive der nötigen Bankabwicklung zu buchen. Die Reisebüros greifen dabei auf ein zentrales Buchungssystem (RMS Reservation Management System) zu.

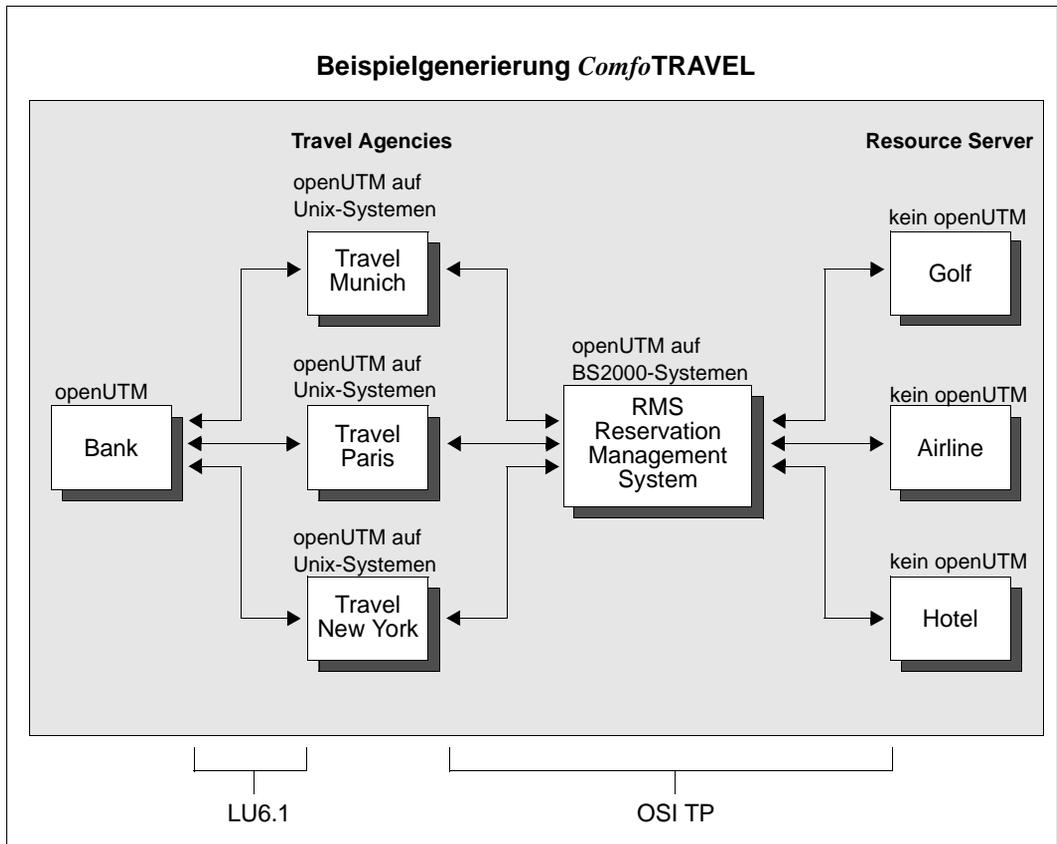


Bild 19: Beispielgenerierung *Comfo*TRAVEL mit verwendeten Protokollen

6.7.1 KDCDEF-Inputdatei DYNAMIC.RMS für UTM-D-Anwendung RMS

```

*****
*      ADMINISTRATION Programs      *
*****

PROGRAM KDCADM, COMP=ILCS
PROGRAM KDCDADM,COMP=ILCS
PROGRAM KDCPADM,COMP=ILCS

*****
*      RMS Programs                  *
*****

PROGRAM AVALRESP, COMP=ILCS, LOAD-MODULE=RMS
PROGRAM RESRRESP, COMP=ILCS, LOAD-MODULE=RMS
PROGRAM CNCLRESP, COMP=ILCS, LOAD-MODULE=RMS
PROGRAM AUTHRESP, COMP=ILCS, LOAD-MODULE=RMS
PROGRAM INITRESP, COMP=ILCS, LOAD-MODULE=RMS
PROGRAM SHUTRESP, COMP=ILCS, LOAD-MODULE=RMS
PROGRAM ENQRRESP, COMP=ILCS, LOAD-MODULE=RMS
PROGRAM HNDLEXIT, COMP=ILCS, LOAD-MODULE=RMS

*****
*      BOOKKEEPING Programs         *
*****

PROGRAM BOOKKEEP, COMP=ILCS, LOAD-MODULE=BOOKKEEP

*****
*      PERSONNEL Programs           *
*****

PROGRAM PERSNNL, COMP=ILCS, LOAD-MODULE=PERSNNL

*****
*      OFFICE Programs              *
*****

PROGRAM OFFICE, COMP=ILCS, LOAD-MODULE=OFFICE

*****
*** TAC-Statements ***
*****

***** TAC BOOKKEEP *****
*
TAC BOOKKEEP, PROGRAM=BOOKKEEP, LOCK=7

```

```
***** TACS PERSNNL      *****
*
TAC OPERSNNL, PROGRAM=PERSNNL, LOCK=2
TAC MPERSNNL, PROGRAM=PERSNNL, LOCK=3
TAC CPERSNNL, PROGRAM=PERSNNL, LOCK=4

***** TACS OFFICE      *****
*
TAC OFFCHRG , PROGRAM=OFFICE , LOCK=5
TAC OFFADMIN, PROGRAM=OFFICE , LOCK=6
*

***** TACS RMS      *****
*
TAC AVALRESP, PROGRAM=AVALRESP, LOCK=8
TAC RESRRESP, PROGRAM=RESRRESP, LOCK=8
TAC CNCLRESP, PROGRAM=CNCLRESP, LOCK=8
TAC AUTHRESP, PROGRAM=AUTHRESP, LOCK=8
TAC INITRESP, PROGRAM=INITRESP, LOCK=8
TAC SHUTRESP, PROGRAM=SHUTRESP, LOCK=8
TAC ENQRRESP, PROGRAM=ENQRRESP, LOCK=8

*** ADMINISTRATION DIALOG ***

DEFAULT TAC ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM

TAC KDCTAC , LOCK=1
TAC KDCLTERM, LOCK=1
TAC KDCPTERM, LOCK=1
TAC KDCSWTCH, LOCK=1
TAC KDCSEND , LOCK=1
TAC KDCAPPL , LOCK=1
TAC KDCUSER , LOCK=1
TAC KDCDIAG , LOCK=1
TAC KDCLOG , LOCK=1
TAC KDCINF , LOCK=1
TAC KDCHelp , LOCK=1
TAC KDCLPAP , LOCK=1
TAC KDCLTAC , LOCK=1
TAC KDCSHUT , LOCK=1
TAC KDCTCL , LOCK=1

TAC TACDADM , PROGRAM=KDCDADM, LOCK=1
TAC TACPADM , PROGRAM=KDCPADM, LOCK=1
```

```

*** ADMINISTRATION ASYNCHRON ***

DEFAULT TAC TYPE=A

TAC KDCTACA , LOCK=1
TAC KDCLTRMA, LOCK=1
TAC KDCPTRMA, LOCK=1
TAC KDCSWCHA, LOCK=1
TAC KDCUSERA, LOCK=1
TAC KDCSEDA, LOCK=1
TAC KDCAPPLA, LOCK=1
TAC KDCDIAGA, LOCK=1
TAC KDCLOGA , LOCK=1
TAC KDCINFA , LOCK=1
TAC KDCHELPA, LOCK=1
TAC KDCLPAPA, LOCK=1
TAC KDCLTACA, LOCK=1
TAC KDCSHUTA, LOCK=1
TAC KDCTCLA , LOCK=1
*
*
*
*
*

*****
*** USER-Statements ***
*****

USER SUPERUSR, PERMIT=ADMIN, PASS='$23ADM--', PROTECT-PW=(8, MAX) -
, KSET=MASTER
USER UTMADMIN, PERMIT=ADMIN, PASS='$23ADM--', PROTECT-PW=(8, MAX) -
, KSET=UTMADMIN
USER CLERK , FORMAT=*BOOK, PASS='¤$*45jk1', PROTECT-PW=(8, MAX) -
, KSET=BOOKKEEP
USER PRSNLMNG, FORMAT=*PERSNNL, PASS='78+1sd*/', PROTECT-PW=(8, MAX) -
, KSET=MPRSNNL
USER MILLER , FORMAT=*PERSNNL, PASS='7HGFKK*/', PROTECT-PW=( , MED) -
, KSET=OPRSNNL
USER COMP , FORMAT=*PERSNNL, PASS='7sdfKK*/', PROTECT-PW=( , MED) -
, KSET=CPRSNNL
USER CHARGE , FORMAT=*TRAVEL, PASS='%aJ1df-+', PROTECT-PW=( , MED) -
, KSET=OFFCHRG , LOCALE=(EN)
USER CHIEF , FORMAT=*TRAVEL, PASS='%aJs5f-+', PROTECT-PW=( , MED) -
, KSET=OFFADMIN, LOCALE=(EN)
USER TPARIS , FORMAT=*TRAVEL, PASS='kj678+*', PROTECT-PW=( , MED) -
, KSET=TRVAGNCY, LOCALE=(FR, EU)
USER TNEWYORK, FORMAT=*TRAVEL, PASS='56asdf$~', PROTECT-PW=( , MED) -
, KSET=TRVAGNCY, LOCALE=(EN)

```

```

USER TMUNICH , FORMAT=*TRAVEL, PASS='%as3f$0', PROTECT-PW=( , MED) -
, KSET=TRVAGNCY, LOCALE=(DE, EU)
USER TLONDON , FORMAT=*TRAVEL, PASS='%4Jsdf--+', PROTECT-PW=( , MED) -
, KSET=TRVAGNCY, LOCALE=(EN)
USER MANOFF , FORMAT=*BOOK, PASS='$23ADM--', PROTECT-PW=(8, MAX) -
, KSET=OFFADMIN

```

```

*****
*** PTERM/LTERM-Statements ***
*****

```

```

PTERM PRB22273, LTERM=PRINTER, PRONAM=PRO, PTYPE=T9021, CONNECT=YES
LTERM PRINTER, USAGE=0

```

```

PTERM RSO, LTERM=RSO, PTYPE=*RSO, PRONAM=*RSO, CONNECT=YES
LTERM RSO, USAGE=0

```

6.7.2 KDCDEF-Anweisungen für UTM-D-Anwendung RMS

```

*****
*** K D C D E F - S T A T E M E N T S ***
*** FOR UTM-D-PROGRAM "RMS" ***
*****

```

ROOT RMSROOT

OPTION GEN=ALL

ACCOUNT ACC = YES

FORMSYS

```

MESSAGE MODULE = KCSMSGS, LOCALE=(EN)
MESSAGE MODULE = MSGSGER, LOCALE=(DE, EU)
MESSAGE MODULE = MSGSFRA, LOCALE=(FR, EU)

```

MAX LOCALE = (EN)

```

MAX KDCFILE = (RMS, DOUBLE) -
,APPLINAME = APRMS -
,APPLIMODE = S -
,TASKS = 10 -
,ASYNTASKS = 3 -
,GSSBS = 200 -
,PGPOOL = 2048 -
,CACHESIZE = (512,50,RES) -
,CONN-USERS = 50 -
,RECBUF = (10,1024) -
,KEYVALUE = 20 -
,LSSBS = 9 -
,LPUTBUF = 10 -

```

```

,LPUTLTH = 1948      -
,NRCONV = 1          -
,TERMWAIT = 600     -
,DPUTLIMIT1 = (363,0,0,0) -
,DPUTLIMIT2 = (1,0,0,0) -
,KB = 1024           -
,NB = 2048           -
,SPAB = 4096         -
,CLRCH = X'FF'

*****
*** RESERVE Statement to allow dynamic administration ***
*****

RESERVE OBJECT=ALL

*****
*** DATABASE CONTROL Statements ***
*****

DATABASE TYPE=UDS
DATABASE TYPE=ORACLE

*
*
*****
*** SFUNC CONTROL Statements ***
*****

SFUNC F1 , TAC = INITRESP
SFUNC F2 , TAC = SHUTRESP
SFUNC F5 , TAC = ENQRRESP
SFUNC F6 , TAC = AUTHRESP
SFUNC F7 , TAC = RESRRESP
SFUNC F8 , TAC = AVALRESP
SFUNC F20, TAC = CNCLRESP

*****
*** KSET-Statements ***
*****

KSET MASTER , KEYS=MASTER      "SUPERUSER"
KSET UTMADMIN, KEYS=1          "Administrator of application"
KSET OPRSNL , KEYS=2          "office personnel / Büropersonal"
KSET MPRSNL , KEYS=3          "personnel manager / Personalchef"
KSET CPRSNL , KEYS=4          "computer personnel / DV-Mitarbeiter"
KSET OFFCHRG , KEYS=5         "official in charge / Sachbearbeiter"
KSET OFFADMIN, KEYS=6         "administrator of office data"
KSET BOOKKEEP, KEYS=7         "book keeper"
KSET TRVAGNCY, KEYS=8         "travel agencies"

```

```

*****
*** LOAD-MODULE-Statements          ***
*****

LOAD-MODULE BOOKKEEP, VERSION=@, LIB=DYNPROGLIB, LOAD-MODE=STARTUP
LOAD-MODULE PERSNNL , VERSION=@, LIB=DYNPROGLIB, LOAD-MODE=STARTUP
LOAD-MODULE RMS      , VERSION=@, LIB=DYNPROGLIB, LOAD-MODE=STARTUP
LOAD-MODULE OFFICE   , VERSION=@, LIB=DYNPROGLIB, LOAD-MODE=STARTUP

*****
*** EXIT-Statements                ***
*****

EXIT PROGRAM=HNDLEXIT, USAGE=START
EXIT PROGRAM=HNDLEXIT, USAGE=SHUT

*****
*** Read data which could be administrated dynamically ***
*****

* use create-control-statements if application ran before
* CREATE-CONTROL-STATEMENTS *ALL, TO-FILE   = DYNAMIC.RMS.DATA -
*                                     , FROM-FILE = COPIED.RMS.KDCA

OPTION DATA=DYNAMIC.RMS

*
*
*
*
*
*

*****
*** TACCLASS-Statements            ***
*****

* not used

*****
*** TLS-Statements                 ***
*****

TLS TLSA

*****
*** ULS-Statements                 ***
*****

ULS ULSA
ULS ULNB

```

```

*****
*** TPOOL-Statements ***
*****

TPOOL LTERM=TP#, NUMBER=100, PRONAM=*ANY, PTYPE=*ANY, KSET=MASTER
TPOOL LTERM=UPICR, NUMBER=100, PRONAM=*ANY, PTYPE=UPIC-R, KSET=MASTER

*****
*** UTMD-Statements ***
*****

UTMD MAXJR = 200, APT=(1,2,3,10), CONCTIME=25, PTCTIME=0

*****
*** Generation of syntax ***
*****

ABSTRACT-SYNTAX EUROSI, OBJECT-IDENTIFIER = (1, 3, 9990, 1, 3, 12) -
, TRANSFER-SYNTAX = BER

*****
* Generation of APPLICATION CONTEXTS ***
*****
*
* Without CCR
*
APPLICATION-CONTEXT EUROSIAC, OBJECT-IDENTIFIER = (1, 3, 9990, 1, 4, 12) -
, ABSTRACT-SYNTAX = (EUROSI)
*
* Include CCR
*
APPLICATION-CONTEXT EUOSICCR, OBJECT-IDENTIFIER = (1, 3, 9990, 1, 4, 13) -
, ABSTRACT-SYNTAX = (EUROSI, CCR)
*
*
*
*
*
*
*

```

```

*****
*** OSI TP generation ***
*****

*+-----+
*|                                     |
*|           T R A V E L - Connections |
*|                                     |
*+-----+

ACCESS-POINT RMS, T-SEL=C'RMS', S-SEL=('SRMS',ASCII) -
                , P-SEL=('PRMS',ASCII), AEQ=1
*
*
*   travel-agency MUNICH <=====> RMS
OSI-CON MUNICH, LOCAL-ACCESS-POINT=RMS, OSI-LPAP=MUNICH -
                , N-SEL=C'HOST0001', T-SEL=C'TRAV', S-SEL=(C'STRV',ASCII) -
                , P-SEL=(C'PTRV',ASCII)
*
*   travel-agency PARIS <=====> RMS
OSI-CON PARIS , LOCAL-ACCESS-POINT=RMS, OSI-LPAP=PARIS -
                , N-SEL=C'ISO09', T-SEL=C'TRAV', S-SEL=(C'STRV',ASCII) -
                , P-SEL=(C'PTRV',ASCII)
*
*   travel-agency NEWYORK <=====> RMS
OSI-CON NEWYORK, LOCAL-ACCESS-POINT=RMS, OSI-LPAP=NEWYORK -
                , N-SEL=C'ISO10', T-SEL=C'TRAV', S-SEL=('2',ASCII) -
                , P-SEL=('2',ASCII)
*
*   travel-agency LONDON <=====> RMS
OSI-CON LONDON , LOCAL-ACCESS-POINT=RMS, OSI-LPAP=LONDON -
                , N-SEL=C'ISO06', T-SEL=C'TRAV', S-SEL=('2',ASCII) -
                , P-SEL=('2',ASCII)
*
OSI-LPAP MUNICH , ASS-NAMES=MUNICH, ASSOCIATIONS=4, CONNECT=0 -
                , CONTWIN=0, APPLICATION-CONTEXT=EUOSICCR -
                , APT=(1,2,3,21),AEQ=1, KSET=TRVAGNCY
OSI-LPAP PARIS  , ASS-NAMES=PARIS, ASSOCIATIONS=4, CONNECT=0 -
                , CONTWIN=0, APPLICATION-CONTEXT=EUOSICCR -
                , APT=(1,2,3,22), AEQ=1, KSET=TRVAGNCY
OSI-LPAP NEWYORK, ASS-NAMES=NEWYORK, ASSOCIATIONS=1, CONNECT=0 -
                , CONTWIN=0, APPLICATION-CONTEXT=EUOSICCR -
                , APT=(1,2,3,23), AEQ=1, KSET=TRVAGNCY
OSI-LPAP LONDON , ASS-NAMES=LONDON, ASSOCIATIONS=1, CONNECT=0 -
                , CONTWIN=0, APPLICATION-CONTEXT=EUOSICCR -
                , APT=(1,2,3,24), AEQ=1, KSET=TRVAGNCY
*
*

```

```

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*+-----+
*|           From RMS to all servers           |
*+-----+
*
*
*      RMS  <=====> Server
*
OSI-LPAP BANK    , ASS-NAMES=BANK, ASSOCIATIONS=4, CONNECT=4  -
                  , CONTWIN=4, APPLICATION-CONTEXT=EUOSICCR  -
                  , APT=(1,2,3,30), AEQ=1
OSI-LPAP GOLF    , ASS-NAMES=GOLF, ASSOCIATIONS=4, CONNECT=4  -
                  , CONTWIN=4, APPLICATION-CONTEXT=EUOSICCR  -
                  , APT=(1,2,3,30), AEQ=2
OSI-LPAP HOTEL   , ASS-NAMES=HOTEL, ASSOCIATIONS=4, CONNECT=4  -
                  , CONTWIN=4, APPLICATION-CONTEXT=EUOSICCR  -
                  , APT=(1,2,3,30), AEQ=3
OSI-LPAP AIRLINE, ASS-NAMES=FLIGHT, ASSOCIATIONS=4, CONNECT=4  -
                  , CONTWIN=4,APPLICATION-CONTEXT=EUOSICCR  -
                  , APT=(1,2,3,30), AEQ=4
*
*
LTAC BANK, LPAP=BANK,      RTAC=BANK, STATUS=ON, TYPE=D
*
*
OSI-CON BANK     , LOCAL-ACCESS-POINT=RMS, OSI-LPAP=BANK      -
                  , N-SEL=C'HOST0001', T-SEL=C'BANK', S-SEL=('SBNK',ASCII) -
                  , P-SEL=(C'PBNK',ASCII)
OSI-CON GOLF     , LOCAL-ACCESS-POINT=RMS, OSI-LPAP=GOLF      -
                  , N-SEL=C'HOST0001', T-SEL=C'GOLF', S-SEL=('SGLF',ASCII) -
                  , P-SEL=(C'PGLF',ASCII)
OSI-CON HOTEL    , LOCAL-ACCESS-POINT=RMS, OSI-LPAP=HOTEL     -
                  , N-SEL=C'HOST0001', T-SEL = C'HOTL'        -
                  , S-SEL = ('SHTL',ASCII), P-SEL = ('PHTL',ASCII)
OSI-CON AIRLINE  , LOCAL-ACCESS-POINT=RMS, OSI-LPAP=AIRLINE   -
                  , N-SEL=C'HOST0001', T-SEL = C'FLGH'        -
                  , S-SEL=(C'SFLG',ASCII), P-SEL=(C'PFLG',ASCII)

END

```

6.7.3 KDCDEF-Inputdatei DynamicTravel für UTM-Anwendung TRAVEL

```

*****
*   BANK Program                               *
*****

PROGRAM BANK,      COMP=C, SHARED-OBJECT=BANK

*****
*   TRAVEL Programs                           *
*****

PROGRAM SIGN1,     COMP=C
PROGRAM SIGN2,     COMP=C
PROGRAM BDTAC,     COMP=C
PROGRAM TRRECEIV, COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL
PROGRAM STRTEX,   COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL
PROGRAM MMENUE,   COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL
PROGRAM TRINFO1,  COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL
PROGRAM TRINFO2,  COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL
PROGRAM TRINFO3,  COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL
PROGRAM TRINFO4,  COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL
PROGRAM TRINFO5,  COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL
PROGRAM TRINFO6,  COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL
PROGRAM CANCEL,   COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL
PROGRAM CANCELL, COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL
PROGRAM TRINQU,   COMP=C, SHARED-OBJECT=TRAVEL

**** Administration

PROGRAM KCADM,     COMP=C
PROGRAM KCDADM,   COMP=C
PROGRAM KDCPADM,  COMP=C

*****
*   TACS BANK                                           *
*****

TAC BANK, PROGRAM=BANK, LOCK=5

*****
*   TACS TRAVEL AGENCY                                  *
*****

TAC KDCBADTC, PROGRAM=BDTAC, TYPE=D
TAC KDCSGNTC, PROGRAM=SIGN1, TYPE=D
TAC SIGNON2 , PROGRAM=SIGN2, TYPE=D
TAC MMENUE  , PROGRAM=MMENUE  , LOCK=5
TAC INFO1   , PROGRAM=TRINFO1 , LOCK=5
TAC INFO2   , PROGRAM=TRINFO2 , LOCK=5
TAC INFO3   , PROGRAM=TRINFO3 , LOCK=5
TAC INFO4   , PROGRAM=TRINFO4 , LOCK=5

```

```
TAC INFO5 , PROGRAM=TRINFO5 , LOCK=5
TAC INFO6 , PROGRAM=TRINFO6 , LOCK=5
TAC TRRECEIV, PROGRAM=TRRECEIV, LOCK=5
TAC CANCEL , PROGRAM=CANCEL , LOCK=5, CALL=NEXT, TYPE=D
TAC CANCELL , PROGRAM=CANCELL , LOCK=5, CALL=FIRST, TYPE=D
TAC INQUIRY , PROGRAM=TRINQU , LOCK=5
*
```

```
**** ADMINISTRATION DIALOG ****
```

```
TAC KDCTAC , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCLTERM, LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCPTERM, LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCSWTCH, LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCSEND , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCAPPL , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCUSER , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KCDIAG , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCLOG , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCINF , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCHHELP , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCLPAP , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCLTAC , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCSHUT , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCTCL , LOCK=1, ADMIN=Y, PROGRAM=KDCADM

TAC TACDADM , PROGRAM=KDCDADM, LOCK=1, ADMIN=Y
TAC TACPADM , PROGRAM=KDCPADM, LOCK=1, ADMIN=Y
```

```
*** ADMINISTRATION ASYNCHRON ***
```

```
TAC KDCTACA , LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCLTRMA, LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCPTRMA, LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCSWCHA, LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCUSERA, LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCSENA, LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCAPPLA, LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KCDIAGA, LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCLOGA , LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCINF A , LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCHELPA, LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCLPAPA, LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCLTACA, LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCSHUTA, LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
TAC KDCTCLA , LOCK=1, ADMIN=Y, TYPE=A, PROGRAM=KDCADM
*
```

```

*****
*** USER-Statements ***
*****

USER SUPERUSR, PERMIT=ADMIN, PASS='$23ADM--', PROTECT-PW=(8, MAX) -
, KSET=MASTER
USER UTMADMIN, PERMIT=ADMIN, PASS='$23ADM--', PROTECT-PW=(8, MAX) -
, KSET=UTMADMIN
USER CHARGE1 , FORMAT=(TRAVEL, EXTEND),PASS='%aJ1df--+', PROTECT-PW=( ,MED) -
, KSET=OFFCHRG
USER CHARGE2 , FORMAT=(TRAVEL, EXTEND),PASS='%aJ1df--+', PROTECT-PW=( , MED) -
, KSET=OFFCHRG
*
.
*****
*** PTERM/LTERM-Statements ***
*****

PTERM PRINTX, LTERM=PRINTER, PTYPE=PRINTER, CONNECT=YES
LTERM PRINTER, USAGE=0
    
```

6.7.4 KDCDEF-Anweisungen für die UTM-Anwendung TRAVEL

```

*****
*** K D C D E F - S T A T E M E N T S ***
*** FOR UTM-PROGRAM "TRAVEL" ***
*****

ROOT TRAVROOT

OPTION GEN=ALL

FORMSYS

MESSAGE MODULE = KCSMSGs

MAX KDCFILE = (TRAVFILE, DOUBLE) -
,APPLINAME = APTRAVEL -
,APPLIMODE = S -
,TASKS = 7 -
,ASYNTASKS = 3 -
,GSSBS = 200 -
,PGPOOL = (2048) -
,CACHESIZE = (512,50) -
,CONN-USERS = 50 -
,TRACEREC = 30000 -
,RECBUF = (10,1024) -
,KEYVALUE = 20 -
,LSSBS = 9 -
,LPUTBUF = 10 -
    
```

```

,LPUTLTH = 1948          -
,NRCONV = 1              -
,TERMWAIT = 600         -
,DPUTLIMIT1 = (363,0,0,0) -
,DPUTLIMIT2 = (1,0,0,0) -
,KB = 1024              -
,NB = 2048              -
,SPAB = 4096           -
,CLRCH = X'FF'         -
,SEMARRAY = (00001221,5) -
,IPCSHMKEY = 00012210  -
,KAASHMKEY = 00012220  -
,CACHESHMKEY = 00012230 -
,OSISHMKEY = 00012244  -
,XAPTPSHMKEY = 00012254

*****
*** Read data which can be administrated dynamically ***
*****

* if application ran before use create-control-statements
* CREATE-CONTROL-STATEMENTS *ALL, TO-FILE = dynamicTravel -
*                               , FROM-FILE = TRAVFILE/copied.KDCA
OPTION DATA=dynamicTravel
*
*

*****
*** RESERVE Statement to allow dynamic administration ***
*****

RESERVE OBJECT=ALL

*****
***          RMXA                                     ***
*****

RMXA XASWITCH=xaswitch

*****
*** SHARED-OBJECT Statements                          ***
*****

SHARED-OBJECT TRAVEL, LIB=DYNPROGLIB, LOAD-MODE=STARTUP
SHARED-OBJECT BANK,   LIB=DYNPROGLIB, LOAD-MODE=STARTUP

```

```

*****
*** KSET-Statements ***
*****

KSET MASTER , KEYS=MASTER "SUPERUSER"
KSET UTMADMIN, KEYS=1 "Administrator of application"
KSET OFFCHRG , KEYS=5 "official in charge / Sachbearbeiter"

*****
*** TPOOL-Statements ***
*****

TPOOL LTERM=TP#, NUMBER=100, PTYPE=TTY, KSET=MASTER
TPOOL LTERM=UPICR, NUMBER=100, PTYPE=UPIC-R, KSET=MASTER

*****
*** Generation of syntax ***
*****

ABSTRACT-SYNTAX EUROSI, OBJECT-IDENTIFIER = (1, 3, 9990, 1, 3, 12) -
, TRANSFER-SYNTAX = BER

*****
* Generation of APPLICATION CONTEXTS ***
*****
*
* Without CCR
*
APPLICATION-CONTEXT EUOSIAC, OBJECT-IDENTIFIER = (1, 3, 9990, 1, 4, 12) -
, ABSTRACT-SYNTAX = (EUROSI)

*
* Include CCR
*
APPLICATION-CONTEXT EUOSICCR, OBJECT-IDENTIFIER = (1, 3, 9990, 1, 4, 13) -
, ABSTRACT-SYNTAX = (EUROSI, CCR)

*
*
*
*

*****
*** OSI TP generation ***
*****

*****
*** UTMd-Statements ***
*****

UTMD MAXJR = 200, APT=(1,2,3,21), CONCTIME=25, PTCTIME=0

```

```

*+-----+
*|
*|           R M S - Connections
*|
*+-----+

ACCESS-POINT TRAVEL, T-SEL=C'TRAV', S-SEL= (C'STRV',ASCII) -
          , P-SEL= (C'PTRV',ASCII), AEQ=1 -
          , LISTENER-PORT=30003, T-PROT=RFC1006 , TSEL-FORMAT=T

*+-----+
*|           From travel-agency to RMS
*+-----+
*
*      travel-agency <=====> RMS
OSI-CON RMS , LOCAL-ACCESS-POINT=TRAVEL, OSI-LPAP=RMS,N-SEL=C'HOST0001'-
          ,T-SEL=C'RMS',S-SEL= (C'SRMS',ASCII), P-SEL= (C'PRMS',ASCII)-
          ,LISTENER-PORT=102, T-PROT=RFC1006, TSEL-FORMAT=T
OSI-LPAP RMS, ASS-NAMES=RMS, ASSOCIATIONS=4, CONNECT=0, CONTWIN=4      -
          , APPLICATION-CONTEXT=EUOSICCR, APT=(1,2,3,10),AEQ=1

*
*
*+-----+
*|
*|           B A N K - Connections
*|
*+-----+

SESCHA PLUC, PLU=Y, PACCNT=0, CONNECT=Y

LPAP LPBANK, SESCHA=PLUC

BCAMAPPL SMP30041
          ,T-PROT=RFC1006
          ,LISTENER-PORT=30004,TSEL-FORMAT=T
* Connection 1 for sending ---> BANK-----*
CON SMP30114,PRONAM=local,BCAMAPPL=SMP30041,LPAP=LPBANK
          ,T-PROT=RFC1006
          ,LISTENER-PORT=30001,TSEL-FORMAT=T
LSES SMP30141,RSES=SMP30141,LPAP=LPBANK
* Connection 2 for sending ---> BANK-----*
CON SMP30214,PRONAM=local,BCAMAPPL=SMP30041,LPAP=LPBANK
          ,T-PROT=RFC1006
          ,LISTENER-PORT=30001,TSEL-FORMAT=T
LSES SMP30241,RSES=SMP30241,LPAP=LPBANK

```

```

* Connection 3 for sending ----> BANK-----*
CON SMP30314,PRONAM=local,BCAMAPPL=SMP30041,LPAP=LPBANK -
      ,T-PROT=RFC1006 -
      ,LISTENER-PORT=30001,TSEL-FORMAT=T
LSES SMP30341,RSES=SMP30341,LPAP=LPBANK

*-----*
*          LTAC's          -----> BANK
*-----*

LTAC bank, RTAC=BANK, WAITTIME=(10,30), LPAP=LPBANK
*-----*
*          LTAC's          -----> RMS
*-----*

LTAC AVALRESP, LPAP=RMS
LTAC RESRRESP, LPAP=RMS
LTAC CNCLRESP, LPAP=RMS
LTAC AUTHRESP, LPAP=RMS
LTAC INITRESP, LPAP=RMS
LTAC SHUTRESP, LPAP=RMS
LTAC ENQRRESP, LPAP=RMS

*

END

```

6.8 Meldungen von KDCDEF

Das Generierungstool KDCDEF protokolliert die eingegebenen Parameter auf SYSLST (BS2000-Systeme) bzw. *stdout* (Unix-, Windows-Systeme). Darüber hinaus erzeugt KDCDEF Meldungen über den Ablauf des Programms, deren Meldungsnummern zwischen K400 und K549 liegen. Mit Ausnahme der Meldungen K401, K513 und K514 werden alle KDCDEF-Meldungen sowohl auf SYSLST als auch auf SYSOUT bzw. *stderr* und *stdout* ausgegeben. Die Meldungen K401, K513 und K514 werden nur auf SYSOUT bzw. *stderr* ausgegeben.

- X Unter Unix-Systemen verwendet KDCDEF bei der Ausgabe seiner Meldungen NLS-Meldungskataloge.

Bei Meldungen, die sich auf eine bestimmte fehlerhafte Anweisung beziehen, wird zusätzlich vor der Meldung die Nummer der fehlerhaften Anweisung ausgegeben. Im openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose“ sind alle Meldungen aufgelistet. Zu jeder Meldung sind gegebenenfalls zu ergreifende Maßnahmen angegeben.

7 Konfiguration einer Anwendung dynamisch ändern

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie bei der KDCDEF-Generierung der Anwendung beachten müssen, wenn Sie die Funktionen der dynamischen Konfigurierung in Ihrer Anwendung nutzen wollen. openUTM stellt Ihnen an der Programmschnittstelle KDCADMI sowie über den Administrationsarbeitsplatz WinAdmin oder die Web-Anwendung WebAdmin Funktionen zur Verfügung, mit denen Sie im Anwendungsbetrieb Objekte in die Konfiguration der Anwendung eintragen bzw. aus der Konfiguration löschen können. Dadurch wird die Verfügbarkeit von UTM-Anwendungen weiter erhöht, da eine Neugenerierung der Anwendung mit KDCDEF, für die der Betrieb unterbrochen werden muss, weitaus seltener erforderlich ist. Voraussetzung für die Nutzung der Funktionen zur dynamischen Konfigurierung ist, dass Sie bei der Generierung mit der KDCDEF-Steueranweisung RESERVE Tabellenplätze in den Objekttabellen von openUTM reservieren.

Dies macht es Ihnen möglich, Services sowie Clients und Drucker mit den zugeordneten LTERM-Partnern dynamisch in die Konfiguration einzutragen und Benutzerkennungen dynamisch zu erzeugen. All diese Objekte können auch dynamisch gelöscht werden.

Im Einzelnen können Sie folgende Objekte dynamisch erzeugen und löschen:

- Transaktionscodes und TAC-Queues
- Teilprogramme und VORGANG-Exits (nur in Anwendungen mit Lademodulen, Shared Objects bzw. DLLs)
- Benutzerkennungen
- LTERM-Partner
- Keysets
- lokale Servicenamen
- Transportverbindungen zu LU6.1-Partner-Anwendungen und LU6.1-Sessionnamen
- Kommunikationspartner des Typs TS-Anwendung, UPIC-Client und Terminal
- Drucker

B/X

Um die Funktionen der dynamischen Konfiguration nutzen zu können, müssen Sie Administrationsprogramme erstellen oder die openUTM-Komponenten WinAdmin oder WebAdmin einsetzen. Mit dem Aufruf `KC_CREATE_OBJECT` der Programmschnittstelle zur Administration können Sie neue Objekte in die Konfiguration eintragen und mit dem Aufruf `KC_DELETE_OBJECT` können Sie Objekte aus der Konfiguration löschen. Im openUTM-Handbuch „Anwendungen administrieren“ wird beschrieben, was Sie beim Erstellen von Administrationsprogrammen zum dynamischen Eintragen von Objekten sowie beim Löschen von Objekten aus der Konfiguration der Anwendung beachten müssen.



Die Funktionen der dynamischen Konfigurierung sind auch in der Funktionsvariante UTM-F in vollem Umfang nutzbar. openUTM sichert alle Änderungen der Konfiguration in der KDCFILE. Die geänderten Konfigurationsdaten bleiben dann wie bei UTM-S auch für den nächsten Anwendungslauf verfügbar.

Damit Sie Objekte dynamisch in die Konfiguration Ihrer UTM-Anwendung aufnehmen können, müssen Sie bei der Generierung der Anwendung mit KDCDEF bestimmte Vorbereitungen treffen, siehe [Seite 599](#) und [Seite 601](#).

Für das Löschen von Objekten aus der Konfiguration sind keine Vorbereitungen bei der KDCDEF-Generierung nötig.

7.1 Plätze in den Objekttabellen der KDCFILE reservieren

Die Konfigurationsdaten einer UTM-Anwendung werden in den Objekttabellen der KDCFILE abgelegt, die bei der KDCDEF-Generierung der Anwendung erzeugt wird. Diese Objekttabellen sind nur in dem Maße dynamisch erweiterbar, wie freie Tabellenplätze vorhanden sind. Deshalb müssen Sie für Objekte, die Sie erst im laufenden Betrieb in die Konfiguration der Anwendung aufnehmen wollen, schon bei der Generierung mit der KDCDEF-Anweisung RESERVE freie Tabellenplätze reservieren. Sie können für folgende UTM-Objekte Tabellenplätze reservieren:

UTM-Objekt	Objekttyp
Benutzerkennungen	USER
TS-Anwendungen, UPIC-Clients, Terminals und Drucker	PTERM
LTERM-Partner	LTERM
Teilprogramme und VORGANG-Exits	PROGRAM
Transaktionscodes und TAC-Queues	TAC
Transportverbindungen zu LU6.1-Partner-Anwendungen	CON
LU6.1-Sessionnamen	LSES
Keysets	KSET
lokale Servicenamen	LTAC

Mit der RESERVE-Anweisung auf [Seite 480](#) legen Sie fest, wieviele leere Tabellenplätze für einen Objekttyp angelegt werden sollen. Dies entspricht der Anzahl der Einzelobjekte des jeweiligen Objekttyps, die dynamisch konfiguriert werden können.

Die Anzahl der Tabellenplätze, die pro Objekttyp angelegt werden können, ist begrenzt durch die Anzahl der generierbaren Namen. Sehen Sie dazu die Tabelle auf [Seite 268](#).

Die leeren Tabellenplätze in den Objekttabellen werden Objekttyp-spezifisch reserviert, d.h. ein Tabellenplatz, den Sie beispielsweise für einen LTERM-Partner reserviert haben, kann nicht von einem Transaktionscode belegt werden etc.

Während des Anwendungslaufs können Sie genau so viele Objekte eines Typs dynamisch konfigurieren wie leere Tabellenplätze mit KDCDEF reserviert wurden. Durch das Löschen eines anderen Objekts vom gleichen Typ wird nicht unmittelbar ein Tabellenplatz für ein neues Objekt frei.

Eine Ausnahme bilden hier die Benutzerkennungen. Benutzerkennungen können Sie auf zwei Arten löschen, „verzögert“ oder „sofort“. Wird eine Benutzerkennung „verzögert“ gelöscht, dann bleibt der Tabellenplatz belegt (wie bei den anderen Objekttypen). Wird die Benutzerkennung durch „sofortiges“ Löschen aus der Konfiguration herausgenommen, dann wird ihr Tabellenplatz freigegeben. Er kann sofort wieder für eine neue Benutzerkennung verwendet werden.



Bei der Reservierung der Tabellenplätze mit RESERVE ist Folgendes zu beachten: Für jeden UPIC-Client und für jede TS-Anwendung, die Sie dynamisch in die Konfiguration eintragen, erzeugt openUTM intern eine Benutzerkennung. In UTM-Anwendungen, die mit Benutzerkennungen generiert sind (die KDCDEF-Generierung enthält mindestens eine USER-Anweisung), muss deshalb für jeden dynamisch einzutragenden Client vom Typ APPLI, SOCKET, UPIC-R oder UPIC-L zusätzlich ein Tabellenplatz für Benutzerkennungen reserviert werden. Diese Tabellenplätze werden beim Löschen der Clients nicht freigegeben (entspricht dem „verzögerten“ Löschen). In Anwendungen ohne Benutzerkennungen werden diese Tabellenplätze von openUTM intern reserviert.

Beispiele

```
RESERVE OBJECT=LTERM, NUMBER=100
```

Das bedeutet, es können bis zu 100 LTERM-Partner dynamisch in die Konfiguration eingetragen werden.

```
RESERVE OBJECT=LTERM, PERCENT=200
```

In diesem Fall wurde die Anzahl der reservierten Tabellenplätze relativ zur Anzahl der statisch generierten LTERM-Partner festgelegt. Es können dynamisch doppelt (200%) so viele LTERM-Partner erzeugt werden, wie bei der KDCDEF-Generierung statisch eingetragen wurden. Wurden bei der KDCDEF-Generierung 50 LTERM-Partner eingetragen, dann können nochmals 100 LTERM-Partner dynamisch eingetragen werden.

```
RESERVE OBJECT=ALL, NUMBER=100
```

Das bedeutet, es können für jeden Objekttyp jeweils 100 Objekte dynamisch eingetragen werden, also 100 Benutzerkennungen, 100 LTERM-Partner usw.

```
RESERVE OBJECT=USER, NUMBER=0
```

Diese Anweisung bewirkt, dass die Anzahl der Objekte des angegebenen Typs (hier USER) dynamisch bis auf den maximal generierbaren Wert erhöht werden kann.



Wegen des hohen Platzbedarfs der Tabellen ist es sinnvoll, einen Wert $\neq 0$ für NUMBER anzugeben, um den Speicherverbrauch der Anwendung zu reduzieren.

7.2 Voraussetzungen für das dynamische Eintragen von Objekten

Dieser Abschnitt beschreibt, welche Objekte Sie statisch vorgenerieren müssen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Sie Teilprogramme und VORGANG-Exits, Transaktionscodes, Benutzerkennungen sowie LU6.1-Verbindungen dynamisch eintragen können.

Beachten Sie bitte, dass die statisch generierten Grenzwerte auch für dynamisch erzeugte Objekte gelten, z.B. gilt für dynamisch erzeugte Keysets der in MAX ...,KEYVALUE= definierte Wert.

Lockcodes, BCAMAPPL-Namen, Formatierungssystem und LPAP-Partner generieren

In KDCDEF müssen folgende Objekte statisch generiert werden:

- Lockcodes, die Sie den Transaktionscodes und LTERM-Partnern als Zugriffsschutz zuordnen wollen, müssen in dem Bereich zwischen 1 und dem mit MAX ...,KEYVALUE=*number* festgelegten Maximalwert liegen.

Das Lock-/Keycode-Konzept wird ausführlich im openUTM-Handbuch „Konzepte und Funktionen“ beschrieben.

- Alle Namen der lokalen Anwendung (BCAMAPPL-Namen), über die die Verbindungen zu Clients oder Druckern aufgebaut werden sollen, müssen mit KDCDEF generiert werden. Denken Sie insbesondere daran, dass für die Anbindung von TS-Anwendungen über die Socket-Schnittstelle (PTYPE=SOCKET) eigene BCAMAPPL-Namen generiert werden müssen.

- Sollen Benutzerkennungen und LTERM-Partnern Startformate zugeordnet werden, dann muss bei der KDCDEF-Generierung mit der Anweisung FORMSYS ein Formatierungssystem generiert werden. Werden #Formate als Startformate verwendet, dann muss zusätzlich ein Anmelde-Vorgang generiert werden.

- Falls Sie LU6.1-Verbindungen oder Sessionnamen dynamisch eintragen möchten, dann müssen die LPAP-Partner sowie die Sessioneigenschaften (SESCHA-Anweisung) statisch generiert sein.

Voraussetzungen für Teilprogramme und VORGANG-Exits

Neue Teilprogramme und VORGANG-Exits können Sie nur dann dynamisch in die Konfiguration der Anwendung aufnehmen, wenn die UTM-Anwendung folgende Bedingung erfüllt:

B ● BS2000-Systeme:

B Die Anwendung wurde mit Lademodulen generiert (KDCDEF-Generierung mit LOAD-MODULE-Anweisungen) und zum Binden und Laden des Anwendungsprogramms wird die Funktionalität des BLS genutzt.

B Das neue Teilprogramm muss in ein Lademodul gebunden werden, das bei der KDCDEF-Generierung definiert wurde. Dieses Lademodul darf nicht statisch ins Anwendungsprogramm eingebunden sein (LOAD-MODE=STATIC), weil ein solches Lademodul nicht dynamisch ausgetauscht werden kann.

X/W ● Unix-, Windows-Systeme:

X/W Die Anwendung wurde mit Shared Objects bzw. DLLs generiert (KDCDEF-Generierung mit SHARED-OBJECTS-Anweisungen).

X/W Das neue Teilprogramm muss in ein Shared Object bzw. DLL gebunden werden, das bei der KDCDEF-Generierung definiert wurde.

Für jede Programmiersprache, in der Sie Teilprogramme Ihrer Anwendung erstellen wollen, muss mindestens ein Teilprogramm mit KDCDEF generiert werden. Nur dann sind die für den Ablauf benötigten Sprachanschlussmodule und Laufzeitsysteme im Anwendungsprogramm enthalten.

B  BS2000-Systeme:

B Für Teilprogramme, die mit ILCS-fähigen Compilern (COMP=ILCS) übersetzt werden, genügt es, wenn Sie bei der KDCDEF-Generierung ein Teilprogramm mit COMP=ILCS generieren. Es müssen keine PROGRAM-Anweisungen für die verschiedenen Programmiersprachen abgesetzt werden.

Voraussetzungen für Transaktionscodes

Für die dynamische Konfigurierung von Transaktionscodes müssen Sie Folgendes beachten:

- Transaktionscodes für Teilprogramme, die eine X/Open-Programmschnittstelle nutzen, können nur dynamisch erzeugt werden, wenn bei der KDCDEF-Generierung mindestens ein Transaktionscode für ein X/Open-Teilprogramm konfiguriert wurde (TAC-Anweisung mit `API≠KDCS`).
- Wollen Sie die Transaktionscodes in TAC-Klassen einteilen, um die Auftragsbearbeitung steuern zu können, dann müssen Sie bei der KDCDEF-Generierung mindestens eine TAC-Klasse erzeugen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Sie generieren einen Transaktionscode, für den Sie im Operanden TACCLASS (TAC-Anweisung) eine TAC-Klasse angeben, die daraufhin von KDCDEF implizit erzeugt wird.
 - Wenn Sie die Anwendung **ohne** Prioritätensteuerung betreiben (die Anwendung enthält keine TAC-PRIORITIES-Anweisung), dann können Sie TAC-Klassen erzeugen, indem Sie eine TACCLASS-Anweisung schreiben.

Haben Sie bei der KDCDEF-Generierung eine TAC-Klasse erzeugt, dann können Sie die Transaktionscodes, die Sie dynamisch eintragen, jeder beliebigen TAC-Klasse zwischen 1 und 16 zuordnen. Die TAC-Klassen werden dann von openUTM implizit erzeugt. Diese TAC-Klassen sind administrierbar.

Ist die Anwendung **ohne** TAC-PRIORITIES generiert, dann legt openUTM bei implizit erzeugten TAC-Klassen die Prozessanzahl (TASKS) wie folgt fest:

1 für Dialog-TAC-Klassen (Klasse 1 bis 8)

und 0 für Asynchron-TAC-Klassen (Klasse 9 bis 16).

Asynchron-TAC-Klassen (9 bis 16) werden von openUTM jedoch nur erzeugt, wenn Sie bei der Generierung in der MAX-Anweisung `ASYNTASKS > 0` gesetzt haben.

- In Anwendungen mit TAC-Klassen **ohne** Prioritätensteuerung können Sie Transaktionscodes, die Teilprogrammläufe mit blockierenden Aufrufen starten, nur dann dynamisch erzeugen, wenn TAC-Klassen mit `PGWT=YES` (Dialog- und/oder Asynchron-TAC-Klasse) statisch generiert wurden. Dialog- und Asynchron-TAC-Klassen mit `PGWT=YES` müssen also bei der KDCDEF-Generierung explizit mit TACCLASS-Anweisungen generiert werden. Zusätzlich muss `MAX TASKS-IN-PGWT > 0` gesetzt werden.
- In Anwendungen **mit** Prioritätensteuerung (mit TAC-PRIORITIES-Anweisung) können Sie Transaktionscodes, die Teilprogrammläufe mit blockierenden Aufrufen starten (TAC ...,`PGWT=YES`), nur dann dynamisch erzeugen, wenn bei der KDCDEF-Generierung `MAX TASKS-IN-PGWT>0` gesetzt wurde.

Voraussetzungen für Benutzerkennungen

Benutzerkennungen können Sie nur dynamisch eintragen, wenn Ihre Anwendung mit Benutzerkennungen generiert wird. Dazu muss Ihre KDCDEF-Generierung mindestens eine USER-Anweisung enthalten. Mindestens eine Benutzerkennung muss mit Administrationsberechtigung konfiguriert werden, damit die Aufrufe zur dynamischen Administration von dieser Benutzerkennung ausgeführt werden können.

- B Sollen im Betrieb auch Benutzerkennungen mit Ausweiskarte konfigurierbar sein, dann
- B müssen Sie beim Reservieren der Tabellenplätze mit der RESERVE-Anweisung explizit
- B angeben, wieviel Prozent der Tabellenplätze für Benutzerkennungen mit Ausweiskarte
- B belegt werden können.

- B Für Benutzerkennungen mit Ausweiskarte muss bei der KDCDEF-Generierung mit der
- B MAX-Anweisung die Länge der Ausweisinformation statisch generiert werden:
- B `MAX...,CARDLTH=length`

8 Das Tool KDCUPD - KDCFILE aktualisieren

Mit dem Tool KDCUPD können Sie nach einer Neugenerierung Ihrer UTM-Anwendung wichtige Benutzerdaten und Verwaltungsinformationen der Produktiv-Anwendung von der alten in die neue KDCFILE übernehmen. Darüber hinaus können Sie mit Hilfe von KDCUPD von einer älteren openUTM-Version zur aktuellen, neuen openUTM-Version wechseln, ohne die Daten in der KDCFILE der bisherigen Produktiv-Anwendung zu verlieren.

Bei UTM-Cluster-Anwendungen gilt Entsprechendes sowohl für die KDCFILEs der Knoten-Anwendungen als auch für die Benutzerdaten und Verwaltungsinformationen in den bei der Generierung erzeugten UTM-Cluster-Dateien.

Mit der KDCUPD-Anweisung TRANSFER können Sie steuern, welche Daten übernommen werden sollen. KDCUPD führt vor der Übertragung automatisch eine Konsistenzprüfung für die KDCFILE-Dateien durch.

Mit der KDCUPD-Anweisung CHECK können Sie die KDCFILE-Datei(en) einer Anwendung auf Vollständigkeit und Konsistenz prüfen, ohne Daten zu übertragen.



Bei UTM-Cluster-Anwendungen wird beim KDCUPD-Lauf unterschieden, ob die Daten einer KDCFILE oder die Daten der UTM-Cluster-Dateien übertragen werden sollen. Details siehe [Abschnitt „Aktualisieren von KDCFILE und UTM-Cluster-Dateien für UTM-Cluster-Anwendungen“ auf Seite 621](#).

8.1 Überblick

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über

- Versionsübergänge
- Voraussetzungen
- Datensicherung
- Übertragungsumfang, d.h. welche Daten übertragen werden

8.1.1 Unterstützte Übergänge

Mit Hilfe des Dienstprogramms KDCUPD können Sie Daten aus Anwendungen der openUTM-Versionen 5.3, 6.0, 6.1, 6.2 oder 6.3 übernehmen.

Das Dienstprogramm KDCUPD von UTM V6.3 unterstützt also die folgenden Übergänge:

openUTM V5.3 → openUTM V6.3 (nur stand-alone-Anwendungen)
openUTM V6.0 → openUTM V6.3
openUTM V6.1 → openUTM V6.3
openUTM V6.2 → openUTM V6.3
openUTM V6.3 → openUTM V6.3

- X Auf Unix-Plattformen unterstützt KDCUPD innerhalb der V6.3 auch einen Übergang von
- X 32-Bit- zu 64-Bit-Architektur, siehe [Abschnitt „Änderungsgenerierung mit Übergang von 32-](#)
- X [Bit zu 64-Bit-Architektur“ auf Seite 619.](#)

Bei einem Versionswechsel müssen Sie ihre Anwendung mit dem KDCDEF der neuen openUTM-Version generieren.

Ein Übergang von einer stand-alone UTM-Anwendung zu einer UTM-Cluster-Anwendung und umgekehrt ist nur innerhalb der Version 6.3 möglich. Wenn Sie von einer stand-alone UTM-Anwendung V5.3, V6.0, V6.1 oder V6.2 zu einer UTM-Cluster-Anwendung V6.3 übergehen möchten, müssen Sie zuerst den Übergang der stand-alone UTM-Anwendung von V5.3, V6.0, V6.1 oder V6.2 nach V6.3 durchführen, bevor ein Übergang zu einer UTM-Cluster-Anwendung innerhalb der V6.3 möglich ist.

Einen umgekehrten Versionswechsel von einer neueren auf eine ältere openUTM-Version unterstützt KDCUPD nicht.

8.1.2 Voraussetzung für den Ablauf von KDCUPD

Voraussetzungen für den Ablauf von KDCUPD sind:

- Sie haben mit dem Generierungstool KDCDEF eine neue KDCFILE erstellt.
Handelt es sich um eine UTM-Cluster-Anwendung und soll ein Cluster-Update durchgeführt werden, so sind mit dem Generierungstool KDCDEF neben der neuen KDCFILE auch neue UTM-Cluster-Dateien zu erstellen.
- Die Anwendung wurde normal beendet (z.B. mit dem Administrationskommando KDCSHUT N, W oder G). Wurde die Anwendung abnormal beendet, dann müssen Sie zunächst einen Warmstart durchführen und anschließend die Anwendung normal beenden. Bei einem Cluster-Update müssen alle Knoten-Anwendungen normal beendet worden sein.

8.1.3 Datensicherung

Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:



ACHTUNG!

- Wenn Sie mit KDCDEF die neue KDCFILE erzeugen, müssen Sie darauf achten, dass Sie **nicht versehentlich die alte KDCFILE überschreiben** und wichtige Anwendungsdaten zerstören!
- Sätze in Benutzer-Protokolldateien (USLOG-Dateien) müssen Sie vor dem Neustart der Anwendung sichern, da openUTM nach einem KDCUPD-Lauf die aktuelle USLOG-Dateigeneration wieder vom Anfang an beschreibt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Überschreiben der KDCFILE zu vermeiden:

- Sie erzeugen wie hier geschildert die neue KDCFILE schon vor Beendigung des Anwendungslaufs. Dabei verwenden Sie den gleichen Basisnamen, richten aber die KDCFILE in einer anderen Benutzerkennung (BS2000-Systeme) bzw. in einem anderen Dateiverzeichnis (Unix-, Windows-Systeme) ein. Nach Beendigung des Anwendungslaufs müssen Sie die Dateien für den nachfolgenden KDCUPD-Lauf ggf. umbenennen oder umkopieren.
- Sie beenden zuerst die Anwendung und benennen dann die alte KDCFILE mit allen zugehörigen Dateien um, indem Sie den Basisnamen ändern. Oder Sie kopieren die alte KDCFILE mit allen Dateien auf eine andere Benutzerkennung (BS2000-Systeme) bzw. in ein anderes Dateiverzeichnis (Unix-, Windows-Systeme). Danach starten Sie den KDCDEF-Lauf zum Erzeugen der neuen KDCFILE mit dem bisherigen Basisnamen.

Beim nachfolgenden KDCUPD-Lauf geben Sie an:

- KDCFILE OLD= *basisname-umbenannte/umkopierte-KDCFILE*
- KDCFILE NEW= *basisname-neue-KDCFILE*
- Sie verwenden für die neue KDCFILE einen neuen Basisnamen und arbeiten auch beim KDCUPD-Lauf mit diesem Namen. Beim folgenden Start der Anwendung können Sie entweder den neuen Basisnamen verwenden oder Sie verwenden nach Kopieren und Umbenennen der Dateien wieder den bisherigen Basisnamen.

8.1.4 Welche Daten werden durch KDCUPD übertragen ?

Dieser Abschnitt listet auf, welche Daten übertragen werden, zeigt die Abhängigkeiten von UTM-Variante und Generierungsparametern auf und geht näher darauf ein, welche Benutzerdaten immer übertragen werden und welche eventuell nicht übertragen werden können.

Übertragung in stand-alone-Anwendungen

Welche Daten KDCUPD von der alten in die neue KDCFILE überträgt, ist abhängig von der Variante der UTM-Anwendung, siehe auch [Abschnitt „Übertragung von Benutzerdaten“ auf Seite 612](#):

- UTM-S- und UTM-F-Anwendungen

KDCUPD überträgt nur bestimmte Änderungen in den Verwaltungsdaten:

- Passwörter und RSA-Schlüssel (siehe unten)
- Versions-Nummern der Lademodule und Locales unter BS2000-Systemen
- Versions-Nummern der Shared Objects unter Unix-Systemen
- Versions-Nummern der DLLs unter Windows-Systemen.

B
X
W

Außerdem werden auch alle verfügbaren RSA-Schlüssel der Ebene 1 bis 4 übertragen. Dies gilt sowohl für die aktiven Schlüssel als auch die Schlüssel, die per Administration erzeugt wurden, aber noch nicht aktiviert sind. Existieren in der alten KDCFILE in einer Verschlüsselungsebene keine RSA-Schlüssel, wird für diese Ebene nichts übertragen, so dass gegebenenfalls im neuen KDCFILE für diese Verschlüsselungsebene generierte RSA-Schlüssel nicht mit 0 überschrieben werden.

- UTM-S-Anwendungen

KDCUPD überträgt zusätzlich Verwaltungs- und Benutzerdaten wie GSSBs, asynchrone Nachrichten, TLS- oder ULS-Bereiche und vorgangsspezifische Informationen etc. aus der bisherigen KDCFILE in eine neu generierte KDCFILE. Das Tool KDCUPD prüft bei der Datenübertragung, ob der Eigentümer, das Ziel oder der Erzeuger der Daten in der neuen KDCFILE fehlt oder ob er im bisherigen Anwendungslauf per Administration gelöscht wurde. In diesen Fällen überträgt KDCUPD die Daten nicht und protokolliert dies.

Übertragung in UTM-Cluster-Anwendungen

In UTM-Cluster-Anwendungen hängt der Umfang der übertragenen Daten auch davon ab, ob Sie einen Knoten-Update oder einen Cluster-Update durchführen.

Cluster-Update

In UTM-Cluster-Anwendungen werden bei einem Cluster-Update unabhängig von der Variante der UTM-Anwendung Verwaltungs- und Benutzerdaten von GSSB, ULS und vorgangsspezifische Informationen aus den bisherigen UTM-Cluster-Dateien in die neuen

UTM-Cluster-Dateien übertragen. Wenn Daten nicht übertragen werden können, weil z.B. der Eigentümer der vorgangsspezifischen Daten in den neuen UTM-Cluster-Dateien fehlt, wird dies protokolliert.

Knoten-Update

Bei einem Knoten-Update ist es abhängig von der Variante der UTM-Anwendung, welche Daten KDCUPD von der alten in die neue KDCFILE überträgt:

- UTM-S- und UTM-F-Anwendungen

KDCUPD überträgt nur bestimmte Änderungen in den Verwaltungsdaten:

- Passwörter und RSA-Schlüssel (siehe unten)
- Versions-Nummern der Lademodule und Locales unter BS2000-Systemen
- Versions-Nummern der Shared Objects unter Unix-Systemen
- Versions-Nummern der DLLs unter Windows-Systemen.

B
X
W

Außerdem werden auch alle verfügbaren RSA-Schlüssel der Ebene 1 bis 4 übertragen. Dies gilt sowohl für die aktiven Schlüssel als auch die Schlüssel, die per Administration erzeugt wurden, aber noch nicht aktiviert sind. Existieren in der alten KDCFILE in einer Verschlüsselungsebene keine RSA-Schlüssel, wird für diese Ebene nichts übertragen, so dass gegebenenfalls im neuen KDCFILE für diese Verschlüsselungsebene generierte RSA-Schlüssel nicht mit 0 überschrieben werden.

- UTM-S-Anwendungen

KDCUPD überträgt zusätzlich Verwaltungs- und Benutzerdaten wie asynchrone Nachrichten, TLS-Bereiche aus der bisherigen KDCFILE in eine neu generierte KDCFILE. Das Tool KDCUPD prüft bei der Datenübertragung, ob der Eigentümer, das Ziel oder der Erzeuger der Daten in der neuen KDCFILE fehlt oder ob er im bisherigen Anwendungslauf per Administration gelöscht wurde. In diesen Fällen überträgt KDCUPD die Daten nicht und protokolliert dies.

Details finden Sie im [Abschnitt „Aktualisieren von KDCFILE und UTM-Cluster-Dateien für UTM-Cluster-Anwendungen“ auf Seite 621](#). Bei den Parametern der TRANSFER-Anweisung ist jeweils beschrieben, wie sie beim Knoten-Update und bei Cluster-Update wirken, siehe [Abschnitt „TRANSFER - Übertragung der Benutzerdaten steuern“ auf Seite 637 ff.](#)

8.1.4.1 Änderung von Generierungsparametern

KDCUPD vergleicht die Generierungen der beiden KDCFILES. Abhängig vom Ergebnis dieser Prüfungen kann KDCUPD eventuell einige Daten nicht übertragen und muss in einigen Fällen die Übertragung ganz ablehnen.

Falls bei einem KDCUPD-Lauf erkannt wird, dass die beiden Generierungen bezüglich der Datenbank-Konfiguration nicht zusammenpassen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der KDCUPD-Lauf abnormal beendet.

B Keine Übertragung in BS2000-Systemen

B Bei der Generierung der neuen KDCFILE darf der Anwender im Vergleich zur alten
B KDCFILE im Prinzip alle Generierungsparameter ändern. Es gibt jedoch einige
B Ausnahmen, die für stand-alone-Anwendungen nur bei UTM-S und für UTM-Cluster-
B Anwendungen sowohl bei UTM-S als auch bei UTM-F gelten.

B Die ganze Übertragung von KDCUPD abgelehnt, wenn es folgende Unterschiede bei
B bestimmten Generierungsparametern in der neuen und alten Generierung gibt, weil ein
B Anwendungsbetrieb mit der KDCFILE zu Fehlern führen würde:

- B** ● alte KDCFILE mit Formatierung, neue KDCFILE ohne Formatierung generiert
- B** ● unterschiedliche Datenbanksysteme oder verschiedene Anzahl der Datenbank-
B systeme, soweit sie mit DATABASE-Anweisungen definiert wurden

B In folgenden Fällen wird die Übertragung nicht abgelehnt:

- B** – In der alten KDCFILE ist kein Datenbanksystem, in der neuen KDCFILE sind ein
B oder zwei Datenbanksysteme generiert.
- B** – In der alten KDCFILE ist das Datenbanksystem Oracle mit
B DATABASE, TYPE=ORACLE, in der neuen KDCFILE mit DATABASE, TYPE=XA
B generiert.
- B** ● in den Generierungen sind die gleichen Datenbanksysteme eingetragen, aber die
B DATABASE-Anweisungen stehen nicht in der gleichen Reihenfolge.

B Bei Anwendungen der Variante UTM-F in stand-alone-Anwendungen sind solche Unter-
B schiede für KDCUPD kein Hindernis für die Übertragung.

Eingeschränkte Übertragung

Es gibt Generierungsunterschiede zwischen alter und neuer KDCFILE, die zwar eine Übertragung generell ermöglichen, bei denen aber einzelne Nachrichten oder Datenbereiche nicht übertragen werden können. KDCUPD protokolliert solche Ereignisse nach SYSOUT oder SYSLST (bei BS2000-Systemen) bzw. nach *stdout* oder *stderr* (bei Unix- und Windows-Systemen) und setzt die Übertragung in die neue KDCFILE fort.

Beispiele

Ist ein LTERM-Partner nicht mehr in der neuen KDCFILE definiert, kann KDCUPD eventuell vorhandene FPUT-Nachrichten und TLS-Bereiche für diesen LTERM-Partner nicht übernehmen.

Ist der Kommunikationsbereich eines Dialog-Vorgangs größer als die maximale KB-Länge (Operand MAX KB=...) in der neuen KDCFILE, dann lehnt KDCUPD die Übertragung dieses Vorgangs ab.

Allgemein gilt, dass bei der Übertragung mit KDCUPD die Generierungswerte in der neuen KDCFILE maßgebend sind.

8.1.4.2 Übertragung von Benutzerdaten

Die Übertragung von Benutzerdaten kann per KDCUPD-Anweisung TRANSFER gesteuert werden.

Beachten Sie bitte, dass folgende Ausführungen in stand-alone-Anwendungen und beim Knoten-Update in UTM-Cluster-Anwendungen nur für UTM-S gelten.

Benutzerdaten, die KDCUPD immer überträgt

KDCUPD überträgt die folgenden Daten einer KDCFILE immer, d.h. unabhängig von den Angaben in der Steueranweisung TRANSFER:

- Asynchron-Nachrichten in USER-Queues, wenn Benutzer, Erzeuger-LTERM und Erzeuger-USER auch in der neuen KDCFILE existieren.

Benutzerdaten, die KDCUPD optional überträgt

Mit der Steueranweisung TRANSFER können Sie steuern, welche der nachfolgenden Daten KDCUPD in die neue KDCFILE bzw. UTM-Cluster-Dateien übertragen soll:

- Dialog-Vorgänge, die von einem Terminal oder einer TS-Anwendung vom Typ APPLI gestartet wurden.
- Dialog-Vorgänge, die von einem UPIC-Client gestartet wurden.
- Dialog-Vorgänge, die von einer TS-Anwendung vom Typ SOCKET gestartet wurden.
- Passwörter der Benutzerkennungen sowie - falls generiert - Rest-Gültigkeitsdauer, Mindestwartezeit bis zur nächsten Passwortänderung und Passwort-History
- Sekundärspeicherbereiche GSSB, TLS und ULS
- Ausgabe-Aufträge
- Asynchron-Nachrichten an lokale Asynchron-Vorgänge und TAC-Queues sowie offene Asynchron-Vorgänge

- Asynchron-Nachrichten an lokale Partner
- Asynchron-Nachrichten an entfernte Partner
- Asynchron-Nachrichten an temporäre Queues
- aktuelle Versionsnummern der nachladbaren Objekte (Lademodule unter BS2000-Systemen, Shared Objects auf Unix-Systemen, DLLs auf Windows-Systemen)
- B** ● die Locales von Benutzerkennungen (nur auf BS2000-Systemen)

Bei der Übertragung von Vorgängen werden alle Vorgangs-spezifischen Daten übertragen:

- LSSB-Daten
- gesicherte Dialog-Nachrichten
- Kommunikationsbereiche
- Stapel gekellierter Vorgänge (nur bei stand-alone-Anwendungen)

Daten, die KDCUPD nicht überträgt

Von KDCUPD werden nicht übertragen:

- Objekte, die per Administration neu eingetragen wurden, wie z.B. neue USER.
- Daten, die zu offenen verteilten Vorgängen gehören.
KDCUPD gibt keine Meldung aus, dass die Daten nicht übertragen wurden!
- Offene Dialog-Vorgänge von Benutzern, wenn der Benutzer in der neuen KDCFILE nicht vorhanden ist.
- Offene Asynchron-Vorgänge, wenn der Benutzer, der den Vorgang gestartet hat, oder der LTERM- oder (OSI-)LPAP-Partner, von dem aus der Asynchron-Vorgang gestartet wurde, in der neuen KDCFILE nicht vorhanden sind.
- Asynchron-Nachrichten, wenn das Ziel der Nachricht oder der Benutzer, der die Nachricht erzeugt hat, oder der LTERM- oder (OSI-)LPAP-Partner, von dem aus die Nachricht erzeugt wurde, in der neuen KDCFILE nicht vorhanden sind.
- Die Speicherbereiche TLS oder ULS, wenn das zugehörige LTERM oder (OSI-)LPAP oder der zugehörige USER oder die zugehörige Session oder Association in der neuen KDCFILE nicht existiert.
- Stapel gekellierter Vorgänge bei UTM-Cluster-Anwendungen.

8.2 Aktualisieren der KDCFILE für stand-alone UTM-Anwendungen

Arbeitsschritte



ACHTUNG!

Bevor Sie mit den nachfolgend beschriebenen Arbeiten beginnen, beachten Sie bitte den Abschnitt „[Datensicherung](#)“ auf [Seite 607](#)!

Anhand der Arbeitsschritte 1 bis 5 können Sie mit dem Tool KDCUPD Ihre KDCFILE aktualisieren:

1. Erzeugen der neuen KDCFILE mit KDCDEF
2. Anwendung normal beenden
3. Alte KDCFILE umbenennen/umkopieren und Benutzerprotokolldatei sichern
4. KDCUPD aufrufen
5. Anwendung starten

Die Arbeitsschritte werden auf den folgenden Seiten ausführlich beschrieben. Die hier geschilderte Methode stellt nur eine von mehreren Möglichkeiten dar. Bei allen Möglichkeiten müssen Sie darauf achten, dass die KDCFILE nicht überschrieben wird, siehe Warnhinweis auf [Seite 607](#).

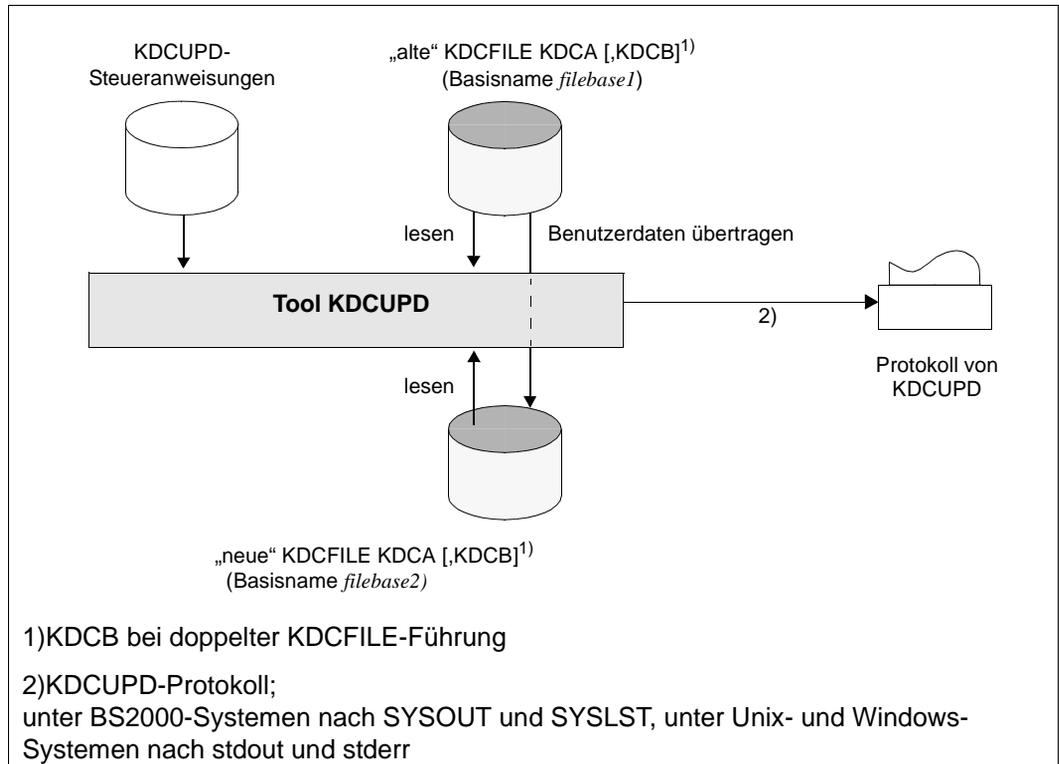


Bild 20: KDCFILE aktualisieren

1. Erzeugen der neuen KDCFILE mit KDCDEF

Sie können mit dem KDCDEF-Lauf die Konfiguration Ihrer Anwendung ändern, d.h. Sie definieren beispielsweise neue Partner-Anwendungen und Verbindungen oder löschen vorhandene oder ändern Anwendungseigenschaften etc.

Der Übergang von einfacher auf doppelte Dateiführung und umgekehrt ist erlaubt. Ebenso kann die „neue“ KDCFILE auf mehrere Dateien aufgeteilt oder die Anzahl dieser Dateien verändert werden. Bei doppelter Dateiführung und/oder Aufteilung der neuen KDCFILE auf mehrere Dateien müssen alle diese Dateien vorhanden und für KDCUPD zugreifbar sein.

2. Anwendung normal beenden

Beenden Sie die Anwendung normal, siehe Abschnitt „[Voraussetzung für den Ablauf von KDCUPD](#)“ auf Seite 607.

Beachten Sie, dass beim Beenden der Anwendung die Benutzer-Protokolldatei vorhanden und nicht gesperrt ist. Im Betrieb speichert openUTM die Benutzer-Protokoll-Sätze (LPUT-Aufrufe) zwischen und schreibt sie nicht sofort in die Datei. Beim normalen Beenden der Anwendung wird versucht, diese in die aktuelle Benutzer-Protokolldatei zu schreiben. Gelingt dies nicht, so bleiben die Sätze in der alten KDCFILE.

KDCUPD überträgt diese zwischengespeicherten LPUT-Sätze **nicht** in die neue KDCFILE. KDCUPD zeigt jedoch mit einer Warnung (Meldung K314) an, dass diese Daten verloren gehen.

3. KDCFILE umkopieren und Benutzerprotokolldatei sichern

Nach dem Beenden der Anwendung müssen Sie dann die aktuelle KDCFILE umkopieren bzw. umbenennen, z.B. in OLD.KDCA. Anschließend geben Sie der neuen KDCFILE den 'richtigen' Namen.

Bei doppelter Dateiführung und/oder Aufteilung der aktuellen KDCFILE auf mehrere Dateien müssen alle diese Dateien umkopiert bzw. unter Verwendung desselben Filebase-Namens umbenannt werden und für KDCUPD zugreifbar sein.

Sichern Sie eine evtl. existierende Benutzerprotokolldatei, da die existierende Datei bei einem Neustart nach einem KDCDEF- oder KDCUPD-Lauf überschrieben wird.

4. KDCUPD aufrufen

Beim nachfolgenden KDCUPD-Lauf geben Sie bei der Steueranweisung KDCFILE OLD= den Basisnamen der umkopierten KDCFILE (in BS2000-Systemen mit Angabe der UserId) und bei KDCFILE NEW= den Basisnamen der neu erzeugten KDCFILE an.

BS2000-Systeme:

B Vor dem Aufruf des Tools KDCUPD müssen Sie Folgendes tun:

B ● Die Bibliothek SYSLNK.UTM.063 als Tasklib zuweisen:

B /SET-TASKLIB LIBRARY=\$userid.SYSLNK.UTM.063

B Es muss die Bibliothek der openUTM-Version zugewiesen werden, mit der auch die neue KDCFILE erstellt wurde. Weisen Sie keine oder eine falsche Bibliothek zu, dann gibt der DLL eine entsprechende Meldung aus.

B ● Prozessschalter 3 auf OFF setzen:

B /MODIFY-JOB-SWITCHES OFF=3

B KDCUPD wird wie folgt aufgerufen:

```
B START-EXECUTABLE-PROGRAM FROM-FILE=*LIB-ELEM
B           (LIBRARY=$userid.SYSLNK.UTM.063.UTIL,ELEMENT=KDCUPD)
B :
B :       KDCUPD-Steueranweisungen
B :
B *END
```

B Alternativ können Sie KDCUPD auch über das SDF-Kommando START-KDCUPD aufrufen. Dieses Kommando ist im SDF-Anwendungsbereich UTM abgelegt. Weitere Informationen finden Sie im openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen“, Abschnitt „UTM-Tools aufrufen“.

B KDCUPD liest Steueranweisungen von SYSDTA. Die KDCUPD-Steueranweisungen sind ab [Seite 631](#) beschrieben.

B KDCUPD protokolliert den Ablauf auf SYSLST und/oder SYSOUT (siehe Steueranweisung LIST [Seite 635](#)).

X/W *Unix-, Windows-Systeme:*

X/W Vor dem Aufruf von KDCUPD muss sowohl im Basisverzeichnis der alten KDCFILE (*filebase1*) als auch im Basisverzeichnis der neuen KDCFILE (*filebase2*) das Unterverzeichnis DUMP existieren. DUMP wird zu Diagnosezwecken benötigt.

X/W KDCUPD starten Sie unter Unix-Systemen aus der Shell. In Windows-Systemen müssen Sie KDCUPD in einem DOS-Fenster aufrufen. Geben Sie dazu folgendes Kommando ein:

X Unix-Systeme: *utmpfad/ex/kdcupd 1>upd.out*

W Windows-Systeme: *utmpfad\ex\kdcupd 1>upd.out.txt*

X/W Folgendes ist zu beachten:

- X/W** ● Das Ausgabeziel *stdout* sollten Sie **immer** auf eine Datei umleiten (hier *upd.out* bzw. *upd.out.txt*).
- X/W** ● *stderr* dürfen Sie **nicht** umlenken (Kommandomodus), da KDCUPD Sie über *stderr* auffordert, die Steueranweisungen einzugeben (z.B. der ‘*‘ des KDCUPD-Eingabemodus wird auf *stderr* ausgegeben).

X/W KDCUPD liest die Steueranweisungen von *stdin*. Die Steueranweisungen von KDCUPD sind in [Abschnitt „Steueranweisungen für KDCUPD“ auf Seite 631](#) beschrieben.

X/W KDCUPD protokolliert den Ablauf auf *stdout* und *stderr* (siehe Steueranweisung LIST auf [Seite 635](#)).

5. Anwendung starten

Im Startparameter FILEBASE= ist der Basisname (*filebase2*) der neuen KDCFILE anzugeben. Ändern Sie Ihre Startprozedur, wenn Sie der neuen KDCFILE beim Erzeugen einen neuen Basisnamen zugeordnet haben.

Wenn mit KDCUPD die Daten in die neue KDCFILE übertragen worden sind und Sie die Anwendung neu starten, kann jeder Benutzer so weiterarbeiten, als wenn die Anwendung normal beendet und anschließend neu gestartet worden wäre.

8.3 Änderungsgenerierung mit Übergang von 32-Bit zu 64-Bit-Architektur

X KDCUPD kann auf 64-Bit-Plattformen ab V6.3 auch Daten aus einer 32-Bit-UTM-
X Anwendung in eine 64-Bit-UTM-Anwendung übertragen. Der Transfer erfolgt immer von
X der 32-Bit UTM-Anwendung zur 64-Bit UTM-Anwendung und wird nur von der 64-Bit
X Variante des Dienstprogrammes KDCUPD unterstützt.

X Diese Funktion wird nur für die System-Plattformen angeboten, auf denen die 64-Bit-
X Variante von openUTM verfügbar ist. Dabei ist Folgendes zu beachten:

X ● Von KDCUPD können nur UTM-Anwendungen auf der gleichen System-Plattform
X verarbeitet werden.

X ● Die bisherige 32-Bit UTM-Anwendung und die 64-Bit UTM-Anwendung, in die die
X Daten übertragen werden sollen, müssen dieselbe Version besitzen.

X ● Wenn die 32-Bit UTM-Anwendung mit einer Vorgänger-Version < V6.3 betrieben
X wurde, muss der Übergang in zwei Stufen erfolgen, siehe folgendes Beispiel für
X openUTM V6.2:

X 1. Übergang von openUTM V6.2 (32-Bit) zu openUTM V6.3 (32-Bit) mit dem KDCUPD
X V6.3 32-Bit-Programm.

X 2. Übergang von openUTM V6.3 (32-Bit) zu openUTM V6.3 (64-Bit) mit dem KDCUPD
X V6.3 64-Bit-Programm.

X ● Für UTM-Cluster-Anwendungen muss der Architektur-Übergang sowohl für den
X Knoten- Update als auch für den Cluster-Update durchgeführt werden.

X Arbeitsschritte

X Die Arbeitsschritte sind die selben wie bei einem Übergang zwischen 32-Bit-Plattformen,
X siehe z.B. [Abschnitt „Aktualisieren der KDCFILE für stand-alone UTM-Anwendungen“ auf](#)
X [Seite 614](#).

X KDCUPD erkennt den Architektur-Übergang bei der Übertragung automatisch, d.h. es
X werden keine speziellen Steueranweisungen für diesen Übergang benötigt. Im Einzelnen
X gilt:

X ● Beim OLD-Parameter der TRANSFER-Anweisung geben Sie das Verzeichnis der
X bisher verwendeten 32-Bit-KDCFILE an.

X ● Beim NEW-Parameter der TRANSFER-Anweisung geben Sie das Verzeichnis der neu
X generierten 64- Bit-KDCFILE an.

X Bei diesem Architektur-Übergang wird von KDCUPD die Meldung K841 ausgegeben.

X
X
X
X
X

**ACHTUNG!**

Alle Anwenderdaten z.B. GSSB, TLS, ULS-Inhalte und der KB- Programm-Bereiche werden binär transparent, d.h. unverändert, übernommen, weil KDCUPD keine Informationen über die vom Anwender verwendete interne Struktur der Anwenderdaten hat!

8.4 Aktualisieren von KDCFILE und UTM-Cluster-Dateien für UTM-Cluster-Anwendungen

KDCUPD unterstützt die Aktualisierung und Umstellung von UTM-Cluster-Anwendungen bei folgenden Aktionen:

- Online-Update einer UTM-Cluster-Anwendung V6.3
- Änderungsgenerierung einer UTM-Cluster-Anwendung V6.3, siehe [Seite 624](#)
- Umstellung einer UTM-Cluster-Anwendung V6.3, siehe [Seite 626](#)

Für den KDCUPD-Lauf gibt es die beiden Ausprägungen Knoten-Update und den Cluster-Update:

- Beim **Knoten-Update** aktualisieren Sie die KDCFILE einer Knoten-Anwendung.
- Beim **Cluster-Update** aktualisieren Sie die bei der Generierung erzeugten UTM-Cluster-Dateien.

Diese Ausprägungen werden über die Anweisungen KDCFILE und CLUSTER-FILEBASE gesteuert.



ACHTUNG!

Bevor Sie einen KDCUPD-Lauf durchführen, beachten Sie bitte den Abschnitt „[Datensicherung](#)“ auf [Seite 607](#)!

Die folgenden Unterkapitel beschreiben, welche KDCUPD-Anweisung für diese Funktionen nötig sind und geben Hinweise darauf, wie die Generierungsdatei zuvor mit KDCDEF erzeugt werden muss. Daneben sind je nach Situation weitere Tätigkeiten nötig wie z.B. das Starten oder Beenden von Knoten-Anwendungen oder der UTM-Cluster-Anwendung oder das Anpassen von Startparametern.



Details finden Sie im jeweiligen openUTM-Handbuch „Einsatz von openUTM-Anwendungen“ im Abschnitt „Änderungsgenerierung im Cluster“.

8.4.1 Online-Update einer UTM-Cluster-Anwendung

Beim Online-Update wird nur die KDCFILE neu generiert, die UTM-Cluster-Dateien werden nicht verändert, d.h. die Änderungen der Generierung betreffen nur die KDCFILE.

Einen Online Update können Sie bei laufender Cluster-Anwendung durchführen, d.h. während des Updates ist immer mindestens eine Knoten-Anwendung aktiv. Sie können den Online Update durchführen, indem Sie nacheinander jede Knoten-Anwendung beenden, mit einem Knoten-Update die Knoten-spezifischen Daten übertragen und die Knoten-Anwendung wieder starten. Knoten-spezifische Daten sind z.B. TLS-Bereiche, Asynchron-Nachrichten an LTERM, OSI(-LPAP), Asynchron-TACs und TAC-, USER- und temporäre Queues oder offene Asynchron-Vorgänge.



ACHTUNG!

Bitte beachten Sie bei einem Online-Update einer UTM-Cluster-Anwendung Folgendes:

- Die Reihenfolge der TAC-Anweisungen darf nicht geändert werden. Andernfalls kann es zur abnormalen Vorgangsbeendigung beim Vorgangs-Wiederanlauf kommen. D.h. Sie müssen neue TAC-Anweisungen hinten anfügen und dürfen keine TAC-Anweisungen löschen.
- Der Parameter RESTART der USER-Anweisungen sollte nicht geändert werden.

Bitte beachten Sie, dass die globale Administration aller Anwendungen eines Clusters sowie der Lauf eines Online Inversen KDCDEF so lange nicht möglich ist, bevor nicht alle aktiven Knoten-Anwendungen auf den gleichen Generierungsstand gebracht wurden. Die lokale Administration einzelner Knoten-Anwendungen ist jedoch jederzeit möglich.



ACHTUNG!

Es ist nicht möglich, nach dem Neustart einer Knoten-Anwendung auf Basis einer neu generierten KDCFILE andere Knoten-Anwendungen mit einer KDCFILE aus einem älteren Generierungslauf zu starten!

Bei einem Online-Update gehen Sie folgendermaßen vor:

KDCDEF-Lauf

Erzeugen Sie mit KDCDEF eine neue initiale KDCFILE und geben dabei den Cluster-filebase-Namen der aktuellen UTM-Cluster-Dateien an. Dabei dürfen Sie OPTION GEN=CLUSTER **nicht** angeben.

KDCUPD-Läufe

1. Erster Knoten-Update

Stellen Sie die alte KDCFILE und die neue KDCFILE unter den unten angegebenen Basisnamen zur Verfügung.

Führen den KDCUPD-Lauf mit folgenden Anweisungen durch:

```
KDCFILE OLD=filebase-old,NEW=filebase-new  
TRANSFER ...
```

Erläuterung

filebase-old

Basisname der alten KDCFILE der Knoten-Anwendung.

filebase-new

Basisname der neuen, für die Knoten-Anwendung kopierten KDCFILE, die mit KDCDEF erzeugt wurde. KDCUPD überträgt die Daten aus der alten KDCFILE in die neue KDCFILE der Knoten-Anwendung. Den Umfang der übertragenen Daten legen Sie mit der Anweisung TRANSFER fest.

2. Weitere Knoten-Updates

Führen Sie zeitnah die Aktionen von Schritt 1 für alle anderen Knoten-Anwendungen durch.

8.4.2 Änderungsgenerierung einer UTM-Cluster-Anwendung

Bei einer Änderungsgenerierung einer UTM-Cluster-Anwendung werden auch die UTM-Cluster-Dateien neu erzeugt (Cluster-Konfigurationsdatei, Cluster-User-Datei, Cluster-Pagepool etc.). Dabei muss die UTM-Cluster-Anwendung zuvor komplett beendet werden.

Voraussetzung für einen Cluster-Update ist, dass alle Knoten-Anwendungen normal beendet wurden.

Für eine Änderungsgenerierung gibt es eine neue Ausprägung des KDCUPD, den sogenannten Cluster-Update. Bei einem Cluster-Update benötigen Sie zusätzlich zur alten und neuen KDCFILE auch die alten UTM-Cluster-Dateien und die neuen, von KDCDEF erzeugten UTM-Cluster-Dateien.

Beim Cluster-Update müssen Sie zusätzlich zur KDCUPD-Anweisung KDCFILE auch die Anweisung CLUSTER-FILEBASE angeben. Bei der Anweisung KDCFILE können Sie die initiale KDCFILE oder eine beliebige Knoten-KDCFILE angeben.

Bei einem Cluster-Update werden Cluster-globale Daten wie z.B. GSSB- und ULS-Bereiche sowie vorgangsspezifische Informationen übertragen, aber auch Passworte. Die Cluster-globalen Daten werden auch bei UTM-F übertragen. Welche Daten übertragen werden, können Sie auch beim Cluster-Update mit der Anweisung TRANSFER steuern.

Bei einem Änderungsgenerierung gehen Sie folgendermaßen vor:

KDCDEF-Lauf

Erzeugen Sie mit KDCDEF die neue initiale KDCFILE für die UTM-Cluster-Anwendung einschließlich der UTM-Cluster-Dateien. Dazu geben Sie in der OPTION-Anweisung GEN=(CLUSTER,KDCFILE) an.

KDCUPD-Läufe

1. Cluster-Update

Stellen Sie die alten und die neuen UTM-Cluster-Dateien sowie die alte und die neue KDCFILE unter den unten angegebenen Basisnamen zur Verfügung. Sie können für die alte und die neue KDCFILE wahlweise die initiale KDCFILE oder die KDCFILE einer Knoten-Anwendung verwenden. Die KDCFILES werden in diesem Fall nur für den Programm-Ablauf und für verschiedene Prüfungen verwendet, der Inhalt der alten KDCFILE wird **nicht** übertragen und die neue KDCFILE wird nicht verändert.

Führen Sie den KDCUPD-Lauf mit folgenden Anweisungen durch:

```
CLUSTER-FILEBASE OLD=cluster-filebase-old,NEW=cluster-filebase-new
KDCFILE OLD=filebase-old,NEW=filebase-new
TRANSFER ...
```

Erläuterung

cluster-filebase-old

Basisname der alten UTM-Cluster-Dateien.

cluster-filebase-new

Basisname der neuen, von KDCDEF erzeugten UTM-Cluster-Dateien. KDCUPD überträgt die Cluster-weit gültigen Daten aus den alten UTM-Cluster-Dateien in die neuen UTM-Cluster-Dateien. Den Umfang der übertragenen Daten legen Sie mit der Anweisung TRANSFER fest.

filebase-old

Basisname der alten KDCFILE der UTM-Cluster-Anwendung.

filebase-new

Basisname der neuen KDCFILE der UTM-Cluster-Anwendung.

2. Erster Knoten-Update

Führen Sie den Knoten-Update wie beim Online-Update durch, siehe [Seite 623](#).

Nach dem KDCUPD-Lauf kann die Knoten-Anwendung gestartet werden.

3. Weitere Knoten-Updates

Führen Sie den Schritt [2](#) für alle anderen Knoten-Anwendungen durch.

8.4.3 Umstellung einer UTM-Cluster-Anwendung

KDCUPD unterstützt die Umstellung von UTM-Cluster-Anwendungen bei folgenden Aktionen:

- Umstellung einer stand-alone-Anwendung V6.3 auf eine UTM-Cluster-Anwendung V6.3
- Umstellung einer UTM-Cluster-Anwendung von V6.0 auf V6.3, siehe [Seite 628](#)
- Umstellung einer UTM-Cluster-Anwendung V6.3 auf eine stand-alone UTM-Anwendung V6.3, siehe [Seite 629](#)

8.4.3.1 Umstellung einer stand-alone UTM-Anwendung auf eine UTM-Cluster-Anwendung

Eine direkte Umstellung einer stand-alone UTM-Anwendung auf UTM-Cluster-Anwendung ist für UTM-Anwendungen der Version 6.3 möglich.

Wenn Sie eine stand-alone UTM-Anwendung V5.3, V6.0, V6.1 oder V6.2 auf eine UTM-Cluster-Anwendung umstellen möchten, dann müssen Sie diese zuerst auf eine stand-alone-Anwendung der Version 6.3 umstellen. Einzelheiten siehe [Abschnitt „Aktualisieren der KDCFILE für stand-alone UTM-Anwendungen“ auf Seite 614](#).

KDCDEF-Lauf

Erzeugen Sie mit KDCDEF die initiale KDCFILE für die UTM-Cluster-Anwendung einschließlich der UTM-Cluster-Dateien. Dazu geben Sie in der OPTION-Anweisung GEN=(CLUSTER,KDCFILE) an.

KDCUPD-Läufe

1. Cluster-Update

Stellen Sie die neuen UTM-Cluster-Dateien sowie die alte und die neue KDCFILE unter den unten angegebenen Basisnamen zur Verfügung. Sie können für die neue KDCFILE wahlweise die initiale KDCFILE oder die KDCFILE einer Knoten-Anwendung verwenden. Die KDCFILES werden in diesem Fall nur für verschiedene Prüfungen verwendet, der Inhalt der neuen KDCFILE bleibt unverändert.

Führen Sie den KDCUPD-Lauf mit folgenden Anweisungen durch:

```
CLUSTER=FILEBASE NEW=cluster-filebase  
KDCFILE OLD=filebase-old,NEW=filebase-new  
TRANSFER ...
```

Erläuterung

cluster-filebase

Basisname der neuen, von KDCDEF erzeugten UTM-Cluster-Dateien. KDCUPD überträgt die Cluster-weit gültigen Daten aus der alten KDCFILE der stand-alone-Anwendung in die UTM-Cluster-Dateien. Den Umfang der übertragenen Daten legen Sie mit der Anweisung TRANSFER fest.

filebase-old

Basisname der alten KDCFILE der stand-alone-Anwendung.

filebase-new

Basisname der neuen KDCFILE der UTM-Cluster-Anwendung.

2. Knoten-Update

Führen Sie für die KDCFILE einer Knoten-Anwendung einen KDCUPD-Lauf mit folgenden Anweisungen durch:

```
KDCFILE OLD=filebase-old,NEW=filebase-new  
TRANSFER ...
```

Erläuterung

filebase-old

Basisname der alten KDCFILE der stand-alone-Anwendung.

filebase-new

Basisname der KDCFILE der Knoten-Anwendung. KDCUPD überträgt die Daten aus der alten KDCFILE in die KDCFILE der Knoten-Anwendung. Den Umfang der übertragenen Daten legen Sie mit der Anweisung TRANSFER fest.

**ACHTUNG!**

Es darf nur für eine Knoten-Anwendung ein KDCUPD-Lauf durchgeführt werden!

8.4.3.2 Umstellung einer UTM-Cluster-Anwendung von V6.0 auf V6.3

Für die Umstellung einer UTM-Cluster-Anwendung von V6.0 auf V6.3 können von den Cluster-weit gültigen Daten nur Passworte und Locales übertragen werden. GSSB, ULS und Vorgangsdaten werden nicht übertragen, auch wenn die alte UTM-Cluster-Anwendung mit GLOBAL-UTM-DATA=YES und /oder USER-RESTART=YES generiert war.

KDCDEF-Lauf

Erzeugen Sie mit KDCDEF die initiale KDCFILE für die UTM-Cluster-Anwendung einschließlich der UTM-Cluster-Dateien. Dazu geben Sie in der OPTION-Anweisung GEN=(CLUSTER,KDCFILE) an.

KDCUPD-Läufe

1. Cluster-Update

Vor dem Beenden der letzten Knoten-Anwendung müssen per Administration die aktuellen Werte für alle Benutzer gelesen werden, z.B. über WinAdmin oder WebAdmin. Dabei werden die User-Passworte aus der Cluster-User-Datei in die KDCFILE dieser Knoten-Anwendung übernommen. Verwenden Sie die KDCFILE dieser Knoten-Anwendung (alte“ KDCFILE) für den Cluster-Update. Für die neue KDCFILE können Sie wahlweise die initiale KDCFILE oder die KDCFILE einer Knoten-Anwendung verwenden.

Führen Sie den KDCUPD-Lauf mit folgenden Anweisungen durch:

```
CLUSTER-FILEBASE NEW=cluster-filebase  
KDCFILE OLD=filebase-old,NEW=filebase-new  
TRANSFER ...
```

Erläuterung

cluster-filebase

Basisname der neuen, von KDCDEF erzeugten UTM-Cluster-Dateien. KDCUPD überträgt die Locales (BS2000-Systeme) und Passwörter aus der alten KDCFILE der Knoten-Anwendung der Version 6.0 in die neuen UTM-Cluster-Dateien, sofern Sie mittels der Anweisung TRANSFER nichts anderes festgelegt haben.

filebase-old

Basisname der alten KDCFILE der ausgewählten Knoten-Anwendung.

filebase-new

Basisname der neuen KDCFILE der UTM-Cluster-Anwendung. Diese KDCFILE wird nur zu Prüfungszwecken benötigt, es werden keine Daten in die neue KDCFILE übernommen.

2. Knoten-Update

Führen Sie für alle Knoten-Anwendungen den KDCUPD-Lauf mit folgenden Anweisungen durch:

```
KDCFILE OLD=filebase-old,NEW=filebase-new  
TRANSFER ...
```

Erläuterung

filebase-old

Name der alten KDCFILE der ausgewählten Knoten-Anwendung.

filebase-new

Name der neuen, für die Knoten-Anwendung kopierten KDCFILE, die mit KDCDEF erzeugt wurde. KDCUPD überträgt die Daten aus der alten KDCFILE in die neue KDCFILE der Knoten-Anwendung. Den Umfang der übertragenen Daten legen Sie mit der Anweisung TRANSFER fest.

8.4.3.3 Umstellung einer UTM-Cluster-Anwendung auf eine stand-alone UTM-Anwendung

Wenn Sie eine UTM-Cluster-Anwendung V6.3 auf eine stand-alone Anwendung V6.3 umstellen möchten, dann können Sie entweder einen Cluster-Update oder einen Knoten-Update durchführen, nicht aber beides. Dies liegt daran, dass KDCUPD nur Daten in eine neu generierte KDCFILE übertragen kann.

Beim Cluster-Update können nur cluster-globale Daten wie Passworte, Locales, GSSB, ULS und vorgangsspezifische Daten übertragen werden, beim Knoten-Update nur knoten-spezifische Daten wie z.B. TLS, Asynchron-Nachrichten etc.

KDCDEF-Lauf

Erzeugen Sie mit KDCDEF die KDCFILE für die stand-alone-Anwendung, d.h. in der OPTION-Anweisung darf GEN=CLUSTER nicht angegeben werden.

KDCUPD-Lauf

Sie können nur einen KDCUPD-Lauf durchführen. Wenn Sie ein Cluster-Update durchführen, dann ist kein Knoten-Update möglich und umgekehrt.

- Cluster-Update

Stellen Sie die alten UTM-Cluster-Dateien sowie die alte und die neue KDCFILE unter den unten angegebenen Basisnamen zur Verfügung. Sie können für die alte KDCFILE wahlweise die initiale KDCFILE oder die KDCFILE einer Knoten-Anwendung verwenden. Die KDCFILES werden in diesem Fall nur für verschiedene Prüfungen verwendet, der Inhalt der alten KDCFILE wird **nicht** übertragen.

Führen den KDCUPD-Lauf mit folgenden Anweisungen durch:

```
CLUSTER-FILEBASE OLD=cluster-filebase-old  
KDCFILE OLD=filebase-old,NEW=filebase-new  
TRANSFER ...
```

Erläuterung

cluster-filebase-old

Basisname der alten UTM-Cluster-Dateien. KDCUPD überträgt die Cluster-weit gültigen Daten in die KDCFILE der neuen stand-alone-Anwendung. Den Umfang der übertragenen Daten legen Sie mit der Anweisung TRANSFER fest.

filebase-old

Basisname der ausgewählten KDCFILE der UTM-Cluster-Anwendung (initiale KDCFILE oder KDCFILE einer Knoten-Anwendung).

filebase-new

Name der KDCFILE der stand-alone-Anwendung. KDCUPD überträgt die Daten der UTM-Cluster-Dateien in die neue KDCFILE.

- Knoten-Update



Um beim Knoten-Update möglichst viele knotenspezifische Daten zu übertragen, kann es sinnvoll sein, wenn Sie in der letzten laufenden Knoten-Anwendung einen Online-Import für alle anderen Knoten-Anwendungen anstoßen und danach die KDCFILE dieser letzten Knoten-Anwendung für den KDCUPD-lauf verwenden.

Führen den KDCUPD-Lauf mit folgenden Anweisungen durch:

```
KDCFILE OLD=filebase-old,NEW=filebase-new  
TRANSFER ...
```

Erläuterung

filebase-old

Name der KDCFILE der ausgewählten Knoten-Anwendung.

filebase-new

Name der KDCFILE, die mit KDCDEF erzeugt wurde. KDCUPD überträgt die Daten aus der KDCFILE der Knoten-Anwendung in die KDCFILE der stand-alone-Anwendung. Den Umfang der übertragenen Daten legen Sie mit der Anweisung TRANSFER fest.

8.5 Steueranweisungen für KDCUPD

Für die Datenübertragung kennt KDCUPD folgende Steueranweisungen:

Anweisung	Bedeutung
TRANSFER	Übernahme von Daten der alten KDCFILE in die neue KDCFILE steuern
KDCFILE	Basisname der alten und neuen KDCFILE angeben
CLUSTER-FILEBASE	Basisname der alten und neuen UTM-Cluster-Dateien angeben
CATID	Unter BS2000-Systemen wird die Catid der alten und neuen KDCFILE angegeben
LIST	Ablaufprotokoll steuern
END	Eingabe beenden und Verarbeitung starten

B
B

Für die Konsistenzprüfung kennt KDCUPD folgende Steueranweisungen:

Anweisung	Bedeutung
CHECK	KDCFILE einer UTM-Anwendung auf Konsistenz prüfen
LIST	Ablaufprotokoll steuern
END	Eingabe beenden und Verarbeitung starten

Die Steueranweisungen werden unter BS2000-Systemen von SYSDTA und unter Unix- und Windows-Systemen von *stdin* (Eingabeaufforderung) gelesen. Die Steueranweisungen KDCFILE, CATID, LIST und CHECK dürfen Sie pro KDCUPD-Lauf nur einmal eingeben. Die Eingabe muss einzeilig erfolgen. TRANSFER darf mehrmals (einzeilig) angegeben werden.

Beispiel

1. KDCUPD soll die Daten aus der alten KDCFILE (Basisname `BUCH01`) einer stand-alone UTM-S-Anwendung in die neue KDCFILE (Basisname `BUCH02`) übertragen. Dabei sollen alle Daten übertragen werden mit Ausnahme der an die Kommunikationspartner (LPAP und LTERM) gerichteten Asynchron-Nachrichten, die noch in den Message

Queues der alten KDCFILE stehen. KDCUPD soll die positiven Transfer-Meldungen nur nach SYSLST (BS2000-Systeme) bzw. *stdout* (Unix-, Windows-Systeme) ausgeben.

Eingaben unter BS2000-Systemen	Eingaben auf Unix-/Windows-Systemen
KDCFILE NEW=BUCH02,OLD=BUCH01 CATID OLD=(20SN,20PN),NEW=(20SN,20PN) TRANSFER ASYNLPAP=NO TRANSFER ASYNTERM=NO LIST PROTOCOL=SYSLST END	KDCFILE NEW=BUCH02,OLD=BUCH01 TRANSFER ASYNLPAP=NO TRANSFER ASYNTERM=NO LIST PROTOCOL=STDOUT END

2. Wenn Sie in allen Anweisungen nur die Pflichtparameter angeben, dann versucht KDCUPD, alles zu übertragen und schreibt das Protokoll auf SYSOUT und SYSLST bzw. *stdout* und *stderr*. Um alle Daten zu übertragen, müssen Sie nur folgende Angaben machen:

BS2000-Systeme	Unix-/Windows-Systeme
KDCFILE NEW=BUCH02,OLD=BUCH01 CATID OLD=(20SN,20PN),NEW=(20SN,20PN) END	KDCFILE NEW=BUCH02,OLD=BUCH01 END

CATID - Catid für die alte und neue KDCFILE angeben

B Mit der Anweisung CATID wird die Catid der alten und neuen KDCFILE angegeben. Sie
B müssen mindestens einen der beiden Operanden OLD oder NEW angeben.

B CATID_ [OLD=(catalog_A,catalog_B)]

B [, NEW=(catalog_A,catalog_B)]

B OLD=(catalog_A,catalog_B)

B Catids für die alte (bisher verwendete) KDCFILE

B NEW=(catalog_A,catalog_B)

B Catids für die neue KDCFILE

B Wenn Sie nur *catalog_A* angeben, wird allen Teilen der KDCFILE diese

B Catid zugeordnet. Wenn Sie mit Catid arbeiten, muss der Basisname

B (*filebase1/2*) in der KDCFILE-Anweisung ohne Catid angegeben werden.

CHECK - KDCFILE auf Konsistenz überprüfen

Mit der Anweisung CHECK prüft KDCUPD die KDCFILE-Datei(en) einer Anwendung auf Konsistenz (Vollständigkeit, gleicher Generierungs- und Verarbeitungsstand). Es werden keine Daten übertragen.

CHECK_ filebase

filebase Basisname der KDCFILE
(KDCDEF-Steueranweisung MAX KDCFILE=*filebase*)

B
B

Unter BS2000-Systemen muss *filebase* bei doppelter Dateiführung mit der Catid der A-Dateien angegeben werden.

CLUSTER-FILEBASE - Basisname der alten und neuen UTM-Cluster-Dateien angeben

Mit der Anweisung CLUSTER-FILEBASE wird KDCUPD der Basisname der alten und neuen UTM-Cluster-Dateien bekannt gegeben.

CLUSTER-FILEBASE_ [NEW=cluster_filebase2]
[, OLD=cluster_filebase1]

NEW=cluster_filebase2

Basisname der neu generierten UTM-Cluster-Dateien.

Bei Umstellung einer UTM-Cluster-Anwendung auf eine stand-alone-Anwendung darf dieser Parameter nicht angegeben werden.

OLD=cluster_filebase1

Basisname der bisher verwendeten UTM-Cluster-Dateien.

Bei Umstellung einer stand-alone-Anwendung auf eine UTM-Cluster-Anwendung auf darf dieser Parameter nicht angegeben werden.



Die Basisnamen für die alten und die neuen UTM-Cluster-Dateien müssen sich unterscheiden. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Sie geben bei der neuen KDCDEF-Generierung einen anderen Basisnamen an als in der alten KDCDEF-Generierung (KDCDEF-Anweisung CLUSTER; Operand CLUSTER-FILEBASE).

- Sie lassen den Basisnamen in der KDCDEF-Generierung bei CLUSTER CLUSTER-FILEBASE= unverändert. Dafür benennen Sie die bisher verwendeten UTM-Cluster-Dateien vor dem KDCUPD-Lauf so um, dass sie einen anderen Basisnamen haben.

END - Eingabe beenden und Verarbeitung starten

Mit der Anweisung END wird die Parametereingabe beendet und die Verarbeitung wird gestartet.

Die Steueranweisungen für KDCUPD müssen mit der Anweisung END abgeschlossen werden.

END

KDCFILE - Basisname der alten und neuen KDCFILE angeben

Mit der Anweisung KDCFILE wird KDCUPD der Basisname der alten und neuen KDCFILE bekannt gegeben.

```
KDCFILE_      NEW=filebase2
              , OLD=filebase1
```

NEW=filebase2

Basisname der neu generierten KDCFILE

BS2000-Systeme:

Bei doppelter Dateiführung können Sie die Catids für die A- und B-Dateien mit der Anweisung CATID zuweisen. In diesem Fall müssen Sie hier den Basisnamen ohne Catid angeben.

B
B
B

OLD=filebase1

Basisname der alten KDCFILE

LIST - Ablaufprotokoll steuern

Mit der Anweisung LIST wird die Ausgabe der positiven und negativen Transfermeldungen, sowie der Meldungen K305 und K306 zur Pagepool-Seitenbelegung gesteuert.

```
LIST_ [ ERRORS={ BOTH | SYSOUT | SYSLST | STDERR | STDOUT } ]
      [ ,INFO={ SHORT | LONG | NO | } ]
      [ ,PROTOCOL={ BOTH | NO | SYSOUT | SYSLST | STDERR | STDOUT } ]
```

B
X/W

SYSLST und SYSOUT sind nur unter BS2000-Systemen erlaubt
STDERR und STDOUT sind nur unter Unix- und Windows-Systemen erlaubt

ERRORS= steuert die Ausgabe der negativen Transfermeldungen

BOTH Die Protokollierung erfolgt unter BS2000-Systemen sowohl nach SYSOUT als auch nach SYSLST, unter Unix- und Windows-Systemen sowohl nach *stderr* als auch nach *stdout*.

Standard: BOTH

B

SYSOUT Die Protokollierung erfolgt nur nach SYSOUT.

B

SYSLST Die Protokollierung erfolgt nur nach SYSLST.

X/W

STDOUT Die Protokollierung erfolgt nur nach *stdout*.

X/W

STDERR Die Protokollierung erfolgt nur nach *stderr*.

INFO= steuert die Ausgabe der Meldungen K305 und K306 zur Pagepool-Seitenbelegung der neuen KDCFILE

SHORT Am Ende des Protokolls der positiven Transfer-Meldungen wird mit K306-Meldungen eine Übersicht der Pagepool-Seitenbelegung ausgegeben. Es wird eine Gesamtübersicht und eine Aufschlüsselung nach den Objekttypen GSSB, QUEUE, LTERM, LPAP, TAC, USER und ASYNVG ausgegeben, sofern sie Pagepool-Seiten belegen.

In die Pagepool-Seitenbelegung geht für die einzelnen Objekttypen ein:

GSSB	Daten des GSSB-Speicherbereichs
QUEUE	Asynchron-Nachrichten der temporären Queue und die zur Administration benötigte Verwaltungsinformation
LTERM	TLS-Blöcke und Asynchron-Nachrichten (inkl. Verwaltungsinformation) des LTERMs
LPAP	TLS-Blöcke und Asynchron-Nachrichten (inkl. Verwaltungsinformation) des LPAPs bzw. OSI-LPAPs
TAC	Asynchron-Nachrichten (inkl. Verwaltungsinformation) des TACs

	USER	ULS-Blöcke, Asynchron-Nachrichten (inkl. Verwaltungsinformation) und Dialog-Vorgangsdaten des Benutzers, ULS-Blöcke des LSES bzw. OSI-ASS.
	ASYNVG	Vorgangsdaten (inkl. evtl. vorhandener LSSBs) aller offenen Asynchron-Vorgänge des Benutzers
	Standard: SHORT	
	LONG	Zusätzlich wird mit einer K305-Meldung für jedes Objekt dieser Typen nach seiner letzten positiven Transfer-Meldung die Pagepool-Seitenbelegung ausgegeben, sofern mindestens eine Pagepool-Seite belegt ist.
	NO	Die Meldungen K305 und K306 werden abgeschaltet.
	PROTOCOL=	steuert die Ausgabe der positiven Transfermeldungen und der Meldungen zur Pagepool-Seitenbelegung (siehe INFO)
	BOTH	Die Protokollierung erfolgt unter BS2000-Systemen sowohl nach SYSOUT als auch nach SYSLST, unter Unix- und Windows-Systemen sowohl nach <i>stderr</i> als auch nach <i>stdout</i> .
	Standard: BOTH	
	NO	Es werden keine positiven Transfermeldungen und keine Meldungen zur Pagepool-Seitenbelegung ausgegeben.
B	SYSOUT	Die Protokollierung erfolgt nur nach SYSOUT.
B	SYSLST	Die Protokollierung erfolgt nur nach SYSLST.
X/W	STDOUT	Die Protokollierung erfolgt nur nach <i>stdout</i> .
X/W	STDERR	Die Protokollierung erfolgt nur nach <i>stderr</i> .

TRANSFER - Übertragung der Benutzerdaten steuern

Mit der Anweisung TRANSFER legen Sie fest, welche Benutzerdaten KDCUPD in die neue KDCFILE übertragen soll.

```

TRANSFER_  [ ASYNLPAP=YES | NO ]
            [ ,ASYNTACS=YES | NO ]
            [ ,ASYNTERM=YES | NO ]
            [ ,DIALOGS=YES | NO ]
            [ ,LOCALE=YES | NO ]
            [ ,PASS=YES | NO ]
            [ ,PROG-VER=YES | NO ]
            [ ,QUEUES=YES | NO ]
            [ ,SOCKET-DIALOGS=YES | NO ]
            [ ,STORAGES=YES | NO ]
            [ ,UPIC-DIALOGS=YES | NO ]

```

B

Wird die TRANSFER-Anweisung weggelassen, führt KDCUPD die Übertragung der Benutzerdaten so durch, als ob bei allen TRANSFER-Operanden der Wert YES angegeben wurde.

ASYNLPAP=

- | | |
|-----|---|
| YES | Alle noch nicht ausgegebenen asynchronen Nachrichten an Partner-Anwendungen (verteilte Verarbeitung über LU6.1 / OSI TP) werden übertragen. |
| | Für eine UTM-Cluster-Anwendung gilt:
Der Parameter wirkt nur beim Knoten-Update. |
| NO | Diese Nachrichten werden nicht übertragen. |

ASYNTACS=

YES Alle noch nicht bearbeiteten Hintergrund-Aufträge, auch die zeitgesteuerten, sowie alle offenen Asynchron-Vorgänge mit ihren Daten werden übertragen. Zusätzlich werden sämtliche Nachrichten aller TAC-Queues übernommen.

Nachrichten der Dead Letter Queue werden übernommen, unabhängig davon, ob die ursprünglichen Ziele in der neuen Generierung noch existieren, oder DEAD-LETTER-Q=YES für TACs generiert wurde.

Für eine UTM-Cluster-Anwendung gilt:
Der Parameter wirkt nur beim Knoten-Update.

**ACHTUNG!**

Für wrap-around Queues gehen bei Erreichen des Queue Levels die zuerst übertragenen Nachrichten zugunsten der zuletzt übertragenen Nachrichten ohne Meldung verloren.

NO Diese Aufträge und Daten werden nicht übertragen.

Es werden weder Asynchron-Nachrichten noch offene Asynchron-Vorgänge übertragen.

ASYNTERM=

YES Alle noch nicht ausgegebenen Asynchron-Nachrichten an LTERM-Partner werden übertragen, auch die zeitgesteuerten.

Für eine UTM-Cluster-Anwendung gilt:
Der Parameter wirkt nur beim Knoten-Update.

NO Diese Nachrichten werden nicht übertragen.

DIALOGS=

YES Die Daten zu Dialog-Vorgängen, die von einem Terminal oder einer TS-Anwendung vom Typ APPLI aus gestartet wurden, werden übertragen. Bei offenem Vorgang sind das LSSBs, KB und die letzte Dialog-Nachricht. Bei beendetem Vorgang ist es die letzte gesicherte Dialog-Nachricht.

Für eine UTM-Cluster-Anwendung gilt:

- Beim Knoten-Update werden die vorgangsspezifischen Daten von Verbindungs-Benutzerkennungen übernommen
- Beim Cluster-Update werden die vorgangsspezifischen Daten von echten Benutzerkennungen übernommen.

NO Diese Daten werden nicht übertragen.

B	LOCALE=	
B	YES	KDCUPD überträgt für jeden UTM-Benutzer (USER) die aktuellen Werte seiner Sprachumgebung (Locale) in die neue KDCFILE. Die Werte können von den generierten Werten abweichen, z.B. wenn ein Benutzer seine Sprachumgebung im Anwendungslauf mit dem Aufruf SIGN CL geändert hat.
B		
B		
B		
B		Für eine UTM-Cluster-Anwendung gilt: Der Parameter wirkt nur beim Cluster-Update.
B	NO	Die Sprachumgebungen der Benutzer werden nicht übertragen, d.h. es gelten die generierten Werte.
B		
	PASS=	
	YES	Es werden Passwörter aus der alten in die neue KDCFILE übernommen. Das gilt für alle USER, für die in der alten und in der neuen KDCFILE ein Passwort generiert wurde. Zusätzlich werden dabei übernommen (falls generiert): <ul style="list-style-type: none"> – die verbleibende Gültigkeitsdauer des Passworts – die zuletzt benutzten Passwörter, also die Passwort-History – die Mindestzeit bis zur nächsten erlaubten Passwortänderung Bei Benutzern, für die in der alten KDCFILE (im Gegensatz zur neuen) kein Passwort definiert war, bleibt das neue Passwort erhalten. Ist für einen Benutzer in der neuen KDCFILE kein Passwort generiert, wird ein in der alten KDCFILE vorhandenes nicht übertragen. Für eine UTM-Cluster-Anwendung gilt: Der Parameter wirkt nur beim Cluster-Update.
	NO	Es werden keine Passwörter übernommen.
	PROG-VER=	
	YES	Die aktuellen Versionsnummern der Lademodule (BS2000-Systeme), Shared Objects (Unix-Systeme) bzw. DLLs (Windows-Systeme) werden in die neue KDCFILE übertragen. Für eine UTM-Cluster-Anwendung gilt: Der Parameter wirkt nur beim Knoten-Update.
	NO	Die aktuellen Versionsnummern werden nicht übertragen.

QUEUES=

- YES Alle Temporären Queues und deren Nachrichten werden von der alten in die neue KDCFILE übertragen.
- Für eine UTM-Cluster-Anwendung gilt:
Der Parameter wirkt nur beim Knoten-Update.
- NO Die Temporären Queues und deren Nachrichten werden nicht übertragen.

SOCKET-DIALOGS=

- YES Die Daten zu Dialog-Vorgängen, die von Socket-Partnern gestartet wurden, werden übertragen. Bei einem offenen Vorgang sind das LSSBs, KB und die letzte Dialog-Nachricht. Bei einem beendeten Vorgang ist es die letzte gesicherte Dialog-Nachricht.
- Für eine UTM-Cluster-Anwendung gilt:
- Beim Knoten-Update werden die vorgangsspezifischen Daten von Verbindungs-Benutzerkennungen übernommen
 - Beim Cluster-Update werden die vorgangsspezifischen Daten von echten Benutzerkennungen übernommen.
- NO Die Daten werden nicht übertragen.

STORAGES=

- YES Alle UTM-Sekundärspeicherbereiche, also GSSB, TLS und ULS werden übertragen.
- Für eine UTM-Cluster-Anwendung gilt:
- Beim Knoten-Update werden die TLS-Bereiche übernommen
 - Beim Cluster-Update werden die GSSBs und die ULS-Bereiche übernommen.
- NO Die UTM-Sekundärspeicherbereiche werden nicht übertragen.

UPIC-DIALOGS=

- YES Die Daten zu Dialog-Vorgängen, die von UPIC-Clients gestartet wurden, werden übertragen. Bei einem offenen Vorgang sind das LSSBs, KB und die letzte Dialog-Nachricht. Bei einem beendeten Vorgang ist es die letzte gesicherte Dialog-Nachricht.
- Für eine UTM-Cluster-Anwendung gilt:
- Der Parameter wirkt nur beim Cluster-Update.
- NO Die Daten werden nicht übertragen.

8.6 Ablaufprotokoll und Meldungen von KDCUPD

Das Tool KDCUPD erzeugt ein Ablaufprotokoll, das neben den eingegebenen Parametern noch folgende wichtige Informationen enthält:

- Angaben über die Daten, die übernommen wurden
- Angaben über die Daten, die nicht übernommen werden konnten (diese Meldungen werden mit einem * gekennzeichnet)
- Kurzinformation zur Pagepool-Seitenbelegung

KDCUPD vergleicht die Generierung der neuen und der alten KDCFILE.

Als Ergebnis dieser Prüfungen kann KDCUPD den Transfer einzelner Benutzerdaten ablehnen, weil sie nicht zu den Generierungsoptionen der neuen KDCFILE passen.

Es ist ebenso möglich, dass KDCUPD den Transfer generell ablehnt, weil einzelne Generierungsoptionen der alten und der neuen KDCFILE so verschieden sind, dass ein Anwendungsstart mit der neuen KDCFILE und den übertragenen Daten nicht möglich wäre (siehe auch [Seite 611](#)).

Das Ablaufprotokoll wird standardmäßig auf SYSOUT und SYSLST bzw. *stdout* und *stderr* ausgegeben. Die Ausgabe lässt sich mit der LIST-Anweisung steuern.

Im openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose“ finden Sie die Meldungen von KDCUPD in englischer Sprache und ihre deutsche Übersetzung. Fehlerursachen und Maßnahmen nach Auftreten der Meldung sind ggf. beschrieben.

X/W
X/W

Unter Unix- und Windows-Systemen verwendet KDCUPD bei der Ausgabe seiner Meldungen NLS-Meldungskataloge.

Verhalten im Fehlerfall

Bei einem internen Fehler erzeugt KDCUPD einen UTM-Dump (unter Unix- und Windows-Systemen finden Sie den Dump im Unterverzeichnis DUMP des Basisverzeichnis). Dieser Dump kann mit dem Aufbereitungstool KDCDUMP aufbereitet werden (siehe openUTM-Handbuch „Meldungen, Test und Diagnose“).

B
B
B
B

In BS2000-Systemen wird zusätzlich der Prozessschalter 3 gesetzt, wenn sich KDCUPD auf Grund eines Fehlers nicht normal beenden kann. Der Prozessschalter 3 wird ebenfalls gesetzt, wenn durch entfallene Generierungsbestandteile nicht alle Daten in die neue KDCFILE übernommen werden konnten, KDCUPD sich aber normal beendet.

B
B

Außerdem ist der Prozessschalter 3 gesetzt, wenn kein KDCUPD-Lauf stattgefunden hat, weil bei der Überprüfung der KDCFILES ein Fehler festgestellt wurde.

Diagnoseunterlagen

Zu einer Fehlermeldung zum Ablauf von KDCUPD sollten folgende Unterlagen mitgeliefert oder zumindest sichergestellt werden:

- UTM-Dump, falls er erzeugt wurde.
Bei Speicherengpass kann es beispielsweise vorkommen, dass keine Dump-Datei geschrieben werden kann.
- Für UTM-Anwendungen unter Unix-Systemen muss auch der core-dump sichergestellt werden.
- Protokoll von KDCUPD
- KDCDEF-Steueranweisungen für alte und neue KDCFILE
(falls dem keine Datenschutzgründe entgegenstehen)
- alte KDCFILE
- neue KDCFILE im Zustand vor KDCUPD-Lauf
(ersatzweise KDCDEF-Steueranweisungen)
- bei Cluster-Update:
die alten Cluster-Dateien und die neuen Cluster-Dateien im Zustand vor KDCUPD-Lauf

X
X

Fachwörter

Fachwörter, die an anderer Stelle erklärt werden, sind mit *kursiver* Schrift ausgezeichnet.

Ablaufinvariantes Programm

siehe *reentrant-fähiges Programm*.

Abnormale Beendigung einer UTM-Anwendung

Beendigung einer *UTM-Anwendung*, bei der die *KDCFILE* nicht mehr aktualisiert wird. Eine abnormale Beendigung wird ausgelöst durch einen schwerwiegenden Fehler, z.B. Rechnerausfall, Fehler in der Systemsoftware. Wird die Anwendung erneut gestartet, führt openUTM einen *Warmstart* durch.

abstrakte Syntax (OSI)

Eine abstrakte Syntax ist die Menge der formal beschriebenen Datentypen, die zwischen Anwendungen über *OSI TP* ausgetauscht werden sollen. Eine abstrakte Syntax ist unabhängig von der eingesetzten Hardware und der jeweiligen Programmiersprache.

Access-List

Eine Access-List definiert die Berechtigung für den Zugriff auf einen bestimmten *Service*, auf eine bestimmte *TAC-Queue* oder auf eine bestimmte *USER-Queue*. Eine Access-List ist als *Keyset* definiert und enthält einen oder mehrere *Keycodes*, die jeweils eine Rolle in der Anwendung repräsentieren. Benutzer, LTERMs oder (OSI-)LPAPs dürfen nur dann auf den Service oder die *TAC-Queue/USER-Queue* zugreifen, wenn ihnen die entsprechenden Rollen zugeteilt wurden, d.h. wenn ihr *Keyset* und die Access-List mindestens einen gemeinsamen *Keycode* enthalten.

Access Point (OSI)

siehe *Dienstzugriffspunkt*.

ACID-Eigenschaften

Abkürzende Bezeichnung für die grundlegenden Eigenschaften von *Transaktionen*: Atomicity, Consistency, Isolation und Durability.

Administration

Verwaltung und Steuerung einer *UTM-Anwendung* durch einen *Administrator* oder ein *Administrationsprogramm*.

Administrations-Journal

siehe *Cluster-Administrations-Journal*.

Administrationskommando

Kommandos, mit denen der *Administrator* einer *UTM-Anwendung* Administrationsfunktionen für diese Anwendung durchführt. Die Administrationskommandos sind als *Transaktionscodes* realisiert.

Administrationsprogramm

Teilprogramm, das Aufrufe der *Programmschnittstelle für die Administration* enthält. Dies kann das Standard-Administrationsprogramm *KDCADM* sein, das mit *openUTM* ausgeliefert wird, oder ein vom Anwender selbst erstelltes Programm.

Administrator

Benutzer mit Administrationsberechtigung.

AES

AES (Advanced Encryption Standard) ist der aktuelle symmetrische Verschlüsselungsstandard, festgelegt vom NIST (National Institute of Standards and Technology), basierend auf dem an der Universität Leuven (B) entwickelten Rijndael-Algorithmus. Wird das AES-Verfahren verwendet, dann erzeugt der UPIC-Client für jede Sitzung einen AES-Schlüssel.

Akzeptor (CPI-C)

Die Kommunikationspartner einer *Conversation* werden *Initiator* und Akzeptor genannt. Der Akzeptor nimmt die vom Initiator eingeleitete *Conversation* mit *Accept_Conversation* entgegen.

Anmelde-Vorgang (KDCS)

Spezieller *Dialog-Vorgang*, bei dem die Anmeldung eines Benutzers an eine *UTM-Anwendung* durch *Teilprogramme* gesteuert wird.

Anschlussprogramm

siehe *KDCROOT*.

Anwendungsinformation

Sie stellt die Gesamtmenge der von der *UTM-Anwendung* benutzten Daten dar. Dabei handelt es sich um Speicherbereiche und Nachrichten der *UTM-Anwendung*, einschließlich der aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Daten.

Arbeitet die UTM-Anwendung koordiniert mit einem Datenbanksystem, so gehören die in der Datenbank gespeicherten Daten ebenfalls zur Anwendungsinformation.

Anwendungs-Kaltstart

siehe *Kaltstart*.

Anwendungsprogramm

Ein Anwendungsprogramm bildet den Hauptbestandteil einer *UTM-Anwendung*. Es besteht aus der Main Routine *KDCROOT* und den *Teilprogrammen*. Es bearbeitet alle Aufträge, die an eine *UTM-Anwendung* gerichtet werden.

Anwendungs-Warmstart

siehe *Warmstart*.

Apache Axis

Apache Axis (Apache eXtensible Interaction System) ist eine SOAP-Engine zur Konstruktion von darauf basierenden Web Services und Client-Anwendungen. Es existiert eine Implementierung in C++ und Java.

Apache Tomcat

Apache Tomcat stellt eine Umgebung zur Ausführung von Java-Code auf Web-Servern bereit, die im Rahmen des Jakarta-Projekts der Apache Software Foundation entwickelt wird. Es handelt sich um einen in Java geschriebenen Servlet-Container, der mithilfe des JSP-Compilers Jasper auch JavaServer Pages in Servlets übersetzen und ausführen kann. Dazu kommt ein kompletter HTTP-Server.

Application Context (OSI)

Der Application Context ist die Menge der Regeln, die für die Kommunikation zwischen zwei Anwendungen gelten sollen. Dazu gehören z.B. die *abstrakten Syntaxen* und die zugeordneten *Transfer-Syntaxen*.

Application Entity (OSI)

Eine Application Entity (AE) repräsentiert alle für die Kommunikation relevanten Aspekte einer realen Anwendung. Eine Application Entity wird durch einen global (d.h. weltweit) eindeutigen Namen identifiziert, den *Application Entity Title* (AET). Jede Application Entity repräsentiert genau einen *Application Process*. Ein Application Process kann mehrere Application Entities umfassen.

Application Entity Title (OSI)

Ein Application Entity Title ist ein global (d.h. weltweit) eindeutiger Name für eine *Application Entity*. Er setzt sich zusammen aus dem *Application Process Title* des jeweiligen *Application Process* und dem *Application Entity Qualifier*.

Application Entity Qualifier (OSI)

Bestandteil des *Application Entity Titles*. Der Application Entity Qualifier identifiziert einen *Dienstzugriffspunkt* innerhalb der Anwendung. Ein Application Entity Qualifier kann unterschiedlich aufgebaut sein. openUTM unterstützt den Typ "Zahl".

Application Process (OSI)

Der Application Process repräsentiert im *OSI-Referenzmodell* eine Anwendung. Er wird durch den *Application Process Title* global (d.h. weltweit) eindeutig identifiziert.

Application Process Title (OSI)

Gemäß der OSI-Norm dient der Application Process Title (APT) zur global (d.h. weltweit) eindeutigen Identifizierung von Anwendungen. Er kann unterschiedlich aufgebaut sein. openUTM unterstützt den Typ *Object Identifier*.

Application Service Element (OSI)

Ein Application Service Element (ASE) repräsentiert eine Funktionsgruppe der Anwendungsschicht (Schicht 7) des *OSI-Referenzmodells*.

Association (OSI)

Eine Association ist eine Kommunikationsbeziehung zwischen zwei *Application Entities*. Dem Begriff Association entspricht der *LU6.1*-Begriff *Session*.

Asynchron-Auftrag

Auftrag, der vom Auftraggeber zeitlich entkoppelt durchgeführt wird. Zur Bearbeitung von Asynchron-Aufträgen sind in openUTM *Message Queuing* Funktionen integriert, vgl. *UTM-gesteuerte Queue* und *Service-gesteuerte Queue*. Ein Asynchron-Auftrag wird durch die *Asynchron-Nachricht*, den Empfänger und ggf. den gewünschten Ausführungszeitpunkt beschrieben. Ist der Empfänger ein Terminal, ein Drucker oder eine Transportsystem-Anwendung, so ist der Asynchron-Auftrag ein *Ausgabe-Auftrag*; ist der Empfänger ein Asynchron-Vorgang derselben oder einer fernen Anwendung, so handelt es sich um einen *Hintergrund-Auftrag*. Asynchron-Aufträge können *zeitgesteuerte Aufträge* sein oder auch in einen *Auftrags-Komplex* integriert sein.

Asynchron-Conversation

CPI-C-Conversation, bei der nur der *Initiator* senden darf. Für den *Akzeptor* muss in der *UTM-Anwendung* ein asynchroner Transaktionscode generiert sein.

Asynchron-Nachricht

Asynchron-Nachrichten sind Nachrichten, die an eine *Message Queue* gerichtet sind. Sie werden von der lokalen *UTM-Anwendung* zunächst zwischengespeichert und dann unabhängig vom Auftraggeber weiter verarbeitet. Je nach Empfänger unterscheidet man folgende Typen von Asynchron-Nachrichten:

- Bei Asynchron-Nachrichten an eine *UTM-gesteuerte Queue* wird die Weiterverarbeitung komplett durch openUTM gesteuert. Zu diesem Typ gehören Nachrichten, die einen lokalen oder fernen *Asynchron-Vorgang* starten (vgl. auch *Hintergrund-Auftrag*) und Nachrichten, die zur Ausgabe an ein Terminal, einen Drucker oder eine Transportsystem-Anwendung geschickt werden (vgl. auch *Ausgabe-Auftrag*).
- Bei Asynchron-Nachrichten an eine *Service-gesteuerte Queue* wird die Weiterverarbeitung durch einen *Service* der Anwendung gesteuert. Zu diesem Typ gehören Nachrichten an eine *TAC-Queue*, Nachrichten an eine *USER-Queue* und Nachrichten an eine *Temporäre Queue*. Die User-Queue und die Temporäre Queue müssen dabei zur lokalen Anwendung gehören, die TAC-Queue kann sowohl in der lokalen als auch in einer fernen Anwendung liegen.

Asynchron-Programm

Teilprogramm, das von einem *Hintergrund-Auftrag* gestartet wird.

Asynchron-Vorgang (KDCS)

Vorgang, der einen *Hintergrund-Auftrag* bearbeitet. Die Verarbeitung erfolgt entkoppelt vom Auftraggeber. Ein Asynchron-Vorgang kann aus einem oder mehreren Teilprogrammen/Transaktionen bestehen. Er wird über einen asynchronen *Transaktionscode* gestartet.

Auftrag

Anforderung eines *Services*, der von einer *UTM-Anwendung* zur Verfügung gestellt wird, durch Angabe eines *Transaktionscodes*. Siehe auch: *Ausgabe-Auftrag*, *Dialog-Auftrag*, *Hintergrund-Auftrag*, *Auftrags-Komplex*.

Auftraggeber-Vorgang

Ein Auftraggeber-Vorgang ist ein *Vorgang*, der zur Bearbeitung eines Auftrags einen Service von einer anderen Server-Anwendung (*Auftragnehmer-Vorgang*) anfordert.

Auftragnehmer-Vorgang

Ein Auftragnehmer-Vorgang ist ein *Vorgang*, der von einem *Auftraggeber-Vorgang* einer anderen Server-Anwendung gestartet wird.

Auftrags-Komplex

Auftrags-Komplexe dienen dazu, *Asynchron-Aufträgen* *Quittungsaufträge* zuzuordnen. Ein Asynchron-Auftrag innerhalb eines Auftrags-Komplexes wird *Basis-Auftrag* genannt.

Ausgabe-Auftrag

Ausgabeaufträge sind *Asynchron-Aufträge*, die die Aufgabe haben, eine Nachricht, z.B. ein Dokument, an einen Drucker, ein Terminal oder eine Transportsystem-Anwendung auszugeben.

Ausgabeaufträge werden ausschließlich von UTM-Systemfunktionen bearbeitet, d.h. für die Bearbeitung müssen keine Teilprogramme erstellt werden.

Authentisierung

siehe *Zugangskontrolle*.

Autorisierung

siehe *Zugriffskontrolle*.

Axis

siehe *Apache Axis*.

Basis-Auftrag

Asynchron-Auftrag in einem *Auftrags-Komplex*.

Basisformat

Format, in das der Terminal-Benutzer alle Angaben eintragen kann, die notwendig sind, um einen Vorgang zu starten.

Basisname

Basisname UTM-Anwendung.

In BS2000-Systemen ist Basisname das Präfix für die *KDCFILE*, die *Benutzerprotokoll-Datei* USLOG und die *System-Protokolldatei* SYSLOG.

In Unix- und Windows-Systemen ist Basisname der Name des Verzeichnisses, unter dem die *KDCFILE*, die *Benutzerprotokoll-Datei* USLOG, die *System-Protokolldatei* SYSLOG und weitere Dateien der UTM-Anwendung abgelegt sind.

Basisname der Knoten-Anwendung

Dateinamens-Präfix bzw. Verzeichnisname für die *KDCFILE*, *Benutzerprotokoll-Datei* und *Systemprotokoll-Datei* der *Knoten-Anwendung*.

Basisname der UTM-Cluster-Anwendung

Dateinamens-Präfix bzw. Verzeichnisname für die *UTM-Cluster-Dateien*.

Benutzerausgang

Begriff ersetzt durch *Event-Exit*.

Benutzerkennung

Bezeichner für einen Benutzer, der in der *Konfiguration* der *UTM-Anwendung* festgelegt ist (optional mit Passwort zur *Zugangskontrolle*) und dem spezielle Zugriffsrechte (*Zugriffskontrolle*) zugeordnet sind. Ein Terminal-Benutzer muss bei der Anmeldung an die UTM-Anwendung diesen Bezeichner (und ggf. das zugeordnete Passwort) angeben. In BS2000-Systemen ist außerdem eine Zugangskontrolle über *Kerberos* möglich.

Für andere Clients ist die Angabe der Benutzerkennung optional, siehe auch *Verbindungs-Benutzerkennung*.

UTM-Anwendungen können auch ohne Benutzerkennungen generiert werden.

Benutzer-Protokolldatei

Datei oder Dateigeneration, in die der Benutzer mit dem KDCS-Aufruf LPUT Sätze variabler Länge schreibt. Jedem Satz werden die Daten aus dem KB-Kopf des *KDCS-Kommunikationsbereichs* vorangestellt. Die Benutzerprotokolldatei unterliegt der Transaktionssicherung von openUTM.

Berechtigungsprüfung

siehe *Zugangskontrolle*.

Beweissicherung (BS2000-Systeme)

Im Betrieb einer *UTM-Anwendung* können zur Beweissicherung sicherheitsrelevante UTM-Ereignisse von *SAT* protokolliert werden.

Bildschirm-Wiederanlauf

Wird ein *Dialog-Vorgang* unterbrochen, gibt openUTM beim *Vorgangswiederanlauf* die *Dialog-Nachricht* der letzten abgeschlossenen *Transaktion* erneut auf dem Bildschirm aus, sofern die letzte Transaktion eine Nachricht auf den Bildschirm ausgegeben hat.

Browsen von Asynchron-Nachrichten

Ein *Vorgang* liest nacheinander die *Asynchron-Nachrichten*, die sich in einer *Service-gesteuerten Queue* befinden. Die Nachrichten werden während des Lesens nicht gesperrt und verbleiben nach dem Lesen in der Queue. Dadurch ist gleichzeitiges Lesen durch unterschiedliche Vorgänge möglich.

Bypass-Betrieb (BS2000-Systeme)

Betriebsart eines Druckers, der lokal an ein Terminal angeschlossen ist. Im Bypass-Betrieb wird eine an den Drucker gerichtete *Asynchron-Nachricht* an das Terminal gesendet und von diesem auf den Drucker umgeleitet, ohne auf dem Bildschirm angezeigt zu werden.

Cache-Speicher

Pufferbereich zur Zwischenspeicherung von Anwenderdaten für alle Prozesse einer *UTM-Anwendung*. Der Cache-Speicher dient zur Optimierung der Zugriffe auf den *Pagepool* und für UTM-Cluster-Anwendungen zusätzlich auf den *Cluster-Pagepool*.

CCS-Name (BS2000-Systeme)

siehe *Coded-Character-Set-Name*.

Client

Clients einer *UTM-Anwendung* können sein:

- Terminals
- UPIC-Client-Programme
- Transportsystem-Anwendungen (z.B. DCAM-, PDN-, CMX-, Socket-Anwendungen oder UTM-Anwendungen, die als *Transportsystem-Anwendung* generiert sind)

Clients werden über LTERM-Partner an die UTM-Anwendung angeschlossen. openUTM-Clients mit Trägersystem OpenCPIC werden wie *OSI TP-Partner* behandelt.

Client-Seite einer Conversation

Begriff ersetzt durch *Initiator*.

Cluster

Eine Anzahl von Rechnern, die über ein schnelles Netzwerk verbunden sind und die von außen in vielen Fällen als ein Rechner gesehen werden können. Das Ziel des "Clustering" ist meist die Erhöhung der Rechenkapazität oder der Verfügbarkeit gegenüber einem einzelnen Rechner.

Cluster-Administrations-Journal

Das Cluster-Administrations-Journal besteht aus:

- zwei Protokolldateien mit Endungen JRN1 und JRN2 für globale Administrationsaktionen,
- der JKAA-Datei, die eine Kopie der KDCS Application Area (KAA) enthält. Aus dieser Kopie werden administrative Änderungen übernommen, die nicht mehr in den beiden Protokolldateien enthalten sind.

Die Administrations-Journal-Dateien dienen dazu, administrative Aktionen, die in einer UTM-Cluster-Anwendung Cluster-weit auf alle Knoten-Anwendungen wirken sollen, an die anderen Knoten-Anwendungen weiterzugeben.

Cluster-GSSB-Datei

Datei zur Verwaltung von GSSBs in einer *UTM-Cluster-Anwendung*. Die Cluster-GSSB-Datei wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt.

Cluster-Konfigurationsdatei

Datei, die die zentralen Konfigurationsdaten einer *UTM-Cluster-Anwendung* enthält. Die Cluster-Konfigurationsdatei wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt.

Cluster-Lock-Datei

Datei einer *UTM-Cluster-Anwendung*, die dazu dient, Knoten-übergreifende Sperren auf Anwenderdatenbereiche zu verwalten.

Cluster-Pagepool

Der Cluster-Pagepool besteht aus einer Verwaltungsdatei und bis zu 10 Dateien, in denen die Cluster-weit verfügbaren Anwenderdaten (Vorgangsdaten inklusive LSSB, GSSB und ULS) einer *UTM-Cluster-Anwendung* gespeichert werden. Der Cluster-Pagepool wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt.

Cluster-Startserialisierungs-Datei

Lock-Datei, mit der die Starts einzelner Knoten-Anwendungen serialisiert werden (nur bei Unix- und Windows-Systemen).

Cluster-ULS-Datei

Datei zur Verwaltung von ULS-Bereichen einer *UTM-Cluster-Anwendung*. Die Cluster-ULS-Datei wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt.

Cluster-User-Datei

Datei, die die Verwaltungsdaten der Benutzer einer *UTM-Cluster-Anwendung* enthält. Die Cluster-User-Datei wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt.

Coded-Character-Set-Name (BS2000-Systeme)

Bei Verwendung des Produkts *XHCS* (**eXtended Host Code Support**) wird jeder verwendete Zeichensatz durch einen Coded-Character-Set-Namen (abgekürzt: "CCS-Name" oder "CCSN") eindeutig identifiziert.

Communication Resource Manager

Communication Resource Manager (CRMs) kontrollieren in verteilten Systemen die Kommunikation zwischen den Anwendungsprogrammen. openUTM stellt CRMs für den internationalen Standard OSI TP, für den Industrie-Standard *LU6.1* und für das openUTM-eigene Protokoll UPIC zur Verfügung.

Contention Loser

Jede Verbindung zwischen zwei Partnern wird von einem der Partner verwaltet. Der Partner, der die Verbindung verwaltet, heißt *Contention Winner*. Der andere Partner ist der Contention Loser.

Contention Winner

Der Contention Winner einer Verbindung übernimmt die Verwaltung der Verbindung. Aufträge können sowohl vom Contention Winner als auch vom *Contention Loser* gestartet werden. Im Konfliktfall, wenn beide Kommunikationspartner gleichzeitig einen Auftrag starten wollen, wird die Verbindung vom Auftrag des Contention Winner belegt.

Conversation

Bei CPI-C nennt man die Kommunikation zwischen zwei CPI-C-Anwendungsprogrammen Conversation. Die Kommunikationspartner einer Conversation werden *Initiator* und *Akzeptor* genannt.

Conversation-ID

Jeder *Conversation* wird von CPI-C lokal eine Conversation-ID zugeordnet, d.h. *Initiator* und *Akzeptor* haben jeweils eine eigene Conversation-ID. Mit der Conversation-ID wird jeder CPI-C-Aufruf innerhalb eines Programms eindeutig einer Conversation zugeordnet.

CPI-C

CPI-C (Common Programming Interface for Communication) ist eine von X/Open und dem CIW (**CPI-C Implementor's Workshop**) normierte Programmierschnittstelle für die Programm-Programm-Kommunikation in offenen Netzen. Das in openUTM implementierte CPI-C genügt der CPI-C V2.0 CAE Specification von X/Open. Die Schnittstelle steht in COBOL und C zur Verfügung. CPI-C in openUTM kann über die Protokolle OSI TP, LU6.1, UPIC und mit openUTM-LU6.2 kommunizieren.

Cross Coupled System / XCS

Verbund von BS2000-Rechnern mit *Highly Integrated System Complex Multiple System Control Facility* (HIPLEX[®] MSCF).

Dead Letter Queue

Die Dead Letter Queue ist eine *TAC-Queue* mit dem festen Namen KDCDLETQ. Sie steht immer zur Verfügung, um Asynchron-Nachrichten an *Transaktionscodes* oder TAC-Queues zu sichern, die nicht verarbeitet werden konnten. Die Sicherung von Asynchron-Nachrichten in der Dead Letter Queue kann durch den Parameter DEAD-LETTER-Q der TAC-Anweisung für jedes Nachrichtenziel einzeln ein- und ausgeschaltet werden.

DES

DES (Data Encryption Standard) ist eine internationale Norm zur Verschlüsselung von Daten. Bei diesem Verfahren wird ein Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln verwendet. Wird das DES-Verfahren verwendet, dann erzeugt der UPIC-Client für jede Sitzung einen DES-Schlüssel.

Dialog-Auftrag

Auftrag, der einen *Dialog-Vorgang* startet. Der Auftrag kann von einem *Client* oder - bei *Server-Server-Kommunikation* - von einer anderen Anwendung erteilt werden.

Dialog-Conversation

CPI-C-Conversation, bei der sowohl der *Initiator* als auch der *Akzeptor* senden darf. Für den *Akzeptor* muss in der *UTM-Anwendung* ein Dialog-Transaktionscode generiert sein.

Dialog-Nachricht

Nachricht, die eine Antwort erfordert oder selbst eine Antwort auf eine Anfrage ist. Dabei bilden Anfrage und Antwort einen *Dialog-Schritt*.

Dialog-Programm

Teilprogramm, das einen *Dialog-Schritt* teilweise oder vollständig bearbeitet.

Dialog-Schritt

Ein Dialog-Schritt beginnt mit dem Empfang einer *Dialog-Nachricht* durch die *UTM-Anwendung*. Er endet mit der Antwort der UTM-Anwendung.

Dialog-Terminalprozess (Unix-/Windows-Systeme)

Ein Dialog-Terminalprozess verbindet ein Unix-/Windows-Terminal mit den *Workprozessen* der *UTM-Anwendung*. Dialog-Terminalprozesse werden entweder vom Benutzer durch Eingabe von *utmdtp* oder über die *LOGIN-Shell* gestartet. Für jedes Terminal, das an eine UTM-Anwendung angeschlossen werden soll, ist ein eigener Dialog-Terminalprozess erforderlich.

Dialog-Vorgang

Vorgang, der einen *Auftrag* im Dialog (zeitlich gekoppelt) mit dem Auftraggeber (*Client* oder eine andere Server-Anwendung) bearbeitet. Ein Dialog-Vorgang verarbeitet *Dialog-Nachrichten* vom Auftraggeber und erzeugt Dialog-Nachrichten für diesen. Ein Dialog-Vorgang besteht aus mindestens einer *Transaktion*. Ein Dialog-Vorgang umfasst in der Regel mindestens einen *Dialog-Schritt*. Ausnahme: Bei *Vorgangskettung* können auch mehrere Vorgänge einen Dialog-Schritt bilden.

Dienst

Programm auf Windows-Systemen, das im Hintergrund unabhängig von angemeldeten Benutzern oder Fenstern abläuft.

Dienstzugriffspunkt

Im *OSI-Referenzmodell* stehen einer Schicht am Dienstzugriffspunkt die Leistungen der darunterliegenden Schicht zur Verfügung. Der Dienstzugriffspunkt wird im lokalen System durch einen *Selektor* identifiziert. Bei der Kommunikation bindet sich die *UTM-Anwendung* an einen Dienstzugriffspunkt. Eine Verbindung wird zwischen zwei Dienstzugriffspunkten aufgebaut.

Distributed Lock Manager / DLM (BS2000-Systeme)

Konkurrierende, Rechner-übergreifende Dateizugriffe können über den Distributed Lock Manager synchronisiert werden. DLM ist eine Basisfunktion von HIPLEX[®] MSCF.

Distributed Transaction Processing

X/Open-Architekturmodell für die transaktionsorientierte *verteilte Verarbeitung*.

Druckadministration

Funktionen zur *Drucksteuerung* und Administration von *Ausgabeaufträgen*, die an einen Drucker gerichtet sind.

Druckerbündel

Mehrere Drucker, die demselben *LTERM-Partner* zugeordnet sind.

Druckergruppe (Unix-Systeme)

Die Unix-Plattform richtet für jeden Drucker standardmäßig eine Druckergruppe ein, die genau diesen Drucker enthält. Darüber hinaus lassen sich mehrere Drucker einer Druckergruppe, aber auch ein Drucker mehreren Druckergruppen zuordnen.

Druckerprozess (Unix-Systeme)

Prozess, der vom *Mainprozess* zur Ausgabe von *Asynchron-Nachrichten* an eine *Druckergruppe* eingerichtet wird. Er existiert, solange die Druckergruppe an die *UTM-Anwendung* angeschlossen ist. Pro angeschlossener Druckergruppe gibt es einen Druckerprozess.

Druckersteuerstation

Begriff wurde ersetzt durch *Druckersteuer-LTERM*.

Druckersteuer-LTERM

Über ein Druckersteuer-LTERM kann sich ein *Client* oder ein Terminal-Benutzer an eine *UTM-Anwendung* anschließen. Von dem Client-Programm oder Terminal aus kann dann die *Administration* der Drucker erfolgen, die dem Druckersteuer-LTERM zugeordnet sind. Hierfür ist keine Administrationsberechtigung notwendig.

Drucksteuerung

openUTM-Funktionen zur Steuerung von Druckausgaben.

Dynamische Konfiguration

Änderung der *Konfiguration* durch die Administration. Im laufenden Betrieb der Anwendung können UTM-Objekte wie z.B. *Teilprogramme*, *Transaktionscodes*, *Clients*, *LU6.1-Verbindungen*, Drucker oder *Benutzerkennungen* in die Konfiguration aufgenommen, modifiziert oder teilweise auch gelöscht werden. Hierzu können die Administrationsprogramme WinAdmin oder WebAdmin verwendet werden, oder es müssen eigene *Administrationsprogramme* erstellt werden, die die Funktionen der *Programmschnittstelle der Administration* nutzen.

Einschritt-Transaktion

Transaktion, die genau einen *Dialog-Schritt* umfasst.

Einschritt-Vorgang

Dialog-Vorgang, der genau einen *Dialog-Schritt* umfasst.

Ereignisgesteuerter Vorgang

Begriff ersetzt durch *Event-Service*.

Event-Exit

Routine des *Anwendungsprogramms*, das bei bestimmten Ereignissen (z.B. Start eines Prozesses, Ende eines Vorgangs) automatisch gestartet wird. Diese darf - im Gegensatz zu den *Event-Services* - keine KDCS-, CPI-C- und XATMI-Aufrufe enthalten.

Event-Funktion

Oberbegriff für *Event-Exits* und *Event-Services*.

Event-Service

Vorgang, der beim Auftreten bestimmter Ereignisse gestartet wird, z.B. bei bestimmten UTM-Meldungen. Die *Teilprogramme* ereignisgesteuerter Vorgänge müssen KDCS-Aufrufe enthalten.

Generierung

Statische Konfiguration einer *UTM-Anwendung* mit dem UTM-Tool *KDCDEF* und Erzeugen des *Anwendungsprogramms*.

Globaler Sekundärer Speicherbereich/GSSB

siehe *Sekundärspeicherbereich*.

Hardcopy-Betrieb

Betriebsart eines Druckers, der lokal an ein Terminal angeschlossen ist. Dabei wird eine Nachricht, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, zusätzlich auf dem Drucker abgedruckt.

Heterogene Kopplung

Bei *Server-Server-Kommunikation*: Kopplung einer *UTM-Anwendung* mit einer Nicht-UTM-Anwendung, z.B. einer CICS- oder TUXEDO-Anwendung.

Highly Integrated System Complex / HIPLEX®

Produktfamilie zur Realisierung eines Bedien-, Last- und Verfügbarkeitsverbunds mit mehreren BS2000-Servern.

Hintergrund-Auftrag

Hintergrund-Aufträge sind *Asynchron-Aufträge*, die an einen *Asynchron-Vorgang* der eigenen oder einer fernen Anwendung gerichtet sind. Hintergrund-Aufträge eignen sich besonders für zeitintensive oder zeitunkritische Verarbeitungen, deren Ergebnis keinen direkten Einfluss auf den aktuellen Dialog hat.

HIPLEX® MSCF

(MSCF = **M**ultiple **S**ystem **C**ontrol **F**acility)

stellt bei HIPLEX® die Infrastruktur sowie Basisfunktionen für verteilte Anwendungen bereit.

Homogene Kopplung

Bei *Server-Server-Kommunikation*: Kopplung von *UTM-Anwendungen*. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Anwendungen auf der gleichen oder auf unterschiedlichen Betriebssystem-Plattformen ablaufen.

Inbound-Conversation (CPI-C)

siehe *Incoming-Conversation*.

Incoming-Conversation (CPI-C)

Eine *Conversation*, bei der das lokale CPI-C-Programm *Akzeptor* ist, heißt Incoming-Conversation. In der X/Open-Specification wird für Incoming-Conversation auch das Synonym Inbound-Conversation verwendet.

Initiale KDCFILE

In einer *UTM-Cluster-Anwendung* die *KDCFILE*, die von *KDCDEF* erzeugt wurde und vor dem Start der Knoten-Anwendungen für jeden Knoten kopiert werden muss.

Initiator (CPI-C)

Die Kommunikationspartner einer *Conversation* werden Initiator und *Akzeptor* genannt. Der Initiator baut die *Conversation* mit den CPI-C-Aufrufen *Initialize_Conversation* und *Allocate* auf.

Insert

Feld in einem Meldungstext, in das openUTM aktuelle Werte einträgt.

Inverser KDCDEF

Funktion, die aus den Konfigurationsdaten der *KDCFILE*, die im laufenden Betrieb dynamisch angepasst wurde, Steueranweisungen für einen *KDCDEF*-Lauf erzeugt. Der inverse *KDCDEF* kann "offline" unter *KDCDEF* oder "online" über die *Programmschnittstelle zur Administration* gestartet werden.

JDK

Java Development Kit
Standard-Entwicklungsumgebung von Sun Microsystems für die Entwicklung von Java-Anwendungen.

Kaltstart

Starten einer *UTM-Anwendung* nach einer *normalen Beendigung* der Anwendung oder nach einer Neugenerierung (vgl. auch *Warmstart*).

KDCADM

Standard-Administrationsprogramm, das zusammen mit openUTM ausgeliefert wird. *KDCADM* stellt Administrationsfunktionen zur Verfügung, die über Transaktionscodes (*Administrationskommandos*) aufgerufen werden.

KDCDEF

UTM-Tool für die *Generierung* von *UTM-Anwendungen*. *KDCDEF* erstellt anhand der Konfigurationsinformationen in den *KDCDEF*-Steueranweisungen die UTM-Objekte *KDCFILE* und die *ROOT*-Tabellen-Source für die Main Routine *KDCROOT*.

In *UTM-Cluster-Anwendungen* erstellt *KDCDEF* zusätzlich die *Cluster-Konfigurationsdatei*, die *Cluster-User-Datei*, den *Cluster-Pagepool*, die *Cluster-GSSB-Datei* und die *Cluster-ULS-Datei*.

KDCFILE

Eine oder mehrere Dateien, die für den Ablauf einer *UTM-Anwendung* notwendige Daten enthalten. Die KDCFILE wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt. Die KDCFILE enthält unter anderem die *Konfiguration* der Anwendung.

KDCROOT

Main Routine eines *Anwendungsprogramms*, die das Bindeglied zwischen *Teilprogrammen* und UTM-Systemcode bildet. KDCROOT wird zusammen mit den *Teilprogrammen* zum *Anwendungsprogramm* gebunden.

KDCS-Parameterbereich

siehe *Parameterbereich*.

KDCS-Programmschnittstelle

Universelle UTM-Programmschnittstelle, die den nationalen Standard DIN 66 265 erfüllt und Erweiterungen enthält. Mit KDCS (Kompatible Datenkommunikationsschnittstelle) lassen sich z.B. Dialog-Services erstellen und *Message Queuing* Funktionen nutzen. Außerdem stellt KDCS Aufrufe zur *verteilten Verarbeitung* zur Verfügung.

Kerberos

Kerberos ist ein standardisiertes Netzwerk-Authentisierungsprotokoll (RFC1510), das auf kryptographischen Verschlüsselungsverfahren basiert, wobei keine Kennwörter im Klartext über das Netzwerk gesendet werden.

Kerberos-Principal

Eigentümer eines Schlüssels.

Kerberos arbeitet mit symmetrischer Verschlüsselung, d.h. alle Schlüssel liegen an zwei Stellen vor, beim Eigentümer eines Schlüssels (Principal) und beim KDC (Key Distribution Center).

Keycode

Code, der in einer Anwendung eine bestimmte Zugriffsberechtigung oder eine bestimmte Rolle repräsentiert. Mehrere Keycodes werden zu einem *Keyset* zusammengefasst.

Keyset

Zusammenfassung von einem oder mehrerer *Keycodes* unter einem bestimmten Namen. Ein Keyset definiert Berechtigungen im Rahmen des verwendeten Berechtigungskonzepts (Lock-/Keycode-Konzept oder *Access-List*-Konzept). Ein Keyset kann einer *Benutzerkennung*, einem *LTERM-Partner*, einem (OSI-) *LPAP-Partner*, einem *Service* oder einer *TAC-Queue* zugeordnet werden.

Knoten

Einzelner Rechner eines *Clusters*.

Knoten-Anwendung

UTM-Anwendung, die als Teil einer *UTM-Cluster-Anwendung* auf einem einzelnen *Knoten* zum Ablauf kommt.

Knoten-Recovery

Wenn für eine abnormal beendete Knoten-Anwendung zeitnah kein Wartstart auf ihrem eigenen *Knoten-Rechner* möglich ist, kann man für diesen Knoten auf einem anderen Knoten des UTM-Clusters eine Knoten-Recovery (Wiederherstellung) durchführen. Dadurch können Sperren, die von der ausgefallenen Knoten-Anwendung gehalten werden, freigegeben werden, um die laufende *UTM-Cluster-Anwendung* nicht unnötig zu beeinträchtigen.

Knotengebundener Vorgang

Ein knotengebundener Vorgang eines Benutzers kann nur an der Knoten-Anwendung fortgesetzt werden, an der der Benutzer zuletzt angemeldet war. Folgende Vorgänge sind immer knotengebunden:

- Vorgänge, die eine Kommunikation mit einem Auftragnehmer über LU6.1 oder OSI TP begonnen haben und bei denen der Auftragnehmervorgang noch nicht beendet wurde
- eingeschobene Vorgänge einer Vorgangskellerung
- Vorgänge, die eine SESAM-Transaktion abgeschlossen haben

Außerdem ist der Vorgang eines Benutzers knotengebunden, solange der Benutzer an eine Knoten-Anwendung angemeldet ist.

Kommunikationsbereich/KB (KDCS)

Transaktionsgesicherter KDCS-*Primärspeicherbereich*, der Vorgangs-spezifische Daten enthält. Der Kommunikationsbereich besteht aus 3 Teilen:

- dem KB-Kopf mit allgemeinen Vorgangsdaten,
- dem KB-Rückgabebereich für Rückgaben nach KDCS-Aufrufen
- dem KB-Programmbereich zur Datenübergabe zwischen UTM-Teilprogrammen innerhalb eines *Vorgangs*.

Konfiguration

Summe aller Eigenschaften einer *UTM-Anwendung*. Die Konfiguration beschreibt:

- Anwendungs- und Betriebsparameter
- die Objekte der Anwendung und die Eigenschaften dieser Objekte. Objekte sind z.B. *Teilprogramme* und *Transaktionscodes*, Kommunikationspartner, Drucker, *Benutzerkennungen*

- definierte Zugriffsschutz- und Zugangsschutzmaßnahmen
- Die Konfiguration einer UTM-Anwendung wird bei der Generierung festgelegt (*statische Konfiguration*) und kann per *Administration* dynamisch (während des Anwendungslaufs) geändert werden (*dynamische Konfiguration*). Die Konfiguration ist in der *KDCFILE* abgelegt.

Logging-Prozess

Prozess in Unix- und Windows-Systemen, der die Protokollierung von Abrechnungssätzen oder Messdaten steuert.

Logische Verbindung

Zuordnung zweier Kommunikationspartner.

Log4j

Log4j ist ein Teil des Apache Jakarta Projekts. Log4j bietet Schnittstellen zum Protokollieren von Informationen (Ablauf-Informationen, Trace-Records,...) und zum Konfigurieren der Protokoll-Ausgabe. *WS4UTM* verwendet das Softwareprodukt Log4j für die Trace- und Logging-Funktionalität.

Lockcode

Code, um einen LTERM-Partner oder einen Transaktionscode vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Damit ist ein Zugriff nur möglich, wenn das *Keyset* des Zugreifenden den passenden *Keycode* enthält (Lock-/Keycode-Konzept).

Lokaler Sekundärer Speicherbereich/LSSB

siehe *Sekundärspeicherbereich*.

LPAP-Bündel

LPAP-Bündel ermöglichen die Verteilung von Nachrichten an LPAP-Partner auf mehrere Partner-Anwendungen. Soll eine UTM-Anwendung sehr viele Nachrichten mit einer Partner-Anwendung austauschen, kann es für die Lastverteilung sinnvoll sein, mehrere Instanzen der Partner-Anwendung zu starten und die Nachrichten auf die einzelnen Instanzen zu verteilen. In einem LPAP-Bündel übernimmt *openUTM* die Verteilung der Nachrichten an die Instanzen der Partner-Anwendung. Ein LPAP-Bündel besteht aus einem Master-LPAP und mehreren Slave-LPAPs. Die Slave-LPAPs werden dem Master-LPAP bei der Generierung zugeordnet. LPAP-Bündel gibt es sowohl für das OSI TP-Protokoll als auch für das LU6.1-Protokoll.

LPAP-Partner

Für die *verteilte Verarbeitung* über das *LU6.1*-Protokoll muss in der lokalen Anwendung für jede Partner-Anwendung ein LPAP-Partner konfiguriert werden. Der LPAP-Partner spiegelt in der lokalen Anwendung die Partner-

Anwendung wider. Bei der Kommunikation wird die Partner-Anwendung nicht über ihren Anwendungsnamen oder ihre Adresse, sondern über den Namen des zugeordneten LPAP-Partners angesprochen.

LTERM-Bündel

Ein LTERM-Bündel (Verbindungsbündel) besteht aus einem Master-LTERM und mehreren Slave-LTERMs. Mit einem LTERM-Bündel (Verbindungsbündel) verteilen Sie asynchrone Nachrichten an eine logische Partner-Anwendung gleichmäßig auf mehrere parallele Verbindungen.

LTERM-Gruppe

Eine LTERM-Gruppe besteht aus einem oder mehreren Alias-LTERMs, den Gruppen-LTERMs, und einem Primary-LTERM. In einer LTERM-Gruppe ordnen Sie mehrere LTERMs einer Verbindung zu.

LTERM-Partner

Um *Clients* oder Drucker an eine *UTM-Anwendung* anschließen zu können, müssen in der Anwendung LTERM-Partner konfiguriert werden. Ein Client oder Drucker kann nur angeschlossen werden, wenn ihm ein LTERM-Partner mit entsprechenden Eigenschaften zugeordnet ist. Diese Zuordnung wird i.A. in der *Konfiguration* festgelegt, sie kann aber auch dynamisch über Terminal-Pools erfolgen.

LTERM-Pool

Statt für jeden *Client* eine LTERM- und eine PTERM-Anweisung anzugeben, kann mit der Anweisung TPOOL ein Pool von LTERM-Partnern definiert werden. Schließt sich ein Client über einen LTERM-Pool an, wird ihm dynamisch ein LTERM-Partner aus dem Pool zugeordnet.

LU6.1

Geräteunabhängiges Datenaustauschprotokoll (Industrie-Standard) für die transaktionsgesicherte *Server-Server-Kommunikation*.

LU6.1-LPAP-Bündel

LPAP-Bündel für *LU6.1-Partner-Anwendungen*.

LU6.1-Partner

Partner der *UTM-Anwendung*, der mit der UTM-Anwendung über das Protokoll *LU6.1* kommuniziert.

Beispiele für solche Partner sind:

- eine UTM-Anwendung, die über LU6.1 kommuniziert
- eine Anwendung im IBM-Umfeld (z.B. CICS, IMS oder TXSeries), die über LU6.1 kommuniziert

Mainprozess (Unix-/Windows-Systeme)

Prozess, der die *UTM-Anwendung* startet. Er startet die *Workprozesse*, die *UTM-System-Prozesse*, *Druckerprozesse*, *Netzprozesse*, *Logging-Prozess* und den *Timerprozess* und überwacht die *UTM-Anwendung*.

Main Routine KDCROOT

siehe *KDCROOT*.

Management Unit

Komponente des *SE Servers*; ermöglicht mit Hilfe des *SE Managers* ein zentrales, web-basiertes Management aller Units eines *SE Servers*.

Mapped Hostname

Abbildung des UTM-Hostnamen der Partner-Anwendung in einen realen Hostnamen oder umgekehrt.

Meldung / UTM-Meldung

Meldungen werden vom Transaktionsmonitor openUTM oder von UTM-Tools (wie z.B. *KDCDEF*) an *Meldungsziele* ausgegeben. Eine Meldung besteht aus einer Meldungsnummer und dem Meldungstext, der ggf. *Inserts* mit aktuellen Werten enthält. Je nach Meldungsziel werden entweder die gesamte Meldung oder nur Teile der Meldung (z.B. nur die *Inserts*) ausgegeben.

Meldungsdefinitionsdatei

Die Meldungsdefinitionsdatei wird mit openUTM ausgeliefert und enthält standardmäßig die UTM-Meldungstexte in deutscher und englischer Sprache und die Definitionen der Meldungseigenschaften. Aufbauend auf diese Datei kann der Anwender auch eigene, individuelle Meldungsmodule erzeugen.

Meldungsziel

Ausgabemedium für eine *Meldung*. Mögliche Meldungsziele von Meldungen des Transaktionsmonitors openUTM sind z.B. *Terminals*, *TS-Anwendungen*, der *Event-Service MSGTAC*, die *System-Protokolldatei SYSLOG* oder *TAC-Queues*, *Asynchron-TACs*, *USER-Queues*, *SYSOUT/SYSLST* bzw. *stderr/stdout*. Meldungsziele von Meldungen der UTM-Tools sind *SYSOUT/SYSLST* bzw. *stderr/stdout*.

Mehrschritt-Transaktion

Transaktion, die aus mehr als einem *Verarbeitungsschritt* besteht.

Mehrschritt-Vorgang (KDCS)

Vorgang, der in mehreren *Dialog-Schritten* ausgeführt wird.

Message Queuing

Message Queuing (MQ) ist eine Form der Kommunikation, bei der die Nachrichten (Messages) nicht unmittelbar, sondern über zwischengeschaltete *Message Queues* ausgetauscht werden. Sender und Empfänger können zeitlich und räumlich entkoppelt ablaufen. Die Übermittlung der Nachricht hängt nicht davon ab, ob gerade eine Netzverbindung besteht oder nicht. Bei openUTM gibt es *UTM-gesteuerte Queues* und *Service-gesteuerte Queues*.

Message Queue

Warteschlange, in der bestimmte Nachrichten transaktionsgesichert bis zur Weiterverarbeitung eingereiht werden. Je nachdem, wer die Weiterverarbeitung kontrolliert, unterscheidet man *Service-gesteuerte Queues* und *UTM-gesteuerte Queues*.

MSGTAC

Spezieller Event-Service, der Meldungen mit dem Meldungsziel MSGTAC per Programm verarbeitet. MSGTAC ist ein Asynchron-Vorgang und wird vom Betreiber der Anwendung erstellt.

Multiplexanschluss (BS2000-Systeme)

Spezielle Möglichkeit, Terminals an eine *UTM-Anwendung* anzuschließen. Ein Multiplexanschluss ermöglicht es, dass sich mehrere Terminals eine *Transportverbindung* teilen.

Nachrichten-Bereich/NB (KDCS)

Bei KDCS-Aufrufen: Puffer-Bereich, in dem Nachrichten oder Daten für openUTM oder für das *Teilprogramm* bereitgestellt werden.

Nachrichten-Verteiler (BS2000-Systeme)

Einrichtung in einem zentralen Rechner oder Kommunikationsrechner zur Verteilung von Eingabe-Nachrichten an unterschiedliche *UTM-Anwendungen*, die auf unterschiedlichen Rechnern liegen können. Der Nachrichten-Verteiler ermöglicht außerdem, mit *Multiplexanschlüssen* zu arbeiten.

Network File System/Service / NFS

Ermöglicht den Zugriff von Unix-Rechnern auf Dateisysteme über das Netzwerk.

Netzprozess (Unix-/Windows-Systeme)

Prozess einer *UTM-Anwendung* zur Netzanbindung.

Netzwerk-Selektor

Der Netzwerk-Selektor identifiziert im lokalen System einen *Dienstzugriffspunkt* zur Vermittlungsschicht des *OSI-Referenzmodells*.

Normale Beendigung einer UTM-Anwendung

Kontrollierte Beendigung einer *UTM-Anwendung*; das bedeutet u.a., dass die Verwaltungsdaten auf der *KDCFILE* aktualisiert werden. Eine normale Beendigung veranlasst der *Administrator* (z.B. mit *KDCSHUT N*). Den Start nach einer normalen Beendigung führt *openUTM* als *Kaltstart* durch.

Object Identifier

Ein Object Identifier ist ein weltweit eindeutiger Bezeichner für Objekte im OSI-Umfeld. Ein Object Identifier besteht aus einer Folge von ganzen Zahlen, die einen Pfad in einer Baumstruktur repräsentiert.

Offener Terminalpool

Terminalpool, der nicht auf *Clients* eines Rechners oder eines bestimmten Typs beschränkt ist. An diesen Terminalpool können sich alle Clients anschließen, für die kein Rechner- oder Typ-spezifischer Terminalpool generiert ist.

Online-Import

Als Online-Import wird in einer *UTM-Cluster-Anwendung* das Importieren von Anwendungsdaten aus einer normal beendeten Knoten-Anwendung in eine laufende Knoten-Anwendung bezeichnet.

Online-Update

Als Online-Update wird in einer *UTM-Cluster-Anwendung* die Änderung der Konfiguration der Anwendung oder des Anwendungsprogramms oder der Einsatz einer neuen UTM-Korrekturstufe bei laufender *UTM-Cluster-Anwendung* bezeichnet.

OpenCPIC

Trägersystem für UTM-Clients, die das *OSI TP* Protokoll verwenden.

OpenCPIC-Client

OSI TP Partner-Anwendungen mit Trägersystem *OpenCPIC*.

openSM2

Die Produktlinie *openSM2* ist eine einheitliche Lösung für das unternehmensweite Performance Management von Server- und Speichersystemen. *openSM2* bietet eine Messdatenerfassung, Online-Überwachung und Offline-Auswertung.

openUTM-Anwendung

siehe *UTM-Anwendung*.

openUTM-Cluster

aus der Sicht von UPIC-Clients, **nicht** aus Server-Sicht:
Zusammenfassung mehrerer Knoten-Anwendungen einer UTM-Cluster-Anwendung zu einer logischen Anwendung, die über einen gemeinsamen Symbolic Destination Name adressiert wird.

openUTM-D

openUTM-D (openUTM-Distributed) ist eine openUTM-Komponente, die *verteilte Verarbeitung* ermöglicht. openUTM-D ist integraler Bestandteil von openUTM.

OSI-LPAP-Bündel

LPAP-Bündel für *OSI TP*-Partner-Anwendungen.

OSI-LPAP-Partner

OSI-LPAP-Partner sind die bei openUTM generierten Adressen der *OSI TP-Partner*. Für die *verteilte Verarbeitung* über das Protokoll *OSI TP* muss in der lokalen Anwendung für jede Partner-Anwendung ein OSI-LPAP-Partner konfiguriert werden. Der OSI-LPAP-Partner spiegelt in der lokalen Anwendung die Partner-Anwendung wider. Bei der Kommunikation wird die Partner-Anwendung nicht über ihren Anwendungsnamen oder ihre Adresse, sondern über den Namen des zugeordneten OSI-LPAP-Partners angesprochen.

OSI-Referenzmodell

Das OSI-Referenzmodell stellt einen Rahmen für die Standardisierung der Kommunikation von offenen Systemen dar. ISO, die Internationale Organisation für Standardisierung, hat dieses Modell im internationalen Standard ISO IS7498 beschrieben. Das OSI-Referenzmodell unterteilt die für die Kommunikation von Systemen notwendigen Funktionen in sieben logische Schichten. Diese Schichten haben jeweils klar definierte Schnittstellen zu den benachbarten Schichten.

OSI TP

Von der ISO definiertes Kommunikationsprotokoll für die verteilte Transaktionsverarbeitung. OSI TP steht für Open System Interconnection Transaction Processing.

OSI TP-Partner

Partner der UTM-Anwendung, der mit der UTM-Anwendung über das OSI TP-Protokoll kommuniziert.

Beispiele für solche Partner sind:

- eine UTM-Anwendung, die über OSI TP kommuniziert
- eine Anwendung im IBM-Umfeld (z.B. CICS), die über openUTM-LU62 angeschlossen ist

- eine Anwendung des Trägersystems OpenCPIC des openUTM-Client
- Anwendungen anderer TP-Monitore, die OSI TP unterstützen

Outbound-Conversation (CPI-C)

siehe *Outgoing-Conversation*.

Outgoing-Conversation (CPI-C)

Eine Conversation, bei der das lokale CPI-C-Programm der *Initiator* ist, heißt Outgoing-Conversation. In der X/Open-Specification wird für Outgoing-Conversation auch das Synonym Outbound-Conversation verwendet.

Pagepool

Teil der *KDCFILE*, in dem Anwenderdaten gespeichert werden.

In einer *stand-alone-Anwendung* sind dies z.B. *Dialog-Nachrichten*, Nachrichten an *Message Queues*, *Sekundärspeicherbereiche*.

In einer *UTM-Cluster-Anwendung* sind dies z.B. Nachrichten an *Message Queues*, *TLS*.

Parameterbereich

Datenstruktur, in der ein *Teilprogramm* bei einem UTM-Aufruf die für diesen Aufruf notwendigen Operanden an openUTM übergibt.

Partner-Anwendung

Partner einer UTM-Anwendung bei *verteilter Verarbeitung*. Für die verteilte Verarbeitung werden höhere Kommunikationsprotokolle verwendet (*LU6.1*, *OSI TP* oder *LU6.2* über das Gateway openUTM-LU62).

Postselection (BS2000-Systeme)

Auswahl der protokollierten UTM-Ereignisse aus der SAT-Protokolldatei, die ausgewertet werden sollen. Die Auswahl erfolgt mit Hilfe des Tools SATUT.

Prepare to commit (PTC)

Bestimmter Zustand einer verteilten Transaktion:

Das Transaktionsende der verteilten Transaktion wurde eingeleitet, es wird jedoch noch auf die Bestätigung des Transaktionsendes durch den Partner gewartet.

Preselection (BS2000-Systeme)

Festlegung der für die *SAT-Beweissicherung* zu protokollierenden UTM-Ereignisse. Die Preselection erfolgt durch die UTM-SAT-Administration. Man unterscheidet Ereignis-spezifische, Benutzer-spezifische und Auftrags-(TAC-)spezifische Preselection.

Presentation-Selektor

Der Presentation-Selektor identifiziert im lokalen System einen *Dienstzugriffspunkt* zur Darstellungsschicht des *OSI-Referenzmodells*.

Primärspeicherbereich

Bereich im Arbeitsspeicher, auf den das *KDCS-Teilprogramm* direkt zugreifen kann, z.B. *Standard Primärer Arbeitsbereich*, *Kommunikationsbereich*.

Printerprozess (Unix-Systeme)

siehe *Druckerprozess*.

Programmschnittstelle zur Administration

UTM-Programmschnittstelle, mit deren Hilfe der Anwender eigene *Administrationsprogramme* erstellen kann. Die Programmschnittstelle zur Administration bietet u.a. Funktionen zur *dynamischen Konfiguration*, zur Modifikation von Eigenschaften und Anwendungsparametern und zur Abfrage von Informationen zur *Konfiguration* und zur aktuellen Auslastung der Anwendung.

Prozess

In den openUTM-Handbüchern wird der Begriff "Prozess" als Oberbegriff für Prozess (Unix-/Windows-Systeme) und Task (BS2000-Systeme) verwendet.

Queue

siehe *Message Queue*

Quick Start Kit

Beispielanwendung, die mit openUTM (Windows-Systeme) ausgeliefert wird.

Quittungs-Auftrag

Bestandteil eines *Auftrags-Komplexes*, worin der Quittungs-Auftrag dem *Basis-Auftrag* zugeordnet ist. Es gibt positive und negative Quittungsaufträge. Bei positivem Ergebnis des *Basis-Auftrags* wird der positive Quittungs-Auftrag wirksam, sonst der negative.

Redelivery

Erneutes Zustellen einer *Asynchron-Nachricht*, nachdem diese nicht ordnungsgemäß verarbeitet werden konnte, z.B. weil die *Transaktion* zurückgesetzt oder der *Asynchron-Vorgang* abnormal beendet wurde. Die Nachricht wird wieder in die Message Queue eingereiht und lässt sich damit erneut lesen und/oder verarbeiten.

Reentrant-fähiges Programm

Programm, dessen Code durch die Ausführung nicht verändert wird. In BS2000-Systemen ist dies Voraussetzung dafür, *Shared Code* zu nutzen.

Request

Anforderung einer *Service-Funktion* durch einen *Client* oder einen anderen Server.

Requestor

In XATMI steht der Begriff Requestor für eine Anwendung, die einen Service aufruft.

Resource Manager

Resource Manager (RMs) verwalten Datenressourcen. Ein Beispiel für RMs sind Datenbank-Systeme. openUTM stellt aber auch selbst Resource Manager zur Verfügung, z.B. für den Zugriff auf *Message Queues*, lokale Speicherbereiche und Logging-Dateien. Anwendungsprogramme greifen auf RMs über RM-spezifische Schnittstellen zu. Für Datenbank-Systeme ist dies meist SQL, für die openUTM-RMs die Schnittstelle KDCS.

RFC1006

Von IETF (Internet Engineering Task Force) definiertes Protokoll der TCP/IP-Familie zur Realisierung der ISO-Transportdienste (Transportklasse 0) auf TCP/IP-Basis.

RSA

Abkürzung für die Erfinder des RSA-Verschlüsselungsverfahrens Rivest, Shamir und Adleman. Bei diesem Verfahren wird ein Schlüsselpaar verwendet, das aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel besteht. Eine Nachricht wird mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt und kann nur mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden. Das RSA-Schlüsselpaar wird von der UTM-Anwendung erzeugt.

SAT-Beweissicherung (BS2000-Systeme)

Beweissicherung durch die Komponente SAT (Security Audit Trail) des BS2000-Softwareproduktes SECOS.

SE Manager

Web-basierte Benutzeroberfläche (GUI) für Business Server der SE Serie. Der SE Manager läuft auf der *Management Unit* und ermöglicht die zentrale Bedienung und Verwaltung von Server Units (mit /390-Architektur und/oder x86-Architektur), Application Units (x86-Architektur), Net Unit und der Peripherie.

SE Server

Ein Business Server der SE Serie von Fujitsu.

Sekundärspeicherbereich

Transaktionsgesicherter Speicherbereich, auf den das KDCS-*Teilprogramm* mit speziellen Aufrufen zugreifen kann. Lokale Sekundärspeicherbereiche (LSSB) sind einem *Vorgang* zugeordnet, auf globale Sekundärspeicherbereiche (GSSB) kann von allen Vorgängen einer *UTM-Anwendung* zugegriffen werden. Weitere Sekundärspeicherbereiche sind der *Terminal-spezifische Langzeitspeicher (TLS)* und der *User-spezifische Langzeitspeicher (ULS)*.

Selektor

Ein Selektor identifiziert im lokalen System einen *Zugriffspunkt* auf die Dienste einer Schicht des *OSI-Referenzmodells*. Jeder Selektor ist Bestandteil der Adresse des Zugriffspunktes.

Semaphor (Unix-/Windows-Systeme)

Betriebsmittel auf Unix- und Windows-Systemen, das zur Steuerung und Synchronisation von Prozessen dient.

Server

Ein Server ist eine *Anwendung*, die *Services* zur Verfügung stellt. Oft bezeichnet man auch den Rechner, auf dem Anwendungen laufen, als Server.

Server-Seite einer Conversation (CPI-C)

Begriff ersetzt durch *Akzeptor*.

Server-Server-Kommunikation

siehe *verteilte Verarbeitung*.

Service Access Point

siehe *Dienstzugriffspunkt*.

Service

Services bearbeiten die *Aufträge*, die an eine Server-Anwendung geschickt werden. Ein Service in einer UTM-Anwendung wird auch *Vorgang* genannt und setzt sich aus einer oder mehreren *Transaktionen* zusammen. Ein Service wird über den *Vorgangs-TAC* aufgerufen. Services können von *Clients* oder anderen Services angefordert werden.

Service-gesteuerte Queue

Message Queue, bei der der Abruf und die Weiterverarbeitung der Nachrichten durch *Services* gesteuert werden. Ein Service muss zum Lesen der Nachricht explizit einen KDCS-Aufruf (DGET) absetzen.

Service-gesteuerte Queues gibt es bei openUTM in den Varianten *USER-Queue*, *TAC-Queue* und *Temporäre Queue*.

Service Routine

siehe *Teilprogramm*.

Session

Kommunikationsbeziehung zweier adressierbarer Einheiten im Netz über das SNA-Protokoll *LU6.1*.

Session-Selektor

Der Session-Selektor identifiziert im lokalen System einen *Zugriffspunkt* zu den Diensten der Kommunikationssteuerschicht (Session-Layer) des *OSI-Referenzmodells*.

Shared Code (BS2000-Systeme)

Code, der von mehreren Prozessen gemeinsam benutzt werden kann.

Shared Memory

Virtueller Speicherbereich, auf den mehrere Prozesse gleichzeitig zugreifen können.

Shared Objects (Unix-/Windows-Systeme)

Teile des *Anwendungsprogramms* können als Shared Objects erzeugt werden. Diese werden dynamisch zur Anwendung dazugebunden und können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Shared Objects werden mit der KDCDEF-Anweisung SHARED-OBJECT definiert.

Sicherungspunkt

Ende einer *Transaktion*. Zu diesem Zeitpunkt werden alle in der Transaktion vorgenommenen Änderungen der *Anwendungsinformation* gegen Systemausfall gesichert und für andere sichtbar gemacht. Während der Transaktion gesetzte Sperren werden wieder aufgehoben.

single system image

Unter single system image versteht man die Eigenschaft eines *Clusters*, nach außen hin als ein einziges, in sich geschlossenes System zu erscheinen. Die heterogene Natur des Clusters und die interne Verteilung der Ressourcen im Cluster ist für die Benutzer des Clusters und die Anwendungen, die mit dem Cluster kommunizieren, nicht sichtbar.

SOA

SOA (Service-oriented architecture).

SOA ist ein Konzept für eine Systemarchitektur, in dem Funktionen in Form von wieder verwendbaren, technisch voneinander unabhängigen und fachlich lose gekoppelten *Services* implementiert werden. Services können unabhängig von zugrunde liegenden Implementierungen über Schnittstellen aufgerufen werden,

deren Spezifikationen öffentlich und damit vertrauenswürdig sein können. Service-Interaktion findet über eine dafür vorgesehene Kommunikationsinfrastruktur statt.

SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) ist ein Protokoll, mit dessen Hilfe Daten zwischen Systemen ausgetauscht und Remote Procedure Calls durchgeführt werden können. SOAP stützt sich auf die Dienste anderer Standards, XML zur Repräsentation der Daten und Internet-Protokolle der Transport- und Anwendungsschicht zur Übertragung der Nachrichten.

Socket-Verbindung

Transportsystem-Verbindung, die die Socket-Schnittstelle verwendet. Die Socket-Schnittstelle ist eine Standard-Programmschnittstelle für die Kommunikation über TCP/IP.

stand-alone Anwendung

siehe *stand-alone UTM-Anwendung*.

stand-alone UTM-Anwendung

Herkömmliche *UTM-Anwendung*, die nicht Bestandteil einer *UTM-Cluster-Anwendung* ist.

Standard Primärer Arbeitsbereich/SPAB (KDCS)

Bereich im Arbeitsspeicher, der jedem KDCS-*Teilprogramm* zur Verfügung steht. Sein Inhalt ist zu Beginn des Teilprogrammablaufs undefiniert oder mit einem Füllzeichen vorbelegt.

Startformat

Format, das openUTM am Terminal ausgibt, wenn sich ein Benutzer erfolgreich bei der *UTM-Anwendung* angemeldet hat (ausgenommen nach *Vorgangs-Wiederanlauf* und beim Anmelden über *Anmelde-Vorgang*).

statische Konfiguration

Festlegen der *Konfiguration* bei der Generierung mit Hilfe des UTM-Tools *KDCDEF*.

SYSLOG-Datei

siehe *System-Protokolldatei*.

System-Protokolldatei

Datei oder Dateigeneration, in die openUTM während des Laufs einer *UTM-Anwendung* alle UTM-Meldungen protokolliert, für die das *Meldungsziel* SYSLOG definiert ist.

TAC

siehe *Transaktionscode*.

TAC-Queue

Message Queue, die explizit per KDCDEF-Anweisung generiert wird. Eine TAC-Queue ist eine *Service-gesteuerte Queue* und kann unter dem generierten Namen von jedem Service aus angesprochen werden.

Teilprogramm

UTM-*Services* werden durch ein oder mehrere Teilprogramme realisiert. Die Teilprogramme sind Bestandteile des *Anwendungsprogramms*. Abhängig vom verwendeten API müssen sie KDCS-, XATMI- oder CPIC-Aufrufe enthalten. Sie sind über *Transaktionscodes* ansprechbar. Einem Teilprogramm können mehrere Transaktionscodes zugeordnet werden.

Temporäre Queue

Message Queue, die dynamisch per Programm erzeugt wird und auch wieder per Programm gelöscht werden kann, vgl. *Service-gesteuerte Queue*.

Terminal-spezifischer Langzeitspeicher/TLS (KDCS)

Sekundärspeicher, der einem LTERM-, LPAP- oder OSI-LPAP-Partner zugeordnet ist und über das Anwendungsende hinaus erhalten bleibt.

Timerprozess (Unix-/Windows-Systeme)

Prozess, der Aufträge zur Zeitüberwachung von *Workprozessen* entgegennimmt, sie in ein Auftragsbuch einordnet und nach einer im Auftragsbuch festgelegten Zeit den Workprozessen zur Bearbeitung wieder zustellt.

TNS (Unix-/Windows-Systeme)

Abkürzung für den Transport Name Service, der einem Anwendungsnamen einen Transport-Selektor und das Transportsystem zuordnet, über das die Anwendung erreichbar ist.

Tomcat

siehe *Apache Tomcat*

Transaktion

Verarbeitungsabschnitt innerhalb eines *Services*, für den die Einhaltung der *ACID-Eigenschaften* garantiert wird. Von den in einer Transaktion beabsichtigten Änderungen der *Anwendungsinformation* werden entweder alle konsistent durchgeführt oder es wird keine durchgeführt (Alles-oder-Nichts Regel). Das Transaktionsende bildet einen *Sicherungspunkt*.

Transaktionscode/TAC

Name, über den ein *Teilprogramm* aufgerufen werden kann. Der Transaktionscode wird dem Teilprogramm bei der *statischen* oder *dynamischen Konfiguration* zugeordnet. Einem Teilprogramm können auch mehrere Transaktionscodes zugeordnet werden.

Transaktionsrate

Anzahl der erfolgreich beendeten *Transaktionen* pro Zeiteinheit.

Transfer-Syntax

Bei *OSI TP* werden die Daten zur Übertragung zwischen zwei Rechnersystemen von der lokalen Darstellung in die Transfer-Syntax umgewandelt. Die Transfer-Syntax beschreibt die Daten in einem neutralen Format, das von allen beteiligten Partnern verstanden wird. Jeder Transfer-Syntax muss ein *Object Identifier* zugeordnet sein.

Transport-Selektor

Der Transport-Selektor identifiziert im lokalen System einen *Dienstzugriffspunkt* zur Transportschicht des *OSI-Referenzmodells*.

Transportsystem-Anwendung

Anwendung, die direkt auf einer Transportsystem-Schnittstelle wie z.B. CMX, DCAM oder Socket aufsetzt. Für den Anschluss von Transportsystem-Anwendungen muss bei der *Konfiguration* als Partnertyp APPLI oder SOCKET angegeben werden. Eine Transportsystem-Anwendung kann nicht in eine *Verteilte Transaktion* eingebunden werden.

TS-Anwendung

siehe *Transportsystem-Anwendung*.

Typisierter Puffer (XATMI)

Puffer für den Austausch von typisierten und strukturierten Daten zwischen Kommunikationspartnern. Durch diese typisierten Puffer ist die Struktur der ausgetauschten Daten den Partnern implizit bekannt.

UPIC

Trägersystem für UTM-Clients. UPIC steht für Universal Programming Interface for Communication.

UPIC-Client

Bezeichnung für UTM-Clients mit Trägersystem UPIC.

UPIC Analyzer

Komponente zur Analyse der mit *UPIC Capture* mitgeschnittenen UPIC-Kommunikation. Dieser Schritt dient dazu, den Mitschnitt für das Abspielen mit *UPIC Replay* aufzubereiten.

UPIC Capture

Mitschneiden der Kommunikation zwischen UPIC-Clients und UTM-Anwendungen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt abspielen zu können (*UPIC Replay*).

UPIC Replay

Komponente zum Abspielen der mit *UPIC Capture* mitgeschnittenen und mit *UPIC Analyzer* aufbereiteten UPIC-Kommunikation.

USER-Queue

Message Queue, die openUTM jeder Benutzerkennung zur Verfügung stellt. Eine USER-Queue zählt zu den *Service-gesteuerten Queues* und ist immer der jeweiligen Benutzerkennung zugeordnet. Der Zugriff von fremden UTM-Benutzern auf die eigene USER-Queue kann eingeschränkt werden.

User-spezifischer Langzeitspeicher/ULS

Sekundärspeicher, der einer *Benutzerkennung*, einer *Session* oder einer *Association* zugeordnet ist und über das Anwendungsende hinaus erhalten bleibt.

USLOG-Datei

siehe *Benutzer-Protokolldatei*.

UTM-Anwendung

Eine UTM-Anwendung stellt *Services* zur Verfügung, die Aufträge von *Clients* oder anderen Anwendungen bearbeiten. openUTM übernimmt dabei u.a. die Transaktionssicherung und das Management der Kommunikations- und Systemressourcen. Technisch gesehen ist eine UTM-Anwendung eine Prozessgruppe, die zur Laufzeit eine logische Server-Einheit bildet.

UTM-Cluster-Anwendung

UTM-Anwendung, die für den Einsatz in einem *Cluster* generiert ist und die man logisch als **eine** Anwendung betrachten kann.

Physikalisch gesehen besteht eine UTM-Cluster-Anwendung aus mehreren, identisch generierten UTM-Anwendungen, die auf den einzelnen *Knoten* laufen.

UTM-Cluster-Dateien

Oberbegriff für alle Dateien, die für den Ablauf einer UTM-Cluster-Anwendung benötigt werden. Dazu gehören folgende Dateien:

- *Cluster-Konfigurationsdatei*

- *Cluster-User-Datei*
 - Dateien des *Cluster-Pagepool*
 - *Cluster-GSSB-Datei*
 - *Cluster-ULS-Datei*
 - Dateien des *Cluster-Administrations-Journals**
 - *Cluster-Lock-Datei**
 - Lock-Datei zur Start-Serialisierung* (nur bei Unix- und Windows-Systemen)
- Die mit * gekennzeichneten Dateien werden beim Start der ersten Knoten-Anwendung angelegt, alle anderen Dateien werden bei der Generierung mit KDCDEF erzeugt.

UTM-D

siehe *openUTM-D*.

UTM-Datenstation

Begriff ersetzt durch *LTERM-Partner*.

UTM-F

UTM-Anwendungen können als UTM-F-Anwendungen (UTM-Fast) generiert werden. Bei UTM-F wird zugunsten der Performance auf Platteneingaben/-ausgaben verzichtet, mit denen bei *UTM-S* die Sicherung von Benutzer- und Transaktionsdaten durchgeführt wird. Gesichert werden lediglich Änderungen der Verwaltungsdaten.

In UTM-Cluster-Anwendungen, die als UTM-F-Anwendung generiert sind (APPLIMODE=FAST), werden Cluster-weit gültige Anwenderdaten auch gesichert. Dabei werden GSSB- und ULS-Daten genauso behandelt wie in UTM-Cluster-Anwendungen, die mit UTM-S generiert sind. Vorgangs-Daten von Benutzern mit RESTART=YES werden jedoch nur beim Abmelden des Benutzers anstatt bei jedem Transaktionsende geschrieben.

UTM-gesteuerte Queues

Message Queues, bei denen der Abruf und die Weiterverarbeitung der Nachrichten vollständig durch openUTM gesteuert werden. Siehe auch *Asynchron-Auftrag*, *Hintergrund-Auftrag* und *Asynchron-Nachricht*.

UTM-S

Bei UTM-S-Anwendungen sichert openUTM neben den Verwaltungsdaten auch alle Benutzerdaten über ein Anwendungsende und einen Systemausfall hinaus. Außerdem garantiert UTM-S bei allen Störungen die Sicherheit und Konsistenz der Anwendungsdaten. Im Standardfall werden UTM-Anwendungen als UTM-S-Anwendungen (UTM-Secure) generiert.

UTM-SAT-Administration (BS2000-Systeme)

Durch die UTM-SAT-Administration wird gesteuert, welche sicherheitsrelevanten UTM-Ereignisse, die im Betrieb der *UTM-Anwendung* auftreten, von *SAT* protokolliert werden sollen. Für die UTM-SAT-Administration wird eine besondere Berechtigung benötigt.

UTM-Seite

Ist eine Speichereinheit, die entweder 2K, 4K oder 8K umfasst. In *stand-alone UTM-Anwendungen* kann die Größe einer UTM-Seite bei der Generierung der UTM-Anwendung auf 2K, 4K oder 8K gesetzt werden. In einer *UTM-Cluster-Anwendung* ist die Größe einer UTM-Seite immer 4K oder 8K. *Pagepool* und Wiederanlauf-Bereich der *KDCFILE* sowie *UTM-Cluster-Dateien* werden in Einheiten der Größe einer UTM-Seite unterteilt.

UTM-System-Prozess

UTM-Prozess, der zusätzlich zu den per Startparameter angegebenen Prozessen gestartet wird und nur ausgewählte Aufträge bearbeitet. UTM-System-Prozesse dienen dazu, eine UTM-Anwendung auch bei sehr hoher Last reaktionsfähig zu halten.

utmpfad (Unix-/Windows-Systeme)

Das Dateiverzeichnis unter dem die Komponenten von openUTM installiert sind, wird in diesem Handbuch als *utmpfad* bezeichnet.

Um einen korrekten Ablauf von openUTM zu garantieren, muss die Umgebungsvariable *UTMPATH* auf den Wert von *utmpfad* gesetzt werden. Auf Unix-Systemen müssen Sie *UTMPATH* vor dem Starten einer UTM-Anwendung setzen, auf Windows-Systemen wird *UTMPATH* bei der Installation gesetzt.

Verarbeitungsschritt

Ein Verarbeitungsschritt beginnt mit dem Empfangen einer *Dialog-Nachricht*, die von einem *Client* oder einer anderen Server-Anwendung an die *UTM-Anwendung* gesendet wird. Der Verarbeitungsschritt endet entweder mit dem Senden einer Antwort und beendet damit auch den *Dialog-Schritt* oder er endet mit dem Senden einer Dialog-Nachricht an einen Dritten.

Verbindungs-Benutzerkennung

Benutzerkennung, unter der eine *TS-Anwendung* oder ein *UPIC-Client* direkt nach dem Verbindungsaufbau bei der *UTM-Anwendung* angemeldet wird.

Abhängig von der Generierung des Clients (= *LTERM-Partner*) gilt:

- Die Verbindungs-Benutzerkennung ist gleich dem *USER* der *LTERM-Anweisung* (explizite Verbindungs-Benutzerkennung). Eine explizite Verbindungs-Benutzerkennung muss mit einer *USER-Anweisung* generiert sein und kann nicht als "echte" *Benutzerkennung* verwendet werden.

- Die Verbindungs-Benutzererkennung ist gleich dem LTERM-Partner (implizite Verbindungs-Benutzererkennung), wenn bei der LTERM-Anweisung kein USER angegeben wurde oder wenn ein LTERM-Pool generiert wurde. In einer *UTM-Cluster-Anwendung* ist der Vorgang einer Verbindungs-Benutzererkennung (RESTART=YES bei LTERM oder USER) an die Verbindung gebunden und damit Knoten-lokal. Eine Verbindungs-Benutzererkennung, die mit RESTART=YES generiert ist, kann in jeder *Knoten-Anwendung* einen eigenen Vorgang haben.

Verbindungsbündel

siehe *LTERM-Bündel*.

Verschlüsselungsstufe

Die Verschlüsselungsstufe legt fest, ob und inwieweit ein Client Nachrichten und Passwort verschlüsseln muss.

Verteilte Transaktion

Transaktion, die sich über mehr als eine Anwendung erstreckt und in mehreren (Teil)-Transaktionen in verteilten Systemen ausgeführt wird.

Verteilte Transaktionsverarbeitung

Verteilte Verarbeitung mit verteilten Transaktionen.

Verteilte Verarbeitung

Bearbeitung von *Dialog-Aufträgen* durch mehrere Anwendungen oder Übermittlung von *Hintergrundaufträgen* an eine andere Anwendung. Für die verteilte Verarbeitung werden die höheren Kommunikationsprotokolle *LU6.1* und *OSITP* verwendet. Über openUTM-LU62 ist verteilte Verarbeitung auch mit LU6.2 Partnern möglich. Man unterscheidet verteilte Verarbeitung mit *verteilten Transaktionen* (Anwendungs-übergreifende Transaktionssicherung) und verteilte Verarbeitung ohne verteilte Transaktionen (nur lokale Transaktionssicherung). Die verteilte Verarbeitung wird auch Server-Server-Kommunikation genannt.

Vorgang (KDCS)

Ein Vorgang dient zur Bearbeitung eines *Auftrags* in einer *UTM-Anwendung*. Er setzt sich aus einer oder mehreren *Transaktionen* zusammen. Die erste Transaktion wird über den *Vorgangs-TAC* aufgerufen. Es gibt *Dialog-Vorgänge* und *Asynchron-Vorgänge*. openUTM stellt den Teilprogrammen eines Vorgangs gemeinsame Datenbereiche zur Verfügung. Anstelle des Begriffs Vorgang wird häufig auch der allgemeinere Begriff *Service* gebraucht.

Vorgangs-Kellerung (KDCS)

Ein Terminal-Benutzer kann einen laufenden *Dialog-Vorgang* unterbrechen und einen neuen Dialog-Vorgang einschieben. Nach Beendigung des eingeschobenen *Vorgangs* wird der unterbrochene Vorgang fortgesetzt.

Vorgangs-Kettung (KDCS)

Bei Vorgangs-Kettung wird nach Beendigung eines *Dialog-Vorgangs* ohne Angabe einer *Dialog-Nachricht* ein Folgevorgang gestartet.

Vorgangs-TAC (KDCS)

Transaktionscode, mit dem ein *Vorgang* gestartet wird.

Vorgangs-Wiederanlauf (KDCS)

Wird ein Vorgang unterbrochen, z.B. infolge Abmeldens des Terminal-Benutzers oder Beendigung der *UTM-Anwendung*, führt openUTM einen Vorgangs-Wiederanlauf durch. Ein *Asynchron-Vorgang* wird neu gestartet oder beim zuletzt erreichten *Sicherungspunkt* fortgesetzt, ein *Dialog-Vorgang* wird beim zuletzt erreichten Sicherungspunkt fortgesetzt. Für den Terminal-Benutzer wird der Vorgangs-Wiederanlauf eines Dialog-Vorgangs als *Bildschirm-Wiederanlauf* sichtbar, sofern am letzten Sicherungspunkt eine Dialog-Nachricht an den Terminal-Benutzer gesendet wurde.

Warmstart

Start einer *UTM-S-Anwendung* nach einer vorhergehenden abnormalen Beendigung. Dabei wird die *Anwendungsinformation* auf den zuletzt erreichten konsistenten Zustand gesetzt. Unterbrochene *Dialog-Vorgänge* werden dabei auf den zuletzt erreichten *Sicherungspunkt* zurückgesetzt, so dass die Verarbeitung an dieser Stelle wieder konsistent aufgenommen werden kann (*Vorgangs-Wiederanlauf*). Unterbrochene *Asynchron-Vorgänge* werden zurückgesetzt und neu gestartet oder beim zuletzt erreichten *Sicherungspunkt* fortgesetzt. Bei UTM-F-Anwendungen werden beim Start nach einer vorhergehenden abnormalen Beendigung lediglich die dynamisch geänderten Konfigurationsdaten auf den zuletzt erreichten konsistenten Zustand gesetzt. In UTM-Cluster-Anwendungen werden die globalen Sperren auf GSSB und ULS, die bei der abnormalen Beendigung von dieser Knoten-Anwendung gehalten wurden, aufgehoben. Außerdem werden Benutzer, die zum Zeitpunkt der abnormalen Beendigung an dieser Knoten-Anwendung angemeldet waren, abgemeldet.

Web Service

Anwendung, die auf einem Web-Server läuft und über eine standardisierte und programmatische Schnittstelle (öffentlich) verfügbar ist. Die Web Services-Technologie ermöglicht es, UTM-Teilprogramme für moderne Web-Client-Anwendungen verfügbar zu machen, unabhängig davon, in welcher Programmiersprache sie entwickelt wurden.

WebAdmin

Web-basiertes Tool zur Administration von openUTM-Anwendungen über Web-Browser. WebAdmin enthält neben den kompletten Funktionsumfang der *Programmschnittstelle zur Administration* noch zusätzliche Funktionen.

Wiederanlauf

siehe *Bildschirm-Wiederanlauf*,
 siehe *Vorgangs-Wiederanlauf*.

WinAdmin

Java-basiertes Tool zur Administration von openUTM-Anwendungen über eine grafische Oberfläche. WinAdmin enthält neben dem kompletten Funktionsumfang der *Programmschnittstelle zur Administration* noch zusätzliche Funktionen.

Workload Capture & Replay

Programmfamilie zur Simulation von Lastsituationen, bestehend aus den Haupt-Komponenten *UPIC Capture*, *UPIC Analyzer* und *Upic Replay* und auf Unix- und Windows-Systemen) dem Dienstprogramm *kdcsort*. Mit Workload Capture & Replay lassen sich UPIC-Sessions mit UTM-Anwendungen aufzeichnen, analysieren und mit veränderten Lastparametern wieder abspielen.

Workprozess (Unix-/Windows-Systeme)

Prozess, in dem die *Services* der *UTM-Anwendung* ablaufen.

WS4UTM

WS4UTM (**W**eb**S**ervices for open**U**TM) ermöglicht es Ihnen, auf komfortable Weise einen Service einer UTM-Anwendung als Web Service zur Verfügung zu stellen.

XATMI

XATMI (X/Open Application Transaction Manager Interface) ist eine von X/Open standardisierte Programmschnittstelle für die Programm-Programm-Kommunikation in offenen Netzen.

Das in openUTM implementierte XATMI genügt der XATMI CAE Specification von X/Open. Die Schnittstelle steht in COBOL und C zur Verfügung. XATMI in openUTM kann über die Protokolle *OSI TP*, *LU6.1* und *UPIC* kommunizieren.

XHCS (BS2000-Systeme)

XHCS (Extended Host Code Support) ist ein BS2000-Softwareprodukt für die Unterstützung internationaler Zeichensätze.

XML

XML (eXtensible Markup Language) ist eine vom W3C (WWW-Konsortium) genormte Metasprache, in der Austauschformate für Daten und zugehörige Informationen definiert werden können.

Zeitgesteuerter Auftrag

Auftrag, der von openUTM bis zu einem definierten Zeitpunkt in einer *Message Queue* zwischengespeichert und dann an den Empfänger weitergeleitet wird. Empfänger kann sein: ein *Asynchron-Vorgang* der selben Anwendung, eine *TAC-Queue*, eine Partner-Anwendung, ein Terminal oder ein Drucker. Zeitgesteuerte Aufträge können nur von *KDCS-Teilprogrammen* erteilt werden.

Zugangskontrolle

Prüfung durch openUTM, ob eine bestimmte *Benutzerkennung* berechtigt ist, mit der *UTM-Anwendung* zu arbeiten. Die Berechtigungsprüfung entfällt, wenn die UTM-Anwendung ohne Benutzerkennungen generiert wurde.

Zugriffskontrolle

Prüfung durch openUTM, ob der Kommunikationspartner berechtigt ist, auf ein bestimmtes Objekt der Anwendung zuzugreifen. Die Zugriffsrechte werden als Bestandteil der Konfiguration festgelegt.

Zugriffspunkt

siehe *Dienstzugriffspunkt*.

Abkürzungen

ACSE	Association Control Service Element
AEQ	Application Entity Qualifier
AES	Advanced Encryption Standard
AET	Application Entity Title
APT	Application Process Title
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
ASE	Application Service Element
Axis	Apache eXtensible Interaction System
BCAM	Basic Communication Access Method
BER	Basic Encoding Rules
BLS	Binder-Lader-Starter (BS2000)
CCP	Communication Control Program
CCR	Commitment, Concurrency and Recovery
CCS	Codierter Zeichensatz (Coded Character Set)
CCSN	Name des codierten Zeichensatzes (Coded Character Set Name)
CICS	Customer Information Control System (IBM)
CID	Control Identification
CMX	Communication Manager in Unix-Systemen
COM	Component Object Model
CPI-C	Common Programming Interface for Communication
CRM	Communication Resource Manager
CRTE	Common Runtime Environment (BS2000)
DB	Datenbank
DC	Data Communication
DCAM	Data Communication Access Method

Abkürzungen

DES	Data Encryption Standard
DLM	Distributed Lock Manager (BS2000)
DMS	Data Management System
DNS	Domain Name Service
DSS	Datensichtstation (=Terminal)
DTD	Document Type Definition
DTP	Distributed Transaction Processing
DVS	Datenverwaltungssystem
EBCDIC	Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code
EJB	Enterprise JavaBeans TM
FGG	File Generation Group
FHS	Format Handling System
FT	File Transfer
GSSB	Globaler Sekundärer Speicherbereich
HIPLEX [®]	Highly Integrated System Complex (BS2000)
HLL	High-Level Language
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IFG	Interaktiver Format-Generator
ILCS	Inter Language Communication Services (BS2000)
IMS	Information Management System (IBM)
IPC	Inter-Process-Communication
IRV	Internationale Referenzversion
ISO	International Organization for Standardization
Java EE	Java Platform, Enterprise Edition
JCA	Java EE Connector Architecture
JDK	Java Development Kit
KA	KDCS Application Area
KB	Kommunikationsbereich
KBPROG	KB-Programmbereich
KDCADMI	KDC Administration Interface
KDCS	Kompatible Datenkommunikationsschnittstelle

KTA	KDCS Task Area
LAN	Local Area Network
LCF	Local Configuration File
LLM	Link and Load Module (BS2000)
LSSB	Lokaler Sekundärer Speicherbereich
LU	Logical Unit
MQ	Message Queuing
MSCF	Multiple System Control Facility (BS2000)
NB	Nachrichtenbereich
NEA	Netzwerkarchitektur bei BS2000-Systemen
NFS	Network File System/Service
NLS	Unterstützung der Landessprache (Native Language Support)
OLTP	Online Transaction Processing
OML	Object Modul Library
OSI	Open System Interconnection
OSI TP	Open System Interconnection Transaction Processing
OSS	OSI Session Service
PCMX	Portable Communication Manager
PID	Prozess-Identifikation
PIN	Persönliche Identifikationsnummer
PLU	Primary Logical Unit
PTC	Prepare to commit
RAV	Rechenzentrums-Abrechnungs-Verfahren
RDF	Resource Definition File
RM	Resource Manager
RSA	Encryption-Algorithmus nach Rivest, Shamir, Adleman
RSO	Remote SPOOL Output (BS2000)
RTS	Runtime System (Laufzeitsystem)
SAT	Security Audit Trail (BS2000)
SECOS	Security Control System
SEM	SE Manager
SGML	Standard Generalized Markup Language

Abkürzungen

SLU	Secondary Logical Unit
SM2	Software Monitor 2
SNA	Systems Network Architecture
SOA	Service-oriented Architecture
SOAP	Simple Object Access Protocol
SPAB	Standard Primärer Arbeitsbereich
SQL	Structured Query Language
SSB	Sekundärer Speicherbereich
SSO	Single-Sign-On
TAC	Transaktionscode
TCEP	Transport Connection End Point
TCP/IP	Transport Control Protocol / Internet Protocol
TIAM	Terminal Interactive Access Method
TLS	Terminal-spezifischer Langzeitspeicher
TM	Transaction Manager
TNS	Transport Name Service
TP	Transaction Processing (Transaktions-Betrieb)
TPR	Task privileged (privilegierter Funktionszustand des BS2000)
TPSU	Transaction Protocol Service User
TSAP	Transport Service Access Point
TSN	Task Sequence Number
TU	Task user (nicht privilegierter Funktionszustand des BS2000)
TX	Transaction Demarcation (X/Open)
UDDI	Universal Description, Discovery and Integration
UDS	Universelles Datenbanksystem
UDT	Unstructured Data Transfer
ULS	User-spezifischer Langzeitspeicher
UPIC	Universal Programming Interface for Communication
USP	UTM-Socket-Protokoll
UTM	Universeller Transaktionsmonitor
UTM-D	UTM-Funktionen für verteilte Verarbeitung („Distributed“)
UTM-F	Schnelle UTM-Variante („Fast“)
UTM-S	UTM-Sicherheitsvariante

UTM-XML	XML-Schnittstelle von openUTM
VGID	Vorgangs-Identifikation
VTSU	Virtual Terminal Support
VTV	Verteilte Transaktionsverarbeitung
VV	Verteilte Verarbeitung
WAN	Wide Area Network
WS4UTM	WebServices for openUTM
WSDD	Web Service Deployment Descriptor
WSDL	Web Services Description Language
XA	X/Open Access Interface (Schnittstelle von X/Open zum Zugriff auf Resource Manager)
XAP	X/OPEN ACSE/Presentation programming interface
XAP-TP	X/OPEN ACSE/Presentation programming interface Transaction Processing extension
XATMI	X/Open Application Transaction Manager Interface
XCS	Cross Coupled System
XHCS	eXtended Host Code Support
XML	eXtensible Markup Language

Literatur

Die Handbücher finden Sie im Internet unter <http://manuals.ts.fujitsu.com>. Handbücher, die mit einer Bestellnummer angezeigt werden, können Sie auch in gedruckter Form bestellen.



PDF-Dateien von allen openUTM-Handbüchern sind sowohl auf der openUTM Enterprise Edition DVD für die offenen Plattformen als auch für BS2000-Systeme auf der openUTM WinAdmin-DVD enthalten.

Dokumentation zu openUTM

openUTM

Konzepte und Funktionen

Benutzerhandbuch

openUTM

Anwendungen programmieren mit KDCS für COBOL, C und C++

Basishandbuch

openUTM

Anwendungen generieren

Benutzerhandbuch

openUTM

Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000-Systemen

Benutzerhandbuch

openUTM

Einsatz von openUTM-Anwendungen unter Unix- und Windows-Systemen

Benutzerhandbuch

openUTM

Anwendungen administrieren

Benutzerhandbuch

openUTM

Meldungen, Test und Diagnose in BS2000-Systemen

Benutzerhandbuch

openUTM

Meldungen, Test und Diagnose in Unix- und Windows-Systemen

Benutzerhandbuch

openUTM

Anwendungen erstellen mit X/Open-Schnittstellen

Benutzerhandbuch

openUTM

XML für openUTM

openUTM-Client (Unix-Systeme)

für Trägersystem OpenCPIC

Client-Server-Kommunikation mit openUTM

Benutzerhandbuch

openUTM-Client

für Trägersystem UPIC

Client-Server-Kommunikation mit openUTM

Benutzerhandbuch

openUTM WinAdmin

Grafischer Administrationsarbeitsplatz für openUTM

Beschreibung und Online-Hilfe

openUTM WebAdmin

Web-Oberfläche zur Administration von openUTM

Beschreibung und Online-Hilfe

openUTM, openUTM-LU62

Verteilte Transaktionsverarbeitung

zwischen openUTM und CICS-, IMS- und LU6.2-Anwendungen

Benutzerhandbuch

openUTM (BS2000)

Anwendungen programmieren mit KDCS für Assembler

Ergänzung zum Basishandbuch

openUTM (BS2000)
Anwendungen programmieren mit KDCS für Fortran
Ergänzung zum Basishandbuch

openUTM (BS2000)
Anwendungen programmieren mit KDCS für Pascal-XT
Ergänzung zum Basishandbuch

openUTM (BS2000)
Anwendungen programmieren mit KDCS für PL/I
Ergänzung zum Basishandbuch

WS4UTM (Unix- und Windows-Systeme)
Web-Services für openUTM

openUTM
Masterindex

Dokumentation zum openSEAS-Produktumfeld

BeanConnect

Benutzerhandbuch

JConnect

Verbindung von Java-Clients zu openUTM

Benutzerdokumentation und Java-Docs

WebTransactions

Konzepte und Funktionen

WebTransactions

Template-Sprache

WebTransactions

Anschluss an openUTM-Anwendungen über UPIC

WebTransactions

Anschluss an MVS-Anwendungen

WebTransactions

Anschluss an OSD-Anwendungen

Dokumentation zum BS2000-Umfeld

AID

Advanced Interactive Debugger

Basishandbuch

Benutzerhandbuch

BCAM

BCAM Band 1/2

Benutzerhandbuch

BINDER

Benutzerhandbuch

BS2000 OSD/BC

Makroaufrufe an den Ablaufteil

Benutzerhandbuch

BS2000

BLSSERV

Bindelader-Starter

Benutzerhandbuch

DCAM

COBOL-Aufrufe

Benutzerhandbuch

DCAM

Makroaufrufe

Benutzerhandbuch

DCAM

Programmschnittstellen

Beschreibung

FHS

Formatierungssystem für openUTM, TIAM, DCAM

Benutzerhandbuch

IFG für FHS

Benutzerhandbuch

HIPLEX AF

Hochverfügbarkeit von Anwendungen in BS2000/OSD

Produkthandbuch

HIPLEX MSCF

BS2000-Rechner im Verbund

Benutzerhandbuch

IMON

Installationsmonitor

Benutzerhandbuch

LMS

SDF-Format

Benutzerhandbuch

MT9750 (MS Windows)

9750-Emulation unter Windows

Produkthandbuch

OMNIS/OMNIS-MENU (BS2000)

Funktionen und Kommandos

Benutzerhandbuch

OMNIS/OMNIS-MENU (BS2000)

Administration und Programmierung

Benutzerhandbuch

OSS (BS2000)

OSI Session Service

User Guide

RSO

Remote SPOOL Output

Benutzerhandbuch

SECOS

Security Control System

Benutzerhandbuch

SECOS

Security Control System

Tabellenheft

SESAM/SQL

Datenbankbetrieb

Benutzerhandbuch

openSM2

Software Monitor

Band 1: Verwaltung und Bedienung

TIAM

Benutzerhandbuch

UDS/SQL

Datenbankbetrieb

Benutzerhandbuch

Unicode im BS2000/OSD

Übersichtshandbuch

VTSU

Virtual Terminal Support

Benutzerhandbuch

XHCS

8-bit-Code- und Unicode-Unterstützung im BS2000/OSD

Benutzerhandbuch

Dokumentation zum Umfeld von Unix-Systemen

CMX V6.0 (Unix-Systeme)
Betrieb und Administration
Benutzerhandbuch

CMX V6.0
CMX-Anwendungen programmieren
Programmierhandbuch

OSS (UNIX)
OSI Session Service
User Guide

PRIMECLUSTERTM
Konzept (Solaris, Linux)
Benutzerhandbuch

openSM2
Die Dokumentation zu openSM2 wird in Form von ausführlichen Online-Hilfen bereitgestellt, die mit dem Produkt ausgeliefert werden.

Sonstige Literatur

XCPI-C (X/Open)

Distributed Transaction Processing
X/Open CAE Specification, Version 2
ISBN 1 85912 135 7

Reference Model Version 2 (X/Open)

Distributed Transaction Processing
X/Open Guide
ISBN 1 85912 019 9

TX (Transaction Demarcation) (X/Open)

Distributed Transaction Processing
X/Open CAE Specification
ISBN 1 85912 094 6

XATMI (X/Open)

Distributed Transaction Processing
X/Open CAE Specification
ISBN 1 85912 130 6

XML

Spezifikation des W3C (www – Konsortium)
Webseite: <http://www.w3.org/XML>

Stichwörter

\$userid 30

24-Bit-Adressierungsmodus 426
31-Bit-Adressierungsmodus 426
40Z 356, 374, 551
64-Bit
 Übergang von 32-Bit mit KDCUPD 619
8-Bit-Code 238

A

Abbau einer Session 77
Abdruckquittung 398
Abfragen
 Druckerinformationen (RSO) 177
Ablegen, Konfigurationsinformationen 31, 33
Abrechnungsparameter, festlegen 289
Abrechnungsphase 362, 521
ABSTRACT-SYNTAX 100, 252, 281, 292
Abstrakte Syntax 99
 definieren 281
 identifizieren 554
Access Point 94
 definieren (OSI TP) 283
 generieren 102
 über AET identifizieren 571
Access-List-Konzept 219
ACCESS-POINT 100, 252, 283
ACCOUNT 251, 289
Accounting
 Abrechnungssatz 290
 CPU-Sekunde 290
 Druckausgaben 290
 Gewichtung Partner-Anwendung 362

ADD-SPOOL-CHARACTER 174
ADD-SPOOL-FORM 174
Administrations-Journal 650
Administrations-TAC, generieren 506
Administrationsberechtigung 149
 Benutzer 563
 Partner-Anwendung (LU6.1) 356
 Partner-Anwendung (OSI TP) 451
 Transaktionscode 510
Administrationskommando
 asynchron, Empfänger definieren 391
 Ergebnis 391
ADMINISTRATOR=*ADMINISTRATOR 173
Administrieren
 Druckauftrags-Queue 179, 369, 461
Adresse
 generieren (OSI TP) 441
 OSI TP-Partner 94
 OSI TP-Zugriffspunkt 286
Adressformat
 ACCESS-POINT 287, 304
 BCAMAPPL 304
 CON 325
 OSI-CON 443
 PTERM 475
Adressinformation
 CMX 111
AEQ, siehe Application Entity Qualifier
AES-Verfahren 232
AES-Verschlüsselung 229
AET, siehe Application Entity Title
Aktualisieren, KDCFILE 605
Aktualisieren, KDCFILE (stand-alone UTM-
 Anwendung) 614
Aktualisieren, KDCFILE (UTM-Cluster-

- Anwendung) 621
- Alias-LTERM 369
- ALTERNATE-LIBRARIES 202, 351
- Ändern
 - Pagepool-Größe 50
 - Verwaltungsdaten KDCFILE 49
- Änderungsgenerierung
 - 32-Bit nach 64-Bit 619
- Anmelden
 - automatisch 145
- Anmeldeverfahren
 - steuern 500
- announce asynchronous message 539
- Anschließen
 - Client 129
 - Clientprogramm, mehrfach 134, 540
 - Drucker 168
- Anschlusspunkt
 - logisch 128
- Anwendung
 - Ablaufparameter generieren 379
 - dynamisch ändern 597
 - Locale definieren 132
 - Standard-Locale definieren 397
- Anwendung, siehe auch UTM-Anwendung
- Anwendungsglobaler Pool 205
- Anwendungskontext, siehe Application Context
- Anwendungslokaler Pool 205
- Anwendungsmeldungsmodul 188
- Anwendungsname
 - generieren 297
- Anzahl
 - Asynchron-Nachrichten in Message Queue 356, 374, 452, 515
 - Asynchron-Vorgänge 384
 - automatisch aufgebauter Verbindungen 450
 - Benutzer/Clients 389
 - Drucker-Nachrichten für Verbindungsaufbau 373
 - Einträge TRACE-Bereich 414
 - erzeugbarer Namen 267
 - GSSBs 393
 - Key-/Lockcodes 396
 - LSSBs 399
 - LTERM-Partner für LTERM-Pool 548
 - parallele Verbindungen 449
 - Prozesse 413
 - reservierte Objekte eines Objekttyps 483
 - Semaphore key 410
 - Sessions 358
 - Transportverbindungen 321
 - unbeantwortete Teil-Nachrichten 493
 - UTM-Seiten des Cache-Speichers 387
 - UTM-Seiten für Pagepool 402
 - Verbindungen definieren (OSI TP) 438, 445
- APDN 471
- APPLI 471
- Application Context 99
 - definieren 291
 - festlegen 291, 445
 - generieren 102
 - OSI-LPAP 291, 445
- Application Entity Qualifier 97, 98, 445
 - OSI-LPAP 447
- Application Entity Title 97, 284, 445, 571
 - generieren 101
- Application Process Title 97, 445, 571
 - OSI-LPAP 448
 - UTM-Cluster-Anwendung 448, 572
 - UTMD 571
- APPLICATION-CONTEXT 100, 252
- APT
 - in UTM-Cluster-Anwendungen 101
- APT, siehe Application Process Title
- Arbeitsschritte
 - aktualisieren KDCFILE für stand-alone Anwendung 614
 - aktualisieren KDCFILE für UTM-Cluster-Anwendung 621
- AREA 203, 250, 294
- ASCII-Code 239
- ASCII/EBCDIC 440, 466, 493
- ASIS99 313
- Association
 - OSI TP 96
- Asynchron-Nachricht 49
 - anzeigen 368
 - maximale Anzahl 374

verwendeter Zeichensatz 243
 Asynchron-Prozesse, maximale Anzahl 384
 Asynchron-Verarbeitung 384
 Asynchron-Vorgang 49, 522
 Asynchrone Administration, FPUT 53
 ASYNTASKS 384
 AT-PRINTER-START 173
 Aufbau
 Session 77, 493
 Aufrufen
 inverser KDCDEF 275
 KDCDEF 258, 617
 KDCDEF (BS2000) 258
 KDCDEF (Unix-Systeme) 260
 KDCDEF (Windows-Systeme) 261
 KDCUPD (BS2000) 617
 KDCUPD (Unix-Systeme) 617
 KDCUPD (Windows-Systeme) 617
 Aufspalten, KDCFILE 57
 Auftragnehmer-Antwort, Wartezeit 365
 Auftragnehmer-Quittung
 Wartezeit 573
 Auftragnehmer-Vorgänge
 maximale Anzahl 573
 Auftrags-spezifische SAT-Protokollierung 518
 Auftragssteuerung 208
 Ausführungszeit, zeitgesteuerter Auftrag 391
 Ausgabe-Nachrichten 49
 Auslastung
 steuern 132, 389
 Austauschen
 Shared Code 204
 Ausweisinformation 558
 Länge definieren 388
 Ausweisprüfung, generieren 558
 Autolink-Funktion 202, 351
 Automatikmodus, Drucker 179
 Automatisch
 anmelden 145
 Berechtigungsprüfung 376
 KDCSIGN 145, 376
 Steueranweisungen erzeugen 273, 326
 Verbindungsaufbau 145, 170
 Vorgangswiederanlauf 374, 568

B

BADTACS 506
 Basisname 46, 47
 KDCFILE 46, 395
 neue KDCFILE (KDCUPD) 618
 BCAM 386
 Generierung 459
 verteilte Verarbeitung über LU6.1/OSI
 TP 110
 BCAM-Anwendungsname 297
 BCAM-Name 459
 BCAMAPPL 83, 122, 251, 252, 297, 460
 für Clients 132
 BCAMAPPL-Name 601
 BCMAP
 für Clients 156, 160
 BCMAP-Einträge 110
 Beispiel
 Generierung ComfoTRAVEL 578
 Locale generieren 243
 Benutzer
 Berechtigungsprüfung 561
 maximale Anzahl definieren 389
 Benutzer-Protokolldatei
 doppelte 416
 Name definieren 395
 zwischengespeicherte Sätze 49
 Benutzer-spezifisch
 Meldungsziele 191
 Queues 181
 SAT-Protokollierung 569
 Sprachumgebung 242
 Startformat 559
 Benutzerdaten
 aktuelle 49
 codieren für Übertragung 291
 KDCFILE 31
 übertragen 99, 281
 verschlüsseln 230
 Benutzerdienstprotokoll 469, 549
 Benutzererkennung 33, 144, 376, 604
 definieren 556
 dynamisch ändern 597
 LTERM-Partner 376

- Passwort [561](#)
 - sperren [570](#)
 - Benutzermeldungsmodul [188](#)
 - definieren [187](#), [421](#)
 - Sprachumgebung festlegen [421](#)
 - Benutzername
 - Datenbanksystem [485](#)
 - für Datenbank [331](#)
 - Benutzernamen
 - Datenbank [331](#), [485](#)
 - Benutzerrollen zuordnen [222](#)
 - Berechtigungsprofil, LTERM-Partner [129](#)
 - Bereiche, KDCFILE [45](#)
 - Beschreiben, Formatierungssystem [346](#)
 - Betriebsparameter [49](#)
 - Bindestrich
 - in Namen [266](#)
 - Blanks, führende [396](#)
 - Blockierender Aufruf [526](#)
 - Wartezeit [404](#), [576](#)
 - Blocklänge, Benutzerdaten [399](#)
 - Blockung
 - KDCFILE [45](#)
 - Pagepool [50](#)
 - BLS-Schnittstelle nutzen [349](#)
 - BRETRYNR, MAX [386](#)
 - BS2000-System
 - Minimalkonfiguration [36](#)
 - BUNDLE [138](#)
 - Bypass-Betrieb [178](#)
 - Drucker [178](#)
- C**
- C-Compiler [455](#)
 - C++-Compiler [455](#)
 - Cache [50](#)
 - (nicht) residenter [387](#)
 - Cache-Paging-Algorithmus [387](#)
 - Eigenschaften definieren [387](#)
 - Größe definieren [387](#)
 - CAE-Spezifikation [485](#)
 - CATID
 - KDCFILE [632](#)
 - catid [46](#)
 - CCS-Name [240](#)
 - Editoption [339](#), [372](#), [397](#), [545](#), [561](#)
 - Editprofil [244](#)
 - CERTIFICATE [559](#)
 - CID [461](#)
 - Drucker [179](#)
 - PRINTER, printertype, [473](#)
 - Client [128](#)
 - anschließen [129](#)
 - BCMAP-Eintrag für [156](#), [160](#)
 - definieren [366](#), [375](#)
 - definieren (PTERM) [456](#)
 - Eigenschaften für physischen [130](#)
 - logischer [129](#)
 - LTERM-Partner zuordnen [129](#)
 - mehrfach anschließen [134](#)
 - sicherer [232](#)
 - Status [474](#)
 - TS-Anwendung [471](#), [472](#)
 - vertrauenswürdig (trusted) [232](#)
 - Client-Programm, siehe openUTM-Client-Programm
 - Client/Server-Verbund, generieren [163](#)
 - CLUSTER [251](#), [254](#), [305](#)
 - Cluster
 - Knoten-Anwendung konfigurieren [317](#)
 - Cluster-Administrations-Journal [650](#)
 - CLUSTER-FILEBASE
 - KDCUPD-Anweisung [633](#)
 - neuen Basisnamen festlegen (KDCUPD) [633](#)
 - Cluster-Filebase [69](#)
 - Cluster-globale Datei
 - Sperre [314](#)
 - Wiederholung der Sperranforderung [314](#)
 - Cluster-GSSB-Datei [68](#)
 - erzeugen [307](#), [435](#)
 - Cluster-interne Kommunikation
 - Kommunikationsendpunkt [308](#)
 - Portnummer [308](#)
 - Cluster-Konfigurationsdatei [67](#)
 - erzeugen [307](#), [435](#)
 - CLUSTER-NODE [251](#), [254](#), [317](#)
 - Cluster-Pagepool

- Anzahl Dateien 316
- Größe, Warnstufe 315
- Cluster-Pagepool-Dateien 68
 - erzeugen 307, 435
- Cluster-ULS-Datei 69
 - erzeugen 307, 435
- Cluster-Update 621
- Cluster-User-Datei 67, 308
 - erzeugen 307, 435
- CMX
 - Adressinformation bereitstellen 111
- Code-Konvertierung
 - für TS-Anwendungen 152
- CODED-CHARACTER-SET 241
- Coded-Character-Set-Name 240
- Codetypen 362
- ComfoTRAVEL 578
- Commit Functional Unit 284
- Common Memory Pool
 - generieren 205, 425
 - Größe 205
 - Größe generieren 427
- Compiler 453, 455
 - Micro Focus 455
 - NETCOBOL 455
- CON 84, 252, 280, 321
 - dynamisch ändern 599
- CONN-USERS 132, 389
- connection control time 573
- Connection Request 473
- CONNECTION REQUEST TIME 171, 390
- CONRTIME 390
- CONSOLE 188
- Contention Loser 492
 - LU6.1 77
 - OSI TP 96
- Contention Winner 492, 493
 - LU6.1 77
 - OSI TP 96
- Control Identification, Drucker 179
- control_statements_file 326
- CONTWIN 492
- CPI-C-Teilprogramme
 - blockierende Aufrufe 514, 526
- TAC 506, 511
- CPU-Sekunde, gewichten 290
- CPU-Zeit
 - Verbrauch definieren 521
- CREATE-CONTROL-STATEMENTS 43, 251, 275, 326
- cssname 241
- CTERM 369
- D**
- Darstellungsmittel 29
- Darstellungsschicht 96
- DATABASE 235, 250, 251
- Dateiverzeichnis filebase, weitere Dateien 47
- Datenaustausch
 - mit Kommunikationspartner 102
 - Transfer Syntax (BER) 99
- Datenbank
 - Benutzername 331, 485
 - Passwort 332, 485
- Datenbankkopplung
 - definieren 235, 331
 - Multi-Instanzen-Betrieb 237
- Datenbankschlüssel 511
- Datenbanksystem 235
 - definieren 331, 485
 - KDCUPD 611
 - maximale Anzahl 331
- Datenbereiche
 - definieren 294
 - shareable 206
- Datenschutz 147
- Datensicherheit 48
- Datenübertragung, Application Context 291
- DB 331
- DCAM-Anwendung 471
- dclose(3X) 497
- Dead Letter Queue 505
 - Anzahl Nachrichten 391
- DEFAULT 250, 334
- Definieren
 - Abstrakte Syntax 281
 - Alias-LTERM 369
 - Application Context 291

- Basisname KDCFILE 395
- Benutzerkennung 556
- Benutzermeldungsmodul 187, 421
- Client 366
- Datenbankkopplung 235, 331
- Drucker 168, 366
- Druckersteuer-LTERM 179, 369
- Editoptionen 338
- Event-Exits 344
- Funktionstasten 494
- Keyset 347
- Konfiguration 258
- Locale 241
- Logische Verbindung (LU6.1) 321
- LPAP-Partner 354
- LTERM-Gruppe 369
- LTERM-Pool 536
- Master-LPAP eines LU6.1-LPAP-Bündels 377
- Master-LPAP eines OSI-LPAP-Bündels 378
- Master-LTERM 368
- Multiplexverbindungen 194
- OSI-LAP-Partner 445
- OSI-LPAP-Bündel 378
- parallele Verbindungen (LU6.1) 297
- physische Clients/Drucker 456
- Prozesszahlen 379
- Resource Manager 485
- RSO-Drucker 172
- Sessionname 358
- Shared Objects 497
- Standardwerte 334
- Startformat 369
- TAC 505
- TAC-Klassen 523
- Teilprogramm 453
- Transfersyntax 554
- Denkzeit, Benutzer 414
- DES-Verfahren 232
- destination_process_name 492
- Device-Definition, RSO-Drucker 173
- Diagnosedaten 414
- Dialog-Nachrichten 49
 - verwendeter Zeichensatz 242
- Dialog-TACs 520
- Dialog-Vorgang 522
- Dialogführung 576
- Dienstzugriffspunkt, siehe Access Point
- DISCONNECT PENDING 196
- DISCONNECT=*YES 173
- dlerror(3X) 497
- dlopen(3X) 497
- dlsym(3X) 497
- Dokumentation, Wegweiser 16
- Doppelte Dateiführung
 - generieren für KDCFILE 396
 - KDCFILE 45
 - raw-device 62
- DPUT
 - LTERM-Bündel 137
 - LTERM-Gruppe 141
- DPUTLIMIT1 391
- DPUTLIMIT2 392
- Druckauftrag
 - gewichten 290
 - Queue administrieren 179
- Drucker
 - Bypass-Betrieb 178
 - Control Identification (CID) 179
 - definieren 168, 366, 375
 - definieren (PTERM) 456
 - Drucker-ID 170, 461
 - Druckerbündel generieren 178
 - Druckergruppe 169
 - dynamisch ändern 597
 - freigeben im Fehlerfall (RSO) 177
 - für openUTM aktivieren (RSO) 177
 - generieren 168
 - identifizieren 170
 - Informationen abfragen (RSO) 177
 - logischer 168
 - LTERM-Partner zuordnen 170
 - OLTP-Schnittstelle 172
 - Sharing 169
 - Status 474
 - Status (RSO) 177
 - Verbindungsaufbau 373
- Drucker 9001-3 471

- Drucker 9001-893 471
 - Drucker 9011-18 471
 - Drucker 9011-19 471
 - Drucker 9012 471
 - Drucker 9013 471
 - Drucker 9022 471
 - Drucker Sharing 373
 - Drucker-Queue, administrieren 369, 461
 - Druckersteuer-LTERM 179, 461
 - definieren 179, 369
 - festlegen 168
 - Druckersteuerung 461
 - Druckertyp 170
 - Druckprozess 462
 - DSS 3270 (IBM) 470
 - DSS 9748 470
 - DSS 9749 470
 - DSS 9750 470
 - DSS 9751 470
 - DSS 9752 470
 - DSS 9753 470
 - DSS 9754 470
 - DSS 9756 470
 - DSS 9763 470
 - DSS X28 (TELETYPE) 470
 - DSS X28 (VIDEO) 470
 - Dump-Fehlercode 313
 - Dynamisch
 - eintragen, Voraussetzungen 601
 - Objekte eintragen 273, 480, 597
 - Objekte löschen 274, 280
- E**
- EBCDIC-Zeichensätze 239
 - EBCDIC/ASCII-Konvertierung 546
 - Echte Benutzererkennung 144
 - Wiederanlauf 150
 - EDIT 251, 338
 - CCS-Name definieren 339
 - Zeichensatz definieren 339, 372, 397, 545, 561
 - Editoptionen, definieren 338
 - Editprofil
 - definieren 338
 - Zeichensatzname 244
 - Eigenschaften
 - Clients und Drucker 33
 - LTERM-Pools 133
 - Partner-Anwendungen 33
 - physische Clients 130
 - TACs 33, 505
 - UTM-Anwendung 33, 379
 - Ein-/Ausgaben, gewichten 290
 - Einfügen, Kommentarzeile 479
 - Eingeben
 - Steueranweisungen 258
 - Einschalten
 - SAT-Protokollierung 409
 - Eintragen
 - dynamisch, UTM-Objekte 480, 598
 - RSO-Geräteverwalter 173
 - EJECT 250, 263, 342
 - Encryption 228
 - ENCRYPTION-LEVEL
 - LTERM-Pool 540
 - PTERM 462
 - Transaktionscode 512
 - END 250, 343
 - ENDPET 313
 - ENTRY 235, 250
 - Ereignis-spezifische Preselection 488
 - Ergebnis
 - inverser KDCDEF 276
 - KDCDEF-Lauf 34, 272
 - Ersatzverbindung (OSI TP) 103
 - Erweiterter Zeichensatz 238
 - Erzeugen
 - Cluster-GSSB-Datei 307, 435
 - Cluster-Konfigurationsdatei 307, 435
 - Cluster-Pagepool-Dateien 307, 435
 - Cluster-ULS-Datei 307, 435
 - Cluster-User-Datei 307, 435
 - KDCFILE 435
 - neue KDCFILE 615
 - ROOT-Tabellen-Source 435
 - RSA-Schlüssel 436
 - Steueranweisungen 43, 273, 326
 - Event-Exits 203

definieren 344
Event-Exit VORGANG 513
Event-Services 203, 344
EXIT 344, 513
Explizite Verbindungs-Benutzererkennung 144

F

F-Tasten 494
Fehlercode
 UTM-Dump 313
Fehlerunterlagen 642
Ferne Anwendung siehe Partnera-Anwendung
Festlegen
 Abrechnungsparameter 289
 Druckersteuer-LTERM 168
 RSO-Puffergröße 176
 SAT-Protokollierung 488
 SM2-Datenlieferung 411
 Sprachumgebung 241
 Standardmeldungsmodul 397
FHS-DOORS-Frontend 470
FILEBASE
 Knoten-Anwendung 317
filebase
 abgeleitete Dateien 46
Folgeprogramm 514
Fomratmodus 247
FORMAT 345, 559
Format
 KDCDEF-Steueranweisungen 263
 Namen in KDCDEF-Anweisungen 265
Formatierungssystem
 beschreiben 346
Formatmodus 247
FORMMODE 345
FORMSYS 250, 346
Fortsetzungszeilen, KDCDEF-
 Steueranweisungen 263
FPUT 53
 LTERM-Bündel 137
 LTERM-Gruppe 141
Fujitsu
 Compiler 455
Füllzeichen

KB/SPAB 389

Funktionen
 KDCUPD 631
Funktionstasten
 definieren 494

G

Gekoppelter Betrieb 236
Generieren
 Administrations-TAC 506
 Adresse (OSI TP) 441
 Anwendungseigenschaften 379
 Ausweisprüfung 558
 Client/Server-Verbund 163
 Drucker 168
 Druckerbündel 178
 Lademodul (BLS) 349
 Lademodule 199
 logische Verbindung (OSI TP) 438
 LU6.1-LPAP-Bündel 89
 LU6.1-Verbindung 81
 Maximalwerte 379
 Multiplexanschluss 431
 OSI-LPAP-Bündel 107
 RSO-Drucker 172
 shareable Module 206
 UTM und BCAM 110
 UTM-Anwendung 32
 UTM-Cluster-Anwendung 64
 UTM-Datenbankkopplung 237
 UTM-Objekte 34
 Verteilte Verarbeitung (LU6.1) 76
 Verteilte Verarbeitung (OSI TP) 94
Generierung
 ändern 615
 Generierungstool 249
 Generierungsvarianten UTM 383
 Maximalwerte überschritten 268
Generierungshinweise
 LU6.1-Protokoll 78
Generierungsschnittstelle 32
Gespernte Betriebsmittel, Wartezeit auf 408
globale Eigenschaften
 UTM-Cluster-Anwendung 305

- Globale Werte
 - festlegen [103](#)
 - verteilte Verarbeitung [571](#)
 - Grace-Sign-On [501](#)
 - Groß- und Kleinschreibung
 - Knoten-Rechner [318, 319](#)
 - Partner-Rechner (CON) [324](#)
 - Partner-Rechner (OSI-CON) [441](#)
 - Partner-Rechner (PTERM) [469](#)
 - Partner-Rechner (TPOOL) [548](#)
 - Größe
 - Arbeitsbereich dynamische Datenablage (OSI TP) [402](#)
 - Cache-Speicher [387](#)
 - Cluster-Pagepool [315](#)
 - Common Memory Pool [427](#)
 - KAA [272](#)
 - LPUT-Puffer [398](#)
 - Pagepool [47, 50, 402](#)
 - Pagepool kontrollieren [374](#)
 - RSO-Puffer [400, 415](#)
 - SYSLOG-FGG [412](#)
 - UTM-Seite [386](#)
 - Vorgangs-Memory SQL-DB-System [416](#)
 - Wiederanlaufbereich [47, 53, 406](#)
 - Größenüberwachung, SYSLOG [412](#)
 - GROUP [142](#)
 - GSSB [49](#)
 - maximale Anzahl definieren [393](#)
- H**
- Hauptdatei, KDCFILE [58](#)
 - High Performance File [386](#)
 - Hiperfile [386](#)
 - Hohe Transaktionsrate [57](#)
 - HOSTCODE [240](#)
 - HOSTNAME [394](#)
 - Hostname
 - Mapped [123](#)
 - realer [123](#)
 - UTM [123](#)
 - HP-UX [15](#)
- I**
- I/O-Verhalten [57](#)
 - Identifizieren
 - Drucker [170](#)
 - idle_time [492](#)
 - Idle-Zustand [492](#)
 - IDLETIME
 - LTERM-Pool [543](#)
 - OSI-LPAP [451](#)
 - PTERM [147, 464](#)
 - SESCHA [492](#)
 - IMON-Installationspfad
 - SESAM/SQL [332](#)
 - UDS/SQL [332](#)
 - Implizite Verbindungs-Benutzerkennung [144](#)
 - INFO LO [238](#)
 - INFORMIX [485](#)
 - INIT PU [238](#)
 - Initialisieren
 - Verwaltungsdaten [49](#)
 - INPUT [345](#)
 - Inputdateien
 - angeben für KDCDEF-Lauf [434](#)
 - KDCDEF [279](#)
 - Instanz (OSI) [94](#)
 - Intelligente Datenstation [471](#)
 - Internationalisierung [238](#)
 - Anwendung [421](#)
 - Inverser KDCDEF [43, 273, 326](#)
 - aufrufen [275](#)
 - erzeugte Dateien [276](#)
 - Objekttypen [273](#)
 - starten [275](#)
 - IP-Adresse
 - übernehmbar [394](#)
 - IPC [394](#)
 - IPCTRACE [394](#)
 - ISO 646 [239](#)
 - ISO 8859 [239](#)
 - ISO-Zeichensätze [239](#)
 - IUTMDB [331](#)
- K**
- K-Tasten [494](#)

- K001 369
- K009 495
- K012 368
- K017 521, 522
- K020 375
- K040 52
- K041 52, 402
- K055 521, 522
- K064 471
- K078 400
- K101 52
- K107 471
- K140 195
- K141 195
- K492 283
- KAA-Größe 272
- KAASHMKEY 395
- Katalogeintrag, KDCFILE 388
- Katalogkennungen
 - Knoten-Anwendung 319
- KB
 - Füllzeichen definieren 389
 - Länge definieren 395
- KCMF 173
- KCSMSGs 186, 421
- kcsmsgs.o 424
- kcsmsgs.obj 424
- KCSMSGSE 186, 421
- KDC Application Area 272
- KDCAPLKS 347
- KDCAPPL
 - SPOOLOUT=ON 169
- KDCBADTC 210, 506
- KDCDEF
 - Anzahl Namen 267
 - aufrufen 258, 617
 - aufrufen (BS2000) 258
 - aufrufen (Unix-Systeme) 260
 - aufrufen (Windows-Systeme) 261
 - Auswirkung auf Generierungsobjekte 255
 - Eingabe beenden 343
 - Ergebnis 34, 272
 - Inputdateien 434
 - Inputdateien optimieren 279
 - inverser KDCDEF 276
 - KDCDEF-Lauf steuern 433
 - Kommentarzeile 263, 264
 - Meldungen 595
 - Namensklasse 270
 - Namenskonventionen 266
 - Protokollierung 264
 - Seitenvorschub 263
- KDCDEF-Steueranweisungen
 - Format 263
 - Fortsetzungszeilen 263
 - Übersicht 250
- KDCFILE 31, 33, 45, 272
 - aktualisieren 605
 - aktualisieren für stand-alone UTM-Anwendung 614
 - aktualisieren für UTM-Cluster-Anwendung 621
 - Anzahl Dateien 58
 - auf raw-device 59
 - aufspalten 57
 - Basisname 46
 - Basisname definieren 395
 - Bereiche 45
 - Blockung 45, 386
 - CATID 632
 - Dateiverzeichnis filebase 47
 - Datenübernahme steuern 637
 - Datenübertragung mit KDCUPD 612
 - doppelt generieren 388
 - doppelte Dateiführung 45, 396
 - erzeugen 258, 435
 - erzeugen im laufenden Betrieb 55
 - Hauptdatei 58
 - Katalogeintrag 388
 - Konsistenz prüfen 633
 - kopieren 45
 - neue erzeugen 615
 - neuen Basisnamen festlegen 634
 - Pagepool 49
 - Performanceverbesserung 57
 - splitten 57, 395
 - UTM-Cluster-Anwendung 70
 - Verwaltungsdaten 49

- Wiederanlaufbereich 52
 - KDCINF PTERM 196
 - KDCMMOD 186, 190
 - KDCMSGTC 210, 506
 - KDCMTXT 186
 - KDCPTERM 196
 - KDCROOT 31
 - KDCSGNTC 210, 506
 - KDCSIGN 376, 388, 558
 - automatisches 145
 - KDCTXT 190
 - KDCUPD 617, 641
 - 64-Bit-Variante 619
 - Ablaufprotokoll steuern 635
 - aufrufen 616
 - aufrufen (BS2000) 617
 - aufrufen (Unix-Systeme) 617
 - aufrufen (Windows-Systeme) 617
 - Datenübernahme steuern 637
 - Konsistenz KDCFILE prüfen 633
 - nötige Schritte 615
 - RSA-Schlüssel 609, 610
 - Steueranweisungen 631
 - Voraussetzungen 607
 - Kennzeichen
 - Kommunikationspartner 452
 - Kerberos 563
 - Zugangskontrolle generieren 248
 - KERBEROS-DIALOG 370, 543
 - Kerberos-Dialog durchführen 248, 370, 543
 - Kerberos-Principal 556
 - Kerberos-Principals 405, 419
 - Keycode 219, 347
 - Maximalwert definieren 396
 - KEYSET 129
 - Keyset 347
 - Benutzer 560
 - definieren 347
 - dynamisch ändern 597
 - LTERM-Partner zuordnen 371
 - LTERM-Pool 134, 544
 - Partner-Anwendung 451
 - Knoten-Anwendung 63
 - Antwortzeit 310
 - Emergency-Kommando 311
 - Failure-Kommando 314
 - FILEBASE 317
 - gebundener Vorgang 73
 - Katalogkennungen 319
 - konfigurieren 317
 - mit vorläufigen Werten generieren 71
 - Rechnername 318
 - Referenzname 318
 - Verfügbarkeit 310
 - Warmstart 316
 - Wiederholung der Kommunikation 310
 - Zuordnung zu Session 359
- Knoten-gebundener Vorgang 309
 - Knoten-Recovery 319
 - Knoten-Update 621
 - Kombination
 - Multiplexverbindung-direkte Verbindung 197
 - Kommentarzeile
 - einfügen 479
 - KDCDEF 263, 264
 - Kommunikationsbereich
 - Länge definieren 395
 - Kommunikationspartner
 - definieren (PTERM) 456
 - Kennzeichen 452
 - Typ 475
 - Typ definieren 470
 - Kommunikationssteuerschicht 96
 - Kompatible Zeichensätze 240
 - Komplexitätsstufe Passwort 564
 - Konfiguration 33
 - Beispiel-Anwendung 578
 - definieren 32, 258
 - dynamisch ändern 597
 - Knoten-Anwendung 317
 - Konfigurationsinformationen ablegen 31, 33
 - UTM-Cluster-Anwendung 305
 - Konfigurationsdatei
 - UTM-Cluster-Anwendung 67
 - Konfigurationsdaten (KDCROOT) 31
 - Konvertierung 152
 - auf native TCP/IP-Verbindung 546
 - KSET 220, 222, 251, 280, 347

- bei inversem KDCDEF 273
- dynamisch ändern 599
- L**
- Lademodul (BLS)
 - Autolink-Funktion 351
 - generieren 349
 - Lademodus 351
 - Versionsnummer 353
- Lademodule
 - Bibliotheken 201
 - generieren 199
- Lademodus 200
 - Lademodul 351
 - Shared Object 497
- Landessprachliche Meldungsmodule 187
 - zuordnen 421
- lang_id 186, 241
- Länge
 - Puffer 53
- Langzeitspeicher, User-spezifisch 555
- LEADING-SPACES 396
- LEASY 235, 331
- Leerlauf
 - Session 492
 - Verbindung (OSI TP) 451
- Leerzeichen, führende 396
- LIB 235
- LINEMODE 345
- Linux-Distribution 15
- LISTENER-ID
 - Cluster-Kommunikation 315
- Listener-ID 121, 302
 - MAX 401
- LISTENER-PORT 131, 132
 - ACCESS-POINT 285
 - BCAMAPPL 298, 302
 - CON 323
 - OSI-CON 440
 - PTERM 465
- LOAD-MODULE 200, 250, 251, 349
- local-sessionname 76
- LOCALE 129, 132, 242
- Locale 238, 241
 - definieren 241
 - definieren für TPOOL 544
 - Generierungsbeispiel 243
 - LTERM-Partner-spezifisch 371
 - Standard-Sprachumgebung 397
- LOCK 130
- Lock-/Keycode-Konzept 219, 371, 514
- Lockcode 219, 348, 361, 601
 - ferner Vorgang 360
 - LTERM-Partner 372
 - LTERM-Pool 545
 - Transaktionscode 514
- Logische Abdruckquittung 171, 398
- Logische Verbindung
 - definieren (LU6.1) 321
 - definieren (OSI TP) 438
 - wiederaufbauen 171, 390
- Logischer Anschlusspunkt 128
 - Client/Drucker 366
 - Partner-Anwendung 354
 - Partner-Anwendung (OSI TP) 445
- Logischer Client 129
- Lokaler Servicename, dynamisch ändern 597
- Lokaler Sessionname, definieren 358
- Löschen
 - Objekte, dynamisch 274, 280
- LPAP 81, 252
 - LU6.1-LPAP-Bündel 89
- LPAP-Bündel
 - LU6.1-Protokoll 88
 - OSI TP-Protokoll 106
- LPAP-Name 323
- LPAP-Partner
 - definieren 354
 - Partner-Anwendung 323
 - Session-Eigenschaften zuordnen 356
- LPUT-Daten 398
- LPUT-Nachricht 399
- LPUT-Puffer 398
- LPUTLTH 399
- LSES 85, 252, 280, 358
 - dynamisch ändern 599
- LSSB 49
 - maximale Anzahl definieren 399

- LTAC [100](#), [226](#), [252](#), [280](#), [360](#)
 - bei inversem KDCDEF [273](#)
 - dynamisch ändern [599](#)
 - LTERM [129](#), [131](#), [168](#), [187](#), [221](#), [223](#), [251](#), [280](#), [366](#)
 - bei inversem KDCDEF [273](#)
 - dynamisch ändern [599](#)
 - LTERM-Bündel [138](#)
 - LTERM-Gruppe [142](#)
 - Tabellenplätze reservieren [481](#)
 - LTERM-Bündel
 - LTERM-Anweisung [138](#)
 - PTERM-Anweisung [139](#)
 - LTERM-Gruppe [140](#), [369](#)
 - LTERM-Anweisung [142](#)
 - PTERM-Anweisung [142](#)
 - LTERM-Partner [128](#), [129](#), [138](#), [142](#), [601](#)
 - Berechtigungsprofil [129](#)
 - Client/Drucker zuordnen [466](#)
 - dynamisch ändern [597](#)
 - Eigenschaften definieren [366](#)
 - Locale definieren [371](#)
 - Locale definieren für LTERM-Pool [544](#)
 - LTERM-Gruppe [140](#), [369](#)
 - LTERM-Pool [133](#), [545](#)
 - Message Queue [169](#), [374](#)
 - Message Queue administrieren [168](#)
 - Name [129](#), [168](#), [368](#)
 - spezifische Sprachumgebung [242](#)
 - Sprachumgebung [242](#)
 - vordefinieren [366](#)
 - Zugangsschutz [130](#)
 - Zugriffsrechte festlegen [371](#)
 - zuordnen [133](#)
 - LTERM-Pool
 - Anschluss von Clients [135](#)
 - Anzahl Clients [134](#)
 - Arten von [133](#)
 - definieren [536](#)
 - Eigenschaften [133](#)
 - LTERM-Partner definieren [545](#)
 - LTERM-Partnernamen [134](#)
 - max. Anzahl Clients [548](#)
 - Message Queue [551](#), [566](#)
 - Namen der LTERM-Partner [545](#)
 - Typ des Kommunikationspartners
 - definieren [550](#)
 - Verschlüsselungsebene [540](#)
 - Zugangsschutz [134](#)
 - Zugriffsrechte [544](#)
 - Itemname [129](#)
 - Itemprefix [545](#)
 - LU6.1
 - generieren [81](#)
 - Generierungshinweise [78](#)
 - LU6.1-LPAP-Bündel [88](#)
 - generieren [89](#)
 - LPAP zu Slave-LPAP [355](#)
 - stand-alone Anwendung mit UTM-Cluster-Anwendung [90](#)
 - LU6.1-Protokoll [76](#)
 - LU6.2-Anwendung [75](#)
- M**
- Magnetstreifenkarte [558](#)
 - Main-Routine KDCROOT [31](#)
 - Mapped Hostnamen [123](#)
 - Master-LPAP
 - eines LU6.1-LPAP-Bündels definieren [377](#)
 - eines OSI-LPAP-Bündels definieren [378](#)
 - Master-LTERM [137](#)
 - festlegen [368](#)
 - MASTER-LU61-LPAP [89](#), [252](#), [377](#)
 - MASTER-OSI-LPAP [100](#), [107](#), [252](#), [378](#)
 - MAX [121](#), [122](#), [132](#), [171](#), [172](#), [185](#), [188](#), [210](#), [250](#), [251](#), [254](#), [379](#)
 - für Clients [132](#)
 - MAX OSI-SCRATCH-AREA [101](#), [253](#)
 - MAX OSISHMKEY [101](#), [253](#)
 - MAX PRINCIPAL-LTH [405](#)
 - MAX XAPTPSHMKEY [253](#)
 - MAX-Anweisung [129](#), [171](#)
 - Maximale Länge
 - physische Nachrichten [132](#), [171](#)
 - Maximale Wartezeit [147](#)
 - Anschluss CMP [400](#)
 - Mehrfachanmeldung [146](#), [502](#)
 - Mehrschritt-Transaktion, Wartezeit [414](#)

- Mehrsprachigkeit [238](#), [421](#)
 - UTM-Teilprogramme [238](#)
- Meldungen
 - KDCDEF [595](#)
 - KDCUPD [641](#)
- Meldungsanzeige
 - mit WinAdmin/WebAdmin [191](#)
- Meldungsdefinitionsdatei [186](#), [189](#)
- Meldungsmodul [421](#), [424](#)
 - Benutzer-spezifischer [186](#)
 - englischer [186](#)
 - erzeugen [186](#)
 - Standard [188](#)
- Meldungstools [190](#)
- Meldungsziele [188](#)
 - Benutzer-spezifisch [191](#)
- MESSAGE [187](#), [190](#), [250](#), [251](#), [421](#), [424](#)
- Message Queue [49](#)
 - LTERM-Partner [169](#), [374](#)
 - LTERM-Pool [551](#), [566](#)
 - max. Anzahl Nachrichten [374](#)
 - OSI-LPAP-Partner [452](#)
- Metasyntax [29](#)
- MFCOBOL [455](#)
- Micro Focus Compiler [455](#)
- Minimalkonfiguration
 - BS2000-Systeme [36](#)
 - Unix-, Windows-Systeme [40](#)
- MODIFY-SPOOL-DEVICE [173](#)
- MODULE [250](#)
- MP-WAIT [400](#)
- MPOOL [205](#), [251](#), [425](#)
- MSCF [652](#)
- MSG-DEST [191](#), [251](#)
- msgdescription [189](#)
- MSGTAC [506](#)
- Multi-Instanzen-Betrieb,
 - Datenbankkopplung [237](#)
- MULTI-THREADED [401](#)
- Multi-threaded Netzanbindung [121](#)
 - ACCESS-POINT [285](#)
 - BCAMAPPL [302](#), [315](#)
- Multiplexanschluss
 - Datenstau vermeiden [197](#)
 - generieren [192](#), [431](#)
- Multiplexfunktion [192](#)
- Multiplexverbindung [197](#)
 - definieren [194](#)
- MUX [195](#), [251](#), [431](#)
 - Verbindungsabbau bestätigen [196](#)
- MUX-Verbindung, Statistik [196](#)
- N**
- Nachricht
 - führende Blanks [396](#)
 - Nachrichtenwarteschlange [374](#)
 - übergeben, Anzahl Versuche [386](#)
- Nachricht im Formatmodus [247](#)
- Nachricht im Zeilenmodus
 - mit Editprofilen [246](#)
 - ohne Editprofil [245](#)
- Nachrichtenbereich
 - Länge definieren [400](#)
- Nachrichtenverschlüsselung
 - Transaktionscode [512](#)
- Nachrichtenverteiler [192](#)
 - Funktionen [194](#)
- Name
 - ferne Anwendung (LU6.1) [323](#)
 - Format in KDCDEF-Anweisungen [265](#)
 - für Sessioneigenschaften [491](#)
 - Maximalwerte für KDCDEF [267](#)
 - Partner-Anwendung [323](#)
- Namensklasse
 - KDCDEF [270](#)
- Namenskonvention [266](#)
- Namensteil, frei wählbar [46](#)
- Namensvergabe [265](#)
- NB
 - Länge definieren [400](#)
- NEABT [469](#), [550](#)
- NET-ACCESS [400](#)
- NETCOBOL-Compiler [455](#)
- Netzanbindung [121](#), [400](#)
- Neugenerierung, Empfehlungen [279](#)
- Nicht-privilegierte Subsysteme [204](#)
- NLS-Standard-Meldungskatalog [189](#)
- NRCONV [401](#)

NUMBER 134

O

Object-Identifizier 291
 Objektschutz 219
 Objekttypen, inverser KDCDEF 273
 Offene LTERM-Pools 133
 Öffentlicher Schlüssel (RSA) 229
 OMNIS 192, 431
 OMNIS-MENU 195
 ONCALL 352, 497
 OpenCPIC-Client 143
 OpenCPIC, Zugriffsschutz 227
 openUTM-Anwendung, siehe UTM-Anwendung
 openUTM-Client-Programm 471
 mehrfach anschließen über LTERM-
 Pool 540
 OPTION 34, 45, 250, 433
 OPTION DATA 276, 279, 434
 OSI TP 94
 Verbindung generieren 438
 Zugriffspunkt 440
 OSI TP-Partner
 Adresse 94
 generieren 102
 OSI-Begriffe 94
 OSI-CON 100, 252, 438
 OSI-LPAP 100, 252, 445
 OSI-LPAP-Bündel 107
 OSI-LPAP-Bündel 106, 378
 generieren 107
 stand-alone Anwendung mit UTM-Cluster-
 Anwendung 106
 OSI-LPAP-Partner 128
 definieren 445
 Ersatzverbindungen 440
 max. Anzahl asynchrone Nachrichten 452
 Partner-Anwendung zuordnen 438

P

Pagepool 45, 49
 Blockung 50
 Eigenschaften definieren 402
 Größe 47, 50

Größe abschätzen 50
 Größe ändern 50
 Größe festlegen 398
 Größe kontrollieren 374
 Warnstufen für Belegung 51, 402
 PAM-Schreib-/Leseauftrag 407
 Parallele Verbindungen
 Anzahl generieren (OSI TP) 449
 definieren (LU6.1) 297
 generieren (OSI TP) 102
 OSI TP allgemein 96
 Transportverbindung generieren (LU6.1) 321
 PARTNER 188
 Partner-Anwendung
 Administrationsberechtigung 355
 Adresse (OSI TP) 441
 definieren (LU6.1) 354
 logischer Anschlusspunkt 354
 lokalen TAC definieren 360
 lokaler Anwendung zuordnen 321
 LPAP-Partner definieren 354
 Name 360
 Name (LU6.1) 323
 Zugriffsrechte 355, 451
 Partnertyp 470, 550
 Passwort
 Benutzerkennung 561
 Datenbank 332, 485
 Datenbanksystem 485
 dunkelgesteuerte Eingabe 562
 für Datenbank 332
 Komplexitätsstufe definieren 564
 verschlüsseln 230
 Passwort-Historie 503
 PCMX 20
 PDN 471
 PDN-Anwendung 471
 Performance 57, 147, 383
 CONTWIN 492
 KDCFILE 57
 Überwachung generieren 411
 Periodic Write 49, 54
 PGPOOLFS 58
 PGWT

- TAC-Klasse 526
 - Wartezeit 404
 - Physische Clients, Eigenschaften 130
 - Physische Nachricht, maximale Länge 415
 - Plattenpartition, abschätzen 60
 - PLU 77, 493
 - Pool
 - anwendungsglobaler 205
 - anwendungslokaler 205
 - Portnummer 102 111, 153
 - Unix- und Windows-Systeme 111
 - Preselection
 - Ereignis-spezifische 488
 - Werte voreinstellen 488
 - Presentation-Selektor 286
 - Primary Logical Unit 77, 493
 - PRINCIPAL 563
 - PRINCIPAL-LTH 405
 - print_level_number 373
 - PRINTER 472
 - printertype 473
 - Prioritätensteuerung 208
 - generieren 529
 - PRISMA 235, 331
 - Privater Schlüssel (RSA) 229
 - PRIVILEGED-LTERM 404
 - PROGRAM 203, 250, 251, 280, 453
 - bei inversem KDCDEF 273
 - dynamisch ändern 599
 - Tabellenplätze reservieren 482
 - program wait 526
 - Programm
 - Transaktionscode zuordnen 515
 - Programmaustausch 351, 497
 - Binder 455
 - generieren (BLS) 349
 - PROTECT-PW 564
 - Protokoll, Seitenvorschub veranlassen 342
 - Protokollierung
 - einschalten 409
 - KDCDEF 264
 - KDCUPD 607, 641
 - Prozessbeschränkung
 - TAC-Klassen 208
 - Prozesse
 - Anzahl pro TAC-Klasse 523
 - maximale Anzahl 413
 - Prozessor der Partner-Anwendung 324
 - Prozessorname 324, 468, 548
 - Prozesszahl definieren 379
 - PTCTIME 574
 - PTERM 130, 172, 251, 280, 456
 - bei inversem KDCDEF 273
 - dynamisch ändern 599
 - LTERM-Bündel 139
 - LTERM-Gruppe 142
 - Tabellenplätze reservieren 482
 - ptermname 130
 - PTYPE 131, 470, 550
 - LTERM-Bündel 139
 - LTERM-Gruppe 142
 - PUTMMUX
 - Protokoll 194
 - Verbindung 194
- Q**
- QUEUE 184, 251
 - queue asynchronous message 374
 - queue_level_number 374, 551, 566
 - Queues
 - Benutzer-spezifisch 181
 - Dead Letter Queue 505
 - Service-gesteuert 181
 - temporäre 181
 - über TAC-Anweisung definiert 181, 522
 - Quittungsverfahren, Drucker 179
- R**
- RAID 62
 - raw-device, KDCFILE 59
 - realer Hostname 123
 - RECBUF 87
 - RECBUFFS= 58
 - Rechnername
 - Knoten-Anwendung 318
 - recipient_TPSU_title 362
 - Red Hat 15
 - Referenzcode 240

- Reise-Buchungssystem
 - Beispielgenerierung 578
- relocatable 394
- REMARK 250, 263, 479
- Remote Spool Output, siehe RSO
- REMOTE-BUFFER-SIZE 172
- remote-sessionname 76
- RESERVE 250, 251, 252, 480
- Reserve-Knoten-Anwendung
 - generieren 71
- Reservieren
 - leere Tabellenplätze 599
 - Tabelleplätze für UTM-Objekte 33, 480
- Reservierte Namen
 - KDCDEF 265
- RESET RSO-Drucker 173
- RESET=*YES 173
- Resource Manager 236
 - definieren 485
- RESOURCE WAIT 408
- RESTART
 - LTERM-Bündel 138
- RFC1006 287
- RFC1006-Kopplung
 - BCAM 110
 - Beispiel 163, 165
- RMXA 250, 485
- RMXA-Anweisung 236
- Rollen zuordnen 222
- ROOT 34, 250, 487
 - Tabellen-Source erzeugen 435
 - Tabellen-Source, Namen definieren 487
- RSA 229
- RSA-Schlüssel
 - erzeugen 436
 - übertragen in neue KDCFILE 609, 610
- RSA-Schlüssellänge 232
- RSA-Schlüsselpaar 229
 - erzeugen 234
- RSET 574
- RSO 173
 - Device-Definition 173
 - Deviceeintrag 174
 - Drucker generieren 172, 472
 - Geräteverwalter eingetragen 173
 - Puffergröße festlegen 176
- RTS-Module 351
- S**
- SAT-Protokollierung
 - Benutzer-spezifisch 569
 - einschalten 409
 - festlegen 488
 - TAC-spezifisch 518
- SATSEL 251, 488
- Schicht (OSI) 94
- Schlüssel
 - Semaphore 410
- Schutz von Objekten 219
- Seitenvorschub, Protokoll 342
- Selektor
 - Aufbau 96
 - OSI TP 94
- Semaphore 410
- Service
 - geschützt 222
- Service-gesteuerte Queue 49, 181
 - Anzahl der Neuzustellungen 185
 - generieren 181
 - Wartezeit beim Lesen 185
 - Zugriffsschutz 224
- Service-Programm (remote)
 - Lockcode 361
 - TAC-Name 362
- SESAM 331
- SESAM/SQL 235
- SESCHA 82, 252, 491
- Session 193, 194
 - Abbau 77
 - Aufbau 77, 193
 - Aufbau initiieren 493
 - Charakteristika 76
 - Dauer 77
 - Eigenschaften 76
 - Eigenschaften festlegen (LU6.1) 491
 - Leerlauf 492
 - Namen 76
 - Session-Eigenschaften zuordnen 356

- Sessionaufbau, globale Überwachzeit 573
- Sessionbelegung, Wartezeit 364
- Sessionname definieren 358
- Zuordnung zu Knoten-Anwendung 359
- Session Manager (OMNIS) 193, 431
- Session-Selektor 286
- SFUNC 251, 494
- Shareable Datenbereich 206
- Shareable Objekte
 - generieren 206
- Shareable Programme
 - nicht-privilegierte Subsysteme 204
- Shareable Teilprogramme 204
- Shared Code, austauschen 204
- Shared Memory 394
- Shared Memory Segment
 - Schlüssel 386
- SHARED OBJECT 250, 252, 497
- Shared Objects
 - Dateiname 498
 - definieren 497
 - Versionsbezeichner 498
- SHARED-OBJECT 455
- SHUT 345
- Sicherer Client 232
- SIGN CL 238
- SIGNON 251, 500, 506
- SINGLE-THREADED 401
- Single-threaded Netzanbindung 122
- Slave-LTERM 137, 368
- SM2
 - Datenlieferung festlegen 411
- SNA-Sessions 76
- SOCKET
 - Adressinformation bereitstellen 119
- Socket-Anwendung 471, 472
- Socket-Verbindung
 - EBCDIC/ASCII-Konvertierung 546
- Solaris 15
- SPAB
 - Füllzeichen definieren 389
 - Länge definieren 411
- Sperrern
 - Benutzerkennung 570
- Transaktionscode 519
- Splitten, KDCFILE 57
- SPOOL-Parameterdatei 173
- Sprachkennzeichen
 - Locale 241
- Sprachumgebung
 - abfragen 244
 - Anwendung (Standard) 242, 397
 - Benutzer-spezifische 242
 - benutzerspezifische 561
 - festlegen 241
 - LTERM-Partner-spezifische 135, 242, 371, 544
 - LTERM-Partnerspezifische 129
 - Standard 242
- Stand-alone UTM-Anwendung 13
- Standard-Anwenderzeichensatz 241
- Standard-Sprachumgebung 132, 242
- Standardmeldungsmodul 188, 421
 - definieren 397
 - KCSMSGS 189
- Standardwerte
 - Anwendungs-spezifisch 334
 - definieren 334
- START 345
- START-PRINTER-OUTPUT 173, 177
- Starten
 - inverser KDCDEF 275
 - KDCDEF 258
- Startfehlercode 58 412
- Startformat 542, 559
 - Benutzer-spezifisch 559
 - definieren 369
- STARTUP 351, 497
- STATIC 352
- STATION 188
- Statisch generieren, Objektkomponenten 601
- Statistik
 - zu MUX-Verbindungen 196
- stdin 258, 260, 261
- Steueranweisungen
 - eingeben 258
 - erzeugen 43, 273, 326
 - Format 263

- KDCDEF Übersicht 250
- KDCUPD 631
- Reihenfolge 262
- Steuern
 - Anwendungsauslastung 389
 - Auslastung 132
 - KDCDEF-Lauf 433
- Stripe Set (Windows-Systeme) 62
- Subsystem
 - nicht-privilegiert 204
- SUSE 15
- SYSDTA 258
- SYSLINE 188
- SYSLNK
 - DATABASE 332
- SYSLOG 412
 - Größenüberwachung 412
- SYSLST 188
- SYSLST-Protokoll
 - Seitenvorschub generieren 342
- SYSMSH.UTM.063.MSGFILE 186
- SYSOUT 188
- System-Standard-Code 240
- T**
- T-PROT 131, 132, 287
- T-Selektor
 - für Partner-Anwendung generieren 443
- Tabellenplätze für UTM-Objekte
 - reservieren 33, 480, 599
- TAC 182, 209, 218, 220, 223, 224, 250, 251, 280, 505
 - Administrationsberechtigung 510
 - bei inversem KDCDEF 273
 - definieren 505
 - dynamisch ändern 599
 - Tabellenplätze reservieren 482
 - TAC-Name für fernes Service-Programm 362
- TAC-Klassen 520
 - definieren 523
 - Prioritäten festlegen 529
- TAC-PRIORITIES 211, 251, 529
- TAC-Queue 181, 182, 505
 - generieren 522
- TAC-spezifische SAT-Protokollierung 518
- TACCLASS 214, 251, 523, 529
- TACUNIT 521
- Task
 - Anzahl bei TAC-Klassen 524
 - maximale Anzahl 413
- TASKS 525
- TCB-Entries, definieren 534
- TCBENTRY 250, 521, 534
- TCP/IP
 - Port 102 111
- Teilprogramm 602
 - definieren 453
 - dynamisch ändern 597
 - gewichten 362, 521
- Temporäre Queue 181, 184
- Terminal
 - dynamisch ändern 597
- TERMINAL WAIT 414
- Terminal-spezifischer Speicher 535
- Terminalkennzeichen 324, 551
 - Kommunikationspartner 474
- Terminalpool, siehe LTERM-Pool
- TERMWAIT 147
- terr_id 186, 241
- Territorialkennzeichen
 - Locale 241
 - LTERM-Partner 371
- TESTMODE 394, 414
- Timer
 - Eingabe vom Dialog-Partner 464, 543
- TLS 49, 251, 535
- TLS-Block 535
 - Namen definieren 535
- TNS-Betrieb
 - Umstellung auf KDCDEF 115
- TPOOL 133, 251, 536
- TPSU-title 97
- TRACE-Bereich 414
- TRACE=YES 178
- Transaktionen
 - Platzbedarf im Wiederanlaufbereich 53
- Transaktionscode 603

- definieren für Partner-Anwendung 360
- dynamisch ändern 597
- Lockcode 514
- Name definieren 510
- Partner-Anwendung 360
- sperrern 519
- Zugriffsschutz 514
- Transaktionsgesicherte Verarbeitung 283
- Transaktionsrate 57
- TRANSFER-SYNTAX 101, 252, 554
- Transfersyntax 99
 - definieren 554
- Transportprotokoll 469, 549
- Transportquittung 398
- Transportschicht 96
- Transportsystem-Anwendung 128, 471, 472
- Transportverbindung 76, 94, 194
 - definieren 321
- Transportverbindung zu LU6.1
 - dynamisch ändern 597
- TRMSGLTH 132
- Trusted Client 232, 464
- TS-Anwendung 128, 456
 - Code-Konvertierung 152
 - dynamisch ändern 597
 - mehrfach anschließen über LTERM-Pool 540
- TSEL-FORMAT 131, 132
- TSOS 178
- Tuning, KDCFILE 57
- TYP 236
- Typ
 - Kommunikationspartner 470
 - Kommunikationspartner für LTERM-Pool 550
- Typkennzeichen Datenbanksystem 236
- U**
- Übernehmbare IP-Adresse 394
- Übertragen
 - Benutzerdaten 281
 - RSA-Schlüssel in neue KDCFILE 609, 610
- Überwachtzeit
 - Sessionaufbau (LU6.1) 573
 - Verbindungsaufbaus (OSI TP) 573
- UDS 331
- UDS/SQL 235
- UDTAC 292
- UDTCCR 293
- UDTDISAC 292
- UDTSEC 293
- ULS 49, 251, 555
- Umcodierung
 - ASCII/EBCDIC 440, 493
- Umwandlungsdatei 124
- Unix-Plattform 15
- Unix-Systeme
 - Minimalkonfiguration 40
- Unterstrich, in Namen 266
- Update, Verwaltungsdaten 54
- UPIC-Client
 - dynamisch ändern 597
- UPIC-Clientprogramm
 - UPIC-L/UPIC-R 472
- UPIC-R 471
 - openUTM-Clientprogramm definieren 456
- UPIC-Verbindung
 - Benutzerabmeldung 503
- USAGE 130, 131
 - LTERM-Bündel 139
 - LTERM-Gruppe 142
- USER 181, 187, 221, 223, 225, 251, 280, 556
 - bei inversem KDCDEF 273
 - dynamisch ändern 599
 - Tabellenplätze reservieren 482
- User Locales
 - Angaben in User-Datei übernehmen 315
- User-Datei
 - User Locales 315
 - UTM-Cluster-Anwendung 67
- USER-DEST-number (Benutzer-spezifische Meldungsziele) 191
- USER-Queues 181
- User-spezifischer Langzeitspeicher 555
- USERFORM 345
- userid 30, 46
- USLOG-Datei, bei KDCUPD 607
- USP (UTM-Socket-Protokoll) 151

UTM

- Objekte generieren 34
- Objekttabellen 33
- Seite 50
- UTM_NET_HOSTNAME 126
- UTM-Accounting siehe Accounting
- UTM-Anwendung
 - generieren 32
 - Namen definieren 379
 - Zugang zu 456
- UTM-Anwendung, siehe auch Anwendung
- UTM-Benutzerkennung siehe Benutzerkennung
- UTM-C.CPMD 68
- UTM-C.CPnn 68
- UTM-C.GSSB 68
- UTM-C.ULS 69
- UTM-Cache 50
- UTM-Cluster-Anwendung 13, 63
 - Antwortzeit 310
 - Cluster-Administrations-Journal 650
 - Cluster-Konfigurationsdatei 67
 - Cluster-User-Datei 67
 - Emergency-Kommando 311
 - Failure-Kommando 314
 - generieren 64
 - Globale Eigenschaften definieren 305
 - globale Speicherbereiche verwenden 72
 - KDCDEF-Anweisungen 69
 - KDCFILE 70
 - konfigurieren 305
 - LU6.1-LPAP-Bündel 90
 - OSI-LPAP-Bündel 106
 - übernehmbare IP-Adresse 394
 - Verfügbarkeitsprüfung von Knoten 310
 - Wiederholungen einer Kommunikation 310
- UTM-Cluster-Anwendungen
 - APT 101
- UTM-Cluster-Dateien
 - erzeugen 435
- UTM-D-Anwendung
 - generieren 76
- UTM-Datenbankkopplung generieren 237
- UTM-F-Anwendung 383
 - Verwaltungsdaten 49

- UTM-Hostname 123
- UTM-INFORMIX-Kopplung 236
- UTM-Meldungen
 - Benutzer-spezifisch anpassen 186
- UTM-Objekt, Tabellenplatz reservieren 599
- UTM-Oracle-Kopplung 236
- UTM-S-Anwendung 383
 - Verwaltungsdaten 49
- UTM-SAT-Administrations-TACs
 - generieren 508
- UTM-SAT-Administrationsberechtigung
 - Benutzer 563
 - Partner-Anwendung (LU6.1) 356
 - Partner-Anwendung (OSI TP) 451
 - Transaktionscode 518
- UTM-Seite
 - Größe definieren 386
- UTM-Socket-Protokoll (USP) 151
- UTM-System-Prozess 404
- UTMD 100, 101, 252, 571
- utmhostname 125
- utmnetm 122
- utmpfad 30, 61, 124, 190, 260, 617

V

- Variantennummern 239
- Verbindung
 - definieren (LU6.1) 321
 - definieren (OSI TP) 102
 - Namen definieren (OSI TP) 449
 - parallele (OSI TP) 96
 - Transportprotokoll 469
 - wiederaufbauen 390
- Verbindungs-Benutzerkennung 144, 376
 - Wiederanlauf 150
- Verbindungsabbau
 - Bestätigung (MUX) 196
- Verbindungsaufbau
 - automatisch 145, 461
 - globale Überwachzeit 573
 - RSO-Drucker 168
 - zyklisch nach Ausfall 390
- Verbindungsbündel 137
- Verbindungsmodul 235

- Datenbanksystem 332
 - Verrechnungseinheiten
 - Anzahl 290
 - Verschlüsselung 228
 - Passwörter 230
 - Transaktionscode 512
 - Verschlüsselungsebene 231
 - festlegen für Clients 462
 - festlegen für LTERM-Pools 540
 - generieren 231
 - Verschlüsselungsverfahren 229
 - Versionsbezeichner, Shared Objects 498
 - Versionsnummer 202
 - Lademodul (BLS) 353
 - Versionswechsel
 - bei KDCUPD 606
 - Verteilte Verarbeitung
 - generieren (LU6.1) 76
 - generieren (OSI TP) 100
 - lokaler TAC 360
 - OSI TP 94
 - Parameter festlegen 571
 - Partner-Anwendung beschreiben (LU6.1) 354
 - Sessionname generieren (LU6.1) 358
 - Verbindung generieren (LU6.1) 321
 - Verbindung generieren (OSI TP) 438
 - Vertrauenswürdiger Client 232
 - Verwaltungsdaten 49
 - initialisieren 49
 - KDCFILE 31, 49
 - transaktionsbedingte Änderungen 52
 - Update 54
 - UTM-F-Anwendung 49
 - UTM-S-Anwendung 49
 - Verwaltungsinformation, Prozesszuordnung 122
 - Virtuelle Hostnamen
 - Umwandlungsdatei 124
 - UTM_NET_HOSTNAME 126
 - utmhostname 125
 - Voraussetzungen
 - für dynamisches Eintragen 597, 601
 - KDCUPD 607
 - Vorgang
 - an Knoten-Anwendung gebunden 73
 - VORGANG-Exit
 - dynamisch ändern 597
 - Vorgangsdaten 49
 - Vorgangsexit 513
 - Vorgangskellerung 401
 - Vorgangswiederanlauf 374, 559, 568
 - VTSU-B 229, 239
 - VTSU-Code 176
 - VTSU-SEC 229
 - VTSU-Version 471
- W**
- Warm-Start
 - Knoten-Anwendung 316
 - Warnstufe
 - Cluster-Pagepool-Belegung 316
 - Warnstufe1 402
 - Wartezeit
 - Auftragnehmer-Antwort (KDCDEF) 365
 - Auftragnehmer-Quittung 573
 - beim Lesen aus Service-gesteuerten Queues 185
 - gesperrte Betriebsmittel 408
 - maximale 147
 - Mehrschritt-Transaktion 414
 - PGWT 404
 - Sessionbelegung 364
 - TAC-Queues 405
 - temporäre Queues 405
 - User-Queues 405
 - WebAdmin 598
 - Meldungsanzeige 191
 - Wiederanlauf
 - echte Benutzererkennung 150
 - Verbindungs-Benutzererkennung 150
 - Wiederanlaufbereich 47, 52
 - aufspalten (KDCDEF) 406
 - Größe definieren 47, 406
 - Größe ermitteln 53
 - Wiederanlaufinformation 52
 - Wiederaufbau
 - logische Verbindung 171, 390
 - WinAdmin 598

Meldungsanzeige 191
Windows-System 15
Windows-Systeme
 Minimalkonfiguration 40

X

XA 235, 331
xa_switch_t 485
xa_switch_t-Struktur 236
XA-Schnittstelle 236, 485
XAPTP Shared Memory 101, 416
XASWITCH 236
XATMI-Teilprogramme
 blockierende Aufrufe 515, 527
 TAC 506, 511
XATMIAC 293
XATMICCR 293
XHCS 242
 Begriffsdefinitionen 239
 Unterstützung 238

Z

Zeicheninterpretation 286
Zeichensatz
 definieren, Editoption 339
 erweiterter 238, 242
 kompatibel 240
Zeichensätze
 für die Nachrichtenaufbereitung 245
Zeichensatzname 240
 Format 244
 Locale 241
Zeitgesteuerter Auftrag
 Ausführungszeit 391
Zertifikat 559
Zugang
 UTM-Anwendung 456
Zugangscode 347
Zugangskontrolle
 mit Kerberos generieren 248
Zugangsschutz 148
 durch Verschlüsselungsfunktionen 231
 LTERM-Partner 130
 LTERM-Pool 134

Zugriffsberechtigung 348
 Common Memory Pool 425
Zugriffskontrolle 219
 bei verteilter Verarbeitung 226
Zugriffspunkt, siehe Access Point
Zugriffsrechte
 Client (LTERM-Pool) 134
 Client/Client-Programme 544
 für Benutzer definieren 560
 LTERM-Partner 371
 Partner-Anwendung 451
Zugriffsschutz 33, 347
 durch Verschlüsselungsfunktionen 232
 für Service-gesteuerte Queues 224
 für Services definieren 104
 LTERM-Pool 545
 Transaktionscode 514
Zuordnen
 Client/Drucker zu LTERM-Partner 466
 Session-Eigenschaften 356

