



سیستم مدیریت حساب
دفترچه راهنما



حق نسخه برداری

حق نسخه برداری 2019 متعلق به شرکت BenQ. کلیه حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این سند منتشر شده، بدون کسب اجازه کتبی قبلی از شرکت BenQ قابل بازتولید، انتقال، بازنویسی، نگهداری در سیستم بازیابی یا ترجمه به هر زبان یا زبان رایانه، به هر شکل یا به هر وسیله اعم از الکترونیکی، مکانیکی، مغناطیسی، نوری، شیمیایی، دستی یا غیره نمی باشد.

کلیه آرم‌ها، محصولات یا نام شرکت‌های دیگری که در این دفترچه راهنما ذکر شده‌اند، حق نسخه برداری یا علائم تجاری ثبت شده متعلق به شرکت‌های مربوطه می باشند و فقط برای مقاصد اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرند.

بیانیه سلب مسئولیت

شرکت BenQ هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی، اعم از صریح یا ضمنی، در خصوص محتویات این سند ارائه نمی کند و به ویژه مسئولیت هر گونه ضمانت، قابلیت فروش یا تناسب برای هر هدف خاص را از خود سلب می نماید. علاوه بر این، شرکت BenQ حق بازبینی این سند منتشر شده و اعمال تغییرات گاهگاهی در محتویات این سند را برای خود محفوظ می دارد، و شرکت BenQ هیچ گونه الزامی برای مطلع ساختن هیچ فردی از این گونه تغییرات و بازبینی ها نخواهد داشت.

هدف این دفترچه راهنما، ارائه به روزترین و دقیق ترین اطلاعات ممکن به مشتریان است و بنابراین کلیه محتویات آن هر چند وقت یکبار بدون اطلاع قبلی قابل اصلاح می باشد. جهت دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، لطفاً به نشانی <http://business-display.benq.com/> مراجعه نمایید.

فهرست مطالب

4	معرفی
5	مدیریت وب AMS
5	ثبت یک حساب جدید
6	ایجاد یک حساب جدید
8	ویرایش نمایه
9	مدیریت BenQ AMS
9	نمای کلی سرویس AMS
10	مدیریت کاربر
12	مدیریت NFC
15	مدیریت تجهیزات
15	تنظیمات شخصی
16	تنظیم حساب AMS
16	RP860K/RP750K/RP705K/RP654K
16	ورود به سیستم به عنوان سرپرست محلی
18	ورود به سیستم به عنوان هماهنگ کننده/کاربر/سرپرست AMS
21	RP8601K / RP7501K / RP6501K
21	ورود به سیستم به عنوان سرپرست محلی
22	ورود به سیستم به عنوان هماهنگ کننده/کاربر/سرپرست AMS
23	حساب‌های آفلاین موجود
24	اختیارات مدیریتی
25	برنامه AMS
25	نمای کلی مدیر فایل AMS
26	جستجوی فایل‌ها
27	افزودن پوشه جدید
27	ویرایش فایل‌ها
28	افزودن یک سرور Samba دیگر
30	خروج از سیستم
30	مدل‌های IFP پشتیبانی شده

سیستم مدیریت حساب (AMS): دسترسی و مدیریت فوری داده‌های شخصی از هر IFP دلخواه

برای اینکه مدیریت و دسترسی به فایل‌ها و محیط شخصی دستگاه برای کاربران تسهیل شود، BenQ اقدام به عرضه سیستم مدیریت حساب (AMS) نموده است تا کاربران راحت‌تر بتوانند فایل‌ها و همچنین حساب‌های خود را مدیریت نمایند و به آنها دسترسی داشته باشند. به علاوه، AMS همچنین روشی راحت‌تر را برای مدیریت حساب‌ها توسط پرسنل فن‌آوری اطلاعات تضمین می‌نماید و بهره‌وری و سهولت مدیریت حساب‌ها در IFP‌های BenQ را به سطح کاملاً جدیدی ارتقا می‌دهد.

محیط شخصی کاربر و دسترسی آبی به حافظه ابری از طریق AMS

• محیط کاری شخصی

از آنجایی‌که IFP عموماً بعنوان دستگاه‌های عمومی تلقی می‌شوند که داده‌های کاربران بسیاری را ذخیره می‌کنند، این داده‌ها اغلب سازماندهی نشده هستند و یافتن آنها مشکل است. هیچ راهکاری برای سفارشی کردن محیط هر کاربر و فیلتر کردن داده‌های آنها وجود ندارد. AMS محیط‌های کاری سفارشی، فضاهای ذخیره‌سازی محلی خصوصی و تنظیمات شخصی را برای آسایش کاربر ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند در هر IFP که وارد آن شده‌اند، به محیط کاری شخصی خودشان دسترسی داشته باشند و این فرآیند می‌تواند با کارت‌های NFC طراحی شده توسط BenQ شتاب بیشتری بگیرد.

• ورود خودکار به حساب‌های حافظه ابری

یافتن و دسترسی به داده‌های موجود در دستگاه‌های Android می‌تواند برای کاربران تازه‌کار دشوار باشد. حافظه ابری، راهکاری است که برای این نیاز مناسب است ولی ورود به حساب ابری با مدارک شناسایی حساس ورود به سیستم، می‌تواند رفتاری خطرناک باشد. AMS سطح امنیتی را تقویت نموده است و از پیچیدگی وارد کردن رمز عبور هنگام تلاش کاربران برای دسترسی به حساب‌های حافظه ابری خبری نیست. به کمک BenQ AMS، کاربران فقط لازم است یکبار هنگام تنظیم/ایجاد حساب وارد حساب‌های حافظه ابری خود شوند، و پس از آن می‌توانند بدون نیاز به ورود مجدد به IFP مربوطه، دسترسی به داده‌ها را شروع کنند. AMS بصورت خودکار مجوزهای مربوط به پوشه‌های شخصی و شبکه را تنظیم می‌کند و روش دیگری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا بتوانند داده‌های خویش را به آسانی پیدا کنند و سازماندهی نمایند. AMS دسترسی به فضاهای ذخیره‌سازی مختلف را امن‌تر و آسان‌تر می‌کند.

مدیریت کارآمد حساب و تنظیم ساده برای ITS

• مدیریت کارآمد حساب

مدیریت تعداد زیادی از حساب‌های کاربری برای مدیران فن‌آوری اطلاعات شرکت، بطور سنتی کار فوق‌العاده وقت‌گیری است. AMS یک رابط کاربری شفاف و ساده را برای مدیران فن‌آوری اطلاعات فراهم می‌کند تا بتوانند چندین حساب کاربری را وارد و مدیریت نمایند.

• تنظیم یک مرحله‌ای کارت NFC

وصل کردن حساب‌های شخصی به کارت‌های شناسایی از طریق نرم‌افزارهای سنتی مدیریت، فرآیندی پیچیده است. AMS فرآیند پیچیده تنظیم و رمزگذاری را حذف می‌کند و قادر است یک حساب را از طریق یک مرحله ساده، به یک کارت شناسایی مرتبط نماید.

• مرتبط کردن بی‌درسر حساب با AMS

روش‌های سنتی انطباق IFP‌ها با سیستم‌های مدیریت داده‌ها، پیچیده هستند و محدودیت‌هایی دارند. AMS قادر است چند ثانیه پس از اتصال دستگاه‌ها به شبکه، این دستگاه‌ها را به‌سادگی مرتبط نماید.


مدیریت وب AMS

ثبت یک حساب جدید

جهت دسترسی به BenQ AMS باید یک حساب معتبر داشته باشید.

1. به وبسایت خدمات BenQ بروید: <https://ams.benq.com>. مرورگرهای پیشنهادی Chrome و Firefox می‌باشند.

2. اگر سرپرست هستید، روی ثبت نام کلیک کنید تا یک حساب سرپرست برای شرکت ثبت نمایید. اگر کاربر عادی هستید، از سرپرست شرکت بخواهید یک حساب کاربری برایتان ایجاد کند. پس از دریافت حساب، بعد از تایید صحت ایمیل خویش مستقیماً روی ورود به سیستم کلیک کنید.

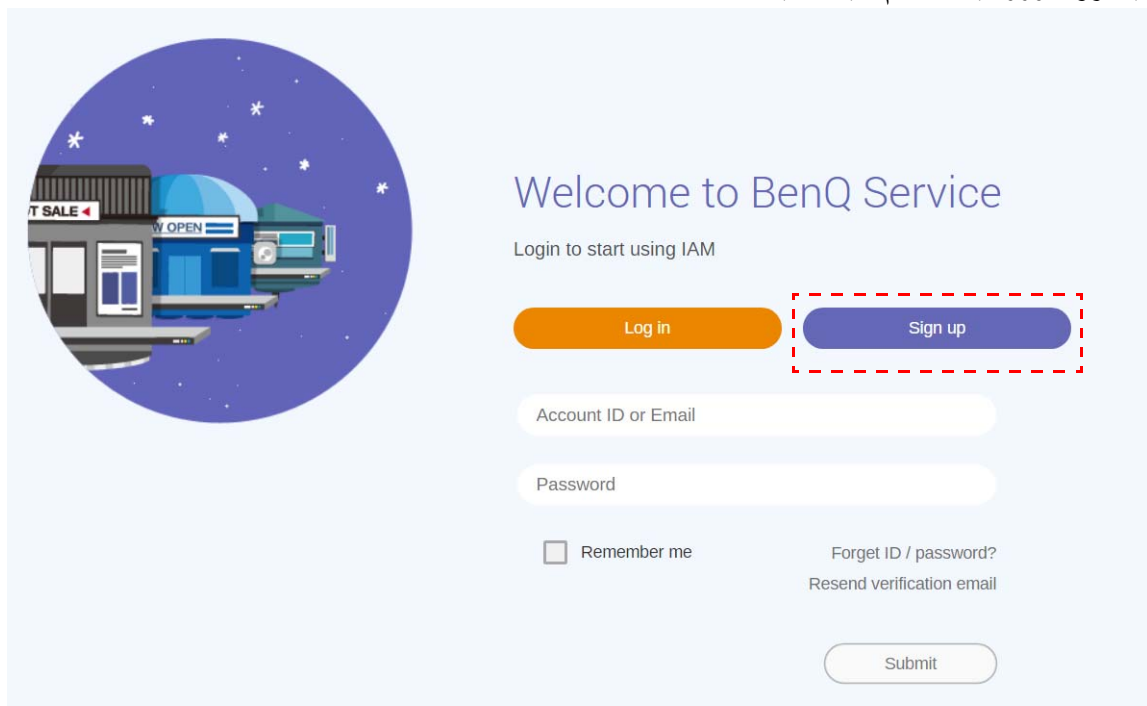

3. پس از آنکه روی ثبت نام کلیک کردید، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد. بعنوان سرپرست، روی ادامه کلیک کنید.

Message ×

Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.

Continue Cancel

4. قسمت‌های زیر را تکمیل کنید و برای ایجاد یک حساب سرپرست جدید روی ارسال کلیک نمایید.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following Items. Agreement Items

Submit

Cancel

- برای شناسه حساب، مقداری با طول بین 4 تا 20 کاراکتر وارد کنید. فقط اعداد (0-9)، حروف بزرگ و کوچک (a-z، A-Z) و این کاراکترهای خاص (-)(.)(_) در شناسه حساب و نام مجاز می‌باشند.
- رمز عبور باید ترکیبی از حروف و اعداد باشد و طول آن باید 6 تا 12 کاراکتر باشد. رمز عبورهایی مانند "2945678" (فقط اعداد)، "eduabsc" (فقط حروف)، "12ab" (کمتر از 6 کاراکتر) و "12abcd345678efg" (بیشتر از 12 کاراکتر) غیرقابل قبول هستند.
- هر بار که رمز عبور را وارد می‌کنید، لازم نیست حروف بزرگ و کوچک بطور یکسان تایپ شوند.

ایجاد یک حساب جدید

1. بعنوان سرپرست، وارد سیستم شوید و IAM را انتخاب کنید.

BenQ Service Portal

Your Service

IAM
IAM integrates the account managements in all of the

X-Sign
Easy Content Creation, Scheduling, Management

AMS
To enforce privacy protection while ensuring convenience,


We provide

IAM
IAM integrates the account managements in all of the BenQ Business Services. You can use one account to login all of the BenQ Business Services.

X-Sign
Easy Content Creation, Scheduling, Management software[X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage Content BenQ exclusive X-Sign cloud-based content management software

AMS
To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-account management with NFC technology, which allows users to directly access


2. برای ادامه روی ایجاد حساب جدید کلیک کنید.



Account Management

Create New Account				
Status	Account ID	Name	E-mail	
1. ✓ Active	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0	
2. ✓ Active	Beast	Beast	52f6na6tgzc00	
3. ✓ Active	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0C	
4. ✓ Active	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40C	

3. قسمت‌های زیر را تکمیل کنید و برای ایجاد یک حساب جدید روی ارسال کلیک نمایید. می‌توانید از بین دو نقش انتخاب کنید: هماهنگ کننده یا کاربر. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره تفاوت‌های بین هماهنگ کننده و کاربر، به [اختیارات مدیریتی در صفحه 24](#) مراجعه نمایید.



Create New Account

Account ID
REMIN: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password
Confirm Password
Name
E-mail
Company Taiwan
Country/Area United States
Timezone (UTC+08:00) Taipei
Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service
☒ X-Sign
☒ AMS


Role

[Create a new role](#)
[Create a new role](#)

[Submit](#) [Cancel](#)

ویرایش نمایه

1. با کلیک کردن روی نماد عنوان حاوی نام شما در گوشه بالا سمت راست، می‌توانید نمایه خودتان را ویرایش کنید. برای ادامه روی **نمایه** کلیک کنید.

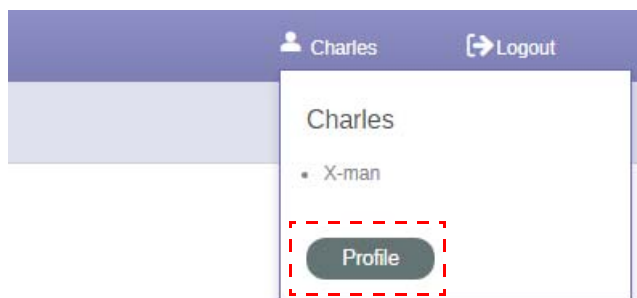

2. می‌توانید نمایه یا رمز عبورتان را تغییر دهید؛ برای این کار روی **تغییر نمایه** یا **تغییر رمز عبور** کلیک کنید.

Profile ×

Account: Professor-X

Name: Charles

Email: 6sag2toxlis0000000000@yopmail.com

Company: X-man

Country: United States

Timezone: US/Eastern

Change profile

Change password

مدیریت BenQ AMS

روی سرویس کلیک کنید تا به BenQ AMS دسترسی پیدا نمایید.



Service



X-Sign

Visit WebSite

Easy Content Creation, Scheduling, Management software(X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage Content) BenQ exclusive X-Sign cloud-based content management software makes it easy to create, schedule, and display stopping signage content. For a single display in a coffee shop or an extensive display network in a worldwide business franchise, X-Sign lets you manage create content from hundreds of templates, enhance distribution, and monitor the



AMS

Visit WebSite

To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-account management with NFC technology, which allows users to directly access PERSONAL system environment and folders, as well as bring up customized presentation settings on the IFP simply by tapping an ID card on its front sensor. Additionally, AMS also offers INSTANT access to major cloud storage services such as Google Drive and One


نمای کلی سرویس AMS

هنگامی که وارد سیستم شده‌اید، سه بخش اصلی را مشاهده خواهید کرد که در جدول زیر توضیح داده شده‌اند:

شرح	مورد
اینجا می‌توانید عملکردها را تغییر دهید.	1. زبانه عملکرد
در این قسمت می‌توانید اطلاعات حساب را مشاهده کنید و زبان را تغییر دهید.	2. اطلاعات حساب
می‌توانید محتوای مربوطه را هنگام تغییر عملکردها در زبانه‌های عملکرد، مشاهده کنید.	3. زبانه عملیات


می‌توانید قبلاً تنظیمات عمومی را اعمال کنید و برنامه‌های مربوط به دسک تاپ را انتخاب نمایید.

1. حساب مورد نظر (یا همه حساب‌ها) را انتخاب کنید، سپس روی **تنظیمات عمومی** کلیک کنید.

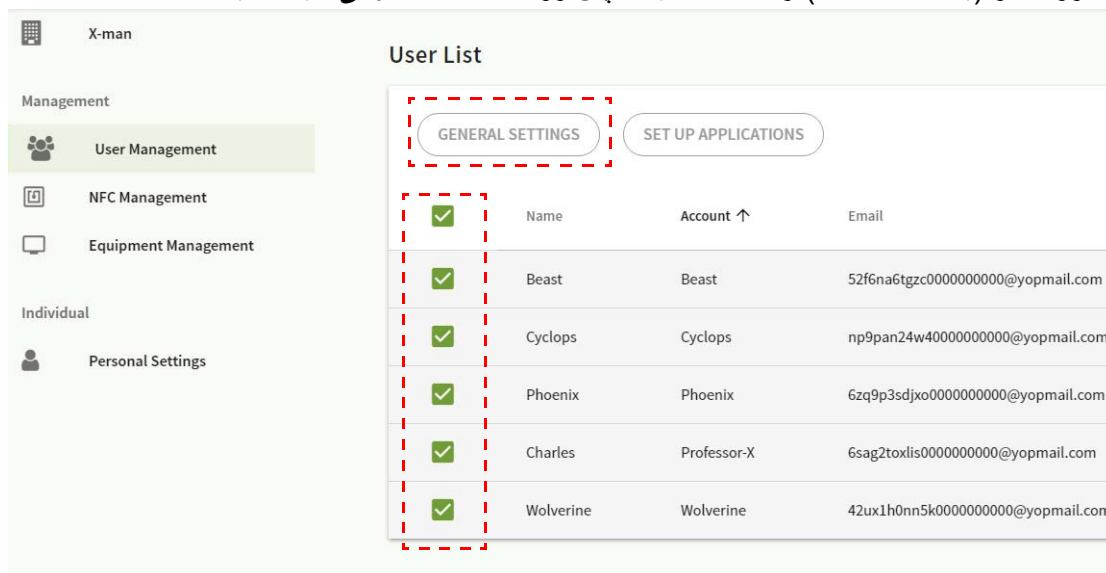

	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

2. می‌توانید بلندی صدا، روشنایی و خروج خودکار از سیستم را تنظیم کنید. برای ادامه روی **اعمال** کلیک کنید.

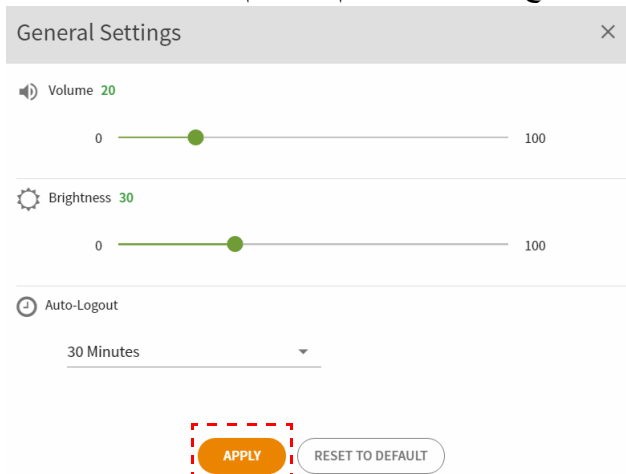

General Settings

Volume 20


Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes

APPLY RESET TO DEFAULT

3. برای اعمال تنظیمات در حساب‌های انتخاب شده روی **تأیید** کلیک کنید.

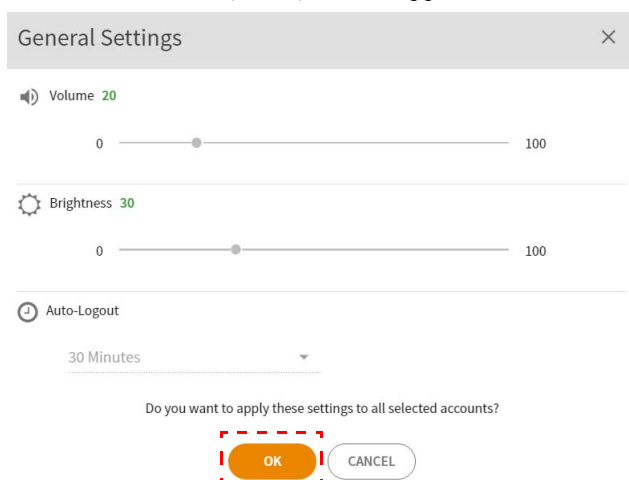

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes


Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL


گزینه‌های خروج خودکار از سیستم 60/50/40/30/20/10 دقیقه می‌باشند.




4. حساب مورد نظر (یا همه حساب‌ها) را انتخاب کنید، سپس روی تنظیم برنامه‌ها کلیک کنید.

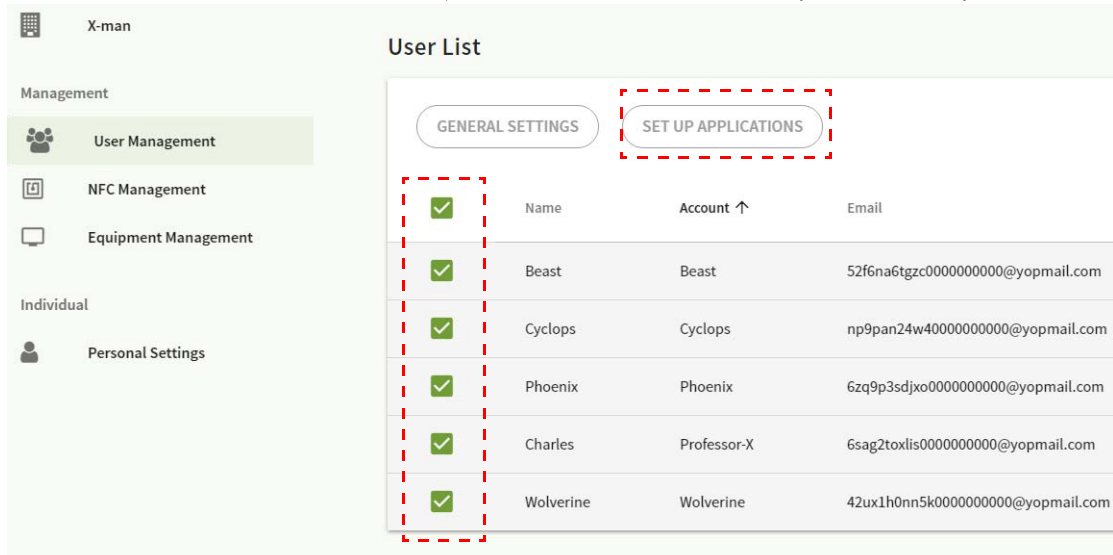

5. می‌توانید برنامه‌هایی را که می‌خواهید روی دسک تاپ الصاق کنید، انتخاب نمایید. برای ادامه روی اعمال کلیک کنید.

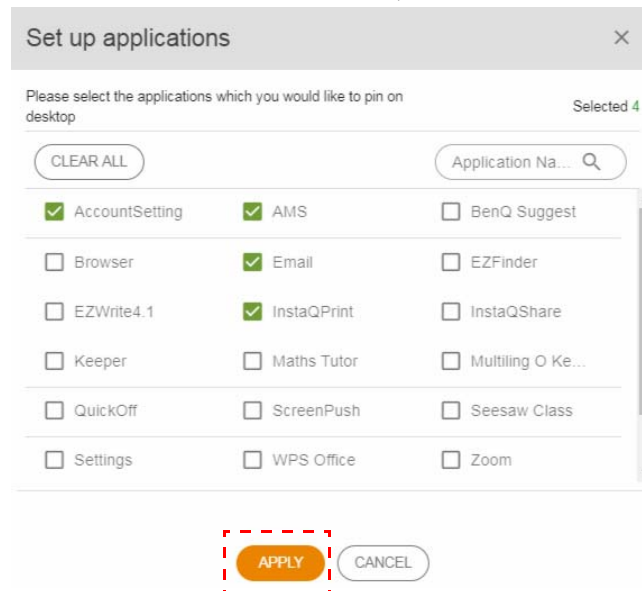

6. برای اعمال تنظیمات در حساب‌های انتخاب شده روی تأیید کلیک کنید.

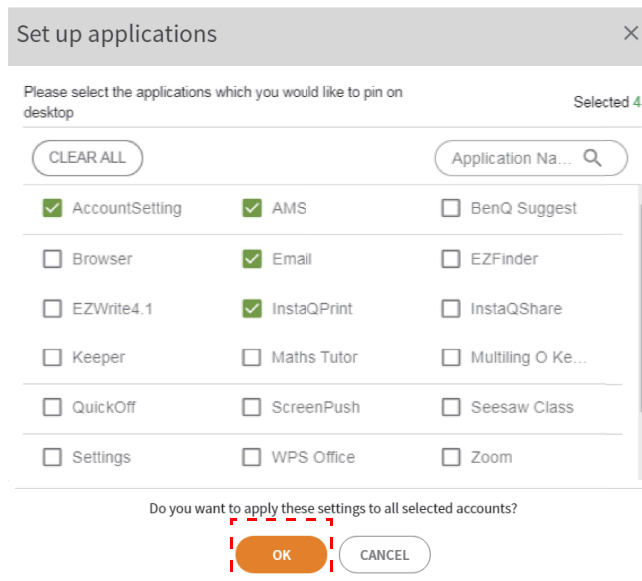

مدیریت NFC

می‌توانید کارت NFC را به حساب انتخاب شده مرتبط کنید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره آزمایش کارت خوان NFC روی ⓘ کلیک کنید.

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings


User List (NFC)

UNBIND NFC ⓘ

	Name	Account ↑	Email	NFC 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	--

Test of NFC Card Reader

1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader
(installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:

کارت NFC ارائه نمی‌شود و باید به‌صورت جداگانه خریداری گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به مشخصات کارت NFC و کارت‌خوان‌های پشتیبانی شده NFC در صفحه 14 مراجعه کنید.



مرتبط کردن کارت NFC

1. یک حساب را جهت مرتبط سازی انتخاب کنید.

User List (NFC)

UNBIND NFC

	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6cao7oxlis00000000000@yopmail.com

User List (NFC)

UNBIND NFC

Search

	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. کارت NFC را نزدیک NFC خوان متصل شده بگیرید تا کارت NFC با حساب مربوطه مرتبط شود.

Input or induce NFC card manually

BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:

3. روی مرتبط سازی کلیک کنید.


62C57E05

BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:

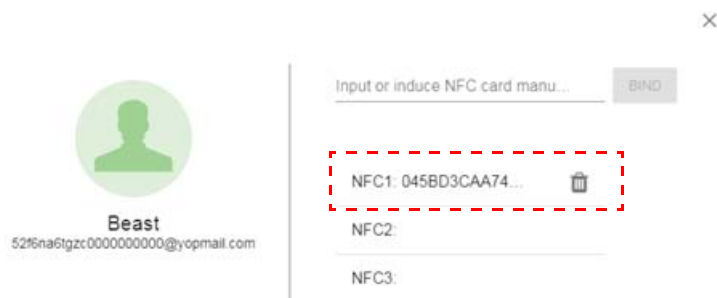

4. هر کارت NFC دارای یک شناسه منحصر به فرد است. پس از آنکه کارت با یک حساب مرتبط شد، نمی‌توان آن را دوباره به حساب‌های دیگر مرتبط نمود.

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input type="checkbox"/>	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
<input type="checkbox"/>	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--

مشخصات کارت NFC و کارت‌خوان‌های پشتیبانی شده NFC

مدل‌های پشتیبانی شده	
<ul style="list-style-type: none"> • ACS :ACR1242U http://www.acr1252.com/ • Synnux :CL-2100R https://goo.gl/56ajQW • D-Logic :D-Logic https://goo.gl/uLECHJ • InfoThink :InfoThink IT-101MU https://goo.gl/s3XGE4 	کارت‌خوان‌های NFC:
<ul style="list-style-type: none"> • تراشه: Mifare ،NXP • پروتکل: ISO14443-1 • اندازه: 0.84 x 54.03 x 85.72 میلی‌متر 	مشخصات کارت:

مدیریت تجهیزات

می‌توانید وضعیت تجهیزات را در قسمت مدیریت تجهیزات مشاهده کنید.

BenQ AMS

CHARLES

Equipment List

Search

<input type="checkbox"/>	Name ↑	Using Account	Last Login	Last Logout	Connection Status
<input type="checkbox"/>	RP704K_40ef	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:39:20	chichisu77 @ 2017-12-04 06:38:21	Online
<input type="checkbox"/>	ST550K_45A8	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:43:15	--	Offline

تنظیمات شخصی

می‌توانید عکس پرسنلی و تصویر زمینه خود را در هر IFP که وارد آن شده‌اید، تغییر دهید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ورود به سیستم به عنوان هماهنگ کننده/کاربر/سرپرست AMS در صفحه 18 مراجعه کنید. می‌توانید تنظیمات عمومی، ابزارک و ویجت را در اینجا یا در IFP ها تنظیم کنید. پیوند مستقیم به Google Drive و Dropbox موجود است.

Personal Setting

Charles
6sag2toxliis0000000000@yopmail.com

Wallpaper

General Settings

Volume 20
Brightness 30
Automatic Logout Time 30 Minutes

App (4 pinned)

AccountSetting AMS Email InstaQPrint

Widget (0 pinned)

Cloud Storage


Google Drive Unlinked
Dropbox Unlinked


Network Drive (0 drives connected)


تنظیم حساب AMS


RP860K/RP750K/RP705K/RP654K

ورود به سیستم به عنوان سرپرست محلی

1. روی  ضربه بزنید و تنظیم حساب.

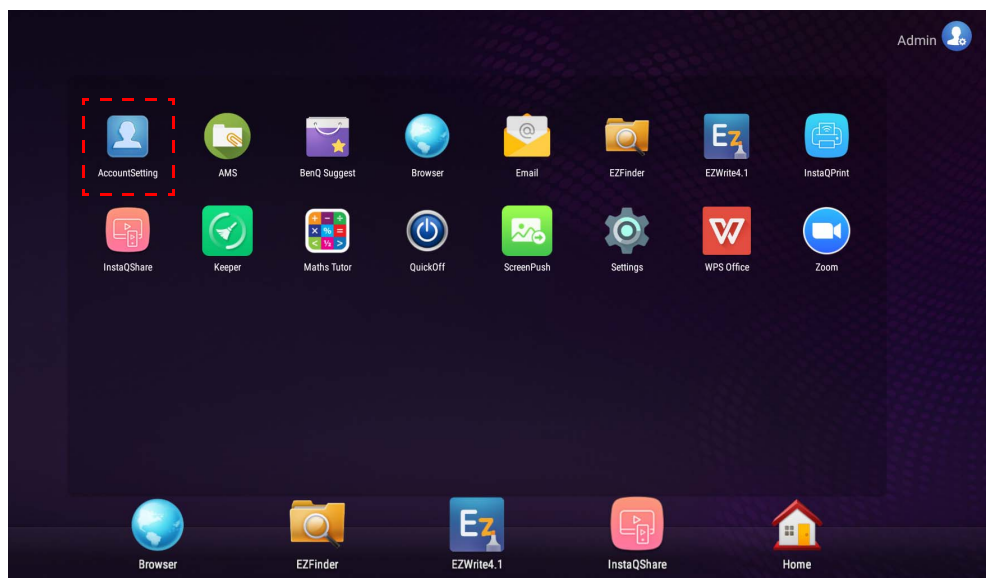

2. روی  ضربه بزنید و برای ادامه تنظیمات سرپرست، وارد سیستم شوید.

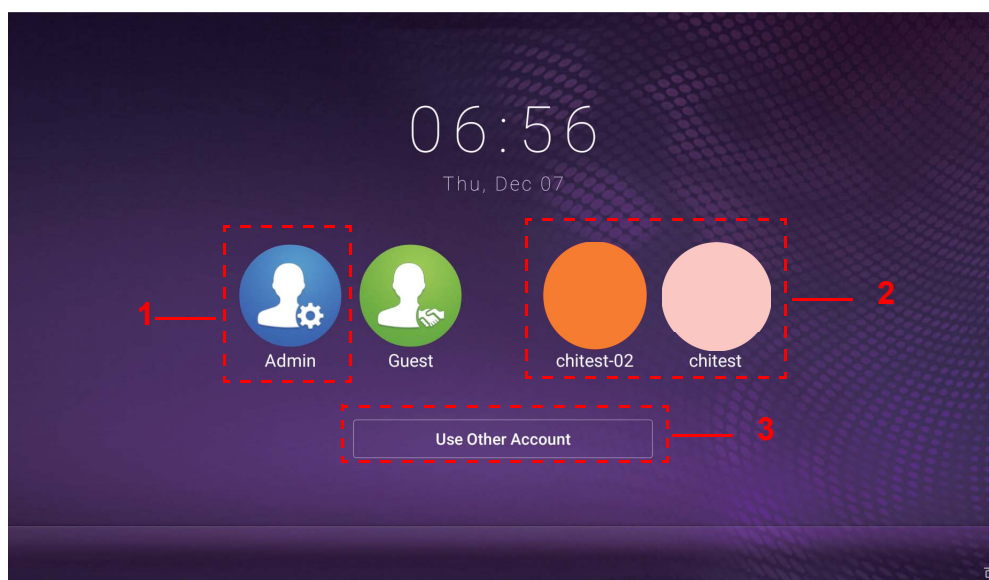


شرح	مورد
سرپرست محلی	1. سرپرست
ابتدا باید یک حساب جدید ایجاد کنید.	2. کاربران AMS
اگر لازم است با یک حساب جدید وارد سیستم شوید، روی استفاده از حساب دیگر ضربه بزنید.	3. استفاده از حساب دیگر


پیش از راه اندازی برنامه، مطمئن شوید نمایشگر به درستی به اینترنت متصل شده است.



3. برای فعال کردن چندین حساب کاربری، گزینه **حالت چند حساب** را روی روشن تنظیم کنید. این حالت بصورت پیش فرض خاموش است.

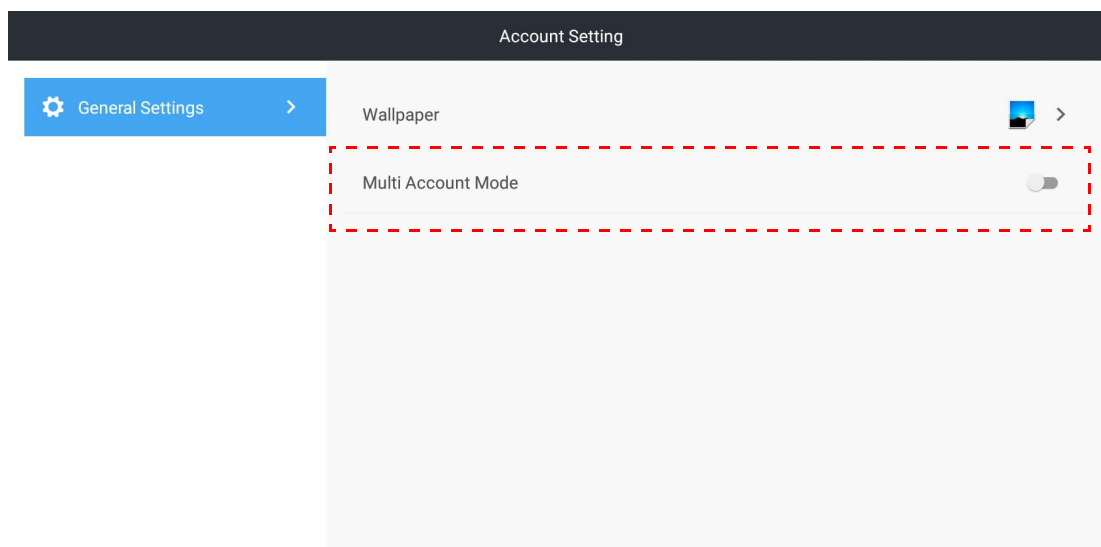


4. پس از آنکه گزینه **حالت چند حساب** را روی روشن تنظیم کردید، عملیات را برای فعال سازی سرویس **AMS** ادامه دهید.

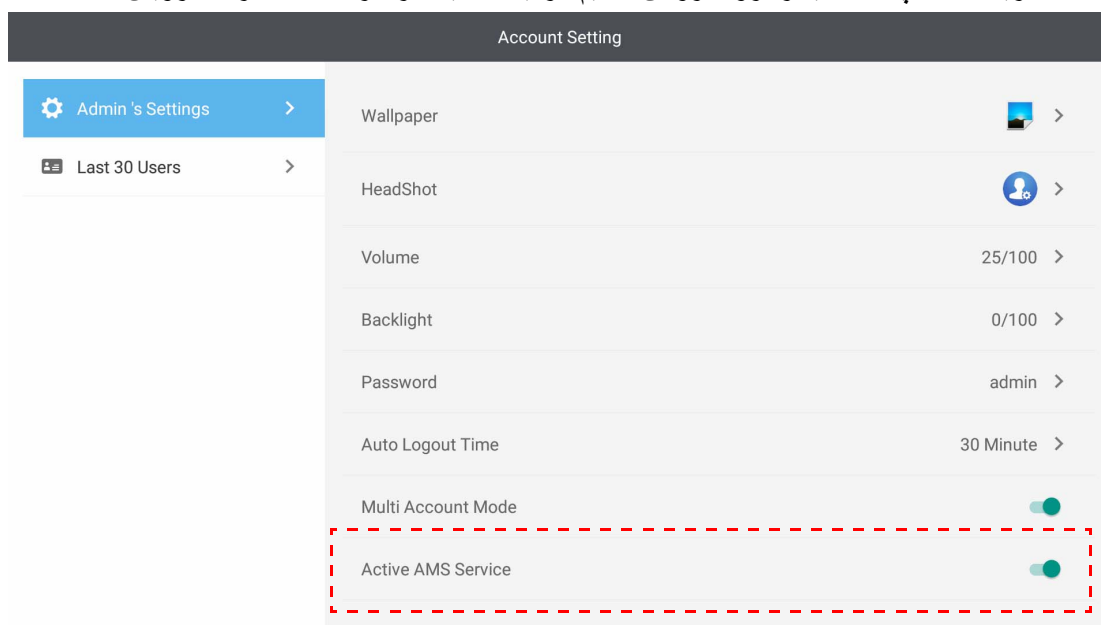

5. در اینجا همچنین می توانید تصویر زمینه، عکس پرسنلی، رمز عبور را تغییر دهید و بلندی صدا، نور پس زمینه و زمان خروج خودکار از سیستم را تنظیم نمایید.


6. می‌توانید 30 کاربر اخیر را بررسی کنید.

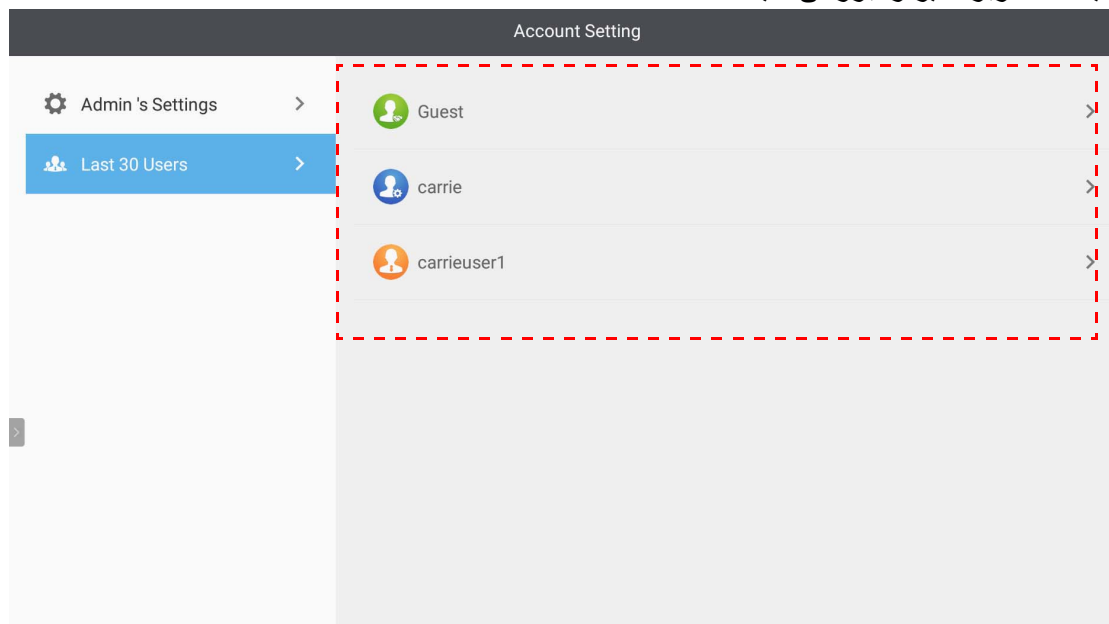

- سرپرست محلی می‌تواند سابقه ورود به سیستم حساب‌ها را بررسی کند ولی نمی‌تواند اطلاعات حساب‌ها را بررسی نماید.
- سرپرست محلی می‌تواند اطلاعات مهمان مانند تصویر زمینه، عکس پرسنلی، بلندی صدا و نور پس زمینه را ویرایش کند.




ورود به سیستم به عنوان هماهنگ کننده/کاربر/سرپرست AMS

1. روی  ضربه بزنید و تنظیم حساب را راه‌اندازی کنید.




2. به عنوان هماهنگ کننده، کاربر یا سرپرست AMS وارد سیستم شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به [ایجاد یک حساب جدید در صفحه 6](#) مراجعه کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره اختیارات مدیریتی مختلف برای هماهنگ کننده، کاربر و سرپرست AMS، به [اختیارات مدیریتی در صفحه 24](#) مراجعه نمایید.

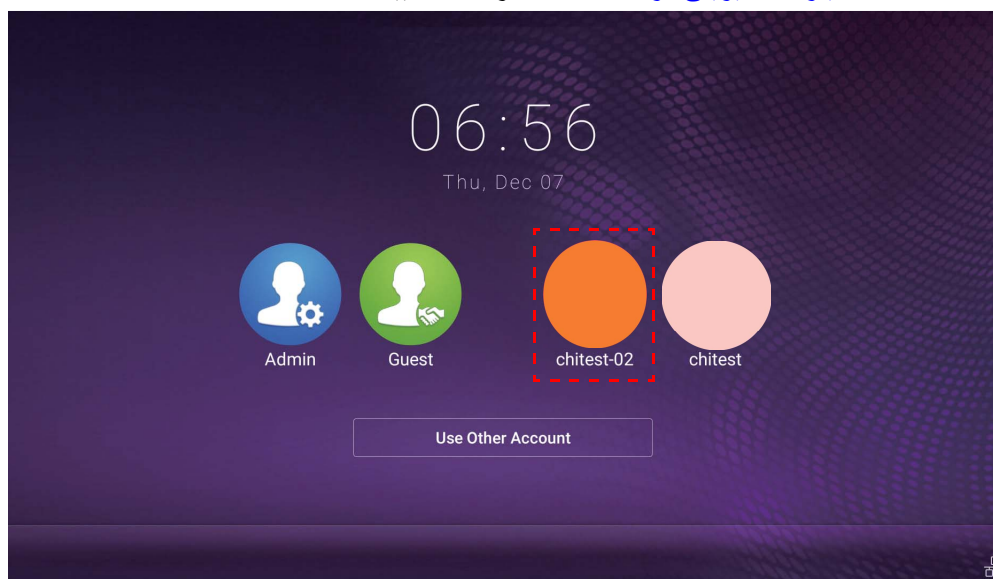


- از طریق دریافت ایمیل بازنشانی، رمز عبورتان را بازنشانی کنید. اگر آدرس ایمیلی که با آن ثبت نام کرده‌اید را به خاطر نمی‌آورید یا دیگر به آن دسترسی ندارید، با سرپرست محلی خود تماس بگیرید.
- برای دسترسی به حساب شخصی خودتان، ابتدا باید از سرپرست بخواهید سرویس AMS را فعال کند و سپس حسابتان را از طریق سرویس IAM ایجاد کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به [ایجاد یک حساب جدید در صفحه 6](#) مراجعه کنید.


3. در اینجا می‌توانید تصویر زمینه، عکس پرسنلی، رمز عبور را تغییر دهید و بلندی صدا، نور پس زمینه و زمان خروج خودکار از سیستم را تنظیم نمایید.

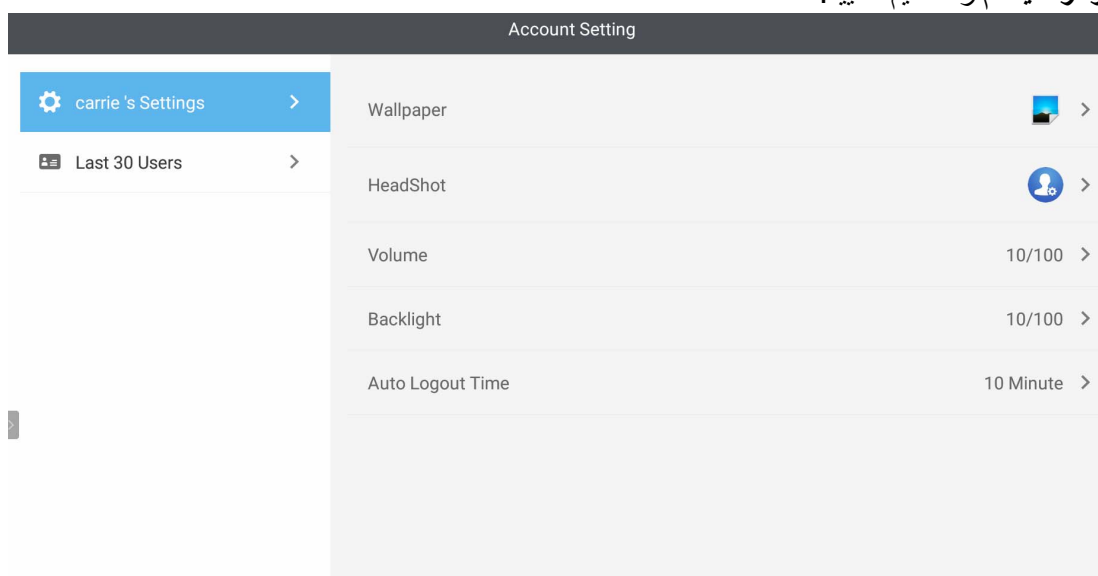


4. سرپرست AMS می‌تواند 30 کاربر اخیر را بررسی کند، درحالی‌که کاربر عادی به این سرویس دسترسی ندارد. کاربر عادی فقط به تنظیمات شخصی دسترسی دارد.

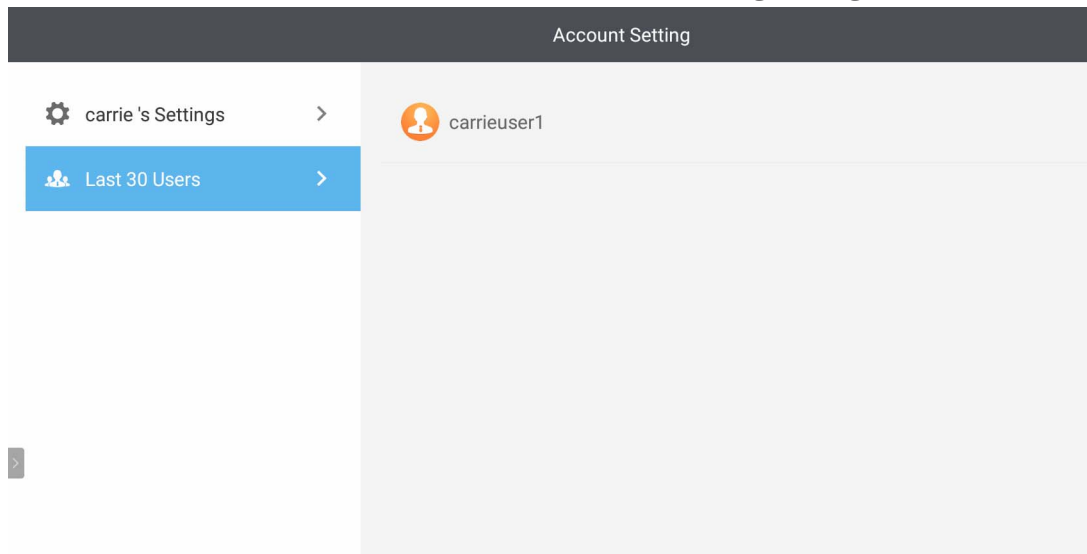


RP8601K / RP7501K / RP6501K

برای راه اندازی **AMS** روی  ضربه بزنید. با این برنامه، می‌توانید به تنظیمات و محیط کاری شخصی خود دسترسی داشته باشید و فایل‌ها و حساب‌های خویش را در IFP هایی که وارد آنها شده‌اید، مدیریت نمایید.

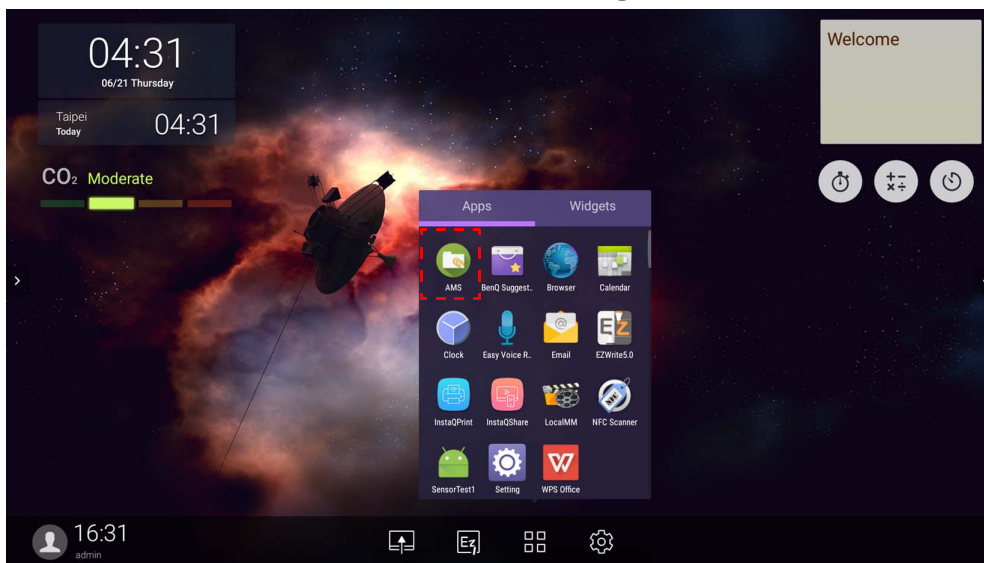


ورود به سیستم به عنوان سرپرست محلی

برای ورود به سیستم به عنوان سرپرست محلی، رمز عبور را وارد نمایید و روی ارسال کلیک کنید. رمز عبور پیش‌فرض برای سرپرست محلی "admin" است. پس از ورود به سیستم برای نخستین بار، رمز عبور را تغییر دهید.

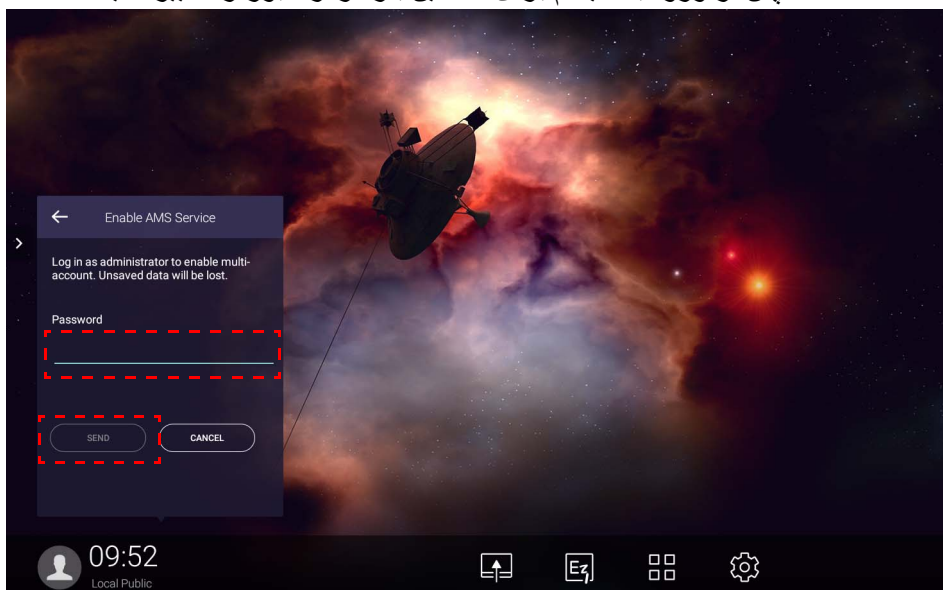


ورود به سیستم به عنوان هماهنگ کننده/کاربر/سرپرست AMS

1. به عنوان هماهنگ کننده، کاربر یا سرپرست AMS وارد سیستم شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره اختیارات مدیریتی مختلف برای هماهنگ کننده، کاربر و سرپرست AMS، به [اختیارات مدیریتی در صفحه 24](#) مراجعه نمایید.

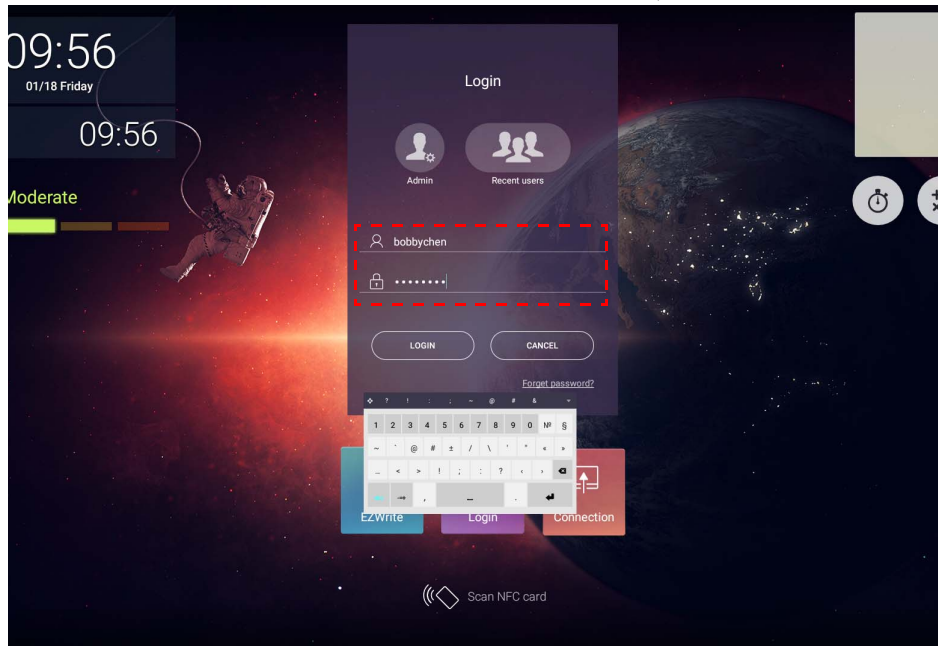


- برای دسترسی به حساب شخصی خودتان، ابتدا باید از سرپرست بخواهید سرویس AMS را فعال کند و سپس حسابتان را از طریق سرویس IAM ایجاد کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به [ایجاد یک حساب جدید در صفحه 6](#) مراجعه کنید.
- اگر اخیراً از AMS استفاده کرده‌اید، می‌توانید برای یافتن حساب خود روی [کاربران اخیر](#) کلیک کنید.

2. در قسمت **تنظیمات شخصی** می‌توانید عکس پرسنلی، تصویر زمینه و رمز عبور را تغییر دهید. همچنین می‌توانید بلندی صدا، روشنایی و خروج خودکار از سیستم را تنظیم کنید.

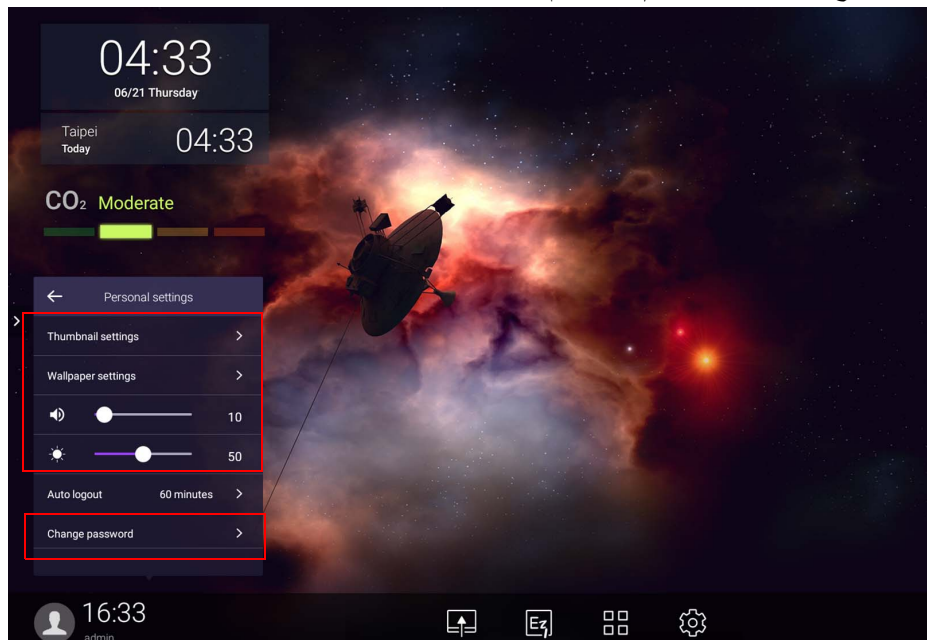

حساب‌های آفلاین موجود

چنانچه برای اتصال به اینترنت مشکل داشته باشید، می‌توانید حساب‌های آفلاین موجود را بررسی کنید. اگر قبلاً وارد حساب AMS خویش شده باشید، دفعه بعد در صورتی‌که اینترنت کار نکند، همچنان می‌توانید وارد سیستم شوید.

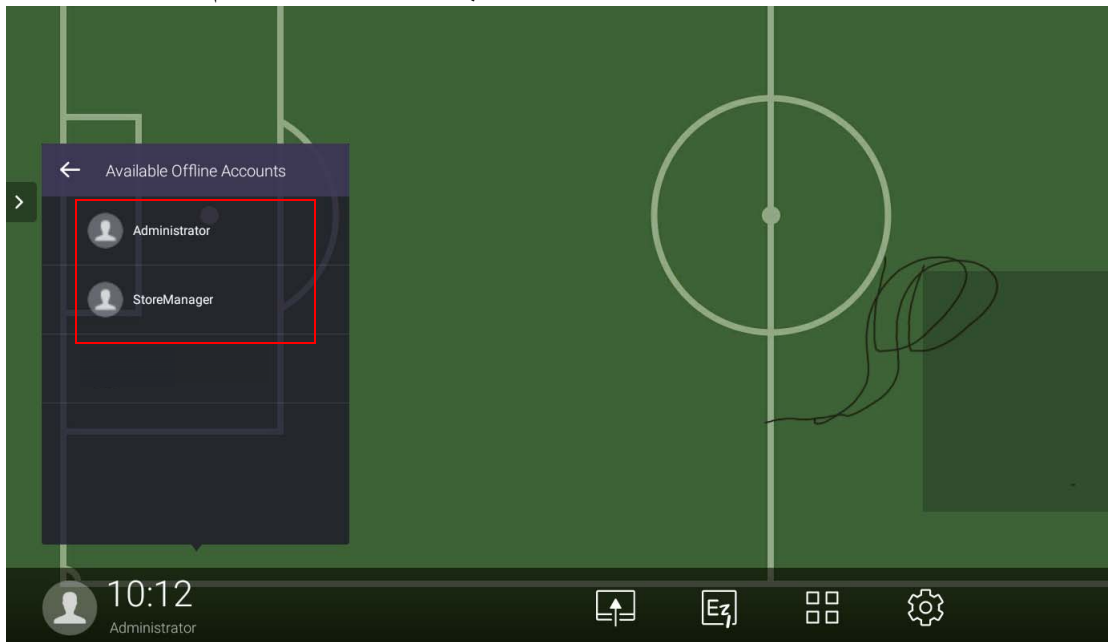

اختیارات مدیریتی


سه نقش در AMS وجود دارد: سرپرست AMS، هماهنگ کننده، و کاربر. این نقش‌ها دارای اختیارات مدیریتی متفاوتی هستند.


Name	Account	Email	Volume	Brightness	Auto-Logout
Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	39	28	30 minutes
Charles	Professor-X	6sag2toxli00000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes

کاربر	هماهنگ کننده	سرپرست AMS	
	V	V	مدیریت کاربر
	V	V	مدیریت NFC
	V	V	مدیریت تجهیزات
V	V	V	تنظیمات شخصی

- سرپرست AMS دارای اختیارات مدیریت کاربران، NFC، تجهیزات و تنظیمات شخصی است.
- هماهنگ کننده، به جز اختیار ایجاد حساب جدید، تقریباً همان اختیارات سرپرست AMS را دارد.
- کاربر فقط می‌تواند به تنظیمات شخصی دسترسی داشته باشد.

برنامه AMS


روی  ضربه بزنید تا **AMS** را راه اندازی کنید. با این برنامه، می‌توانید به تنظیمات و محیط کاری شخصی خود دسترسی داشته باشید و فایل‌ها و حساب‌های خویش را در هر IFP که وارد آن شده‌اید، مدیریت نمایید.

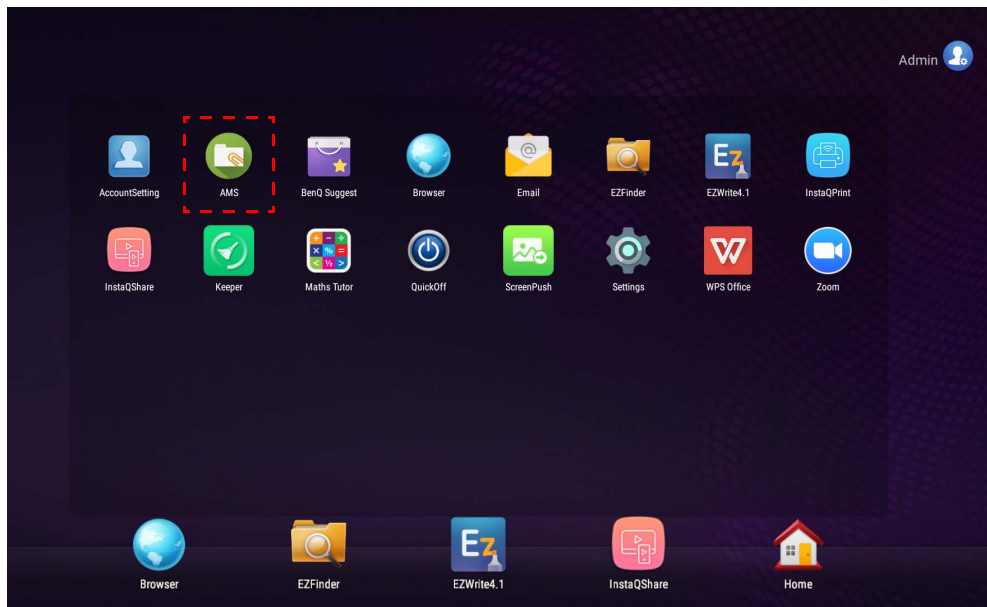

پیش از راه اندازی برنامه، مطمئن شوید نمایشگر به درستی به اینترنت متصل شده است.

نمای کلی مدیر فایل AMS

هنگامی که وارد سیستم شده‌اید، چهار بخش اصلی را مشاهده خواهید کرد که در جدول زیر توضیح داده شده‌اند:

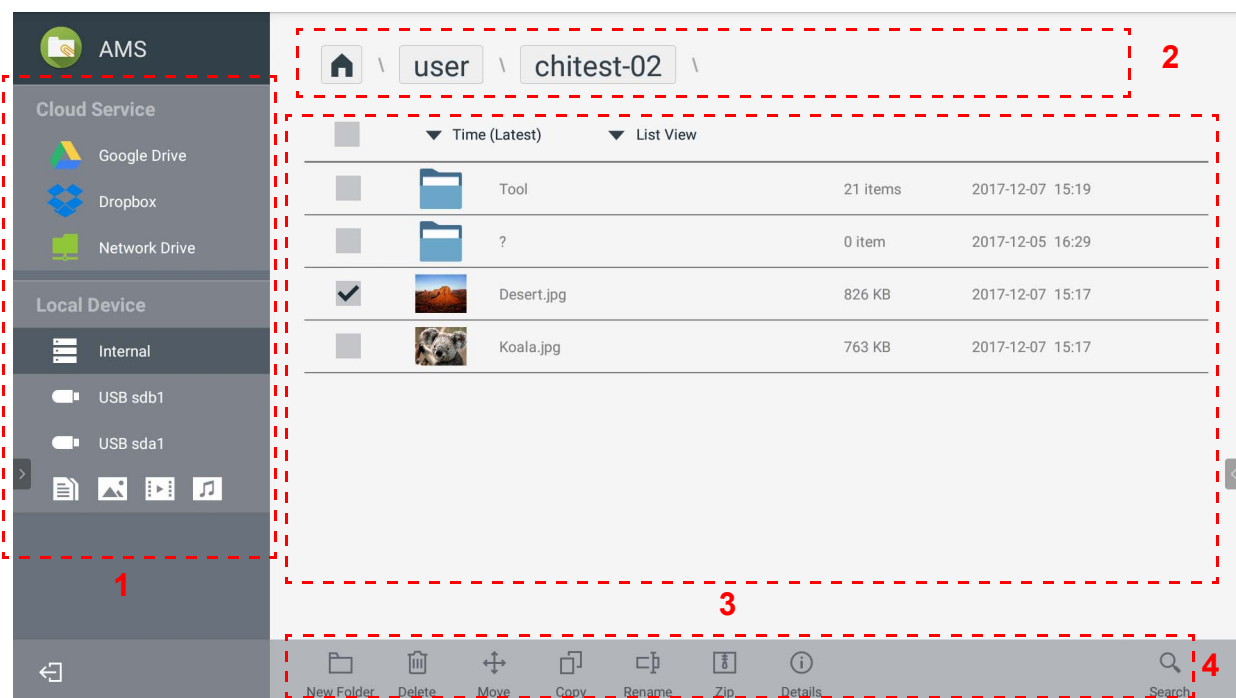


شرح	مورد
<ul style="list-style-type: none"> می‌توانید فایل‌ها را از سرویس حافظه ابری مانند Google Drive، Dropbox یا Samba باز کنید. همچنین می‌توانید فایل‌ها را از دستگاه‌های محلی مانند داخلی، پوشه من یا دستگاه‌های USB متصل باز کنید. <p>نماد  کنار Dropbox، Google Drive نشان می‌دهد که حساب مربوطه به سرویس AMS مرتبط است.</p>	<p>انتخاب مبدا</p> <p>۱.</p>
می‌توانید پوشه فایل را در این قسمت مرور کنید.	مسیر پوشه
می‌توانید فهرستی از فایل‌های دستگاه حافظه انتخابی را مشاهده کنید.	فهرست فایل‌ها
می‌توانید فایل‌ها را با استفاده از زبانه‌های عملیات در اینجا ویرایش کنید.	زبانه عملیات
	۲.
	۳.
	۴.

کاربران عادی فقط می‌توانند فایل‌های خودشان را مشاهده کنند، درحالی‌که سرپرست محلی می‌تواند فایل‌های تمام کاربران موجود در دامنه مربوطه را مشاهده نماید.


جستجوی فایل‌ها


برای جستجوی فایل، روی  ضربه بزنید و نام فایل را وارد کنید.

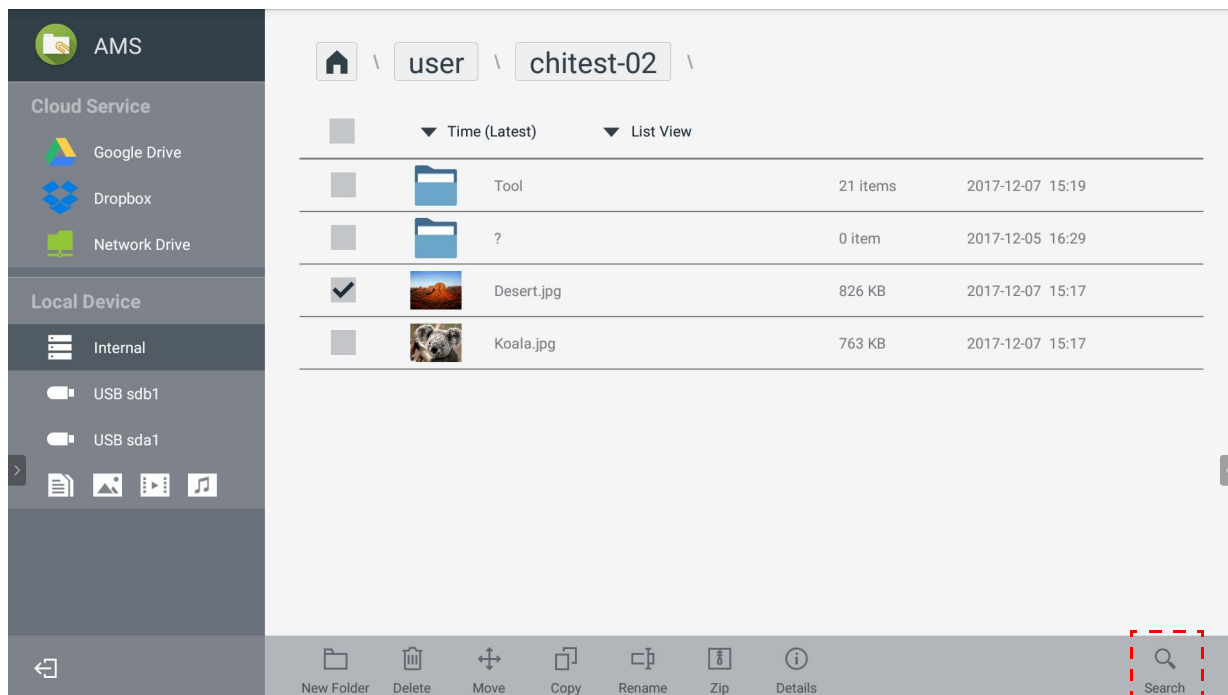

The screenshot shows the AMS (Advanced Mobile System) interface. On the left, there's a sidebar with 'AMS' at the top, followed by 'Cloud Service' (Google Drive, Dropbox, Network Drive) and 'Local Device' (Internal, USB sdb1, USB sda1). The main area displays a file explorer view for the path 'user \ chitest-02'. It shows a list of files and folders with columns for name, size, and date. The files listed are 'Tool' (21 items, 2017-12-07 15:19), '?' (0 item, 2017-12-05 16:29), 'Desert.jpg' (826 KB, 2017-12-07 15:17), and 'Koala.jpg' (763 KB, 2017-12-07 15:17). At the bottom, there's a toolbar with icons for 'New Folder', 'Delete', 'Move', 'Copy', 'Rename', 'Zip', 'Details', and a 'Search' icon (highlighted with a red dashed box).

افزودن پوشه جدید

برای ایجاد یک پوشه جدید، روی  ضربه بزنید و نام پوشه را وارد کنید. طول نام نباید از 64 کاراکتر تجاوز کند.

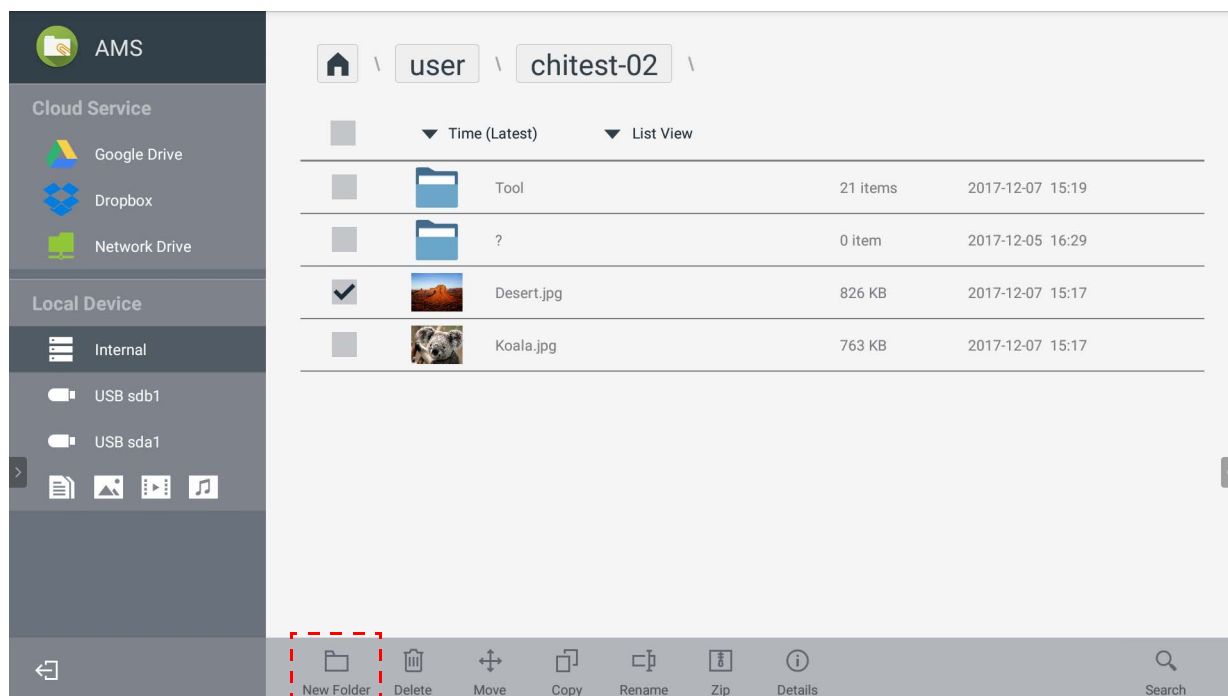


- سرپرست محلی، سرپرست AMS و هماهنگ کننده می‌توانند به تمام پوشه‌های شخصی دسترسی داشته باشند.
- پوشه‌های شخصی در مسیر "کاربر" فقط برای کاربر قابل مشاهده است.




ویرایش فایل‌ها

می‌توانید فایل‌ها را با استفاده از زبانه‌های عملیات مانند پوشه جدید، حذف، انتقال، کپی، تغییر نام، فشرده یا جستجو ویرایش کنید.

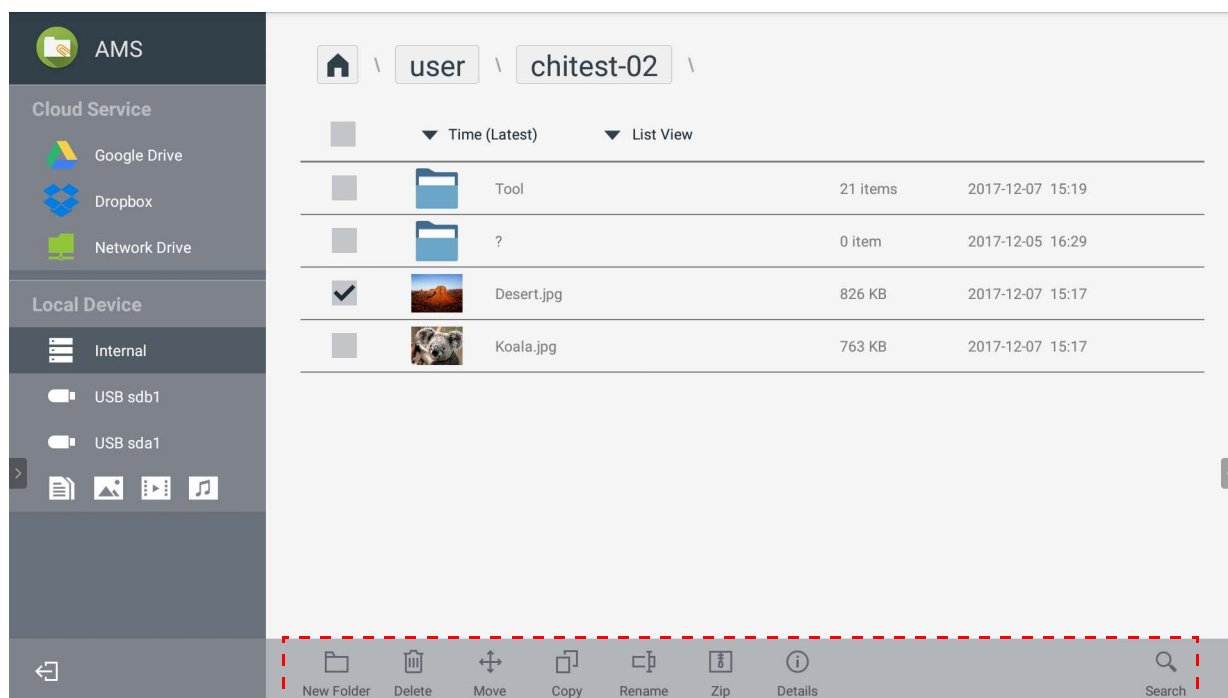

افزودن یک سرور Samba دیگر

می‌توانید بصورت دستی با پویش خودکار، یک سرور Samba جدید اضافه کنید.

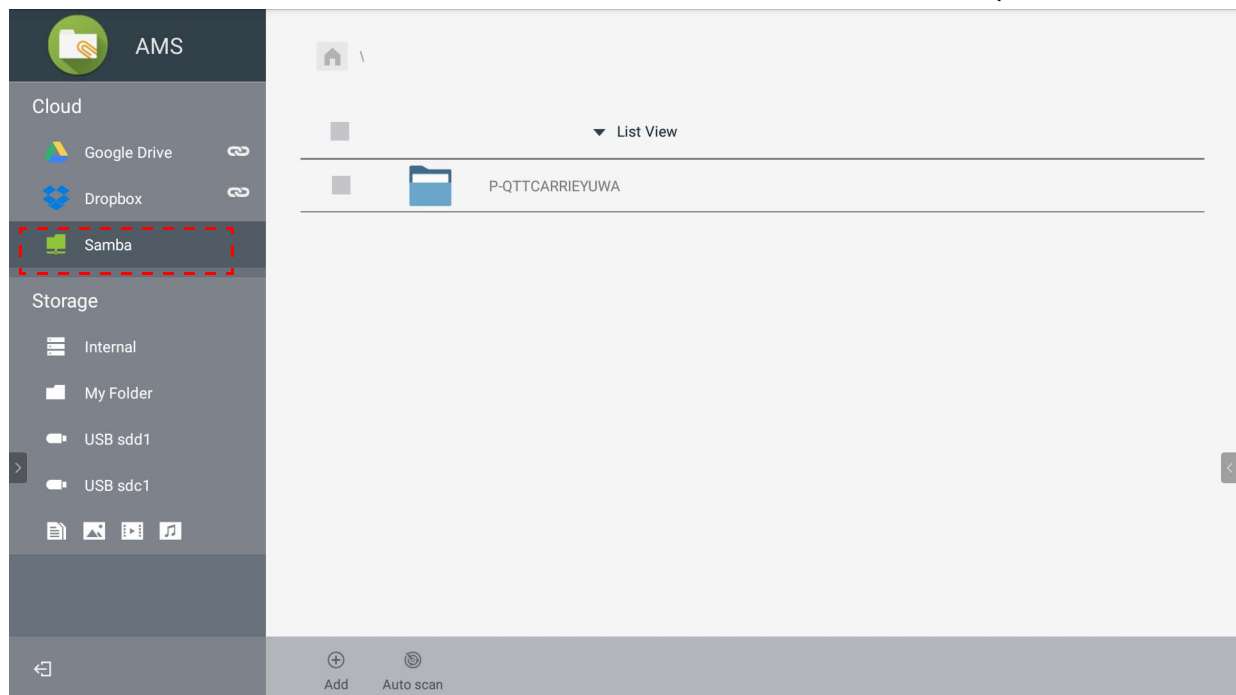

1. برای افزودن یک Samba جدید بصورت دستی، قسمت‌های زیر را تکمیل کنید و برای ادامه روی **تأیید** کلیک نمایید.

Add new server

Name:

Domain name:

Ip address:


User name:

Password:


☐ Anonymous login ☒ Remember me

- من را به خاطر بسپار بصورت پیش‌فرض علامت زده شده است.
- اگر گزینه من را به خاطر بسپار را علامت بزنید، سیستم بصورت خودکار نام/نام دامنه/آدرس IP/نام کاربری/رمز عبور را ذخیره می‌کند. اگر گزینه من را به خاطر بسپار را علامت نزنید، سیستم فقط نام/نام دامنه/آدرس IP را ذخیره خواهد کرد.
- اگر گزینه ورود به سیستم بصورت ناشناس را علامت بزنید، می‌توانید مستقیماً وارد Samba شوید.
- تنظیمات Samba مانند حساب، رمز عبور، ورود به سیستم بصورت ناشناس، و من را به خاطر بسپار بصورت خودکار در سرور AMS ذخیره می‌شود.
- هنگامی که گزینه ورود به سیستم بصورت ناشناس علامت زده می‌شود، اگر سرور ورود به سیستم بصورت ناشناس را قبول کند، می‌توانید مستقیماً وارد Samba شوید. هنگامی که گزینه ورود به سیستم بصورت ناشناس علامت زده نشده است، حساب و رمز عبور حافظه شبکه Samba خود را وارد کنید.

2. برای افزودن یک Samba جدید با پویش خودکار، روی پویش خودکار ضربه بزنید تا پویش شبکه انجام شود.

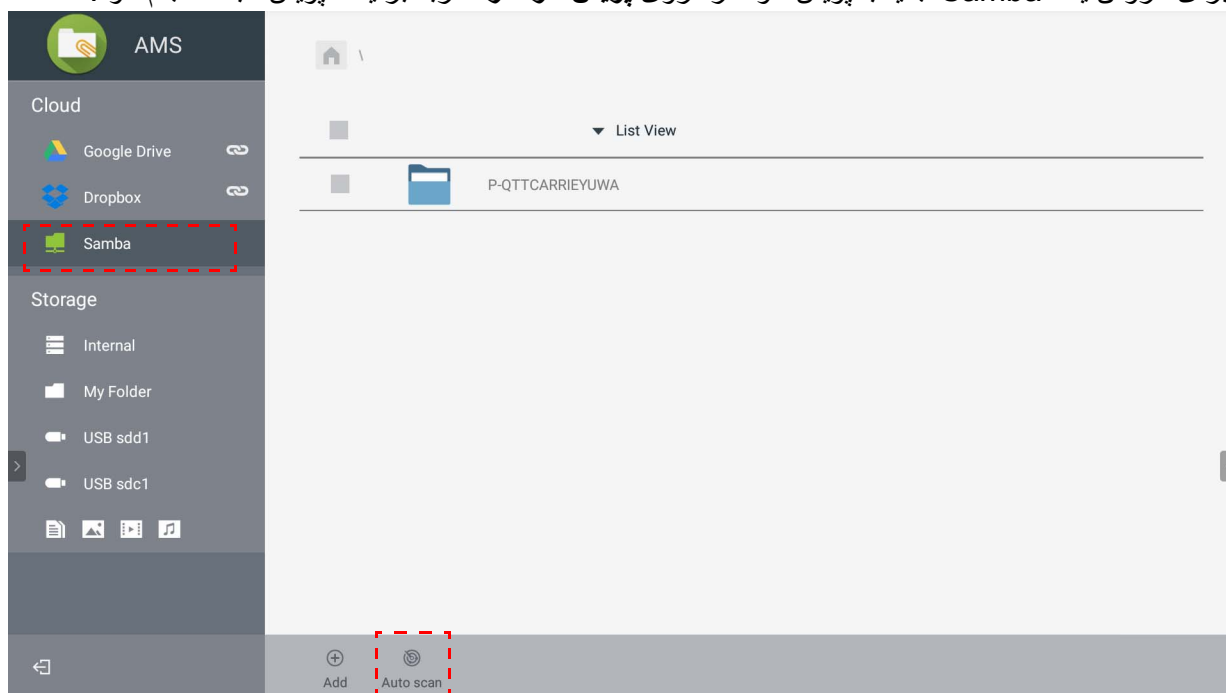

• نام‌های میزبان یا آدرس‌های IP نشان داده می‌شوند. ابتدا نام‌های میزبان پویش می‌شوند.

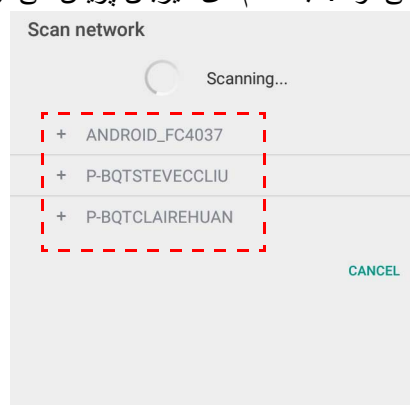

• نام میزبان یا آدرس IP شناسایی شده در قسمت‌های مربوطه از قبل پر می‌شود. می‌توانید آنها را بصورت دستی تغییر دهید. سایر قسمت‌ها را تکمیل کنید و برای ورود به سیستم روی تأیید کلیک نمایید.

Name:

Domain name:

Ip address:

User name:


Password:

☐ Anonymous login ☒ Remember me

CANCEL OK

خروج از سیستم

برای خروج از سرویس AMS روی  ضربه بزنید.

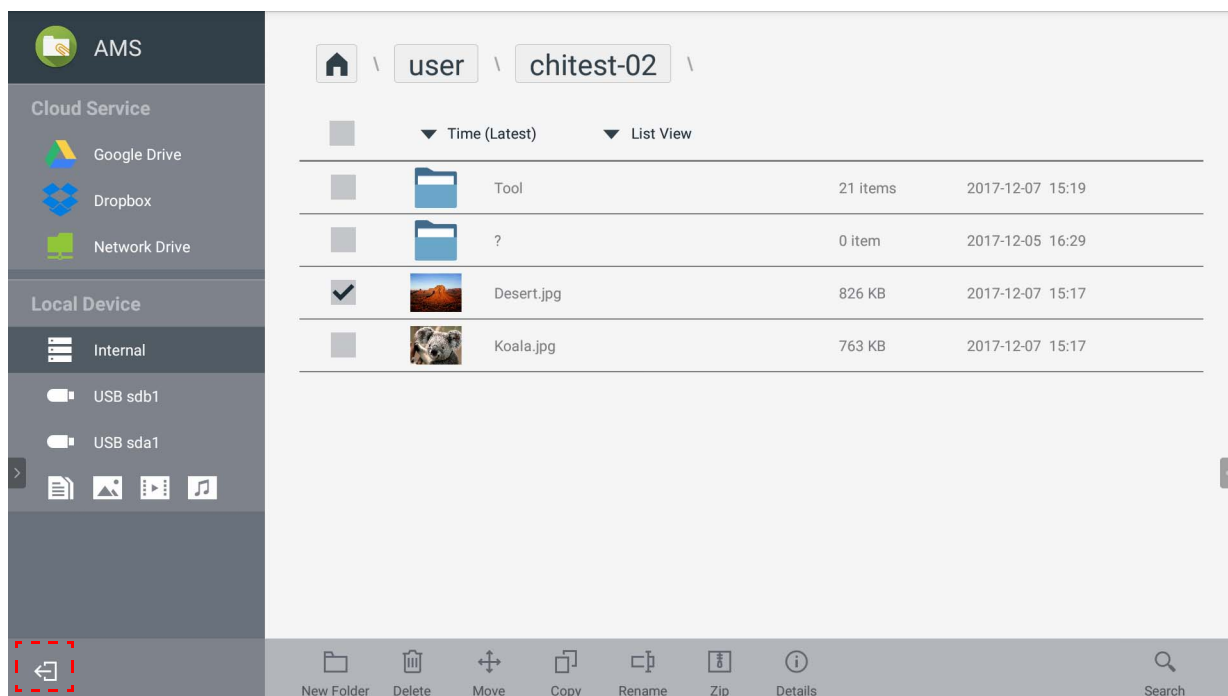

مدل‌های IFP پشتیبانی شده

مدل‌های IFP پشتیبانی شده	
RP8601K ، RP7501K ، RP6501K ، RP860K ، RP750K ، RP704K ، RP654K	سری RP: