



계정 관리 시스템 (AMS) 사용자 설명서



저작권

이 설명서는 **BenQ Corporation** 에서 모든 권리를 보유합니다 . 이 설명서의 어떠한 부분도 **BenQ Corporation** 의 서면 승인 없이 어떠한 형식이나 수단으로든 복사 , 복제전송될 수 없으며 , 검색 시스템에 저장하거나 다른 언어로 번역될 수 없습니다 .

이 설명서에 언급된 모든 로고 , 제품 또는 회사명 은 해당 회사의 등록 상표 또는 저작권법에 따라 보호받으며 , 정보 제공의 목적으로만 여기에 사용됩니다 .

부인

BenQ Corporation 은 이 문서의 내용에 대해 명시적 또는 묵시적인 어떤 표현이나 보증도 하지 않으며 , 어떤 특정한 목적에 대한 보증 , 상업성 또는 적합성을 부인합니다 . 또한 , **BenQ Corporation** 은 필요에 따라 문서를 개정하고 내용을 변경할 권한을 가지며 , 변경에 대해 사전 통고하지 않을 권한을 가집니다 .

이 사용 설명서는 가장 최신의 정확한 정보를 고객에게 제공하는 데 목표를 두고 있지만 , 모든 내용은 사전 고지 없이 수정될 수 있습니다 . 이 설명서의 최신 버전을 보려면

<http://business-display.benq.com/> 을 방문하십시오 .

목차

소개	4
AMS 웹 관리	5
새 계정 등록	5
새 계정 생성	7
프로필 편집	9
BenQ AMS 관리	10
AMS 서비스 개요	10
사용자 관리	11
NFC 관리	13
장치 관리	17
개인 설정	17
AMS 계정 설정	18
RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K	18
로컬 관리자로 로그인	18
AMS 관리자 / 사용자 / 코디네이터로 로그인	20
RP6501K / RP7501K / RP8601K	23
로컬 관리자로 로그인	23
AMS 관리자 / 사용자 / 코디네이터로 로그인	24
사용 가능한 오프라인 계정	25
관리 권한	26
AMS 응용 프로그램	27
AMS 파일 관리자 개요	27
파일 검색	28
새 폴더 추가	29
파일 편집	30
다른 Samba 서버 추가	31
로그아웃	33
지원되는 IFP 모델	33

소개

계정 관리 시스템 (AMS): 어떤 IFP 에서나 개인 데이터에 즉시 액세스하고 관리

사용자가 파일과 개인 장치 환경에 더욱 편리하게 액세스하고 관리할 수 있도록 하기 위해, BenQ에서는 계정 관리 시스템 (AMS) 을 출시하여 사용자가 파일뿐 아니라 계정에 손쉽게 접근하고 관리하도록 했습니다. 추가로, 또한 AMS 를 이용하면 IT 직원이 좀더 쉬운 방법으로 계정을 관리할 수 있으므로, BenQ 의 IFP 에서 계정을 관리할 때 효율성과 편의성을 한 차원 높입니다.

AMS 를 통한 개인 사용자 환경과 클라우드 저장소를 통한 자동 로그인

• 개인화 된 작업환경

일반적으로 IFP 는 많은 사용자의 데이터를 저장하는 공용 장치로 간주되기 때문에, 종종 데이터가 정리되어 있지 않고 찾기 어렵습니다. 각 사용자의 환경을 지정하고 데이터를 필터링하는 솔루션은 없습니다. AMS 는 사용자의 편의를 위해 사용자가 지정된 작업 환경, 개인 로컬 저장 공간 및 개인화된 설정을 제공합니다. 사용자는 로그인한 어떤 IFP 에서나 개인화된 작업 영역 환경과 설정에 액세스할 수 있으며, BenQ 가 만든 NFC 카드를 사용하여 더욱 빠른 접속이 가능합니다.

• 클라우드 저장소 를 통한 자동 로그인

초보 사용자의 경우 Android 장치에 있는 데이터를 찾고 가져오기가 어려울 수 있습니다. 클라우드 저장소는 이러한 어려움에 대한 해결책이지만, 민감한 로그인 자격 증명을 사용하여 클라우드 계정에 로그인하는 것은 위험이 따를 수 있습니다. AMS 는 보안 수준을 강화하고 사용자가 클라우드 저장소 계정에 액세스할 때 암호를 입력해야 하는 복잡한 절차를 없앱니다. BenQ AMS 를 이용하면 사용자는 설정 / 계정 생성 시 한 번만 클라우드 접근 계정에 로그인하면 되고, 이후로는 IFP 에서 다시 로그인할 필요 없이 데이터에 액세스할 수 있습니다. AMS 는 자동으로 개인 폴더 및 네트워크 폴더에 대한 권한을 설정하여, 사용자에게 데이터를 손쉽게 찾고 구성하는 방법을 제공합니다. AMS 에서는 다양한 저장소 공간에 보다 안전하고 쉽게 접근할 수 있습니다.

ITS 를 위한 효율적인 계정 관리 와 간편한 설정

• 효율적인 계정 관리

일반적으로, 기업의 IT 관리자가 수많은 사용자 계정을 관리하는 데는 많은 시간이 걸립니다. AMS 에서는 IT 관리자가 여러 사용자 계정을 가져오고 관리할 수 있는 명확하고 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다.

• 원스텝 NFC 카드 설정

기존의 관리 소프트웨어를 통해 개인 계정을 ID 카드에 연결하는 것은 구현하기가 복잡한 프로세스입니다. AMS 는 NFC 카드를 통해 설정 및 암호화의 복잡한 프로세스를 없애고 간편하게 ID 카드에 연결할 수 있습니다.

- AMS 를 통한 쉬운 계정 연동


IFP 를 데이터 관리 시스템과 연동하는 기존의 방법은 복잡하고 제약이 많습니다 . AMS 는 장치가 네트워크에 연결된 후 몇 초 안에 장치를 간단하게 연동할 수 있습니다 .

AMS 웹 관리

새 계정 등록

BenQ AMS 에 액세스하려면 유효한 계정이 있어야 합니다 .

1. BenQ 서비스 웹사이트로 이동합니다 : <https://ams.benq.com>. 권장되는 브라우저는 **Chrome**, **Firefox** 입니다 .
2. 관리자인 경우 , **로그인**을 클릭하여 회사에 대한 관리자 계정을 등록합니다 . 일반 사용자인 경우 , 회사의 관리자에게 사용자 계정을 생성하도록 요청합니다 . 계정을 받은 후 , 이메일을 확인하고 직접 **로그인**을 클릭합니다 .

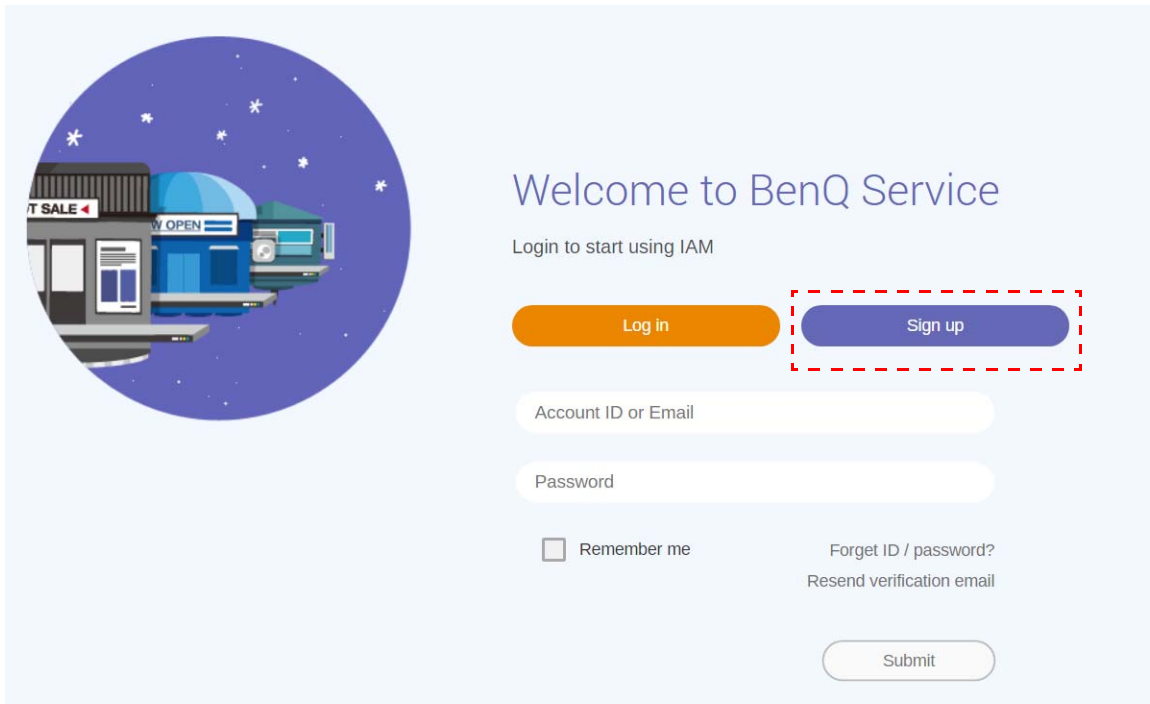The image shows the BenQ Service login page. On the left, there is a circular graphic with a stylized illustration of a BenQ store at night, with signs for 'IT SALE' and 'NOW OPEN'. The background of the page is light blue. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it, it says 'Login to start using IAM'. There are two buttons: an orange 'Log in' button and a blue 'Sign up' button. The 'Sign up' button is highlighted with a red dashed border. Below the buttons are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox labeled 'Remember me' and a link 'Forget ID / password? Resend verification email'. At the bottom right, there is a 'Submit' button.

3. 로그인을 클릭하면 다음 메시지가 표시됩니다 . 관리자인 경우 **계속**을 클릭합니다 .

Message

×

Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.

Continue

Cancel

4. 아래 정보를 기입하고 **제출**을 클릭하여 새 관리자 계정을 생성합니다 .

Sign up

×

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following items [Agreement items](#)

Submit


Cancel




- 계정 ID 로는 4-20 자 길이 사이의 값을 입력합니다 . 계정 ID 와 이름으로는 숫자 (0-9), 대소문자 (A-Z, a-z) 및 다음과 같은 특수 문자 (-)(.)(_) 만 사용할 수 있습니다 .
- 암호는 영숫자를 조합해서 사용하고 길이는 6-12 자여야 합니다 . “2945678”(모두 숫자), “eduabsc”(모두 알파벳), “12ab”(6 자 미만) 및 “12abcd345678efg”(12 자 초과) 같은 암호는 사용할 수 없습니다 .
- 암호는 대소문자를 구분하지 않습니다 .

새 계정 생성

1. 관리자로 로그인하고 **IAM** 을 선택합니다 .

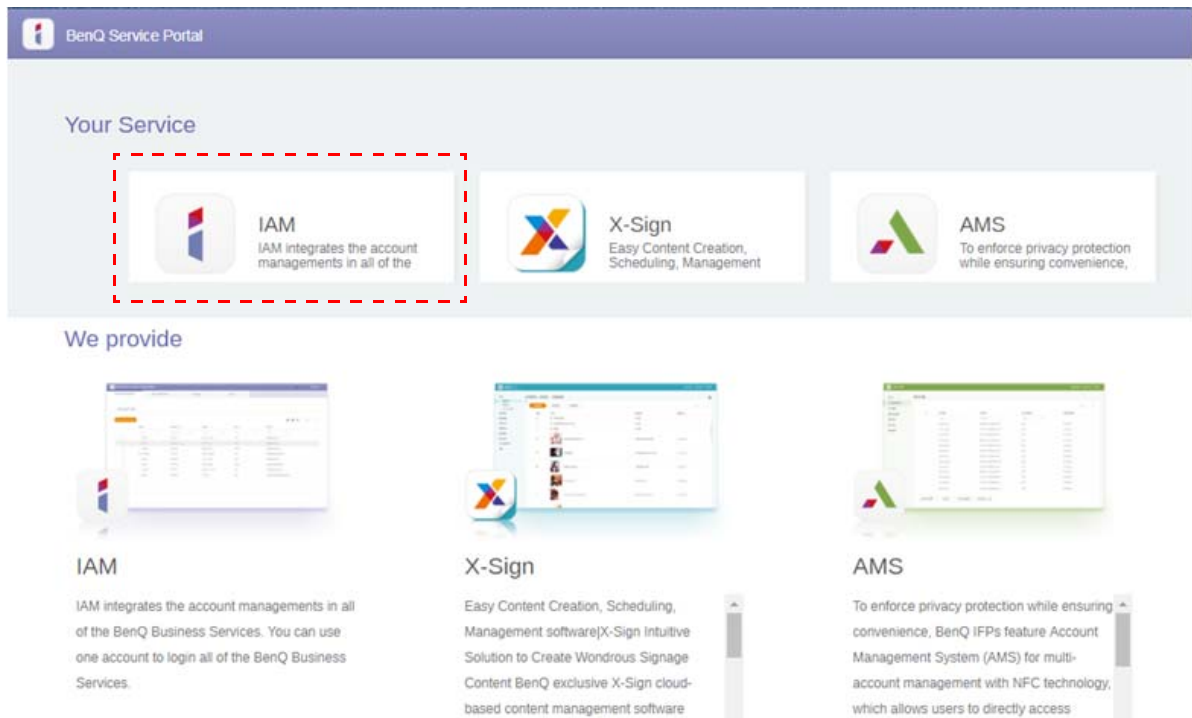

2. 새 계정 생성을 클릭합니다 .

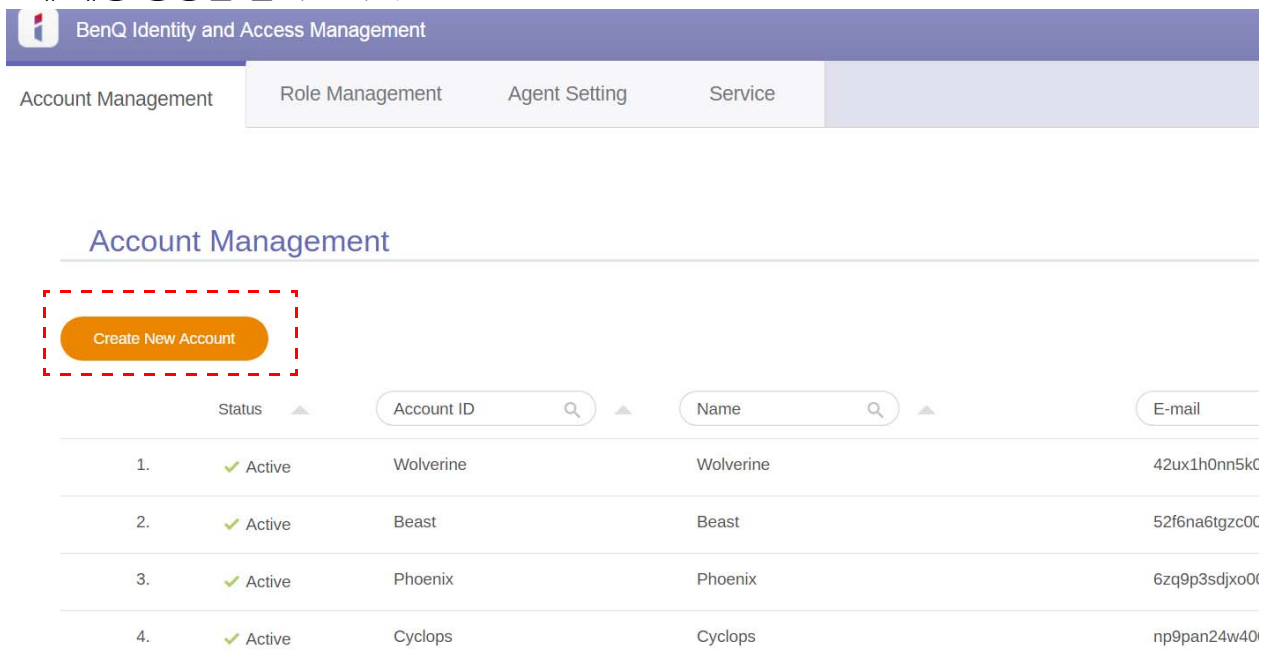

3. 아래 정보를 기입하고 하단의 **제출**을 클릭하여 새 계정을 생성합니다. 2 개의 역할 중에서 선택할 수 있습니다. 코디네이터 또는 사용자가 그것입니다. 코디네이터와 사용자의 차이점에 대한 자세한 내용은 [26 페이지에 있는 관리 권한](#)를 참조하십시오.

BenQ Identity and Access Management

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

CompanyTaiwan

Country/AreaUnited States

Timezone(UTC+08:00) Taipei

Notewithin 150 characters

Service Setting

Enable Service

☒

X-Sign

☒

AMS

Role

channel_manager

coordinator

coordinator

user

Create a new role


Create a new role

Submit


Cancel

프로필 편집

1. 우측 상단에 있는 사용자 아이콘클릭 후 , **프로필** 버튼을 누르면 프로필을 수정할 수 있습니다 .

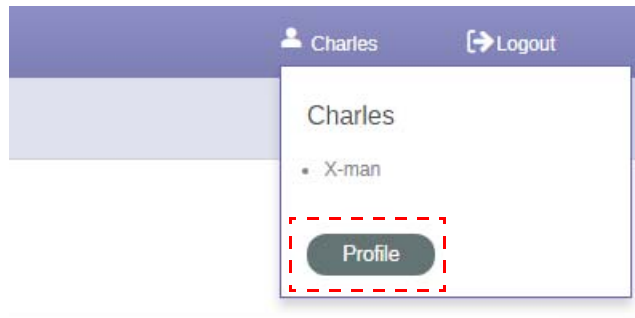


2. **프로필 변경** 또는 **암호 변경**을 클릭하여 프로필이나 암호를 변경할 수 있습니다 .

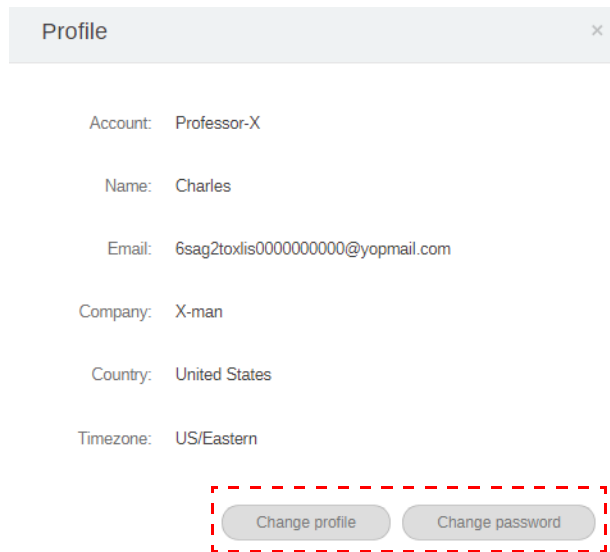


BenQ AMS 관리

서비스를 클릭하여 BenQ AMS 에 액세스합니다 .

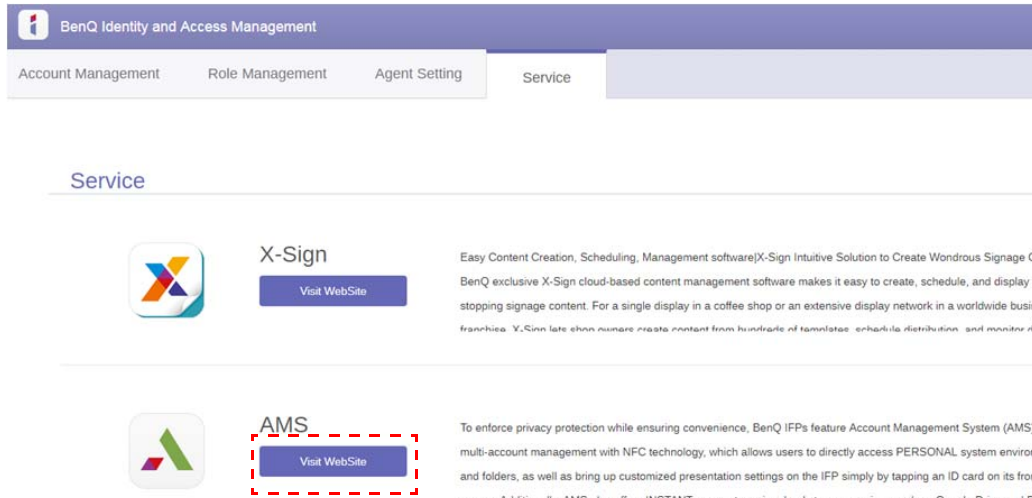

AMS 서비스 개요

로그인을 하면 아래 표에 설명된 것처럼 세 가지 주요 부분을 볼 수 있습니다 :

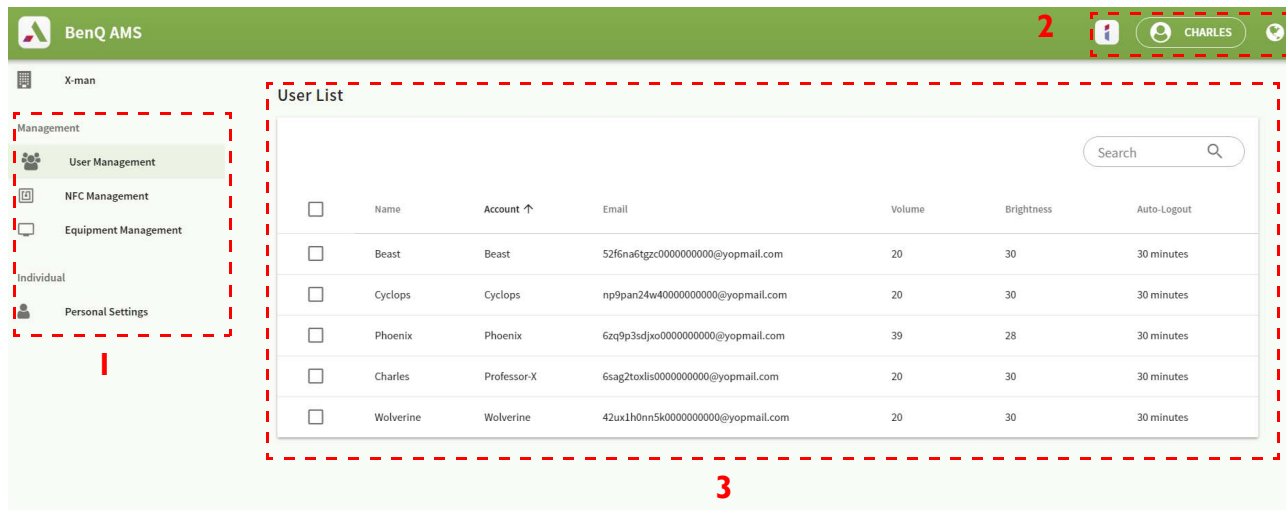


항목		설명
1.	기능 탭	여기에서 기능을 전환할 수 있습니다 .
2.	계정 정보	이 영역에서 계정의 정보를 보고 언어를 변경할 수 있습니다 .
3.	작업 탭	기능 탭에서 기능을 전환하는 동안 상응하는 내용을 볼 수 있습니다 .


사용자 관리

바탕화면에 대한 일반 설정을 미리 조정하고 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다.

1. 한 개의 계정 (또는 모든 계정) 을 선택한 다음 **일반 설정**을 클릭합니다.

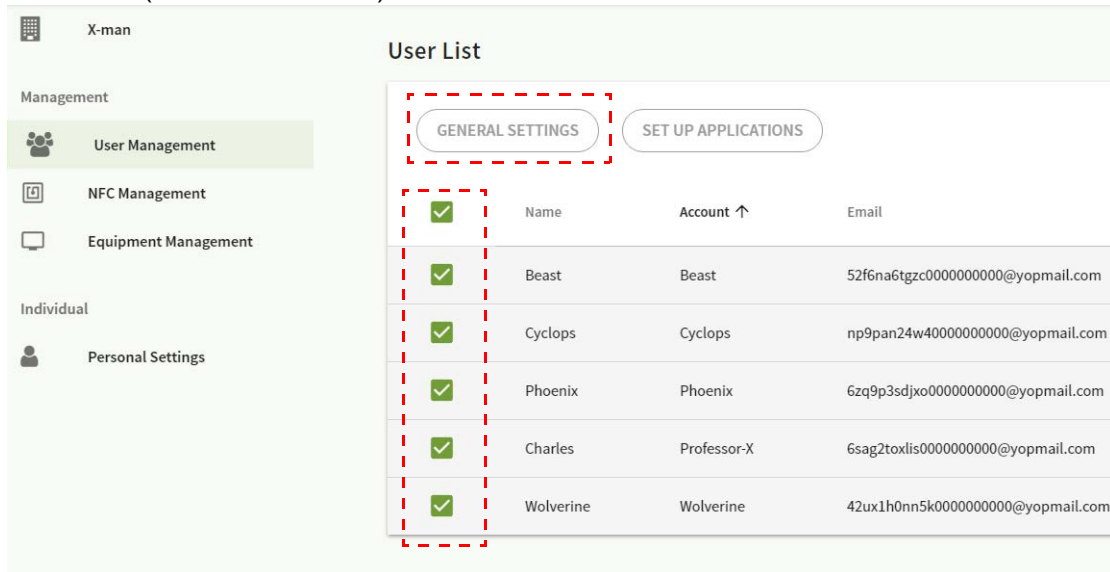

2. 볼륨, 밝기 및 자동 로그아웃 시간을 조정할 수 있습니다. **적용**을 클릭합니다.

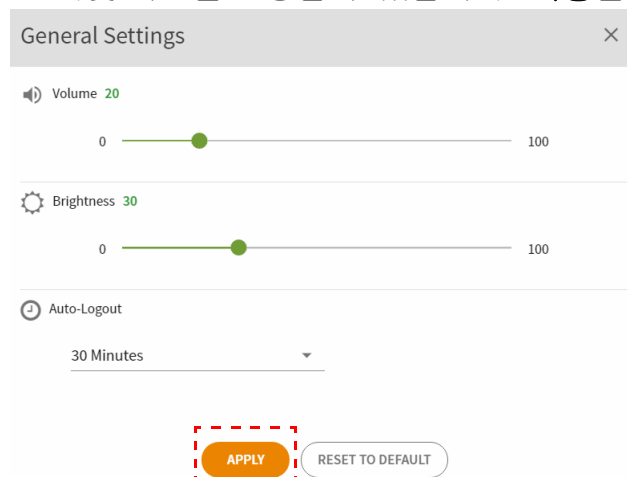

3. 변경된 설정을 확인 후, **OK** 를 클릭하면 선택한 계정에 적용됩니다.

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes

Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL

자동 로그아웃 옵션은 10/20/30/40/50/60 분입니다.

4. 계정 (또는 모든 계정) 을 선택한 다음 **응용 프로그램 설정** 을 클릭합니다.

User List

GENERAL SETTINGS SET UP APPLICATIONS

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

5. 바탕화면에 고정시킬 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다. **적용** 을 클릭합니다.

Set up applications

Please select the applications which you would like to pin on desktop


Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

APPLY CANCEL


6. 설정한 프로그램을 확인 후, **OK** 를 클릭하면 선택한 계정에 적용됩니다.

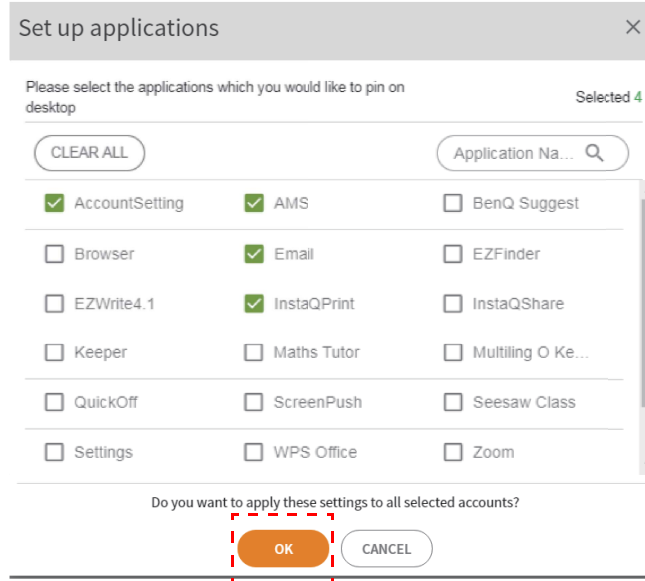

NFC 관리

NFC 카드를 선택한 계정에 연동시킬 수 있습니다.


NFC 카드 리더 테스트에 대한 자세한 내용을 보려면 **i** 를 클릭합니다.

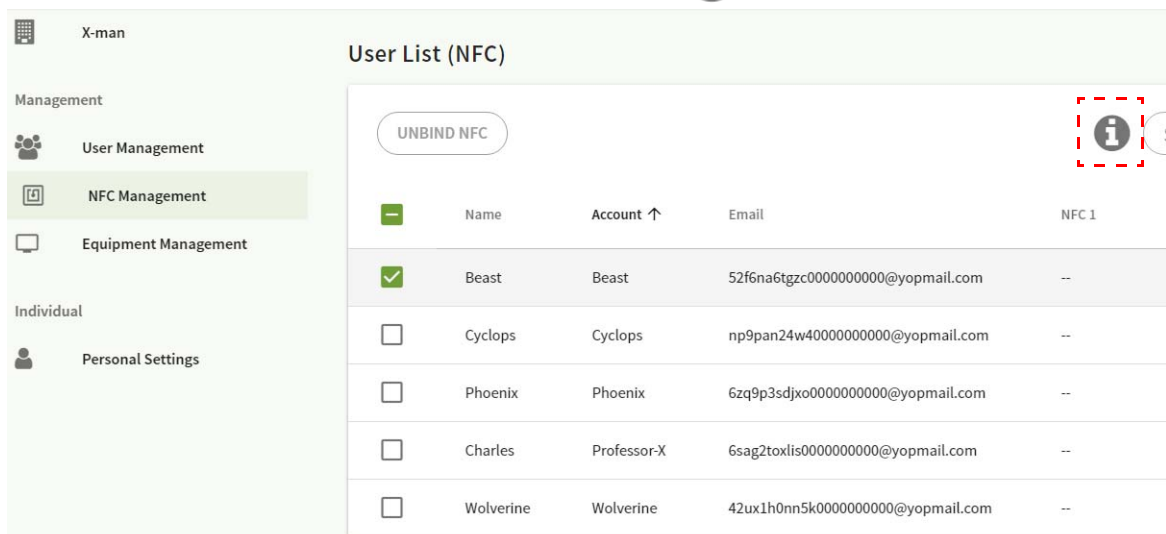

Test of NFC Card Reader



1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader
(installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:



NFC 카드는 제공되지 않으며 별도로 구매할 수 있습니다. 자세한 내용은 16 페이지에 있는 지원되는 NFC 카드 리더 및 NFC 카드 사양을 참조하십시오.

NFC 카드 연동방법

I. 연동할 계정을 선택합니다.

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List (NFC)

UNBIND NFC

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6cae2toxlis00000000000@vonmail.com

User List (NFC)

UNBIND NFC

i

Search

Q

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. NFC 센서에 NFC 카드를 인식시키고 선택한 계정에 연동시킵니다 .

×



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manually BIND

NFC1: _____

NFC2: _____

NFC3: _____

3. 바인드를 클릭합니다 .

×



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com


62C57E05
BIND

NFC1: _____

NFC2: _____

NFC3: _____

×



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manu... BIND

NFC1: 045BD3CAA74...

🗑

NFC2: _____

NFC3: _____

4. 각 NFC 카드에는 고유한 ID 가 있습니다 . 카드가 한 계정에 연동된 후에는 다른 계정으로 다시 연동할 수 없습니다 .


User List (NFC)						
				<div style="display: flex; align-items: center;"> i <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 5px 10px; display: flex; align-items: center;"> Search 🔍 </div> </div>		
<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input type="checkbox"/>	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
<input type="checkbox"/>	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--

지원되는 NFC 카드 리더 및 NFC 카드 사양

	지원되는 모델
NFC 카드 리더 :	<ul style="list-style-type: none"> • ACS: ACR1242U http://www.acr1252.com/ • Synnux: CL-2100R https://goo.gl/56ajQW • D-Logic: https://goo.gl/uLECHJ • InfoThink: InfoThink IT-101MU https://goo.gl/s3XGE4
카드 사양 :	<ul style="list-style-type: none"> • 칩: NXP, Mifare • 프로토콜 : ISO14443-I • 크기 : 85.72 x 54.03 x 0.84 mm

장치 관리

장치 관리에서 장치 상태를 볼 수 있습니다.

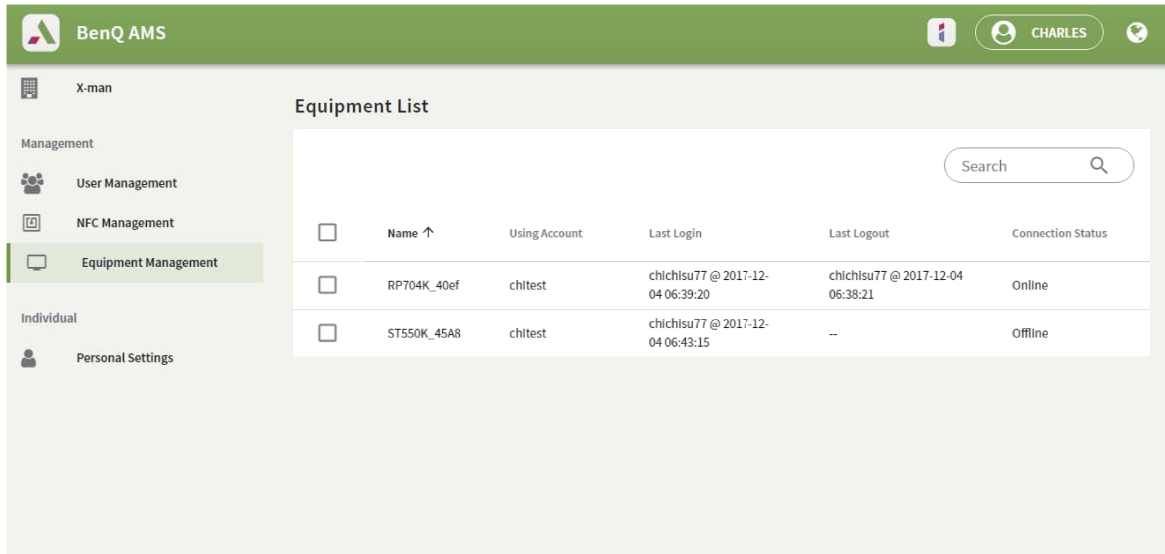


The screenshot shows the BenQ AMS interface. On the left is a sidebar with navigation options: X-man, Management (User Management, NFC Management, Equipment Management), and Individual (Personal Settings). The main area is titled 'Equipment List' and contains a table with columns: Name, Using Account, Last Login, Last Logout, and Connection Status. A search bar is located at the top right of the table.

<input type="checkbox"/>	Name ↑	Using Account	Last Login	Last Logout	Connection Status
<input type="checkbox"/>	RP704K_40ef	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:39:20	chichisu77 @ 2017-12-04 06:38:21	Online
<input type="checkbox"/>	ST550K_45A8	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:43:15	--	Offline

개인 설정

로그인한 **IFP** 에서 프로필 사진과 배경 화면을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 **20 페이지** 에 있는 **AMS 관리자 / 사용자 / 코디네이터로 로그인**을 참조하십시오. **일반 설정**, **앱** 및 **위젯** 을 여기에서 또는 **IFP** 에서 조정할 수 있습니다. **Google Drive** 및 **Dropbox** 에 직접 링크할 수 있습니다.

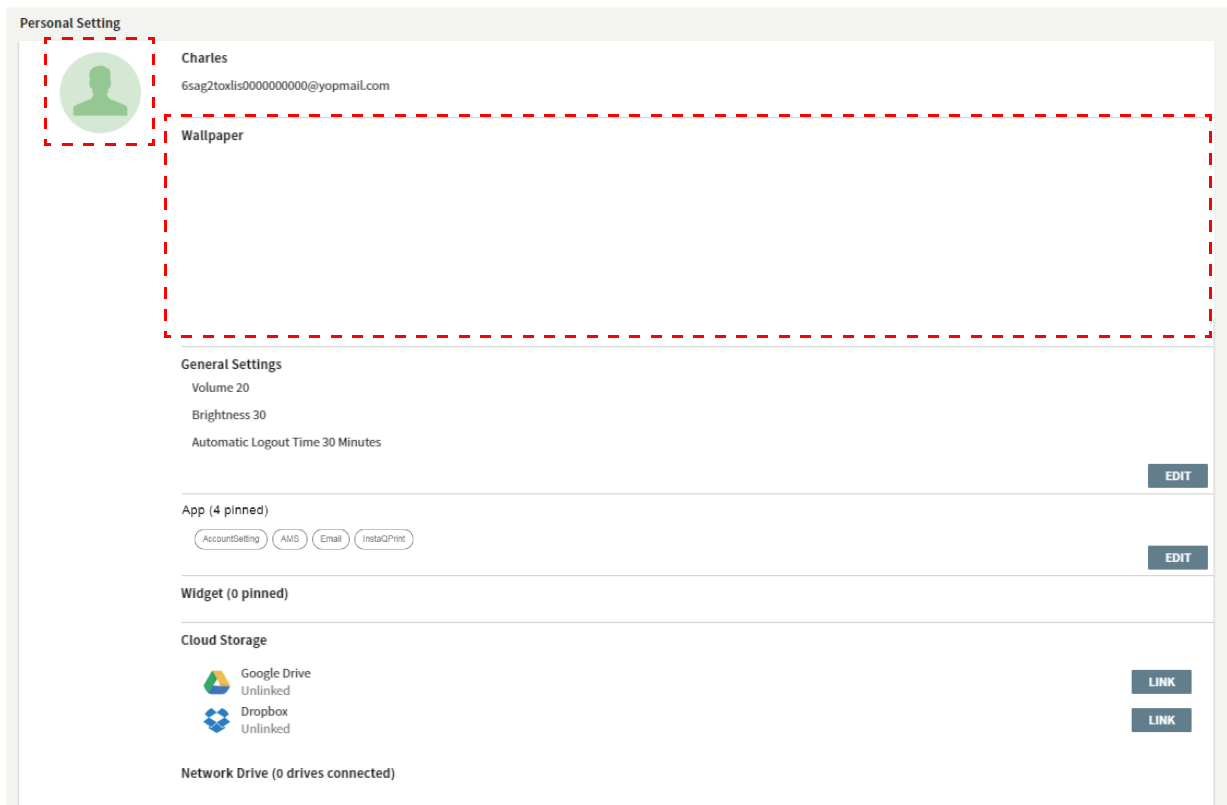


The screenshot shows the 'Personal Setting' page. At the top, there's a profile section with a placeholder for a profile picture and the name 'Charles' with an email address. Below this is a large dashed red box labeled 'Wallpaper'. Further down are sections for 'General Settings' (Volume, Brightness, Automatic Logout Time), 'App (4 pinned)' (AccountSetting, AMS, Email, InstaQPrint), 'Widget (0 pinned)', 'Cloud Storage' (Google Drive, Dropbox), and 'Network Drive (0 drives connected)'. Each section has an 'EDIT' or 'LINK' button.


AMS 계정 설정


RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K

로컬 관리자로 로그인

1.  (Account Setting) 을 눌러 계정 설정을 실행합니다 .



2.  (Admin) 을 누르고 로그인하여 관리자 설정을 계속합니다 .

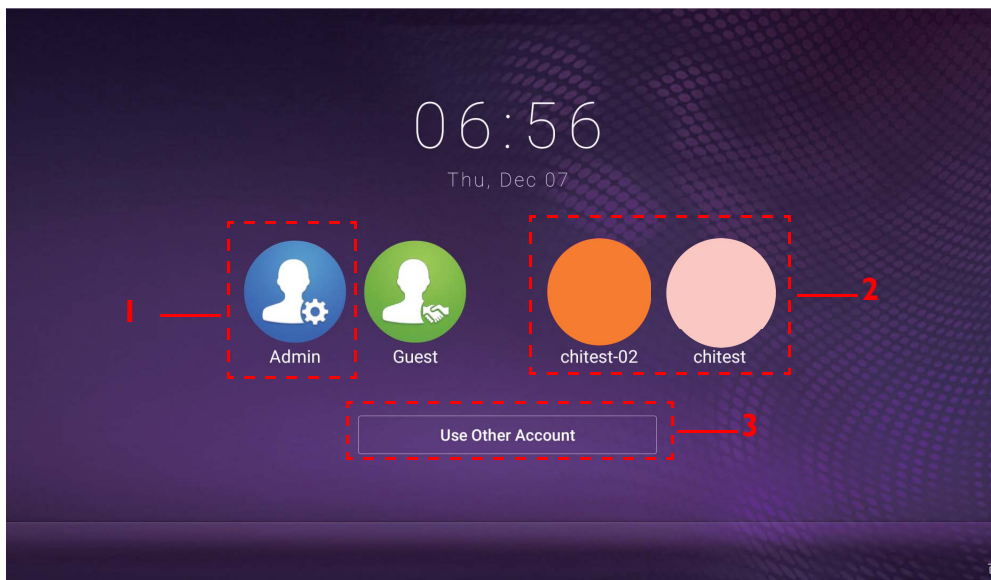


항목		설명
1.	관리자	로컬 관리자
2.	AMS 사용자	먼저 새 계정을 만들어야 합니다 .
3.	다른 계정 사용	새 계정으로 로그인해야 하는 경우 다른 계정 사용을 누릅니다 .




응용 프로그램을 실행하기 전에 디스플레이가 인터넷에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

- 여러 사용자 계정을 활성화하려면 **복수 계정 모드**를 켜짐으로 설정합니다. 초기에는 꺼짐으로 설정되어 있습니다.

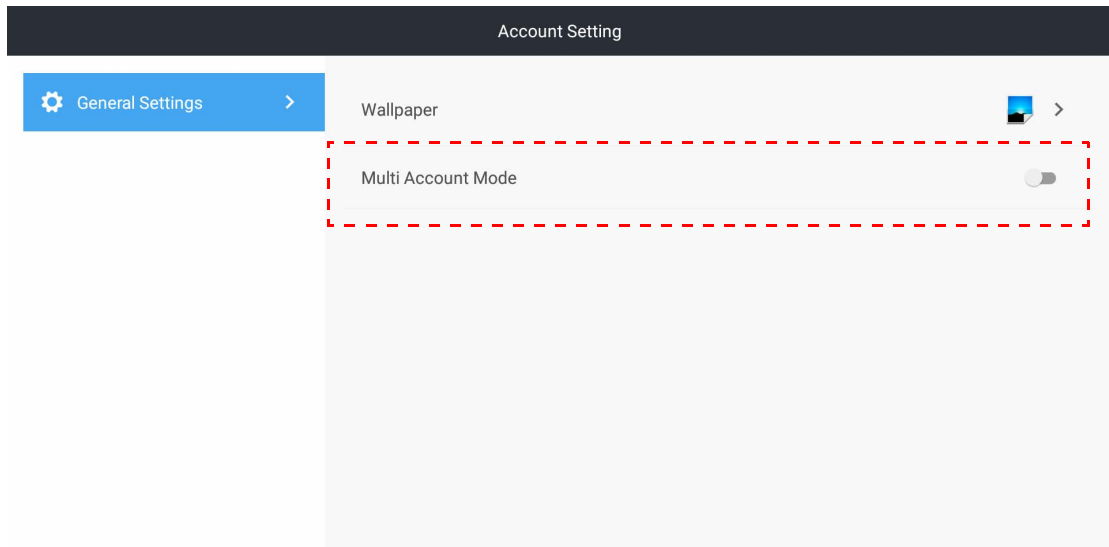


- 복수 계정 모드**를 켜짐으로 설정한 후 계속해서 **AMS 서비스 (Active AMS Service)**를 활성화합니다.

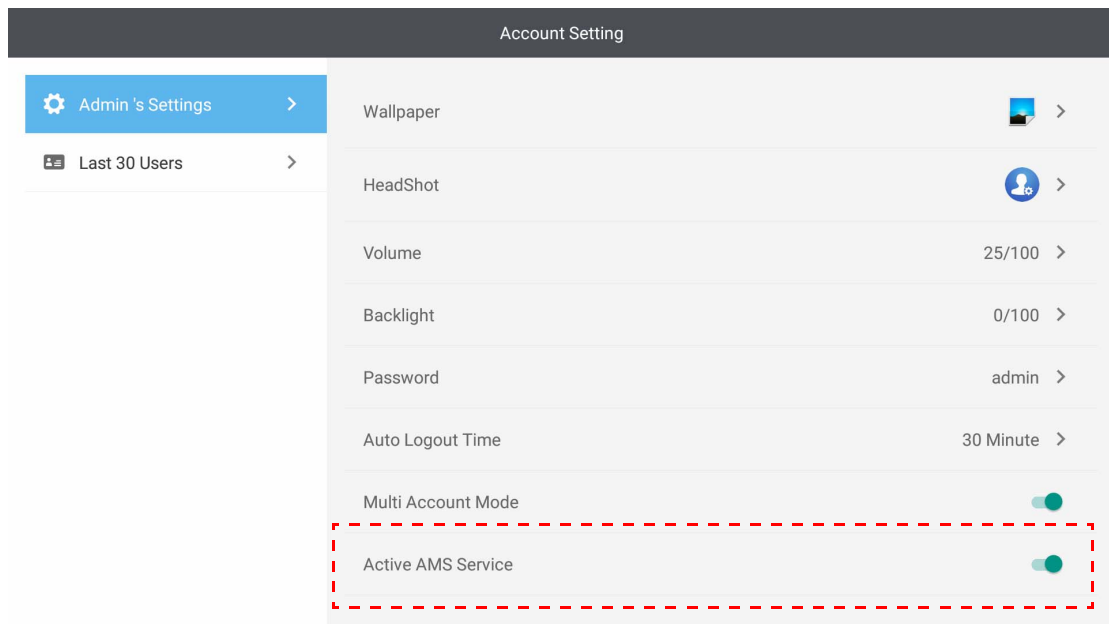


- 또한 **배경 화면**, **프로필 사진**, **암호**를 변경하고 **볼륨**, **백라이트** 및 **자동 로그아웃 시간**을 여기에서 조정할 수 있습니다.


6. 최근 30 명의 사용자를 확인할 수 있습니다 .

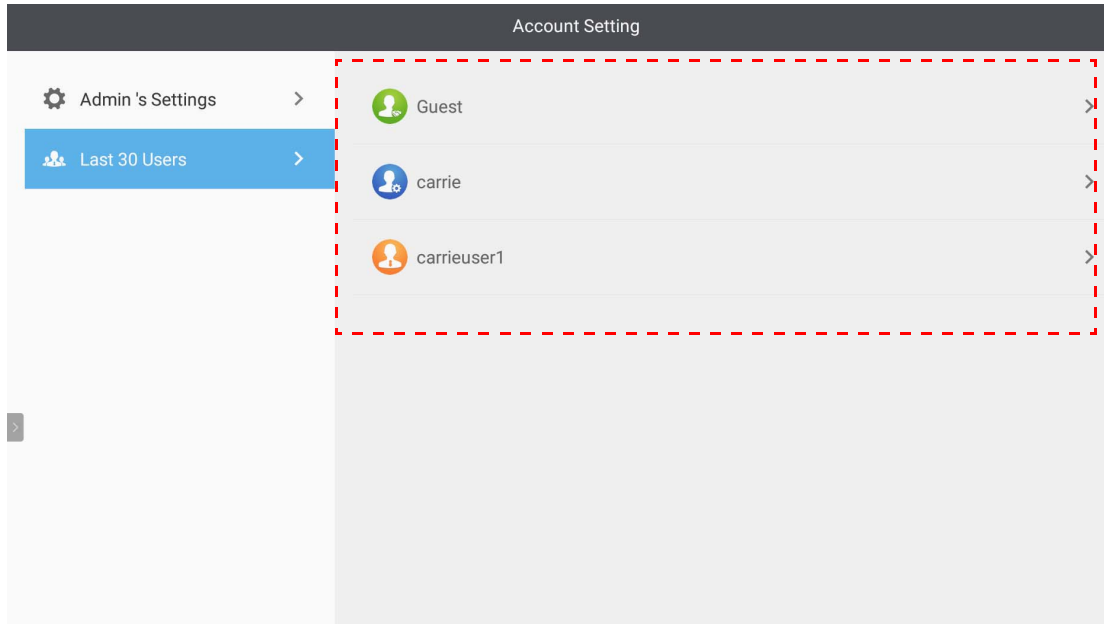


- 로컬 관리자는 계정의 로그인 기록을 확인할 수 있지만 계정 정보는 확인할 수 없습니다 .
- 로컬 관리자는 배경 화면 , 프로필 사진 , 볼륨 및 백라이트 같은 게스트의 정보를 편집할 수 있습니다 .

AMS 관리자 / 사용자 / 코디네이터로 로그인

- I.  (Account Setting) 을 눌러 계정 설정을 실행합니다 .

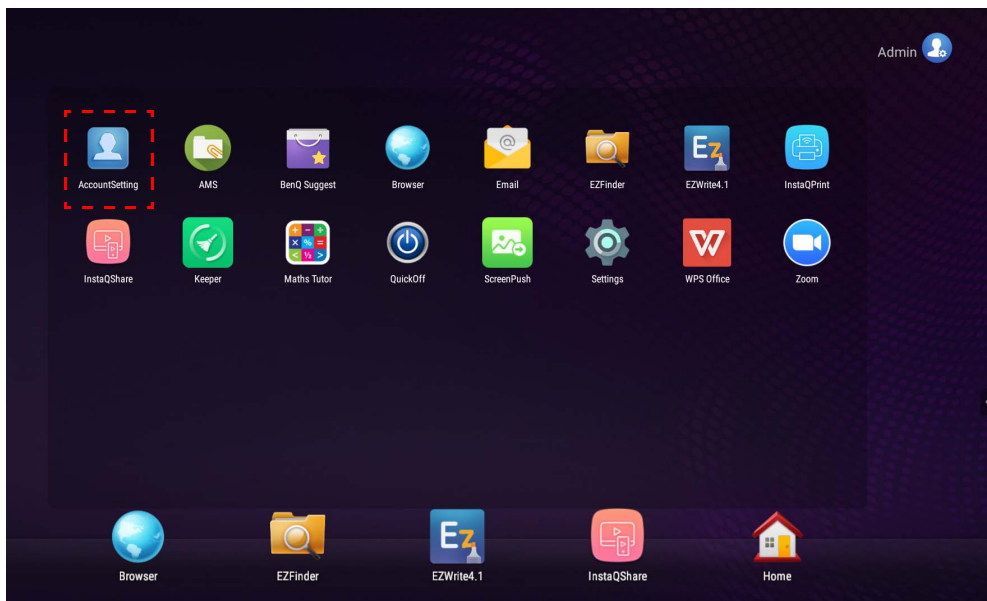


2. **AMS** 관리자, 사용자 또는 코디네이터로 로그인합니다. 자세한 내용은 [새 계정 생성 페이지의 7](#) 을 참조하십시오. **AMS** 관리자, 사용자 및 코디네이터의 다른 관리 권한에 대한 자세한 내용은 [관리 권한 페이지의 26](#) 를 참조하십시오.

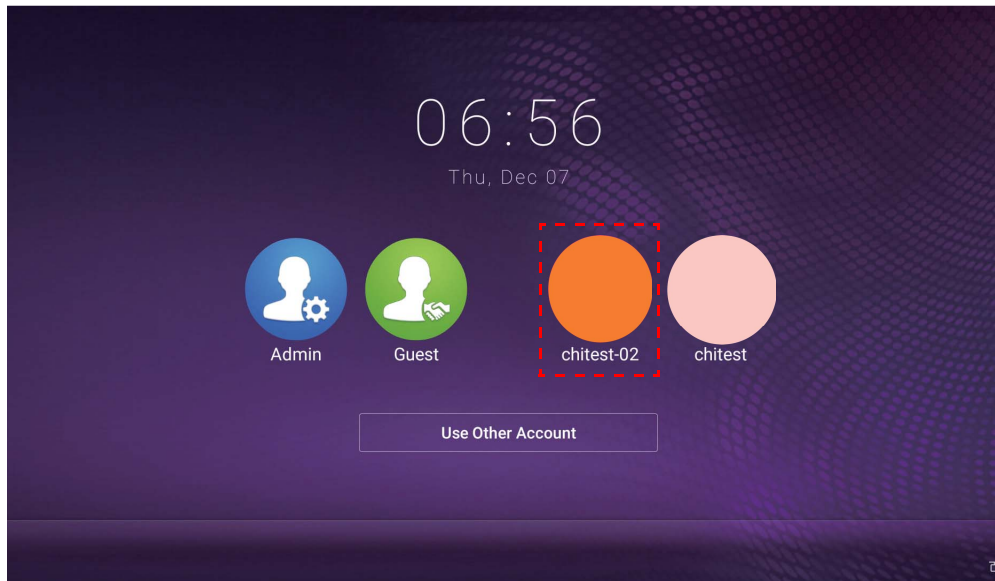


- 이메일을 수신하여 암호를 재설정합니다. 등록된 이메일 주소가 기억나지 않거나 더 이상 액세스할 수 없는 경우 로컬 관리자에게 문의하십시오.
- 개인 계정에 액세스하려면, 먼저 관리자에게 요청하여 **AMS** 서비스를 활성화하고 **IAM** 서비스를 통해 계정을 생성해야 합니다. 자세한 내용은 [새 계정 생성 페이지의 7](#) 를 참조하십시오.


3. **배경 화면, 프로필 사진, 암호를 변경하고 볼륨, 백라이트 및 자동 로그아웃 시간을** 여기에서 조정할 수 있습니다.

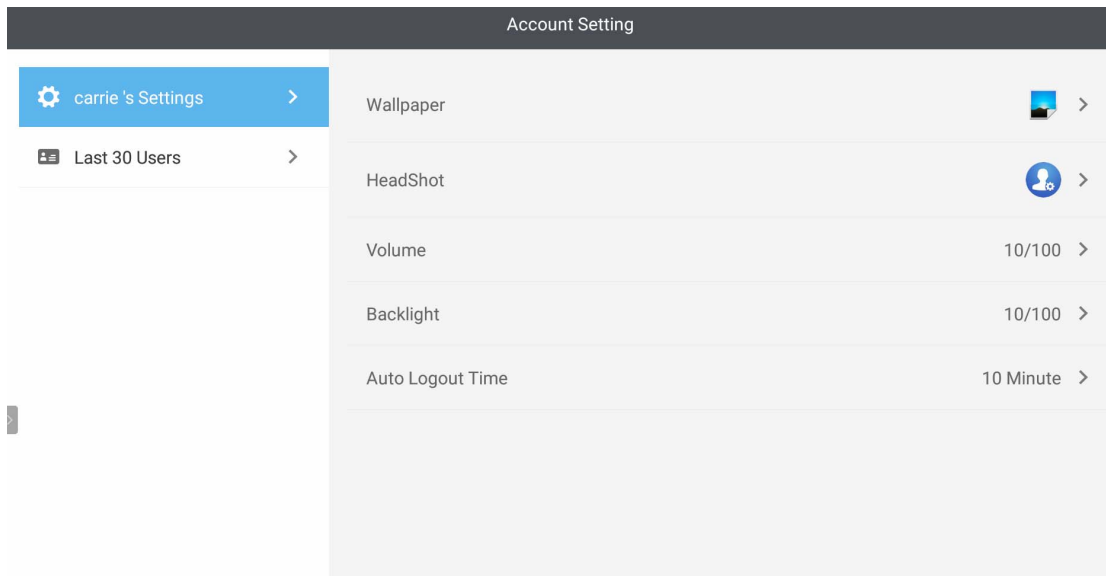


4. **AMS** 관리자는 최근 **30** 명의 사용자를 확인할 수 있으며 , 일반 사용자는 이 서비스에 액세스할 수 없습니다 . 일반 사용자는 개인 설정에만 액세스할 수 있습니다 .

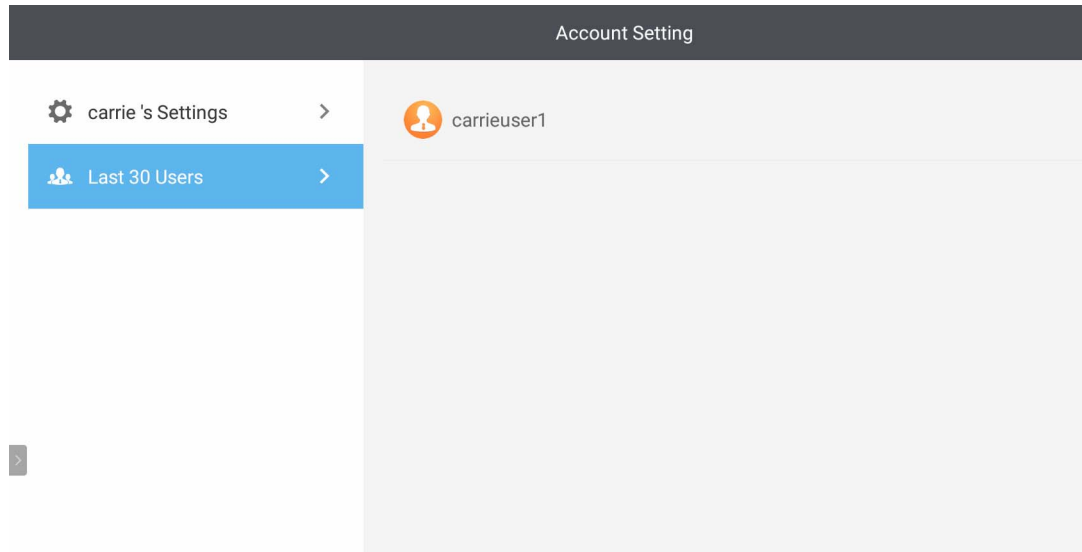


RP650IK / RP750IK / RP860IK

를 눌러 **AMS**를 실행합니다. 이 응용 프로그램을 이용하면 로그인한 모든 **IFP**에서 개인화된 작업 영역 환경 및 설정에 액세스하고 파일과 계정을 관리할 수 있습니다.

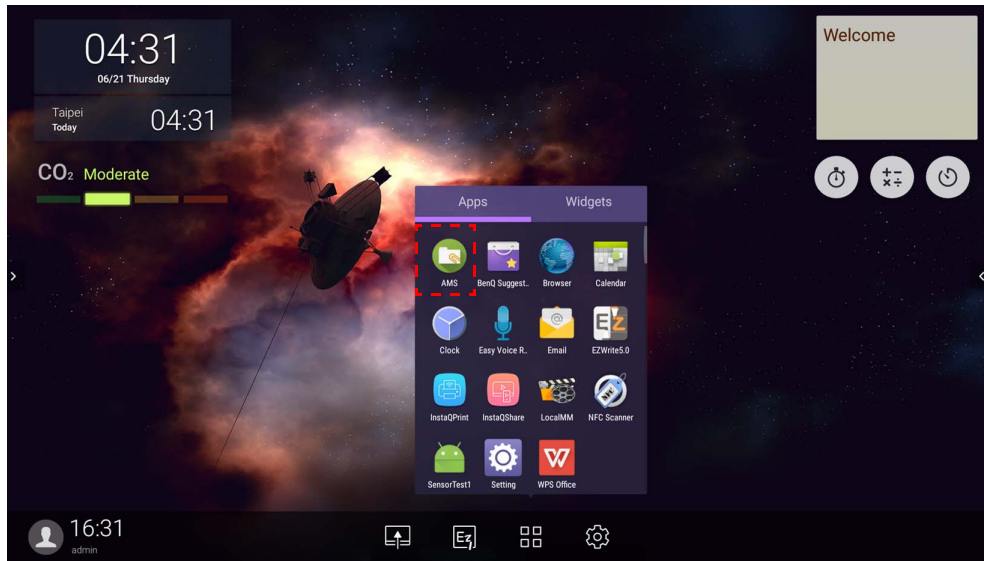


로컬 관리자로 로그인

로컬 관리자로 로그인하려면 암호를 입력하고 보내기를 클릭합니다. 로컬 관리자의 기본 암호는 "admin"입니다. 처음 로그인한 후에는 암호를 변경하십시오.

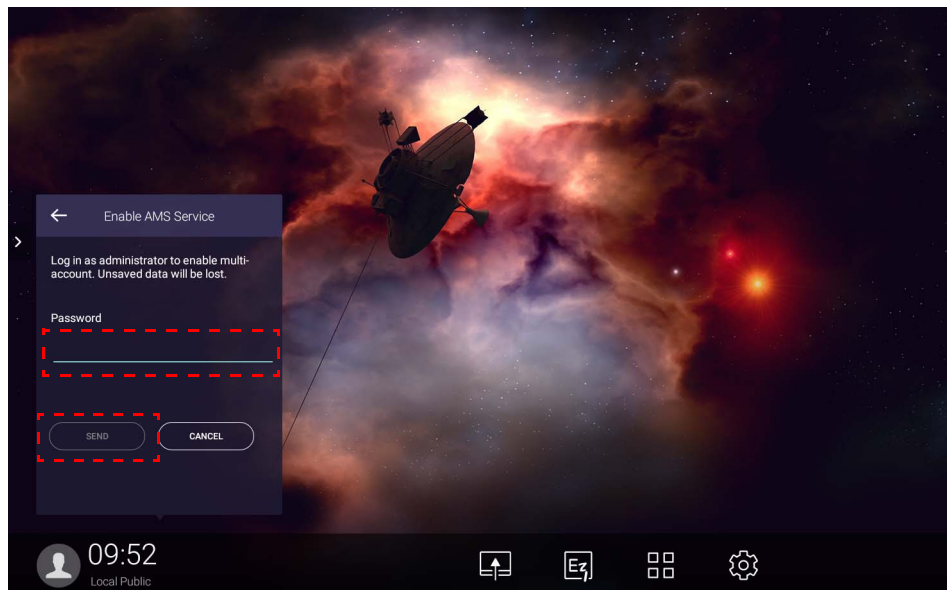

AMS 관리자 / 사용자 / 코디네이터로 로그인


1. AMS 관리자, 사용자 또는 코디네이터로 로그인합니다. AMS 관리자, 사용자 및 코디네이터의 다른 관리 권한에 대한 자세한 내용은 [관리 권한 페이지의 26](#)를 참조하십시오.

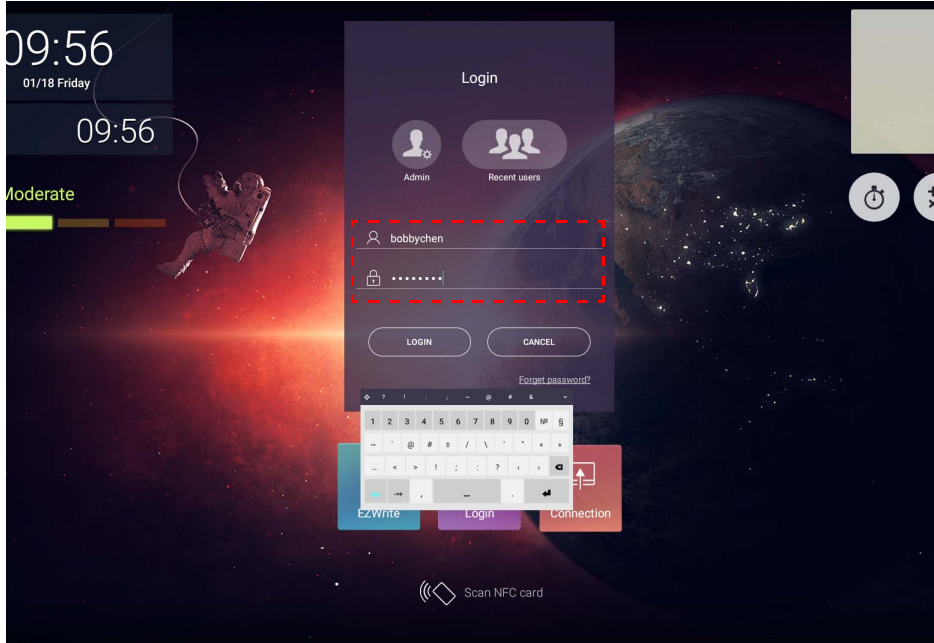

• 개인 계정에 액세스하려면, 먼저 관리자에게 요청하여 AMS 서비스를 활성화하고 IAM 서비스를 통해 계정을 생성해야 합니다. 자세한 내용은 [새 계정 생성 페이지의 7](#)를 참조하십시오.


• 최근에 사용한 AMS가 있는 경우 **최근 사용자**를 클릭하여 계정을 찾습니다.

2. 개인 설정에서 헤드셋, 배경 화면 및 암호를 변경할 수 있습니다. 볼륨, 밝기를 조정하고 자동 로그아웃을 설정할 수 있습니다.

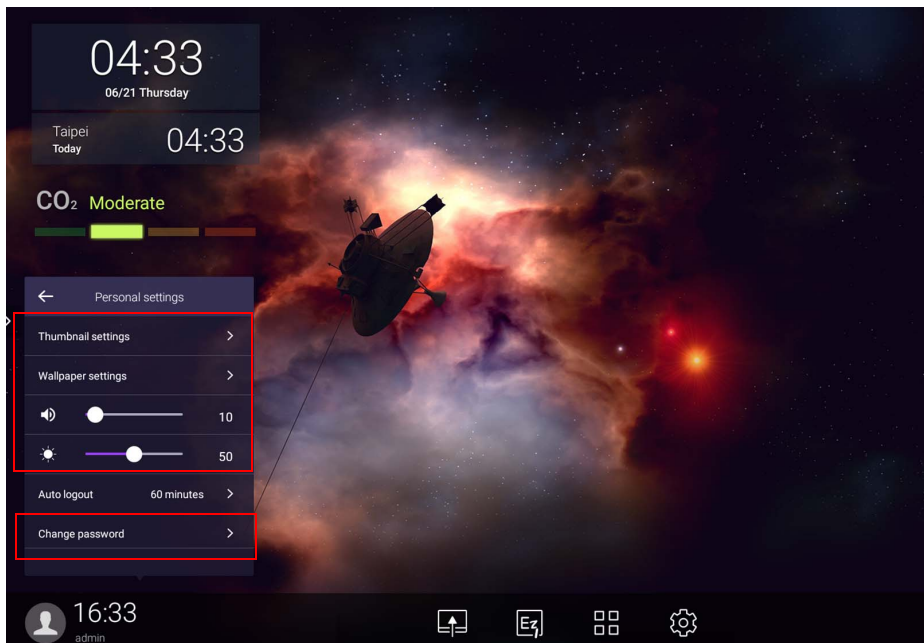


사용 가능한 오프라인 계정

인터넷에 연결하는 데 문제가 있는 경우 사용 가능한 오프라인 계정을 확인할 수 있습니다. 이전에 **AMS** 계정에 로그인한 적이 있으면 다음에 인터넷이 작동하지 않을 때에도 여전히 로그인할 수 있습니다.

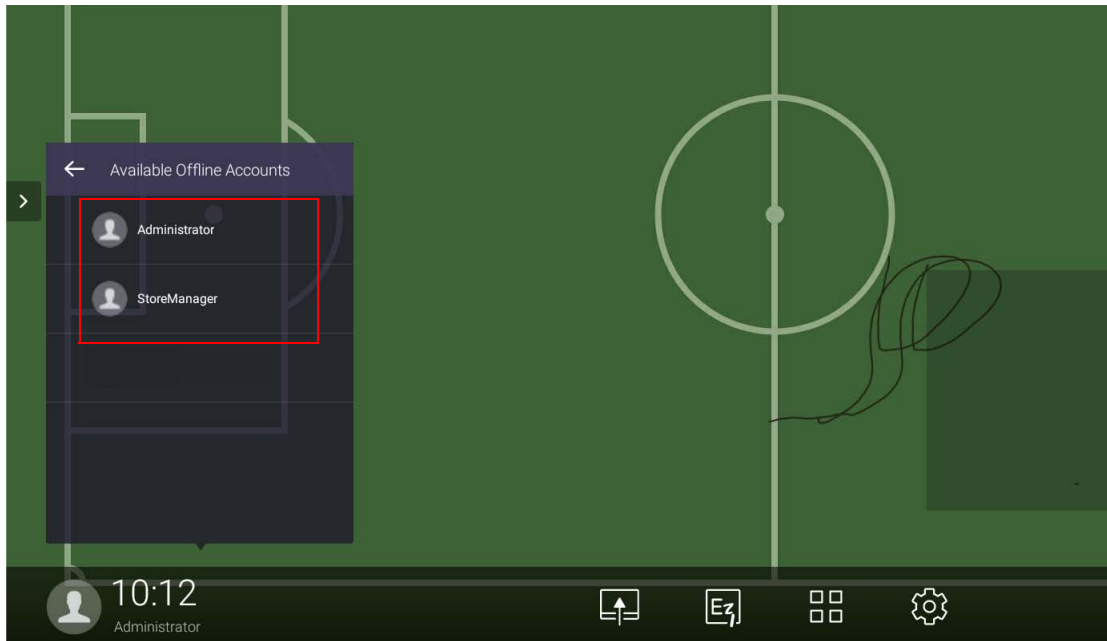

관리 권한

AMS에는 3 가지 역할이 있습니다. AMS 관리자, 코디네이터 및 사용자가 그것입니다. 이들은 서로 다른 관리 권한을 가집니다.

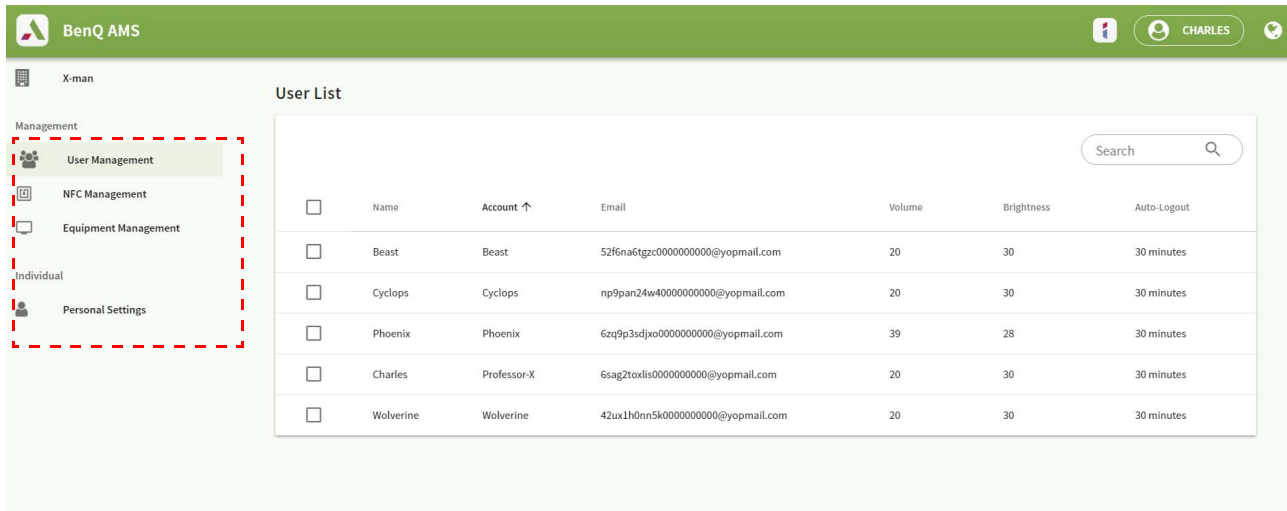

	AMS 관리자	코디네이터	사용자
사용자 관리	V	V	
NFC 관리	V	V	
장치 관리	V	V	
개인 설정	V	V	V

- AMS 관리자는 사용자, NFC, 장치 및 개인 설정을 관리하기 위한 권한을 가집니다.
- 코디네이터는 새 계정을 생성하는 권한을 제외하고 AMS 관리자와 거의 동일한 권한을 가집니다.
- 사용자는 개인 설정에 액세스만 할 수 있습니다.

AMS 응용 프로그램




을 눌러 **AMS** 를 실행합니다 . 이 응용 프로그램을 이용하면 로그인한 모든 IFP 에서 개인 작업 환경설정에 접근해서 파일과 계정을 관리할 수 있습니다 .





응용 프로그램을 실행하기 전에 디스플레이가 인터넷에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오 .

AMS 파일 관리자 개요

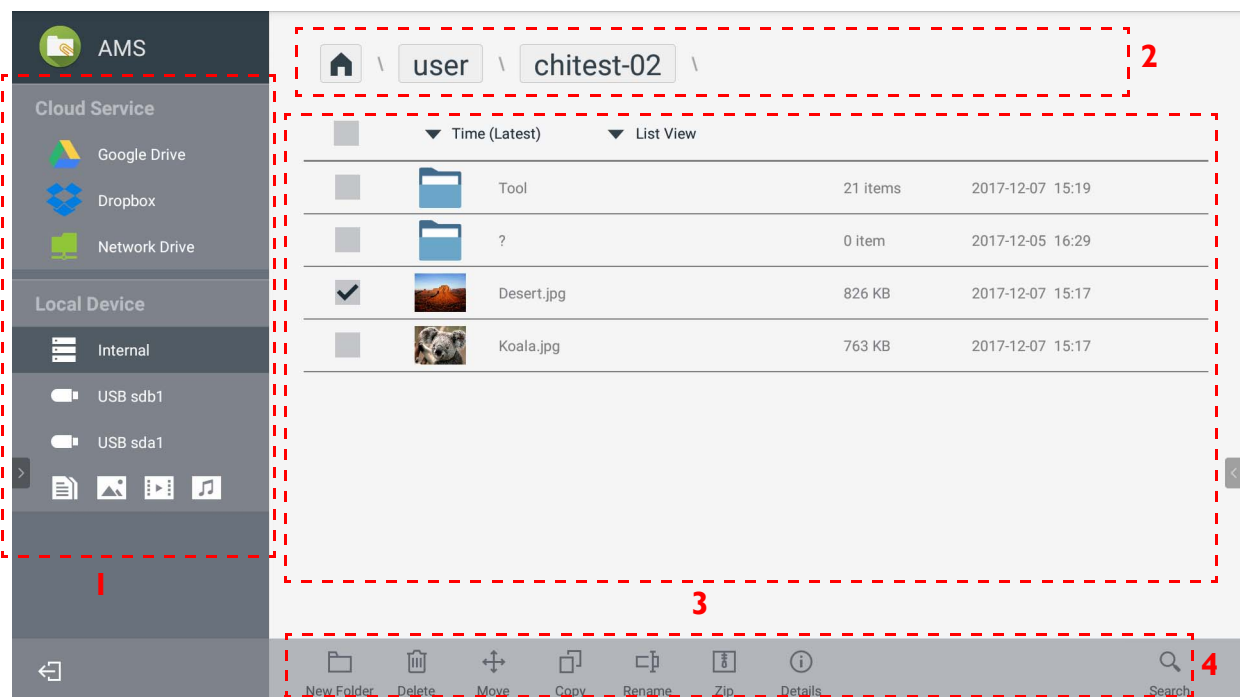로그인을 하면 아래 표와 같이 네 가지 주요 부분을 볼 수 있습니다 :



항목		설명
1.	소스 선택	<ul style="list-style-type: none"> • Google Drive, Dropbox 또는 Samba 같은 클라우드 저장소 서비스의 파일을 열 수 있습니다. • 또한 내부, 내 폴더 또는 연결된 USB 같은 로컬 장치의 파일을 열 수도 있습니다. <p> Google Drive, Dropbox 옆에 있는 아이콘  은 계정이 AMS 서비스에 연동되어 있음을 표시합니다.</p>
2.	폴더 경로	이 영역에서 폴더 위치를 확인할 수 있습니다.
3.	파일 목록	선택한 저장소 장치의 파일 목록을 볼 수 있습니다.
4.	작업 탭	여기에서 작업 탭을 사용하여 파일을 편집할 수 있습니다.




일반 사용자는 자신의 파일만 볼 수 있는 반면, 로컬 관리자는 도메인에 있는 모든 사용자의 파일을 볼 수 있습니다.


파일 검색




을 누르고 파일 이름을 입력하여 파일을 검색합니다.

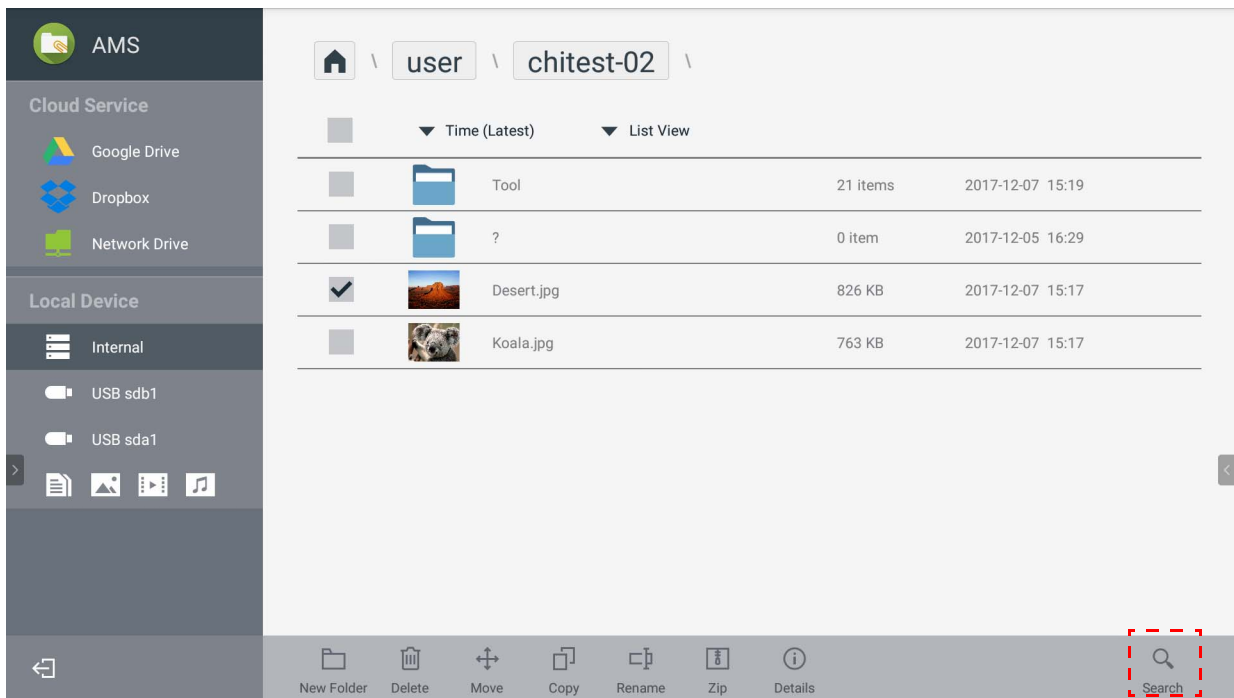

새 폴더 추가


 (New Folder) 를 누르고 폴더 이름을 입력하여 새 폴더를 생성합니다 . 이름은 **64** 자를 초과할 수 없습니다 .

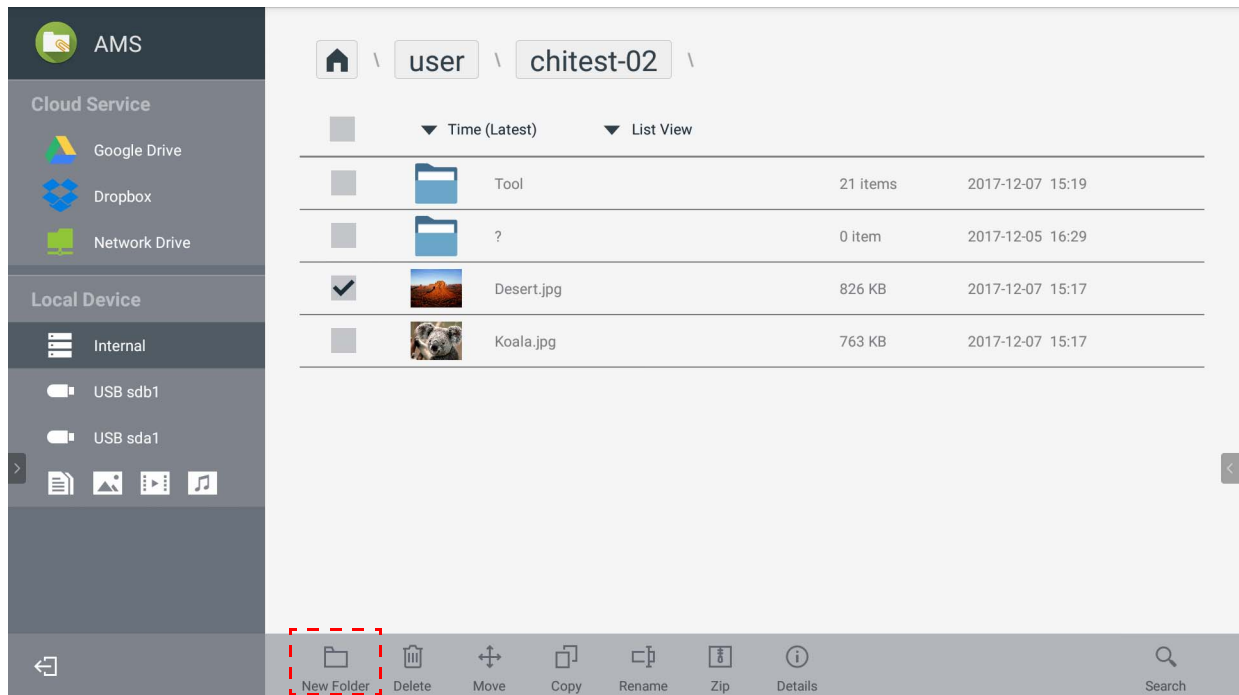

- 로컬 관리자 , **AMS** 관리자 , 코디네이터는 모든 개인 폴더에 대한 액세스 권한을 가집니다 .
- “ 사용자 ” 경로 아래의 개인 폴더는 사용자만 볼 수 있습니다 .


파일 편집

새 폴더, 삭제, 이동, 복사, 이름 바꾸기, 압축 또는 검색 같은 작업 탭을 사용하여 파일을 편집할 수 있습니다.

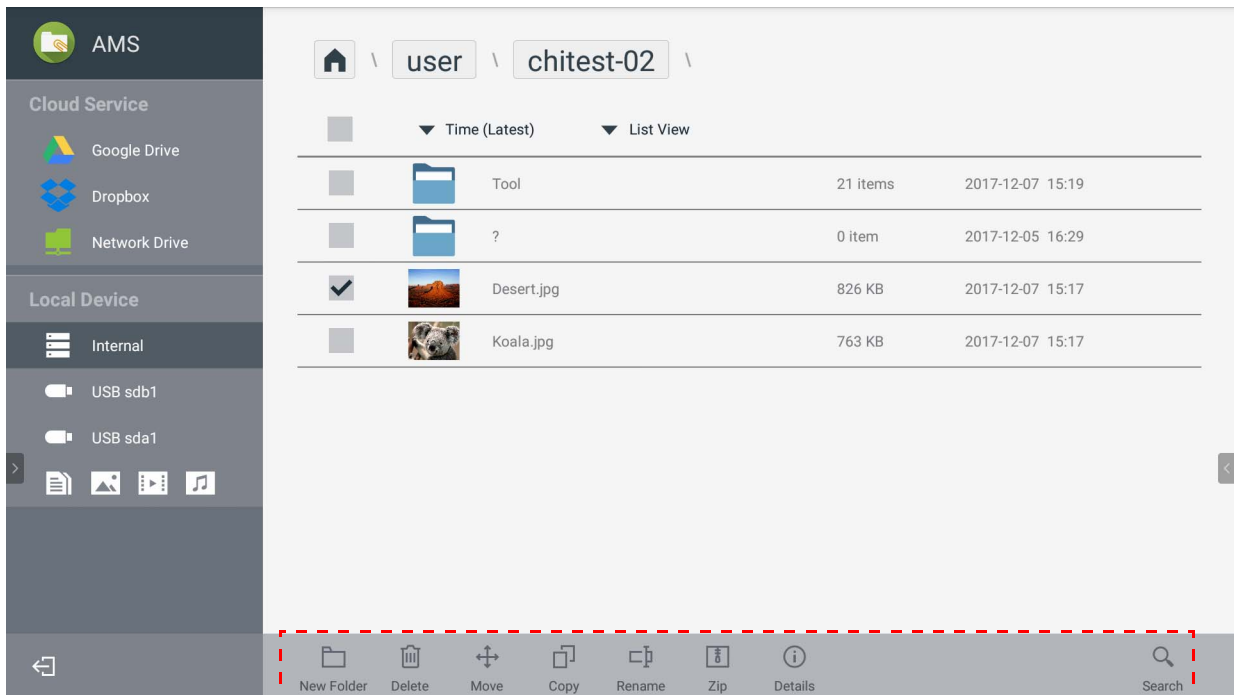

다른 Samba 서버 추가

수동 또는 자동 스캔으로 새 Samba 서버를 추가할 수 있습니다.

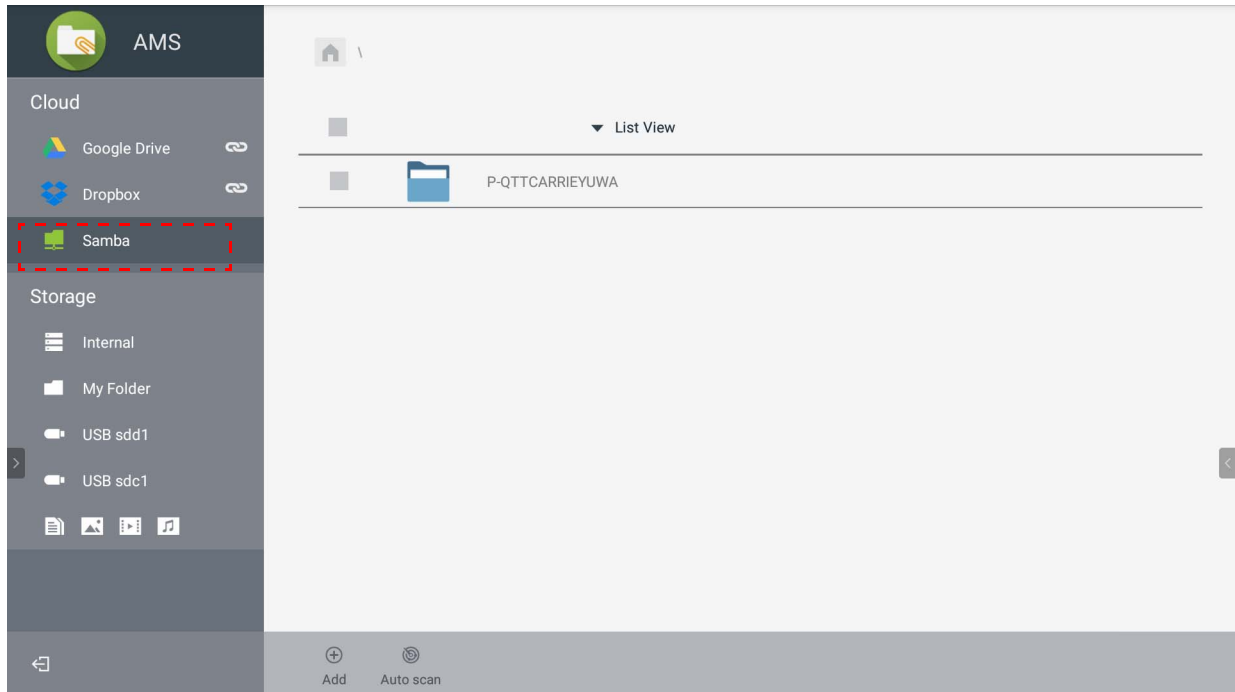


1. 새 Samba 를 수동으로 추가하려면 아래 정보를 기입하고 **OK** 버튼을 클릭합니다.


The image shows a 'Add new server' form. It has five input fields: 'Name:', 'Domain name:', 'Ip address:', 'User name:', and 'Password:'. Below these fields are two checkboxes: 'Anonymous login' (unchecked) and 'Remember me' (checked). At the bottom right, there are two buttons: 'CANCEL' and 'OK' (which is highlighted with a red dashed box).

- 로그인 정보 저장을는 기본적으로 선택되어 있습니다.
- 나 기억하기를 선택하면, 시스템에서 이름 / 도메인 이름 /IP 주소 / 사용자 이름 / 암호가 자동으로 저장되며. 선택하지 않을 경우, 이름 / 도메인 이름 /IP 주소만 저장됩니다.
- 익명 로그인을 선택하면 직접 Samba 에 로그인할 수 있습니다.
- 계정, 암호, 익명 로그인 및 로그인 정보 저장 같은 Samba 설정은 자동으로 AMS 서버에 저장됩니다.
- 익명 로그인이 선택되었을 때, 서버가 익명 로그인을 허용하는 경우 직접 Samba 에 로그인할 수 있습니다. 익명 로그인을 선택하지 않을 경우, Samba/ 네트워크 저장소의 계정과 암호를 입력합니다.

2. 자동 스캔으로 새 Samba 를 추가하려면 자동 스캔을 눌러 네트워크를 스캔합니다 .

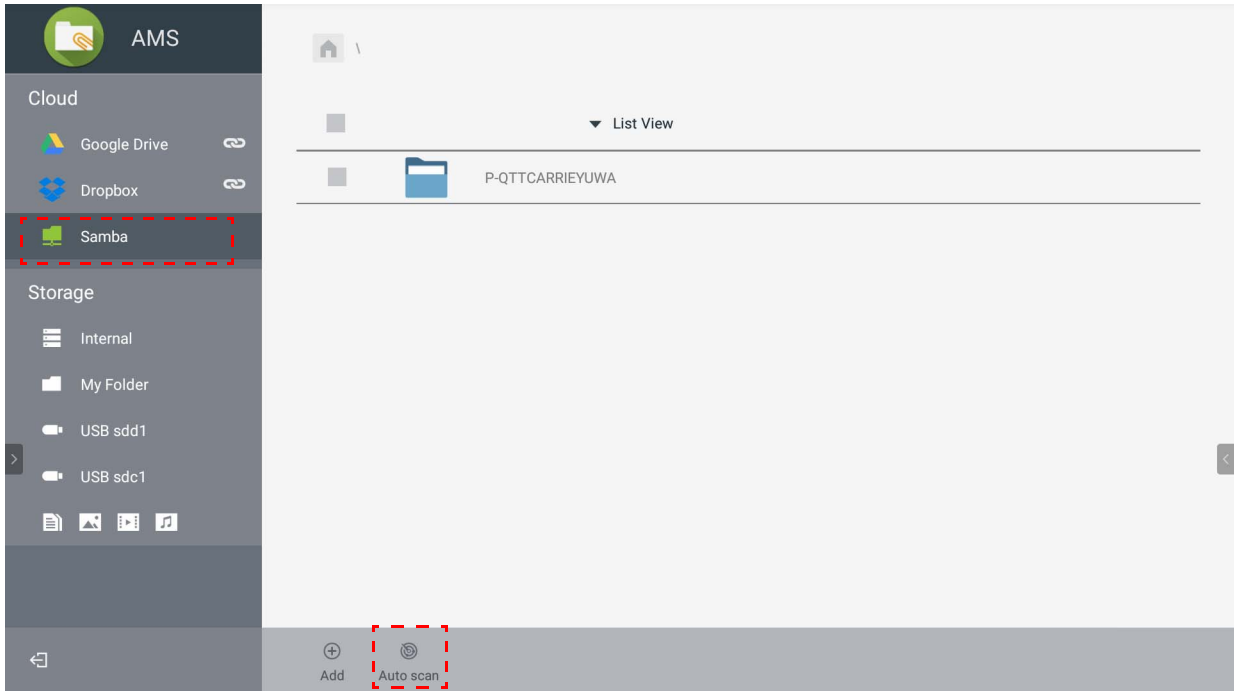


- 호스트 이름 또는 IP 주소가 표시됩니다 . 호스트 이름이 먼저 스캔됩니다 .

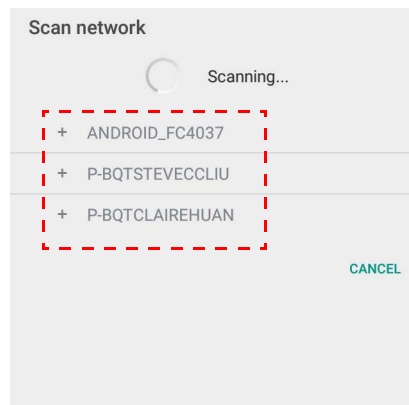


- 감지된 호스트 이름 또는 IP 주소가 해당 필드에 자동으로 입력됩니다. 수동으로도 변경할 수 있습니다 . 다른 필드를 채우고 **OK** 를 클릭하여 로그인합니다 .

The screenshot shows a login form with the following fields: 'Name:', 'Domain name:', 'Ip address:', 'User name:', and 'Password:'. The 'Name:' field contains 'Michael_server3' and the 'Ip address:' field contains '140.116.3.22'. Both fields are highlighted with red dashed boxes. At the bottom, there are two checkboxes: 'Anonymous login' (unchecked) and 'Remember me' (checked). There are 'CANCEL' and 'OK' buttons at the bottom right.

로그아웃

AMS 서비스에서 로그아웃하려면  를 누릅니다.

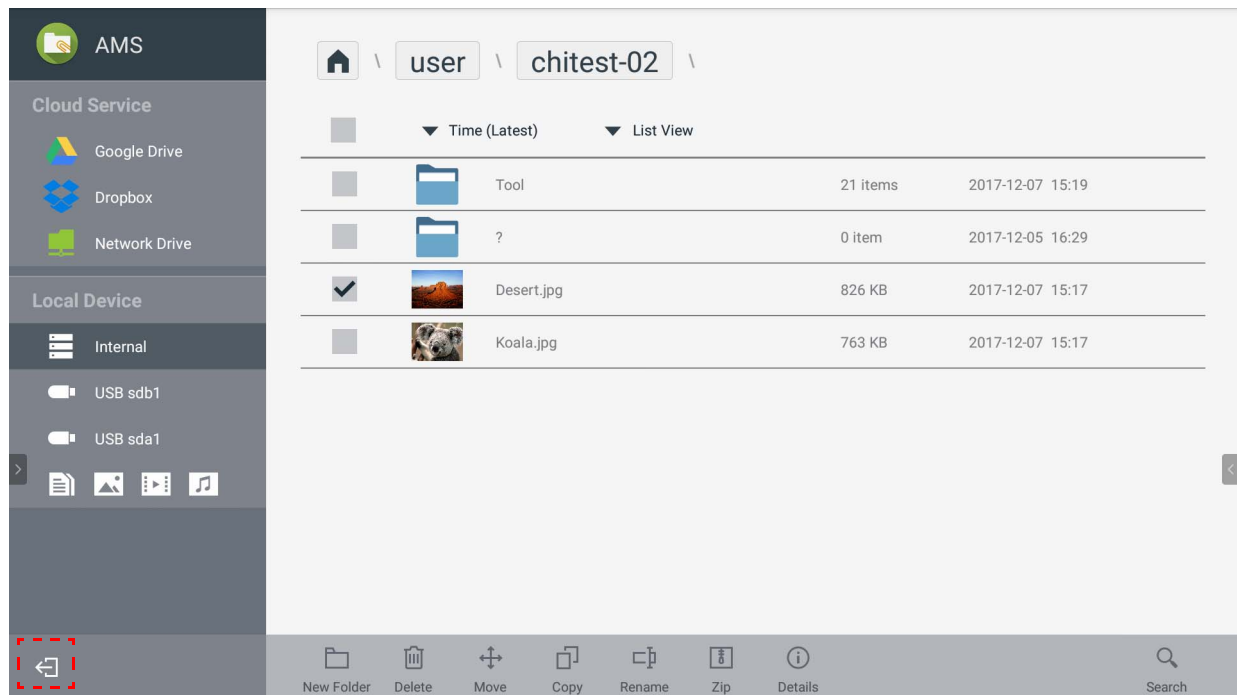

지원되는 IFP 모델

	지원되는 IFP 모델
RP 시리즈 :	RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K