



# System zarządzania kontami

## Podręcznik użytkownika



# Prawa autorskie

Copyright 2019 BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na jakikolwiek język lub język programowania dowolnej części tej publikacji, w każdej formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi, lub innymi jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy BenQ Corporation.

Wszystkie inne logo, produkty lub nazwy firm wymienione w niniejszym podręczniku mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub być przedmiotem praw autorskich odpowiednich firm i użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

## Wyłączenie odpowiedzialności

Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych, ani nie daje gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a szczególnie unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniania wymagań dla szczególnych zastosowań. Co więcej, firma BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania zmian od czasu do czasu do zawartości tej publikacji bez wymogu informowania kogokolwiek przez BenQ Corporation o takich aktualizacjach czy zmianach.

Niniejszy podręcznik użytkownika ma na celu dostarczenie klientom najbardziej aktualnych i dokładnych informacji. W związku z tym jego cała treść może od czasu do czasu ulegać modyfikacji bez uprzedzenia. Najnowszą wersję tego podręcznika można pobrać pod adresem <http://business-display.benq.com/>.

# Spis treści

Wstęp .....	4
Zarządzanie siecią AMS .....	5
Rejestracja nowego konta .....	5
Tworzenie nowego konta .....	7
Edytowanie swojego profilu .....	9
Zarządzanie systemem AMS firmy BenQ .....	10
Przegląd usług AMS .....	10
Zarządzanie przez użytkownika .....	11
Zarządzanie NFC .....	13
Zarządzanie urządzeniami .....	17
Ustawienia osobiste .....	17
Ustawienia konta AMS .....	18
RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K .....	18
Logowanie jako lokalny administrator .....	18
Logowanie jako administrator AMS/użytkownik/koordynator .....	20
RP6501K / RP7501K / RP8601K .....	23
Logowanie jako lokalny administrator .....	23
Logowanie jako administrator AMS/użytkownik/koordynator .....	24
Dostępne konta offline .....	25
Uprawnienia do zarządzania .....	26
Aplikacja AMS .....	27
Przegląd menedżera plików AMS .....	27
Wyszukiwanie plików .....	28
Dodawanie nowego folderu .....	29
Edytowanie plików .....	30
Dodawanie innego serwera Samba .....	31
Wylogowywanie .....	33
Obsługiwane modele IFP .....	33

# Wstęp

## System zarządzania kontami (AMS): Możliwość niezwłocznego dostępu i zarządzania danymi osobistymi z dowolnego urządzenia IFP

Aby użytkownicy mogli wygodnie uzyskiwać dostęp do swoich plików i środowiska urządzenia personalnego oraz nimi zarządzać, firma BenQ wydała system zarządzania kontami (AMS), zapewniający użytkownikom łatwiejszy dostęp do plików oraz kont, i zarządzanie nimi. Co więcej system AMS jest także dla pracowników IT gwarancją jeszcze mniej problemowego zarządzania kontami, zwiększenia wydajności i wygody zarządzania kontami w urządzeniach IFP firmy BenQ, zapewniając całkiem nowy poziom.

## Spersonalizowane środowisko użytkownika i błyskawiczny dostęp do pamięci masowej w chmurze za pośrednictwem systemu AMS

- Spersonalizowane środowisko robocze

Urządzenia IFP uznaje się ogólnie za urządzenia publiczne do przechowywania danych wielu użytkowników, dlatego dane te są często nieuporządkowane i trudne do lokalizacji. Urządzenia te nie dysponują rozwiązaniem do personalizowania środowiska poszczególnych użytkowników i filtrowania danych. System AMS zapewnia dostosowane środowiska robocze, prywatną lokalną pamięć masową i spersonalizowane ustawienia zapewniające wygodę użytkownika. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do spersonalizowanego środowiska roboczego i ustawień z dowolnego urządzenia IFP, do którego są zalogowani, a proces ten można dodatkowo przyspieszyć przy użyciu zaprojektowanych przez firmę BenQ kart NFC.

- Automatyczne logowanie do kont pamięci masowej w chmurze

Zlokalizowanie i obsługa danych na urządzeniach Android może być trudne dla początkujących użytkowników. Pamięć masowa w chmurze to rozwiązanie spełniające tę potrzebę, ale logowanie się do konta w chmurze przy użyciu wrażliwych danych uwierzytelniających logowanie może być ryzykowne. System AMS podnosi poziom zabezpieczenia i upraszcza sposób wprowadzania haseł w przypadku próby uzyskania dostępu do kont pamięci masowej w chmurze użytkowników. Za pośrednictwem systemu AMS firmy BenQ użytkownicy mogą logować się do swoich kont pamięci masowej w chmurze tylko przy konfiguracji/tworzeniu konta, a następnie mogą uzyskiwać dostęp do danych bez potrzeby każdorazowego logowania w urządzeniu IFP. System AMS automatycznie ustawia zezwolenia dla folderów osobistych i sieciowych, zapewniając użytkownikom inny sposób łatwego wyszukiwania i organizacji danych. Dzięki systemowi AMS dostęp do różnych przestrzeni pamięci masowych jest bezpieczniejszy i łatwiej dostępny.

## Wydajne zarządzanie kontem i uproszczona konfiguracja dla urządzenia ITS

- Wydajne zarządzanie kontem

Zarządzanie wieloma kontami użytkowników zazwyczaj jest dla menedżerów działu IT w firmach bardzo czasochłonne. System AMS zapewnia menedżerom działu IT przejrzysty i

intuicyjny interfejs użytkownika w celu importowania i zarządzania wieloma kontami użytkowników.

- Jednoetapowa konfiguracja karty NFC

Wdrożenie powiązania kont osobistych z identyfikatorami za pomocą tradycyjnego oprogramowania do zarządzania jest skomplikowanym procesem. System AMS eliminuje skomplikowany proces konfiguracji i szyfrowania oraz umożliwia powiązanie konta z identyfikatorem w jednym prostym kroku.

- Bezproblemowe powiązanie konta z systemem AMS


Tradycyjne sposoby dopasowywania urządzeń IFP do systemów zarządzania danymi są skomplikowane i narzucają różne ograniczenia. System AMS umożliwia powiązanie urządzeń tuż po podłączeniu ich do sieci.

## Zarządzanie siecią AMS

### Rejestracja nowego konta

Aby uzyskać dostęp do systemu AMS firmy BenQ, wymagane jest ważne konto.

1. Przejdź do strony internetowej serwisu firmy BenQ: <https://ams.benq.com>. Zalecane przeglądarki to Chrome, Firefox.
2. Jeśli jesteś administratorem, kliknij **Zarejestruj**, aby zarejestrować konto Administratora firmy. Jeśli jesteś zwykłym użytkownikiem, poproś administratora firmy o utworzenie konta użytkownika. Aby uzyskać konto, kliknij bezpośrednio przycisk **Zaloguj** po potwierdzeniu adresu e-mail.

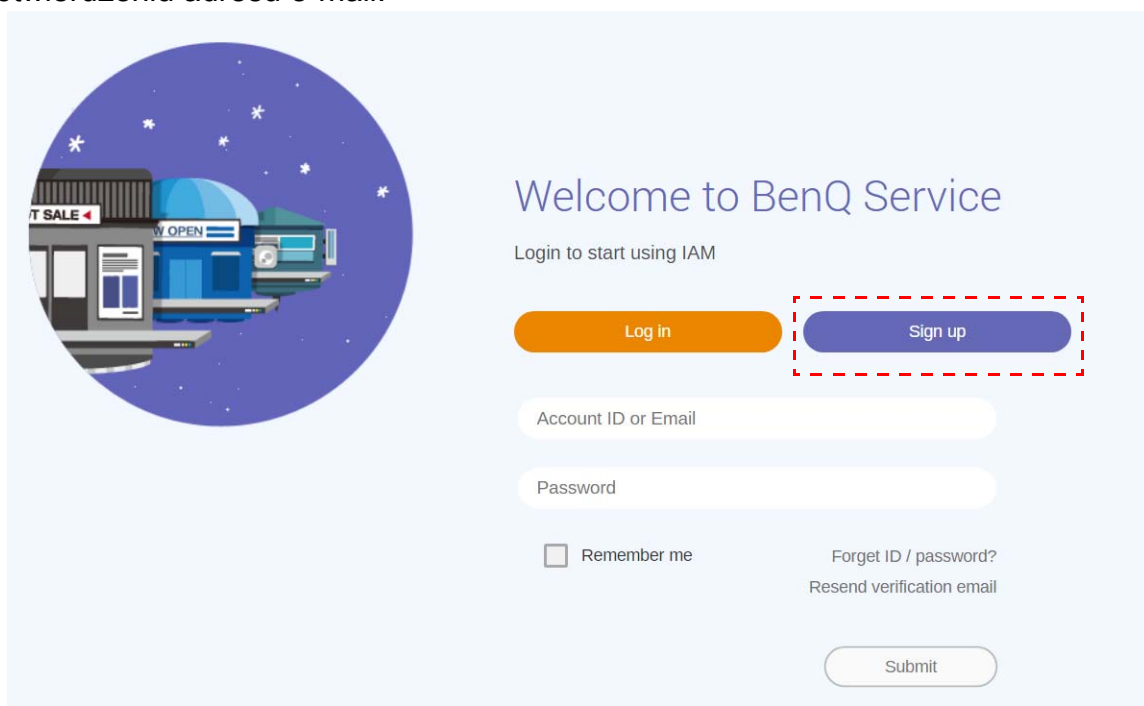

Welcome to BenQ Service

Login to start using IAM

Log in Sign up

Account ID or Email

Password

☐ Remember me [Forget ID / password?  
Resend verification email](#)

Submit

3. Po kliknięciu przycisku **Zarejestruj** zostanie wyświetlony następujący komunikat. Administrator powinien kliknąć polecenie **Kontynuuj**.

Message

×

Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.

Continue

Cancel

4. Wypełnij następujące pola i kliknij polecenie **Prześlij**, aby utworzyć nowe konto Administratora.

Sign up

×

\*Account ID

\*Password

\*Confirm password

\*Name

\*Industry

- Please select -

\*Company

\*Country

- Please select -

\*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

\*E-mail

☐ I agree following items Agreement Items

Submit


Cancel




- Jako identyfikator konta wprowadź wartość złożoną z 4-20 znaków. Identyfikator i nazwa konta mogą się składać tylko z cyfr (0-9), dużych i małych liter alfabetu (A-Z, a-z) i następujących znaków specjalnych: (-)(.)(\_).
- Hasło musi być ciągiem znaków alfanumerycznych i musi składać się z 6-12 znaków. Hasła takie jak „2945678” (same cyfry), „eduabsc” (same litery), „12ab” (mniej niż 6 znaków) i „12abcd345678efg” (więcej niż 12 znaków) są niedopuszczalne.
- Każdorazowe rozróżnianie liter na małe i wielkie podczas wprowadzania hasła nie jest wymagane.

# Tworzenie nowego konta

1. Jeśli jesteś administratorem, zaloguj się i wybierz **IAM**.

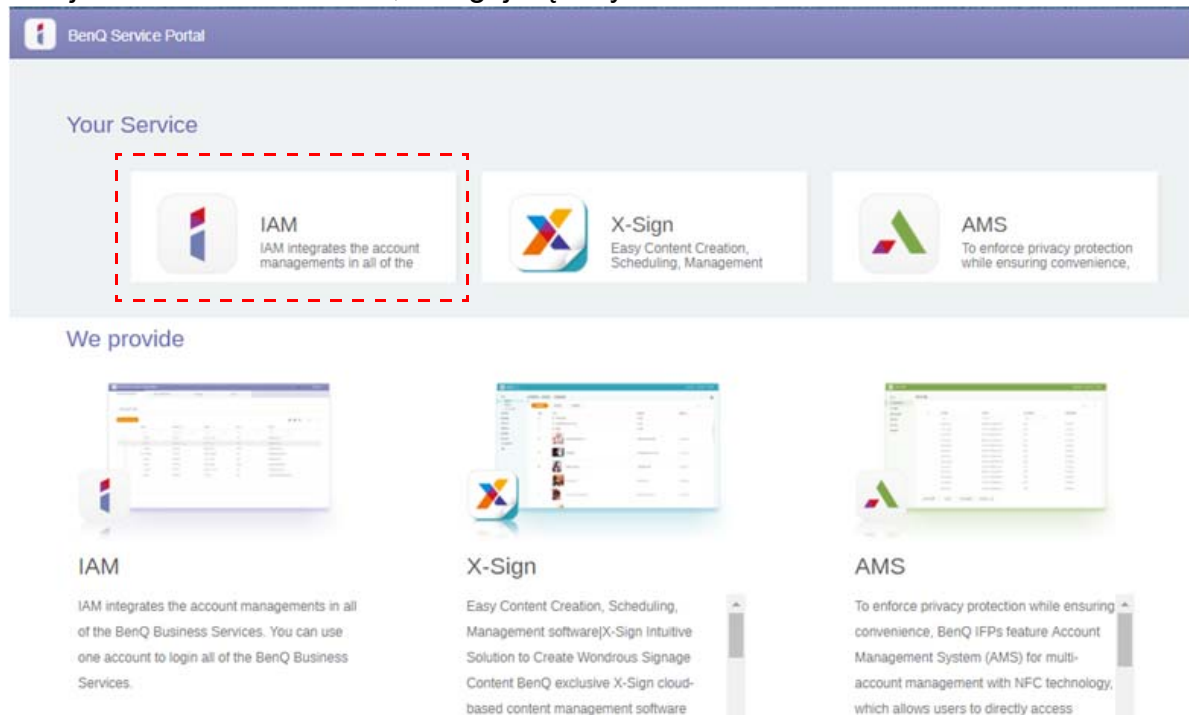

2. Kliknij **Utwórz nowe konto**, aby kontynuować.

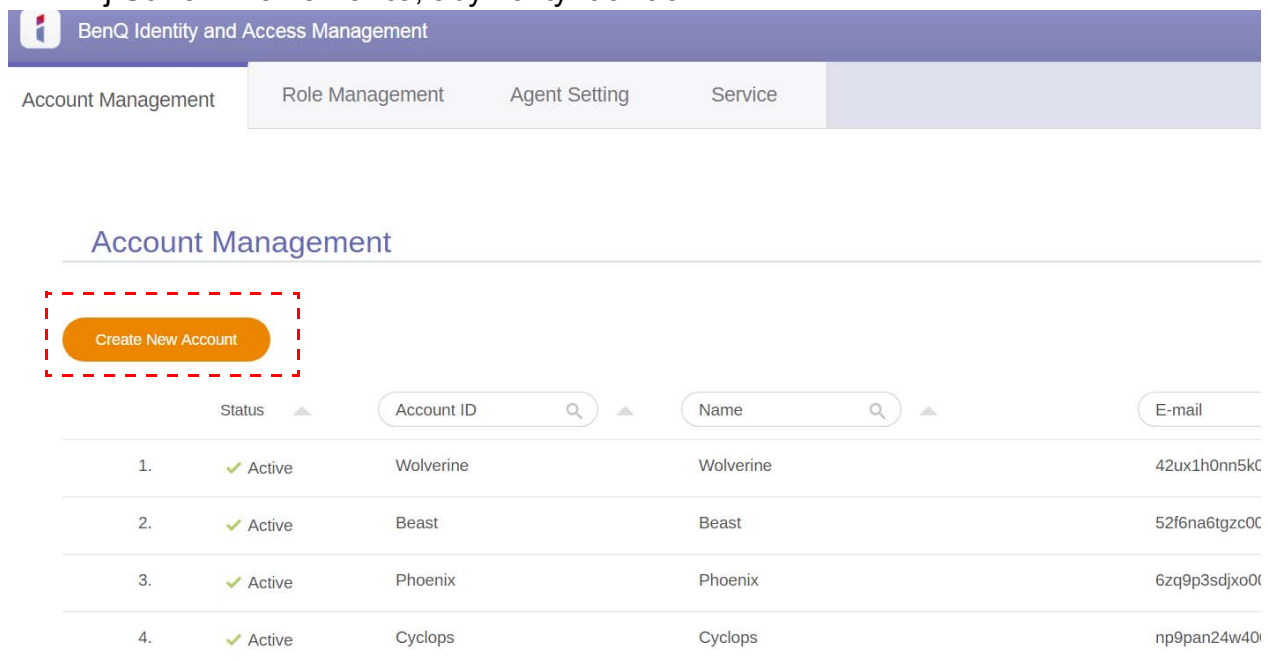



3. Wypełnij poniższe pola i kliknij opcję **Prześlij**, aby utworzyć nowe konto. Można wybrać jedną z dwóch ról: koordynator lub użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji o różnicach pomiędzy koordynatorem a użytkownikiem, patrz [Uprawnienia do zarządzania na stronie 26](#).

BenQ Identity and Access Management

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

Create New Account

Account ID

REMINd: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company Taiwan

Country/Area United States

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

☒

X-Sign

☒

AMS

Role

channel\_manager

coordinator

coordinator

user

Create a new role

Create a new role


Submit

Cancel




## Edytowanie swojego profilu

1. Profil można edytować, klikając ikonę nagłówka ze swoją nazwą w prawym górnym rogu. Kliknij **Profil**, aby kontynuować.

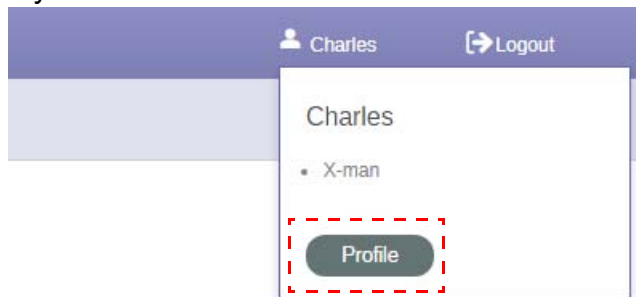


2. Możesz zmienić profil lub hasło, klikając opcję **Zmień profil** lub **Zmień hasło**.

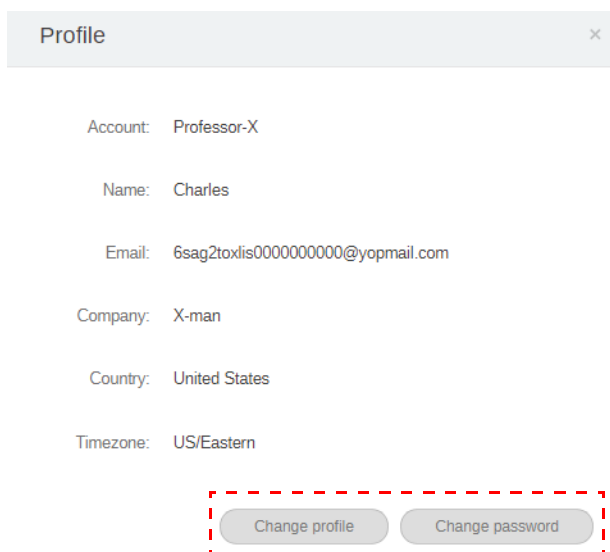


# Zarządzanie systemem AMS firmy BenQ

Kliknij **Usługa**, aby uzyskać dostęp do systemu AMS BenQ.

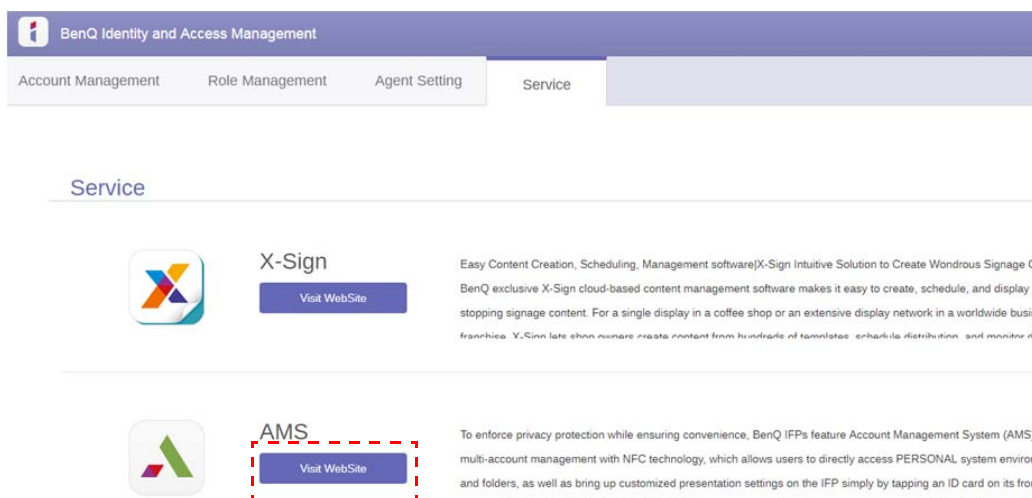

## Przegląd usług AMS

Po zalogowaniu wyświetlone zostaną trzy główne sekcje, zgodnie z opisem w poniższej tabeli:

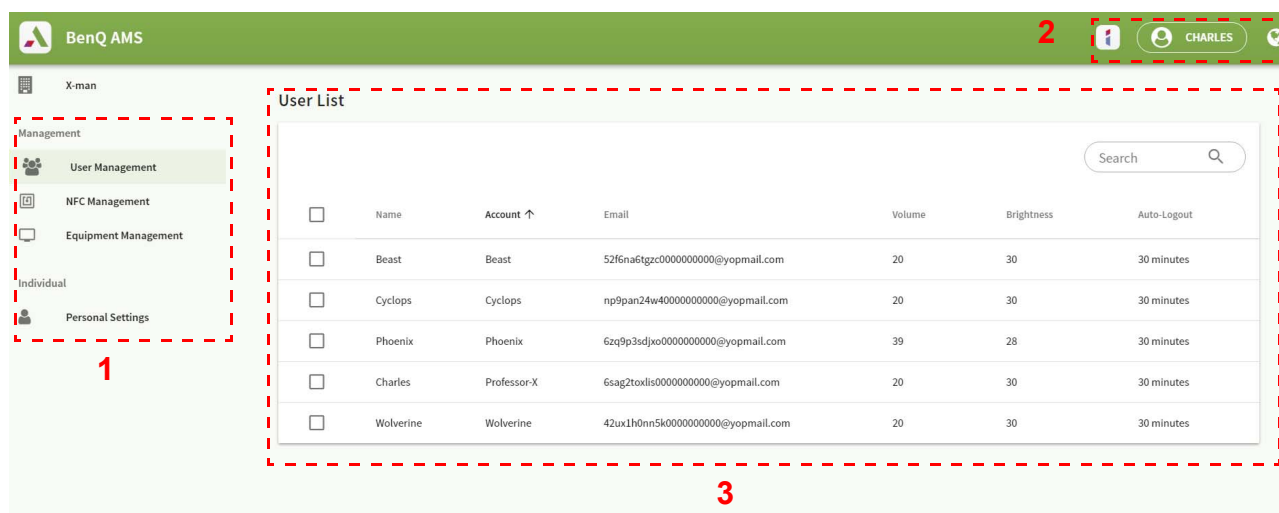


Pozycja		Opis
1.	Karta funkcji	Można tutaj zmieniać funkcje.
2.	Informacje o koncie	W tym obszarze możesz sprawdzić informacje dotyczące konta i zmienić język.
3.	Karta pracy	Przełączając funkcje na kartach funkcji, można zobaczyć odpowiednią zawartość.


## Zarządzanie przez użytkownika

Możesz wstępnie dostosować ustawienia ogólne i wybrać aplikacje na pulpit.


1. Wybierz konto (lub wszystkie konta), a następnie kliknij **USTAWIENIA OGÓLNE**.

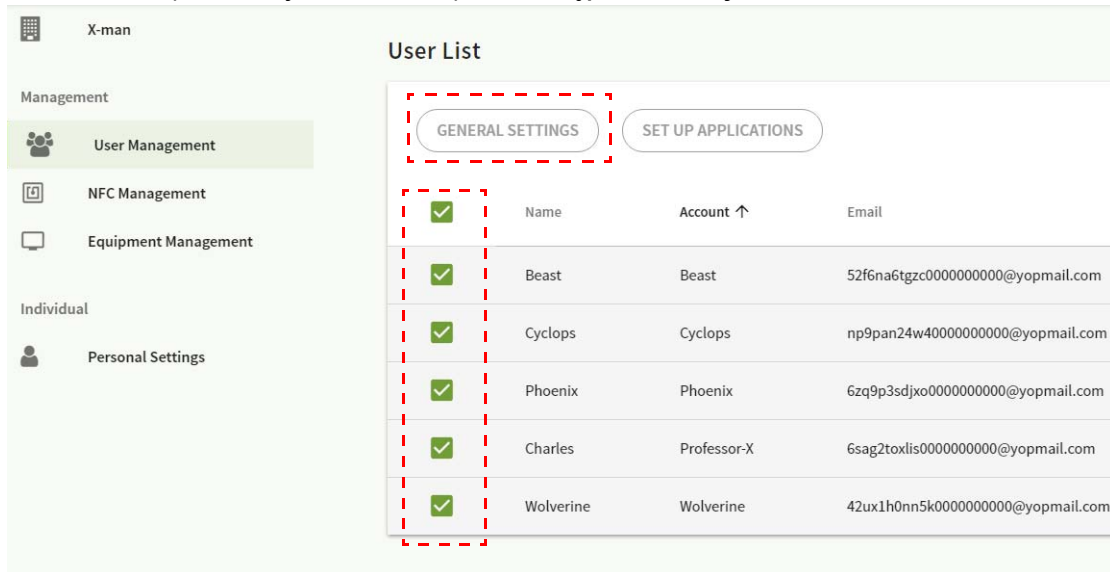

2. Możesz dostosować Głośność, Jasność i Automat. wylogowania. Kliknij **Zastosuj**, aby kontynuować.

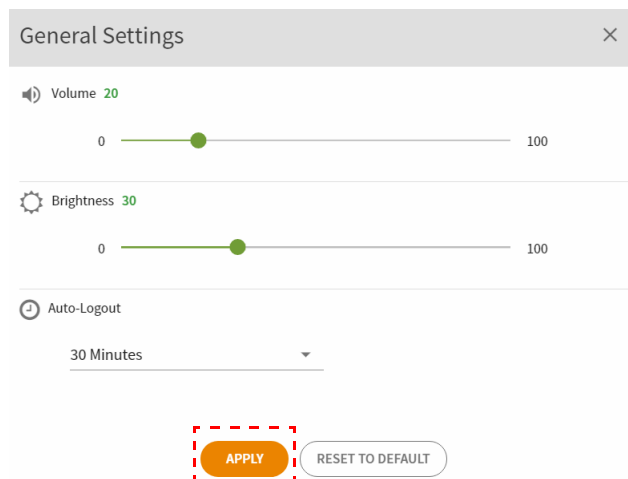

3. Kliknij **OK**, aby zastosować ustawienia do wybranych kont.

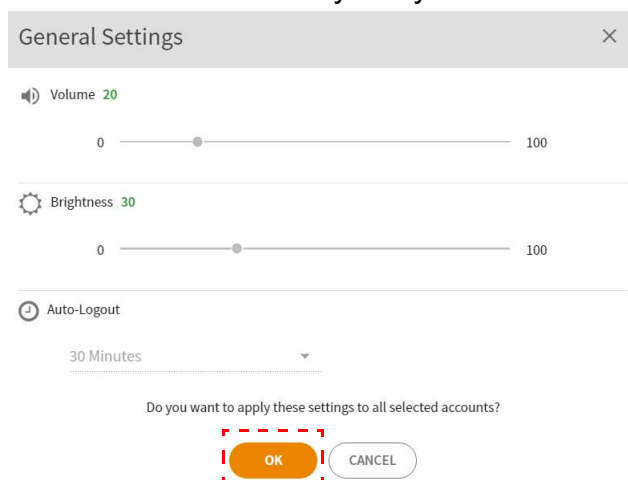

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes


Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL



Opcja Automat. wylogowania umożliwia ustawienie czasu na 10/20/30/40/50/60 minut.

4. Wybierz konto (lub wszystkie konta), a następnie kliknij **KONFIGURACJA APLIKACJI**.

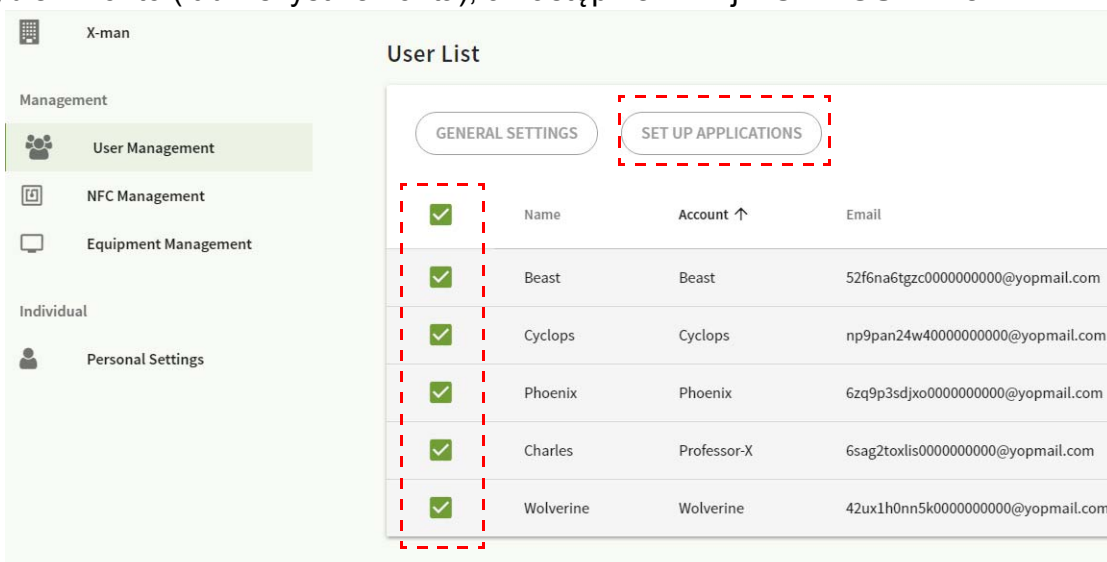


User List

GENERAL SETTINGS SET UP APPLICATIONS

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

5. Możesz następnie wybrać aplikacje, które mają być przypięte na pulpicie. Kliknij **Zastosuj**, aby kontynuować.

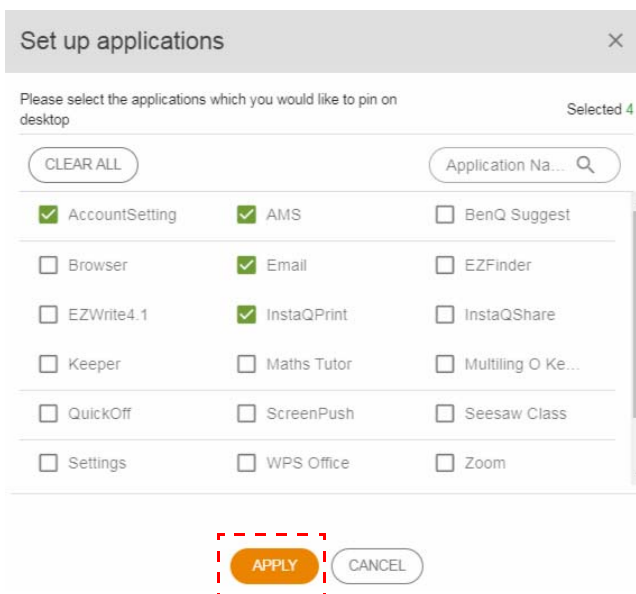

Set up applications

Please select the applications which you would like to pin on desktop

Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

APPLY CANCEL

6. Kliknij **OK**, aby zastosować ustawienia do wybranych kont.

Set up applications ×

Please select the applications which you would like to pin on desktop Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL

## Zarządzanie NFC

Możesz powiązać kartę NFC z wybranym kontem.

Kliknij , aby wyświetlić więcej informacji o czytniku kart NFC.

X-man


Management


- User Management
- NFC Management**
- Equipment Management

Individual

- Personal Settings

### User List (NFC)


UNBIND NFC 

	Name	Account ↑	Email	NFC 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	--

## Test of NFC Card Reader



1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader  
(installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:



Karta NFC nie jest załączona do zestawu i należy ją zakupić osobno. Zapoznaj się z [Obsługiwane czytniki i dane techniczne kart NFC na stronie 16](#), aby uzyskać więcej informacji.

## Wiązanie karty NFC

1. Wybierz konto, które chcesz powiązać.

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List (NFC)

UNBIND NFC

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6cao7txlic0000000000@yopmail.com

### User List (NFC)

UNBIND NFC


i

Search

Q

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. Zbliż kartę NFC do podłączonego czytnika NFC, aby powiązać kartę NFC z kontem.



**Beast**  
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manually


BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:

3. Kliknij **POWIĄŻ**.



**Beast**  
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com


62C57E05

BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:



**Beast**  
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manu...

BIND

NFC1: 045BD3CAA74...

NFC2:

NFC3:

4. Każda karta NFC posiada unikalny identyfikator. Po powiązaniu karty z kontem nie można jej powiązać z innymi kontami.

User List (NFC)						
<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input type="checkbox"/>	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
<input type="checkbox"/>	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--




## Obsługiwane czytniki i dane techniczne kart NFC

	Obsługiwane modele
Czytniki kart NFC:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ACS: ACR1242U <a href="http://www.acr1252.com/">http://www.acr1252.com/</a></li><li>• Synnux: CL-2100R <a href="https://goo.gl/56ajQW">https://goo.gl/56ajQW</a></li><li>• D-Logic: <a href="https://goo.gl/uLECHJ">https://goo.gl/uLECHJ</a></li><li>• InfoThink: InfoThink IT-101MU <a href="https://goo.gl/s3XGE4">https://goo.gl/s3XGE4</a></li></ul>
Dane techniczne karty:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mikroukład: NXP, Mifare</li><li>• Protokół: ISO14443-1</li><li>• Rozmiar: 85,72 x 54,03 x 0,84 mm</li></ul>


## Zarządzanie urządzeniami

Stan sprzętu można sprawdzić w opcji Zarządzanie urządzeniami.

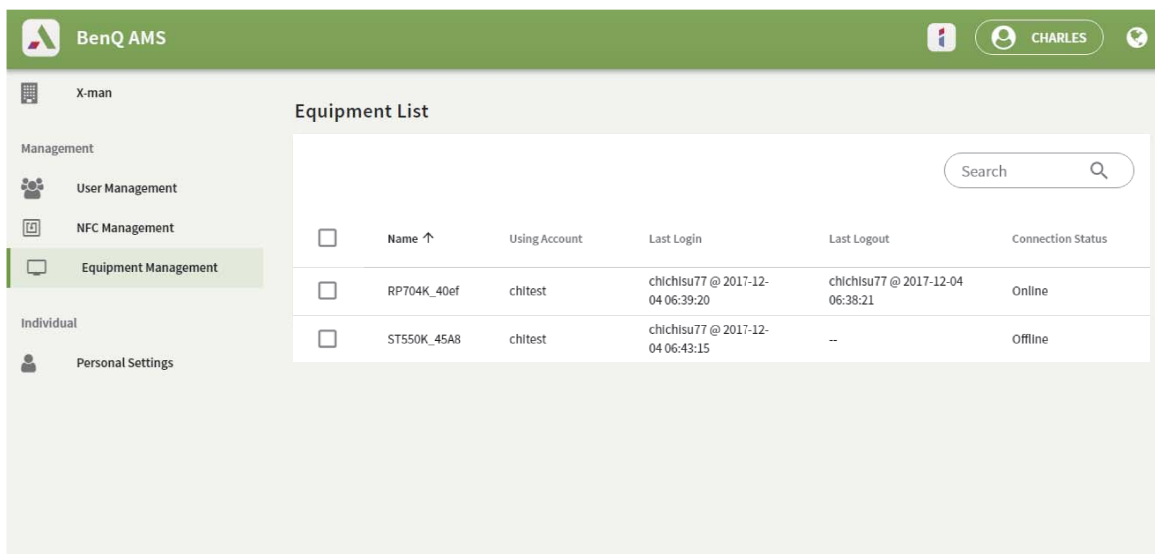

## Ustawienia osobiste


Możesz zmienić zdjęcie portretowe i tapetę na dowolnym urządzeniu IFP, do którego jesteś zalogowany/-a. Zobacz [Logowanie jako administrator AMS/użytkownik/koordynator na stronie 20](#), aby uzyskać więcej informacji. Opcje **Ustawienia ogólne**, **APLIKACJA** i **Widżet** można dostosować zarówno tutaj, jak i w urządzeniach IFP. Dostępny jest bezpośrednie łącze do Dysku Google i usługi Dropbox.

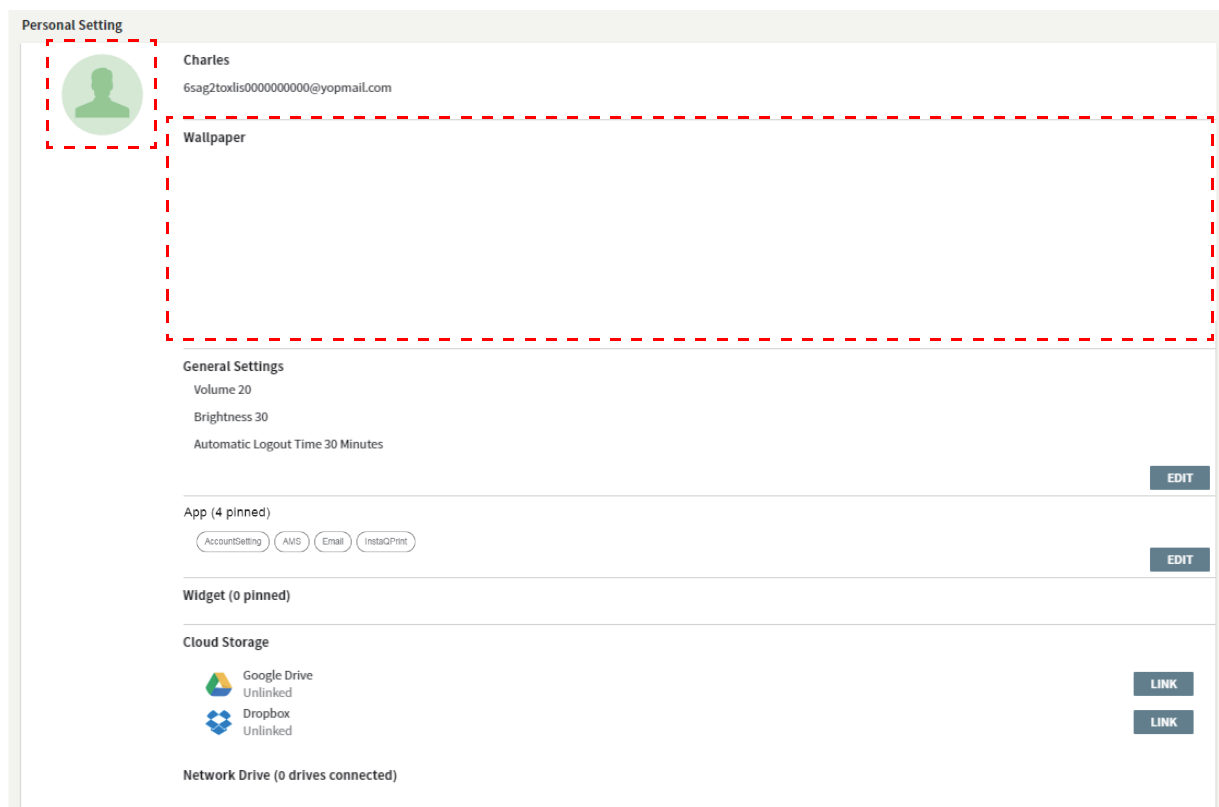



# Ustawienia konta AMS


## RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K

### Logowanie jako lokalny administrator

1. Dotknij ikony , aby uruchomić **Ustawienia konta**.

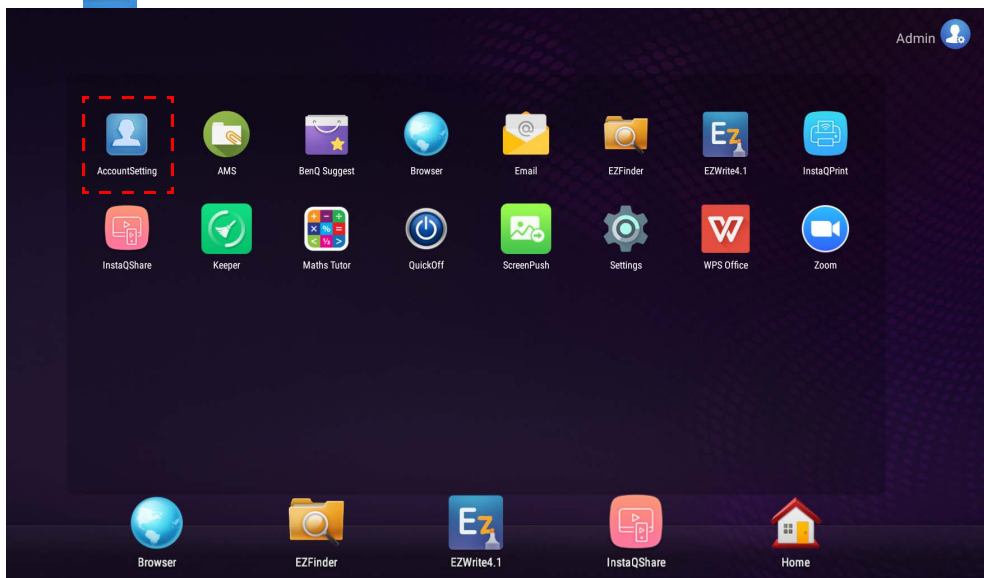

2. Dotknij  i zaloguj się w celu kontynuowania konfiguracji ustawień administratora.

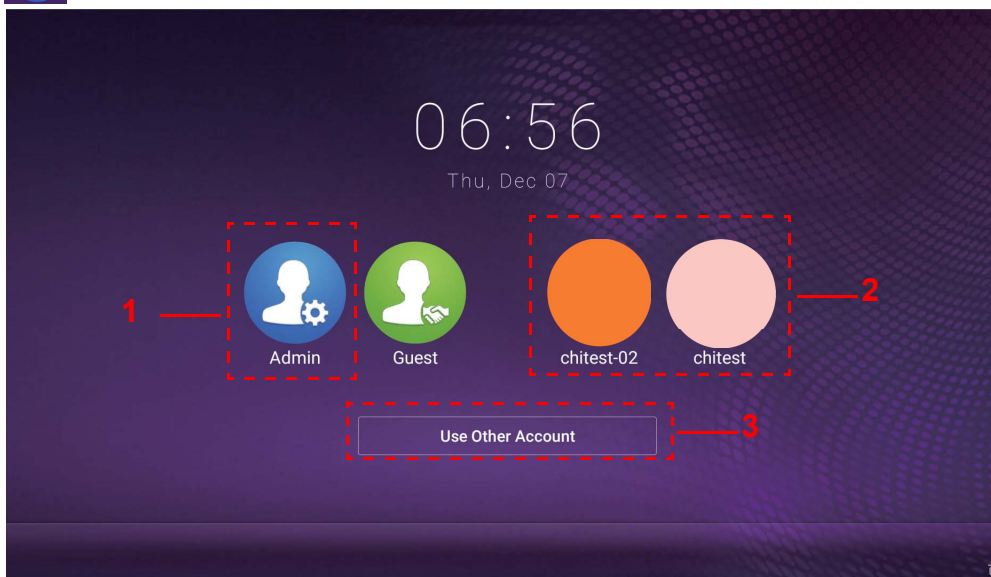


Pozycja		Opis
1.	<b>Administrator</b>	Lokalny administrator
2.	Użytkownicy AMS	Należy najpierw utworzyć nowe konto.
3.	<b>Użyj wielu kont</b>	Aby zalogować się przy użyciu nowego konta, dotknij opcji <b>Użyj wielu kont</b> .




Przed uruchomieniem aplikacji upewnij się, że monitor jest prawidłowo podłączony do Internetu.

3. Aby włączyć wiele kont użytkownika, ustaw opcję **Tryb wielu kont** na Wł. Tryb jest domyślnie ustawiony na Wył.

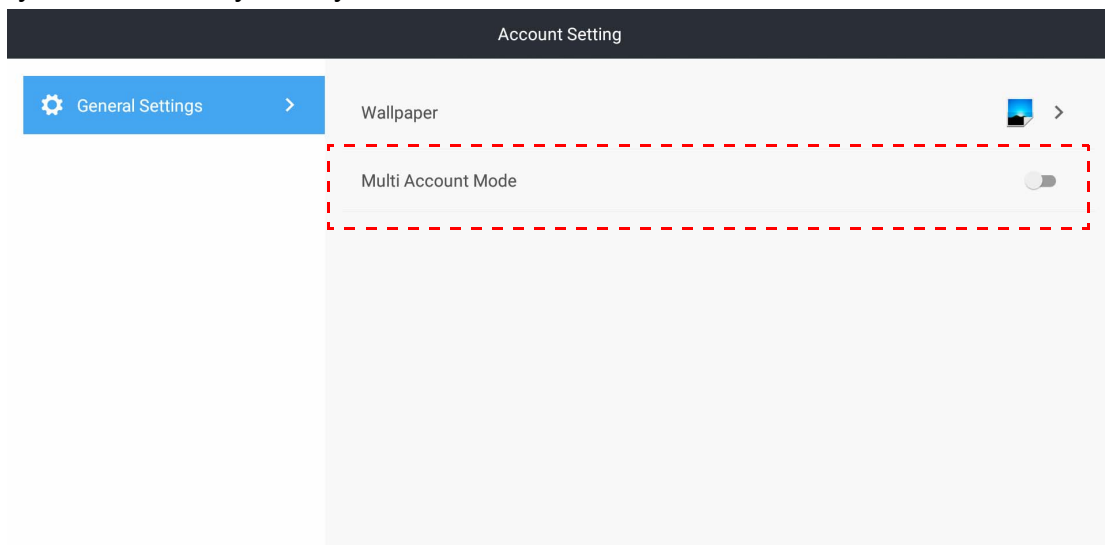


4. Po ustawieniu opcji **Tryb wielu kont** na Wł. przejdź do aktywowania usługi AMS.

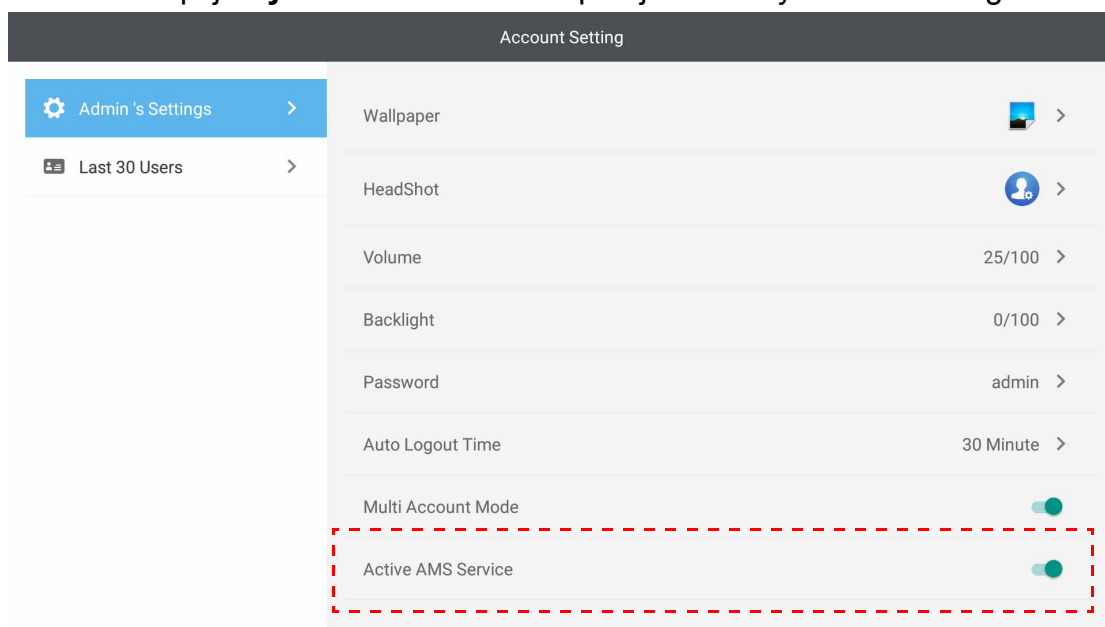


5. Możesz tutaj także zmienić ustawienie **Tapeta**, **Portret**, **Hasło** i dostosować **Głośność**, **Podświetlenie** oraz **Czas automat. wylogowania**.

## 6. Można sprawdzić ostatnich 30 użytkowników.

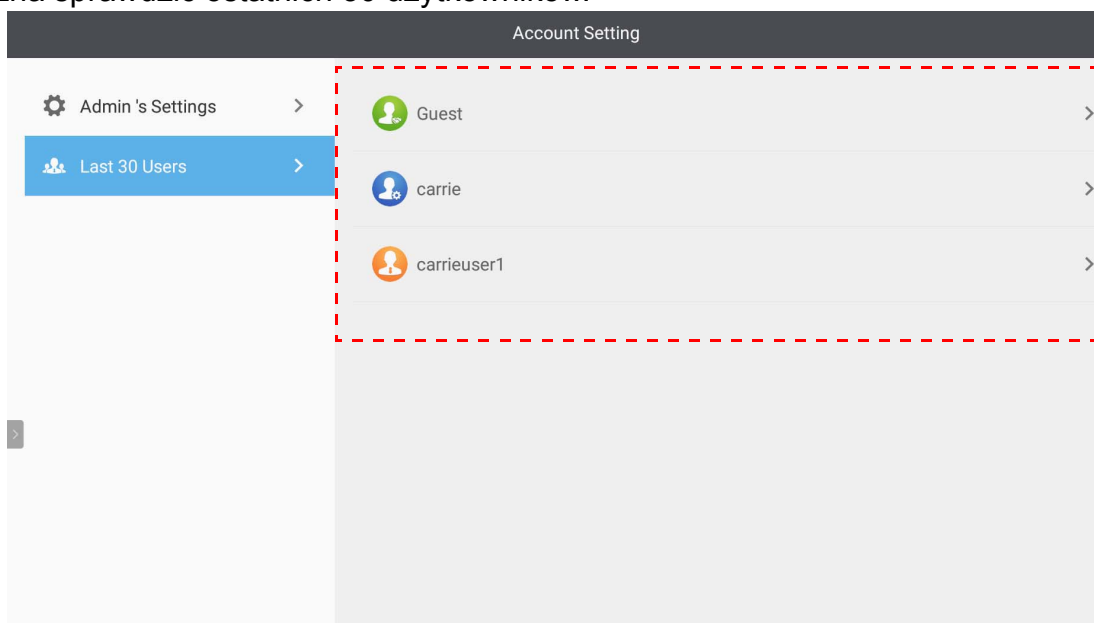


- Lokalny administrator może sprawdzić historię logowania do kont, ale nie może sprawdzić informacji o kontach.
- Lokalny administrator może edytować informacje o Gościach, takie jak Tapeta, Portret, Głośność i Podświetlenie.

## Logowanie jako administrator AMS/użytkownik/koordynator

1. Dotknij ikony , aby uruchomić **Ustawienia konta**.




2. Zaloguj się jako administrator AMS, użytkownik lub koordynator. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Tworzenie nowego konta na stronie 7](#). Aby uzyskać więcej informacji o różnicy w uprawnieniach administratora AMS, użytkownika i koordynatora, patrz [Uprawnienia do zarządzania na stronie 26](#).

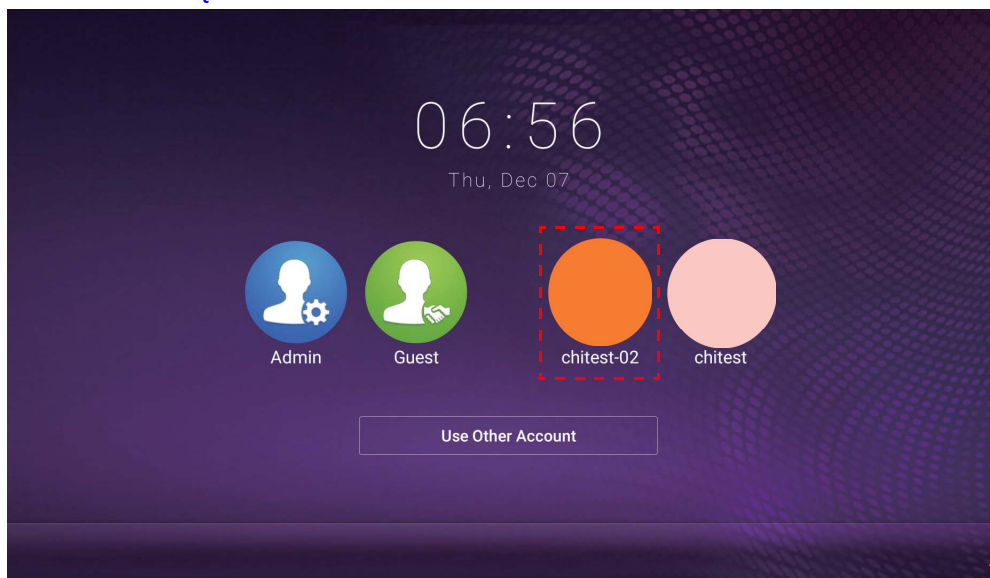


- Resetuj hasło za pośrednictwem odebranej wiadomości e-mail z instrukcją resetowania. Skontaktuj się z lokalnym administratorem, jeśli nie pamiętasz adresu e-mail, użytego do rejestracji, lub jeśli nie masz już do niego dostępu.
- Aby uzyskać dostęp do konta osobistego, należy najpierw poprosić administratora o aktywowanie usługi AMS i utworzenie konta usługi IAM. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Tworzenie nowego konta na stronie 7](#).

3. Możesz tutaj zmienić ustawienie **Tapeta, Portret, Hasło** i dostosować **Głośność, Podświetlenie** oraz **Czas automat. wylogowania**.

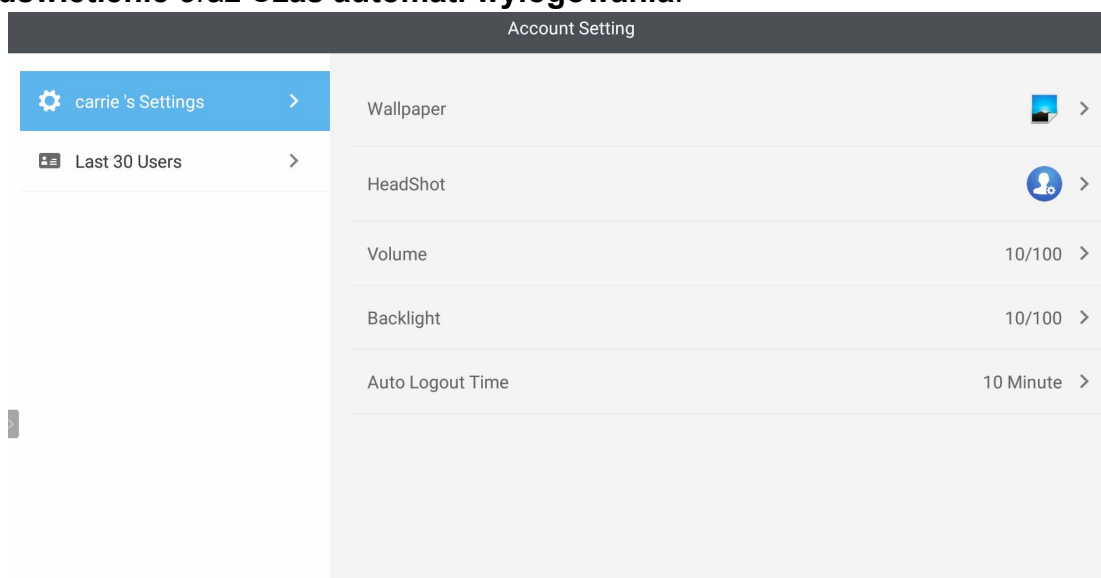


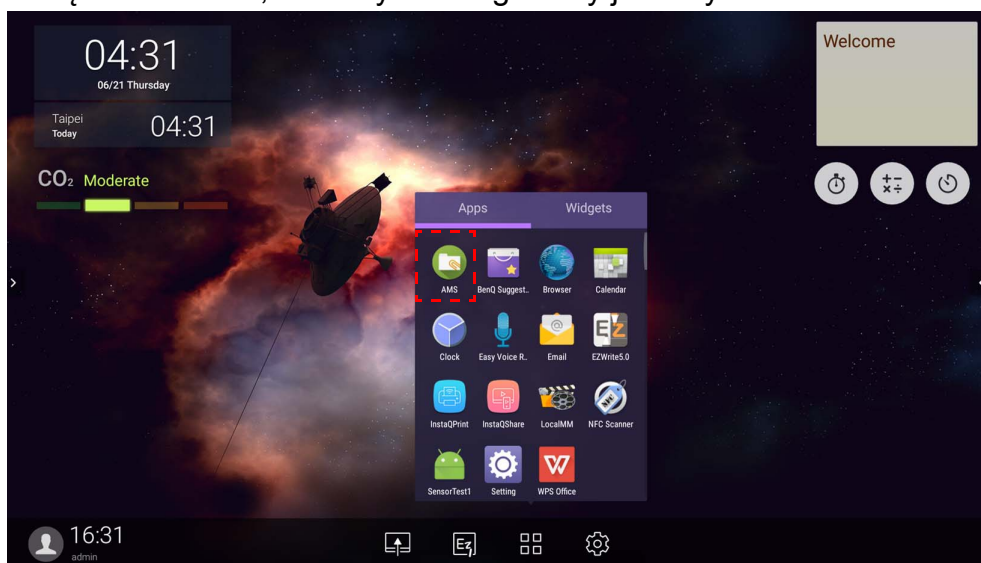
4. Administrator AMS może sprawdzić ostatnich 30 użytkowników, natomiast zwykły użytkownik nie posiada dostępu do tej usługi. Zwykły użytkownik ma uprawnienia dostępu wyłącznie do ustawień osobistych.

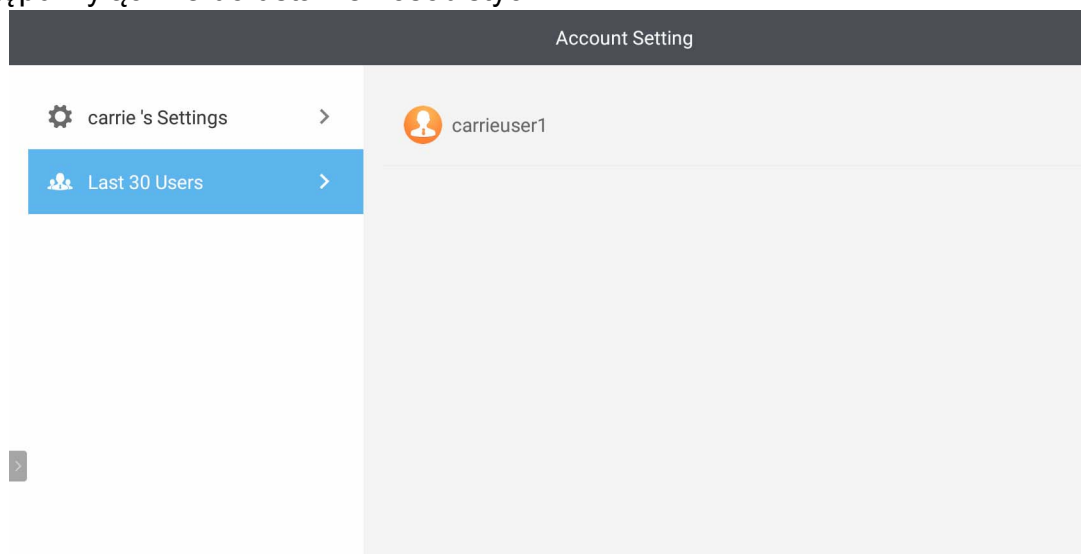




## RP6501K / RP7501K / RP8601K

Dotknij ikony , aby uruchomić aplikację **AMS**. Aplikacja ta umożliwia uzyskanie dostępu do spersonalizowanego środowiska roboczego i ustawień, oraz zarządzanie plikami i kontami na urządzeniach IFP, do których zalogowany jest użytkownik.




### Logowanie jako lokalny administrator

Aby zalogować się jako lokalny administrator, wprowadź hasło i kliknij **WYŚLIJ**. Domyślne hasło dla lokalnego administratora to „admin”. Zmień to hasło po zalogowaniu się po raz pierwszy.

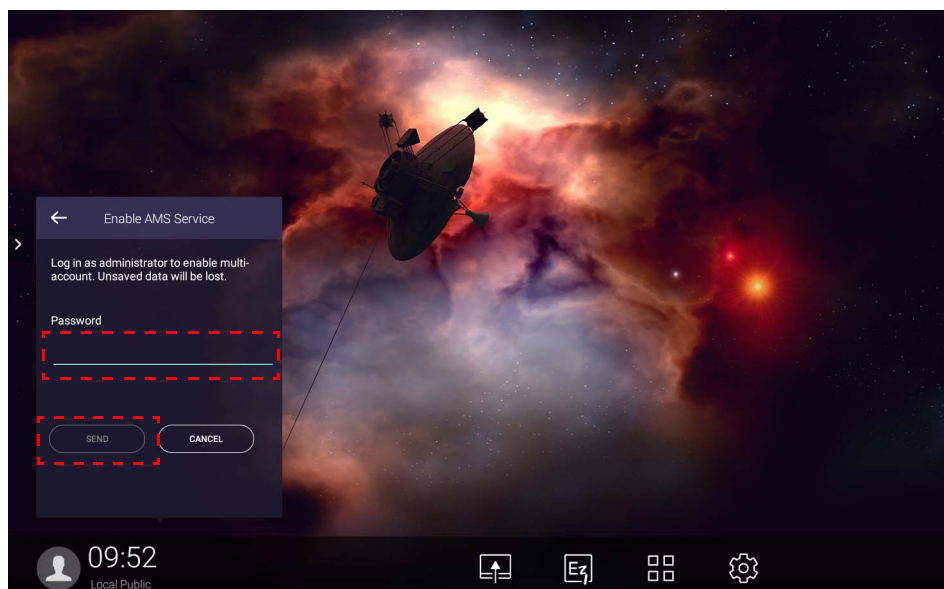


## Logowanie jako administrator AMS/użytkownik/koordynator

1. Zaloguj się jako administrator AMS, użytkownik lub koordynator. Aby uzyskać więcej informacji o różnicy w uprawnieniach administratora AMS, użytkownika i koordynatora, patrz [Uprawnienia do zarządzania na stronie 26](#).

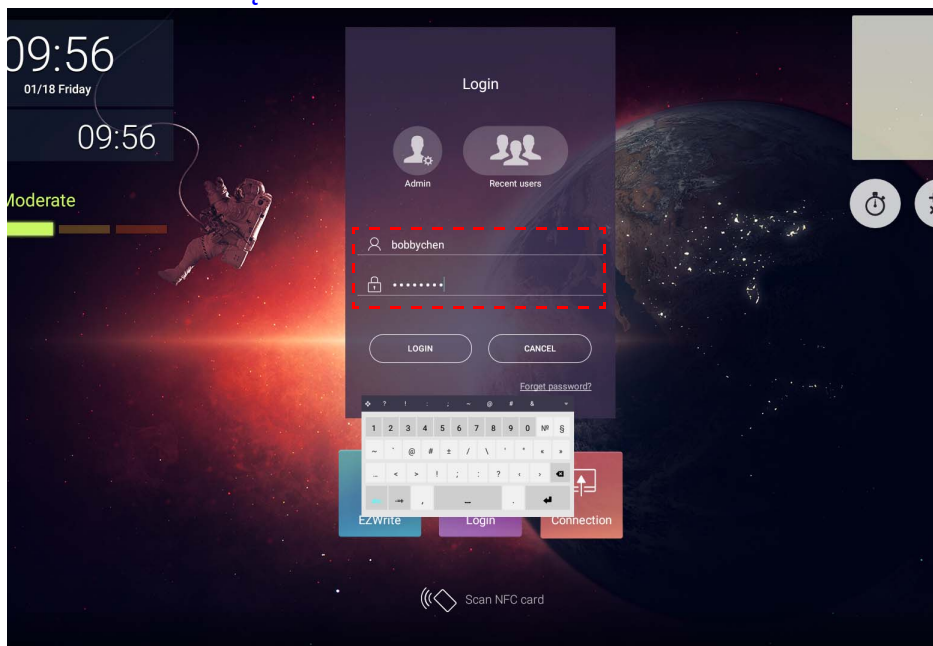


- Aby uzyskać dostęp do konta osobistego, należy najpierw poprosić administratora o aktywowanie usługi AMS i utworzenie konta usługi IAM. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Tworzenie nowego konta na stronie 7](#).
- Jeśli użytkownik korzystał z AMS niedawno, może kliknąć opcję **Ostatni użytkownicy**, aby znaleźć swoje konto.

2. W sekcji **Ustawienia osobiste** można zmienić zdjęcie, tapetę i hasło. Można również regulować głośność, jasność i ustawić **Automat. wylogowanie**.

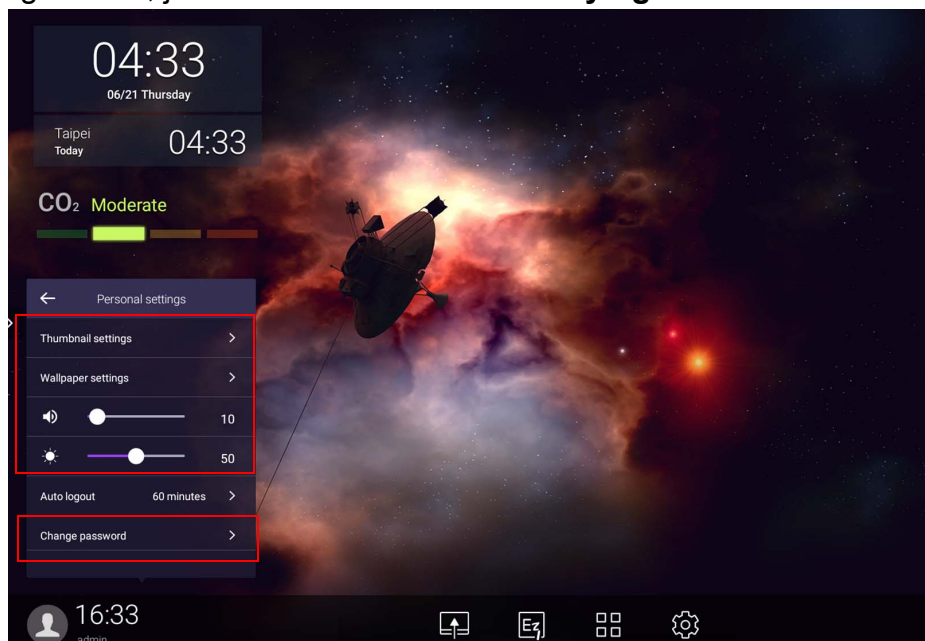


## Dostępne konta offline

W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem z Internetem, można sprawdzić dostępne konta offline. Jeśli użytkownik logował się już wcześniej do konta AMS, przy następnych problemach z łącznością z Internetem, może się nadal zalogować.

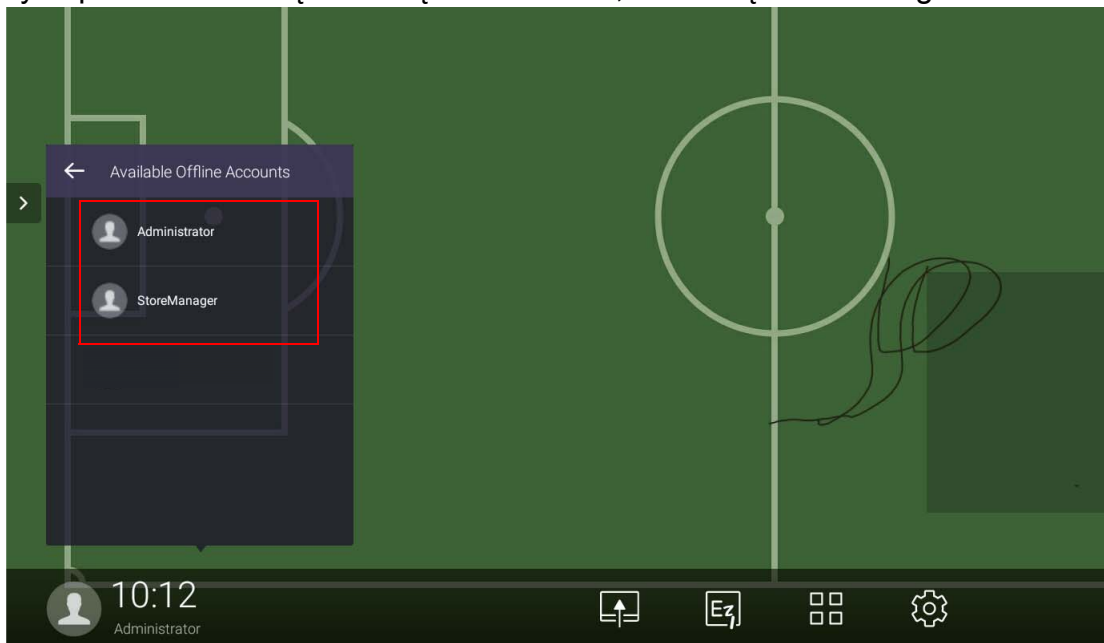

# Uprawnienia do zarządzania


Dostępne są trzy role w AMS. Administrator AMS, koordynator i użytkownik. Mają oni różne uprawnienia do zarządzania.

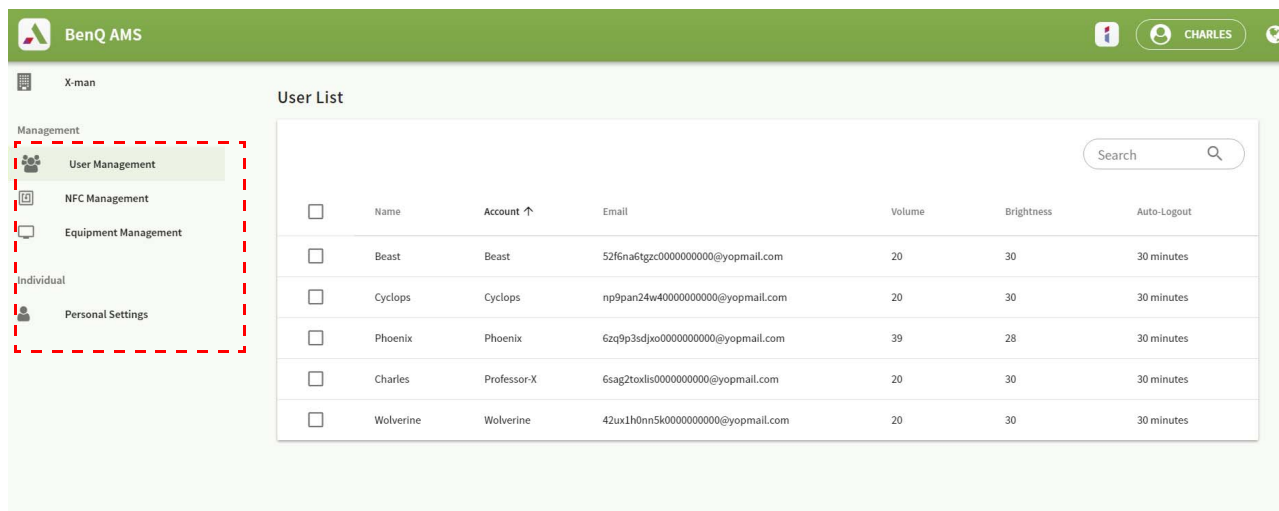

	Administrator AMS	Koordynator	Użytkownik
Zarządzanie przez użytkownika	V	V	
Zarządzanie NFC	V	V	
Zarządzanie urządzeniami	V	V	
Ustawienia osobiste	V	V	V

- Administrator AMS posiada uprawnienia do zarządzania użytkownikami, NFC, sprzętem i **Ustawienia osobiste**.
- Uprawnienia koordynatora są prawie takie same, jak administratora AMS, poza uprawnieniem do tworzenia nowych kont.
- Użytkownik może mieć dostęp tylko do **Ustawienia osobiste**.

# Aplikacja AMS


Dotknij ikony , aby uruchomić **AMS**. Aplikacja ta umożliwia uzyskanie dostępu do spersonalizowanego środowiska roboczego i ustawień, oraz zarządzanie plikami i kontami na dowolnym urządzeniu IFP, do którego zalogowany jest użytkownik.





Przed uruchomieniem aplikacji upewnij się, że monitor jest prawidłowo podłączony do Internetu.

## Przegląd menedżera plików AMS

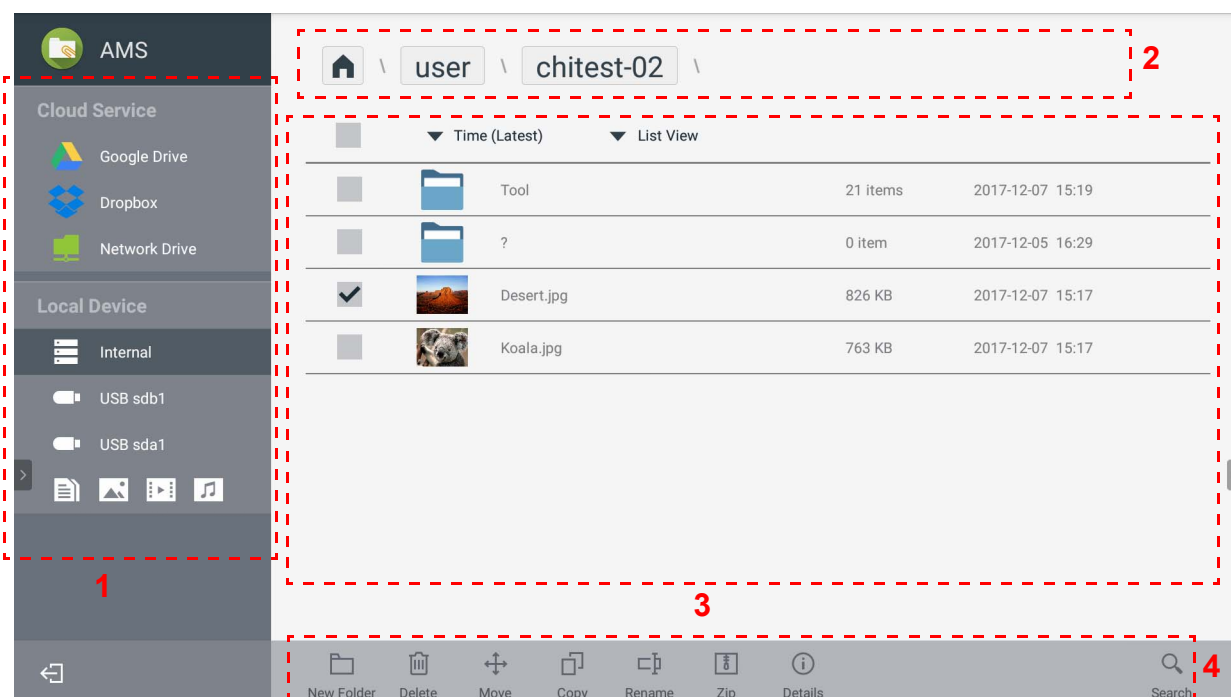Po zalogowaniu wyświetlone zostaną cztery główne sekcje, zgodnie z opisem w poniższej tabeli:




Pozycja		Opis
1.	Wybór źródła	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pliki można otworzyć za pośrednictwem usług pamięci masowej w chmurze, np. Dysku Google, usługi Dropbox lub Samba.</li> <li>Pliki można także otworzyć z urządzeń lokalnych, np. <b>Wewnętrzne, Mój folder</b> lub podłączonych urządzeń USB.</li> </ul>  Ikona  obok <b>Dysku Google, Dropbox</b> wskazuje powiązanie konta z usługą AMS.
2.	Ścieżka folderu	W tym obszarze można przeglądać folder z plikami.
3.	Lista plików	Możesz wyświetlić listę plików z wybranego urządzenia pamięci masowej.
4.	Karta pracy	Pliki możesz edytować przy użyciu kart pracy dostępnych tutaj.




Zwykli użytkownicy mogą tylko przeglądać własne pliki, natomiast lokalny administrator może przeglądać pliki wszystkich użytkowników w domenie.


## Wyszukiwanie plików

Dotknij  i wprowadź nazwę pliku, aby go wyszukać.

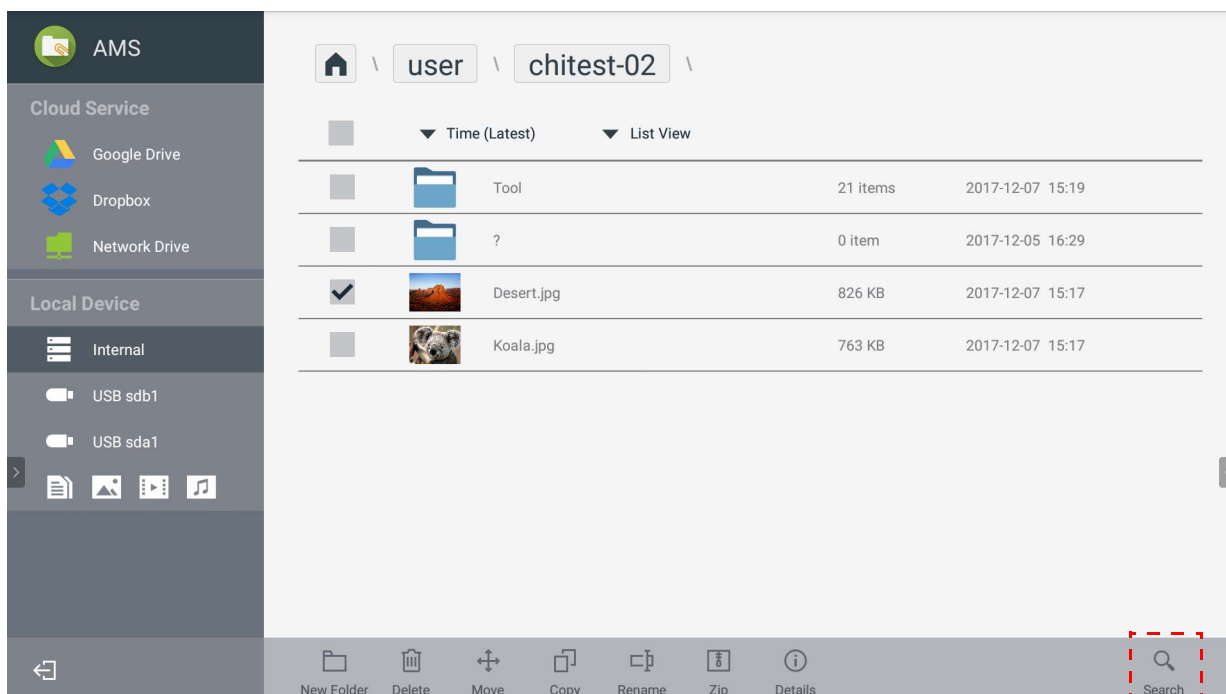

## Dodawanie nowego folderu

Dotknij  i wprowadź nazwę folderu, aby utworzyć nowy folder. Nazwa nie powinna zawierać większej liczby znaków niż 64.

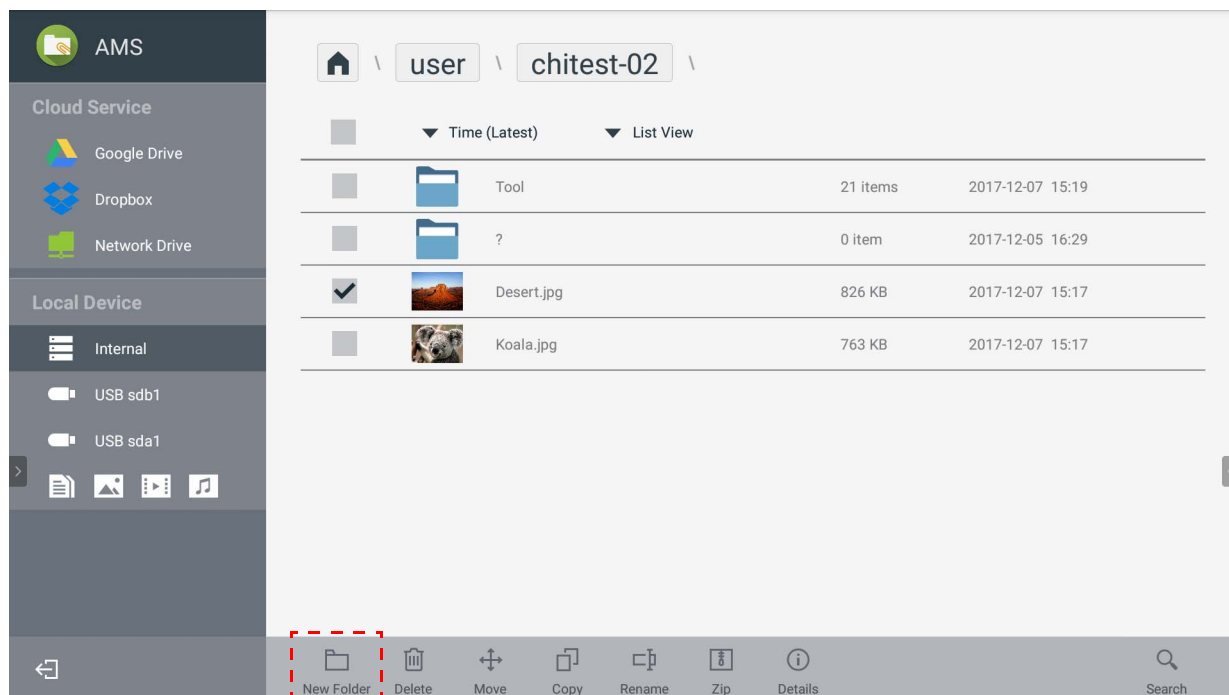


- Lokalny administrator, administrator AMS i koordynator mogą mieć dostęp do wszystkich folderów osobistych.
- Foldery osobiste, znajdujące się pod adresem ścieżki „użytkownik” są widoczne tylko dla użytkownika.




## Edytowanie plików

Pliki można edytować przy użyciu kart pracy, np. **Nowy folder**, **Usuń**, **Przenieś**, **Kopiuj**, **Zmień nazwę**, **Skompresuj** lub **Wyszukaj**.

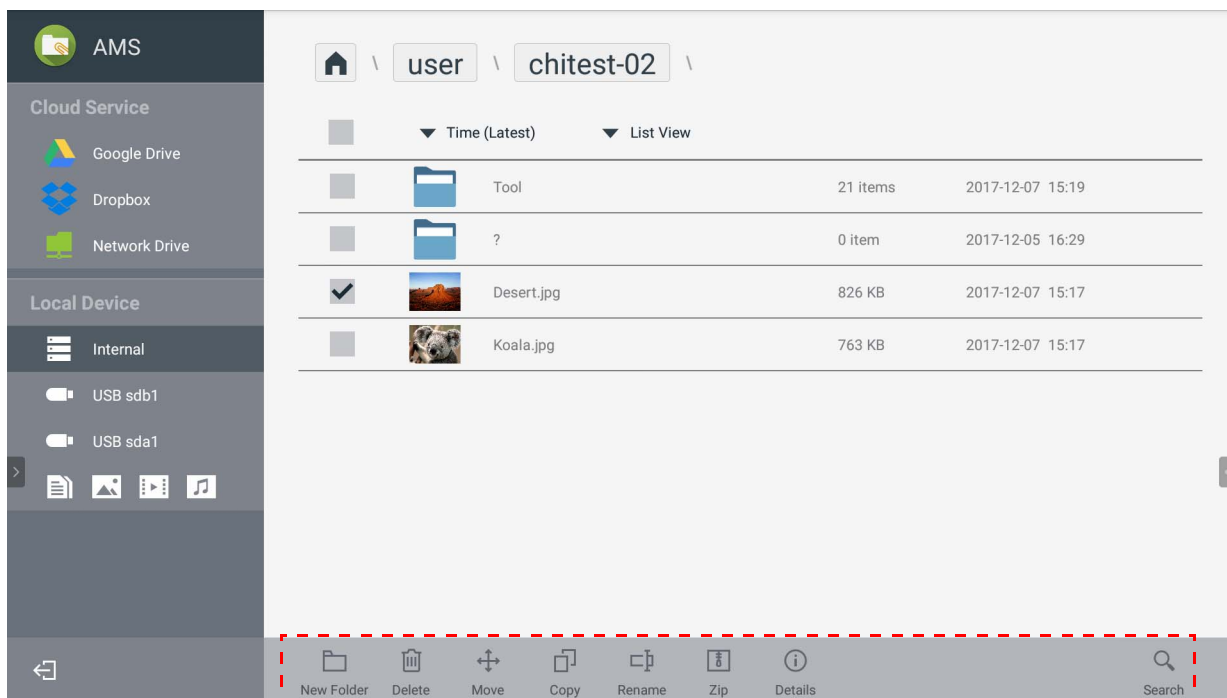

## Dodawanie innego serwera Samba

Nowy serwer Samba można dodać ręcznie lub poprzez automatyczne skanowanie.

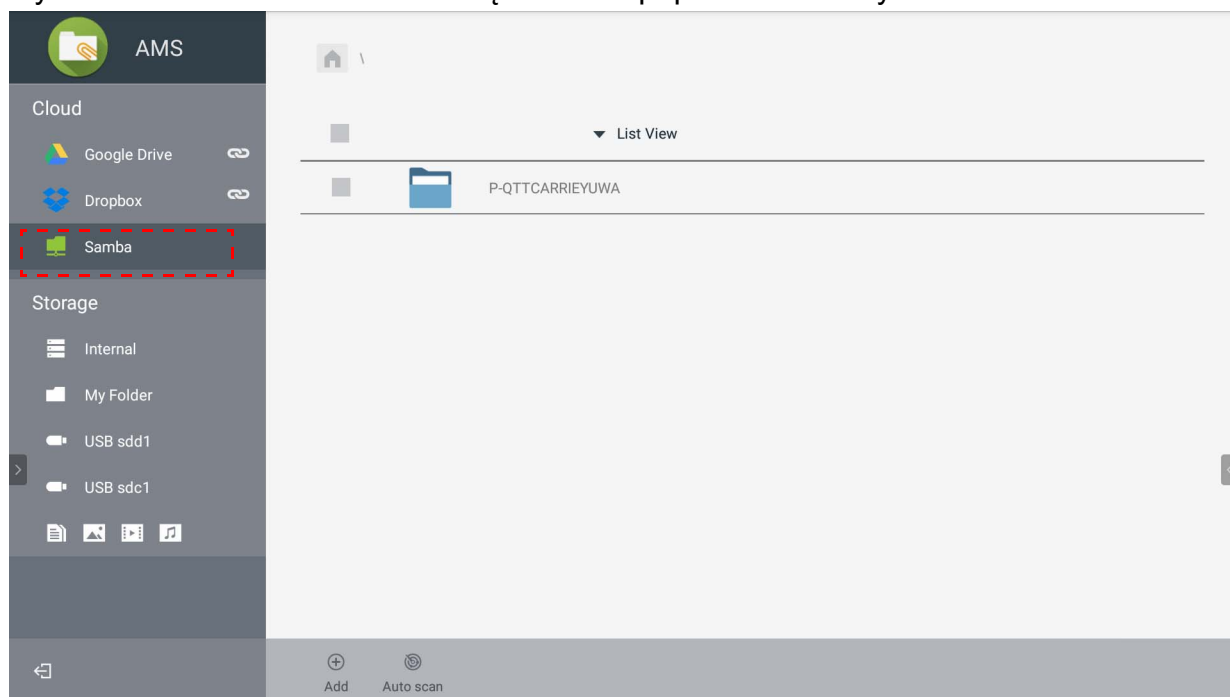


1. Aby dodać nowy serwer Samba ręcznie, wypełnij poniższe pola i kliknij **OK**, aby kontynuować.


The 'Add new server' dialog box is shown. It has the following fields: 'Name:', 'Domain name:', 'Ip address:', 'User name:', and 'Password:'. Below these fields are two checkboxes: 'Anonymous login' (unchecked) and 'Remember me' (checked). At the bottom right, there are two buttons: 'CANCEL' and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red dashed rectangle.

- Opcja **Pamiętaj mnie** jest zaznaczona domyślnie.
- Po zaznaczeniu opcji **Pamiętaj mnie** system automatycznie zapisze pola **Nazwa/Nazwa domeny/Adres IP/Nazwa użytkownika/Hasło**. Niezaznaczenie opcji **Pamiętaj mnie** system zapisze tylko pola **Nazwa/Nazwa domeny/Adres IP**.
- Zaznacz opcję **Logowanie anonimowe**, aby bezpośrednio zalogować się na serwerze Samba.
- Ustawienia serwera Samba, np. konto, hasło, **Logowanie anonimowe** i **Pamiętaj mnie** zostaną automatycznie zapisane na serwerze AMS.
- Po zaznaczeniu opcji **Logowanie anonimowe** można bezpośrednio logować się na serwerze Samba, jeśli serwer zaakceptuje **Logowanie anonimowe**. W przypadku niezaznaczenia opcji **Logowanie anonimowe** wprowadź konto i hasło serwera Samba/pamięci masowej w sieci.

2. W celu dodania nowego serwera Samba poprzez automatyczne skanowanie dotknij opcji **Automatyczne skanowanie**, aby skanować sieć.

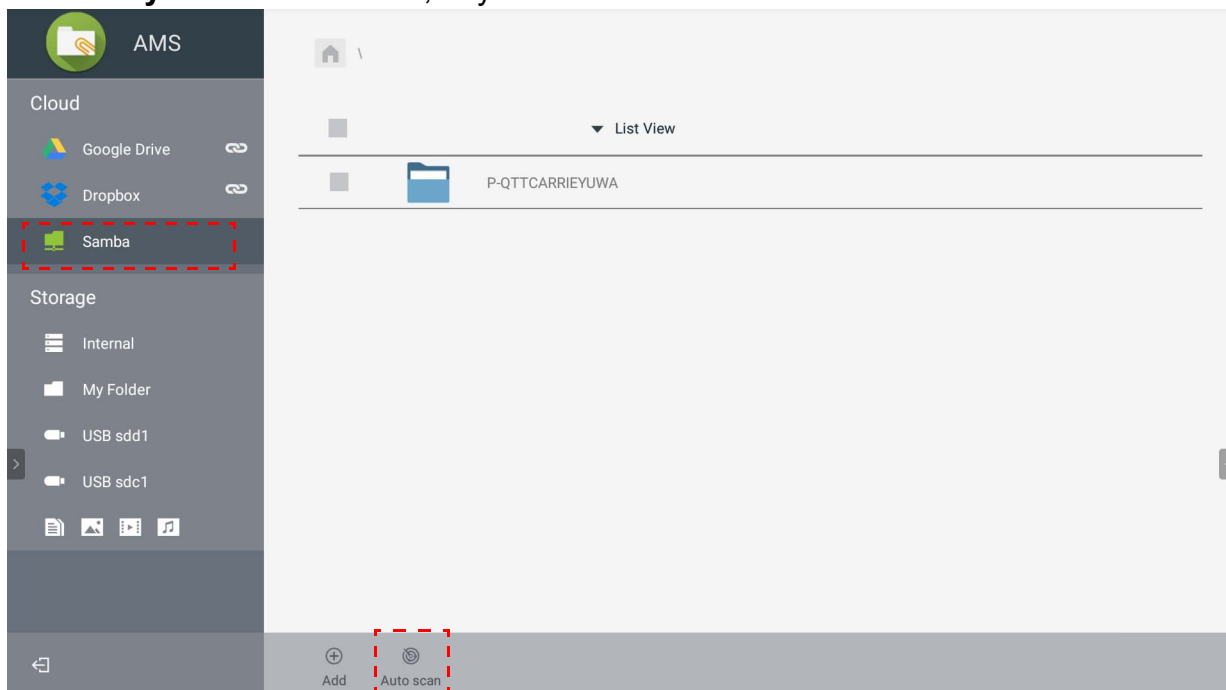


- Zostaną wyświetlone nazwy hostów lub adresy IP. Najpierw wyszukiwane będą nazwy hostów.

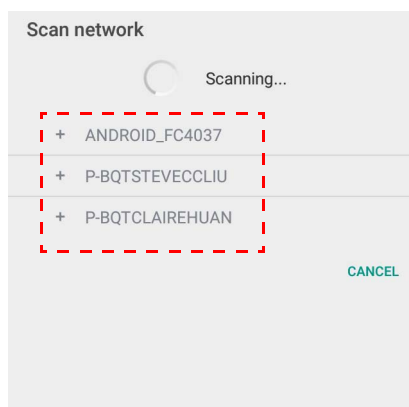

- Wykryta nazwa hosta lub adres IP zostaną następnie wstawione w odpowiednie pola. Można je zmienić ręcznie. Wypełnij pozostałe pola i kliknij **OK**, aby się zalogować.

## Wylogowywanie

Dotknij , aby się wylogować z usługi AMS.

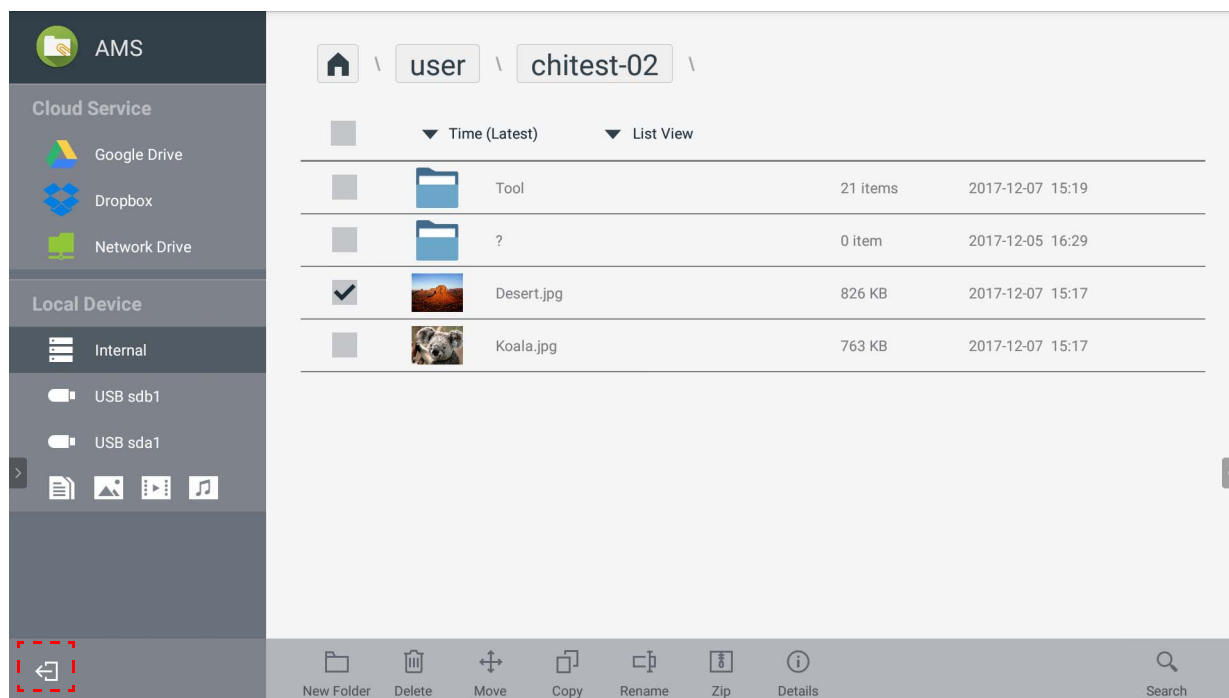

## Obsługiwane modele IFP

	Obsługiwane modele IFP
Seria RP:	RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K