



Sistem de gestionare a conturilor Manual de utilizare



Drepturi de autor

Drepturi de autor 2019 BenQ Corporation. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de indexare sau tradusă în orice limbă sau limbaj de programare, în orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, magnetice, optice, chimice, manuale sau altele fără permisiunea scrisă a BenQ Corporation.

Toate celelalte logo-uri, produse sau nume de companii menționate în acest manual pot fi mărci înregistrate sau pot reprezenta drepturile de autor ale companiilor respective și sunt utilizate numai în scop informativ.

Precizări legale

BenQ Corporation nu oferă garanții explicite sau implicite cu privire la cuprinsul manualului și nu garantează posibilitatea de vânzare sau de utilizare într-un anumit scop. În plus, BenQ Corporation își rezervă dreptul de a revizui publicația și de a modifica periodic conținutul acesteia, fără ca BenQ Corporation să aibă obligația de a notifica pe cineva cu privire la aceste revizuri sau modificări.

Acest manual de utilizare are ca scop prezentarea celor mai actuale și precise informații pentru clienți, prin urmare tot conținutul poate fi modificat periodic fără notificări anterioare. Vă rugăm să vizitați <http://business-display.benq.com/> pentru cea mai recentă versiune a acestui manual.

Cuprins

Introducere	4
Gestionare web AMS	5
Înregistrarea unui cont nou	5
Crearea unui cont nou	7
Editarea profilului dumneavoastră	9
Gestionarea BenQ AMS	10
Prezentare generală a serviciului AMS	10
Gestionare utilizatori	11
Gestionare NFC	13
Gestionare echipament.....	17
Setări personale	17
Setare cont AMS	18
RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K	18
Conectarea ca administrator local	18
Conectarea ca administrator AMS/utilizator/coordonator	20
RP6501K/RP7501K/RP8601K	23
Conectarea ca Administrator local	23
Conectarea ca administrator AMS/utilizator/coordonator	24
Conturi offline disponibile.....	25
Autoritatea de management	26
Aplicația AMS	27
Prezentare generală a sistemului de gestionare a fișierelor AMS	27
Căutare fișiere	28
Adăugarea unui folder nou.....	29
Editarea fișierelor.....	30
Adăugarea unui nou server Samba	31
Deconectare.....	33
Modele IFP suportate	33

Introducere

Sistem de gestionare a conturilor (AMS): Acces instant și Gestionarea datelor personale de pe orice IFP

Pentru a le facilita utilizatorilor accesul și gestionarea fișierelor și a mediului dispozitivului personal, BenQ lansează Sistemul de gestionare a conturilor (AMS) pentru a ușura accesul și gestionarea fișierelor și a conturilor de către utilizatori. În plus, AMS garantează și un mod mai simplu de gestionare a conturilor de către personalul din IT, îmbunătățind eficiența și confortul gestionării conturilor pentru IFP-urile BenQ la un alt nivel.

Mediu personalizat pentru utilizatori și Acces instant la stocarea cloud prin intermediul AMS

- Mediu de lucru personalizat

Deoarece IFP-urile sunt considerate în general ca fiind dispozitive publice care stochează datele mai multor utilizatori, datele sunt adesea dezorganizate și greu de localizat. Nu există nicio soluție de personalizare a mediului fiecărui utilizator și de filtrare a datelor acestuia. AMS oferă medii de lucru personalizate, spații de stocare locală privată și setări personalizate pentru confortul utilizatorului. Utilizatorii își pot accesa mediul de lucru și setările personalizate de pe orice IFP la care s-au conectat, iar procesul poate decurge și mai repede cu cardurile NFC proiectate de BenQ.

- Conectare automată la Conturile de stocare cloud

Datele de pe dispozitivele Android pot fi greu de localizat și transportat pentru utilizatorii noi. Stocarea cloud este soluția potrivită, însă conectarea la un cont cloud cu date de conectare sensibile poate reprezenta un comportament riscant. AMS îmbunătățește nivelul de securitate și elimină complexitatea introducerii de parole atunci când utilizatorii doresc să-și acceseze conturile de stocare cloud. Cu BenQ AMS, utilizatorii trebuie să se conecteze la conturile de stocare cloud doar în momentul configurării/creării contului, iar apoi pot accesa datele fără a se conecta din nou pe IFP. AMS setează automat permisiuni pentru folderele personale și de rețea, oferind altă modalitate de găsire și organizare ușoară a datelor utilizatorilor. AMS asigură și facilitează accesarea diferitelor spații de stocare.

Gestionare eficientă a contului și Configurare simplificată pentru ITS

- Gestionare eficientă a contului

În mod normal, gestionarea multor conturi de utilizatori pentru managerii IT din întreprinderi necesită foarte mult timp. AMS oferă o interfață simplă și intuitivă a utilizatorului pentru managerii IT, pentru a importa și gestiona mai multe conturi de utilizator.

- Setare card NFC printr-un simplu pas

Conectarea conturilor personale la cardurile ID prin software-ul de gestionare normal este un proces complicat de implementat. AMS elimină procesul complicat de setare și criptare și poate conecta un cont cu un card ID printr-un singur pas simplu.

- Împerechere fără probleme a contului cu AMS


Modalitățile tradiționale de potrivire a IFP-urilor cu sistemele de gestionare a datelor sunt complicate și au limitări. AMS poate împerechea în mod simplu dispozitive la câteva secunde după ce acestea sunt conectate la rețea.

Gestionare web AMS

Înregistrarea unui cont nou

Trebuie să aveți un cont valid pentru a accesa BenQ AMS.

1. Accesați website-ul BenQ Service: <https://ams.benq.com>. Browserele recomandate sunt Chrome și Firefox.
2. Dacă sunteți administrator, dați clic pe **Înscriere** pentru a înregistra un cont de Administrator pentru companie. Dacă sunteți un utilizator obișnuit, solicitați companiei crearea unui cont de utilizator pentru dumneavoastră. După primirea contului, dați clic pe **Logare** imediat după verificarea e-mail-ului.

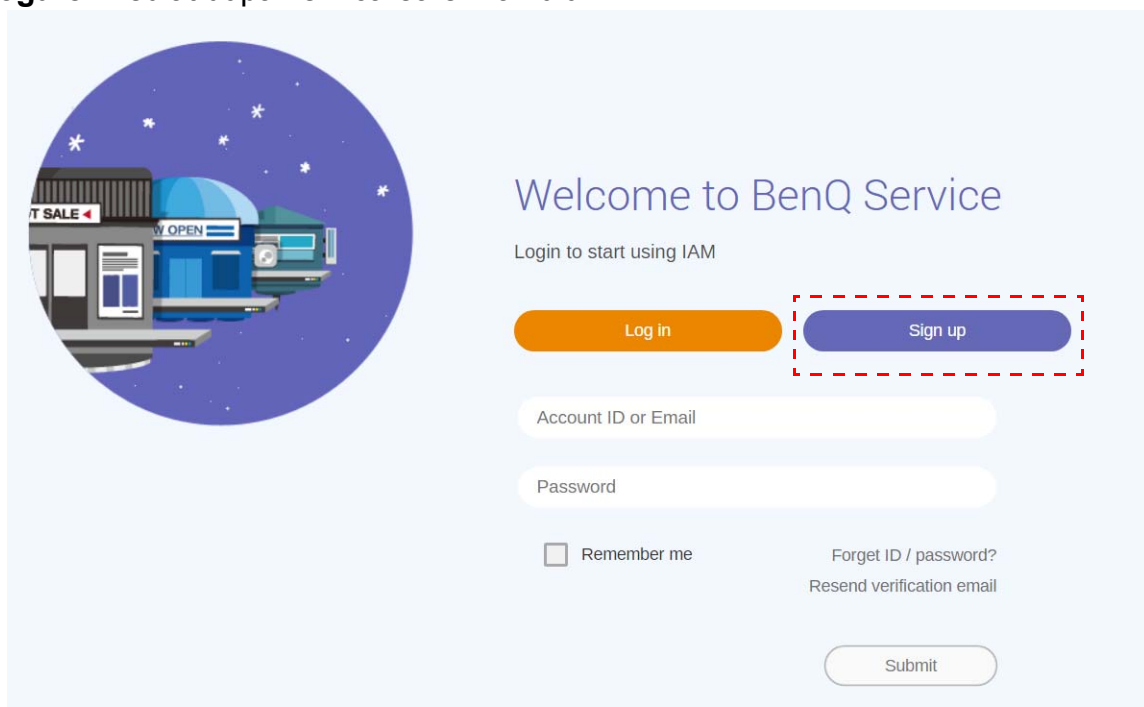

The image shows the BenQ Service login and sign-up page. On the left, there is a circular illustration of a BenQ store at night with signs for 'IT SALE' and 'NOW OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it, the text 'Login to start using IAM' is displayed. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue). The 'Sign up' button is highlighted with a red dashed border. Below the buttons are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. At the bottom right, there is a 'Submit' button.

3. După ce ați dat clic pe **Înscriere**, veți vedea următorul mesaj. Ca administrator, dați clic pe **Continuă**.



Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.



4. Completați următoarele câmpuri și dați clic pe **Trimite** pentru a crea un cont nou de Administrator.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

*Company

*Country

*Timezone

*E-mail

☐ I agree following items Agreement items


Submit Cancel




- La ID-ul contului introduceți o valoare între 4 și 20 de caractere. În ID-ul și numele contului sunt permise doar cifre (0-9), majuscule și litere mici (A-Z, a-z) și următoarele caractere speciale (-)(.)(_).
- Parola trebuie să fie o combinație de 6-12 caractere alfanumerice. Parolele precum „2945678” (doar cifre), „eduabsc” (doar litere), „12ab” (mai puțin de 6 caractere) și „12abcd345678efg” (mai mult de 12 caractere) nu sunt acceptate.
- Majusculele și literele mici nu trebuie să fie introduse la fel de fiecare dată când introduceți parola.

Crearea unui cont nou

1. În calitate de administrator, conectați-vă și alegeți **IAM**.

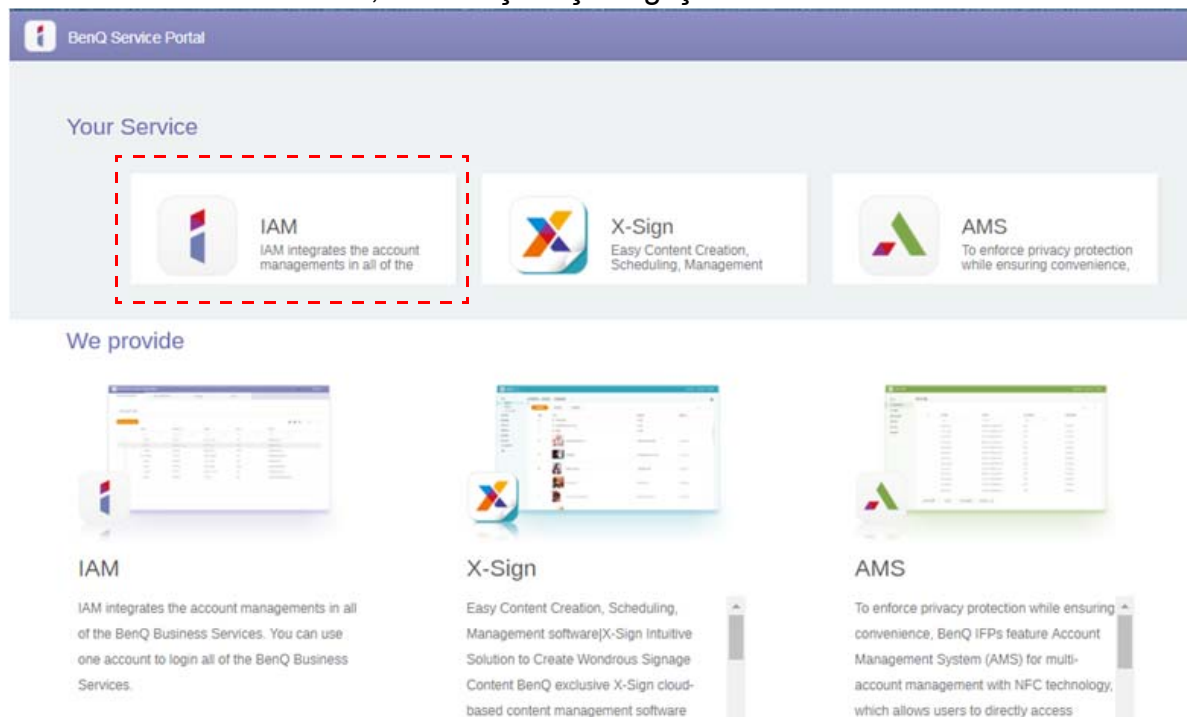

2. Faceți clic pe **Creează cont nou** pentru a continua.

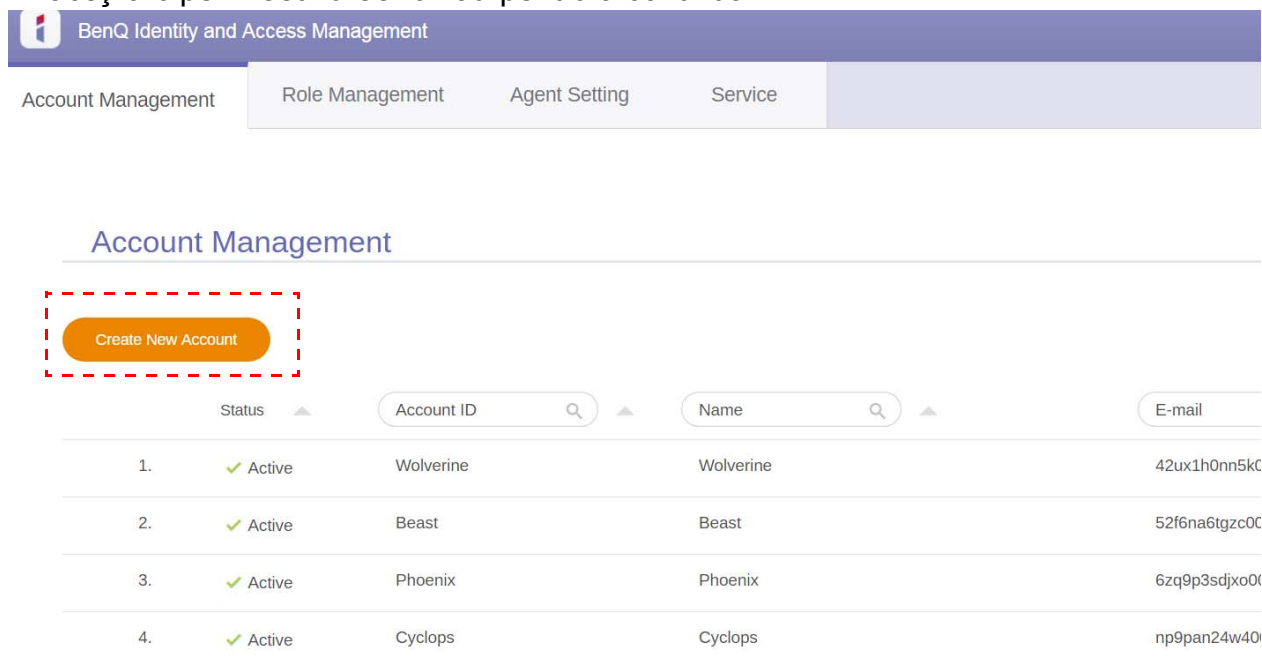

3. Completați următoarele câmpuri și dați clic pe **Trimite** pentru a crea un cont nou. Puteți alege dintre două roluri: coordonator sau utilizator. Pentru informații suplimentare despre diferențele dintre coordonator și utilizator, consultați [Autoritatea de management la pagina 26](#).

BenQ Identity and Access Management

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

Create New Account

Account ID

REMINd: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company Taiwan

Country/Area United States

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

☒

X-Sign

☒

AMS

Role

channel_manager

coordinator

coordinator

user

Create a new role


Create a new role

Submit


Cancel

Editarea profilului dumneavoastră

1. Vă puteți edita profilul dând clic pe pictograma cu un portret cu numele dumneavoastră, din colțul din dreapta sus. Dați clic pe **Profil** pentru a continua.

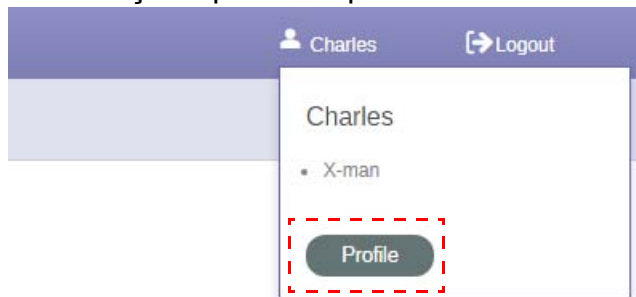


2. Vă puteți schimba profilul sau parola dând clic pe **Schimbă profil** sau **Schimbă parola**.

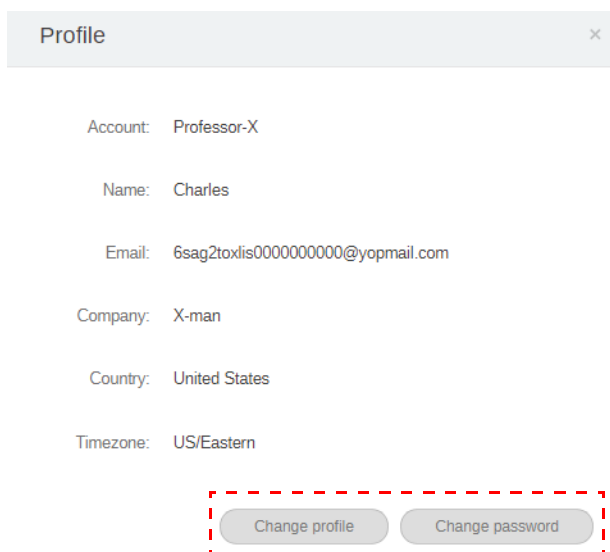

Gestionarea BenQ AMS

Dați clic pe **Servicii** pentru a avea acces la BenQ AMS.

 BenQ Identity and Access Management


Account Management

Role Management

Agent Setting

Service

Service




X-Sign

Visit WebSite

Easy Content Creation, Scheduling, Management software(X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage Content)

BenQ exclusive X-Sign cloud-based content management software makes it easy to create, schedule, and display tripping signage content. For a single display in a coffee shop or an extensive display network in a worldwide business franchise, X-Sign lets you manage create content from hundreds of templates, schedule distribution, and monitor the




AMS

Visit WebSite


To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-account management with NFC technology, which allows users to directly access PERSONAL system environment and folders, as well as bring up customized presentation settings on the IFP simply by tapping an ID card on its front sensor. Additionally, AMS also offers INSTANT access to major cloud storage services such as Google Drive and One

Prezentare generală a serviciului AMS

În timpul conectării veți observa trei secțiuni principale, descrise în tabelul de mai jos:

 BenQ AMS

2

 CHARLES

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List

Search

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	Volume	Brightness	Auto-Logout
<input type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	39	28	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes

Element		Descriere
1.	Fila cu funcții	Aici puteți schimba funcțiile.
2.	Informații cont	În această secțiune puteți vedea informațiile contului și schimba limba.
3.	Fila cu operațiuni	În fila cu funcții puteți vedea conținutul corespunzător în timpul schimbării funcțiilor.

Gestionare utilizatori

Puteți să reglați setările generale și să selectați anticipat aplicații pentru desktop.

1. Selectați contul (sau toate conturile), apoi dați clic pe **SETĂRI GENERALE**.

	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

2. Puteți regla Volumul, Luminozitatea și Deconectarea automată. Dați clic pe **Aplicare** pentru a continua.

General Settings

Volume 20


Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes

APPLY RESET TO DEFAULT

3. Dați clic pe **OK** pentru a aplica setările conturilor selectate.

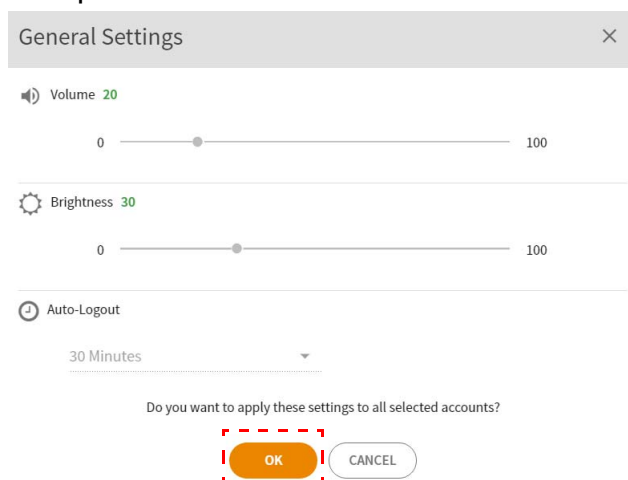

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes


Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL



Opțiunile de Deconectare automată sunt 10/20/30/40/50/60 de minute.

4. Selectați contul (sau toate conturile), apoi dați clic pe **CONFIGURARE APLICAȚII**.

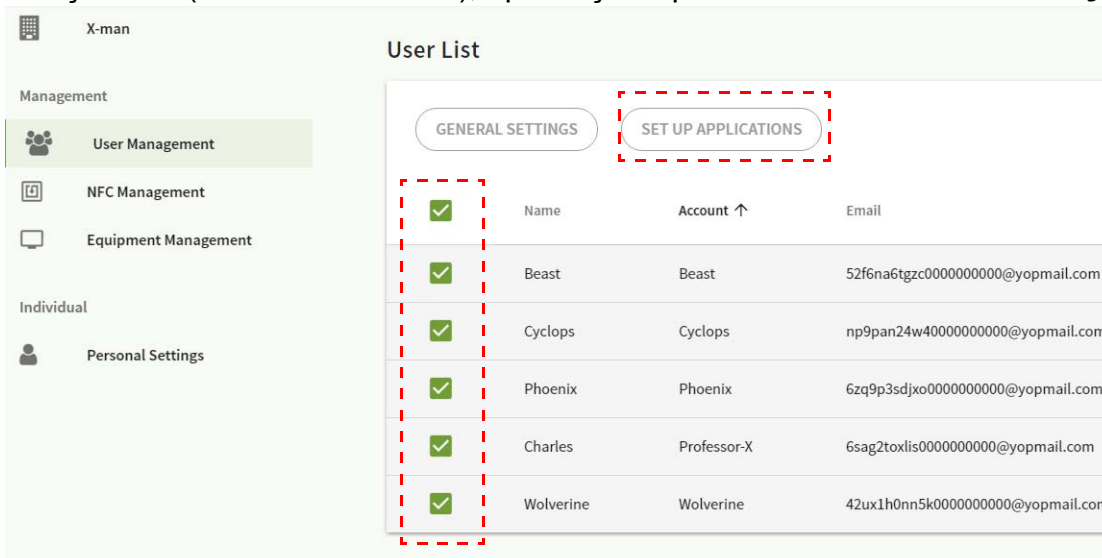


User List

GENERAL SETTINGS SET UP APPLICATIONS

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

5. Puteți selecta aplicațiile pe care doriți să le fixați pe desktop. Dați clic pe **Aplicare** pentru a continua.

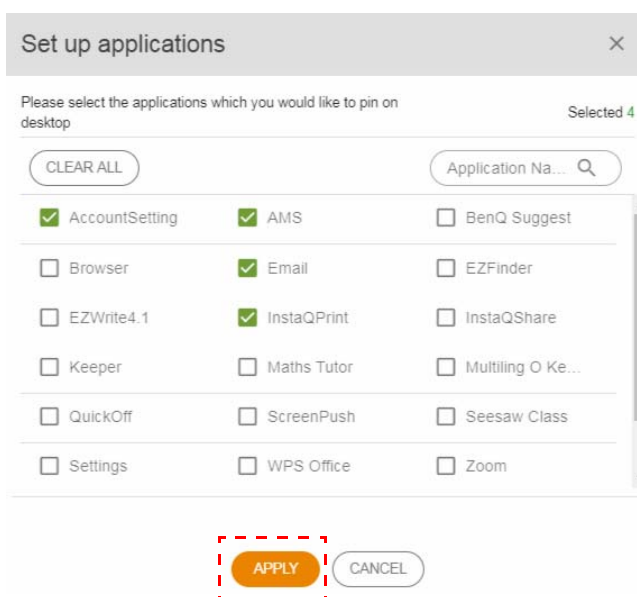

Set up applications

Please select the applications which you would like to pin on desktop


Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

APPLY CANCEL

6. Dați clic pe **OK** pentru a aplica setările conturilor selectate.

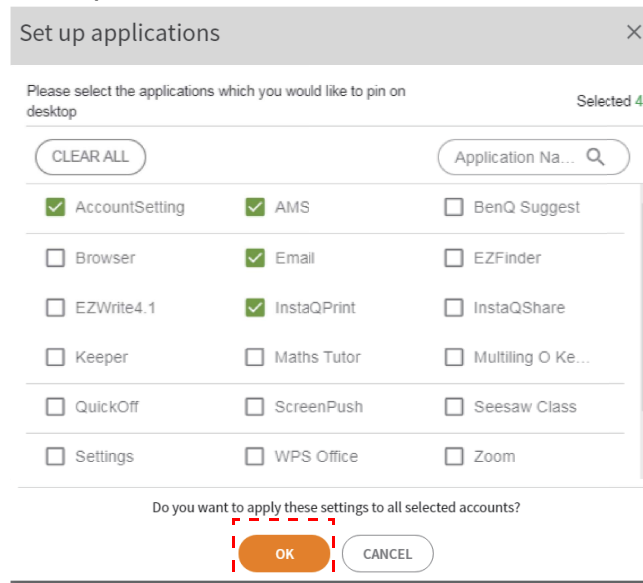

Set up applications


Please select the applications which you would like to pin on desktop Selected 4


<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

Do you want to apply these settings to all selected accounts?

Gestionare NFC

Puteți împerechea cardul NFC cu contul selectat.

Dați clic pe  pentru a vedea mai multe informații despre testarea cititorului de carduri NFC.

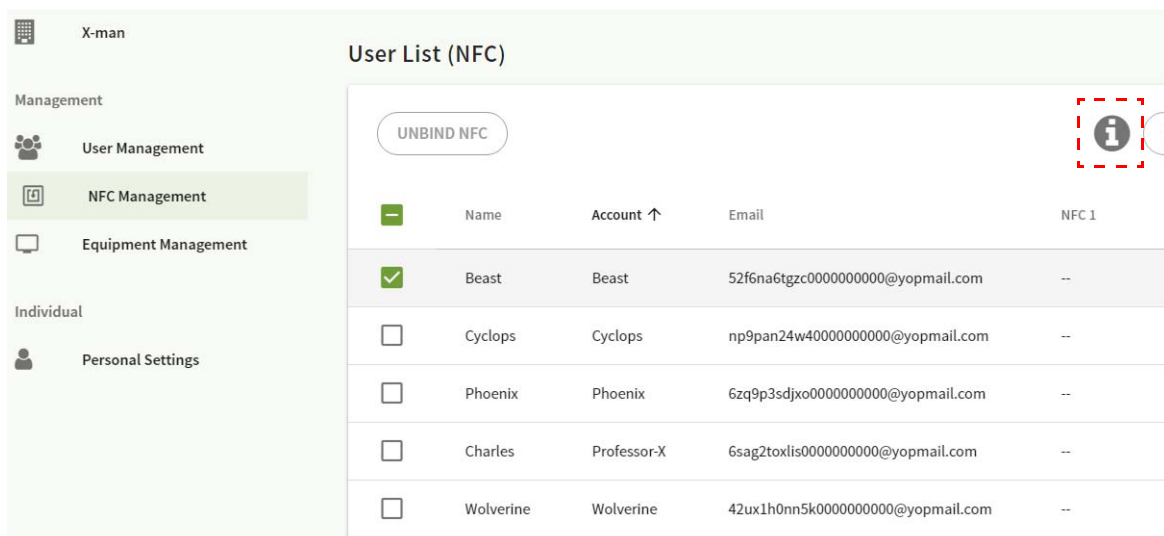

X-man

Management

- User Management
- NFC Management**
- Equipment Management

Individual

- Personal Settings


User List (NFC)

	Name	Account ↑	Email	NFC 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	--

Test of NFC Card Reader



1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader
(installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:



Cardul NFC nu este furnizat și trebuie cumpărat separat. Pentru informații suplimentare, consultați [Cititoare de carduri NFC acceptate și specificațiile cardului NFC la pagina 16.](#)

Împerecherea cardului NFC

1. Selectați un cont pentru împerechere.

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List (NFC)

UNBIND NFC

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6cae7txlic00000000000@yopmail.com

User List (NFC)

UNBIND NFC

i

Search

Q

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. Țineți cardul NFC aproape de cititorul NFC conectat pentru a împerechea cardul NFC cu contul.



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manually


BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:

3. Dați clic pe **LEGARE**.



Beast
52f6na6tgzc000000000@yopmail.com

62C57E05

BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:

4. Fiecare card NFC are un ID unic. Atunci când cardul este împerecheat cu un cont, acesta nu mai poate fi împerecheat cu altele.

User List (NFC)

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input type="checkbox"/>	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
<input type="checkbox"/>	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--

Cititoare de carduri NFC acceptate și specificațiile cardului NFC

	Modele acceptate
Cititoare de carduri NFC:	<ul style="list-style-type: none">• ACS: ACR1242U http://www.acr1252.com/• Synnux: CL-2100R https://goo.gl/56ajQW• D-Logic: https://goo.gl/uLECHJ• InfoThink: InfoThink IT-101MU https://goo.gl/s3XGE4
Specificații card:	<ul style="list-style-type: none">• Chip: NXP, Mifare• Protocol: ISO14443-1• Mărime: 85,72 x 54,03 x 0,84 mm

Gestionare echipament

Puteți vedea starea echipamentului în secțiunea Gestionare echipament.

BenQ AMS

CHARLES

Equipment List

<input type="checkbox"/>	Name ↑	Using Account	Last Login	Last Logout	Connection Status
<input type="checkbox"/>	RP704K_40ef	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:39:20	chichisu77 @ 2017-12-04 06:38:21	Online
<input type="checkbox"/>	ST550K_45A8	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:43:15	--	Offline

Setări personale

Puteți schimba imaginea de profil și de fundal pentru orice IFP la care v-ați conectat. Pentru informații suplimentare, consultați [Conectarea ca administrator AMS/utilizator/coordonator la pagina 20](#). Vă puteți regla **Setări Generale**, **APLICAȚIE** și **Widget** pentru aici sau pentru IFP-uri. Este disponibilă o legătură directă către Google Drive și Dropbox.

Personal Setting

Charles
6sag2toxli5000000000@yopmail.com

Wallpaper

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Automatic Logout Time 30 Minutes

EDIT

App (4 pinned)

AccountSetting AMS Email InstaQPrint

EDIT

Widget (0 pinned)

Cloud Storage

Google Drive Unlinked LINK


Dropbox Unlinked LINK

Network Drive (0 drives connected)


Setare cont AMS


RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K

Conectarea ca administrator local

1. Atingeți  pentru a lansa **Setare cont**.



2. Atingeți  și conectați-vă pentru a continua Setările administratorului.

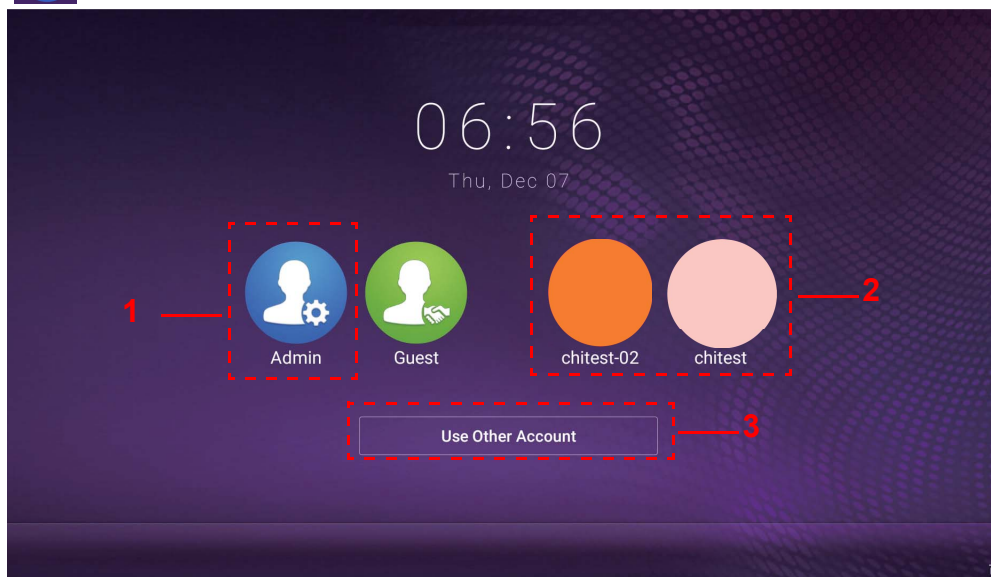


Element		Descriere
1.	Admin	Administrator local
2.	Utilizatori AMS	Mai întâi trebuie să creați un cont nou.
3.	Folosește alt cont	Dacă trebuie să vă conectați cu un cont nou, atingeți Folosește alt cont .




Înainte de a lansa aplicația, asigurați-vă că afișajul este conectat corect la Internet.

3. Pentru a permite folosirea mai multor conturi de utilizator, activați setarea **Modul cu conturi multiple**. Acest mod este dezactivat în mod implicit.

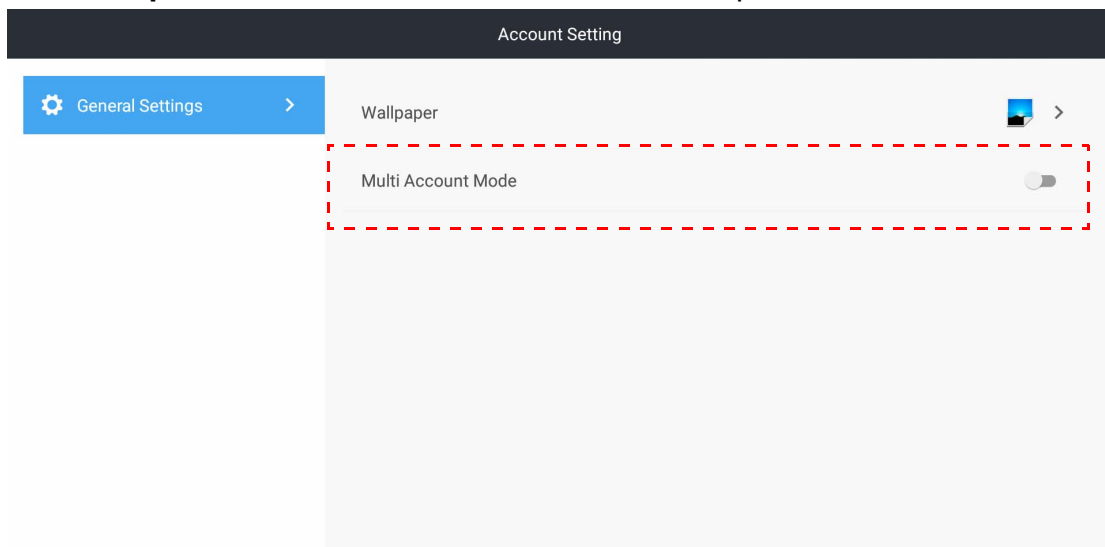


4. După activarea **Modul cu conturi multiple**, continuați cu activarea Serviciului AMS.

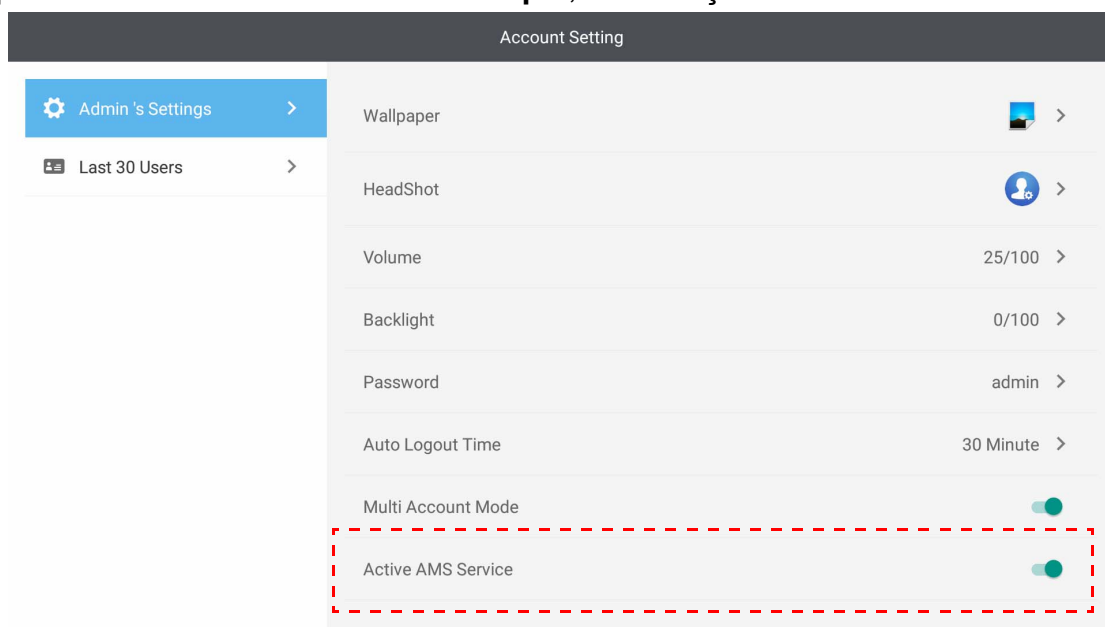

5. De asemenea, aici puteți schimba **Imagine de fundal**, **Imaginea de profil**, **Parolă** și puteți regla **Volum**, **Iluminarea de fundal** și **Oră deconectare automată**.

6. Puteți verifica ultimii 30 de utilizatori.

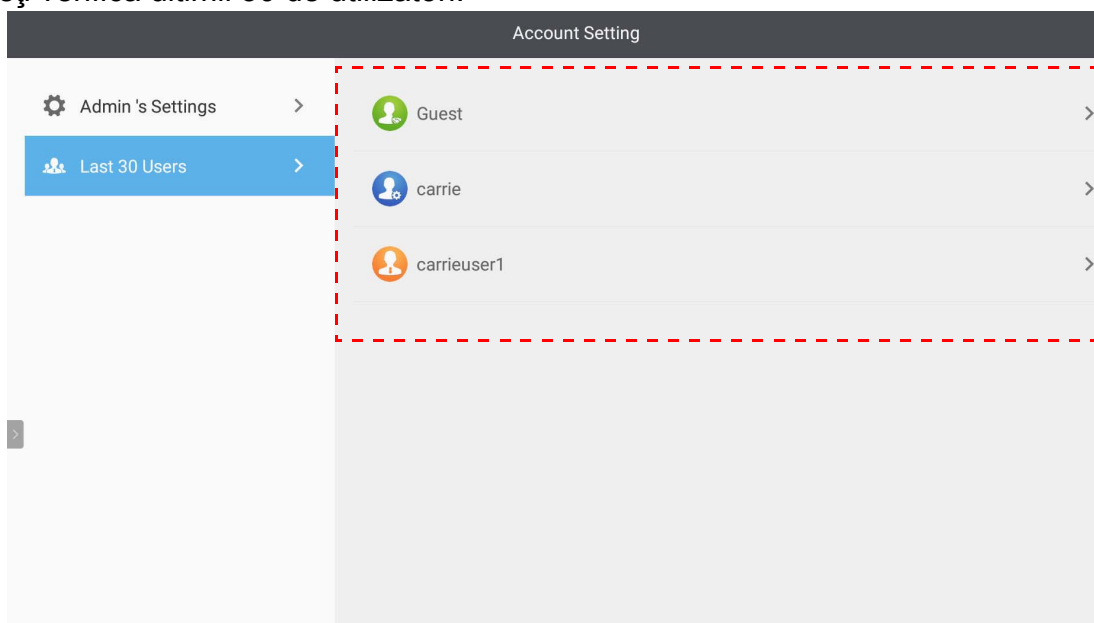


- Administratorul local poate verifica istoricul conturilor conectate, dar nu poate verifica informațiile conturilor.
- Administratorul local poate edita informațiile Vizitatorilor, precum Imaginea de fundal, Imaginea de profil, Volumul sau Iluminarea de fundal.

Conectarea ca administrator AMS/utilizator/coordonator

1. Atingeți pentru a lansa **Setare cont**.




2. Conectați-vă ca administrator AMS, utilizator sau coordonator. Pentru informații suplimentare, consultați [Crearea unui cont nou la pagina 7](#). Pentru informații suplimentare despre autoritatea de management diferită a administratorului AMS, utilizatorului și coordonatorului, consultați [Autoritatea de management la pagina 26](#).

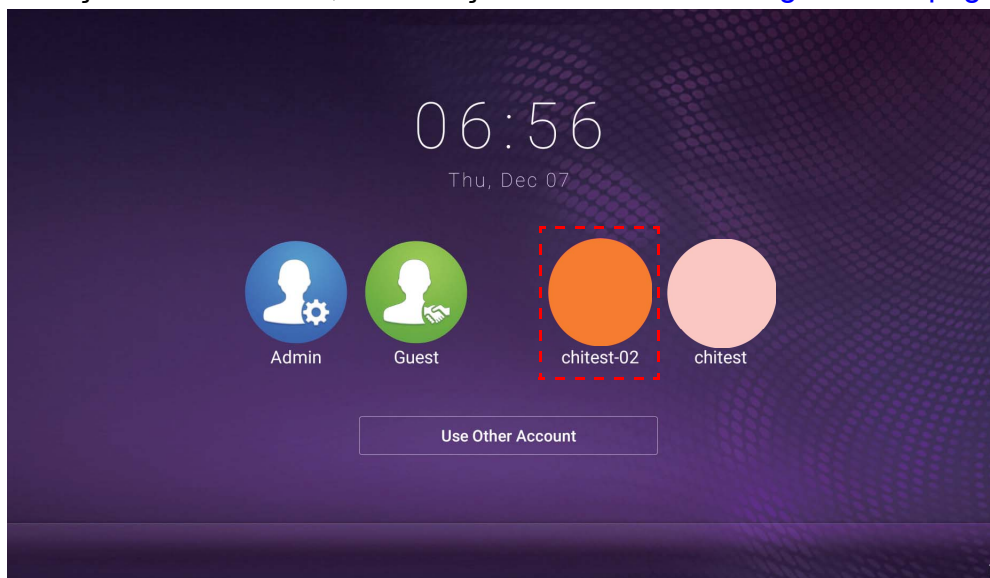


- Resetați-vă parola după ce primiți un e-mail de resetare. În cazul în care nu vă mai aduceți aminte adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat sau nu mai aveți acces la ea, contactați-vă administratorul local.
- Pentru a vă accesa contul personal, trebuie să-i solicitați administratorului să activeze mai întâi serviciul AMS și să creeze contul dvs. prin intermediul serviciului IAM. Pentru informații suplimentare, consultați [Crearea unui cont nou la pagina 7](#).


3. Aici puteți schimba **Imagine de fundal**, **Imaginea de profil**, **Parolă** și puteți regla **Volum**, **Iluminarea de fundal** și **Oră deconectare automată**.

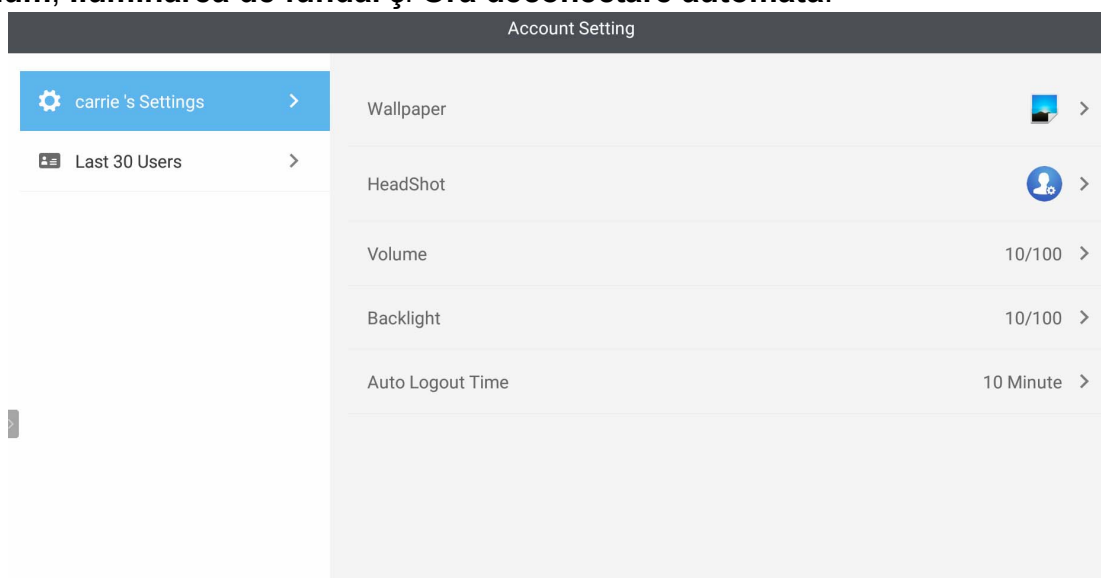


4. Administratorul AMS poate verifica ultimii 30 de utilizatori, în timp ce un utilizator obișnuit nu are acces la acest serviciu. Un utilizator obișnuit are acces doar la setările personale.

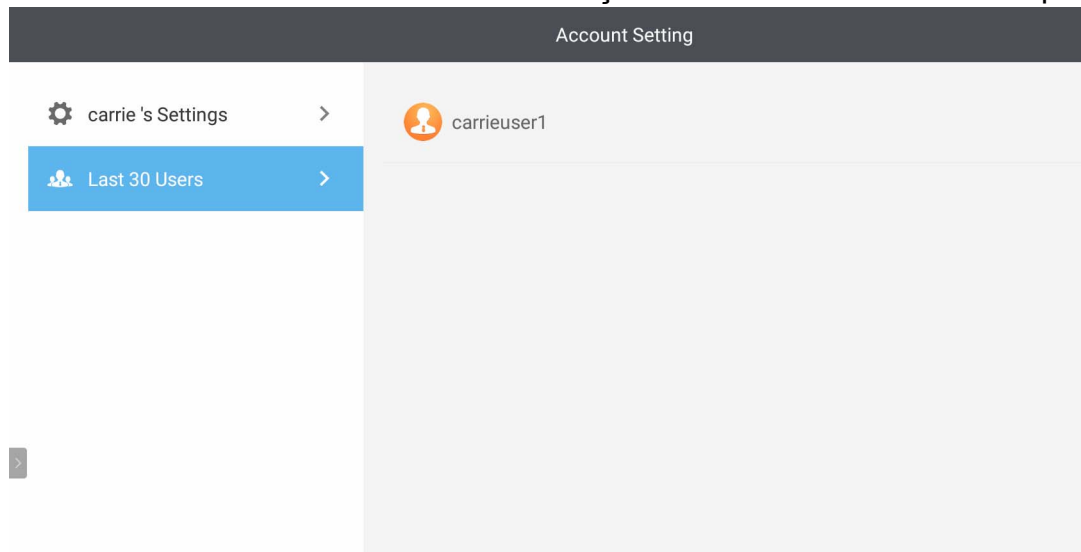


RP6501K/RP7501K/RP8601K

Atingeți  pentru a lansa **AMS**. Cu această aplicație puteți accesa meniul dumneavoastră de lucru personalizat și setările și vă puteți gestiona fișierele și conturile de pe orice IFP-uri pe care v-ați conectat.

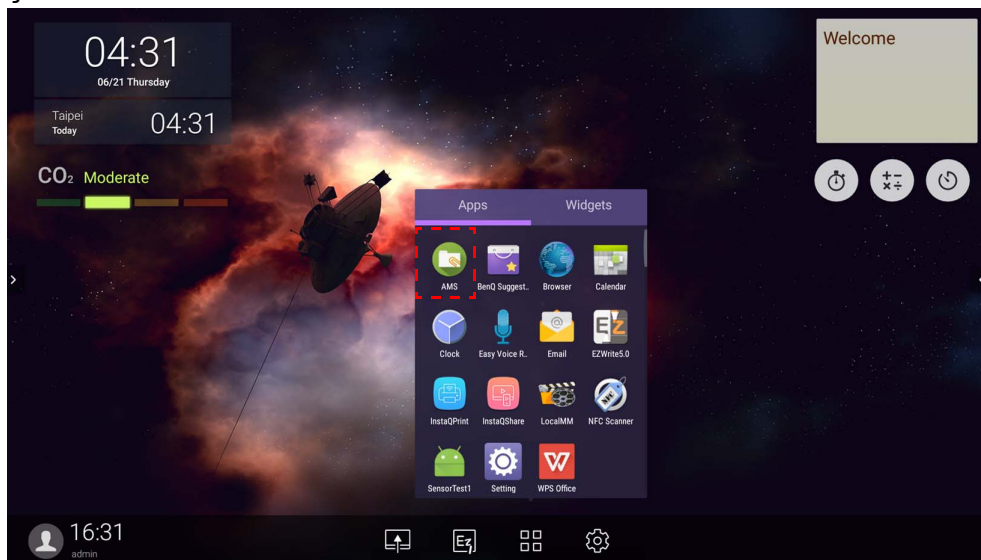


Conectarea ca Administrator local

Pentru a vă conecta ca administrator local, introduceți parola și faceți clic pe **TRIMITERE**. Parola implicită pentru administratorul local este "admin". Schimbați parola după ce v-ați conectat prima dată.

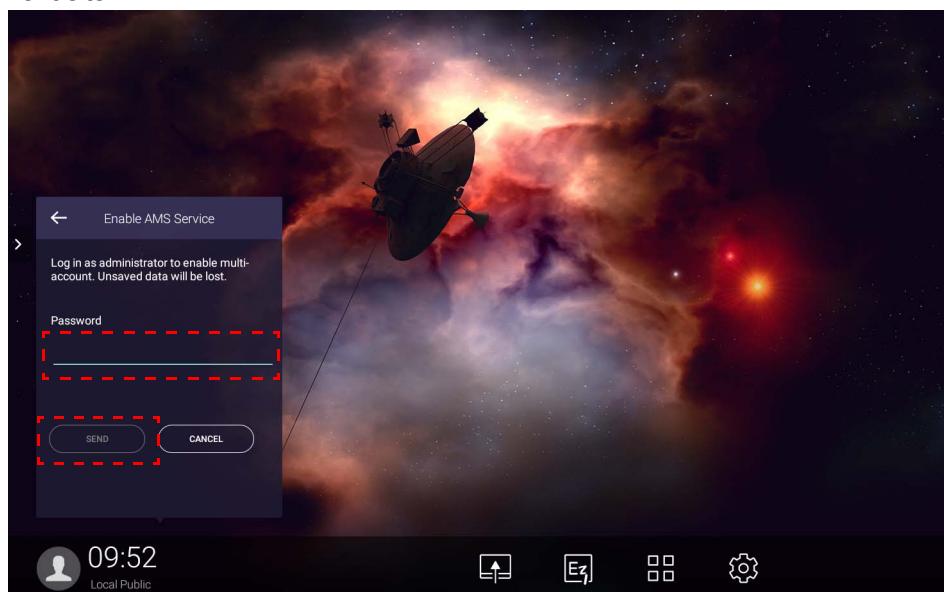

Conectarea ca administrator AMS/utilizator/coordonator


1. Conectați-vă ca administrator AMS, utilizator sau coordonator. Pentru informații suplimentare despre autoritatea de management diferită a administratorului AMS, utilizatorului și coordonatorului, consultați [Autoritatea de management la pagina 26](#).

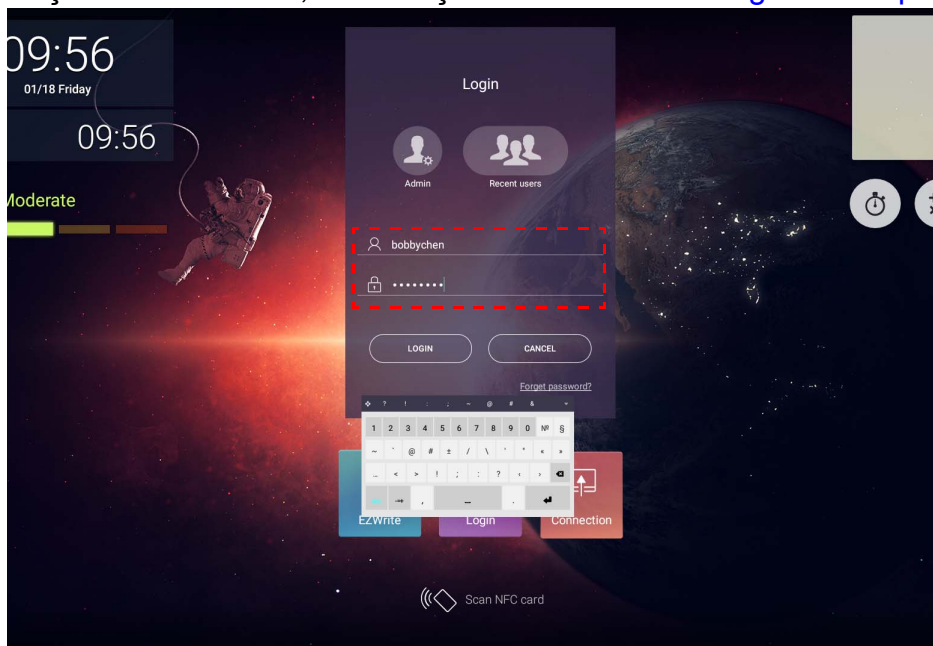

- Pentru a vă accesa contul personal, trebuie să-i solicitați administratorului să activeze mai întâi serviciul AMS și să creeze contul dvs. prin intermediul serviciului IAM. Pentru informații suplimentare, consultați [Crearea unui cont nou la pagina 7](#).


- Dacă ați utilizat recent AMS, puteți face clic pe **Utilizatori recenti**, pentru a vă găsi contul.

2. Din **Setări personale**, puteți schimba imaginea de profil, imaginea de fundal și parola. De asemenea, puteți regla volumul, luminozitatea și seta **Deconectare automată**.

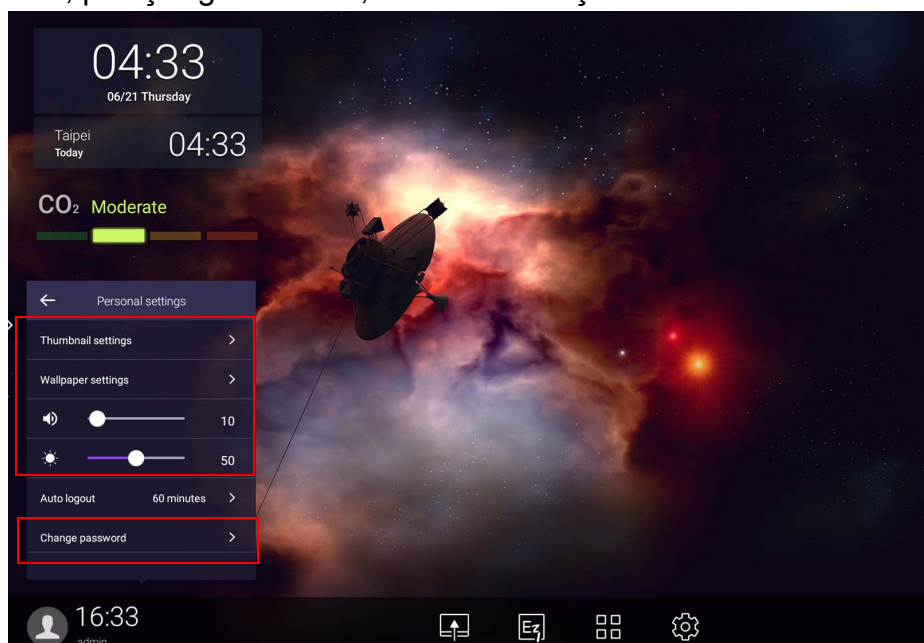


Conturi offline disponibile

Puteți căuta conturile offline disponibile, atunci când întâmpinați probleme cu conectarea la Internet. Dacă v-ați mai conectat la contul dvs. AMS, data viitoare când nu funcționează Internetul, vă veți putea totuși conecta.

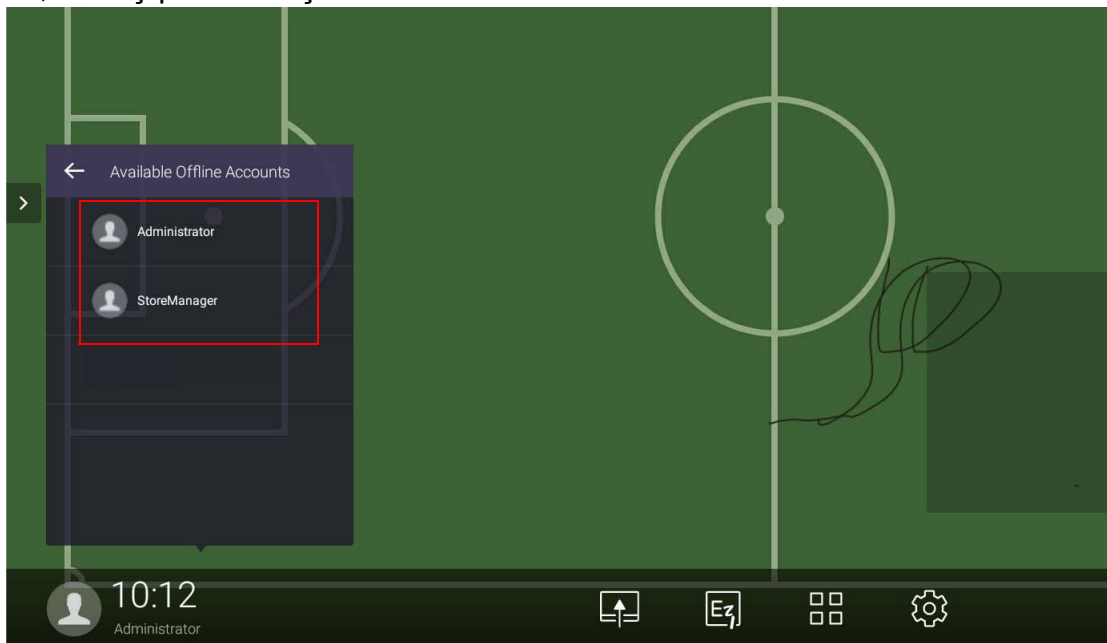

Autoritatea de management


Există trei roluri în AMS: Administrator AMS, coordonator și utilizator. Aceștia au o autoritate de management diferită.

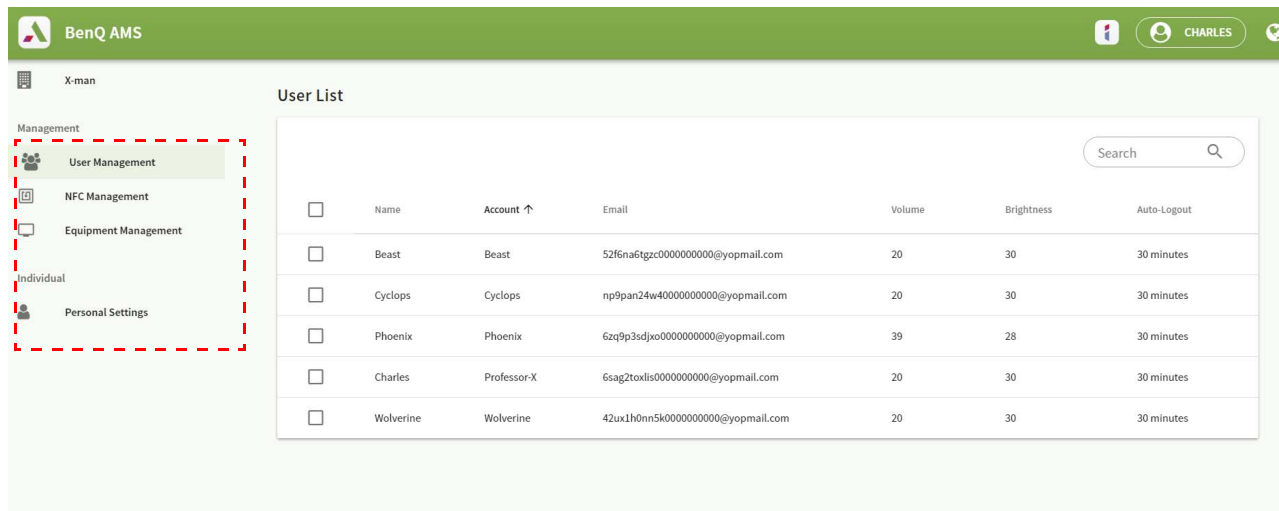


	Administrator AMS	Coordonator	Utilizator
Gestionare utilizator	V	V	
Gestionare NFC	V	V	
Gestionare echipament	V	V	
Setări personale	V	V	V

- Administratorul AMS are autoritatea de a gestiona utilizatori, NFC, echipamente și **Setări personale**.
- Coordonatorul are aproape aceeași autoritate ca administratorul AMS, cu excepția autorității de a crea un cont nou.
- Utilizatorul poate avea doar acces la **Setări personale**.

Aplicația AMS


Atingeți  pentru a lansa **AMS**. Cu această aplicație puteți accesa meniul dumneavoastră de lucru personalizat și setările și vă puteți gestiona fișierele și conturile de pe orice IFP pe care v-ați conectat.

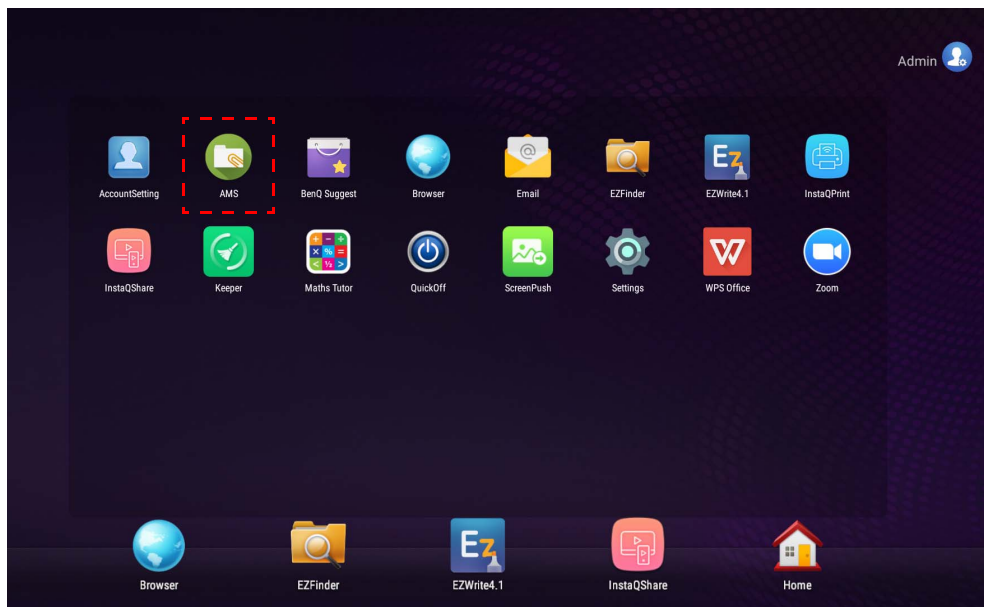



Înainte de a lansa aplicația, asigurați-vă că afișajul este conectat corect la Internet.

Prezentare generală a sistemului de gestionare a fișierelor AMS

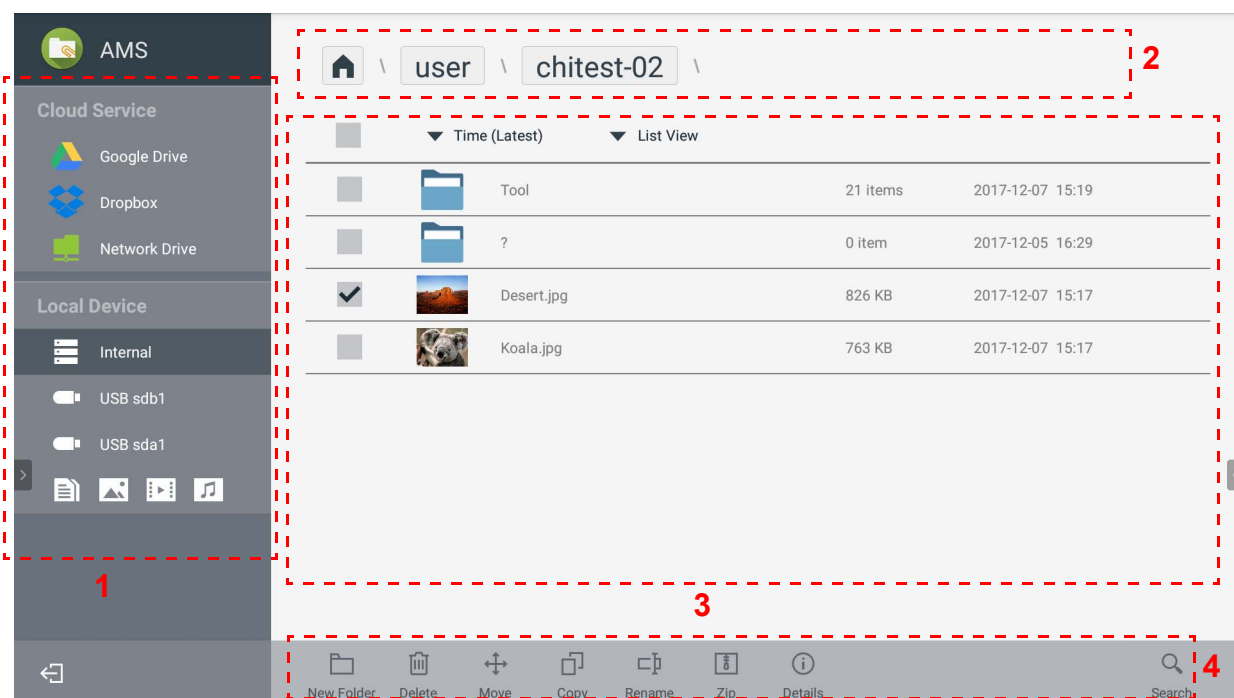În timpul conectării veți observa patru secțiuni principale, descrise în tabelul de mai jos:




Element		Descriere
1.	Selectare sursă	<ul style="list-style-type: none"> Puteți deschide fișiere din serviciile de stocare cloud precum Google Drive, Dropbox sau Samba. De asemenea, puteți deschide fișiere de pe dispozitivele locale precum cele Interne, Folderul meu sau dispozitivele USB conectate.  Pictograma  de lângă Google Drive , Dropbox arată că acest cont este împerecheat cu serviciul AMS.
2.	Calea folderului	În această zonă puteți alege folderul fișierului.
3.	Fișiere listate	Puteți vedea o listă de fișiere de pe dispozitivul de stocare selectat.
4.	Fila cu operațiuni	Aici puteți edita fișierele folosind filele de operațiuni.




Utilizatorii obișnuiți pot vizualiza doar propriile fișiere, în timp ce administratorul local poate vizualiza fișierele tuturor utilizatorilor din domeniu.


Căutare fișiere

Atingeți  și introduceți numele fișierului pentru a-l căuta.

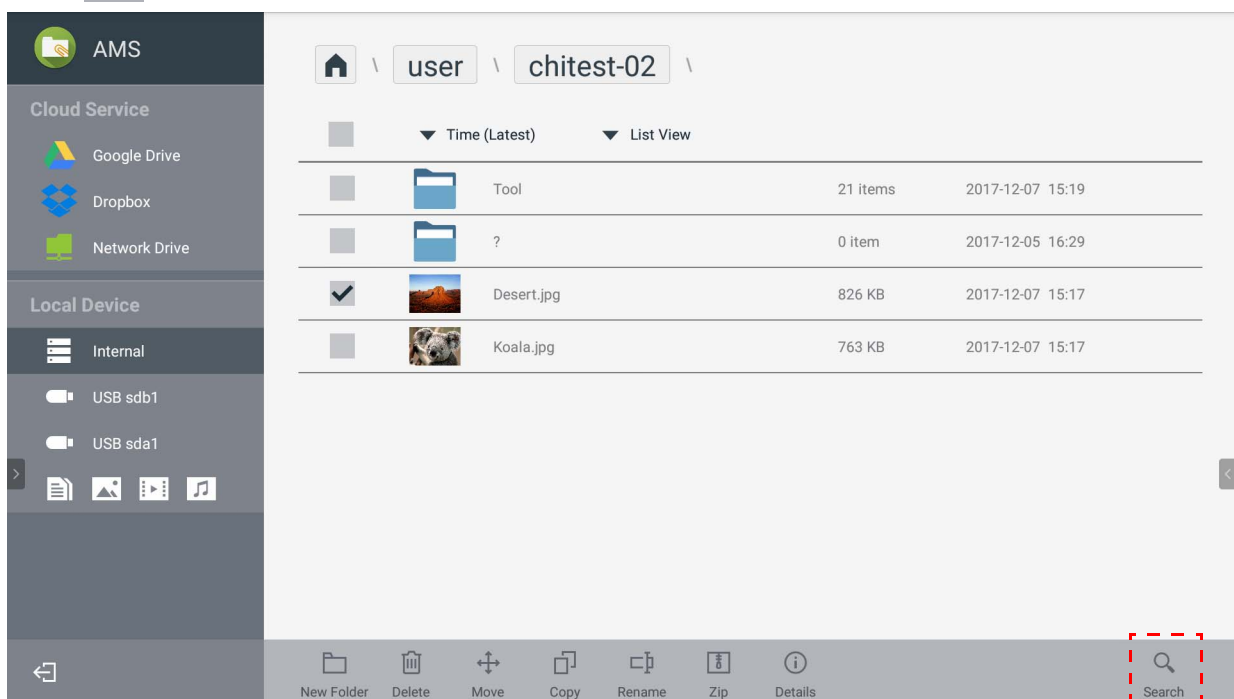

Adăugarea unui folder nou


Atingeți  și introduceți numele folderului pentru a crea un folder nou. Lungimea numelui nu trebuie să depășească 64 de caractere.

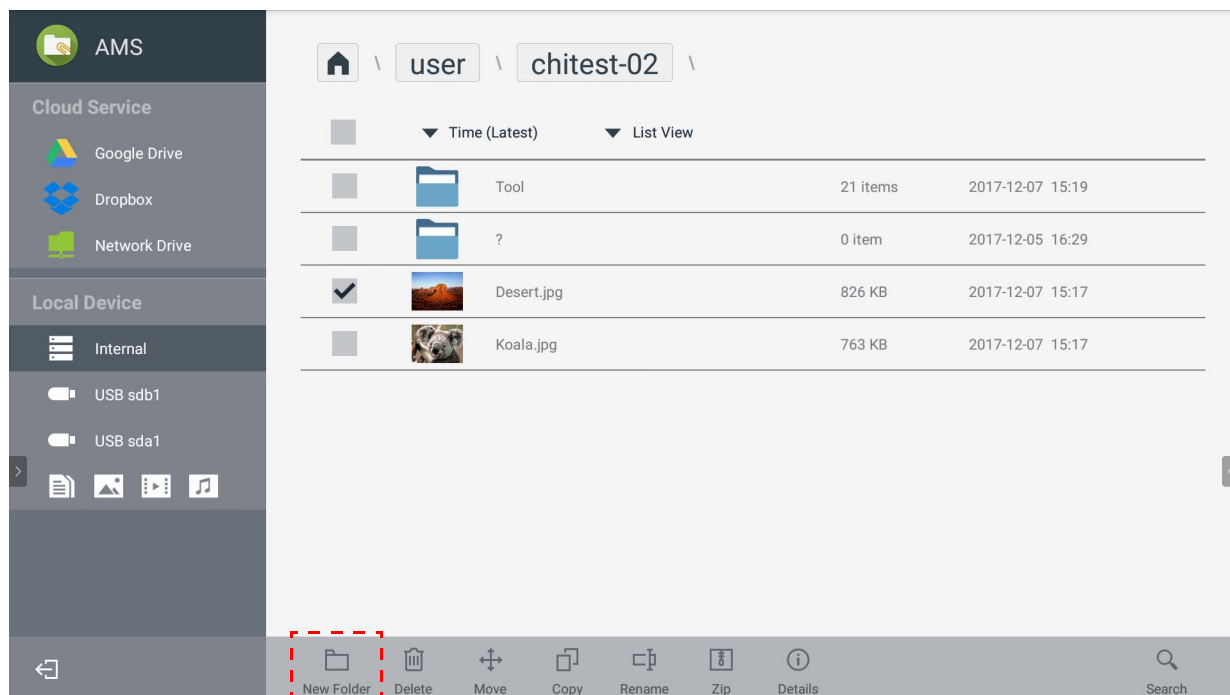

- Administratorul local, administratorul AMS și coordonatorul pot avea acces la toate folderele personale.
- Folderele personale din calea “utilizator” sunt vizibile doar utilizatorului.


Editarea fișierelor

Puteți edita fișierele folosind filele de operațiuni precum **Folder nou**, **Ștergere**, **Mutare**, **Copiere**, **Redenumire**, **Arhivă** sau **Căutare**.

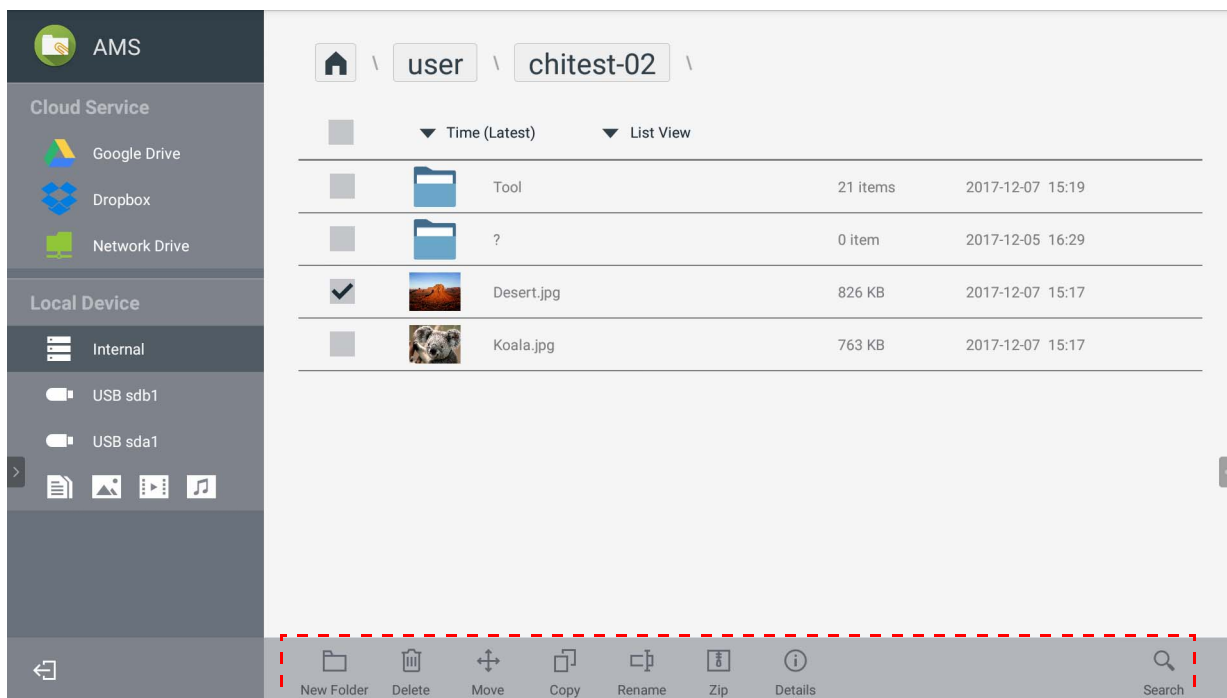

Adăugarea unui nou server Samba

Puteți adăuga un nou server Samba manual sau prin scanare automată.

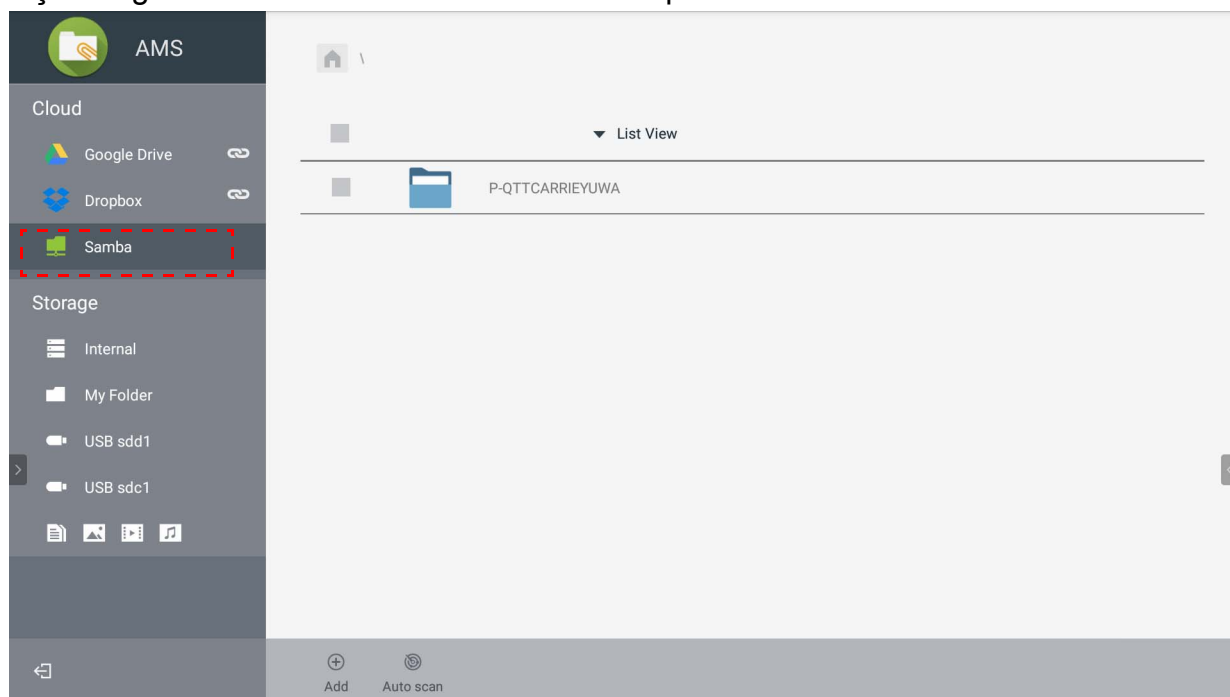


1. Pentru a adăuga un nou Samba manual, completați următoarele câmpuri și dați clic pe **OK** pentru a continua.

The 'Add new server' dialog box contains the following fields and options:


- Name: [text input field]
- Domain name: [text input field]
- Ip address: [text input field]
- User name: [text input field]
- Password: [text input field]
- ☐ Anonymous login
- ☒ Remember me
- At the bottom right, there are two buttons: 'CANCEL' and 'OK' (the 'OK' button is highlighted with a red dashed box).

- **Ține-mă minte** este bifată în mod implicit.
- Dacă bifați opțiunea **Ține-mă minte**, sistemul va salva automat **Nume/Nume domeniu/Adresă IP/Nume de utilizator/Parolă**. Dacă nu bifați opțiunea **Ține-mă minte**, sistemul va salva numai **Nume/Nume domeniu/Adresă IP**.
- Bifați opțiunea **Conectare anonimă** și vă puteți conecta direct la Samba.
- Setările Samba, precum contul, parola, opțiunile **Conectare anonimă** și **Ține-mă minte** vor fi salvate automat pe serverul AMS.
- Atunci când opțiunea **Conectare anonimă** este bifată, vă puteți conecta direct la Samba dacă serverul acceptă **Conectare anonimă**. Atunci când opțiunea **Conectare anonimă** nu este bifată, introduceți contul și parola stocării Samba/de rețea.

2. Pentru a adăuga un nou Samba prin scanare automată, atingeți **Scanare automată** pentru a scana rețeaua.

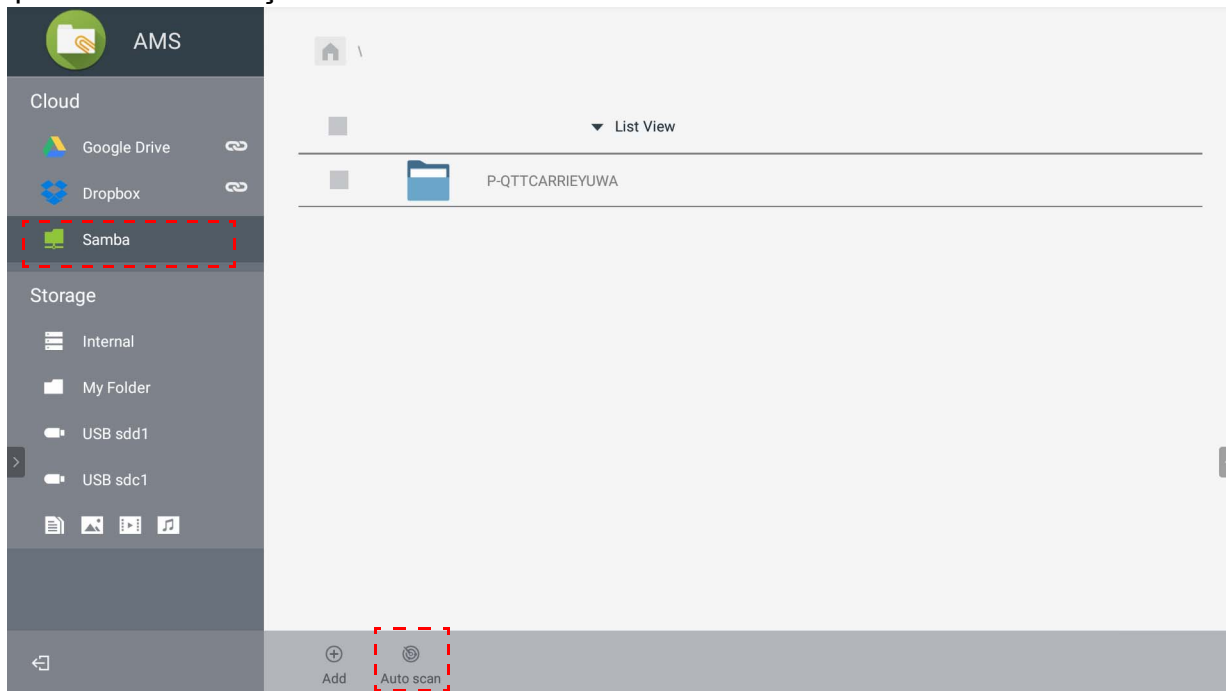

- Numele gazdelor sau adresele IP vor fi afișate. Numele gazdelor vor fi scanate primele.

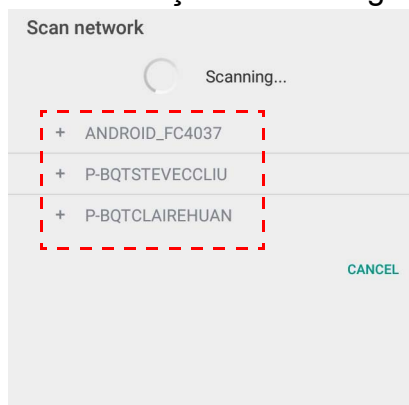


- Numele gazdei detectate sau adresa IP va fi completată automat în câmpurile corespunzătoare. Acestea pot fi modificate manual. Completați celelalte câmpuri și dați clic pe **OK** pentru conectare.

The screenshot shows a connection configuration form. It has several input fields: 'Name:' with the value 'Michael_server3', 'Domain name:', 'Ip address:' with the value '140.116.3.22', 'User name:', and 'Password:'. The 'Name' and 'Ip address' fields are highlighted with red dashed boxes. At the bottom, there are two checkboxes: 'Anonymous login' (unchecked) and 'Remember me' (checked). At the bottom right are 'CANCEL' and 'OK' buttons.

Deconectare

Atingeți  pentru a vă deconecta de la serviciul AMS.

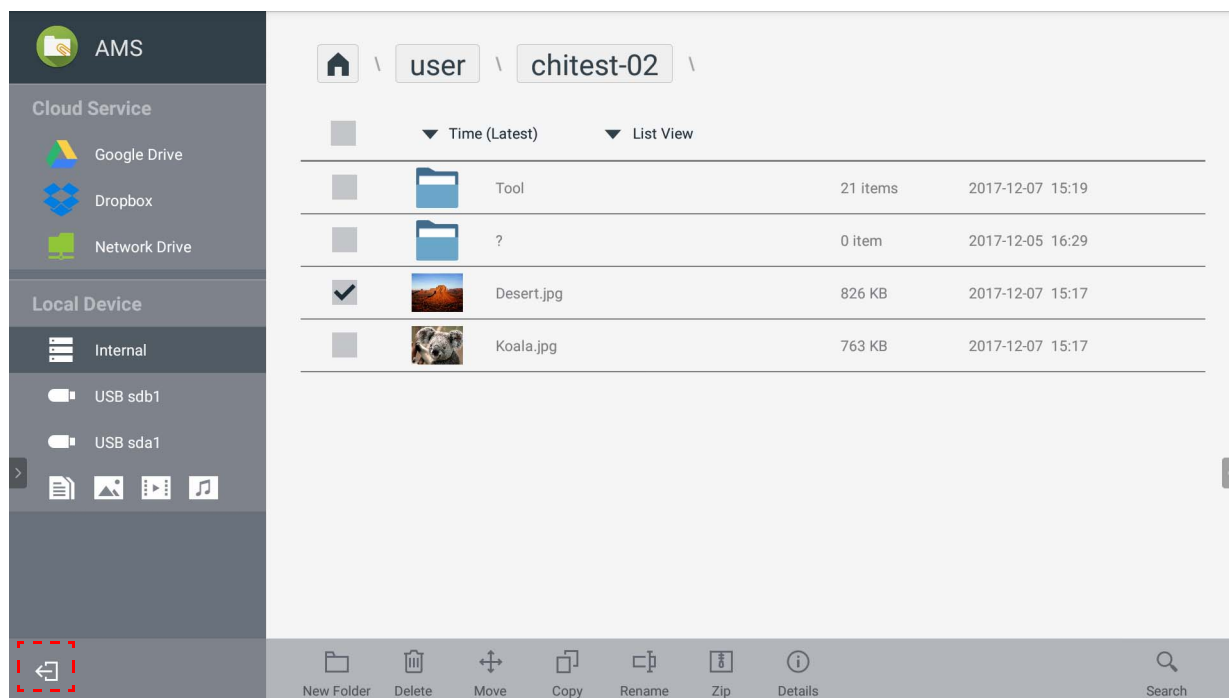

Modele IFP suportate

	Modele IFP suportate
Seria RP:	RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K