



X-Sign
Udsendelse-tilstand
Brugervejledning



Copyright

Copyright 2019 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproducere, transmittere, transskribere, gemme i et gendannelsessystem eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra BenQ Corporation.

Alle andre logoer, produkter eller firmanavne, nævnt i denne vejledning, er muligvis registrerede varemærker eller ophavsrettigheder, der tilhører deres respektive virksomheder, og de er kun anvendt til oplysende formål.

Fraskrivelse

BenQ Corporation giver ingen repræsentationer eller garantier, hverken udtrykkelige eller implicite, hvad angår indholdet heri, og fraskriver sig specifikt alle garantier, salgbarhed eller egnethed til et specielt formål. Endvidere forbeholder BenQ Corporation sig retten til at revidere denne publikation og til at foretage ændringer fra tid til anden i publikationens indhold, uden BenQ Corporation har efterfølgende forpligtelser til at meddele andre personer om sådanne revideringer eller ændringer.

Denne brugervejledning sigter mod at give de mest opdaterede og nøjagtige oplysninger til kunderne, og derfor er det muligt, at indhold ændres med tiden uden forudgående varsel. Gå til <http://business-display.benq.com/> for den seneste version af denne vejledning

Indhold


Første etablering	4
Registrering af en ny konto som en administrator	4
Få adgang til X-Sign Manager	6
Opret en ny konto for en almindelig bruger	8
Verificering af konto	10
Udsendelse-tilstand i X-Sign Manager	11
Oversigt over Udsendelse	11
Tilknytning af enheder	12
Styring af tags	15
Oprettelse af et tag efter tilknytning af enhed	15
Oprettelse af et tag inden tilknytning af enhed	16
Redigering af tags	19
Opdatering af IFP-udstyr	21
Udgivelse af meddelelser	22
Sådan bruges Indstil tidsplan	22
Sådan bruges Tilføj afbrydelse	24
Styring af IFP-tidsplan (historik)	27
Enhedsrapport	29

Første etablering


Registrering af en ny konto som en administrator

Med BenQ IAM (Identify and Access Management (Styring af identitet og adgang)) kan du styre alle dine BenQ-tjenester (herunder X-Sign Manager) i en konto. Følg trinnene nedenfor for at registrere en konto og oprette forbindelse til X-Sign Manager.


1. Gå til webstedet for BenQ Service: <https://service-portal.benq.com/login>. De anbefalede browsere er Chrome og Firefox.
2. Hvis du er administrator skal du klikke på **Sign up (Tilmeld dig)** for at registrere en administratorkonto for virksomheden. Hvis du er en almindelig bruger, skal du bede virksomhedens administrator (IT-personale) om at oprette en brugerkonto for dig. Når du har modtaget kontoen, skal du klikke på **Log in (Log på)** efter verificering af din e-mail.

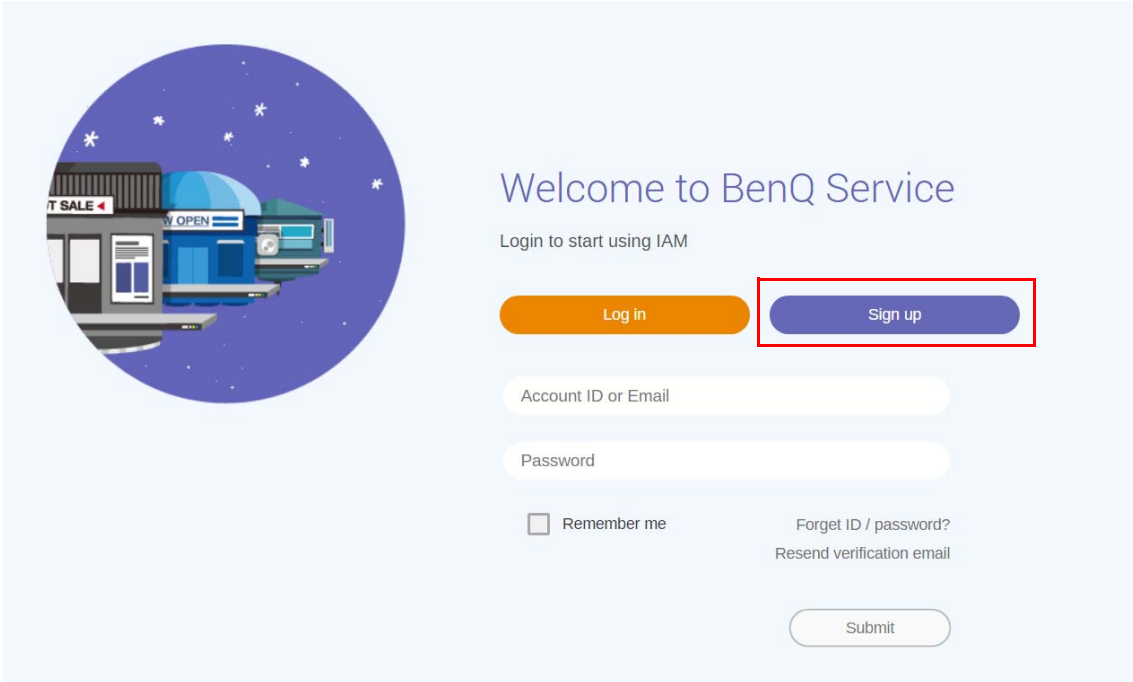The image shows the BenQ Service login page. On the left is a circular illustration of a BenQ store at night with signs for 'SALE' and 'OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red box). Below these are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a 'Remember me' checkbox and links for 'Forgot ID / password?' and 'Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

3. Efter du har klikket på **Sign up (Tilmeld dig)** vil du se den følgende meddelelse. Hvis du er administrator skal du klikke på **Continue (Fortsæt)**.

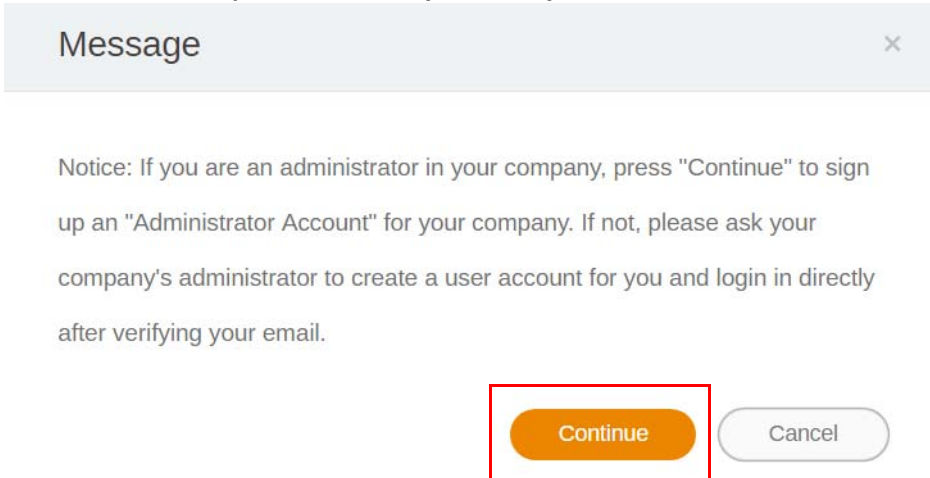The image shows a message box with a title bar 'Message' and a close button 'x'. The text inside reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom are two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red box) and 'Cancel' (grey).

4. Udfyld felterne og klik på **Submit (Indsend)** for at oprette en ny administratorkonto.

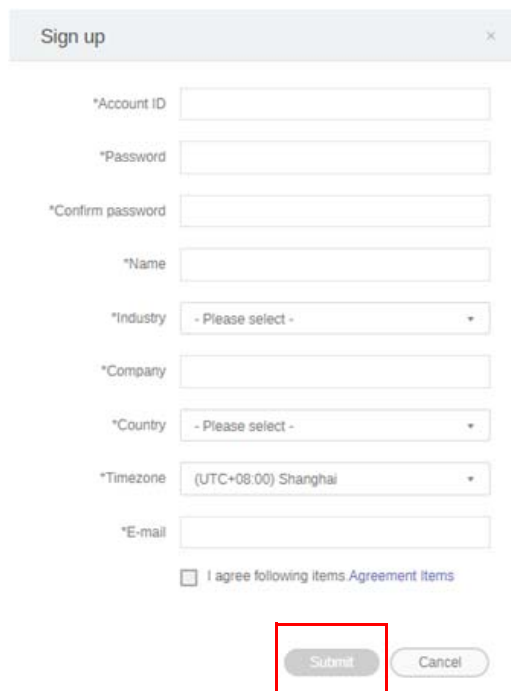

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

*Company

*Country

*Timezone

*E-mail

☐ I agree following items [Agreement](#) [Items](#)




- For konto-ID'et skal du indtaste en værdi på mellem 4 og 20 tegn. Der må kun bruges tal (0-9), store og små bogstaver (A-Z, a-z) og de følgende specialtegn (-)(.)(_) i konto-ID og navn.
- Adgangskoden skal være en kombination af alfanumeriske tegn og skal være på mellem 6 og 12 tegn. Adgangskoder som f.eks. "2945678" (kun tal), "eduabsc" (kun bogstaver), "12ab" (under 6 tegn) og "12abcd345678efg" (mere end 12 tegn) accepteres ikke.
- Store og små bogstaver behøver ikke at indtastes på samme måde hver gang du indtaster adgangskoden.


Få adgang til X-Sign Manager

Inden du starter skal du kontrollere, at du har en gyldig konto, der er registreret.

1. Gå til webstedet for BenQ Service: <https://service-portal.benq.com/login>. Log på og vælg **X-Sign**.

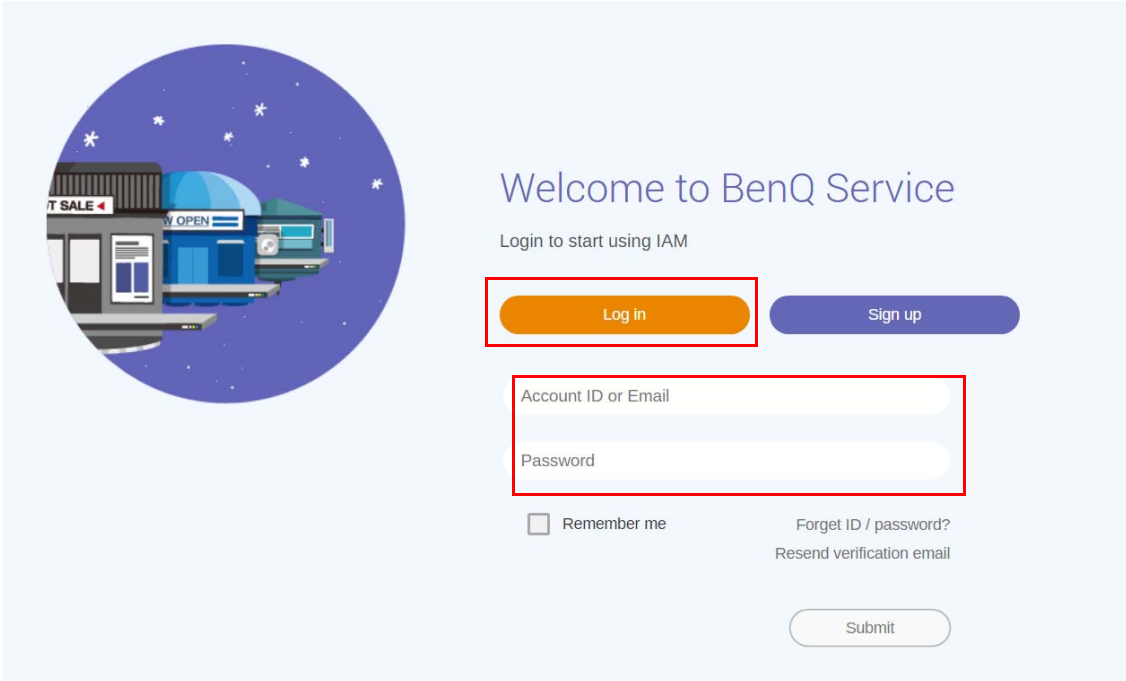

The image shows the BenQ Service Portal login page. On the left is a circular graphic with a stylized storefront and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below these are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password' (both highlighted with a red box). There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forgot ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

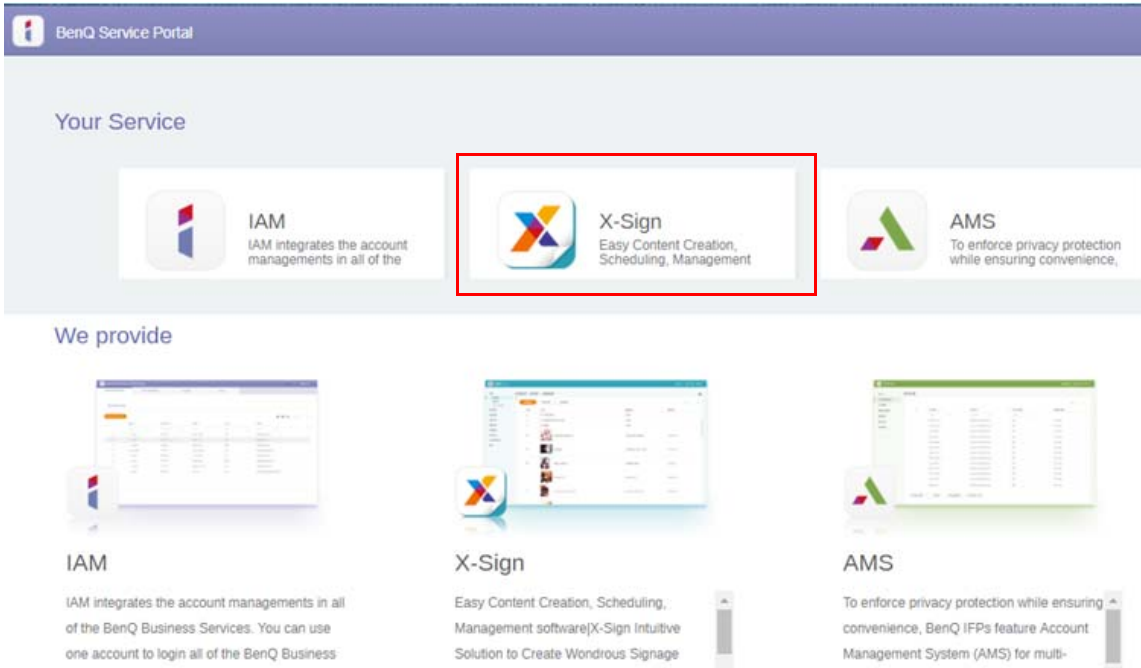

The image shows the BenQ Service Portal dashboard. The header is 'BenQ Service Portal'. The main section is titled 'Your Service' and contains three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management - highlighted with a red box), and 'AMS' (Account Management System). Below this is a section titled 'We provide' with three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software), and 'AMS' (Account Management System).

2. Klik på **Login** for at gå til siden X-Sign Manager.



Why X-Sign?



Content Creation

100 easy-to-use templates that



Easy Content Scheduling

Remotely schedule content distribution for single or




Easy Content Management

Use one or multiple accounts to


The screenshot displays the X-Sign Manager web application. At the top, a teal header bar shows 'Available space: 99.8 GB' and navigation links for 'Account Management', 'bubbyger', 'Language', and a notification icon. Below the header, there are tabs for 'CMS' and 'Broadcast'. The main section is titled 'IFP Equipment Management'. On the left, a sidebar lists 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area has a sub-header 'All device (2)' and an 'Add a New Device' button. Below this is a table with columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. The table contains two rows of data. At the bottom, there is a pagination control showing '1'.

Opret en ny konto for en almindelig bruger

1. Hvis du vil oprette en ny konto som administrator for en almindelig bruger, skal du gå til webstedet for BenQ Service: <https://ams.benq.com>. De anbefalede browsere er Chrome og Firefox.
2. Log på og vælg **IAM**.

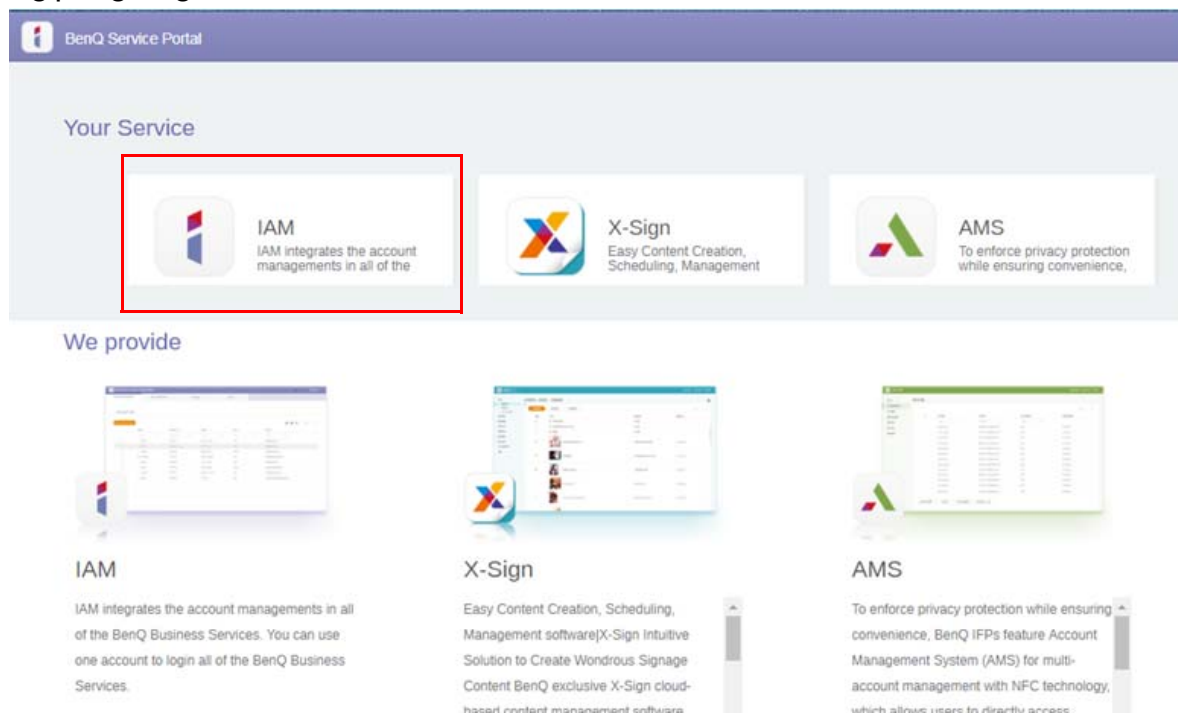

3. Klik på **Opret ny konto** for at fortsætte.

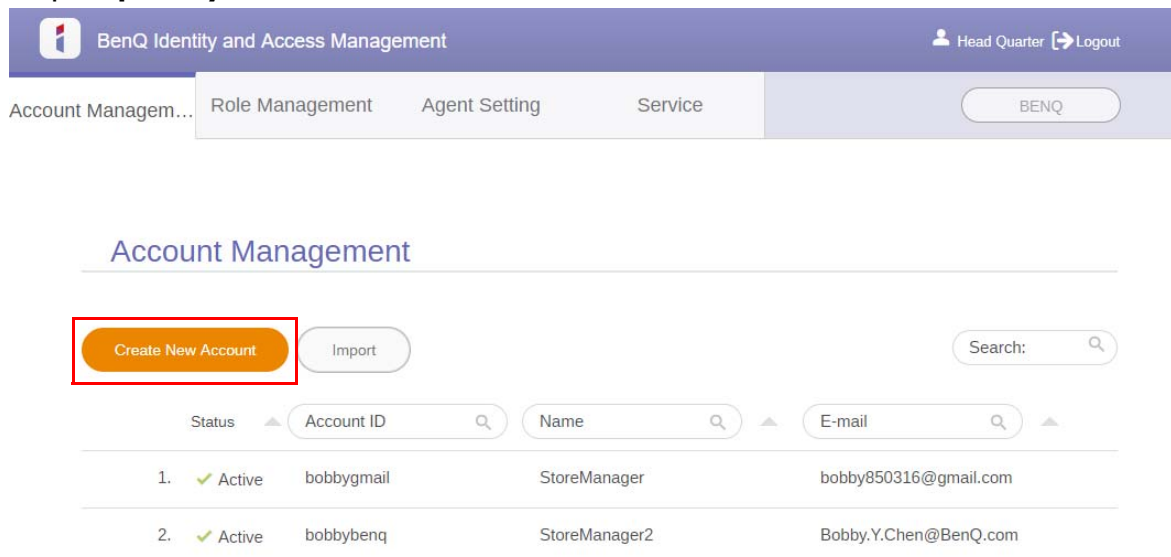

4. Udfyld de følgende felter. Sørg for at indtaste den korrekte e-mailadresse og aktivere X-Sign-tjenesten. Klik på **Submit (Indsend)** for at oprette en ny konto.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter Logout

Account ManagementRole ManagementAgent SettingServiceBENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

Role

☒ X-Sign

channel_manager

Create a new role

☐ AMS

coordinator

Create a new role

Submit

Cancel

5. Kontoen blev oprettet, og der blev sendt en e-mail for godkendelse for den nye kontos ejer.


Message

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


Verificering af konto

1. Brugere, der modtager en e-mail for godkendelse, skal klikke på verificeringslinket i e-mailen inden for 72 timer.

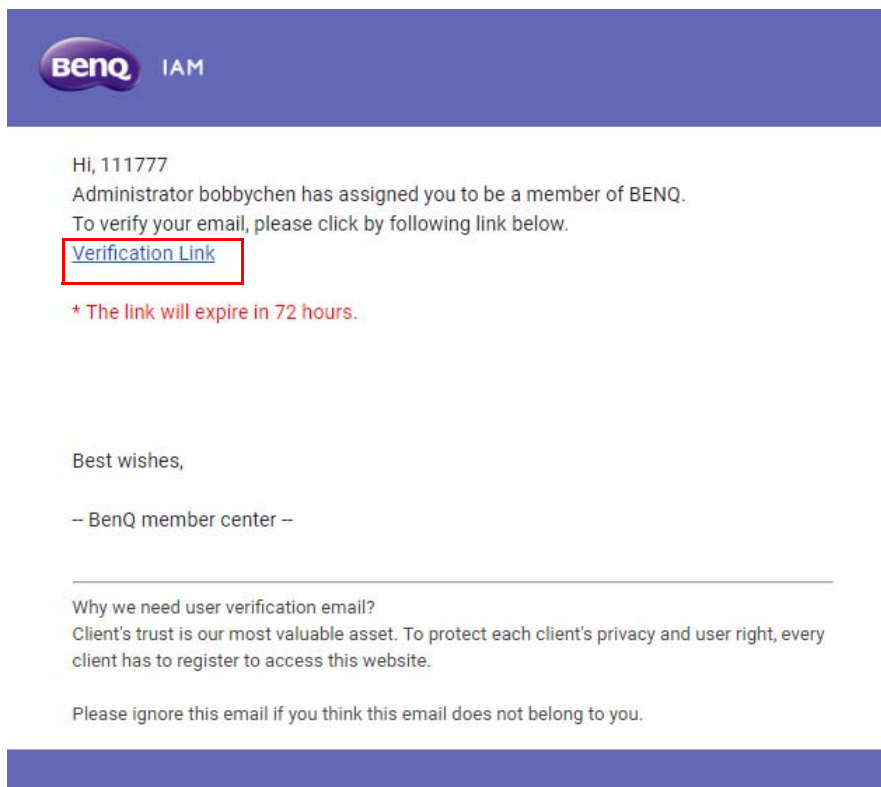

Kontoen kan kun oprettes af administratoren (IT-personale) på BenQ IAM. Brugere kan ikke selv oprette en konto.

2. Efter du har klikket på linket, vises en meddelelse om, at e-mailen er verificeret.

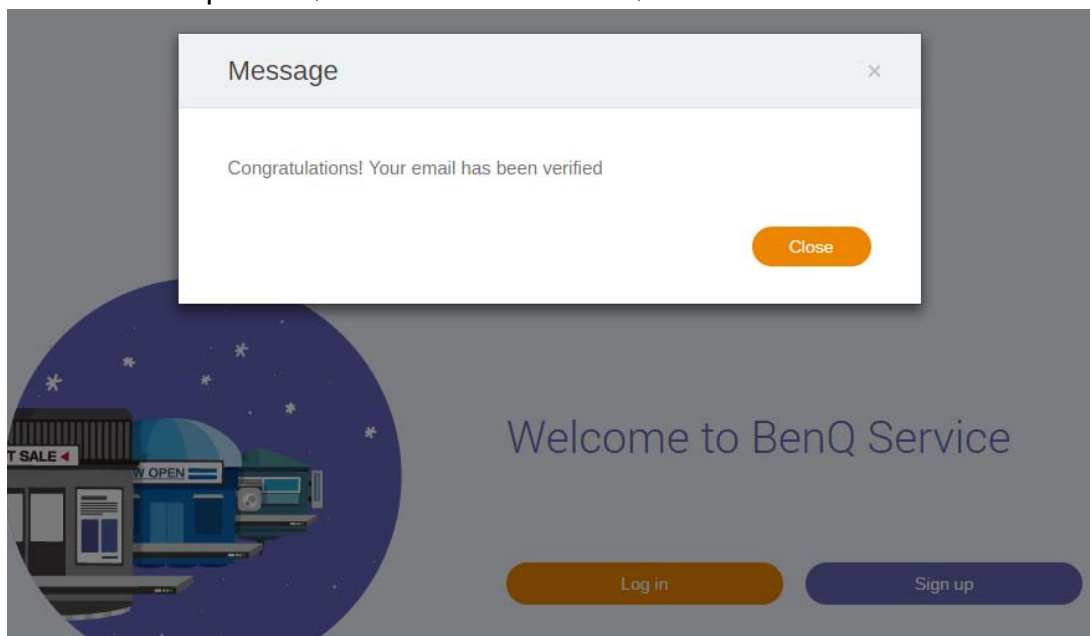


3. Klik på **Log in (Log på)** for at få adgang til X-Sign Manager. Se [Få adgang til X-Sign Manager på side 6](#) for yderligere oplysninger om at logge på.

Udsendelse-tilstand i X-Sign Manager

Du kan fjernindstille Udsendelse-tilstand med X-Sign Manager på BenQ IFP'er.

Oversigt over Udsendelse


Når du er logget på, vælger du **Broadcast (Udsendelse) > IFP Equipment Management (IFP Udstyrsstyring)**. Her kan du se tre hovedsektioner, som beskrevet i tabellen nedenfor:

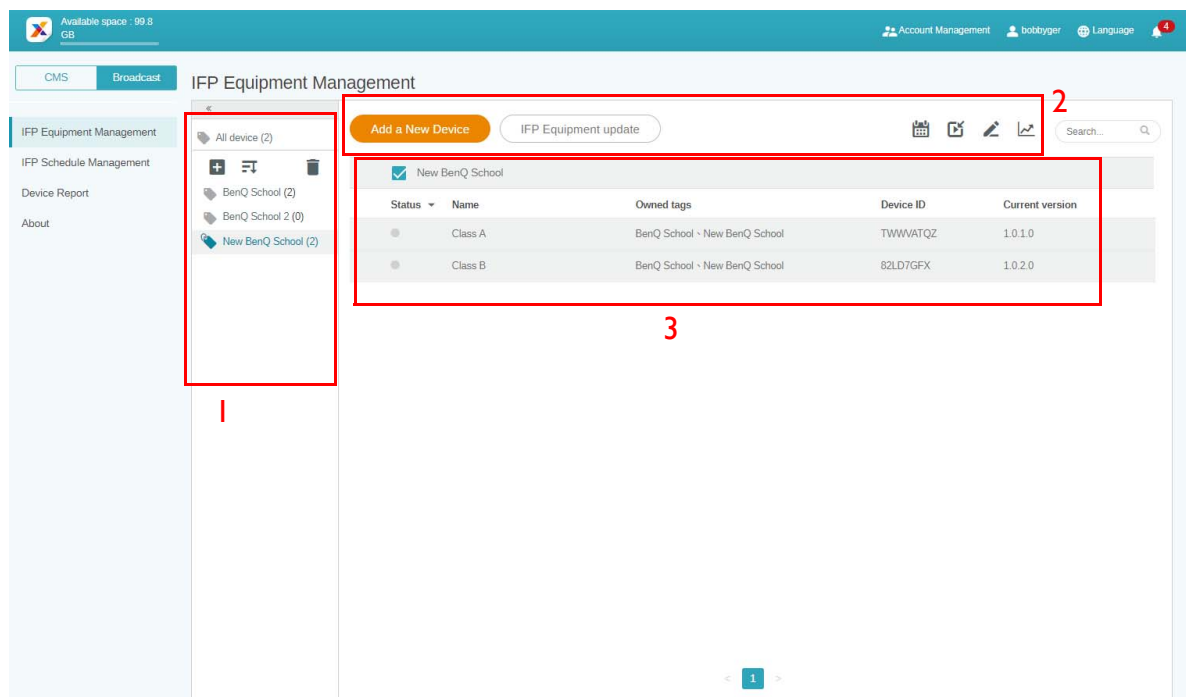


Emne		Beskrivelse
1.	Fanen Enhed	Du kan kontrollere enheder/tags her, og se detaljer i fanen Institution. : Opret et tag : Sorter faldende : Slet et tag
2.	Fanen Rediger	Du kan redigere enheder/tags med knapperne i dette område. : Indstil tidsplan : Tilføj afbrydelse : Rediger enhed : Efterse rapport
3.	Fanen Drift	Du kan se det tilsvarende indhold mens du skifter enheder/tags på fanen Enhed.

Tilknytning af enheder


1. Du kan tilknytte en ny enhed med X-Sign Manager ved at vælge **Broadcast (Udsendelse) > IFP Equipment Management (IFP Udstyrsstyring)**.

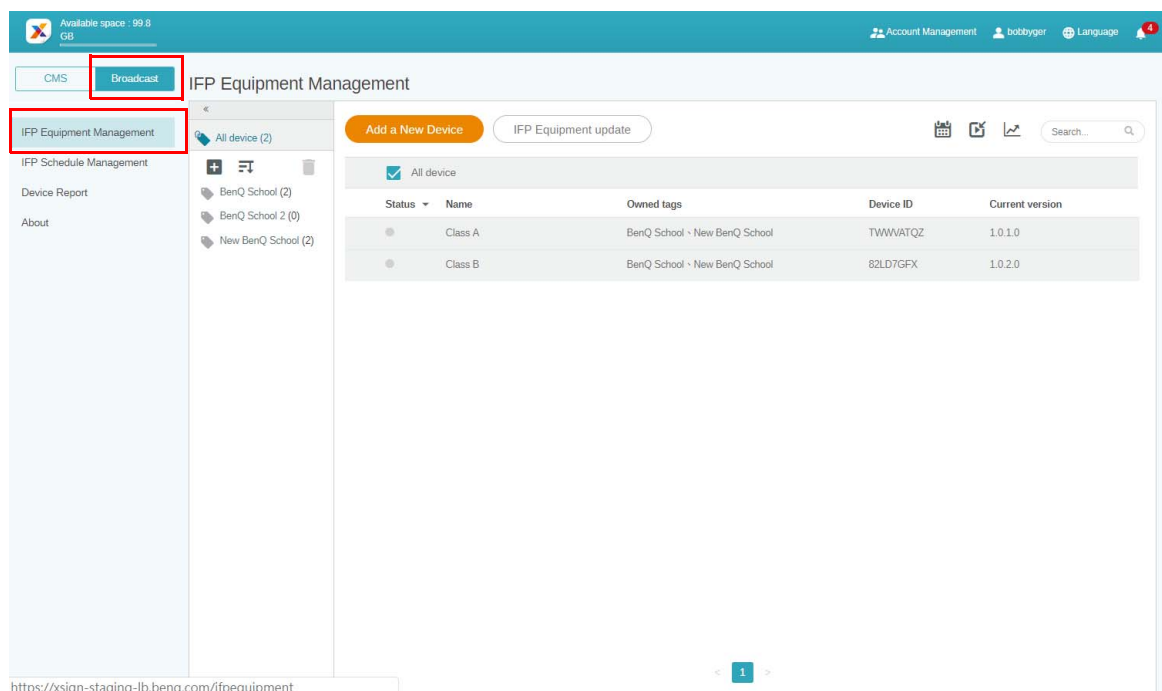


2. Vælg **Add a New Device (Tilføj en ny enhed)**.

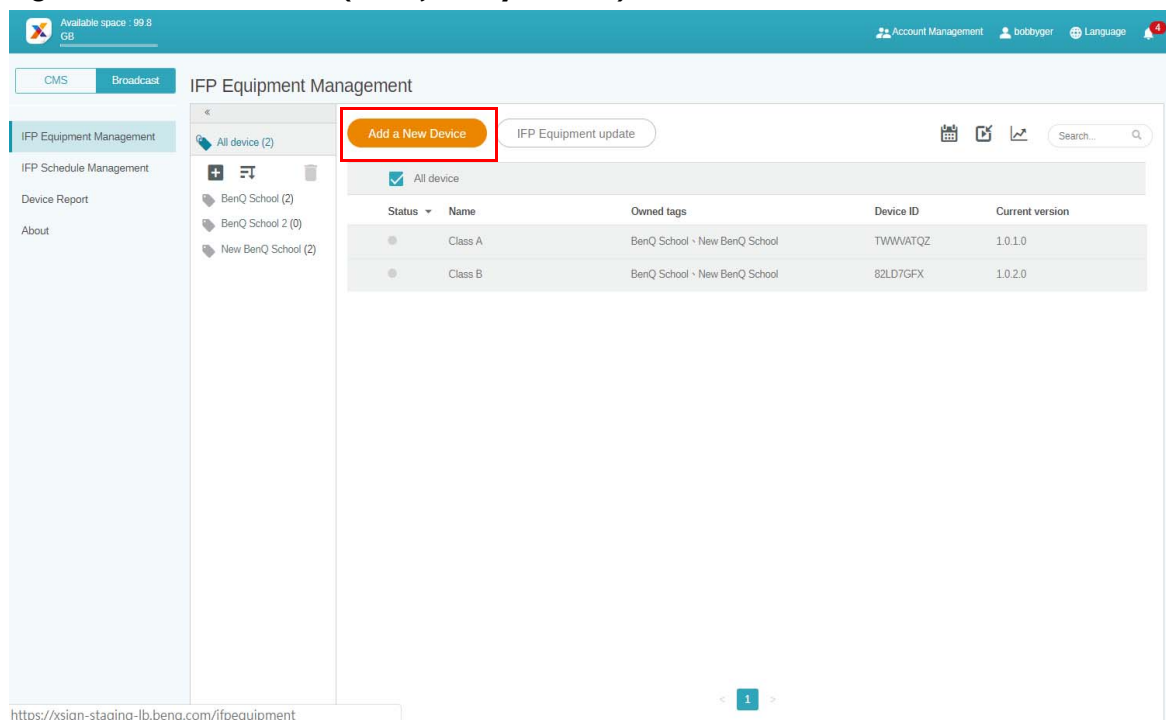

3. Klik på **BroadcastSetting** på IFP for at starte APP.

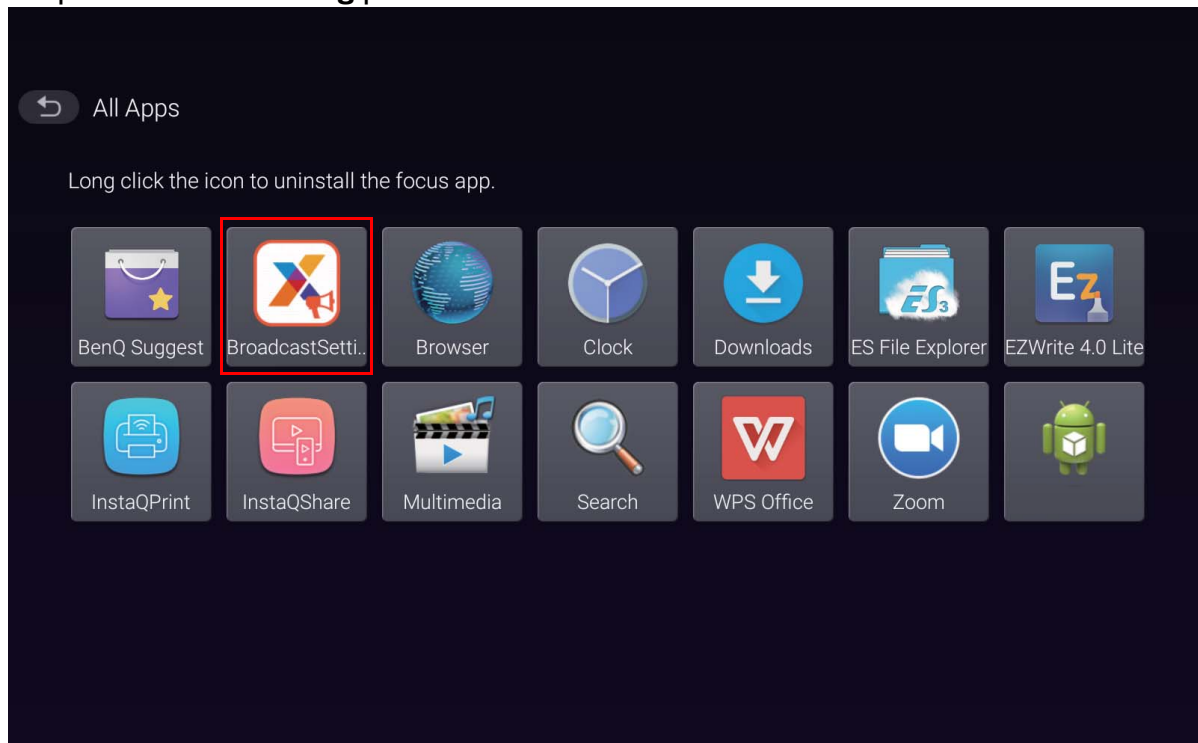

4. Indtast display-ID'et, vist på IFP, i feltet for enheds-ID'et på siden Manager. Indtast derefter enhedens navn.

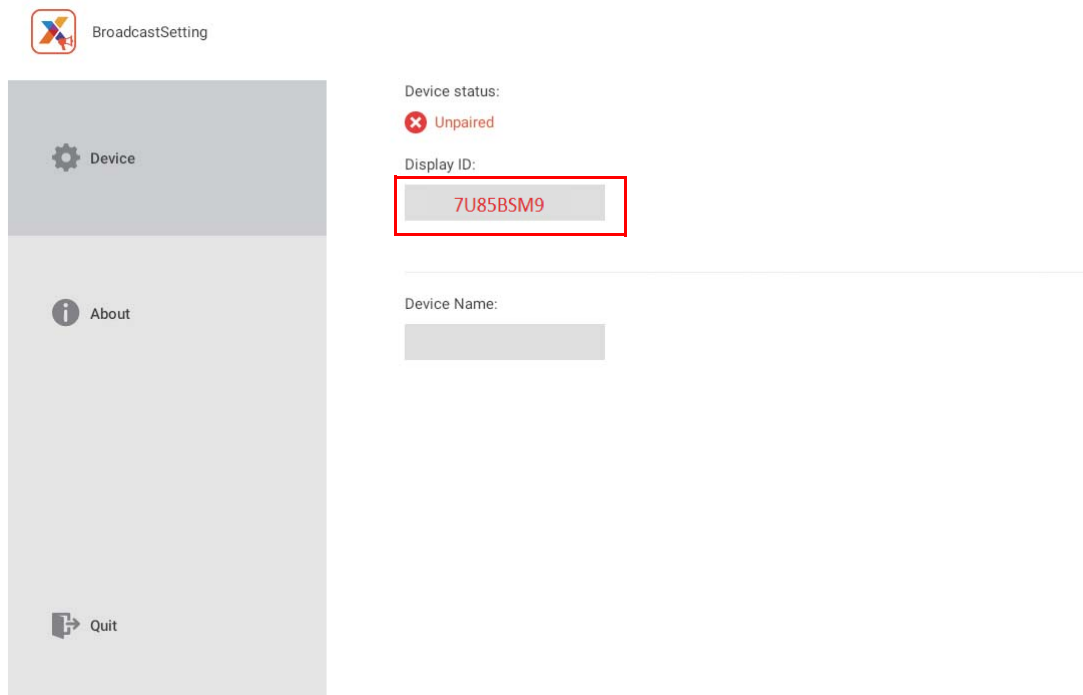

Account Management bobbyger Language 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:

*Device Name: Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

Edit *Equipment will apply selected tags' schedule a...

Finish



Kontroller, at IFP har forbindelse til internettet, og er indstillet til den korrekte tidszone.

5. IFP'en er parret succesfuldt med X-Sign Manager når enhedens status viser "Pairing success" (Parring lykkedes) og enhedens navn vises korrekt.

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

✓ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9

Device Name:


Class101

Styring af tags


Du kan oprette tags for at gruppere enheder.

Oprettelse af et tag **efter** tilknytning af enhed

1. Opret et tag ved at klikke på .

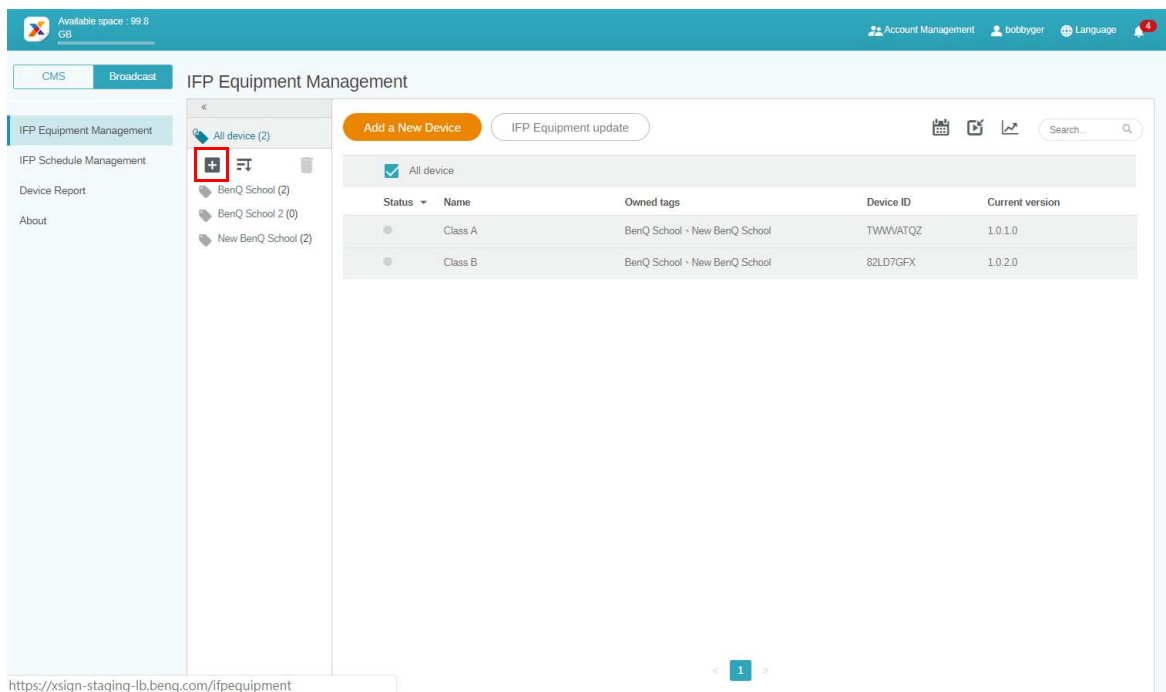

2. Indtast navnet på tagget, vælg den/de tilsvarende enhed(er), og klik på **Confirm (Bekræft)**.

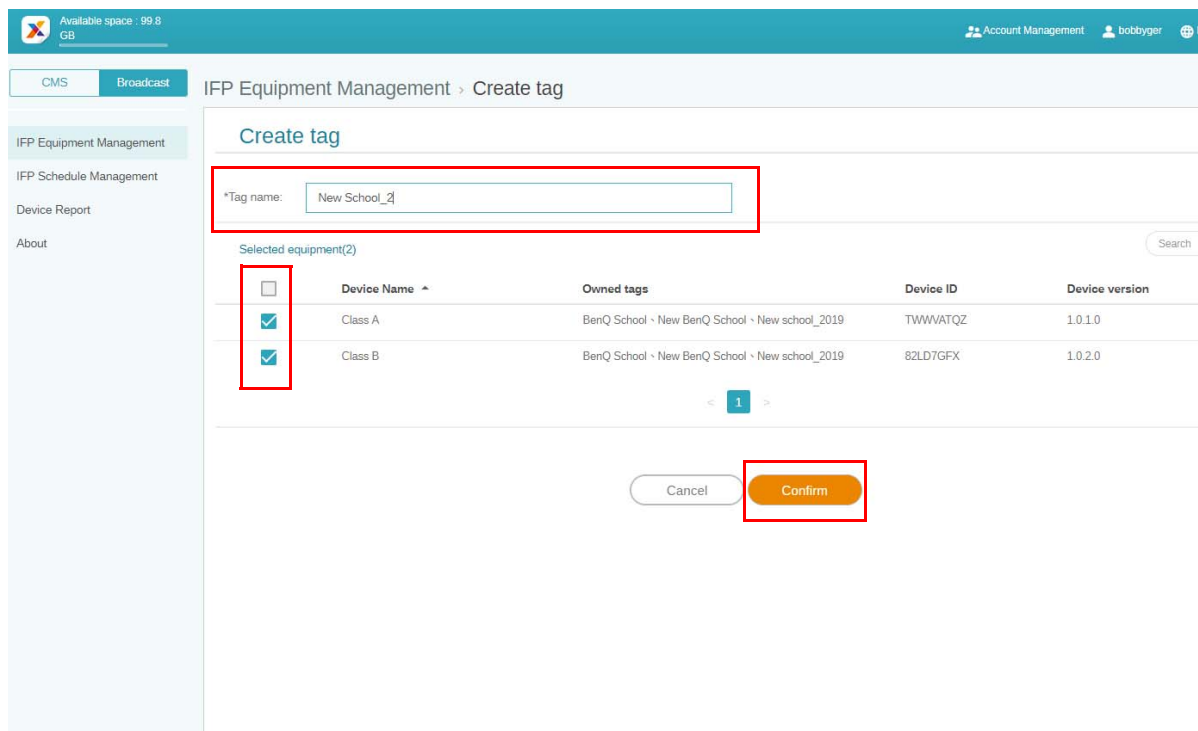

3. Tagget "New School_2" blev oprettet succesfuldt.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar contains links for 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update' buttons. Below the header, a list of tags is shown: 'All device (2)', 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)' (highlighted with a red box), and 'New school_2019 (2)'. The right side of the interface displays a table with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table contains two rows: 'Class A' with Device ID 'TWWVATQZ' and Current version '1.0.1.0', and 'Class B' with Device ID '82LD7GFX' and Current version '1.0.2.0'.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

Oprettelse af et tag **inden** tilknytning af enhed

I. Du kan også oprette et nyt tag inden en enhed parres med X-Sign Manager.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar contains links for 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update' buttons. Below the header, a list of tags is shown: 'All device (2)', 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'BenQ School 3 (0)' (highlighted with a red box), 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)', and 'New school_2019 (2)'. The right side of the interface displays a table with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table contains one row: 'BenQ School 3' with Device ID 'TWWVATQZ' and Current version '1.0.1.0'. Below the table, the text 'No Data Available' is displayed.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	BenQ School 3		TWWVATQZ	1.0.1.0

No Data Available

2. Vælg **Add a New Device (Tilføj en ny enhed)**. Indtast enheds-ID, vist på IFP, og indtast enhedens navn. Klik på **Edit (Rediger)** for at vælge et tag.

The screenshot shows the 'Add a New Device' form in the IFP Equipment Management interface. The form has a sidebar on the left with links for 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area is titled 'Add a New Device' and contains the following fields:

- *Device ID:** A text input field with a question mark icon.
- *Device Name:** A text input field with a character limit of 32 characters.
- Tag:** A dropdown menu showing '# BenQ School 3'.
- Edit:** A button highlighted with a red box, used to select a tag.
- Finish:** An orange button at the bottom.

Below the 'Tag' dropdown, there is a note: '*Equipment will apply selected tags' schedule a...'.

3. Klik på **OK** for at bekræfte.

The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box. The dialog has a title bar with a close button (X). The main content area says 'Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?'. Below this, there is a list of tags with checkboxes:


- ☐ BenQ School
- ☐ BenQ School 2
- ☒ BenQ School 3 (highlighted with a red box)
- ☐ New BenQ School
- ☐ New School_2
- ☐ New school_2019

At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK' (highlighted with a red box).




En enhed kan tilføjes til flere tags.

4. Der vises en advarselsmeddelelse. Klik på **Confirm (Bekræft)** for at fortsætte.

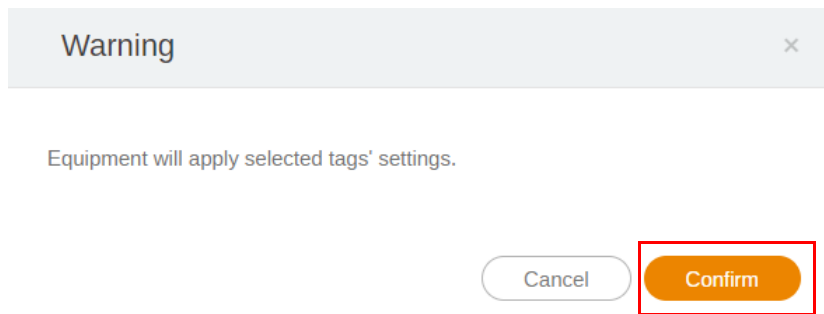


5. Klik på **Finish (Udført)** for at fuldføre handlingen.

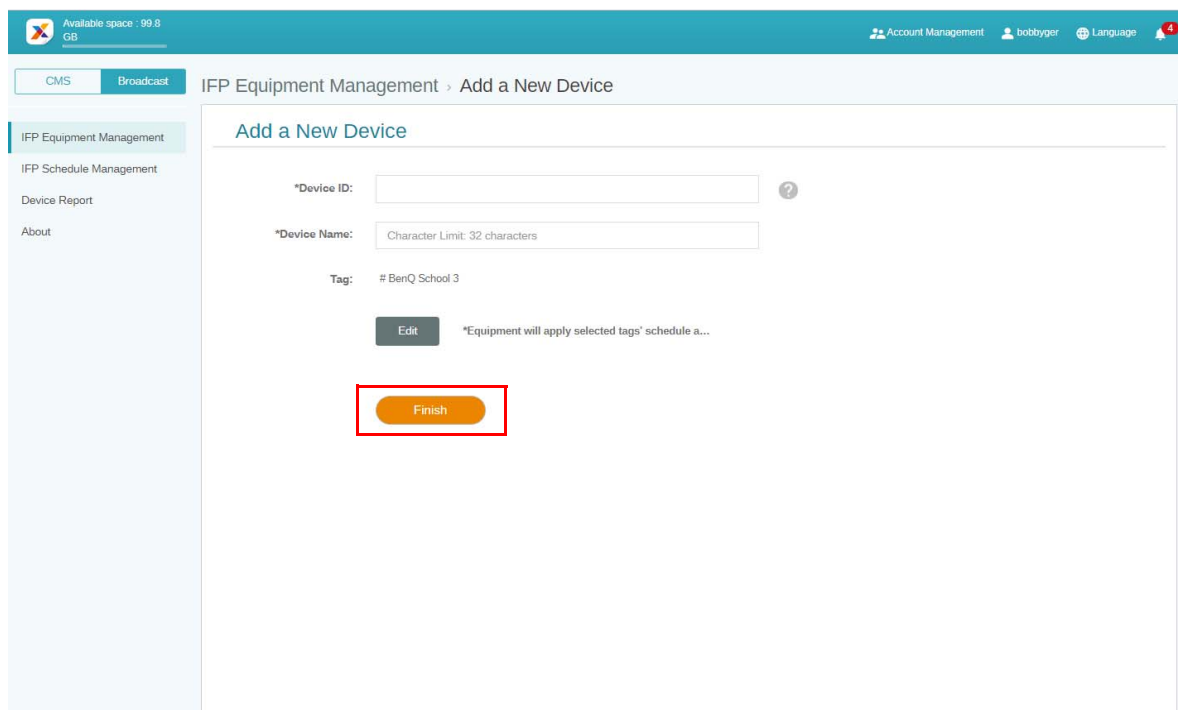

Redigering af tags


1. Du kan redigere tags ved at vælge enhedens navn og klikke på .

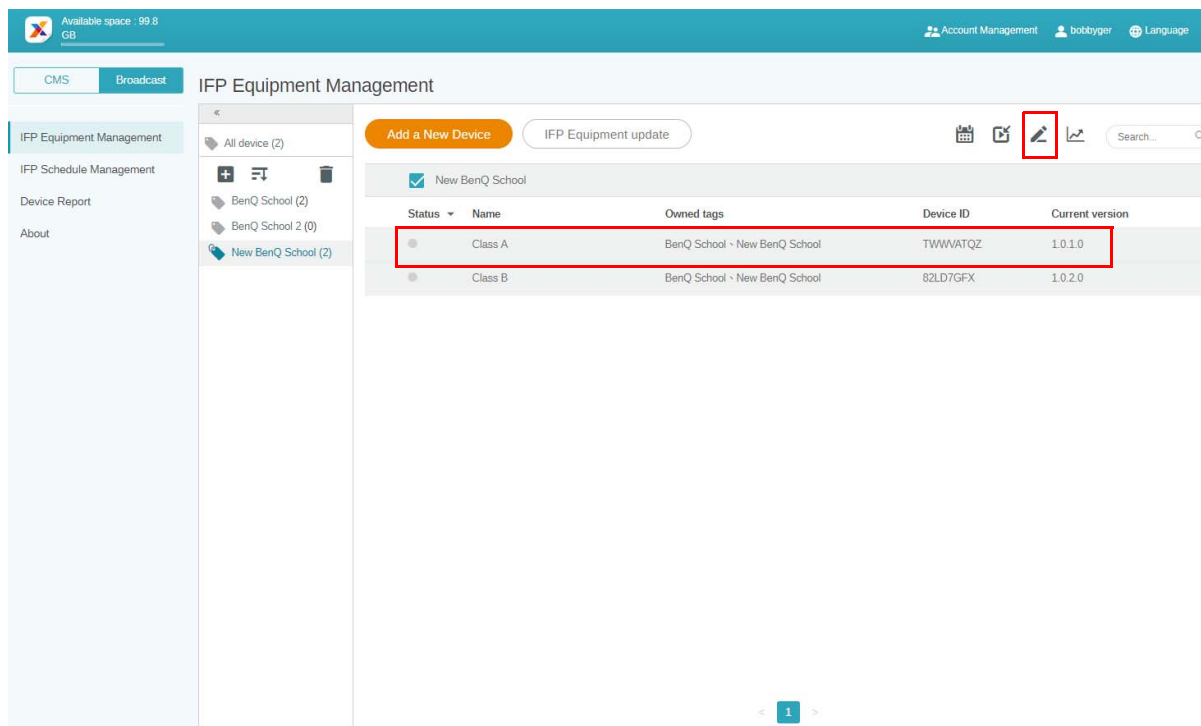


The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'CMS' and 'Broadcast' tabs, and a sub-header 'IFP Equipment Management'. Below this is a table of devices. The table has columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. The first row is 'Class A' with 'BenQ School - New BenQ School' as the owned tags, 'TWWVATQZ' as the device ID, and '1.0.1.0' as the current version. The second row is 'Class B' with 'BenQ School - New BenQ School' as the owned tags, '82LD7GFX' as the device ID, and '1.0.2.0' as the current version. A red box highlights the 'Edit' icon (pencil) in the top right of the table.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Klik på **Edit (Rediger)** for at fortsætte. Vælg tag og klik på **OK**.

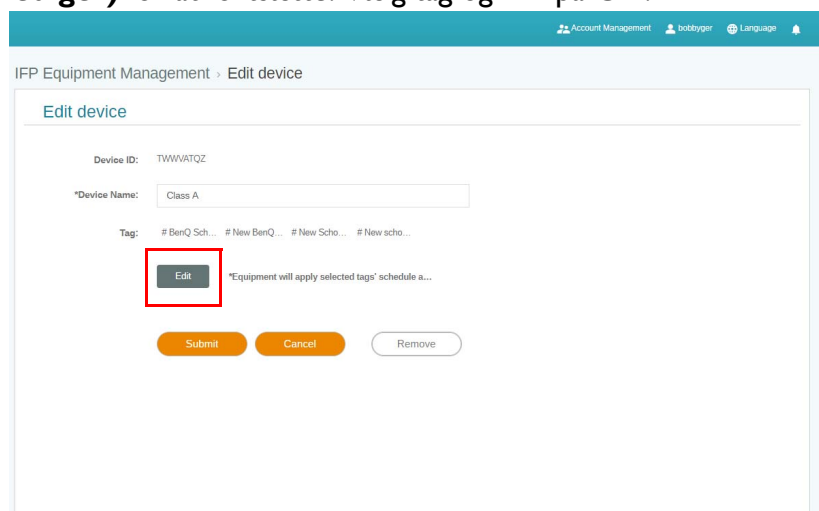


The screenshot shows the 'Edit device' form. The 'Device ID' is 'TWWVATQZ'. The '*Device Name' is 'Class A'. The 'Tag' field has a list of tags: '# BenQ Sch...', '# New BenQ...', '# New Scho...', and '# New scho...'. The 'Edit' button is highlighted with a red box. Below the tag list is a note: '*Equipment will apply selected tags' schedule a...'. At the bottom are 'Submit', 'Cancel', and 'Remove' buttons.

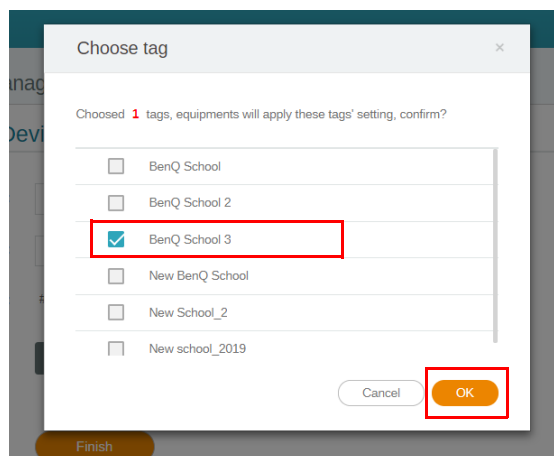


The screenshot shows the 'Choose tag' dialog box. It says 'Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?'. The list of tags includes 'BenQ School', 'BenQ School 2', 'BenQ School 3', 'New BenQ School', 'New School_2', and 'New school_2019'. 'BenQ School 3' is selected with a checkmark. The 'OK' button is highlighted with a red box. There are also 'Cancel' and 'Finish' buttons.

3. Der vises en advarselsmeddelelse. Klik på **Confirm (Bekræft)** for at fortsætte.

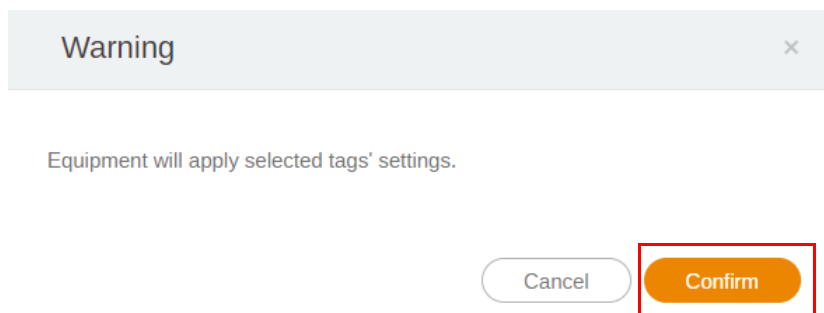


4. Klik på **Submit (Indsend)** for at fuldføre handlingen.

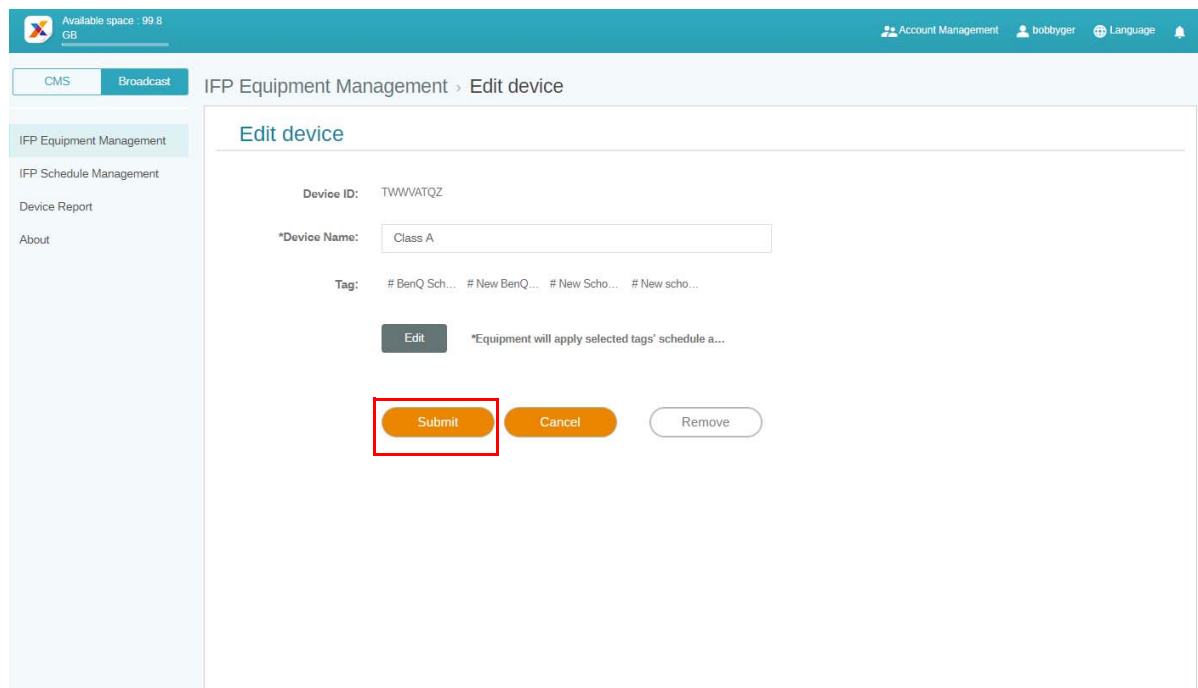

Opdatering af IFP-udstyr


1. Hvis du vil opdatere enheden, skal du klikke på **IFP Equipment update (Opdatering af IFP-udstyr)**.

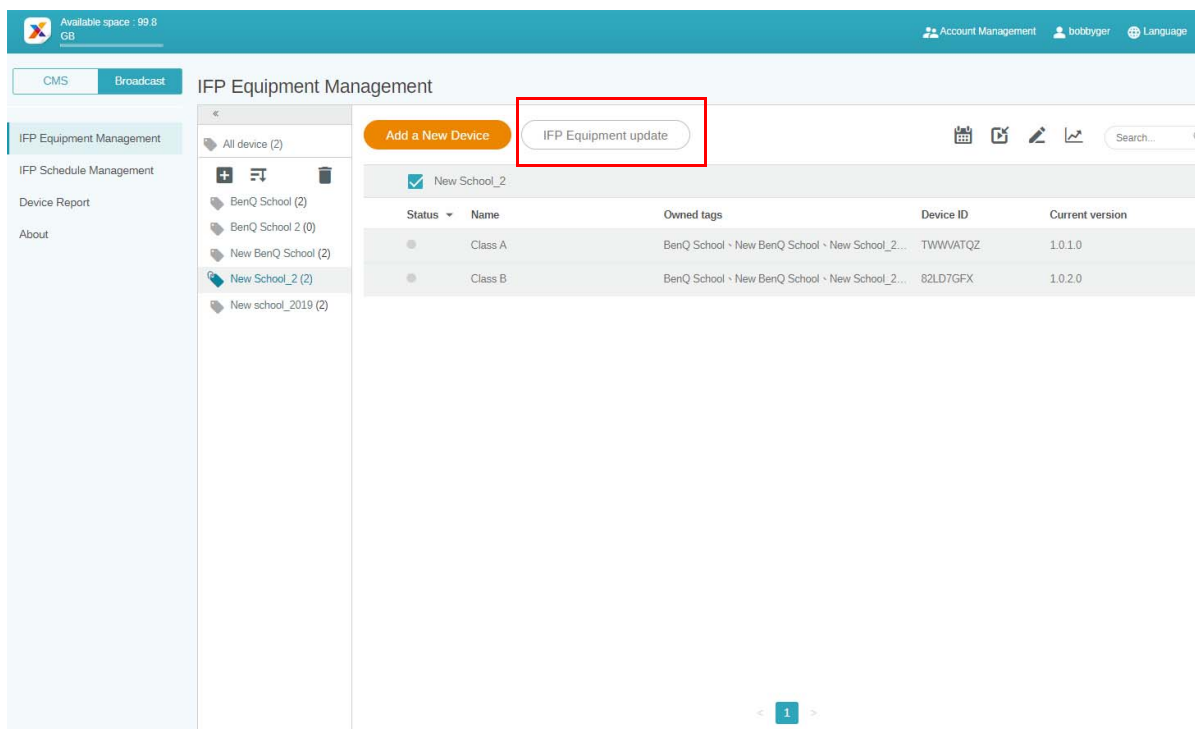

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. The top bar indicates 'Available space: 99.8 GB' and includes links for 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar contains 'CMS', 'Broadcast', and 'IFP Equipment Management'. The main content area has a red box around the 'IFP Equipment update' button. Below it, a table lists devices with columns for Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	TWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Vælg enheden, du vil opdatere, og klik på **Update (Opdater)**.

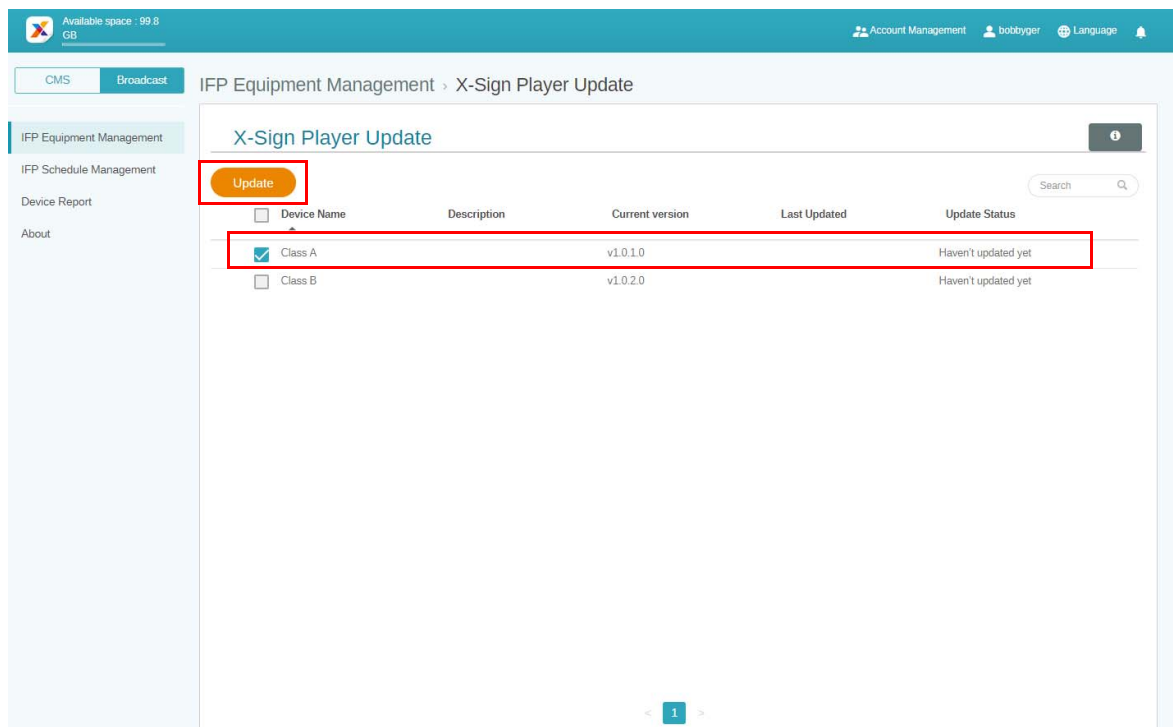

The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. The top bar is the same as the previous screenshot. The left sidebar contains 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area has a red box around the 'Update' button. Below it, a table lists devices with columns for Device Name, Description, Current version, Last Updated, and Update Status. 'Class A' is selected with a checkmark.

Device Name	Description	Current version	Last Updated	Update Status
<input checked="" type="checkbox"/> Class A		v1.0.1.0		Haven't updated yet
<input type="checkbox"/> Class B		v1.0.2.0		Haven't updated yet




Opdater enhedens software til den seneste version inden du parrer med X-Sign Manager.

Udgivelse af meddelelser


Du kan udgive meddelelser med **Indstil tidsplan**  eller **Tilføj afbrydelse** , alt efter behov.


Tilføj afbrydelse udgiver hurtigt, så meddelelsen leveres straks. Den bruges til at levere nødmeddelelser.

Indstil tidsplan bruger en kalender, og leverer meddelelser på en indstillet dato og tidspunkt.

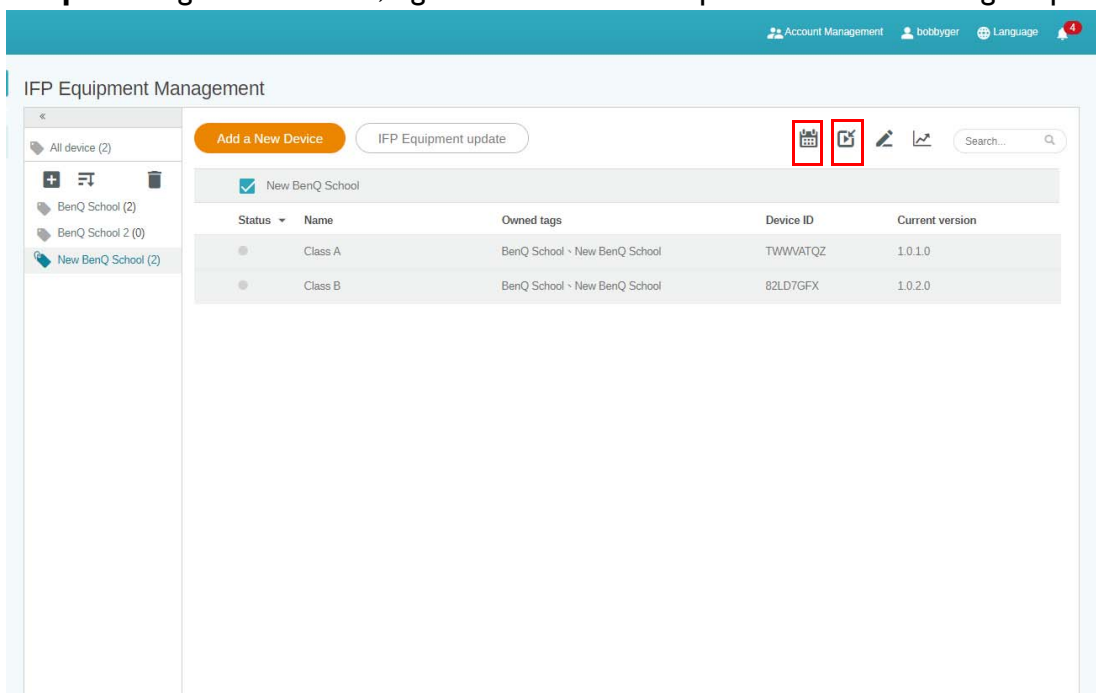

Sådan bruges Indstil tidsplan

1. Vælg det tag eller den enhed, du vil indstille en tidsplan for, og klik på  for at gå til siden til styring af tidsplan. Du kan udgive din meddelelse til alle enheder eller specifikke tags.

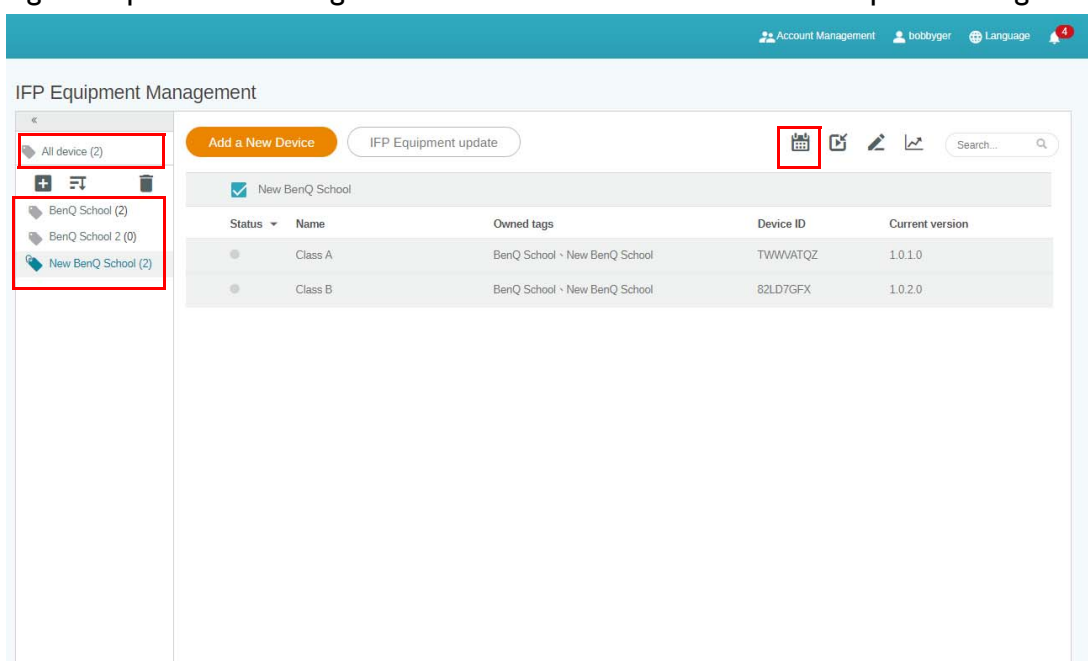


2. Du kan indstille tidsplanen ved at vælge dato og tidspunkt. Vinduet **Indstil tidsplan** åbnes.


3. Du kan redigere indholdet ved at udfylde følgende felter.


Emne		Beskrivelse
1.	Text content (Tekstindhold)	Indtast meddelelsen, der skal deles.
2.	Style (Stil)	Tilpas stilen ved at oprette dit eget modul. Du kan tilføje flere stile ved at vælge stilen yderst til højre.
3.	Duration (Varighed)	<ul style="list-style-type: none"> Indstil dato og tidspunkt for, hvornår du vil dele meddelelsen. Du kan indstille slutdatoen og vælge at gentage efter dag eller uge.

4. Når du er færdig med konfigurationen, skal du klikke på **Confirm (Bekræft)**.
5. Du kan nu se tidsplanen på siden for styring af tidsplan.

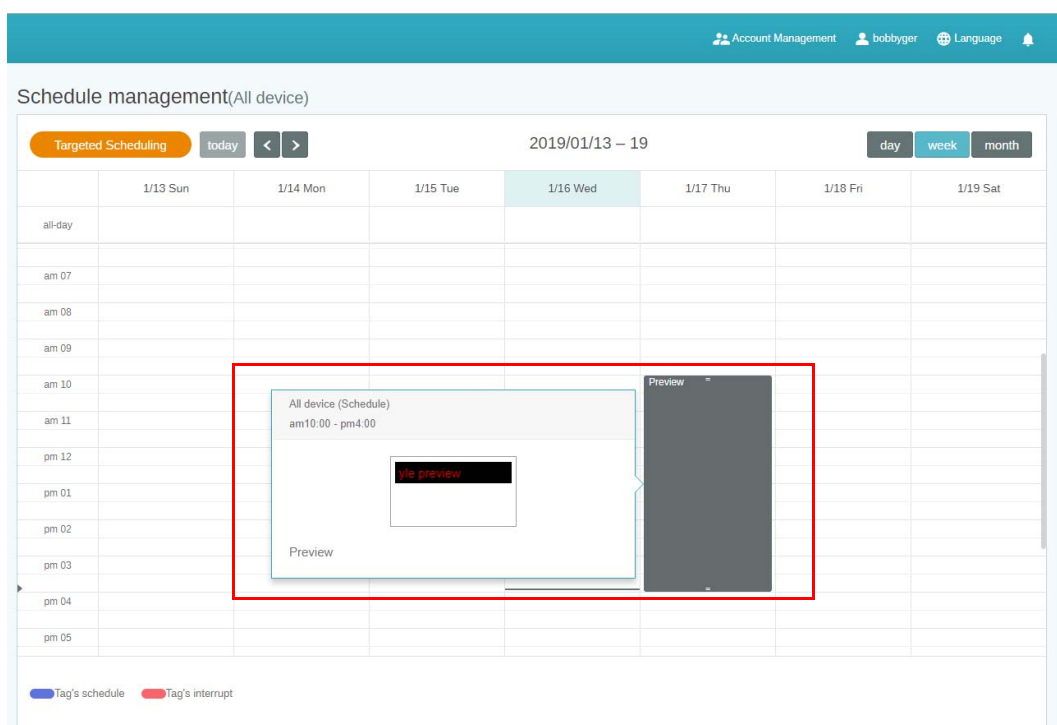

Sådan bruges Tilføj afbrydelse

1. Vælg tag eller enhed, du vil tilføje afbrydelsen for, og klik på . Du kan udgive din meddelelse til alle enheder eller specifikke tags.

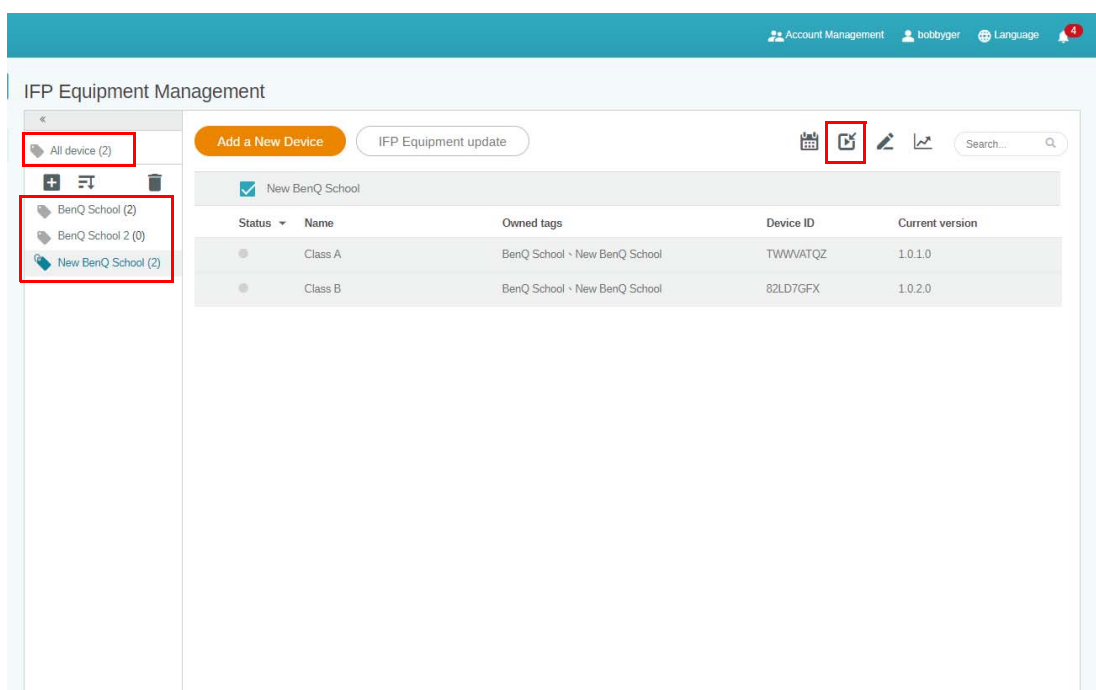

2. Du kan redigere indholdet ved at udfylde følgende felter.

Create interrupt(Class A)

Type

TextVideo

Text content

Monthly review

Style

Text style preview

Notice_1

Text sty

Board

Text style preview

Principal

Text style preview

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

Emne		Beskrivelse
1.	Text content (Tekstindhold)	Indtast meddelelsen, der skal deles.
2.	Style (Stil)	Tilpas stilen ved at oprette dit eget modul. Du kan tilføje flere stile ved at vælge stilen yderst til højre.
3.	Play length (Afspilningslængde)	Vælg visningstiden.

3. Du kan oprette dit eget modul ved at vælge indstilling for type og stil. Klik på **Gem** for at fortsætte.

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. Når du er færdig med konfigurationen, skal du klikke på **Confirm (Bekræft)**. Du vil kunne se den afbrudte meddelelse på IFP.

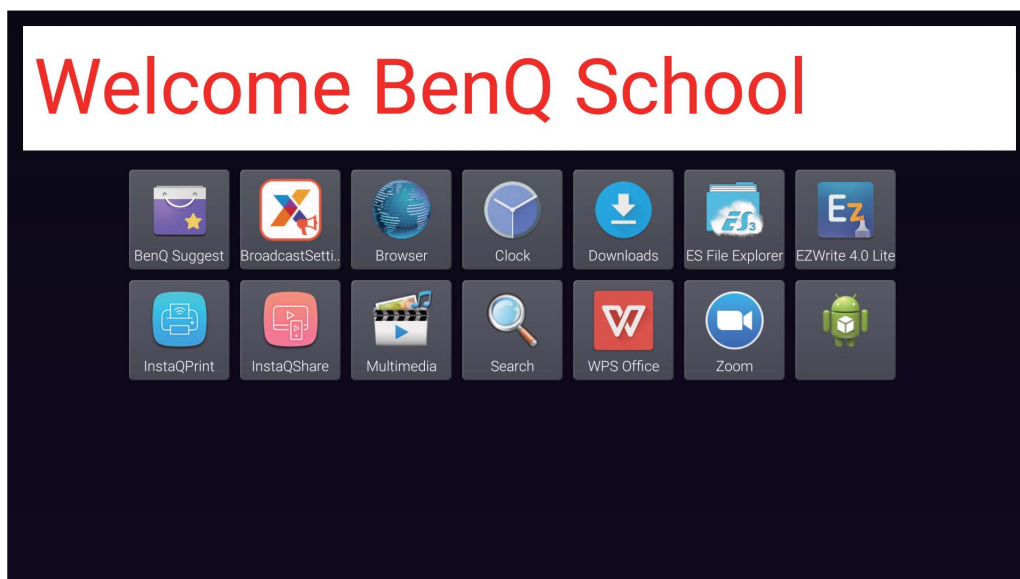

5. Du kan lukke udsendelsen ved at trykke på området for afbrudte meddelelser.

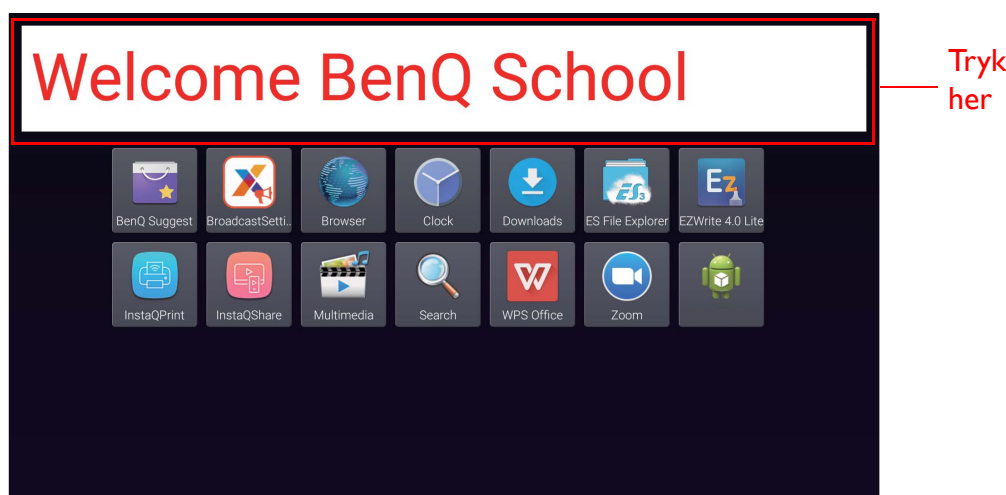


6. Der vises en meddelelse. Klik på **Confirm (Bekræft)** for at lukke udsendelsen.

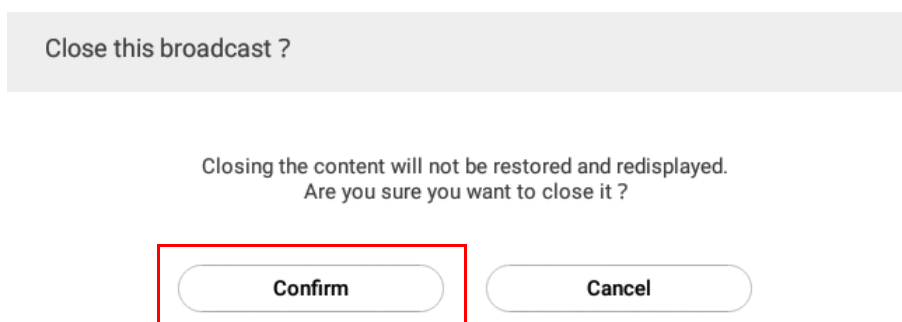


Nyligt oprettede afbrydelser overskriver den tidligere afbrydelse.


Styring af IFP-tidsplan (historik)

Du kan kontrollere og redigere din udsendelsehistorik ved at vælge **IFP Schedule Management (Styring af IFP-tidsplan)**.

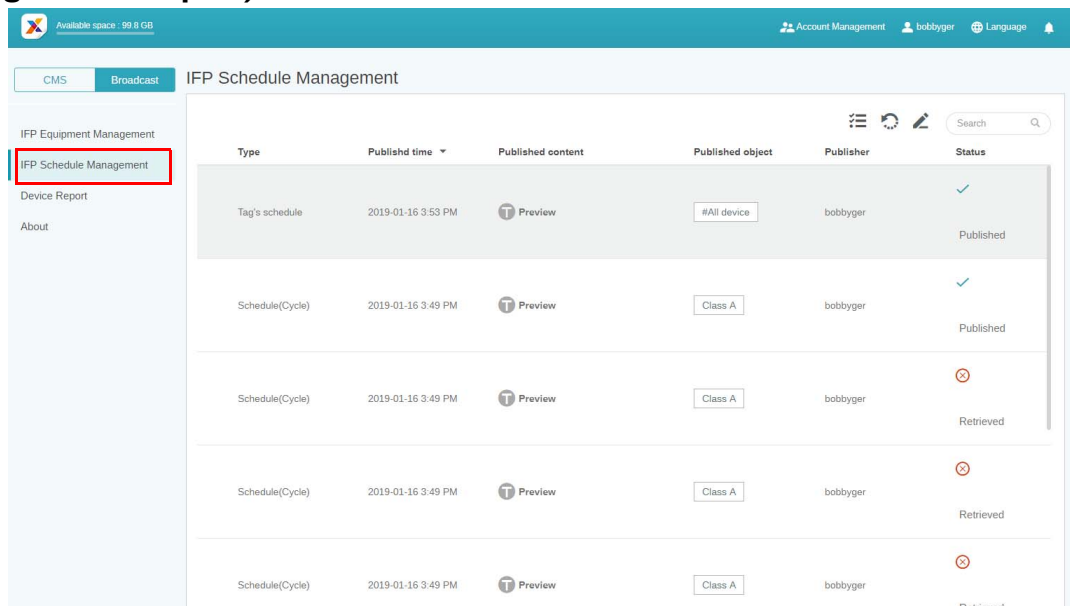

1. Vælg typen (tidsplan eller afbrydelse), du vil kontrollere. Du kan hente eller redigere det valgte emne.

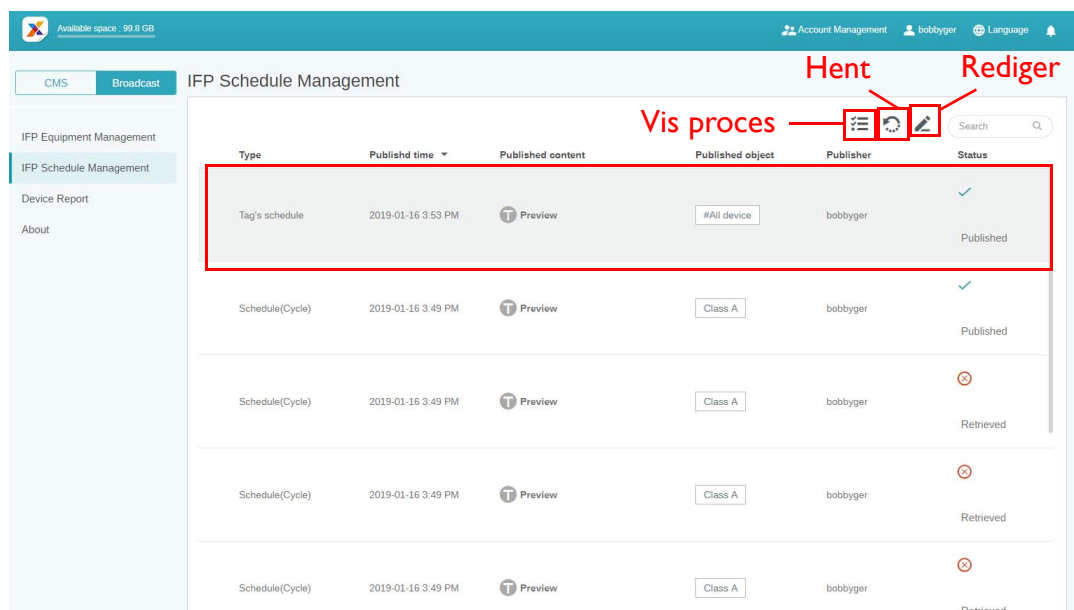


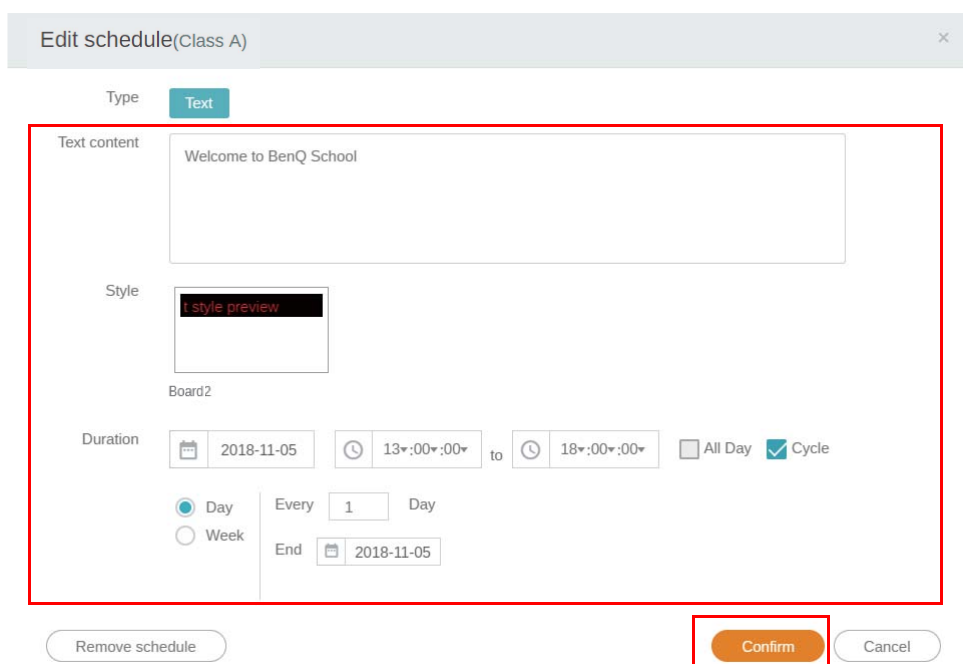
2. Når du klikker på , vises et vindue med en advarsel. Klik på **Confirm (Bekræft)** hvis du vil hente tidsplanen eller afbrydelsen.




Confirm retrieve the schedule?




3. Når du klikker på  vises et redigeringsvindue. Klik på **Confirm (Bekræft)** når du er færdig med at redigere.



4. Hvis du vil slette en tidsplan eller afbrydelse, kan du også klikke på knappen Fjern.

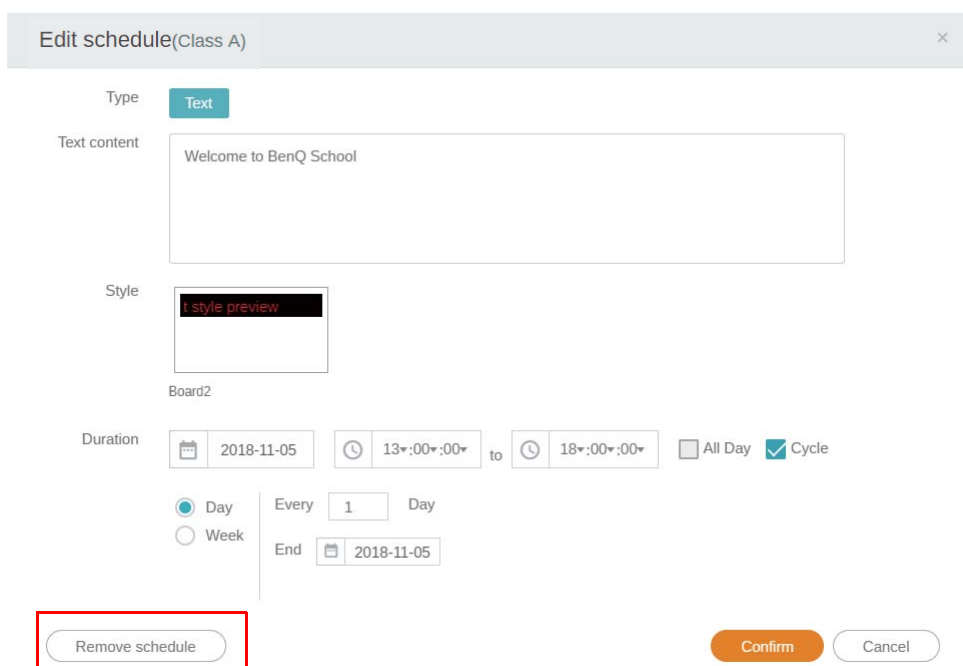

5. Der vises en meddelelse i vinduet, der åbnes. Klik på **Confirm (Bekræft)** hvis du vil fjerne tidsplanen eller afbrydelsen.

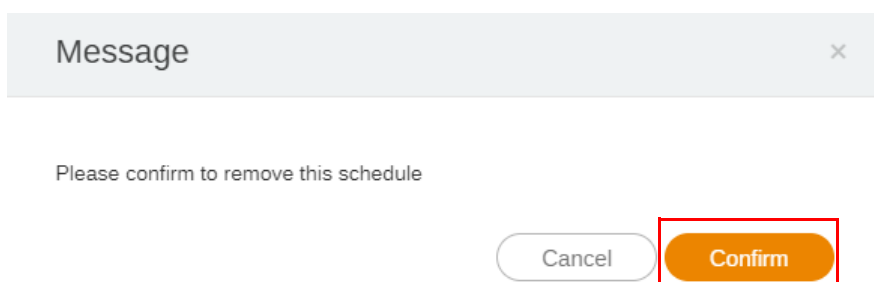

Enhedsrapport

1. Du har adgang til enhedernes aktivitetsrapporter ved at klikke på **Device Report** (**Enhedsrapport**).
2. Vælg **Tag / Equipment (Tag/Udstyr)** og **Date range (Datoområde)** og klik derefter på **Export Report (Eksporter rapport)**.

The screenshot shows the 'Device Report' page. The left sidebar has a menu with 'Device Report' highlighted. The main area has filters for 'Tag / Equipment' (set to 'New School_2') and 'Date range' (set to 'Last 7 days' with dates '2019-01-09' to '2019-01-15'). Below the filters is a table with two rows: 'Class A' and 'Class B', both showing '00 hour 00 min' for 'Total runtime'. At the bottom, there is a pagination bar with '1' and an 'Export Report' button highlighted with a red box.

Device	Total runtime
Class A	00 hour 00 min
Class B	00 hour 00 min

3. Rapporten eksporteres som en .csv-fil. Den kan åbnes med Microsoft Excel.

4. Du kan også eksportere rapporten ved at klikke på .

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' page. The left sidebar has a menu with 'Device Report' highlighted. The main area has a table with two rows: 'Class A' and 'Class B'. The table has columns for 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. The 'Class A' row shows 'BenQ School - New BenQ School' for 'Owned tags' and 'TWWATQZ' for 'Device ID'. The 'Class B' row shows 'BenQ School - New BenQ School' for 'Owned tags' and '82LD7GFX' for 'Device ID'. At the bottom, there is a pagination bar with '1' and an 'Export Report' button highlighted with a red box.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0