



X-Sign

Mode de diffusion

Manuel d'utilisation



Droits d'auteur

Copyright 2019 BenQ Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée sur un système d'archivage ou traduite dans une langue ou un langage informatique, sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de BenQ Corporation.

Tous les autres logos, produits ou noms de société mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques déposées ou des copyrights de leurs sociétés respectives, et sont utilisés à titre d'information seulement.

Décharge de responsabilité

BenQ Corporation n'assure aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant au contenu de cette publication et refuse en particulier toute garantie, aptitude à la commercialisation ou adéquation à un usage particulier. Par ailleurs, BenQ Corporation se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications au contenu de la présente publication sans obligation de préavis envers quiconque.

Ce manuel d'utilisation vise à fournir les informations les plus à jour et exactes aux clients, et donc tout le contenu peut être modifié de temps à autre sans préavis. Veuillez visiter <http://business-display.benq.com/> pour la dernière version de ce manuel.

Sommaire


Premier établissement	4
Enregistrer un nouveau compte en tant qu'administrateur	4
Accéder à X-Sign Manager	6
Créer un nouveau compte pour les utilisateurs normaux	8
Vérification du compte	10
Mode de diffusion dans X-Sign Manager	11
Présentation de la diffusion	11
Lier les appareils	12
Gestion des tags	15
Créer un tag après la liaison d'un appareil	15
Créer un tag avant la liaison d'un appareil	16
Modifier les tags	19
Mise à jour des équipements IFP	21
Publier des messages	22
Utiliser Définir la planification	22
Utiliser Ajouter une interruption	24
Gestion de planification de l'IFP (Historique)	27
Rapport des appareils	29

Premier établissement


Enregistrer un nouveau compte en tant qu'administrateur

Avec BenQ IAM (Identify and Access Management), vous pouvez gérer tous vos services BenQ (y compris X-Sign Manager) dans un seul compte. Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer un compte et vous connecter à X-Sign Manager.

1. Aller au site Web de BenQ Service : <https://service-portal.benq.com/login>. Les navigateurs suggérés sont Chrome, Firefox.
2. Si vous êtes administrateur, cliquez sur **Inscription** pour enregistrer un compte administrateur pour l'entreprise. Si vous êtes un utilisateur, demandez à l'administrateur de votre entreprise (personnel informatique) de créer un compte utilisateur pour vous. Après avoir reçu le compte, cliquez sur **Connexion** directement après avoir vérifié votre adresse e-mail.

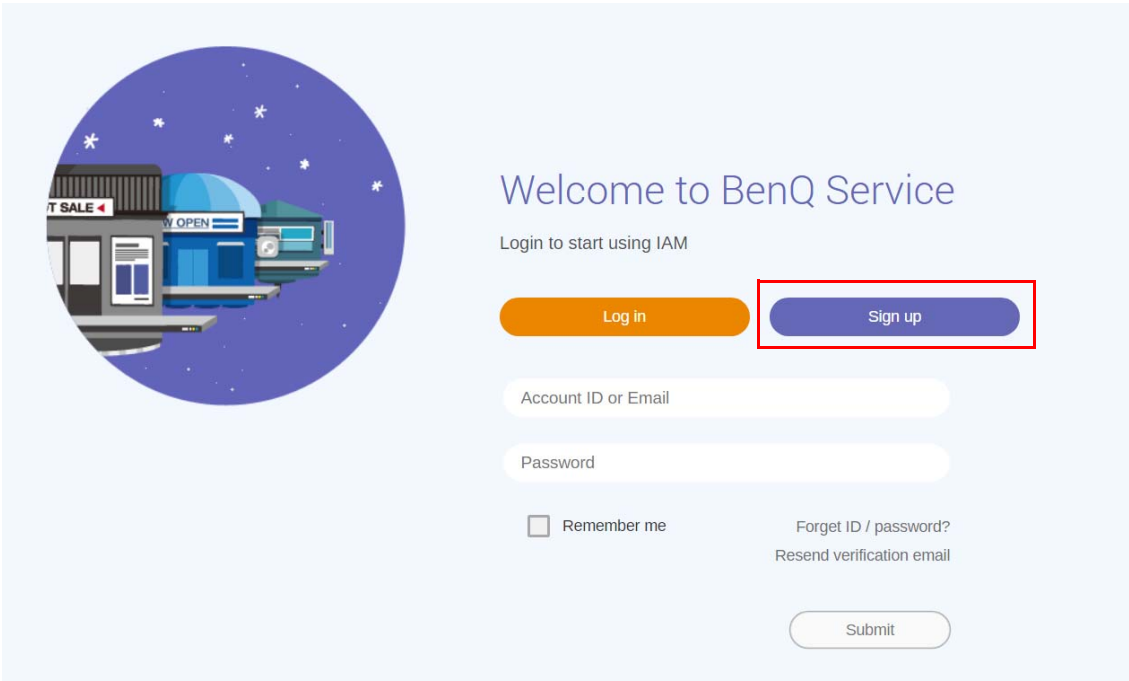The image shows the BenQ Service login page. On the left is a circular graphic with a stylized BenQ store and a night sky. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red box). Below these are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a 'Remember me' checkbox and links for 'Forget ID / password?' and 'Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

3. Après avoir cliqué sur **Inscription**, vous verrez le message suivant. En tant qu'administrateur, cliquez sur **Continuer**.

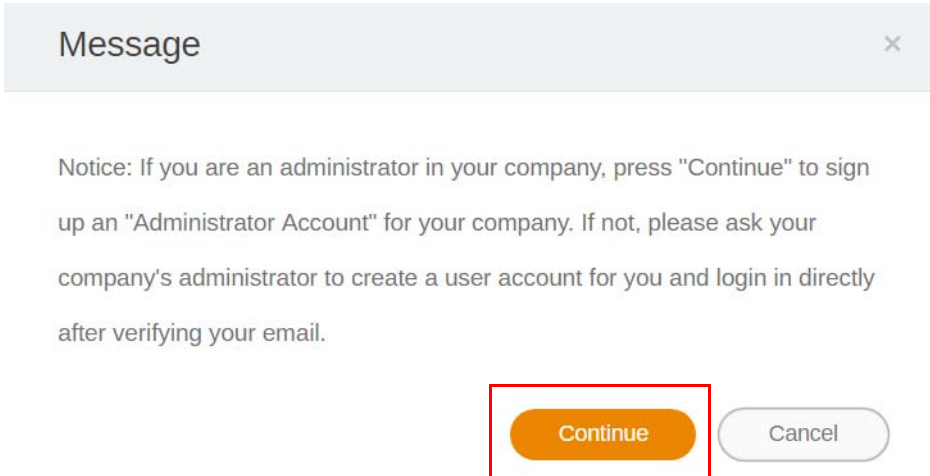The image shows a message box with a light blue header and a close button (X). The text inside reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom, there are two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red box) and 'Cancel' (grey).

4. Remplissez les champs suivants et cliquez sur **Envoyer** pour créer un nouveau compte administrateur.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

*Company

*Country

*Timezone

*E-mail

☐ I agree following items [Agreement](#) [Items](#)




- Pour l'ID de compte, entrez une valeur comprise entre 4 et 20 caractères. Seuls les chiffres (0-9), les lettres majuscules et minuscules (A-Z, a-z) et les caractères spéciaux suivants (-)(.)(_) sont autorisés dans l'ID de compte et le nom.
- Le mot de passe doit être une combinaison de caractères alphanumériques et doit avoir entre 6 et 12 caractères. Les mots de passe comme « 2945678 » (uniquement des chiffres), « eduabsc » (uniquement des lettres), « 12ab » (moins de 6 caractères), et « 12abcd345678efg » (plus de 12 caractères) sont inacceptables.
- Les majuscules et les minuscules n'ont pas besoin d'être tapées de la même manière chaque fois que vous entrez le mot de passe.


Accéder à X-Sign Manager

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez un compte valide qui a été enregistré.

- I. Aller au site Web de BenQ Service : <https://service-portal.benq.com/login>. Connectez-vous et choisissez **X-Sign**.

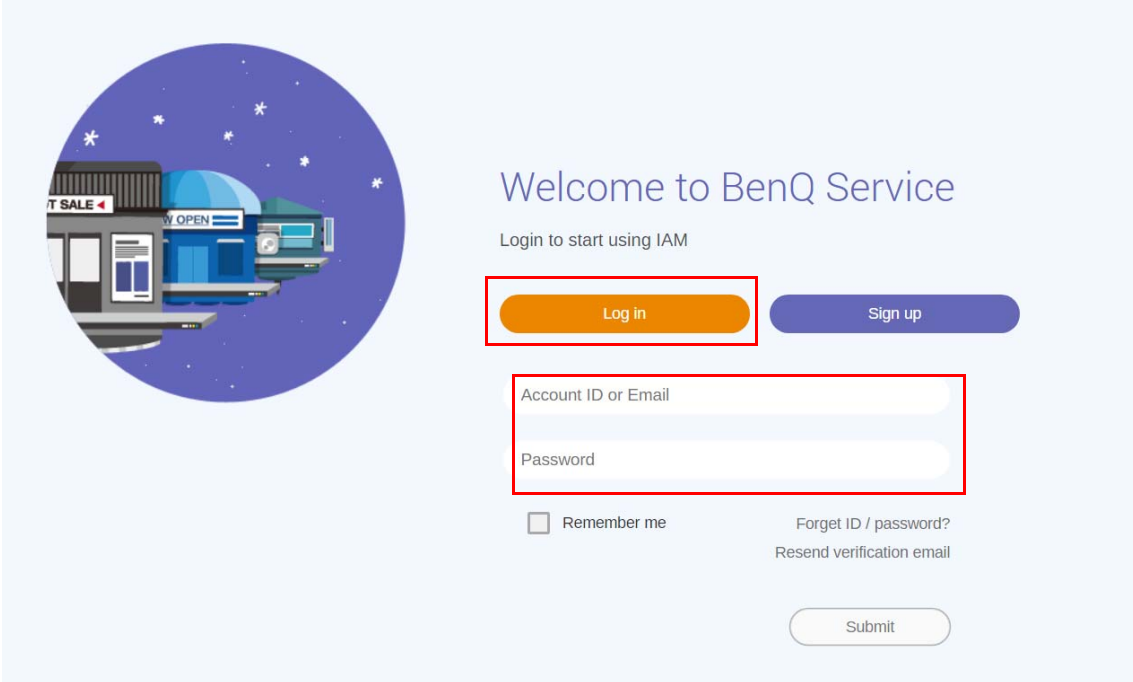

The image shows the BenQ Service Portal login page. On the left is a circular graphic with a stylized storefront and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below these are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password' (also highlighted with a red box). There is a 'Remember me' checkbox and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

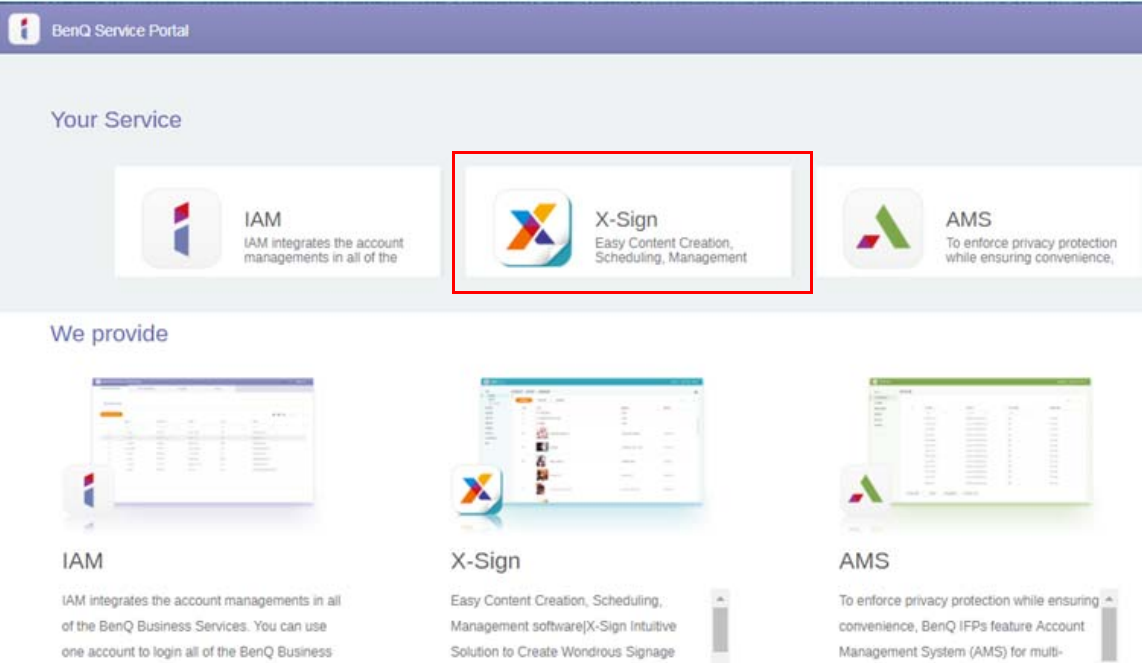

The image shows the BenQ Service Portal dashboard. The header is 'BenQ Service Portal'. The main section is titled 'Your Service' and contains three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management - highlighted with a red box), and 'AMS' (Account Management System). Below this is a section titled 'We provide' with three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software), and 'AMS' (Account Management System).

2. Cliquez sur **Connexion** pour accéder à la page X-Sign Manager.



Why X-Sign?



Content Creation

100 easy-to-use templates that



Easy Content Scheduling

Remotely schedule content distribution for single or



Easy Content Mana


Use one or multiple accounts to

The screenshot shows the X-Sign Manager interface. At the top, there's a teal header with "Available space : 99.8 GB" and user information. Below this is a navigation bar with "CMS" and "Broadcast" tabs. The main content area is titled "IFP Equipment Management". On the left, there's a sidebar with links for "IFP Equipment Management", "IFP Schedule Management", "Device Report", and "About". The main area has a table of devices. The table has columns for "Status", "Name", "Owned tags", "Device ID", and "Current version". There are two rows of data: "Class A" and "Class B".


Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input checked="" type="checkbox"/>	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	Class B	BenQ School - New BenQ School	B2LD7GFX	1.0.2.0

Créer un nouveau compte pour les utilisateurs normaux

1. En tant qu'administrateur pour créer un nouveau compte pour les utilisateurs normaux, allez au site Web du service BenQ : <https://ams.benq.com>. Les navigateurs suggérés sont Chrome, Firefox.
2. Connectez-vous et choisissez **IAM**.

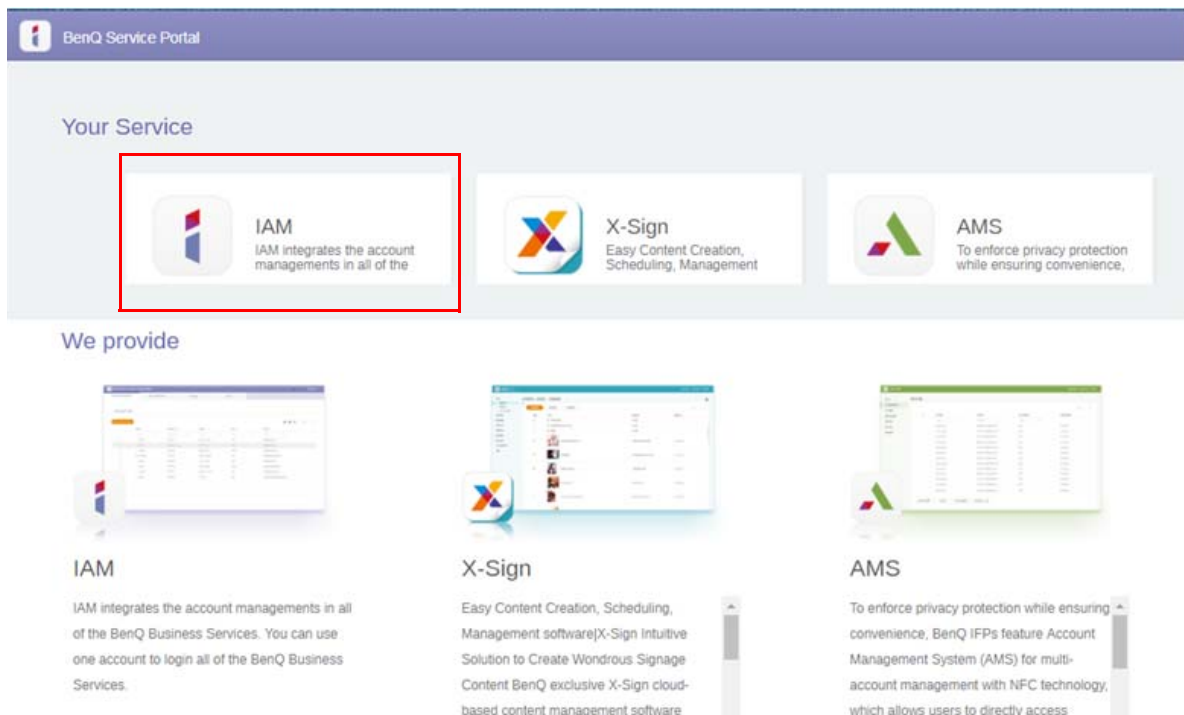

3. Cliquez sur **Créer un nouveau compte** pour continuer.

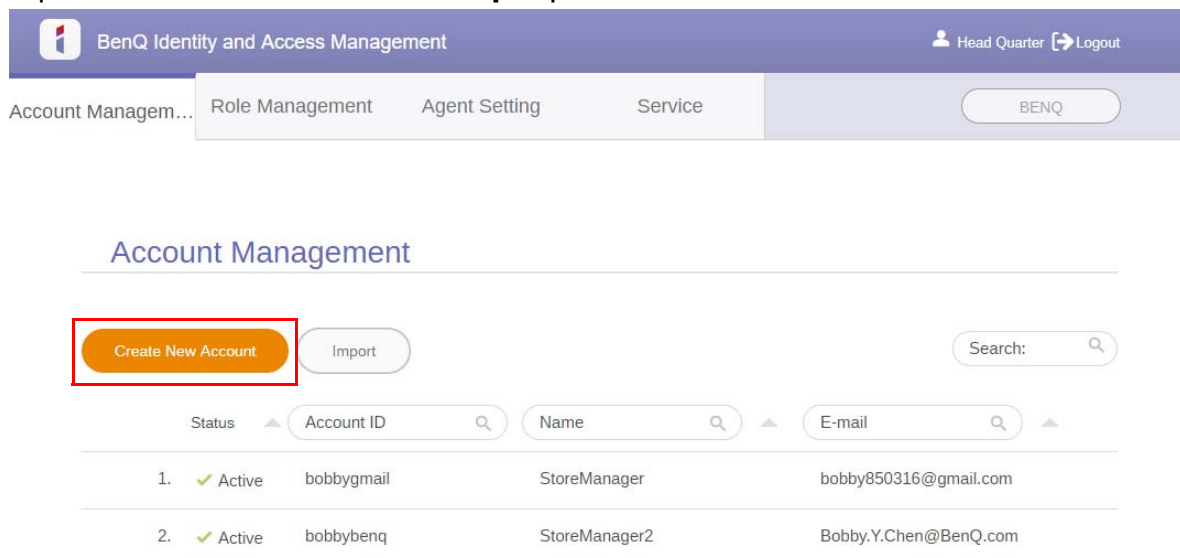

4. Remplissez les champs suivants. Assurez-vous d'entrer la bonne adresse e-mail et d'activer le service X-Sign. Cliquez sur **Envoyer** pour créer un nouveau compte.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter Logout

Account ManagementRole ManagementAgent SettingServiceBENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei


Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service


Role

☒ X-Sign

 channel_manager

Create a new role

☐ AMS

 coordinator

Create a new role

Submit

Cancel

5. Le compte a été créé et un e-mail de vérification est envoyé au nouveau propriétaire du compte.


Message

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


Vérification du compte

1. Les utilisateurs recevant des e-mails de vérification doivent cliquer sur le lien de vérification dans l'e-mail dans les 72 heures.

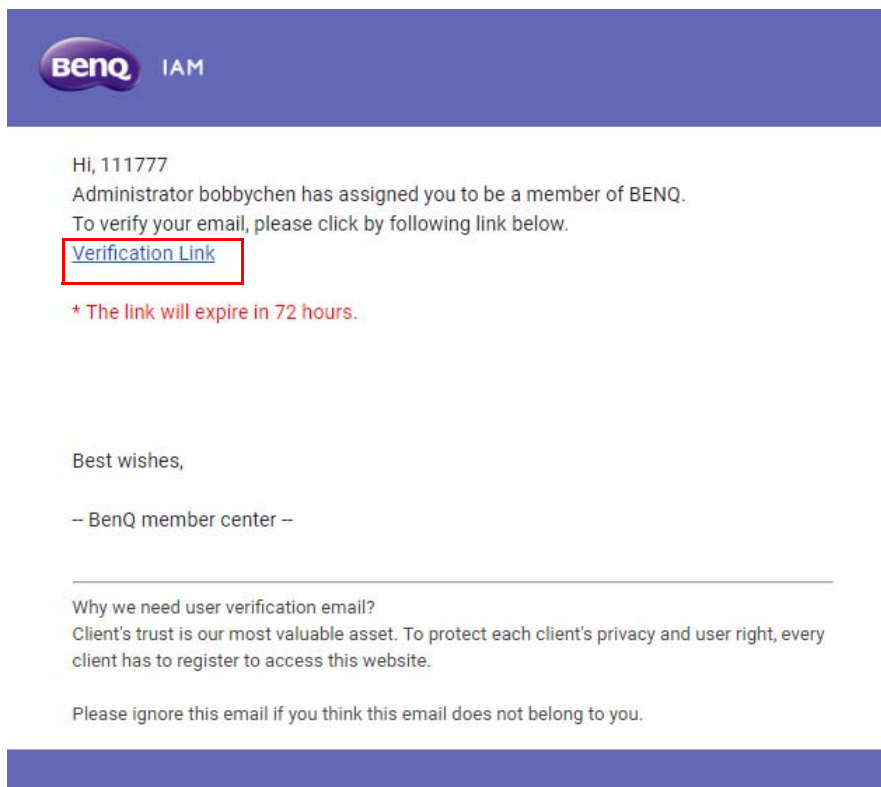

Le compte ne peut être créé que par l'administrateur (personnel informatique) sur BenQ IAM. Les utilisateurs ne peuvent pas créer un compte par eux-mêmes.

2. Après avoir cliqué sur le lien, vous verrez un message indiquant que l'e-mail a été vérifié.

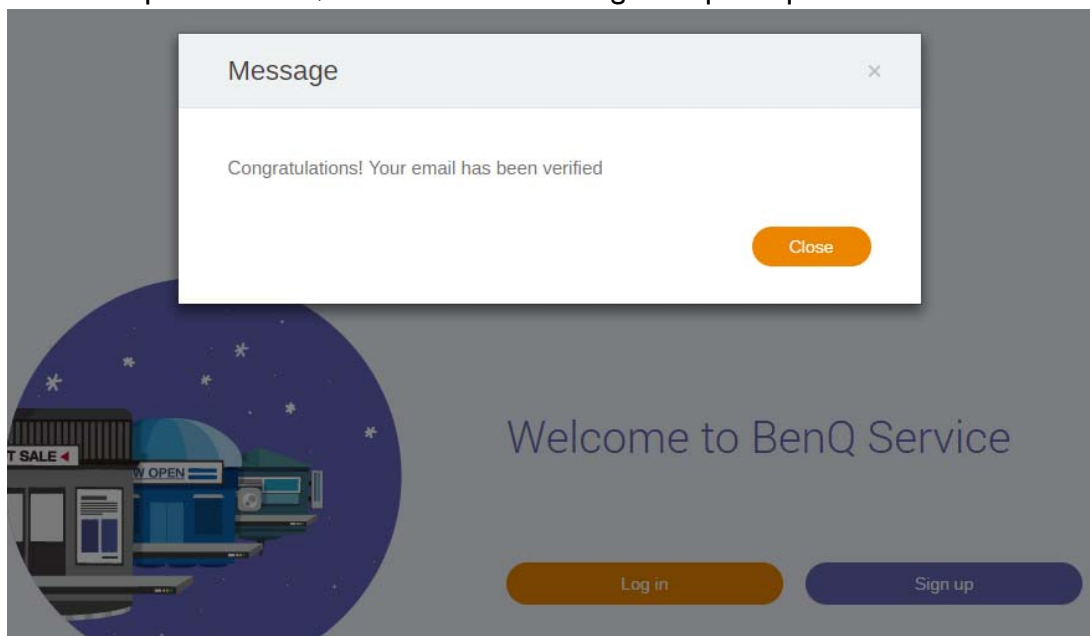


3. Cliquez sur **Connexion** pour accéder à X-Sign Manager. Pour plus d'informations sur la connexion, consultez [Accéder à X-Sign Manager à la page 6](#).

Mode de diffusion dans X-Sign Manager

Avec X-Sign Manager, vous pouvez définir le mode de diffusion à distance sur les IFP BenQ.

Présentation de la diffusion


Lors de la connexion, sélectionnez **Broadcast (Diffuser)** > **IFP Equipment Management (Gestion des équipements IFP)**. Vous verrez trois parties principales, comme décrit dans le tableau ci-dessous :

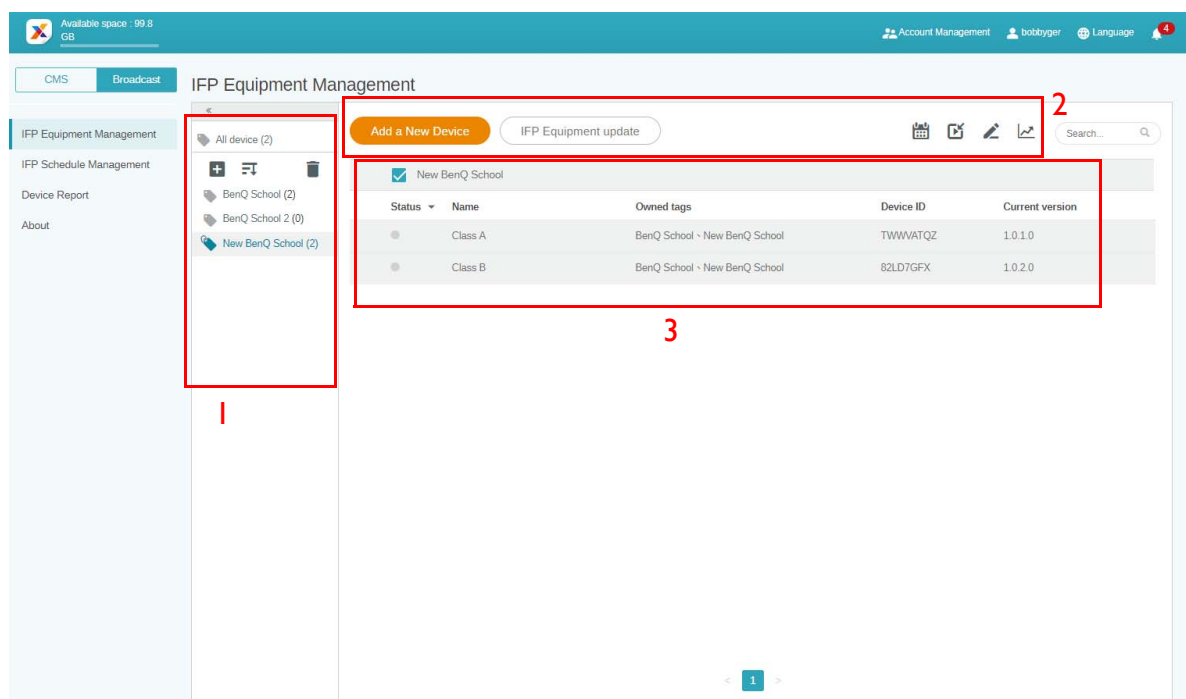


Élément		Description
1.	Onglet Appareil	<p>Vous pouvez vérifier les appareils/tags ici et voir les détails dans l'onglet Fonctionnement.</p> <p> : Créer un tag : Trier par ordre décroissant</p> <p> : Supprimer un tag</p>
2.	Onglet Modifier	<p>Vous pouvez modifier les appareils/tags en choisissant les boutons dans cette zone.</p> <p> : Définir la planification : Ajouter une interruption</p> <p> : Modifier l'appareil : Inspecter un rapport</p>
3.	Onglet Fonctionnement	<p>Vous pouvez voir le contenu correspondant lorsque vous changez les appareils/tags les onglets Appareil.</p>

Lier les appareils


1. Pour lier un nouvel appareil à X-Sign Manager, sélectionnez **Broadcast (Diffuser) > IFP Equipment Management (Gestion des équipements IFP)**.

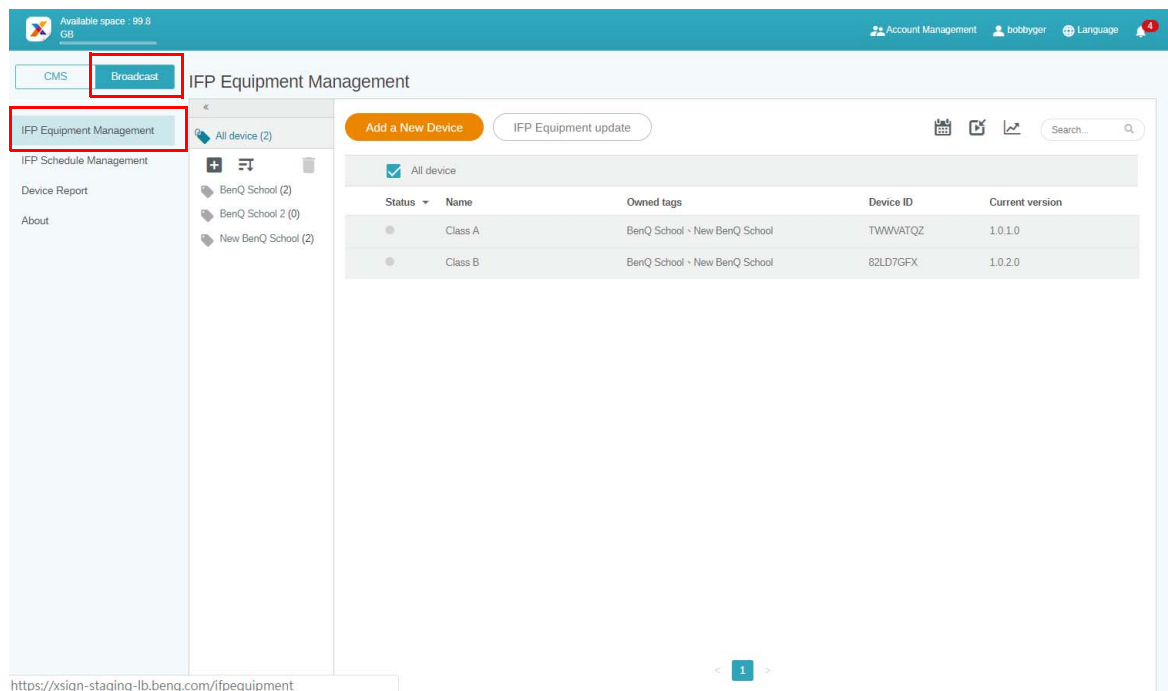


2. Sélectionnez **Add a New Device (Ajouter un nouvel appareil)**.

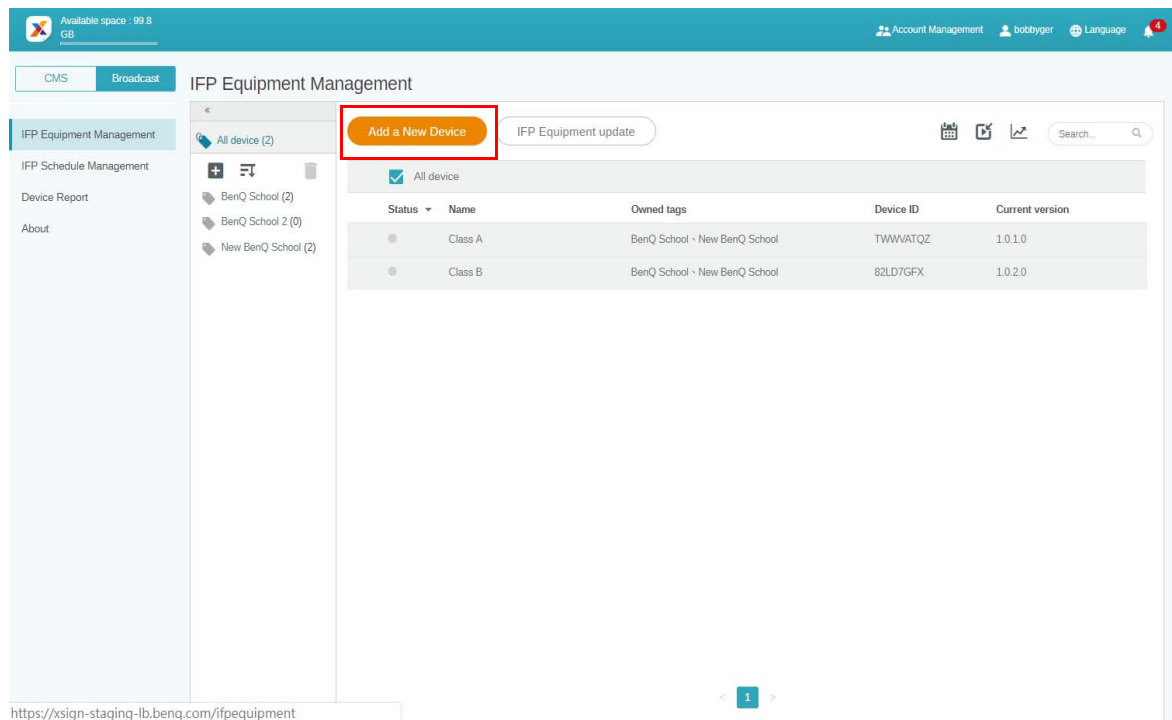

3. Sur l'IFP, cliquez sur **BroadcastSetting** pour démarrer l'appli.

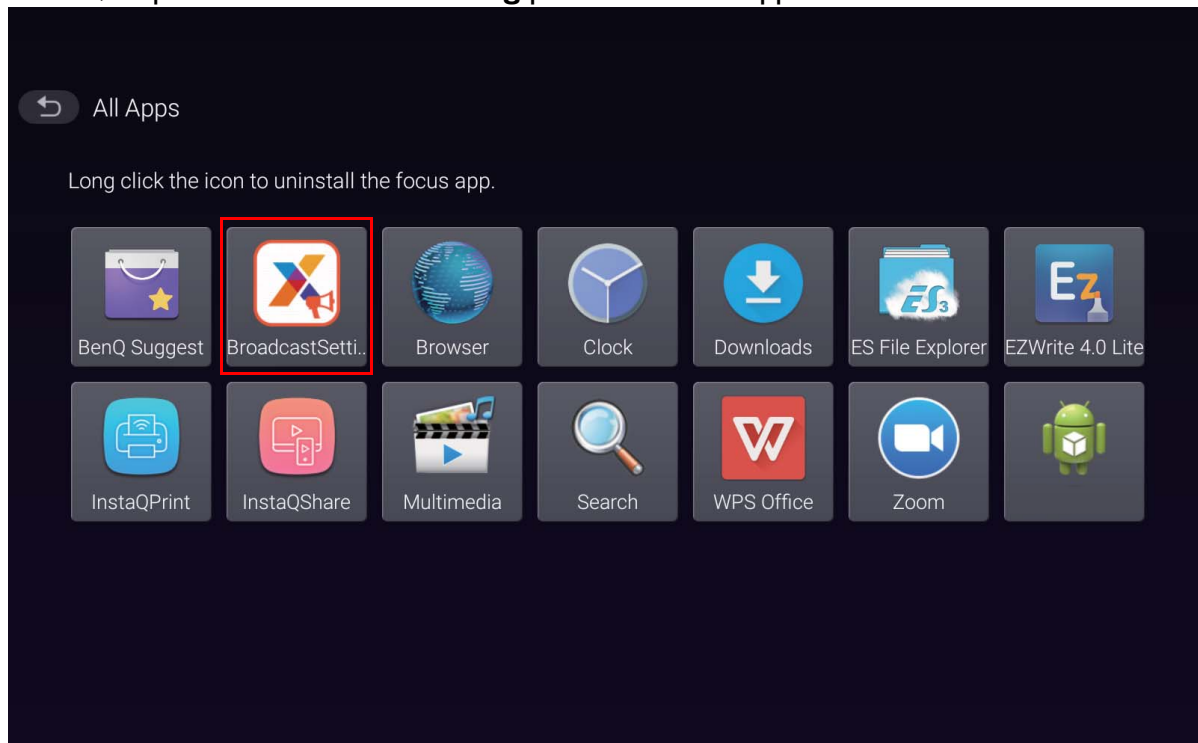

4. Entrez l'ID de l'affichage indiqué sur l'IFP dans l'ID de l'appareil sur la page Manager. Puis entrez le nom de l'appareil.

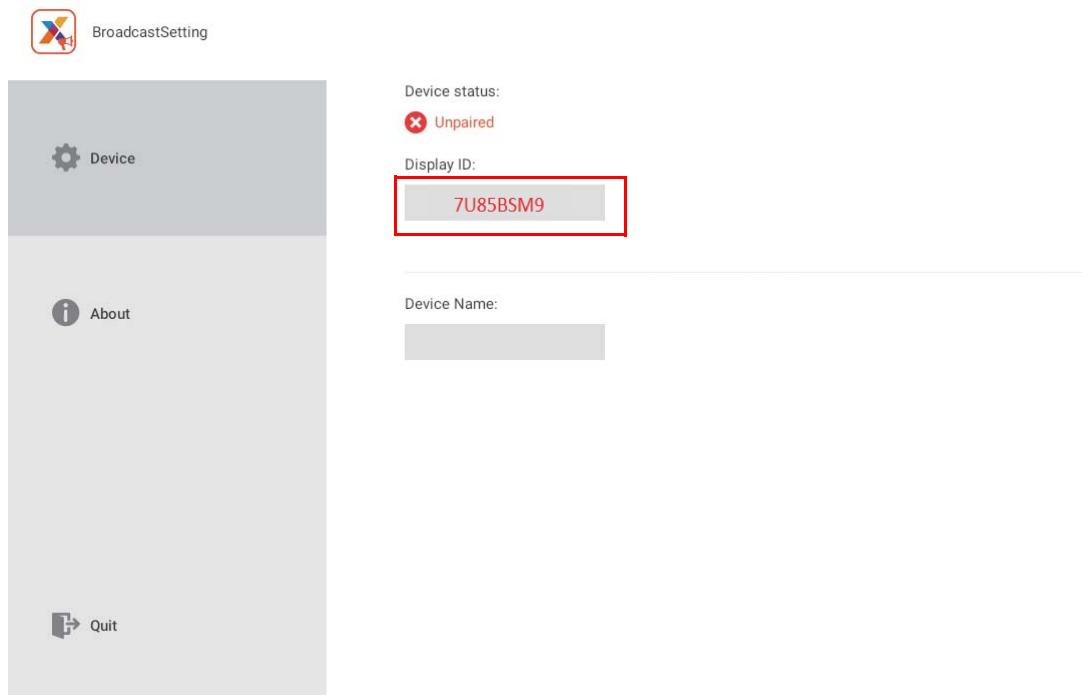

Account Management | bobtyger | Language | 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:

*Device Name: Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

[Edit](#) *Equipment will apply selected tags' schedule a...

[Finish](#)



Assurez-vous que l'IFP est connecté à Internet et qu'il est configuré sur le fuseau horaire approprié.

5. L'IFP est correctement associé avec X-Sign Manager lorsque l'état de l'appareil indique « Pairing success » (Association réussie) et le nom de l'appareil s'affiche correctement.

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

✓ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9


Device Name:


Class101

Gestion des tags


Vous pouvez créer des tags pour regrouper des appareils.

Créer un tag **après** la liaison d'un appareil

1. Créez un tag en cliquant sur .

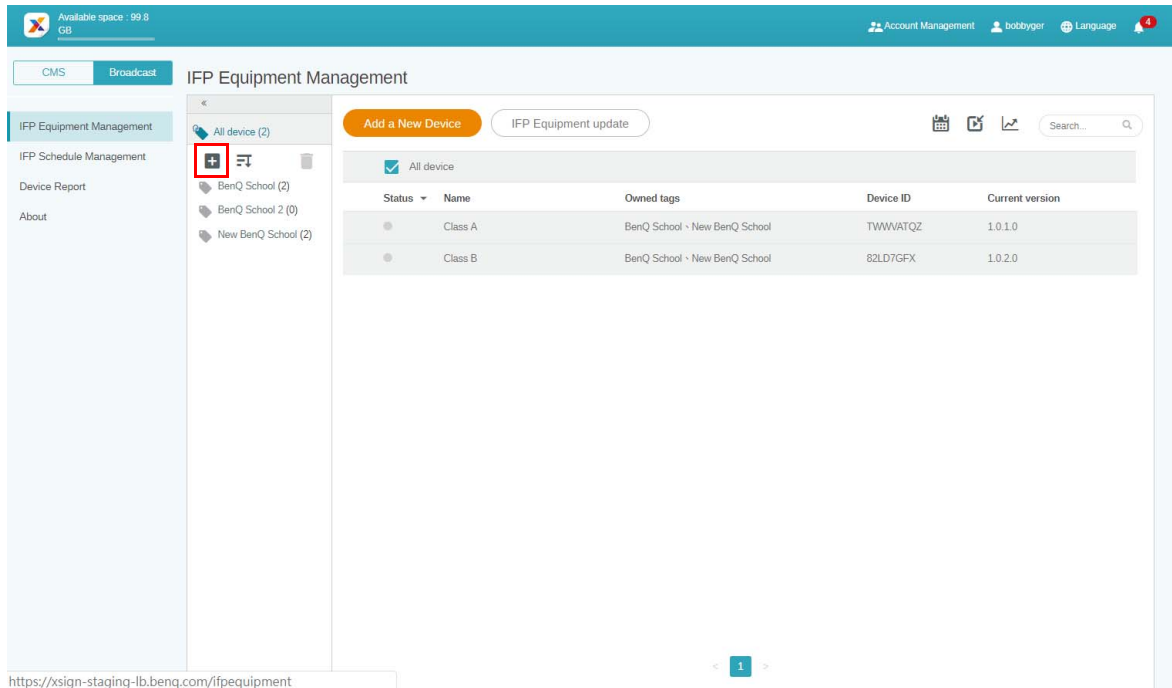

2. Entrez le nom du tag, sélectionnez le(s) appareil(s) correspondant(s) et cliquez sur **Confirmer**.

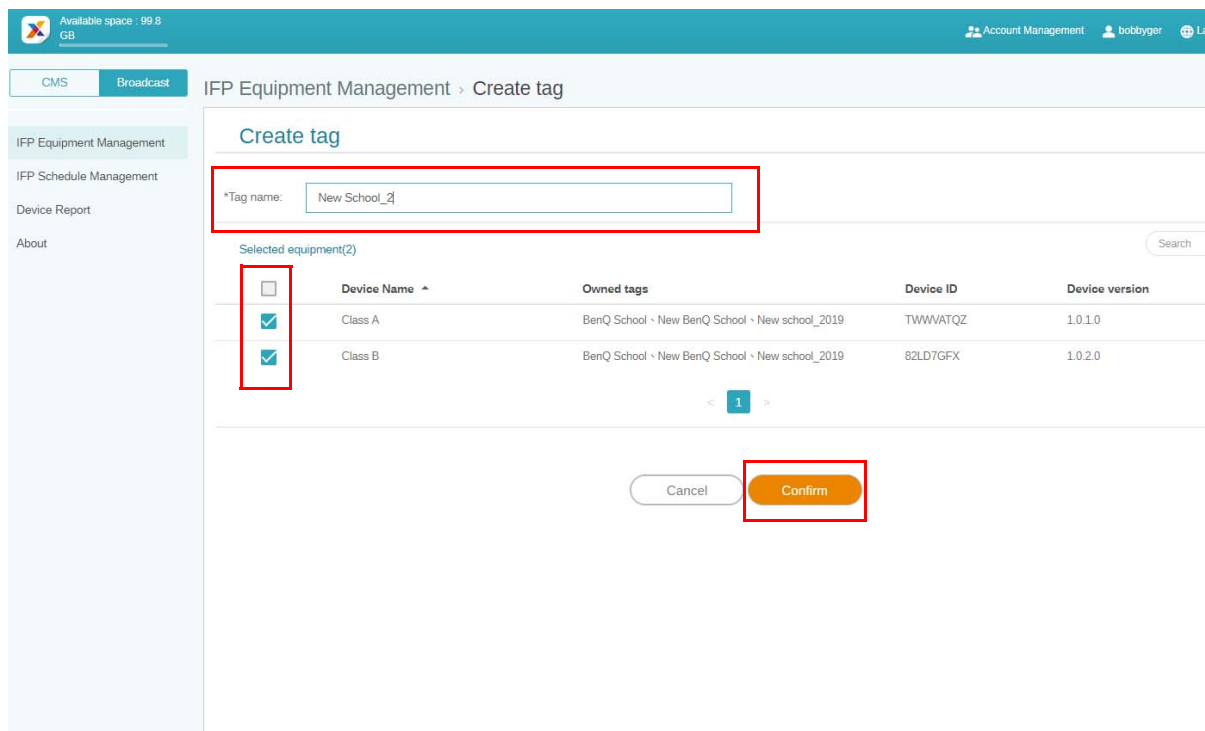

3. Le tag « New School_2 » est créé avec succès.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar lists navigation options: 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'Available space : 99.8 GB' and 'Account Management' for user 'bobbyger'. Below the header, there's a section for 'All device (2)' with a list of tags: 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)' (highlighted with a red box), and 'New school_2019 (2)'. To the right, there's a table titled 'New School_2' with columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. The table contains two rows: 'Class A' with Device ID 'TWWVATQZ' and version '1.0.1.0', and 'Class B' with Device ID '82LD7GFX' and version '1.0.2.0'. Buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update' are visible.

Créer un tag **avant** la liaison d'un appareil

- I. Vous pouvez également créer un nouveau tag avant qu'un appareil ne soit associé à X-Sign Manager.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar lists navigation options: 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'Available space : 99.8 GB' and 'Account Management' for user 'bobbyger'. Below the header, there's a section for 'All device (2)' with a list of tags: 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'BenQ School 3 (0)' (highlighted with a red box), 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)', and 'New school_2019 (2)'. To the right, there's a table titled 'BenQ School 3' with columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. The table is empty, showing 'No Data Available'. Buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update' are visible.

2. Sélectionnez **Add a New Device (Ajouter un nouvel appareil)**. Entrez l'ID de l'appareil indiqué sur l'IFP et entrez le nom de l'appareil. Cliquez sur **Modifier** pour choisir un tag.

The screenshot shows the 'Add a New Device' form within the 'IFP Equipment Management' section. The form includes fields for '*Device ID:', '*Device Name:', and 'Tag:'. The 'Tag:' field is pre-filled with '# BenQ School 3'. Below the 'Tag:' field, there is an 'Edit' button highlighted with a red box. To the right of the 'Edit' button, a tooltip text reads '*Equipment will apply selected tags' schedule a...'. At the bottom of the form, there is a 'Finish' button.


3. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box. The dialog box has a title bar with a close button (X). The main text inside the dialog box reads 'Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?'. Below this text, there is a list of tags with checkboxes: 'BenQ School', 'BenQ School 2', 'BenQ School 3' (which is checked and highlighted with a red box), 'New BenQ School', 'New School_2', and 'New school_2019'. At the bottom right of the dialog box, there are 'Cancel' and 'OK' buttons, with the 'OK' button highlighted by a red box.




Un appareil peut être placé dans plusieurs tags.


4. Un message d'avertissement apparaîtra. Cliquez sur **Confirmer** pour continuer.

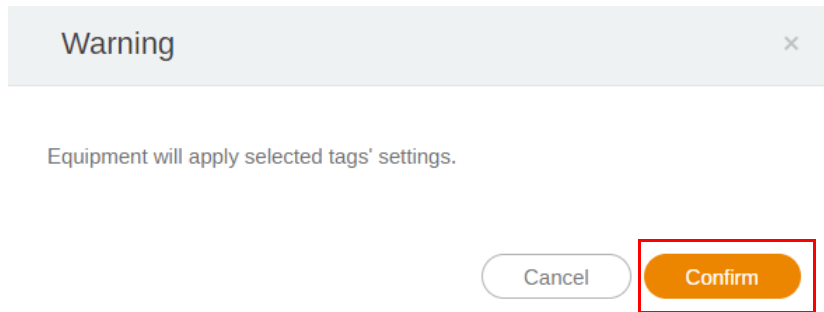


5. Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'action.

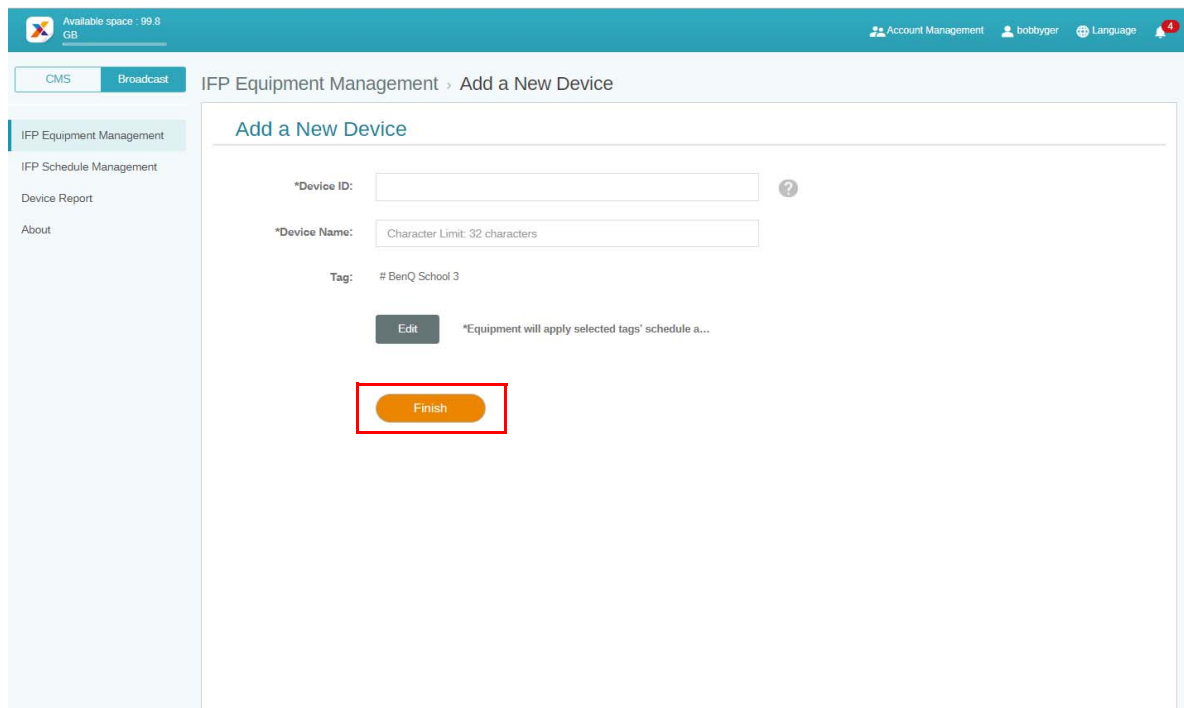

Modifier les tags


1. Vous pouvez modifier les tags en sélectionnant le nom de l'appareil, puis en cliquant sur .

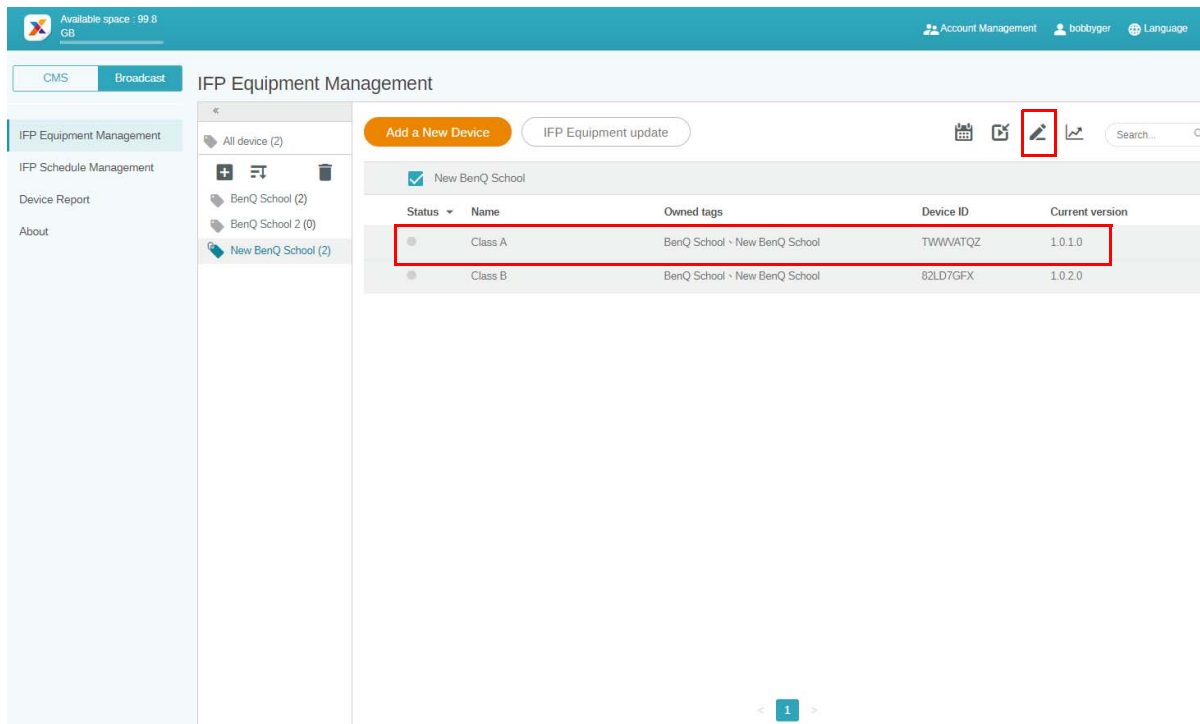


The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'CMS' and 'Broadcast' tabs, and a sub-header 'IFP Equipment Management'. Below this is a table of devices. The table has columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. Two rows are visible: 'Class A' and 'Class B'. The 'Edit' icon (pencil) in the top right of the table is highlighted with a red box.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input type="radio"/>	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
<input type="radio"/>	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Cliquez sur **Modifier** pour continuer. Choisissez le tag et cliquez sur **OK**.

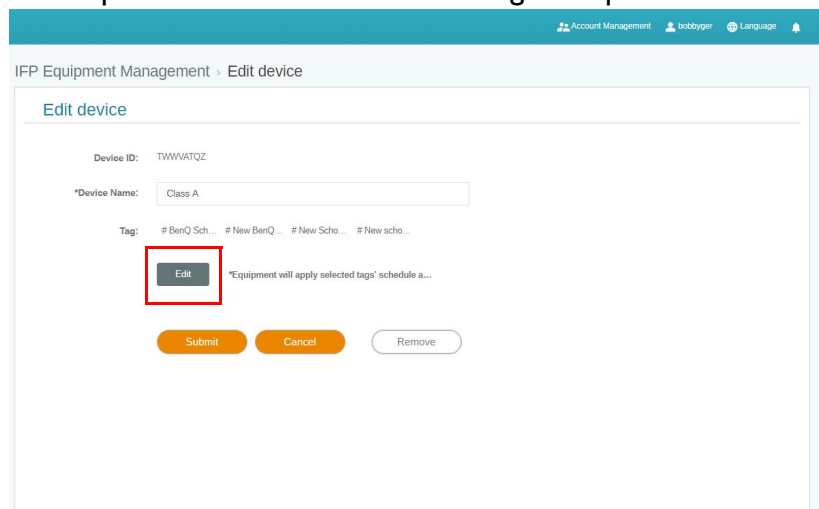


The screenshot shows the 'Edit device' form. The 'Device ID' is 'TWWVATQZ'. The 'Device Name' is 'Class A'. The 'Tag' dropdown menu is open, showing options: '# BenQ Sch...', '# New BenQ...', '# New Scho...', and '# New scho...'. The 'Edit' button is highlighted with a red box. Below the dropdown are 'Submit', 'Cancel', and 'Remove' buttons.

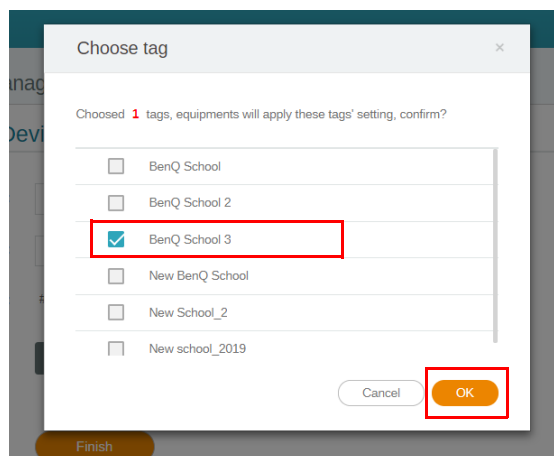


The screenshot shows the 'Choose tag' dialog box. It asks 'Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?'. The list of tags includes 'BenQ School', 'BenQ School 2', 'BenQ School 3', 'New BenQ School', 'New School_2', and 'New school_2019'. The 'BenQ School 3' tag is selected with a checkmark. The 'OK' button is highlighted with a red box.

3. Un message d'avertissement apparaîtra. Cliquez sur **Confirmer** pour continuer.

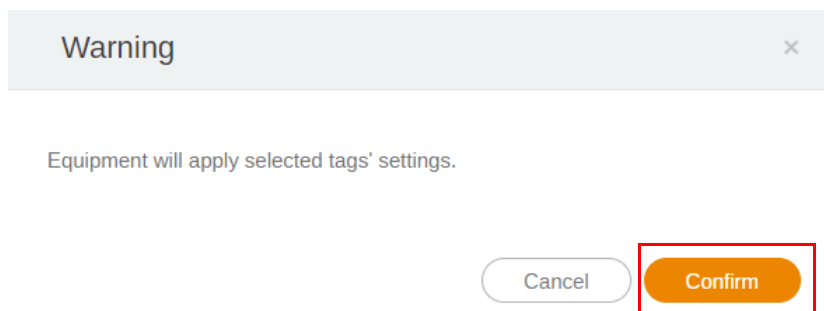

4. Cliquez sur **Envoyer** pour terminer l'action.

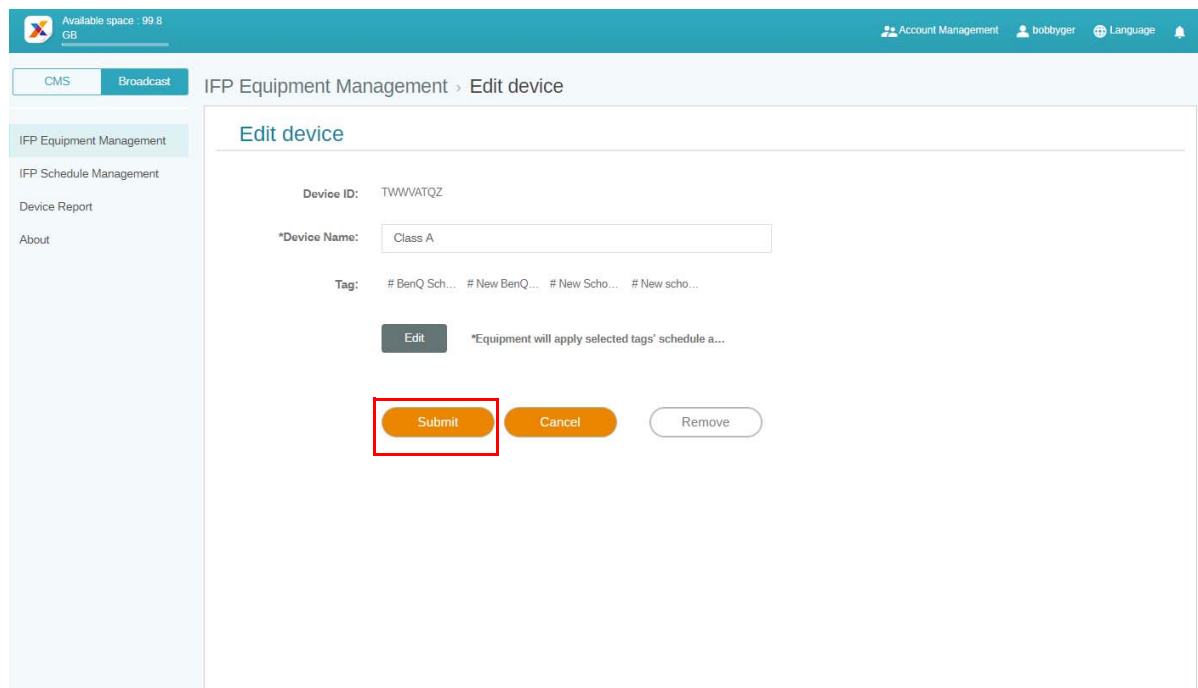

Mise à jour des équipements IFP

1. Pour mettre à jour l'appareil, cliquez sur **IFP Equipment update (Mise à jour des équipements IFP)**.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. The top bar indicates 'Available space : 99.8 GB' and includes links for 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar contains 'CMS', 'Broadcast', and a list of management options. The main area is titled 'IFP Equipment Management' and features a table of devices. A red box highlights the 'IFP Equipment update' button in the top right corner of the main area.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input checked="" type="checkbox"/>	Class A	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	TWWATQZ	1.0.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	Class B	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Sélectionnez l'appareil que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur **Mise à jour**.

The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. The top bar is similar to the previous one. The left sidebar is the same. The main area is titled 'X-Sign Player Update' and features a table of devices. A red box highlights the 'Update' button in the top left corner of the main area. Another red box highlights the 'Class A' row in the table, which is selected with a checkmark.

<input type="checkbox"/>	Device Name	Description	Current version	Last Updated	Update Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Class A		v1.0.1.0		Haven't updated yet
<input type="checkbox"/>	Class B		v1.0.2.0		Haven't updated yet




Mettez à jour le logiciel de l'appareil à la dernière version avant de l'associer à X-Sign Manager.

Publier des messages


Vous pouvez publier des messages en utilisant **Définir la planification**  ou **Ajouter une interruption**  selon vos besoins.


Ajouter une interruption permet une publication rapide, remettant votre message immédiatement. C'est utilisé lorsque vous devez transmettre des messages urgents.

Définir la planification utilise une structure de calendrier, transmettant votre message à une date donnée ou à une heure précise.

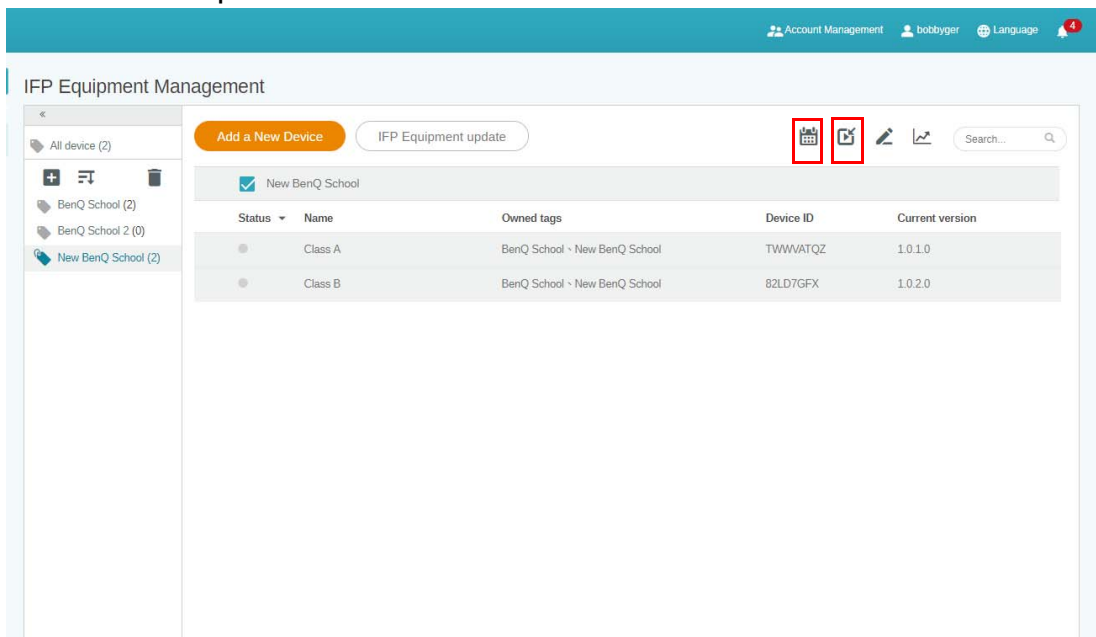


Utiliser Définir la planification

1. Choisissez le tag ou l'appareil pour lequel vous voulez définir la planification, puis cliquez sur  pour aller à la page de gestion de la planification. Vous pouvez publier votre message sur tous les appareils ou sur des tags spécifiques.

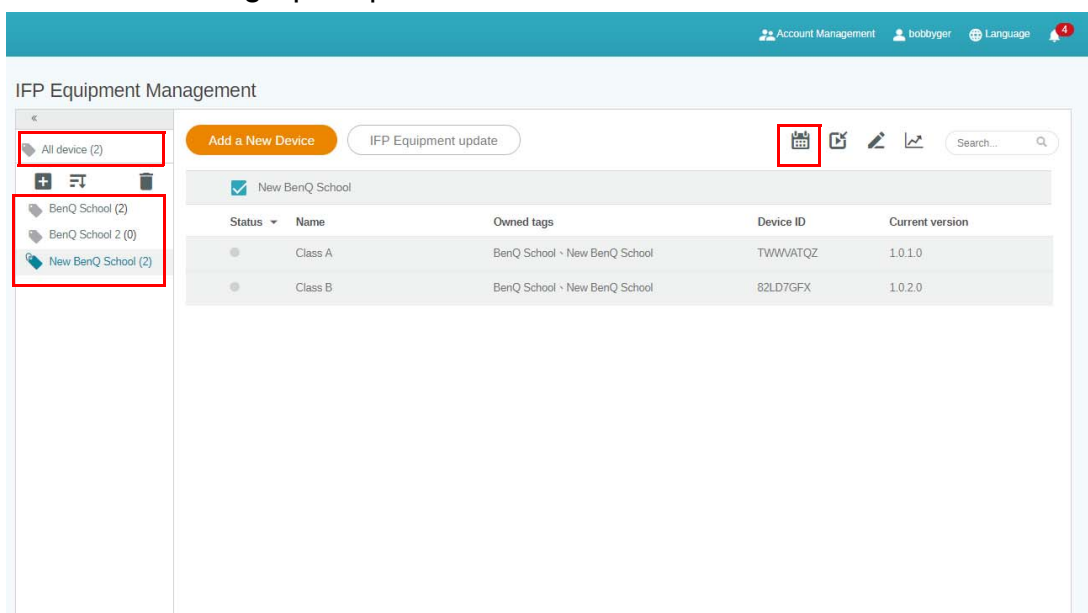

2. Vous pouvez définir la planification en sélectionnant la date et l'heure. La fenêtre **Définir la planification** apparaîtra.

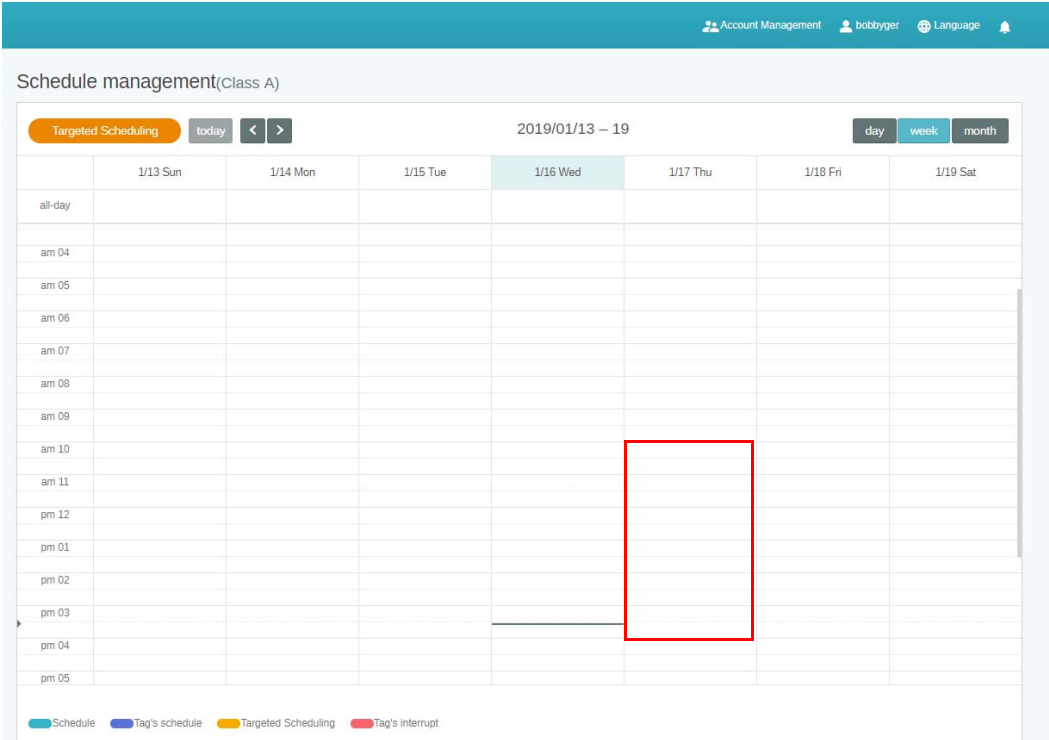

3. Vous pouvez modifier le contenu en remplissant les champs suivants.

Set Schedule(Class A)

Type

Text

Video

Text content

within 800 characters

0/11Row

Style

Text style preview

Notice_1

Text style

Board

Text style preview

Principal

Text style preview

111777

Duration

2019-01-17

12:30:00

to

13:00:00

All Day

Cycle

Day

Every

1

Day

Week

End

2019-01-17

Preview

Confirm


Cancel

Élément		Description
1.	Contenu du texte	Saisissez le message que vous voulez partager.
2.	Style	Personnalisez le style en créant votre propre module. Vous pouvez ajouter plus de styles en choisissant le plus à droite.


3.	Durée	<ul style="list-style-type: none"> • Définissez la date et l'heure auxquelles vous voulez partager le message. • Vous pouvez définir la date de fin et choisir de répéter par jour ou par semaine.
----	-------	--


4. Une fois la configuration définie, cliquez sur **Confirmer**.

5. Vous verrez la planification sur la page de gestion de planification.

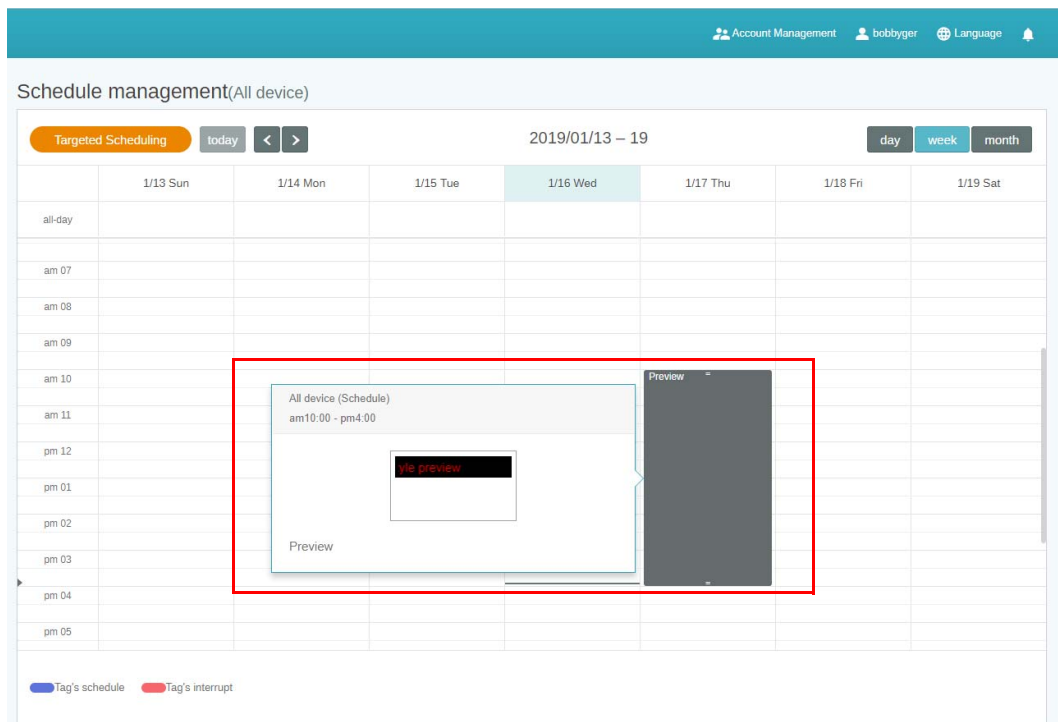

Utiliser Ajouter une interruption

- Choisissez le tag ou l'appareil auquel vous voulez ajouter l'interruption, puis cliquez sur . Vous pouvez publier votre message sur tous les appareils ou sur des tags spécifiques.

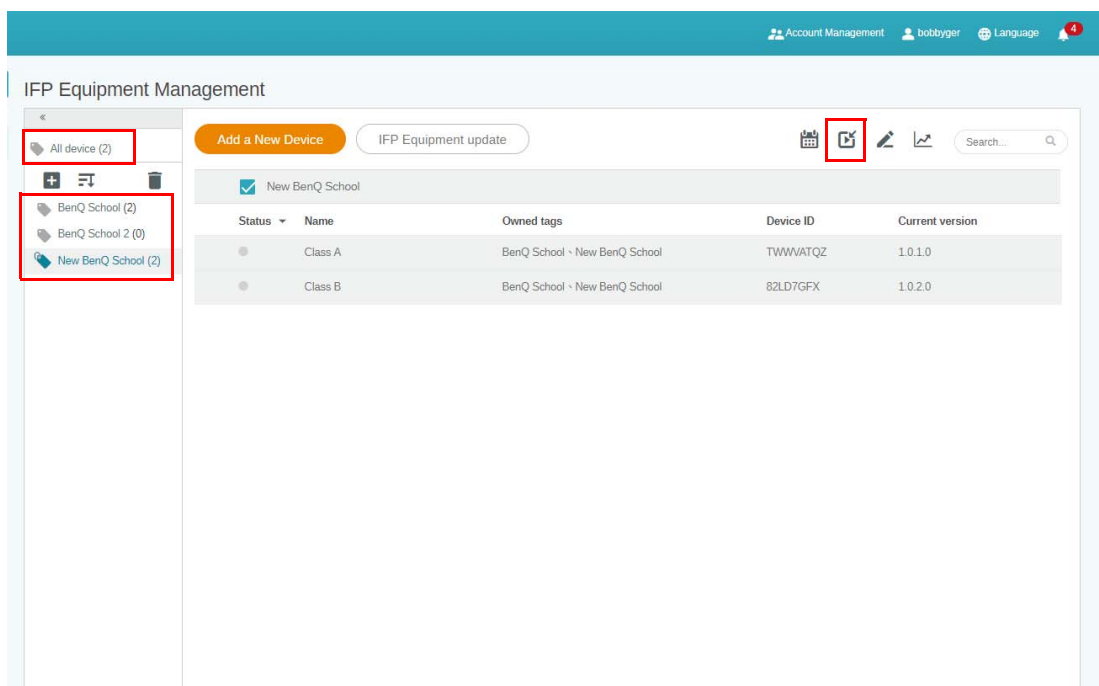

2. Vous pouvez modifier le contenu en remplissant les champs suivants.

Create interrupt(Class A)

Type

Text

Video

Text content

Monthly review

Style

Text style preview

Text sty

Text style preview

Text style preview

Notice_1

Board

Principal

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

Élément		Description
1.	Contenu du texte	Saisissez le message que vous voulez partager.
2.	Style	Personnalisez le style en créant votre propre module. Vous pouvez ajouter plus de styles en choisissant le plus à droite.
3.	Play length (Durée de lecture)	Sélectionnez le temps d'affichage.

3. Vous pouvez créer votre propre module en choisissant le type et en sélectionnant le réglage du style. Cliquez sur **Enregistrer** pour continuer.

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. Une fois la configuration définie, cliquez sur **Confirmer**. Vous trouverez le message interrompu sur l'IFP.

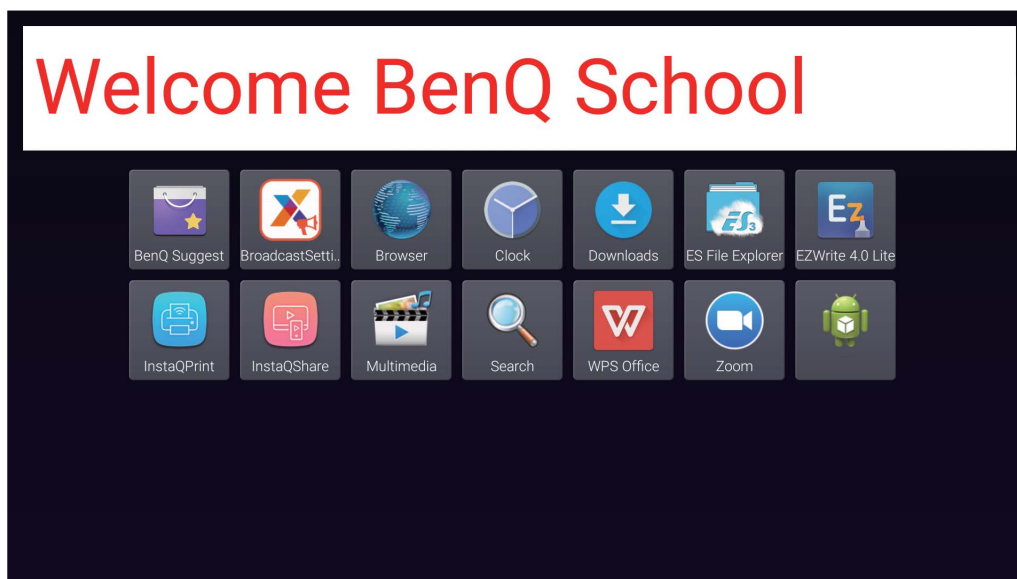

5. Vous pouvez fermer la diffusion en appuyant sur la zone du message interrompu.

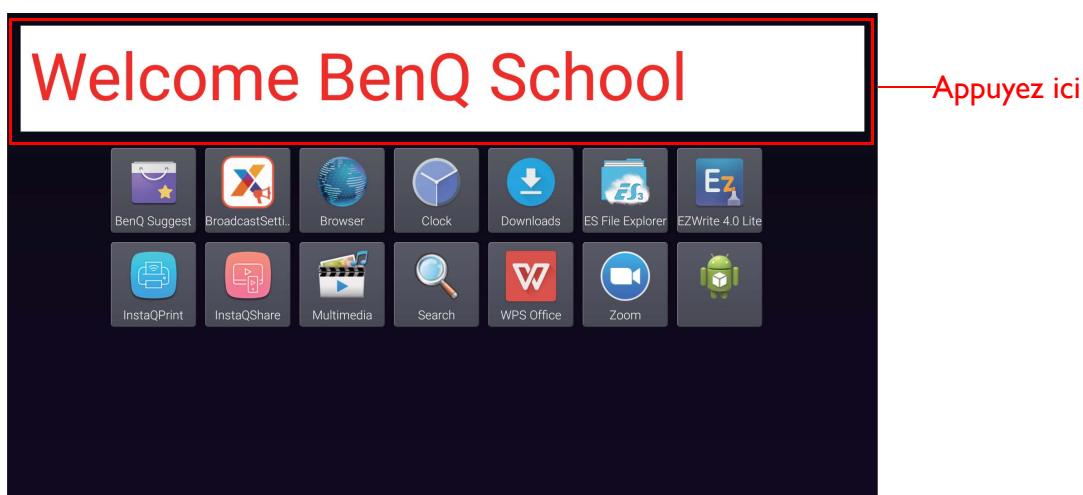


6. Un message apparaîtra. Cliquez sur **Confirmer** pour fermer la diffusion.

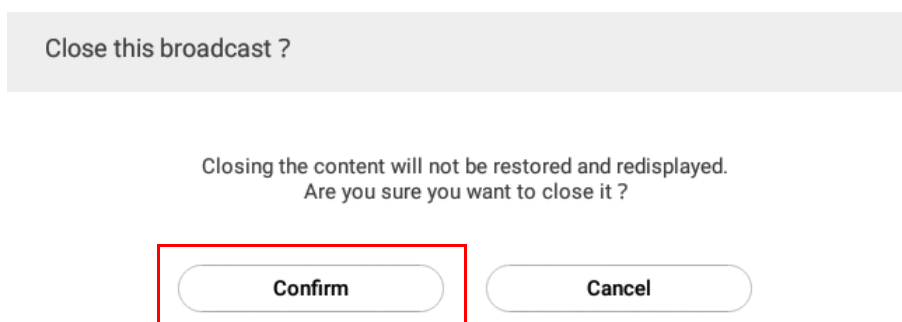


L'interruption nouvellement créée écrasera la précédente.


Gestion de planification de l'IFP (Historique)

Vous pouvez vérifier et modifier votre historique de diffusion en sélectionnant **IFP Schedule Management (Gestion de planification de l'IFP)**.

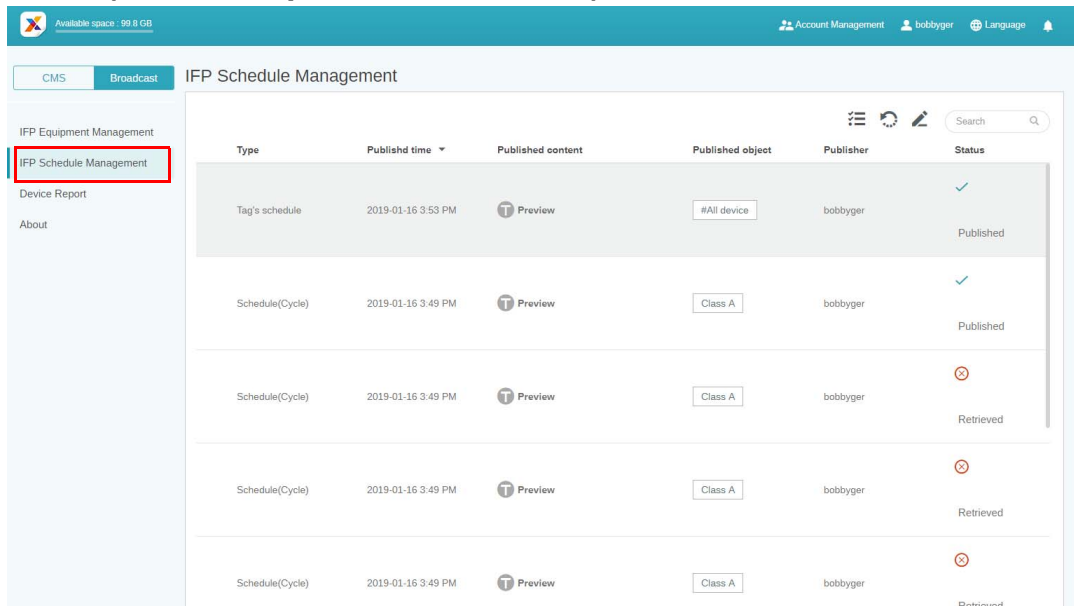

1. Sélectionnez le type (planification ou interruption) que vous voulez vérifier. Vous pouvez récupérer ou modifier l'élément sélectionné.

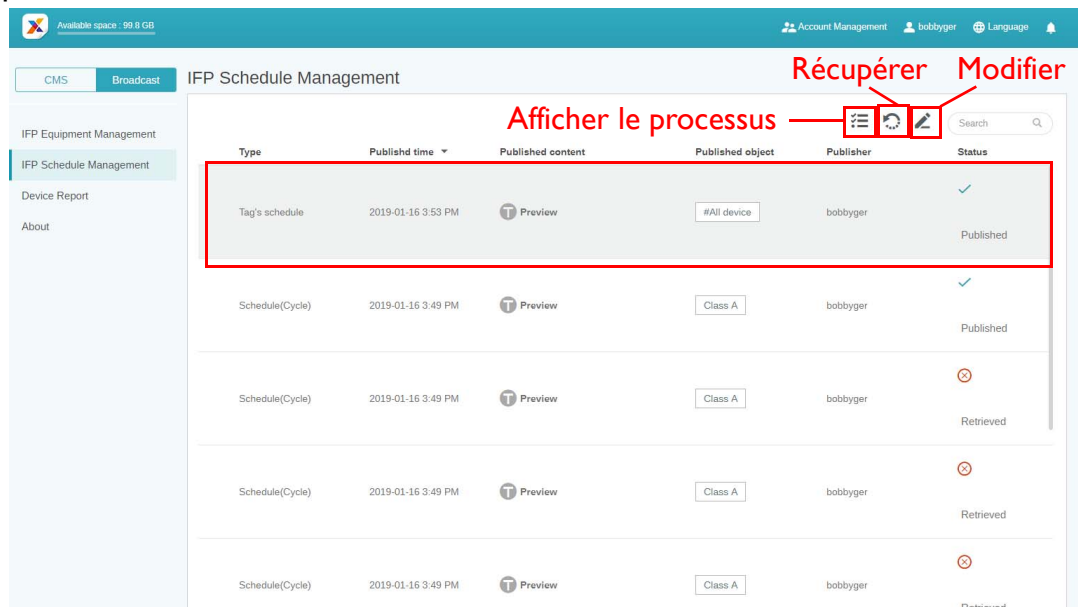


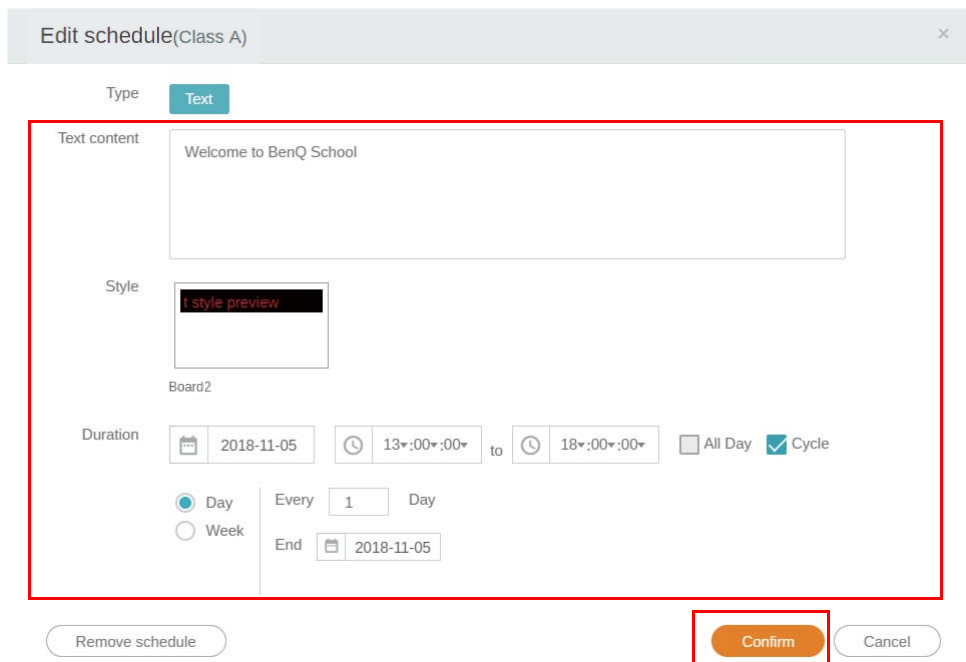
2. Après avoir cliqué sur , vous verrez un avertissement dans une fenêtre contextuelle. Cliquez sur **Confirmer** si vous voulez récupérer la planification ou l'interruption.




Confirm retrieve the schedule?




3. Après avoir cliqué sur  , vous verrez une fenêtre de modification. Cliquez sur **Confirmer** une fois toutes les modifications définies.



4. Si vous voulez supprimer une planification ou une interruption, vous pouvez également cliquer sur le bouton Supprimer.

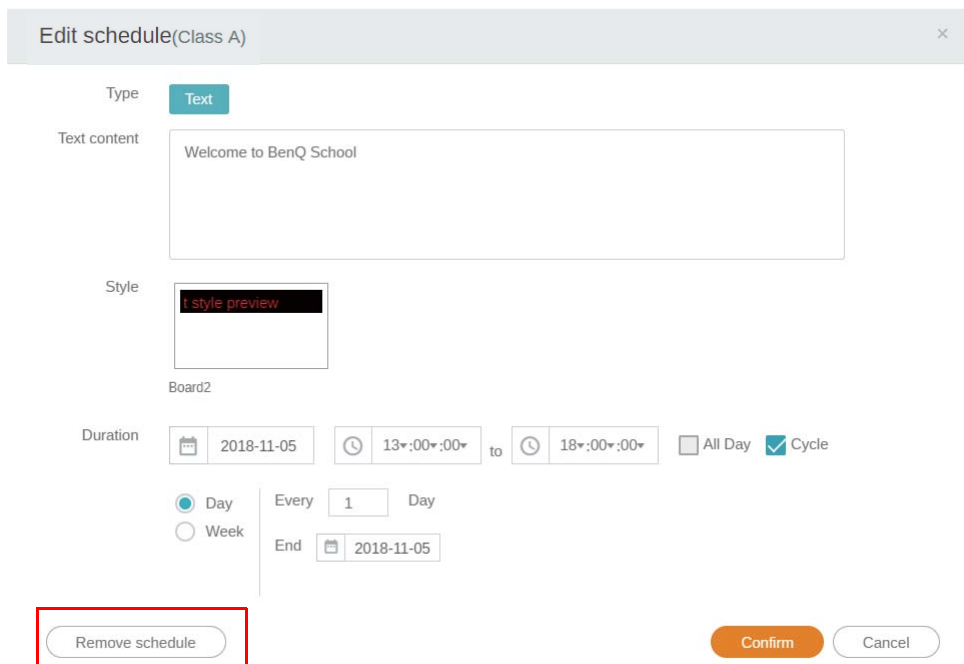

5. Vous verrez un message dans une fenêtre contextuelle. Cliquez sur **Confirmer** si vous voulez supprimer la planification ou l'interruption.

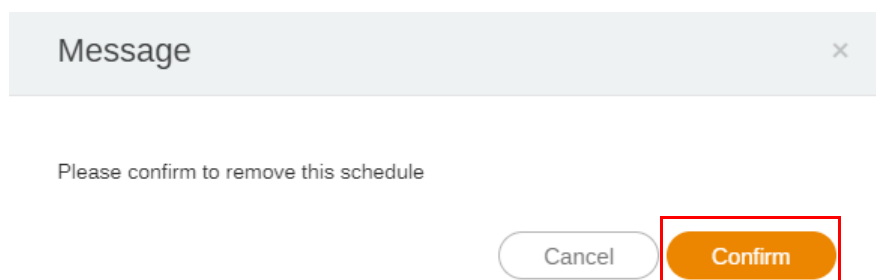


Rapport des appareils

1. Pour accéder au rapport d'activité des appareils, cliquez sur **Device Report (Rapport des appareils)**.
2. Choisissez **Tag / Equipment (Tag / Équipement)** et **Date range (Plage de données)**, puis cliquez sur **Exporter le rapport**.

The screenshot shows the 'Device Report' page. On the left sidebar, 'Device Report' is highlighted with a red box. The main area has filters for 'Tag / Equipment' (set to 'New School_2') and 'Date range' (set to 'Last 7 days'). Below these filters is a table with two rows: 'Class A' and 'Class B', both showing '00 hour 00 min' for 'Total runtime'. At the bottom, there is a red box around the 'Export Report' button.

Device	Total runtime
Class A	00 hour 00 min
Class B	00 hour 00 min

3. Le rapport est exporté sous forme de fichier csv. Vous pouvez l'ouvrir avec Microsoft Excel.
4. Vous pouvez également exporter le rapport en cliquant sur .

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' page. On the left sidebar, 'Device Report' is highlighted with a red box. The main area shows a table of equipment. The table has columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. There are two rows: 'Class A' and 'Class B'. At the bottom, there is a red box around the 'Export Report' button.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0