



X-Sign  
Modul Difuzare  
Manual de utilizare



# Drepturi de autor

Drepturi de autor 2019 BenQ Corporation. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de indexare sau tradusă în orice limbă sau limbaj de programare, în orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, magnetice, optice, chimice, manuale sau altele fără permisiunea scrisă a BenQ Corporation.

Toate celelalte logo-uri, produse sau nume de companii menționate în acest manual pot fi mărci înregistrate sau pot reprezenta drepturile de autor ale companiilor respective și sunt utilizate numai în scop informativ.

## Precizări legale

BenQ Corporation nu oferă garanții explicite sau implicite cu privire la cuprinsul manualului și nu garantează posibilitatea de vânzare sau de utilizare într-un anumit scop. În plus, BenQ Corporation își rezervă dreptul de a revizui publicația și de a modifica periodic conținutul acesteia, fără ca BenQ Corporation să aibă obligația de a notifica pe cineva cu privire la aceste revizui sau modificări.

Acest manual de utilizare are ca scop prezentarea celor mai actuale și precise informații pentru clienți, prin urmare tot conținutul poate fi modificat periodic fără notificări anterioare. Vă rugăm să vizitați <http://business-display.benq.com/> pentru cea mai recentă versiune a acestui manual.

# Cuprins


|   |    |
|---|----|
| Prima instalare .....   | 4  |
| Înregistrarea unui cont nou ca administrator .....            | 4  |
| Cum se accesează Manager X-Sign .....                         | 6  |
| Crearea unui cont nou pentru utilizatorii obișnuiți .....     | 8  |
| Verificarea contului .....                                    | 10 |
| Modul Difuzare în X-Sign Manager .....                        | 11 |
| Prezentare generală a funcției Difuzare .....                 | 11 |
| Legarea dispozitivelor .....                                  | 12 |
| Gestionarea etichetelor .....                                 | 15 |
| Crearea unei etichete după legarea dispozitivului .....       | 15 |
| Crearea unei etichete înainte de legarea dispozitivului ..... | 16 |
| Editarea etichetelor .....                                    | 19 |
| Actualizare echipament IFP .....                              | 21 |
| Publicarea mesajelor .....                                    | 22 |
| Utilizarea opțiunii Setări programul .....                    | 22 |
| Utilizarea opțiunii Adăugați o întrerupere .....              | 24 |
| Gestionarea programului IFP (Istoric) .....                   | 27 |
| Raport dispozitiv .....                                       | 29 |

# Prima instalare


## Înregistrarea unui cont nou ca administrator

Cu BenQ IAM (identificare și gestionare acces), puteți gestiona toate serviciile dvs. BenQ (inclusiv X-Sign Manager) într-un singur cont. Urmăți pașii de mai jos pentru a înregistra un cont și a vă conecta la X-Sign Manager.


1. Accesați website-ul BenQ Service: <https://service-portal.benq.com/login>. Browserele recomandate sunt Chrome și Firefox.
2. Dacă sunteți administrator, dați clic pe **Sign up (Înregistrare)** pentru a înregistra un cont de Administrator pentru companie. Dacă sunteți un utilizator obișnuit, solicitați administratorului companiei (personalului IT) crearea unui cont de utilizator pentru dumneavoastră. După primirea contului, dați clic pe **Log in (Conectare)** imediat după verificarea e-mailului.

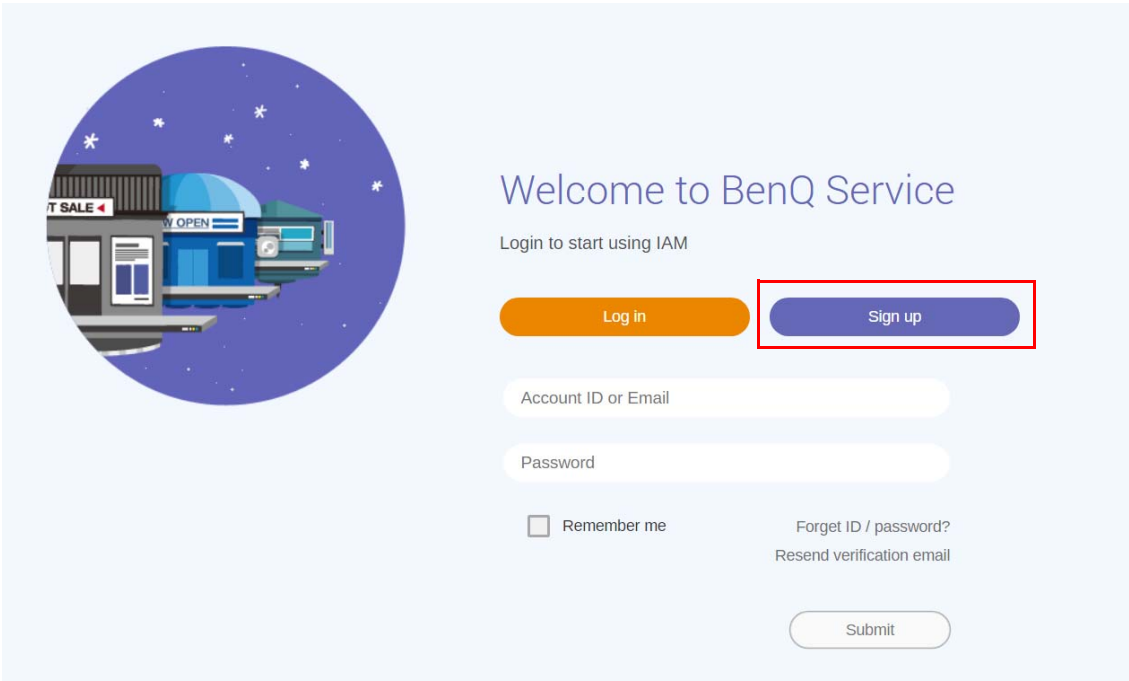The image shows the BenQ Service login page. On the left is a circular graphic with a stylized storefront and the text 'T SALE' and 'W OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it is the text 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red rectangle). Below the buttons are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'Remember me' and links for 'Forget ID / password?' and 'Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

3. După ce ați dat clic pe **Sign up (Înregistrare)**, veți vedea următorul mesaj. Ca administrator, dați clic pe **Continue (Continuare)**.

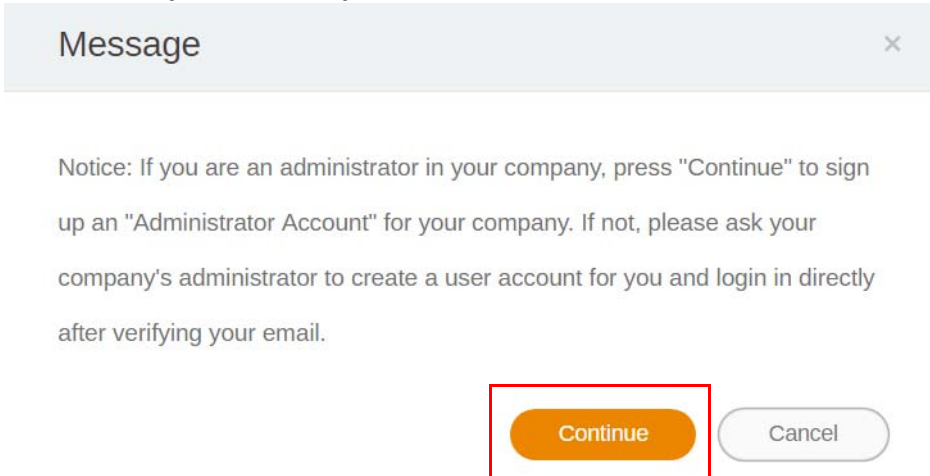The image shows a message dialog box with a title bar 'Message' and a close button 'x'. The text inside reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom are two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red rectangle) and 'Cancel' (grey).

4. Completați următoarele câmpuri și dați clic pe **Submit (Trimitere)** pentru a crea un cont nou de Administrator.

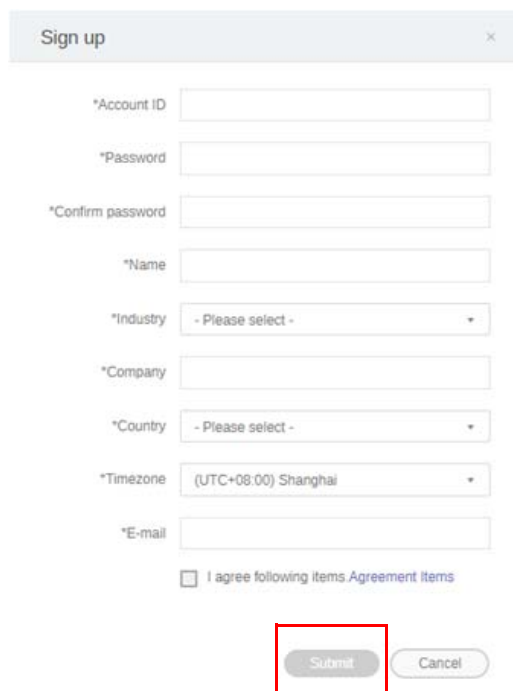

The image shows a 'Sign up' form with the following fields and options:

- \*Account ID: Text input field
- \*Password: Text input field
- \*Confirm password: Text input field
- \*Name: Text input field
- \*Industry: Dropdown menu with '- Please select -'
- \*Company: Text input field
- \*Country: Dropdown menu with '- Please select -'
- \*Timezone: Dropdown menu with '(UTC+08:00) Shanghai'
- \*E-mail: Text input field
- ☐ I agree following items [Agreement](#) [Items](#)
- Submit** button (highlighted with a red box) and **Cancel** button




- La ID-ul contului introduceți o valoare între 4 și 20 de caractere. În ID-ul și numele contului sunt permise doar cifre (0-9), majuscule și litere mici (A-Z, a-z) și următoarele caractere speciale (-)(.)(\_).
- Parola trebuie să fie o combinație de 6-12 caractere alfanumerice. Parolele precum „2945678” (doar cifre), „eduabsc” (doar litere), „12ab” (mai puțin de 6 caractere) și „12abcd345678efg” (mai mult de 12 caractere) nu sunt acceptate.
- Majusculele și literele mici nu trebuie să fie introduse la fel de fiecare dată când introduceți parola.


# Cum se accesează Manager X-Sign

Înainte de a începe, asigurați-vă că aveți un cont valid ce a fost înregistrat.

- I. Accesați website-ul BenQ Service: <https://service-portal.benq.com/login>. Conectați-vă și selectați **X-Sign**.

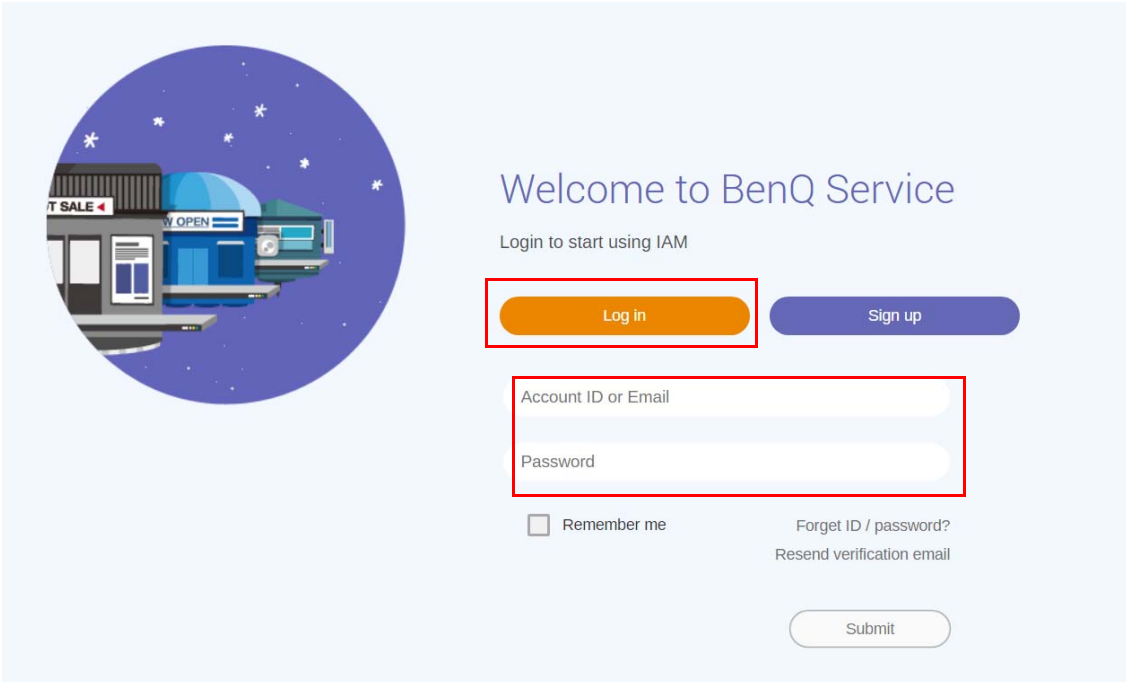

The image shows the BenQ Service Portal login page. On the left is a circular graphic with a stylized storefront and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below these are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password' (both highlighted with a red box). There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

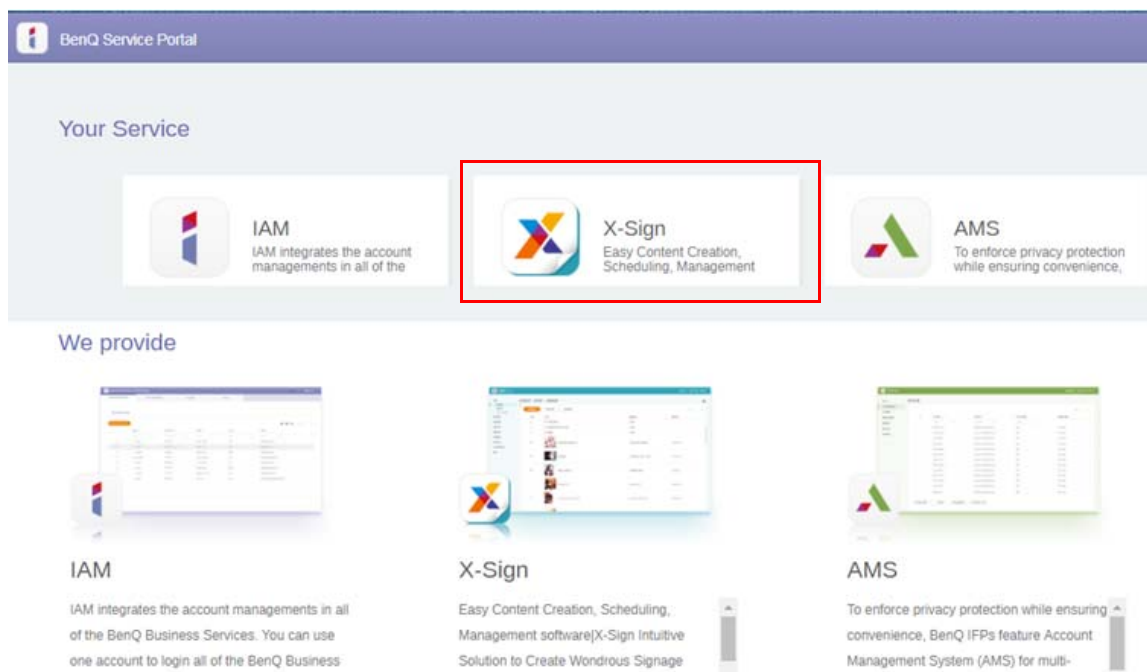

The image shows the BenQ Service Portal dashboard. The header is 'BenQ Service Portal'. The main section is titled 'Your Service' and contains three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management, highlighted with a red box), and 'AMS' (Account Management System). Below this is a section titled 'We provide' with three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software), and 'AMS' (Account Management System).

2. Faceți clic pe **Autentificare** pentru a accesa pagina X-Sign Manager.



## Why X-Sign?



### Content Creation

100 easy-to-use templates that



### Easy Content Scheduling

Remotely schedule content distribution for single or



### Easy Content Management


Use one or multiple accounts to

The screenshot displays the X-Sign Manager web interface. At the top, there's a teal header bar with 'Available space: 99.8 GB' on the left and 'Account Management', 'bobbyger', 'Language', and a notification icon on the right. Below the header, there are tabs for 'CMS' and 'Broadcast'. The main content area is titled 'IFP Equipment Management'. On the left, a sidebar lists 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main panel shows a table of equipment. At the top of this panel, there's a '+ Add a New Device' button and an 'IFP Equipment update' button. The table has columns for 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. It lists two devices: 'Class A' and 'Class B'.


| Status                              | Name    | Owned tags                    | Device ID | Current version |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Class A | BenQ School - New BenQ School | TWWVATQZ  | 1.0.1.0         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Class B | BenQ School - New BenQ School | 82LD7GFX  | 1.0.2.0         |

## Crearea unui cont nou pentru utilizatorii obișnuiți

1. Ca administrator, pentru a crea un cont nou pentru utilizatorii obișnuiți, accesați website-ul BenQ Service: <https://ams.benq.com>. Browserele recomandate sunt Chrome și Firefox.
2. Conectați-vă și selectați **IAM**.

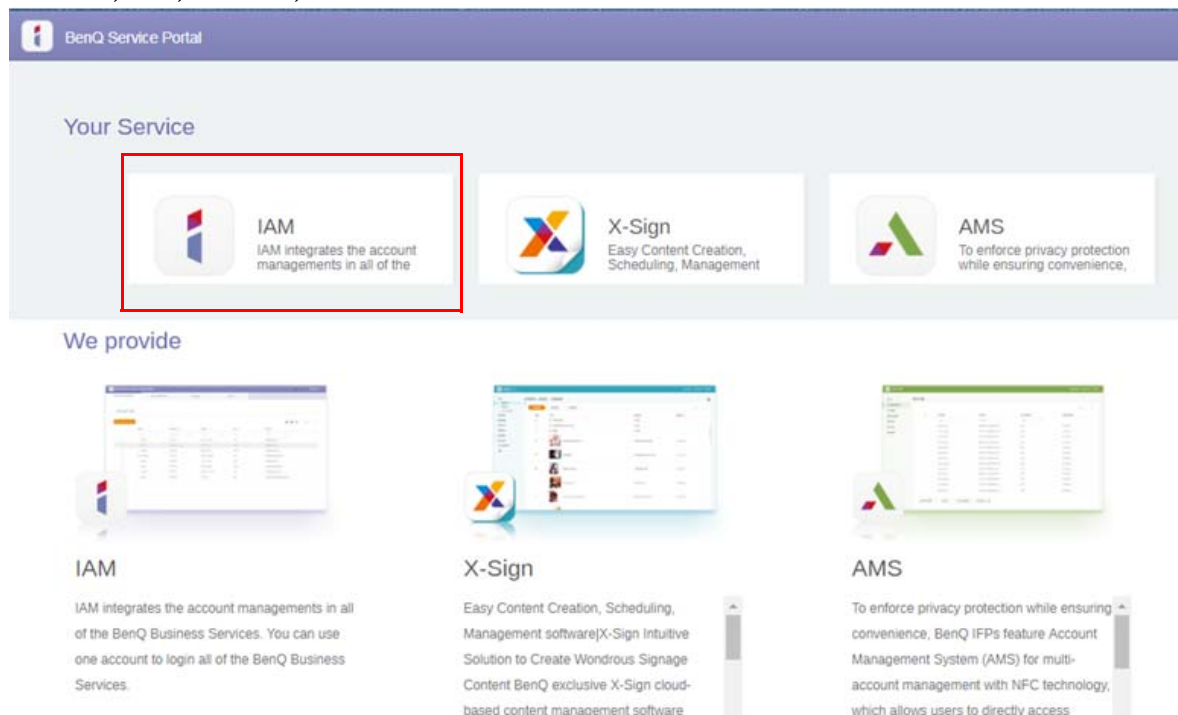

3. Faceți clic pe **Creează cont nou** pentru a continua.

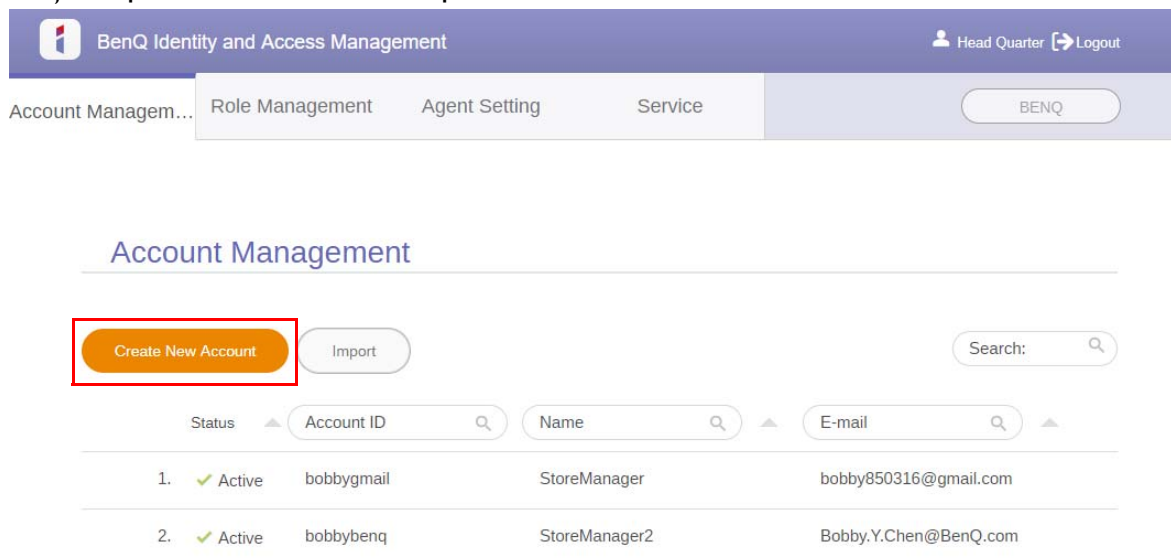



4. Completați următoarele câmpuri. Asigurați-vă că introduceți adresa de e-mail corectă și activați serviciul X-Sign. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)** pentru a crea un cont nou.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter Logout

Account ManagementRole ManagementAgent SettingServiceBENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

Role

☒ X-Sign

channel\_manager

Create a new role

☐ AMS

coordinator

Create a new role

Submit

Cancel

5. Contul a fost creat și un e-mail de verificare este trimis proprietarului contului nou.


Message

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


## Verificarea contului

1. Utilizatorii care primesc e-mailuri de verificare trebuie să facă clic pe linkul de verificare din e-mail în termen de 72 de ore.

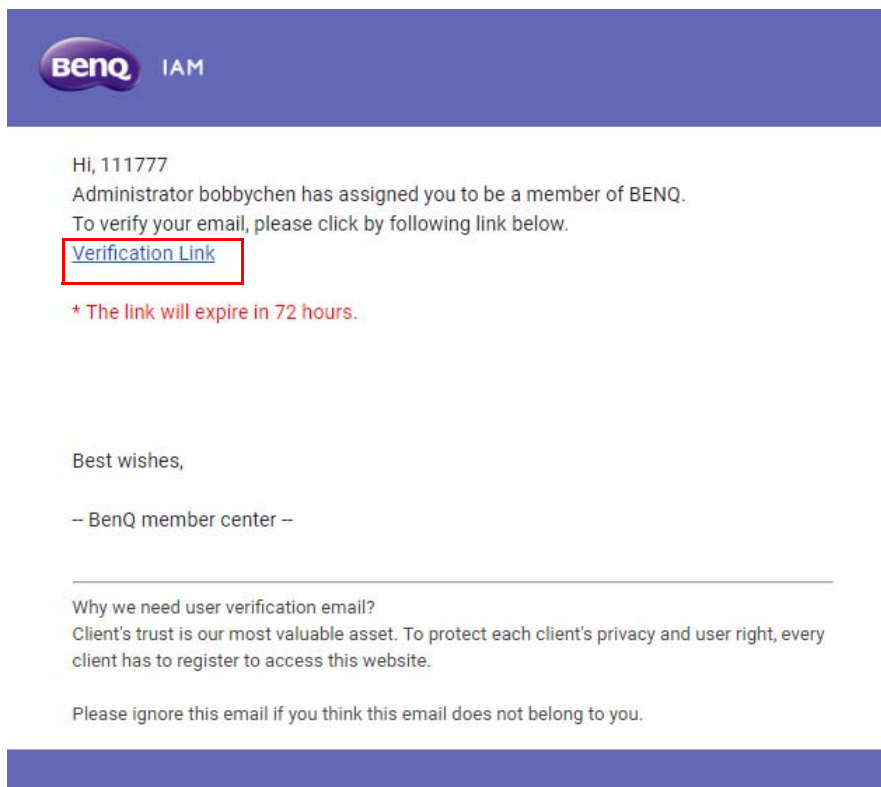

Contul poate fi creat doar de administrator (personal IT) în BenQ IAM. Utilizatorii nu pot crea un cont de unii singuri.

2. După ce faceți clic pe link veți vedea un mesaj prin care vi se confirmă că e-mailul a fost verificat.

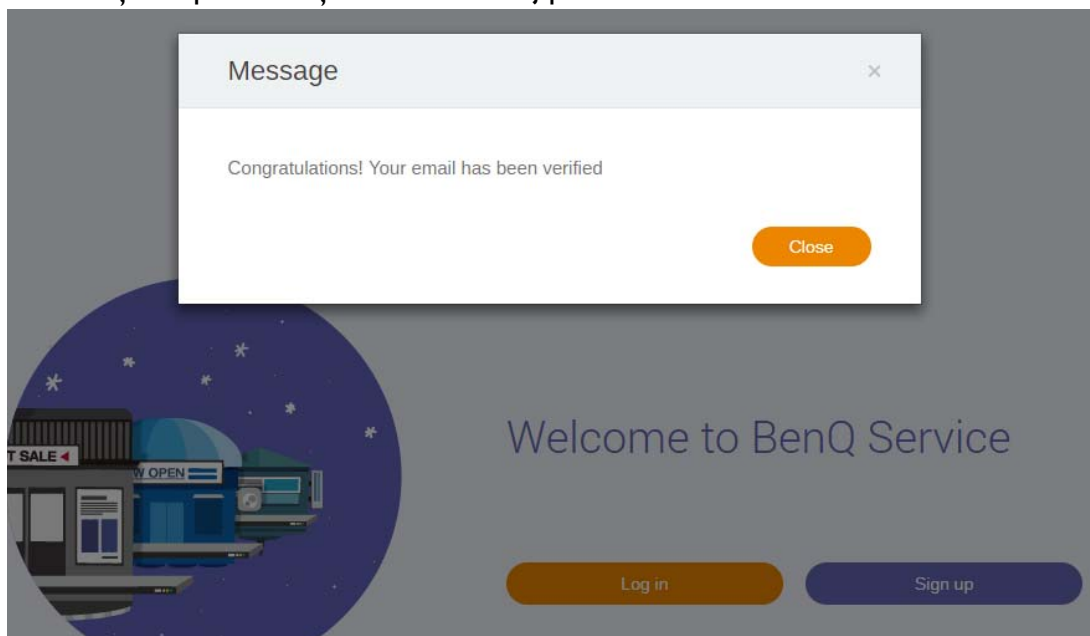


3. Faceți clic pe **Log in (Conectare)** pentru a accesa X-Sign Manager. Pentru informații suplimentare despre conectare, consultați [Cum se accesează Manager X-Sign la pagina 6](#).

# Modul Difuzare în X-Sign Manager

Cu X-Sign Manager, puteți seta de la distanță modul Difuzare pe IFP-urile BenQ.

## Prezentare generală a funcției Difuzare


La conectare, selectați **Broadcast (Difuzare) > IFP Equipment Management (Gestionare echipament IFP)**. Veți observa trei secțiuni principale, descrise în tabelul de mai jos:

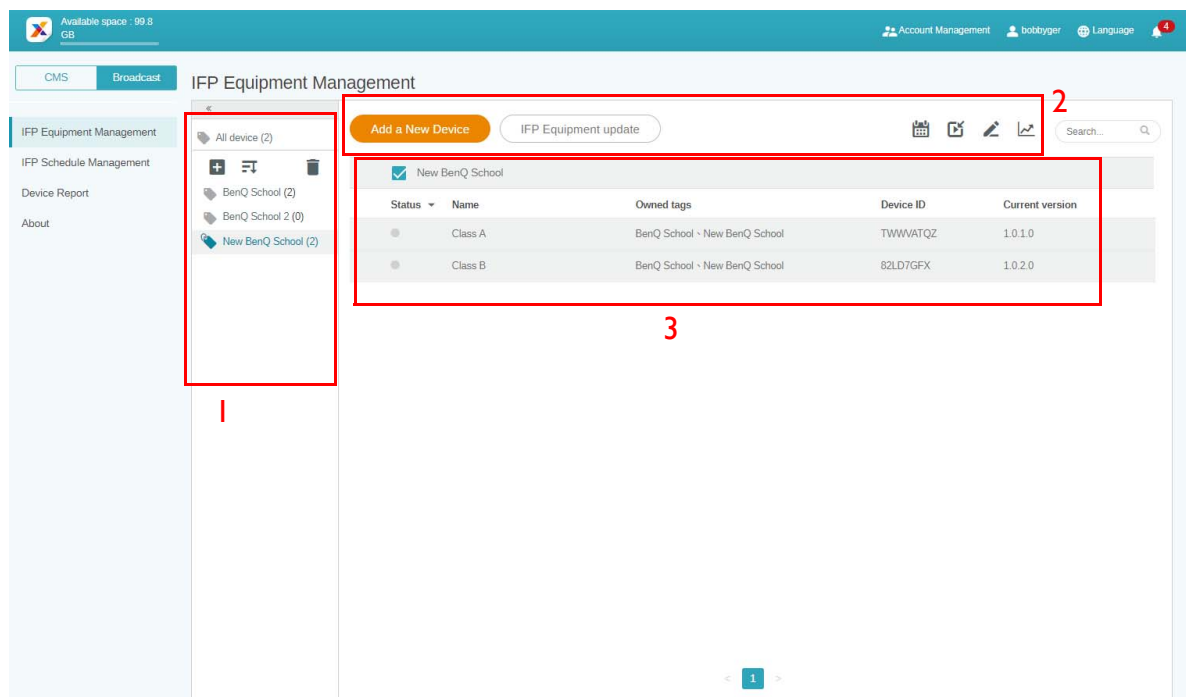


| Element |                     | Descriere  |
|---------|---------------------|--|
| 1.      | Fila dispozitivului | Aici puteți verifica dispozitivele/etichetele și puteți vedea detaliile în fila cu operațiuni.<br>: Creați o etichetă    : Sortare descendentă    : Ștergeți o etichetă          |
| 2.      | Fila de editare     | Puteți edita dispozitivele/etichetele selectând butoanele din această zonă.<br>: Setați programul    : Adăugați o întrerupere<br>: Editați dispozitivul    : Inspectați raportul |
| 3.      | Fila cu operațiuni  | În fila dispozitivului puteți vedea conținutul corespunzător în timpul schimbării dispozitivelor/etichetelor.  |

# Legarea dispozitivelor


1. Pentru a lega un dispozitiv nou cu X-Sign Manager, selectați **Broadcast (Difuzare) > IFP Equipment Management (Gestionare echipament IFP)**.

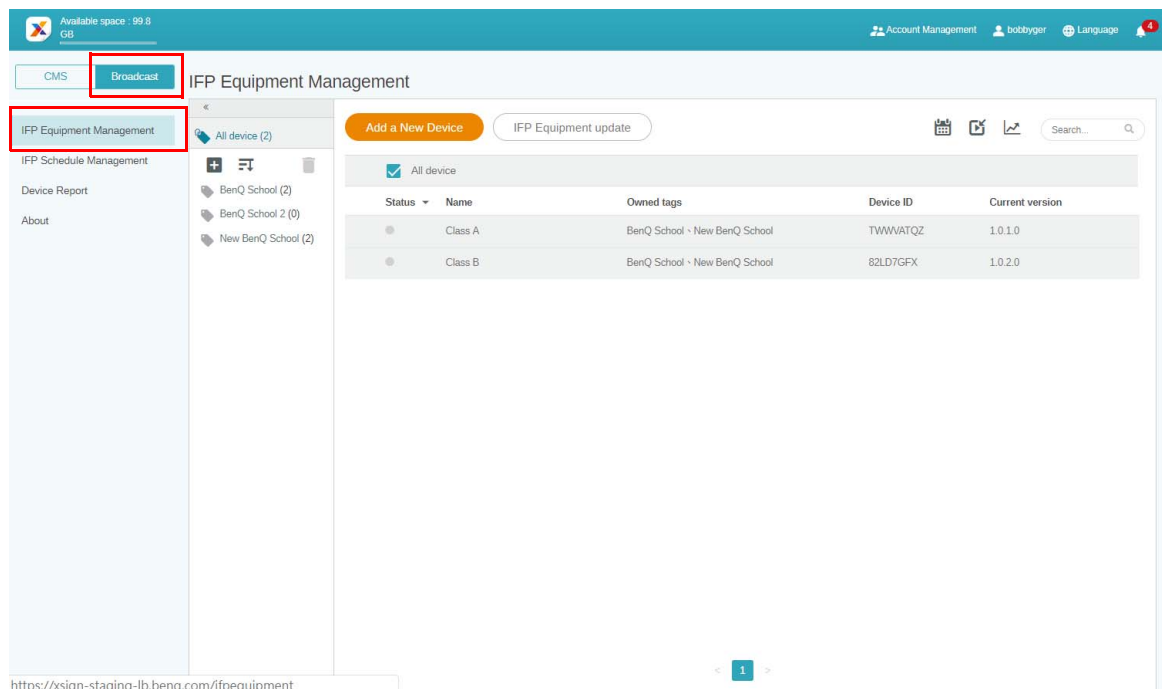


2. Selectați **Add a New Device (Adăugați un dispozitiv nou)**.

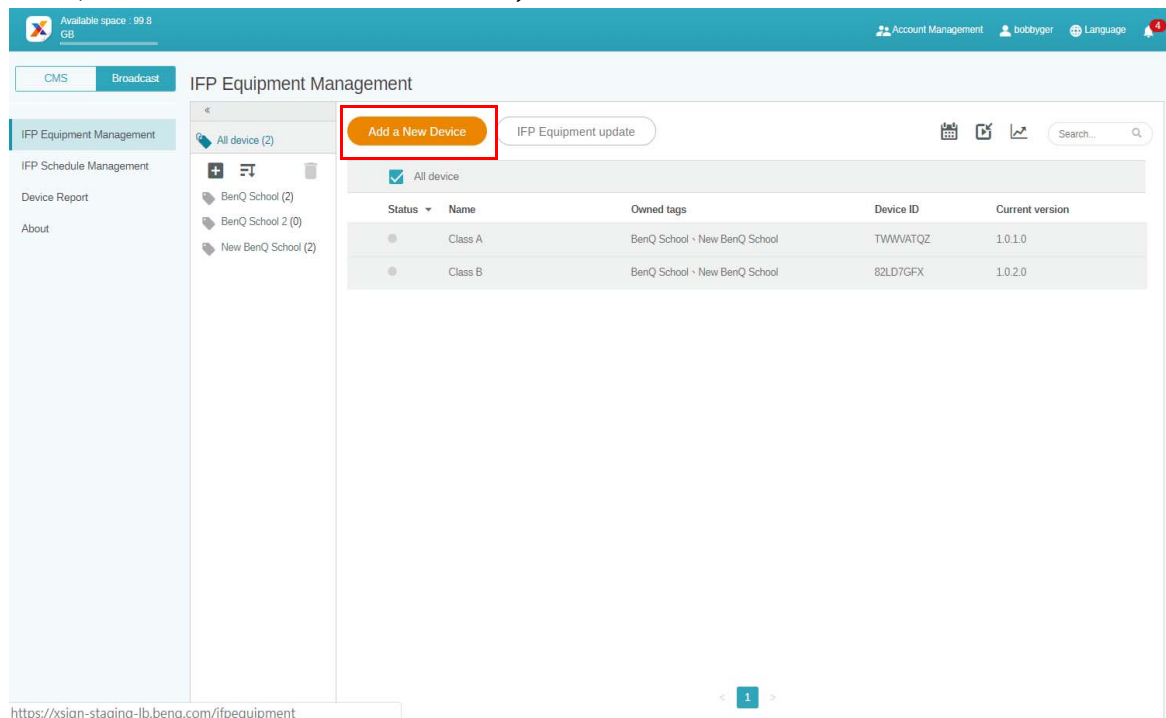

3. În IFP, faceți clic pe **BroadcastSetting**, pentru a porni aplicația.

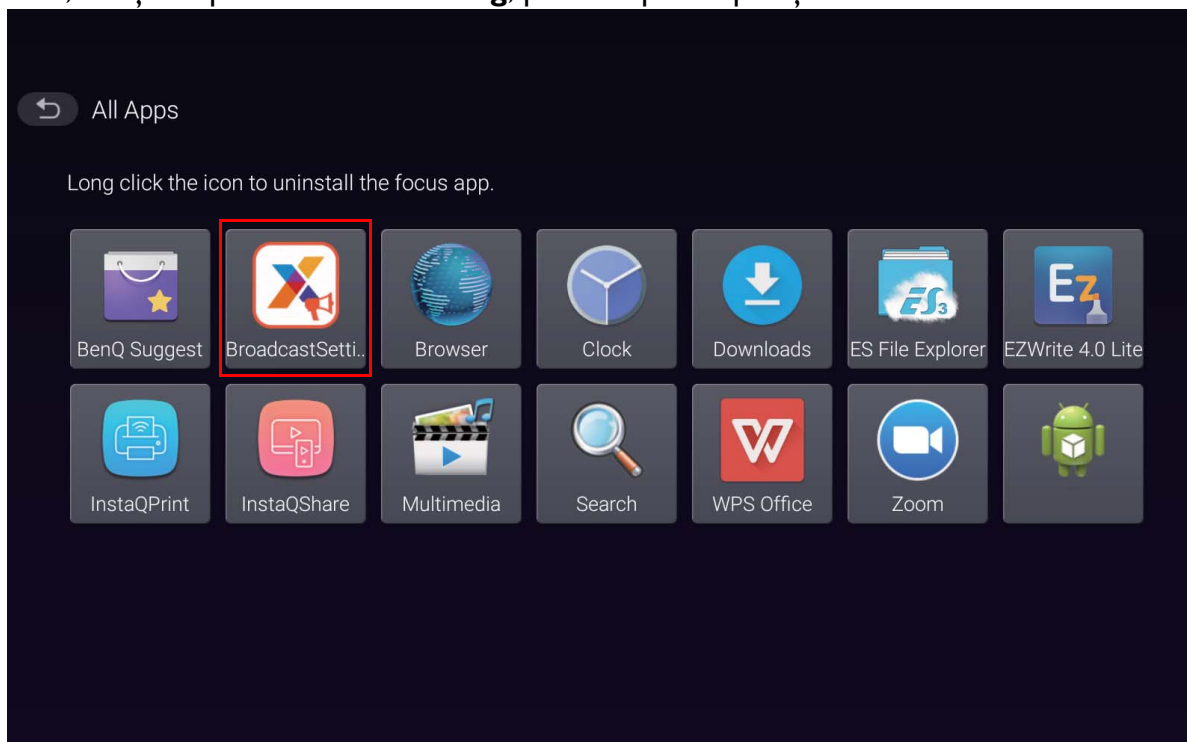

4. Introduceți codul de identificare al afișajului care apare în IFP în câmpul codului de identificare al dispozitivului în pagina Manager. Apoi introduceți numele dispozitivului.

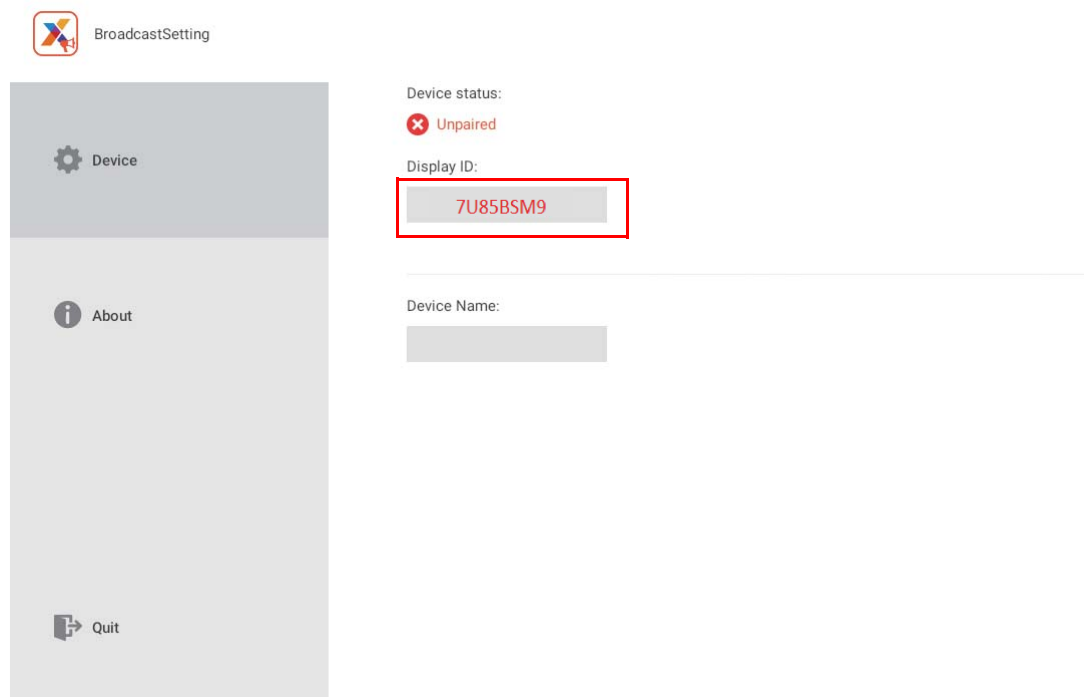

Account Management   bobbyger   Language   4

IFP Equipment Management > Add a New Device

### Add a New Device

\*Device ID:

\*Device Name:  Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

Edit   \*Equipment will apply selected tags' schedule a...

Finish



Asigurați-vă că IFP-ul este conectat la Internet și că este setat pe fusul orar corect.

5. IFP-ul este împerecheat cu succes cu X-Sign Manager atunci când starea dispozitivului este "Pairing success" (Împerecheat cu succes) iar numele dispozitivului este afișat corect.

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

✓ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9


Device Name:


Class101

# Gestionarea etichetelor


Puteți crea etichete, pentru a grupa dispozitive.

## Crearea unei etichete **după** legarea dispozitivului

1. Creați o etichetă făcând clic pe .

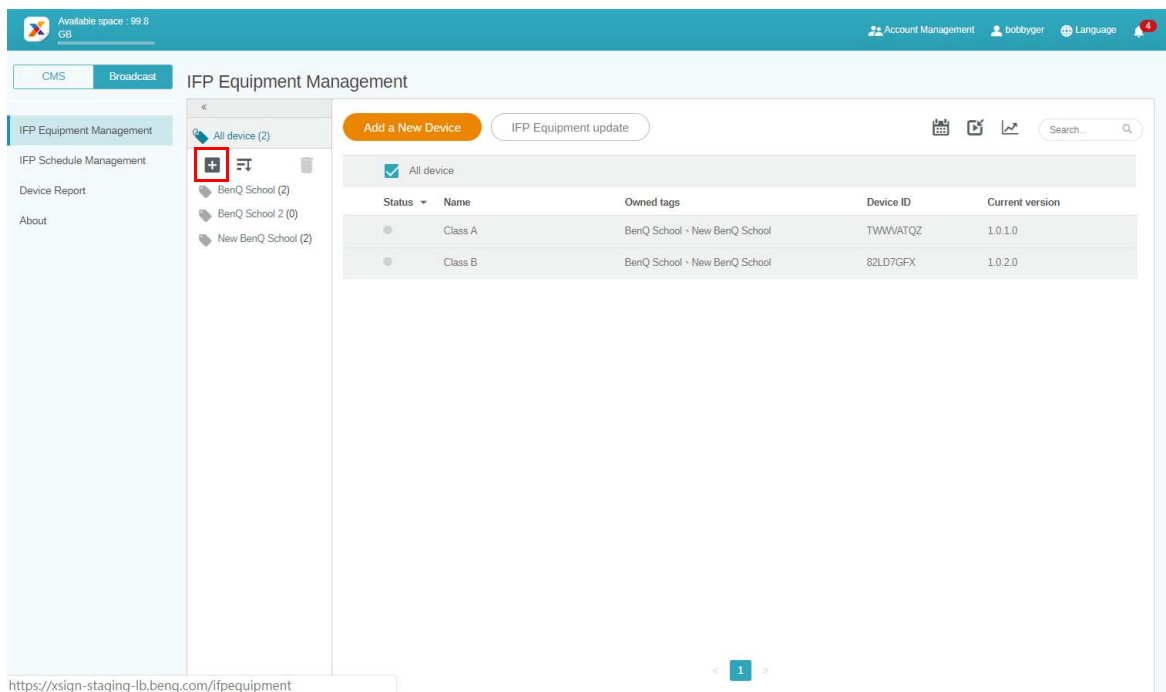

2. Introduceți numele etichetei, selectați dispozitivul(le) corespunzător(oare), apoi faceți clic pe **Confirm (Confirmare)**.

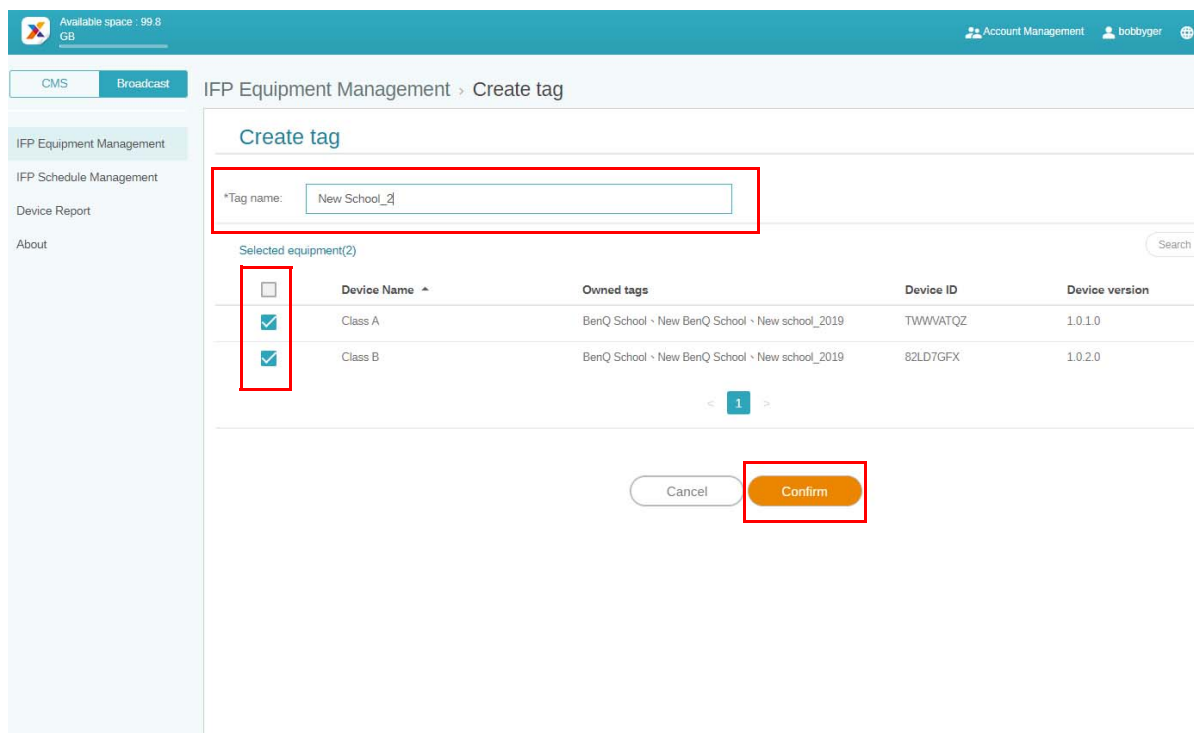

### 3. Eticheta “New School\_2” a fost creată cu succes.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'New School\_2 (2)' is highlighted with a red box. The main area displays a table with the following data:

| Status | Name    | Owned tags                                      | Device ID | Current version |
|--------|---------|---|-----------|-----------------|
| ●      | Class A | BenQ School - New BenQ School - New School_2... | TWWVATQZ  | 1.0.1.0         |
| ●      | Class B | BenQ School - New BenQ School - New School_2... | 82LD7GFX  | 1.0.2.0         |

## Crearea unei etichete înainte de legarea dispozitivului

- I. De asemenea, puteți crea o etichetă nouă înainte ca un dispozitiv să fie împerecheat cu X-Sign Manager.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'BenQ School 3 (0)' is highlighted with a red box. The main area displays a table with the following data:

| Status            | Name | Owned tags | Device ID | Current version |
|-------------------|------|------------|-----------|-----------------|
| No Data Available |      |            |           |                 |



2. Selectați **Add a New Device (Adăugați un dispozitiv nou)**. Completați codul de identificare al dispozitivului afișat în IFP, apoi introduceți numele dispozitivului. Faceți clic pe **Edit (Editare)**, pentru a selecta o etichetă.

The screenshot shows the 'Add a New Device' form in the IFP Equipment Management interface. The form includes fields for '\*Device ID:', '\*Device Name:', and 'Tag:'. The 'Tag:' field is currently set to '# BenQ School 3'. Below the 'Tag:' field, there is an 'Edit' button highlighted with a red box. To the right of the 'Edit' button, there is a text label: '\*Equipment will apply selected tags' schedule a...'. At the bottom of the form, there is a 'Finish' button.


3. Faceți clic pe **OK**, pentru a confirma.

The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box. The dialog box contains a list of tags with checkboxes. The tag 'BenQ School 3' is selected, indicated by a blue checkmark and a red box around the checkbox. The other tags in the list are 'BenQ School', 'BenQ School 2', 'New BenQ School', 'New School\_2', and 'New school\_2019'. At the bottom right of the dialog box, there are 'Cancel' and 'OK' buttons. The 'OK' button is highlighted with a red box.




Un dispozitiv poate fi amplasat pe mai multe etichete.

4. Va apărea un mesaj de avertizare. Faceți clic pe **Confirm (Confirmare)**, pentru a continua.

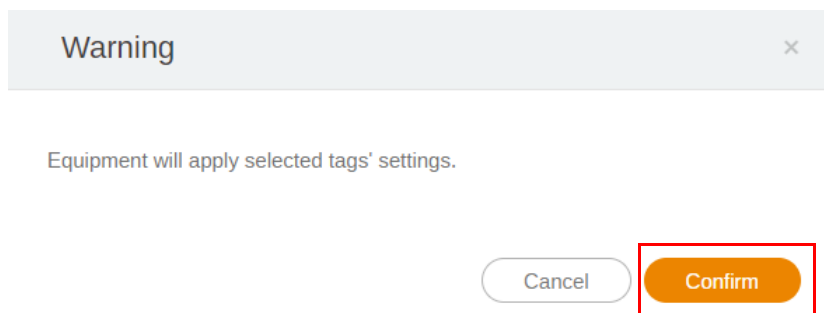


5. Faceți clic pe **Finish (Finalizare)**, pentru a finaliza acțiunea.


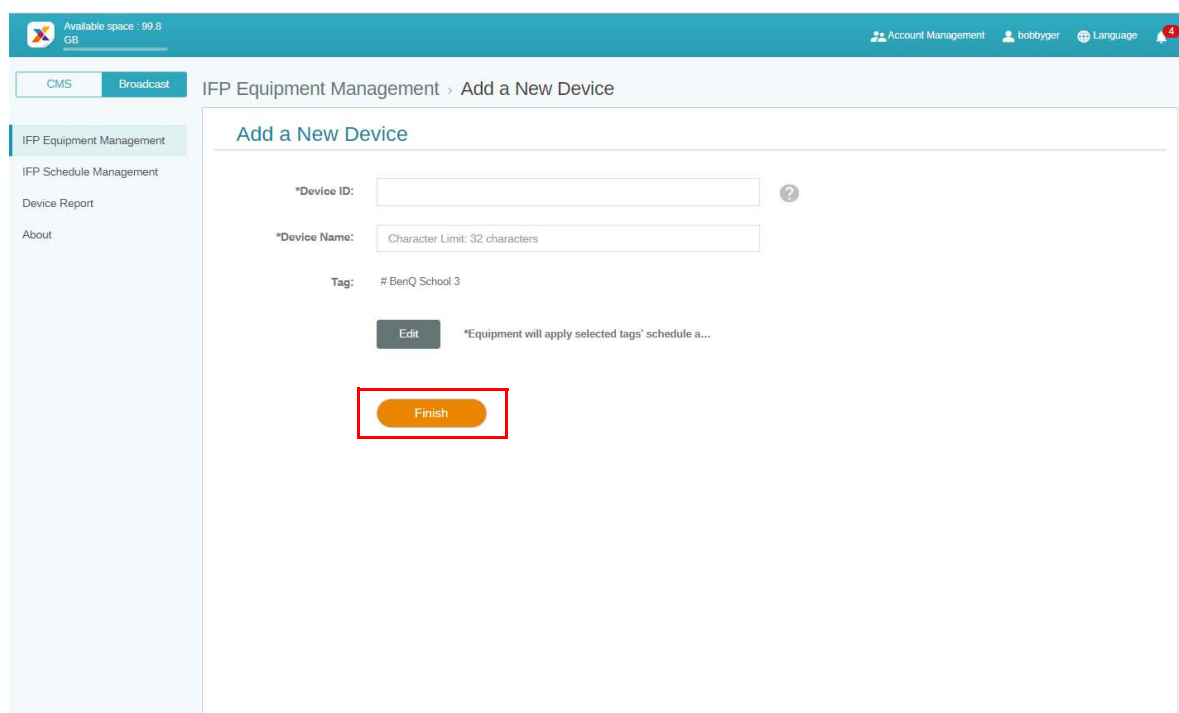


## Editarea etichetelor


1. Puteți edita etichete selectând numele dispozitivului și făcând clic pe .

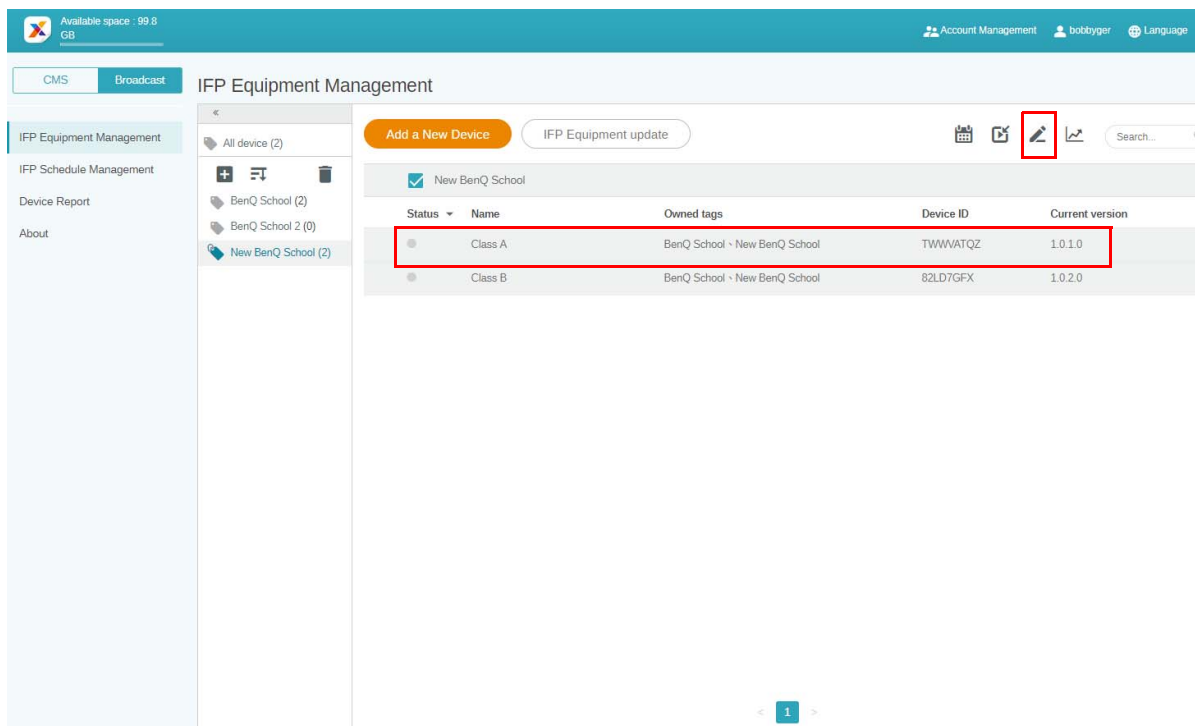


2. Faceți clic pe **Edit (Editare)**, pentru a continua. Selectați eticheta și faceți clic pe **OK**.

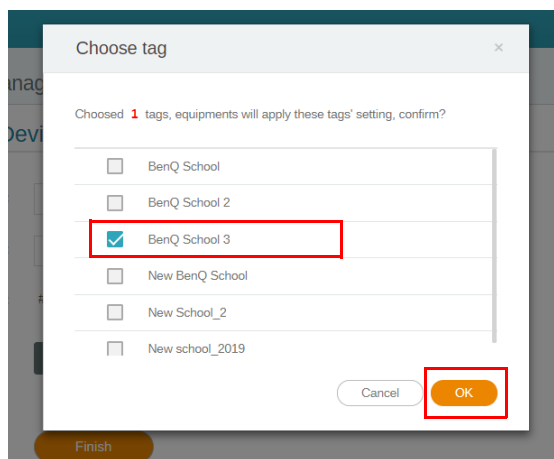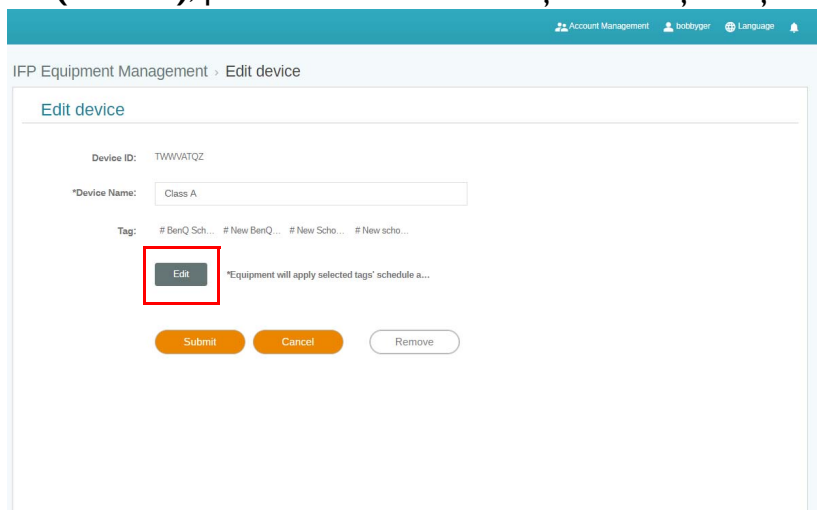

3. Va apărea un mesaj de avertizare. Faceți clic pe **Confirm (Confirmare)**, pentru a continua.

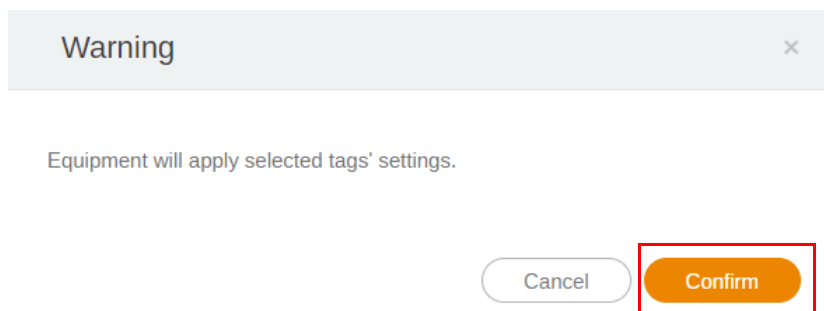


4. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**, pentru a finaliza acțiunea.

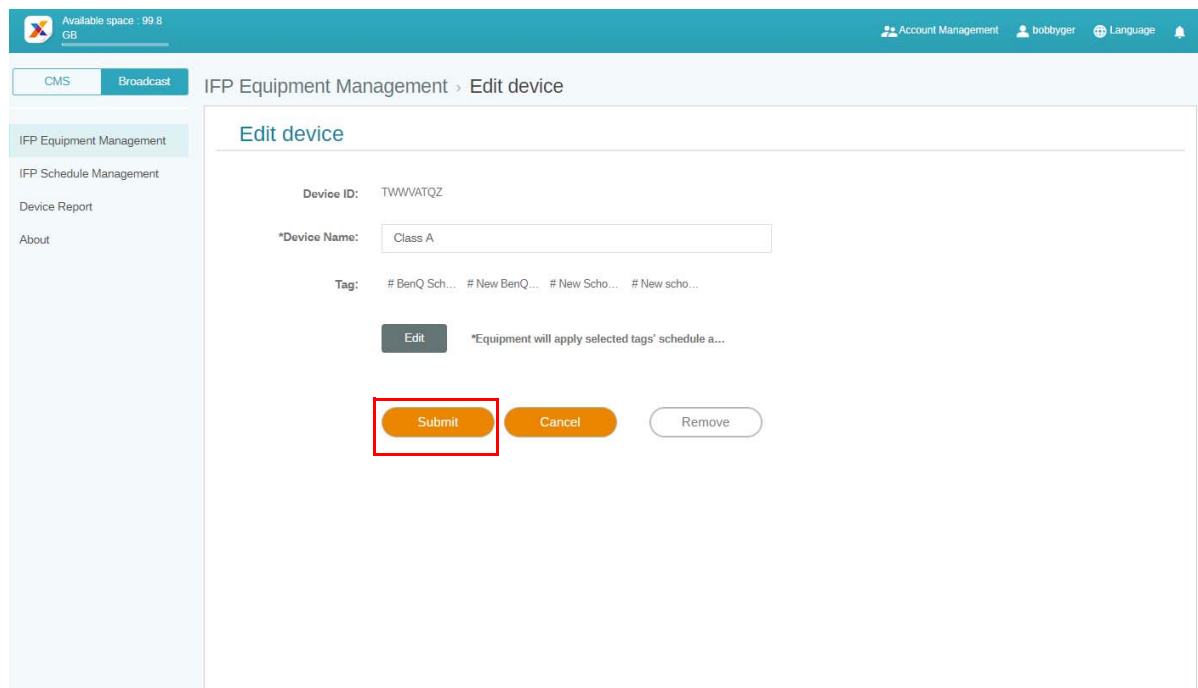

# Actualizare echipament IFP


1. Pentru a actualiza dispozitivul, faceți clic pe **IFP Equipment update (Actualizare echipament IFP)**.

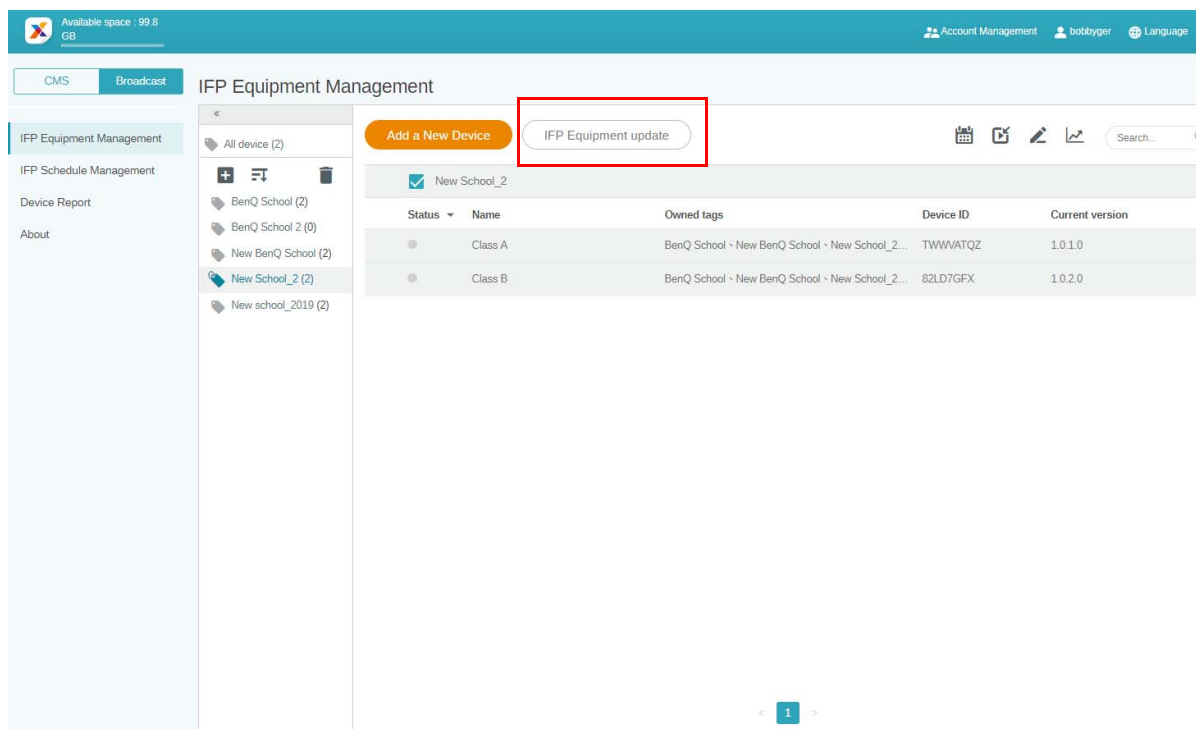

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. The top navigation bar includes 'Available space : 99.8 GB', 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar lists 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area has a sub-header 'IFP Equipment Management' and a list of devices: 'All device (2)', 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'New BenQ School (2)', 'New School\_2 (2)', and 'New school\_2019 (2)'. An 'Add a New Device' button is visible. The 'IFP Equipment update' button is highlighted with a red box. Below it, a table shows the current version of devices:

| Status | Name    | Owned tags                                      | Device ID | Current version |
|--------|---------|---|-----------|-----------------|
|        | Class A | BenQ School · New BenQ School · New School_2... | TWWATQZ   | 1.0.1.0         |
|        | Class B | BenQ School · New BenQ School · New School_2... | 82LD7GFX  | 1.0.2.0         |

2. Selectați dispozitivul pe care doriți să-l actualizați, apoi faceți clic pe **Update (Actualizare)**.

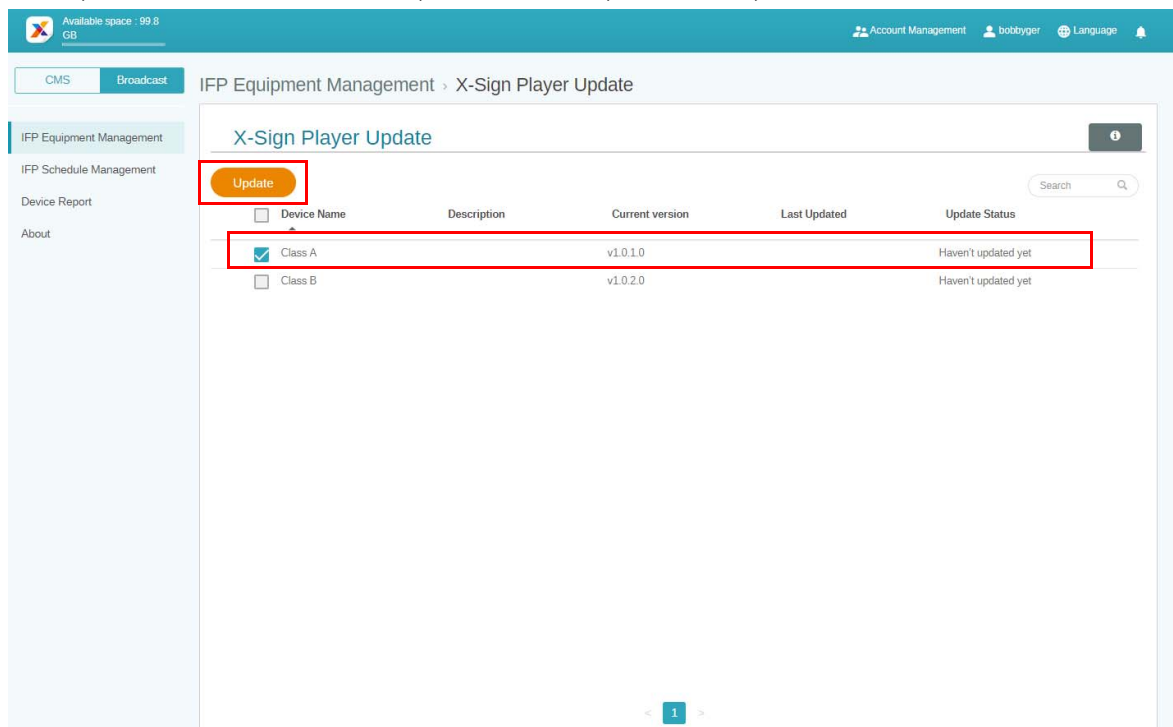

The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. The top navigation bar includes 'Available space : 99.8 GB', 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar lists 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area has a sub-header 'X-Sign Player Update' and a table of devices. The 'Update' button is highlighted with a red box. Below it, a table shows the current version of devices:

| Device Name                                 | Description | Current version | Last Updated | Update Status       |
|---|-------------|-----------------|--------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Class A |             | v1.0.1.0        |              | Haven't updated yet |
| <input type="checkbox"/> Class B            |             | v1.0.2.0        |              | Haven't updated yet |




Actualizați software-ul dispozitivului la cea mai recentă versiune înainte de împerecherea cu X-Sign Manager.

## Publicarea mesajelor


Puteți publica mesaje folosind opțiunile **Setați programul**  sau **Adăugați o întrerupere** , în funcție de nevoile dvs.


**Adăugați o întrerupere** poate efectua o publicare rapidă, livrând imediat mesajul dvs. Această opțiune este utilizată atunci când trebuie să livrați mesaje urgente.

**Setați programul** utilizează o structură tip calendar, livrând mesajul dvs. la o dată indicată sau la o anumită oră.

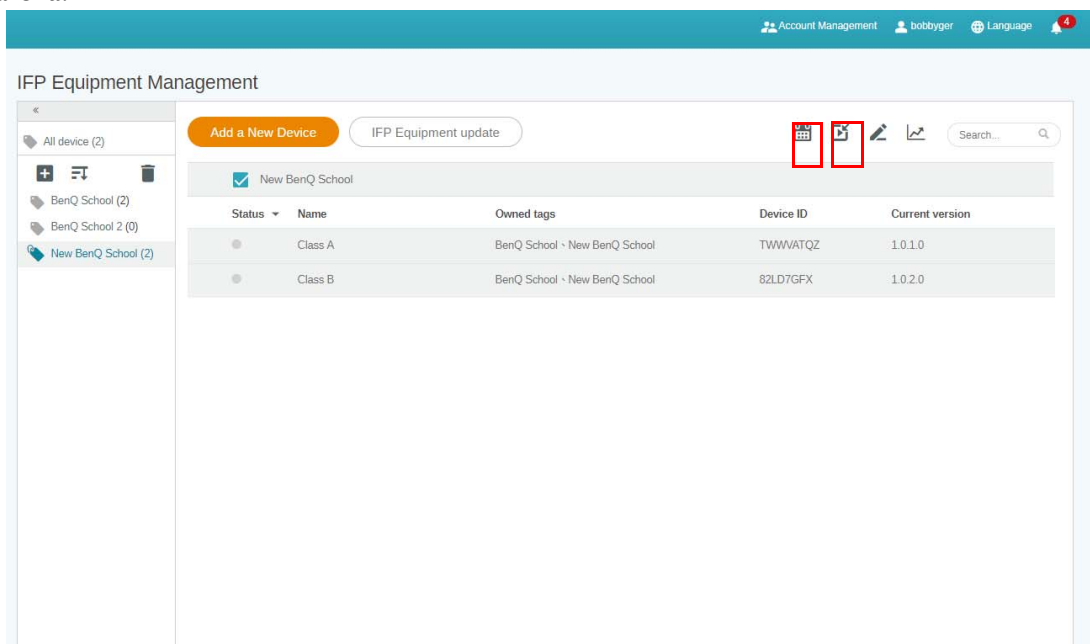

## Utilizarea opțiunii Setați programul

1. Selectați eticheta sau dispozitivul pentru care doriți să setați programul și faceți clic pe , pentru a merge la pagina de gestionare a programului. Puteți publica mesajul dvs. la toate dispozitivele sau la anumite etichete.

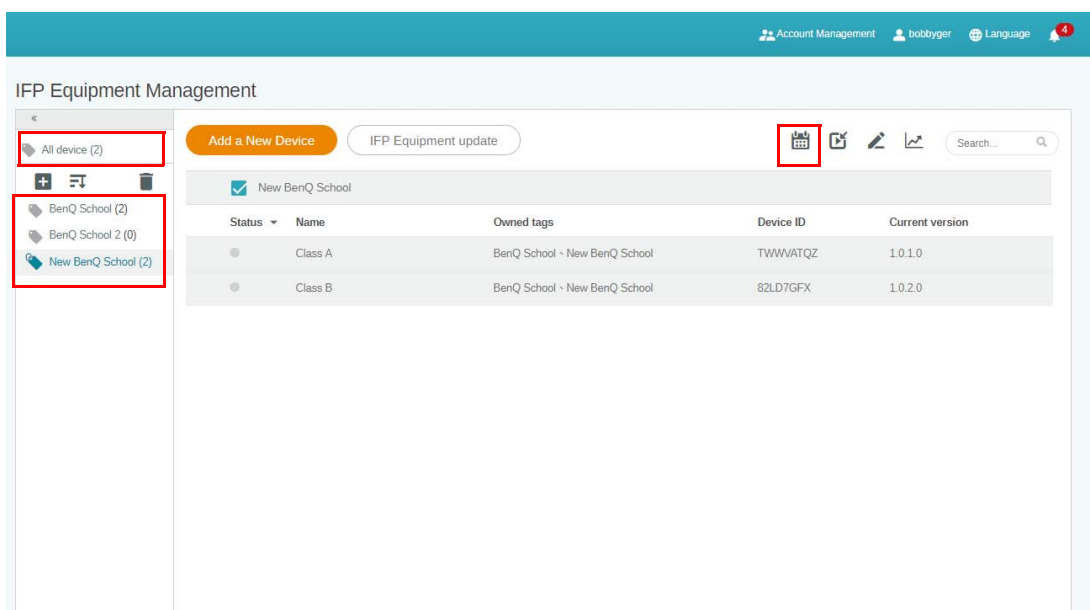


2. Puteți seta programul selectând data și intervalul orar. Va apărea fereastra **Setați programul**.


3. Puteți edita conținutul completând următoarele câmpuri.


| Element |                                       | Descriere   |
|---------|---------------------------------------|---|
| 1.      | Text content<br>(Conținutul textului) | Tastați mesajul pe care doriți să-l distribuiți.  |
| 2.      | Style (Stilul)                        | Personalizați stilul creând propriul dvs. modul. Puteți adăuga mai multe stiluri selectându-l pe cel mai din dreapta.   |
| 3.      | Duration (Durata)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Setați data și ora când doriți să distribuiți mesajul.</li> <li>Puteți seta data de final și selecta repetarea zilnică sau săptămânală.</li> </ul> |

4. După ce ați finalizat configurarea, faceți clic pe **Confirm (Confirmare)**.
5. Veți vedea programul în pagina de gestionare a programului.

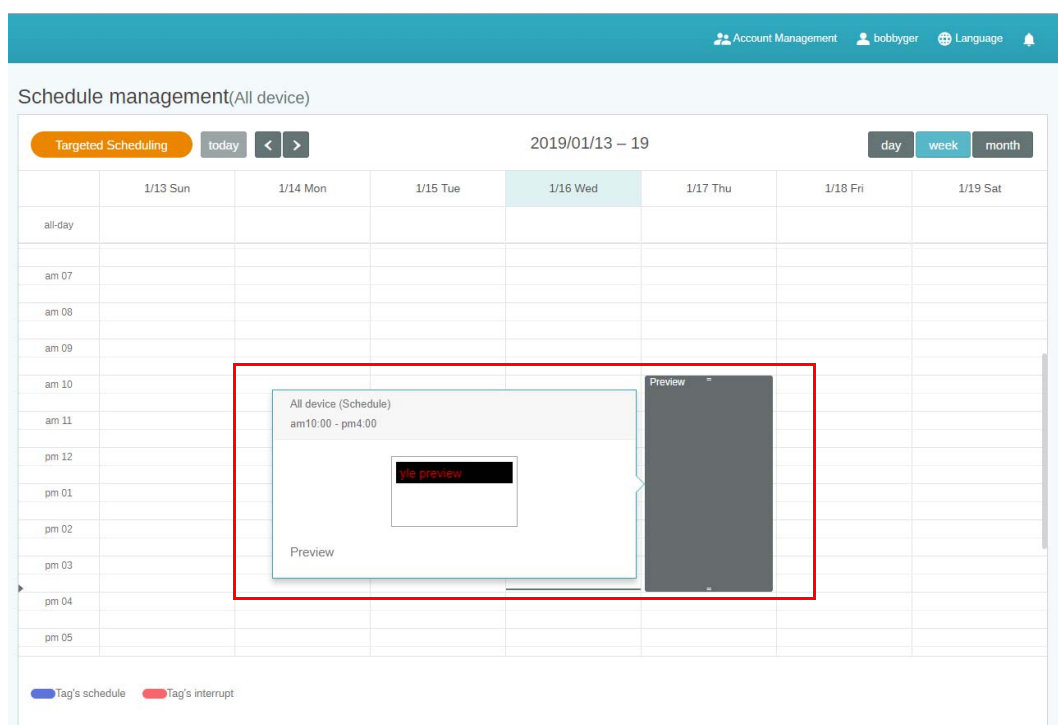

## Utilizarea opțiunii Adăugați o întrerupere

- I. Selectați eticheta sau dispozitivul pentru care doriți să adăugați o întrerupere și faceți clic pe  .  
Puteți publica mesajul dvs. la toate dispozitivele sau la anumite etichete.

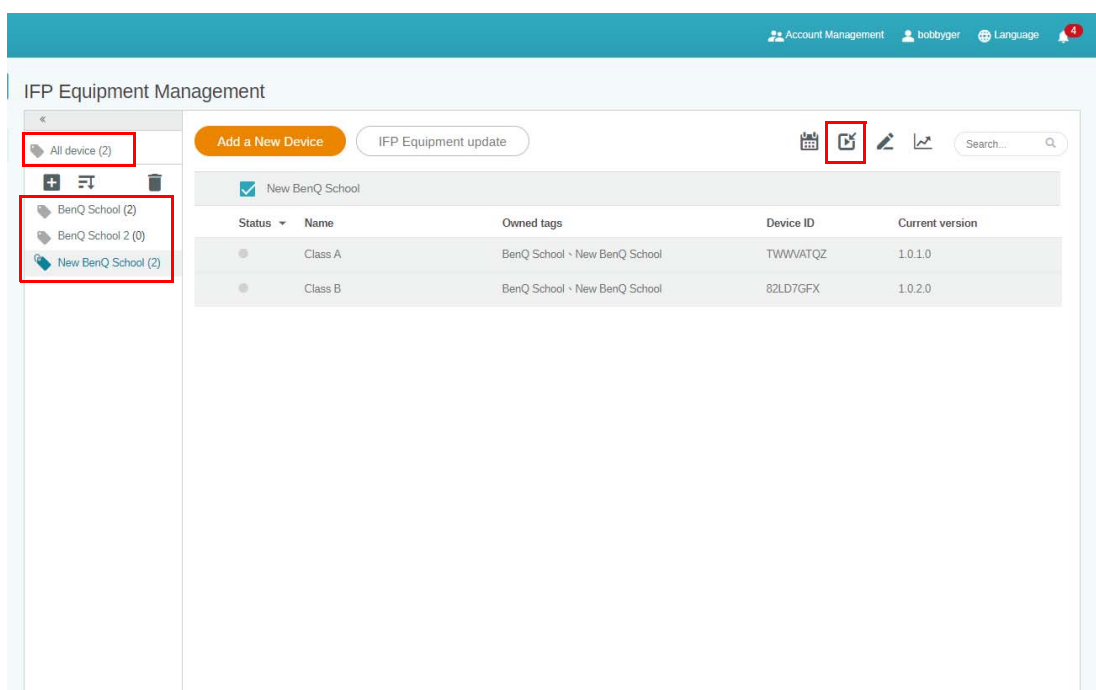



2. Puteți edita conținutul completând următoarele câmpuri.

Create interrupt(Class A)

Type

TextVideo

Text content

Monthly review

Style

Text style preview

Notice\_1

Text sty

Board

Text style preview

Principal

Text style preview

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

| Element |                                       | Descriere   |
|---------|---------------------------------------|---|
| 1.      | Text content<br>(Conținutul textului) | Tastați mesajul pe care doriți să-l distribuiți.  |
| 2.      | Style (Stilul)                        | Personalizați stilul creând propriul dvs. modul. Puteți adăuga mai multe stiluri selectându-l pe cel mai din dreapta. |
| 3.      | Play length (Durata redării)          | Selectați ora de afișare.   |

3. Puteți crea propriul dvs. modul alegând tipul și selectând setările stilului. Faceți clic pe **Salvați**, pentru a continua.

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. După ce ați finalizat configurarea, faceți clic pe **Confirm (Confirmare)**. Veți găsi mesajul întrerupt pe IFP.

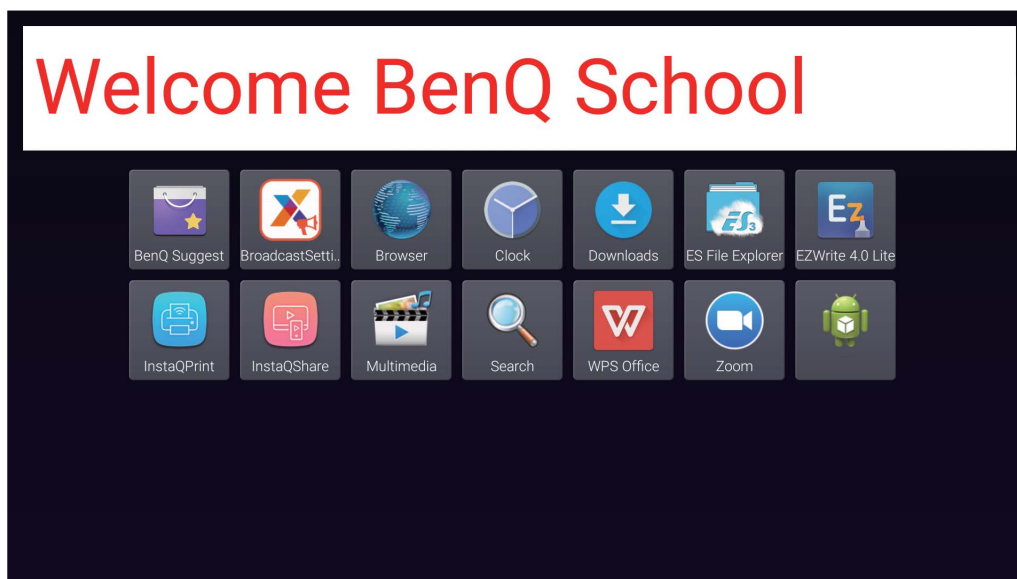

5. Puteți închide difuzarea apăsând pe zona cu mesajul întrerupt.

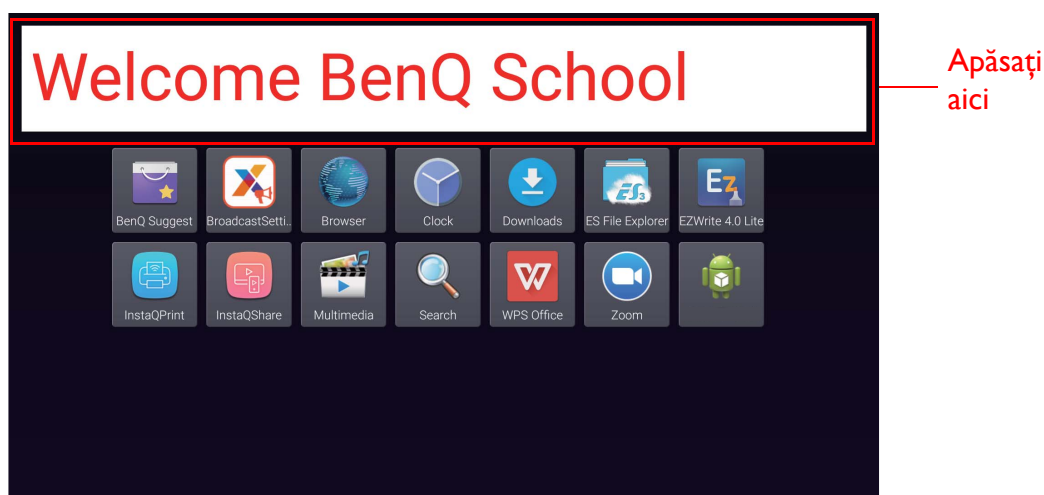


6. Va apărea un mesaj. Faceți clic pe **Confirm (Confirmare)**, pentru a închide difuzarea.

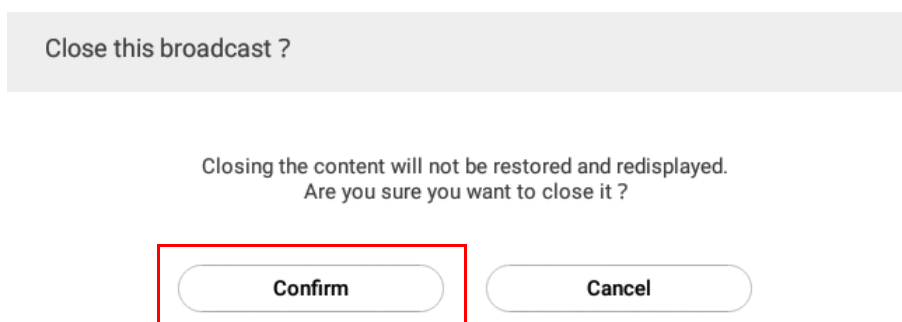


Noua întrerupere creată o va suprascrie pe cea anterioară.


# Gestionarea programului IFP (Istoric)

Puteți verifica și edita istoricul difuzărilor selectând **IFP Schedule Management (Gestionarea programului IFP)**.

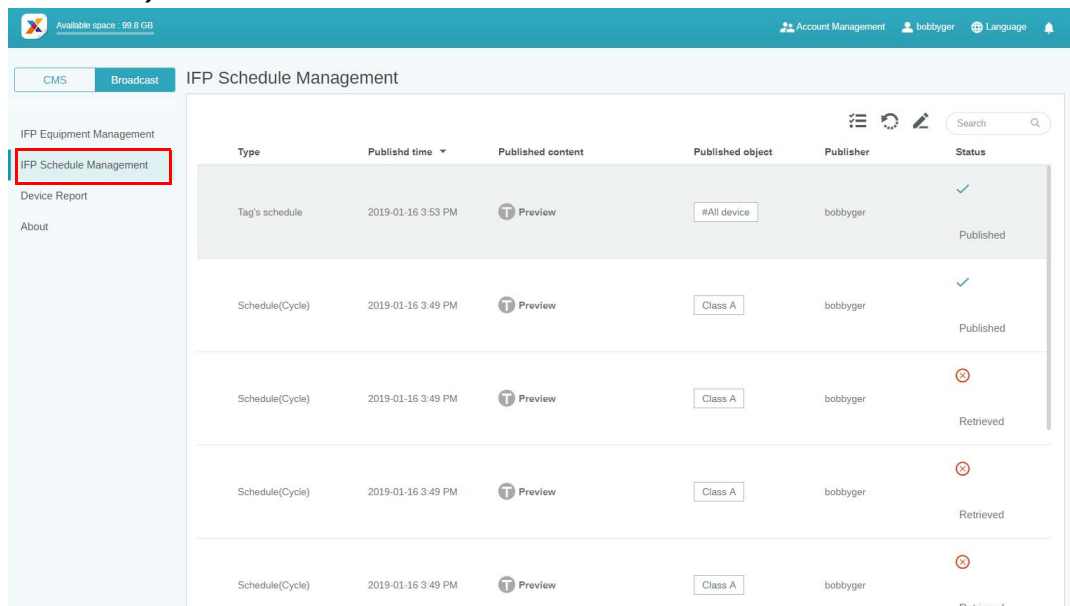

1. Selectați tipul (program sau întrerupere) pe care doriți să-l verificați. Puteți recupera sau edita elementul selectat.

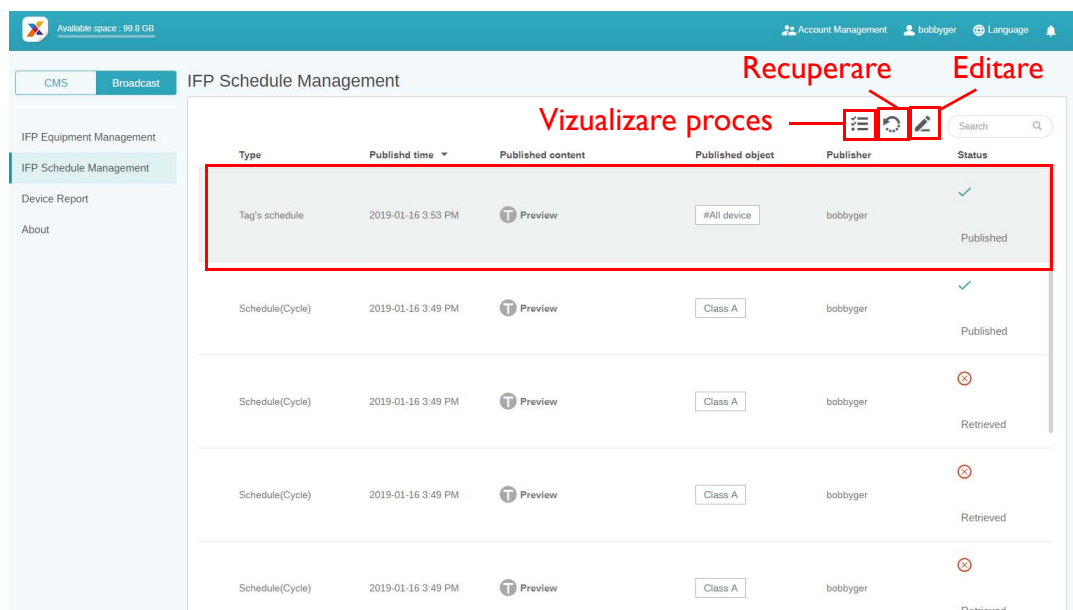


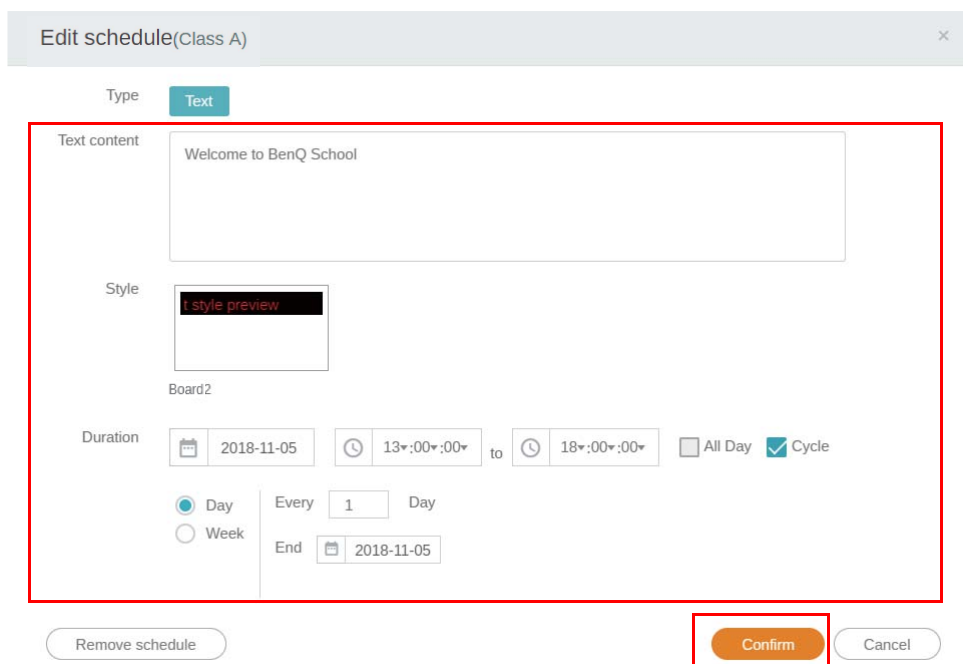
2. După ce faceți clic pe , veți vedea un avertisment într-o fereastră popup. Faceți clic pe **Confirm (Confirmare)** dacă doriți să recuperați programul sau întreruperea.




Confirm retrieve the schedule?




3. După ce faceți clic pe , veți vedea o fereastră de editare. Faceți clic pe **Confirm (Confirmare)** după ce ați finalizat editarea.



4. Dacă doriți să ștergeți un program sau o întrerupere, puteți face clic și pe butonul de eliminare.

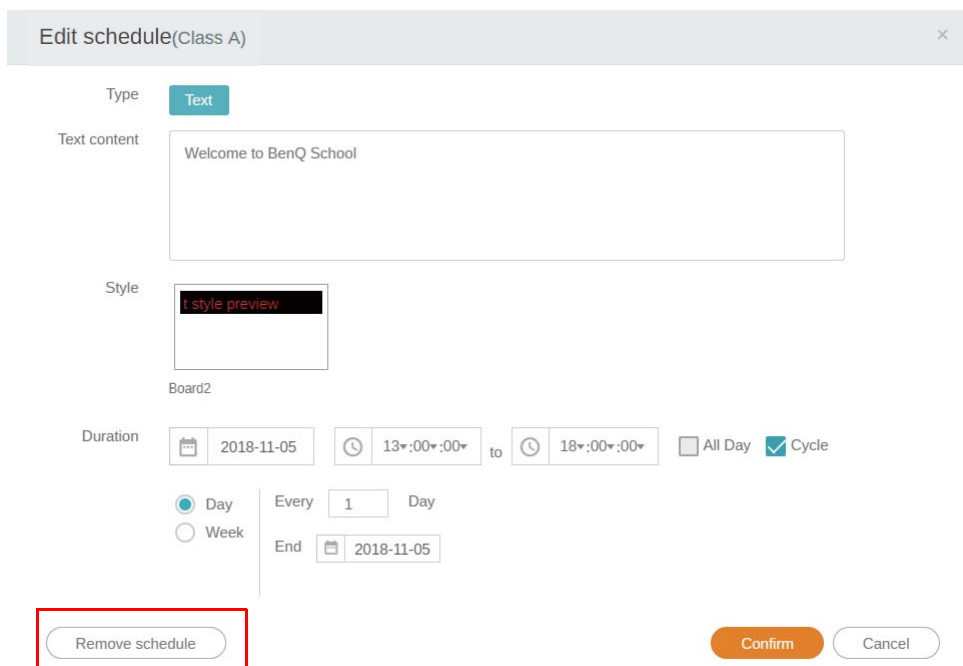

5. Veți vedea un mesaj într-o fereastră popup. Faceți clic pe **Confirm (Confirmare)** dacă doriți să eliminați programul sau întreruperea.

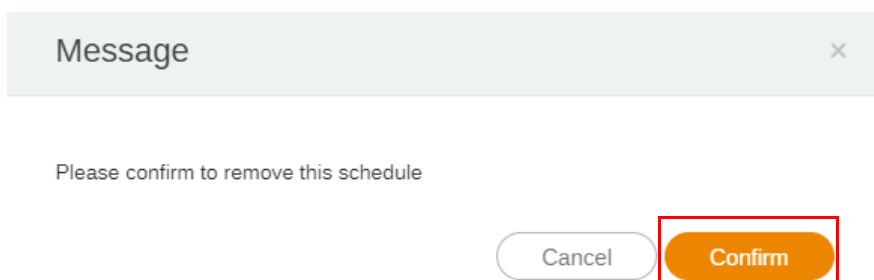


## Raport dispozitiv

1. Pentru a accesa raportul de activitate al dispozitivelor, faceți clic pe **Device Report (Raport dispozitiv)**.
2. Selectați **Tag / Equipment (Etichetă / Echipament)** și **Date range (Interval de timp)**, apoi faceți clic pe **Export Report (Exportare raport)**.

The screenshot shows the 'Device Report' page. The left sidebar has a menu with 'Device Report' highlighted. The main area has filters for 'Tag / Equipment' (set to 'New School\_2') and 'Date range' (set to 'Last 7 days' with dates '2019-01-09' to '2019-01-15'). Below the filters is a table with two rows: 'Class A' and 'Class B', both showing '00 hour 00 min' for 'Total runtime'. At the bottom, there is a pagination bar with '1' and an 'Export Report' button highlighted with a red box.

| Device  | Total runtime  |
|---------|----------------|
| Class A | 00 hour 00 min |
| Class B | 00 hour 00 min |

3. Raportul este exportat ca fișier csv. Îl puteți deschide cu Microsoft Excel.
4. De asemenea, mai puteți exporta raportul făcând clic pe .

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' page. The left sidebar has a menu with 'Device Report' highlighted. The main area has a table with columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. There are two rows of equipment: 'Class A' and 'Class B'. At the bottom, there is a pagination bar with '1' and an 'Export Report' button highlighted with a red box.

| Status | Name    | Owned tags                    | Device ID | Current version |
|--------|---------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| ●      | Class A | BenQ School - New BenQ School | TWWATQZ   | 1.0.1.0         |
| ●      | Class B | BenQ School - New BenQ School | 82LD7GFX  | 1.0.2.0         |