



X-Sign  
Chế Độ Phát Sóng  
Hướng Dẫn Sử Dụng



# Bản quyền

Bản quyền 2019 của Tập đoàn BenQ. Đã đăng ký Bản quyền. Không được sao chép, truyền, sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất hoặc dịch sang bất kỳ ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ máy tính nào, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ học, từ tính, quang học, hóa học, thủ công hoặc bằng cách khác, mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của BenQ Corporation.

Tất cả các logo, sản phẩm hoặc tên công ty khác được đề cập trong hướng dẫn này có thể là nhãn hiệu hoặc bản quyền đã đăng ký của công ty tương ứng và chỉ được sử dụng cho mục đích về thông tin.

## Khước từ trách nhiệm

BenQ Corporation không tuyên bố hay bảo đảm, dù được thể hiện hay ngụ ý, liên quan đến nội dung của tài liệu này và từ chối cụ thể mọi bảo đảm, tính thương mại hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Hơn nữa, BenQ Corporation có quyền sửa đổi ấn phẩm này và thỉnh thoảng thay đổi nội dung trong tài liệu này mà không có nghĩa vụ của BenQ Corporation phải thông báo cho bất kỳ người nào về sửa đổi hoặc thay đổi đó.

Hướng dẫn sử dụng này nhằm cung cấp thông tin cập nhật và chính xác nhất cho khách hàng, và do đó tất cả các nội dung có thể được sửa đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước. Vui lòng truy cập <http://business-display.benq.com/> để có phiên bản mới nhất của hướng dẫn này.

# Nội dung


Thành lập đầu tiên .....	4
Đăng ký tài khoản mới với tư cách quản trị viên .....	4
Truy cập X-Sign Manager .....	6
Tạo tài khoản mới cho người dùng thông thường .....	8
Xác minh tài khoản .....	10
Chế độ phát sóng trong X-Sign Manager .....	11
Tổng quan phát sóng .....	11
Gắn thiết bị .....	12
Quản lý thẻ .....	15
Tạo thẻ sau khi gắn thiết bị .....	15
Tạo thẻ trước khi gắn thiết bị .....	16
Chỉnh sửa thẻ .....	19
Cập nhật thiết bị IFP .....	21
Đăng tin nhắn .....	22
Sử dụng Lên kế hoạch .....	23
Sử dụng Thêm gián đoạn .....	25
Quản lý lịch trình IFP (Lịch sử) .....	28
Báo Cáo Thiết Bị .....	30

# Thành lập đầu tiên


## Đăng ký tài khoản mới với tư cách quản trị viên

Với BenQ IAM (Quản lý Nhận dạng và Truy cập), bạn có thể quản lý tất cả các dịch vụ BenQ của mình (bao gồm X-Sign Manager) trong một tài khoản. Thực hiện theo các bước bên dưới để đăng ký tài khoản và kết nối với X-Sign Manager.


1. Truy cập trang web dịch vụ của BenQ: <https://service-portal.benq.com/login>. Nên dùng các trình duyệt Chrome và Firefox.
2. Nếu bạn là quản trị viên, nhấp vào **Sign up (Đăng ký)** để đăng ký tài khoản Quản trị viên cho công ty. Nếu bạn là người dùng thông thường, hãy yêu cầu quản trị viên của công ty bạn (nhân viên CNTT) tạo cho bạn tài khoản người dùng. Sau khi nhận được tài khoản, nhấp thẳng vào **Log in (Đăng nhập)** sau khi xác minh email của bạn.

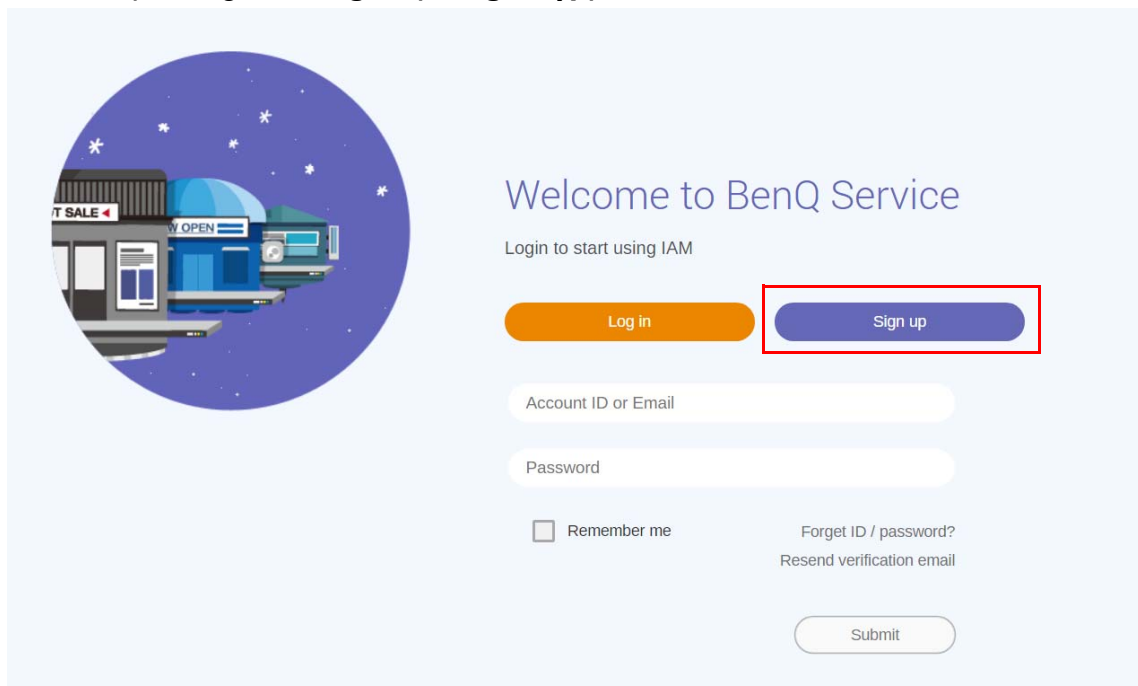

3. Sau khi nhấp vào **Sign up (Đăng ký)**, bạn sẽ thấy thông báo sau. Là quản trị viên, nhấp **Continue (Tiếp tục)**.

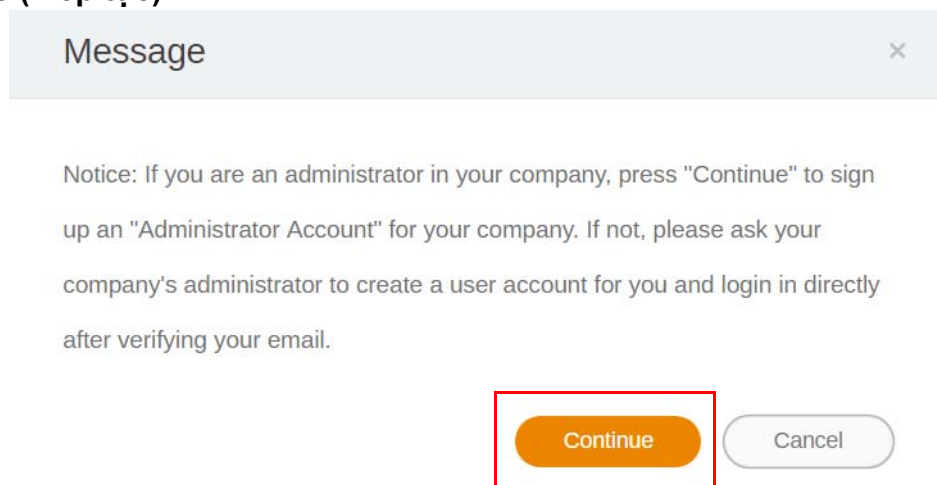

4. Điền vào các trường sau và nhấn **Submit (Gửi)** để tạo tài khoản Quản trị viên mới.

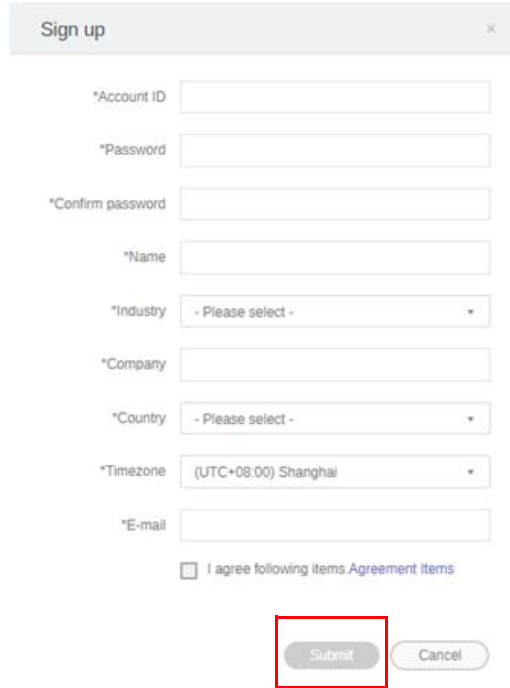

Sign up

\*Account ID

\*Password

\*Confirm password

\*Name

\*Industry

\*Company

\*Country

\*Timezone

\*E-mail

☐ I agree following Items [Agreement](#) [Items](#)




- Đối với ID tài khoản, hãy nhập một giá trị dài trong khoảng 4 đến 20 ký tự. Chỉ được dùng các số (0-9), chữ cái viết hoa và viết thường (A-Z, a-z), và các ký tự đặc biệt sau đây (-)(.)(\_) cho ID tài khoản và tên.
- Mật khẩu phải kết hợp cả chữ số và chữ cái và phải có từ 6 đến 12 ký tự. Mật khẩu như “2945678” (toàn số), “eduabsc” (toàn chữ), “12ab” (ít hơn 6 ký tự), và “12abcd345678efg” (dài hơn 12 ký tự) đều không được chấp nhận.
- Các chữ cái viết hoa và viết thường không cần được gõ theo cách giống nhau mỗi khi bạn nhập mật khẩu.


# Truy cập X-Sign Manager

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn có tài khoản hợp lệ đã được đăng ký.

1. Truy cập trang web dịch vụ của BenQ: <https://service-portal.benq.com/login>. Đăng nhập và chọn **X-Sign**.

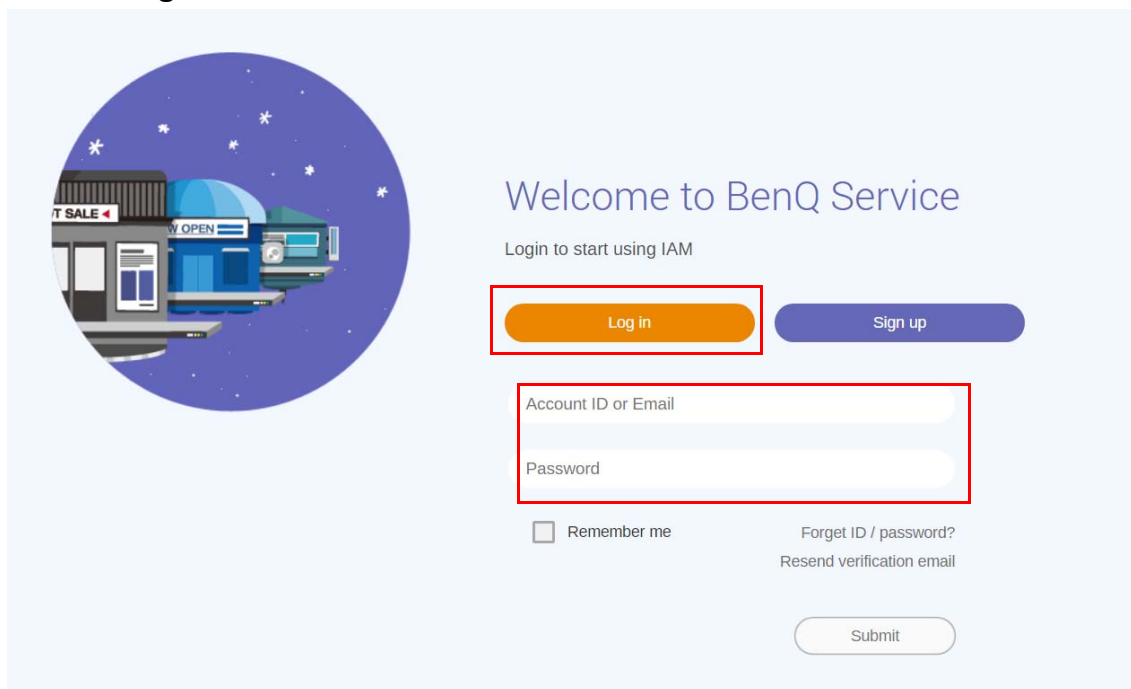


The image shows the BenQ Service Portal login page. On the left is a circular graphic with a stylized BenQ logo and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below these are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password' (both highlighted with a red box). There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forgot ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

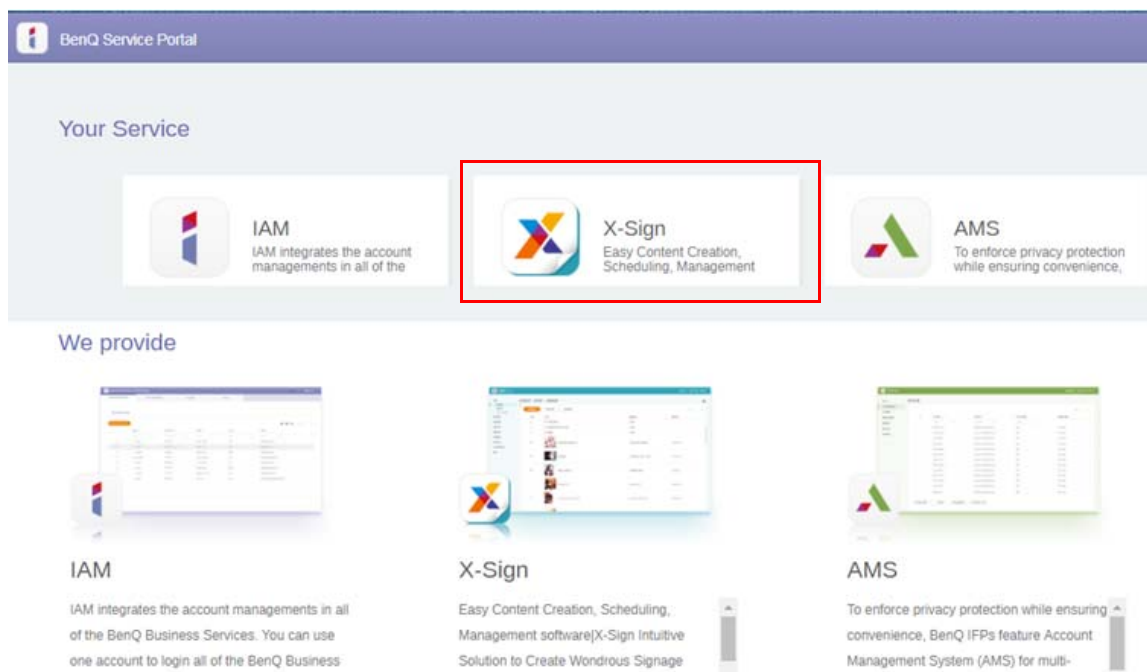

The image shows the BenQ Service Portal home page. The header is 'BenQ Service Portal'. The main section is 'Your Service' with three cards: 'IAM' (Integrate the account managements in all of the BenQ Business Services), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management) (highlighted with a red box), and 'AMS' (To enforce privacy protection while ensuring convenience). Below this is a section 'We provide' with three cards: 'IAM' (Integrate the account managements in all of the BenQ Business Services), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software) (X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage), and 'AMS' (To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-).


2. Nhấp vào **Login (Đăng nhập)** để vào trang X-Sign Manager.

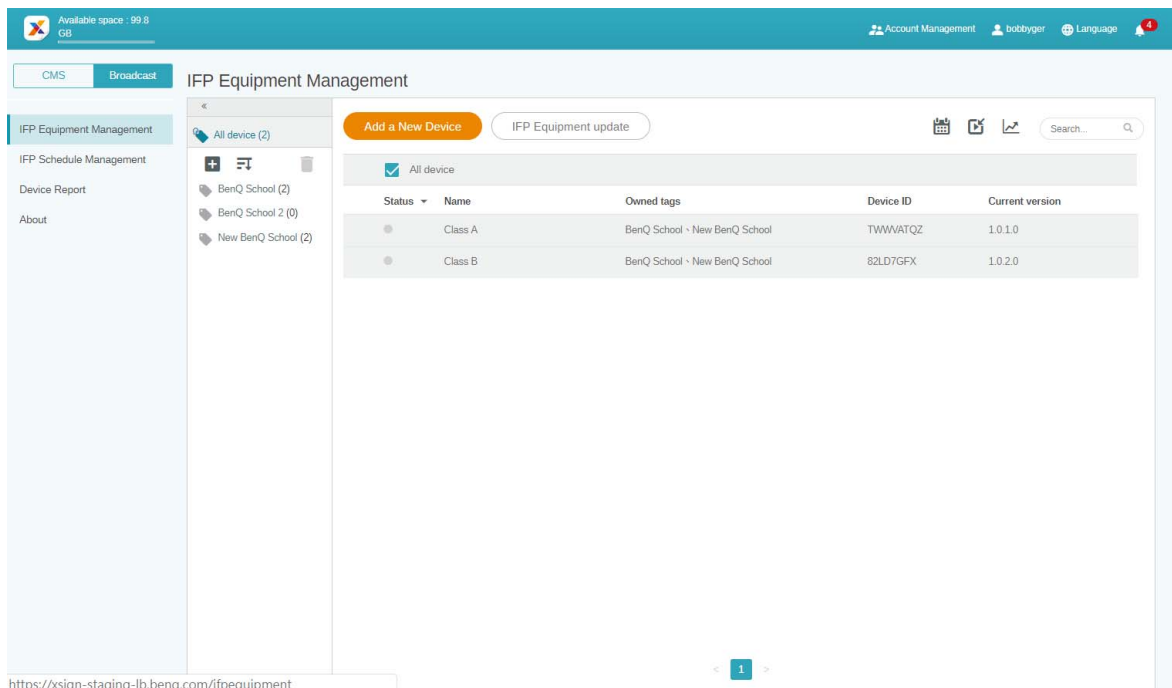




# Tạo tài khoản mới cho người dùng thông thường

1. Là quản trị viên để tạo tài khoản mới cho người dùng thông thường, hãy truy cập trang web dịch vụ của BenQ: <https://ams.benq.com>. Nên dùng các trình duyệt Chrome và Firefox.
2. Đăng nhập và chọn **IAM**.

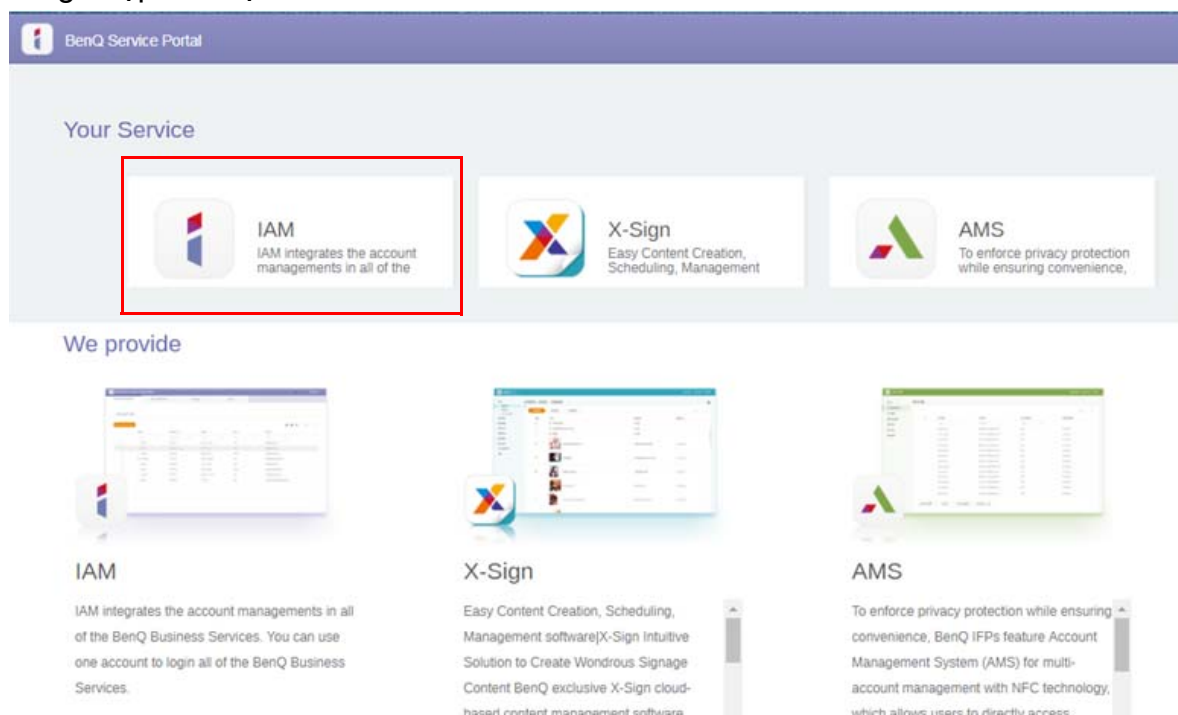

3. Nhấp **Create New Account (Tạo tài khoản mới)** để tiếp tục.

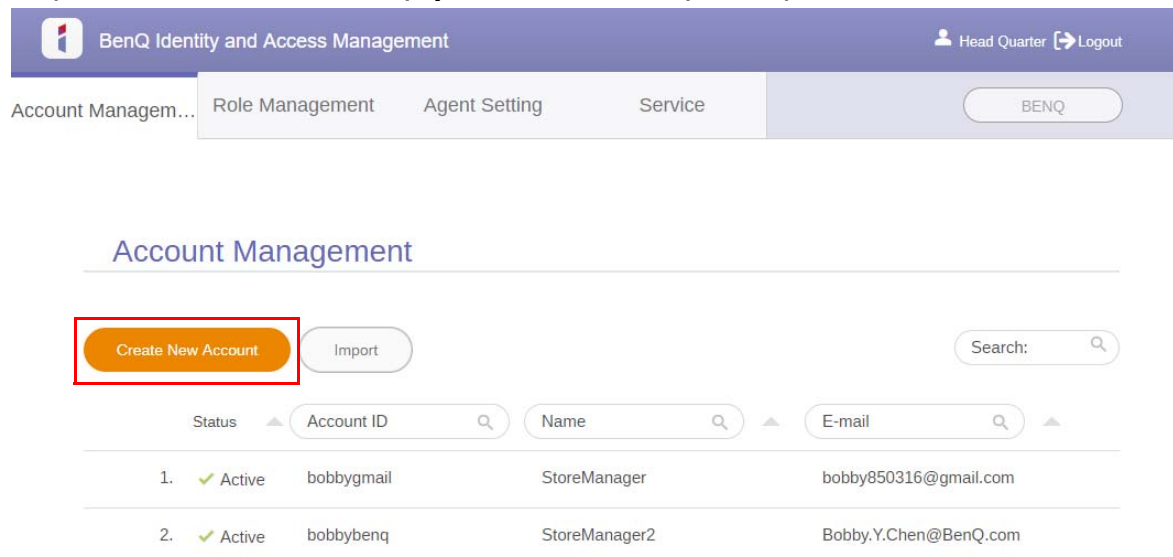



4. Điền vào các trường sau. Đảm bảo nhập đúng địa chỉ email và kích hoạt dịch vụ X-Sign. Nhấp vào **Submit (Gửi)** để tạo tài khoản mới.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter Logout

Account ManagementRole ManagementAgent SettingServiceBENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

Role

☒ X-Sign

channel\_manager

Create a new role

☐ AMS

coordinator

Create a new role

Submit

Cancel

5. Tài khoản được tạo và email xác minh được gửi đến chủ sở hữu tài khoản mới.


Message

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


## Xác minh tài khoản

1. Người dùng nhận được email xác minh cần nhấp vào liên kết xác minh trong email trong vòng 72 giờ.

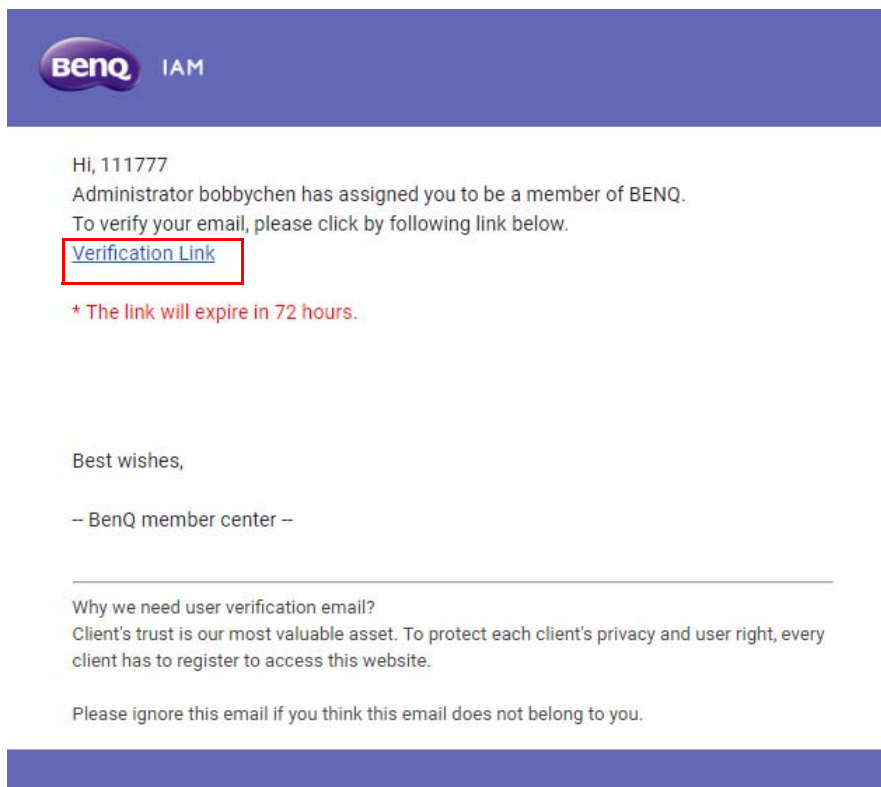

Chỉ quản trị viên (nhân viên CNTT) mới có thể tạo tài khoản trên BenQ IAM. Người dùng không thể tự tạo tài khoản.

2. Sau khi nhấp vào liên kết, bạn sẽ thấy thông báo là email đã được xác minh.

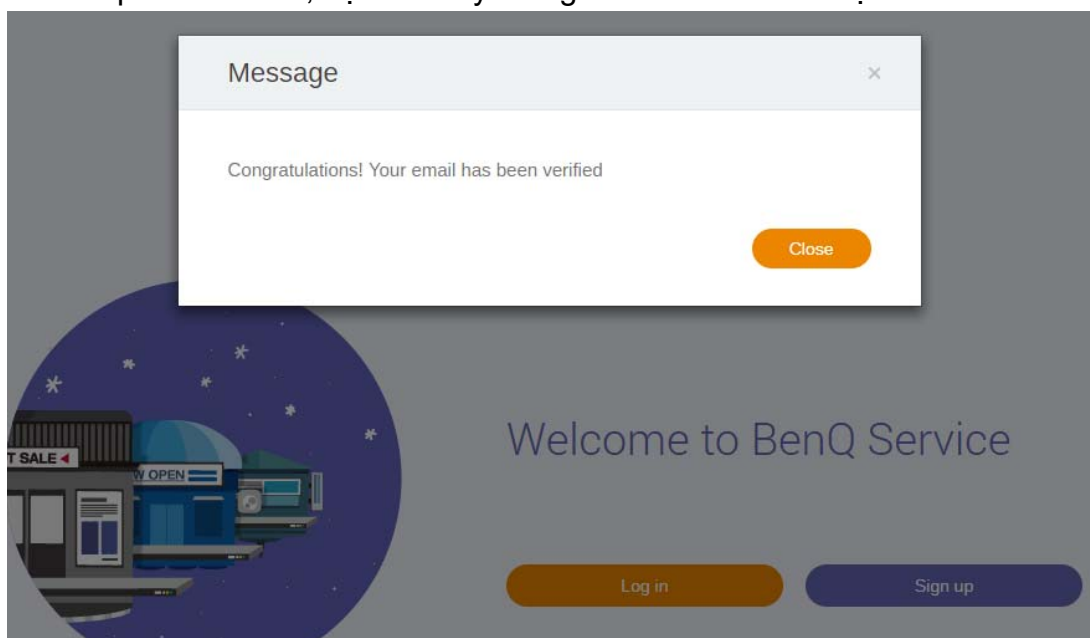


3. Nhấp vào **Log in (Đăng nhập)** để truy cập X-Sign Manager. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập, hãy tham khảo [Truy cập X-Sign Manager trên trang 6](#).








# Chế độ phát sóng trong X-Sign Manager

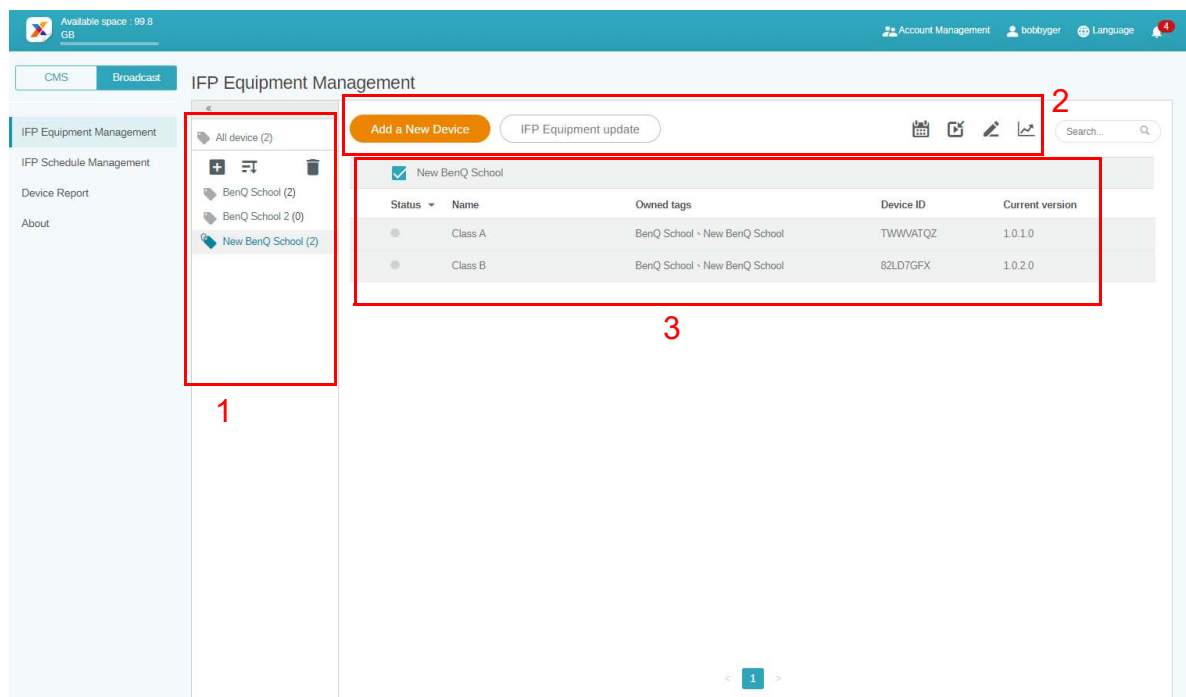Với X-Sign Manager, bạn có thể đặt chế độ Phát sóng trên các BenQ IFP từ xa.

## Tổng quan phát sóng


Trong khi đăng nhập, chọn **Broadcast (Phát sóng) > IFP Equipment Management (Quản Lý Thiết Bị IFP)**. Bạn sẽ thấy ba phần chính như mô tả trong bảng dưới đây:




Mục		Mô tả
1.	Tab Thiết bị	Bạn có thể kiểm tra các thiết bị/thẻ tại đây và xem chi tiết trong tab thao tác.  : Tạo thẻ  : Sắp xếp giảm dần  : Xóa thẻ
2.	Tab chỉnh sửa	Bạn có thể chỉnh sửa các thiết bị/thẻ bằng cách chọn các nút trong khu vực này.  : Lên kế hoạch  : Thêm gián đoạn  : Chỉnh sửa thiết bị  : Kiểm tra báo cáo
3.	Tab vận hành	Bạn có thể xem nội dung tương ứng trong khi chuyển đổi sang thiết bị/thẻ trên tab thiết bị.

# Gắn thiết bị


1. Để gắn thiết bị mới với X-Sign Manager, chọn **Broadcast (Phát sóng) > IFP Equipment Management (Quản Lý Thiết Bị IFP)**.

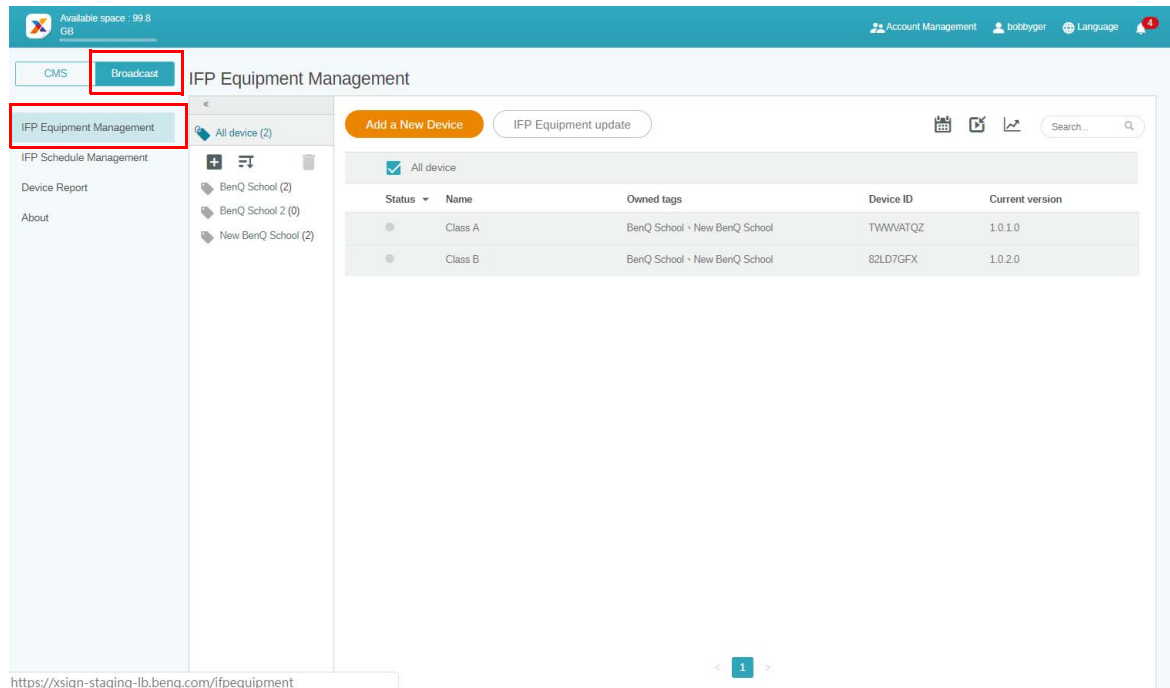


2. Chọn **Add a New Device (Thêm Thiết Bị Mới)**.

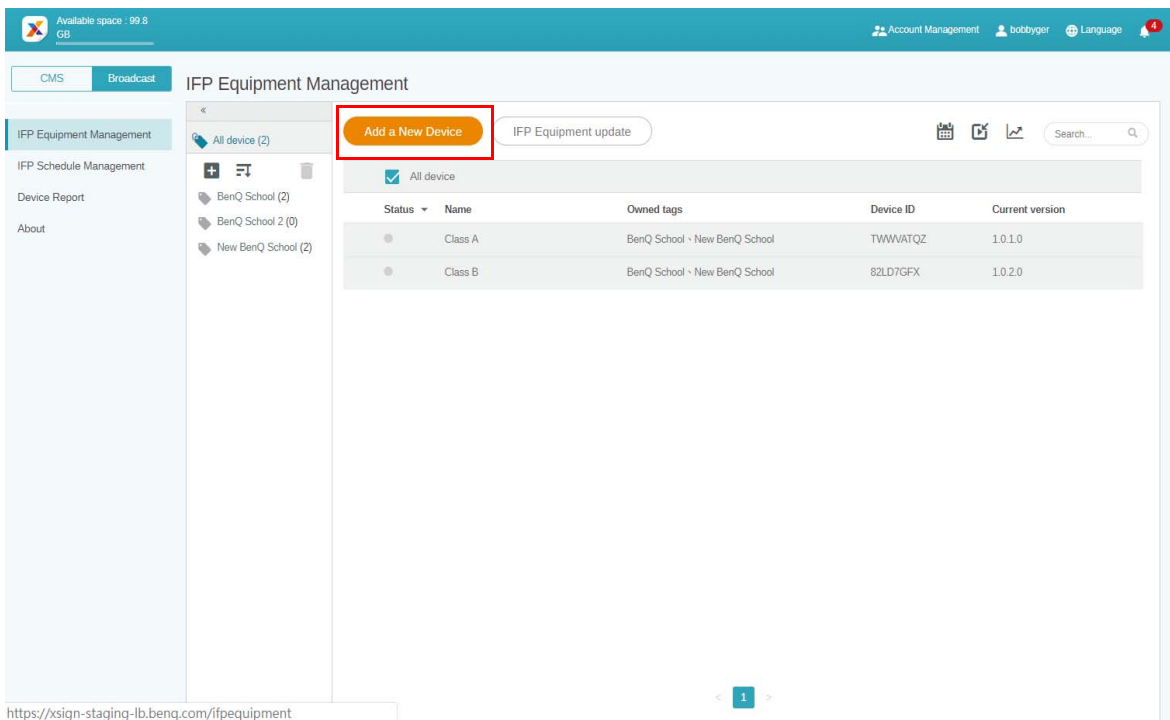

3. Trên IFP, nhấp vào **BroadcastSetting** để bắt đầu APP.

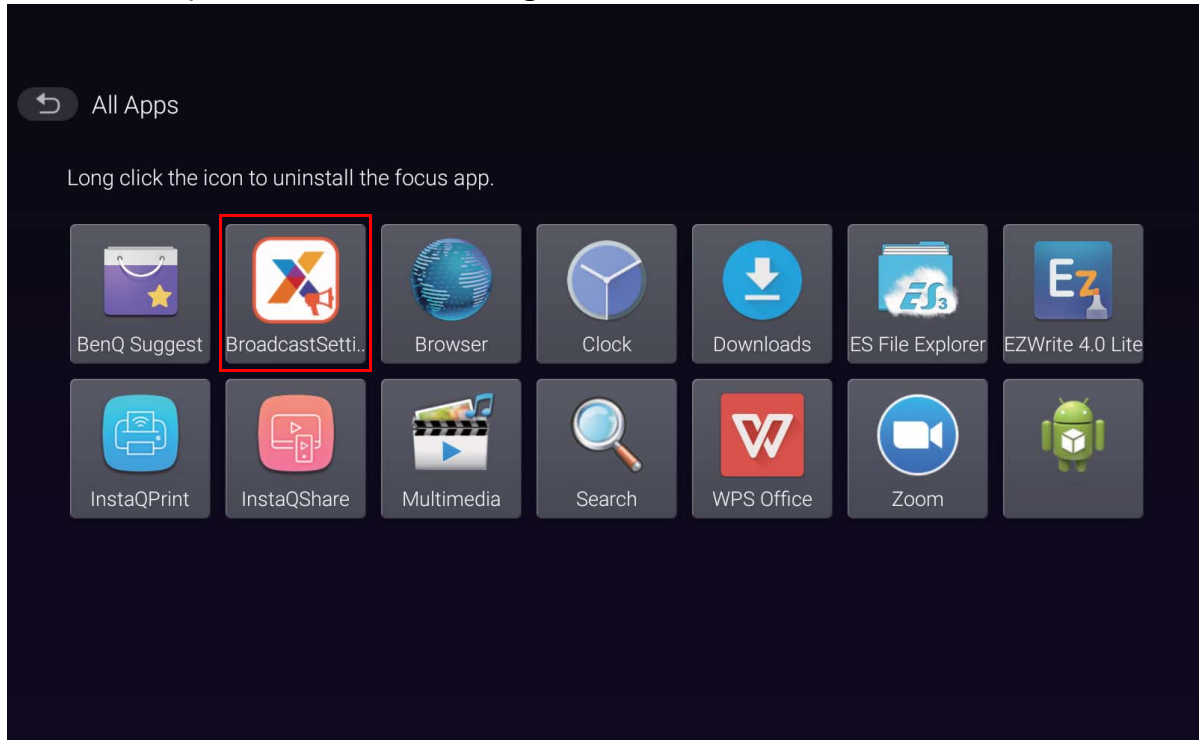

4. Nhập ID hiển thị trên IFP vào ID thiết bị trên trang Manager. Sau đó nhập tên thiết bị.

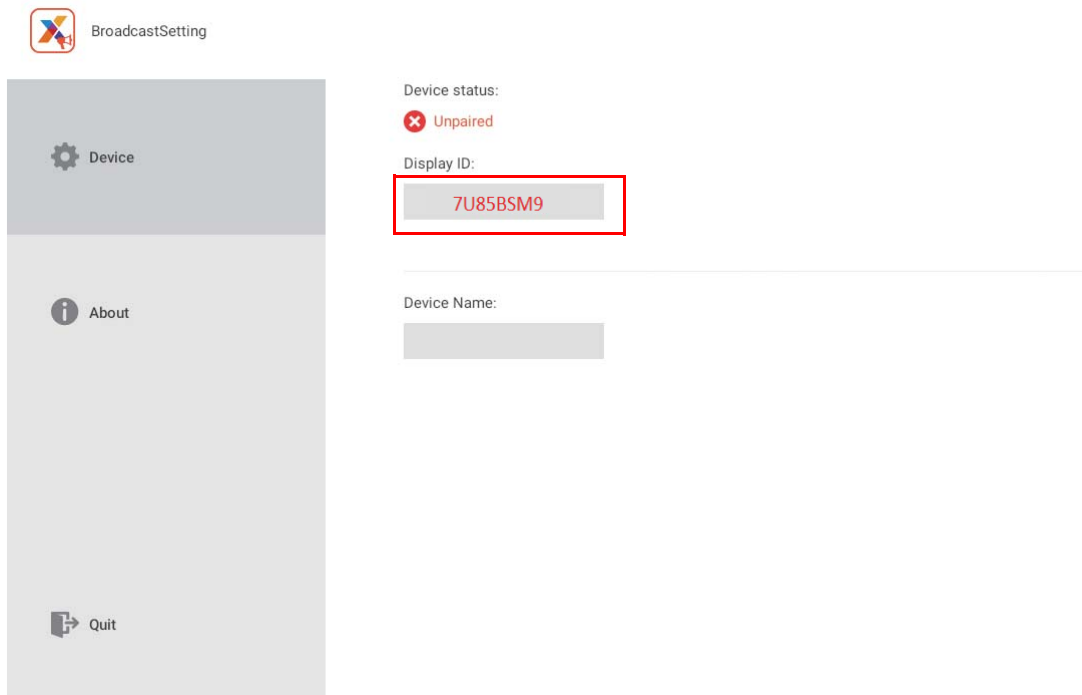

Account Management bobbyger Language 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

### Add a New Device

\*Device ID:

\*Device Name:  Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

Edit \*Equipment will apply selected tags' schedule a...

Finish



Đảm bảo rằng IFP được kết nối với Internet và được đặt theo đúng múi giờ.

5. IFP được ghép nối thành công với X-Sign Manager khi trạng thái thiết bị hiển thị “Pairing success (Ghép cặp thành công)” và tên thiết bị được hiển thị chính xác.

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

✓ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9

Device Name:


Class101

# Quản lý thẻ


Bạn có thể tạo thẻ vào nhóm thiết bị.

## Tạo thẻ **sau khi** gắn thiết bị

1. Tạo thẻ bằng cách nhấp vào .

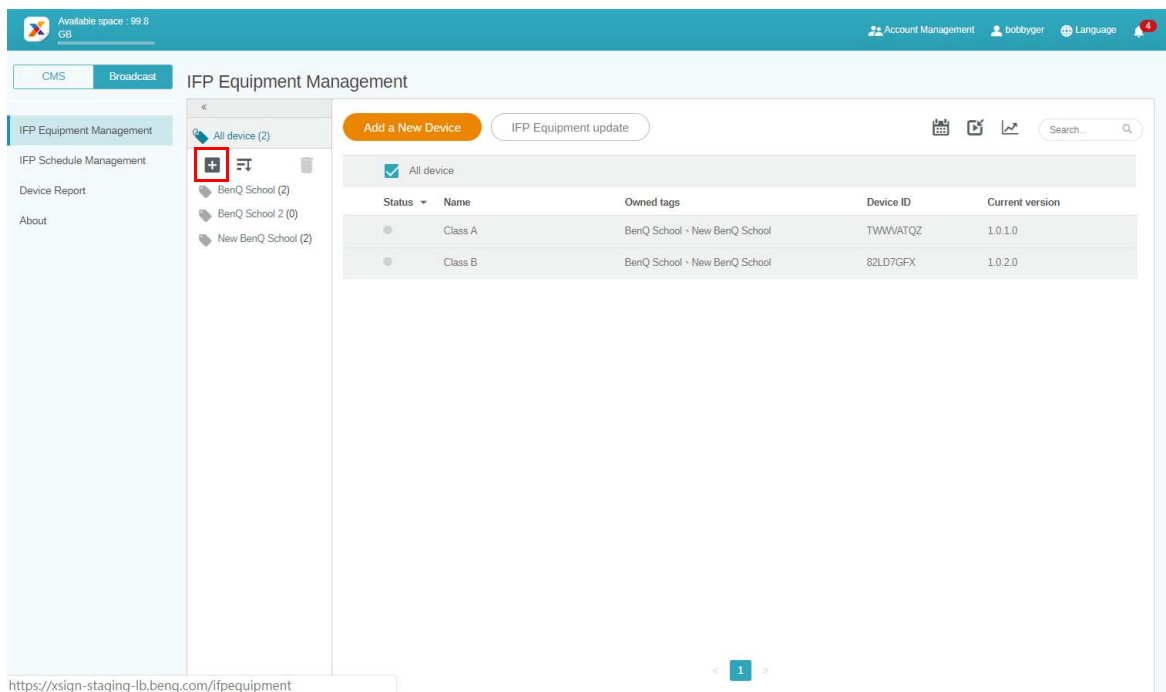

2. Nhập tên thẻ, chọn thiết bị tương ứng và nhấp **Confirm (Xác nhận)**.

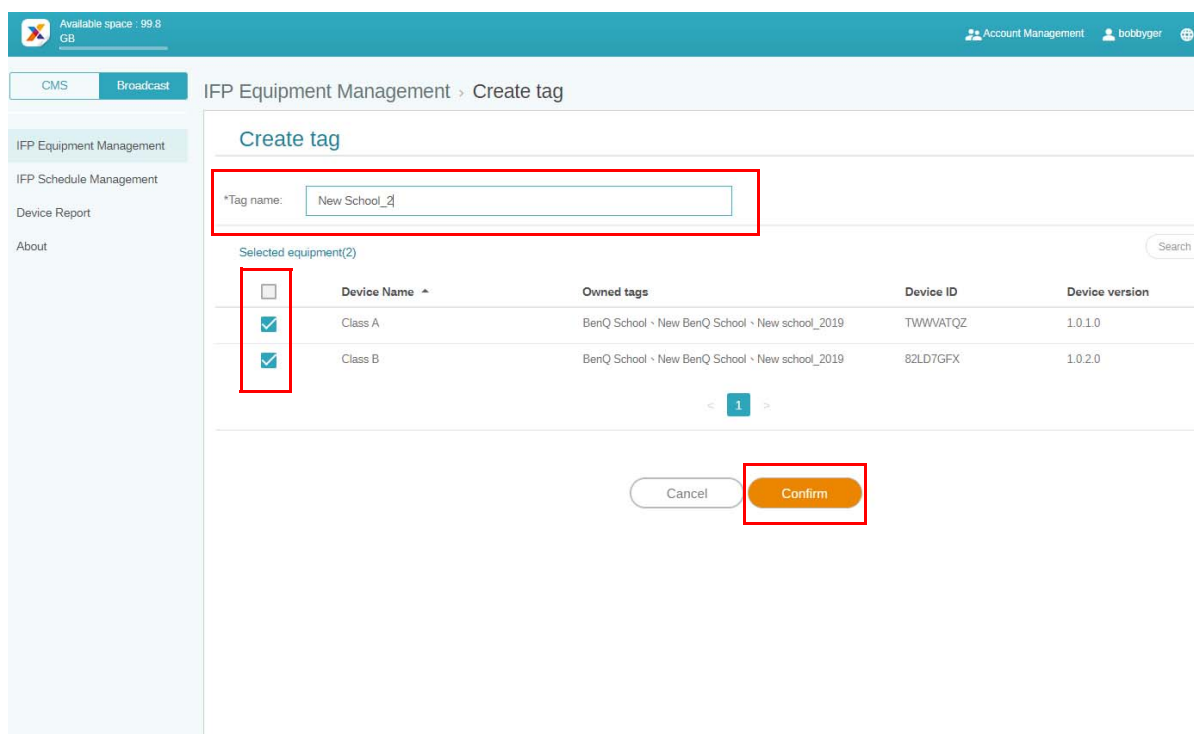



### 3. Thẻ, “New School\_2”, được tạo thành công.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'New School\_2 (2)' is highlighted with a red box. The main area displays a table with the following data:

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School - New School_2...	TWWVATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School - New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

## Tạo thẻ **trước** khi gắn thiết bị

1. Bạn cũng có thể tạo thẻ mới trước khi thiết bị được ghép nối với X-Sign Manager.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'BenQ School 3 (0)' is highlighted with a red box. The main area displays a table with the following data:

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
No Data Available				

2. Chọn **Add a New Device (Thêm Thiết Bị Mới)**. Điền ID thiết bị hiển thị trên IFP và nhập tên thiết bị. Nhấp vào **Edit (Chỉnh sửa)** để chọn thẻ.

The screenshot shows the 'Add a New Device' form in the IFP Equipment Management interface. The form includes fields for '\*Device ID:', '\*Device Name:', and 'Tag:'. The 'Tag:' field is currently set to '# BenQ School 3'. Below the 'Tag:' field, there is an 'Edit' button highlighted with a red box. To the right of the 'Edit' button, there is a note: '\*Equipment will apply selected tags' schedule a...'. At the bottom of the form, there is a 'Finish' button.


3. Nhấp vào **OK** để xác nhận.

The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box. The dialog box contains a list of tags with checkboxes. The tag 'BenQ School 3' is selected, indicated by a blue checkmark and a red box around the checkbox. Below the list of tags, there are 'Cancel' and 'OK' buttons. The 'OK' button is highlighted with a red box.




Có thể gán nhiều thẻ cho một thiết bị.

4. Thông báo cảnh báo sẽ bật lên. Nhấp vào **Confirm (Xác nhận)** để tiến hành.

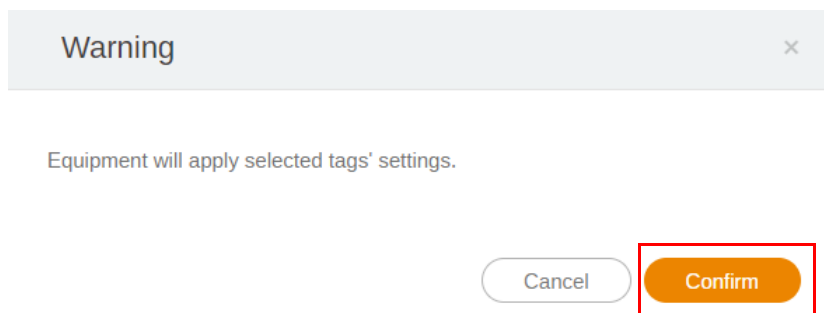


5. Nhấp vào **Finish (Hoàn thành)** để hoàn thành hành động.


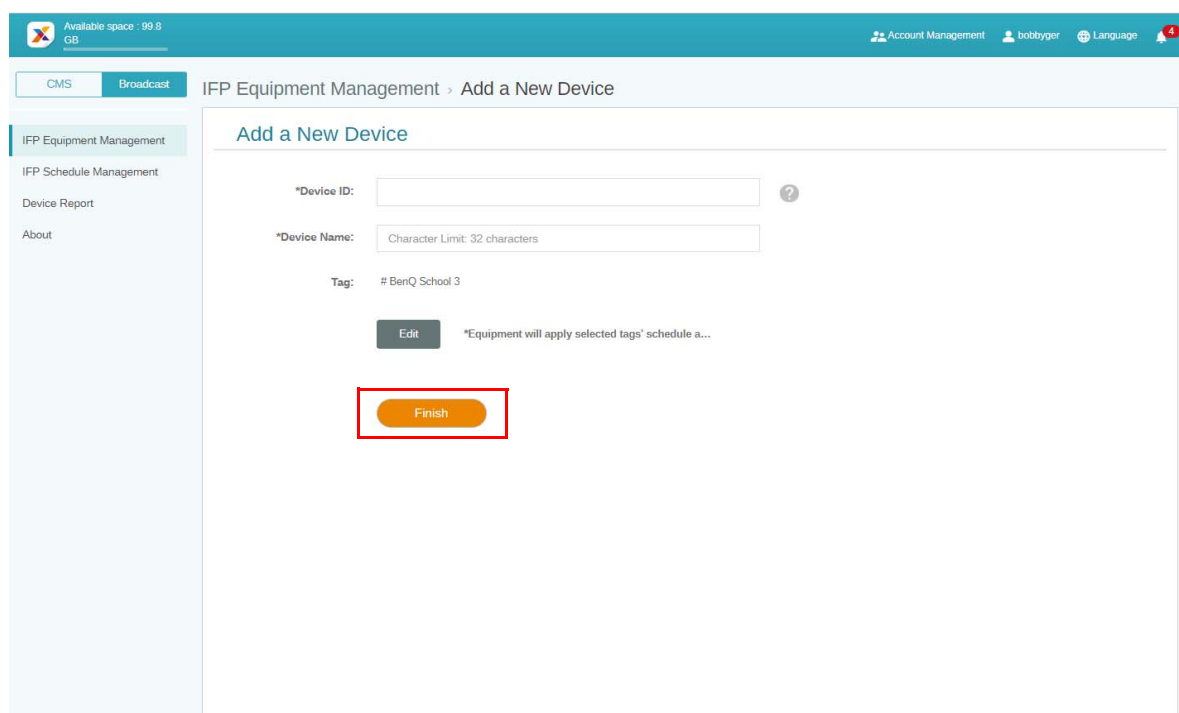


## Chỉnh sửa thẻ


1. Bạn có thể chỉnh sửa thẻ bằng cách chọn tên thiết bị và nhấp .

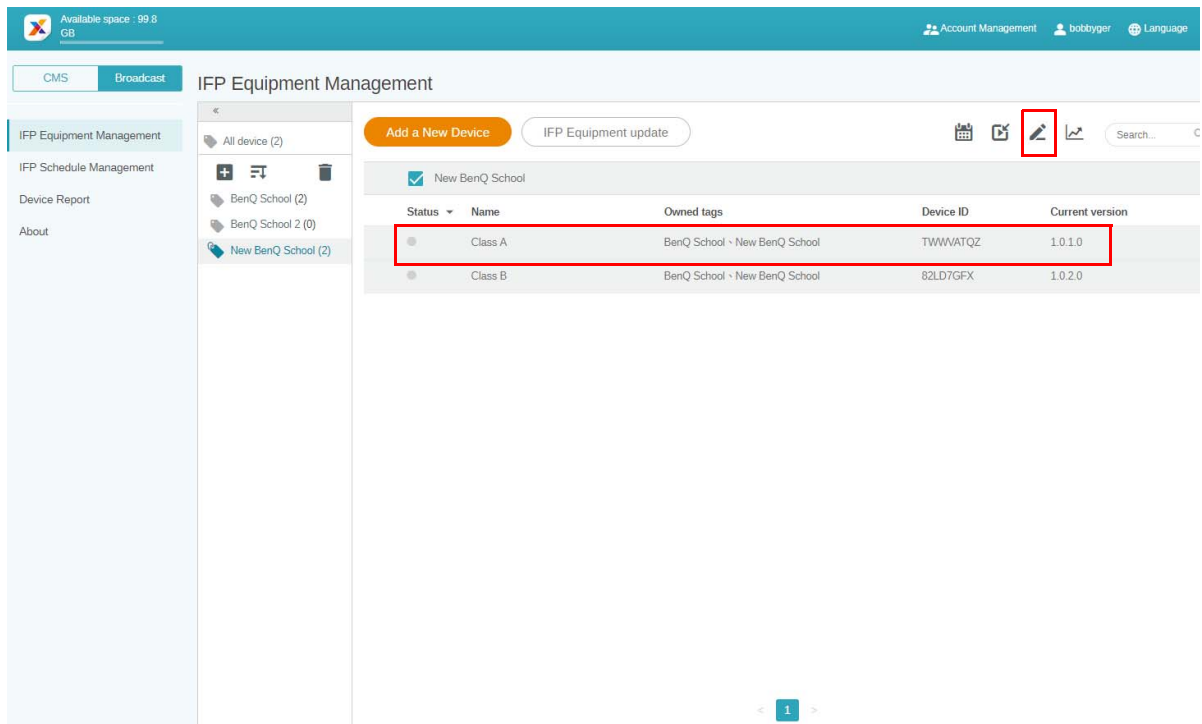


2. Nhấp vào **Edit (Chỉnh sửa)** để tiếp tục. Chọn thẻ và nhấp vào **OK**.

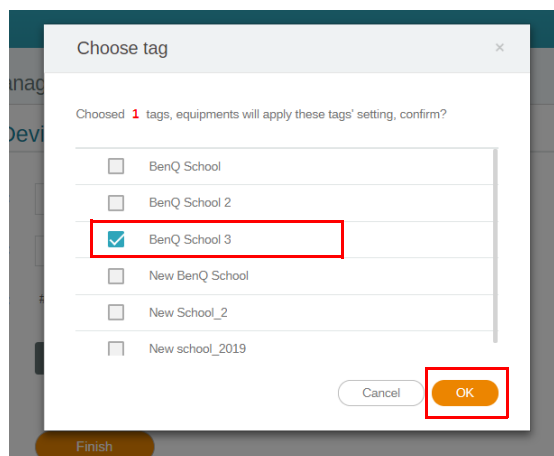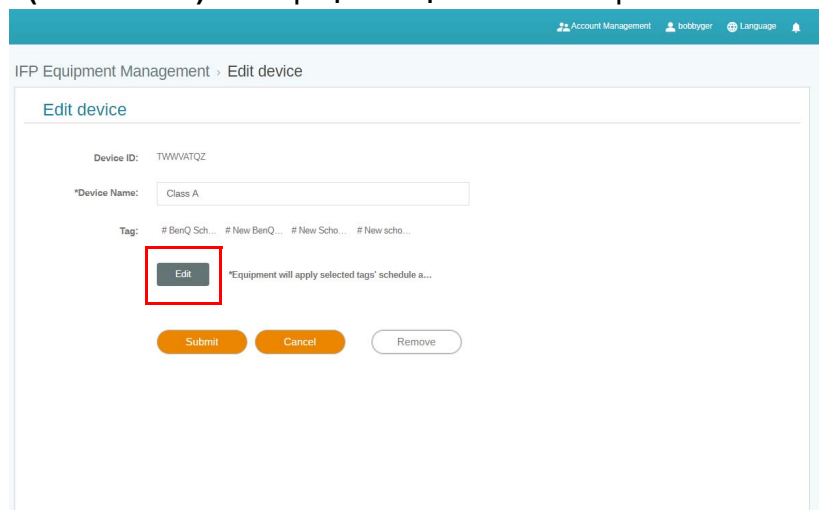

3. Thông báo cảnh báo sẽ bật lên. Nhấp vào **Confirm (Xác nhận)** để tiến hành.

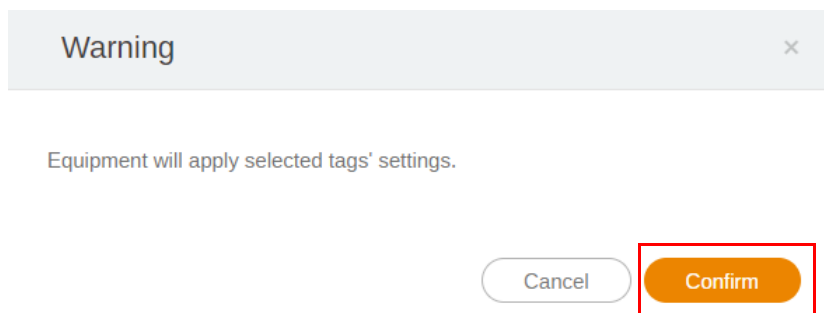

4. Nhấp vào **Submit (Gửi)** để hoàn thành hành động.

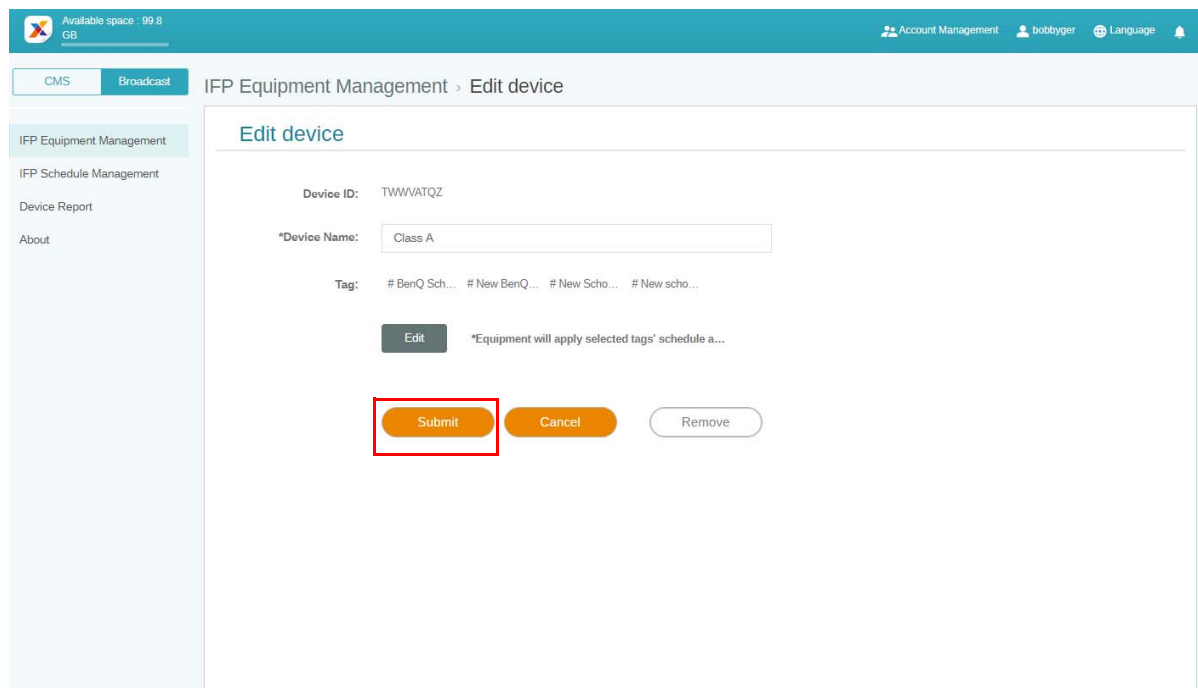

# Cập nhật thiết bị IFP

1. Để cập nhật thiết bị, nhấp vào **IFP Equipment update (Cập nhật thiết Bị IFP)**.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. The top bar includes 'Available space: 99.8 GB', 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar has 'CMS' and 'Broadcast' tabs, with 'IFP Equipment Management' selected. The main area has a sub-header 'IFP Equipment Management' and a list of devices on the left: 'All device (2)', 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'New BenQ School (2)', 'New School\_2 (2)', and 'New school\_2019 (2)'. The 'New School\_2 (2)' device is selected. The main table shows the following data:

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	TWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

The 'IFP Equipment update' button is highlighted with a red box. A pagination bar at the bottom shows '< 1 >'.

2. Chọn thiết bị bạn muốn cập nhật, sau đó nhấp vào **Update (Cập nhật)**.

The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. The top bar includes 'Available space: 99.8 GB', 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar has 'CMS' and 'Broadcast' tabs, with 'IFP Equipment Management' selected. The main area has a sub-header 'X-Sign Player Update' and a list of devices on the left: 'All device (2)', 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'New BenQ School (2)', 'New School\_2 (2)', and 'New school\_2019 (2)'. The 'New School\_2 (2)' device is selected. The main table shows the following data:

Device Name	Description	Current version	Last Updated	Update Status
<input checked="" type="checkbox"/> Class A		v1.0.1.0		Haven't updated yet
<input type="checkbox"/> Class B		v1.0.2.0		Haven't updated yet

The 'Update' button is highlighted with a red box. A pagination bar at the bottom shows '< 1 >'.




Cập nhật phần mềm thiết bị lên phiên bản mới nhất trước khi ghép nối với X-Sign Manager.

## Đăng tin nhắn

Bạn có thể đăng tin nhắn bằng cách dùng **Lên kế hoạch**  hoặc **Thêm gián đoạn**  cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

**Thêm gián đoạn** có thể đăng nhanh, gửi tin nhắn của bạn ngay lập tức. Nó được sử dụng khi bạn cần gửi tin nhắn khẩn.

**Lên kế hoạch** sử dụng cấu trúc lịch, gửi tin nhắn của bạn vào một ngày được chỉ định hoặc tại thời điểm cụ thể.

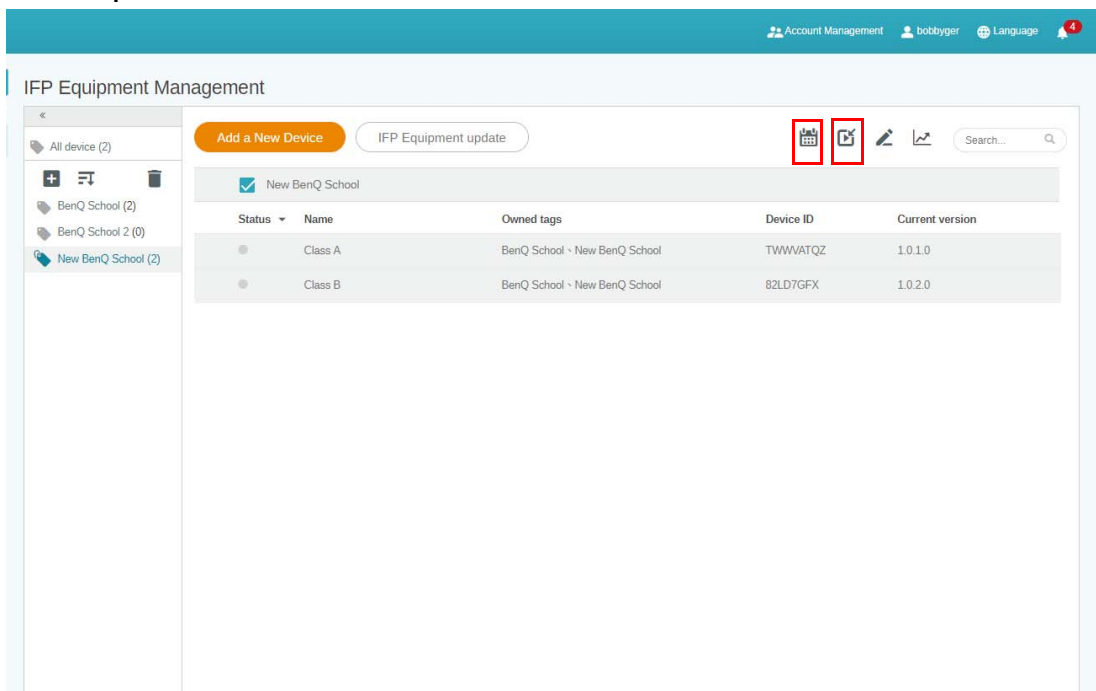


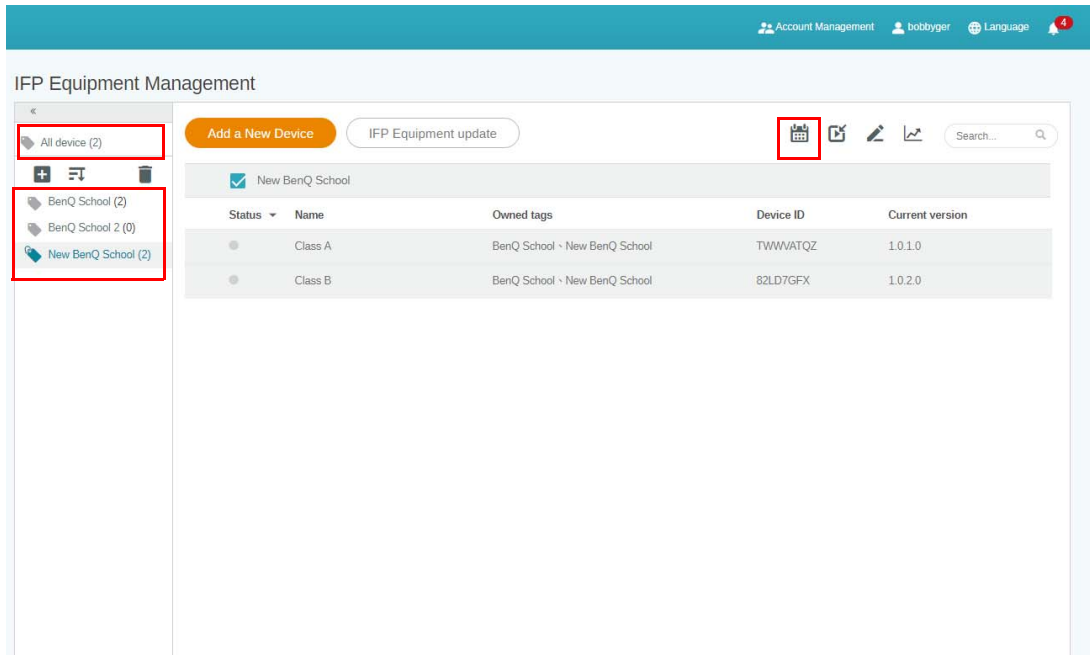
The screenshot displays the 'IFP Equipment Management' interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Account Management', 'bobbyger', 'Language', and a notification bell. Below this, the main content area is titled 'IFP Equipment Management'. On the left, a sidebar shows a list of devices: 'All device (2)', 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', and 'New BenQ School (2)'. The main area features a table of devices. Above the table, there are buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update', along with icons for calendar and add interruption (highlighted with red boxes), a pencil icon, and a search bar. The table has columns for 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. It lists two devices: 'Class A' and 'Class B', both with their respective tags, IDs, and versions.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0



## Sử dụng Lên kế hoạch

1. Chọn thẻ hoặc thiết bị bạn muốn lên lịch và nhấp vào  để vào trang quản lý lịch trình. Bạn có thể đăng tin nhắn của mình đến tất cả các thiết bị hoặc thẻ cụ thể.



IFP Equipment Management

Account Management | bobbyger | Language | 4


All device (2) | Add a New Device | IFP Equipment update

BenQ School (2) | BenQ School 2 (0) | New BenQ School (2)

New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Bạn có thể đặt lịch bằng cách chọn ngày và khoảng thời gian. Cửa sổ **Lên kế hoạch** sẽ hiện lên.

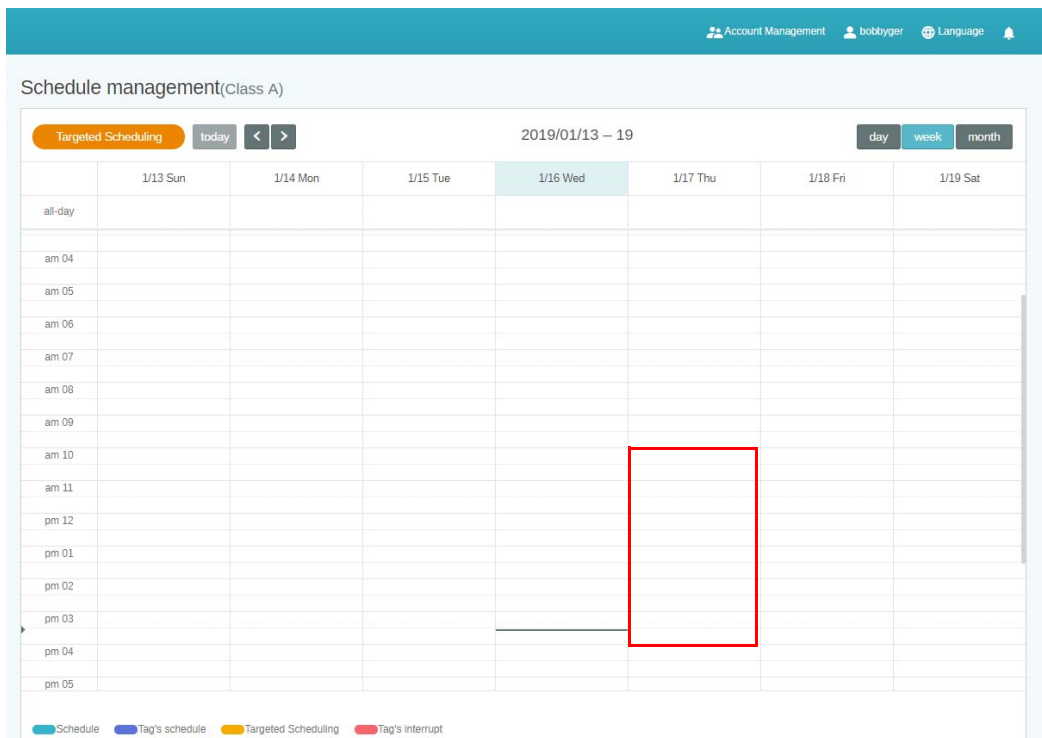

Schedule management(Class A)

Targeted Scheduling | today | 2019/01/13 – 19 | day | week | month

	1/13 Sun	1/14 Mon	1/15 Tue	1/16 Wed	1/17 Thu	1/18 Fri	1/19 Sat
all-day							
am 04							
am 05							
am 06							
am 07							
am 08							
am 09							
am 10							
am 11							
pm 12							
pm 01							
pm 02							
pm 03							
pm 04							
pm 05							

Legend: Schedule (blue), Tag's schedule (purple), Targeted Scheduling (yellow), Tag's interrupt (red)

3. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung bằng cách hoàn thành các trường sau.

Set Schedule(Class A)

Type

TextVideo

Text content

within 800 characters

0/11Row

Style

Text style preview

Text style

Text style preview

Text style preview

Notice\_1

Board

Principal

111777

Duration

2019-01-17

12:30:00

to

13:00:00

All Day

Cycle

Day

Every

1

Day

Week

End

2019-01-17

Preview


Confirm

Cancel


Mục		Mô tả
1.	Text content (Nội dung văn bản)	Loại tin nhắn bạn muốn chia sẻ.
2.	Style (Phong cách)	Tùy chỉnh phong cách bằng cách tạo mô-đun của riêng bạn. Bạn có thể thêm nhiều kiểu hơn bằng cách chọn kiểu ngoài cùng bên phải.
3.	Duration (Thời lượng)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đặt ngày và giờ bạn muốn chia sẻ tin nhắn.</li> <li>Bạn có thể đặt ngày kết thúc và chọn lặp lại theo ngày hoặc tuần.</li> </ul>


4. Sau khi tất cả cấu hình được đặt, nhấp vào **Confirm (Xác nhận)**.

5. Bạn sẽ thấy lịch trình trên trang quản lý lịch trình.

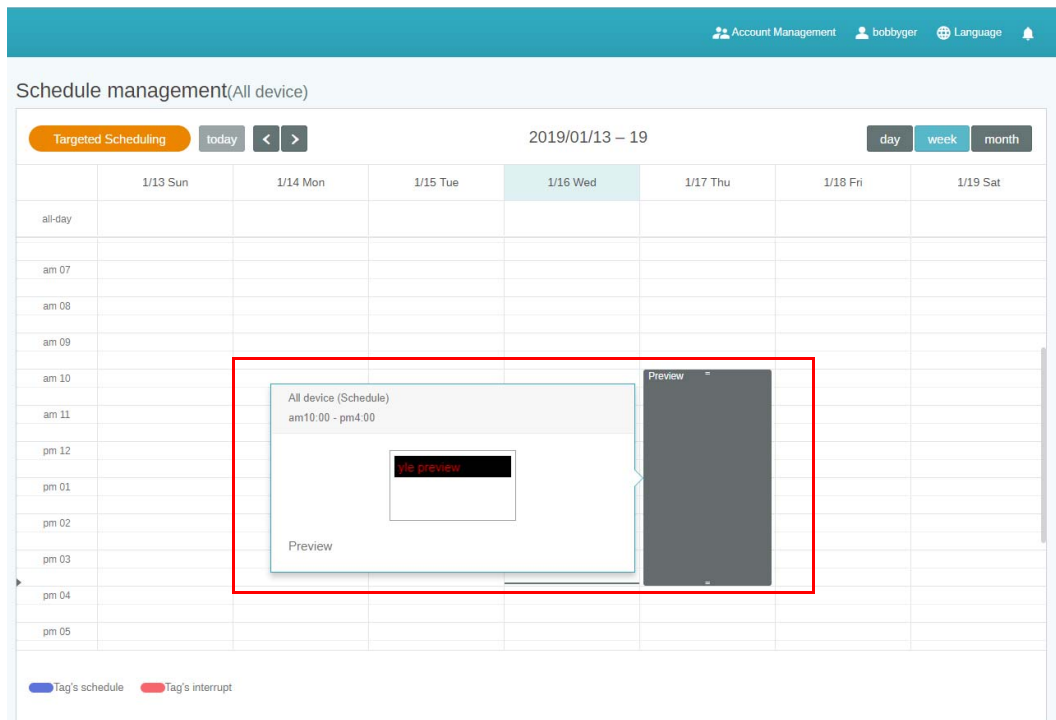

## Sử dụng Thêm gián đoạn

1. Chọn thẻ hoặc thiết bị bạn muốn thêm ngắt và nhấp vào . Bạn có thể đăng tin nhắn của mình đến tất cả các thiết bị hoặc thẻ cụ thể.

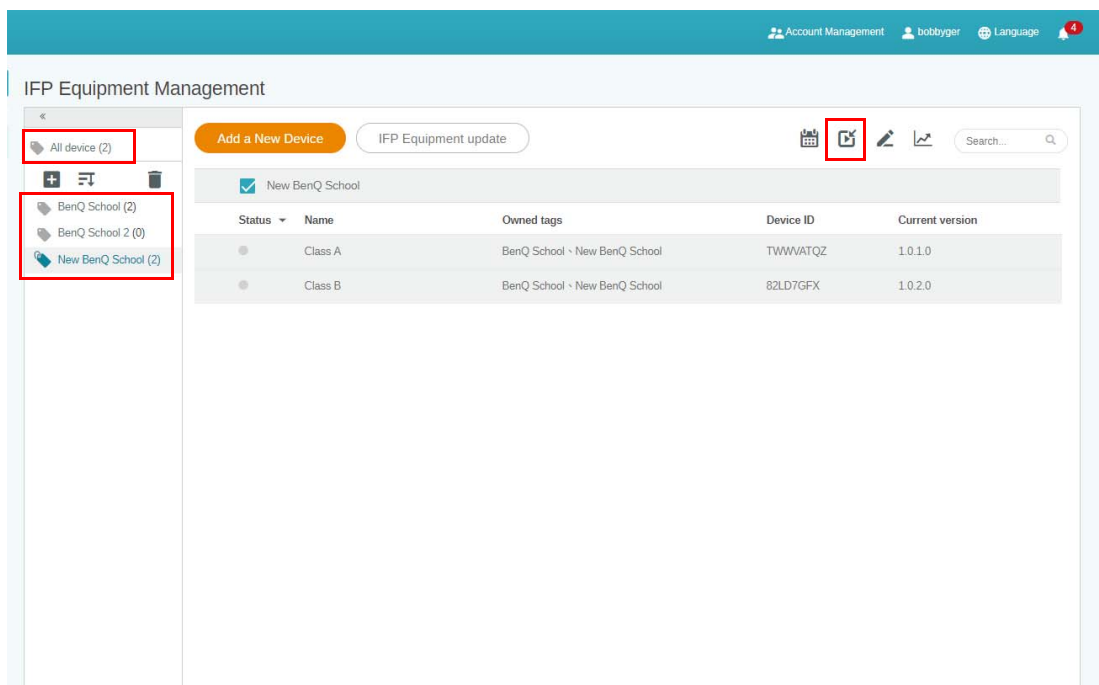

2. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung bằng cách hoàn thành các trường sau.

Create interrupt(Class A)

Type

TextVideo

Text content

Monthly review

Style

Text style preview

Notice\_1

Board

Principal

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

	Mục	Mô tả
1.	Text content (Nội dung văn bản)	Loại tin nhắn bạn muốn chia sẻ.
2.	Style (Phong cách)	Tùy chỉnh phong cách bằng cách tạo mô-đun của riêng bạn. Bạn có thể thêm nhiều kiểu hơn bằng cách chọn kiểu ngoài cùng bên phải.
3.	Play length (Thời lượng phát)	Chọn thời gian hiển thị.

3. Bạn có thể tạo mô-đun của riêng mình bằng cách chọn loại và kiểu cài đặt kiểu. Nhấp vào **Save (Lưu)** để tiếp tục.

Create style

name111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...

A

Text style preview


Save

Cancel


4. Sau khi tắt cả cấu hình được đặt, nhấp vào **Confirm (Xác nhận)**. Bạn sẽ tìm thấy tin nhắn bị gián đoạn trên IFP.



5. Bạn có thể đóng chương trình phát bằng cách nhấn vào vùng tin nhắn bị gián đoạn.

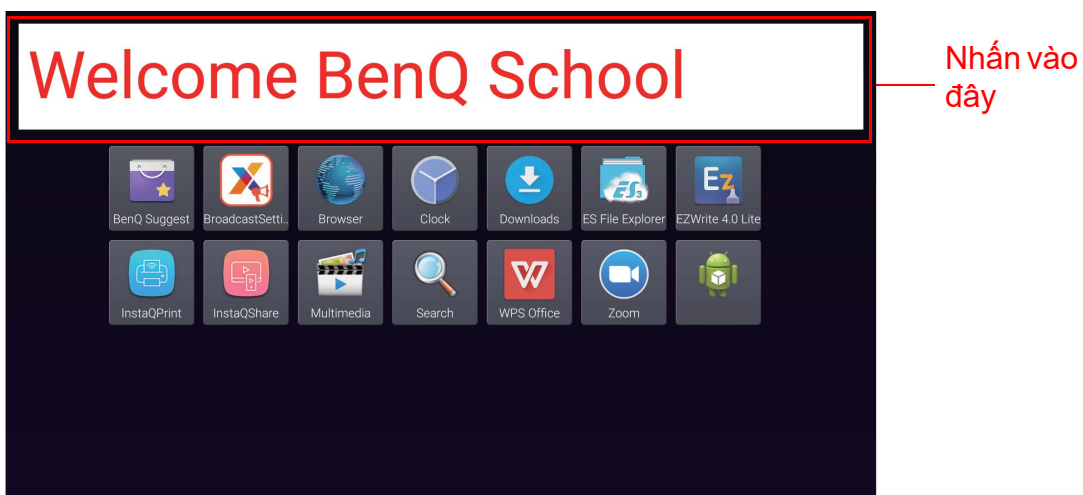


6. Một tin nhắn sẽ bật lên. Nhấp vào **Confirmed (Xác nhận)** để đóng chương trình phát sóng.

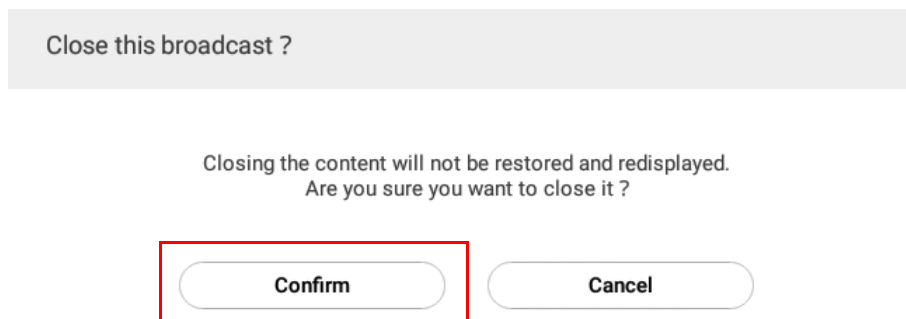


Ngắt gián đoạn mới được tạo sẽ ghi đè lên cái trước đó.


# Quản lý lịch trình IFP (Lịch sử)

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa lịch sử phát sóng của mình bằng cách chọn **IFP Schedule Management (Quản lý lịch trình IFP)**.

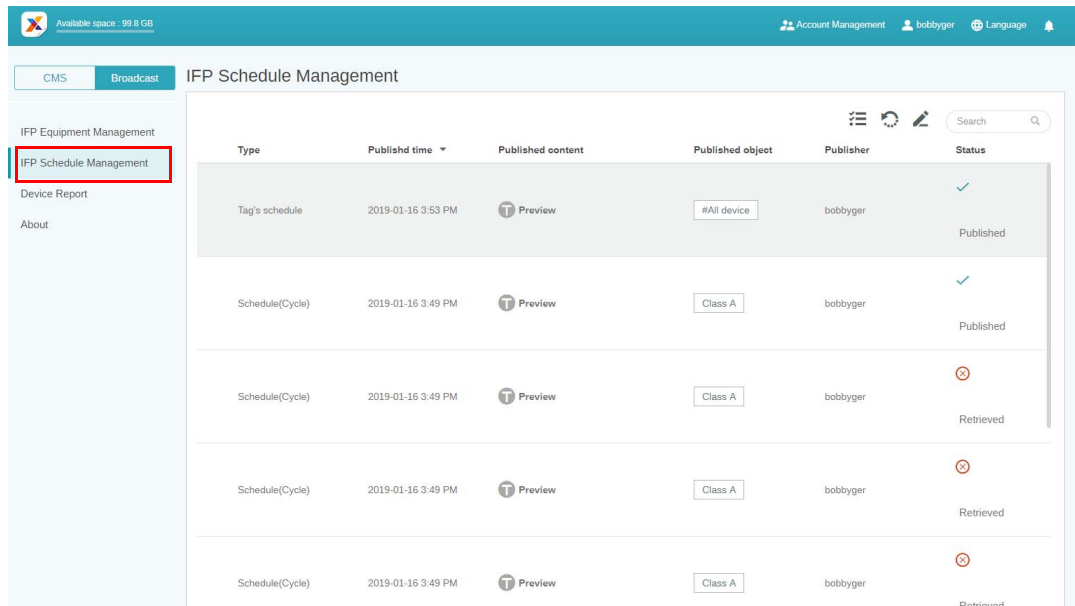

1. Chọn loại (lịch trình hoặc gián đoạn) bạn muốn kiểm tra. Bạn có thể lấy lại hoặc chỉnh sửa mục đã chọn.

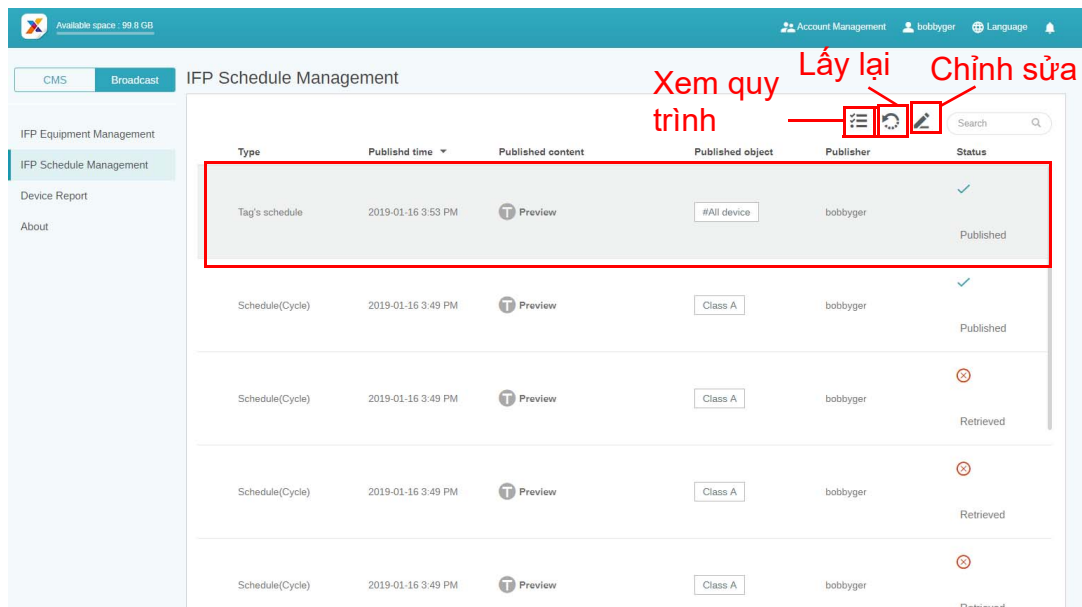


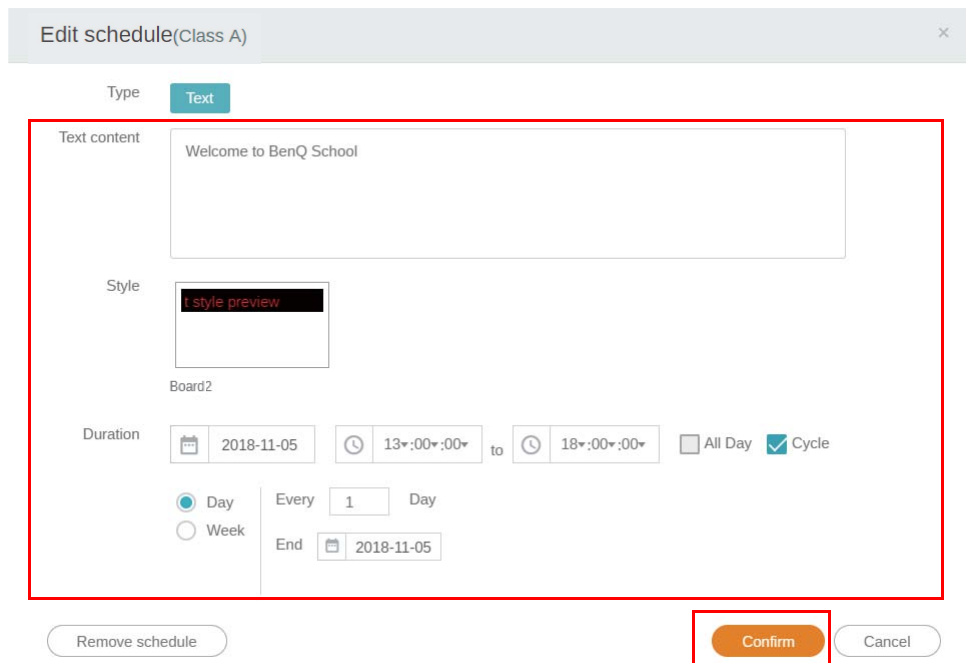
2. Sau khi nhấp vào , bạn sẽ thấy một cảnh báo trong cửa sổ bật lên. Nhấp vào **Confirm (Xác nhận)** nếu bạn muốn lấy lại lịch trình hoặc gián đoạn.




Confirm retrieve the schedule?



3. Sau khi nhấp vào  , bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ chỉnh sửa. Nhấp vào **Confirm (Xác nhận)** sau khi tất cả chỉnh sửa được thiết lập.




4. Nếu bạn muốn xóa lịch biểu hoặc gián đoạn, bạn cũng có thể nhấp vào nút xóa.

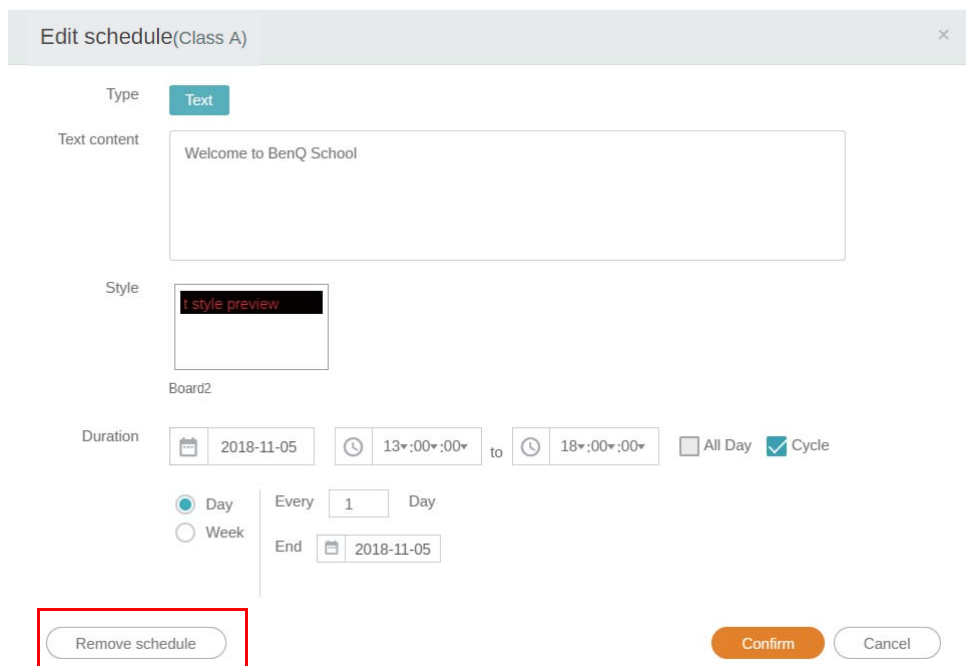




5. Bạn sẽ thấy tin nhắn trong cửa sổ bật lên. Nhấp vào **Confirm (Xác nhận)** nếu bạn muốn loại bỏ lịch trình hoặc gián đoạn.

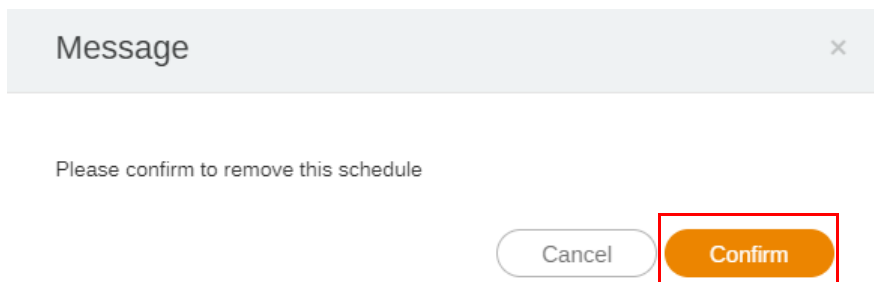


## Báo Cáo Thiết Bị

1. Để truy cập báo cáo hoạt động của thiết bị, nhấp vào **Device Report (Báo Cáo Thiết Bị)**.
2. Chọn **Tag / Equipment (Thẻ / Thiết bị)** và **Date range (Phạm vi ngày)**, sau đó nhấp vào **Export Report (Xuất Báo Cáo)**.

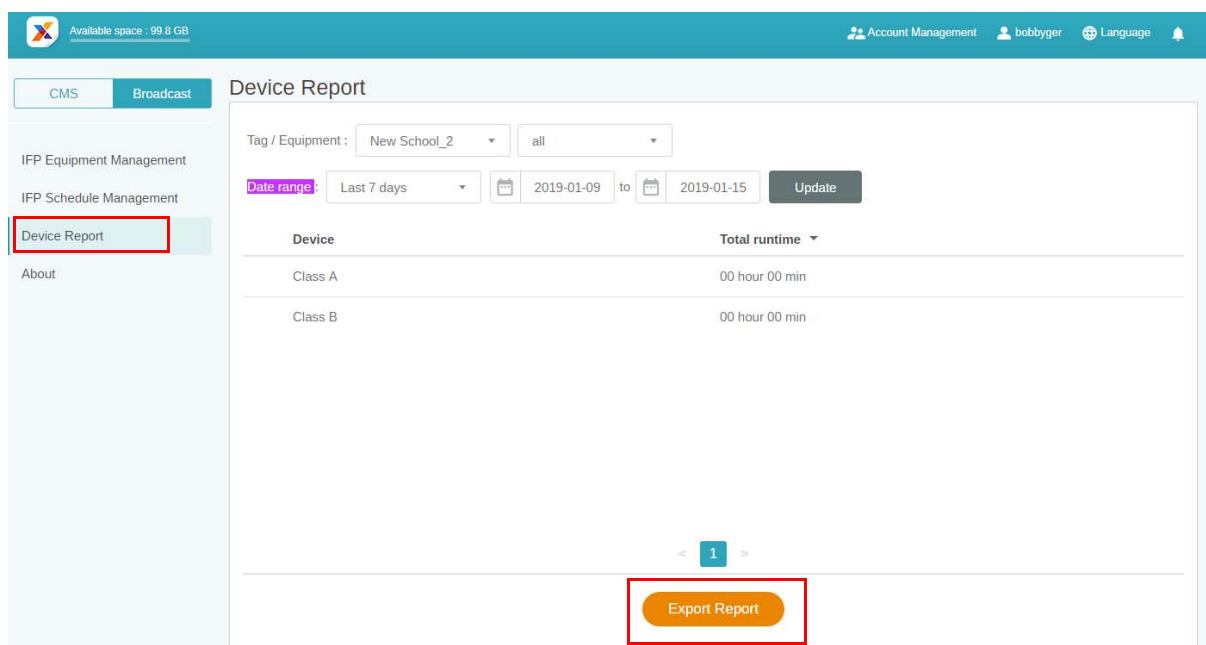

3. Báo cáo được xuất dưới dạng tệp csv. Bạn có thể mở bằng Microsoft Excel.

4. Bạn cũng có thể xuất báo cáo bằng cách nhấp vào  .

Available space : 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language | 4

CMS | Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)

BenQ School (2)

BenQ School 2 (0)

New BenQ School (2)

Add a New Device

IFP Equipment update

Calendar

TV

Report

Search...

New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

< 1 >