



Σύστημα διαχείρισης λογαριασμών Εγχειρίδιο Χρήσης



Πνευματικά δικαιώματα

Copyright 2019 BenQ Corporation. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, μετάδοση, αντιγραφή και αποθήκευση σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστή, κανενός μέρους της παρούσας έκδοσης, υπό οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, μαγνητικό, οπτικό, χημικό, χειροκίνητο ή άλλο, χωρίς την έγγραφη άδεια της BenQ Corporation.

Όλα τα υπόλοιπα λογότυπα, προϊόντα ή ονόματα εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα ή πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών τους και χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς λόγους και μόνο.

Αποποίηση ευθύνης

Η BenQ Corporation δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος και ειδικότερα αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε εγγύηση, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Επιπρόσθετα, η BenQ Corporation διατηρεί το δικαίωμα της αναθεώρησης της παρούσας έκδοσης και της πραγματοποίησης ενίοτε αλλαγών στα περιεχόμενα του παρόντος, χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης για την εν λόγω αναθεώρηση ή αλλαγή εκ μέρους της.

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι να παρέχει τις πλέον ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες προς τους πελάτες και ως εκ τούτου επιτρέπεται ενίοτε η τροποποίηση του συνόλου των περιεχομένων χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://business-display.benq.com/> για την πλέον πρόσφατη έκδοση του παρόντος εγχειριδίου.

Πίνακας περιεχομένων

| | |
|---|----|
| Εισαγωγή | 4 |
| Διαχείριση AMS Web | 6 |
| Καταχώρηση νέου λογαριασμού | 6 |
| Δημιουργία νέου λογαριασμού | 8 |
| Επεξεργασία του προφίλ σας | 10 |
| Διαχείριση BenQ AMS | 11 |
| Επισκόπηση υπηρεσίας AMS | 11 |
| Διαχείριση χρηστών | 12 |
| Διαχείριση NFC | 14 |
| Διαχείριση συσκευών | 17 |
| Προσωπικές ρυθμίσεις..... | 18 |
| Ρύθμιση λογαριασμού AMS | 19 |
| RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K | 19 |
| Σύνδεση ως τοπικός διαχειριστής | 19 |
| Σύνδεση ως διαχειριστής AMS/χρήστης/συντονιστής | 21 |
| RP6501K/RP7501K/RP8601K | 24 |
| Σύνδεση ως τοπικός διαχειριστής | 24 |
| Σύνδεση ως διαχειριστής AMS/χρήστης/συντονιστής..... | 25 |
| Διαθέσιμοι λογαριασμοί εκτός σύνδεσης | 26 |
| Εξουσιοδότηση διαχείρισης | 27 |
| Εφαρμογή AMS | 28 |
| Επισκόπηση προγράμματος διαχείρισης αρχείων AMS | 28 |
| Αναζήτηση αρχείων | 29 |
| Προσθήκη νέου φακέλου | 30 |
| Επεξεργασία αρχείων | 31 |
| Προσθήκη ενός άλλου διακομιστή Samba | 31 |
| Αποσύνδεση | 34 |
| Υποστηριζόμενα μοντέλα IFP | 34 |

Εισαγωγή

Σύστημα διαχείρισης λογαριασμών (AMS): Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και διαχειριστείτε προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε IFP

Προς διευκόλυνση των χρηστών για πρόσβαση και διαχείριση των αρχείων τους και του περιβάλλοντος των προσωπικών συσκευών τους, η BenQ λανσάρει το AMS (Σύστημα διαχείρισης λογαριασμών) για πιο εύκολη πρόσβαση και διαχείριση των αρχείων και των λογαριασμών από τους χρήστες. Επιπλέον, το AMS εγγυάται έναν πανεύκολο τρόπο διαχείρισης των λογαριασμών από το προσωπικό IT, ανεβάζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την ευκολία της διαχείρισης των λογαριασμών στα IFP της BenQ σε ανώτερο επίπεδο.

Εξατομικευμένο περιβάλλον χρήστη και άμεση πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης στο Cloud μέσω του AMS

- Εξατομικευμένο περιβάλλον χώρου εργασίας

Επειδή τα IFP θεωρούνται γενικώς συσκευές δημόσιας χρήσης όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα πολλών χρηστών, τα δεδομένα στερούνται συνήθως οργάνωσης και είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Δεν υπάρχει καμία λύση για την προσαρμογή του περιβάλλοντος κάθε χρήστη και το φιλτράρισμα των δεδομένων τους. Το AMS παρέχει προσαρμοσμένα περιβάλλοντα χώρου εργασίας, ιδιωτικό χώρο αποθήκευσης τοπικά και εξατομικευμένες ρυθμίσεις προς διευκόλυνση του χρήστη. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο εξατομικευμένο περιβάλλον χώρου εργασίας και στις ρυθμίσεις τους σε οποιοδήποτε IFP έχουν συνδεθεί και η διαδικασία θα μπορούσε να επιταχυνθεί περαιτέρω με τις κάρτες NFC σχεδιασμού της BenQ.

- Αυτόματη σύνδεση με τους λογαριασμούς του χώρου αποθήκευσης στο Cloud

Ο εντοπισμός και η ανάκτηση των δεδομένων σε συσκευές Android μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες για τους αρχάριους χρήστες. Ο χώρος αποθήκευσης στο Cloud είναι η λύση που εξυπηρετεί αυτήν την ανάγκη, αλλά η σύνδεση με έναν λογαριασμό Cloud με ευαίσθητα διαπιστευτήρια σύνδεσης μπορεί να είναι μια επικίνδυνη δραστηριότητα. Το AMS ενισχύει το επίπεδο ασφαλείας και παρακάμπτει την πολυπλοκότητα της εισαγωγής κωδικών πρόσβασης, όταν οι χρήστες επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους στον χώρο αποθήκευσης στο Cloud. Με το BenQ AMS, το μόνο που έχουν να κάνουν οι χρήστες είναι να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους στον χώρο αποθήκευσης στο Cloud μία φορά μόνο κατά τη ρύθμιση/ δημιουργία του λογαριασμού τους. Στο εξής έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα τους χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να συνδεθούν στο IFP, ποτέ ξανά. Το AMS ορίζει αυτόματα τα δικαιώματα για τους προσωπικούς φακέλους και τους φακέλους δικτύου, παρέχοντας έτσι στον χρήστη έναν άλλο τρόπο εύρεσης και οργάνωσης των δεδομένων τους. Το AMS καθιστά την πρόσβαση σε διάφορους χώρους αποθήκευσης μια πιο ασφαλή και εύκολη διαδικασία.

Αποτελεσματική διαχείριση λογαριασμών και απλοποιημένη ρύθμιση για το ITS

- Αποτελεσματική διαχείριση λογαριασμών

Παραδοσιακά, η διαχείριση μεγάλων αριθμών λογαριασμών χρηστών είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα εργασία για τους εταιρικούς διευθυντές IT. Το AMS παρέχει ένα ξεκάθαρο και διαισθητικό περιβάλλον εργασίας χρήστη που δίνει τη δυνατότητα στους διευθυντές IT να εισάγουν και να διαχειρίζονται πολλούς λογαριασμούς χρηστών.

- Ρύθμιση κάρτας NFC σε ένα βήμα

Η σύνδεση προσωπικών λογαριασμών σε κάρτες ID μέσω κάποιου παραδοσιακού λογισμικού διαχείρισης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία ως προς την εφαρμογή. Το AMS εξαλείφει την πολύπλοκη διαδικασία ρύθμισης και κρυπτογράφησης και μπορεί να συνδέσει έναν λογαριασμό σε μια κάρτα ID με ένα απλό βήμα.

- Απρόσκοπτη σύνδεση λογαριασμού με το AMS


Οι συμβατικοί τρόποι αντιστοίχισης των IFP με τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων είναι πολύπλοκοι και έχουν περιορισμούς. Το AMS μπορεί απλά να συνδέει τις συσκευές εντός μερικών δευτερολέπτων από τη στιγμή που οι συσκευές συνδέονται στο δίκτυο.

Διαχείριση AMS Web


Καταχώρηση νέου λογαριασμού

Πρέπει να έχετε έναν έγκυρο λογαριασμό για να αποκτήσετε πρόσβαση στο BenQ AMS.

1. Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο της BenQ Service: <https://ams.benq.com>. Ως προγράμματα περιήγησης προτείνονται τα Chrome και Firefox.
2. Εάν είστε διαχειριστής, κάντε κλικ στο **Εγγραφή** για να καταχωρήσετε έναν λογαριασμό διαχειριστή για την εταιρεία. Εάν είστε τακτικός χρήστης, ζητήστε από τον διαχειριστή της εταιρείας σας να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη για εσάς. Μόλις λάβετε τον λογαριασμό, κάντε κλικ στο **Σύνδεση** αμέσως μετά την επαλήθευση του email σας.

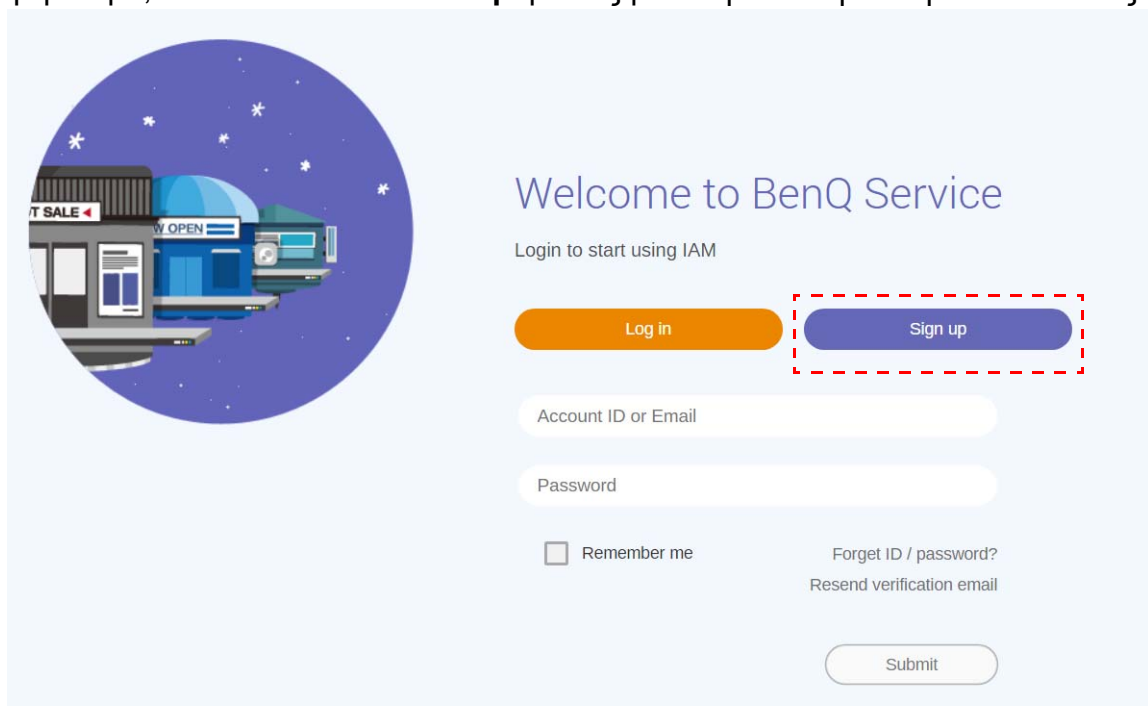The image shows the BenQ Service login page. On the left is a circular logo with a stylized building and the text 'IT SALE' and 'NOW OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it is the text 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red dashed border). Below the buttons are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. At the bottom is a 'Submit' button.

3. Μόλις κάνετε κλικ στο **Εγγραφή**, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα. Ως διαχειριστής, κάντε κλικ στο **Συνέχεια**.

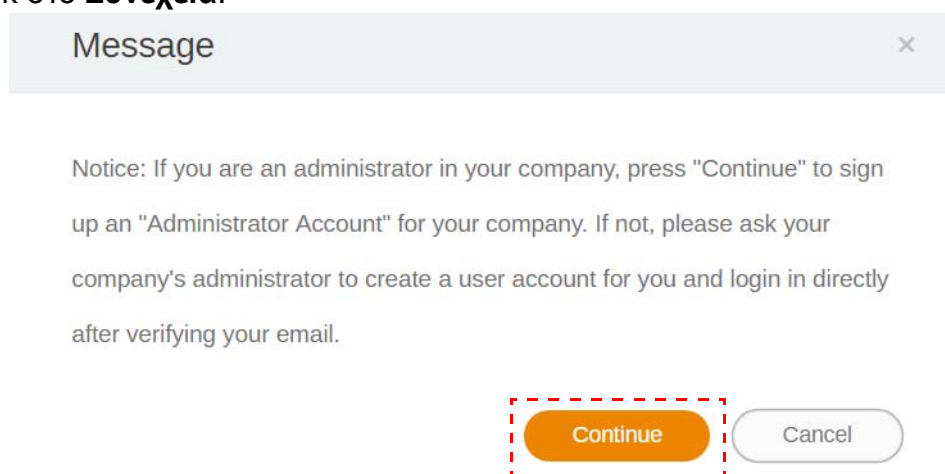The image shows a message box with the title 'Message' and a close button (X). The text inside the box reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom of the message box are two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red dashed border) and 'Cancel' (grey).

4. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία και κάντε κλικ στο **Υποβολή** για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό διαχειριστή.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following Items Agreement Items

Submit

Cancel



- Για το ID του λογαριασμού, πληκτρολογήστε μια τιμή μεταξύ 4 και 20 χαρακτήρων. Στο ID και στο όνομα του λογαριασμού επιτρέπεται η χρήση μόνο αριθμών (0-9), κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων (A-Z, a-z) και των εξής ειδικών χαρακτήρων (-)(.)(_).
- Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι ένας συνδυασμός 6-12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Δεν είναι αποδεκτοί οι κωδικοί πρόσβασης, όπως “2945678” (μόνο αριθμοί), “eduabsc” (μόνο γράμματα), “12ab” (κάτω από 6 χαρακτήρες) και “12abcd345678efg” (πάνω από 12 χαρακτήρες).
- Δεν απαιτείται η πληκτρολόγηση των κεφαλαίων και των πεζών γραμμάτων με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά που εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Δημιουργία νέου λογαριασμού

1. Ως διαχειριστής, συνδεθείτε και επιλέξτε **IAM**.

The screenshot shows the BenQ Service Portal interface. At the top, there's a header with the BenQ logo and 'BenQ Service Portal'. Below it, a section titled 'Your Service' contains three cards: IAM (highlighted with a red dashed box), X-Sign, and AMS. The IAM card states: 'IAM integrates the account managements in all of the'. Below this, a section titled 'We provide' shows three service cards with corresponding screenshots: IAM, X-Sign, and AMS. The IAM card text reads: 'IAM integrates the account managements in all of the BenQ Business Services. You can use one account to login all of the BenQ Business Services.'

2. Κάντε κλικ στο **Δημιουργία νέου λογαριασμού** για να συνεχίσετε.

The screenshot shows the BenQ Identity and Access Management (IAM) interface. At the top, there's a header with the BenQ logo and 'BenQ Identity and Access Management'. Below it, a navigation bar contains five tabs: Account Management, Role Management, Agent Setting, Service, and a highlighted tab. The 'Account Management' section is active, showing a 'Create New Account' button highlighted with a red dashed box. Below this, there's a table with columns: Status, Account ID, Name, and E-mail. The table contains four rows of data.

| | Status | Account ID | Name | E-mail |
|----|----------|------------|-----------|---------------|
| 1. | ✓ Active | Wolverine | Wolverine | 42ux1h0nn5kC |
| 2. | ✓ Active | Beast | Beast | 52f6na6tgzc0C |
| 3. | ✓ Active | Phoenix | Phoenix | 6zq9p3sdjxo0C |
| 4. | ✓ Active | Cyclops | Cyclops | np9pan24w40C |

3. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία και κάντε κλικ στο **Υποβολή** για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από δύο ρόλους: συντονιστής ή χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ συντονιστή και χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξουσιοδότηση διαχείρισης στη σελίδα 27](#).

BenQ Identity and Access Management

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

Create New Account

Account ID

REMINd: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company Taiwan

Country/Area United States

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

☒

X-Sign

☒

AMS

Role

channel_manager

coordinator

coordinator

user

Create a new role


Create a new role

Submit


Cancel

Επεξεργασία του προφίλ σας

1. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ σας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο κεφαλής με το όνομά σας στην επάνω δεξιά γωνία. Κάντε κλικ στο **Προφίλ** για να συνεχίσετε.

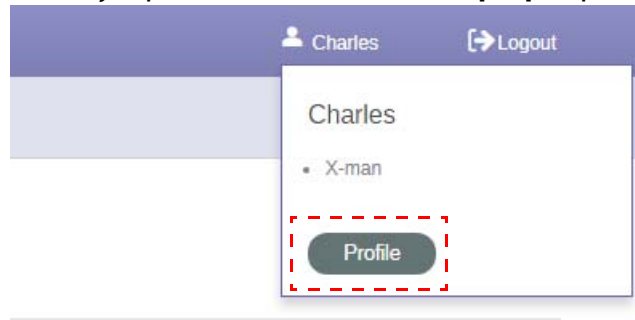


2. Μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ σας ή τον κωδικό πρόσβασης κάνοντας κλικ στο **Αλλαγή προφίλ** ή στο **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**.

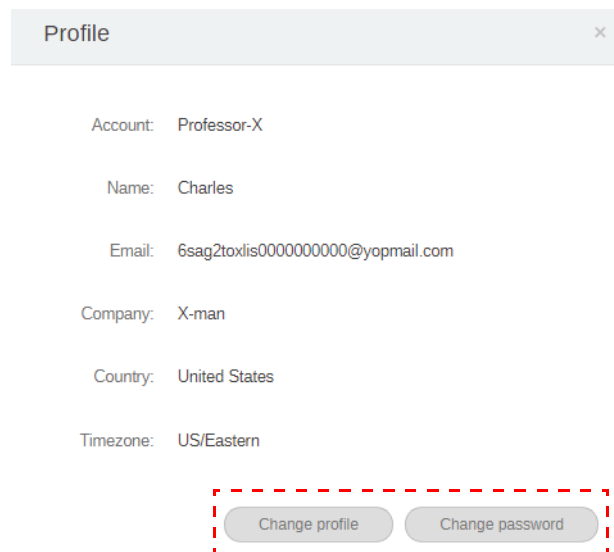


Διαχείριση BenQ AMS

Κάντε κλικ στο **Υπηρεσία** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο BenQ AMS.

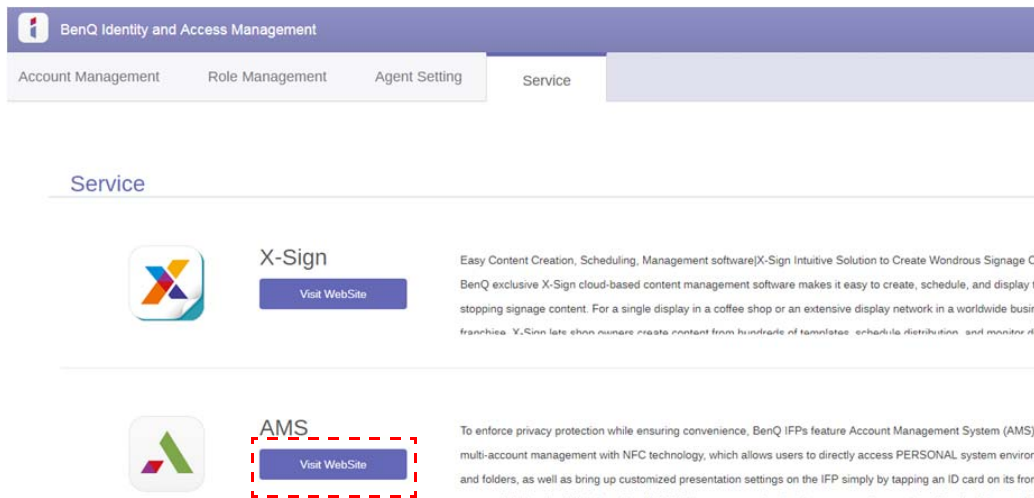

Επισκόπηση υπηρεσίας AMS

Κατά τη σύνδεση, εμφανίζονται τρία κύρια τμήματα, όπως περιγράφεται στον πίνακα παρακάτω:

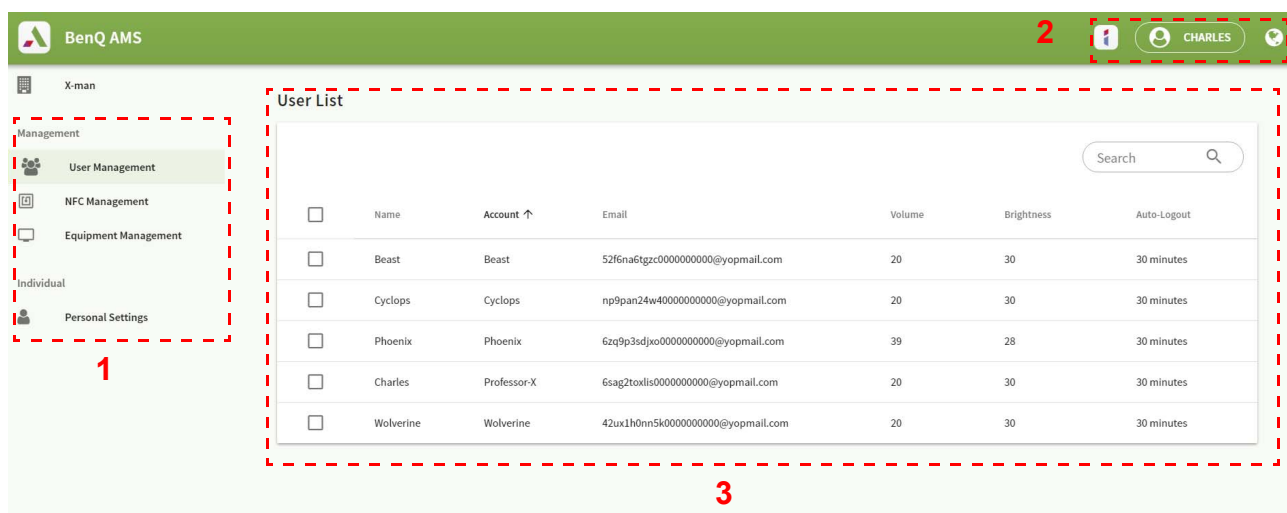


| | Στοιχείο | Περιγραφή |
|----|-------------------------|--|
| 1. | Καρτέλα λειτουργιών | Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες, εδώ. |
| 2. | Πληροφορίες λογαριασμού | Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του λογαριασμού και να αλλάξετε γλώσσες σε αυτήν την περιοχή. |
| 3. | Καρτέλα Λειτουργία | Μπορείτε να δείτε το αντίστοιχο περιεχόμενο ενώ αλλάζετε λειτουργίες από τις καρτέλες λειτουργιών. |


Διαχείριση χρηστών

Μπορείτε να επιλέξετε τις γενικές ρυθμίσεις και να επιλέξετε εφαρμογές για την επιφάνεια εργασίας εκ των προτέρων.


1. Επιλέξτε τον λογαριασμό (ή όλους τους λογαριασμούς) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

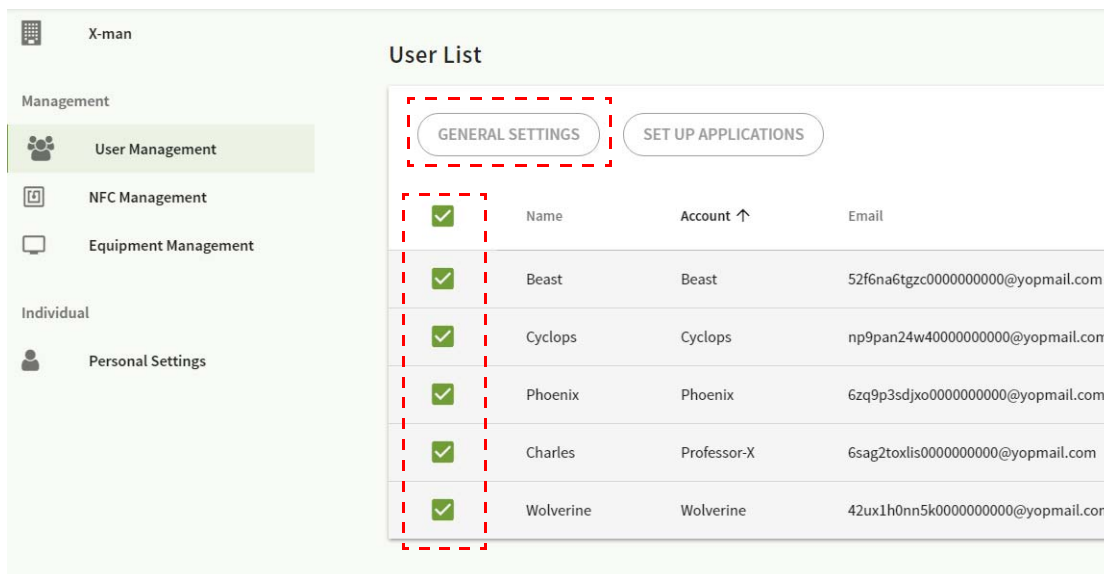

2. Μπορείτε να ρυθμίσετε την Ένταση ήχου, τη Φωτεινότητα και την Αυτ. αποσύνδεση. Κάντε κλικ στο **Εφαρμογή** για να συνεχίσετε.

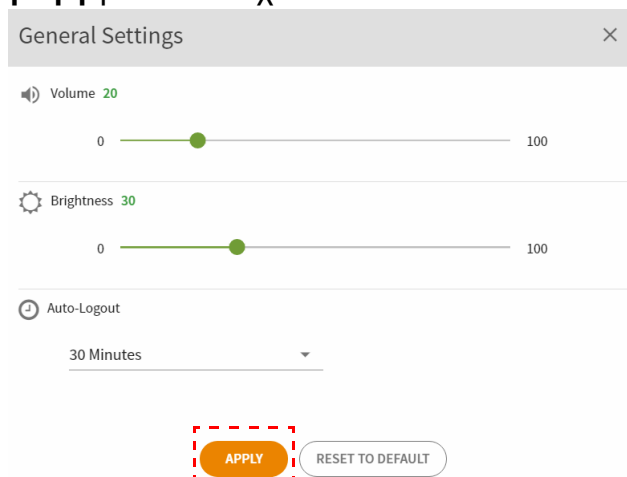

3. Κάντε κλικ στο **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις στους επιλεγμένους λογαριασμούς.

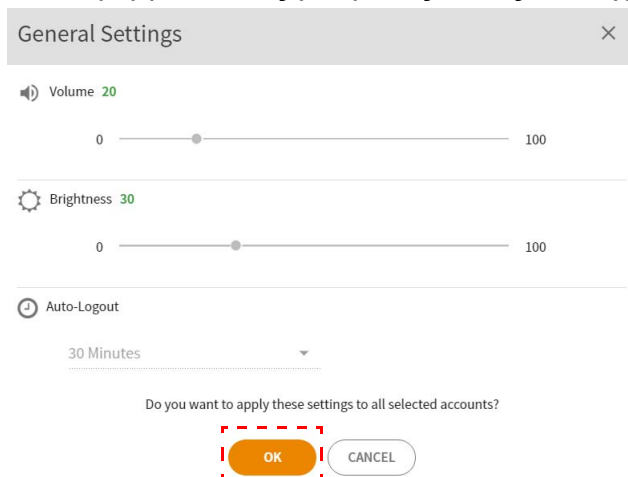

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes


Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL



Οι επιλογές Αυτ. αποσύνδεσης είναι 10/20/30/40/50/60 λεπτά.

4. Επιλέξτε τον λογαριασμό (ή όλους τους λογαριασμούς) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**.

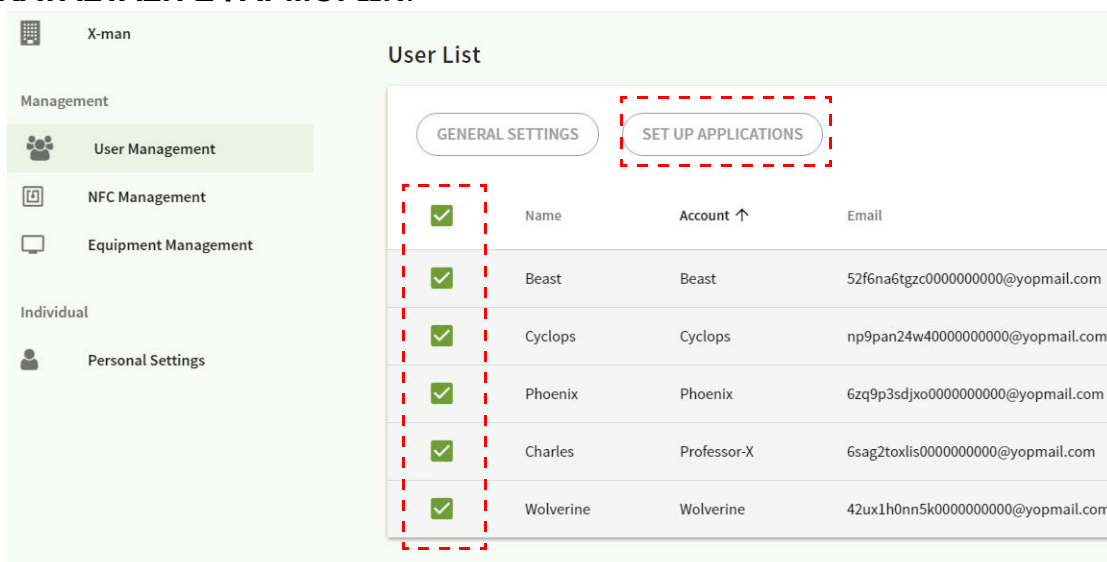


User List

GENERAL SETTINGS SET UP APPLICATIONS

| <input checked="" type="checkbox"/> | Name | Account ↑ | Email |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beast | Beast | 52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cyclops | Cyclops | np9pan24w40000000000@yopmail.com |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Phoenix | Phoenix | 6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Charles | Professor-X | 6sag2toxlis0000000000@yopmail.com |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Wolverine | Wolverine | 42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com |

5. Μπορείτε να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε να καρφιτσώσετε στην επιφάνεια εργασίας σας. Κάντε κλικ στο **Εφαρμογή** για να συνεχίσετε.

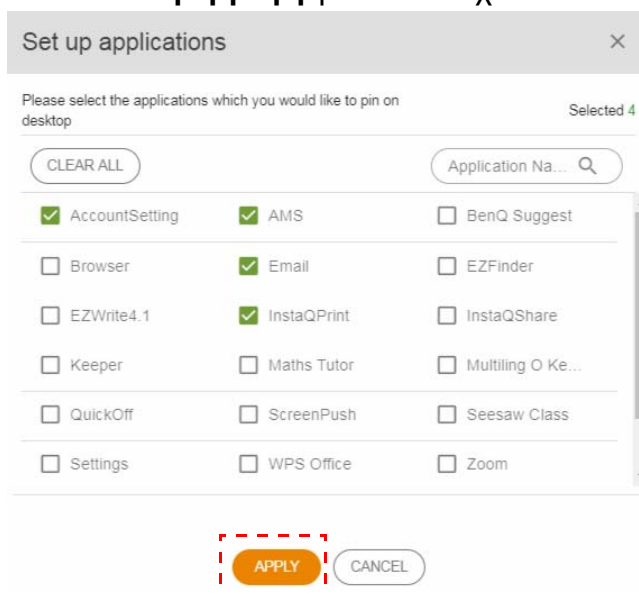

Set up applications

Please select the applications which you would like to pin on desktop


Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

| | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting | <input checked="" type="checkbox"/> AMS | <input type="checkbox"/> BenQ Suggest |
| <input type="checkbox"/> Browser | <input checked="" type="checkbox"/> Email | <input type="checkbox"/> EZFinder |
| <input type="checkbox"/> EZWrite4.1 | <input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint | <input type="checkbox"/> InstaQShare |
| <input type="checkbox"/> Keeper | <input type="checkbox"/> Maths Tutor | <input type="checkbox"/> Multiling O Ke... |
| <input type="checkbox"/> QuickOff | <input type="checkbox"/> ScreenPush | <input type="checkbox"/> Seesaw Class |
| <input type="checkbox"/> Settings | <input type="checkbox"/> WPS Office | <input type="checkbox"/> Zoom |

APPLY CANCEL


6. Κάντε κλικ στο **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις στους επιλεγμένους λογαριασμούς.

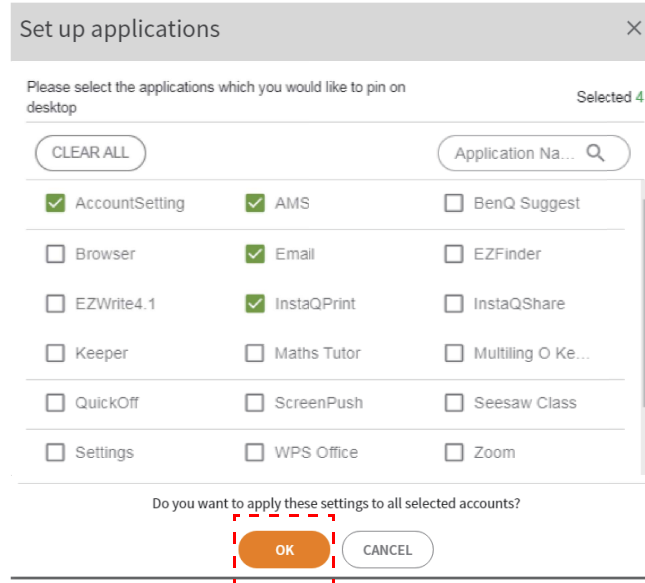

Διαχείριση NFC


Μπορείτε να συνδέσετε την κάρτα NFC με τον επιλεγμένο λογαριασμό.

Κάντε κλικ στο **i** για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή της μονάδας ανάγνωσης κάρτας NFC.

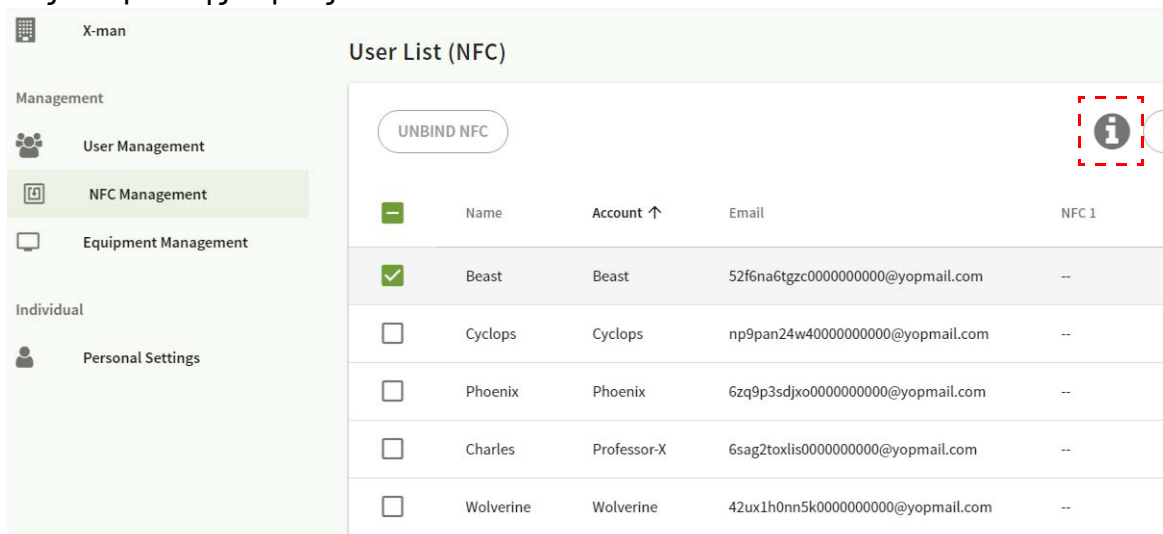

Test of NFC Card Reader

1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader
(installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:



Η κάρτα NFC δεν παρέχεται και θα πρέπει να την αγοράσετε ξεχωριστά. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υποστηριζόμενες μονάδες ανάγνωσης κάρτας NFC και προδιαγραφές κάρτας NFC στη σελίδα 17](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεση της κάρτας NFC

1. Επιλέξτε έναν λογαριασμό για σύνδεση.

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List (NFC)

UNBIND NFC

| <input type="checkbox"/> | Name | Account ↑ | Email |
|-------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beast | Beast | 52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com |
| <input type="checkbox"/> | Cyclops | Cyclops | np9pan24w40000000000@yopmail.com |
| <input type="checkbox"/> | Phoenix | Phoenix | 6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com |
| <input type="checkbox"/> | Charles | Professor-X | 6sae7toxlis0000000000@uonmail.com |

User List (NFC)


UNBIND NFC

i

Search

| <input type="checkbox"/> | Name | Account ↑ | Email | NFC 1 | NFC 2 | NFC 3 |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beast | Beast | 52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com | -- | -- | -- |
| <input type="checkbox"/> | Cyclops | Cyclops | np9pan24w40000000000@yopmail.com | -- | -- | -- |
| <input type="checkbox"/> | Phoenix | Phoenix | 6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com | -- | -- | -- |

2. Κρατήστε την κάρτα NFC κοντά στη συνδεδεμένη μονάδα ανάγνωσης καρτών NFC για να συνδέσετε την κάρτα NFC με τον λογαριασμό.



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com


Input or induce NFC card manually BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:

3. Κάντε κλικ στο **ΔΕΣΜΕΥΣΗ**.




Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

62C57E05 BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manu... BIND


NFC1: 045BD3CAA74... 

NFC2:

NFC3:

4. Κάθε κάρτα NFC διαθέτει ένα μοναδικό ID. Μόλις μια κάρτα συνδεθεί με έναν λογαριασμό, δεν είναι δυνατή η εκ νέου σύνδεσή της με άλλους λογαριασμούς.

User List (NFC)

| <input type="checkbox"/> | Name | Account  | Email | NFC 1 | NFC 2 | NFC 3 |
|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|----------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | su3 | chi-test-03 | chichisu77+chitest-03@gmail.com | -- | -- | -- |
| <input type="checkbox"/> | chichisu77 | chitest | chichisu77+chitest@gmail.com | 1091A26A | -- | -- |
| <input type="checkbox"/> | chi-test-002 | chitest-02 | chichisu77+chitest-02@gmail.com | -- | -- | -- |

Υποστηριζόμενες μονάδες ανάγνωσης κάρτας NFC και προδιαγραφές κάρτας NFC

| | Υποστηριζόμενα μοντέλα |
|-------------------------------|---|
| Μονάδες ανάγνωσης καρτών NFC: | <ul style="list-style-type: none">• ACS: ACR1242U http://www.acr1252.com/• Synnux: CL-2100R https://goo.gl/56ajQW• D-Logic: https://goo.gl/uLECHJ• InfoThink: InfoThink IT-101MU https://goo.gl/s3XGE4 |
| Προδιαγραφές κάρτας: | <ul style="list-style-type: none">• Τσιπ: NXP, Mifare• Πρωτόκολλο: ISO14443-1• Μέγεθος: 85,72 x 54,03 x 0,84 mm |

Διαχείριση συσκευών

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του εξοπλισμού στη Διαχείριση συσκευών.


The screenshot shows the BenQ AMS web interface. The top header is green with the BenQ AMS logo and a user profile for CHARLES. The left sidebar contains navigation links: X-man, Management (User Management, NFC Management, Equipment Management), and Individual (Personal Settings). The main content area is titled 'Equipment List' and features a search bar and a table with the following data:

| <input type="checkbox"/> | Name ↑ | Using Account | Last Login | Last Logout | Connection Status |
|--------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | RP704K_40ef | chitest | chichisu77 @ 2017-12-04 06:39:20 | chichisu77 @ 2017-12-04 06:38:21 | Online |
| <input type="checkbox"/> | ST550K_45A8 | chitest | chichisu77 @ 2017-12-04 06:43:15 | -- | Offline |

Προσωπικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να αλλάξετε το πορτραίτο και την ταπετσαρία σας σε οποιοδήποτε IFP έχετε συνδεθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση ως διαχειριστής AMS/χρήστης/συντονιστής στη σελίδα 21](#) για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις **Γενικές ρυθμίσεις**, το **ΕΦΑΡΜΟΓΗ** και το **Γραφικό στοιχείο** εδώ ή στα IFP. Διατίθεται απευθείας σύνδεσμος προς το Google Drive και το Dropbox.

Personal Setting



Charles

6sag2toxlis0000000000@yopmail.com

Wallpaper

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Automatic Logout Time 30 Minutes

EDIT

App (4 pinned)

AccountSetting

AMS


Email

InstaQPrint


EDIT

Widget (0 pinned)

Cloud Storage

 Google Drive
Unlinked

LINK

 Dropbox
Unlinked


LINK

Network Drive (0 drives connected)

Ρύθμιση λογαριασμού AMS


RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K

Σύνδεση ως τοπικός διαχειριστής

1. Πιέστε  για να εκκινήσετε το **Ρύθμιση λογαριασμού**.



2. Πιέστε  και συνδεθείτε για να συνεχίσετε με τις Ρυθμίσεις διαχειριστή.

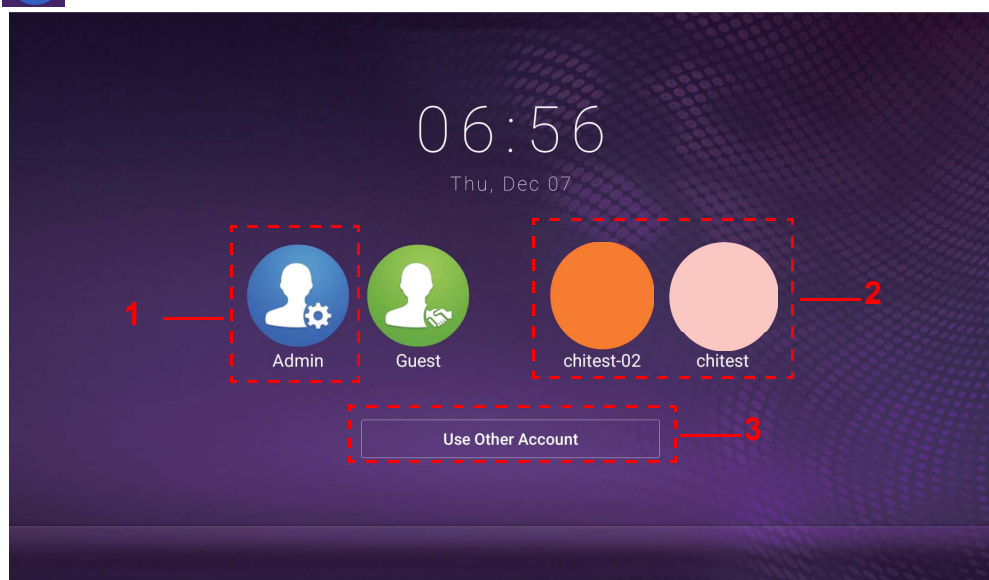


| Στοιχείο | | Περιγραφή |
|----------|--------------------------------|--|
| 1. | Διαχειριστής | Τοπικός διαχειριστής |
| 2. | Χρήστες AMS | Χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πρώτα. |
| 3. | Χρήση άλλου λογαριασμού | Εάν χρειαστεί να συνδεθείτε με άλλον λογαριασμό, πιέστε Χρήση άλλου λογαριασμού . |




Πριν από την εκκίνηση της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι κατάλληλα συνδεδεμένη στο Internet.

3. Για να ενεργοποιήσετε πολλούς λογαριασμούς χρηστών, ορίστε το **Λειτουργία πολλών λογαριασμών** σε Ενεργ. Η λειτουργία ορίζεται σε Απενεργ. από προεπιλογή.

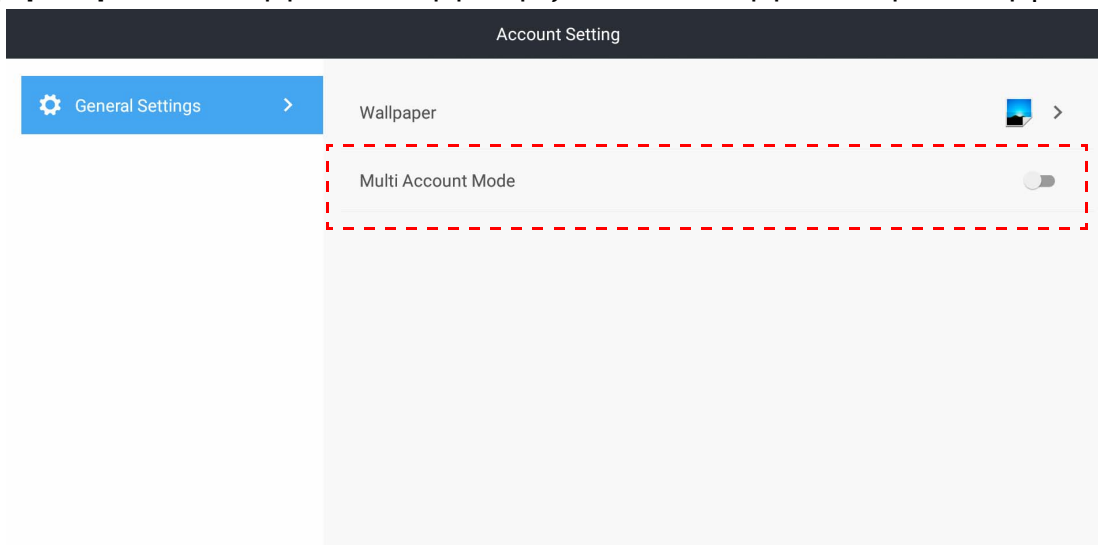


4. Μόλις ορίσετε το **Λειτουργία πολλών λογαριασμών** σε Ενεργ., προχωρήστε στην ενεργοποίηση της Υπηρεσίας AMS.

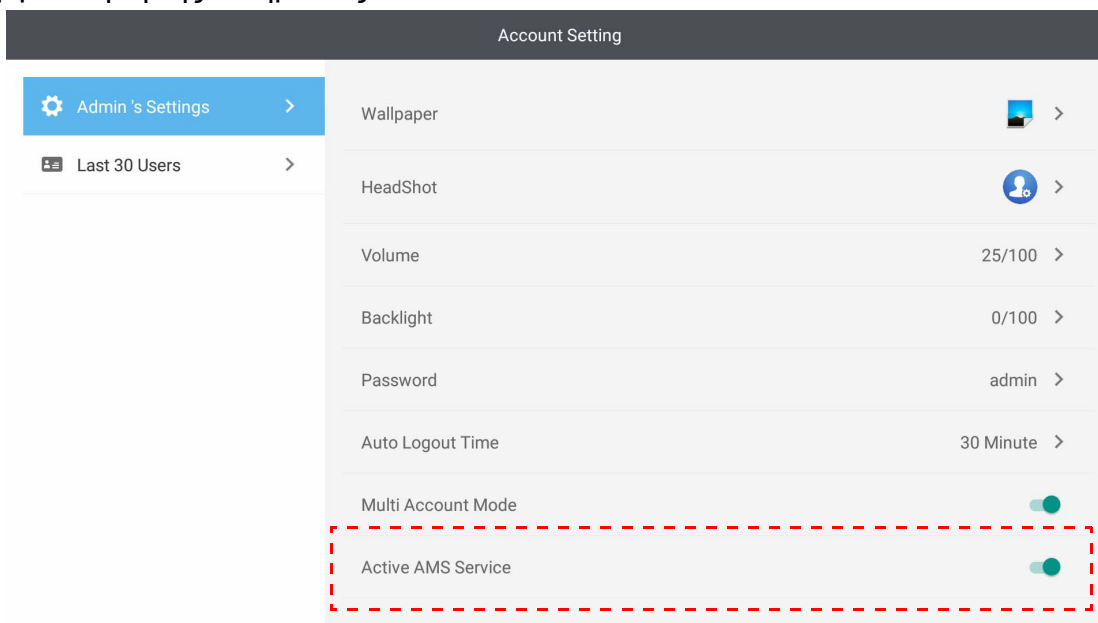

5. Εδώ, μπορείτε να αλλάξετε, επίσης, τα εξής: **Ταπετσαρία, Πορτραίτο, Κωδικός πρόσβασης** και να ρυθμίσετε τα εξής: **Ένταση ήχου, Οπίσθιος φωτισμός και Ώρα αυτόματης αποσύνδεσης**.

6. Μπορείτε να ελέγξετε τους τελευταίους 30 χρήστες.

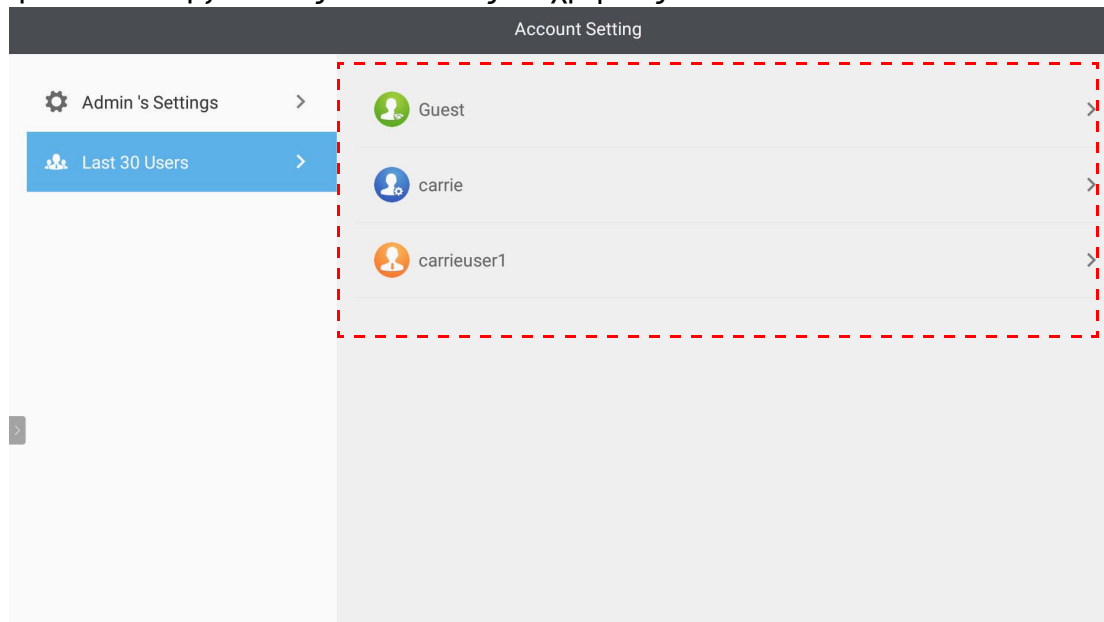


- Ο τοπικός διαχειριστής έχει τη δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού σύνδεσης των λογαριασμών, αλλά όχι των πληροφοριών των λογαριασμών.
- Ο τοπικός διαχειριστής έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των πληροφοριών Επισκέπτη, όπως Ταπετσαρία, Πορτραίτο, Ένταση ήχου και Οπίσθιος φωτισμός.

Σύνδεση ως διαχειριστής AMS/χρήστης/συντονιστής

1. Πιέστε  για να εκκινήσετε το **Ρύθμιση λογαριασμού**.




2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής AMS, χρήστης ή συντονιστής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία νέου λογαριασμού στη σελίδα 8](#) για περισσότερες πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφορετική εξουσιοδότηση διαχείρισης ενός διαχειριστή AMS, χρήστη ή συντονιστή, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξουσιοδότηση διαχείρισης στη σελίδα 27](#).

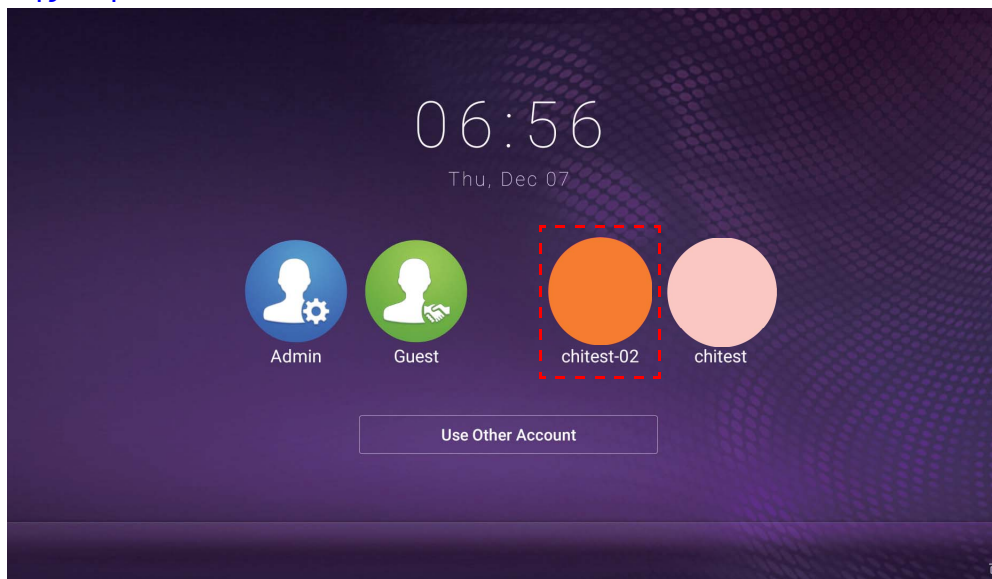


- Εκτελέστε επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας λαμβάνοντας ένα email επαναφοράς. Απευθυνθείτε στον τοπικό διαχειριστή σας, εάν δεν θυμάστε τη διεύθυνση email την οποία καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας ή εάν δεν έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτήν.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό σας, θα πρέπει να ζητήσετε από τον διαχειριστή σας να ενεργοποιήσει πρώτα την υπηρεσία AMS και να δημιουργήσει τον λογαριασμό σας μέσω της υπηρεσίας IAM. Ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία νέου λογαριασμού στη σελίδα 8](#) για περισσότερες πληροφορίες.


3. Εδώ, μπορείτε να αλλάξετε τα εξής: **Ταπετσαρία, Πορτραίτο, Κωδικός πρόσβασης** και να ρυθμίσετε τα εξής: **Ένταση ήχου, Οπίσθιος φωτισμός και Ώρα αυτόματης αποσύνδεσης**.

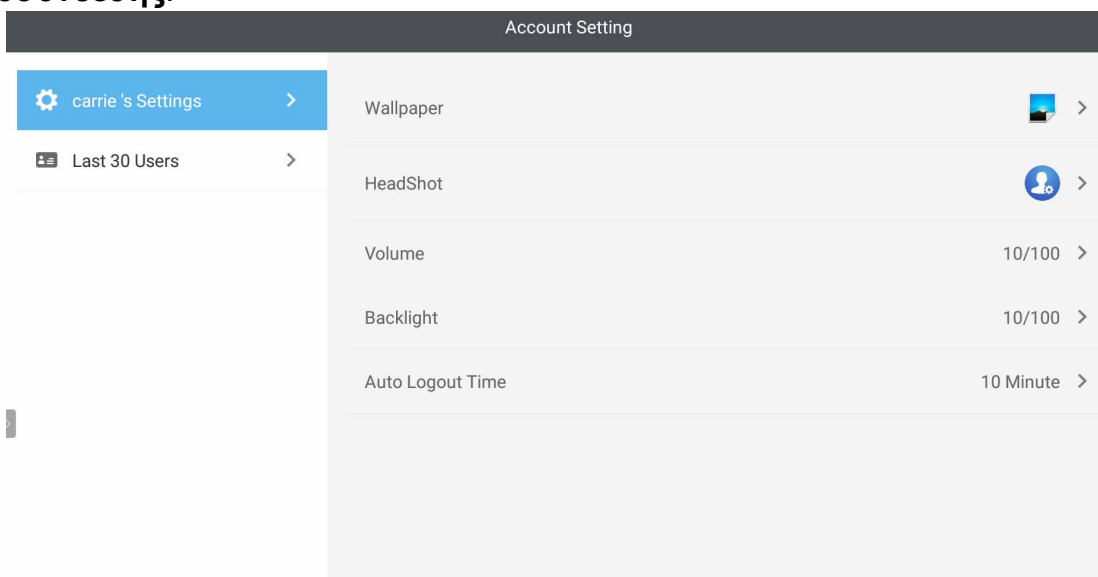


4. Ο διαχειριστής AMS έχει τη δυνατότητα ελέγχου των 30 τελευταίων χρηστών, αλλά ένας τακτικός χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν την υπηρεσία. Ένας τακτικός χρήστης έχει πρόσβαση μόνο σε προσωπικές ρυθμίσεις.

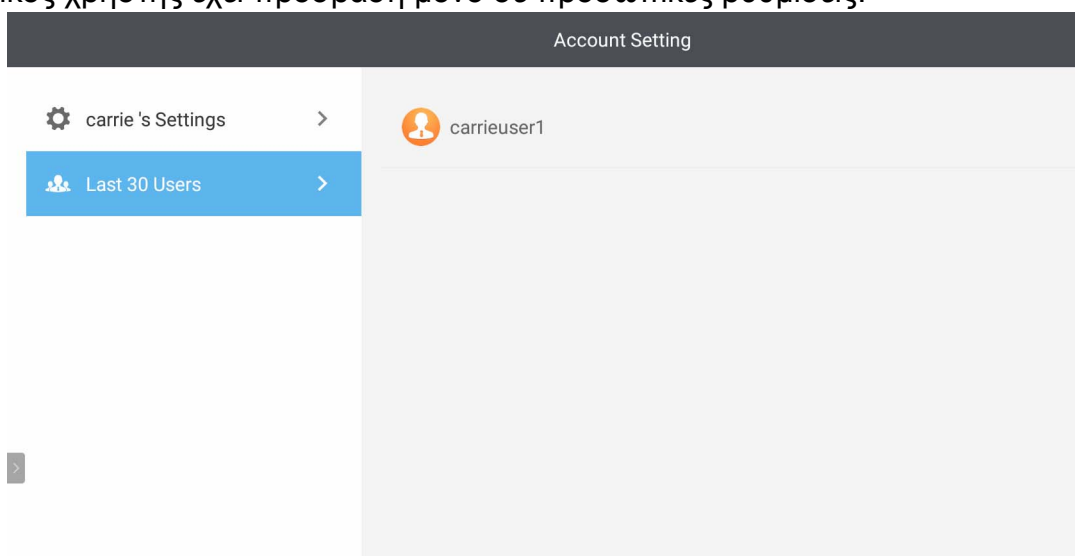


RP6501K/RP7501K/RP8601K

Πιέστε  για να εκκινήσετε το **AMS**. Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εξατομικευμένο περιβάλλον χώρου εργασίας και στις ρυθμίσεις σας και να διαχειριστείτε τα αρχεία και τους λογαριασμούς σας σε οποιοδήποτε IFP έχετε συνδεθεί.

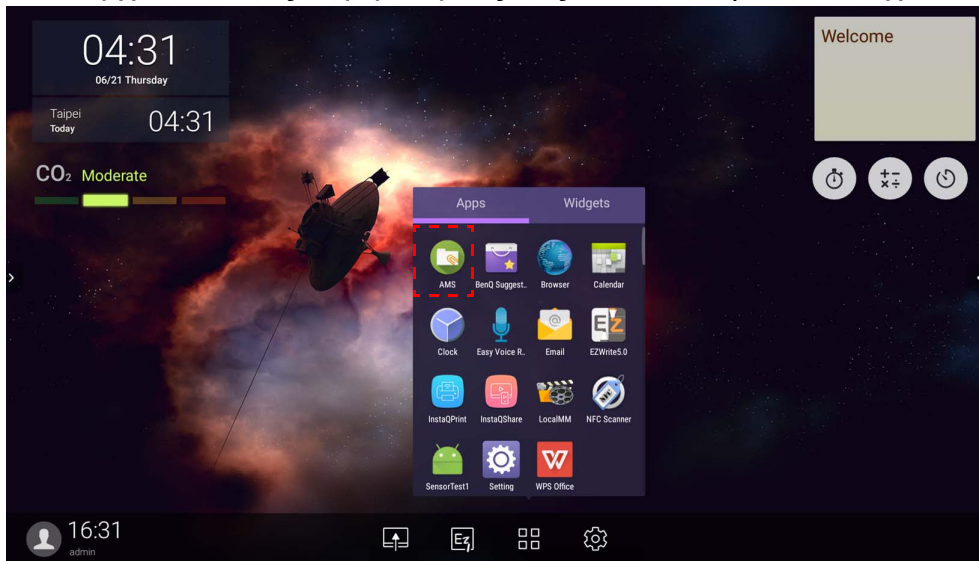


Σύνδεση ως τοπικός διαχειριστής

Για να συνδεθείτε ως τοπικός διαχειριστής, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης για τον τοπικό διαχειριστή είναι "admin". Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης μετά τη σύνδεσή σας για πρώτη φορά.

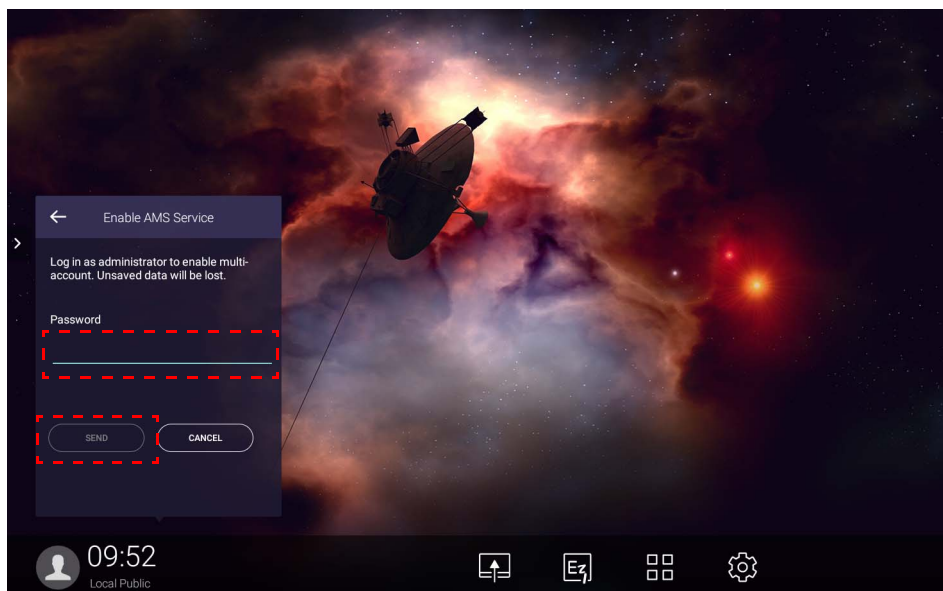


Σύνδεση ως διαχειριστής AMS/χρήστης/συντονιστής

1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής AMS, χρήστης ή συντονιστής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφορετική εξουσιοδότηση διαχείρισης ενός διαχειριστή AMS, χρήστη ή συντονιστή, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξουσιοδότηση διαχείρισης στη σελίδα 27](#).

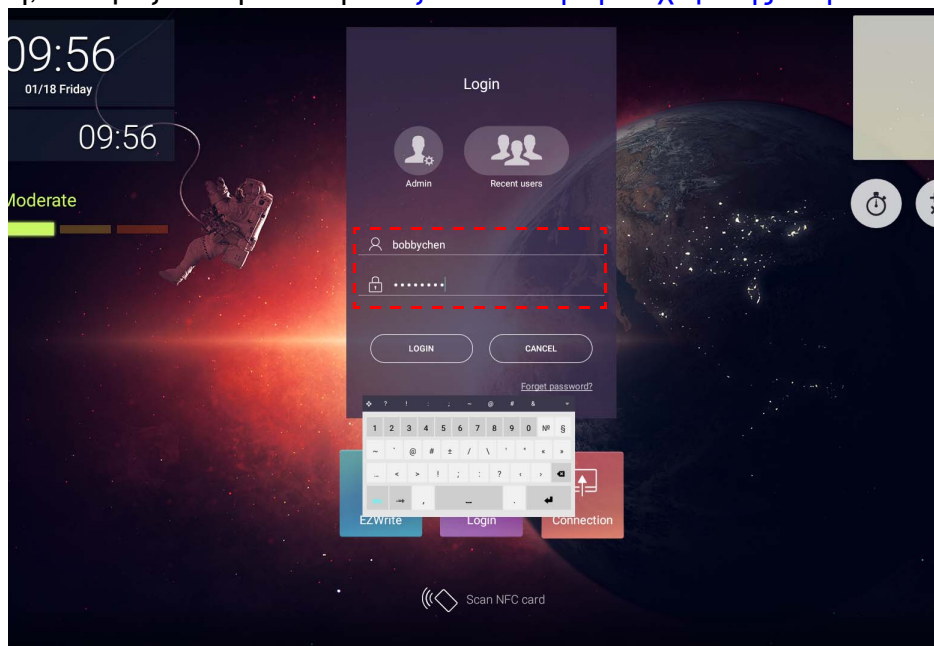


- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό σας, θα πρέπει να ζητήσετε από τον διαχειριστή σας να ενεργοποιήσει πρώτα την υπηρεσία AMS και να δημιουργήσει τον λογαριασμό σας μέσω της υπηρεσίας IAM. Ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία νέου λογαριασμού στη σελίδα 8](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το AMS πρόσφατα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο **Πρόσφατοι χρήστες** για να βρείτε τον λογαριασμό σας.

2. Από το **Προσωπικές ρυθμίσεις**, μπορείτε να αλλάξετε το πορτραίτο, την ταπετσαρία και τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να ρυθμίσετε, επίσης, την ένταση ήχου, τη φωτεινότητα και να ορίσετε το **Αυτ. αποσύνδεση**.

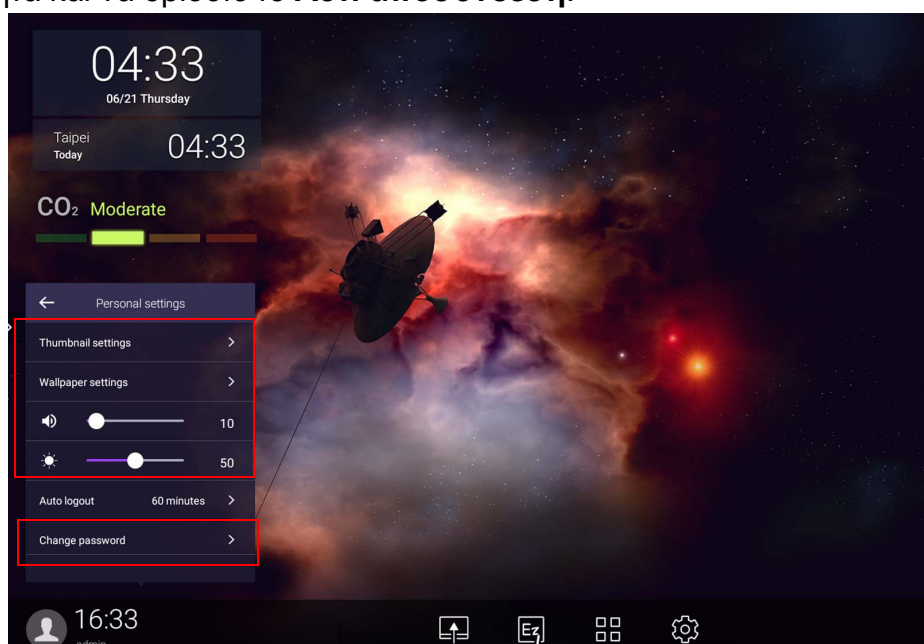


Διαθέσιμοι λογαριασμοί εκτός σύνδεσης

Μπορείτε να ελέγξετε τους διαθέσιμους λογαριασμούς εκτός σύνδεσης όταν έχετε προβλήματα σύνδεσης στο Internet. Εάν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας AMS παλαιότερα, την επόμενη φορά που δεν θα λειτουργεί το Internet, θα μπορείτε ακόμη να συνδεθείτε.

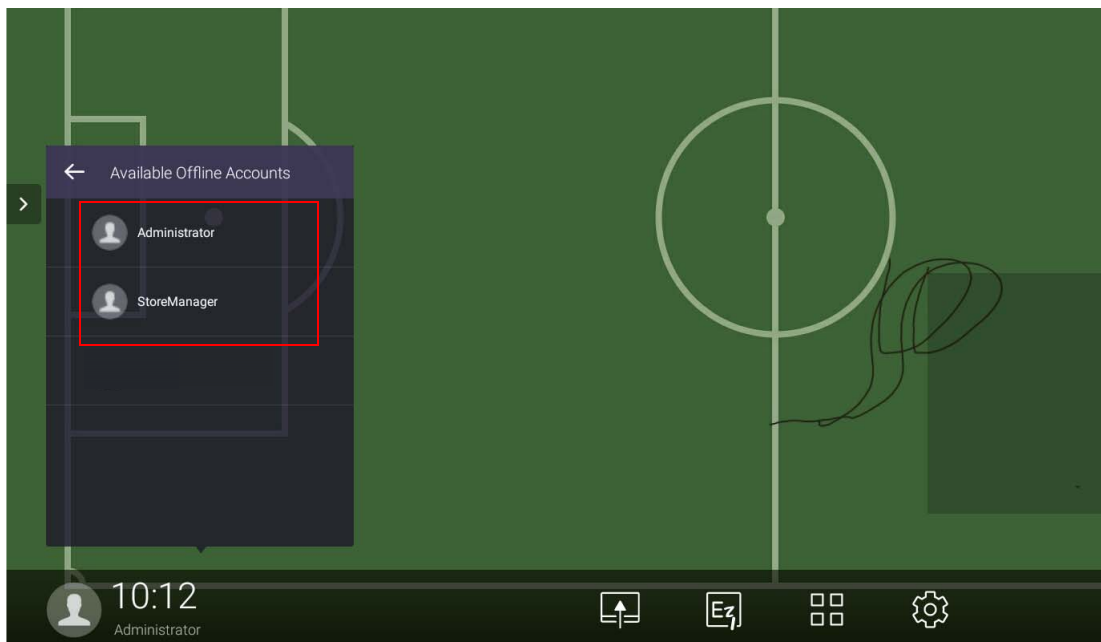

Εξουσιοδότηση διαχείρισης


Υπάρχουν τρεις ρόλοι στο AMS: Διαχειριστής AMS, συντονιστής και χρήστης. Ο καθένας έχει διαφορετική εξουσιοδότηση διαχείρισης.

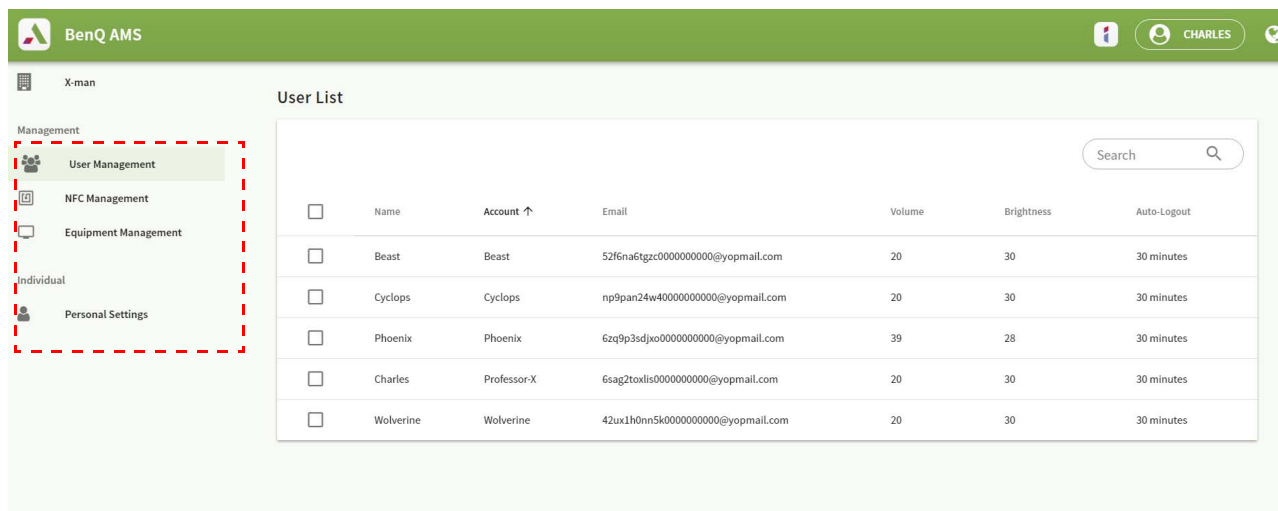

| | Διαχειριστής AMS | Συντονιστής | Χρήστης |
|----------------------|------------------|-------------|---------|
| Διαχείριση χρηστών | ✓ | ✓ | |
| Διαχείριση NFC | ✓ | ✓ | |
| Διαχείριση συσκευών | ✓ | ✓ | |
| Προσωπικές ρυθμίσεις | ✓ | ✓ | ✓ |

- Ο διαχειριστής AMS έχει την εξουσιοδότηση να διαχειρίζεται χρήστες, NFC, εξοπλισμό και **Προσωπικές ρυθμίσεις**.
- Ο συντονιστής έχει την ίδια σχεδόν εξουσιοδότηση διαχείρισης με τον διαχειριστή AMS, αλλά δεν έχει την εξουσιοδότηση να δημιουργήσει έναν καινούριο λογαριασμό.
- Ο χρήστης έχει μόνο τη δυνατότητα πρόσβασης στις **Προσωπικές ρυθμίσεις**.

Εφαρμογή AMS


Πιέστε  για να εκκινήσετε το **AMS**. Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εξατομικευμένο περιβάλλον χώρου εργασίας και στις ρυθμίσεις σας και να διαχειριστείτε τα αρχεία και τους λογαριασμούς σας σε οποιοδήποτε IFP έχετε συνδεθεί.






Πριν από την εκκίνηση της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι κατάλληλα συνδεδεμένη στο Internet.

Επισκόπηση προγράμματος διαχείρισης αρχείων AMS

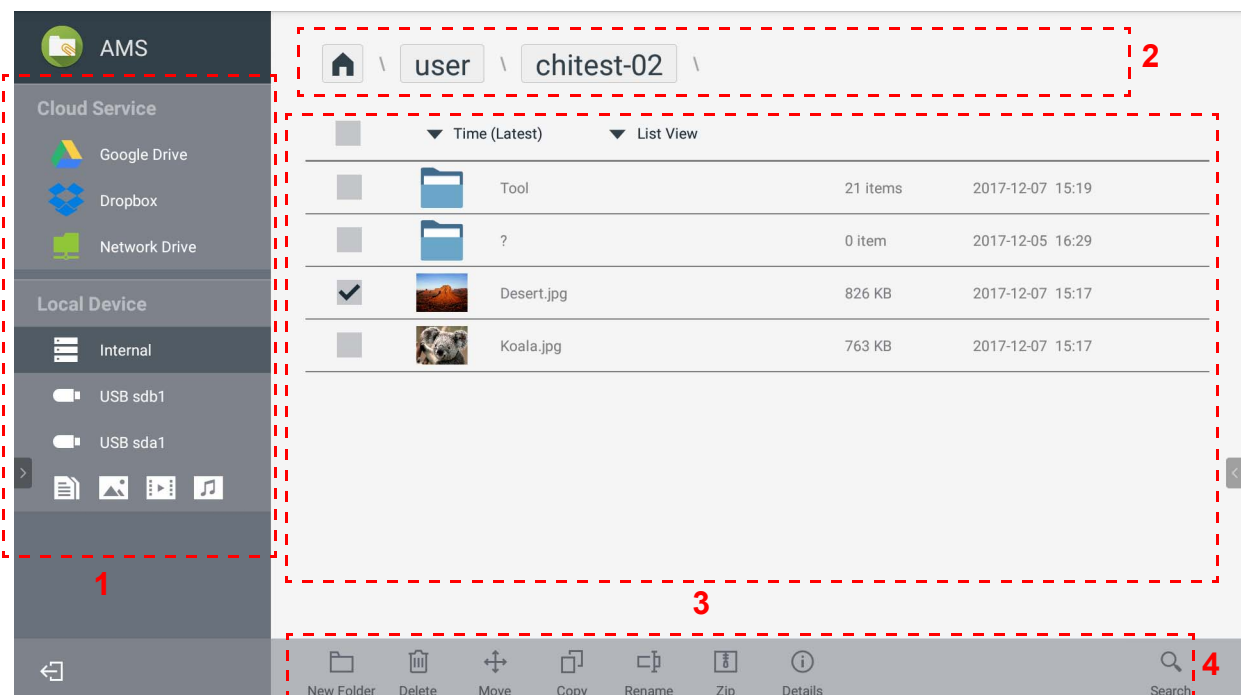
Κατά τη σύνδεση, εμφανίζονται τέσσερα κύρια τμήματα, όπως περιγράφεται στον πίνακα παρακάτω:




| Στοιχείο | | Περιγραφή |
|----------|--------------------|--|
| 1. | Επιλογή πηγής | <ul style="list-style-type: none"> Μπορείτε να ανοίξετε αρχεία από τις υπηρεσίες του χώρου αποθήκευσης στο Cloud, όπως το Google Drive, το Dropbox ή το Samba. Μπορείτε να ανοίξετε, επίσης, αρχεία από τις τοπικές συσκευές, όπως Εσωτερική, Ο φάκελος μου ή συνδεδεμένες συσκευές USB. <p> Το εικονίδιο  δίπλα στο Google Drive, Dropbox υποδεικνύει ότι ο λογαριασμός είναι συνδεδεμένος με την υπηρεσία AMS.</p> |
| 2. | Διαδρομή φακέλου | Σε αυτήν την περιοχή, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στον φάκελο αρχείων. |
| 3. | Λίστα αρχείων | Μπορείτε να δείτε μια λίστα αρχείων από τη συσκευή αποθήκευσης που θα επιλέξετε. |
| 4. | Καρτέλα Λειτουργία | Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αρχεία χρησιμοποιώντας τις καρτέλες λειτουργίας εδώ. |


 Οι τακτικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δουν τα δικά τους αρχεία μόνο, ενώ ο τοπικός διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα αρχεία όλων των χρηστών στον τομέα.


Αναζήτηση αρχείων

Πιέστε  και πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου για να το αναζητήσετε.

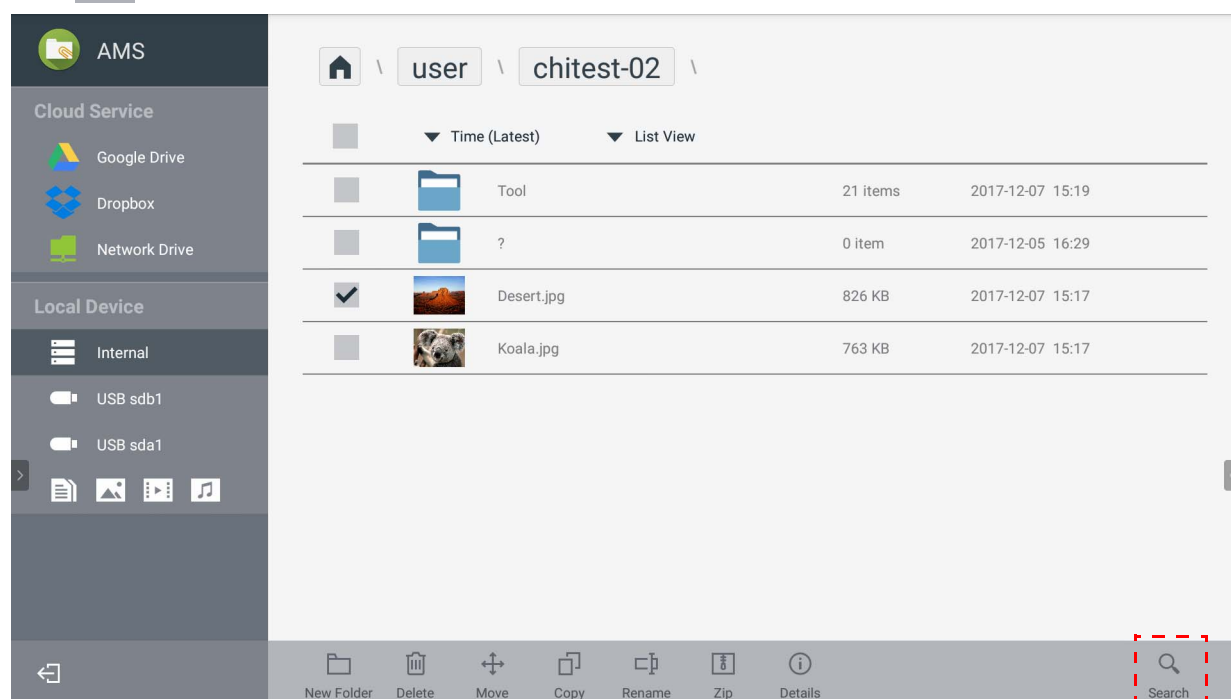

Προσθήκη νέου φακέλου


Πιέστε  και πληκτρολογήστε το όνομα φακέλου για να δημιουργήσετε έναν καινούριο φάκελο. Το μήκος του ονόματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 64 χαρακτήρες.

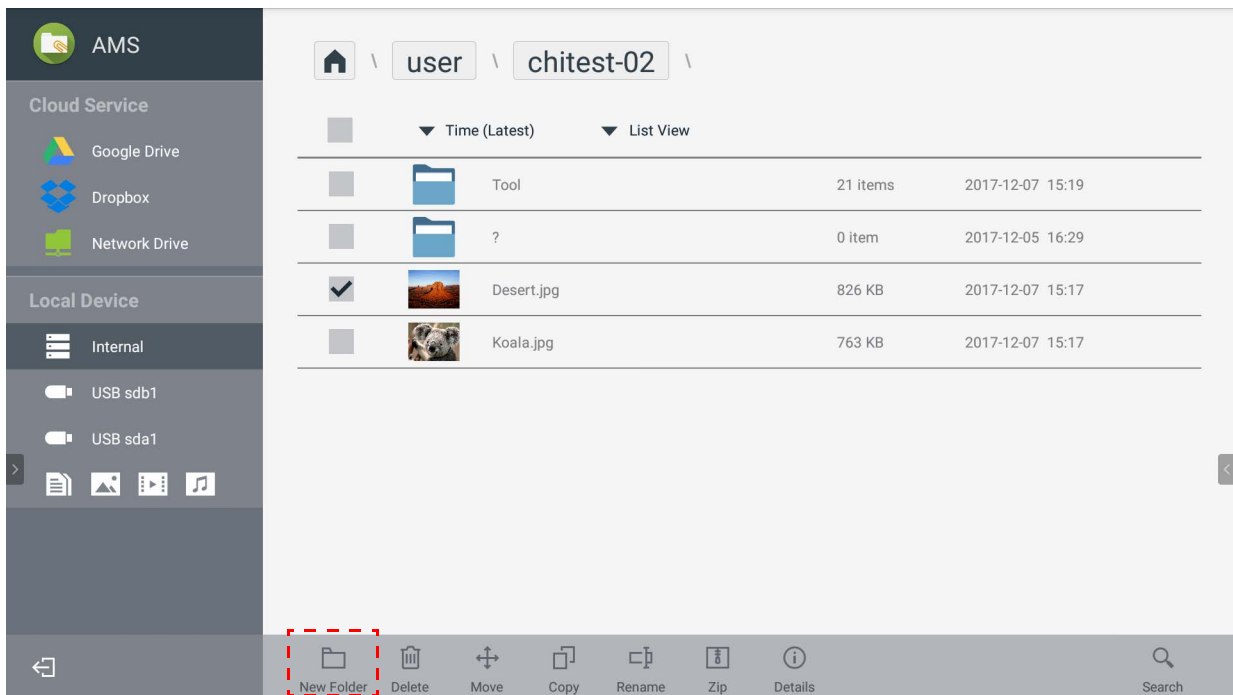

- Ο τοπικός διαχειριστής, ο διαχειριστής AMS και ο συντονιστής έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους προσωπικούς φακέλους.
- Οι προσωπικοί φάκελοι στη διαδρομή “χρήστης” είναι ορατοί στον χρήστη μόνο.


Επεξεργασία αρχείων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αρχεία χρησιμοποιώντας τις καρτέλες λειτουργίας, όπως **Νέος φάκελος**, **Διαγραφή**, **Μεταφορά**, **Αντιγραφή**, **Μετονομασία**, **Συμπίεση** ή **Αναζήτηση**.

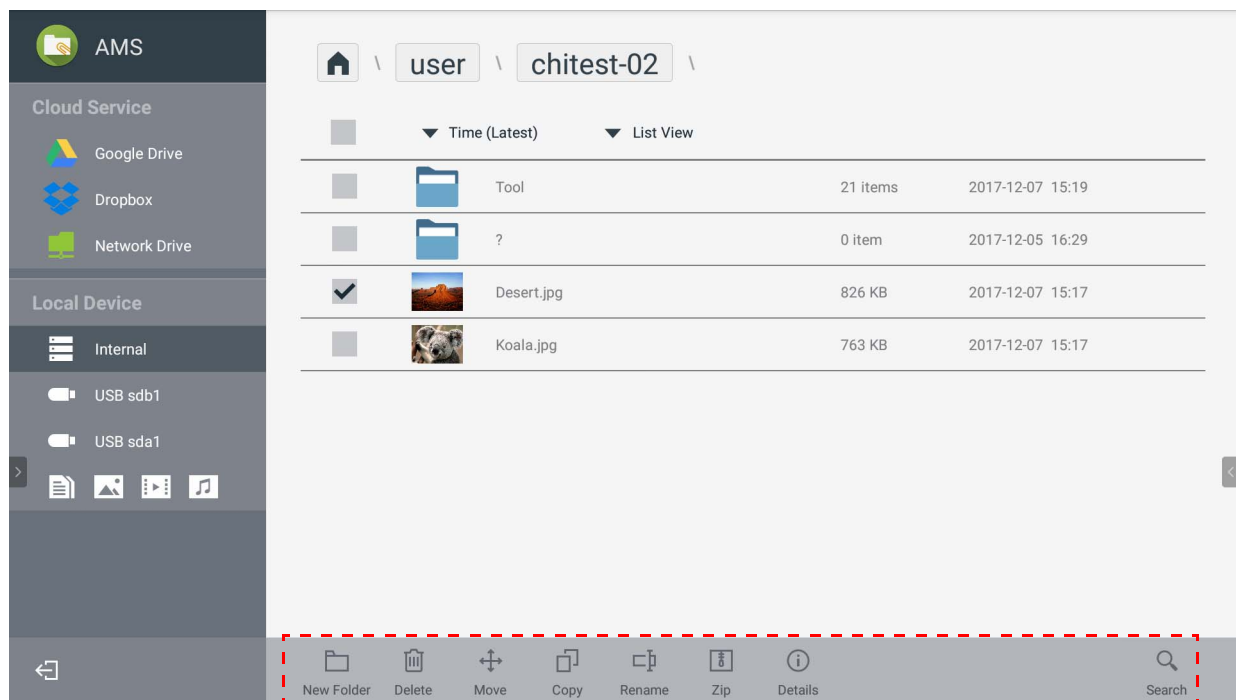


Προσθήκη ενός άλλου διακομιστή Samba


Μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο διακομιστή Samba χειροκίνητα ή μέσω αυτόματης σάρωσης.

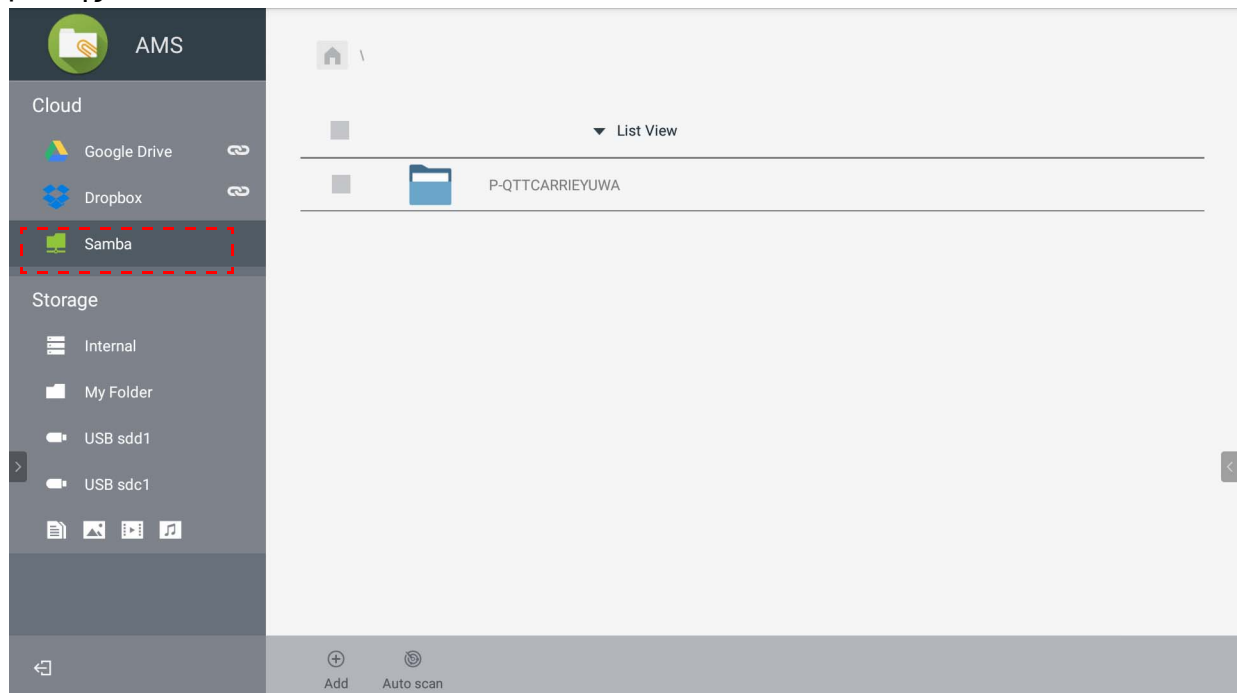


1. Για να προσθέσετε έναν νέο διακομιστή Samba χειροκίνητα, συμπληρώστε τα πεδία που ακολουθούν και κάντε κλικ στο **OK** για να συνεχίσετε.

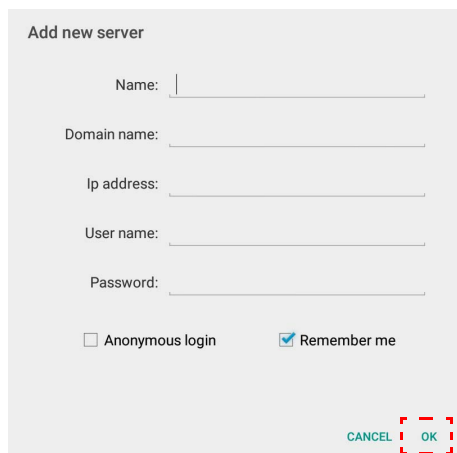

- Το στοιχείο **Απομνημόνευσέ με** έχει επιλεγθεί από προεπιλογή.
 - Εάν επιλέξετε **Απομνημόνευσέ με**, το σύστημα αποθηκεύει αυτόματα τα στοιχεία **Όνομα/Όνομα τομέα/Διεύθυνση IP/Όνομα χρήστη/Κωδικός πρόσβασης**. Εάν δεν επιλέξετε **Απομνημόνευσέ με**, το σύστημα αποθηκεύει μόνο τα στοιχεία **Όνομα/Όνομα τομέα/Διεύθυνση IP**.
 - Επιλέξτε **Ανώνυμη σύνδεση** και μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας στο Samba.
 - Οι ρυθμίσεις Samba, όπως λογαριασμός, κωδικός πρόσβασης, **Ανώνυμη σύνδεση** και **Απομνημόνευσέ με** αποθηκεύονται αυτόματα στον διακομιστή AMS.
 - Όταν το στοιχείο **Ανώνυμη σύνδεση** είναι επιλεγμένο, μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας στο Samba, εάν ο διακομιστής δέχεται **Ανώνυμη σύνδεση**. Όταν το στοιχείο **Ανώνυμη σύνδεση** δεν είναι επιλεγμένο, πληκτρολογήστε τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασης του χώρου αποθήκευσης Samba/δικτύου.
2. Για να προσθέσετε ένα νέο Samba μέσω αυτόματης σάρωσης, πιάστε **Αυτόματη σάρωση** για να εκτελέσετε σάρωση του δικτύου.

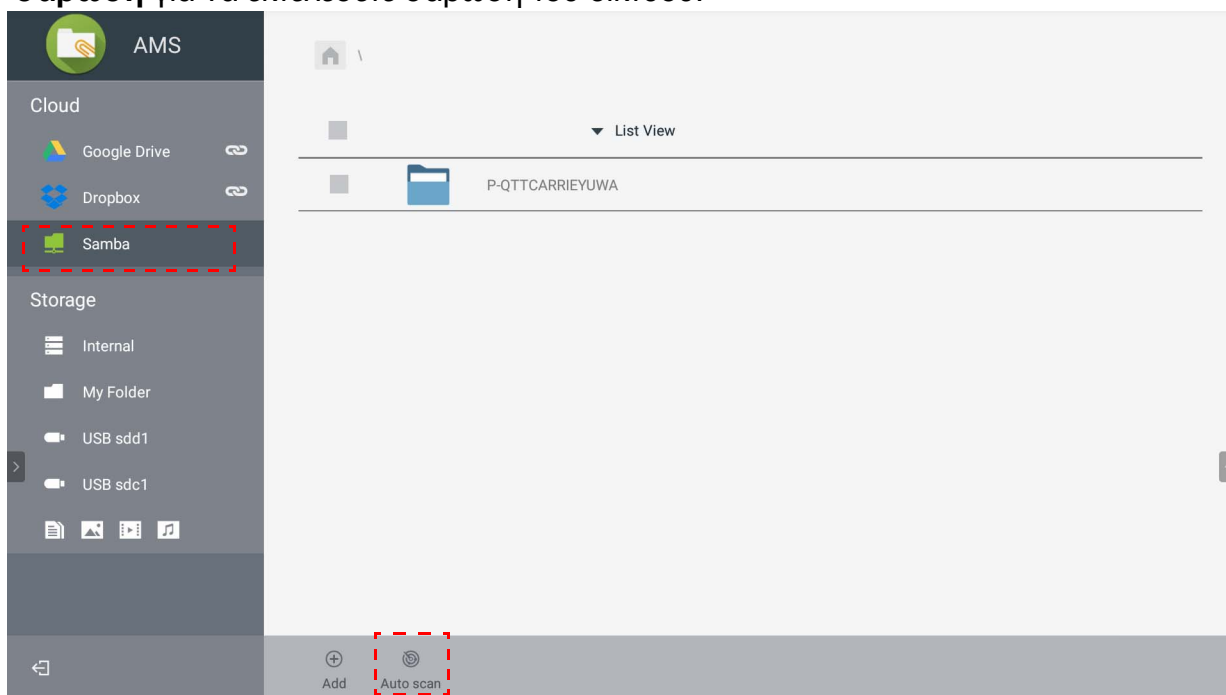


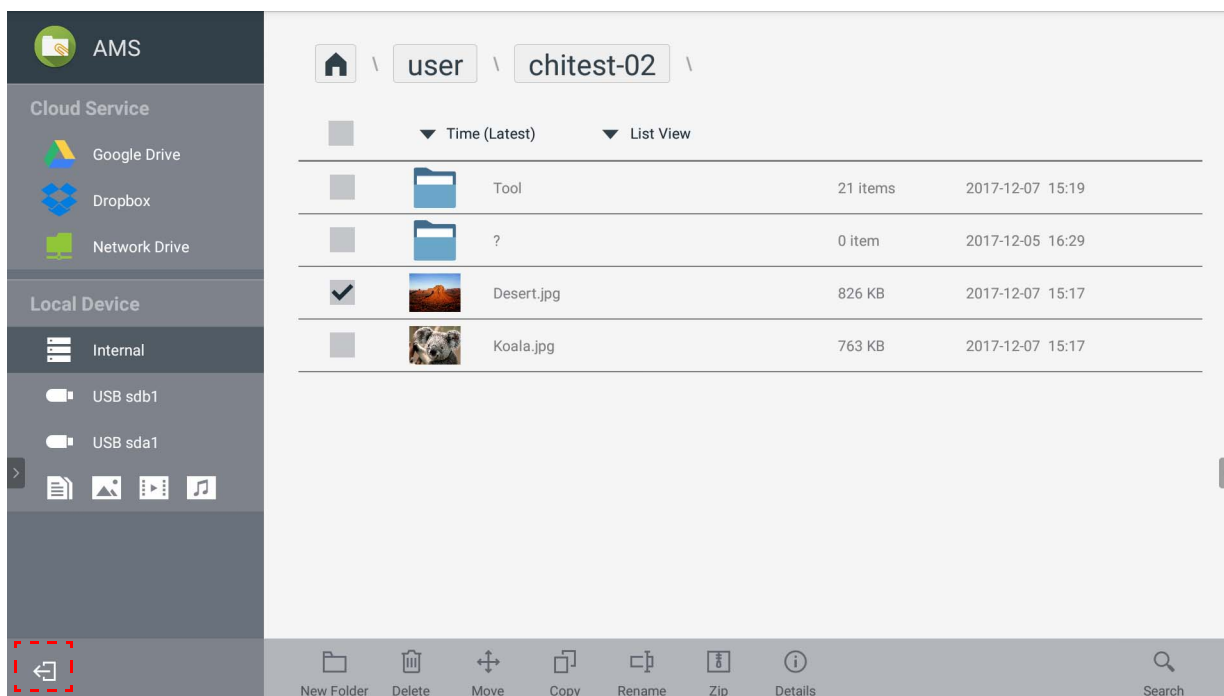
- Εμφανίζονται τα ονόματα κεντρικών υπολογιστών ή οι διευθύνσεις IP. Η σάρωση ξεκινά πρώτα από τα ονόματα κεντρικών υπολογιστών.

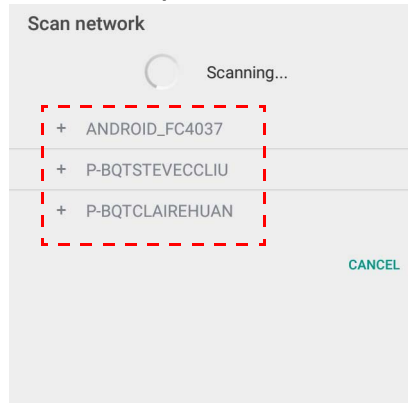

- Το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή η διεύθυνση IP συμπληρώνονται εκ των προτέρων στα αντίστοιχα πεδία. Μπορείτε να τα αλλάξετε χειροκίνητα. Συμπληρώστε άλλα πεδία και κάντε κλικ στο **OK** για να συνδεθείτε.

Αποσύνδεση

Πιέστε  για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία AMS.



Υποστηριζόμενα μοντέλα IFP

| | Υποστηριζόμενα μοντέλα IFP |
|-----------|---|
| Σειρά RP: | RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K |