



Sistema de administración de cuentas

Manual del usuario



Copyright

Copyright 2019 de BenQ Corporation. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación ni traducir a ningún idioma o lenguaje informático de ninguna forma ni a través de ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, óptico, químico, manual o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo y por escrito de BenQ Corporation.

Todos los demás logotipos, productos o nombres de compañías mencionados en este manual pueden ser marcas registradas o derechos de autor de sus respectivas compañías, y se pueden utilizar con fines exclusivamente informativos.

Renuncia de responsabilidad

BenQ Corporation no se responsabiliza ni ofrece garantía alguna, expresa o implícita, con respecto al contenido de la presente publicación y renuncia específicamente a todas las garantías, comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Además, BenQ Corporation se reserva el derecho de revisar esta publicación y de efectuar cambios en este contenido cuando lo estime oportuno sin que BenQ Corporation tenga la obligación de notificar a ninguna persona dichos cambios o revisiones.

El objetivo de este manual del usuario es proporcionar la información más actualizada y precisa a los clientes, y por tanto, todo su contenido puede ser modificado con cierta frecuencia y sin previo aviso. Visite <http://business-display.benq.com/> para obtener la versión más reciente de este manual.

Contenidos

Introducción	4
Administración web de AMS	5
Registro de una nueva cuenta	5
Creación de una nueva cuenta	7
Edición de su perfil	9
Administración de AMS de BenQ	10
Descripción general del servicio de AMS	10
Administración de usuarios	11
Administración de NFC	13
Administración de equipos	16
Configuración personal.....	17
Configuración de la cuenta de AMS	18
RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K	18
Inicio de sesión como administrador local	18
Inicio de sesión como administrador de AMS/usuario/coordinador	20
RP6501K/RP7501K/RP8601K	23
Inicio de sesión como administrador local	23
Inicio de sesión como administrador de AMS/usuario/coordinador	24
Cuentas fuera de línea disponible	25
Entidad de administración	26
Aplicación de AMS	27
Descripción general del administrador de archivos de AMS	27
Búsqueda de archivos	28
Adición de una nueva carpeta.....	29
Edición de archivos.....	30
Adición de otro servidor de Samba.....	31
Cierre de sesión.....	33
Modelos de pantallas planas interactivas compatibles	33

Introducción

Sistema de administración de cuentas (AMS): Acceda de manera instantánea y administre datos personales desde cualquier pantalla plana interactiva

Para que los usuarios accedan y administren sus archivos y entorno de dispositivos personal de una manera más cómoda, BenQ lanza el Sistema de administración de cuentas (AMS) a fin de facilitar el acceso y la administración de los archivos y las cuentas. Además, AMS también le garantiza al personal de TI una manera más sencilla de administrar cuentas. Esto mejora la eficiencia y la comodidad en la administración de cuentas en las pantallas planas interactivas de BenQ y permite alcanzar una dimensión completamente nueva.

Entorno del usuario personalizado y acceso instantáneo al almacenamiento en la nube a través de AMS

- Entorno del espacio de trabajo personalizado

Puesto que las pantallas planas interactivas suelen considerarse dispositivos públicos que almacenan datos de diversos usuarios, los datos a menudo se encuentran desorganizados y resultan difíciles de localizar. No existe una solución para personalizar el entorno de cada usuario y filtrar sus datos. AMS provee entornos de espacios de trabajo personalizados, espacio de almacenamiento local privado y configuración personalizada para la comodidad del usuario. Los usuarios pueden acceder a su entorno de espacio de trabajo personalizado y a la configuración de cualquier pantalla plana interactiva en la que hayan iniciado sesión. El proceso puede acelerarse aún más con las tarjetas NFC diseñadas por BenQ.

- Inicio de sesión automático en las cuentas de almacenamiento en la nube

Puede que a los usuarios principiantes les resulte difícil localizar y transportar los datos en los dispositivos Android. El almacenamiento en la nube es la solución que satisface esta necesidad, pero iniciar sesión en una cuenta en la nube con credenciales de inicio de sesión confidenciales puede ser arriesgado. AMS refuerza el nivel de seguridad y elimina la complejidad de ingresar contraseñas cuando los usuarios intentan acceder a sus cuentas de almacenamiento en la nube. Con AMS de BenQ, los usuarios solo deben iniciar sesión en sus cuentas de almacenamiento en la nube una vez durante la configuración o la creación de la cuenta y luego pueden comenzar a acceder a los datos sin necesidad de volver a iniciar sesión en la pantalla plana interactiva. AMS establece de forma automática los permisos para las carpetas personales y en red, lo que brinda a los usuarios una manera adicional para encontrar y organizar los datos con facilidad. Gracias a AMS, el ingreso a diversos espacios de almacenamiento es más seguro y de fácil acceso.

Administración de cuentas eficiente y configuración simplificada para los TI

- Administración de cuentas eficiente

Habitualmente, a los administradores de TI corporativos les resulta sumamente engorroso administrar grandes cantidades de cuentas de usuarios. AMS provee una interfaz del usuario clara e intuitiva para que los administradores de TI puedan importar y administrar múltiples cuentas de usuarios.

- Configuración de la tarjeta NFC de un paso

Conectar cuentas personales a tarjetas de ID a través del software de administración tradicional es un proceso complejo de implementar. AMS elimina el proceso complejo de configuración y cifrado y puede vincular una cuenta a una tarjeta de ID a través de un simple paso.

- Vinculación de cuentas con AMS sin complicaciones


Los modos tradicionales para emparejar las pantallas planas interactivas con los sistemas de administración de datos son complicados y presentan limitaciones. El AMS puede vincular dispositivos de manera sencilla segundos después de que dichos dispositivos se hayan conectado a la red.

Administración web de AMS

Registro de una nueva cuenta

Debe tener una cuenta válida para acceder al AMS de BenQ.

1. Vaya al sitio web del servicio de BenQ: <https://ams.benq.com>. Los navegadores recomendados son Chrome, Firefox.
2. Si es un administrador, haga clic en **Registro** para registrar una cuenta de Administrador para la compañía. Si usted es un usuario normal, solicite al administrador de la compañía que cree una cuenta de usuario para usted. Una vez que reciba la cuenta, haga clic en **Inicio de sesión** directamente después de haber verificado su correo electrónico.

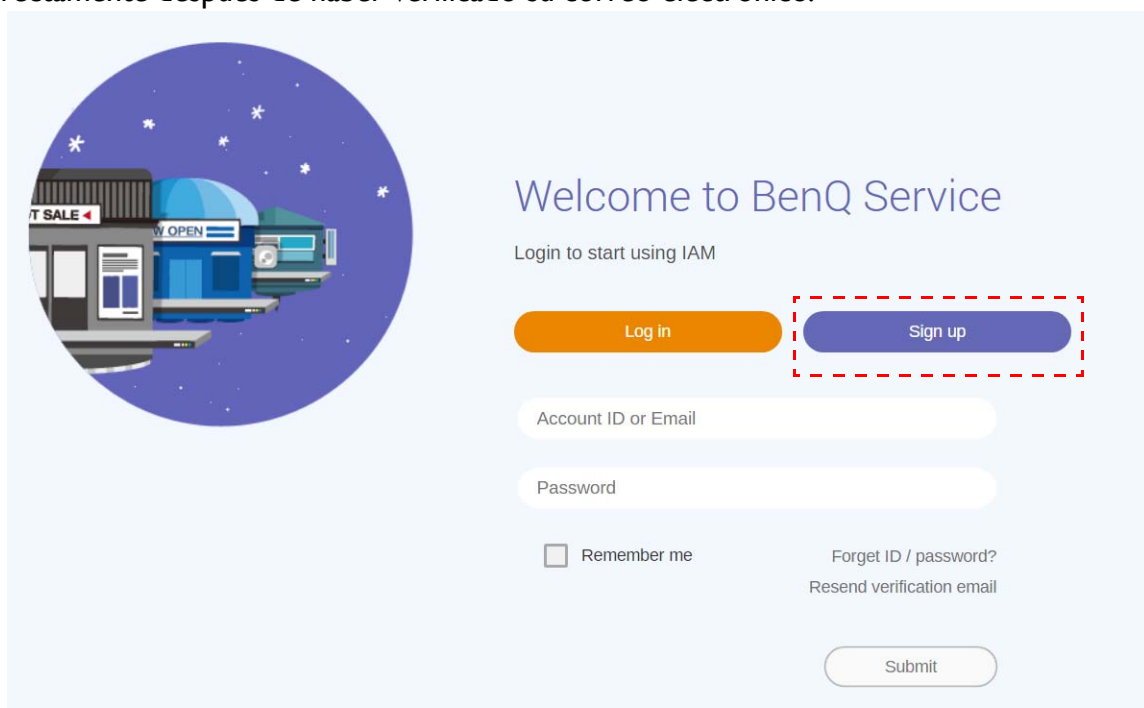

Welcome to BenQ Service

Login to start using IAM

Log in Sign up

Account ID or Email

Password

☐ Remember me

Forget ID / password?
Resend verification email

Submit

3. Después de hacer clic en **Registro**, verá el siguiente mensaje. Como administrador, haga clic en **Continuar**.

Message

×

Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.

Continue

Cancel

4. Complete los siguientes campos y haga clic en **Enviar** para crear una nueva cuenta de Administrador.

Sign up

×

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following items [Agreement items](#)

Submit


Cancel




- Para el ID de la cuenta, ingrese un valor de entre 4 y 20 caracteres. Se permiten solo números (0-9), letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto (A-Z, a-z) y los siguientes caracteres especiales (-)(.)(_) en el ID de la cuenta y el nombre.
- La contraseña debe ser una combinación de caracteres alfanuméricos y debe tener entre 6 y 12 caracteres. No se aceptan contraseñas como las siguientes: "2945678" (todos números), "eduabsc" (todas letras del alfabeto), "12ab" (menos de 6 caracteres) y "12abcd345678efg" (más de 12 caracteres).
- No es necesario escribir las letras mayúsculas y minúsculas de la misma manera cada vez que ingrese la contraseña.

Creación de una nueva cuenta


I. Como administrador, inicie sesión y elija **IAM**.

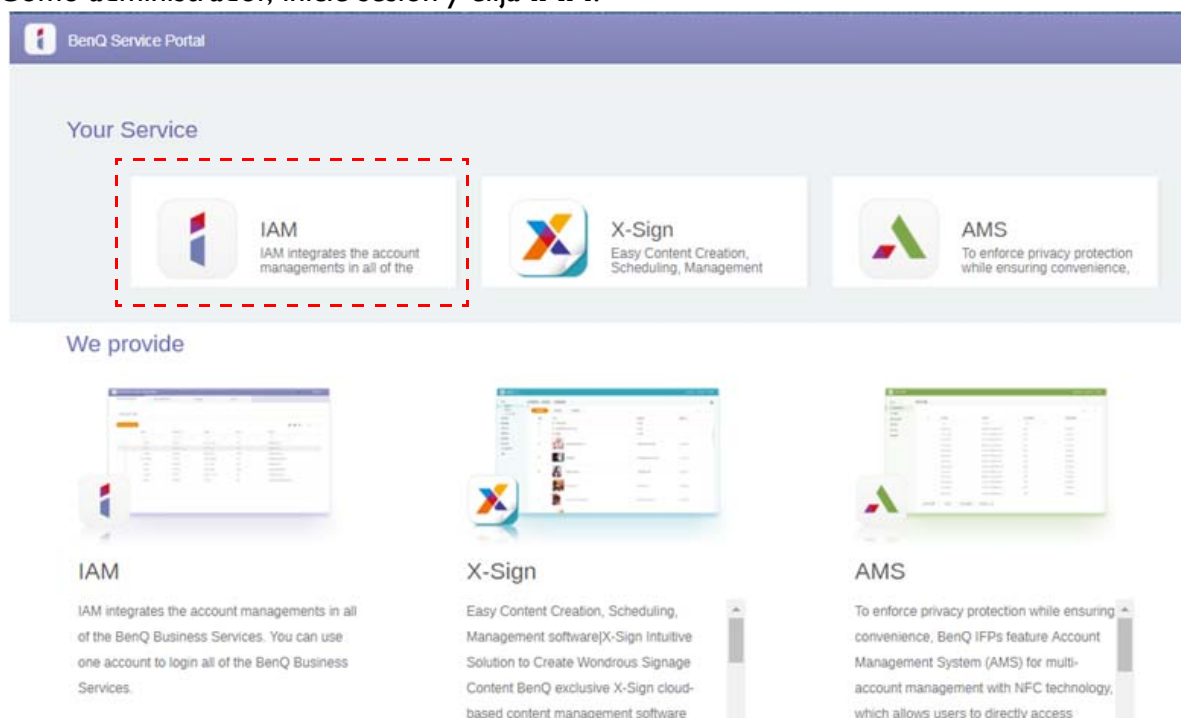

2. Haga clic en **Crear nueva cuenta** para continuar.

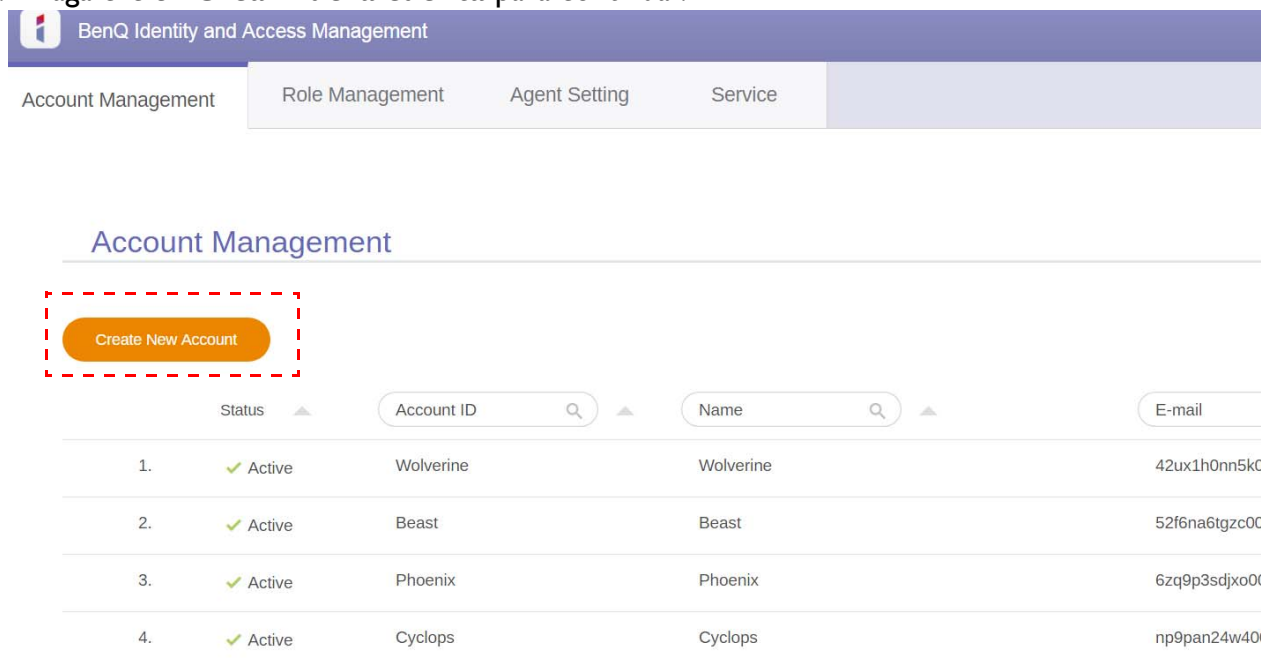

3. Complete los siguientes campos y haga clic en **Enviar** para crear una nueva cuenta. Hay dos roles que puede elegir: coordinador o usuario. Para obtener más información sobre las diferencias entre coordinador y usuario, consulte [Entidad de administración en página 26](#).

 BenQ Identity and Access Management

Account Management

Role Management

Agent Setting

Service

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company Taiwan

Country/Area United States

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

☒ X-Sign

☒ AMS

Role

channel_manager

coordinator

coordinator

user

Create a new role


Create a new role

Submit

Cancel

Edición de su perfil

1. Puede editar su perfil al hacer clic en el ícono de la cabeza con su nombre en la esquina superior derecha. Haga clic en **Perfil** para continuar.

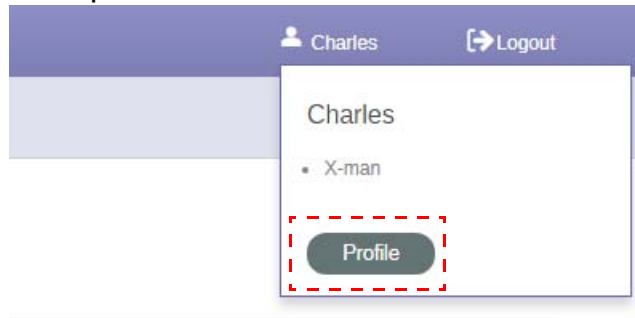

2. Puede cambiar su perfil o contraseña al hacer clic en **Cambiar perfil** o **Cambiar contraseña**.

Profile

×

Account:

Professor-X

Name:

Charles

Email:

6sag2toxlis0000000000@yopmail.com

Company:

X-man

Country:

United States

Timezone:


US/Eastern

Change profile

Change password

Administración de AMS de BenQ

Haga clic en **Servicio** para obtener acceso a AMS de BenQ.

 BenQ Identity and Access Management


Account Management

Role Management

Agent Setting

Service

Service



X-Sign


Visit WebSite

Easy Content Creation, Scheduling, Management software(X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage Co

BenQ exclusive X-Sign cloud-based content management software makes it easy to create, schedule, and display tr

stopping signage content. For a single display in a coffee shop or an extensive display network in a worldwide busin

franchise. X-Sign lets you manage create content from hundreds of templates, schedule distribution, and monitor the



AMS

Visit WebSite

To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) f


multi-account management with NFC technology, which allows users to directly access PERSONAL system environ

and folders, as well as bring up customized presentation settings on the IFP simply by tapping an ID card on its front


sensor. Additionally, AMS also offers INSTANT access to major cloud storage services such as Google Drive and Dr

Descripción general del servicio de AMS

Mientras inicia sesión, verá tres partes principales, según se describe en la tabla a continuación:

 BenQ AMS

2

 CHARLES

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

1

User List

Search

Q

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	Volume	Brightness	Auto-Logout
<input type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	39	28	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes


3

Elemento		Descripción
1.	Ficha de función	Puede cambiar las funciones aquí.
2.	Información de la cuenta	Puede ver la información de la cuenta y cambiar los idiomas en esta área.
3.	Ficha de operación	Puede ver el contenido correspondiente mientras cambia las funciones en las fichas de función.


Administración de usuarios

Puede ajustar la configuración general y seleccionar aplicaciones para el escritorio de antemano.


1. Seleccione la cuenta (o todas las cuentas), luego haga clic en **AJUSTES GENERALES**.

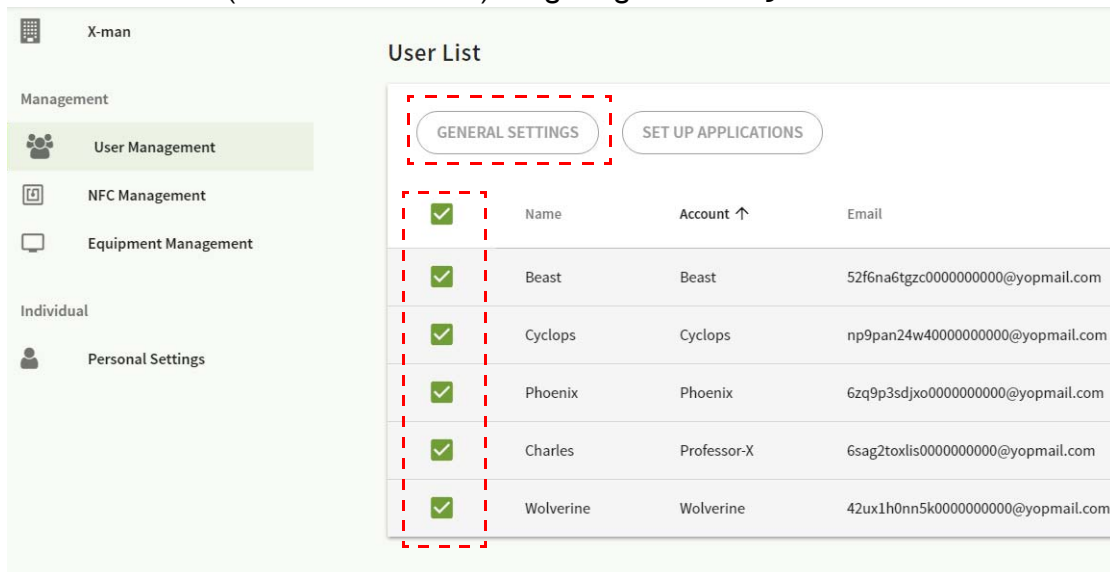

2. Puede ajustar el Volumen, el Brillo y la Desconexión automática. Haga clic en **Aplicar** para continuar.

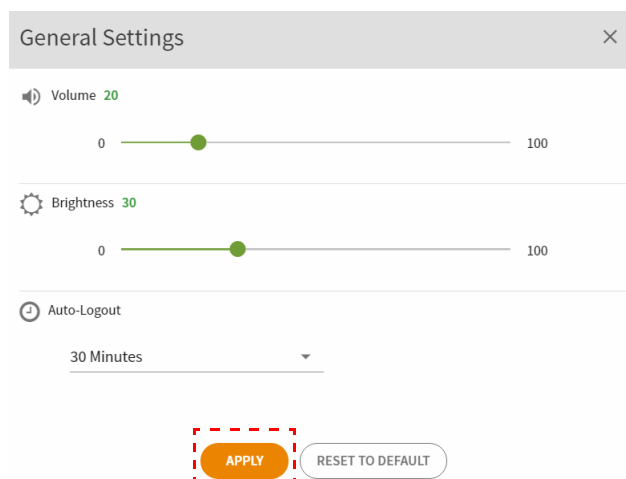

3. Haga clic en **Aceptar** para aplicar la configuración a las cuentas seleccionadas.

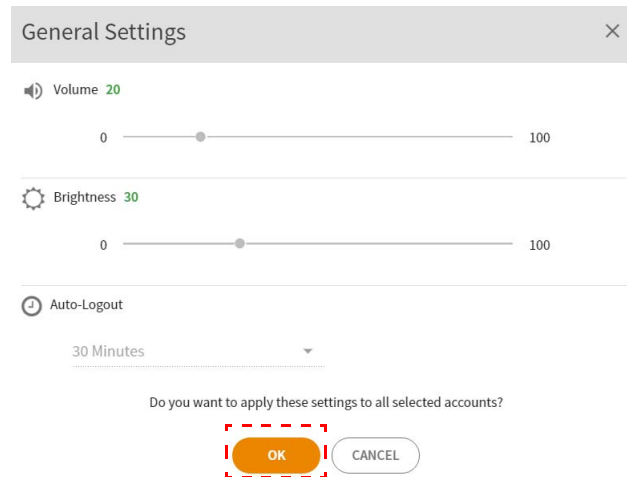

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes


Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL



Las opciones de Desconexión automática son: 10/20/30/40/50/60 minutos.

4. Seleccione la cuenta (o todas las cuentas), luego haga clic en **CONFIGURAR APLICACIONES**.

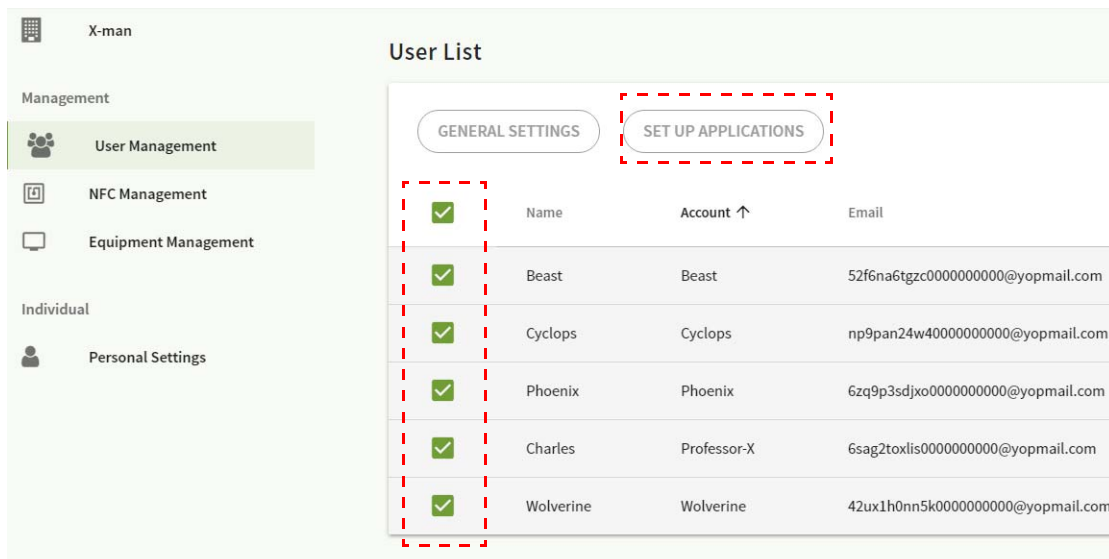


User List

GENERAL SETTINGS SET UP APPLICATIONS

	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

5. Puede seleccionar las aplicaciones que desea anclar en el escritorio. Haga clic en **Aplicar** para continuar.

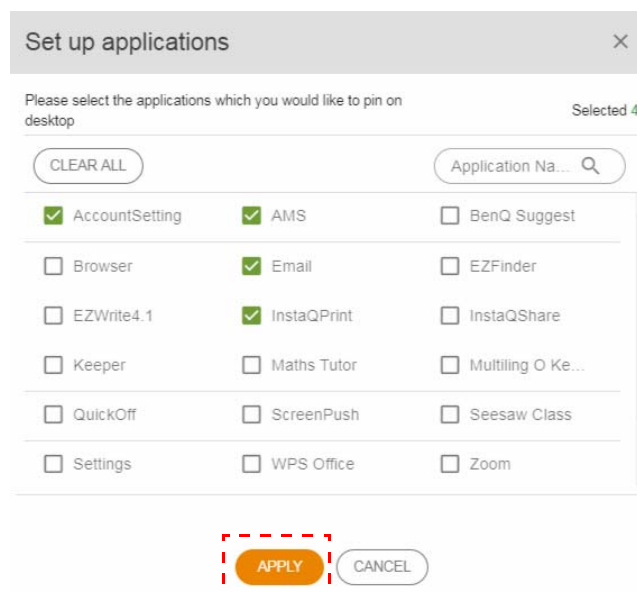

Set up applications

Please select the applications which you would like to pin on desktop


Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

APPLY CANCEL

6. Haga clic en **Aceptar** para aplicar la configuración a las cuentas seleccionadas.

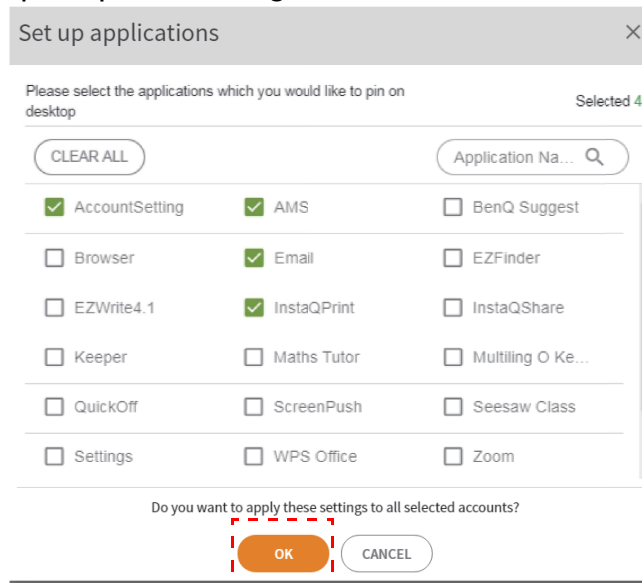

Set up applications


Please select the applications which you would like to pin on desktop Selected 4


<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

Do you want to apply these settings to all selected accounts?

Administración de NFC

Puede vincular la tarjeta NFC a la cuenta seleccionada.

Haga clic en  para ver más información sobre la prueba del lector de tarjetas NFC.

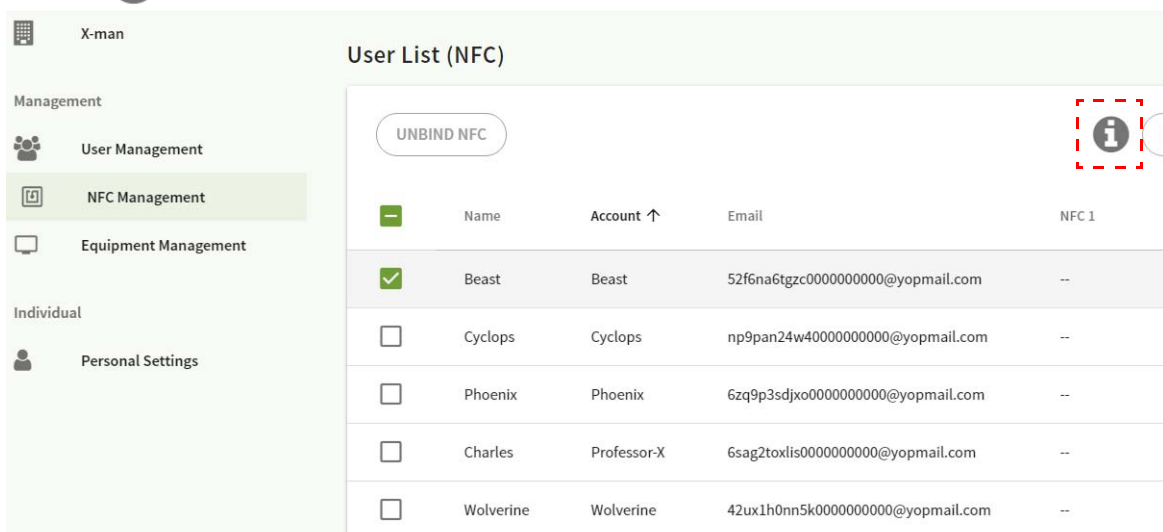

X-man

Management

- User Management
- NFC Management
- Equipment Management

Individual

- Personal Settings


User List (NFC)

	Name	Account ↑	Email	NFC 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	--

Test of NFC Card Reader



1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader
(installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:



No se proporciona la tarjeta NFC y se debe adquirir por separado. Consulte [Lectores de tarjetas NFC compatibles y especificaciones de tarjetas NFC en página 16](#) para obtener más información.

Vinculación con la tarjeta NFC

I. Seleccione la cuenta que desea vincular.

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List (NFC)

UNBIND NFC

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6cao7txlic00000000000@yopmail.com

User List (NFC)

UNBIND NFC

i

Search

Q

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. Sostenga la tarjeta NFC cerca del lector NFC conectado para vincular la tarjeta NFC a la cuenta.

×



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manually BIND


NFC1: _____

NFC2: _____

NFC3: _____

3. Haga clic en **ENLAZAR**.

×



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com


62C57E05 BIND

NFC1: _____

NFC2: _____

NFC3: _____

×



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manu... BIND

NFC1: 045BD3CAA74... 🗑️

NFC2: _____

NFC3: _____

4. Cada tarjeta NFC tiene un ID único. Una vez que la tarjeta está vinculada a una cuenta, no puede vincularse a otras cuentas.

User List (NFC)

<div>i <input type="text" value="Search"/></div>						
<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input type="checkbox"/>	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
<input type="checkbox"/>	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--

Lectores de tarjetas NFC compatibles y especificaciones de tarjetas NFC

	Modelos compatibles
Lectores de tarjetas NFC:	<ul style="list-style-type: none">• ACS: ACR1242U http://www.acr1252.com/• Synnux: CL-2100R https://goo.gl/56ajQW• D-Logic: https://goo.gl/uLECHJ• InfoThink: InfoThink IT-101MU https://goo.gl/s3XGE4
Especificaciones de la tarjeta:	<ul style="list-style-type: none">• Chip: NXP, Mifare• Protocolo: ISO14443-I• Tamaño: 85,72 x 54,03 x 0,84 mm

Administración de equipos

Puede ver el estado del equipo en Administración de equipos.


The screenshot displays the BenQ AMS web interface. The top header is green with the BenQ AMS logo on the left and a user profile 'CHARLES' on the right. A left sidebar contains navigation links: 'X-man', 'Management' (with sub-links 'User Management', 'NFC Management', and 'Equipment Management'), and 'Individual' (with 'Personal Settings'). The main content area is titled 'Equipment List' and features a search bar. Below the search bar is a table with two rows of equipment data.

<input type="checkbox"/>	Name ↑	Using Account	Last Login	Last Logout	Connection Status
<input type="checkbox"/>	RP704K_40ef	chitertest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:39:20	chichisu77 @ 2017-12-04 06:38:21	Online
<input type="checkbox"/>	ST550K_45A8	chitertest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:43:15	--	Offline

Configuración personal

Puede cambiar el retrato en primer plano y el fondo de escritorio en cualquier pantalla plana interactiva en la que haya iniciado sesión. Consulte [Inicio de sesión como administrador de AMS/usuario/coordinador en página 20](#) para obtener más información. Puede realizar ajustes en la **Ajustes generales**, la **APLICACIÓN** y el **Widget** aquí o en las pantallas planas interactivas. Está disponible un enlace directo a Google Drive y Dropbox.

Personal Setting



Charles

6sag2toxli50000000000@yopmail.com

Wallpaper

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Automatic Logout Time 30 Minutes

EDIT

App (4 pinned)

AccountSetting

AMS


Email


InstaQPrint

EDIT

Widget (0 pinned)

Cloud Storage

 Google Drive
Unlinked

 Dropbox
Unlinked

LINK

LINK

Network Drive (0 drives connected)


Configuración de la cuenta de AMS


RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K

Inicio de sesión como administrador local


1. Pulse  para iniciar **Configuración de cuenta**.




2. Pulse  e inicie sesión para continuar con la configuración de administrador.

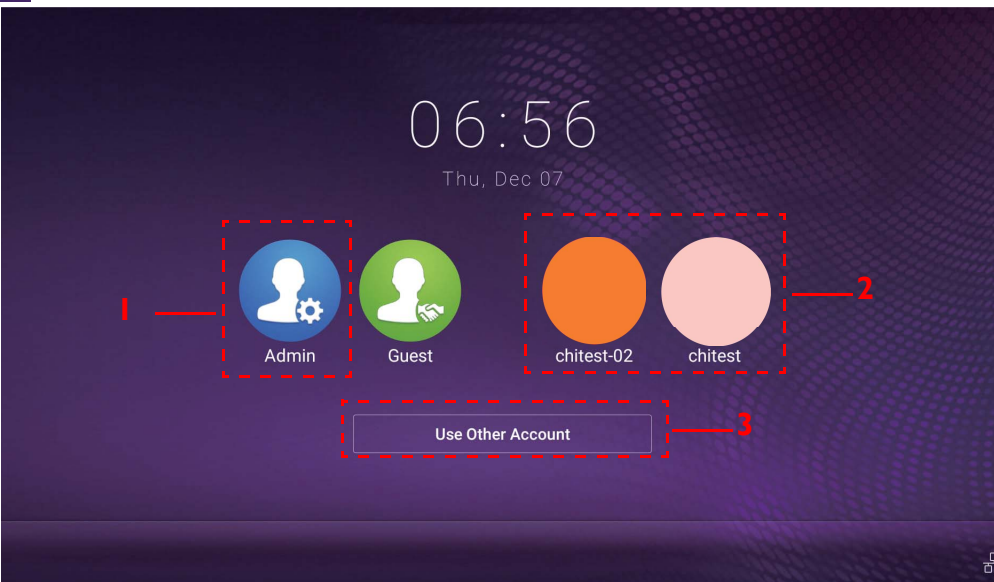


Elemento		Descripción
1.	Administrador	Administrador local
2.	Usuarios de AMS	Primero debe crear una nueva cuenta.
3.	Usar otra cuenta	Si necesita iniciar sesión con una nueva cuenta, pulse Usar otra cuenta .

 Antes de iniciar la aplicación, asegúrese de que su pantalla esté debidamente conectada a Internet.

3. Para habilitar múltiples cuentas de usuarios, establezca el **Modo multicuenta** en Activado. El modo se encuentra Desactivado por defecto.

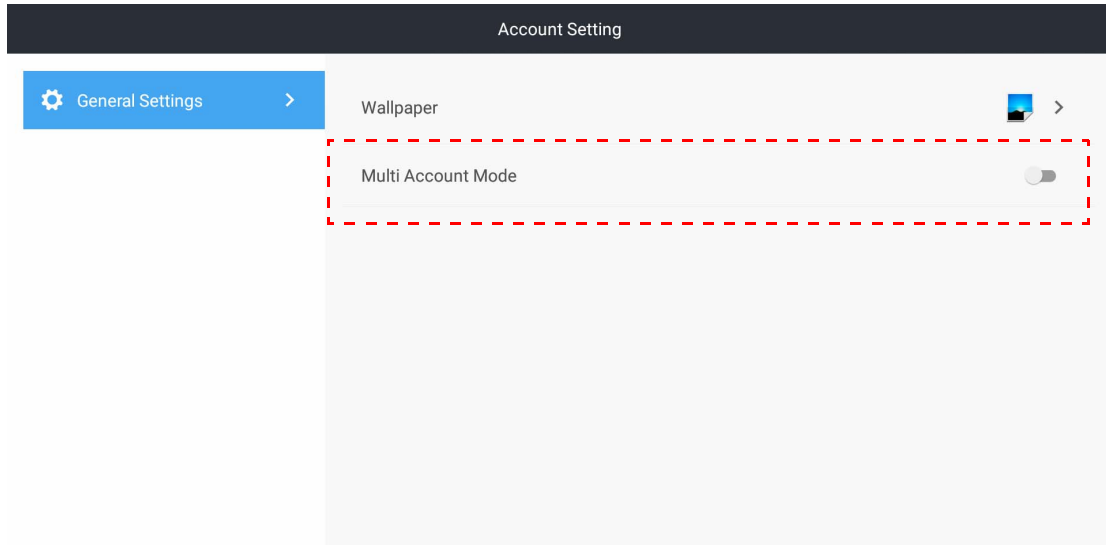


4. Una vez que haya establecido el **Modo multicuenta** en Activado, continúe para activar el servicio de AMS.

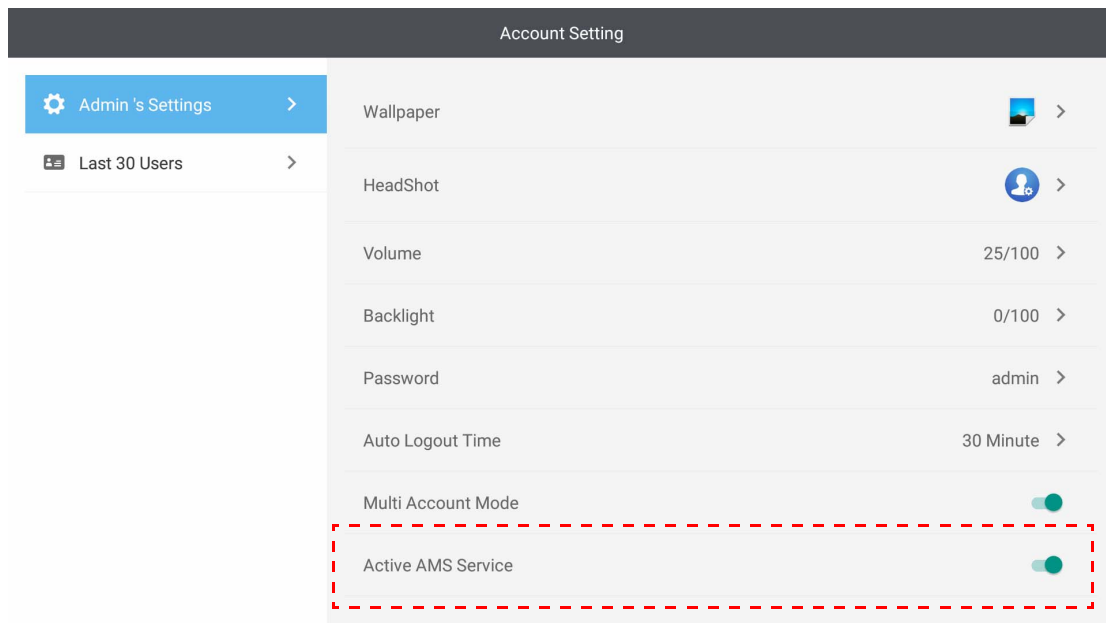

5. También puede cambiar el **Fondo de escritorio**, el **Retrato en primer plano**, la **Contraseña** y ajustar el **Volumen**, la **Retroiluminación**, y el **Tiempo de desconexión automática** aquí.

6. Puede revisar los últimos 30 usuarios.

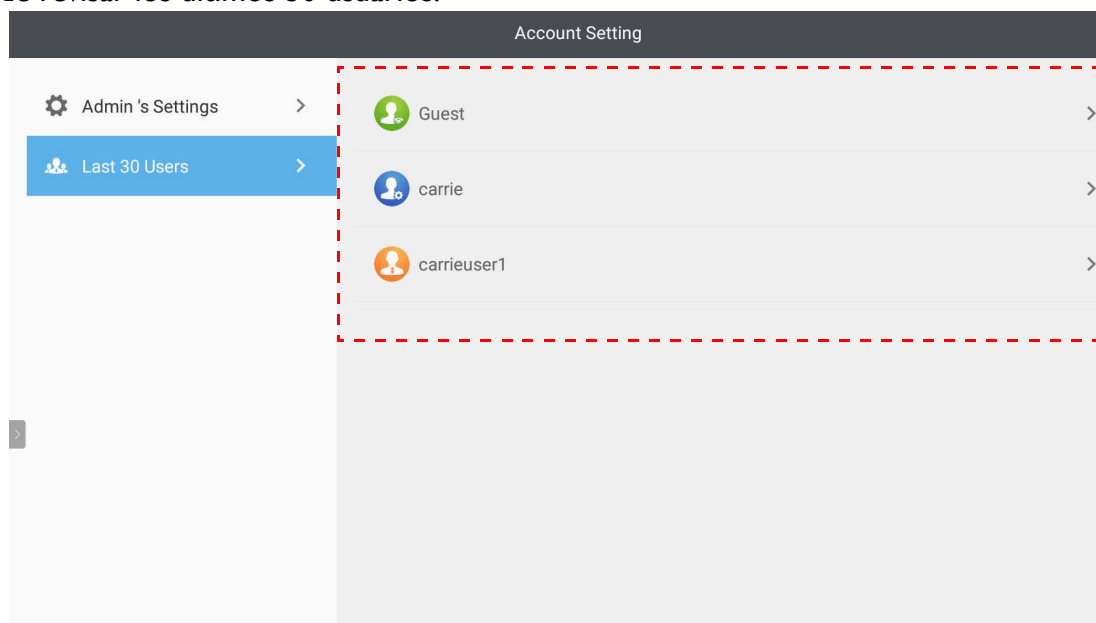


- El administrador local puede verificar el historial de inicio de sesión de las cuentas, pero no puede revisar la información de las cuentas.
- El administrador local puede editar la información de Invitado como el Fondo de escritorio, el Retrato en primer plano, el Volumen y la Retroiluminación.

Inicio de sesión como administrador de AMS/usuario/coordinador

I. Pulse  para iniciar **Configuración de cuenta**.




2. Inicie sesión como administrador de AMS, usuario o coordinador. Consulte [Creación de una nueva cuenta en página 7](#) para obtener mayor información. Para obtener más información sobre las diferentes entidades de administración de administrador de AMS, usuario o coordinador, consulte [Entidad de administración en página 26](#).

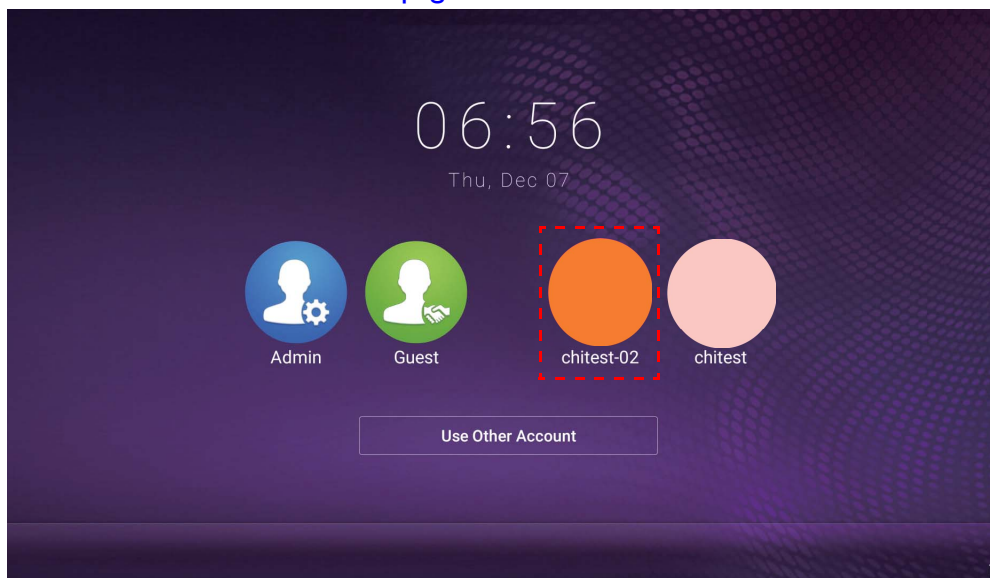


- Restablezca su contraseña al recibir un correo electrónico de restablecimiento. Contacte a su administrador local si no recuerda la dirección de correo electrónico con la que se registró o ya no tiene acceso a esta.
- Para acceder a su cuenta personal, debe pedir al administrador que primero active el servicio de AMS y cree su cuenta a través del servicio IAM. Consulte [Creación de una nueva cuenta en página 7](#) para obtener mayor información.


3. Puede cambiar el **Fondo de escritorio**, el **Retrato en primer plano**, la **Contraseña** y ajustar el **Volumen**, la **Retroiluminación**, y el **Tiempo de desconexión automática** aquí.

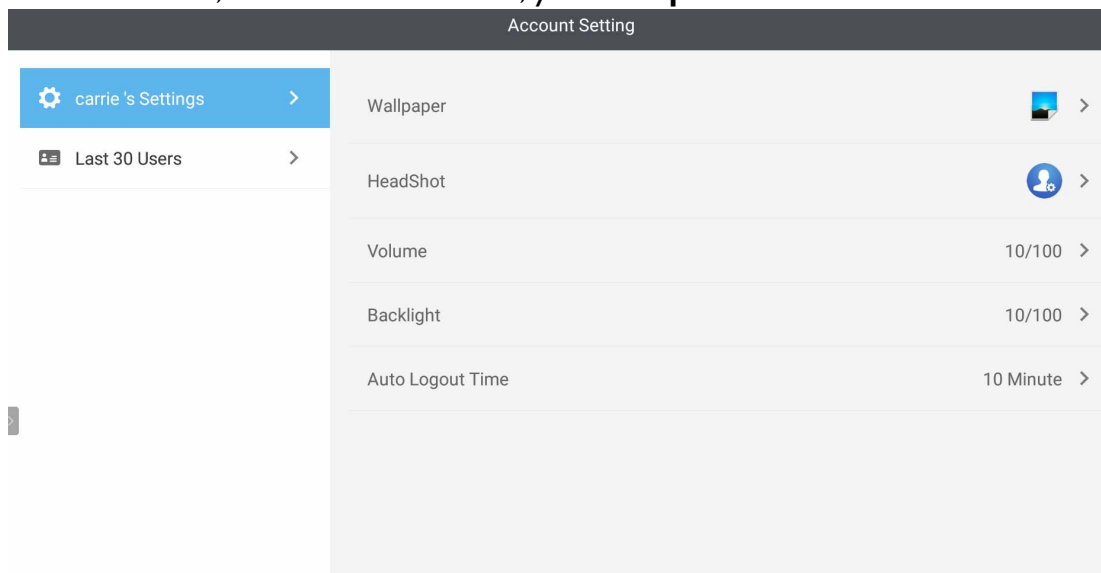


4. El administrador de AMS puede revisar los últimos 30 usuarios mientras que el usuario normal no tiene acceso a este servicio. Un usuario normal solo tiene acceso a la configuración personal.

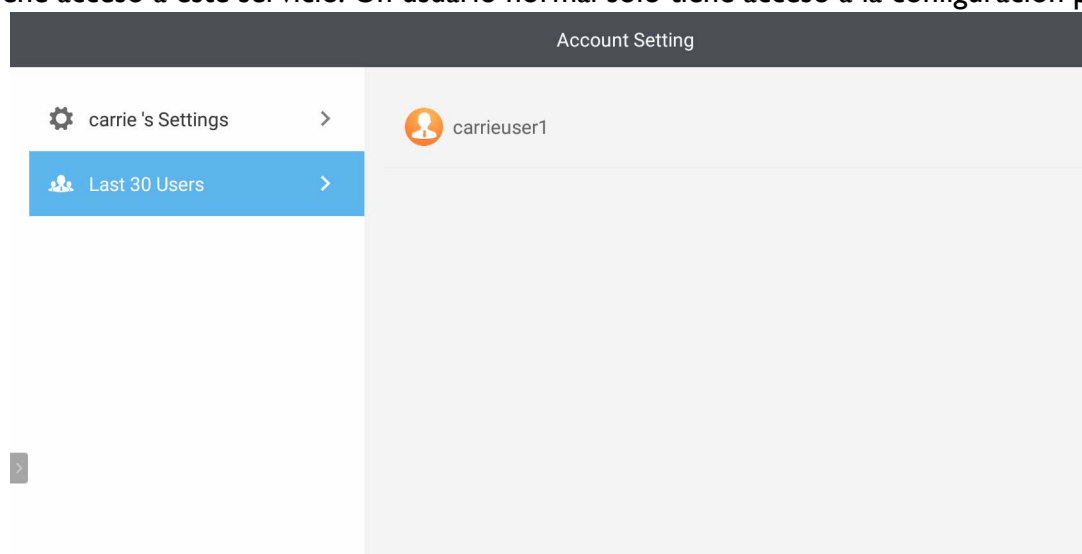


RP650IK/RP750IK/RP860IK

Pulse  para iniciar **AMS**. Con esta aplicación, puede acceder al entorno y la configuración del espacio de trabajo personalizado y administrar sus archivos y cuentas en cualquier pantalla plana interactiva en la que haya iniciado sesión.

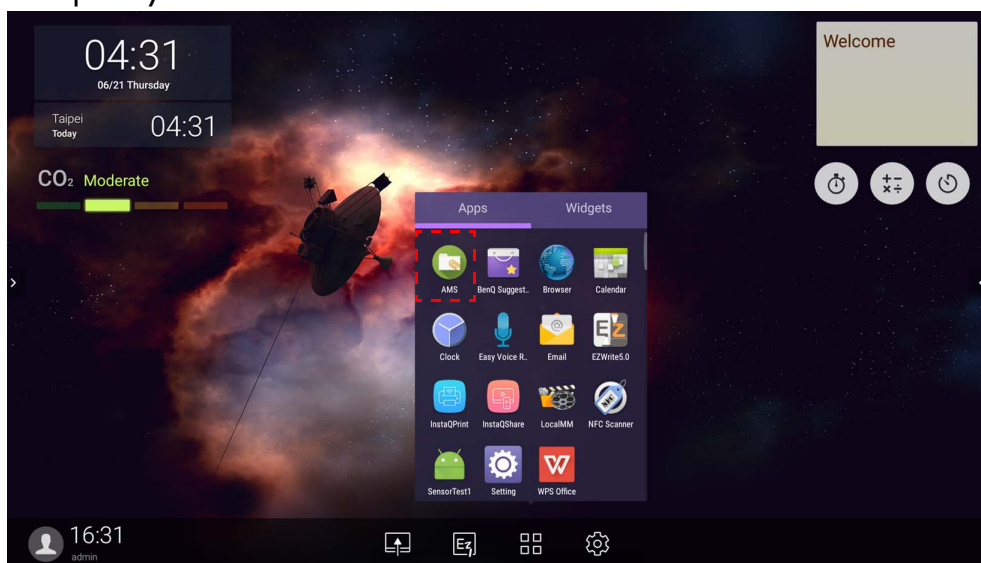


Inicio de sesión como administrador local

Para iniciar sesión como administrador local, ingrese la contraseña y haga clic en **ENVIAR**. La contraseña predeterminada para el administrador local es "admin". Cambie la contraseña luego de haber iniciado sesión la primera vez.

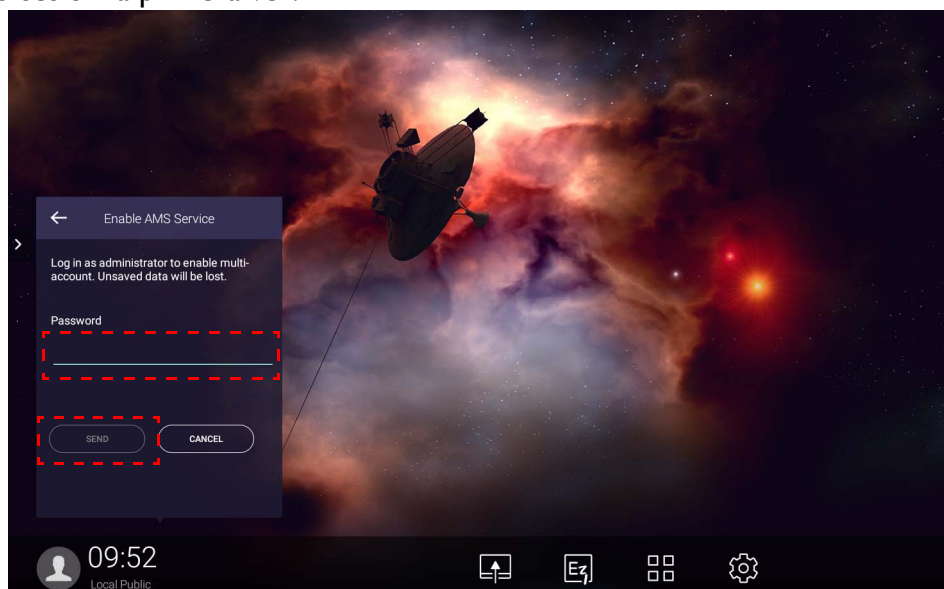

Inicio de sesión como administrador de AMS/usuario/coordinador


1. Inicie sesión como administrador de AMS, usuario o coordinador. Para obtener más información sobre las diferentes entidades de administración de administrador de AMS, usuario o coordinador, consulte [Entidad de administración en página 26](#).

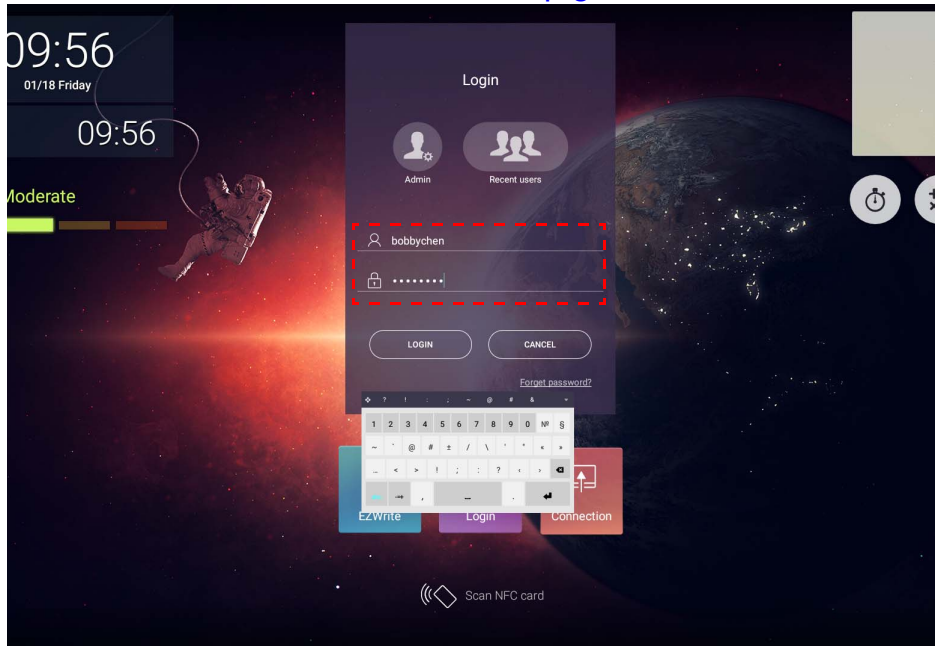

- Para acceder a su cuenta personal, debe pedir al administrador que primero active el servicio de AMS y cree su cuenta a través del servicio IAM. Consulte [Creación de una nueva cuenta en página 7](#) para obtener mayor información.


- Si recientemente ha usado AMS, puede hacer clic en **Usuarios recientes** para encontrar su cuenta.

2. En **Configuración personal**, puede cambiar el retrato en primer plano, el fondo de escritorio y la contraseña. También puede ajustar el volumen, el brillo y establecer la **Desconexión automática**.

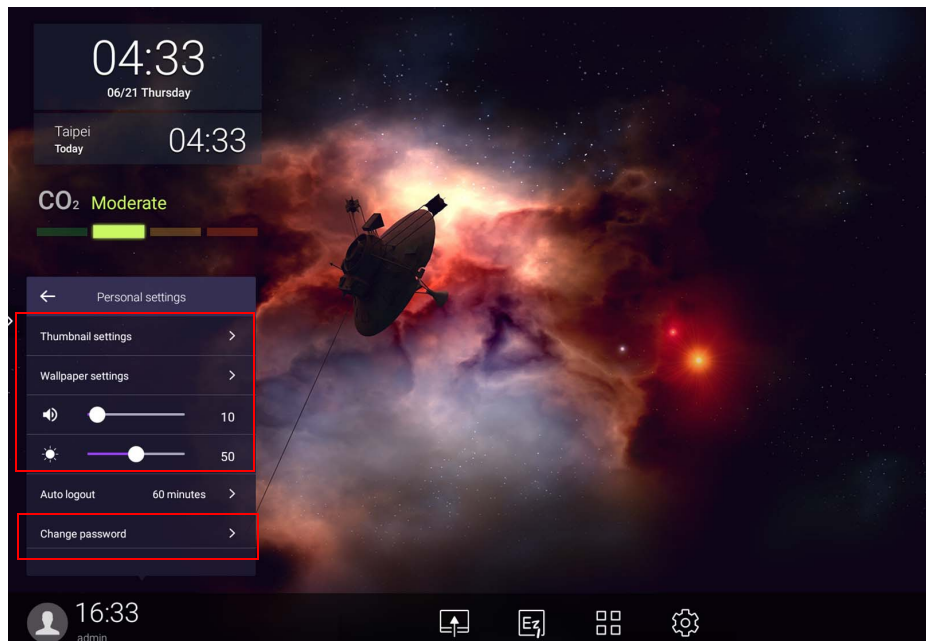


Cuentas fuera de línea disponible

Puede verificar las cuentas fuera de línea disponible cuando tenga problemas para conectarse a Internet. Si ha iniciado sesión en su cuenta de AMS antes, la próxima vez cuando no funcione Internet, usted igual podrá iniciar sesión.

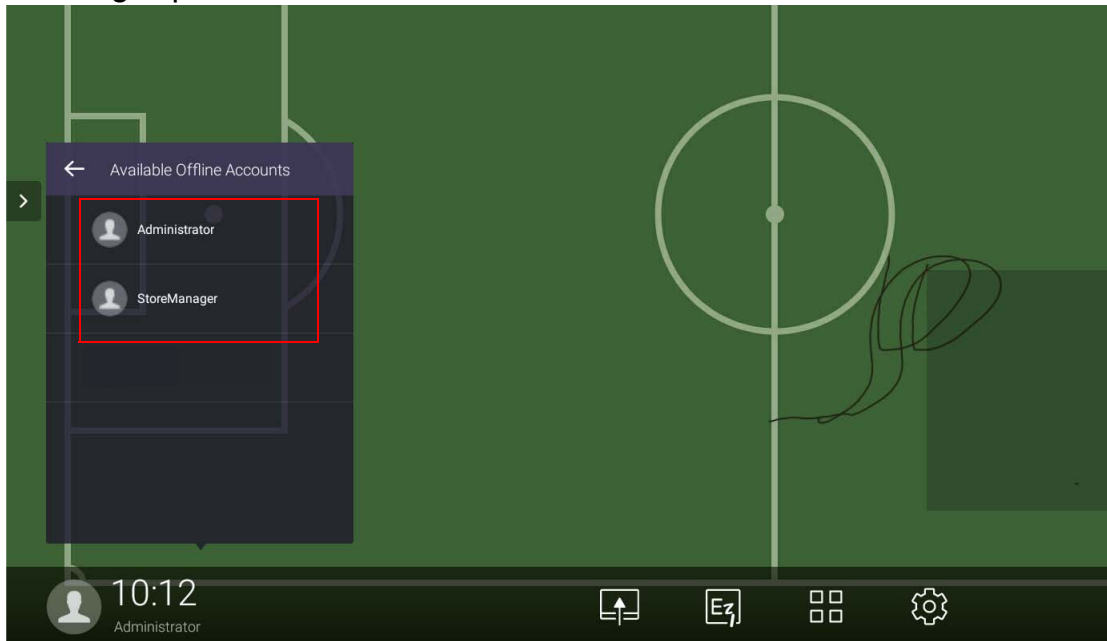

Entidad de administración


Hay tres roles en AMS: administrador de AMS, usuario y coordinador. Tienen entidades de administración diferentes.

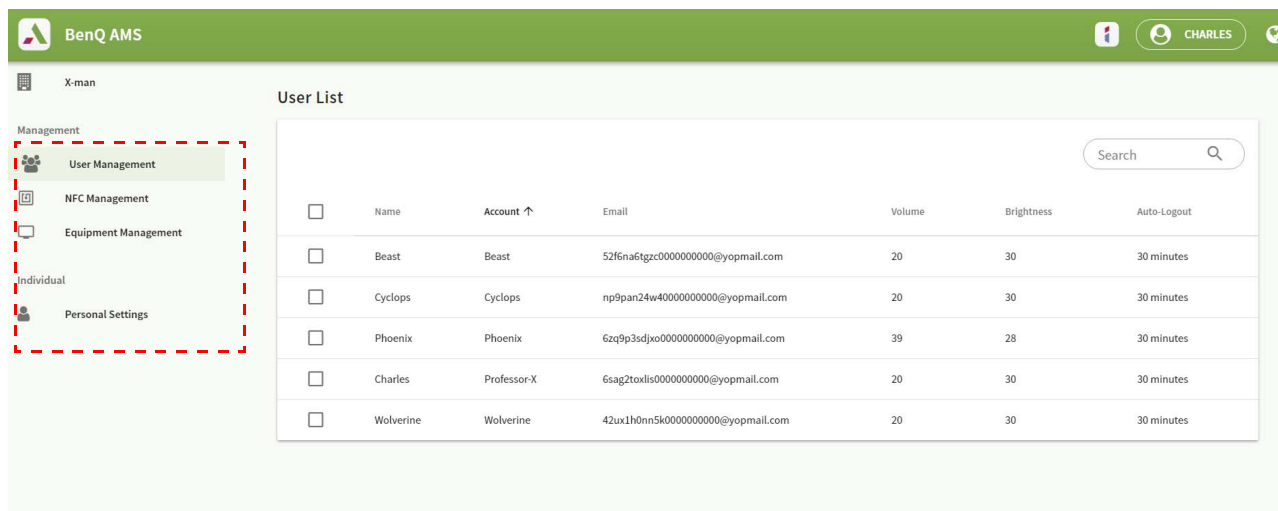


	Administrador de AMS	Coordinador	Usuario
Administración de usuarios	V	V	
Administración de NFC	V	V	
Administración de equipos	V	V	
Configuración personal	V	V	V

- El Administrador de AMS tiene la autoridad para administrar usuarios, NFC, equipo, y **Configuración personal**.
- El coordinador tiene casi la misma autoridad que el administrador de AMS, salvo la autoridad de crear una nueva cuenta.
- El usuario solo puede tener acceso a la **Configuración personal**.

Aplicación de AMS


Pulse  para iniciar **AMS**. Con esta aplicación, puede acceder al entorno y la configuración del espacio de trabajo personalizado y administrar sus archivos y cuentas en cualquier pantalla plana interactiva en la que haya iniciado sesión.

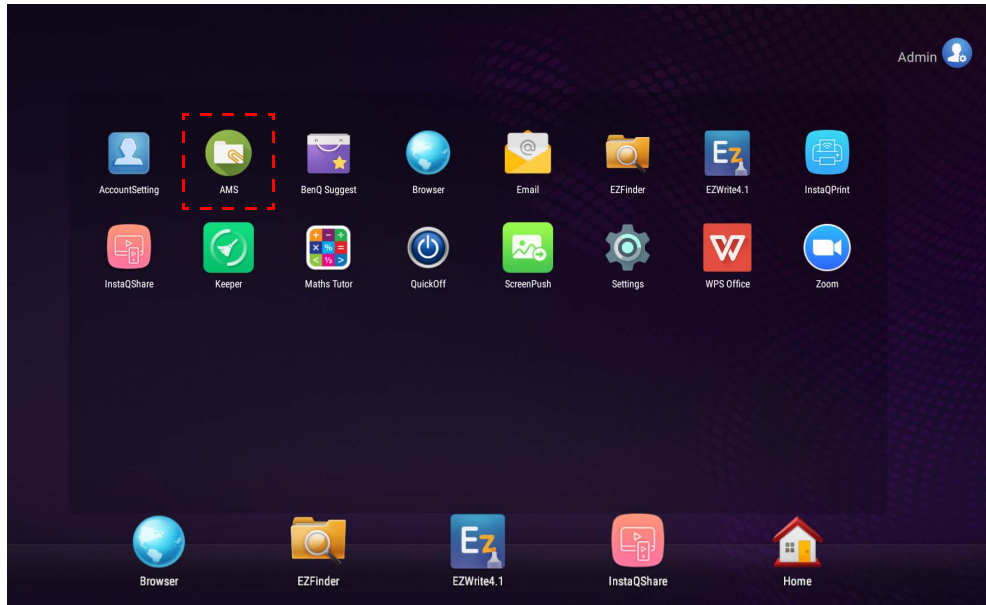



Antes de iniciar la aplicación, asegúrese de que su pantalla esté debidamente conectada a Internet.

Descripción general del administrador de archivos de AMS

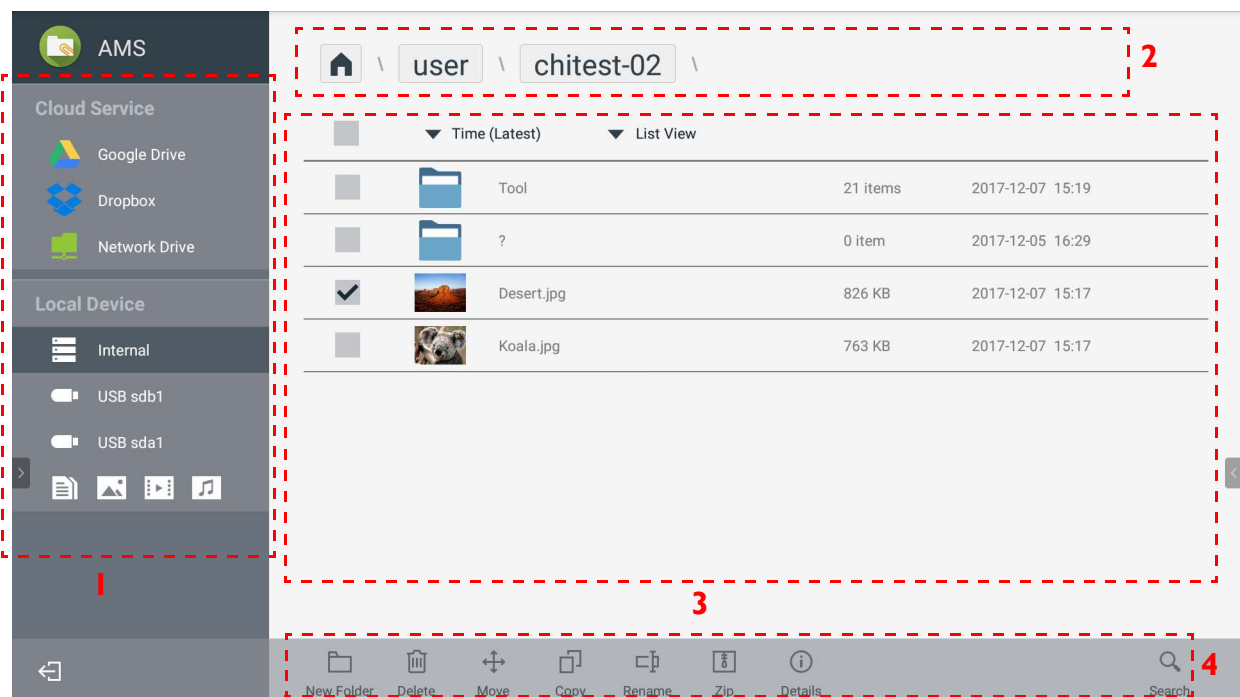Mientras inicia sesión, verá cuatro partes principales, según se describe en la tabla a continuación:




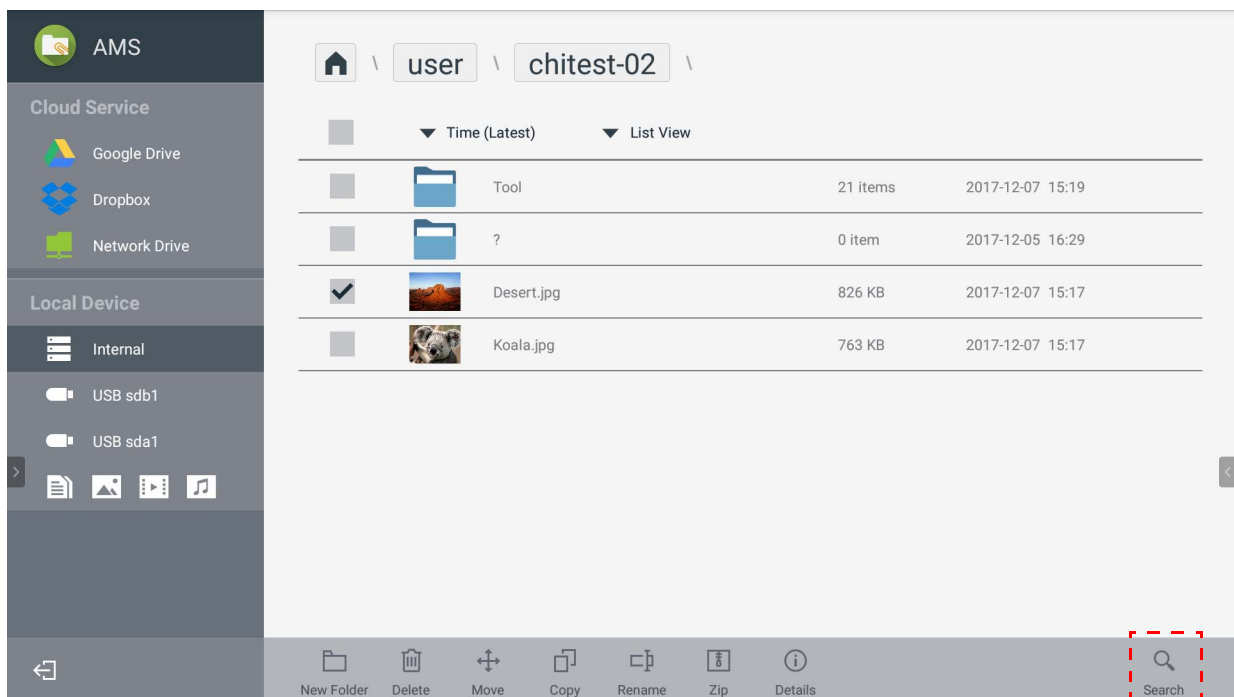
Elemento		Descripción
1.	Selección de fuente	<ul style="list-style-type: none"> Puede abrir archivos desde los servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox o Samba. También puede abrir archivos desde los dispositivos locales como Interno, Mi carpeta o los USB conectados.  El icono  junto a Google Drive, Dropbox muestra que la cuenta está vinculada a un servicio de AMS.
2.	Ruta de la carpeta	Puede explorar la carpeta de archivos en esta área.
3.	Listado de archivos	Puede ver una lista de los archivos desde el dispositivo de almacenamiento que seleccione.
4.	Ficha de operación	Puede editar los archivos mediante fichas de operación aquí.




Los usuarios normales solo pueden ver sus propios archivos mientras que los administradores locales pueden ver los archivos de todos los usuarios en el dominio.


Búsqueda de archivos

Pulse  y escriba el nombre de archivo para buscarlo.



Adición de una nueva carpeta


Pulse  y escriba el nombre de carpeta para crear una nueva carpeta. La longitud del nombre no debe exceder los 64 caracteres.

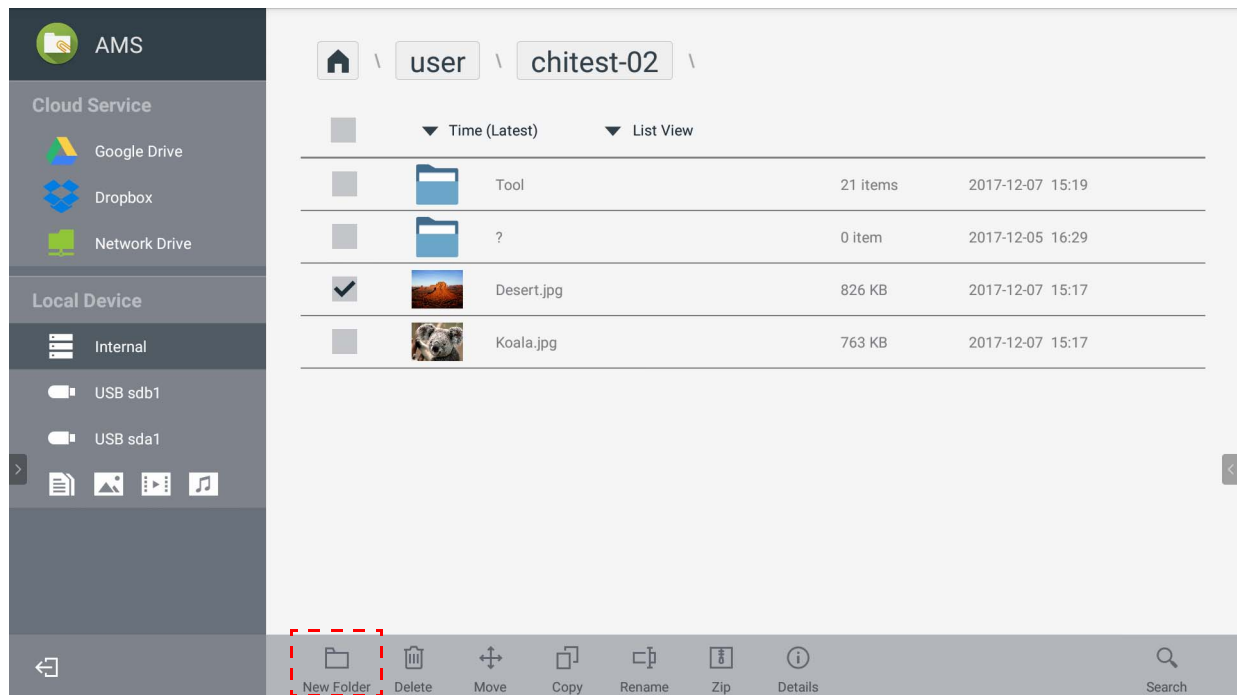

- El administrador local, el administrador de AMS y el coordinador pueden tener acceso a todas las carpetas personales.
- Las carpetas personales en la ruta “usuario” solo es visible para el usuario.


Edición de archivos

Puede editar los archivos mediante las fichas de operación como **Nueva carpeta**, **Eliminar**, **Mover**, **Copiar**, **Renombrar**, **Comprimir** o **Buscar**.

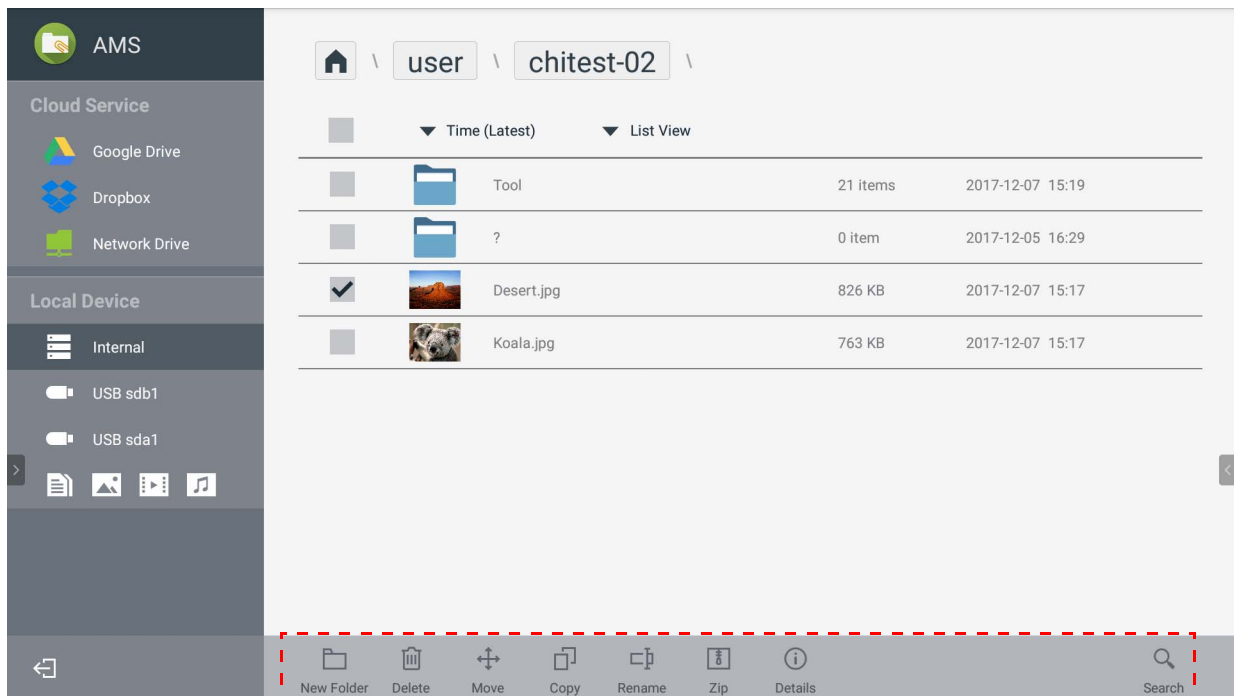

Adición de otro servidor de Samba

Puede añadir un nuevo servidor de Samba manualmente o mediante la detección automática.

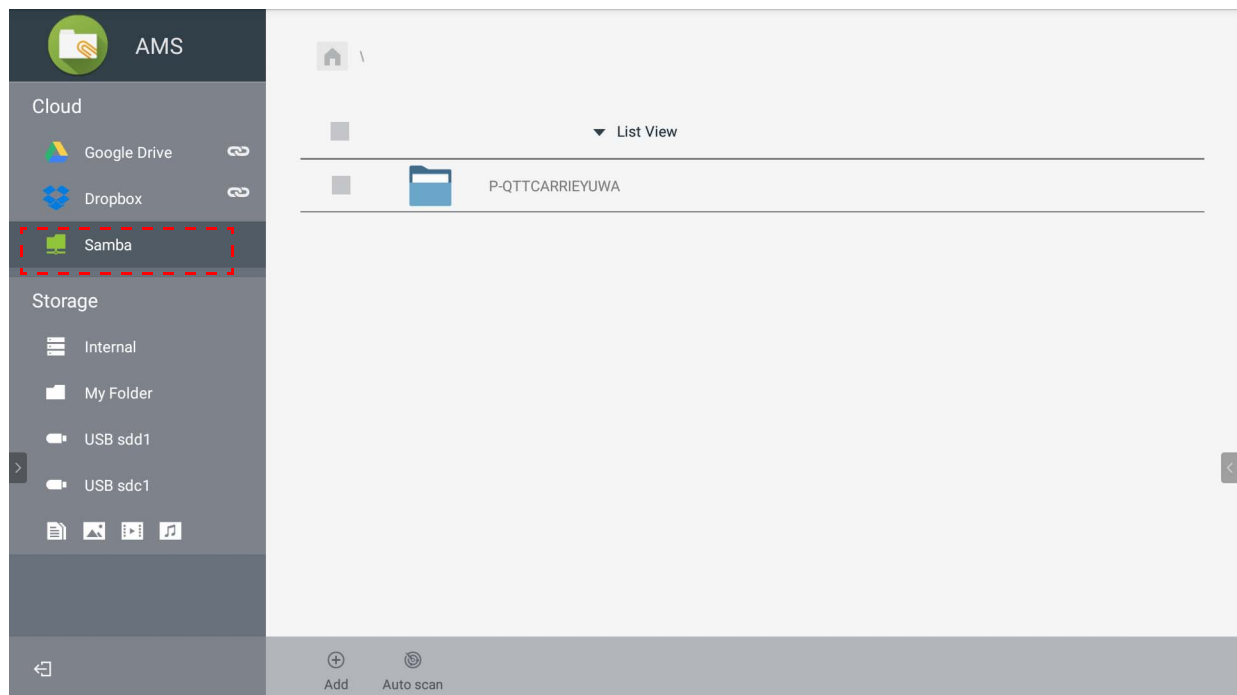


1. Para añadir un nuevo Samba manualmente, complete los siguientes campos y haga clic en **Aceptar** para continuar.

The 'Add new server' dialog box contains the following fields and options:


- Name: [text input]
- Domain name: [text input]
- Ip address: [text input]
- User name: [text input]
- Password: [text input]
- ☐ Anonymous login
- ☒ Remember me
- Buttons: CANCEL, OK (the OK button is highlighted with a red dashed box)

- **Recordarme** está seleccionado por defecto.
- Si selecciona **Recordarme**, el sistema guardará de forma automática el **Nombre**/el **Nombre de dominio**/la **Dirección IP**/el **Nombre de usuario**/la **Contraseña**. Si selecciona **Recordarme**, el sistema solo guardará el **Nombre**/el **Nombre de dominio**/la **Dirección IP**.
- Seleccione **Inicio de sesión anónimo** y puede iniciar sesión directamente en Samba.
- La configuración de Samba, como cuenta, contraseña, **Inicio de sesión anónimo** y **Recordarme**, se guardará automáticamente en el servidor de AMS.
- Cuando **Inicio de sesión anónimo** está seleccionado, puede iniciar sesión directamente en Samba si el servidor acepta el **Inicio de sesión anónimo**. Cuando **Inicio de sesión anónimo** no está seleccionado, ingrese la cuenta y la contraseña de su Samba/almacenamiento en red.

2. Para añadir un nuevo Samba mediante la detección automática, pulse **Detección automática** para detectar la red.

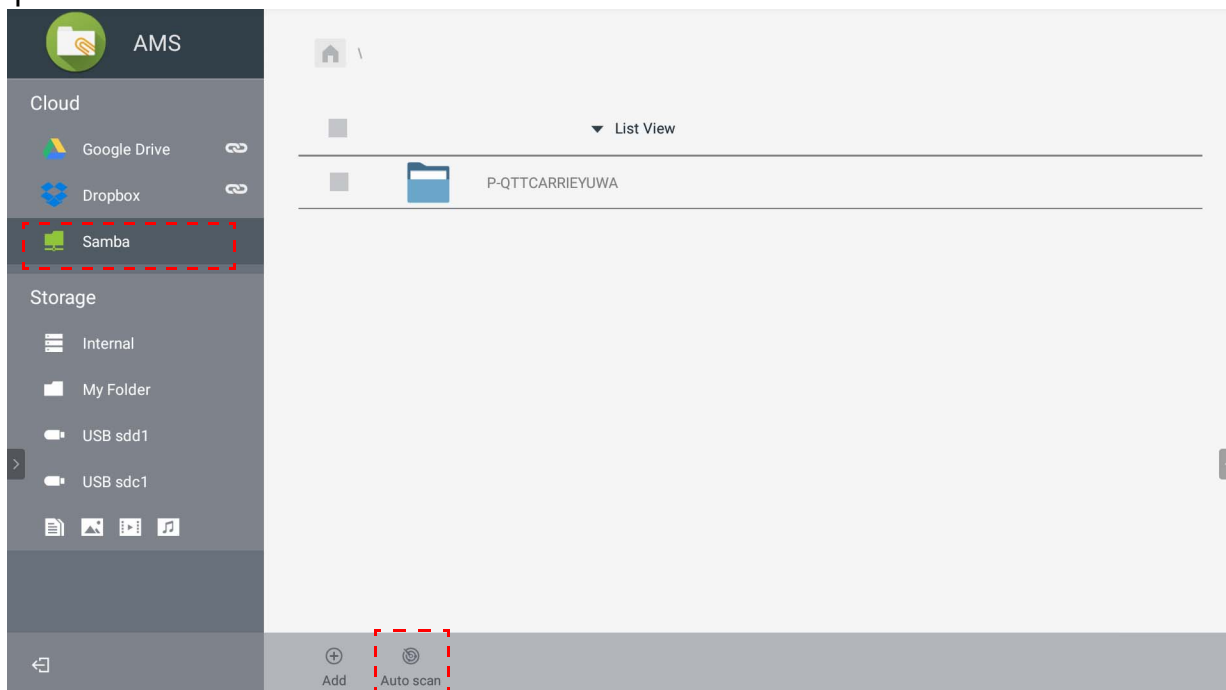


- Se mostrarán los nombres de host o las direcciones IP. Los nombres de host se detectarán primero.

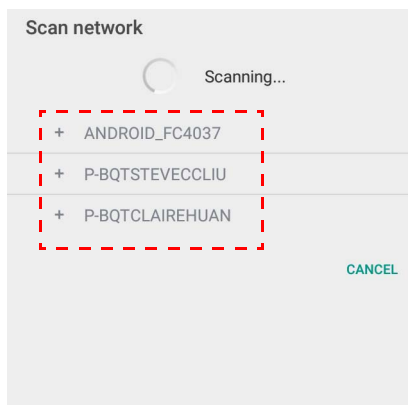


- El nombre de host o la dirección IP detectados se rellenarán en los campos correspondientes. Puede cambiarlos de manera manual. Complete los otros campos y haga clic en **Aceptar** para iniciar sesión.

The image shows a login form with the following fields: 'Name:' with the value 'Michael_server3', 'Domain name:', 'Ip address:' with the value '140.116.3.22', 'User name:', and 'Password:'. The 'Name' and 'Ip address' fields are highlighted with red dashed boxes. At the bottom, there are two checkboxes: 'Anonymous login' (unchecked) and 'Remember me' (checked). 'CANCEL' and 'OK' buttons are at the bottom right.

Cierre de sesión

Pulse  para cerrar la sesión del servicio de AMS.

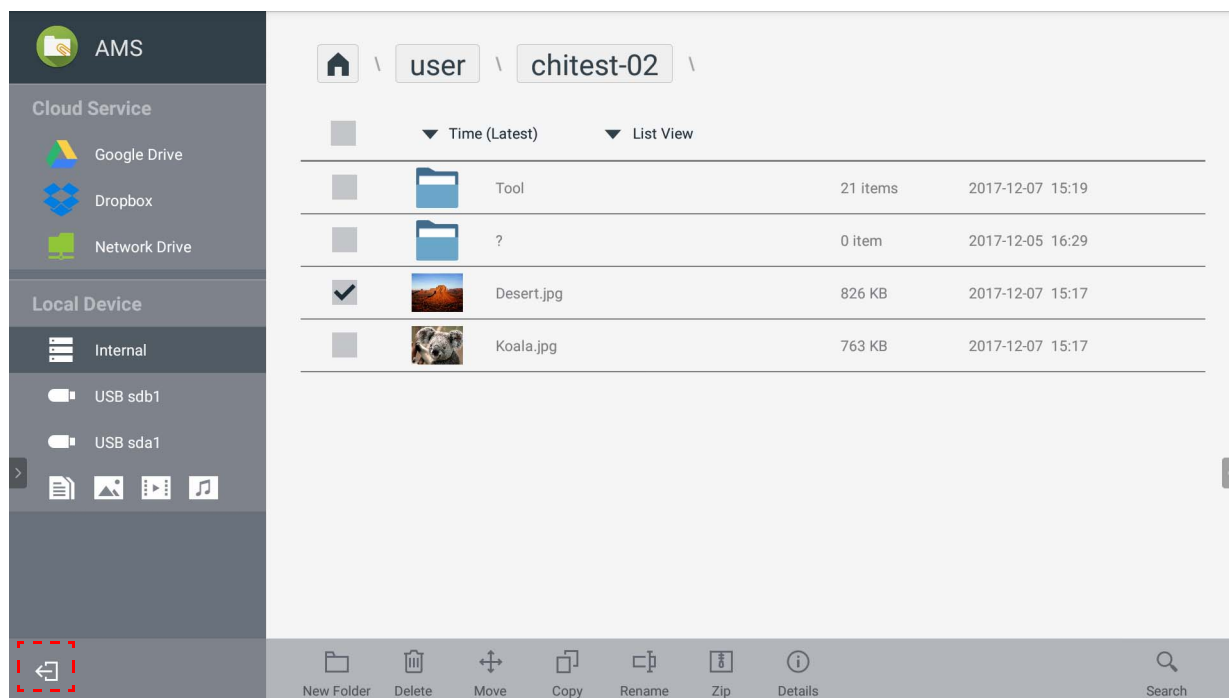

Modelos de pantallas planas interactivas compatibles

Modelos de pantallas planas interactivas compatibles	
Serie RP:	RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K