



Tilinhallintajärjestelmä Käyttöohje



Tekijänoikeus

Copyright 2019 by BenQ Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle tai tietokonekielelle missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muutoin ilman BenQ Corporationin kirjallista, etukäteistä lupaa.

Kaikki muut tässä ohjeessa mainitut logot, tuotteet ja yritysten nimet voivat olla niiden vastaavien omistajien rekisteröimiä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tiedotustarkoituksessa.

Vastuuvapauslauseke

BenQ Corporation ei tee mitään esitystä eikä anna takuuta, joko suoraan ilmaistua tai viitattua, tämän julkaisun sisällöstä, erityisesti yhtiö ei anna mitään takuita, eikä takaa virheettömyyttä tai sopivuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Lisäksi BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen ja sisällön muutoksiin aika ajoin, ilman että BenQ Corporationille aiheutuu minkäänlaista velvoitetta ilmoittaa kenellekään henkilölle tällaisista korjauksista tai muutoksista.

Tämä käyttöohje pyrkii tarjoamaan päivitettyjä ja tarkkoja tietoja asiakkaille, ja siten kaikkea sen sisältöä voidaan muokata ajoittain ilman erillistä ilmoitusta. Käy osoitteessa <http://business-display.benq.com/> saadaksesi uusimman version tästä ohjeesta.

Sisällysluettelo

Johdanto	4
AMS-verkon hallinta	5
Uuden tilin rekisteröinti	5
Uuden tilin luonti	6
Profiilisi muokkaus	8
BenQ AMS-järjestelmän hallinta	9
AMS-palvelun yleiskuva	9
Käyttäjien hallinta	10
NFC-hallinta	12
Laitteiston hallinta	15
Henkilökohtaiset asetukset.....	16
AMS-järjestelmän tiliasetukset	17
RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K	17
Kirjautuminen sisään paikallisena ylläpitäjänä	17
Kirjaututaan sisään AMS-ylläpitäjänä/käyttäjänä/koordinaattorina	19
RP6501K / RP7501K / RP8601K	22
Kirjautuminen sisään paikallisena ylläpitäjänä	22
Kirjaututaan sisään AMS-ylläpitäjänä/käyttäjänä/koordinaattorina	23
Saatavilla olevat offline-tilit.....	24
Hallintavaltuus	25
AMS-sovellus	26
AMS-tiedostonhallinnan yleiskuva	26
Tiedostojen haku	27
Uuden kansion lisääminen.....	28
Tiedostojen muokkaus	28
Toisen Samba-palvelimen lisääminen	29
Uloskirjautuminen.....	31
Tuetut IFP-mallit	31

Johdanto

Tilinhallintajärjestelmä (AMS): Käytä ja hallitse henkilötietojasi miltä tahansa IFP-paneelilta

Tehdäkseen käyttäjien tilien käytöstä ja tiedostojen ja henkilökohtaisten laiteympäristöjen hallinnasta kätevämpää, BenQ julkaisee Tilinhallintajärjestelmän (AMS) helpottaakseen käyttäjien tiedostojen ja tilien käyttöä ja hallintaa. Lisäksi AMS-järjestelmä takaa IT-henkilöstölle vaivattomamman tavan hallita tilejä, parantaa tehokkuutta ja tilien hallinnan helppoutta BenQ:n IFP-paneelilla kokonaan uudella tasolla.

Räätälöity käyttäjäympäristö ja pilvitallennustilan pikakäyttö AMS-järjestelmän kautta

- Räätälöity työtilaympäristö

Koska IFP-paneeleita pidetään yleisesti julkisina laitteina, jotka säilyttävät monien eri käyttäjien tietoja, tiedot ovat yleensä epäjärjestyksessä ja niitä on vaikeaa löytää. Kaikkien käyttäjien ympäristön ja heidän tietojensa suodattamiseen ei ole ratkaisua. AMS tarjoaa räätälöidyt työtilaympäristöt, yksityiset paikalliset tallennustilat ja räätälöidyt asetukset käyttäjäystävällisyyden varmistamiseksi. Käyttäjät voivat käyttää räätälöityjä työtilaympäristöjään ja asetuksiaan mistä tahansa IFP-paneelista, johon he ovat kirjautuneet, ja prosessia nopeutetaan entisestään BenQ:n suunnittelemissa NFC-korteilla.

- Automaattinen kirjautuminen pilvitallennustileille

Android-laitteilla olevat tiedot voivat olla aloittelijalle vaikeita löytää ja tuoda mukana. Pilvitallennustila on ratkaisu, joka sopii tähän tarpeeseen, mutta kirjautuminen pilvitilille arkaluontoisilla kirjautumistiedoilla voi olla riskialtista. AMS-järjestelmä vahvistaa tietoturvan tasoa ja unohtaa salasanojen lisäämisen vaikeuden, kun käyttäjät yrittävät käyttää pilvitallennustilojensa tilejä. BenQ AMS-järjestelmässä käyttäjien täytyy vain kirjautua pilvitallennustileilleen kerran asetuksia tehtäessä/tilin luonnissa, ja he voivat sitten aloittaa tiliensä käytön ilman, että heidän täytyy kirjautua enää ikinä uudelleen IFP-paneeliin. AMS-järjestelmä asettaa luvat automaattisesti henkilökohtaisille ja verkkokansioille, tarjoten toisen tavan käyttäjille löytää ja organisoida tietojaan. AMS-järjestelmä tekee eri tallennustilojen käytöstä turvallisempaa ja helpompaa.

Tehokas tilinhallinta ja yksinkertaistetut asetukset ITS:lle

- Tehokas tilinhallinta

Perinteisesti monien käyttäjätilien opettelu yhtiön IT-päälliköille on erittäin paljon aikaa vievää. AMS-järjestelmä tarjoaa selkeän ja intuitiivisen rajapinnan IT-päälliköille useiden käyttäjätilien tuomiseksi ja hallitsemiseksi.

- Yksivaiheinen NFC-kortin asetus

Henkilökohtaisten tilien liittäminen ID-kortteihin perinteisen hallintaohjelmiston kautta on monimutkainen prosessi. AMS-järjestelmä eliminoi asetusten ja salauksen monimutkaisen prosessin ja voi linkittää tilin ID-korttiin yhdellä helpolla vaiheella.

- Vaivaton tilin liittäminen AMS-järjestelmällä


Perinteiset tavat sovittaa IFP-paneeleita tiedonhallintajärjestelmien kanssa ovat monimutkaisia ja niihin liittyy rajoituksia. AMS-järjestelmä liittää laitteet helposti muutama sekunti sen jälkeen, kun laitteet on liitetty verkkoon.

AMS-verkon hallinta


Uuden tilin rekisteröinti

Sinulla on oltava voimassa oleva tili BenQ AMS-järjestelmän käyttämiseksi.

1. Mene BenQ-palvelun verkkosivulle: <https://ams.benq.com>. Suositellut selaimet ovat Chrome ja Firefox.
2. Jos olet ylläpitäjä, napauta **Kirjaudu** rekisteröityäksesi yrityksen ylläpitäjän tilille. Jos olet tavallinen käyttäjä, pyydä yrityksesi ylläpitäjää luomaan sinulle tili. Kun saat tilin, napauta **Kirjaudu sisään** suoraan sähköpostisi vahvistamisen jälkeen.

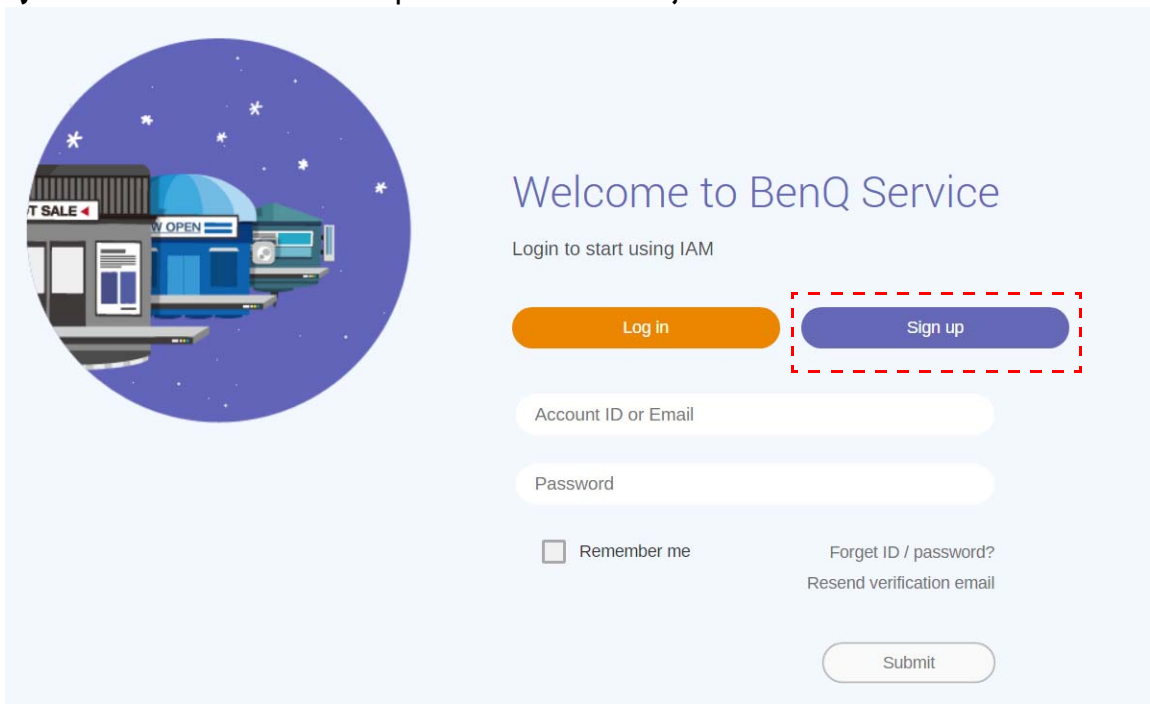The image shows the BenQ Service login page. On the left is a circular logo with a stylized building and the text 'IT SALE' and 'NOW OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it is the text 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red dashed border). Below the buttons are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forgot ID / password? Resend verification email'. At the bottom is a 'Submit' button.

3. Kun napautat **Kirjaudu**, näet seuraavan viestin. Ylläpitäjänä napauta **Jatka**.

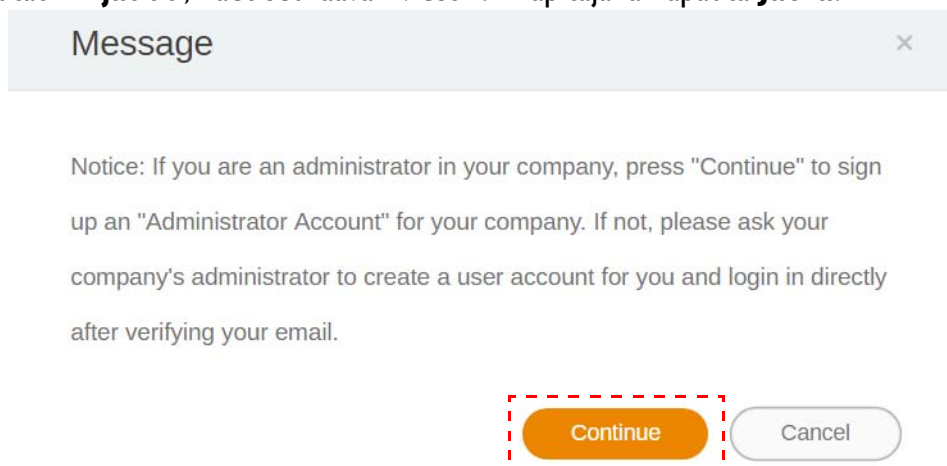The image shows a message box with the title 'Message' and a close button (X). The text inside the box reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom of the message box are two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red dashed border) and 'Cancel' (grey).

4. Täytä seuraavat kentät ja napauta **Lähetä** uuden ylläpitäjän tilin luomiseksi.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following items Agreement Items

Submit

Cancel




- Tilin tunnistetta varten on syötettävä arvo, joka on 4-20 merkkiä pitkä. Vain numerot (0-9), isot ja pienet kirjaimet (A-Z, a-z) ja seuraavat erikoismerkit (-)(.)(_) ovat sallittuja tilin tunnuksessa ja nimessä.
- Salasanan täytyy olla yhdistelmä numeroita ja kirjaimia ja sen täytyy olla 6-12 merkkiä pitkä. Salasanoja, kuten "2945678" (kaikki numeroita), "eduabsc" (kaikki kirjaimia), "l2ab" (alle 6 merkkiä), ja "l2abcd345678efg" (yli 12 merkkiä) ei hyväksytä.
- Isoja ja pieniä kirjaimia ei tarvitse kirjoittaa samalla tavalla joka kerta, kun kirjoitat salasanan.

Uuden tilin luonti


1. Kirjaudu sisään ylläpitäjänä ja valitse **IAM**.

BenQ Service Portal


Your Service



IAM
IAM integrates the account managements in all of the




X-Sign
Easy Content Creation, Scheduling, Management




AMS
To enforce privacy protection while ensuring convenience,


We provide



IAM
IAM integrates the account managements in all of the BenQ Business Services. You can use one account to login all of the BenQ Business Services.



X-Sign
Easy Content Creation, Scheduling, Management software(X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage Content BenQ exclusive X-Sign cloud-based content management software



AMS
To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-account management with NFC technology, which allows users to directly access

6 AMS-verkon hallinta

2. Jatka napauttamalla **Luo uusi tili.**

BenQ Identity and Access Management

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

Account Management

Create New Account

	Status	Account ID	Name	E-mail
1.	✓ Active	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5kC
2.	✓ Active	Beast	Beast	52f6na6tgzc0C
3.	✓ Active	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0C
4.	✓ Active	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40C

3. Täytä seuraavat kentät ja napauta **Lähetä** uuden tilin luomiseksi. Voit valita kahdesta roolista: koordinaattori tai käyttäjä. Katso lisätietoja eroista koordinaattorin ja käyttäjän välillä [Hallintavaltuutus sivulla 25.](#)

BenQ Identity and Access Management

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

Create New Account

Account ID

REMINO: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company Taiwan

Country/Area United States

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

☒ X-Sign

☒ AMS

Role

channel_manager

coordinator

coordinator

user

Create a new role


Create a new role

Submit

Cancel

Profiilisi muokkaus

1. Voit muokata profiiliasi napauttamalla pääkuvaketta nimesi vieressä yläoikeassa nurkassa. Napauta **Profiili** jatkaaksesi.

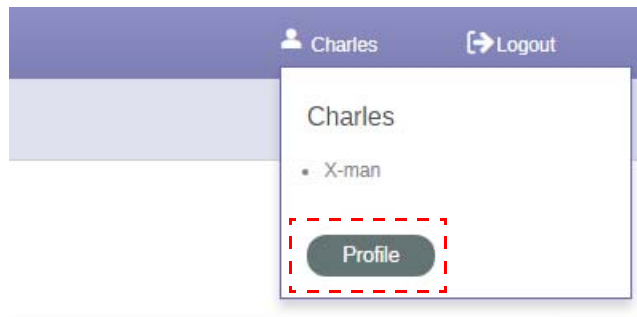

2. Voit muuttaa profiiliasi tai salasanaasi napauttamalla **Muuta profiilia** tai **Muuta salasana**.

Profile

×

Account:

Professor-X

Name:

Charles

Email:

6sag2toxli0000000000@yopmail.com

Company:

X-man

Country:

United States

Timezone:


US/Eastern

Change profile

Change password


BenQ AMS-järjestelmän hallinta

Napauta **Huolto** saadaksesi pääsyn BenQ:n AMS-järjestelmään.

 BenQ Identity and Access Management

[Account Management](#) [Role Management](#) [Agent Setting](#) [Service](#)


Service



X-Sign

[Visit WebSite](#)

Easy Content Creation, Scheduling, Management software(X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage Content) BenQ exclusive X-Sign cloud-based content management software makes it easy to create, schedule, and display tripping signage content. For a single display in a coffee shop or an extensive display network in a worldwide business franchise, X-Sign lets you create, create content from hundreds of templates, schedule distribution, and monitor the



AMS

[Visit WebSite](#)


To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-account management with NFC technology, which allows users to directly access PERSONAL system environment and folders, as well as bring up customized presentation settings on the IFP simply by tapping an ID card on its front sensor. Additionally, AMS also offers INSTANT access to major cloud storage services such as Google Drive and One

AMS-palvelun yleiskuva

Kirjautuessasi näet kolme pääosaa alla kuvatun mukaisesti:

 BenQ AMS

2

 CHARLES

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

1

User List

Search

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	Volume	Brightness	Auto-Logout
<input type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	39	28	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
<input type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes


3

Kohta		Kuvaus
1.	Toimintovälilehti	Voit vaihtaa toimintoja tästä.
2.	Tilin tiedot	Näet tilin tiedot ja muutat tämän alueen kieltä.
3.	Käyttövälilehti	Voit nähdä vastaavaa sisältöä samalla kun vaihdat toimintoja toimintojen välilehdillä.


Käyttäjien hallinta

Voit säätää yleisiä asetuksia ja valita sovelluksia työpöydälle etukäteen.


1. Valitse tili (tai kaikki tilit) ja napauta sitten **YLEISET ASETUKSET**.

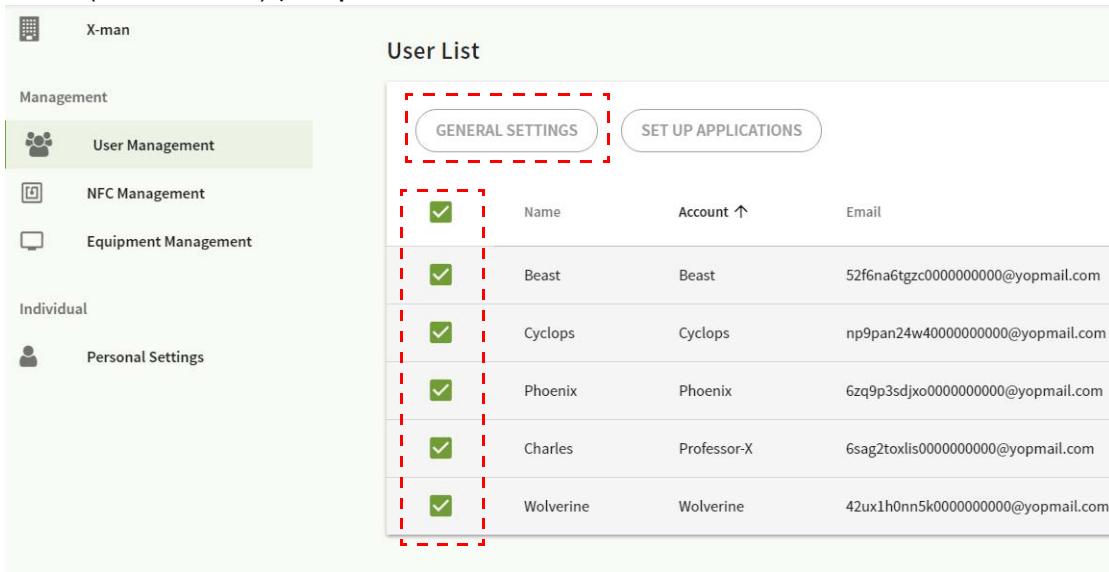

2. Voit säätää Äänenvoimakkuutta, Kirkkautta ja Automaattista uloskirjautumista. Napauta **Ota käyttöön** jatkaaksesi.

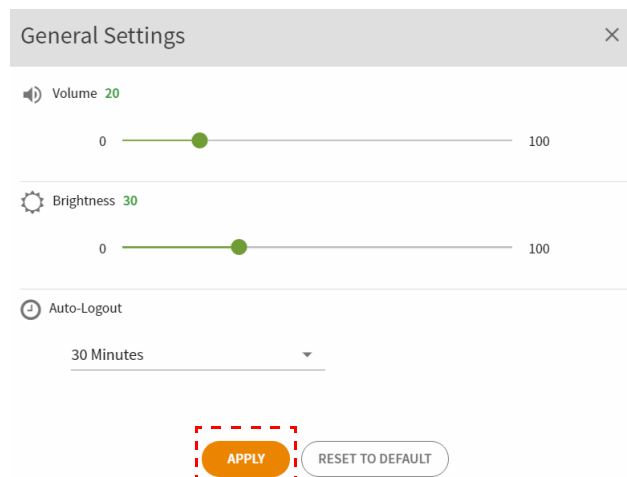

3. Napauta **OK** ottaaksesi asetukset käyttöön valituille tileille.

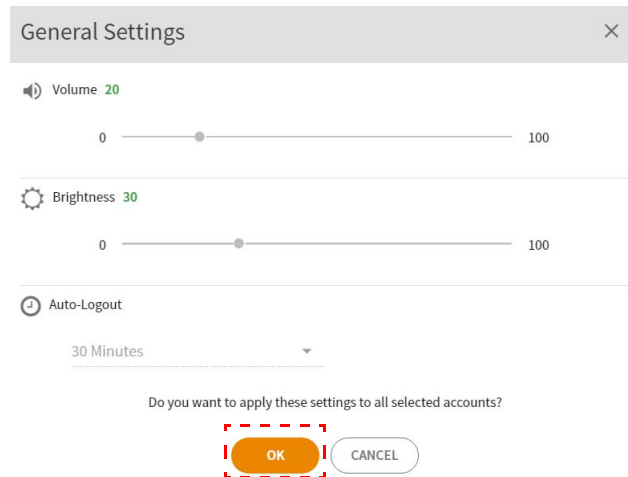

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes


Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL



Automaattiset uloskirjautumisvaihtoehdot ovat 10/20/30/40/50/60 minuuttia.

4. Valitse tili (tai kaikki tilit) ja napauta sitten **TEE SOVELLUSTEN ASETUKSET**.

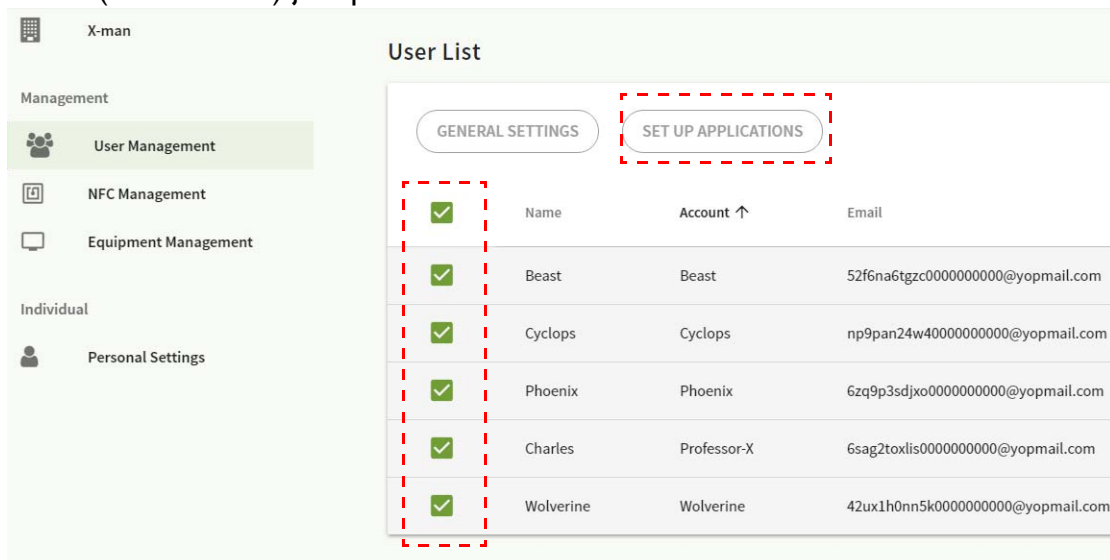


User List

GENERAL SETTINGS SET UP APPLICATIONS

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

5. Voit valita sovelluksia, jotka haluat kiinnittää työpöydälle. Napauta **Ota käyttöön** jatkaaksesi.

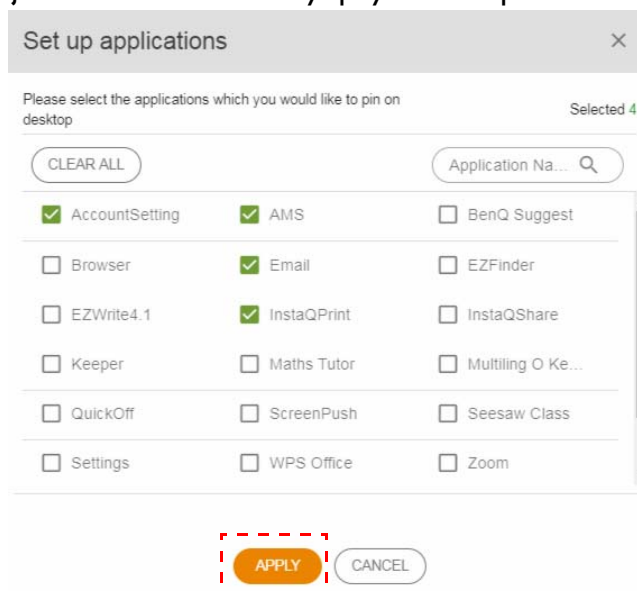

Set up applications

Please select the applications which you would like to pin on desktop

Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

APPLY CANCEL

6. Napauta **OK** ottaaksesi asetukset käyttöön valituille tileille.

Set up applications

Please select the applications which you would like to pin on desktop Selected 4

<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multitiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

Do you want to apply these settings to all selected accounts?

NFC-hallinta

Voit liittää NFC-kortin valittuun tiliin.

Napauta  nähdäksesi lisätietoja NFC-kortinlukijan testistä.

X-man


Management

- User Management
- NFC Management**
- Equipment Management

Individual

- Personal Settings


User List (NFC)



<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	--

Test of NFC Card Reader

1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader (installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:



NFC-korttia ei toimiteta ja se tulisi ostaa erikseen. Katso lisätietoja [Tuetut NFC-kortinlukijat ja NFC-kortin tiedot](#) sivulla 15.

NFC-kortin liittäminen

I. Valitse liitettävä tili.

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List (NFC)

UNBIND NFC

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sae2toxli0000000000@uonmail.com

User List (NFC)

UNBIND NFC

Search

Q

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. Pidä NFC-korttia lähellä liitettyä NFC-lukijaa liittääksesi kortin tiliin.



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manually

BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:

3. Napauta **SIDO**.



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com


62C57E05

BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manu...


BIND

NFC1: 045BD3CAA74... 

NFC2:

NFC3:

4. Jokaisella NFC-kortilla on ainutlaatuinen tunnisteensa. Kun kortti on liitetty tiliin, sitä ei voi liittää muihin tileihin.

User List (NFC)						
<div> <input type="text" value="Search"/></div>						
<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input type="checkbox"/>	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
<input type="checkbox"/>	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--

Tuetut NFC-kortinlukijat ja NFC-kortin tiedot

	Tuetut mallit
NFC-kortinlukijat:	<ul style="list-style-type: none">• ACS: ACR1242U http://www.acr1252.com/• Synnux: CL-2100R https://goo.gl/56ajQW• D-Logic: https://goo.gl/uLECHj• InfoThink: InfoThink IT-101MU https://goo.gl/s3XGE4
Kortin tiedot:	<ul style="list-style-type: none">• Siru: NXP, Mifare• Protokolla: ISO14443-I• Koko: 85,72 x 54,03 x 0,84 mm

Laitteiston hallinta

Näet laitteiston tilan Laitteiston hallinnassa.


The screenshot displays the BenQ AMS web interface. The top header is green with the BenQ AMS logo and a user profile for CHARLES. The left sidebar contains navigation links: X-man, Management (User Management, NFC Management, Equipment Management), and Individual (Personal Settings). The main content area is titled 'Equipment List' and features a search bar. Below the search bar is a table with columns: Name, Using Account, Last Login, Last Logout, and Connection Status. The table lists two equipment items.

<input type="checkbox"/>	Name ↑	Using Account	Last Login	Last Logout	Connection Status
<input type="checkbox"/>	RP704K_40ef	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:39:20	chichisu77 @ 2017-12-04 06:38:21	Online
<input type="checkbox"/>	ST550K_45A8	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:43:15	--	Offline

Henkilökohtaiset asetukset

Voit muuttaa kuvaasi ja profiilikuvaa millä tahansa IFP-paneelilla, johon olet kirjautunut. Katso lisätietoja [Kirjaudutaan sisään AMS-ylläpitäjänä/käyttäjänä/koordinaattorina sivulla 19](#). Voit säätää sekä **Yleiset asetukset**, **APP** ja **Pienohjelma** tässä tai IFP:llä. Suora linkki Google Driveen ja Dropboxiin on saatavilla.

Personal Setting



Charles

6sag2toxli50000000000@yopmail.com

Wallpaper

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Automatic Logout Time 30 Minutes

EDIT

App (4 pinned)

AccountSetting

AMS


Email


InstaQPrint

EDIT

Widget (0 pinned)

Cloud Storage

 Google Drive
Unlinked

 Dropbox
Unlinked

LINK

LINK

Network Drive (0 drives connected)

AMS-järjestelmän tiliasetukset


RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K

Kirjautuminen sisään paikallisena ylläpitäjänä

1. Napauta  käynnistääksesi **Tiliasetus** -kohdan.



2. Napauta  ja kirjaudu sisään jatkaaksesi ylläpitäjän asetuksiin.

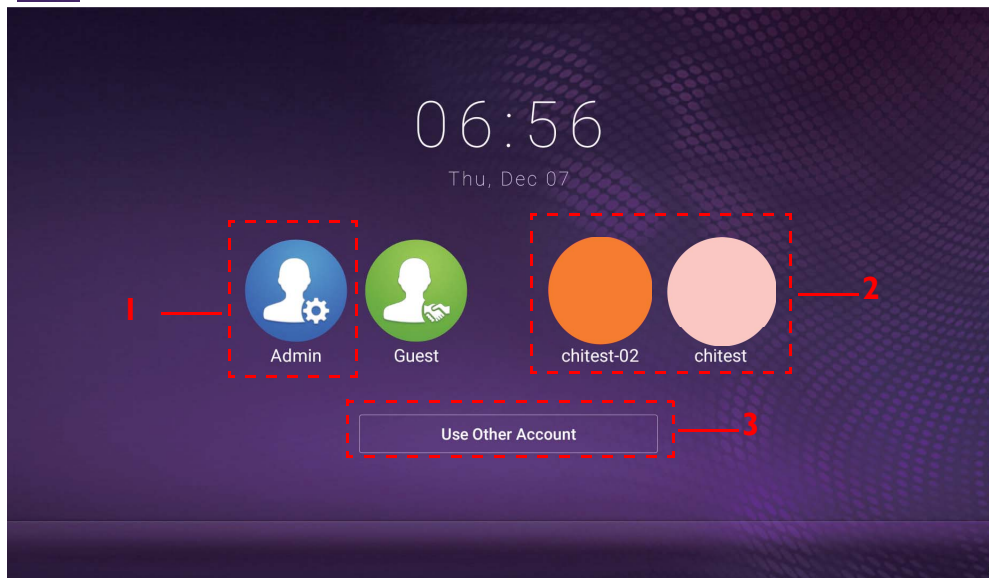


Kohta		Kuvaus
1.	Ylläpito	Paikallinen ylläpito
2.	AMS-käyttäjät	Sinun täytyy luoda ensin uusi tili.
3.	Käytä toista tiliä	Jos sinun täytyy kirjautua sisään uudella tilillä, valitse Käytä toista tiliä .




Ennen sovelluksen avaamista varmista, että näyttösi on oikein yhdistetty Internetiin.

3. Monien käyttäjätilien käyttöönottamiseksi aseta **Monitili-tila** päälle. Tila on oletuksena pois päältä.

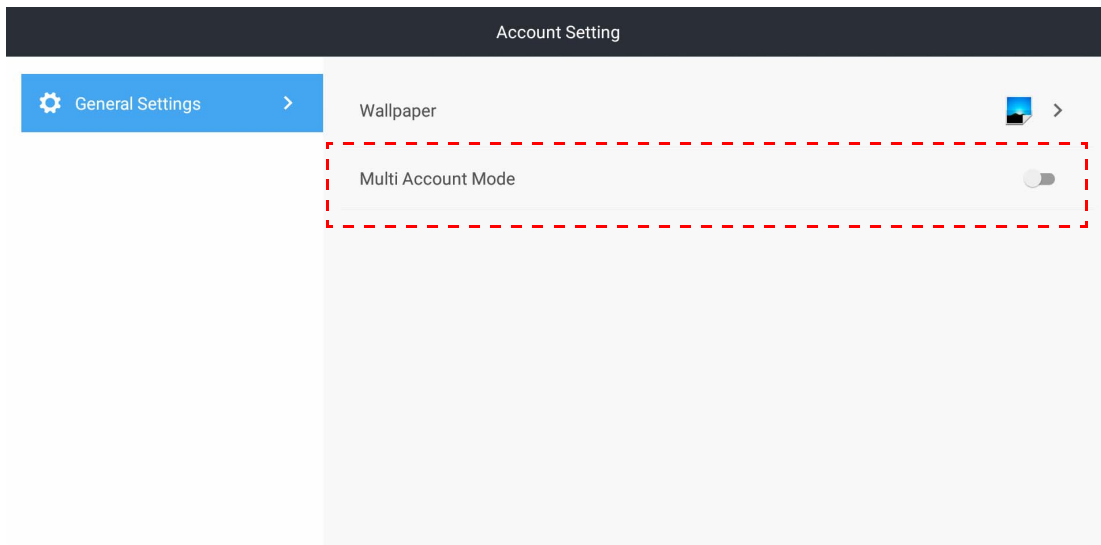


4. Sen jälkeen, kun asetat **Monitili-tila** päälle, jatka AMS-palvelun aktivoimiseksi.

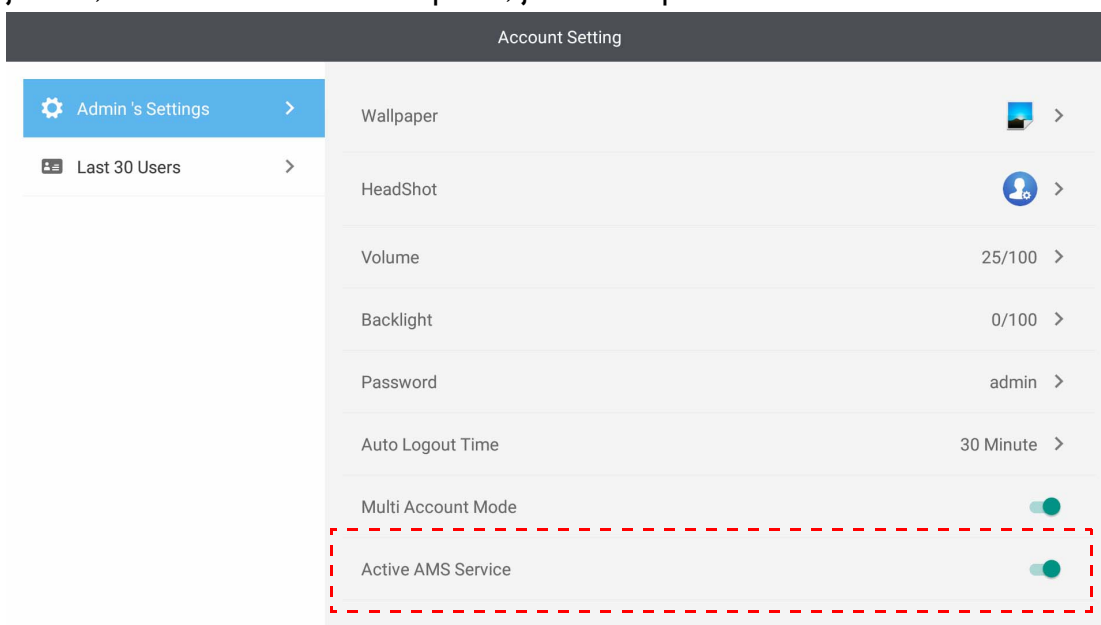

5. Voit myös muuttaa kohtia **Taustakuva**, **Profiilikuva**, **Salasana** ja säätää **Äänenvoimakkuus**, **Taustavalo**, ja **Automaattinen uloskirjautumisaika** tästä.

6. Voit tarkastaa viimeiset 30 käyttäjää.

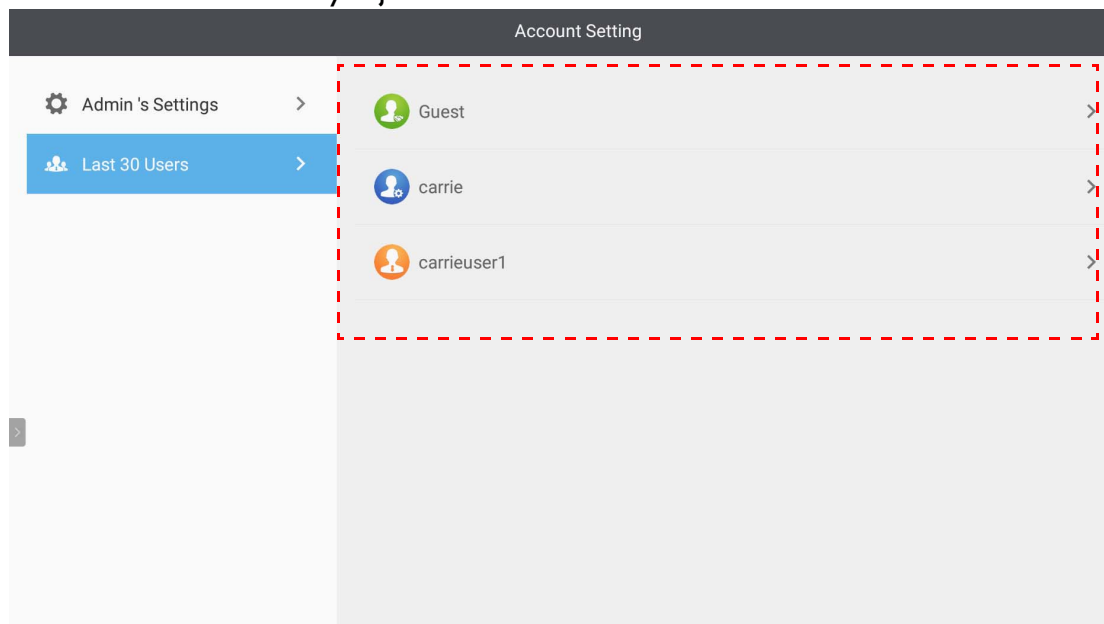


- Paikallinen ylläpito voi tarkastaa tilin kirjautumishistorian tiedot, mutta ei voi tarkastaa tilin tietoja.
- Paikallinen ylläpito voi muokata Vieraan tietoja, kuten Taustakuvaa, Profiilikuvaa, Äänenvoimakkuutta ja Taustavaloa.

Kirjaudutaan sisään AMS-ylläpitäjänä/käyttäjänä/koordinaattorina

I. Napauta  käynnistääksesi **Tiliasetus** -kohdan.




2. Kirjaudu sisään AMS-ylläpitäjänä, käyttäjänä tai koordinaattorina. Katso lisätietoja [Uuden tilin luonti sivulla 6](#). Katso lisätietoja AMS-ylläpitäjän, käyttäjän ja koordinaattorin eri hallintavaltuuksista [Hallintavaltuutus sivulla 25](#).

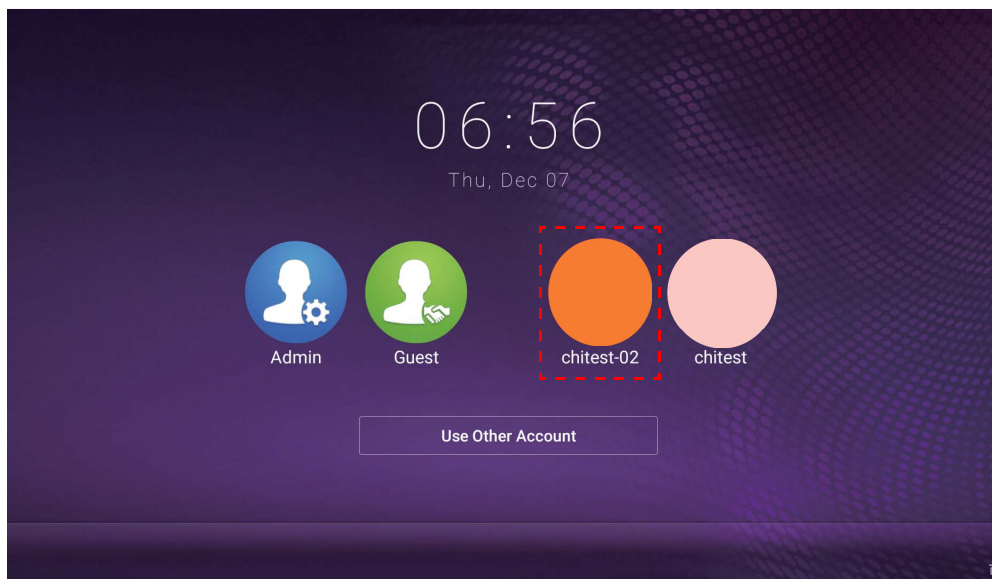


- Nollaa salasanasasi, kun saat nollaussähköpostin. Ota yhteyttä paikalliseen ylläpitoon, jos et muista rekisteröimääsi sähköpostiosoitetta tai sinulla ei ole enää pääsyä sähköpostiisi.
- Siirry omalle tilillesi pyytämällä ylläpitäjää aktivoimaan AMS-palvelun ensin ja luo oma tili IAM-palvelun kautta. Katso lisätietoja [Uuden tilin luonti sivulla 6](#).


3. Voit muuttaa kohtia **Taustakuva, Profiilikuva, Salasana** tästä ja säätää kohtia **Äänenvoimakkuus, Taustavalo, ja Automaattinen uloskirjautumisaika** tästä.

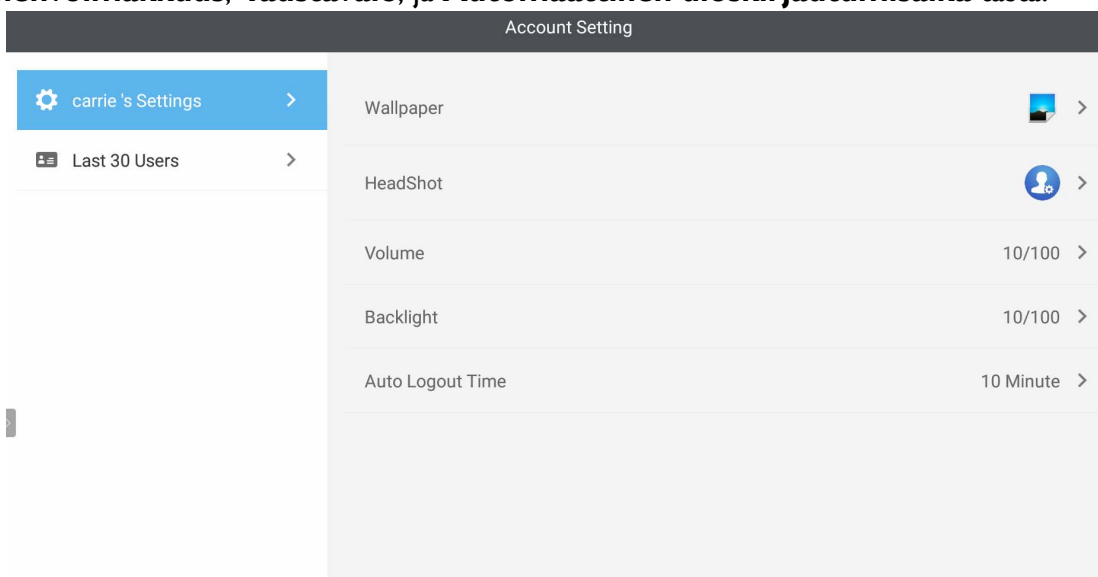


4. AMS-järjestelmän ylläpito voi tarkastaa viimeiset 30 käyttäjää, kun taas tavallisella käyttäjällä ei ole pääsyä tähän palveluun. Tavallisella käyttäjällä on pääsy vain henkilökohtaisiin asetuksiin.

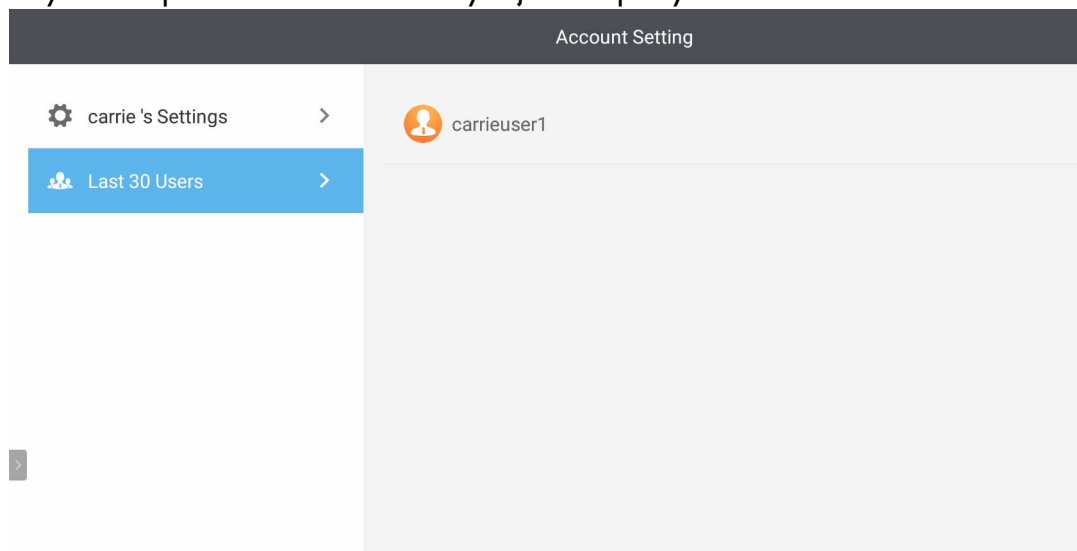


RP650IK / RP750IK / RP860IK

Napauta  käynnistääksesi **AMS**. Tällä sovelluksella voit käyttää räätälöimääsi työtilaympäristöä ja asetuksia ja hallita tiedostoja IFP-paneelilta, jonne olet kirjautunut.

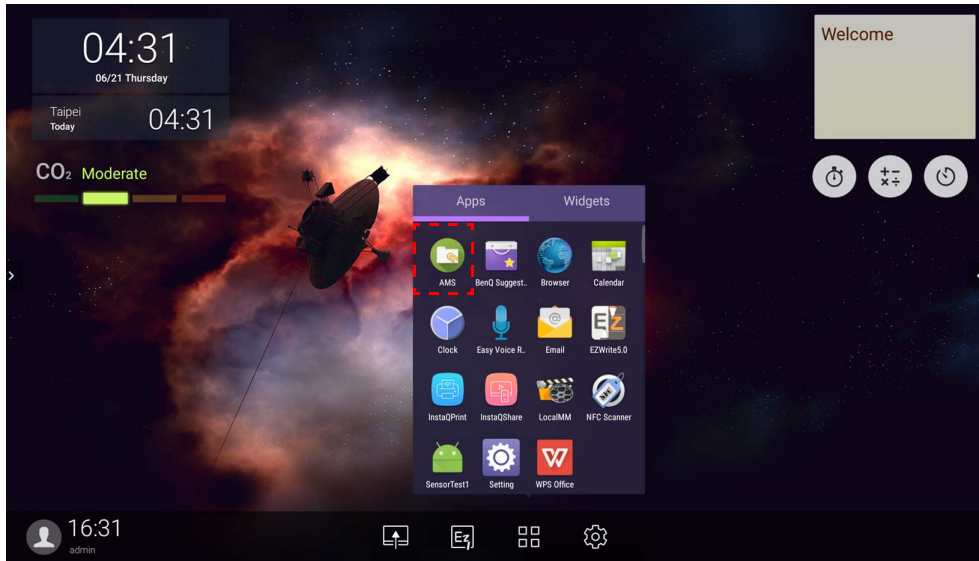


Kirjautuminen sisään paikallisena ylläpitäjänä

Kirjaudu sisään paikallisena ylläpitäjänä syöttämällä salasana ja napauta **LÄHETÄ**. Oletussalasana paikalliselle ylläpidolle on "admin". Muuta salasanaa sen jälkeen, kun olet kirjautunut ensimmäisen kerran.

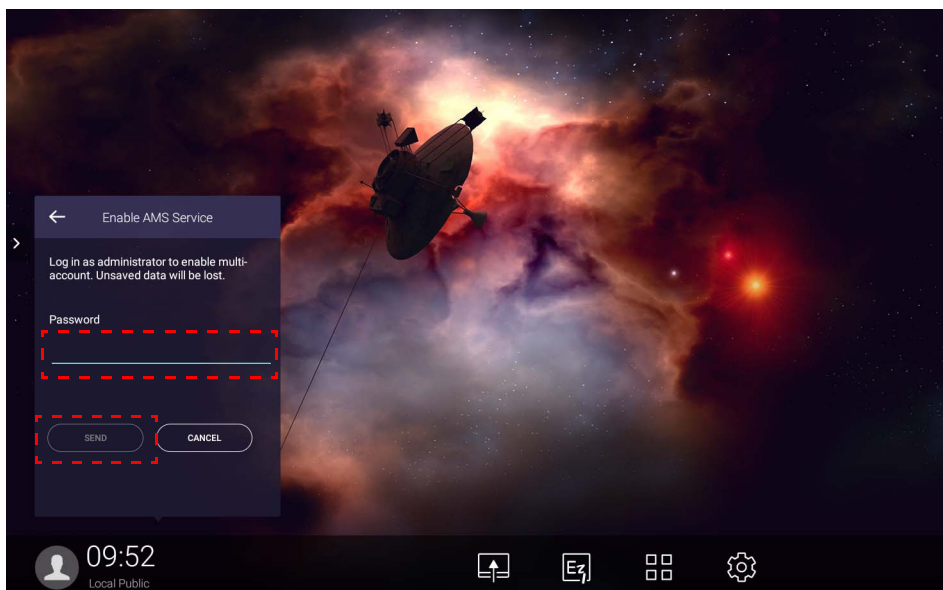

Kirjaudutaan sisään AMS-ylläpitäjänä/käyttäjänä/koordinaattorina


1. Kirjaudu sisään AMS-ylläpitäjänä, käyttäjänä tai koordinaattorina. Katso lisätietoja AMS-ylläpitäjän, käyttäjän ja koordinaattorin eri hallintavaltuuksista [Hallintavaltuutus sivulla 25](#).

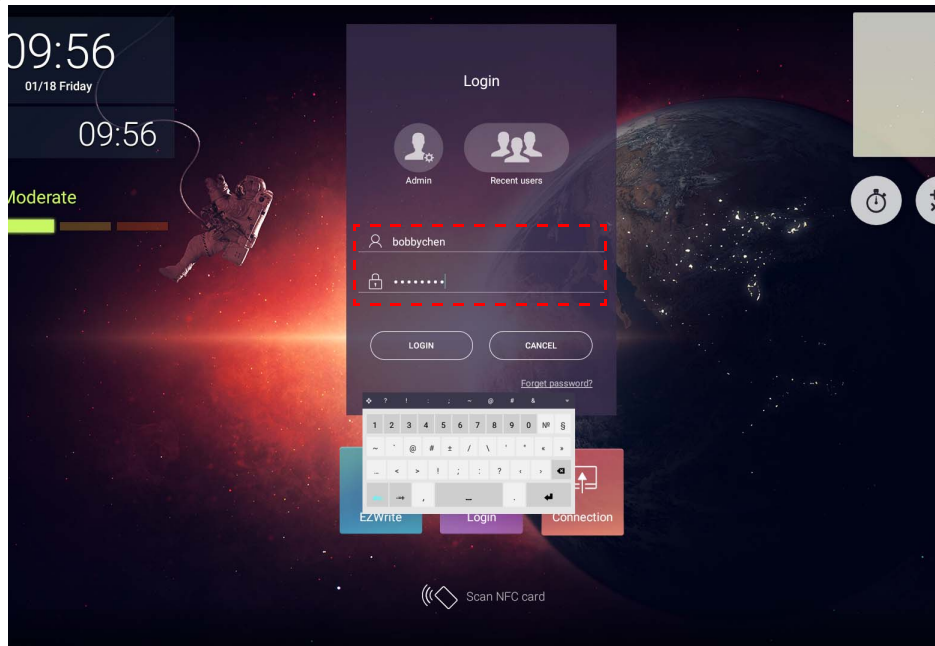

- Siirry omalle tilillesi pyytämällä ylläpitäjää aktivoimaan AMS-palvelun ensin ja luo oma tili IAM-palvelun kautta. Katso lisätietoja [Uuden tilin luonti sivulla 6](#).


- Jos olet äskettäin käyttänyt AMS:ää, oit napauttaa **Viimeisimmät käyttäjät** tilisi löytämiseksi.

2. Kohdassa **Henkilökohtaiset asetukset** voit muuttaa omaa kuvaasi, profiilikuvaa ja salasanaa. Voit myös säätää äänenvoimakkuutta, kirkkautta ja asettaa **Autom. uloskirjautuminen**.

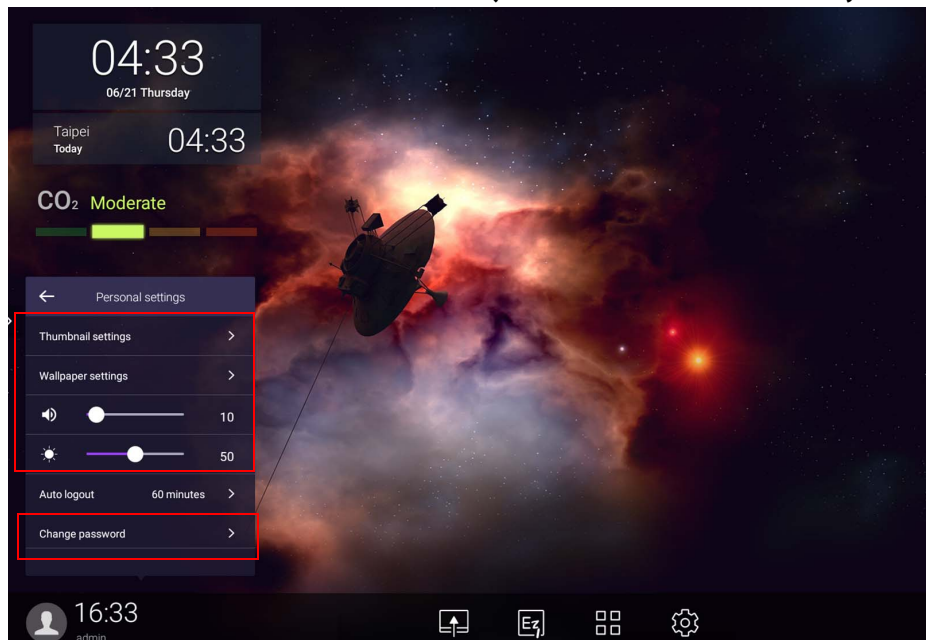


Saatavilla olevat offline-tilit

Voit tarkastaa saatavilla olevat offline-tilit, jos sinulla on ongelmia Internetiin kirjautumisessa. Jos olet kirjautunut sisään AMS-tilillesi aiemmin, seuraavan kerran, kun Internet ei toimi, voi silti kirjautua sisään.

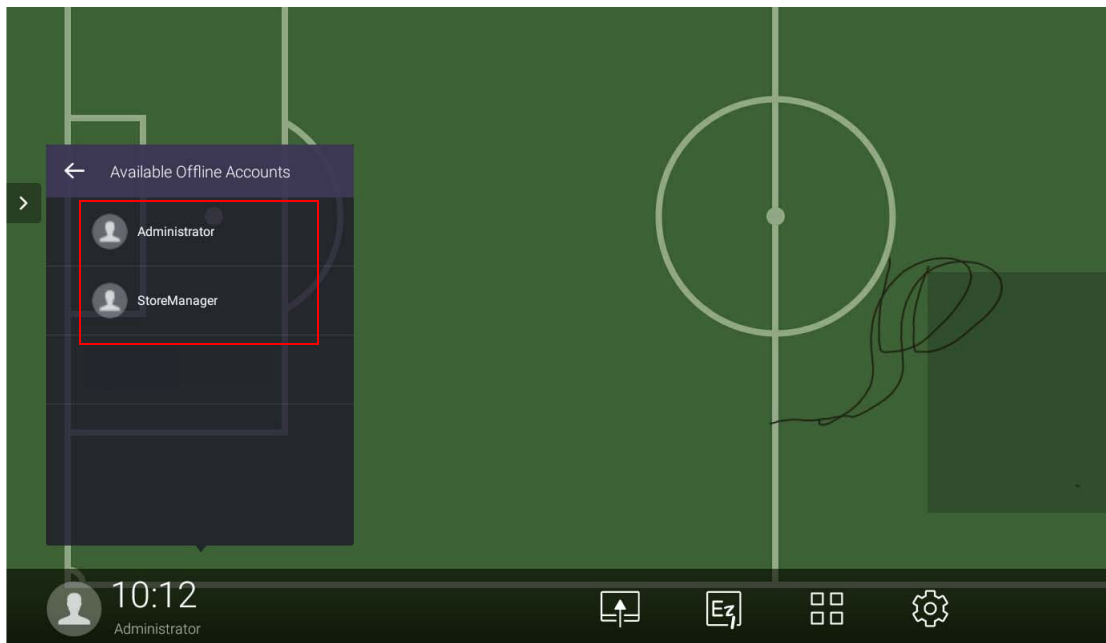

Hallintavaltuutus

AMS:ssä on kolme roolia: AMS-ylläpitäjä, koordinaattori ja käyttäjä. Niillä on erilaiset ylläpitovaltuutukset.

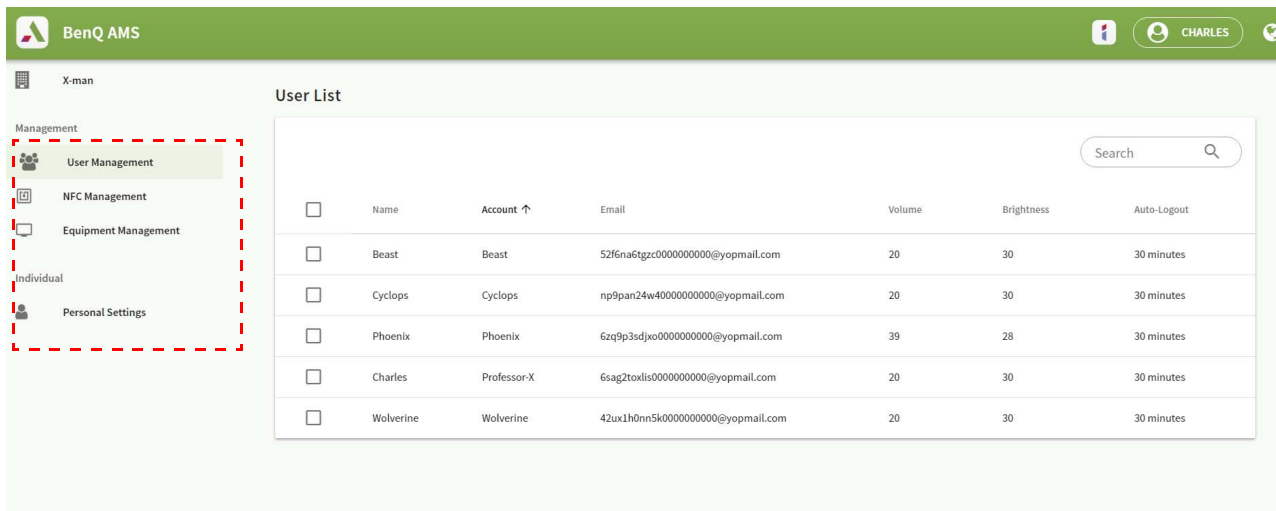

	AMS-ylläpitäjä	Koordinaattori	Käyttäjä
Käyttäjien hallinta	V	V	
NFC-hallinta	V	V	
Laitteiston hallinta	V	V	
Henkilökohtaiset asetukset	V	V	V

- AMS-ylläpitäjällä on valtuutus hallita käyttäjiä, NFC:tä, varusteita ja **Henkilökohtaiset asetukset**.
- Koordinaattorilla on lähes sama valtuutus kuin AMS-ylläpitäjällä, paitsi valtuutus luoda uutta tiliä.
- Käyttäjällä on pääsy vain kohtaan **Henkilökohtaiset asetukset**.

AMS-sovellus


Napauta  käynnistääksesi **AMS**:n. Tällä sovelluksella voit käyttää räätälöimääsi työtilaympäristöä ja asetuksia ja hallita tiedostoja miltä tahansa IFP-paneelilta, jonne olet kirjautunut.





Ennen sovelluksen avaamista varmista, että näyttösi on oikein yhdistetty Internetiin.

AMS-tiedostonhallinnan yleiskuva

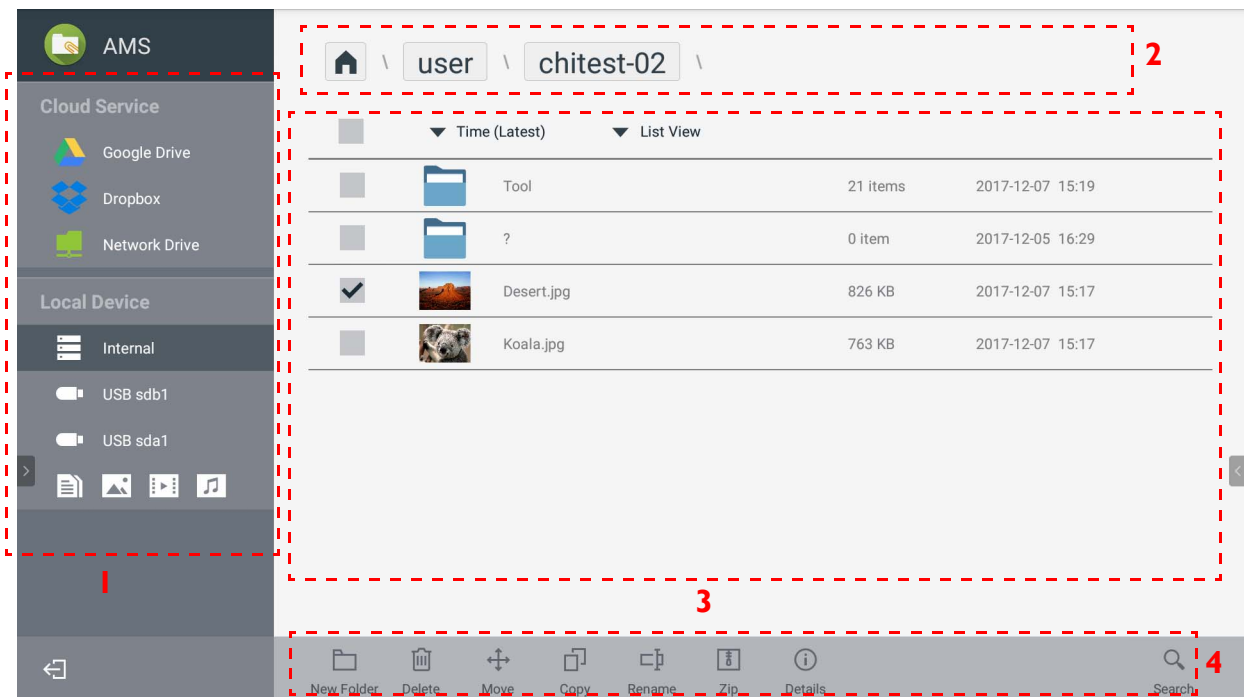Kirjautuessasi näet neljä pääosa alla kuvatun mukaisesti:




Kohta		Kuvaus
1.	Lähteen valinta	<ul style="list-style-type: none"> • Voit avata tiedostoja pilvitallennuspalveluista, kuten Google Drive, Dropbox tai Samba. • Voit myös avata tiedostoja paikallisilta laitteilta, kuten Sisäinen, Oma kansio, tai liitetty USB-muistit.  Kuvake  Google Driven, Dropboxin vieressä näyttää, että tili on liitetty AMS-palveluun.
2.	Kansiopolku	Voit selata tiedostokansiota tällä alueella.
3.	Luetellut tiedostot	Näet luettelon tiedostoista valitsemaltasi tallennuslaitteelta.
4.	Käyttövälilehti	Voit muokata tiedostoja käyttämällä käyttövälilehtiä.




Tavalliset käyttäjät voivat katsella vain omia tiedostojaan, kun taas paikallinen ylläpito voi katsella kaikkien käyttäjien tiedostoja.


Tiedostojen haku

Napauta  ja kirjoita tiedoston nimi hakeaksesi tiedostoa.

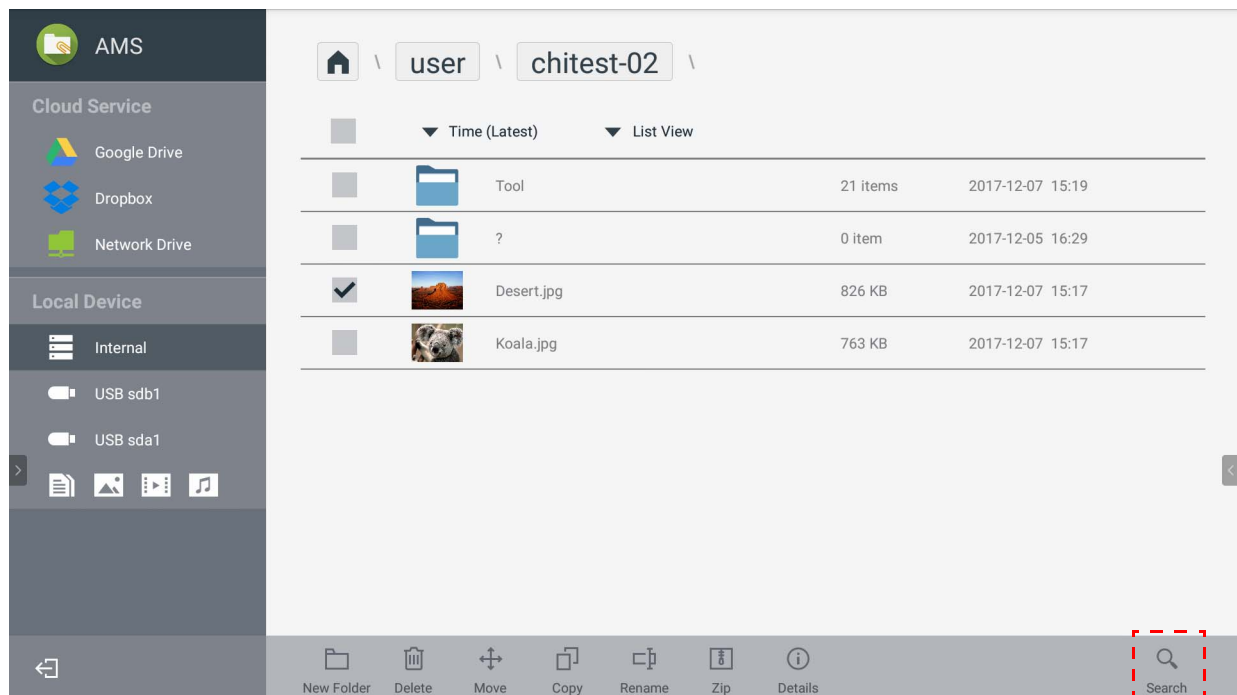

Uuden kansion lisääminen


Napauta  ja kirjoita kansion nimi luodaksesi uuden kansion. Nimen pituus ei saa ylittää 64 merkkiä.

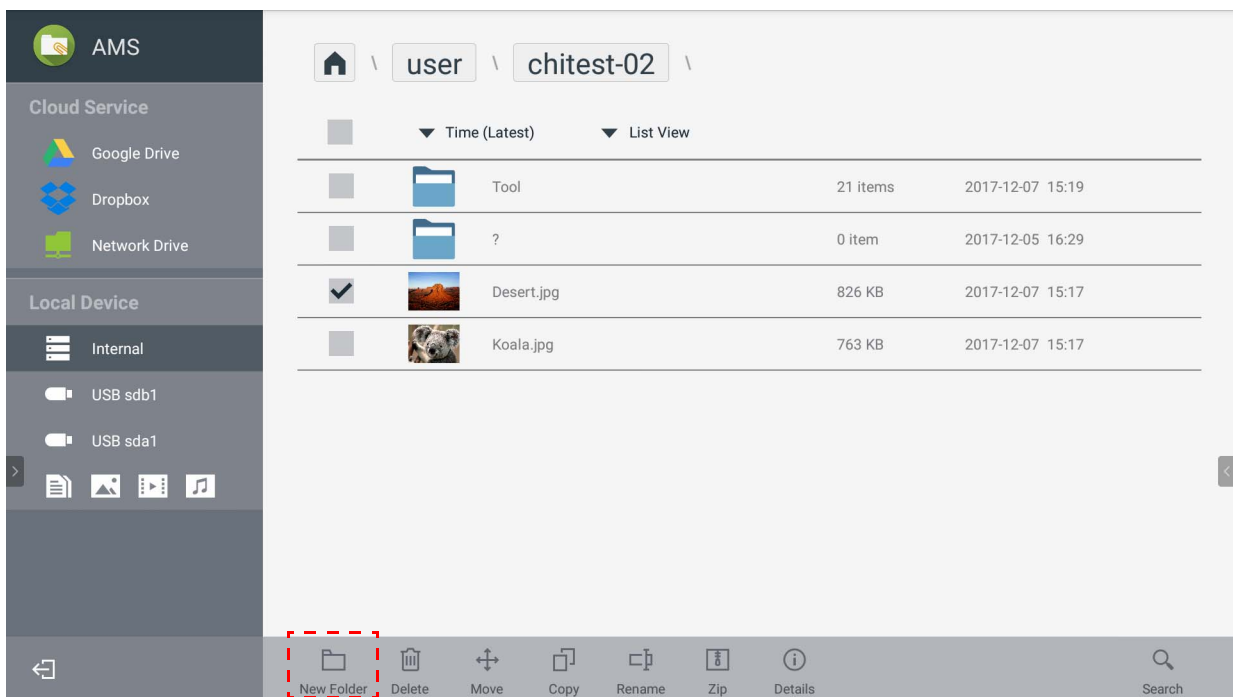

- Paikallisella ylläpidolla, AMS-ylläpitäjällä, koordinaattorilla on pääsy kaikkiin henkilökohtaisiin kansioihin.
- "Käyttäjä"-polun alla olevat kansiot ovat näkyvillä vain käyttäjälle.


Tiedostojen muokkaus

Voit muokata tiedostoja käyttämällä käyttöväilehtiä, kuten **Uusi kansio**, **Poista**, **Siirrä**, **Kopioi**, **Nimeä uudelleen**, **Pakkaa**, tai **Etsi**.

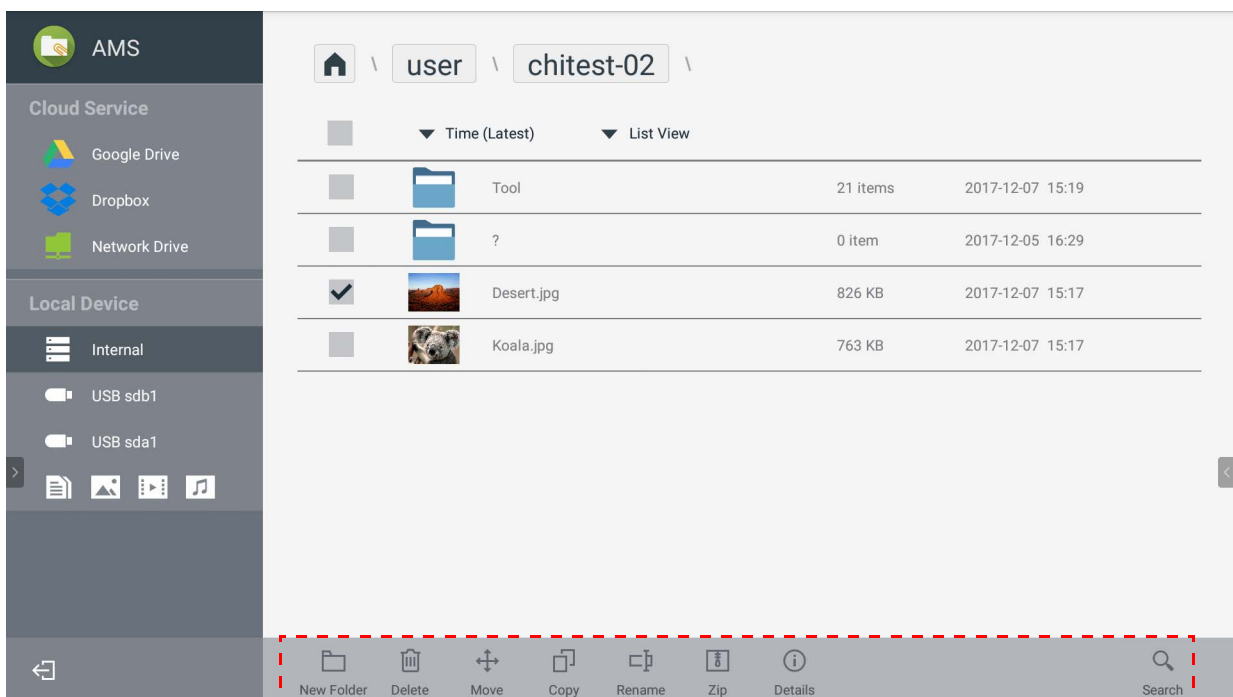

Toisen Samba-palvelimen lisääminen

Voit lisätä uuden Samba-palvelimen manuaalisesti tai automaattisella haulla.

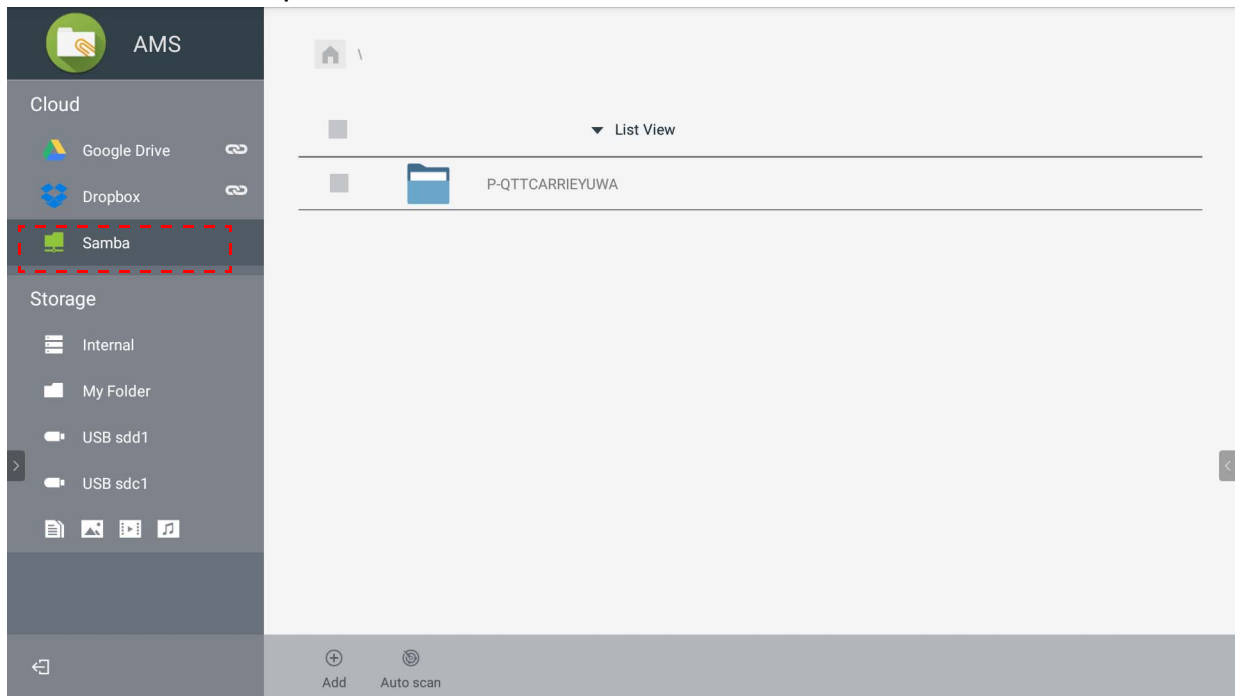

1. Lisää uusi Samba manuaalisesti, täytä seuraavat kentät ja napauta **OK** jatkaaksesi.


The screenshot shows a dialog box titled 'Add new server'. It contains the following fields and options:

- Name: [text input field]
- Domain name: [text input field]
- Ip address: [text input field]
- User name: [text input field]
- Password: [text input field]
- ☐ Anonymous login
- ☒ Remember me


At the bottom right, there are two buttons: 'CANCEL' and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red dashed box.

- **Muista minut** valitaan oletuksena.
- Jos valitset **Muista minut**, järjestelmä tallentaa automaattisesti **Nimi/Verkkoaluenimi/IP-osoite/Käyttäjänimi/Salasana**. Jos et valitse **Muista minut**, järjestelmä tallentaa vain **Nimi/Verkkoaluenimi/IP-osoite**.
- Valitse **Tuntematon kirjautuminen** ja voit kirjautua suoraan Sambaan.
- Samba-asetukset, kuten tili, salasana, **Tuntematon kirjautuminen**, ja **Muista minut** tallennetaan automaattisesti AMS-palvelimelle.
- Kun **Tuntematon kirjautuminen** on valittuna, voit kirjautua suoraan Sambaan, jos palvelin hyväksyy **Tuntematon kirjautuminen**. Kun **Tuntematon kirjautuminen** ei ole valittuna, syötä Samba/verkkotallennustilasi käyttäjätili ja salasana.

2. Lisää uusi Samba automaattiskannauksella napauttamalla **Automaattinen skannaus** verkon skannaamiseksi.

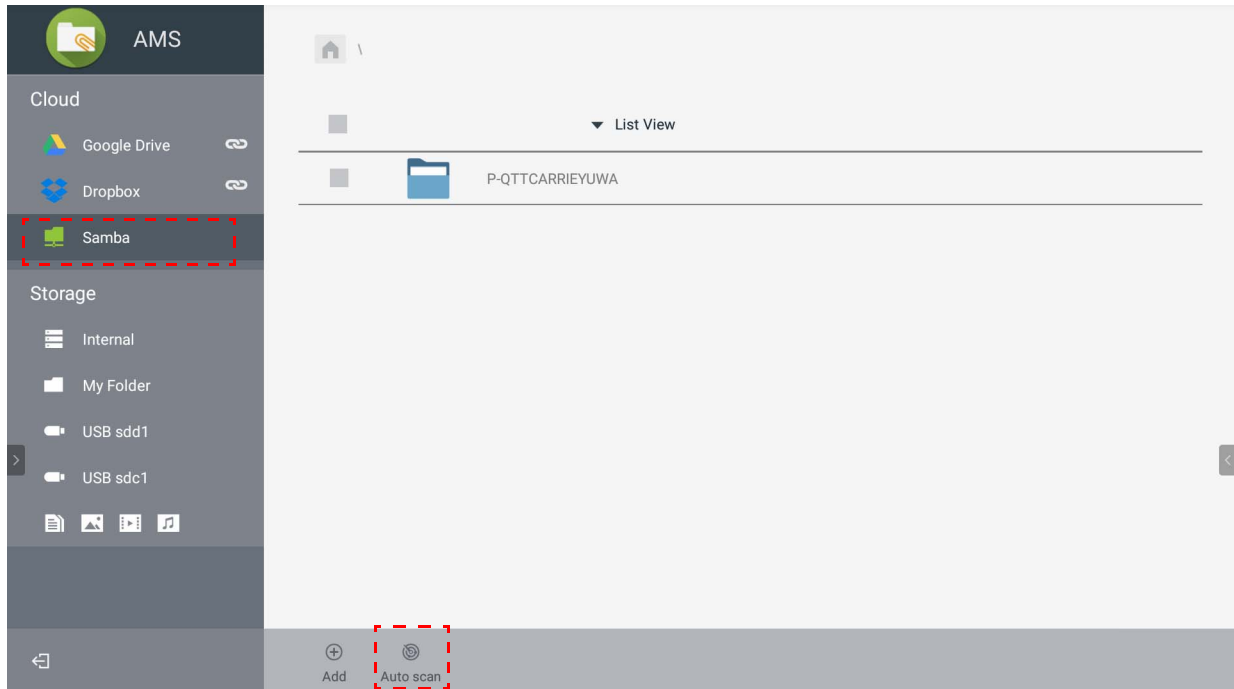


- Isäntälaitteiden nimet tai IP-osoitteet näytetään. Isäntälaitteiden nimet skannataan ensin.

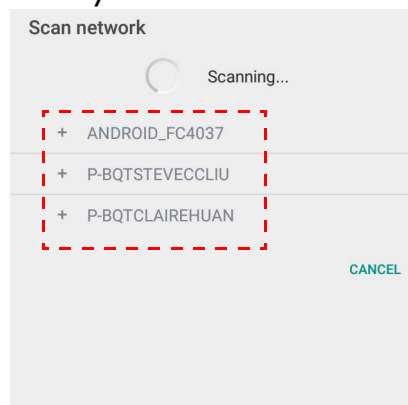

- Havaittu isäntänimi tai IP-osoite täytetään etukäteen vastaaviin kenttiin. Voit muuttaa niitä manuaalisesti. Täytä muut kentät ja napauta **OK** kirjautuaksesi sisään.

Uloskirjautuminen

Napauta  kirjautuaksesi ulos AMS-palvelusta.

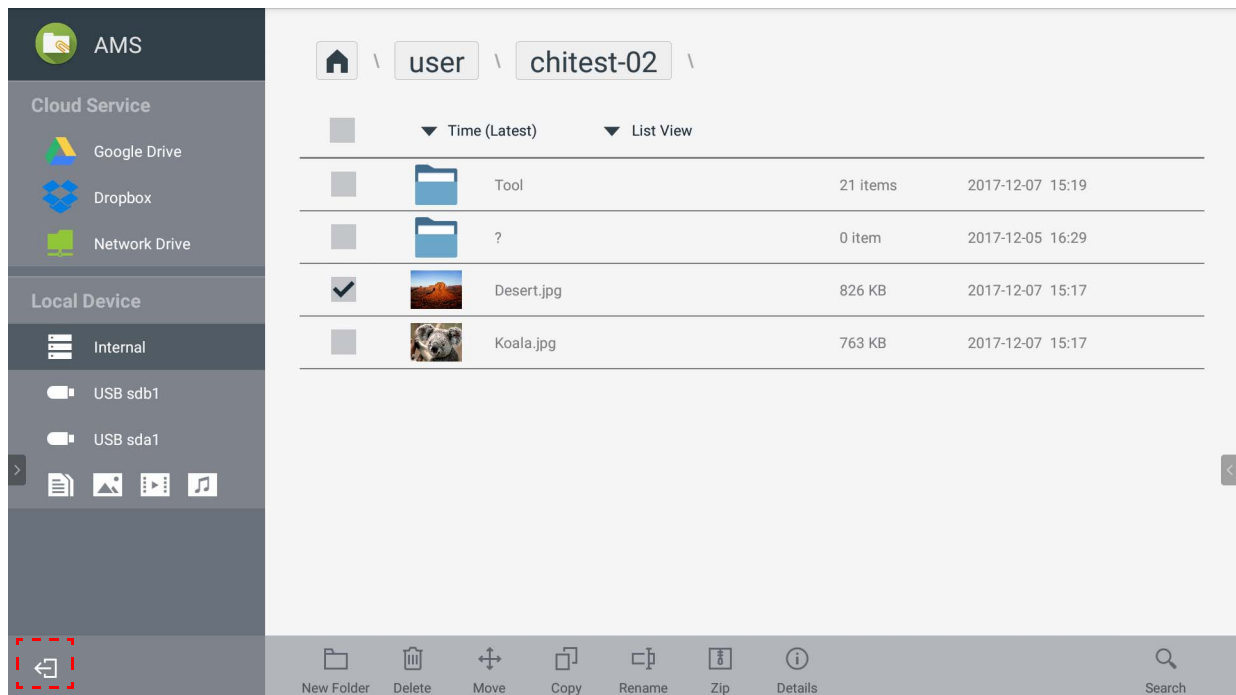

Tuetut IFP-mallit

	Tuetut IFP-mallit
RP-sarja:	RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K