



Systeme de gestion de compte Manuel d'utilisation



Droits d'auteur

Copyright 2019 BenQ Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée sur un système d'archivage ou traduite dans une langue ou un langage informatique, sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de BenQ Corporation.

Tous les autres logos, produits ou noms de société mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques déposées ou des copyrights de leurs sociétés respectives, et sont utilisés à titre d'information seulement.

Décharge de responsabilité

BenQ Corporation n'assure aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant au contenu de cette publication et refuse en particulier toute garantie, aptitude à la commercialisation ou adéquation à un usage particulier. Par ailleurs, BenQ Corporation se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications au contenu de la présente publication sans obligation de préavis envers quiconque.

Ce manuel d'utilisation vise à fournir les informations les plus à jour et exactes aux clients, et donc tout le contenu peut être modifié de temps à autre sans préavis. Veuillez visiter <http://business-display.benq.com/> pour la dernière version de ce manuel.

Sommaire

Introduction	4
Gestion Web AMS	5
Enregistrer un nouveau compte	5
Créer un nouveau compte	7
Modifier votre profil.....	9
Gérer BenQ AMS	10
Présentation du service AMS	10
Gestion des utilisateurs	11
Gestion NFC	13
Gestion des équipements	16
Paramètres personnels	17
Paramètre de compte AMS	18
RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K	18
Connexion en tant qu'admin local	18
Connexion en tant qu'admin AMS/utilisateur/coordonateur	20
RP6501K / RP7501K / RP8601K	23
Connexion en tant qu'admin local	23
Connexion en tant qu'admin AMS/utilisateur/coordonateur	24
Comptes hors connexion disponibles.....	25
Autorité de gestion	26
Application AMS	27
Présentation du gestionnaire de fichiers AMS	27
Rechercher les fichiers	28
Ajouter un nouveau dossier	29
Éditer les fichiers	29
Ajouter un autre serveur Samba	30
Déconnexion.....	32
Modèles IFP pris en charge	32

Introduction

Système de gestion de compte (AMS) : Accédez et gérez instantanément les données personnelles depuis tout IFP

Pour faciliter l'accès et la gestion des fichiers et de l'environnement des appareils personnels, BenQ lance le Système de gestion de compte (AMS) pour faciliter l'accès et la gestion des comptes aux utilisateurs. De plus, AMS garantit également au personnel informatique un moyen plus simple de gérer les comptes, améliorant ainsi l'efficacité et la commodité de la gestion des comptes des IFP de BenQ à un tout autre niveau.

Environnement utilisateur personnalisé et accès instantané au stockage en nuage via AMS

- Environnement de l'espace de travail personnalisé

Comme les IFP sont généralement considérés comme des appareils publics qui stockent des données provenant de nombreux utilisateurs, les données sont souvent non organisées et difficiles à localiser. Il n'y a pas de solution pour personnaliser l'environnement de chaque utilisateur et filtrer ses données. AMS fournit des environnements d'espace de travail personnalisés, un espace de stockage local privé et des paramètres personnalisés pour le confort de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent accéder à leur environnement et à leurs paramètres d'espace de travail personnalisés sur n'importe quel IFP auquel ils se sont connectés, et le processus pourrait être accéléré avec les cartes NFC conçues par BenQ.

- Connexion automatique aux comptes de stockage en nuage

Les données sur les appareils Android peuvent être difficiles à localiser et à emporter pour les utilisateurs novices. Le stockage en nuage est la solution qui répond à ce besoin, mais la connexion à un compte en nuage avec des identifiants de connexion sensibles peut s'avérer risquée. AMS renforce le niveau de sécurité et élimine la complexité de saisie des mots de passe lorsque les utilisateurs tentent d'accéder à leurs comptes de stockage en nuage. Avec BenQ AMS, les utilisateurs ne doivent se connecter à leurs comptes de stockage en nuage qu'une seule fois lors de la configuration/création d'un compte, et ils peuvent alors commencer à accéder aux données sans avoir à se connecter à nouveau sur l'IFP. AMS définit automatiquement les autorisations pour les dossiers personnels et réseau, offrant ainsi aux utilisateurs un moyen supplémentaire de trouver et d'organiser facilement leurs données. AMS rend l'accès à divers espaces de stockage plus sécurisé et facilement accessible.

Gestion de compte efficace et configuration simplifiée pour ITS

- Gestion de compte efficace

Traditionnellement, gérer de grandes quantités de comptes d'utilisateurs pour les responsables informatiques des entreprises prend beaucoup de temps. AMS fournit une interface utilisateur claire et intuitive permettant aux responsables informatiques d'importer et de gérer plusieurs comptes d'utilisateurs.

- Configuration de carte NFC en une étape

La connexion de comptes personnels à des cartes d'identité avec un logiciel de gestion traditionnel est un processus compliqué à mettre en œuvre. AMS élimine le processus compliqué d'installation et de chiffrement et peut lier un compte à une carte d'identité en une seule étape.

- Liaison de compte sans souci avec AMS


Les moyens traditionnels de faire correspondre les IFP avec les systèmes de gestion des données sont compliqués et ont des limites. AMS peut simplement lier les appareils quelques secondes après que les appareils sont connectés au réseau.

Gestion Web AMS

Enregistrer un nouveau compte

Vous devez avoir un compte valide pour accéder à BenQ AMS.

1. Aller au site Web de BenQ Service : <https://ams.benq.com>. Les navigateurs suggérés sont Chrome, Firefox.
2. Si vous êtes administrateur, cliquez sur **Inscription** pour enregistrer un compte administrateur pour l'entreprise. Si vous êtes un utilisateur, demandez à l'administrateur de votre entreprise de créer un compte utilisateur pour vous. Après avoir reçu le compte, cliquez sur **Connexion** directement après avoir vérifié votre adresse e-mail.

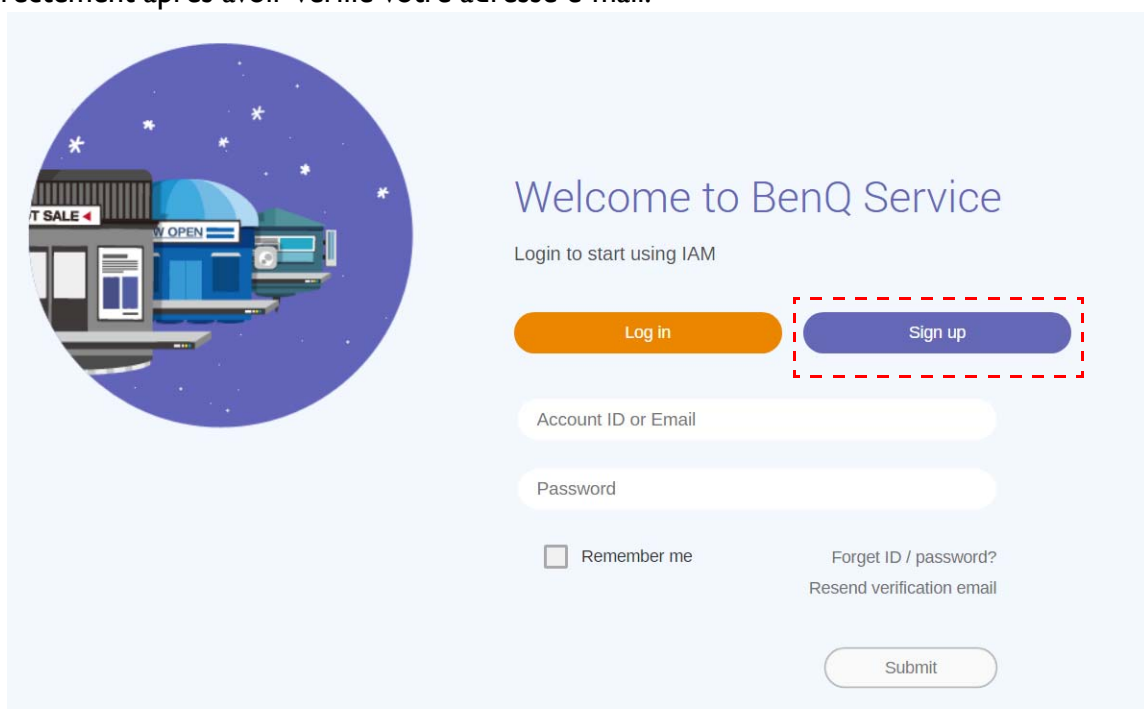

The image shows the BenQ Service login page. On the left, there is a circular graphic with a stylized BenQ store facade and a night sky with stars. The text 'Welcome to BenQ Service' is prominently displayed. Below this, it says 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red dashed border). Below the buttons are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

3. Après avoir cliqué sur **Inscription**, vous verrez le message suivant. En tant qu'administrateur, cliquez sur **Continuer**.

Message

×

Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.

Continue

Cancel

4. Remplissez les champs suivants et cliquez sur **Envoyer** pour créer un nouveau compte administrateur.

Sign up

×

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following items Agreement Items

Submit


Cancel




- Pour l'ID de compte, entrez une valeur comprise entre 4 et 20 caractères. Seuls les chiffres (0-9), les lettres majuscules et minuscules (A-Z, a-z) et les caractères spéciaux suivants (-)(.)(_) sont autorisés dans l'ID de compte et le nom.
- Le mot de passe doit être une combinaison de caractères alphanumériques et doit avoir entre 6 et 12 caractères. Les mots de passe comme « 2945678 » (uniquement des chiffres), « eduabsc » (uniquement des lettres), « l2ab » (moins de 6 caractères), et « l2abcd345678efg » (plus de 12 caractères) sont inacceptables.
- Les majuscules et les minuscules n'ont pas besoin d'être tapées de la même manière chaque fois que vous entrez le mot de passe.

Créer un nouveau compte


1. En tant qu'administrateur, connectez-vous et choisissez **IAM**.

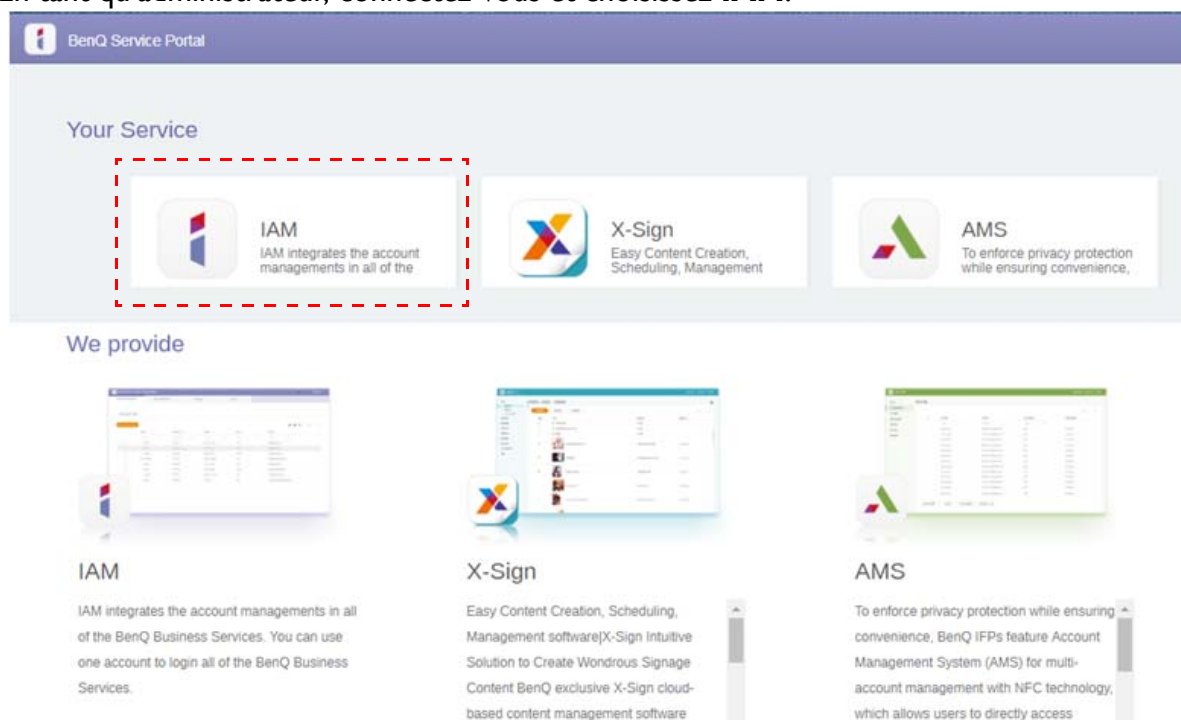

2. Cliquez sur **Créer un nouveau compte** pour continuer.

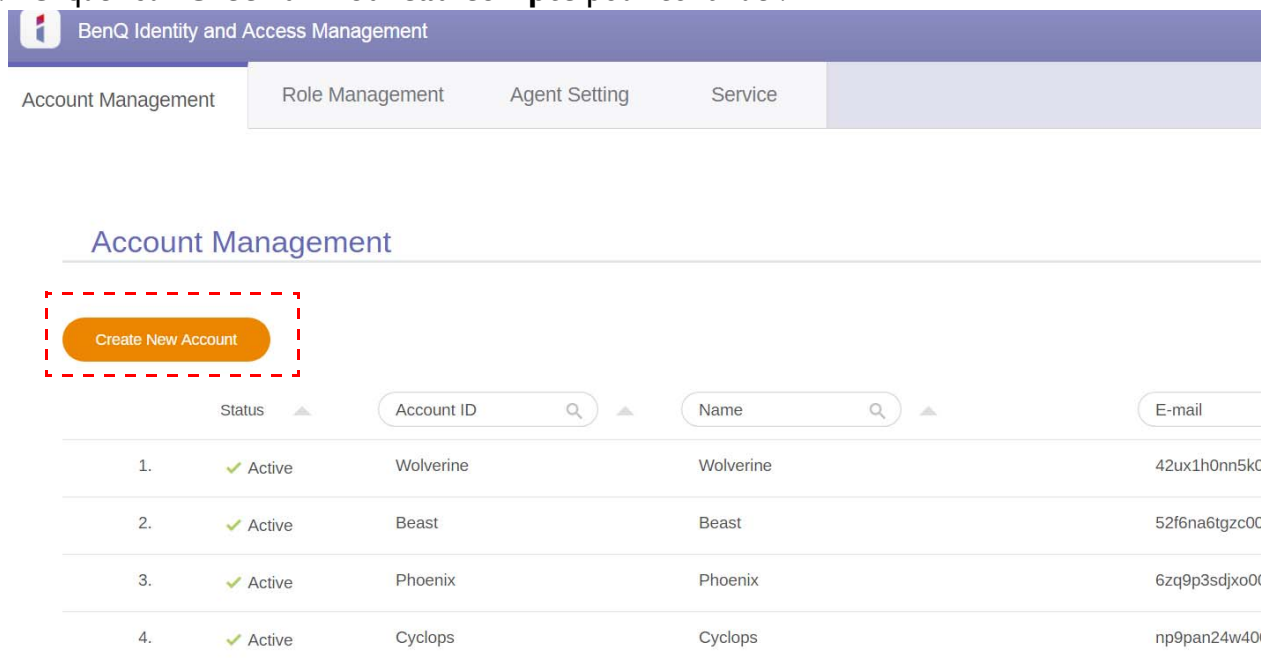

3. Remplissez les champs suivants et cliquez sur **Envoyer** pour créer un nouveau compte. Vous avez le choix entre deux rôles : coordinateur ou utilisateur. Pour plus d'informations sur les différences entre coordinateur et utilisateur, voir [Autorité de gestion à la page 26](#).

 BenQ Identity and Access Management

Account Management

Role Management

Agent Setting

Service

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company Taiwan

Country/Area United States

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

☒ X-Sign

☒ AMS

Role

channel_manager

coordinator

coordinator

user

Create a new role


Create a new role

Submit

Cancel

Modifier votre profil

1. Vous pouvez modifier votre profil en cliquant sur l'icône en forme de tête avec votre nom dans le coin supérieur droit. Cliquez sur **Profil** pour continuer.

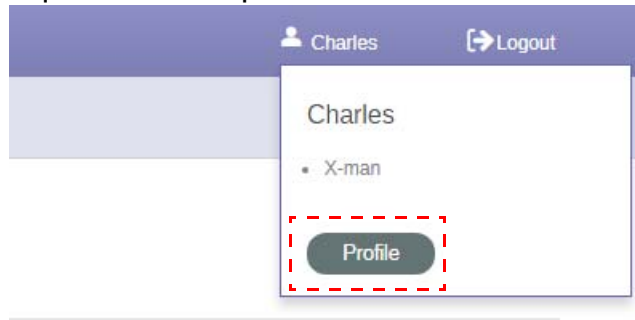

2. Vous pouvez changer votre profil ou mot de passe en cliquant sur **Changer le profil** ou **Changer le mot de passe**.

Profile

×

Account:

Professor-X

Name:

Charles

Email:

6sag2toxlis0000000000@yopmail.com

Company:

X-man

Country:

United States

Timezone:

US/Eastern

Change profile

Change password

Gérer BenQ AMS

Cliquez sur **Service** pour avoir accès à BenQ AMS.

BenQ Identity and Access Management

Account Management

Role Management

Agent Setting

Service

Service

X-Sign

Visit WebSite

Easy Content Creation, Scheduling, Management software(X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage Content)

BenQ exclusive X-Sign cloud-based content management software makes it easy to create, schedule, and display tripping signage content. For a single display in a coffee shop or an extensive display network in a worldwide business franchise, X-Sign lets you manage content from hundreds of templates, schedule distribution, and monitor the

AMS

Visit WebSite

To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-account management with NFC technology, which allows users to directly access PERSONAL system environment and folders, as well as bring up customized presentation settings on the IFP simply by tapping an ID card on its front sensor. Additionally, AMS also offers INSTANT access to major cloud storage services such as Google Drive and One

Présentation du service AMS

Lors de la connexion, vous verrez trois parties principales, comme décrit dans le tableau ci-dessous :

BenQ AMS

2

CHARLES

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

1

User List

☐

Name

Account ↑

Email

Volume

Brightness

Auto-Logout

Beast

Beast

52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

20

30

30 minutes

Cyclops

Cyclops

np9pan24w40000000000@yopmail.com

20

30

30 minutes

Phoenix

Phoenix

6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com

39

28

30 minutes

Charles

Professor-X

6sag2toxli0000000000@yopmail.com

20

30

30 minutes

Wolverine

Wolverine

42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

20

30

30 minutes

3

Élément		Description
1.	Onglet Fonction	Vous pouvez changer de fonction ici.
2.	Informations du compte	Vous pouvez voir les informations du compte et modifier les langues dans cette zone.
3.	Onglet Fonctionnement	Vous pouvez voir le contenu correspondant lorsque vous changez les fonctions sur les onglets de fonction.

10 Gestion Web AMS

Gestion des utilisateurs

Vous pouvez ajuster les paramètres généraux et sélectionner les applications pour le bureau à l'avance.

1. Sélectionnez le compte (ou tous les comptes), puis cliquez sur **PARAMÈTRES GÉNÉRAUX**.


The screenshot shows a web interface for user management. On the left is a sidebar with a 'Management' section containing 'User Management' (highlighted), 'NFC Management', and 'Equipment Management', and an 'Individual' section with 'Personal Settings'. The main area is titled 'User List' and contains two buttons: 'GENERAL SETTINGS' and 'SET UP APPLICATIONS'. The 'GENERAL SETTINGS' button is highlighted with a red dashed box. Below the buttons is a table of users, with the first column containing green checkmarks, also highlighted with a red dashed box.

	Name	Account ↑	Email
✓	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
✓	Cyclops	Cyclops	np9pan24w4000000000@yopmail.com
✓	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
✓	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com
✓	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

2. Vous pouvez ajuster le volume, la luminosité et la déconnexion auto. Cliquez sur **Appliquer** pour continuer.

The screenshot shows a 'General Settings' dialog box with a close button (X) in the top right. It contains three settings: 'Volume 20' with a slider from 0 to 100, 'Brightness 30' with a slider from 0 to 100, and 'Auto-Logout' with a dropdown menu currently set to '30 Minutes'. At the bottom, there are two buttons: 'APPLY' (highlighted with a red dashed box) and 'RESET TO DEFAULT'.

3. Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres aux comptes sélectionnés.

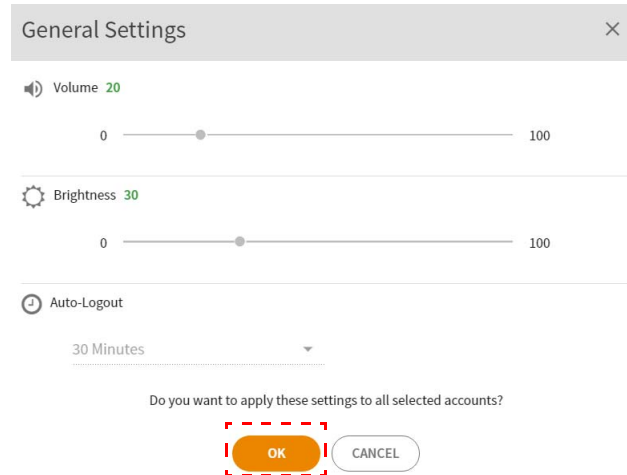

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes


Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL



Les options de Déconnexion auto sont 10/20/30/40/50/60 minutes.

4. Sélectionnez le compte (ou tous les comptes), puis cliquez sur **CONFIGURER LES APPLICATIONS**.

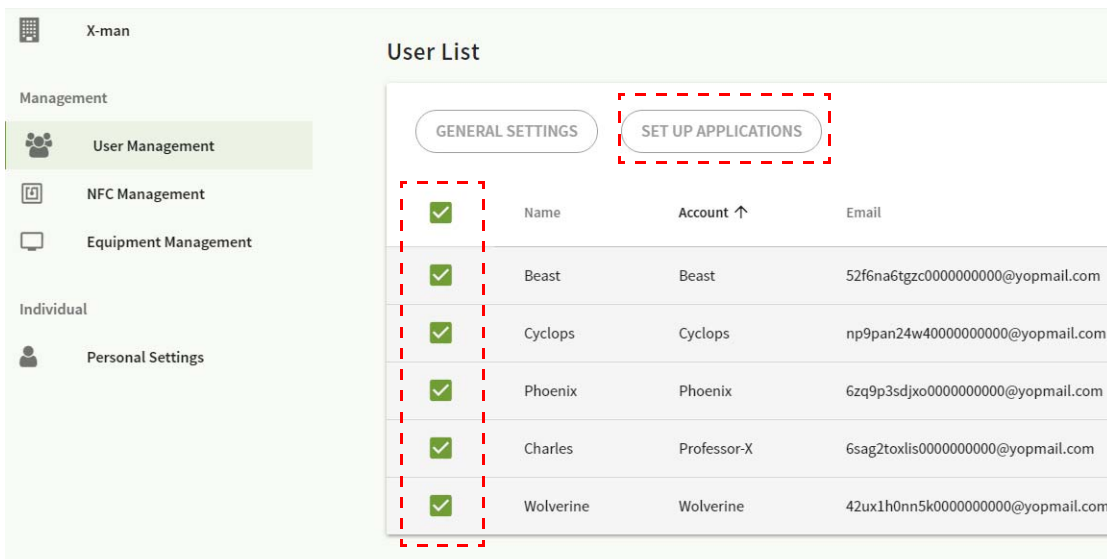


User List

GENERAL SETTINGS SET UP APPLICATIONS

	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

5. Vous pouvez sélectionner les applications que vous souhaitez épingler sur le bureau. Cliquez sur **Appliquer** pour continuer.

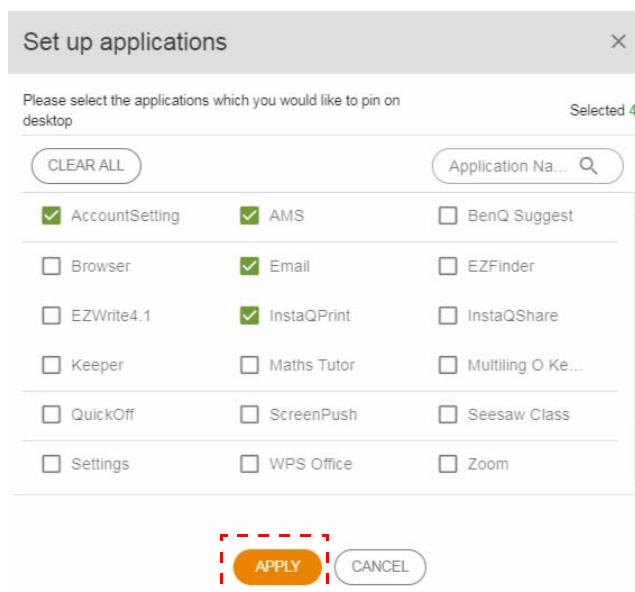

Set up applications

Please select the applications which you would like to pin on desktop

Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

APPLY CANCEL

6. Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres aux comptes sélectionnés.

Set up applications ×

Please select the applications which you would like to pin on desktop Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL

Gestion NFC

Vous pouvez lier la carte NFC au compte sélectionné.

Cliquez sur  pour voir plus d'informations sur le test du lecteur de carte NFC.

X-man


Management


- User Management
- NFC Management**
- Equipment Management

Individual

- Personal Settings

User List (NFC)


UNBIND NFC 

	Name	Account ↑	Email	NFC 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	--

Test of NFC Card Reader



1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader
(installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:



La carte NFC n'est pas fournie et doit être achetée séparément. Voir [Lecteurs de cartes NFC pris en charge et spécifications des cartes NFC à la page 16](#) pour plus d'informations.

Lier la carte NFC

I. Sélectionnez un compte à lier.

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List (NFC)

UNBIND NFC

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6cae7txlic00000000000@yopmail.com

User List (NFC)

UNBIND NFC

i

Search

Q

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. Tenez la carte NFC près du lecteur NFC connecté pour lier la carte NFC au compte.



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manually


BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:

3. Cliquez sur **LIER**.



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com


62C57E05

BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manu...

BIND

NFC1: 045BD3CAA74...

NFC2:

NFC3:

4. Chaque carte NFC a un ID unique. Une fois la carte liée à un compte, elle ne peut pas être liée à d'autres comptes.

User List (NFC)						
<div><div></div><div>Search</div><div></div></div>						
<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input type="checkbox"/>	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
<input type="checkbox"/>	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--

Lecteurs de cartes NFC pris en charge et spécifications des cartes NFC

	Modèles pris en charge
Lecteurs de cartes NFC :	<ul style="list-style-type: none">• ACS : ACRI242U http://www.acr1252.com/• Synnux : CL-2100R https://goo.gl/56ajQW• D-Logic : https://goo.gl/uLECHJ• InfoThink : InfoThink IT-I01MU https://goo.gl/s3XGE4
Spécification de la carte :	<ul style="list-style-type: none">• Puce : NXP, Mifare• Protocole : ISO14443-I• Taille : 85,72 x 54,03 x 0,84 mm

Gestion des équipements

Vous pouvez voir l'état de l'équipement dans la Gestion des équipements.


The screenshot displays the BenQ AMS web interface. The top header is green with the BenQ AMS logo and a user profile for CHARLES. The left sidebar contains navigation links: X-man, Management (User Management, NFC Management, Equipment Management), and Individual (Personal Settings). The main content area is titled 'Equipment List' and features a search bar and a table with two rows of equipment data.

<input type="checkbox"/>	Name ↑	Using Account	Last Login	Last Logout	Connection Status
<input type="checkbox"/>	RP704K_40ef	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:39:20	chichisu77 @ 2017-12-04 06:38:21	Online
<input type="checkbox"/>	ST550K_45A8	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:43:15	--	Offline

Paramètres personnels

Vous pouvez changer votre photo du visage et votre fond d'écran sur n'importe quel IFP auquel vous vous êtes connecté. Voir [Connexion en tant qu'admin AMS/utilisateur/coordonateur à la page 20](#) pour plus d'informations. Vous pouvez ajuster vos **Paramètres généraux**, **APPLI** et **Widget** ici ou sur les IFP. Un lien direct vers Google Drive et Dropbox est disponible.

Personal Setting



Charles

6sag2toxli50000000000@yopmail.com

Wallpaper

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Automatic Logout Time 30 Minutes

EDIT

App (4 pinned)

AccountSetting

AMS


Email

InstaQPrint


EDIT

Widget (0 pinned)

Cloud Storage

 Google Drive
Unlinked

LINK

 Dropbox
Unlinked


LINK

Network Drive (0 drives connected)


Paramètre de compte AMS


RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K

Connexion en tant qu'admin local

1. Appuyez sur  pour lancer **Paramètre de compte**.



2. Appuyez sur  et connectez-vous pour continuer les paramètres de l'admin.

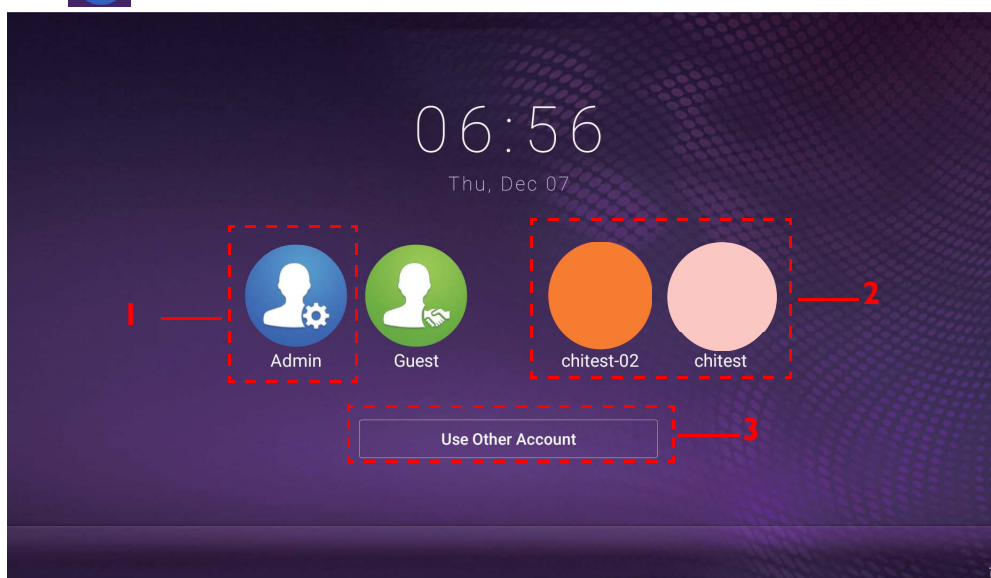


Élément		Description
1.	Admin	Admin local
2.	Utilisateurs AMS	Vous devez d'abord créer un nouveau compte.
3.	Utiliser un autre compte	Si vous devez vous connecter avec un nouveau compte, appuyez sur Utiliser un autre compte .




Avant de lancer l'application, assurez-vous que votre écran est correctement connecté à Internet.

3. Pour activer plusieurs comptes utilisateurs, activez le **Mode multi-compte**. Le mode est désactivé par défaut.

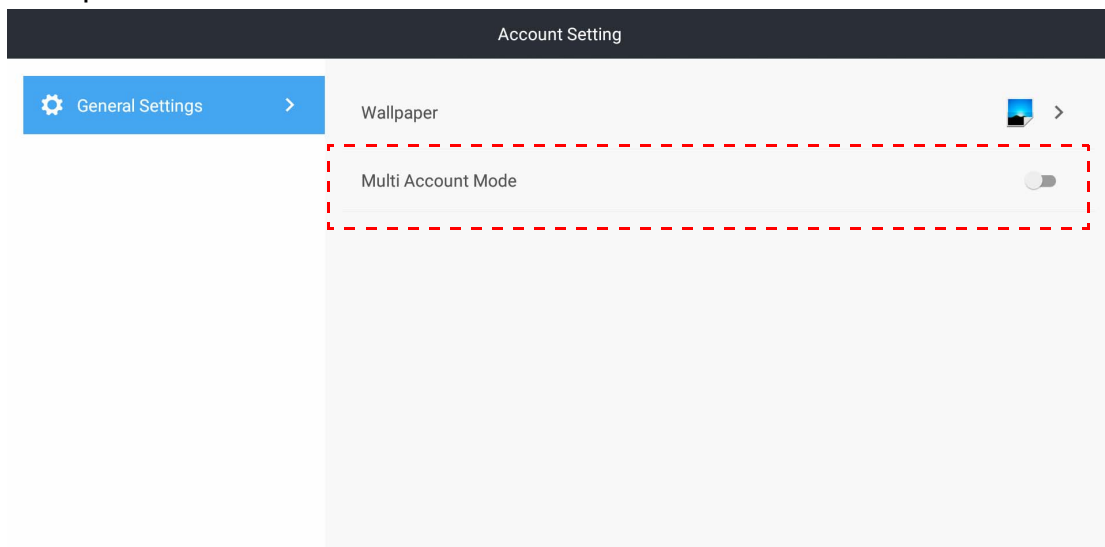


4. Après avoir activé le **Mode multi-compte** sur, continuez pour activer le service AMS.

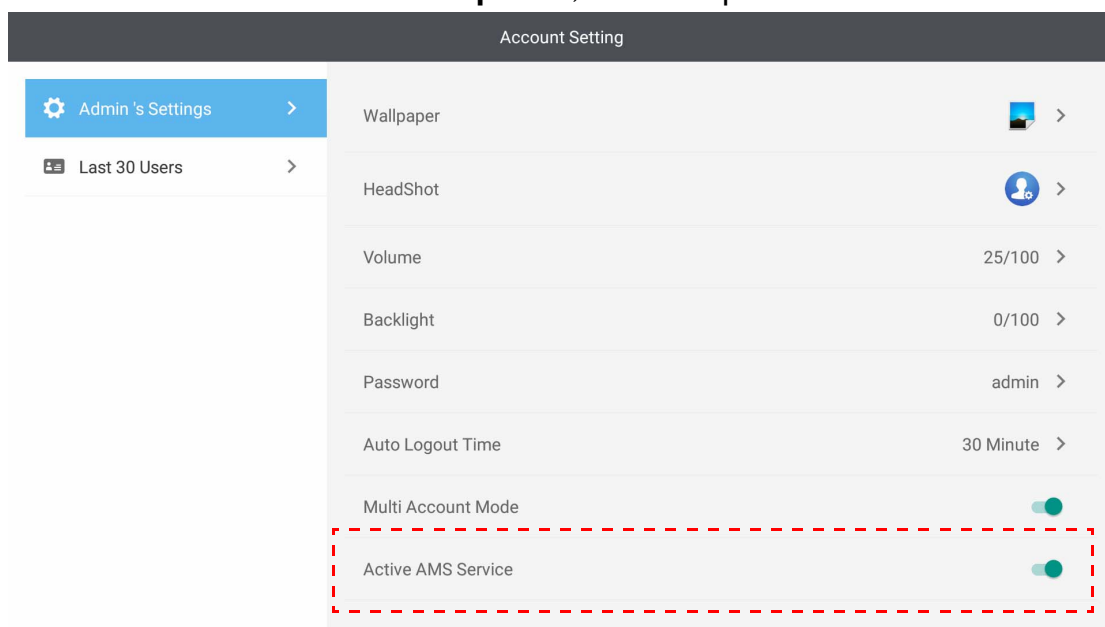


5. Vous pouvez également changer le **Fond d'écran**, la **Photo du visage**, le **Mot de passe** et ajuster le **Volume**, **Rétroéclairage** et le **Heure de déconnexion automatique** ici.

6. Vous pouvez vérifier les 30 derniers utilisateurs.

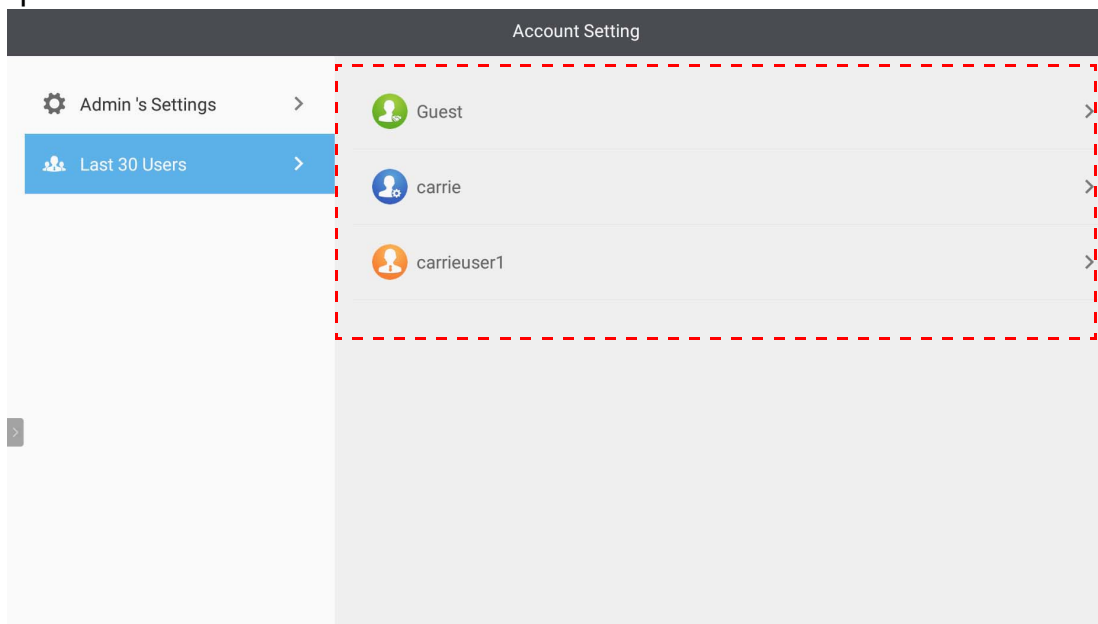


- L'admin local peut vérifier l'historique de connexion des comptes, mais ne peut pas vérifier les informations des comptes.
- L'admin local peut modifier les informations de l'invité comme le Fond d'écran, la Photo du visage, le Volume et le Rétroéclairage.

Connexion en tant qu'admin AMS/utilisateur/coordonateur

I. Appuyez sur  pour lancer **Paramètre de compte**.




2. Connectez-vous en tant qu'admin AMS, utilisateur ou coordinateur. Consultez [Créer un nouveau compte à la page 7](#) pour plus d'informations. Pour plus d'informations sur l'autorisation de gestion différente d'admin AMS, utilisateur et coordinateur, voir [Autorité de gestion à la page 26](#).

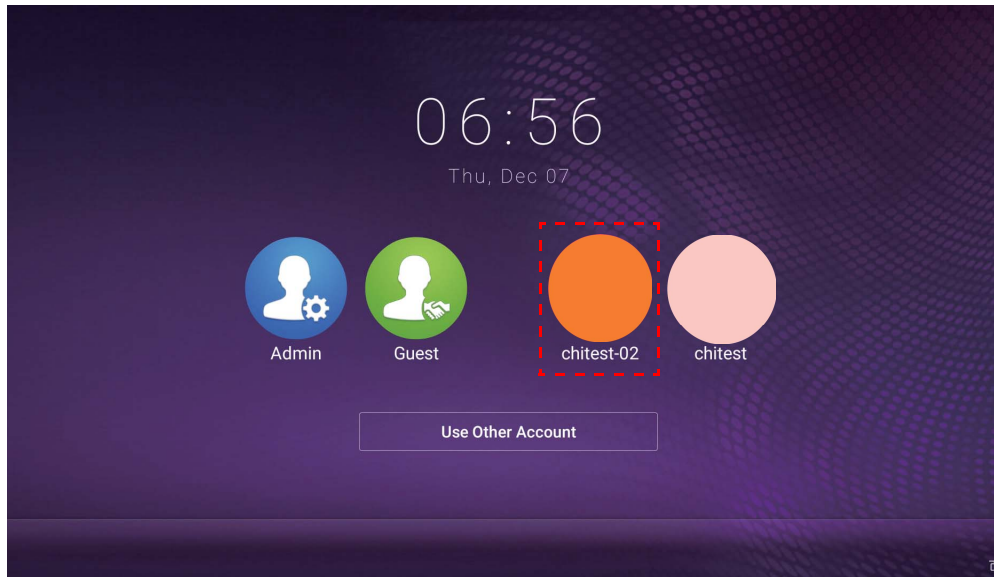


- Réinitialisez votre mot de passe en recevant un e-mail de réinitialisation. Contactez votre admin local si vous ne vous souvenez pas de l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit ou que vous n'y avez plus accès.
- Pour accéder à votre compte personnel, vous devez d'abord demander à l'administrateur d'activer le service AMS et créer votre compte via le service IAM. Consultez [Créer un nouveau compte à la page 7](#) pour plus d'informations.


3. Vous pouvez changer le **Fond d'écran**, la **Photo du visage**, le **Mot de passe** et ajuster le **Volume**, le **Rétroéclairage** et l'**Heure de déconnexion automatique** ici.

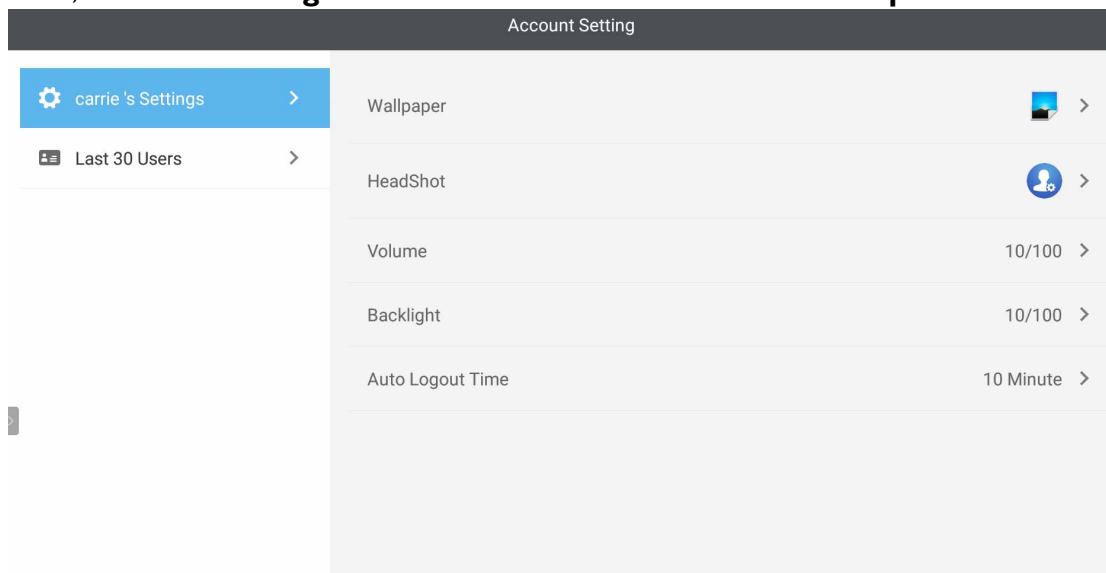


4. L'admin AMS peut vérifier les 30 derniers utilisateurs, tandis qu'un utilisateur régulier n'a pas accès à ce service. Un utilisateur régulier n'a accès qu'aux paramètres personnels.

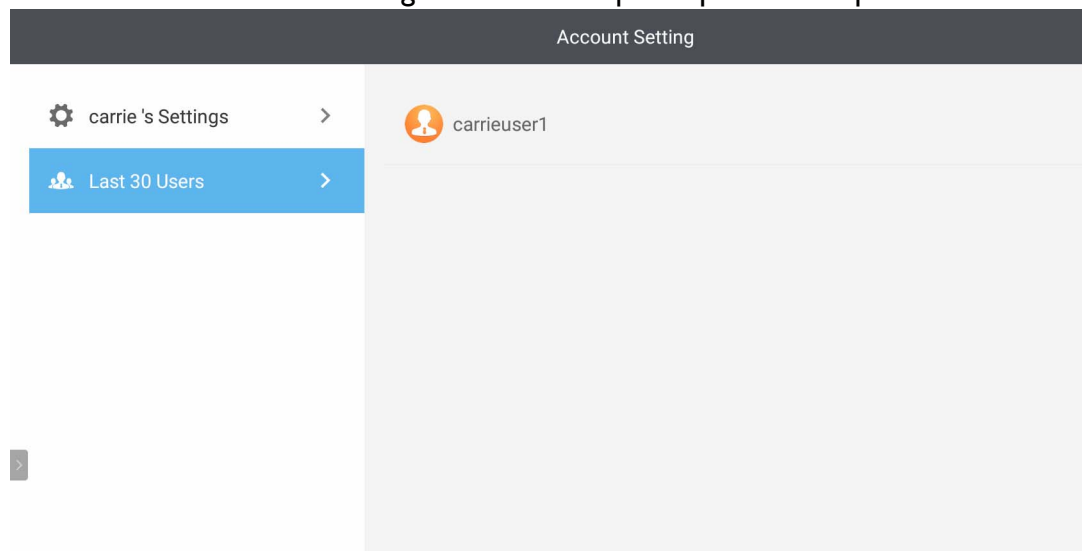


RP650IK / RP750IK / RP860IK

Appuyez sur  pour lancer **AMS**. Avec cette application, vous pouvez accéder à votre environnement et vos paramètres d'espace de travail personnalisés et gérer vos fichiers et vos comptes sur les IFP auxquels vous vous êtes connecté.

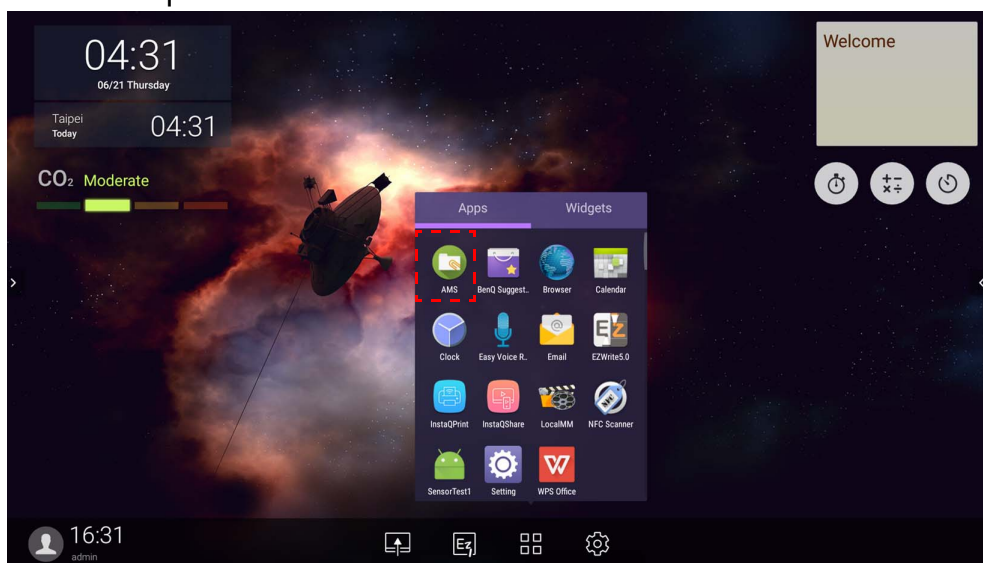


Connexion en tant qu'admin local

Pour vous connecter en tant qu'admin local, entrez le mot de passe et cliquez sur **ENVOYER**. Le mot de passe par défaut pour l'admin local est « admin ». Changez le mot de passe après votre première connexion.

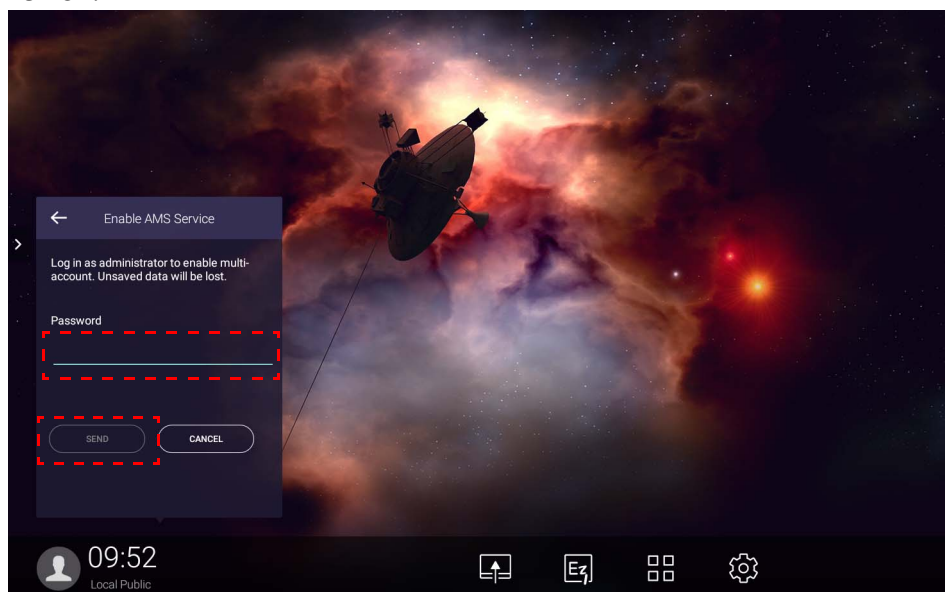

Connexion en tant qu'admin AMS/utilisateur/coordonateur


1. Connectez-vous en tant qu'admin AMS, utilisateur ou coordinateur. Pour plus d'informations sur l'autorisation de gestion différente d'admin AMS, utilisateur et coordinateur, voir [Autorité de gestion à la page 26](#).

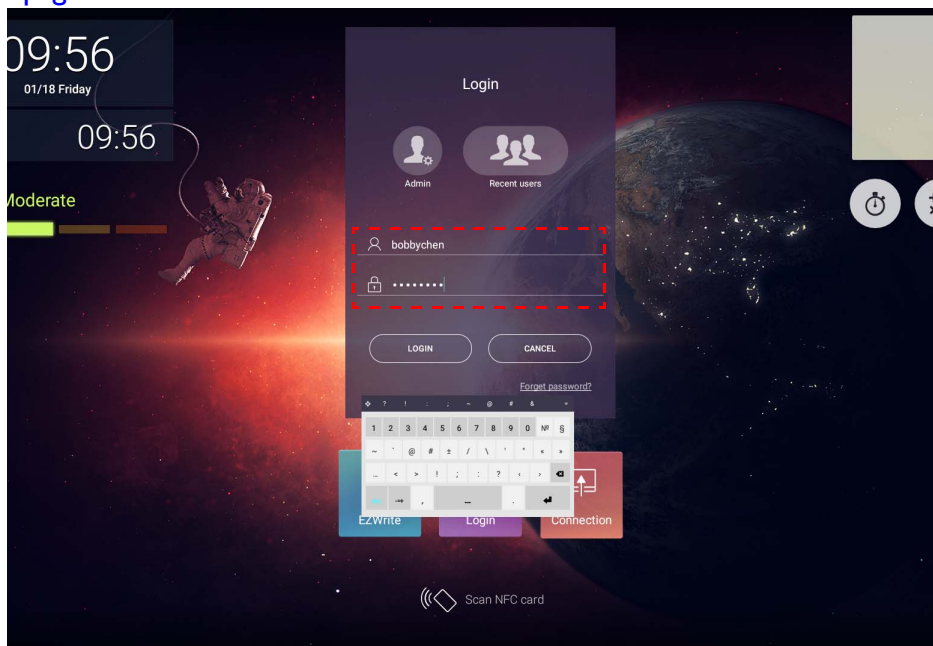

- Pour accéder à votre compte personnel, vous devez d'abord demander à l'administrateur d'activer le service AMS et créer votre compte via le service IAM. Consultez [Créer un nouveau compte à la page 7](#) pour plus d'informations.


- Si vous avez récemment utilisé AMS, vous pouvez cliquer sur **Utilisateurs récents** pour rechercher votre compte.

2. Sous **Paramètres personnels**, vous pouvez changer la photo du visage, le fond d'écran et le mot de passe. Vous pouvez également ajuster le volume, la luminosité et définir la **Déconnexion auto**.

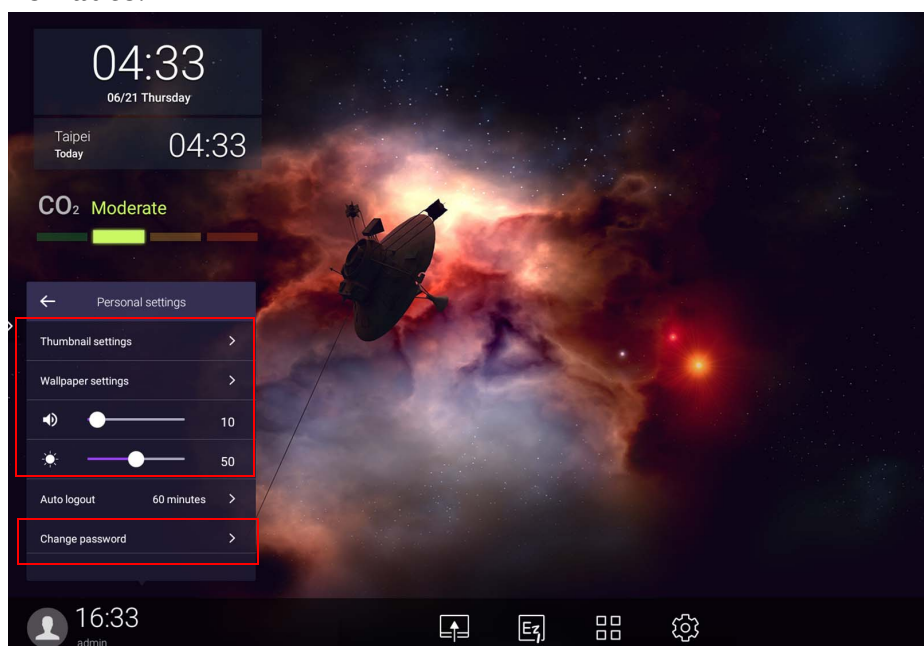


Comptes hors connexion disponibles

Vous pouvez vérifier les comptes hors connexion disponibles lorsque vous rencontrez des problèmes de connexion à Internet. Si vous vous êtes déjà connecté à votre compte AMS auparavant, vous pourrez toujours vous connecter la prochaine fois qu'Internet ne fonctionnera pas.

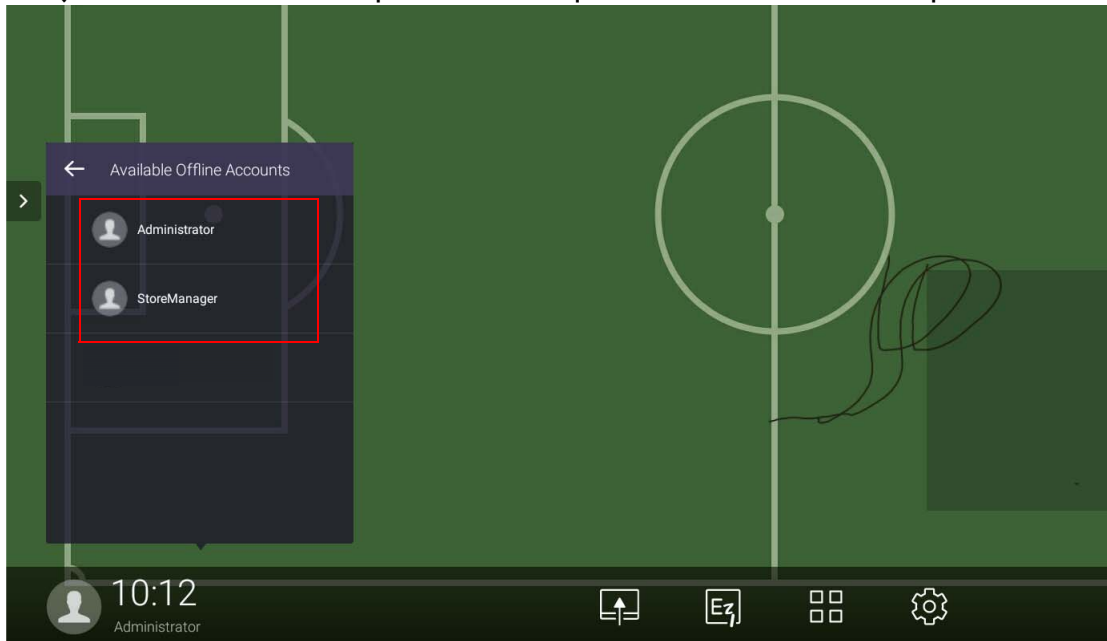

Autorité de gestion


Il existe trois rôles dans AMS : Admin AMS, coordinateur et utilisateur. Ils ont une autorité de gestion différente.

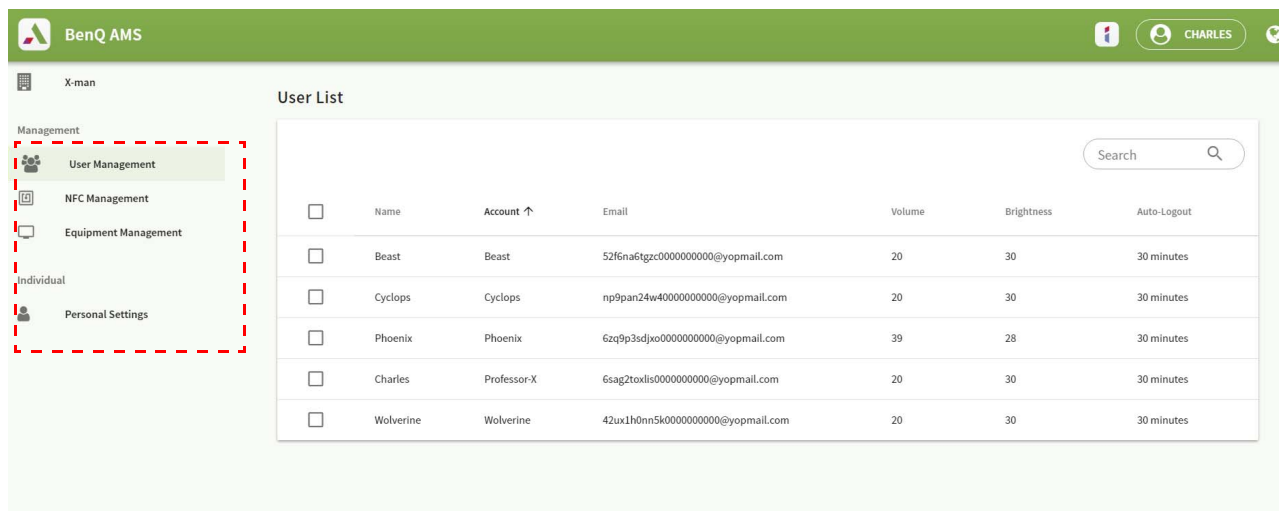


	Admin AMS	Coordinateur	Utilisateur
Gestion des utilisateurs	V	V	
Gestion NFC	V	V	
Gestion des équipements	V	V	
Paramètres personnels	V	V	V

- L'admin AMS a l'autorité de gérer les utilisateurs, la NFC, l'équipement et les **Paramètres personnels**.
- Le coordinateur a presque les mêmes droits que l'admin AMS, à l'exception de l'autorité de créer un nouveau compte.
- L'utilisateur peut uniquement accéder aux **Paramètres personnels**.

Application AMS


Appuyez sur  pour lancer **AMS**. Avec cette application, vous pouvez accéder à votre environnement et vos paramètres d'espace de travail personnalisés et gérer vos fichiers et vos comptes sur tous les IFP auxquels vous vous êtes connecté.

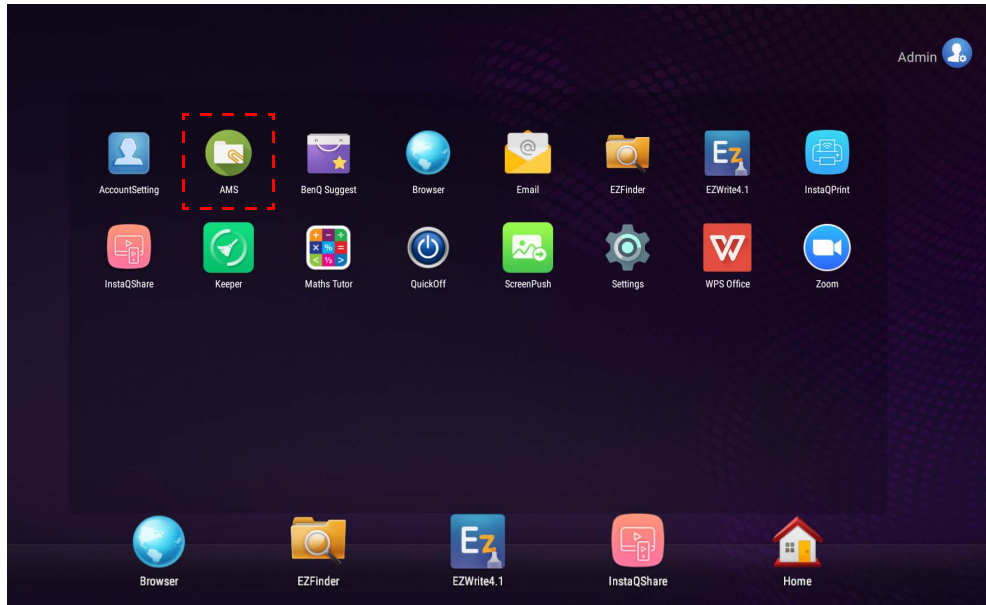



Avant de lancer l'application, assurez-vous que votre écran est correctement connecté à Internet.

Présentation du gestionnaire de fichiers AMS

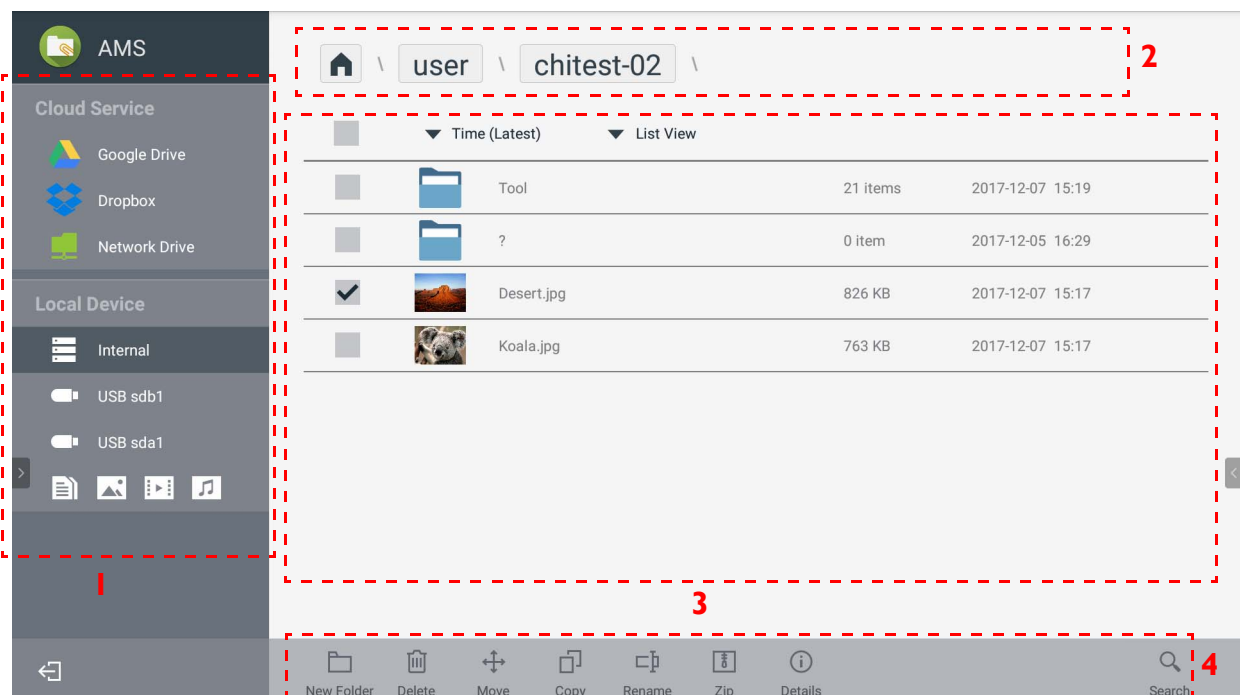Lors de la connexion, vous verrez quatre parties principales, comme décrit dans le tableau ci-dessous :




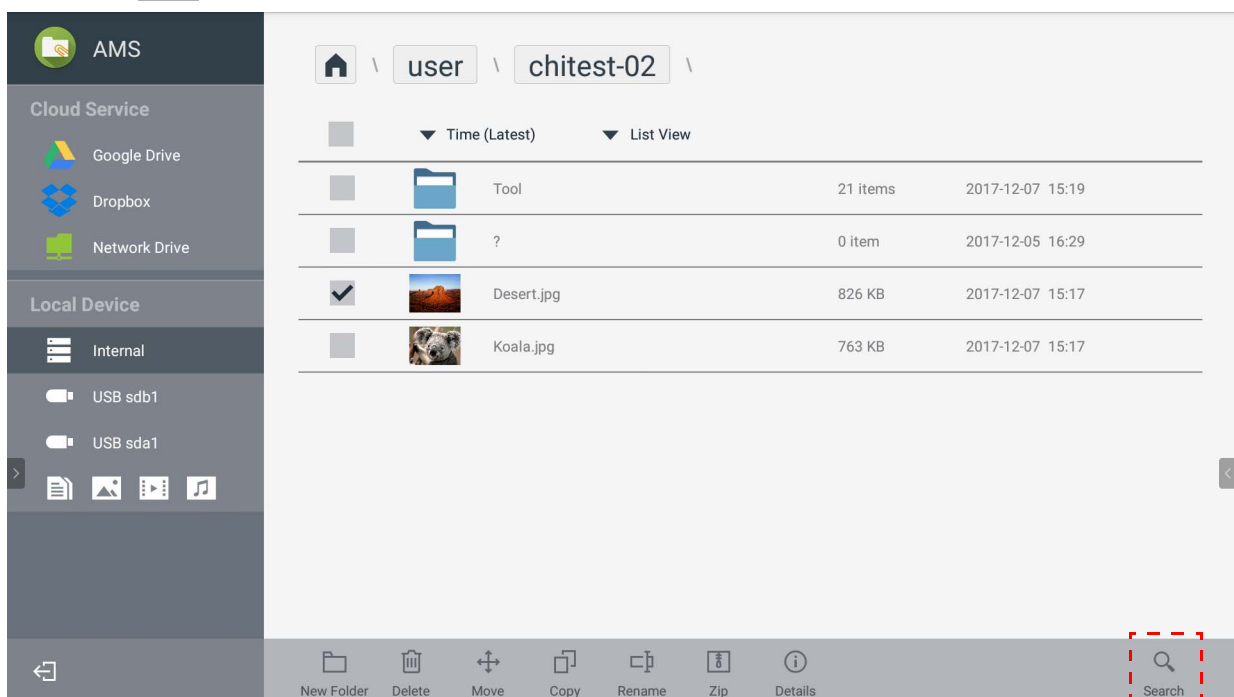
Élément		Description
1.	Sélection de la source	<ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez ouvrir des fichiers depuis des services de stockage en nuage tels que Google Drive, Dropbox ou Samba. Vous pouvez également ouvrir des fichiers depuis des périphériques locaux, tels que Interne, Mon dossier ou clés USB connectés. <p> L'icône  à côté de Google Drive, Dropbox indique que le compte est lié au service AMS.</p>
2.	Chemin du dossier	Vous pouvez parcourir le dossier de fichiers dans cette zone.
3.	Liste des fichiers	Vous pouvez voir une liste de fichiers du périphérique de stockage que vous sélectionnez.
4.	Onglet Fonctionnement	Vous pouvez éditer les fichiers en utilisant les onglets de fonctionnement ici.




Les utilisateurs normaux peuvent uniquement afficher leurs propres fichiers, tandis que l'admin local peut afficher tous les fichiers des utilisateurs dans le domaine.


Rechercher les fichiers

Appuyez sur  et entrez le nom du fichier pour rechercher le fichier.



Ajouter un nouveau dossier


Appuyez sur  et entrez le nom du fichier pour créer un nouveau dossier. La longueur du nom ne doit pas dépasser 64 caractères.

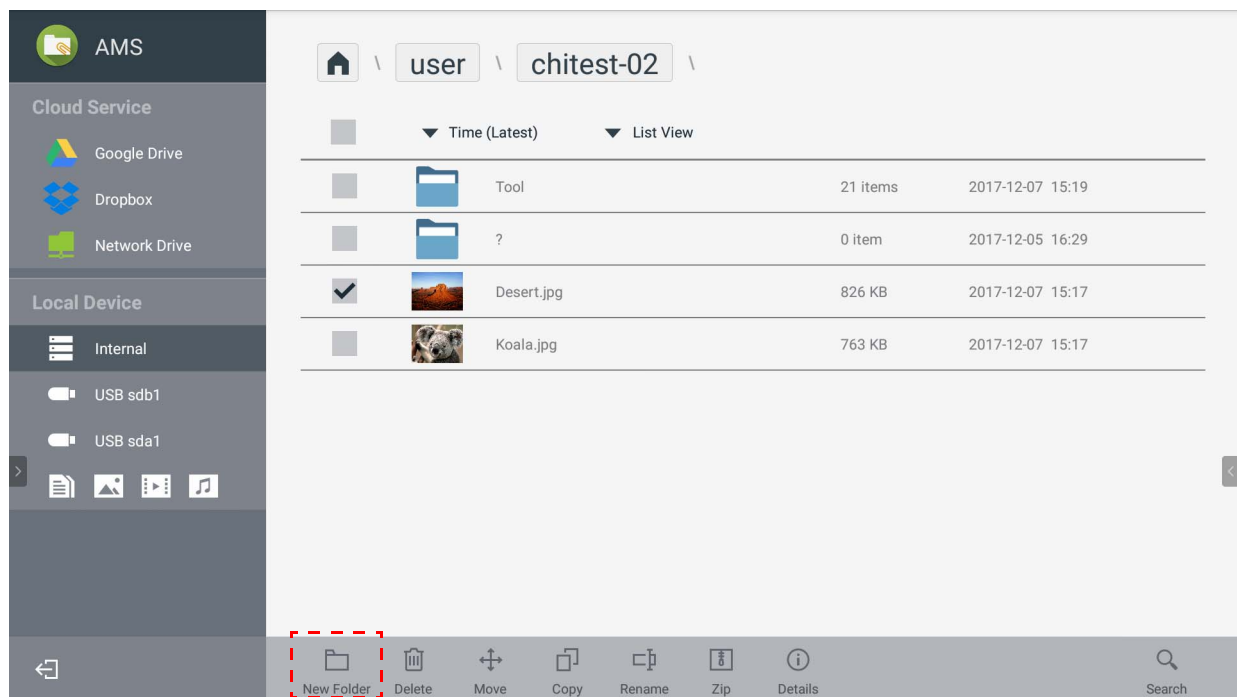

- L'admin local, l'admin AMS, le coordinateur peuvent avoir accès à tous les dossiers personnels.
- Les dossiers personnels sous le chemin « utilisateur » ne sont visibles que par l'utilisateur.


Éditer les fichiers

Vous pouvez modifier les fichiers à l'aide des onglets de fonctionnement comme **Nouveau dossier**, **Supprimer**, **Déplacer**, **Copier**, **Renommer**, **Zip** ou **Rechercher**.

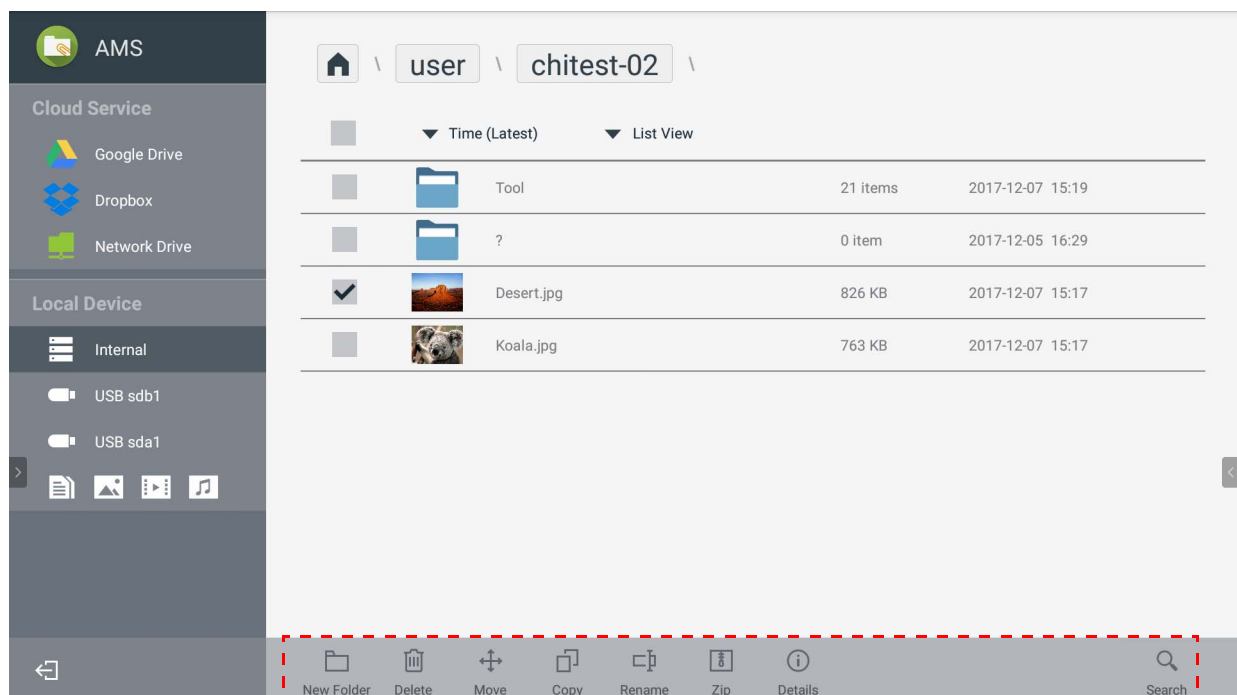

Ajouter un autre serveur Samba

Vous pouvez ajouter un nouveau serveur Samba manuellement ou par recherche auto.

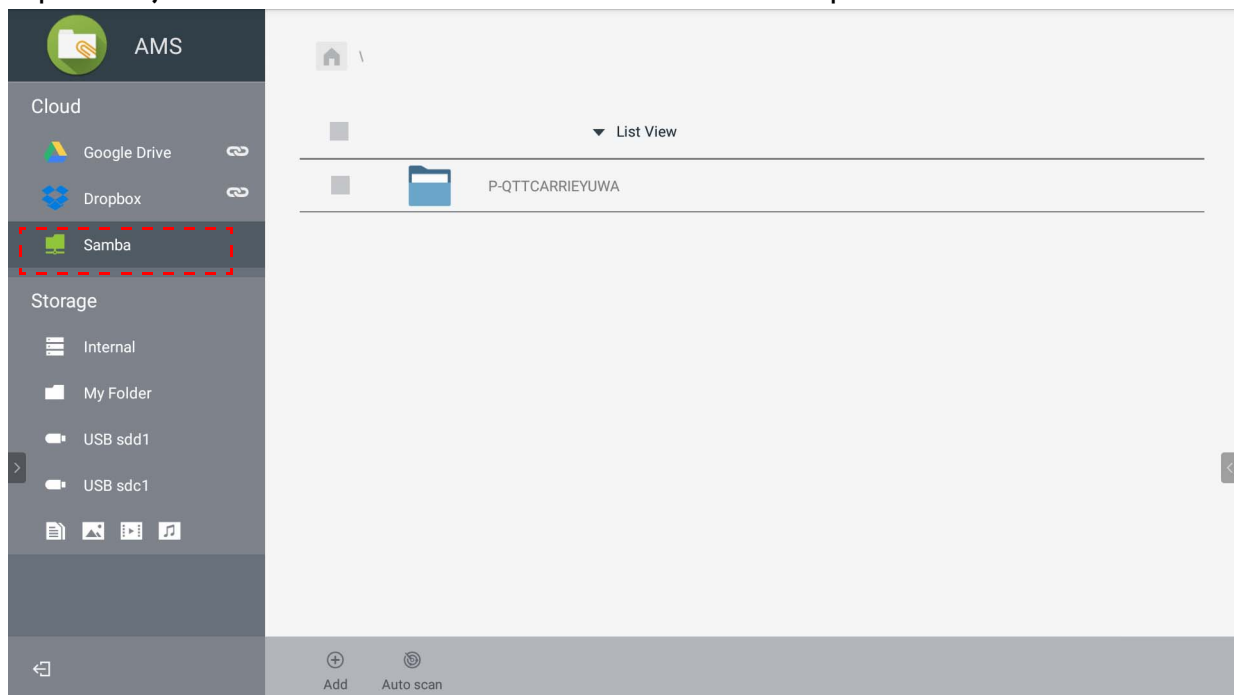


- I. Pour ajouter manuellement un nouveau Samba, remplissez les champs suivants et cliquez sur **OK** pour continuer.


The screenshot shows a dialog box titled 'Add new server'. It contains several input fields: 'Name:', 'Domain name:', 'Ip address:', 'User name:', and 'Password:'. Below these fields are two checkboxes: 'Anonymous login' (unchecked) and 'Remember me' (checked). At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'CANCEL' and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red dashed rectangle.

- **Se souvenir de moi** est cochée par défaut.
- Si vous cochez **Se souvenir de moi**, le système enregistre automatiquement **Nom/Nom de domaine/Adresse IP/Nom de l'utilisateur/Mot de passe**. Si vous ne cochez pas **Se souvenir de moi**, le système enregistre uniquement **Nom/Nom de domaine/Adresse IP**.
- Cochez **Connexion anonyme** et vous pouvez vous connecter directement à Samba.
- Les paramètres Samba, comme le compte, le mot de passe, **Connexion anonyme** et **Se souvenir de moi**, seront automatiquement enregistrés sur le serveur AMS.
- Quand **Connexion anonyme** est cochée, vous pouvez vous connecter directement à Samba si le serveur accepte la **Connexion anonyme**. Quand **Connexion anonyme** n'est pas cochée, entrez le compte et le mot de passe de votre stockage Samba/réseau.

2. Pour ajouter un nouveau Samba par recherche automatique, appuyez sur **Recherche auto** pour rechercher le réseau.

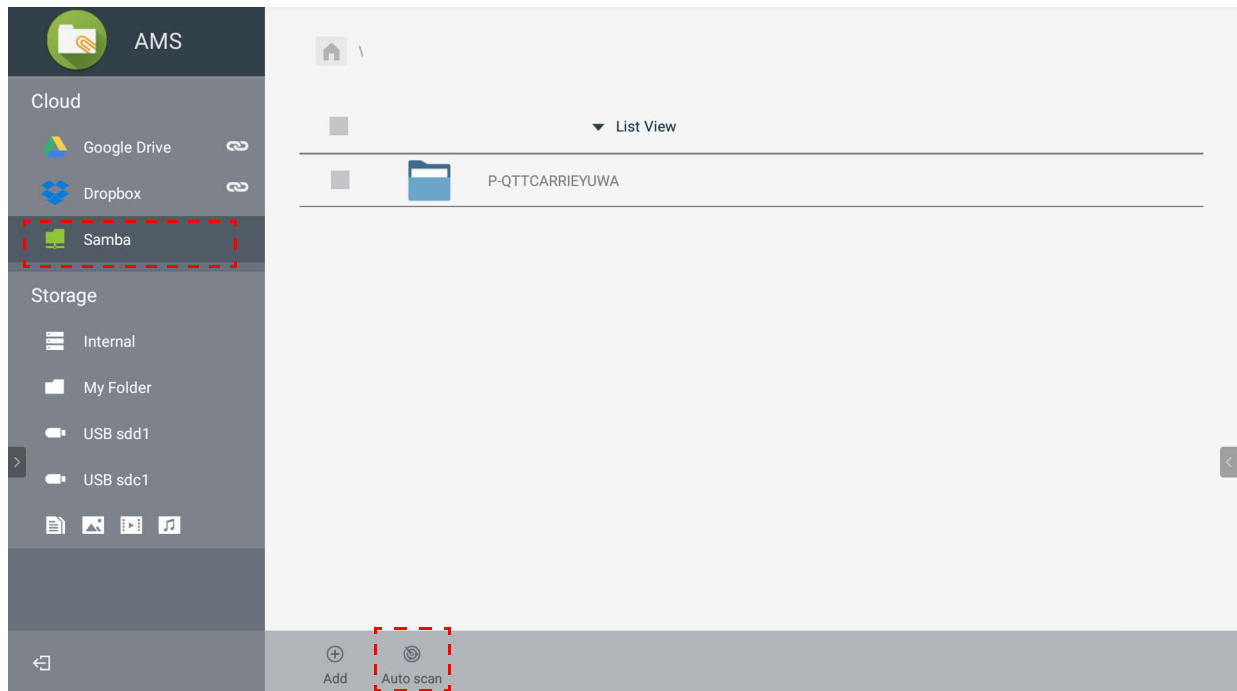


- Les noms d'hôte ou les adresses IP seront affichés. Les noms d'hôtes seront recherchés en premier.

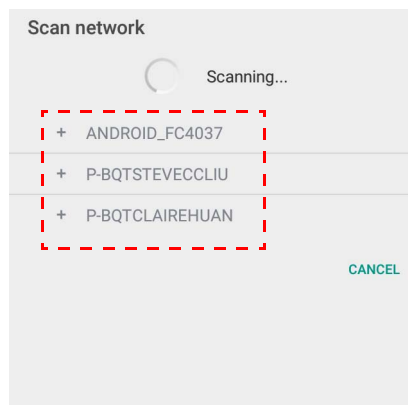


- Le nom d'hôte ou l'adresse IP détecté sera pré-rempli dans les champs correspondants. Vous pouvez les changer manuellement. Remplissez les autres champs et cliquez sur **OK** pour vous connecter.

The screenshot shows a connection form. It has several input fields: 'Name:' (pre-filled with 'Michael_server3'), 'Domain name:', 'Ip address:' (pre-filled with '140.116.3.22'), 'User name:', and 'Password:'. Below these fields are two checkboxes: 'Anonymous login' (unchecked) and 'Remember me' (checked). At the bottom right, there are 'CANCEL' and 'OK' buttons. The 'Name' and 'Ip address' fields are highlighted with red dashed boxes.

Déconnexion

Appuyez sur  pour vous déconnecter du service AMS.

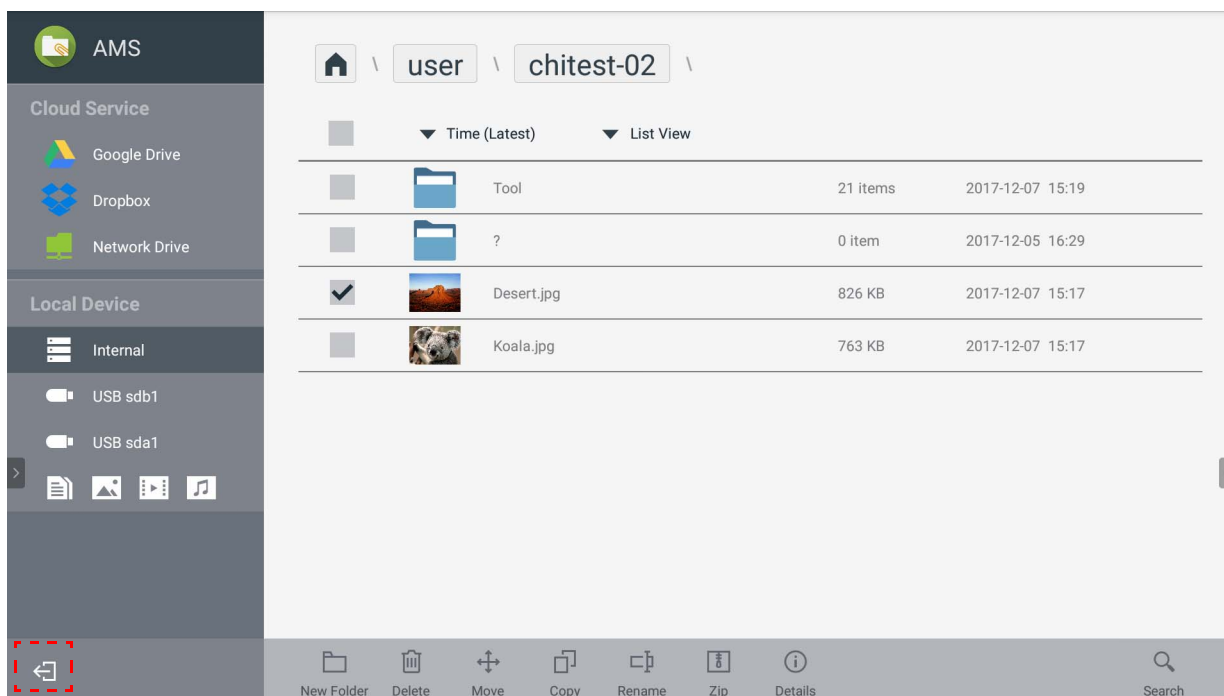

Modèles IFP pris en charge

	Modèles IFP pris en charge
Gamme RP :	RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K