



Система управления учетными
записями
Руководство пользователя

Авторское право

Авторское право 2019, BenQ Corporation. Все права защищены. Без предварительного письменного разрешения BenQ Corporation запрещается воспроизведение любой части настоящей публикации, ее передача, перезапись, сохранение в системах поиска информации или перевод на любой язык или компьютерный язык в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную или иным способом).

Все другие логотипы, продукты или названия компаний, упомянутые в этом руководстве, могут быть зарегистрированными товарными знаками или защищены авторскими правами соответствующих компаний и используются здесь только в информационных целях.

Отказ от ответственности

Корпорация BenQ не дает никаких обещаний или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, относительно содержания данного документа, включая любые гарантии коммерческой пригодности или соответствия любой определенной цели. Кроме того, BenQ Corporation оставляет за собой право время от времени пересматривать настоящую публикацию и вносить в нее изменения. Корпорация BenQ не обязана уведомлять кого-либо о таких исправлениях или изменениях.

Данное руководство пользователя призвано предоставить покупателям самую последнюю и точную информацию, поэтому все содержимое может время от времени меняться без предварительного уведомления. Загрузить самую последнюю версию этого руководства можно на веб-сайте <http://business-display.benq.com/>.

Содержание

Введение	4
Веб-управление AMS	5
Регистрация новой учетной записи	5
Создание новой учетной записи	7
Редактирование вашего профиля	9
Управление BenQ AMS	10
Обзор службы AMS	10
Управление пользователями	11
Управление NFC	13
Управление оборудованием	17
Персональные настройки	17
Настройка учетной записи AMS	18
RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K	18
Вход под именем локального администратора	18
Вход под именем администратора AMS/пользователя/координатора	20
RP6501K/RP7501K/RP8601K	23
Вход под именем Локального администратора	23
Вход под именем администратора AMS/пользователя/координатора	24
Доступные автономные учетные записи	25
Управленческие полномочия	26
Приложение AMS	27
Обзор диспетчера файлов приложения AMS	27
Поиск файлов	28
Добавление новой папки	29
Редактирование файлов	30
Добавление другого сервера Samba	31
Выход	33
Поддерживаемые модели интерактивных панелей	33

Введение

Система управления учетными записями (AMS): Мгновенный доступ к персональным данным и управление ими с любой интерактивной панели

Компания BenQ выпустила приложение "Система управления учетными записями", повышающее удобство доступа пользователей к своим файлам, учетным записям и персональным устройствам и управления ими. Кроме того, приложение AMS предлагает IT-персоналу удобный и эффективный способ управления учетными записями пользователей интерактивных панелей BenQ.

AMS: персонализированная пользовательская среда и мгновенный доступ к облачному хранилищу

- Персонализированное рабочее пространство

Интерактивные панели все чаще рассматриваются как устройства общего пользования, на которых хранятся данные многих пользователей, поэтому часто не хватает средств организации данных и легкости их поиска. Нет никакого решения, позволяющего настроить среду для каждого пользователя и отфильтровать его данные. Приложение AMS предлагает пользователям индивидуально настраиваемое рабочее пространство, частное локальное хранилище и персональные настройки. Пользователи могут получать доступ к своим персонализированным рабочим пространствам и настройкам с любой интерактивной панели, в которую они выполнили вход, и этот процесс можно еще больше ускорить, если использовать NFC-карты, разработанные компанией BenQ.

- Автоматический вход в учетные записи служб облачных хранилищ

Новичкам-пользователям устройств Android бывает трудно найти нужные данные. Их потребности может удовлетворить облачное хранилище, но вход в облачную учетную запись путем ввода конфиденциальных данных - это рискованно. Приложение AMS укрепляет безопасность и избавляет пользователей от сложных процедур ввода паролей при попытке доступа к своим учетным записям в облачном хранилище. Приложение BenQ AMS требует от пользователей входить в свои учетные записи в облачном хранилище только один раз при настройке/создании учетной записи, а затем они смогут получать доступ к своим данным, не входя каждый раз с интерактивной панели. Приложение AMS автоматически устанавливает разрешения для персональных и сетевых папок, чтобы пользователи могли легко находить и упорядочивать свои данные. Приложение AMS делает доступ к разным разделам хранилища более безопасным и легким делом.

Эффективное управление учетными записями и упрощенная настройка для IT-службы

- Эффективное управление учетными записями

Обычно IT-администраторы крупных компаний тратят чрезвычайно много времени на управление большим числом пользовательских учетных записей. Приложение AMS предоставляет IT-администраторам удобный и интуитивно понятный пользовательский

интерфейс для импорта многочисленных пользовательских учетных записей и управления ими.

- Настройка NFC-карты за один шаг

Подключение персональных учетных записей к ID-картам с помощью традиционных управляющих программ - это сложный и трудно реализуемый процесс. Приложение AMS исключает сложный процесс настройки и шифрования и позволяет привязать учетную запись к ID-карте за один простой шаг.

- Привязка учетной записи с помощью AMS - без проблем!


Традиционные способы сопоставления интерактивных панелей с системами управления данными сложны и имеют ограничения. Приложение AMS может легко привязать устройства через несколько секунд после их подключения к сети.

Веб-управление AMS

Регистрация новой учетной записи

Для доступа к BenQ AMS у вас должна быть действительная учетная запись.

1. Перейдите на веб-сайт службы BenQ: <https://ams.benq.com>. Советуем использовать браузеры Chrome и Firefox.
2. Если вы являетесь администратором, то нажмите **Зарегистрируйтесь**, чтобы зарегистрировать учетную запись администратора для компании. Если вы - обычный пользователь, то попросите администратора вашей компании создать для вас учетную запись пользователя. Получив учетную запись, проверьте свою эл. почту и нажмите **Вход**.

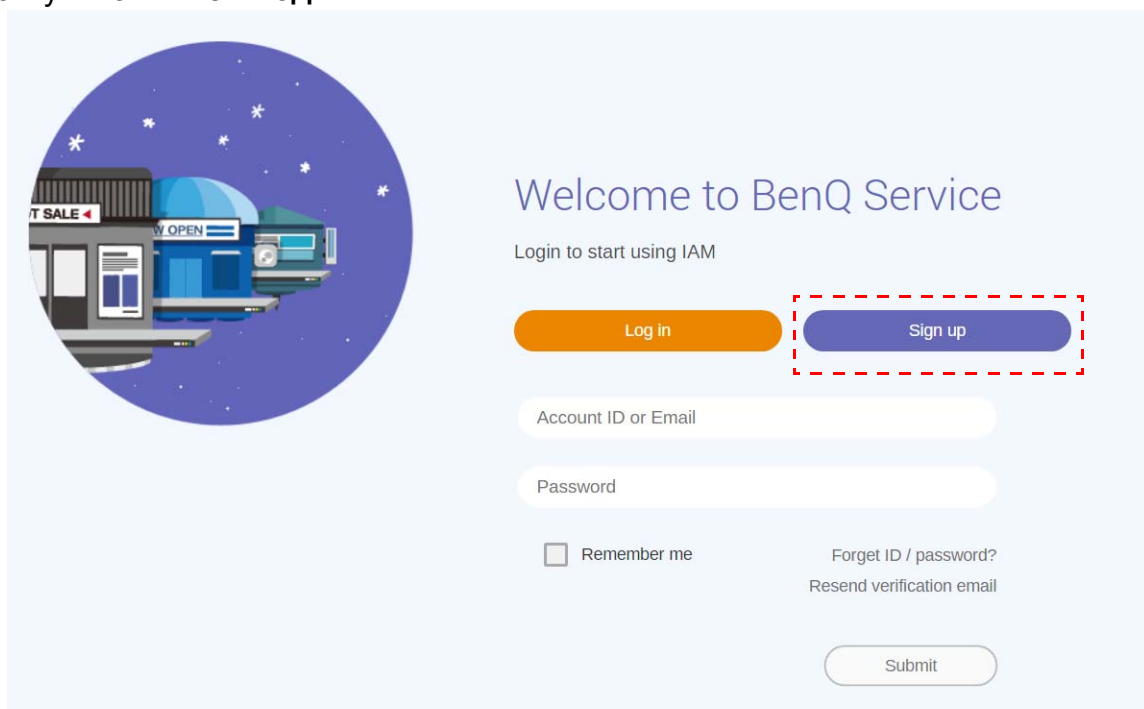

Welcome to BenQ Service

Login to start using IAM

Log in Sign up

Account ID or Email

Password

☐ Remember me

[Forget ID / password?](#)
[Resend verification email](#)

Submit

3. После нажатия кнопки **Зарегистрируйтесь** вы увидите следующее сообщение. Как администратор, нажмите **Продолжить**.

Message

×

Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.

Continue

Cancel

4. Заполните следующие поля и нажмите **Отправить**, чтобы создать новую учетную запись администратора.

Sign up

×

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following items Agreement items

Submit


Cancel




- В поле "Идентификатор учетной записи" введите значение длиной от 4 до 20 знаков. В поля "Идентификатор учетной записи" и "Имя" разрешается вводить только цифры (0-9), буквы в верхнем и нижнем регистре (A-Z, a-z) и специальные символы (-)(.)(_).
- Пароль должен быть комбинацией букв и цифр и иметь длину 6-12 знаков. Не допускаются пароли типа "2945678" (все цифры), "eduabsc" (все буквы), "12ab" (менее 6 знаков) и "12abcd345678efg" (более 12 знаков).
- Не нужно каждый раз вводить буквы в верхнем и нижнем регистрах, как вы делаете, когда вводите пароль.

Создание новой учетной записи

1. Как администратор, войдите и выберите **IAM**.

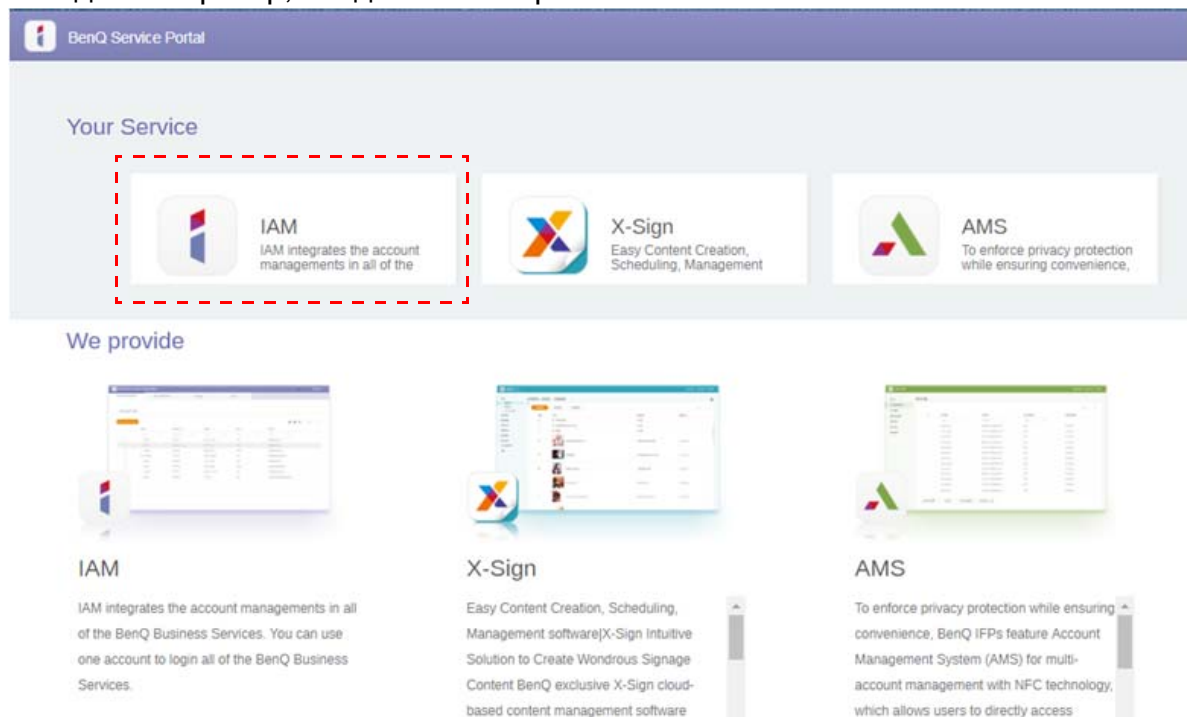

2. Для продолжения нажмите **Создать новую учетную запись**.

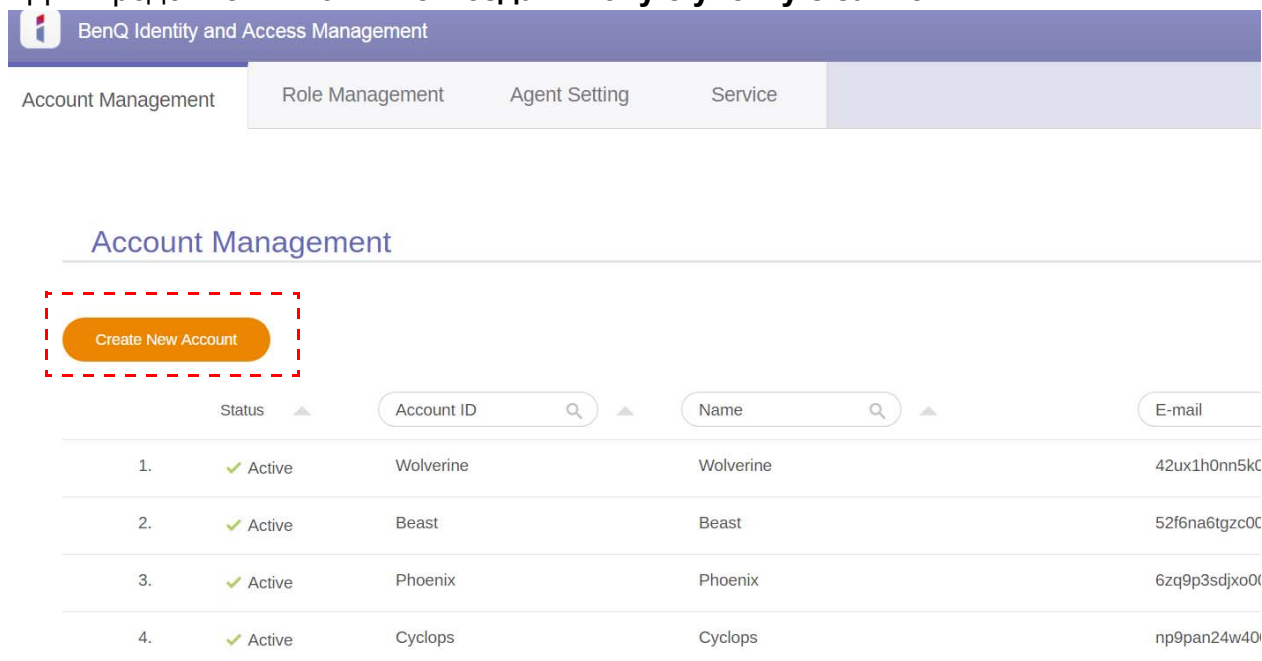

3. Заполните следующие поля и нажмите **Отправить**, чтобы создать новую учетную запись. Пользователь может выбрать одну из двух ролей: координатор или пользователь. Дополнительные сведения о различиях между координатором и пользователем см. в разделе [Управленческие полномочия на стр. 26](#).

Account Management

Role Management

Agent Setting

Service

Create New Account

Account ID

REMINDED: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company

Taiwan

Country/Area

United States

Timezone

(UTC+08:00) Taipei

Note

within 150 characters

Service Setting

Enable Service

☒

X-Sign

☒

AMS

Role

channel_manager

coordinator

coordinator

user

Create a new role


Create a new role

Submit


Cancel

Редактирование вашего профиля

1. Для редактирования своего профиля нажмите значок головы с вашим именем в верхнем правом углу. Для продолжения нажмите **Профиль**.

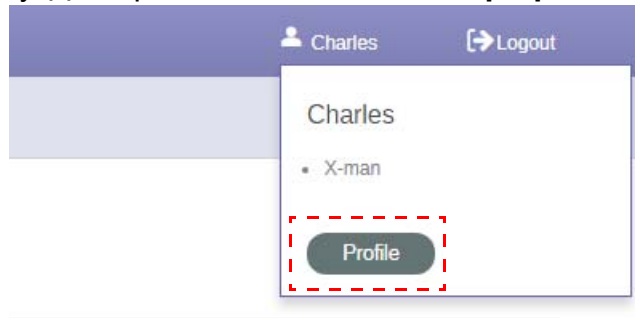


2. Чтобы изменить свой профиль или пароль, нажмите **Изменить профиль** или **Изменить пароль**.

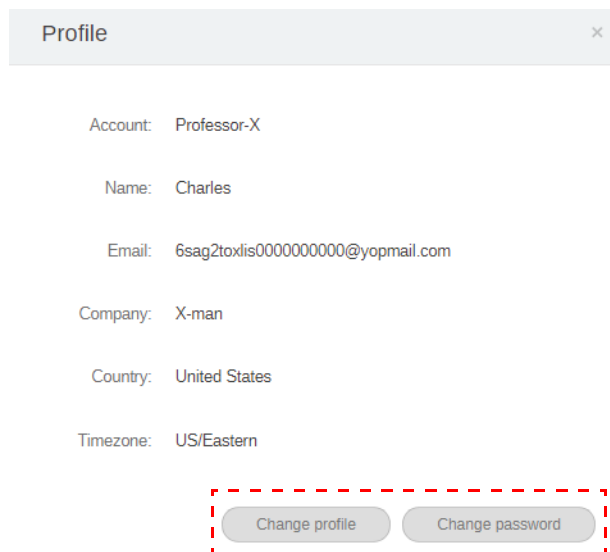


Управление BenQ AMS

Для доступа к BenQ AMS нажмите **Служба**.

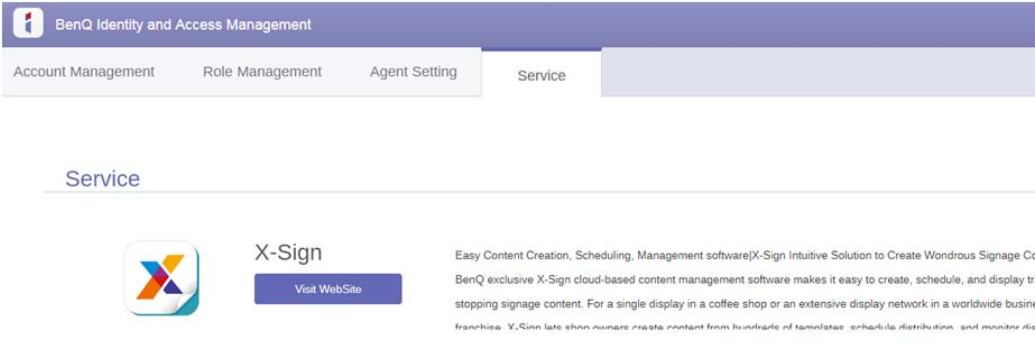

Обзор службы AMS

Выполнив вход, вы увидите три основные части, описанные в следующей таблице:

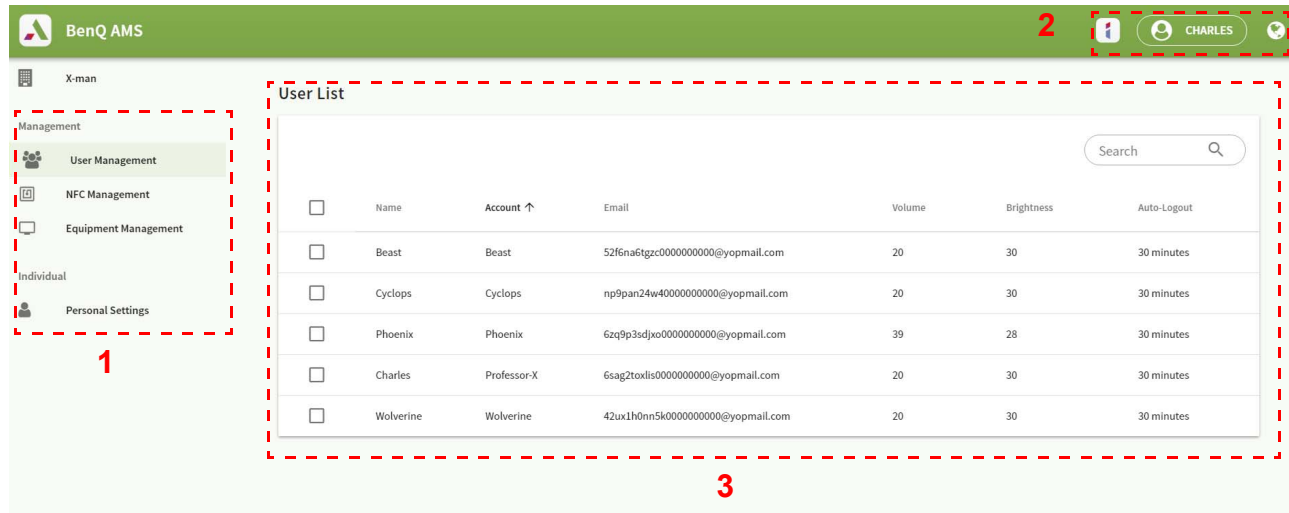


Элемент	Описание	
1.	Вкладка функций	Здесь можно переключать функции.
2.	Сведения об учетной записи	В этой области отображаются сведения о вашей учетной записи. Здесь можно менять языки.
3.	Рабочая вкладка	Во время переключения между функциями на вкладке функций вы можете видеть соответствующее содержимое.


Управление пользователями

Вы можете корректировать общие настройки и заранее выбирать приложения для рабочего стола.


1. Выберите учетную запись (или все учетные записи), затем нажмите **ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ**.

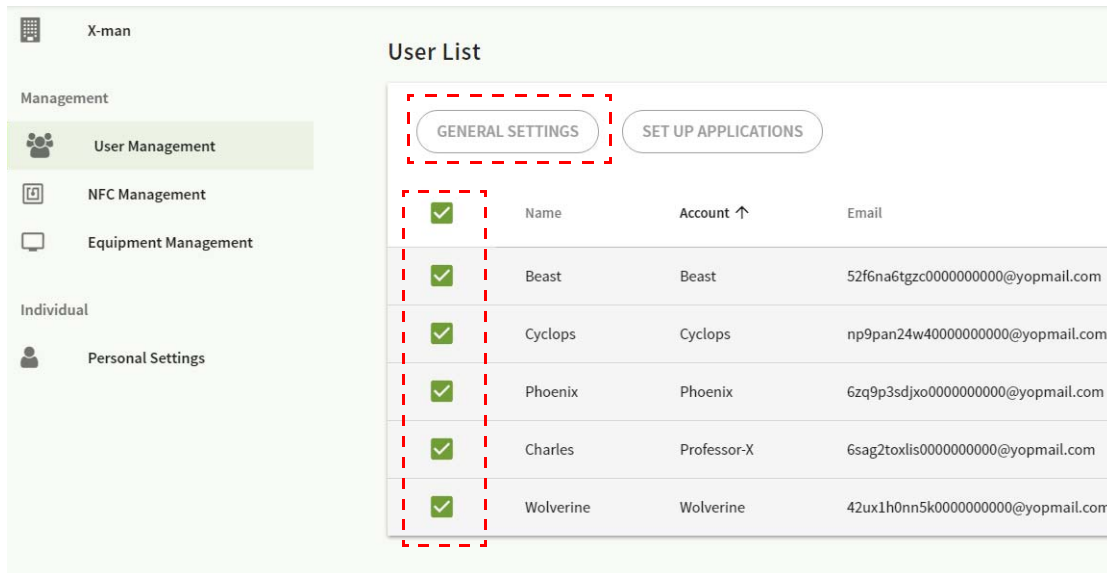

2. Вы можете регулировать Громкость, Яркость и параметр Авт. выход. Для продолжения нажмите **Применить**.

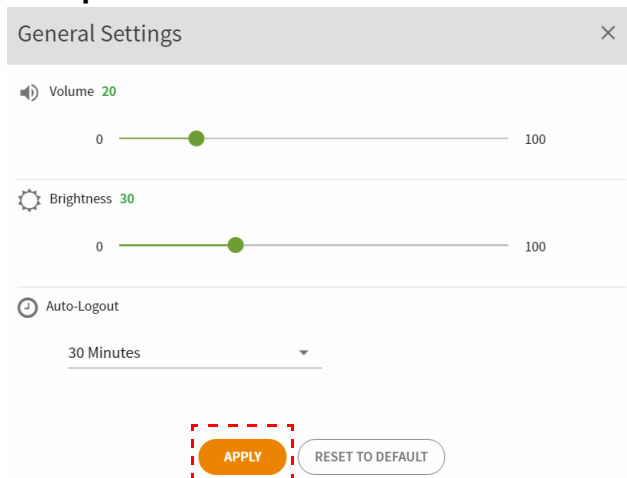

3. Нажмите **ОК**, чтобы применить настройки к выбранным учетным записям.

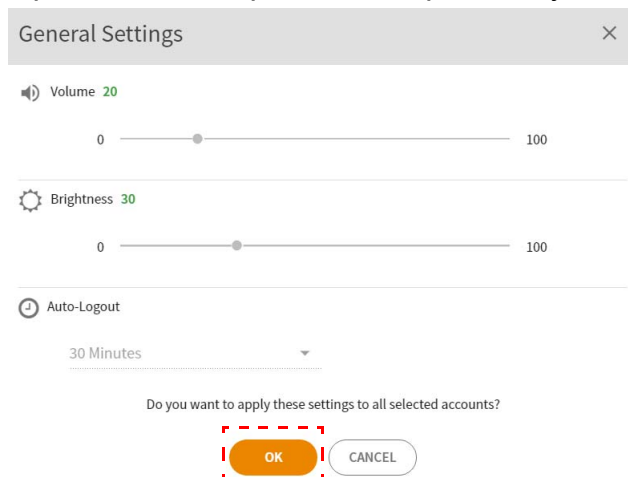

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes


Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL



Для параметра "Авт. выход" можно выбрать значения 10/20/30/40/50/60 минут.

4. Выберите учетную запись (или все учетные записи), затем нажмите **НАСТРОИТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ**.

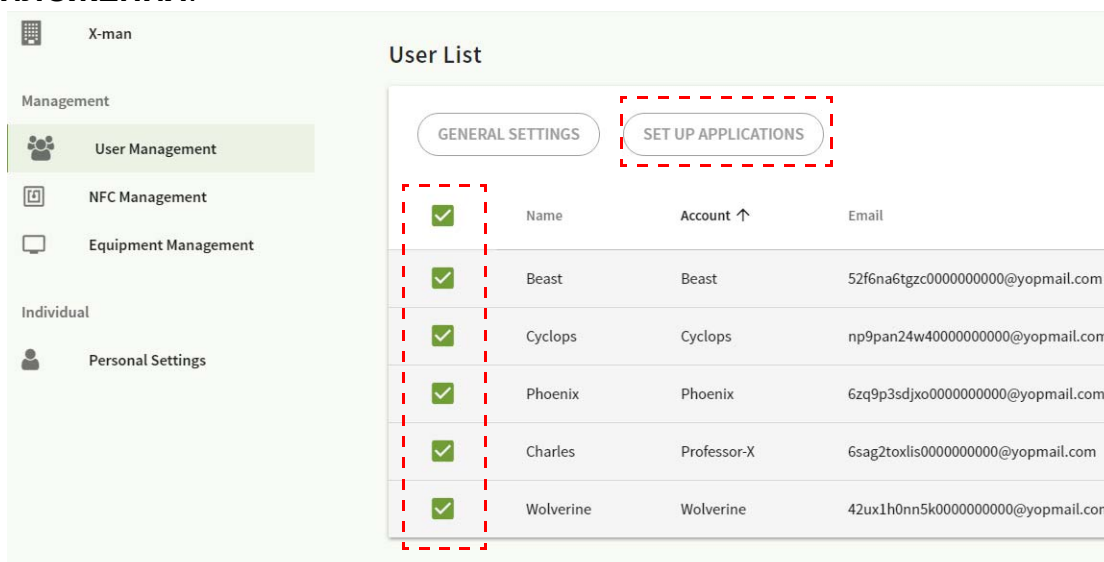


User List

GENERAL SETTINGS SET UP APPLICATIONS

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

5. Выберите приложения для закрепления на рабочем столе. Для продолжения нажмите **Применить**.

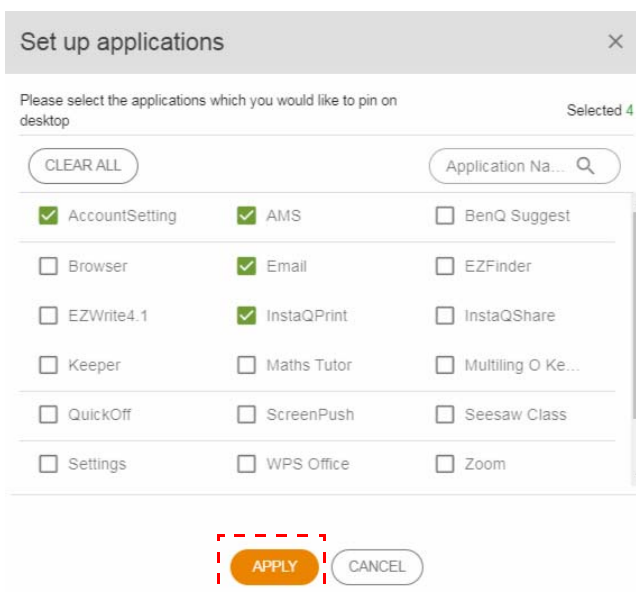

Set up applications

Please select the applications which you would like to pin on desktop


Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom


APPLY CANCEL


6. Нажмите **ОК**, чтобы применить настройки к выбранным учетным записям.

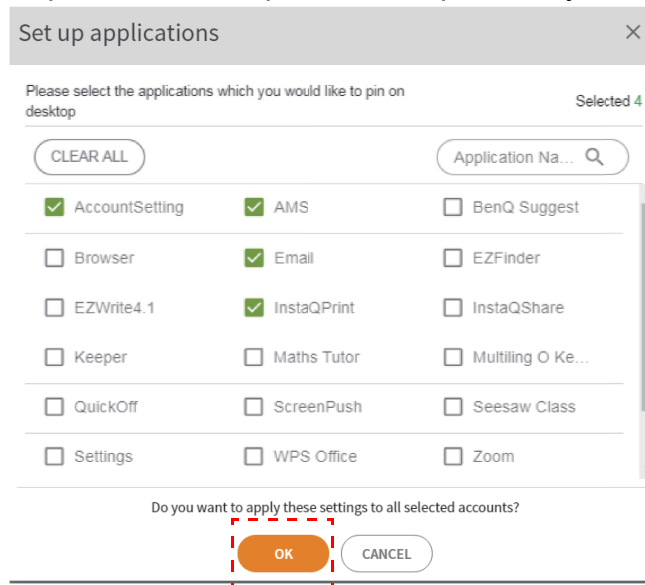

Управление NFC

Вы можете привязать NFC-карту к выбранной учетной записи.


Нажмите  для просмотра дополнительных сведений о тестировании устройства чтения карт NFC.

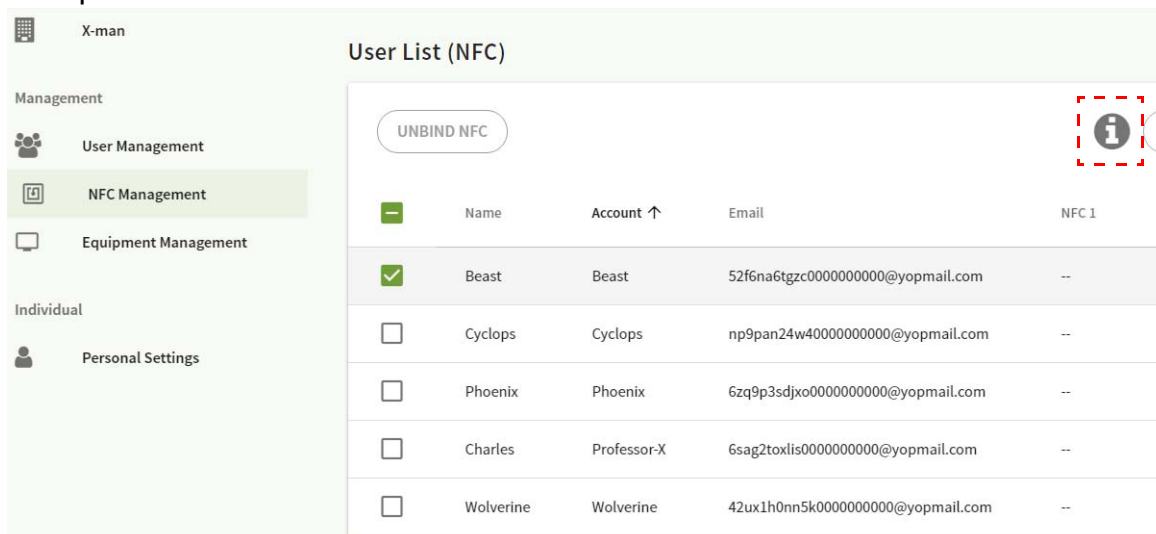

Test of NFC Card Reader



1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader
(installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:



NFC-карта не входит в комплект поставки и покупается отдельно. Дополнительные сведения см. в разделе [Поддерживаемые устройства чтения NFC-карт и характеристики NFC-карт на стр. 16](#).

Привязка NFC-карты

1. Выберите учетную запись для привязки.

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List (NFC)

UNBIND NFC

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6cae7txlic00000000000@yopmail.com

User List (NFC)

UNBIND NFC

i

Search

Q

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. Чтобы привязать NFC-карту к учетной записи, держите NFC-карту рядом с подключенным устройством чтения NFC-карт.

Beast

52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manually

BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:

3. Нажмите **ПРИВЯЗКА**.

Beast

52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

62C57E05

BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:

Beast

52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manu...

BIND

NFC1: 045BD3CAA74...

NFC2:

NFC3:

4. У каждой NFC-карты есть свой уникальный ID-код. После привязки карты к учетной записи эту карту нельзя будет привязать к другим учетным записям.

User List (NFC)


<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input type="checkbox"/>	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
<input type="checkbox"/>	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--

Поддерживаемые устройства чтения NFC-карт и характеристики NFC-карт

	Поддерживаемые модели
Устройства чтения NFC-карт:	<ul style="list-style-type: none">• ACS: ACR1242U http://www.acr1252.com/• Synnux: CL-2100R https://goo.gl/56ajQW• D-Logic: https://goo.gl/uLECHJ• InfoThink: InfoThink IT-101MU https://goo.gl/s3XGE4
Характеристики карты:	<ul style="list-style-type: none">• Микропроцессор: NXP, Mifare• Протокол: ISO14443-1• Размер: 85,72 x 54,03 x 0,84 мм

Управление оборудованием


Просмотреть статус оборудования можно в разделе "Управление оборудованием".

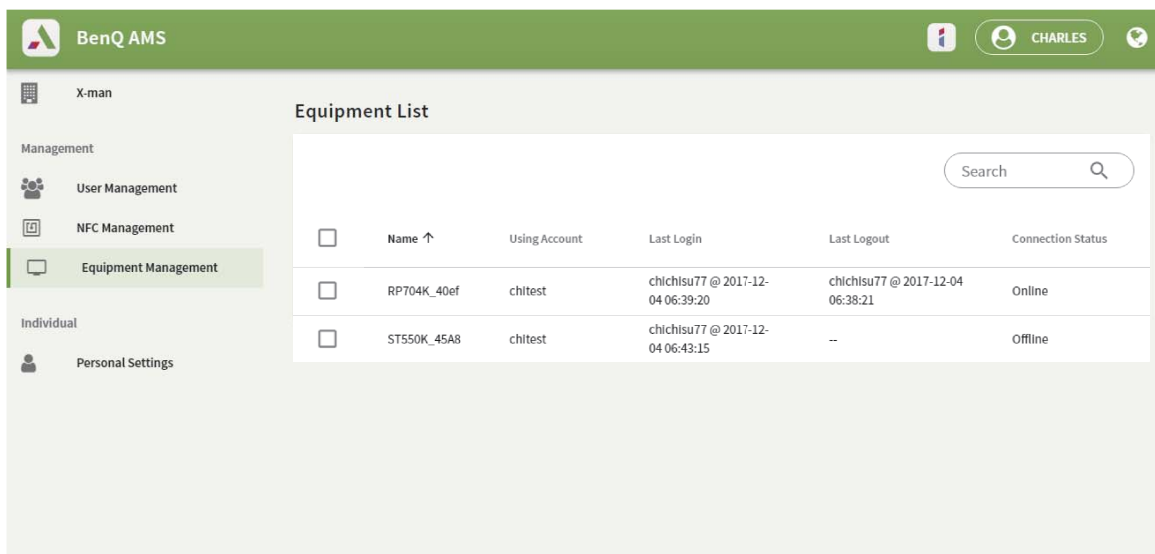

<input type="checkbox"/>	Name ↑	Using Account	Last Login	Last Logout	Connection Status
<input type="checkbox"/>	RP704K_40ef	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:39:20	chichisu77 @ 2017-12-04 06:38:21	Online
<input type="checkbox"/>	ST550K_45A8	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:43:15	--	Offline

Персональные настройки

Вы можете изменить свой портрет и обои на интерактивной панели, в которую выполнили вход. Дополнительные сведения см. в разделе [Вход под именем администратора AMS/пользователя/координатора на стр. 20](#). Вы можете отрегулировать свои **Общие настройки**, **ПРИЛОЖЕНИЕ** и **Виджет** здесь или на интерактивных панелях. Имеется прямая ссылка на Google Диск и Dropbox.

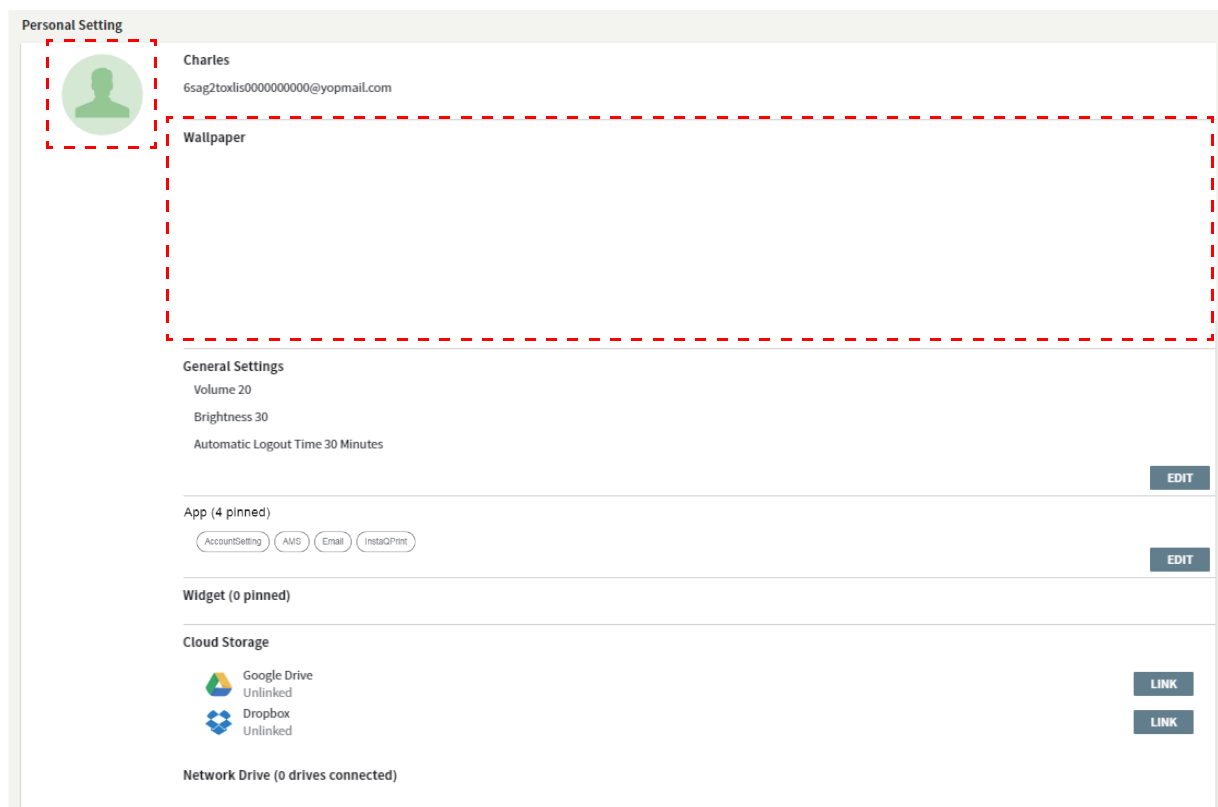

Personal Setting

Charles
6sag2toxliis0000000000@yopmail.com

Wallpaper

General Settings
Volume 20
Brightness 30
Automatic Logout Time 30 Minutes

App (4 pinned)
AccountSetting AMS Email InstaQPrint

Widget (0 pinned)

Cloud Storage
Google Drive Unlinked
Dropbox Unlinked

Network Drive (0 drives connected)


Настройка учетной записи AMS


RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K

Вход под именем локального администратора

1. Нажмите , чтобы открыть **Настройка учетной записи**.



2. Нажмите  и выполните вход для продолжения настройки параметров администратора.

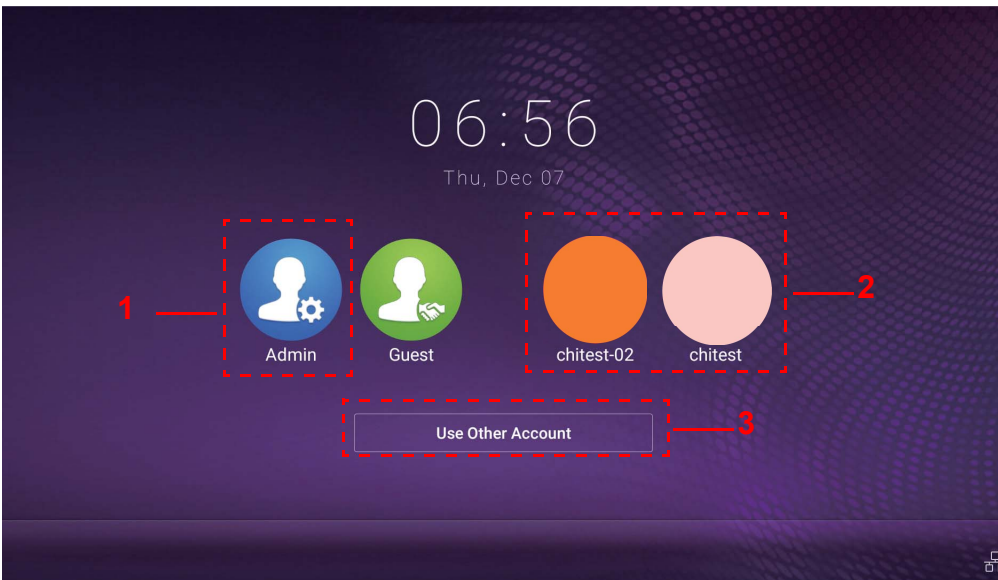


Элемент		Описание
1.	Администратор	Локальный администратор
2.	Пользователи AMS	Сначала нужно создать новую учетную запись.
3.	Использовать другую уч. запись	Чтобы войти под новой учетной записью, нажмите Использовать другую уч. запись .




Перед запуском приложения убедитесь, что дисплей правильно подключен к Интернету.

3. Для активации нескольких пользовательских учетных записей переведите переключатель **Режим нескольких уч. записей** в положение Вкл. По умолчанию этот переключатель режима установлен в положение Выкл.

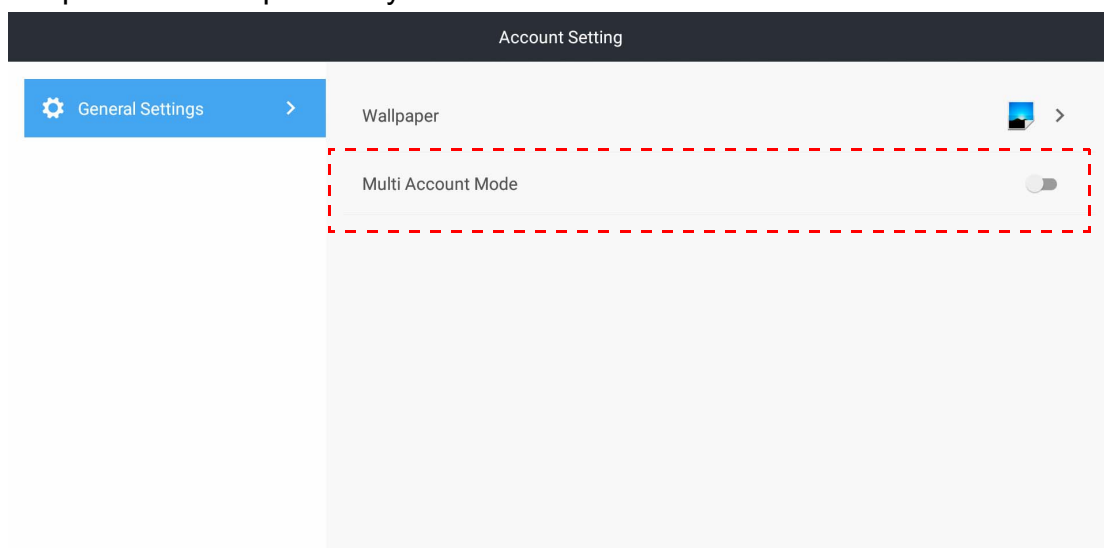


4. Переведя переключатель **Режим нескольких уч. записей** в положение Вкл., продолжите активировать службу AMS.

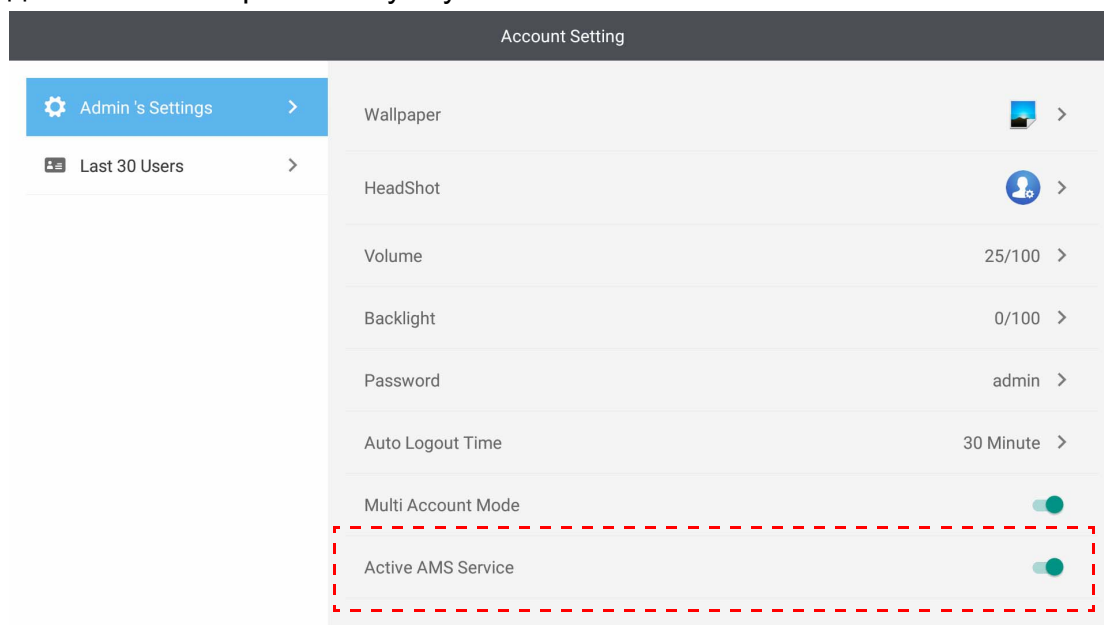

5. Здесь можно также изменить параметры **Обои**, **Портрет**, **Пароль** и отрегулировать параметры **Громкость**, **Подсветка** и **Время автоматического выхода**.

6. Можно посмотреть 30 последних пользователей.

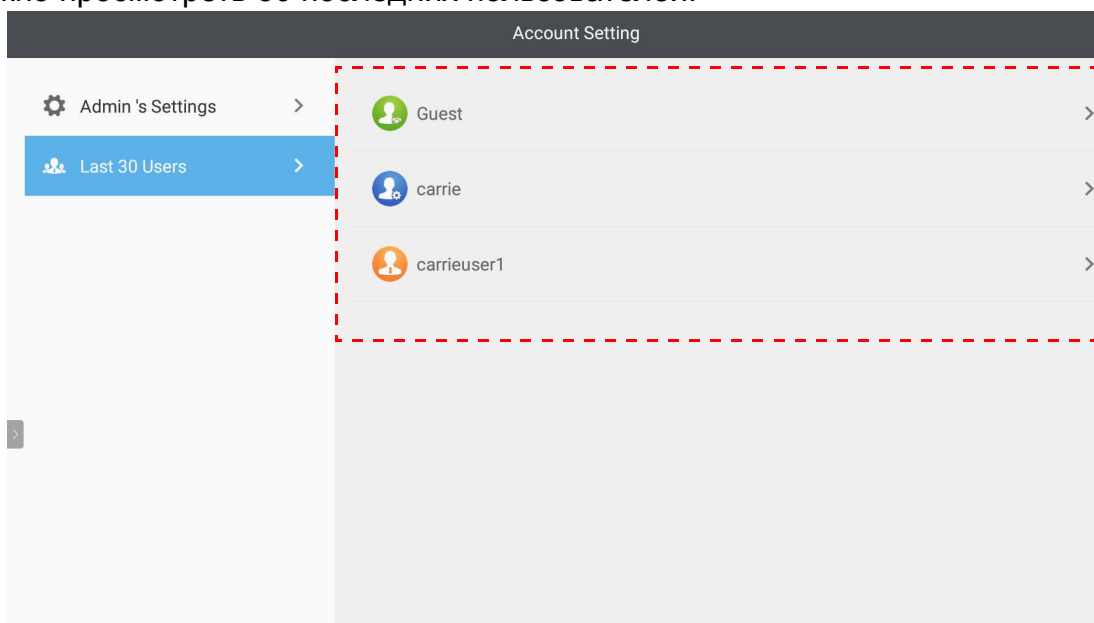


- Локальный администратор может просматривать журнал входов в учетные записи, но не может просматривать информацию учетных записей.
- Локальный администратор может редактировать информацию о гостях: Обои, Портрет, Громкость и Подсветка.

Вход под именем администратора AMS/пользователя/координатора

1. Нажмите , чтобы открыть **Настройка учетной записи**.




2. Войдите под именем администратора AMS, пользователя или координатора. Дополнительные сведения см. в разделе [Создание новой учетной записи на стр. 7](#). Дополнительные сведения о разных управленческих полномочиях администратора AMS, пользователя и координатора см. в разделе [Управленческие полномочия на стр. 26](#).

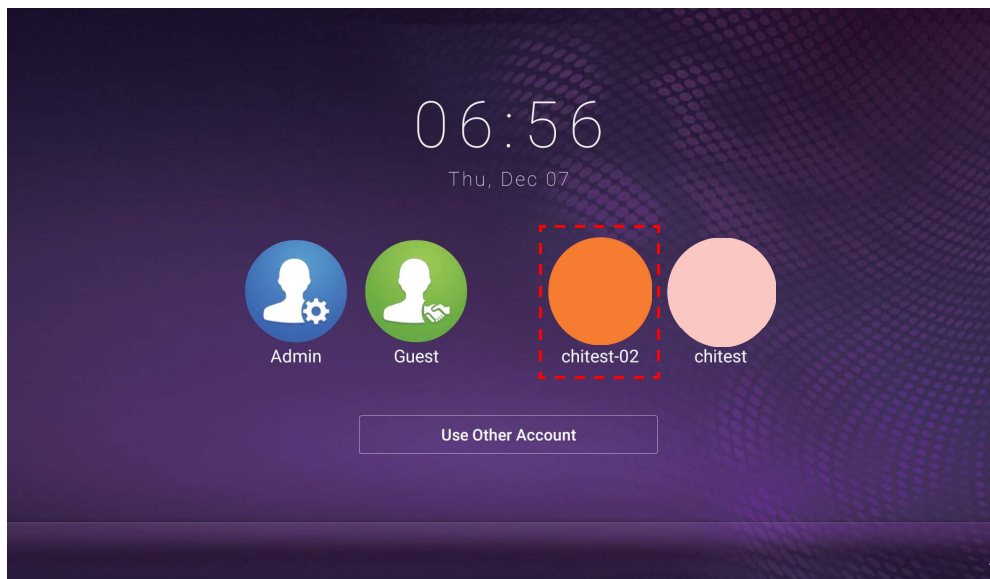


- Сбросьте ваш пароль, получив эл. письмо для сброса. Обратитесь к локальному администратору, если забудете адрес эл. почты, указанный при регистрации, или если он больше недоступен.
- Для доступа к своей персональной учетной записи сначала попросите администратора активировать службу AMS и создать вашу учетную запись с помощью службы IAM. Дополнительные сведения см. в разделе [Создание новой учетной записи на стр. 7](#).


3. Здесь можно изменить параметры **Обои**, **Портрет**, **Пароль** и отрегулировать параметры **Громкость**, **Подсветка** и **Время автоматического выхода**.

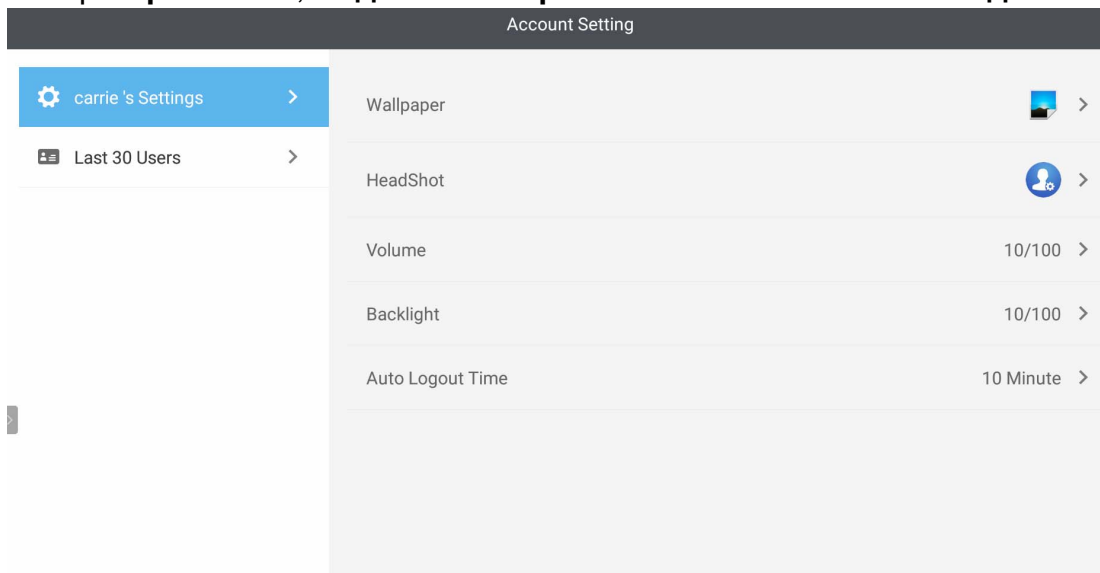


4. Администратор AMS может просмотреть 30 последних пользователей, а рядовой пользователь не имеет доступа к этой службе. Рядовой пользователь имеет доступ только к своим персональным настройкам.

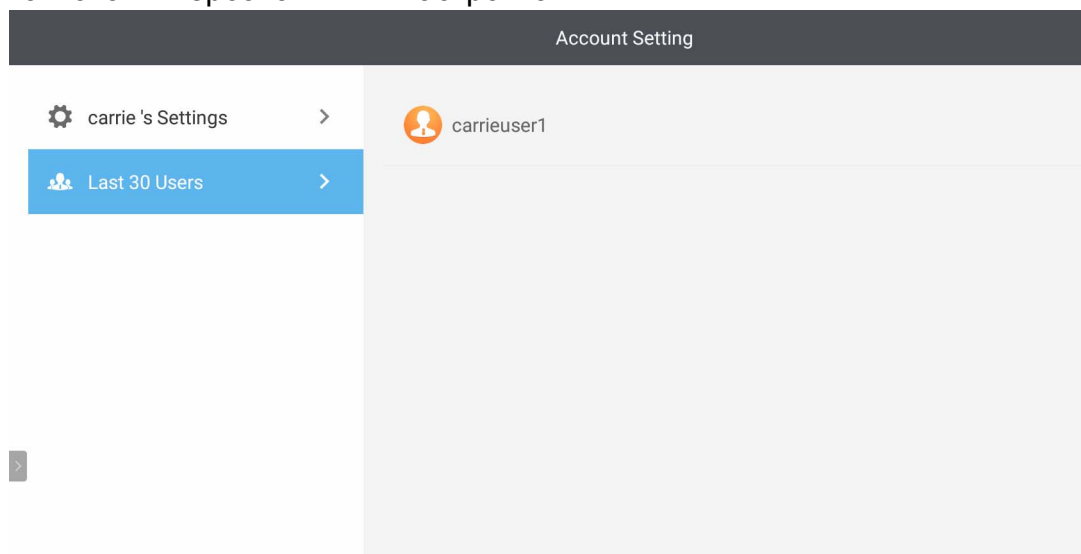


RP6501K/RP7501K/RP8601K

Нажмите , чтобы запустить приложение **AMS**. Это приложение обеспечивает доступ к вашей персонализированной рабочей среде и настройкам, а также позволяет управлять вашими файлами и учетными записями на интерактивных панелях, в которые вы выполнили вход.

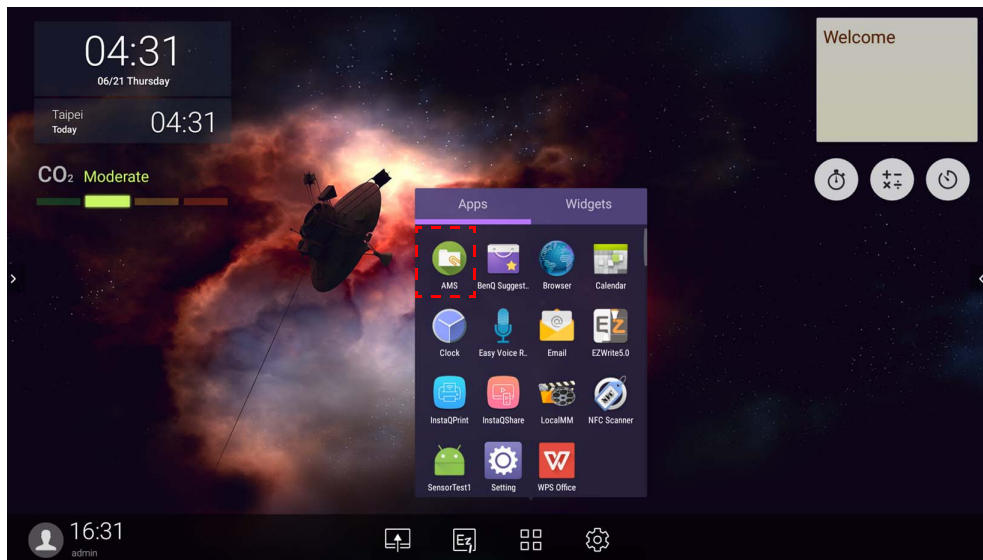


Вход под именем Локального администратора

Для входа под именем локального администратора введите пароль и нажмите **ОТПРАВИТЬ**. Для локального администратора по умолчанию используется пароль "admin". Измените этот пароль после первого входа в систему.

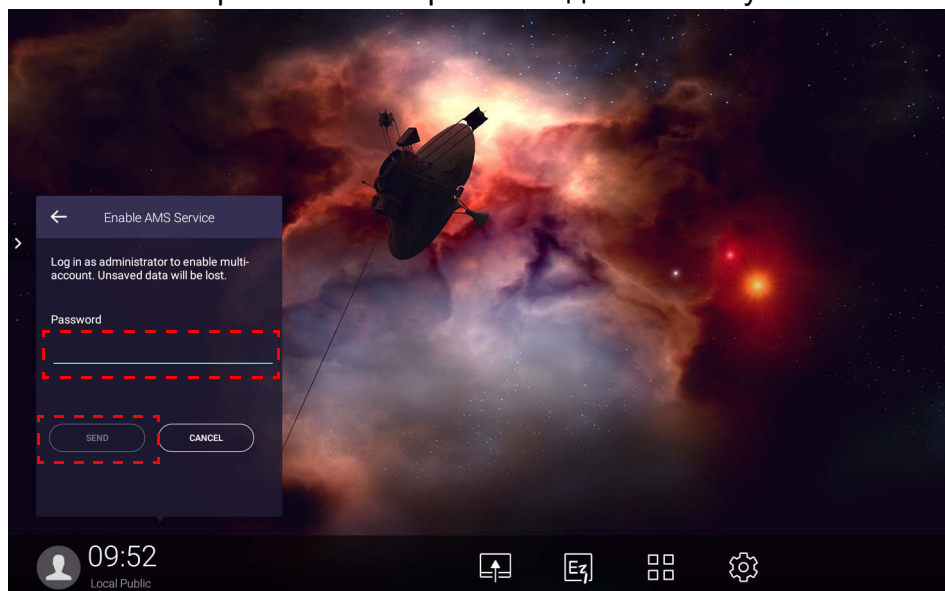


Вход под именем администратора AMS/пользователя/координатора

1. Войдите под именем администратора AMS, пользователя или координатора. Дополнительные сведения о разных управленческих полномочиях администратора AMS, пользователя и координатора см. в разделе [Управленческие полномочия на стр. 26](#).

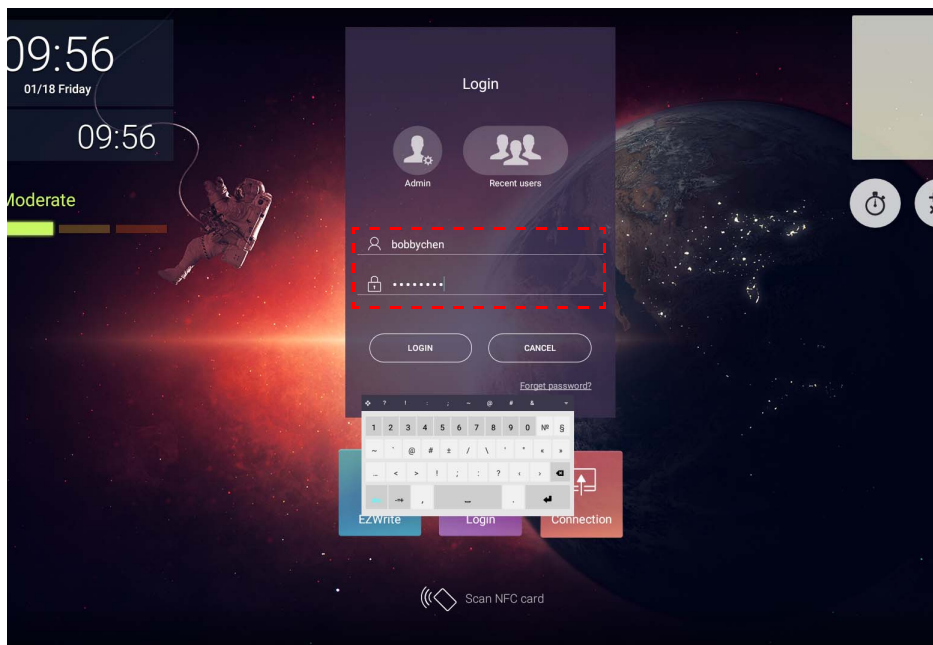


- Для доступа к своей персональной учетной записи сначала попросите администратора активировать службу AMS и создать вашу учетную запись с помощью службы IAM. Дополнительные сведения см. в разделе [Создание новой учетной записи на стр. 7](#).
- Если вы недавно использовали AMS, то нажмите **Недавние пользователи**, чтобы найти свою учетную запись.

2. В разделе **Персональные настройки** можно изменить портрет, обои и пароль. Вы можете регулировать громкость, яркость и установить параметр **Авт. выход**.

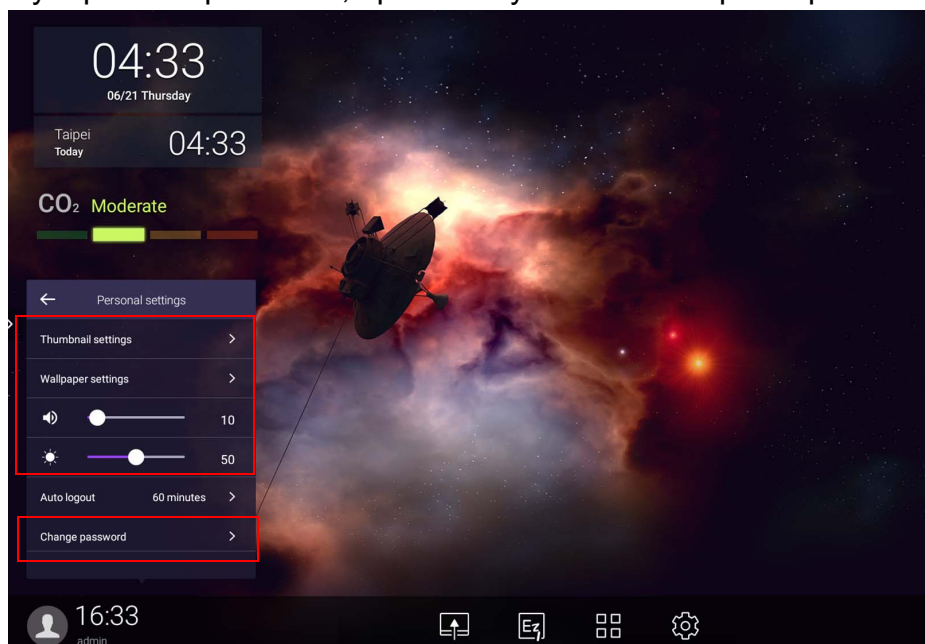


Доступные автономные учетные записи

При возникновении проблем подключения к Интернету вы можете проверить доступные автономные учетные записи. Если прежде вы входили в свою учетную запись AMS, то в следующий раз при пропадании подключения к Интернету вы все равно сможете выполнить вход.

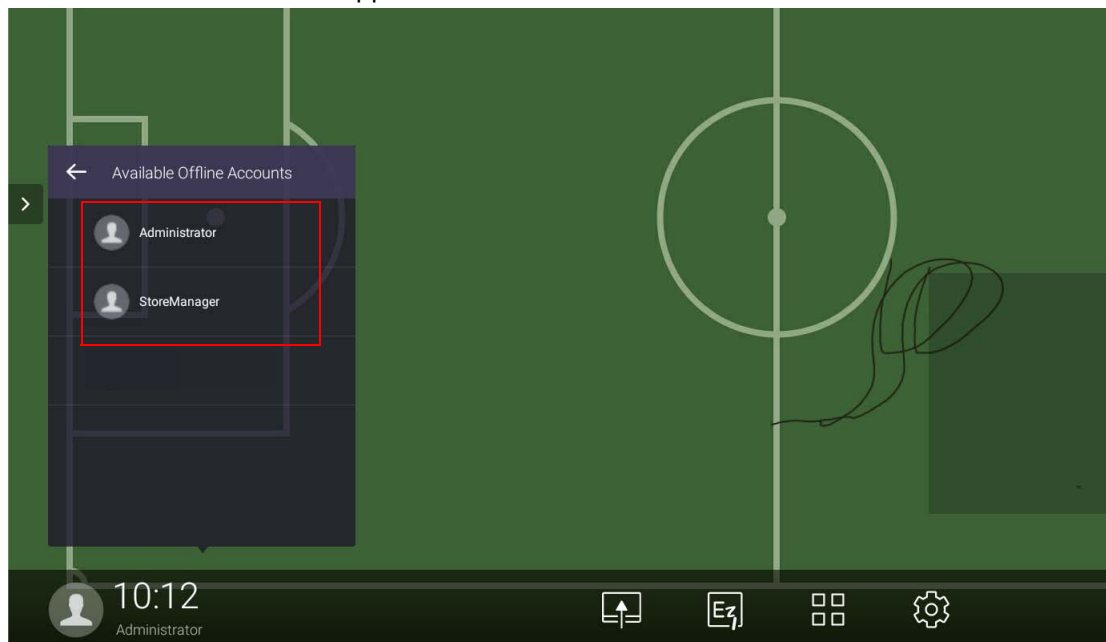

Управленческие полномочия


В AMS есть три роли: администратор AMS, координатор и пользователь. Их управленческие полномочия различаются.

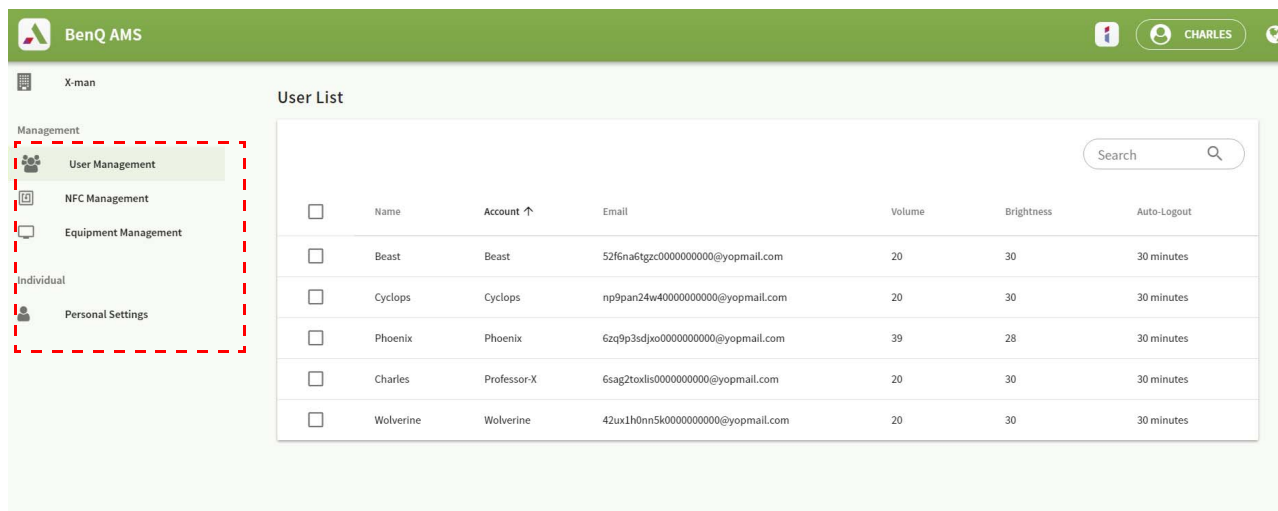


	Администратор AMS	Координатор	Пользователь
Управление пользователями	✓	✓	
Управление NFC	✓	✓	
Управление оборудованием	✓	✓	
Персональные настройки	✓	✓	✓

- У администратора AMS есть полномочия управлять пользователями, NFC, оборудованием и **Персональные настройки**.
- Полномочия координатора почти такие же, как у администратора AMS, за тем исключением, что он не вправе создавать новые учетные записи.
- У пользователя есть доступ только к **Персональные настройки**.

Приложение AMS


Нажмите , чтобы запустить приложение **AMS**. Это приложение обеспечивает доступ к вашей персонализированной рабочей среде и настройкам, а также позволяет управлять вашими файлами и учетными записями на любой интерактивной панели, в которую вы выполнили вход.

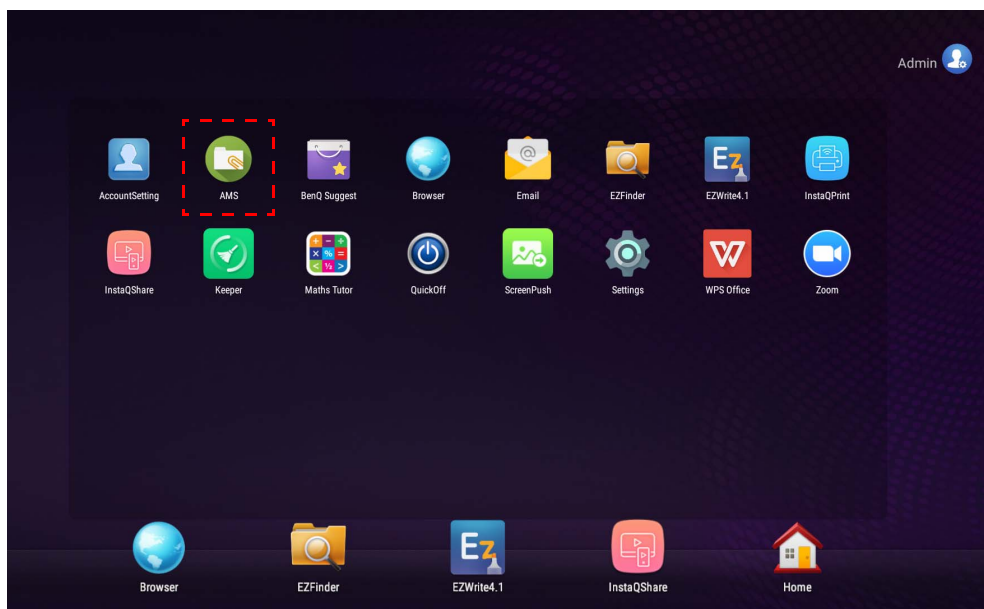



Перед запуском приложения убедитесь, что дисплей правильно подключен к Интернету.

Обзор диспетчера файлов приложения AMS

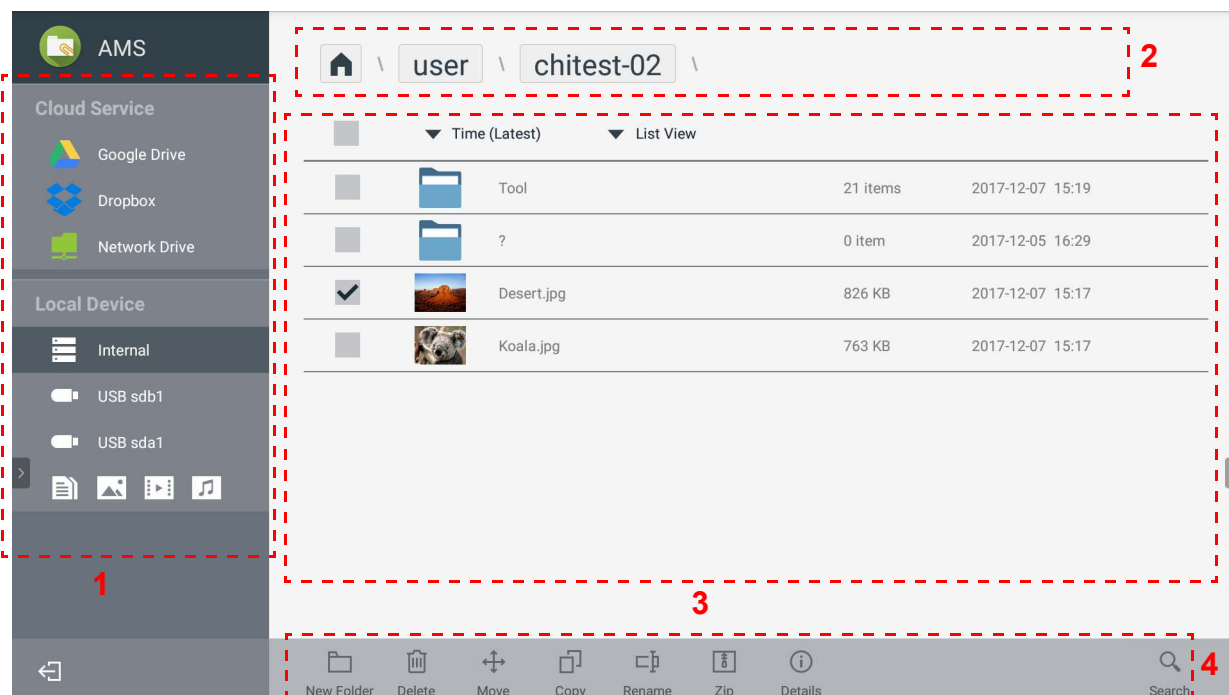Выполнив вход, вы увидите четыре основные части, описанные в следующей таблице:




Элемент		Описание
1.	Выбор источника	<ul style="list-style-type: none"> Вы можете открывать файлы из служб облачных хранилищ, таких как Google Диск, Dropbox или Samba. Вы можете также открывать файлы с локальных устройств, таких как Внутр., Моя папка или подключенные USB-накопители.  Значок  рядом с Google Диск или Dropbox означает, что учетная запись привязана к службе AMS.
2.	Путь к папке	В этой области можно просмотреть папку с файлами.
3.	Список файлов	Вы можете просмотреть список файлов на выбранном вами устройстве хранения.
4.	Рабочая вкладка	Вы можете редактировать файлы на рабочих вкладках.



Рядовые пользователи могут просматривать только свои собственные файлы, а локальные администраторы - файлы всех пользователей в домене.


Поиск файлов

Для поиска файла нажмите  и введите имя файла.

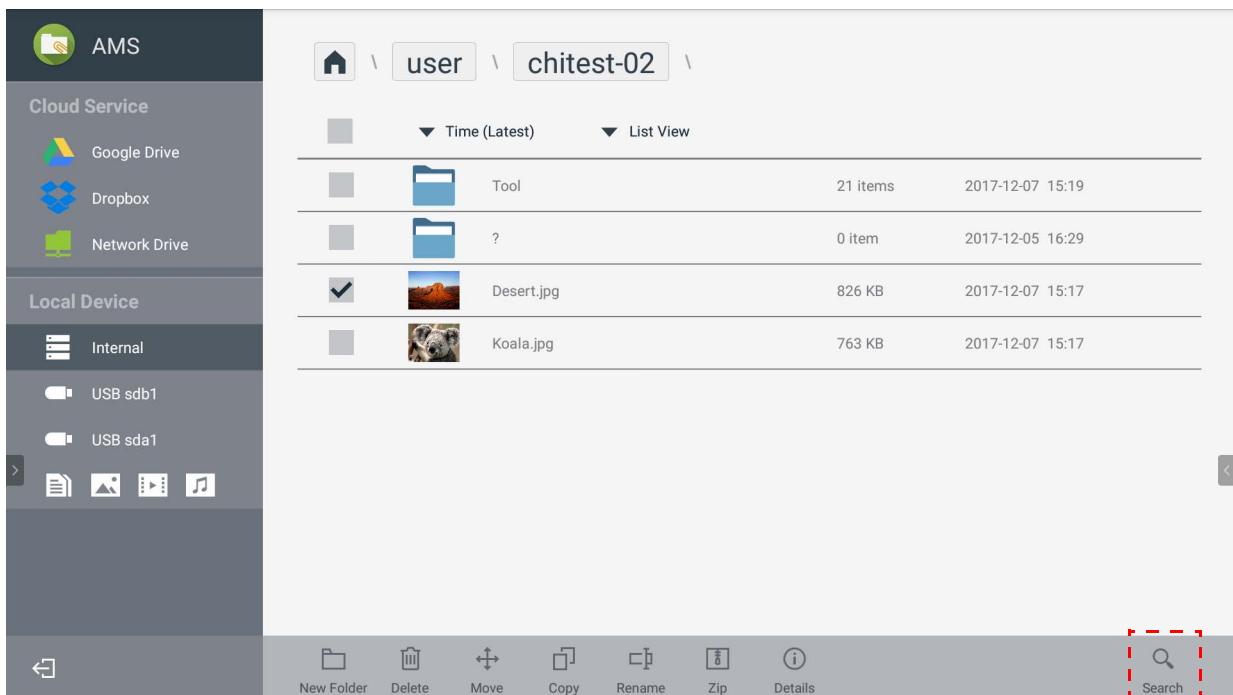

Добавление новой папки


Для создания новой папки нажмите  и введите имя папки. Имя не должно содержать более 64 знаков.

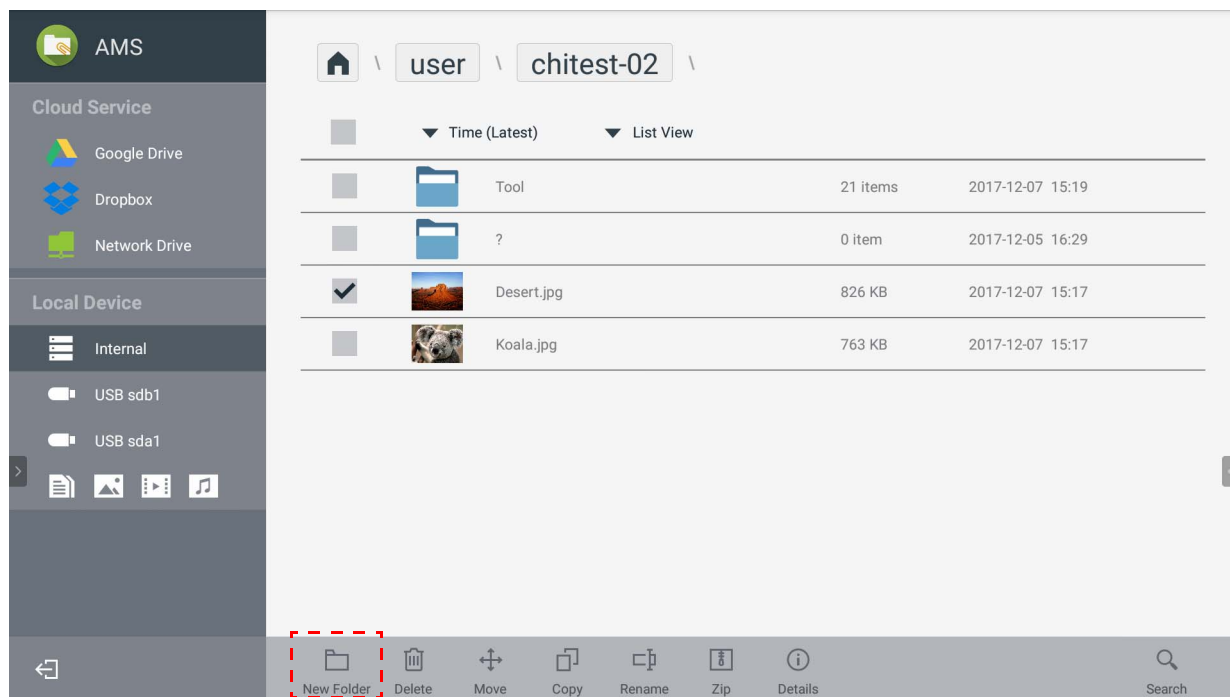

- Локальный администратор, администратор AMS и координатор могут иметь доступ ко всем личным папкам.
- Личные папки в каталоге “пользователь” видны только пользователю.


Редактирование файлов

Вы можете редактировать файлы на рабочих вкладках, таких как **Новая папка**, **Удалить**, **Переместить**, **Копировать**, **Переименовать**, **Создать архив Zip** или **Поиск**.

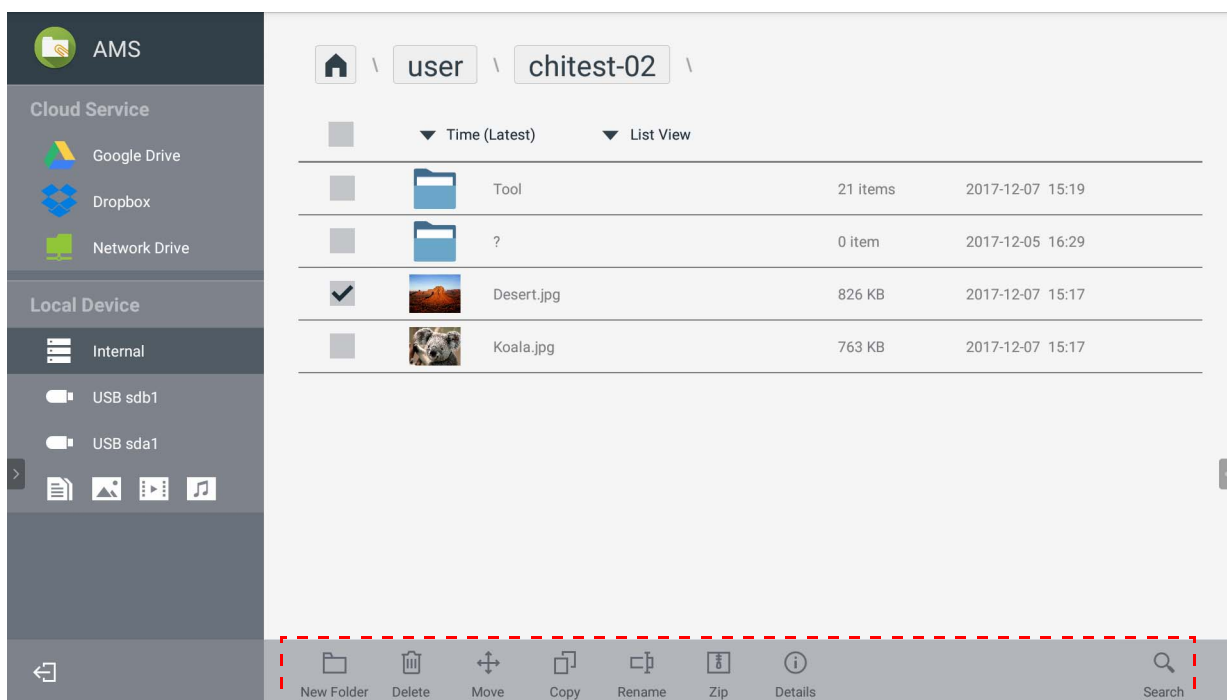

Добавление другого сервера Samba

Новый сервер Samba можно добавить вручную или с помощью автопоиска.

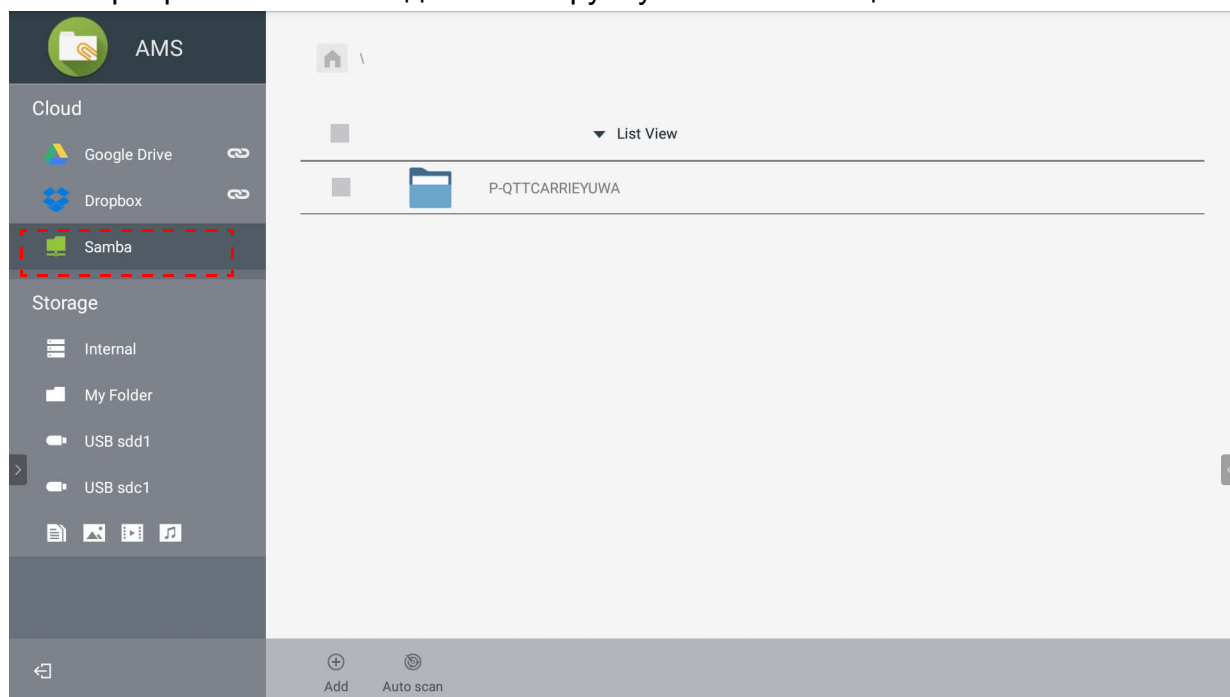


1. Чтобы вручную добавить новый сервер Samba, заполните следующие поля и для продолжения нажмите **ОК**.

The image shows a dialog box titled 'Add new server'. It contains the following fields and controls:


- Name: [input field]
- Domain name: [input field]
- Ip address: [input field]
- User name: [input field]
- Password: [input field]
- ☐ Anonymous login
- ☒ Remember me
- At the bottom right, there are two buttons: 'CANCEL' and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red dashed rectangle.

- Флажок **Запомнить меня** установлен по умолчанию.
- Если установить флажок **Запомнить меня**, то система автоматически сохранит **Имя/Имя домена/IP-адрес/Имя пользователя/Пароль**. Если снять флажок **Запомнить меня**, то система сохранит только **Имя/Имя домена/IP-адрес**.
- Установите флажок **Анонимный вход**, чтобы сразу входить на сервер Samba.
- Настройки Samba, такие как учетная запись, пароль, **Анонимный вход** и **Запомнить меня**, будут автоматически сохранены на сервере AMS.
- Когда установлен флажок **Анонимный вход**, вы можете сразу входить на сервер Samba, если он допускает **Анонимный вход**. Когда флажок **Анонимный вход** снят, введите учетную запись и пароль вашего сервера Samba/ сетевого хранилища.

2. Чтобы добавить новый сервер Samba, проводя автопоиск, нажмите **Автопоиск** для поиска в сети.

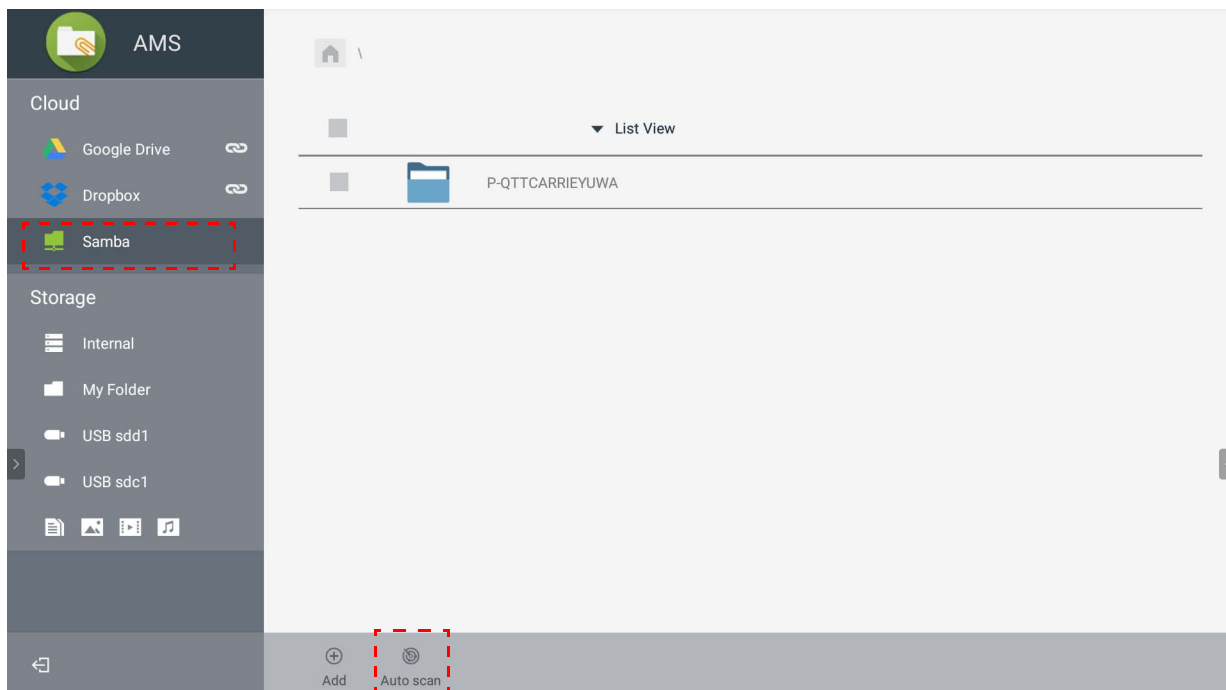


- Будут показаны имена хост-систем или IP-адреса. Сначала будет проведен поиск имен хост-систем.

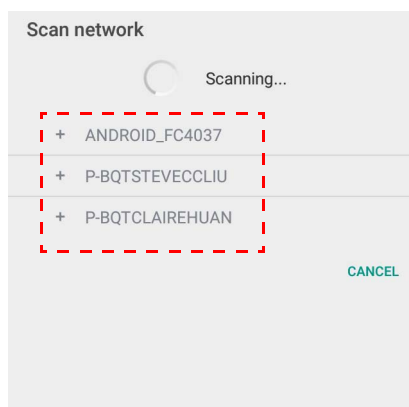

- Обнаруженное имя хост-системы или IP-адрес будут введены в соответствующие поля. Затем вы сможете изменить их вручную. Заполните другие поля и нажмите **OK** для входа.

Выход

Для выхода из службы AMS нажмите  .

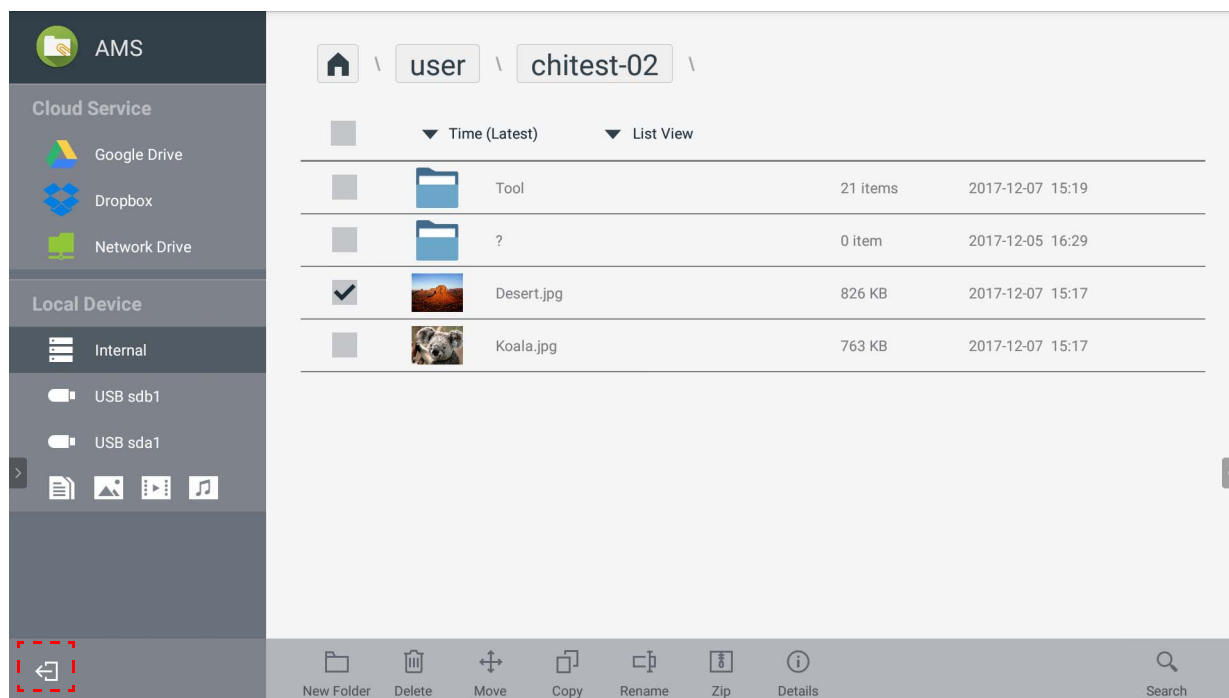

Поддерживаемые модели интерактивных панелей

Поддерживаемые модели интерактивных панелей	
Серия RP:	RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K