



X-Sign
وضع النشر
دليل المستخدم



حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2019 محفوظة لشركة BenQ Corporation. جميع الحقوق محفوظة. غير مصرح بإعادة عرض أو إرسال أو نسخ أيًا من أجزاء هذه الوثيقة، أو تخزينها في أحد أنظمة استرداد المعلومات، أو ترجمتها إلى أي لغة أو لغة كمبيوتر في أي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية أو يدوية أو بأي وسيلة أخرى، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من قبل BenQ Corporation.

جميع الشعارات أو المنتجات أو أسماء الشركات الأخرى المذكورة في هذا الدليل قد تكون هي العلامات التجارية المسجلة أو حقوق النشر للشركات المعنية، ويتم استخدامها لأغراض المعلومات فقط.

إخلاء المسؤولية

لا تقدم BenQ Corporation أي ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بمحتويات هذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها عن أي ضمانات خاصة بالتسويق والملائمة لغرض معين. كما أن BenQ Corporation تحتفظ لنفسها بالحق في إجراء التغييرات من حين لآخر على محتويات دون أي التزام من جانب BenQ Corporation بإخطار أي شخص بهذه التعديلات أو التغييرات.

يهدف دليل المستخدم إلى تقديم معلومات حديثة ودقيقة للعملاء ولهذا الغرض تخضع جميع المحتويات للتعديل من وقت لآخر دون إشعار مسبق. يرجى زيارة <http://business-display.benq.com/> من أجل الحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل.


جدول المحتويات

4	المؤسسة الأولى
4	تسجيل حساب جديد كمسؤول
6	الوصول إلى X-Sign Manager
8	إنشاء حساب جديد للمستخدمين العاديين
10	تأكيد الحساب
11	وضع البث في X-Sign Manager
11	نظرة عامة على البث
12	ربط الأجهزة
15	إدارة العلامات
15	إنشاء علامة بعد ربط الجهاز
16	إنشاء علامة قبل ربط الجهاز
19	تحرير العلامات
21	تحديث معدات IFP
22	نشر الرسائل
22	استخدام تعيين الجدول الزمني
24	استخدام أضف مقاطعة
27	إدارة الجدول الزمني لـ IFP (التاريخ)
29	تقرير الجهاز

تسجيل حساب جديد كمسؤول


مع BenQ IAM (إدارة التعريف والوصول)، يمكنك إدارة كل خدمات BenQ (بما في ذلك X-Sign Manager) في حساب واحد. اتبع الخطوات التالية لتسجيل حساب ومحتوى على X-Sign Manager.

1. انتقل إلى موقع الويب الخاص بخدمة BenQ: <https://service-portal.benq.com/login>. المتصفحات المقترحة هي Firefox و Chrome.
2. إذا كنت مسؤولاً، انقر فوق **تسجيل الاشتراك** لتسجيل حساب مسؤول للشركة. إذا كنت مستخدماً منتظماً، فاطلب من مسؤول شركتك (فريق تكنولوجيا المعلومات) إنشاء حساب مستخدم لك. بعد تلقيك الحساب، انقر فوق **Log in "تسجيل الدخول"** مباشرة بعد التحقق من بريدك الإلكتروني.

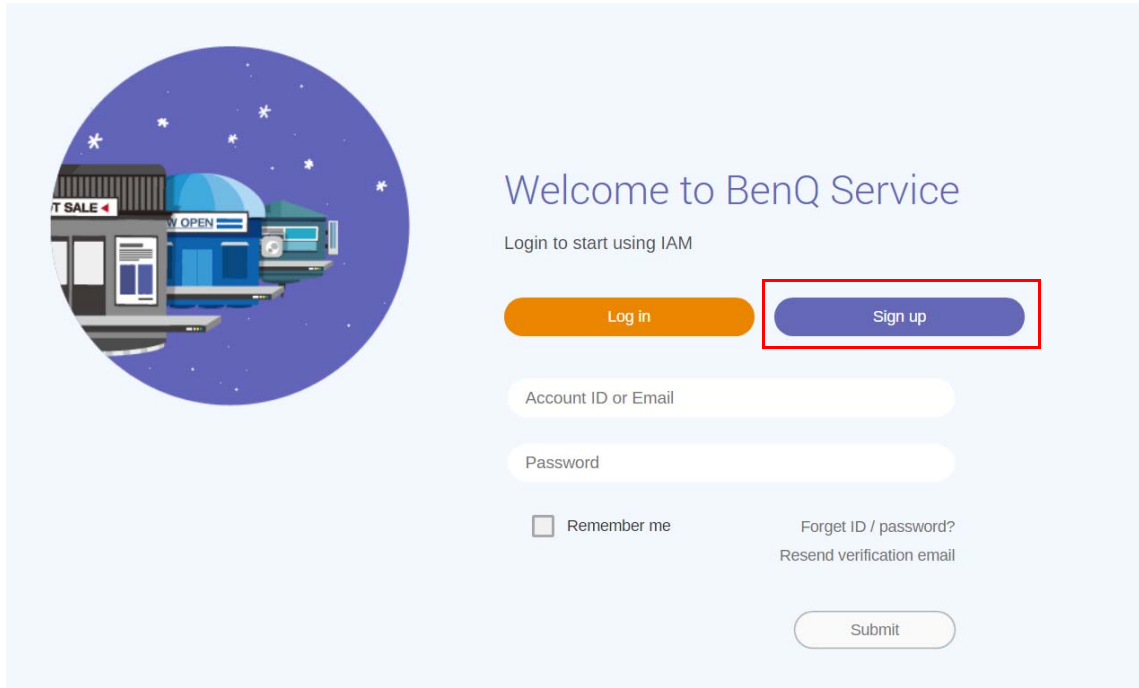

The image shows the BenQ Service login and signup page. On the left, there is a circular graphic with a stylized building and the text 'IT SALE' and 'OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it, it says 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red box). Below the buttons are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'Remember me' and links for 'Forget ID / password?' and 'Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

3. بعد النقر فوق **تسجيل الاشتراك**، سوف ترى الرسالة التالية. بصفتك مسؤول، انقر فوق **Continue "متابعة"**.



A message box with a close button (X) in the top right corner. The text inside says 'Message'.

Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.



Two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red box) and 'Cancel' (grey).

4. قم بملء الحقول التالية وانقر فوق **Submit** "إرسال" لإنشاء حساب مسؤول جديد.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following Items Agreement Items

Submit

Cancel

• بالنسبة لمعرفة الحساب، أدخل قيمة بين 4 و20 حرفاً. يسمح فقط بالأرقام (0-9)، والأحرف الهجائية الكبيرة والصغيرة (Z-A و z-a) والرموز الخاصة التالية (-)(.)(_) في معرف واسم الحساب.




• يجب أن تكون كلمة المرور عبارة عن توليفة من الأحرف الأبجدية الرقمية ويجب أن تكون بين 6 إلى 12 حرفاً. كلمات المرور مثل "2945678" (كلها أرقام)، "eduabsc" (كلها أحرف أبجدية)، "12ab" (أقل من 6 أحرف)، و"12abcd345678efg" (أكثر من 12 حرفاً) تعتبر غير مقبولة.

• ليس من الضروري كتابة الأحرف الكبيرة والصغيرة بنفس طريقة كتابة كلمة المرور.


الوصول إلى X-Sign Manager

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك حسابًا صالحًا تم تسجيله.

1. انتقل إلى موقع الويب الخاص بخدمة BenQ: <https://service-portal.benq.com/login>.
قم بتسجيل الدخول وحدد **X-Sign**.

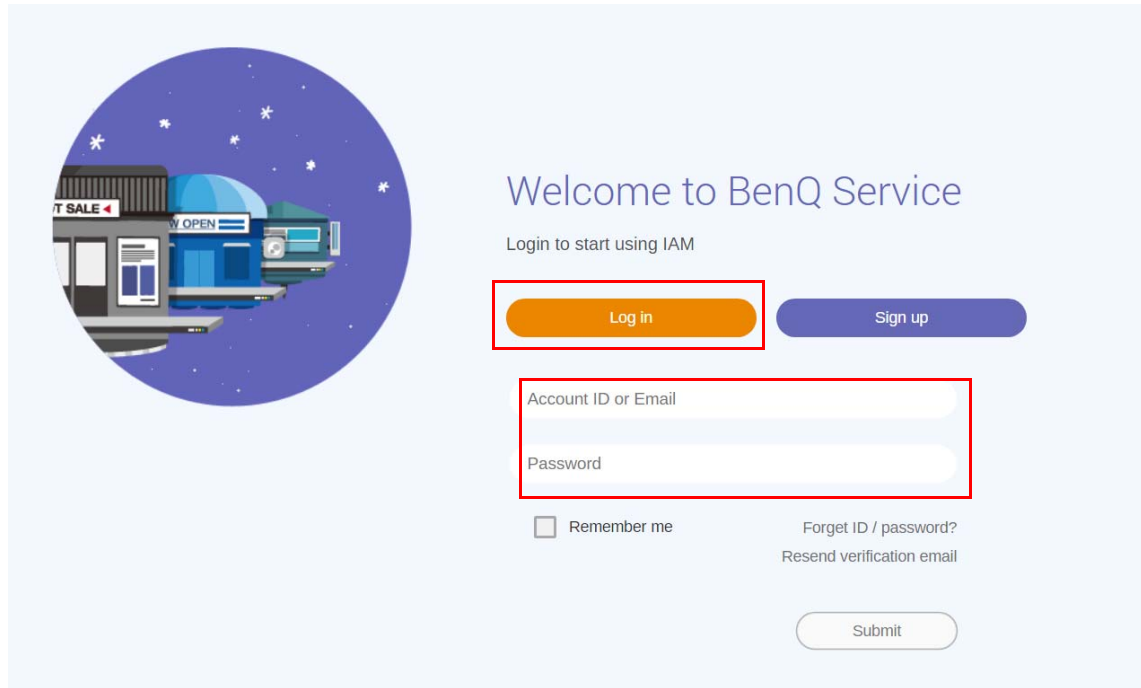

The image shows the BenQ Service Portal login page. On the left, there is a circular graphic with a stylized building and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it, the text 'Login to start using IAM' is displayed. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below the buttons are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password' (both highlighted with a red box). There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

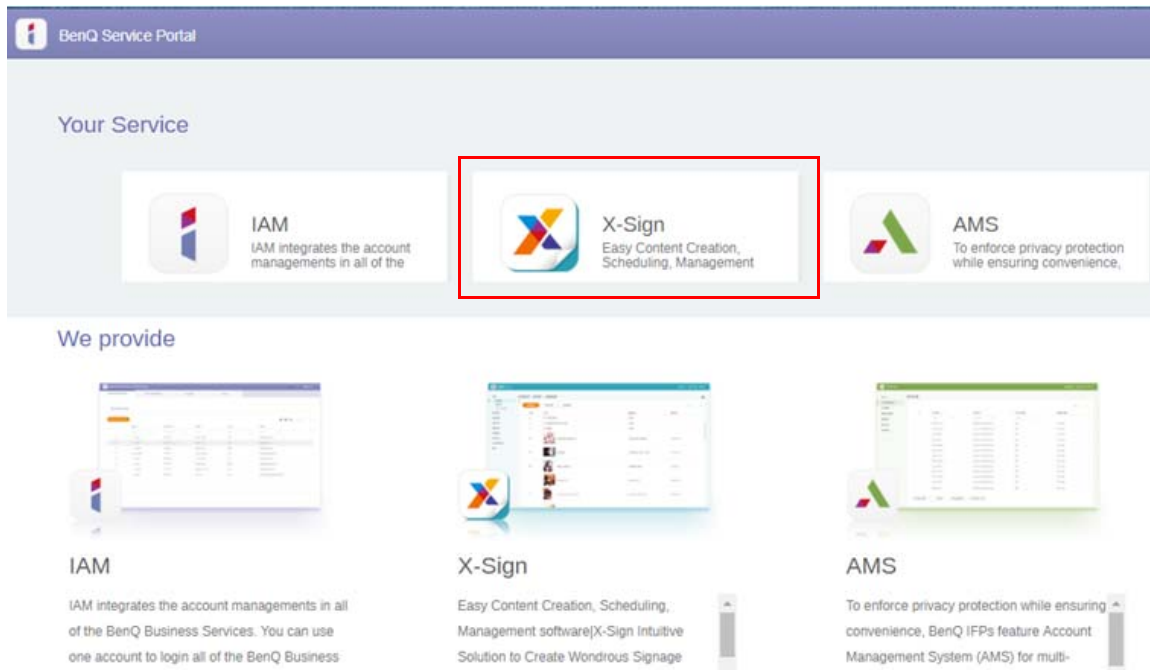

The image shows the BenQ Service Portal dashboard. The header is 'BenQ Service Portal'. The main section is titled 'Your Service' and contains three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management) (highlighted with a red box), and 'AMS' (Account Management System). Below this, the section 'We provide' shows three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software), and 'AMS' (Account Management System). Each card includes a brief description of the service.

2. انقر فوق تسجيل الدخول للتوجه إلى صفحة X-Sign Manager.



Why X-Sign?



Easy Content Creation

100 easy-to-use templates that




Easy Content Scheduling

Remotely schedule content distribution for single or



Easy Content Management

Use one or multiple accounts to

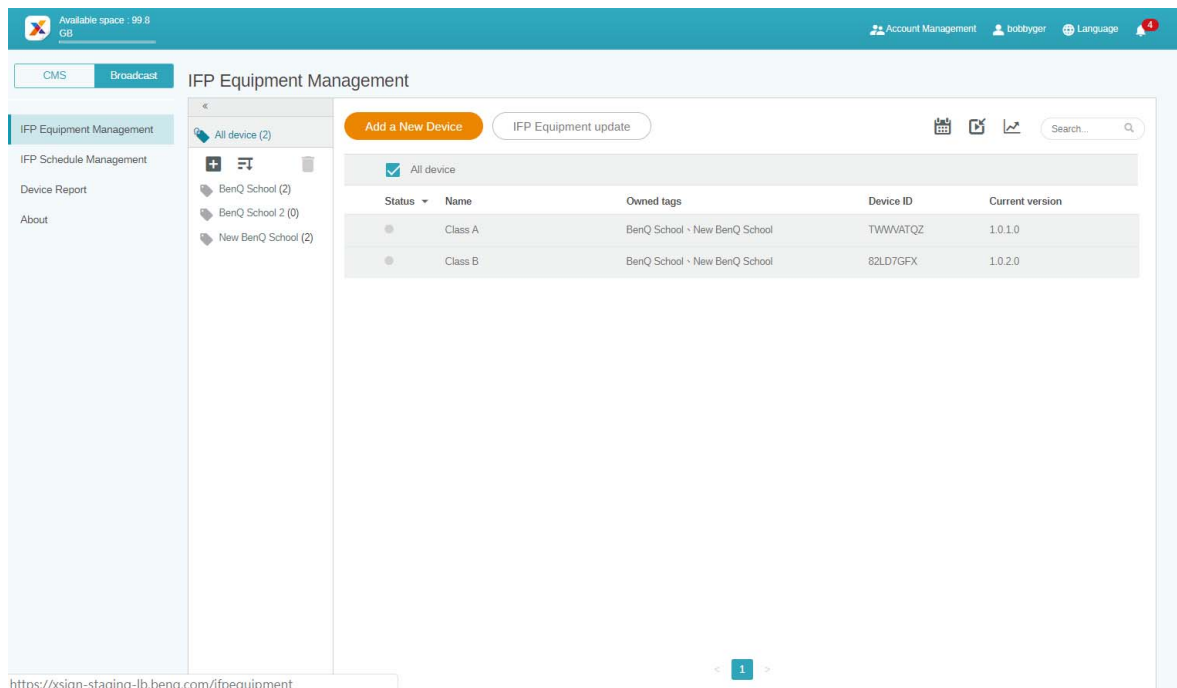

إنشاء حساب جديد للمستخدمين العاديين

1. كمسؤول لإنشاء حساب جديد للمستخدمين العاديين، انتقل إلى موقع خدمات BenQ: <https://ams.benq.com>.
المتصفحات المقترحة هي Chrome وFirefox.
2. سجل الدخول وحدد IAM.

The screenshot shows the BenQ Service Portal interface. Under the 'Your Service' section, three service tiles are displayed: IAM (Identity and Access Management), X-Sign (Easy Content Creation, Scheduling, Management), and AMS (Account Management System). The IAM tile is highlighted with a red box. Below this, the 'We provide' section shows three service tiles with corresponding screenshots: IAM, X-Sign, and AMS. The IAM tile is also highlighted with a red box.

3. انقر فوق إنشاء حساب جديد للمتابعة.

The screenshot shows the BenQ Identity and Access Management dashboard. The top navigation bar includes the BenQ logo, the text 'BenQ Identity and Access Management', and a 'Head Quarter [Logout]' link. Below the navigation bar, there are four tabs: 'Account Management...', 'Role Management', 'Agent Setting', and 'Service'. The 'Account Management...' tab is selected. A 'BENQ' button is visible on the right side of the dashboard.

Account Management

The screenshot shows the 'Account Management' page. At the top, there are two buttons: 'Create New Account' (highlighted with a red box) and 'Import'. To the right of these buttons is a search bar labeled 'Search:'. Below the buttons and search bar is a table with the following columns: 'Status', 'Account ID', 'Name', and 'E-mail'. The table contains two rows of data:

	Status	Account ID	Name	E-mail
1.	Active	bobbygmail	StoreManager	bobby850316@gmail.com
2.	Active	bobbybenq	StoreManager2	Bobby.Y.Chen@BenQ.com

4. املأ الحقول التالية. تأكد من إدخال عنوان البريد الإلكتروني الصحيح وتنشيط خدمة X-Sign. انقر فوق **Submit** "إرسال" لإنشاء حساب جديد.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter
Logout

Account Management
Role Management
Agent Setting
Service

BENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service	Role	
<input checked="" type="checkbox"/> X-Sign	channel_manager	Create a new role
<input type="checkbox"/> AMS	coordinator	Create a new role

Submit

Cancel

5. تم إنشاء الحساب وإرسال رسالة التحقق بالبريد الإلكتروني إلى مالك الحساب الجديد.

Message


×

The account has been created.We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


تأكيد الحساب

1. يجب على المستخدمين الذين يتلقون رسائل التحقق بالبريد الإلكتروني النقر فوق رابط التحقق الموجود بالبريد الإلكتروني في غضون 72 ساعة.

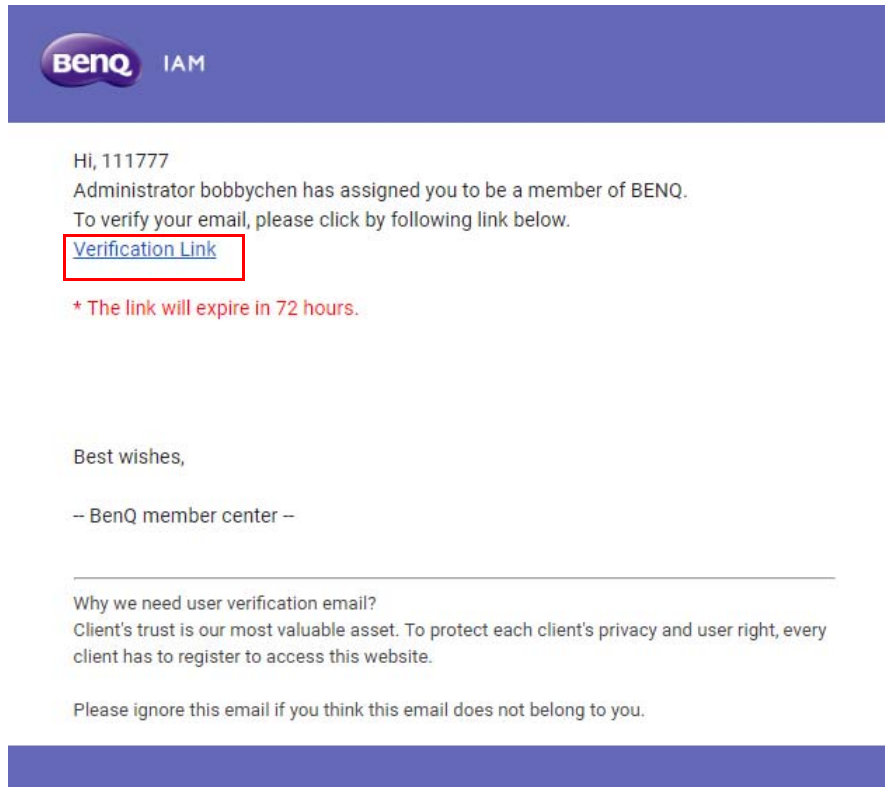

يمكن إنشاء الحساب فقط من قبل المسؤول (فريق تكنولوجيا المعلومات) في BenQ IAM. يتعذر على المستخدمين إنشاء حساب بأنفسهم.

2. بعد النقر فوق الرابط، ستري رسالة تخبرك أنه تم التحقق من البريد الإلكتروني.

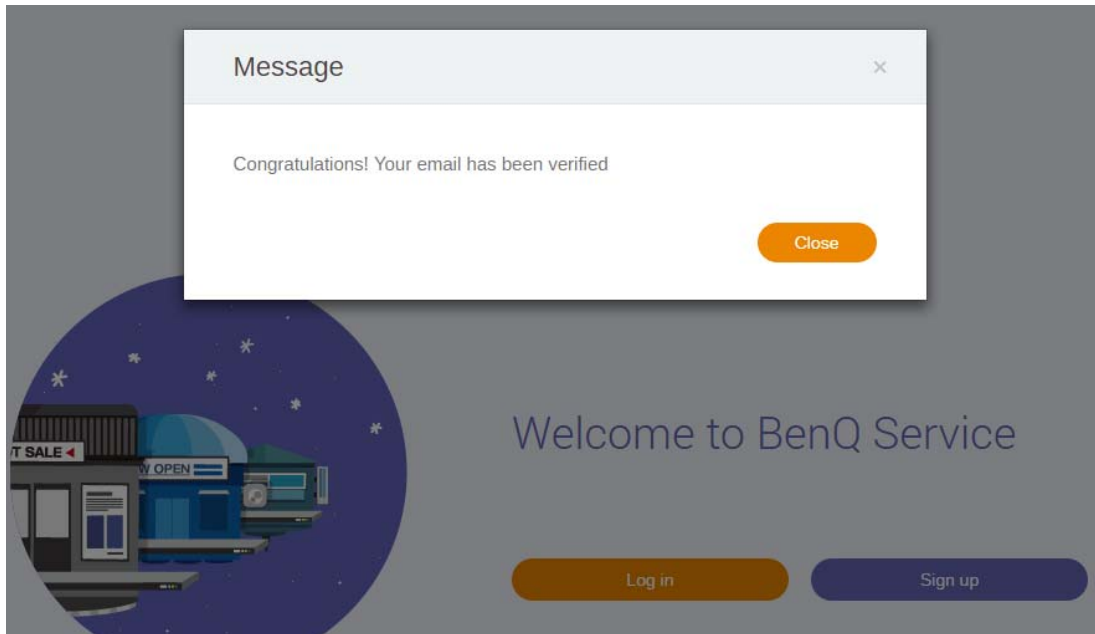


3. انقر فوق **Log in** "تسجيل الدخول" للوصول إلى X-Sign Manager. لمزيد من المعلومات حول كيفية تسجيل الدخول، ارجع إلى الوصول إلى X-Sign Manager في صفحة 6.

وضع البث في X-Sign Manager

مع X-Sign Manager، يمكنك ضبط وضع البث على BenQ IFPs عن بعد.


نظرة عامة على البث

أثناء تسجيل الدخول، حدد **Broadcast** "البث" < **IFP Equipment Management** "إدارة معدات IFP". سترى ثلاثة أجزاء رئيسية، كما هو موضح في الجدول أدناه:

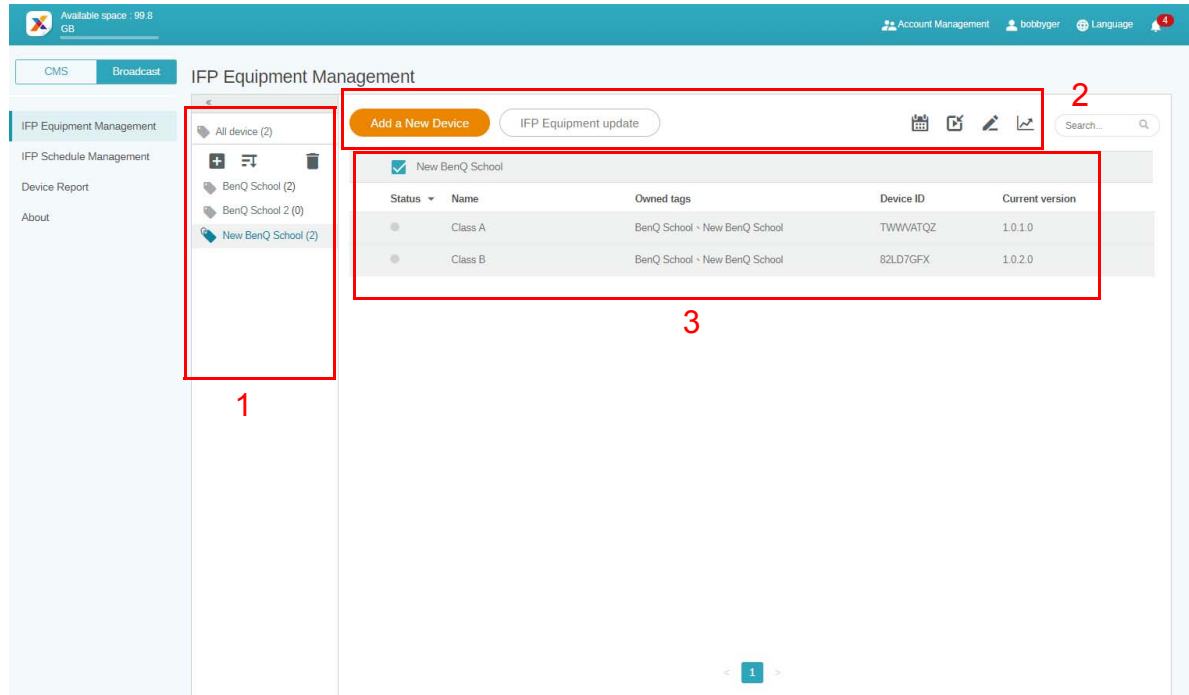


الوصف	العنصر
يمكنك التحقق من الأجهزة/العلامات هنا ورؤية التفاصيل في علامة تبويب التشغيل.	1. علامة تبويب الجهاز
: إنشاء علامة : ترتيب تنازلي : حذف علامة	
يمكنك تعديل الأجهزة/العلامات عن طريق اختيار الأزرار الموجودة في هذه المنطقة.	2. تحرير تبويب
: تعيين الجدول الزمني : أضف مقاطعة : تعديل الجهاز : فحص تقرير	
يمكنك رؤية المحتوى المطابق أثناء تبديل الأجهزة/العلامات في علامة تبويب الجهاز.	3. علامة التشغيل


1. لربط جهاز جديد بـ X-Sign Manager، حدد **Broadcast** > **IFP Equipment Management** "إدارة معدات IFP".

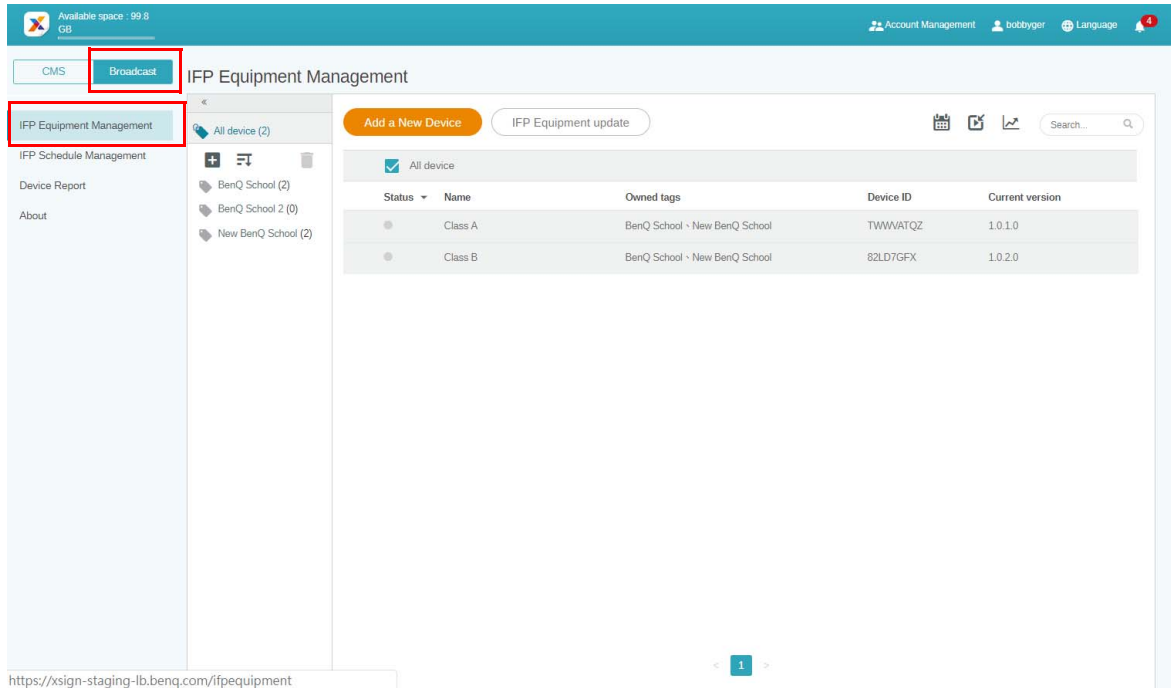


2. حدد **Add a New Device** "إضافة جهاز جديد".

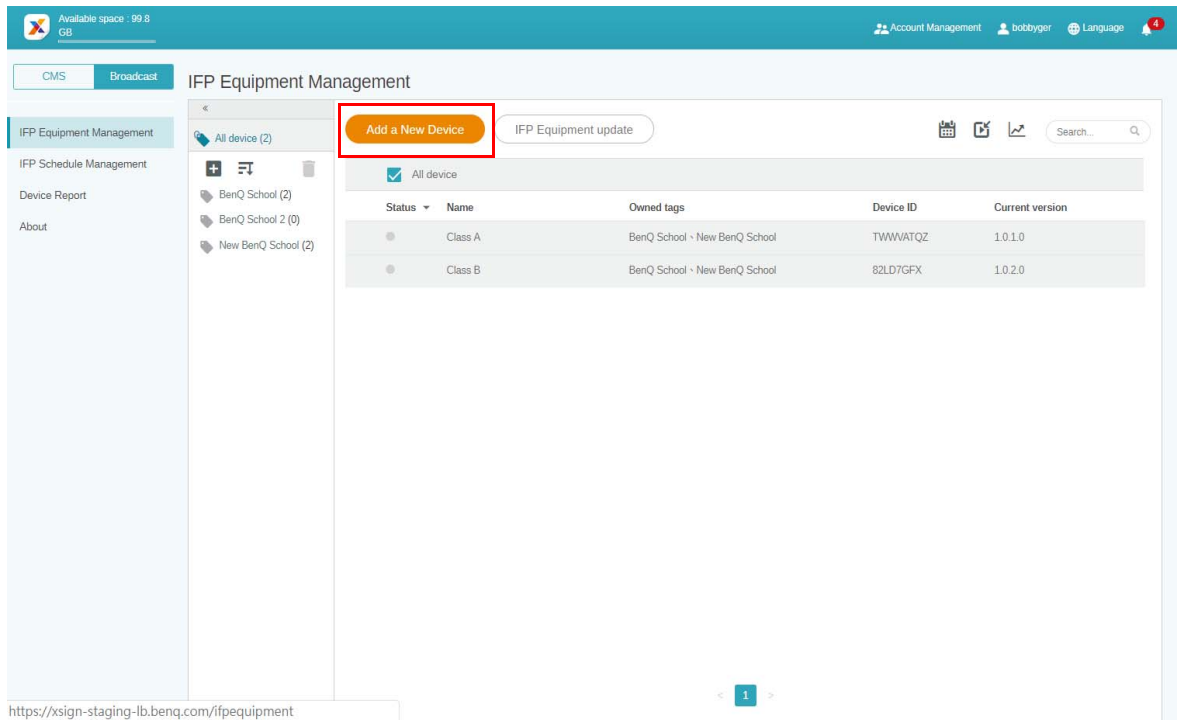

3. من خلال IFP، انقر فوق **BroadcastSetting** لبدء التطبيق.

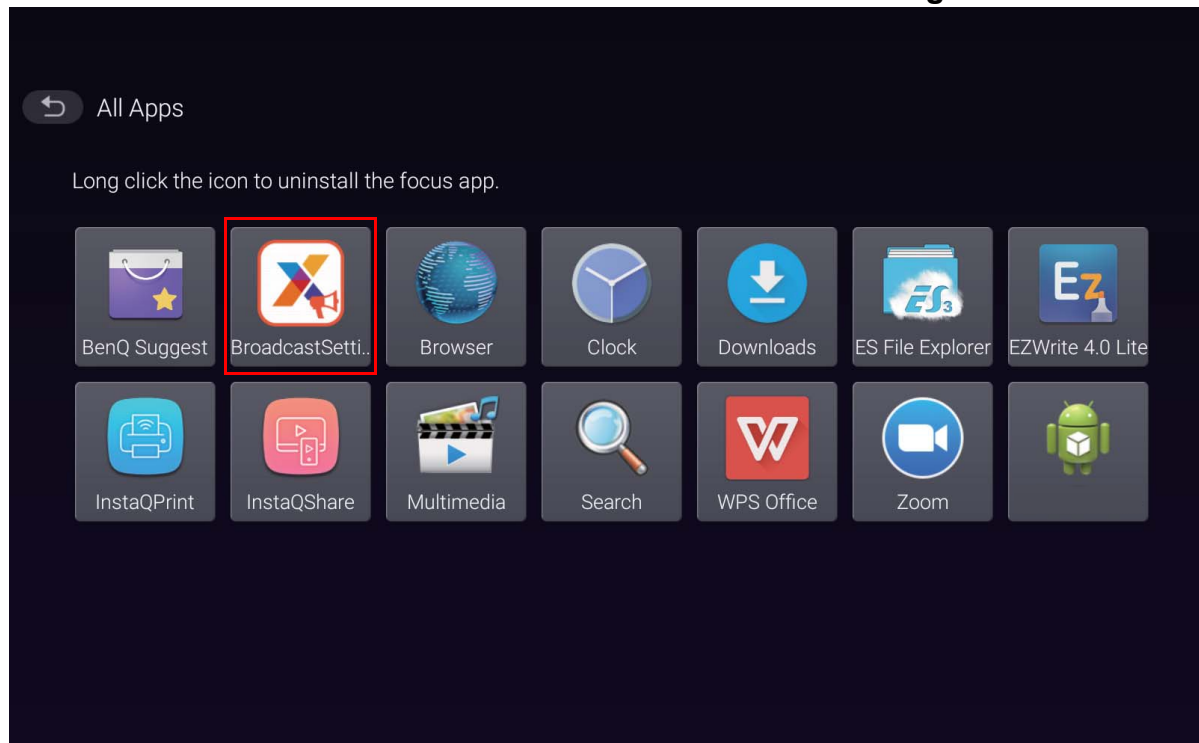

4. أدخل معرف الشاشة الظاهر على IFP إلى معرف الجهاز في صفحة **Manager**. ثم أدخل اسم الجهاز.

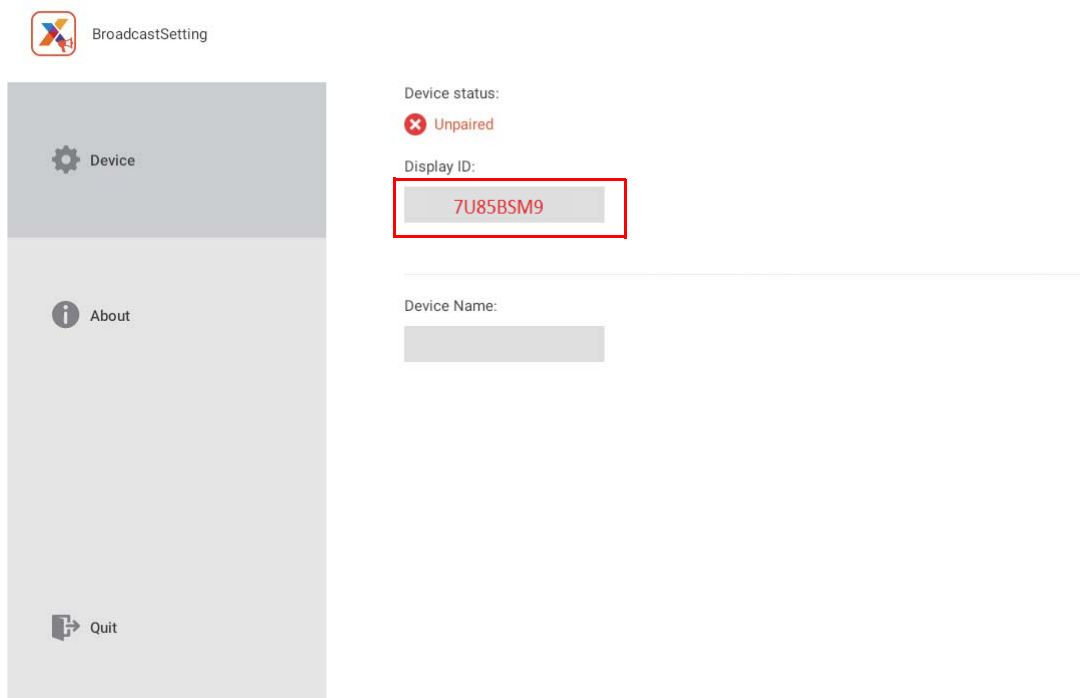

Account Management | bobbyger | Language | 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:

*Device Name: Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

Edit *Equipment will apply selected tags' schedule a...

Finish

تأكد من اتصال IFP بالإنترنت وضبط المنطقة الزمنية الصحيحة.

5. يتم إقران IFP بنجاح مع X-Sign Manager عندما تعرض حالة الجهاز "Pairing success" وتم نجاح الإقران" ويتم عرض اسم الجهاز بشكل صحيح.

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

✓ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9


Device Name:


Class101

إدارة العلامات

يمكنك إنشاء علامات على أجهزة المجموعة.


إنشاء علامة بعد ربط الجهاز

1. قم بإنشاء علامة عن طريق النقر فوق .

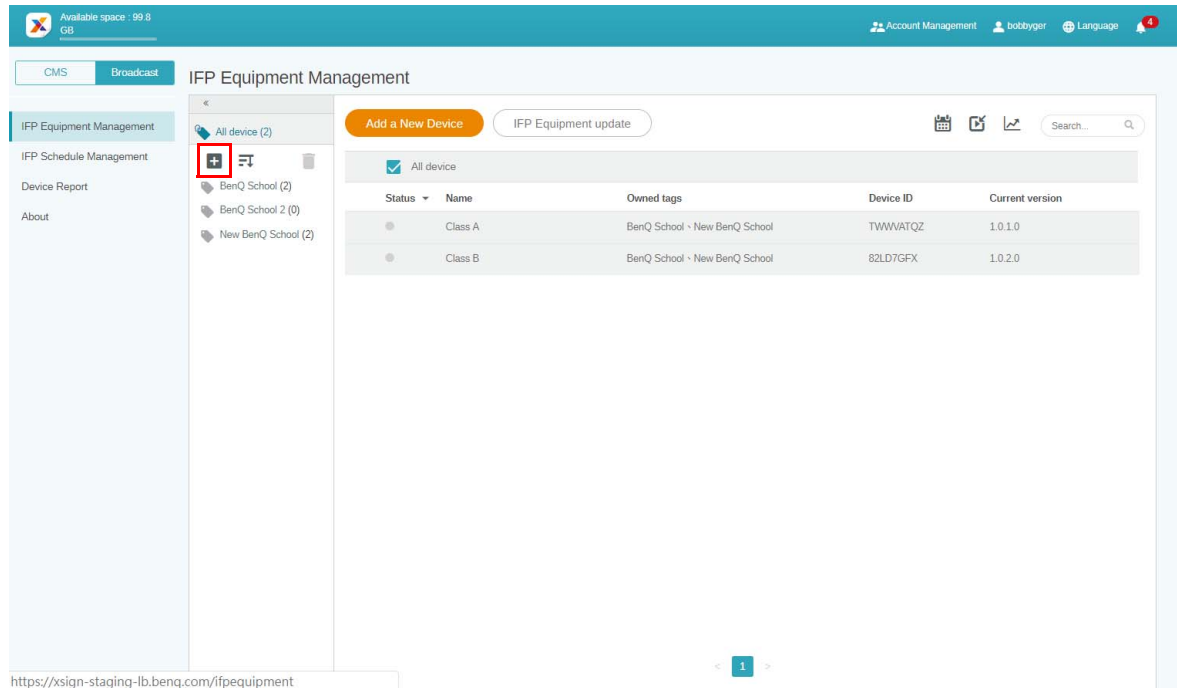

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. أدخل اسم العلامة، وحدد الجهاز (الأجهزة) المطابق، وانقر فوق **Confirm** "تأكيد".

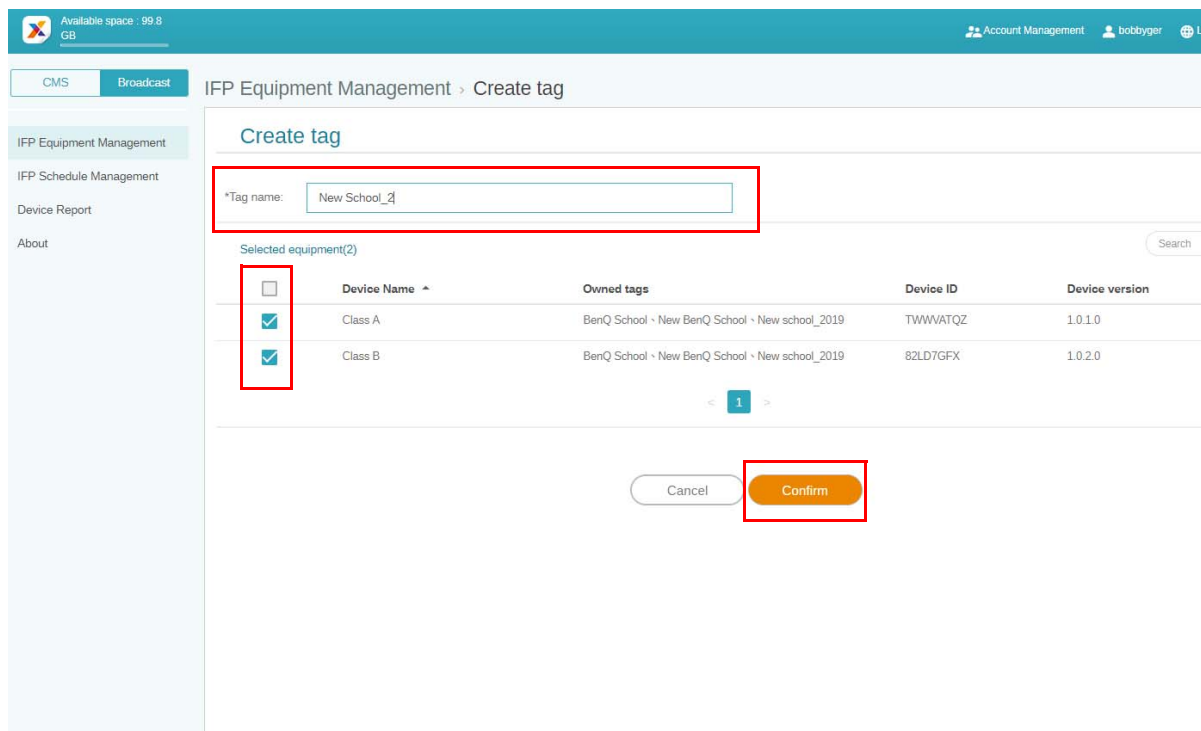

Device Name	Owned tags	Device ID	Device version
Class A	BenQ School · New BenQ School · New school_2019	TWWVATQZ	1.0.1.0
Class B	BenQ School · New BenQ School · New school_2019	82LD7GFX	1.0.2.0

3. تم إنشاء علامة "New School_2" بنجاح.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar lists navigation options: 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'CMS' and 'Broadcast' tabs. Below the header, there's a section for 'All device (2)' with a list of devices: 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)' (highlighted with a red box), and 'New school_2019 (2)'. To the right, there's a table titled 'New School_2' with columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. The table contains two rows: 'Class A' with Device ID 'TWWVATQZ' and version '1.0.1.0', and 'Class B' with Device ID '82LD7GFX' and version '1.0.2.0'. Above the table, there are buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update'.

إنشاء علامة قبل ربط الجهاز

1. يمكنك أيضًا إنشاء علامة جديدة قبل إقران الجهاز بـ X-Sign Manager.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar lists navigation options: 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'CMS' and 'Broadcast' tabs. Below the header, there's a section for 'All device (2)' with a list of devices: 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'BenQ School 3 (0)' (highlighted with a red box), 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)', and 'New school_2019 (2)'. To the right, there's a table titled 'BenQ School 3' with columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. The table is empty, showing 'No Data Available'. Above the table, there are buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update'.

2. حدد **Add a New Device** "إضافة جهاز جديد". قم بملء معرف الجهاز الظاهر على IFP وأدخل اسم الجهاز. انقر فوق **Edit** "تحرير" لاختيار علامة.

Available space : 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language

CMS | Broadcast

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:

*Device Name: Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

Edit *Equipment will apply selected tags' schedule a...

Finish

3. انقر فوق موافق للتأكيد.

Choose tag

Chosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?

- ☐ BenQ School
- ☐ BenQ School 2
- ☒ BenQ School 3
- ☐ New BenQ School
- ☐ New School_2
- ☐ New school_2019


OK Cancel

Finish

يمكن وضع الجهاز في علامات متعددة.




4. سوف تنبثق رسالة تحذير. انقر فوق **Confirm** "تأكيد" للمتابعة.




Equipment will apply selected tags' settings.




5. انقر فوق **Finish** "إنهاء" لإكمال الإجراء.

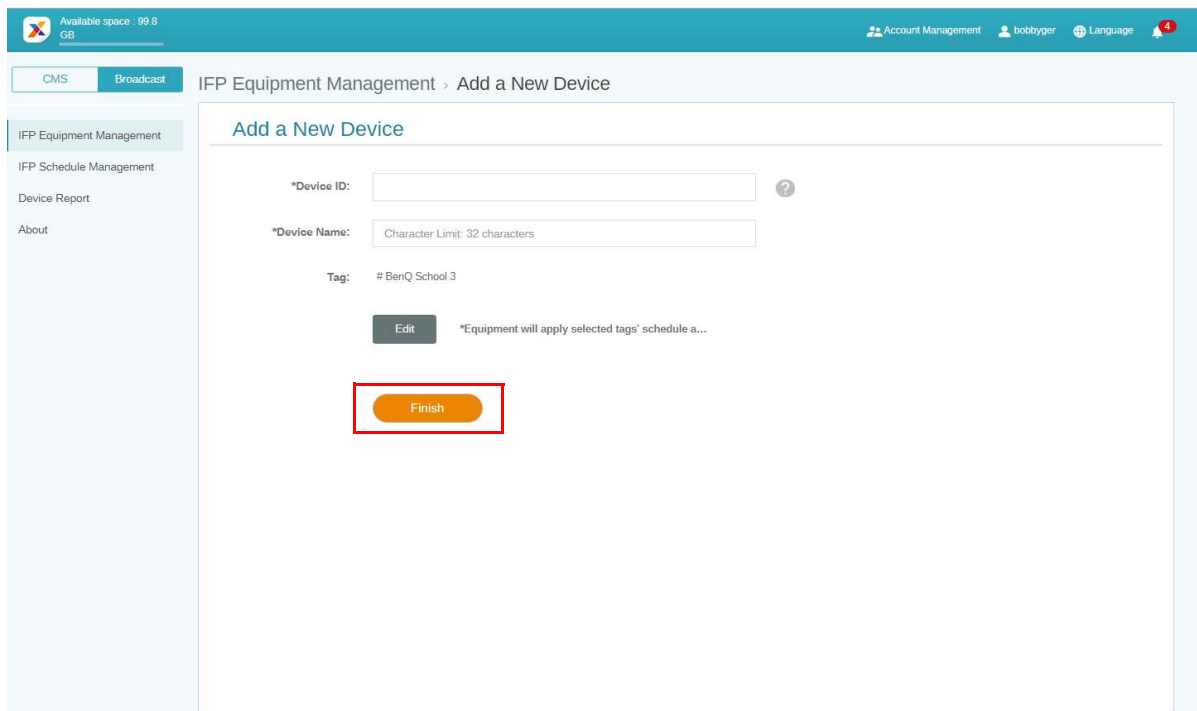

تحرير العلامات

1. يمكنك تحرير العلامات من خلال تحديد اسم الجهاز والنقر فوق .

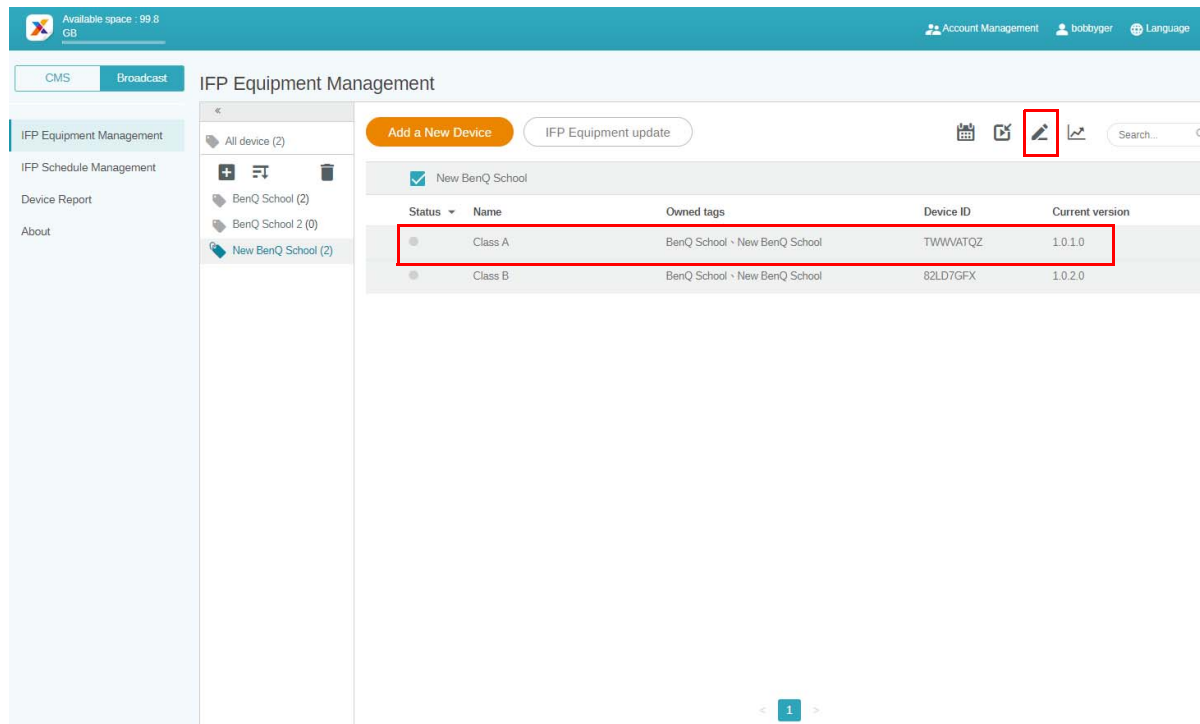

IFP Equipment Management

Available space : 99.8 GB

Account Management | botbytyer | Language

CMS | Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)


+ BenQ School (2)

- BenQ School 2 (0)

+ New BenQ School (2)



Add a New Device

IFP Equipment update




Search...

☒ New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. انقر فوق **Edit** "تحرير" للمتابعة. حدد العلامة وانقر فوق موافق.

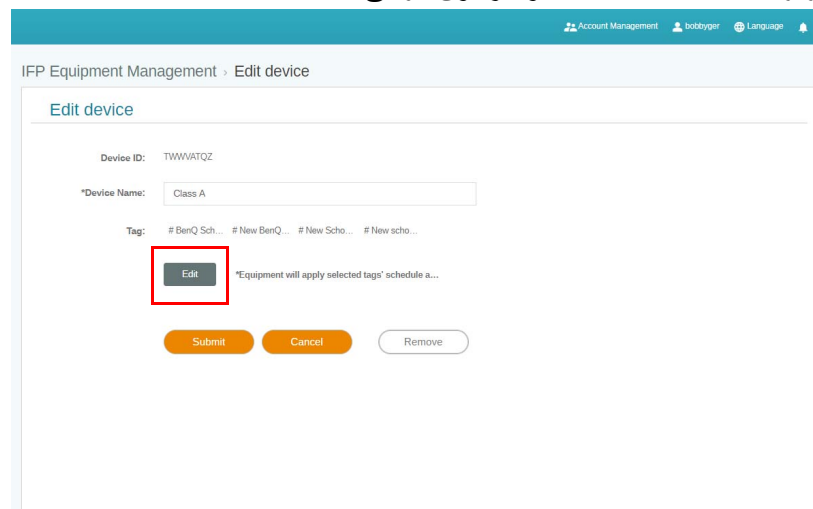

IFP Equipment Management - Edit device

Edit device


Device ID: TWWATQZ

*Device Name: Class A

Tag: # BenQ Sch... # New BenQ ... # New Scho... # New scho...

Edit *Equipment will apply selected tags' schedule a...

Submit Cancel Remove

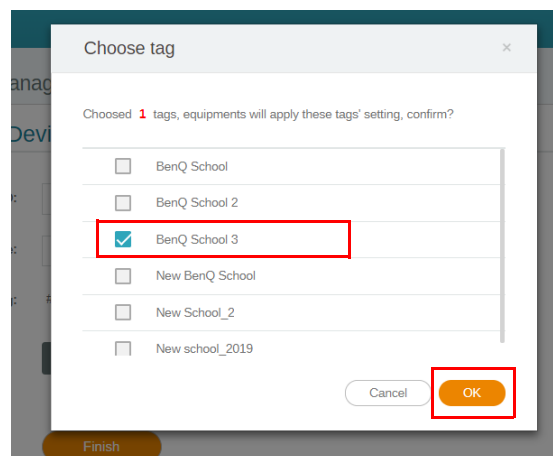

Choose tag

Chooed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?

☐ BenQ School

☐ BenQ School 2

☒ BenQ School 3

☐ New BenQ School


☐ New School_2

☐ New school_2019

Cancel **OK**

Finish


3. سوف تنبثق رسالة تحذير. انقر فوق **Confirm** "تأكيد" للمتابعة.



Equipment will apply selected tags' settings.




4. انقر فوق **Submit** "إرسال" لإكمال الإجراء.

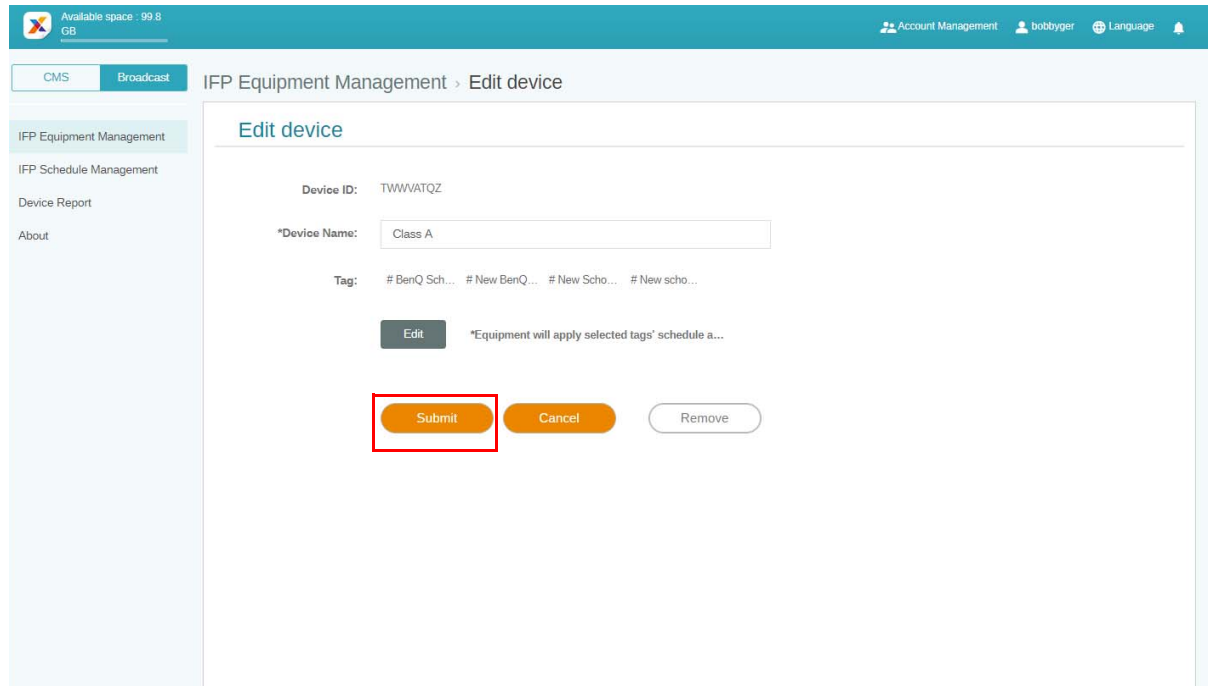

تحديث معدات IFP

1. لتحديث الجهاز، انقر فوق IFP Equipment update "تحديث معدات IFP".

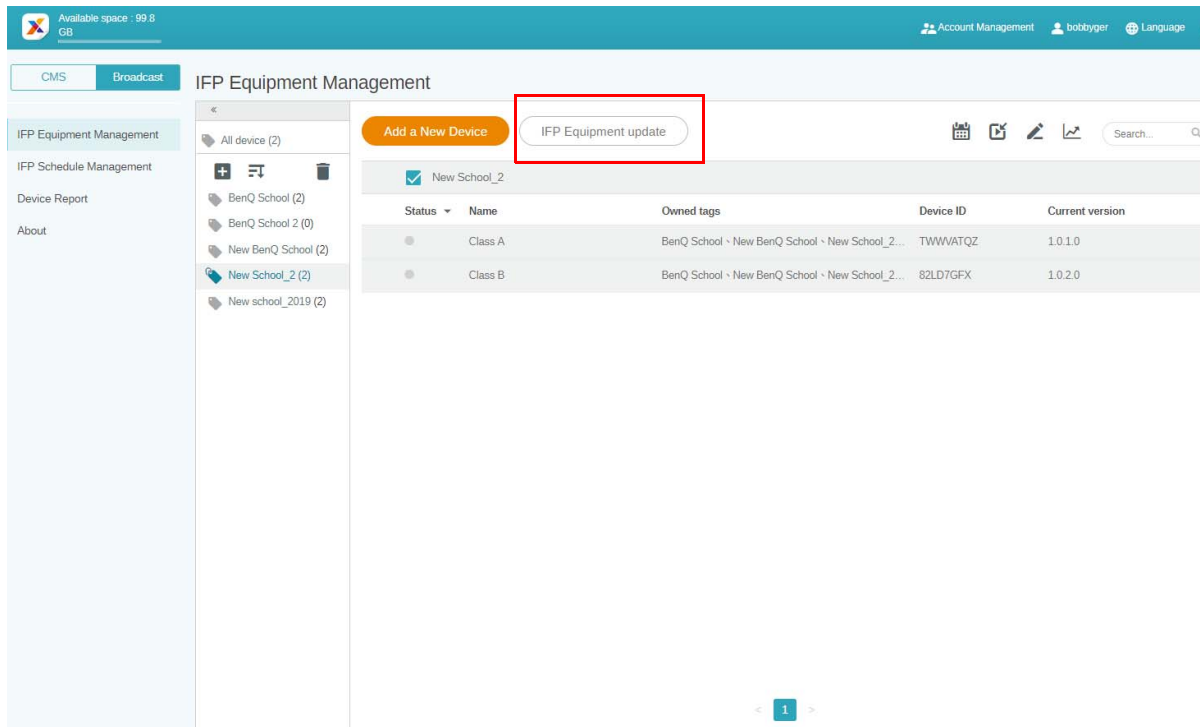

Available space : 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language

CMS | Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)

BenQ School (2)

BenQ School 2 (0)

New BenQ School (2)

New School_2 (2)

New school_2019 (2)

Add a New Device


IFP Equipment update

New School_2

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

< 1 >

2. حدد الجهاز الذي تريد تحديثه، ثم انقر فوق Update "تحديث".

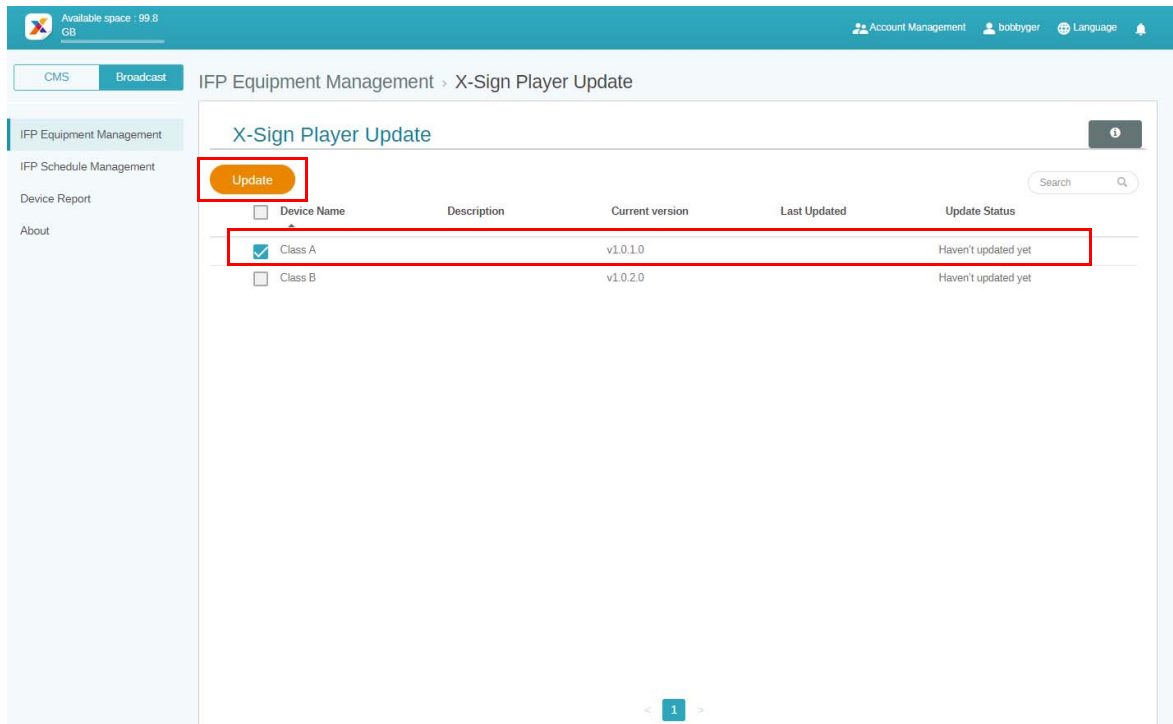

Available space : 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language

CMS | Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

IFP Equipment Management > X-Sign Player Update

X-Sign Player Update

Update

Device Name	Description	Current version	Last Updated	Update Status
<input checked="" type="checkbox"/> Class A		v1.0.1.0		Haven't updated yet
<input type="checkbox"/> Class B		v1.0.2.0		Haven't updated yet

< 1 >

قم بتحديث برنامج الجهاز إلى أحدث إصدار قبل إقران X-Sign Manager.



نشر الرسائل

يمكنك نشر الرسائل باستخدام **تعيين الجدول الزمني** أو **أضف مقاطعة** ليناسب احتياجاتك.

يمكن أن يعمل **أضف مقاطعة** على النشر السريع، وتسليم رسالتك على الفور. تستخدم عندما تحتاج إلى تقديم رسائل طارئة.

يعمل **تعيين الجدول الزمني** على استخدام بنية التقويم، وتسليم رسالتك في تاريخ المحدد أو في وقت محدد.

IFP Equipment Management

Account Management | bobbyger | Language | 4


Add a New Device | IFP Equipment update

Search...

New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

استخدام تعيين الجدول الزمني

1. حدد العلامة أو الجهاز الذي ترغب في تعيين الجدول الزمني عليه، ثم انقر فوق  للانتقال إلى صفحة إدارة الجدول الزمني. يمكنك نشر رسالتك على جميع الأجهزة أو بعض العلامات.

IFP Equipment Management

Account Management | bobbyger | Language | 4

Add a New Device | IFP Equipment update

Search...

New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. يمكنك تحديد الجدول الزمني من خلال تحديد فترة التاريخ والوقت. ستظهر نافذة تعيين الجدول الزمني.

3. يمكنك تحرير المحتوى من خلال استكمال الحقول التالية.

الوصف	العنصر
اكتب الرسالة التي تريد مشاركتها.	1. Text content "محتوى النص"
قم بتخصيص النمط من خلال إنشاء الوحدة الخاصة بك. يمكنك إضافة المزيد من الأنماط عن طريق اختيار النمط أقصى اليمين.	2. Style "النمط"
<ul style="list-style-type: none"> اضبط التاريخ والوقت الذي تريد مشاركة الرسالة فيها. يمكنك تعيين تاريخ الانتهاء واختيار تكرار ذلك بيوم أو أسبوع. 	3. Duration "المدة"

4. بعد ضبط كل التهيئات، انقر فوق **Confirm** "تأكيد".

5. ستري الجدول الزمني في صفحة إدارة الجدول الزمني.

Account Management | bobbyger | Language


Schedule management(All device)

Targeted Scheduling | today | 2019/01/13 - 19 | day | week | month

	1/13 Sun	1/14 Mon	1/15 Tue	1/16 Wed	1/17 Thu	1/18 Fri	1/19 Sat
all-day							
am 07							
am 08							
am 09							
am 10							
am 11							
pm 12							
pm 01							
pm 02							
pm 03							
pm 04							
pm 05							

Tag's schedule | Tag's interrupt

استخدام أضيف مقاطعة

- حدد العلامة أو الجهاز الذي تريد إضافة مقاطعة إليه ثم انقر فوق . يمكنك نشر رسالتك على جميع الأجهزة أو بعض العلامات.

Account Management | bobbyger | Language

IFP Equipment Management

All device (2) | Add a New Device | IFP Equipment update

BenQ School (2) | BenQ School 2 (0) | New BenQ School (2)

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
✓	New BenQ School			
●	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. يمكنك تحرير المحتوى من خلال استكمال الحقول التالية.

Create interrupt(Class A)

Type

TextVideo

Text content

Monthly review|

Style

Text style preview

Notice_1

Board

Principal

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

العنصر	الوصف
1. Text content "محتوى النص"	اكتب الرسالة التي تريد مشاركتها.
2. Style "النمط"	قم بتخصيص النمط من خلال إنشاء الوحدة الخاصة بك. يمكنك إضافة المزيد من الأنماط عن طريق اختيار النمط أقصى اليمين.
3. Play length "طول مدة التشغيل"	حدد وقت العرض.

3. يمكنك إنشاء الوحدة الخاصة بك عن طريق اختيار النوع وتحديد إعداد النمط. انقر فوق **حفظ** للمتابعة.

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. بعد ضبط كل التهيئات، انقر فوق **Confirm** "تأكيد". سوف تجد الرسالة المتقطعة على IFP.

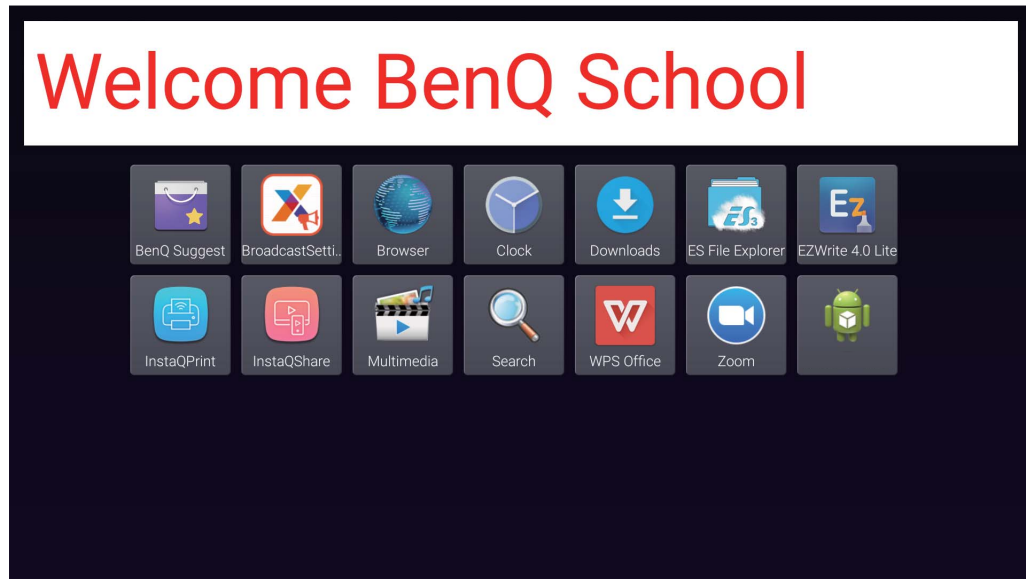

5. يمكنك إغلاق البث عن طريق النقر فوق منطقة الرسالة المتقطعة.

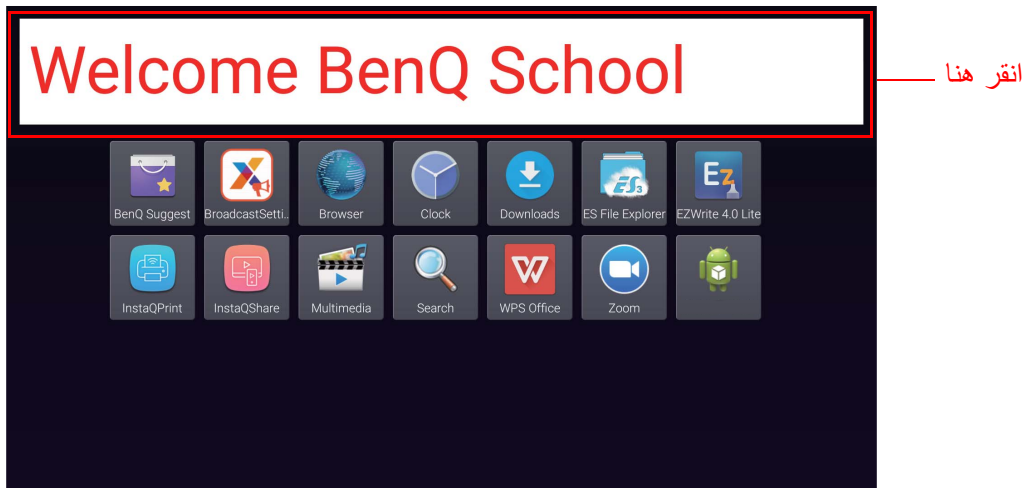

6. سوف تنبثق رسالة. انقر فوق **Confirm** "تأكيد" لإغلاق البث.

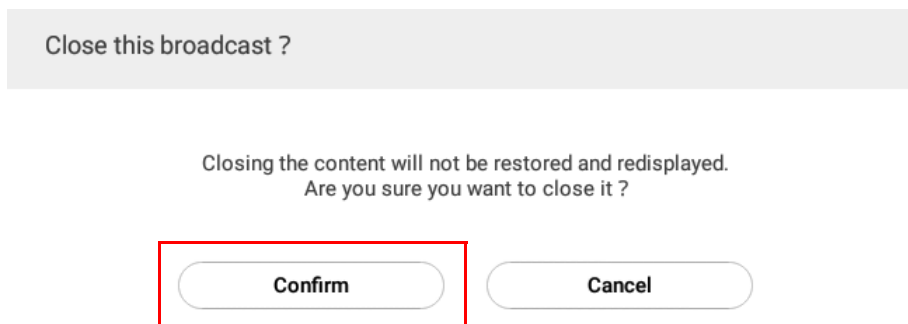

ستقوم المقاطعة التي تم إنشاؤها حديثًا باستبدال المقاطعة السابقة.



إدارة الجدول الزمني لـ IFP (التاريخ)

يمكنك التحقق من وتحرير تاريخ البث من خلال تحديد IFP Schedule Management "إدارة الجدول الزمني لـ IFP".

Type	Published time	Published content	Published object	Publisher	Status
Tag's schedule	2019-01-16 3:53 PM	Preview	#All device	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved

1. حدد النوع (الجدول الزمني أو المقاطعة) الذي تريد التحقق منه. يمكنك استرداد العنصر المحدد أو تحريره.


Type	Published time	Published content	Published object	Publisher	Status
Tag's schedule	2019-01-16 3:53 PM	Preview	#All device	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved

2. بعد النقر فوق ، سترى تحذيرًا في نافذة منبثقة. انقر فوق **Confirm** "تأكيد" إذا كنت ترغب في استرداد الجدول الزمني أو المقاطعة.

Warning

Confirm retrieve the schedule?

Cancel Confirm

3. بعد النقر فوق  ، سترى نافذة التحرير. انقر فوق **Confirm** "تأكيد" بعد ضبط جميع التعديلات.

Edit schedule(Class A)

TypeText

Text contentWelcome to BenQ School

Stylet style preview

Board2

Duration2018-11-0513:00:00to18:00:00All DayCycle

DayEvery1DayEnd2018-11-05

Remove scheduleConfirmCancel

4. إذا كنت تريد حذف جدول زمني أو مقاطعة، فيمكنك أيضًا النقر فوق زر الإزالة.

Edit schedule(Class A)

TypeText

Text contentWelcome to BenQ School

Stylet style preview

Board2

Duration2018-11-0513:00:00to18:00:00All DayCycle

DayEvery1DayEnd2018-11-05

Remove scheduleConfirmCancel

5. ستري رسالة في نافذة منبثقة. انقر فوق **Confirm** "تأكيد" إذا كنت ترغب في إزالة الجدول الزمني أو المقاطعة.

Message

Please confirm to remove this schedule

CancelConfirm

تقرير الجهاز

1. للوصول إلى تقرير نشاط الأجهزة، انقر فوق **Device Report** "تقرير الجهاز".
2. حدد **Tag / Equipment** "علامة / معدات" و **Date range** "نطاق التاريخ"، ثم انقر فوق **Export Report** "تصدير التقرير".

Available space : 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language

CMS | Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

Device Report

Tag / Equipment : New School_2 all


Date range : Last 7 days 2019-01-09 to 2019-01-15 Update

Device	Total runtime
Class A	00 hour 00 min
Class B	00 hour 00 min

1

Export Report

3. يتم تصدير التقرير كملف csv. يمكنك فتحه باستخدام Microsoft Excel.

4. يمكنك أيضًا تصدير التقرير بالنقر فوق .

Available space : 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language

CMS | Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

IFP Equipment Management

All device (2)

+ BenQ School (2)

BenQ School 2 (0)

New BenQ School (2)

Add a New Device

IFP Equipment update

Export

Search...

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0	
Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0	

1