



X-Sign

Režim vysílání

Uživatelská příručka



Copyright

Copyright 2019, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation.

Všechna další loga, produkty nebo názvy firem uvedené v této příručce mohou být registrované ochranné známky nebo autorská práva příslušných firem a používají se pouze pro informaci.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené nebo implikované, s ohledem na obsah zde uvedených informací, a specificky se zříká jakýchkoli záruk, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace, a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany společnosti BenQ Corporation upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny.

Cílem této uživatelské příručky je poskytovat zákazníkům co nejaktuálnější a nejpresnější informace, a proto může být veškerý obsah čas od času bez předchozího upozornění aktualizován. Na stránkách <http://business-display.benq.com/> najdete nejnovější verzi příručky.

Obsah


První založení	4
Registrace nového účtu jako administrátor	4
Přístup k programu X-Sign Manager	6
Vytvoření nového účtu pro běžné uživatele	8
Ověření účtu	10
Režim vysílání v X-Sign Manager	11
Přehled Vysílání	11
Připojená zařízení	12
Správa značek	15
Vytvoření značky po připojení zařízení	15
Vytvoření značky před připojením zařízení	16
Úprava značek.....	19
Aktualizace zařízení IFP	21
Publikování zpráv	22
Používání funkce Nastavit plán.....	23
Jak používat funkci Přidat přerušení	25
Správa rozvrhu IFP (Historie)	28
Zpráva o zařízení	30

První založení


Registrace nového účtu jako administrátor

Pomocí BenQ IAM (Identify and Access Management) můžete spravovat všechny své služby od společnosti BenQ (včetně X-Sign Manager) v jednom účtu. Podle kroků níže zaregistrujte účet a připojte se k X-Sign Manager.

1. Přejděte na webovou stránku BenQ Service: <https://service-portal.benq.com/login>. Doporučené prohlížeče jsou Chrome, Firefox.
2. Pokud jste správcem, klikněte na možnost **Přihlášení** pro registraci účtu správce společnosti. Pokud jste běžným uživatelem, požádejte správce společnosti (pracovníka IT), aby vám vytvořil uživatelský účet. Po přijetí účtu klikněte na položku **Přihlásit se** přímo po ověření vašeho e-mailu.

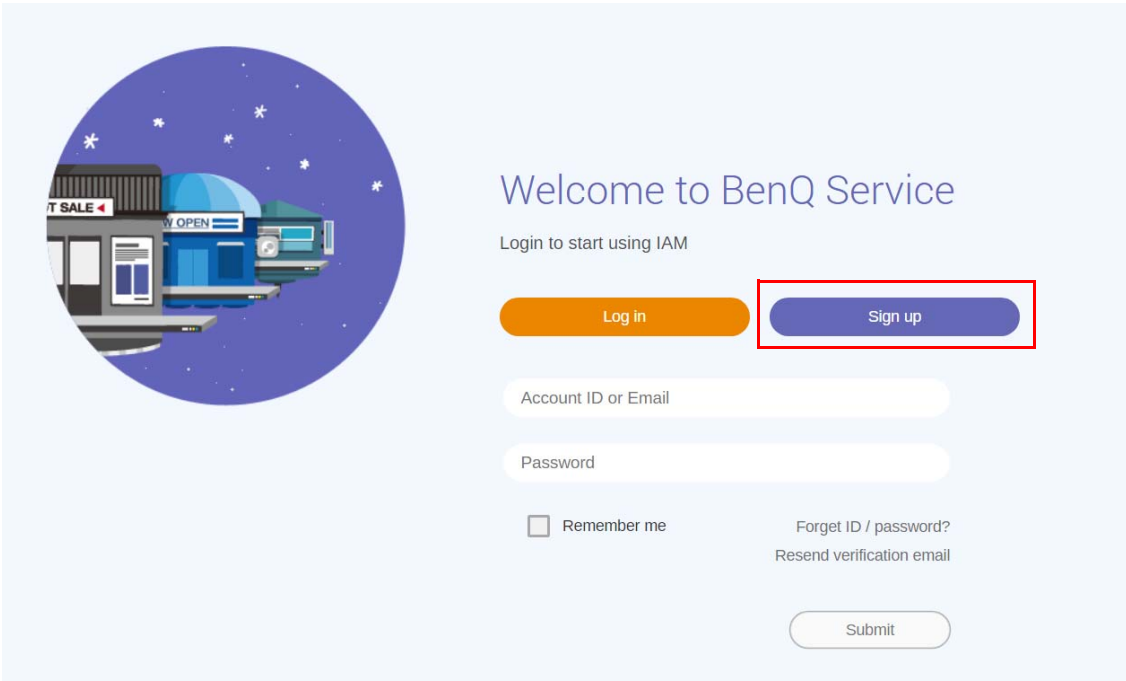The image shows the BenQ Service login page. On the left is a circular graphic with a stylized building and a night sky. The main heading is "Welcome to BenQ Service" with the subtext "Login to start using IAM". There are two buttons: "Log in" (orange) and "Sign up" (blue, highlighted with a red rectangle). Below these are input fields for "Account ID or Email" and "Password". There is a "Remember me" checkbox and links for "Forget ID / password?" and "Resend verification email". A "Submit" button is at the bottom right.

3. Po kliknutí na položku **Přihlášení** se zobrazí následující zpráva. Jako správce klikněte na položku **Pokračovat**.

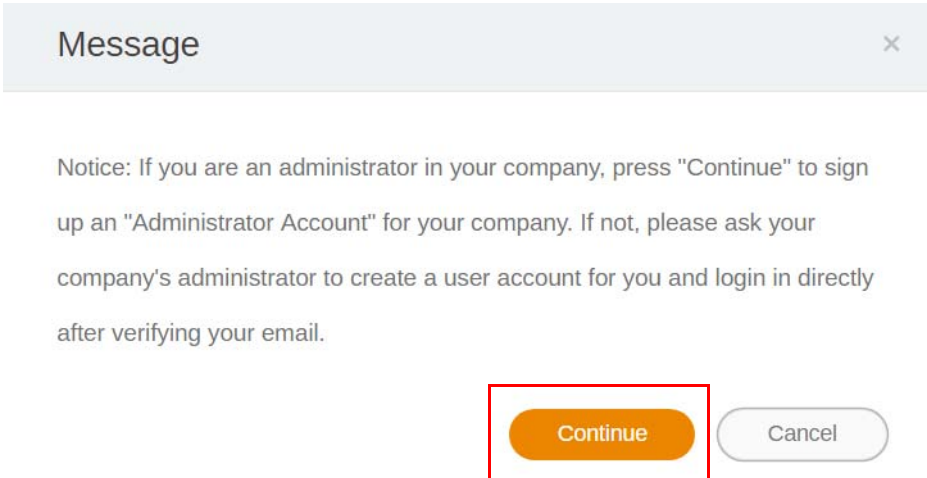The image shows a message box with a title bar "Message" and a close button. The text inside reads: "Notice: If you are an administrator in your company, press 'Continue' to sign up an 'Administrator Account' for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email." At the bottom are two buttons: "Continue" (orange, highlighted with a red rectangle) and "Cancel" (grey).

4. Vyplňte následující pole a klikněte na položku **Odeslat** pro vytvoření nového účtu správce.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following Items [Agreement](#) [Items](#)

Submit

Cancel




- Do pole ID účtu zadejte hodnotu od 4 do 20 znaků. V poli ID účtu a název jsou povolena pouze čísla (0–9), malá a velká písmena (A–Z, a–z) a následující speciální znaky (-)(.)(_).
- Heslo musí být kombinací alfanumerických znaků a musí být v rozmezí 6–12 znaků. Hesla jako „2945678“ (jen čísla), „eduabsc“ (jen písmena), „12ab“ (méně než 6 znaků) a „12abcd345678efg“ (více než 12 znaků) jsou nepřijatelné.
- Pokaždé, když heslo zadáváte, nemusíte zadat stejně velká a malá písmena.


Přístup k programu X-Sign Manager

Než začnete, ujistěte se, že máte platný účet, který byl zaregistrován.

- I. Přejděte na webovou stránku BenQ Service: <https://service-portal.benq.com/login>. Přihlaste se a vyberte **X-Sign**.

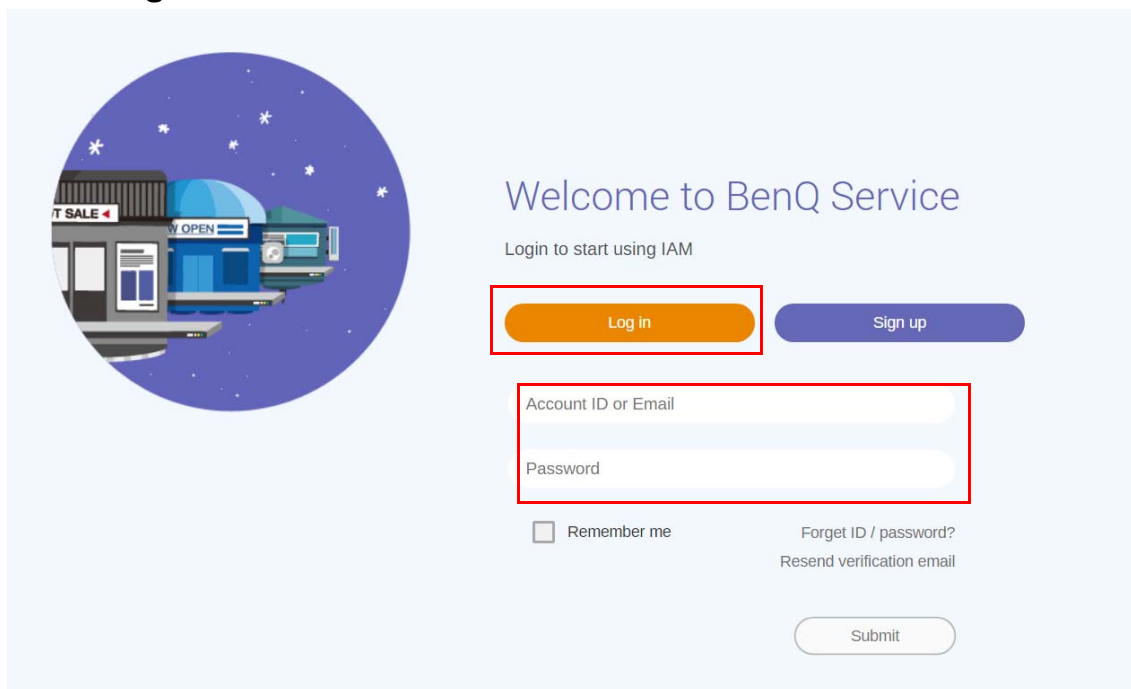

The image shows the BenQ Service Portal login page. On the left is a circular graphic with a stylized storefront and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below these are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password' (both highlighted with a red box). There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

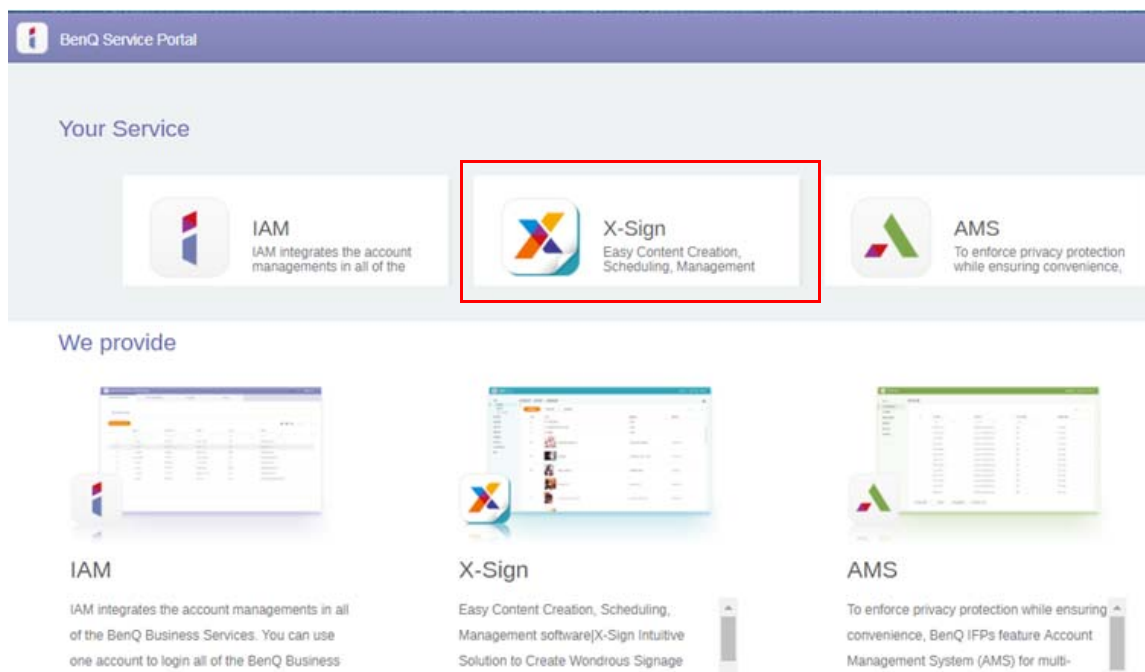

The image shows the BenQ Service Portal dashboard. The header is 'BenQ Service Portal'. The main section is titled 'Your Service' and contains three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management, highlighted with a red box), and 'AMS' (Account Management System). Below this is a section titled 'We provide' with three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software), and 'AMS' (Account Management System).

2. Klikněte na **Přihlášení** a přejdete na stránku X-Sign Manager.



Why X-Sign?



Content Creation

100 easy-to-use templates that



Easy Content Scheduling

Remotely schedule content distribution for single or




Easy Content Management

Use one or multiple accounts to


The screenshot shows the X-Sign Manager web interface. At the top, there's a teal header bar with "Available space: 99.8 GB" on the left and "Account Management", "bobbyger", "Language", and a notification icon on the right. Below the header, there's a navigation bar with "CMS" and "Broadcast" tabs. The main content area is titled "IFP Equipment Management". On the left, there's a sidebar menu with "IFP Equipment Management", "IFP Schedule Management", "Device Report", and "About". The main content area has a sub-header "All device (2)" and a table with columns: "Status", "Name", "Owned tags", "Device ID", and "Current version". The table contains two rows: "Class A" and "Class B". At the bottom of the page, there's a URL bar showing "https://xsign-staging-lb.benq.com/ifpequipment".

Vytvoření nového účtu pro běžné uživatele

1. Jako administrátor můžete vytvořit nový účet pro běžné uživatele tak, že přejdete na webovou stránku BenQ Service: <https://ams.benq.com>. Doporučené prohlížeče jsou Chrome, Firefox.
2. Přihlaste se a vyberte **IAM**.

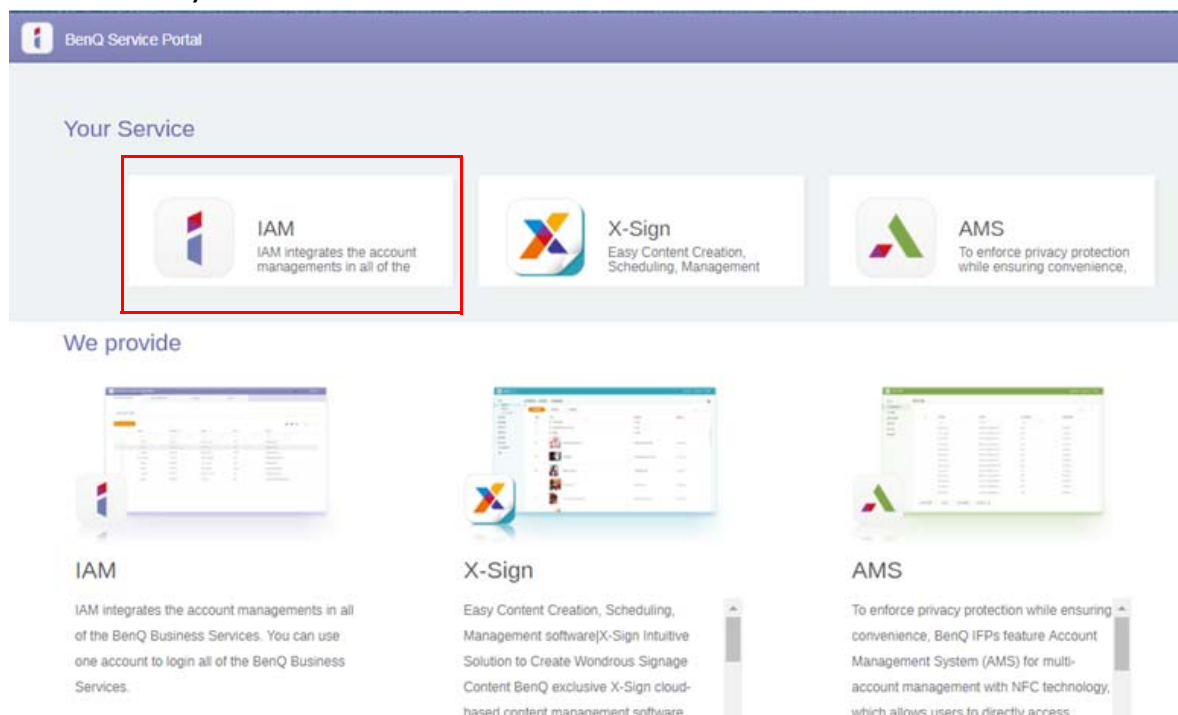

3. Pokračujte kliknutím na možnost **Vytvořit nový účet**.

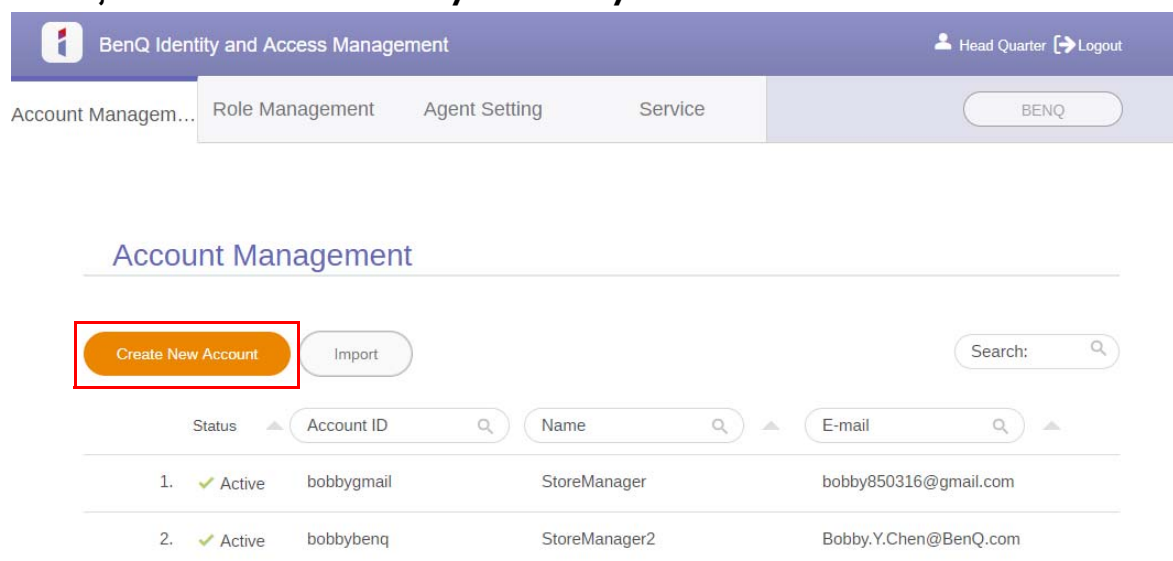

4. Vyplňte následující pole. Zadejte správnou e-mailovou adresu a aktivujte službu X-Sign. Klepnutím na tlačítko **Odeslat** vytvoříte nový účet.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter Logout

Account ManagementRole ManagementAgent SettingServiceBENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei


Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service


Role

☒ X-Sign

 channel_manager

Create a new role

☐ AMS

 coordinator

Create a new role

Submit

Cancel

5. Účet byl vytvořena a na účet nového uživatele je odeslán e-mail.


Message

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


Ověření účtu

1. Uživatelé, kteří dostanou potvrzovací e-mail, by měli kliknout na ověřovací odkaz v e-mailu do 72 hodin.

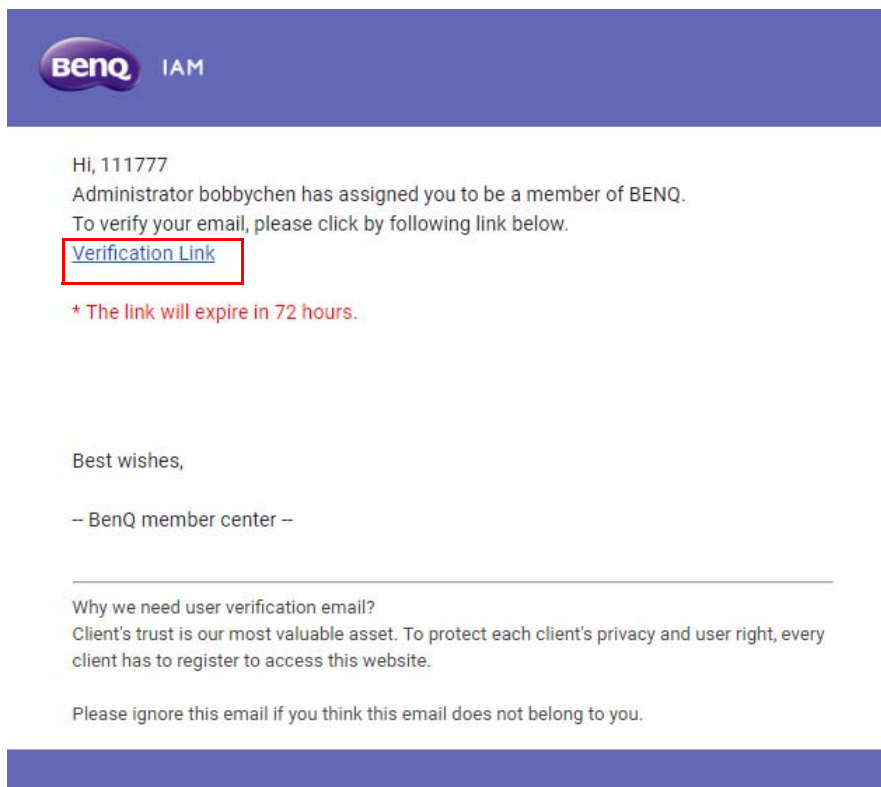

Účet může vytvořit pouze administrátor (pracovník IT) na BenQ IAM. Uživatelé si účet nemohou vytvořit sami.

2. Po kliknutí na odkaz uvidíte zprávu s oznámením, že e-mail byl ověřen.

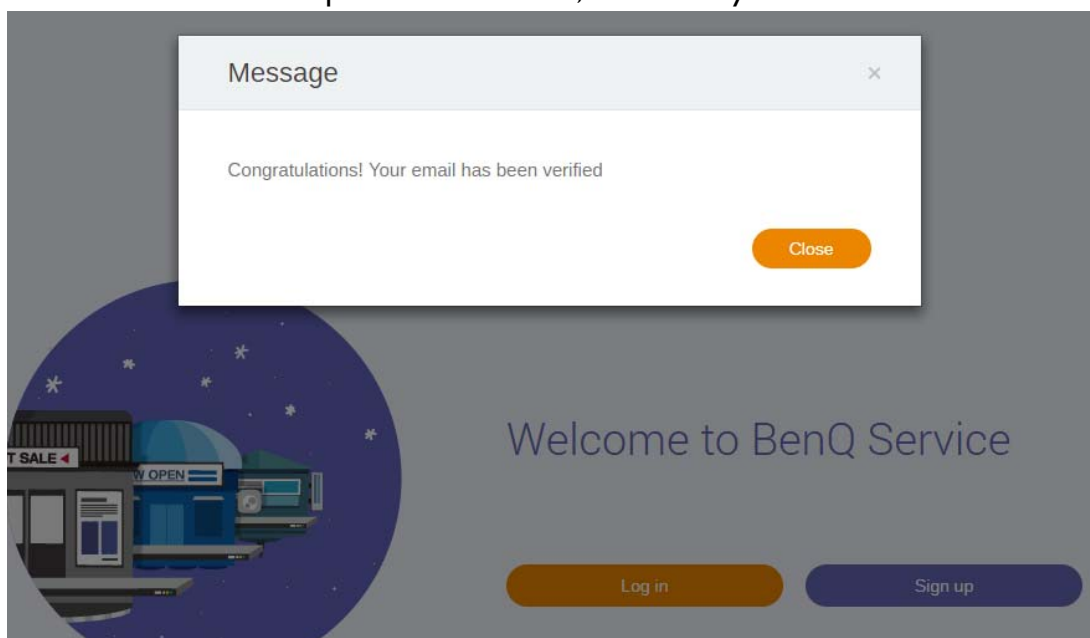


3. Kliknutím na tlačítko **Přihlásit se** získáte přístup do X-Sign Manager. Další informace o tom, jak se přihlásit, najdete v části [Přístup k programu X-Sign Manager na straně 6](#).

Režim vysílání v X-Sign Manager

Pomocí X-Sign Manager můžete na BenQ IFP dálkově nastavit režim Vysílání.

Přehled Vysílání


Při přihlašování vyberte možnost **Broadcast (Vysílání) > IFP Equipment Management (Správa zařízení IFP)**. Zobrazí se tři hlavní části, jak je to popsáno v tabulce níže:

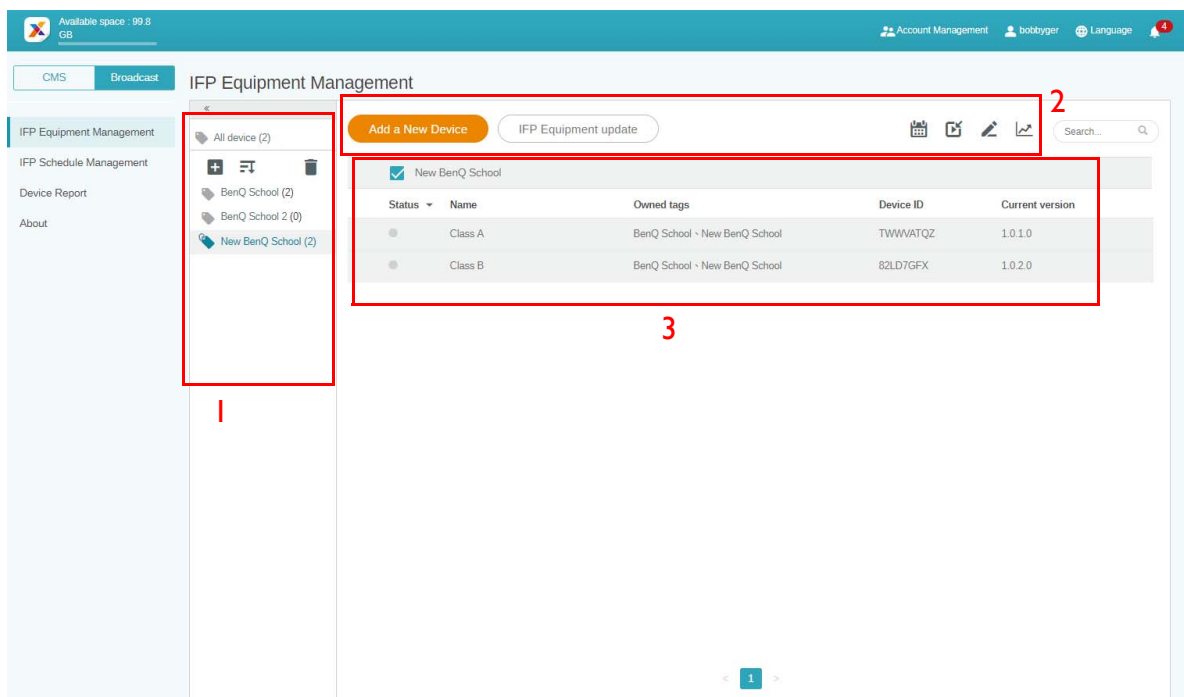


Položka		Popis
1.	Karta Zařízení	<p>Zde můžete zkontrolovat zařízení/značky a vidět detaily v provozní kartě.</p> <p> : Vytvořit značku : Seřadit sestupně : Vymazat značku</p>
2.	Upravit značku	<p>Můžete upravit zařízení/značku pomocí volby tlačítek v této oblasti.</p> <p> : Nastavit plán : Přidat přerušení : Upravit zařízení</p> <p> : Vložit zprávu</p>
3.	Provozní karta	<p>Uvidíte odpovídající obsah při přepínání zařízení/značek na kartách zařízení.</p>

Připojená zařízení


1. Pro připojení nového zařízení k X-Sign Manager vyberte možnost **Broadcast (Vysílání) > IFP Equipment Management (Správa zařízení IFP)**.

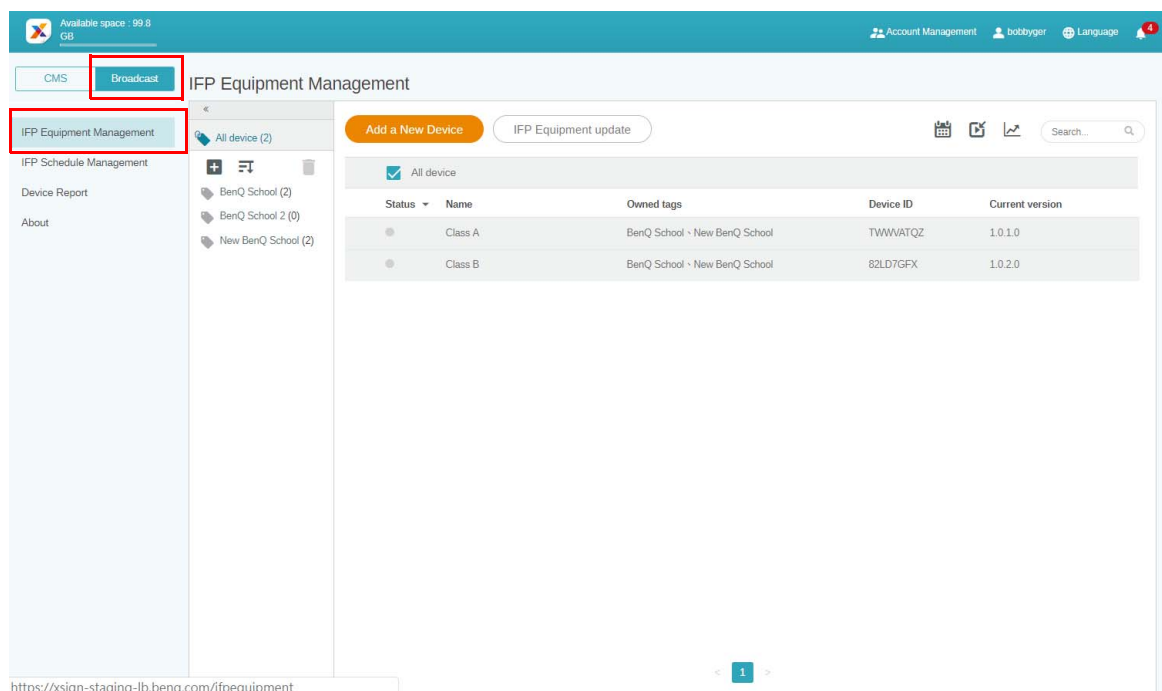


2. Klikněte na možnost **Add a New Device (Přidat nové zařízení)**.

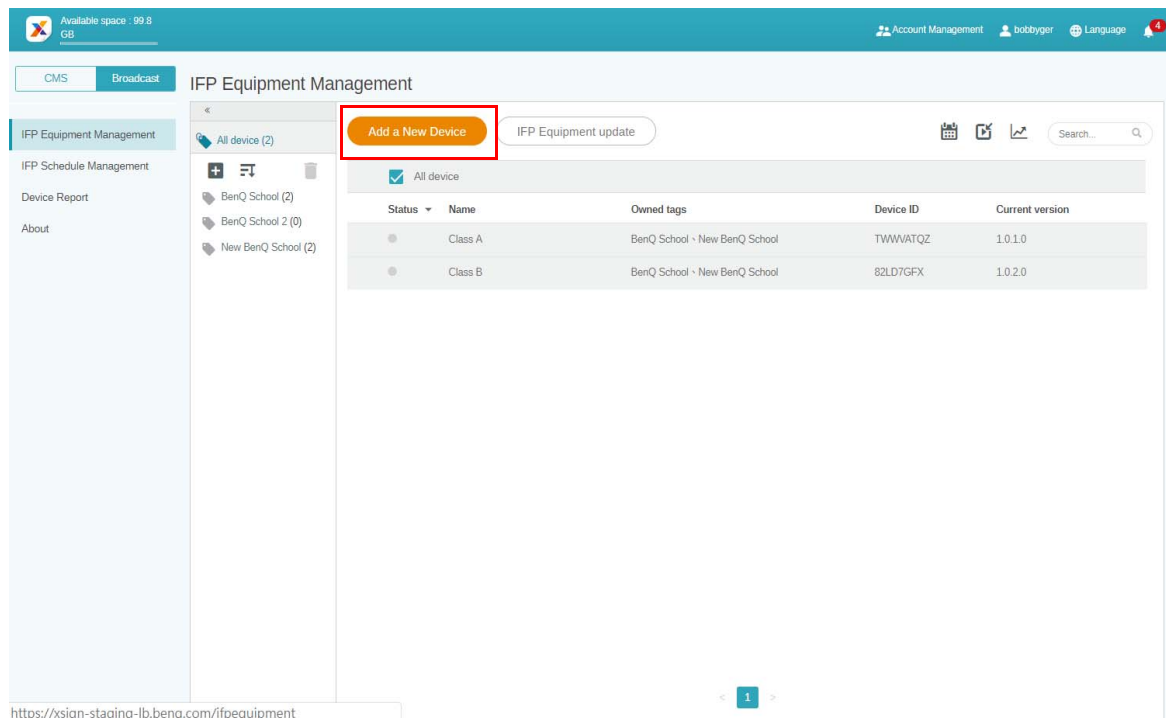

3. Na IFP klikněte na **BroadcastSetting**, čímž spustíte aplikaci.

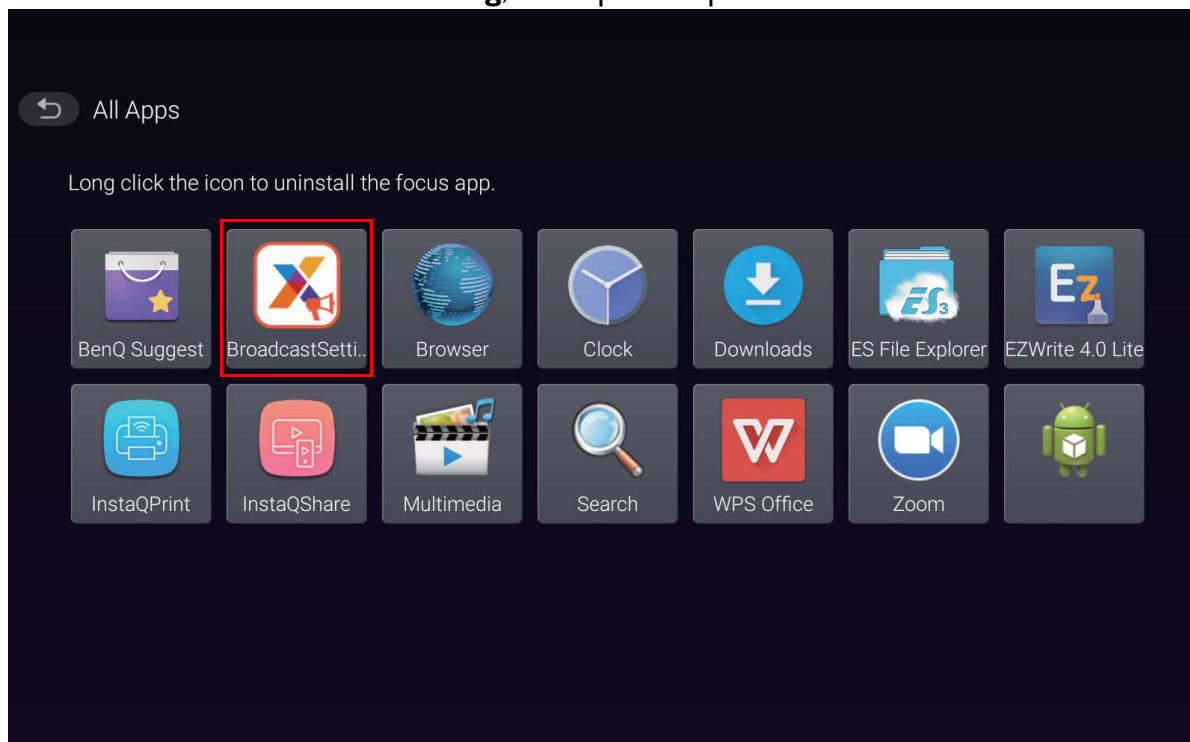

4. Do pole pro ID zařízení na stránce Manager zadejte ID uvedené na IFP. Pak zadejte název zařízení.

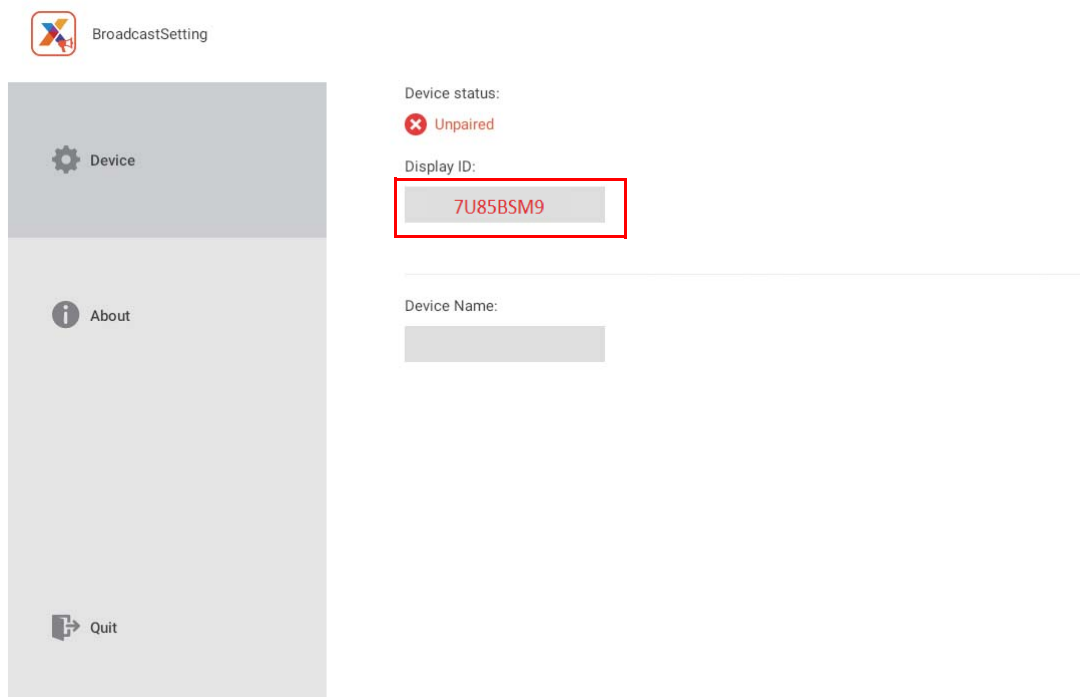

Account Management bobbyger Language 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:

*Device Name: Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

*Equipment will apply selected tags' schedule a...



Ujistěte se, že IFP je připojeno k internetu a je na něm nastaveno správné časové pásmo.

5. IFP se úspěšně spáruje s X-Sign Manager, když je stav spárování označen jako „Pairing success” (Úspěšně spárováno) a když je správně zobrazen název zařízení.

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

☒ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9


Device Name:


Class101

Správa značek


Pro setřídění zařízení do skupin můžete vytvořit značky.

Vytvoření značky po připojení zařízení

1. Značku vytvořte kliknutím na .

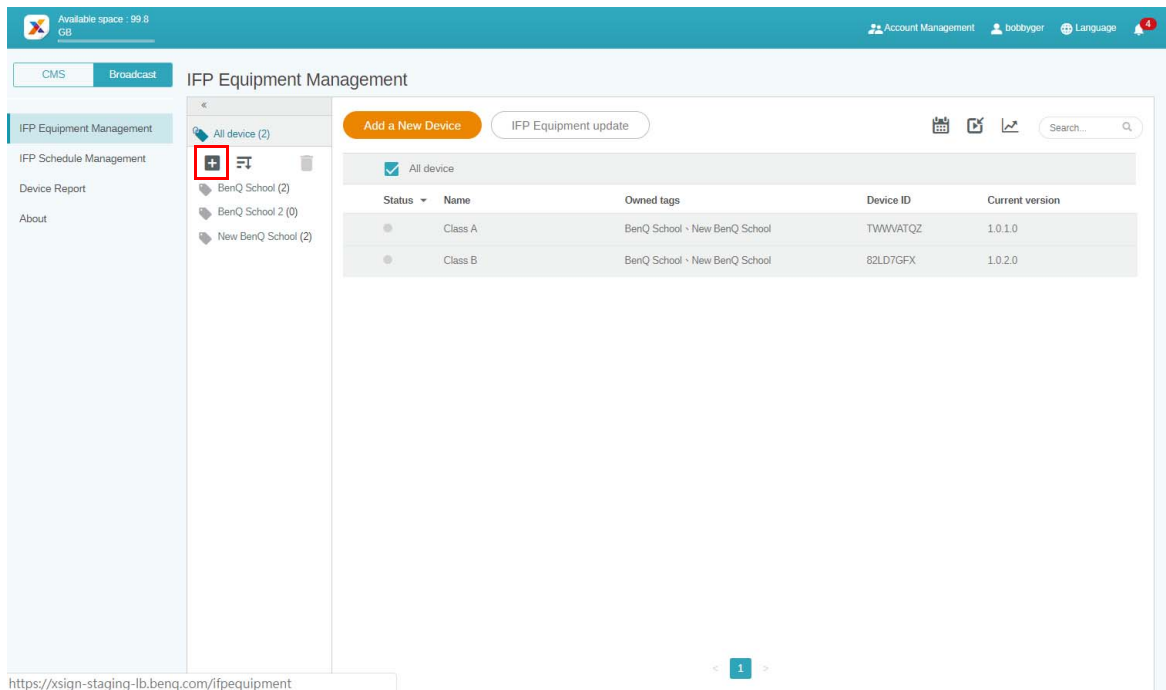

2. Zadejte název značky, vyberte příslušná zařízení a klikněte na **Potvrdit**.

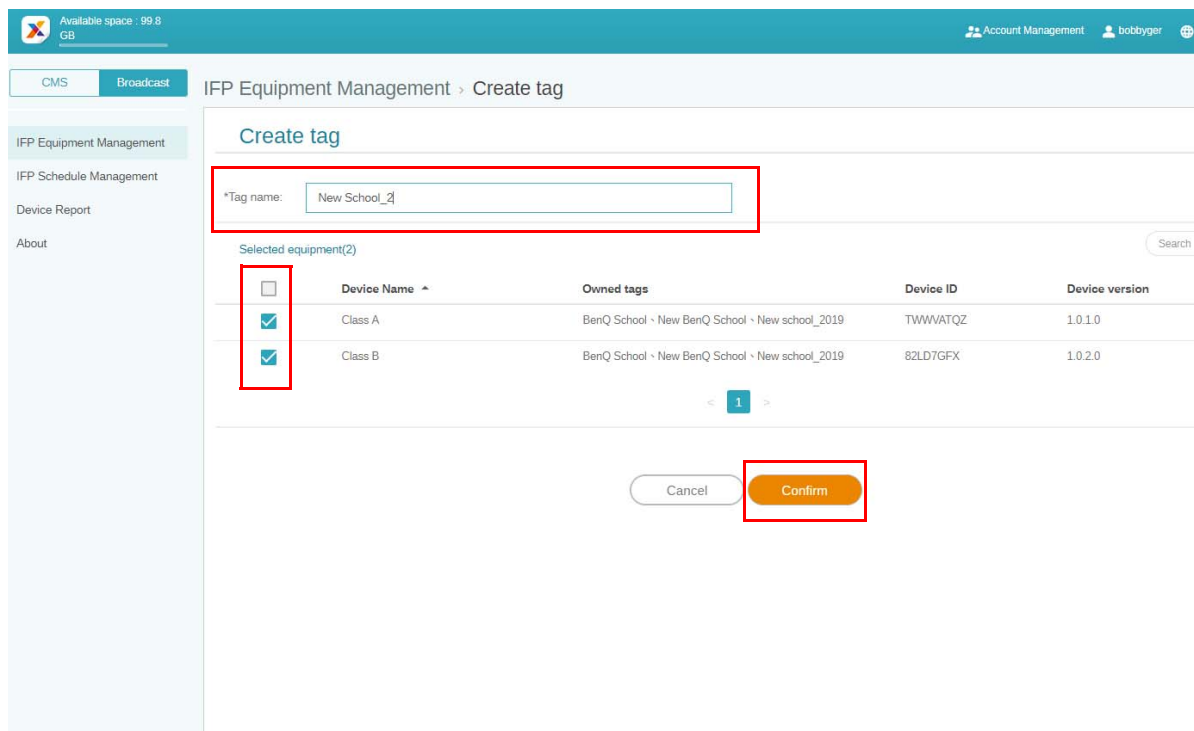

3. Značka „New School_2“ je úspěšně vytvořena.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar contains links for 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update' buttons. Below the header, a list of tags is shown, with 'New School_2 (2)' highlighted in a red box. To the right, a table displays the details of the selected tag.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School - New School_2...	TWWVATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School - New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

Vytvoření značky před připojením zařízení

I. Novou značku můžete vytvořit také předtím, než je zařízení spárováno s X-Sign Manager.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar contains links for 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update' buttons. Below the header, a list of tags is shown, with 'BenQ School 3 (0)' highlighted in a red box. To the right, a table displays the details of the selected tag.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
No Data Available				

2. Klikněte na možnost **Add a New Device (Přidat nové zařízení)**. Vyplňte ID zařízení zobrazené na IFP a zadejte název zařízení. Kliknutím na možnost **Upravit** vyberte značku.

The screenshot shows the 'Add a New Device' form in the IFP Equipment Management interface. The form has a sidebar on the left with links for 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area has a header 'Add a New Device' and a form with the following fields: '*Device ID:' (text input), '*Device Name:' (text input with a character limit of 32 characters), and 'Tag:' (a dropdown menu showing '# BenQ School 3'). Below the 'Tag:' field is a red-bordered 'Edit' button. To the right of the 'Edit' button is a tooltip that says '*Equipment will apply selected tags' schedule a...'. At the bottom of the form is an orange 'Finish' button.


3. Kliknutím na **OK** volbu potvrdíte.

The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box. The dialog has a title bar 'Choose tag' and a close button. The main content area says 'Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?'. Below this is a list of tags with checkboxes: 'BenQ School', 'BenQ School 2', 'BenQ School 3' (which is checked and highlighted with a red box), 'New BenQ School', 'New School_2', and 'New school_2019'. At the bottom right of the dialog are 'Cancel' and 'OK' buttons, with the 'OK' button highlighted by a red box.




Zařízení lze označit více značkami.

4. Zobrazí se varovná zpráva. Pokračujte kliknutím na položku **Potvrdit**.

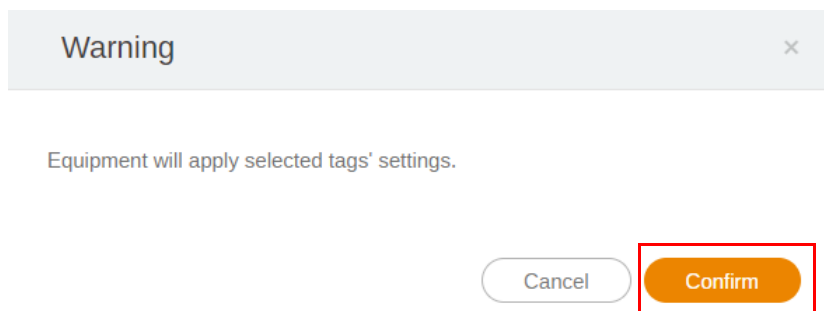


5. Akci dokončete klepnutím na tlačítko **Dokončit**.


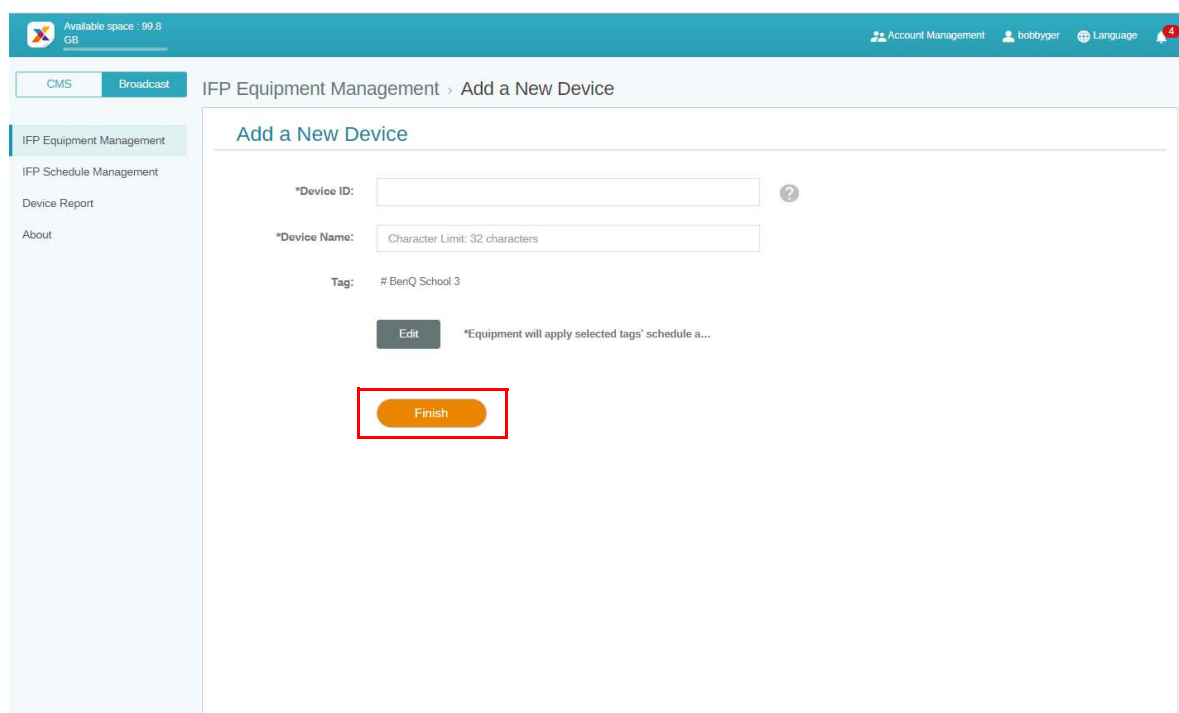


Úprava značek


1. Značky můžete upravovat tak, že vyberete název zařízení a kliknete na .

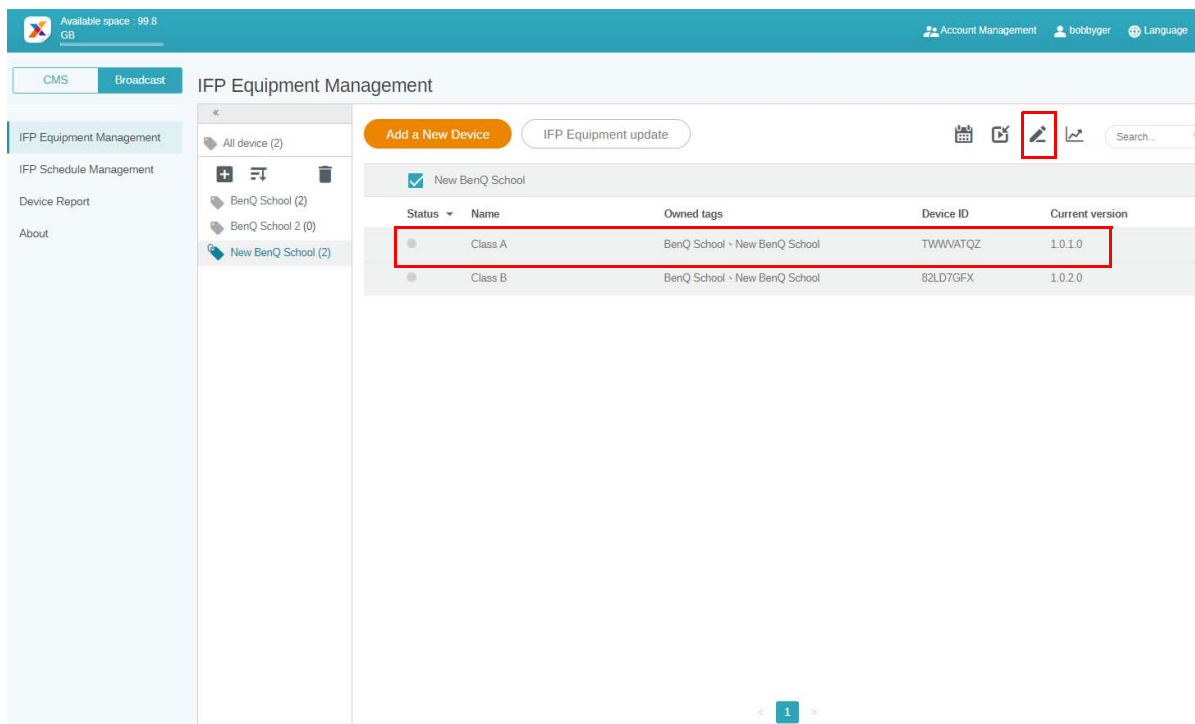


2. Kliknutím na **Upravit** pokračujte. Vyberte danou značku a klikněte na **OK**.

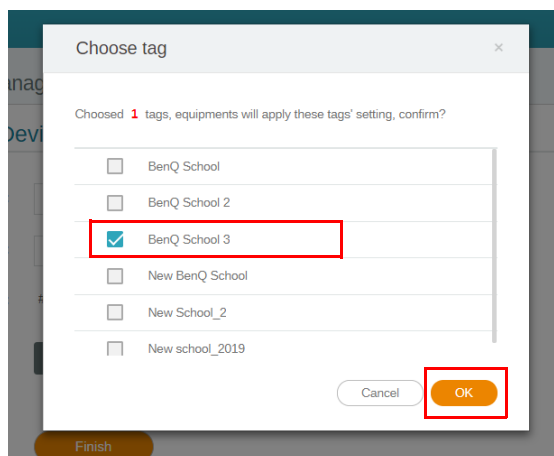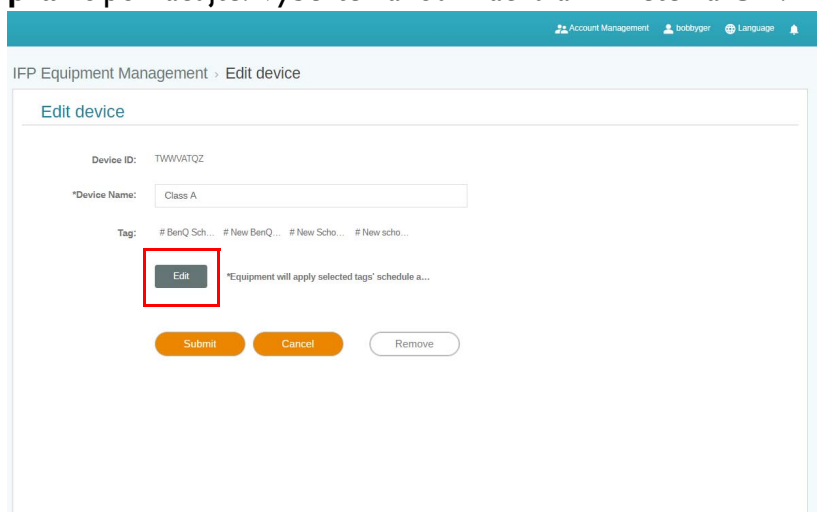

3. Zobrazí se varovná zpráva. Pokračujte kliknutím na položku **Potvrdit**.

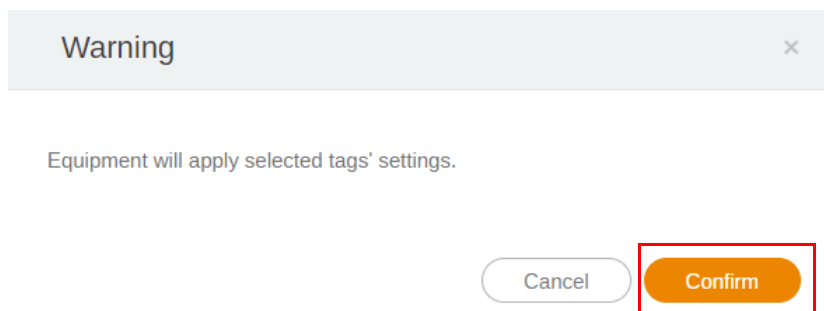


4. Akci dokončete klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

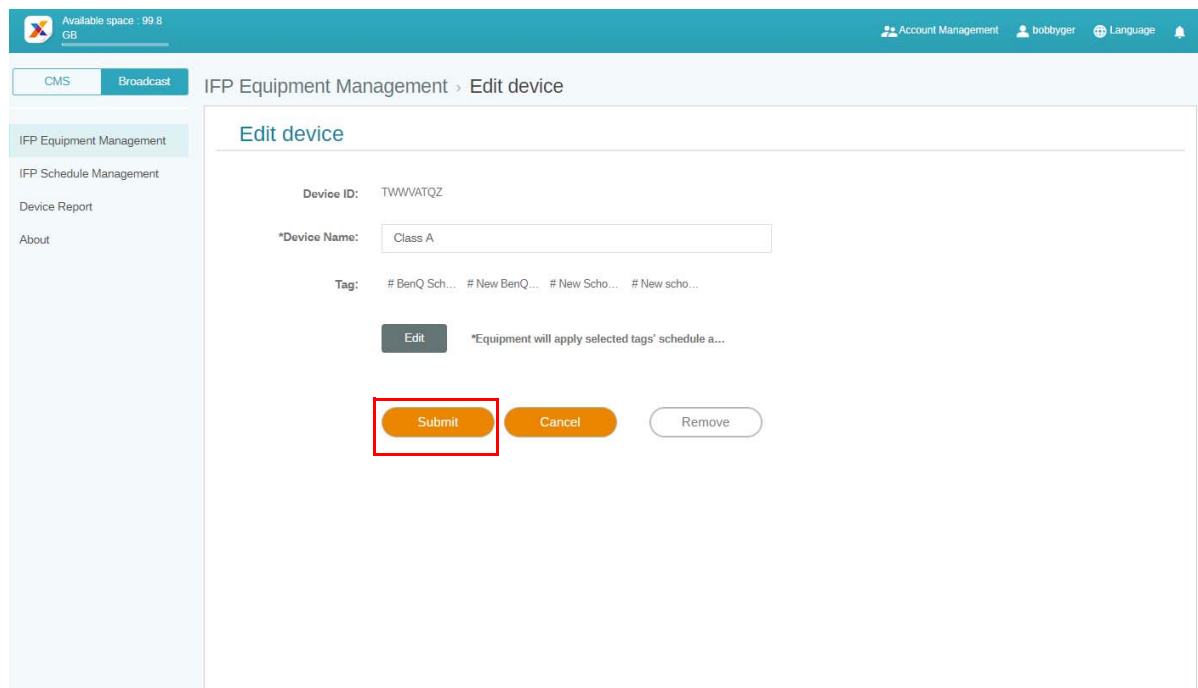


Aktualizace zařízení IFP

1. Chcete-li zařízení aktualizovat, klikněte na **IFP Equipment update (Aktualizace zařízení IFP)**.

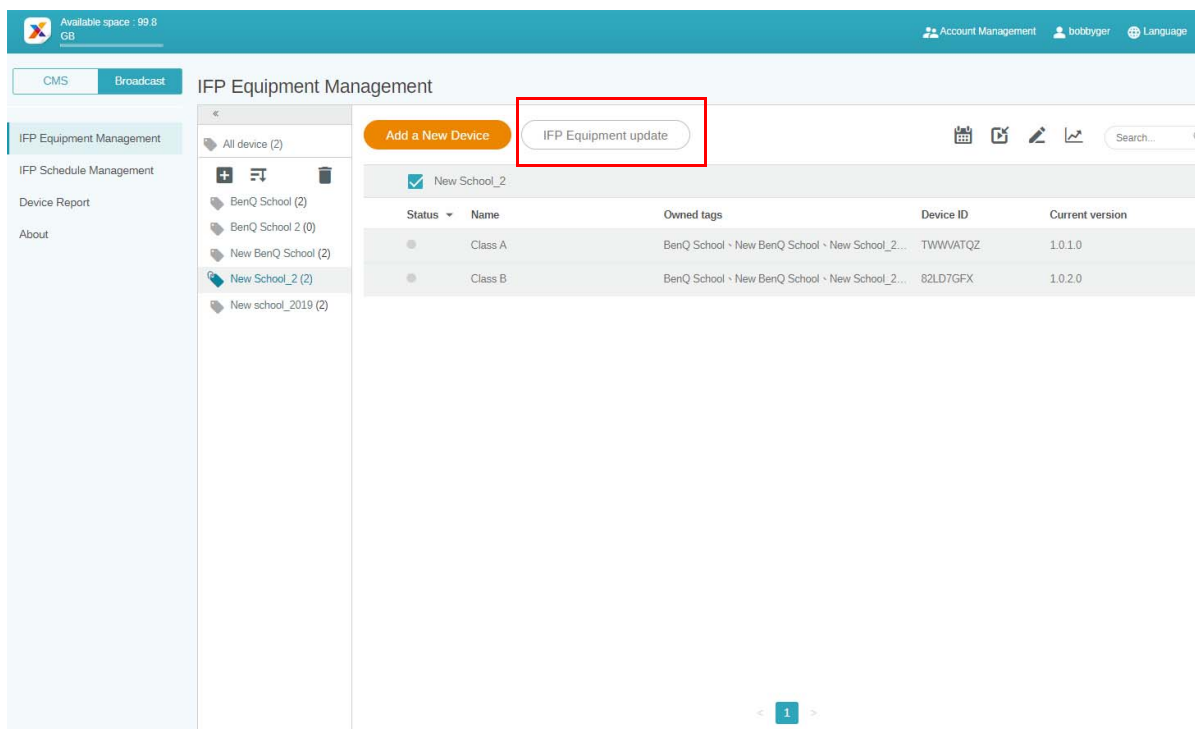

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' page. On the left is a sidebar with navigation links: 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a top bar with 'CMS' and 'Broadcast' tabs. Below this, there's a section for 'All device (2)' with a list of devices: 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)', and 'New school_2019 (2)'. To the right of this list is an 'Add a New Device' button and an 'IFP Equipment update' button, which is highlighted with a red box. Below these buttons is a table with columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. The table contains two rows: 'Class A' and 'Class B'. At the bottom right, there is a pagination control showing '1'.

2. Vyberte zobrazení, které chcete aktualizovat, a poté klikněte na tlačítko **Aktualizovat**.

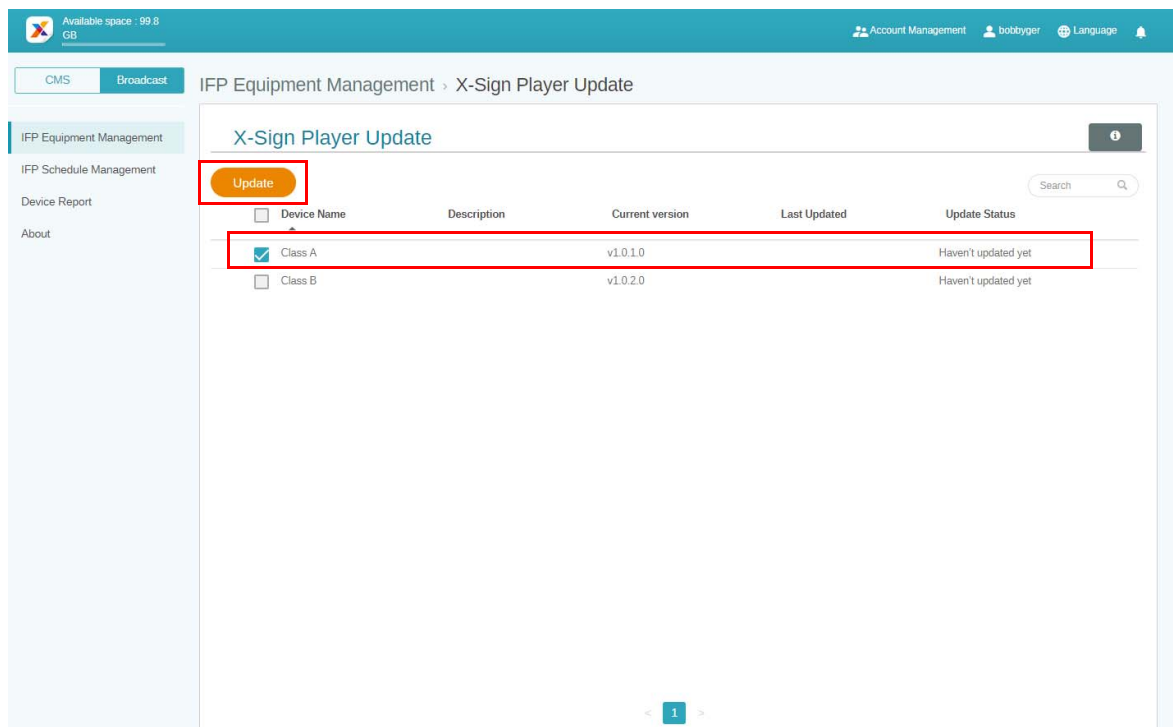

The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' page. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main area has a top bar with 'CMS' and 'Broadcast' tabs. Below this, there's a section for 'X-Sign Player Update' with an 'Update' button highlighted by a red box. Below the button is a table with columns: 'Device Name', 'Description', 'Current version', 'Last Updated', and 'Update Status'. The table contains two rows: 'Class A' and 'Class B'. The 'Class A' row is highlighted with a red box. At the bottom right, there is a pagination control showing '1'.




Software zařízení aktualizujte na nejnovější verzi ještě před spárováním s X-Sign Manager.

Publikování zpráv

Zprávy můžete publikovat pomocí funkce **Nastavit plán**  nebo **Přidat přerušení**  , aby vyhovovaly vašim potřebám.

Přidat přerušení může zajistit rychlé publikování, přičemž vaše zpráva se doručí okamžitě. Tato funkce se používá tehdy, když potřebujete doručit naléhavé zprávy.


Funkce **Nastavit plán** využívá kalendářovou strukturu, přičemž zpráva se doručí k zadanému datu nebo v určeném čase.

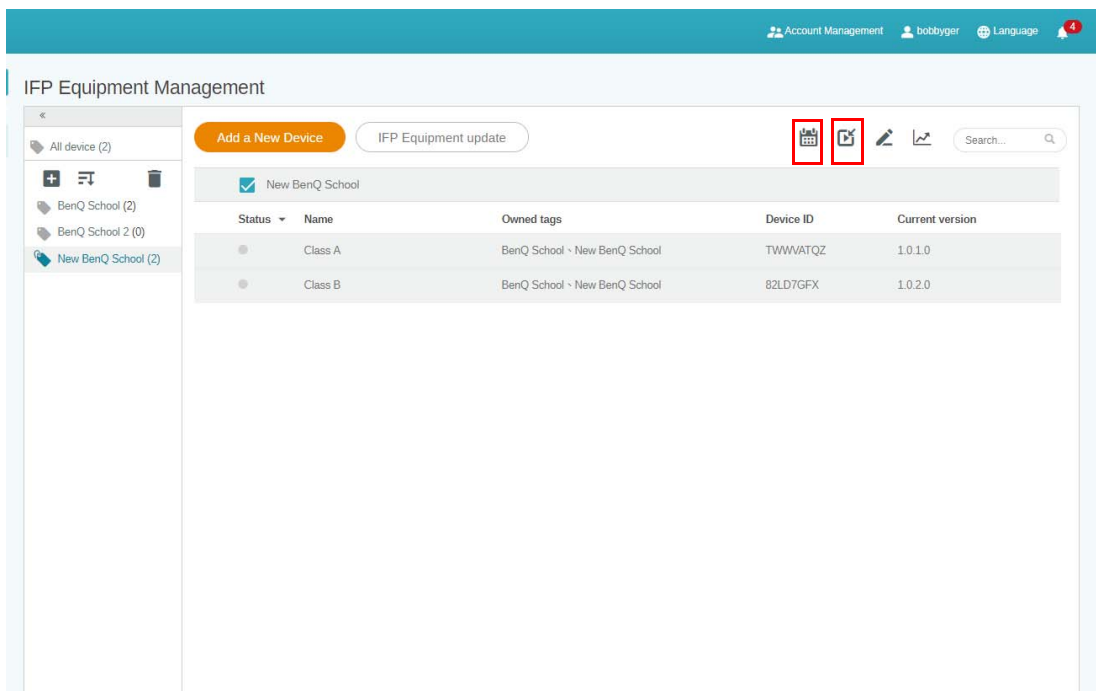


The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'All device (2)', 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', and 'New BenQ School (2)'. The main area has a header with 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update'. Below this is a table with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table lists two rows: 'Class A' and 'Class B'. The 'Owned tags' column contains 'BenQ School - New BenQ School' for both. The 'Device ID' column contains 'TWWWATQZ' for Class A and '82LD7GFX' for Class B. The 'Current version' column contains '1.0.1.0' for Class A and '1.0.2.0' for Class B. In the top right corner of the main area, there are two icons: a calendar icon and a document with a checkmark icon, both highlighted with red boxes.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0



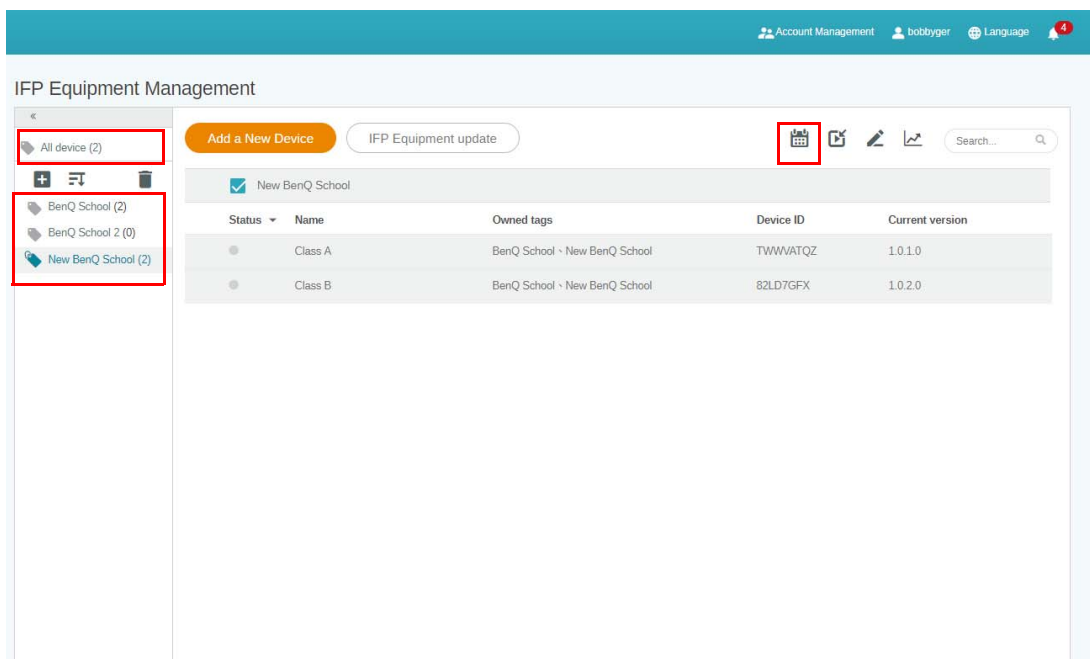

Používání funkce Nastavit plán

1. Vyberte značku nebo zařízení, u kterého chcete nastavit plán a kliknutím na  přejdete na stránku pro správu plánu. Svou zprávu můžete publikovat na všech zařízeních nebo specifických značkách.



IFP Equipment Management


Account Management | bobbyger | Language | 4

All device (2) | Add a New Device | IFP Equipment update |     Search...

New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Plán můžete nastavit tak, že zvolíte konkrétní datum nebo čas. Otevře se okno **Nastavit plán**.

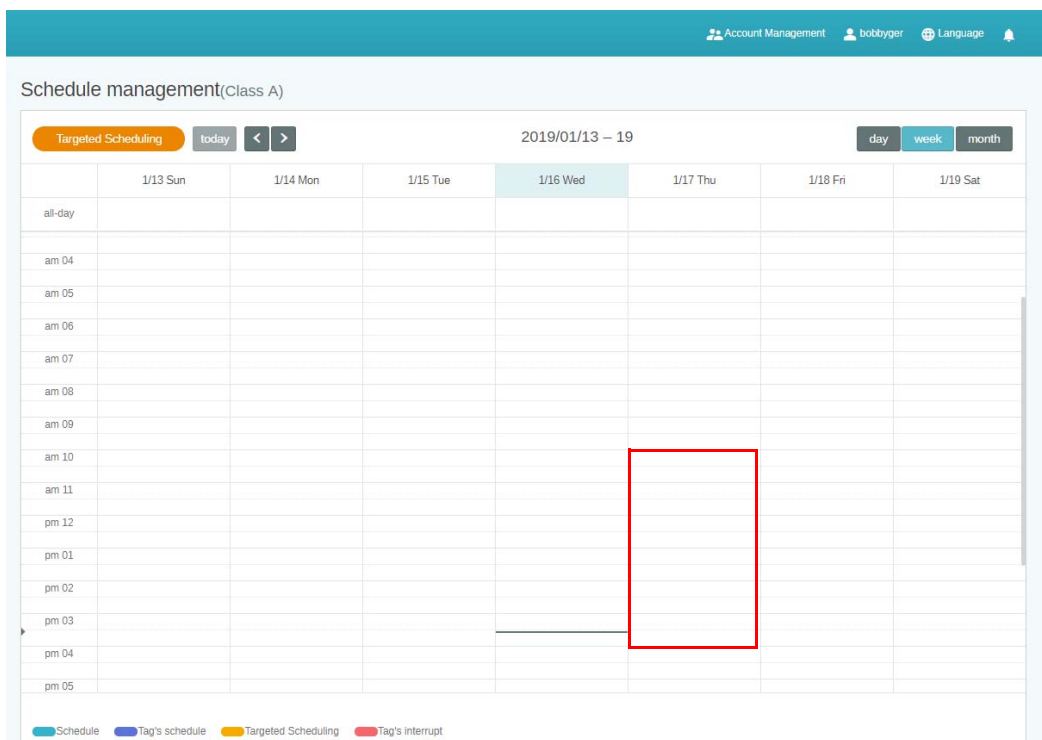

Account Management | bobbyger | Language | 4

Schedule management(Class A)

Targeted Scheduling | today | < > | 2019/01/13 - 19 | day week month

	1/13 Sun	1/14 Mon	1/15 Tue	1/16 Wed	1/17 Thu	1/18 Fri	1/19 Sat
all-day							
am 04							
am 05							
am 06							
am 07							
am 08							
am 09							
am 10							
am 11							
pm 12							
pm 01							
pm 02							
pm 03							
pm 04							
pm 05							

Schedule Tag's schedule Targeted Scheduling Tag's interrupt

3. Jeho obsah můžete upravit vyplněním následujících polí.

Set Schedule(Class A)

Type
Text
Video

Text content
within 800 characters
0/11Row

Style
Text style preview
Text style
Text style preview
Text style preview
Notice_1
Board
Principal
111777

Duration
2019-01-17
12:30:00
to
13:00:00
All Day
Cycle
Day
Every
1
Day
Week
End
2019-01-17

Preview
Confirm
Cancel

Položka		Popis
1.	Text content (Obsah textu)	Zadejte zprávu, kterou chcete sdílet.
2.	Style (Styl)	Upravte styl vytvořením vlastního modulu. Když vyberete krajní pravý, můžete přidat další styly.
3.	Duration (Doba trvání)	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte datum a čas, kdy chcete danou zprávu sdílet. Můžete nastavit datum konce a zvolit opakování podle dne nebo týdne.

4. Po nastavení veškeré konfigurace klikněte na položku **Potvrdit**.

5. Na stránce správy plánu se zobrazí rozvrh.


Schedule management(All device)

Targeted Scheduling today 2019/01/13 - 19 day week month

	1/13 Sun	1/14 Mon	1/15 Tue	1/16 Wed	1/17 Thu	1/18 Fri	1/19 Sat
all-day							
am 07							
am 08							
am 09							
am 10							
am 11							
pm 12							
pm 01							
pm 02							
pm 03							
pm 04							
pm 05							

Tag's schedule Tag's interrupt

Jak používat funkci Přidat přerušení

- I. Vyberte značku nebo zařízení, u něhož chcete přidat přerušení a klikněte na . Svou zprávu můžete publikovat na všech zařízeních nebo specifických značkách.

IFP Equipment Management

All device (2) Add a New Device IFP Equipment update

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Jeho obsah můžete upravit vyplněním následujících polí.

Create interrupt(Class A)

Type

Text

Video

Text content

Monthly review

Style

Text style preview

Text sty

Text style preview

Text style preview

Notice_1

Board

Principal

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

	Položka	Popis
1.	Text content (Obsah textu)	Zadejte zprávu, kterou chcete sdílet.
2.	Style (Styl)	Upravte styl vytvořením vlastního modulu. Když vyberete krajní pravý, můžete přidat další styly.
3.	Délka přehrávání	Vyberte čas zobrazení.

3. Můžete si vytvořit svůj vlastní modul, a to tak, že vyberete typ a zvolíte nastavení stylu. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Uložit**.

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. Po nastavení veškeré konfigurace klikněte na položku **Potvrdit**. Na IFP najdete zprávu o přerušení.

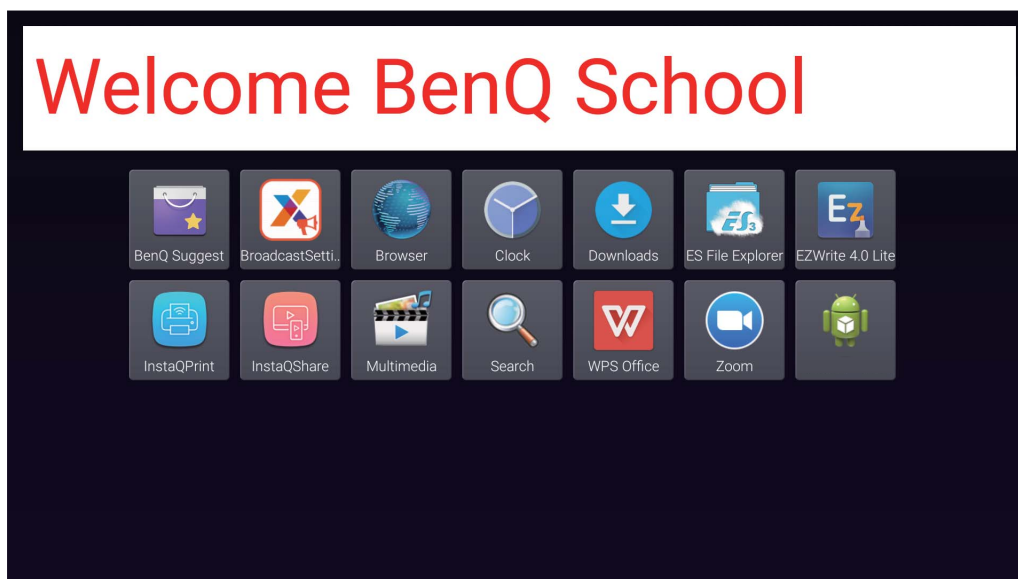

5. Vysílání můžete zavřít tím, že klepnete na oblast se zprávou o přerušení.

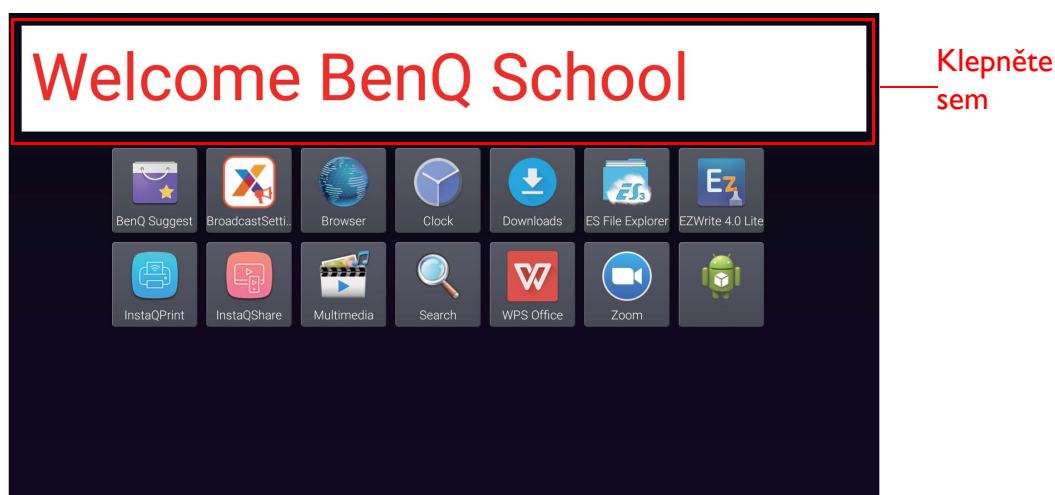


6. Zobrazí se zpráva. Vysílání zavřete klepnutím na tlačítko **Potvrdit**.

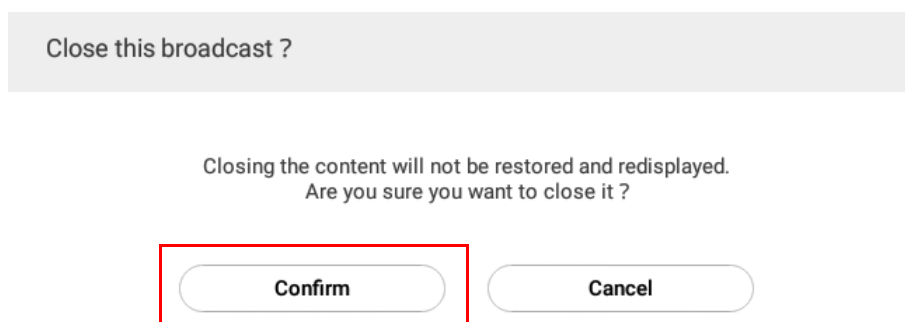


Nově vytvořeným přerušením se přepíše to předchozí.


Správa rozvrhu IFP (Historie)

Historii svého vysílání můžete kontrolovat a upravovat pomocí funkce **IFP Schedule Management (Správa rozvrhu IFP)**.

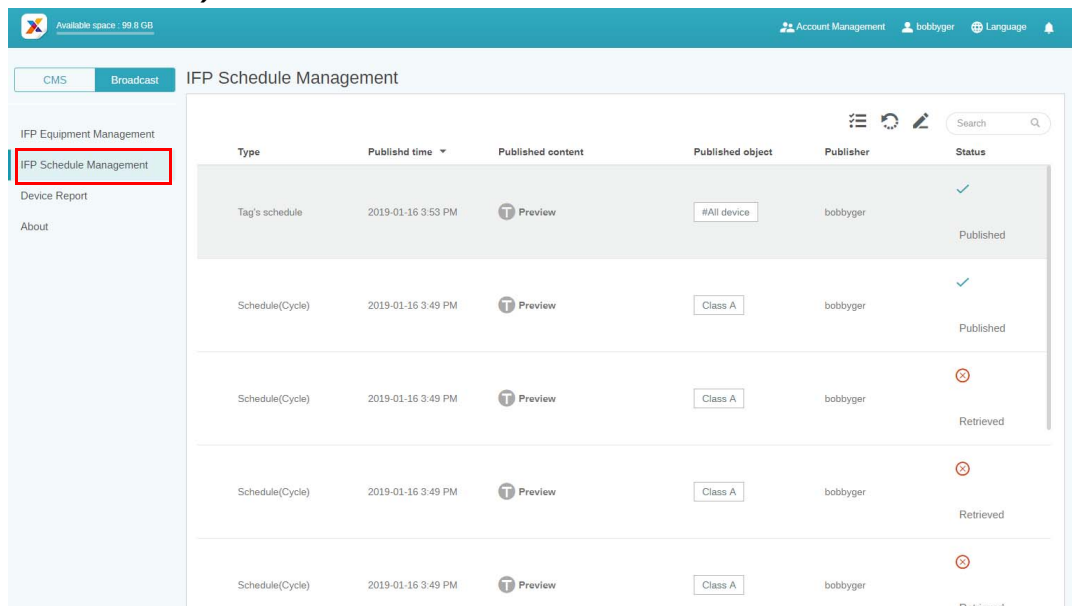

1. Vyberte typ (plán nebo přerušení), který chcete zkontrolovat. Vybranou položku můžete získat nebo upravit.

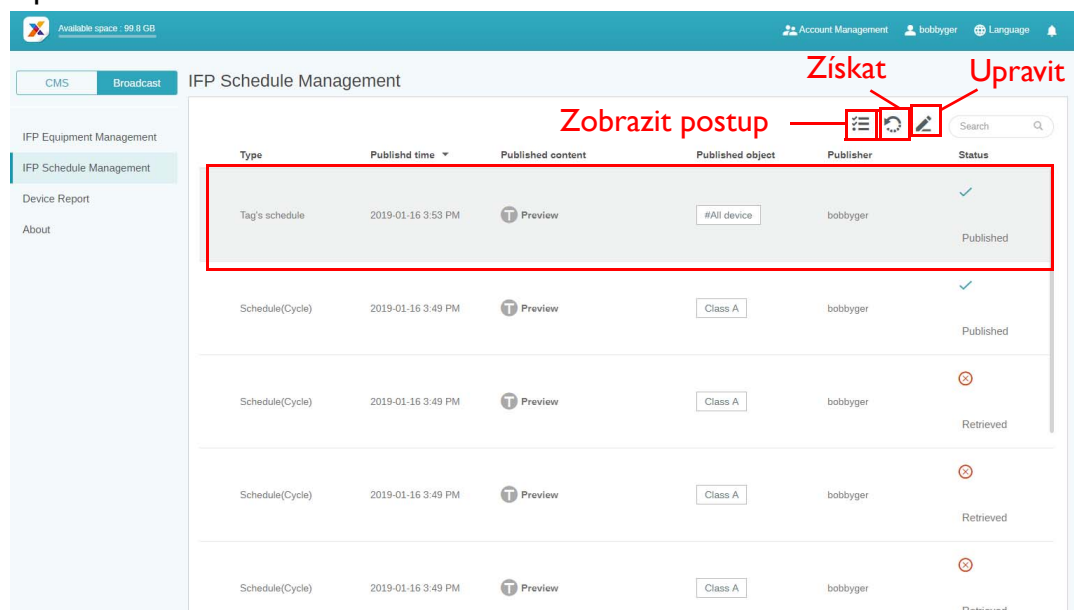


2. Po kliknutí na  uvidíte ve vyskakovacím okně varování. Pokud chcete získat plán nebo přerušení, klikněte na možnost **Potvrdit**.




Confirm retrieve the schedule?


Cancel

Confirm


3. Po kliknutí na  uvidíte okno pro editaci. Po dokončení veškerých úprav klikněte na možnost **Potvrdit**.

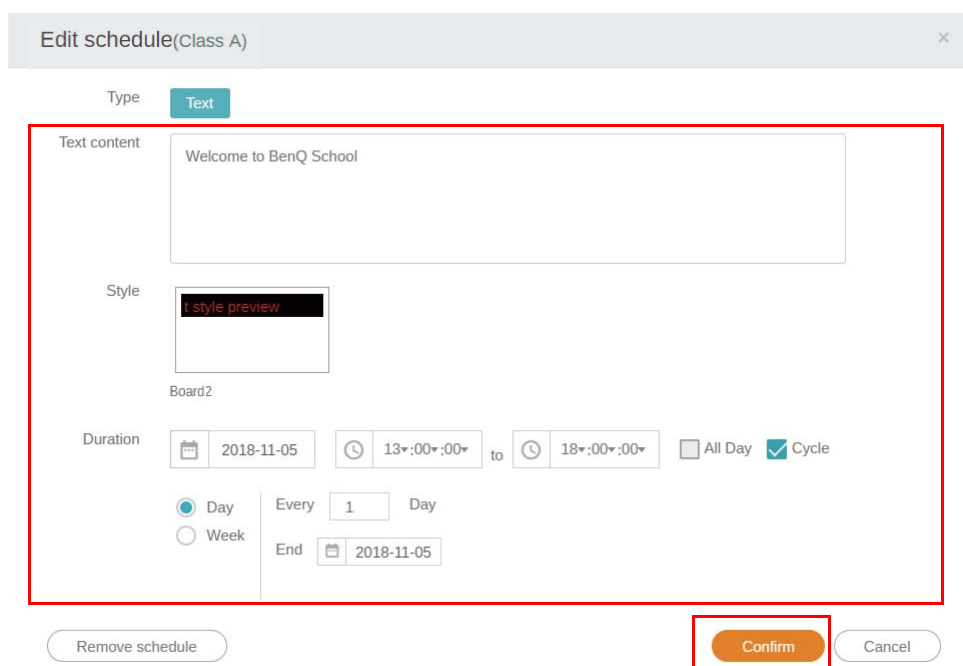

4. Pokud chcete nějaký plán nebo přerušení vymazat, můžete kliknout také na tlačítko odstranit.

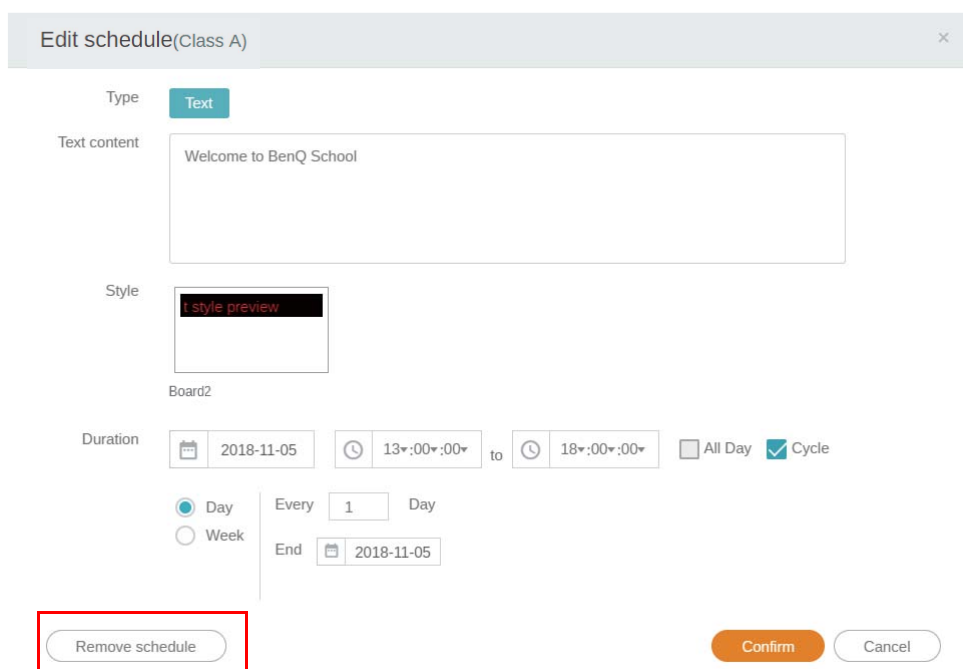


5. Ve vyskakovacím okně uvidíte zprávu. Pokud chcete plán nebo přerušení odstranit, klikněte na možnost **Potvrdit**.

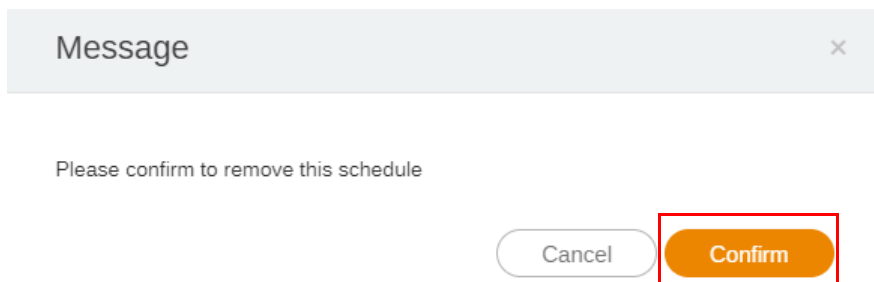


Zpráva o zařízení

1. Pokud chcete zobrazit zprávu o aktivitě zařízení, klikněte na možnost **Device Report (Zpráva o zařízení)**.
2. Vyberte **Tag / Equipment (Značka / Zařízení)** a **Date range (Výběr období)** a poté klikněte na **Export Report (Export zprávy)**.

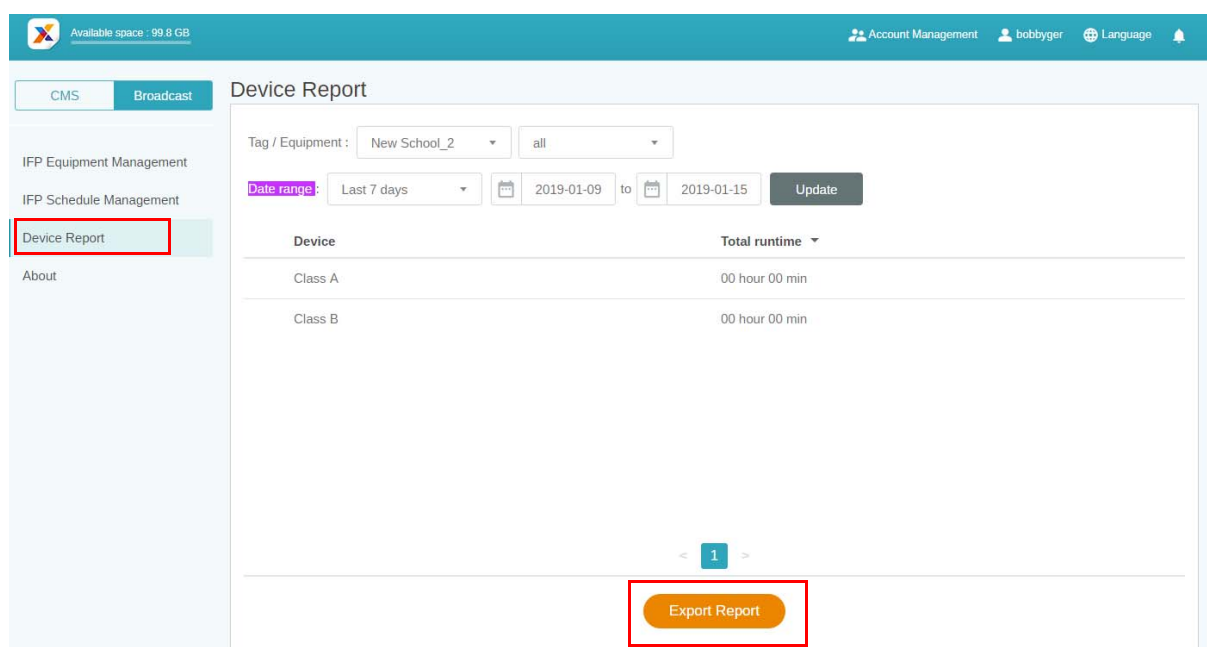

3. Zpráva se exportuje ve formátu csv. Můžete ji otevřít pomocí programu Microsoft Excel.

4. Zprávu můžete také exportovat kliknutím na .

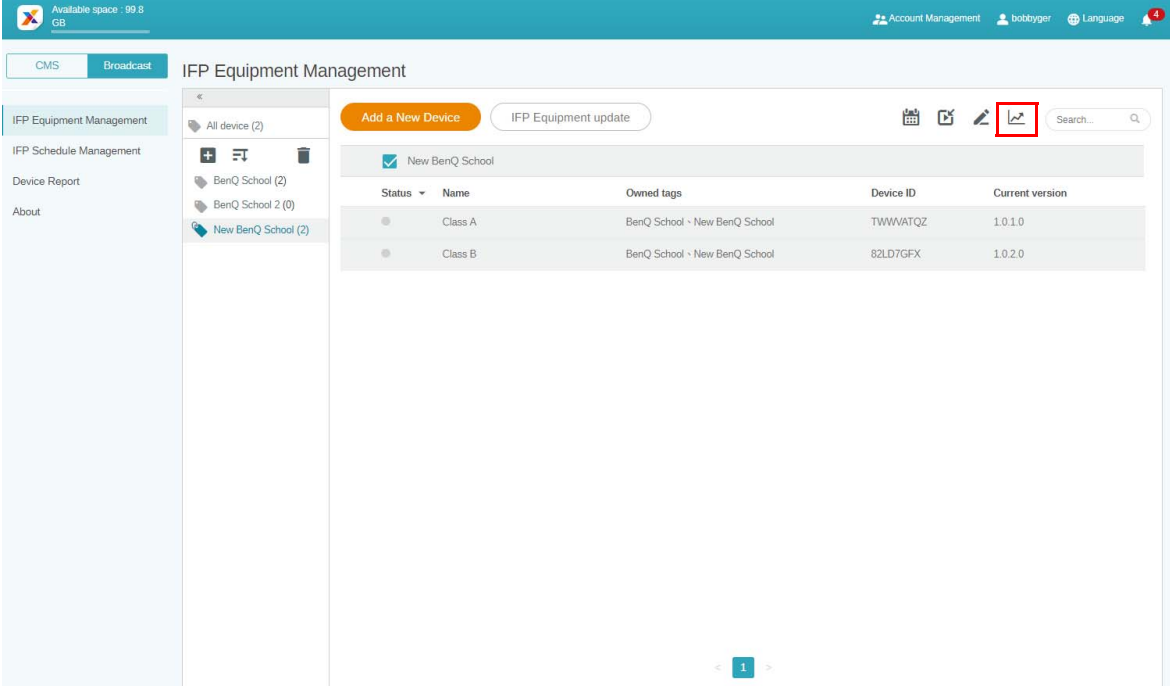

The screenshot displays the 'IFP Equipment Management' interface. At the top, there's a header bar with 'Available space: 99.8 GB' and user information. The main content area has a sidebar on the left with navigation links like 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The central panel shows a list of devices under the heading 'All device (2)'. A table lists two devices: 'Class A' and 'Class B'. The table has columns for 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. An orange button 'Add a New Device' and a search bar are at the top right of the table. A red box highlights the export icon (a document with an arrow) in the top right toolbar. Below the table, there's a pagination control showing '1'.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0