



X-Sign
Übertragungsmodus
Benutzerhandbuch



Copyright

Copyright 2019 BenQ Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die BenQ Corporation weder ganz noch auszugsweise und in keiner Form und mit keinem Hilfsmittel, weder elektronisch noch mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, von Hand oder auf sonstige Weise, aufgezeichnet, kopiert, übertragen, abgeschrieben, in Datenabrufsystemen gespeichert oder in andere Sprachen oder Maschinensprachen übersetzt werden.

Alle anderen Logos, Produkte oder Firmennamen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, können eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und werden nur zu Informationszwecken verwendet.

Haftungseinschränkung

Die BenQ Corporation lehnt jegliche impliziten und expliziten Haftungs- und Garantieansprüche hinsichtlich der Inhalte dieses Dokuments und insbesondere der Marktfähigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Des weiteren behält sich die BenQ Corporation das Recht vor, den Inhalt dieser Publikation jederzeit zu ändern, ohne dass BenQ Corporation dazu verpflichtet ist, dies bekanntgeben zu müssen.

Dieses Benutzerhandbuch soll den Kunden stets die aktuellsten und genauesten Informationen bieten. Alle Inhalte können daher von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie <http://business-display.benq.com/> für die aktuelle Version dieses Handbuchs.

Inhaltsverzeichnis


Ersteinrichtung	4
Ein neues Konto als Administrator registrieren	4
Auf X-Sign Manager zugreifen	6
Ein neues Konto für normaler Benutzer erstellen	8
Kontoverifizierung	10
Übertragungsmodus in X-Sign Manager	11
Übersicht der Übertragungen	11
Geräte anbinden	12
Registerkarte Verwaltung	15
Erstellen eines Tags nach der Geräteanbindung	15
Erstellen eines Tags vor der Geräteanbindung	16
Tags bearbeiten	19
IFP Geräteaktualisierung	21
Nachrichten veröffentlichen	22
Zeitplan festlegen verwenden	22
Unterbrechung hinzufügen verwenden	24
IFP Terminplanverwaltung (Verlauf)	27
Gerätebericht	29

Ersteinrichtung

Ein neues Konto als Administrator registrieren


Mit BenQ IAM (Identify and Access Management) können Sie Ihre BenQ Dienste (darunter X-Sign Manager) in einem Konto verwalten. Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um ein Konto zu registrieren und sich mit X-Sign Manager zu verbinden.

1. Gehen Sie zur BenQ Service Webseite: <https://service-portal.benq.com/login>. Empfohlene Browser sind Chrome, Firefox.
2. Wenn Sie ein Administrator sind, klicken Sie auf **Registrieren**, um ein Administrator Konto für das Unternehmen zu registrieren. Wenn Sie ein normaler Benutzer sind, bitten Sie den Administrator (IT-Mitarbeiter) Ihres Unternehmens, ein Benutzerkonto für Sie zu erstellen. Nachdem Sie das Konto erhalten haben, klicken Sie direkt nach der Überprüfung Ihrer E-Mail auf **Anmelden**.

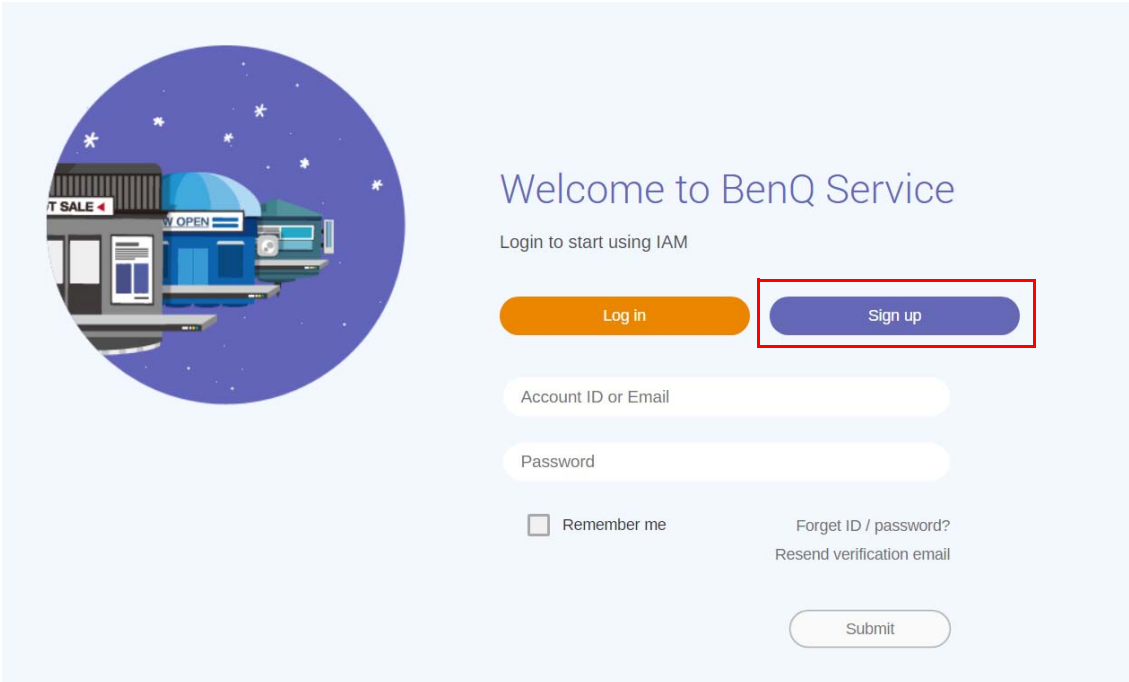

The image shows the BenQ Service login and registration page. On the left is a circular logo featuring a stylized storefront with signs that say 'T SALE' and 'W OPEN'. To the right of the logo, the text 'Welcome to BenQ Service' is displayed, followed by 'Login to start using IAM'. Below this, there are two buttons: an orange 'Log in' button and a blue 'Sign up' button, which is highlighted with a red rectangular box. Under the buttons are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password'. Below these fields is a checkbox labeled 'Remember me' and a link that says 'Forget ID / password? Resend verification email'. At the bottom right is a 'Submit' button.

3. Nachdem Sie auf **Registrieren** geklickt haben, wird die folgende Meldung angezeigt. Klicken Sie als Administrator auf **Fortfahren**.

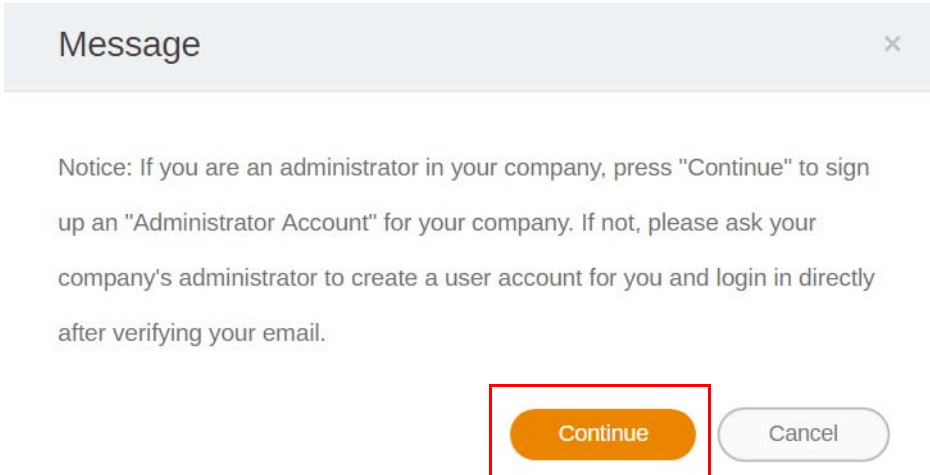

The image shows a message box with a light blue header that says 'Message' and a close button (X) on the right. The main text of the message reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom of the message box are two buttons: an orange 'Continue' button, which is highlighted with a red rectangular box, and a grey 'Cancel' button.

4. Füllen Sie die folgenden Felder aus und klicken Sie auf **Senden**, um ein neues Administrator Konto zu erstellen.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

*Company

*Country

*Timezone

*E-mail

☐ I agree following items [Agreement](#) [Items](#)




- Geben Sie für die Konto-ID einen Wert zwischen 4 und 20 Zeichen ein. Nur Zahlen (0-9), Groß- und Kleinbuchstaben (A-Z, a-z) und die folgenden Sonderzeichen (-)(.)(_) sind für die Konto ID und den Namen zulässig.
- Das Kennwort muss eine Kombination aus alphanumerischen Zeichen und zwischen 6-12 Zeichen lang sein. Kennwörter wie "2945678" (alles Zahlen), "eduabsc" (alles Buchstaben), "l2ab" (weniger als 6 Zeichen) und "l2abcd345678efg" (mehr als 12 Zeichen) sind nicht zulässig.
- Groß- und Kleinbuchstaben müssen nicht jedes Mal, wenn Sie das Kennwort eingeben, auf die gleiche Weise eingegeben werden.


Auf X-Sign Manager zugreifen

Stellen Sie vor dem Beginn sicher, dass Sie ein gültiges Konto besitzen, das registriert wurde.

- I. Gehen Sie zur BenQ Service Webseite: <https://service-portal.benq.com/login>. Melden Sie sich an und wählen Sie **X-Sign**.

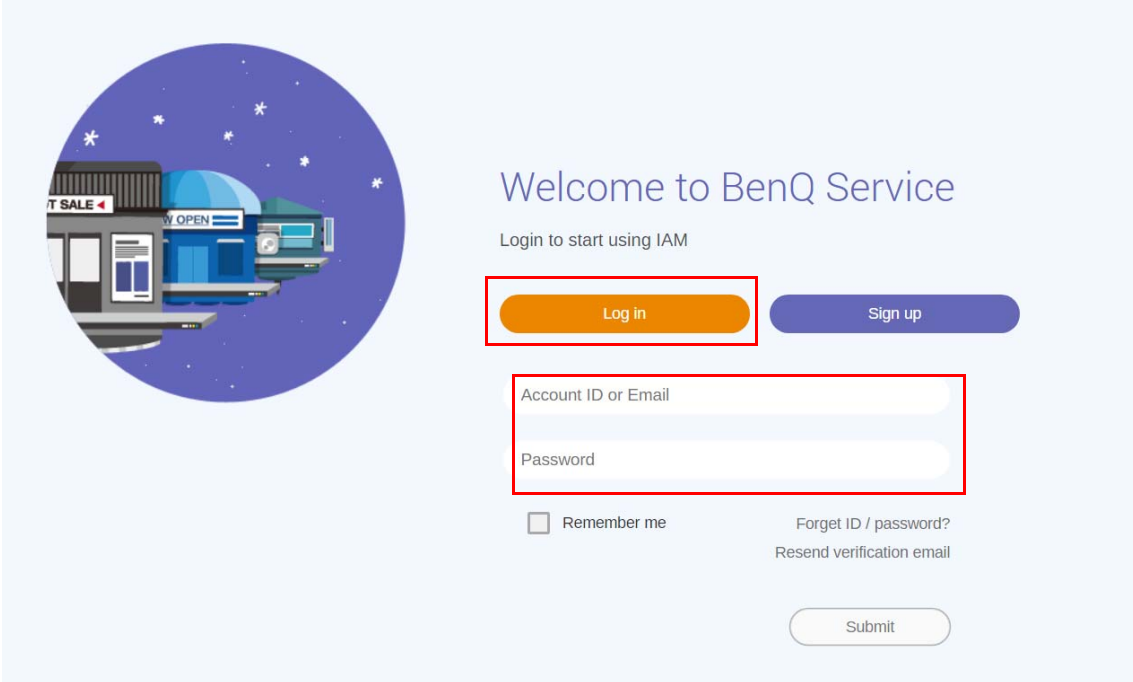

The image shows the BenQ Service Portal login page. On the left is a circular graphic with a stylized storefront and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (purple). Below these are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a 'Remember me' checkbox and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

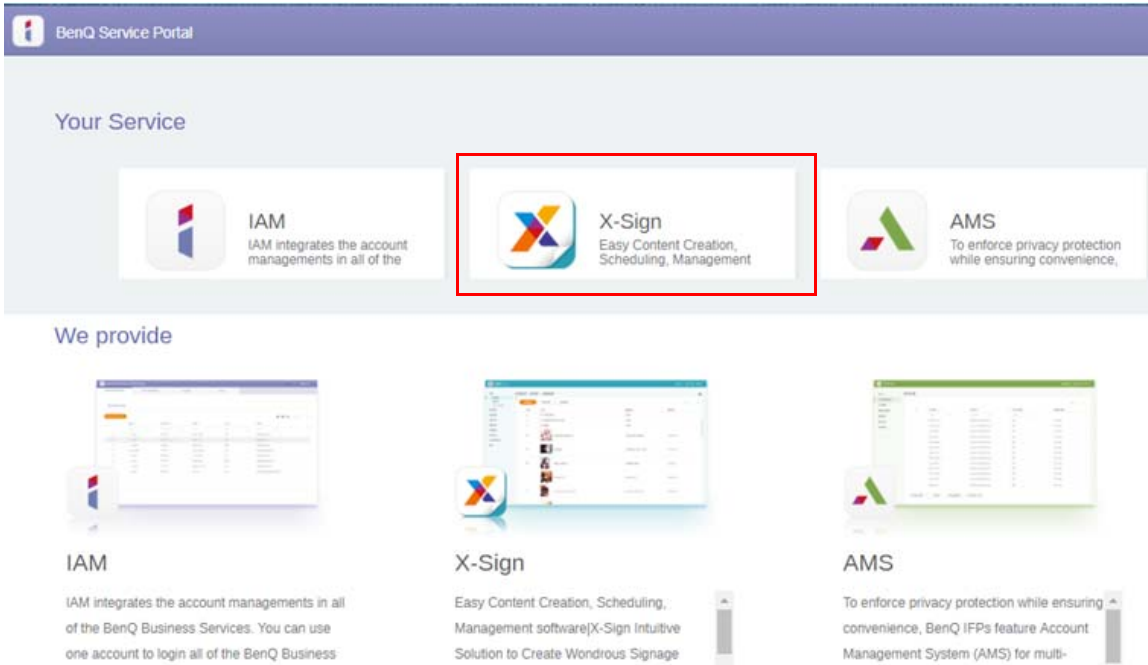

The image shows the BenQ Service Portal dashboard. The header is 'BenQ Service Portal'. The main section is titled 'Your Service' and contains three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management), and 'AMS' (Account Management System). The 'X-Sign' card is highlighted with a red border. Below this is a section titled 'We provide' with three cards: 'IAM', 'X-Sign', and 'AMS', each showing a screenshot of the respective service interface.

2. Klicken Sie auf **Anmelden**, um sich auf der X-Sign Manager Seite anzumelden.



Why X-Sign?



Content Creation

100 easy-to-use templates that



Easy Content Scheduling

Remotely schedule content distribution for single or




Easy Content Management

Use one or multiple accounts to


The screenshot displays the X-Sign Manager web application interface. At the top, there's a teal header bar with 'Available space: 99.8 GB' on the left and 'Account Management', 'bobbyger', 'Language', and a notification icon on the right. Below the header, there's a navigation bar with 'CMS' and 'Broadcast' tabs. The main content area is titled 'IFP Equipment Management'. On the left, there's a sidebar menu with options like 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main panel shows a list of devices under the heading 'All device (2)'. There are buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update'. A table lists the devices with columns for Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table contains two rows: 'Class A' and 'Class B'. At the bottom left, the URL 'https://xsign-staging-lb.benq.com/ifpequipment' is visible. At the bottom right, there's a pagination control showing '1'.

Ein neues Konto für normaler Benutzer erstellen

1. Um als Administrator ein neues Konto für normale Benutzer zu erstellen, gehen Sie zur BenQ Service Webseite: <https://ams.benq.com>. Empfohlene Browser sind Chrome, Firefox.
2. Melden Sie sich an und wählen Sie **IAM**.

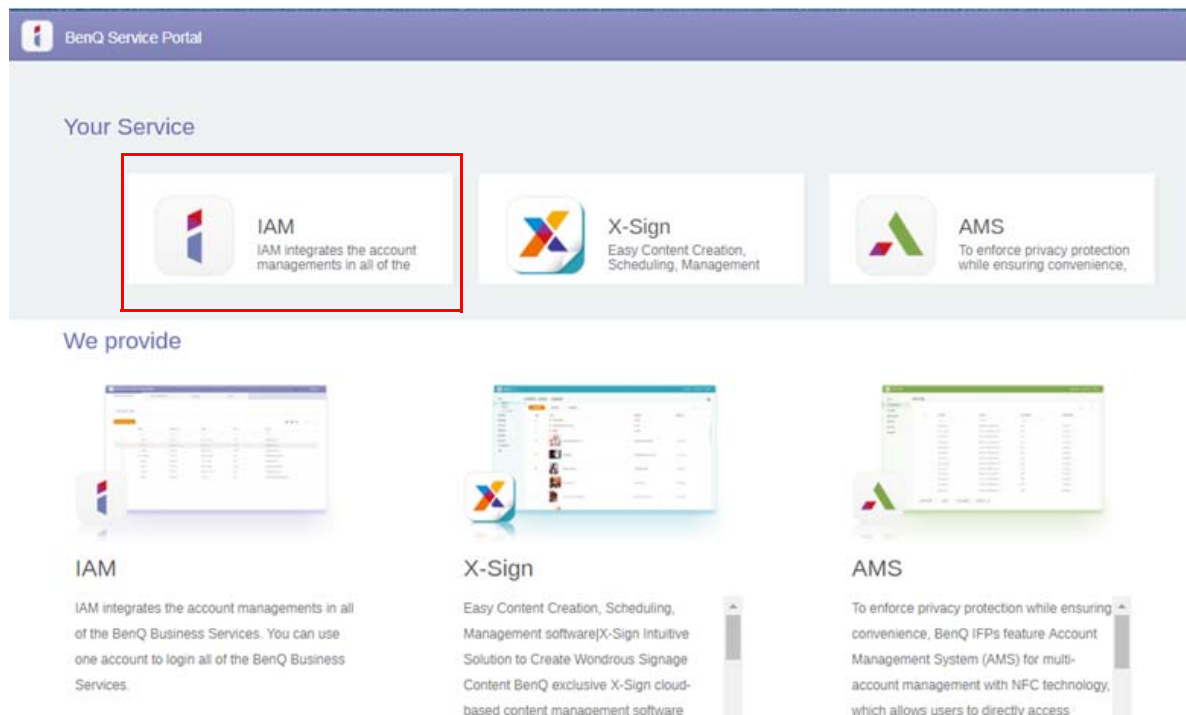

3. Klicken Sie auf **Neues Konto erstellen**, um fortzufahren.

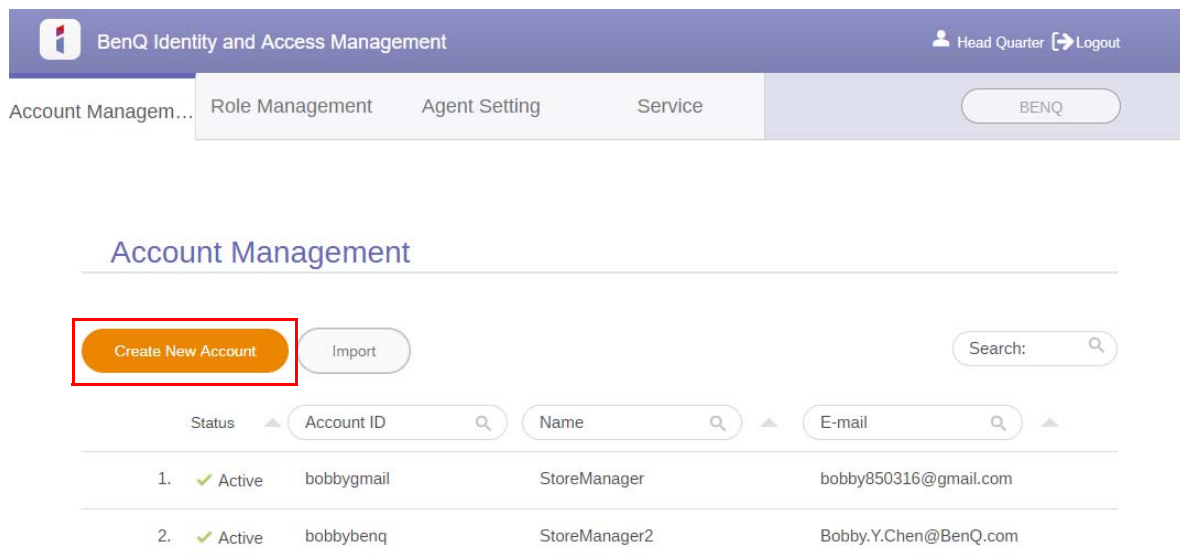

4. Füllen Sie die folgenden Felder aus. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige E-Mail Adresse eingeben und den X-Sign Dienst aktivieren. Klicken Sie auf **Senden**, um ein neues Konto zu erstellen.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter Logout

Account ManagementRole ManagementAgent SettingServiceBENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company

BENQ

Country

Taiwan

Timezone

(UTC+08:00) Taipei

Note

within 150 characters

Service Setting

Enable Service	Role
<input checked="" type="checkbox"/> X-Sign	<div>channel_manager</div> <div>Create a new role</div>
<input type="checkbox"/> AMS	<div>coordinator</div> <div>Create a new role</div>

Submit

Cancel

5. Das Konto wurde erstellt und eine Bestätigungs-E-Mail an den neuen Kontoinhaber gesendet.


Message

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


Kontoverifizierung

1. Benutzer, die Bestätigungs-E-Mails erhalten, sollten innerhalb von 72 Stunden auf den Bestätigungslink in der E-Mail klicken.

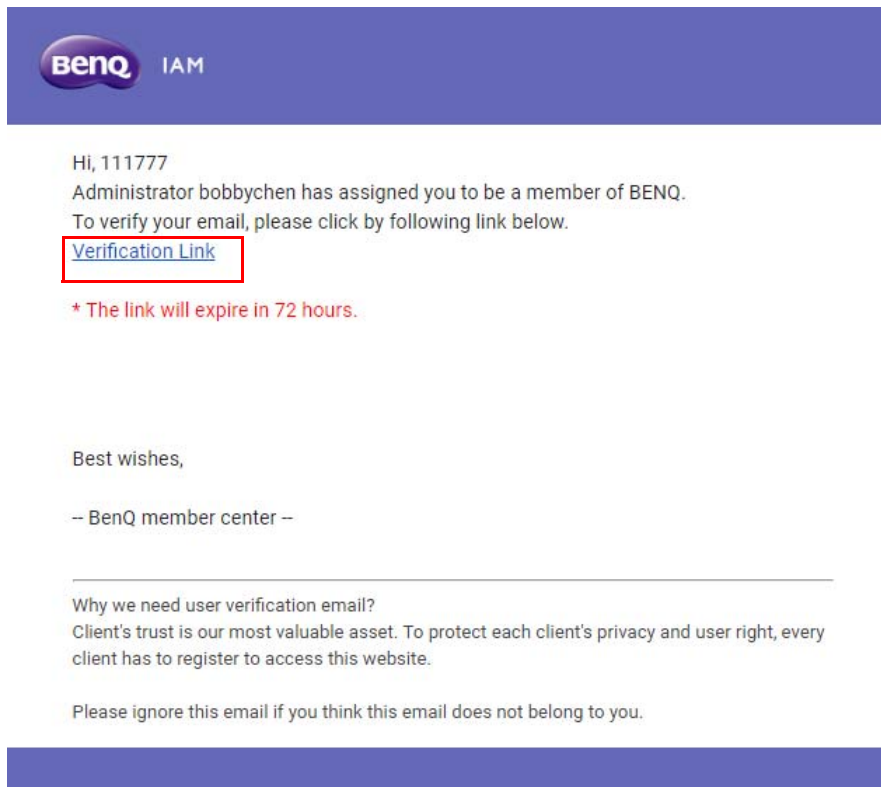

Das Konto kann nur vom Administrator (IT-Mitarbeiter) auf BenQ IAM erstellt werden. Benutzer können selbst kein Konto erstellen.

2. Nachdem Sie auf den Link geklickt haben, wird Ihnen eine Nachricht angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die E-Mail verifiziert wurde.

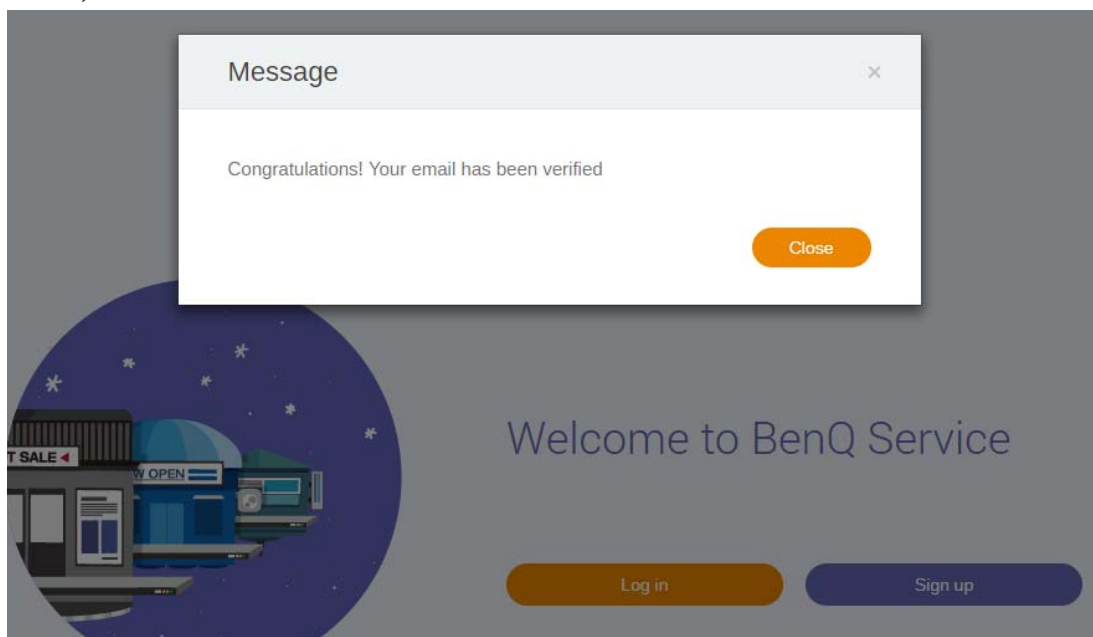


3. Klicken Sie auf **Anmelden**, um auf X-Sign Manager zuzugreifen. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie unter [Auf X-Sign Manager zugreifen auf Seite 6](#).

Übertragungsmodus in X-Sign Manager

Mit X-Sign Manager können Sie den Übertragungsmodus auf BenQ IFPs per Fernzugriff einstellen.

Übersicht der Übertragungen


Wählen Sie beim Anmelden **Broadcast (Übertragung) > IFP Equipment Management (IFP Geräteverwaltung)**. Sie werden die drei Hauptteile sehen, die in der nachfolgenden Tabelle beschrieben werden:

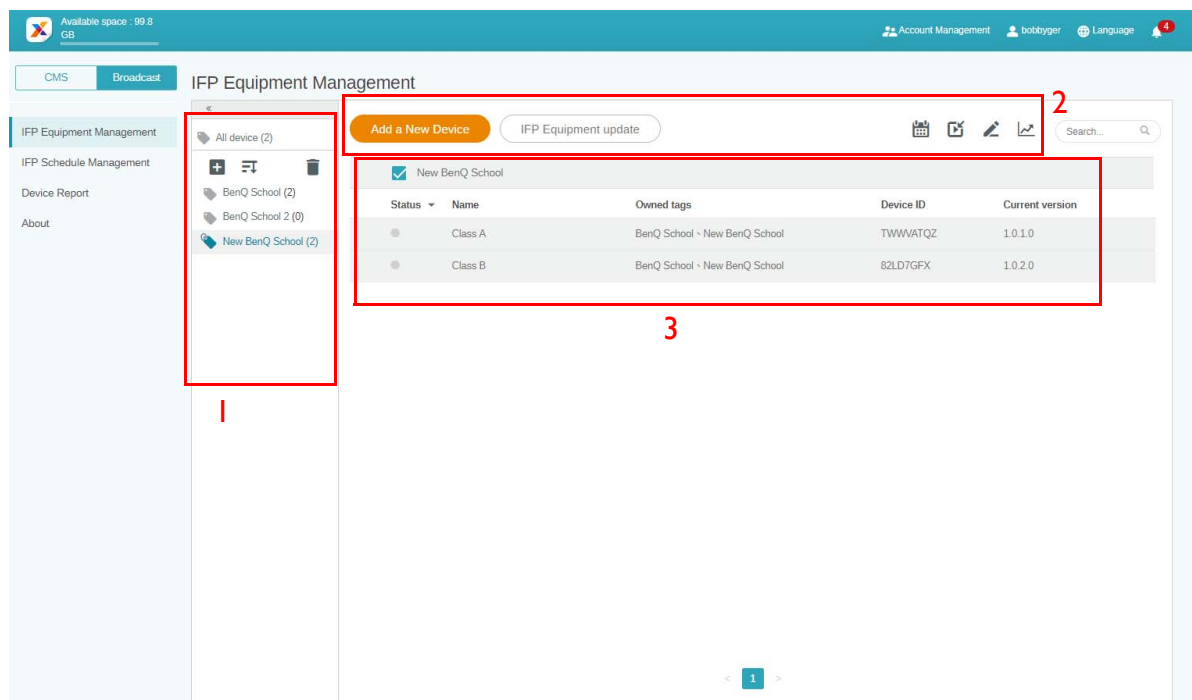


Element		Beschreibung
1.	Registerkarte Geräte	Hier können Sie die Geräte/Tags überprüfen und die Details auf der Registerkarte Bedienung einsehen. : Einen Tag erstellen : Absteigend sortieren : Einen Tag löschen
2.	Registerkarte Bearbeiten	Sie können die Geräte/Tags bearbeiten, indem Sie die Schaltflächen in diesem Bereich wählen. : Zeitplan festlegen : Unterbrechung hinzufügen : Gerät bearbeiten : Prüfbericht
3.	Registerkarte Bedienung	Den entsprechenden Inhalt sehen Sie beim Wechsel der Geräte/Tags auf der Registerkarte Geräte.

Geräte anbinden


1. Um ein neues Gerät mit X-Sign Manager zu verbinden, wählen Sie **Broadcast (Übertragung) > IFP Equipment Management (IFP Geräteverwaltung)**.

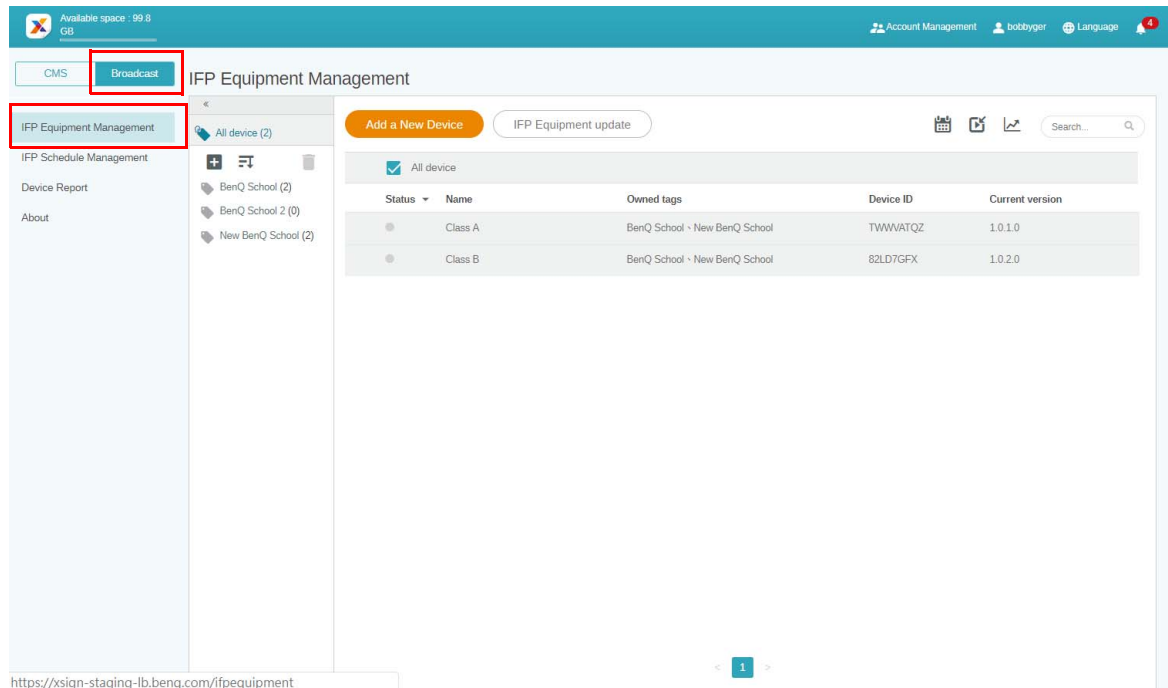


2. Wählen Sie **Add a New Device (Neues Gerät hinzufügen)**.

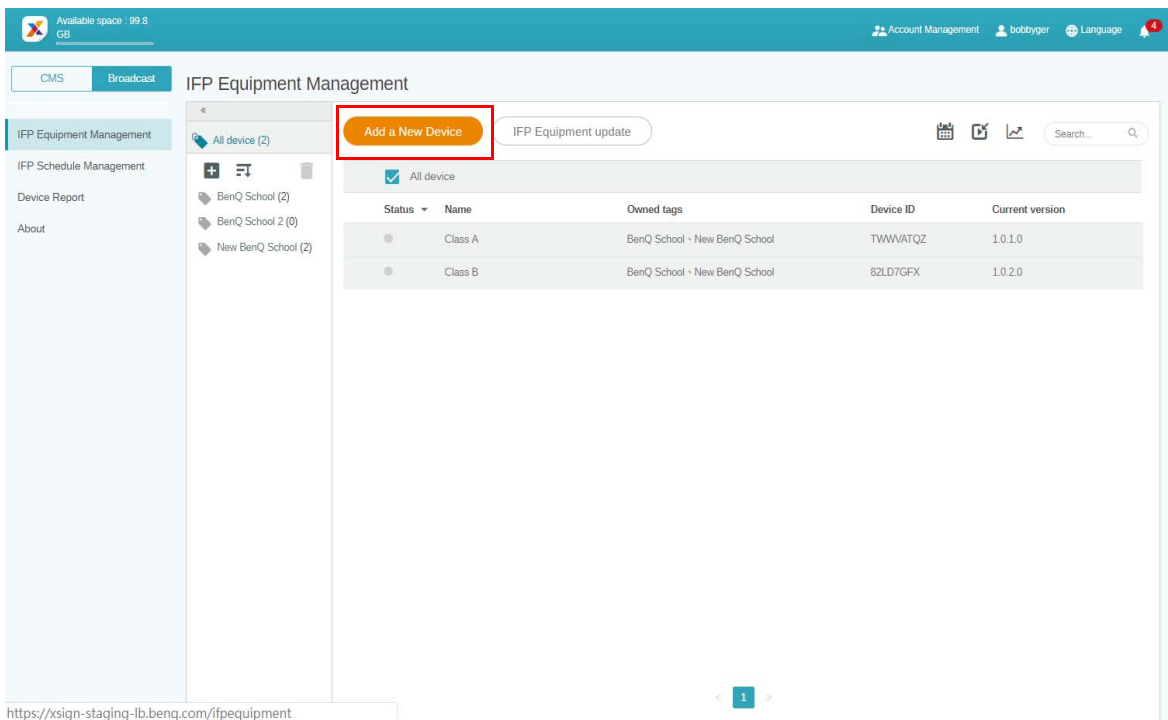

3. Klicken Sie auf dem IFP auf **BroadcastSetting**, um die APP zu starten.

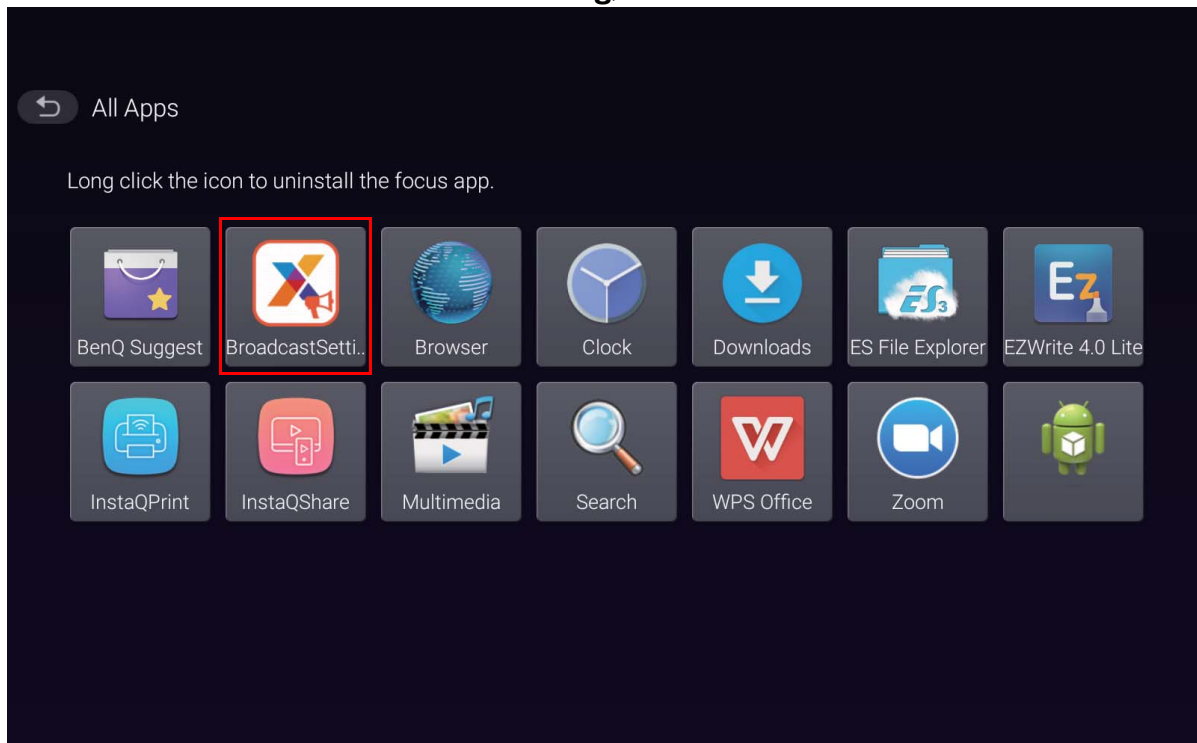

4. Geben Sie die auf dem IFP angezeigte Display-ID zur Geräte-ID auf der Manager Seite ein. Geben Sie dann den Gerätenamen ein.

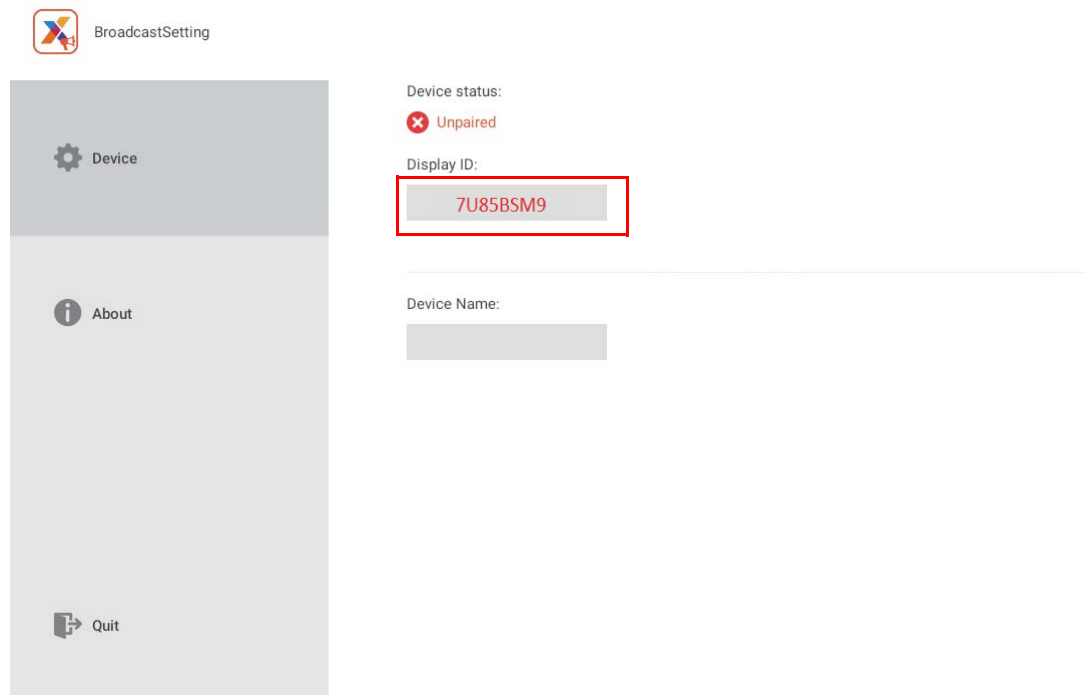

Account Management | bobtyger | Language | 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:

*Device Name: Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

[Edit](#) *Equipment will apply selected tags' schedule a...

[Finish](#)



Stellen Sie sicher, dass der IFP mit dem Internet verbunden und auf die richtige Zeitzone eingestellt ist.

- Der IFP wurde erfolgreich mit dem X-Sign Manager gekoppelt, wenn der Gerätestatus "Pairing success" (Kopplung erfolgreich) und der Gerätenamen korrekt angezeigt wird.

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

✓ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9


Device Name:


Class101

Registerkarte Verwaltung


Sie können Tags erstellen, um Geräte zu gruppieren.

Erstellen eines Tags **nach** der Geräteanbindung

1. Erstellen Sie ein Tag, indem Sie auf  klicken.

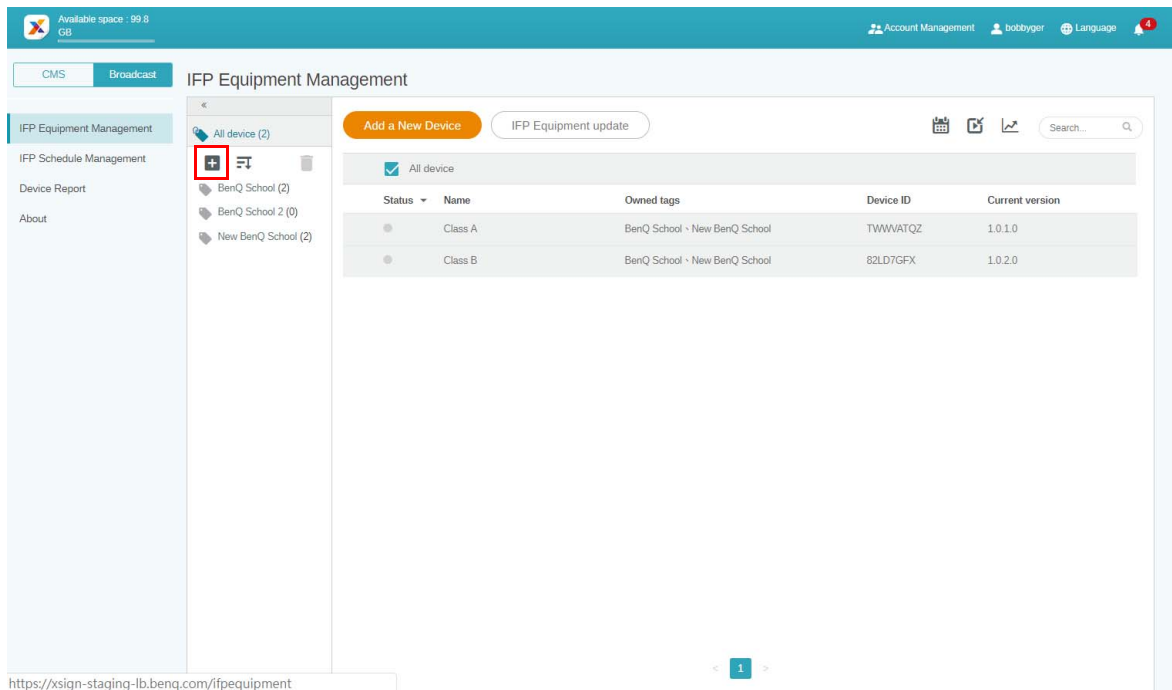

2. Geben Sie den Tag-Namen ein, wählen Sie die entsprechenden Geräte aus und klicken Sie auf **Bestätigen**.

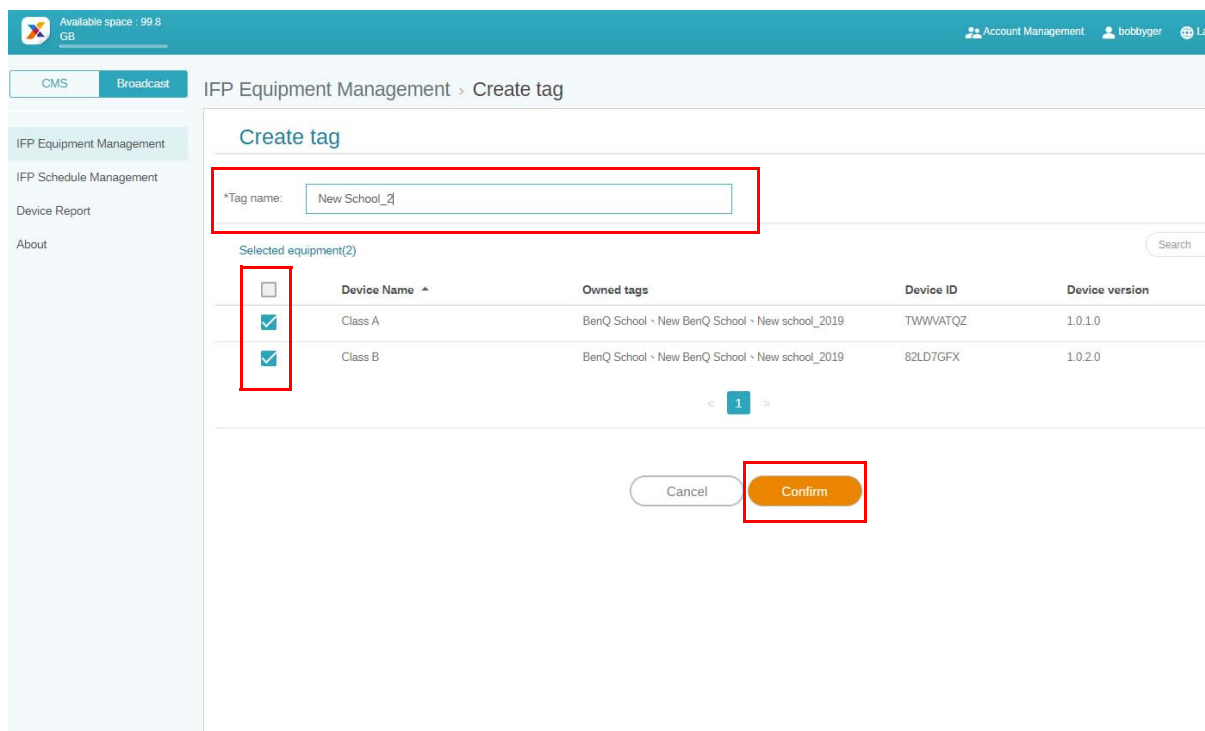

3. Der Tag "New School_2" wurde erfolgreich erstellt.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar contains links for 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'Available space : 99.8 GB' and 'Account Management' for user 'bobbyger'. Below the header, there's a section for 'All device (2)' with a list of tags: 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)' (highlighted with a red box), and 'New school_2019 (2)'. To the right, there's a table titled 'New School_2' with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table contains two rows: 'Class A' with Device ID 'TWWVATQZ' and version '1.0.1.0', and 'Class B' with Device ID '82LD7GFX' and version '1.0.2.0'. Buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update' are visible.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

Erstellen eines Tags **vor** der Geräteanbindung

I. Sie können auch ein neues Tag erstellen, bevor ein Gerät mit dem X-Sign Manager gekoppelt wird.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar contains links for 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'Available space : 99.8 GB' and 'Account Management' for user 'bobbyger'. Below the header, there's a section for 'All device (2)' with a list of tags: 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'BenQ School 3 (0)' (highlighted with a red box), 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)', and 'New school_2019 (2)'. To the right, there's a table titled 'BenQ School 3' with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table is empty, showing 'No Data Available'. Buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update' are visible.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
No Data Available				

2. Wählen Sie **Add a New Device (Neues Gerät hinzufügen)**. Geben Sie die auf dem IFP angezeigte Geräte-ID und den Gerätenamen ein. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um ein Tag auszuwählen.

The screenshot shows the 'Add a New Device' form in the IFP Equipment Management interface. The form includes fields for '*Device ID:', '*Device Name:', and 'Tag:'. The 'Tag:' field is currently set to '# BenQ School 3'. Below the 'Tag:' field, there is an 'Edit' button highlighted with a red box. To the right of the 'Edit' button, there is a text label: '*Equipment will apply selected tags' schedule a...'. At the bottom of the form, there is a 'Finish' button.


3. Klicken Sie zum Bestätigen auf **OK**.

The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box. The dialog box has a title bar with a close button (X). The main text inside the dialog box reads: 'Choseed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?'. Below this text, there is a list of tags with checkboxes: 'BenQ School', 'BenQ School 2', 'BenQ School 3', 'New BenQ School', 'New School_2', and 'New school_2019'. The 'BenQ School 3' checkbox is checked and highlighted with a red box. At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red box.




Ein Gerät kann in mehrere Tags eingefügt werden.

4. Eine Warnmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf **Bestätigen**, um fortzufahren.

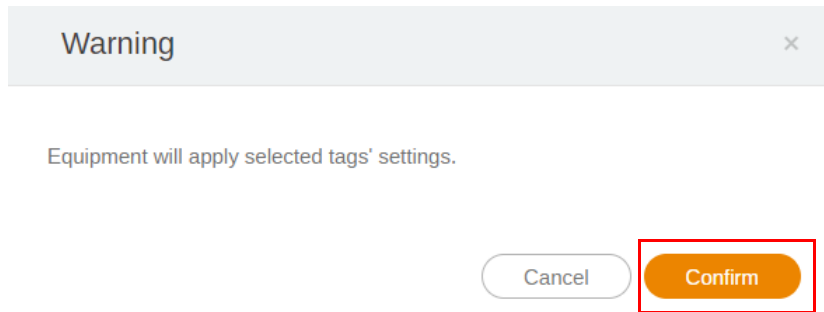


5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Aktion abzuschließen.

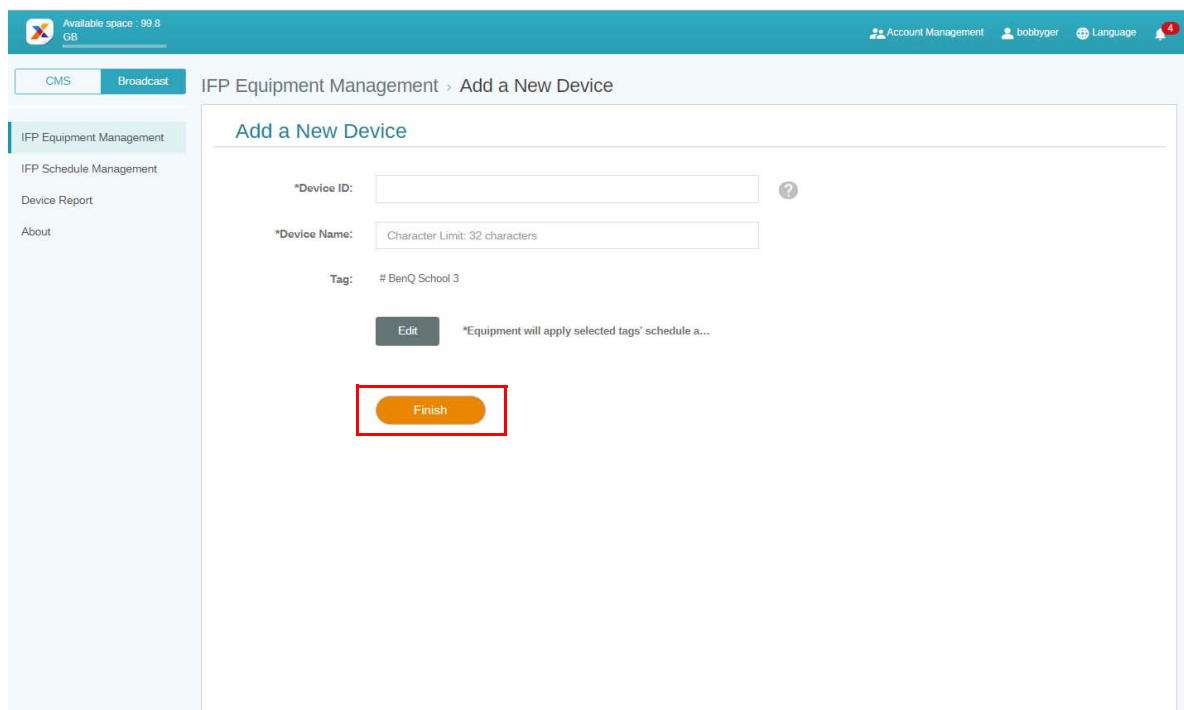

Tags bearbeiten


1. Sie können Tags bearbeiten, indem Sie den Gerätenamen auswählen und auf  klicken.

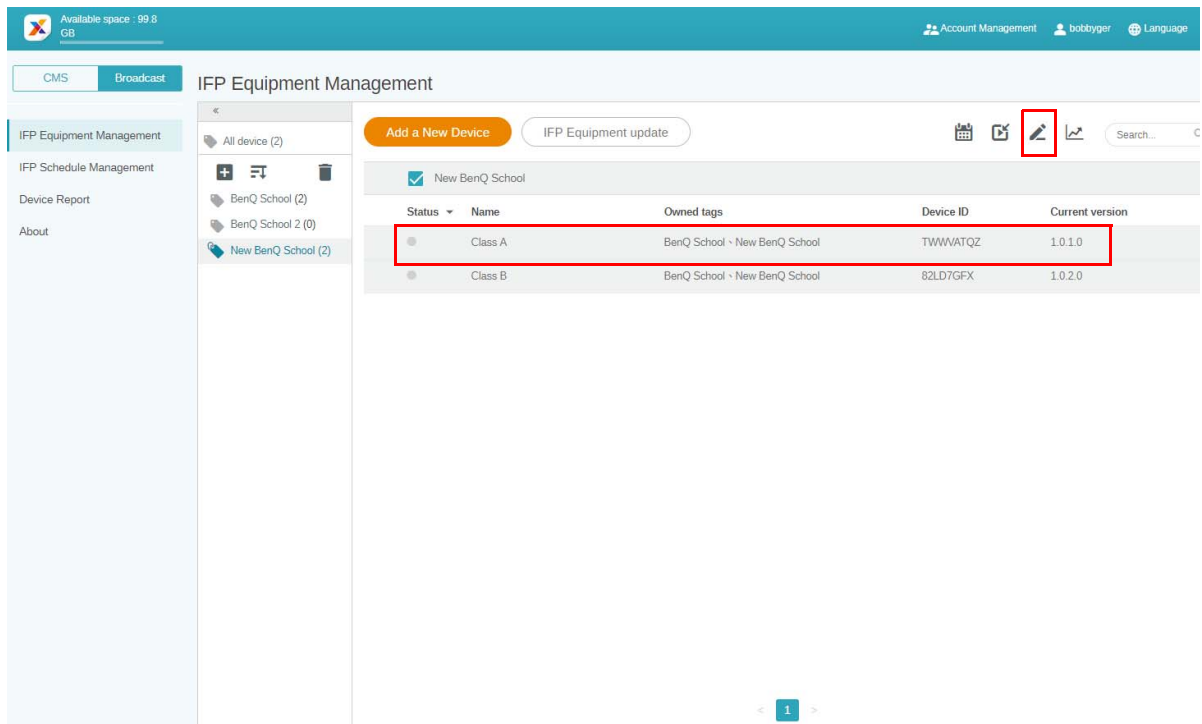


The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'CMS' and 'Broadcast' tabs, and a sub-header 'IFP Equipment Management'. Below this is a table of devices. The table has columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. The first row is 'Class A' with Device ID 'TWWVATQZ' and version '1.0.1.0'. The second row is 'Class B' with Device ID '82LD7GFX' and version '1.0.2.0'. A red box highlights the 'Edit' icon (pencil) in the top right of the table area.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um fortzufahren. Wählen Sie den Tag und klicken Sie auf **OK**.

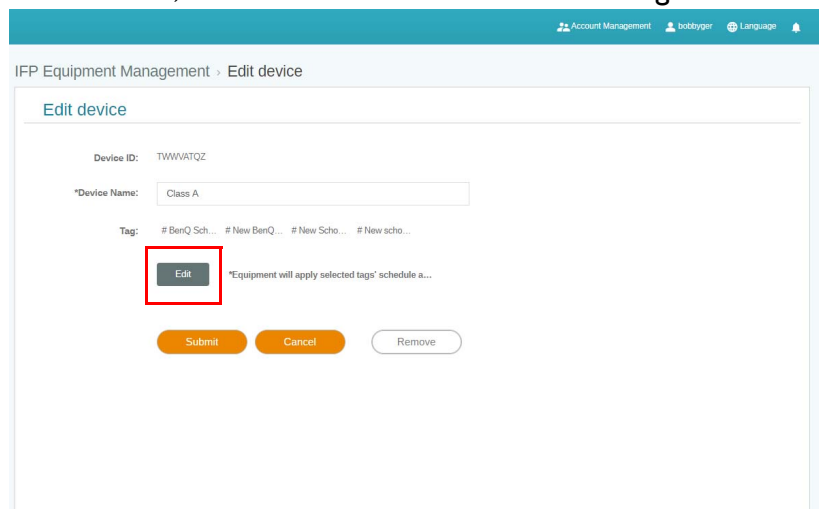

The screenshot shows the 'Edit device' form. The 'Device ID' is 'TWWVATQZ'. The '*Device Name' is 'Class A'. The 'Tag' dropdown menu is open, showing options: '# BenQ Sch...', '# New BenQ...', '# New Scho...', and '# New scho...'. The 'Edit' button is highlighted with a red box. Below the dropdown is a text field with the placeholder '*Equipment will apply selected tags' schedule a...'. At the bottom are buttons for 'Submit', 'Cancel', and 'Remove'.

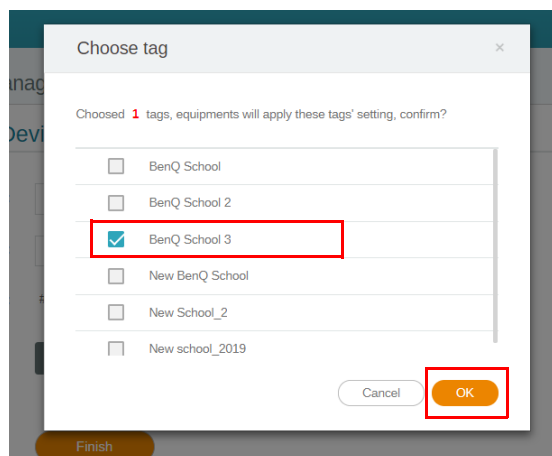

The screenshot shows the 'Choose tag' dialog box. It asks 'Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?'. The list of tags includes 'BenQ School', 'BenQ School 2', 'BenQ School 3', 'New BenQ School', 'New School_2', and 'New school_2019'. The 'BenQ School 3' tag is selected with a checkmark. The 'OK' button is highlighted with a red box. At the bottom are buttons for 'Cancel' and 'OK'.

3. Eine Warnmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf **Bestätigen**, um fortzufahren.

Warning

×

Equipment will apply selected tags' settings.

Cancel

Confirm

4. Klicken Sie auf **Senden**, um die Aktion abzuschließen.

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyer Language

CMS Broadcast

IFP Equipment Management > Edit device

IFP Equipment Management
IFP Schedule Management
Device Report
About

Edit device

Device ID: TWWVATQZ

*Device Name:

Tag: # BenQ Sch... # New BenQ... # New Scho... # New scho...

Edit

*Equipment will apply selected tags' schedule a...


Submit

Cancel

Remove

IFP Geräteaktualisierung


1. Um das Gerät zu aktualisieren, klicken Sie auf **IFP Equipment update (IFP Geräteaktualisierung)**.

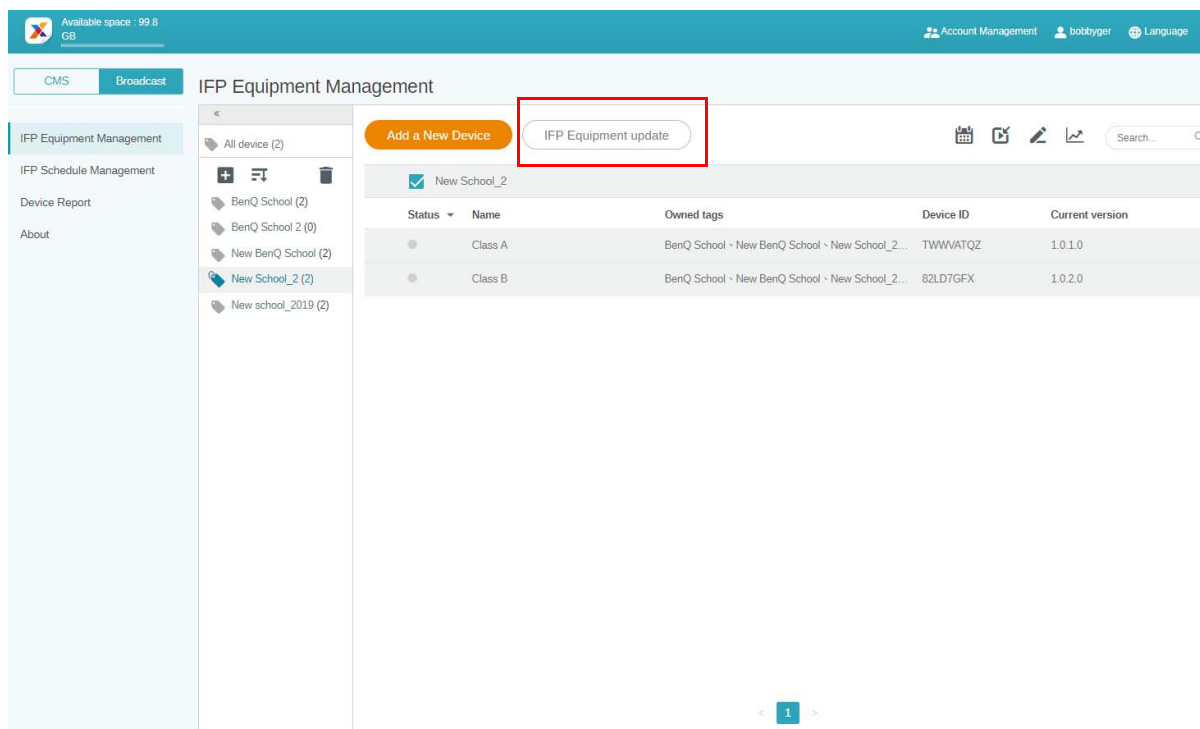

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. The top bar indicates 'Available space: 99.8 GB' and includes links for 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar contains navigation options: 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area is titled 'IFP Equipment Management' and features a list of devices on the left and a table of equipment on the right. The 'Add a New Device' button is orange, and the 'IFP Equipment update' button is highlighted with a red box. The table lists devices with columns for Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input checked="" type="checkbox"/>	Class A	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	TWWATQZ	1.0.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	Class B	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie dann auf **Aktualisieren**.

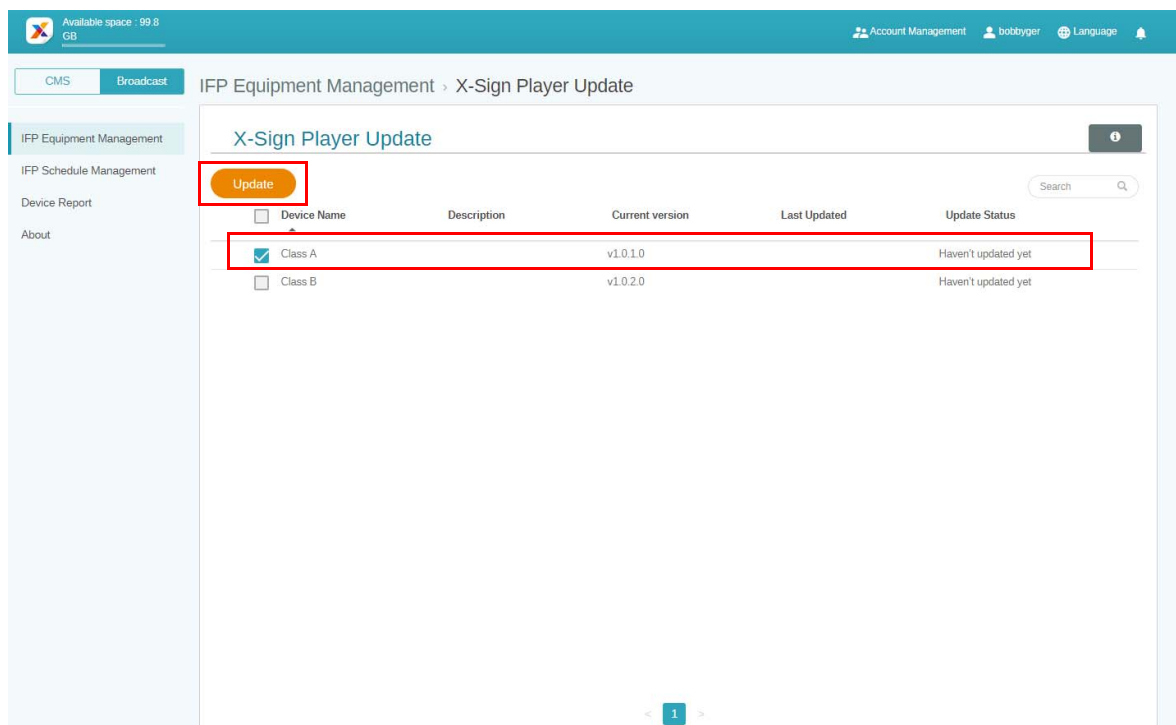

The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. The top bar indicates 'Available space: 99.8 GB' and includes links for 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar contains navigation options: 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area is titled 'X-Sign Player Update' and features a table of devices. The 'Update' button is highlighted with a red box. The table lists devices with columns for Device Name, Description, Current version, Last Updated, and Update Status. 'Class A' is selected with a checkmark.

Device Name	Description	Current version	Last Updated	Update Status
<input checked="" type="checkbox"/> Class A		v1.0.1.0		Haven't updated yet
<input type="checkbox"/> Class B		v1.0.2.0		Haven't updated yet




Aktualisieren Sie die Gerätesoftware auf die neueste Version, bevor Sie die Verbindung mit dem X-Sign Manager herstellen.

Nachrichten veröffentlichen


Sie können Nachrichten über **Zeitplan festlegen**  oder **Unterbrechung hinzufügen**  veröffentlichen, um Ihren Bedürfnissen zu entsprechen.


Unterbrechung hinzufügen kann eine schnelle Veröffentlichung durchführen und Ihre Nachricht sofort liefern. Es wird verwendet, wenn Sie dringende Nachrichten ausgeben müssen.

Zeitplan festlegen verwendet eine Kalenderstruktur, die Ihre Nachricht zu einem bestimmten Datum oder zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert.

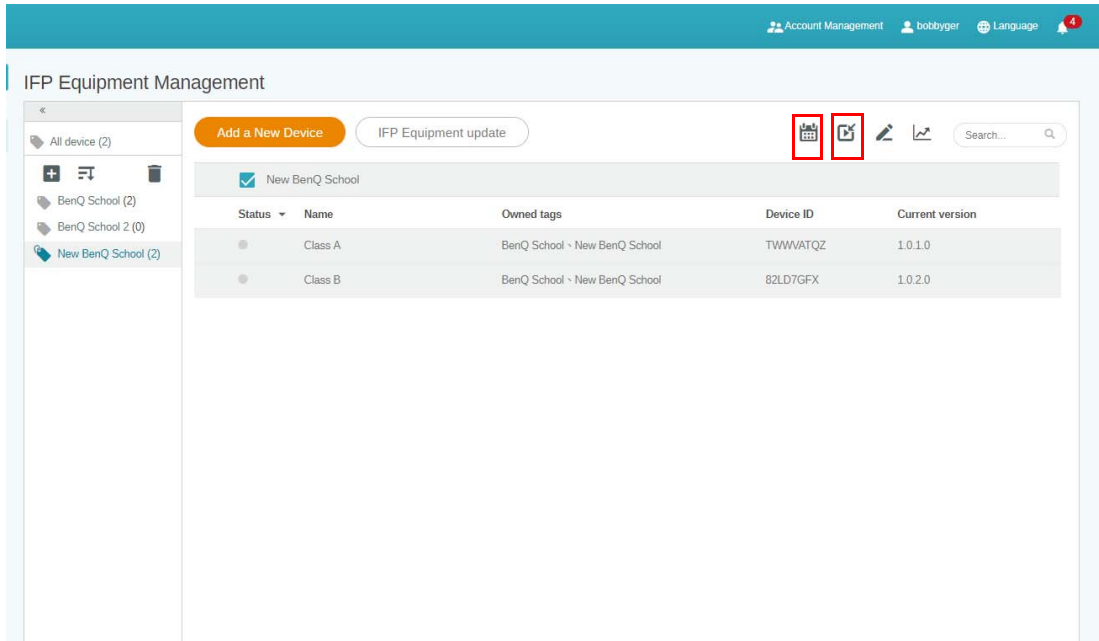

Zeitplan festlegen verwenden

1. Wählen Sie das Tag oder Gerät, das Sie für den Zeitplan festlegen möchten, und klicken Sie auf , um zur Seite für die Zeitplanverwaltung zu gelangen. Sie können Ihre Nachricht auf allen Geräten oder bestimmten Tags veröffentlichen.

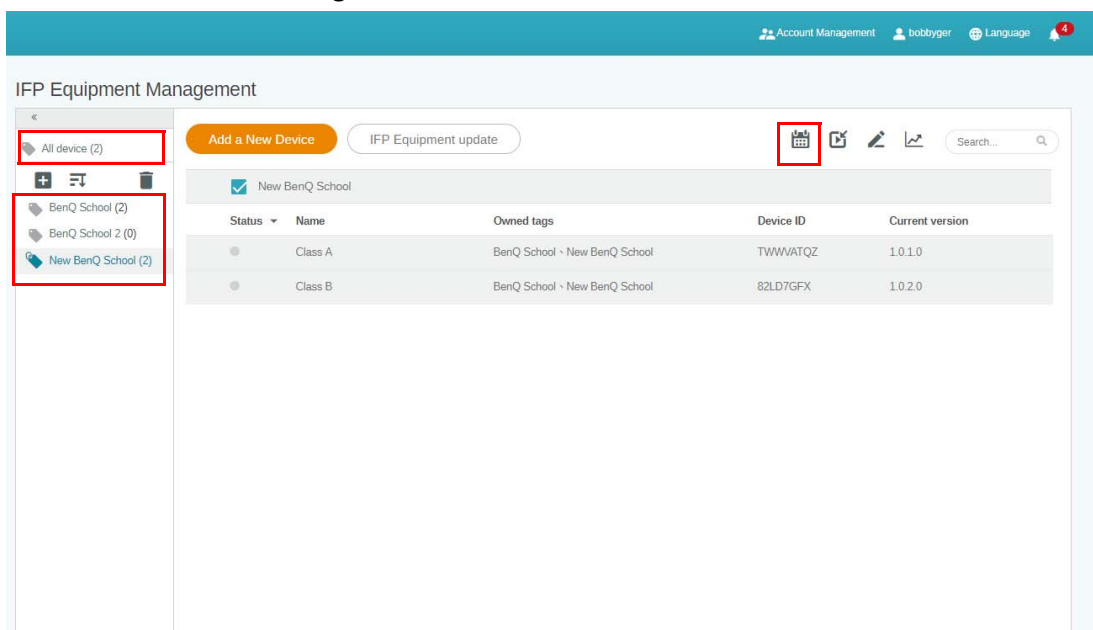

2. Sie können den Zeitplan festlegen, indem Sie das Datum und den Zeitraum auswählen. Das Fenster **Zeitplan festlegen** wird eingeblendet.


3. Sie können den Inhalt bearbeiten, indem Sie die folgenden Felder ausfüllen.

Element		Beschreibung
1.	Text content (Textinhalt)	Geben Sie die Nachricht ein, die Sie teilen möchten.
2.	Style (Stil)	Passen Sie den Stil an, indem Sie Ihr eigenes Modul erstellen. Sie können weitere Stile hinzufügen, indem Sie das ganz rechte auswählen.


3.	Duration (Dauer)	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein, zu der Sie die Nachricht teilen möchten. • Sie können das Enddatum einstellen und auswählen, ob täglich oder wöchentlich wiederholt werden soll.
----	------------------	--


4. Klicken Sie auf **Bestätigen**, nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden.

5. Der Zeitplan wird auf der Seite Zeitplanverwaltung angezeigt.

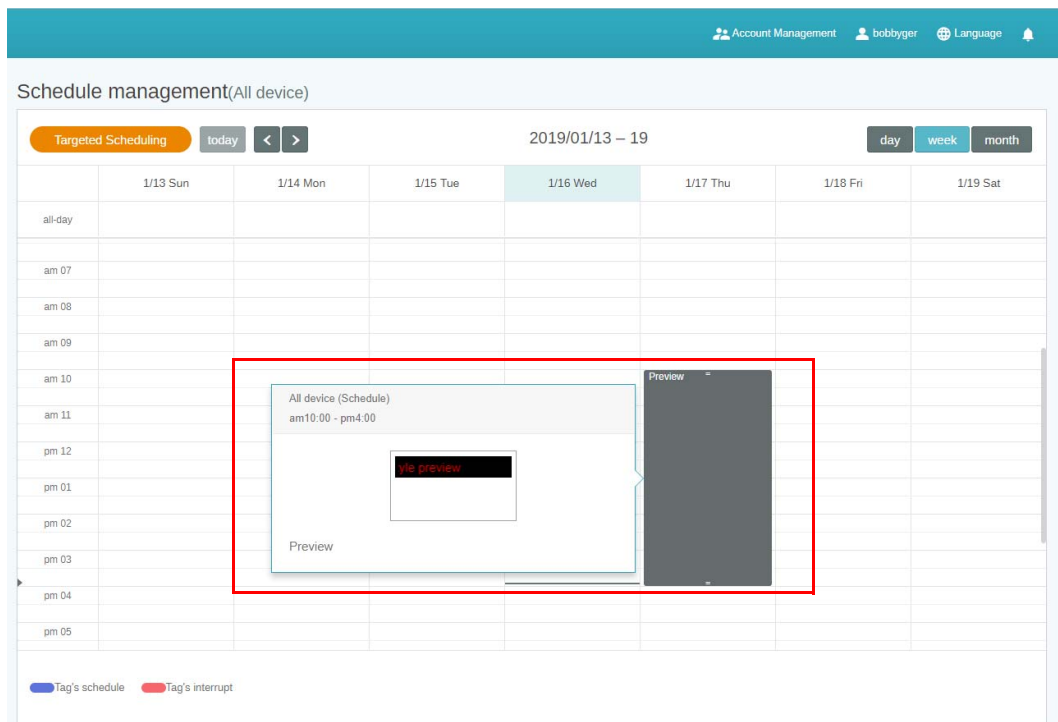

Unterbrechung hinzufügen verwenden

1. Wählen Sie das Tag oder Gerät, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf . Sie können Ihre Nachricht auf allen Geräten oder bestimmten Tags veröffentlichen.

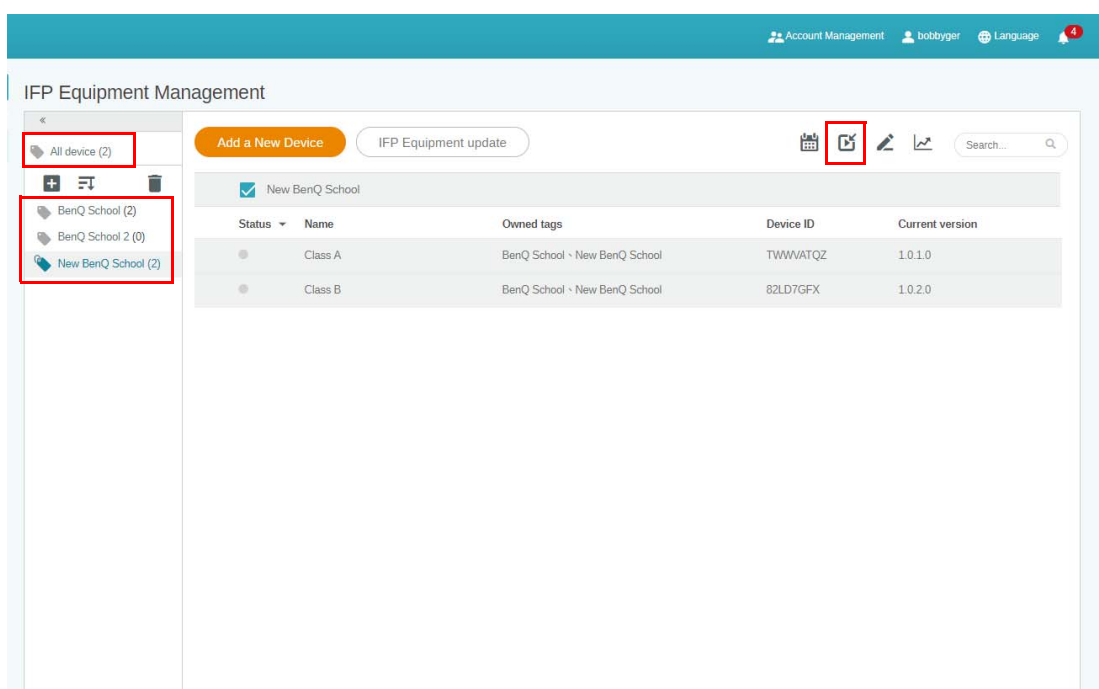

2. Sie können den Inhalt bearbeiten, indem Sie die folgenden Felder ausfüllen.

Create interrupt(Class A)

Type

TextVideo

Text content

Monthly review

Style

Text style preview

Notice_1

Board

Principal

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

Element		Beschreibung
1.	Text content (Textinhalt)	Geben Sie die Nachricht ein, die Sie teilen möchten.
2.	Style (Stil)	Passen Sie den Stil an, indem Sie Ihr eigenes Modul erstellen. Sie können weitere Stile hinzufügen, indem Sie das ganz rechte auswählen.
3.	Play length (Wiedergabelänge)	Wählen Sie die Anzeigezeit aus.

3. Sie können Ihr eigenes Modul erstellen, indem Sie den Typ wählen und die Stileinstellung auswählen. Klicken Sie auf **Speichern**, um fortzufahren.

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. Klicken Sie auf **Bestätigen**, nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden. Sie finden die unterbrochene Nachricht auf dem IFP.

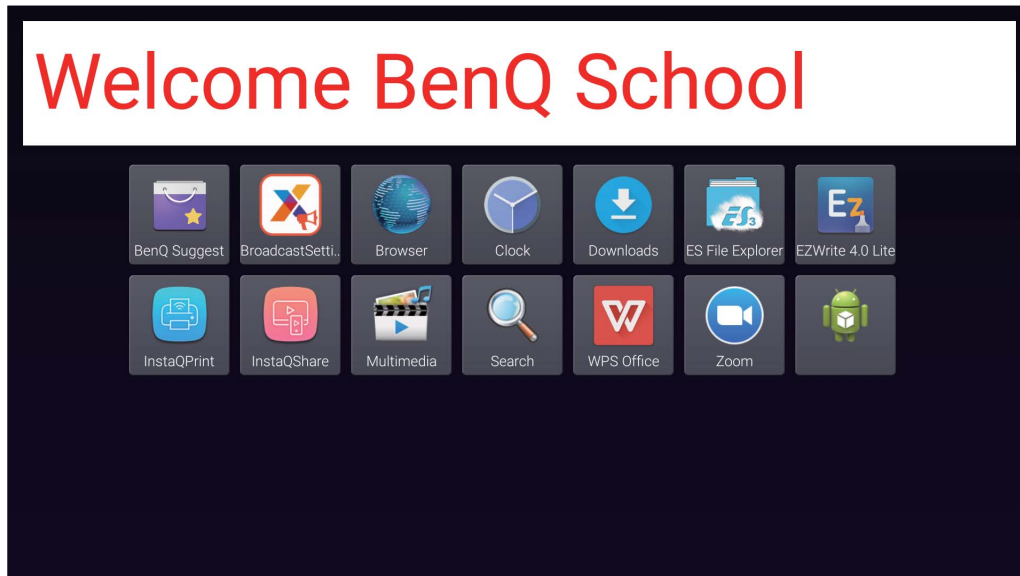

5. Sie können die Übertragung schließen, indem Sie auf den Bereich unterbrochener Nachrichten tippen.

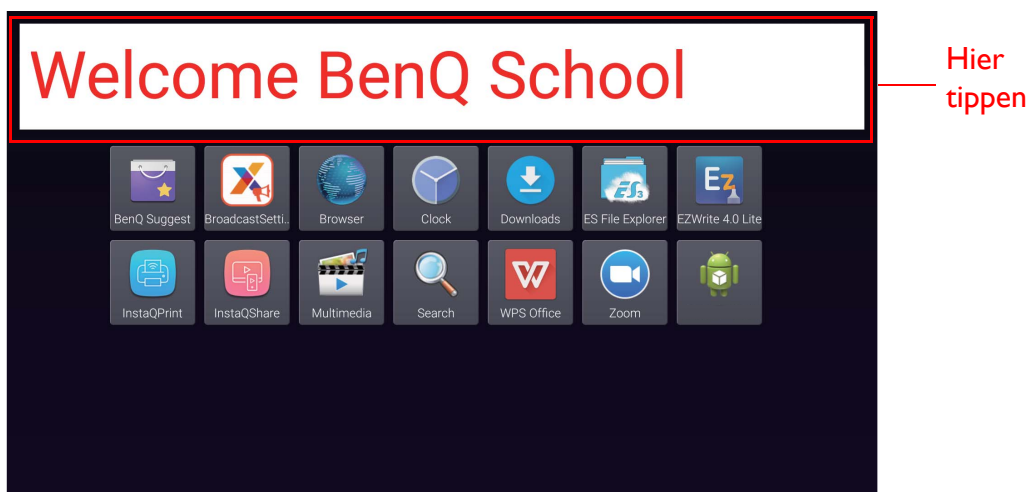


6. Eine Meldung wird angezeigt. Klicken Sie auf **Bestätigen**, um die Übertragung zu schließen.

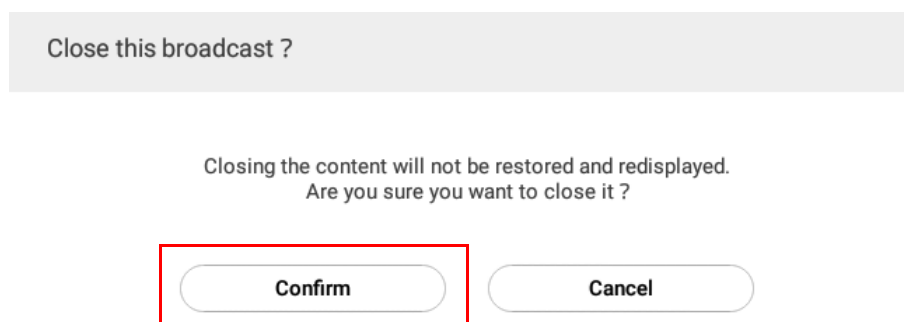


Eine neu erstellte Unterbrechung überschreibt die vorherige.

IFP Terminplanverwaltung (Verlauf)

Sie können Ihren Übertragungsverlauf überprüfen und bearbeiten, indem Sie **IFP Schedule Management (IFP Terminplanverwaltung)** auswählen.

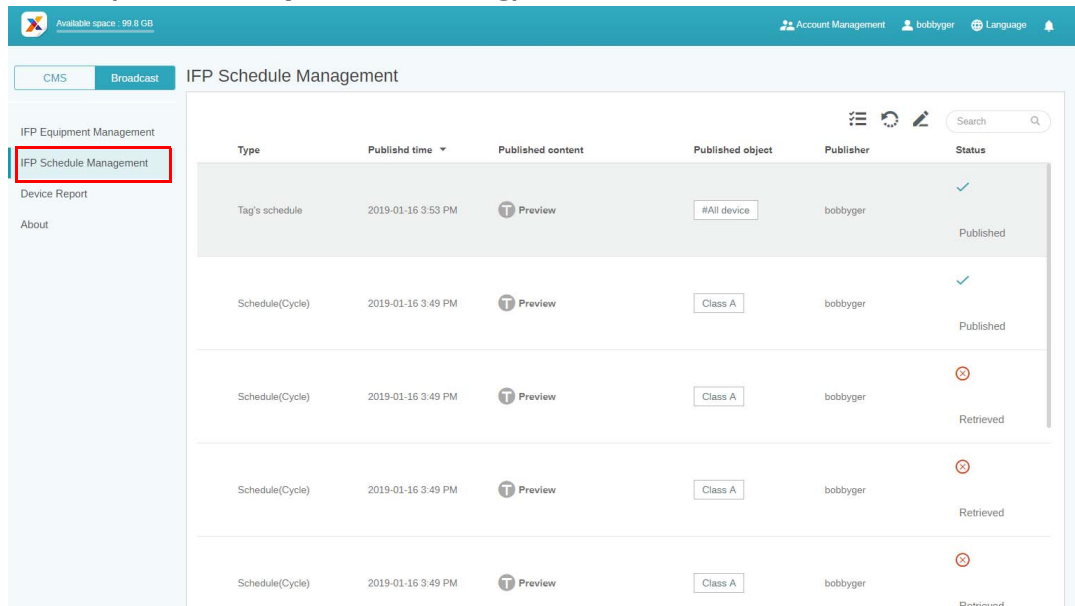

1. Wählen Sie den Typ (Zeitplan oder Unterbrechung) aus, den Sie überprüfen möchten. Sie können das ausgewählte Element abrufen oder bearbeiten.

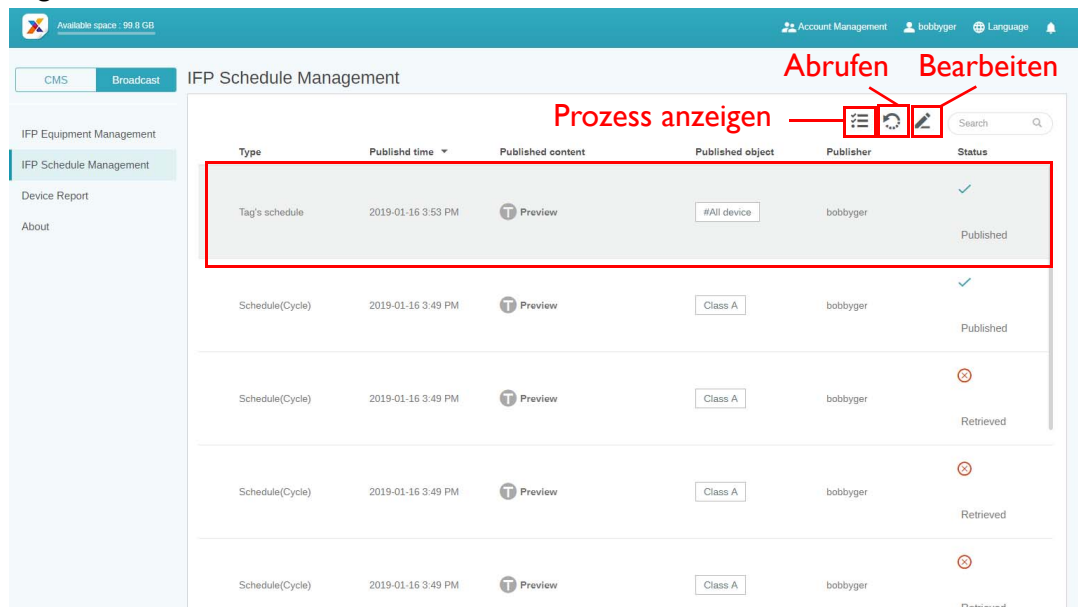


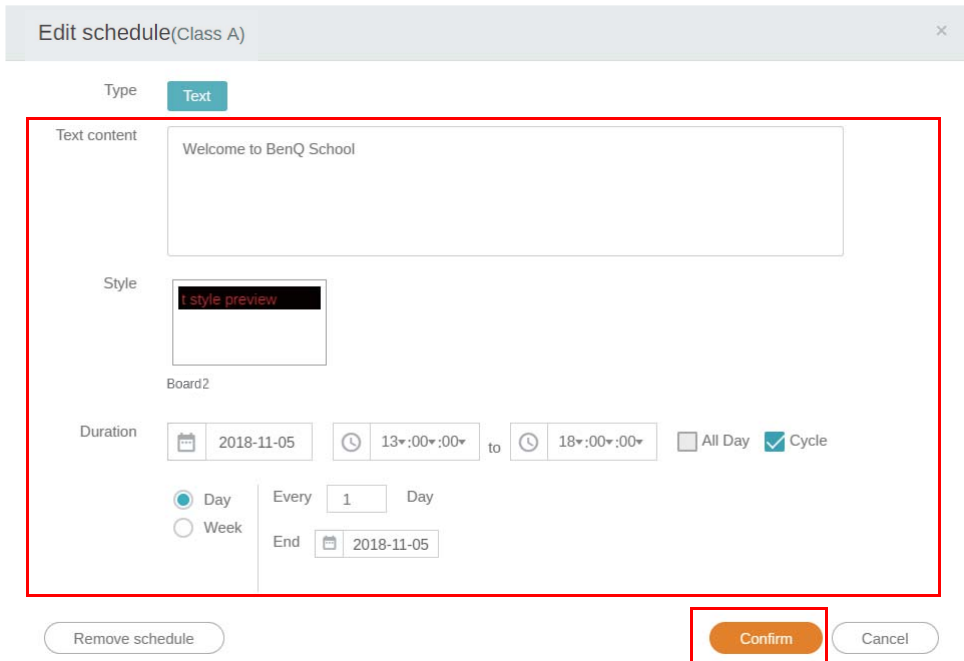
2. Nach dem Anklicken von  sehen Sie eine Warnung in einem Popup-Fenster. Klicken Sie auf **Bestätigen**, wenn Sie den Zeitplan oder die Unterbrechung abrufen möchten.




Confirm retrieve the schedule?




3. Nach dem Anklicken von  sehen Sie ein Bearbeitungsfenster. Klicken Sie auf **Bestätigen**, nachdem die gesamte Bearbeitung abgeschlossen ist.



4. Wenn Sie einen Zeitplan oder eine Unterbrechung löschen möchten, können Sie auch auf die Schaltfläche Entfernen klicken.

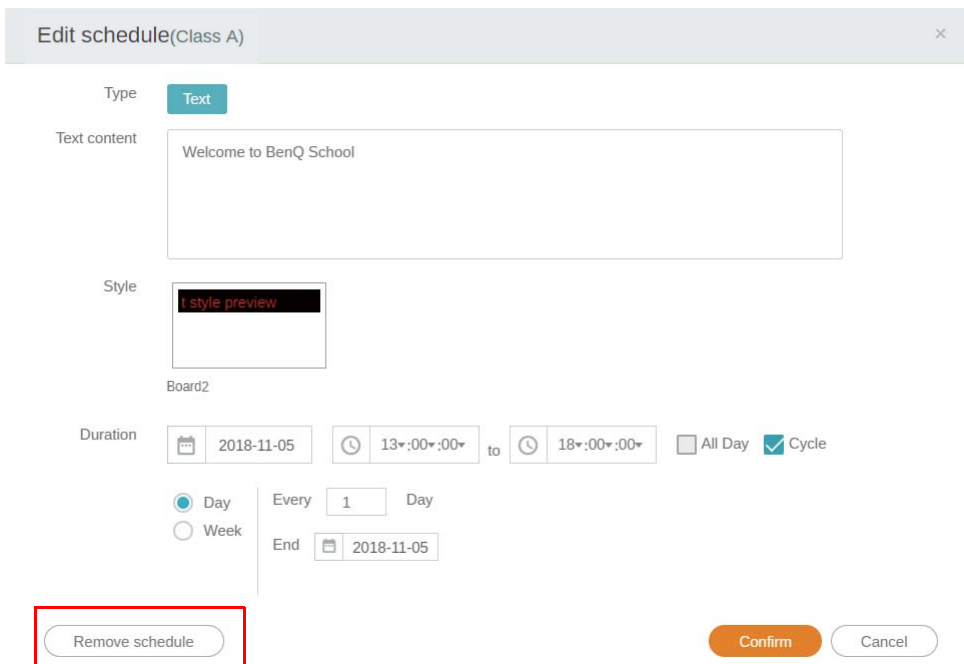

5. Sie werden eine Warnung in einem Popup-Fenster sehen. Klicken Sie auf **Bestätigen**, wenn Sie den Zeitplan oder die Unterbrechung entfernen möchten.

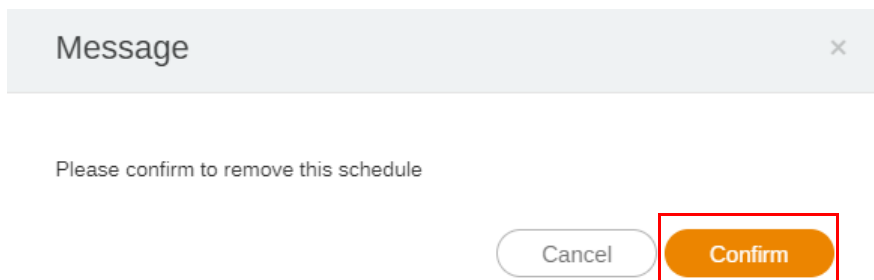

Gerätebericht

1. Um auf den Aktivitätsbericht der Geräte zuzugreifen, klicken Sie auf **Device Report (Gerätebericht)**.
2. Wählen Sie **Tag / Equipment (Tag/Gerät)** und **Date Range (Datumsbereich)** und klicken Sie anschließend auf **Bericht exportieren**.

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyger Language

CMS Broadcast

Device Report

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About


Tag / Equipment : New School_2 all

Date range : Last 7 days 2019-01-09 to 2019-01-15 Update

Device	Total runtime
Class A	00 hour 00 min
Class B	00 hour 00 min

< 1 >

Export Report

3. Der Bericht wird als eine csv Datei exportiert. Sie können ihn mit Microsoft Excel öffnen.
4. Sie können den Bericht auch exportieren, indem Sie auf  klicken.

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyger Language

CMS Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)

BenQ School (2)

BenQ School 2 (0)

New BenQ School (2)

Add a New Device

IFP Equipment update

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

< 1 >