



X-Sign

Λειτουργία εκπομπής

Εγχειρίδιο Χρήσης



Πνευματικά δικαιώματα

Copyright 2019 BenQ Corporation. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, μετάδοση, αντιγραφή και αποθήκευση σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστή, κανενός μέρους της παρούσας έκδοσης, υπό οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, μαγνητικό, οπτικό, χημικό, χειροκίνητο ή άλλο, χωρίς την έγγραφη άδεια της BenQ Corporation.

Όλα τα υπόλοιπα λογότυπα, προϊόντα ή ονόματα εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα ή πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών τους και χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς λόγους και μόνο.

Αποποίηση ευθύνης

Η BenQ Corporation δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος και ειδικότερα αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε εγγύηση, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Επιπρόσθετα, η BenQ Corporation διατηρεί το δικαίωμα της αναθεώρησης της παρούσας έκδοσης και της πραγματοποίησης ενίοτε αλλαγών στα περιεχόμενα του παρόντος, χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης για την εν λόγω αναθεώρηση ή αλλαγή εκ μέρους της.

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι να παρέχει τις πλέον ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες προς τους πελάτες και ως εκ τούτου επιτρέπεται ενίοτε η τροποποίηση του συνόλου των περιεχομένων χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://business-display.benq.com/> για την πλέον πρόσφατη έκδοση του παρόντος εγχειριδίου.

Πίνακας περιεχομένων


Πρώτη εγκατάσταση	4
Καταχώρηση νέου λογαριασμού ως διαχειριστής	4
Πρόσβαση στη Διαχείριση X-Sign	6
Δημιουργία νέου λογαριασμού για τακτικούς χρήστες	8
Επαλήθευση λογαριασμού	10
Λειτουργία εκπομπής στο X-Sign Manager	11
Επισκόπηση της λειτουργίας εκπομπής	11
Συσκευές σύνδεσης	12
Διαχείριση ετικετών	15
Δημιουργία ετικέτας μετά τη σύνδεση συσκευής	15
Δημιουργία ετικέτας πριν από τη σύνδεση συσκευής	16
Επεξεργασία ετικετών	19
Ενημέρωση εξοπλισμού IFP	21
Δημοσίευση μηνυμάτων	22
Χρήση Ορισμού χρονοδιαγράμματος	23
Χρήση της Προσθήκης διακοπής	25
Διαχείριση χρονοδιαγράμματος IFP (Ιστορικό)	28
Αναφορά συσκευής	30

Πρώτη εγκατάσταση


Καταχώρηση νέου λογαριασμού ως διαχειριστής

Με το BenQ IAM (Identify και Access Management), μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις υπηρεσίες BenQ (συμπεριλαμβανομένου του X-Sign Manager) σε έναν λογαριασμό. Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να καταχωρήσετε έναν λογαριασμό και να συνδεθείτε με το X-Sign Manager.

1. Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο BenQ Service: <https://service-portal.benq.com/login>. Ως προγράμματα περιήγησης προτείνονται τα Chrome και Firefox.
2. Εάν είστε διαχειριστής, κάντε κλικ στο **Sign up (Εγγραφή)** για να καταχωρήσετε έναν λογαριασμό διαχειριστή για την εταιρεία. Εάν είστε τακτικός χρήστης, ζητήστε από τον διαχειριστή της εταιρείας σας (προσωπικό IT) να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη για εσάς. Μόλις λάβετε τον λογαριασμό, κάντε κλικ στο **Log in (Σύνδεση)** αμέσως μετά την επαλήθευση του email σας.

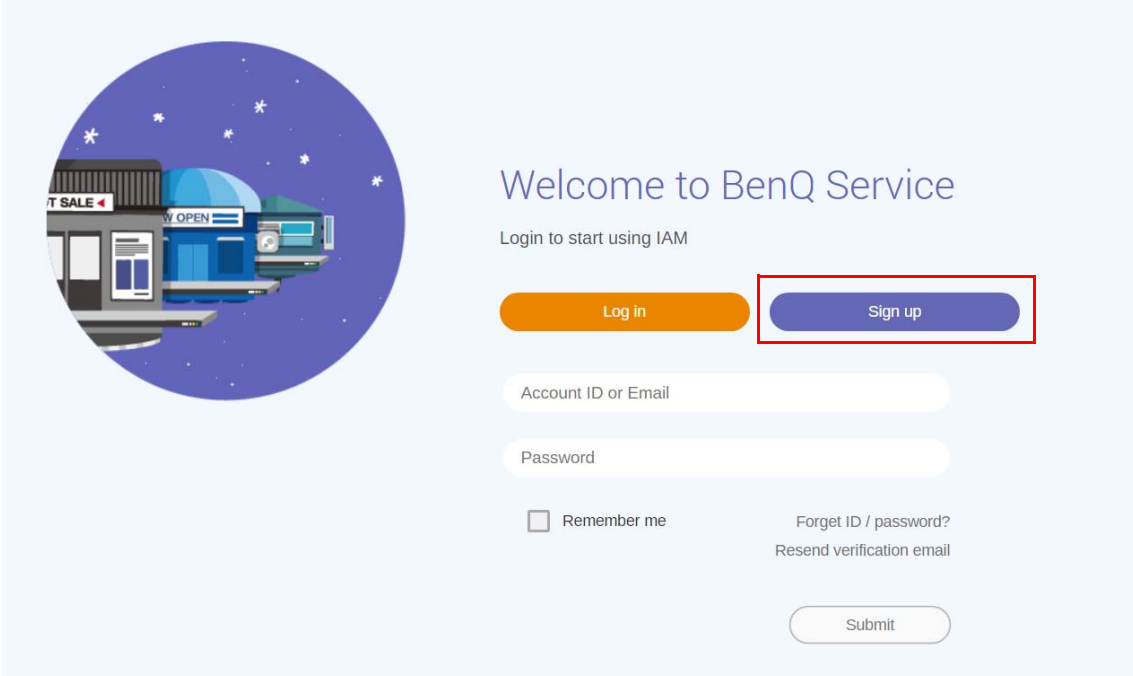The image shows the BenQ Service login and sign-up page. On the left, there is a circular graphic with a stylized BenQ monitor and a sign that says 'T SALE' and 'W OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it, the text says 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red border). Below the buttons are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. At the bottom right is a 'Submit' button.

3. Μόλις κάνετε κλικ στο **Sign up (Εγγραφή)**, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα. Ως διαχειριστής, κάντε κλικ στο **Continue (Συνέχεια)**.

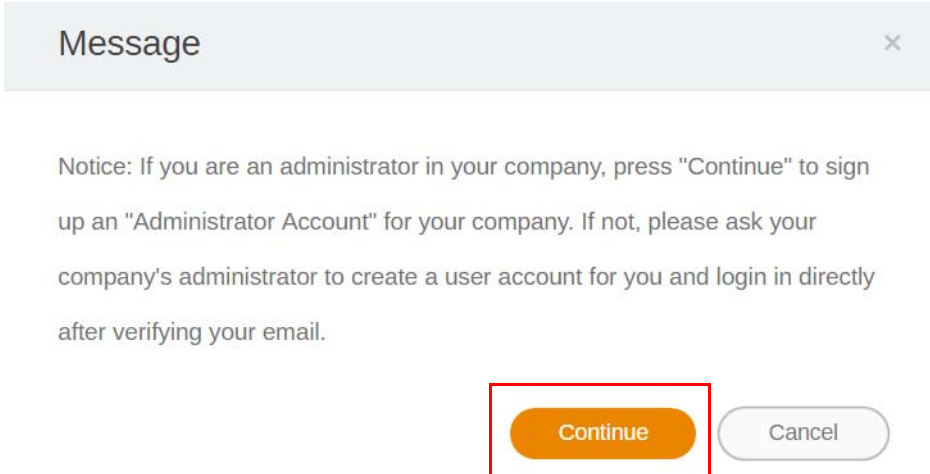The image shows a message box with a title bar that says 'Message' and a close button (X). The message text reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom of the message box are two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red border) and 'Cancel' (grey).

4. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία και κάντε κλικ στο **Submit (Υποβολή)** για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό διαχειριστή.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following items [Agreement](#) [Items](#)

Submit

Cancel




- Για το ID του λογαριασμού, πληκτρολογήστε μια τιμή μεταξύ 4 και 20 χαρακτήρων. Στο ID και στο όνομα του λογαριασμού επιτρέπεται η χρήση μόνο αριθμών (0-9), κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων (A-Z, a-z) και των εξής ειδικών χαρακτήρων (-)(.)(_).
- Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι ένας συνδυασμός 6-12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Δεν είναι αποδεκτοί οι κωδικοί πρόσβασης, όπως “2945678” (μόνο αριθμοί), “eduabsc” (μόνο γράμματα), “12ab” (κάτω από 6 χαρακτήρες) και “12abcd345678efg” (πάνω από 12 χαρακτήρες).
- Δεν απαιτείται η πληκτρολόγηση των κεφαλαίων και των πεζών γραμμάτων με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά που εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.


Πρόσβαση στη Διαχείριση X-Sign

Πριν αρχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν έγκυρο λογαριασμό που έχει καταχωρηθεί.

1. Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο BenQ Service: <https://service-portal.benq.com/login>. Συνδεθείτε και επιλέξτε **X-Sign**.

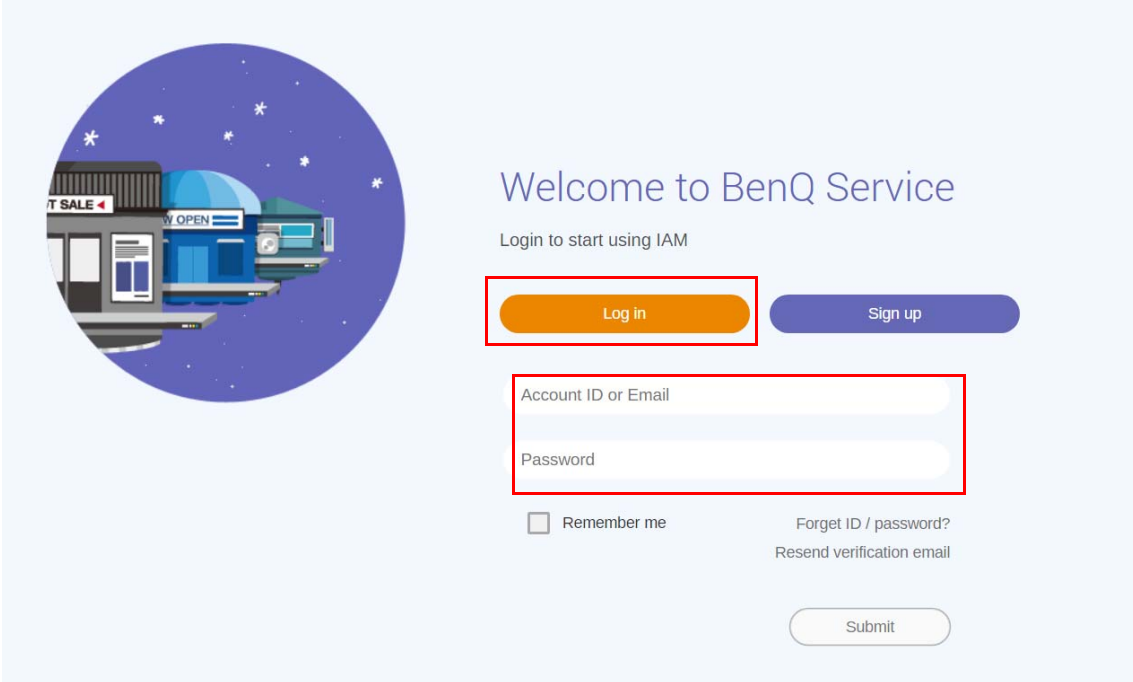

The image shows the BenQ Service Portal login page. On the left is a circular graphic with a stylized storefront and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below these are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password' (both highlighted with a red box). There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forgot ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

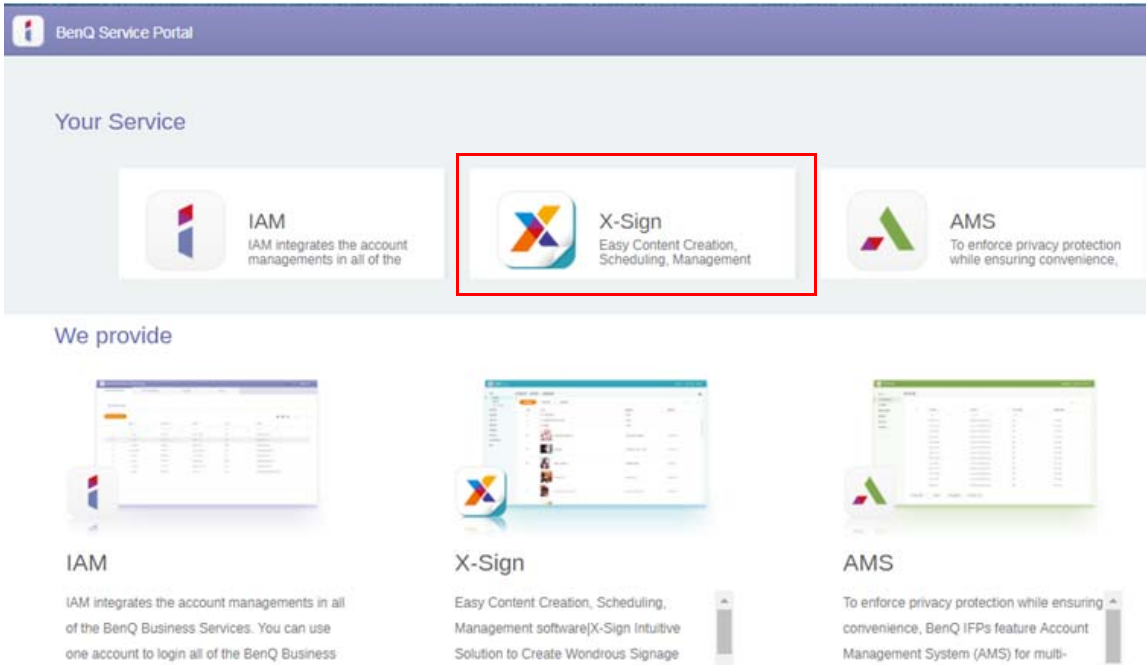

The image shows the BenQ Service Portal dashboard. The header is 'BenQ Service Portal'. The main section is titled 'Your Service' and contains three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management, highlighted with a red box), and 'AMS' (Account Management System). Below this is a section titled 'We provide' with three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software), and 'AMS' (Account Management System).

2. Κάντε κλικ στο **Σύνδεση** για να μεταβείτε στη σελίδα του X-Sign Manager.



Why X-Sign?



Content Creation

100 easy-to-use templates that



Easy Content Scheduling

Remotely schedule content distribution for single or



Easy Content Management


Use one or multiple accounts to

The screenshot displays the X-Sign Manager web interface. At the top, there's a teal header bar with 'Available space: 99.8 GB' on the left and 'Account Management', 'bobbyger', 'Language', and a notification icon on the right. Below the header, there are tabs for 'CMS' and 'Broadcast'. The main section is titled 'IFP Equipment Management'. On the left, a sidebar lists 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area shows a table of devices. Above the table, there's a '+ Add a New Device' button and an 'IFP Equipment update' button. The table has columns for 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. It lists two devices: 'Class A' and 'Class B'.


Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input checked="" type="checkbox"/>	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	Class B	BenQ School - New BenQ School	B2LD7GFX	1.0.2.0

Δημιουργία νέου λογαριασμού για τακτικούς χρήστες

1. Για να δημιουργήσετε, ως διαχειριστής, έναν νέο λογαριασμό για τακτικούς χρήστες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της BenQ Service: <https://ams.benq.com>. Ως προγράμματα περιήγησης προτείνονται τα Chrome και Firefox.
2. Συνδεθείτε και επιλέξτε **IAM**.

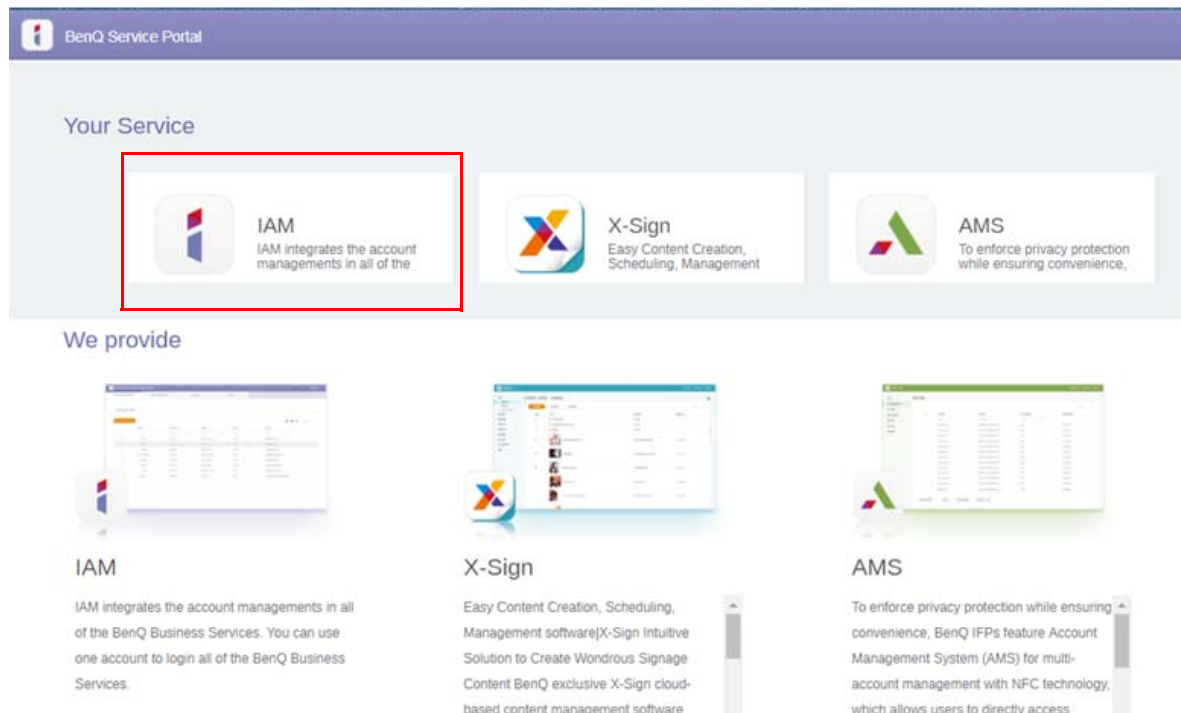

3. Κάντε κλικ στο **Δημιουργία νέου λογαριασμού** για να συνεχίσετε.

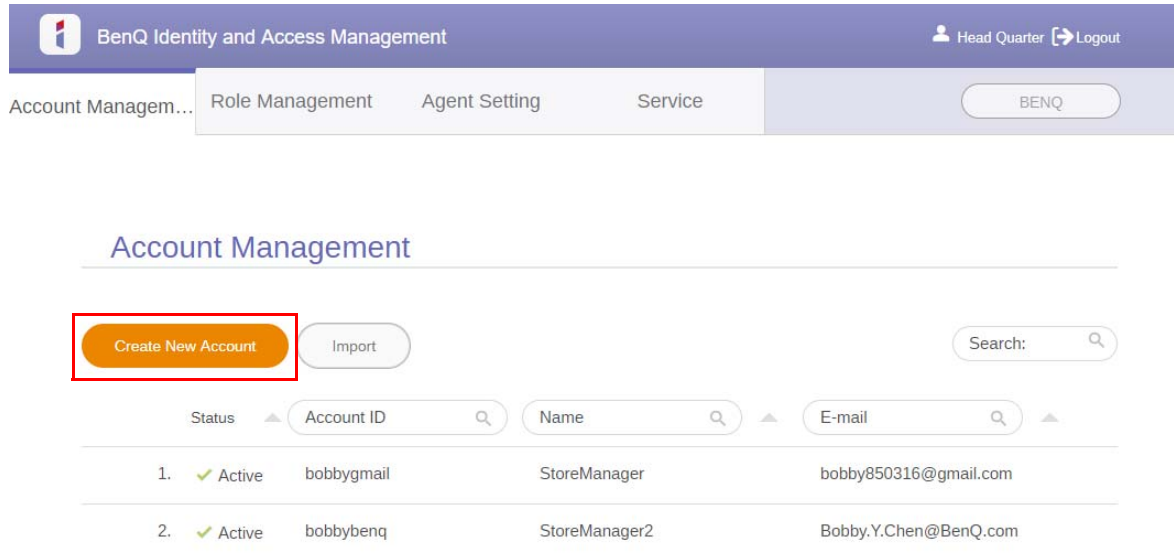

4. Συμπληρώστε τα πεδία παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε τη σωστή διεύθυνση email και ενεργοποιήστε την υπηρεσία X-Sign. Κάντε κλικ στο **Submit** (Υποβολή) για τη δημιουργία νέου λογαριασμού.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter Logout

Account ManagementRole ManagementAgent SettingServiceBENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

Role

☒ X-Sign

channel_manager

Create a new role

☐ AMS

coordinator

Create a new role

Submit

Cancel

5. Ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί, και στάλθηκε ένα email επιβεβαίωσης στον νέο κάτοχο του λογαριασμού.


Message

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


Επαλήθευση λογαριασμού

1. Οι χρήστες που λαμβάνουν email επιβεβαίωσης θα πρέπει να κάνουν κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης που περιέχεται στο email εντός 72 ωρών.

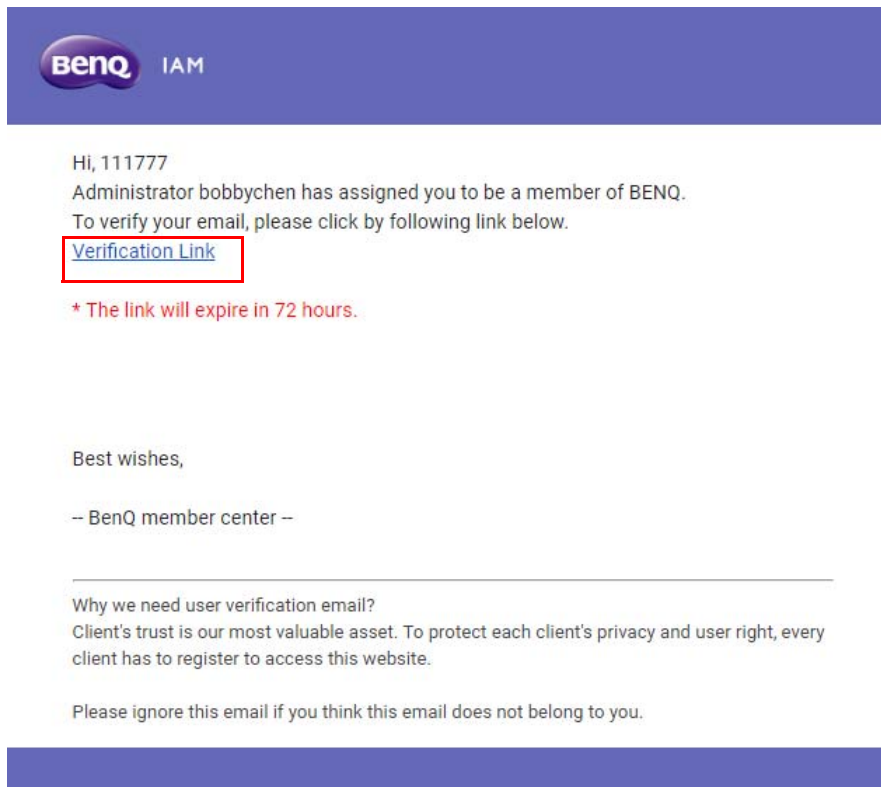

Ο λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από τον διαχειριστή (προσωπικό IT) στο BenQ IAM. Οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό μόνοι τους.

2. Μόλις κάνετε κλικ στον σύνδεσμο, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι έχει επαληθευτεί το email.

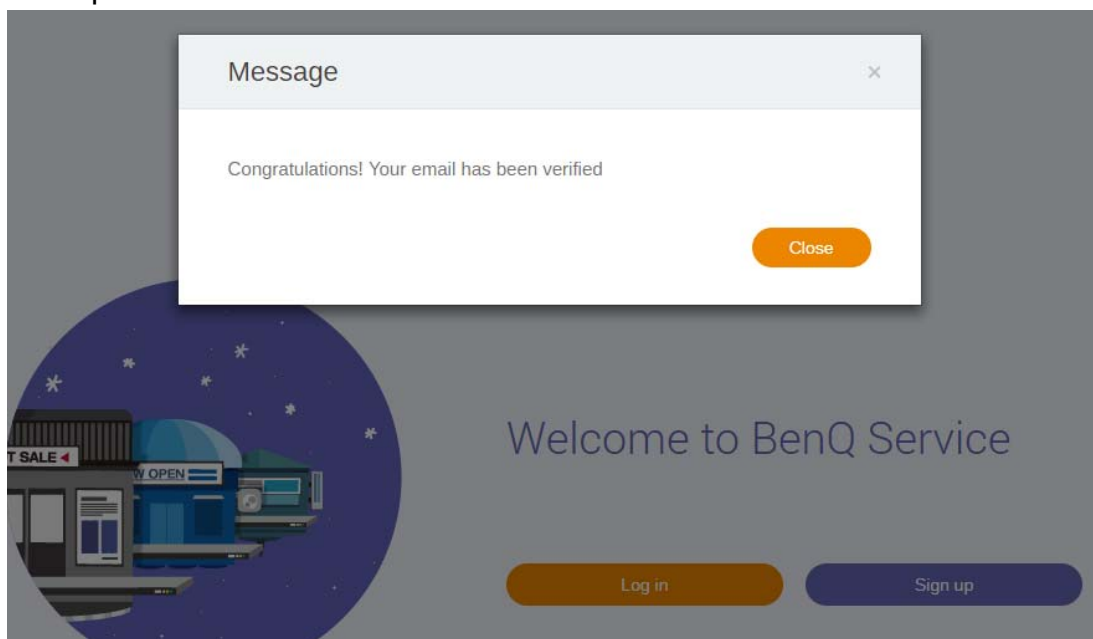


3. Κάντε κλικ στο **Log in (Σύνδεση)** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο X-Sign Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρόσβαση στη Διαχείριση X-Sign στη σελίδα 6](#).

Λειτουργία εκπομπής στο X-Sign Manager

Με το X-Sign Manager, μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία εκπομπής στο BenQ IFPs από απόσταση.

Επισκόπηση της λειτουργίας εκπομπής


Κατά τη σύνδεση, επιλέξτε **Broadcast (Εκπομπή) > IFP Equipment Management (Διαχείριση εξοπλισμού IFP)**. Εμφανίζονται τρία κύρια τμήματα, όπως περιγράφεται στον πίνακα παρακάτω:

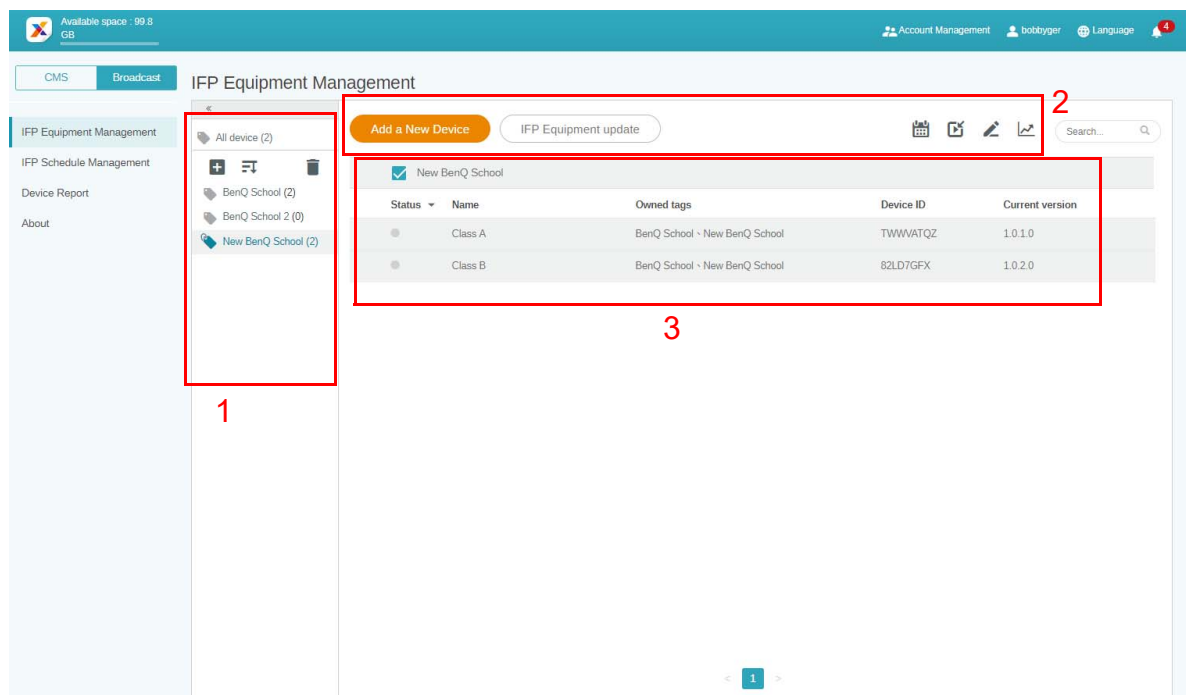


Στοιχείο		Περιγραφή
1.	Καρτέλα Συσκευή	Μπορείτε να ελέγξετε τις συσκευές/ετικέτες και να δείτε τις λεπτομέρειες στην καρτέλα λειτουργίας. : Δημιουργία ετικέτας : Φθίνουσα ταξινόμηση : Διαγραφή ετικέτας
2.	Καρτέλα Επεξεργασία	Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις συσκευές/ετικέτες επιλέγοντας τα κουμπιά σε αυτή την περιοχή. : Ορισμός χρονοδιαγράμματος : Προσθήκη διακοπής : Επεξεργασία συσκευής : Αναφορά επιθεώρησης
3.	Καρτέλα Λειτουργία	Μπορείτε να δείτε το αντίστοιχο περιεχόμενο κατά την εναλλαγή των συσκευών/ετικετών στην καρτέλα συσκευών.

Συσκευές σύνδεσης


1. Για να συνδέσετε μια νέα συσκευή με το X-Sign Manager, επιλέξτε **Broadcast** (Εκπομπή) > **IFP Equipment Management** (Διαχείριση εξοπλισμού IFP).

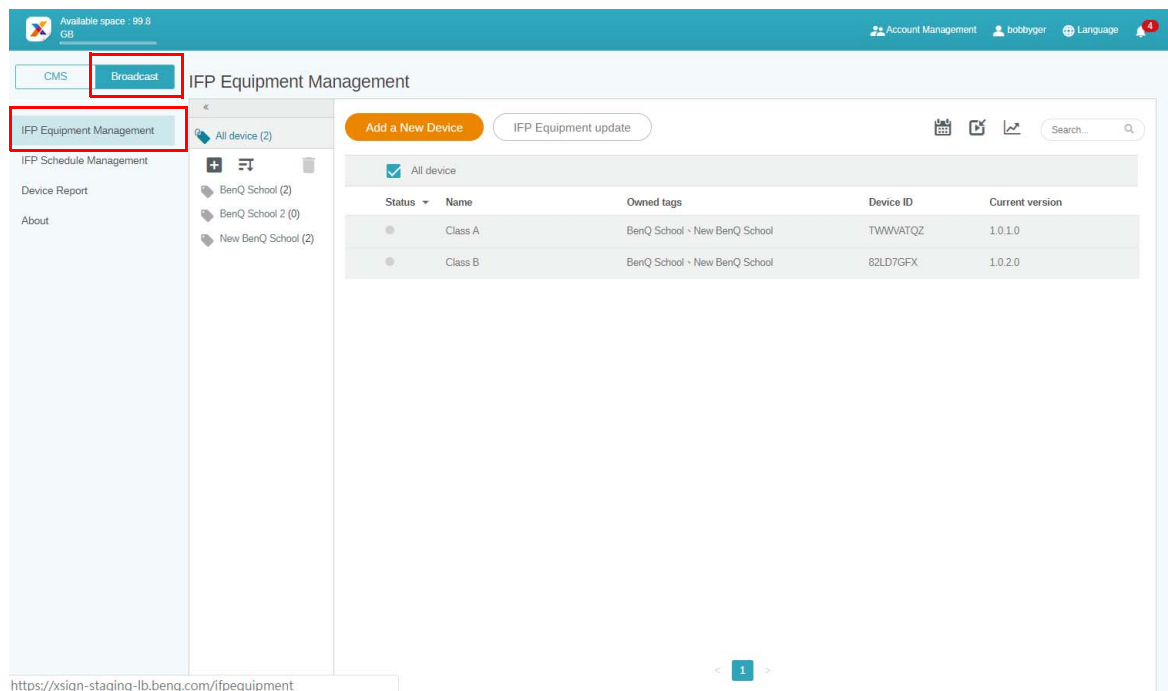


2. Επιλέξτε **Add a New Device** (Προσθήκη νέας συσκευής).

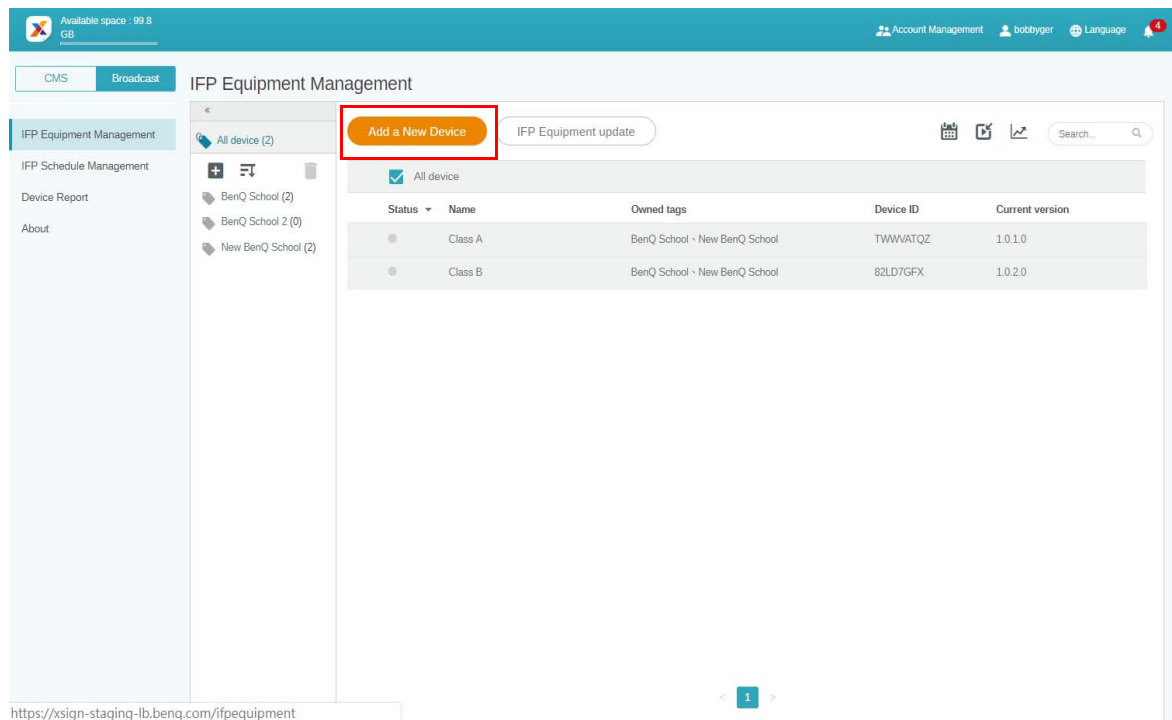

3. Στο IFP, κάντε κλικ στο **BroadcastSetting** για να ξεκινήσει το APP.

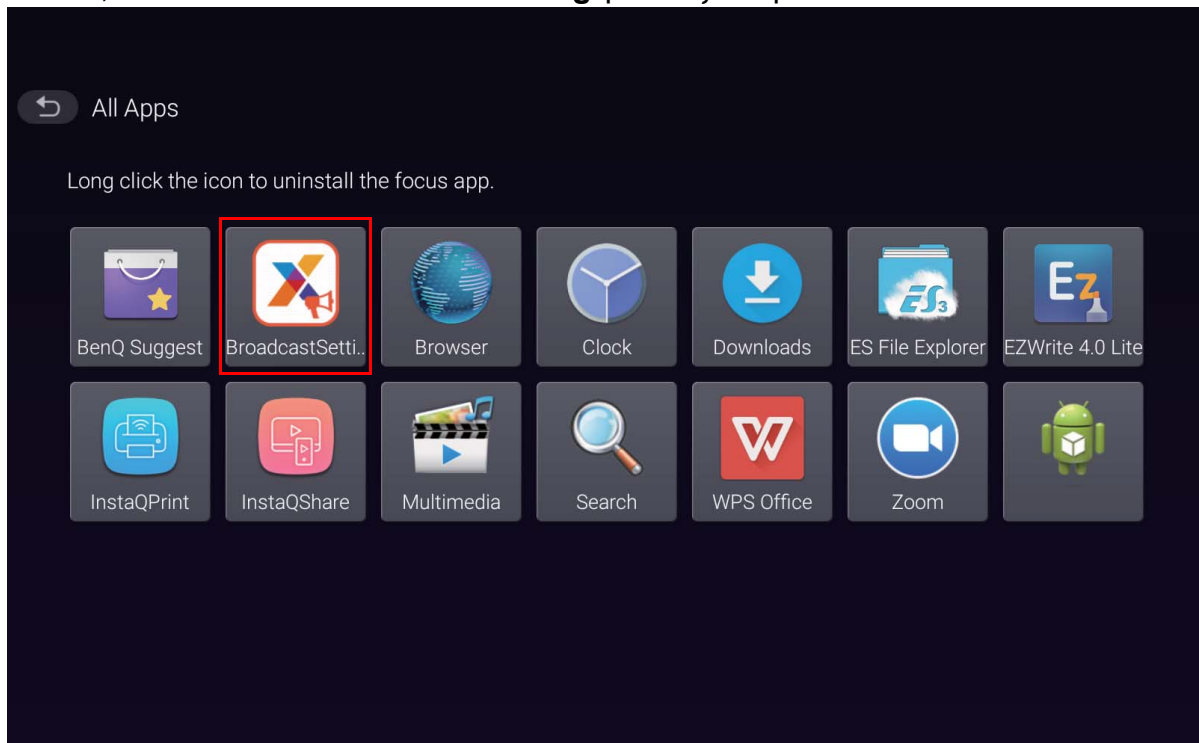

4. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό (ID) οθόνης που εμφανίζεται στο IFP στο πεδίο αναγνωριστικού συσκευής στη σελίδα Manager. Στη συνέχεια, καταχωρήστε το όνομα συσκευής.

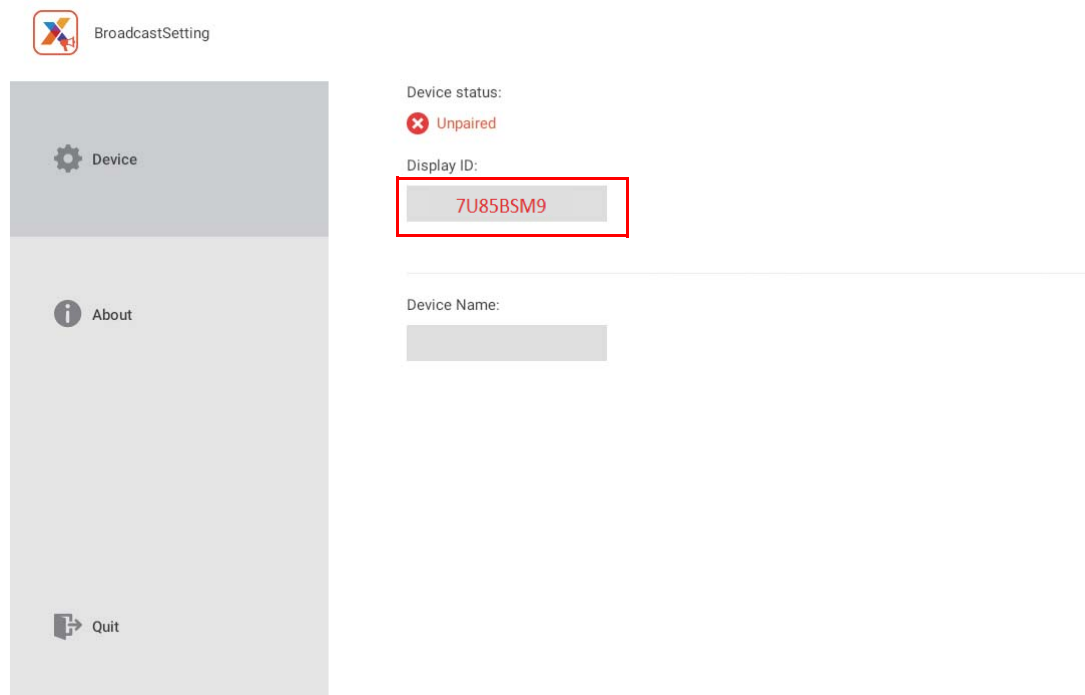

Account Management bobbyger Language 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:

*Device Name: Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

Edit *Equipment will apply selected tags' schedule a...

Finish



Βεβαιωθείτε ότι το IFP είναι συνδεδεμένο στο Internet και έχει οριστεί στη σωστή ζώνη ώρας.

5. Το IFP έχει συγχρονιστεί με το X-Sign Manager με επιτυχία, όταν εμφανιστεί η κατάσταση συσκευής "Pairing success" (Ζεύξη, επιτυχής) και το σωστό όνομα συσκευής.

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

✓ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9

Device Name:


Class101

Διαχείριση ετικετών


Μπορείτε να δημιουργήσετε ετικέτες για την ομαδοποίηση των συσκευών.

Δημιουργία ετικέτας **μετά** τη σύνδεση συσκευής

1. Δημιουργήστε μια ετικέτα κάνοντας κλικ στο .

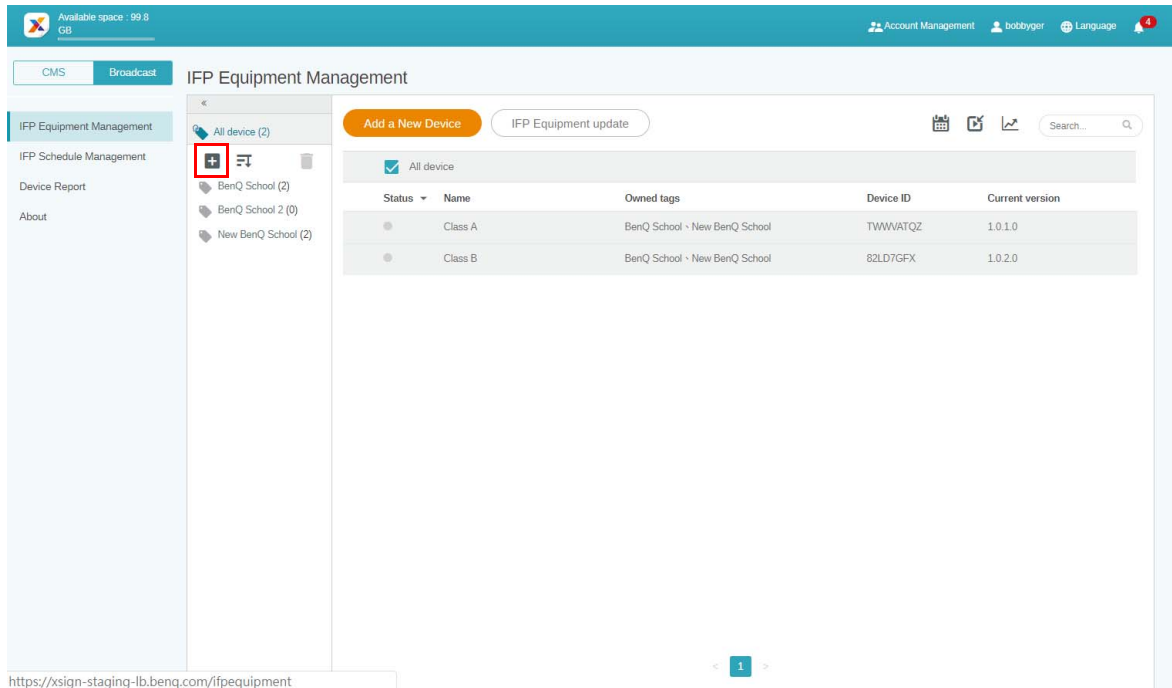

2. Πληκτρολογήστε το όνομα της ετικέτας, επιλέξτε την(τις) αντίστοιχη(-ες) συσκευή(-ές) και κάντε κλικ στο στοιχείο **Confirm (Επιβεβαίωση)**.

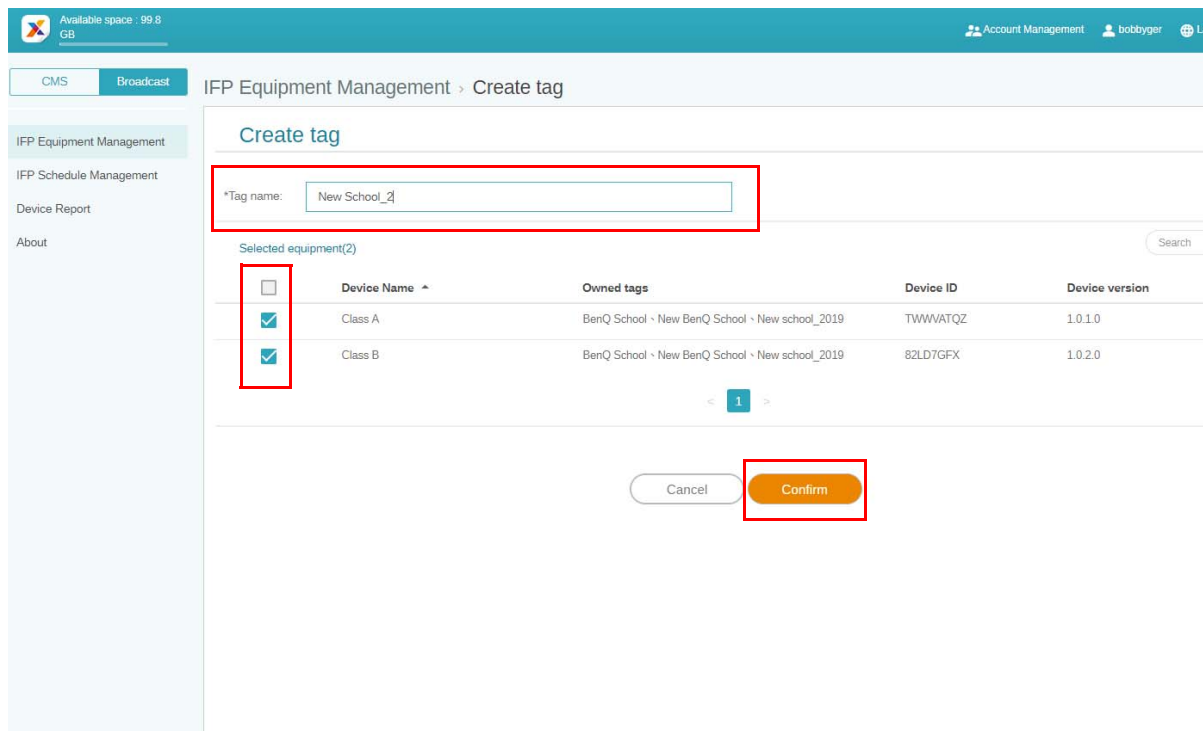

3. Η ετικέτα, “New School_2”, έχει δημιουργηθεί με επιτυχία.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'IFP Equipment Management' is selected. The main area displays a list of devices under the heading 'All device (2)'. The list includes 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'New BenQ School (2)', and 'New School_2 (2)'. The 'New School_2 (2)' item is highlighted with a red box. To the right, there is a table with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table contains two rows: 'Class A' with Device ID 'TWWVATQZ' and version '1.0.1.0', and 'Class B' with Device ID '82LD7GFX' and version '1.0.2.0'. Above the table, there are buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update'.

Δημιουργία ετικέτας πριν από τη σύνδεση συσκευής

1. Μπορείτε να δημιουργήσετε, επίσης, μια νέα ετικέτα πριν από τη ζεύξη μιας συσκευής με το X-Sign Manager.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'IFP Equipment Management' is selected. The main area displays a list of devices under the heading 'All device (2)'. The list includes 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'BenQ School 3 (0)', 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)', and 'New school_2019 (2)'. The 'BenQ School 3 (0)' item is highlighted with a red box. To the right, there is a table with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table is empty, displaying 'No Data Available'.

2. Επιλέξτε **Add a New Device (Προσθήκη νέας συσκευής)**. Συμπληρώστε το αναγνωριστικό της συσκευής στο IFP και πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής. Κάντε κλικ στο **Edit (Επεξεργασία)** για να επιλέξετε μια ετικέτα.

The screenshot shows the 'Add a New Device' form in the IFP Equipment Management interface. The form includes fields for 'Device ID', 'Device Name' (with a 32-character limit), and a 'Tag' dropdown menu. The 'Tag' dropdown is currently set to '# BenQ School 3'. Below the dropdown is an 'Edit' button, which is highlighted with a red rectangle. To the right of the 'Edit' button, there is a note: '*Equipment will apply selected tags' schedule a...'. At the bottom of the form is a 'Finish' button.


3. Κάντε κλικ στο **OK** για επιβεβαίωση.

The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box. The dialog box has a title bar with a close button. Below the title bar, it says 'Chooed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?'. There is a list of tags with checkboxes: 'BenQ School', 'BenQ School 2', 'BenQ School 3' (which is checked and highlighted with a red rectangle), 'New BenQ School', 'New School_2', and 'New school_2019'. At the bottom right of the dialog box are 'Cancel' and 'OK' buttons, with the 'OK' button highlighted by a red rectangle.




Μπορείτε να τοποθετήσετε μια συσκευή σε πολλές ετικέτες.


4. Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Κάντε κλικ στο **Confirm (Επιβεβαίωση)** για να συνεχίσετε.

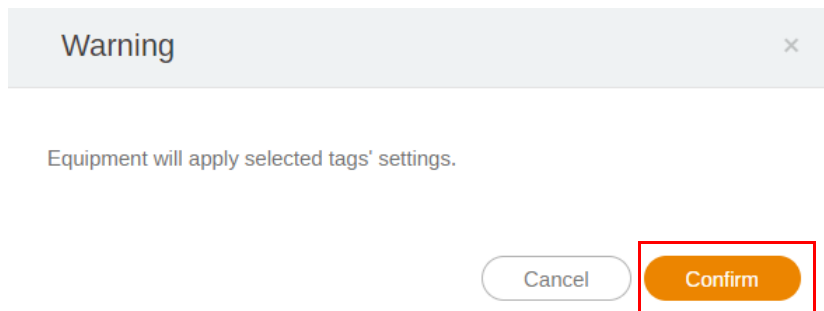


5. Κάντε κλικ στο **Finish (Τέλος)** για να ολοκληρωθεί η ενέργεια.

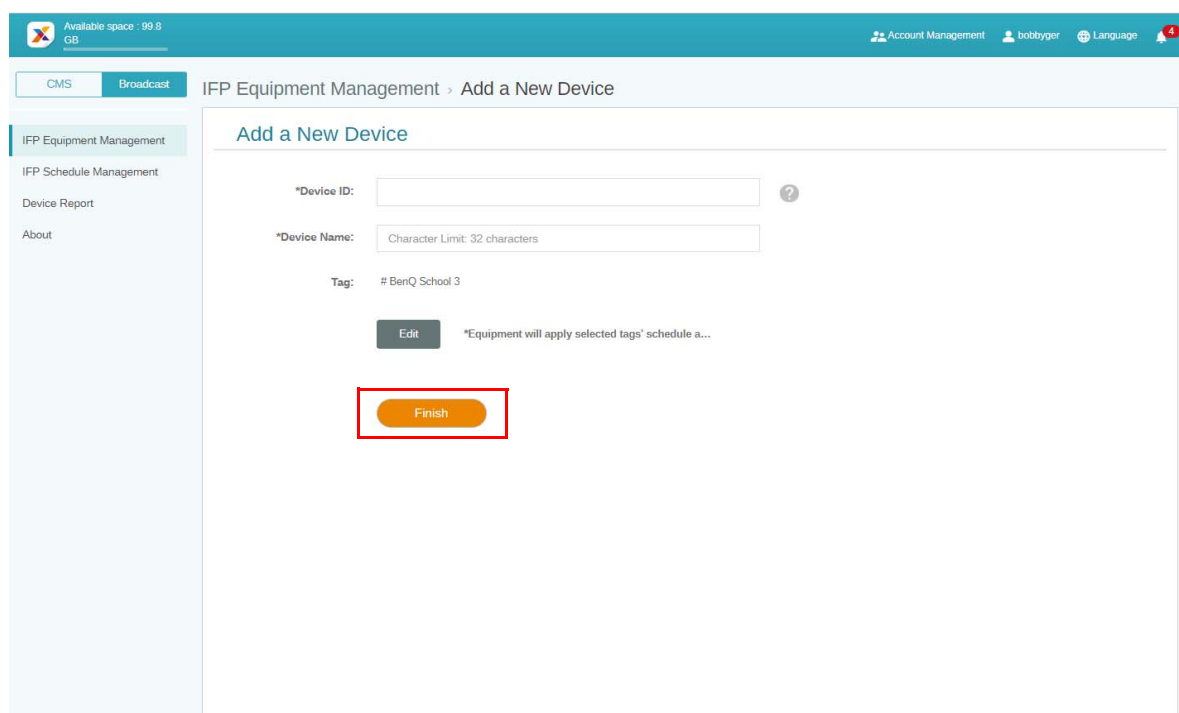


Επεξεργασία ετικετών

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ετικέτες επιλέγοντας το όνομα της συσκευής και κάνοντας κλικ στο .

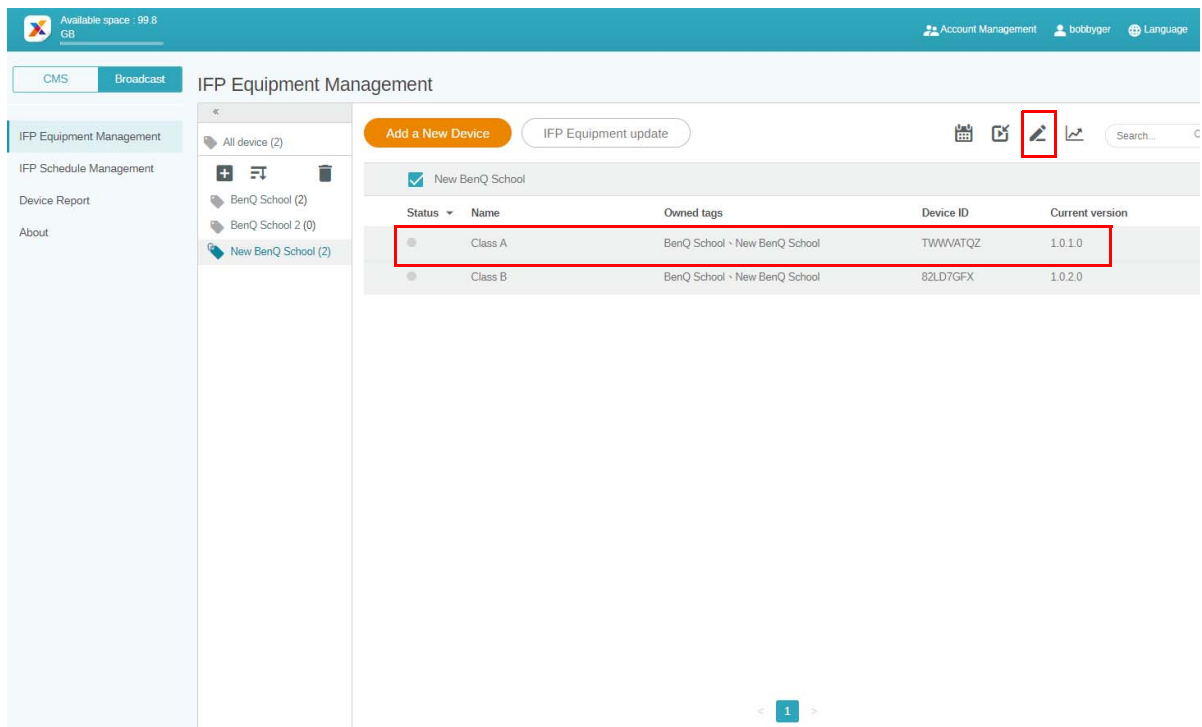

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input checked="" type="checkbox"/>	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
<input type="checkbox"/>	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

- Κάντε κλικ στο **Edit (Επεξεργασία)** για να συνεχίσετε. Επιλέξτε την ετικέτα και κάντε κλικ στο **OK**.

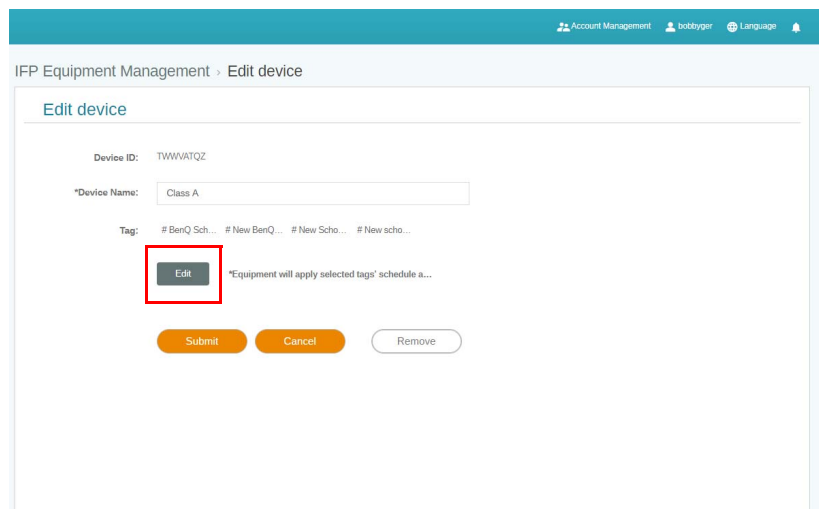


Device ID: TWWVATQZ

*Device Name: Class A

Tag: # BenQ Sch... # New BenQ... # New Scho... # New scho...

Edit *Equipment will apply selected tags' schedule a...

Submit Cancel Remove

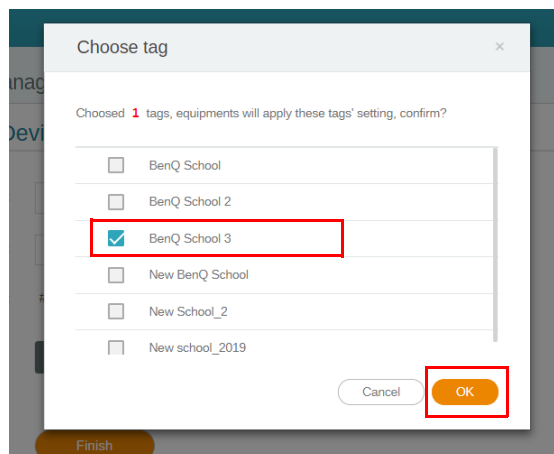

Choose tag

Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?

☐ BenQ School

☐ BenQ School 2

☒ BenQ School 3


☐ New BenQ School

☐ New School_2


☐ New school_2019

Cancel **OK**

3. Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Κάντε κλικ στο **Confirm (Επιβεβαίωση)** για να συνεχίσετε.

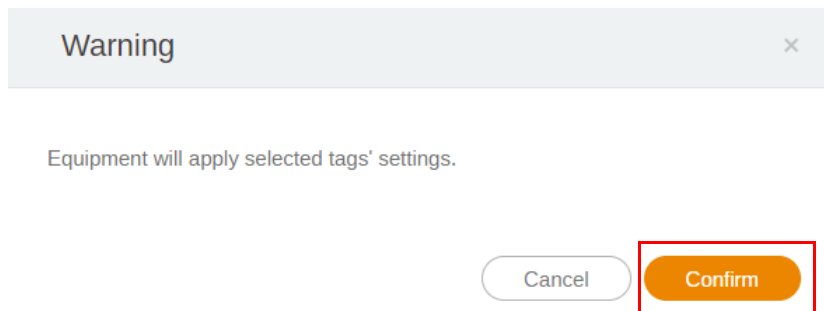


4. Κάντε κλικ στο **Submit (Υποβολή)** για να ολοκληρωθεί η ενέργεια.

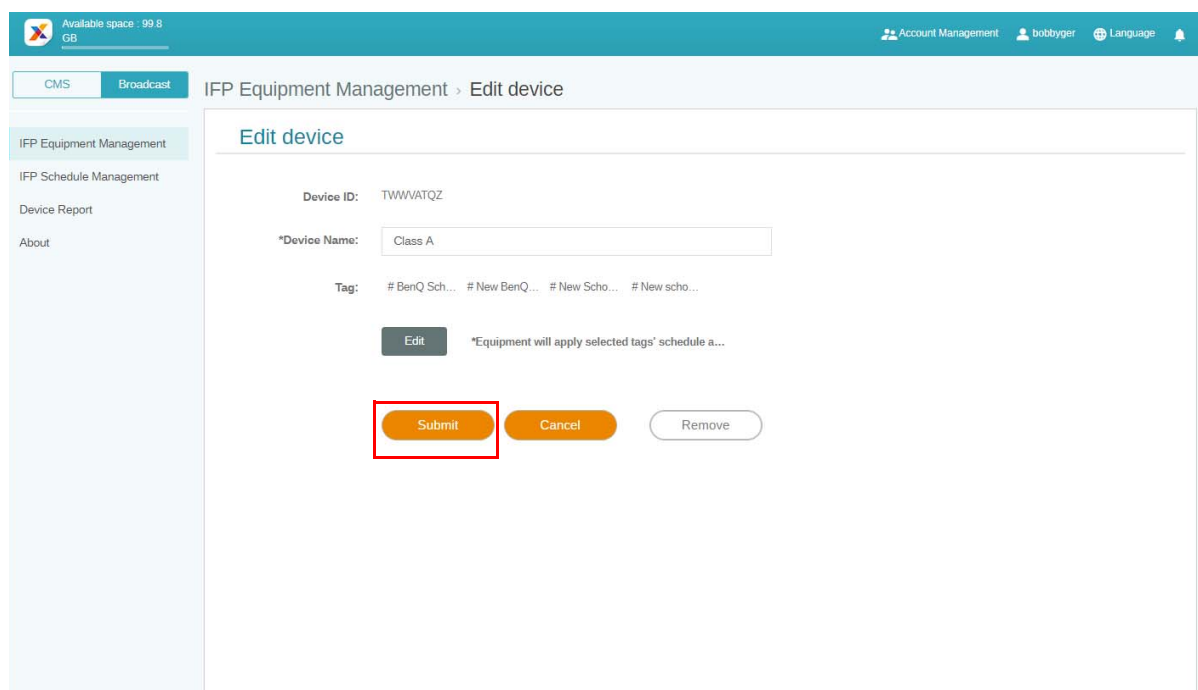

Ενημέρωση εξοπλισμού IFP


1. Για να ενημερώσετε τη συσκευή, κάντε κλικ στο **IFP Equipment update (Ενημέρωση εξοπλισμού IFP)**.

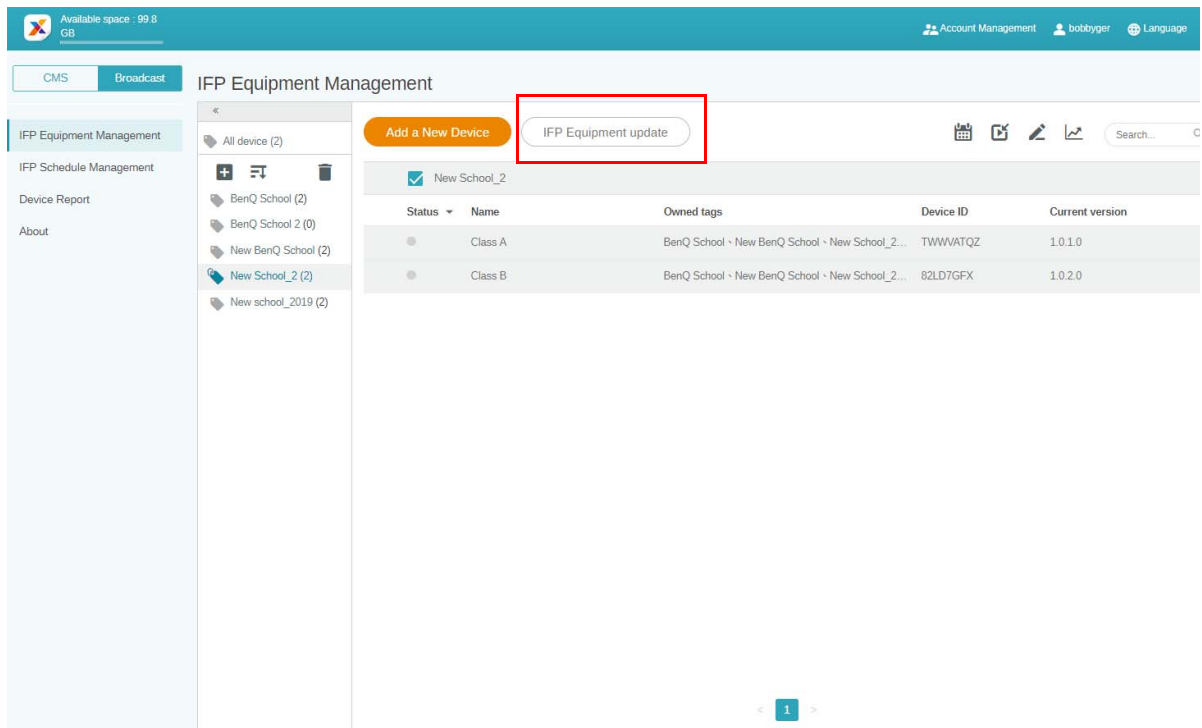

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. The top navigation bar includes 'Available space : 99.8 GB', 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar has 'CMS', 'Broadcast', and 'IFP Equipment Management'. The main content area shows a list of devices under 'New School_2'. The 'IFP Equipment update' button is highlighted with a red box.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	TWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Update (Ενημέρωση)**.

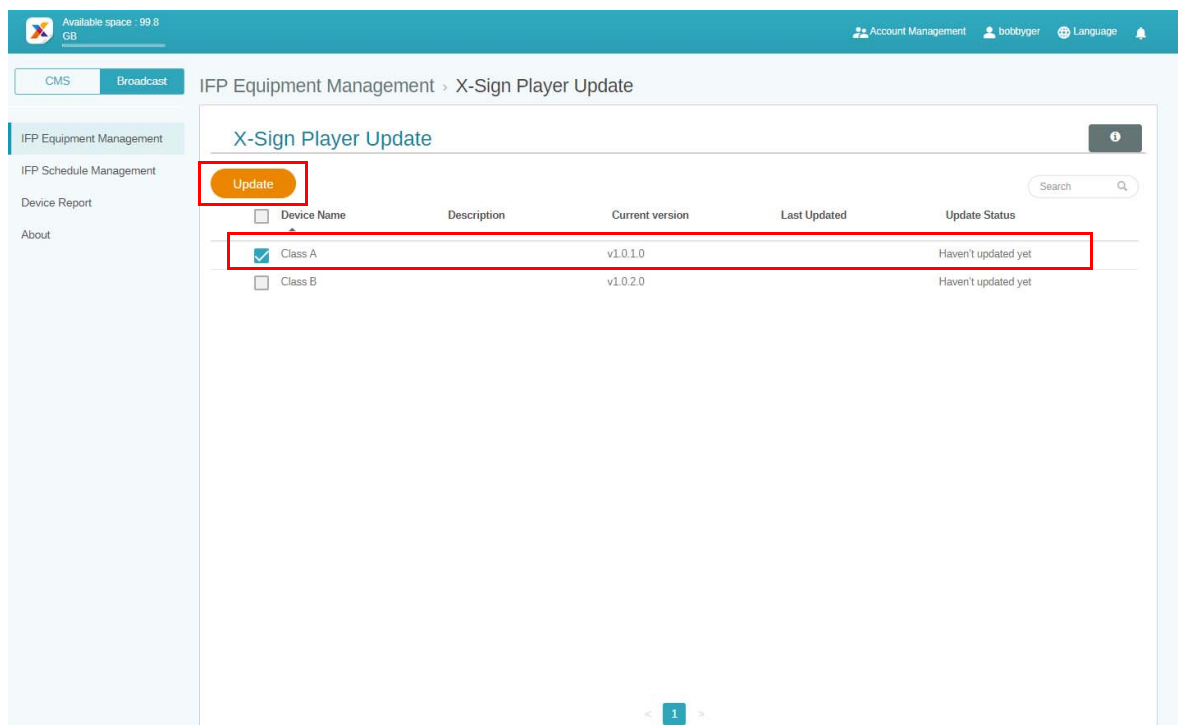

The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. The 'Update' button is highlighted with a red box. Below it, a table lists devices with their current versions and update status. The row for 'Class A' is highlighted with a red box.

Device Name	Description	Current version	Last Updated	Update Status
<input checked="" type="checkbox"/> Class A		v1.0.1.0		Haven't updated yet
<input type="checkbox"/> Class B		v1.0.2.0		Haven't updated yet



Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής με την τελευταία έκδοση πριν από τη ζεύξη με το X-Sign Manager.


Δημοσίευση μηνυμάτων

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μηνύματα χρησιμοποιώντας το **Ορισμός χρονοδιαγράμματος**

 ή το **Προσθήκη διακοπής**  ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Με την **Προσθήκη διακοπής** μπορείτε να κάνετε μια γρήγορη δημοσίευση, παραδίδοντας το μήνυμά σας αμέσως. Χρησιμοποιείται, όταν χρειάζεται να παραδώσετε μηνύματα έκτακτης ανάγκης.


Ο **Ορισμός χρονοδιαγράμματος** χρησιμοποιεί δομή ημερολογίου, και παραδίδει το μήνυμά σας μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή μια συγκεκριμένη ώρα.

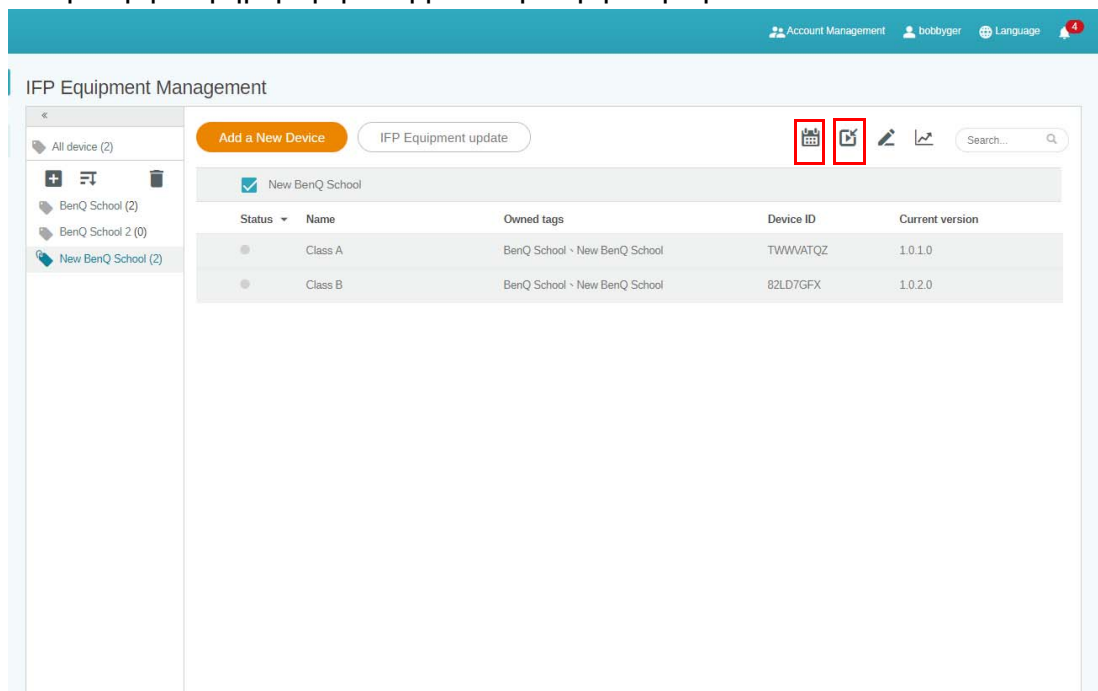


The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Account Management', 'bobbyger', 'Language', and a notification bell with '4'. Below this, the main header is 'IFP Equipment Management'. On the left, there's a sidebar with a list of devices: 'All device (2)', 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', and 'New BenQ School (2)'. The main content area has a top bar with 'Add a New Device' (orange button) and 'IFP Equipment update' (button). Below this, there's a section for 'New BenQ School' with a table of devices. The table has columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. Two devices are listed: 'Class A' and 'Class B'. The 'Class A' row is highlighted. In the top right of the main content area, there are two icons highlighted with red boxes: a calendar icon and a document icon with a plus sign.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWVVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

Χρήση Ορισμού χρονοδιαγράμματος

1. Επιλέξτε την ετικέτα ή τη συσκευή για την οποία θέλετε να ορίσετε χρονοδιάγραμμα και κάντε κλικ στο  για να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης χρονοδιαγράμματος. Μπορείτε να δημοσιεύσετε το μήνυμά σας σε όλες τις συσκευές ή σε συγκεκριμένες ετικέτες.

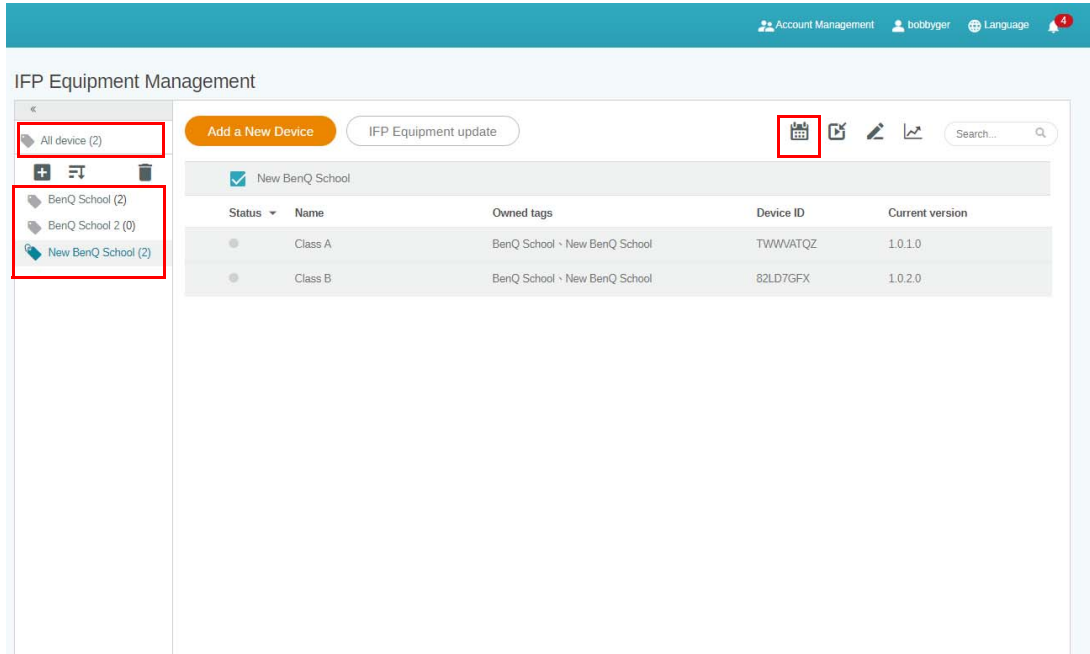

IFP Equipment Management

Account Management | bobbyger | Language | 4


All device (2) | BenQ School (2) | BenQ School 2 (0) | New BenQ School (2)

Add a New Device | IFP Equipment update

New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Μπορείτε να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα επιλέγοντας την ημερομηνία και τη χρονική διάρκεια. Θα εμφανιστεί το παράθυρο **Ορισμός χρονοδιαγράμματος**.

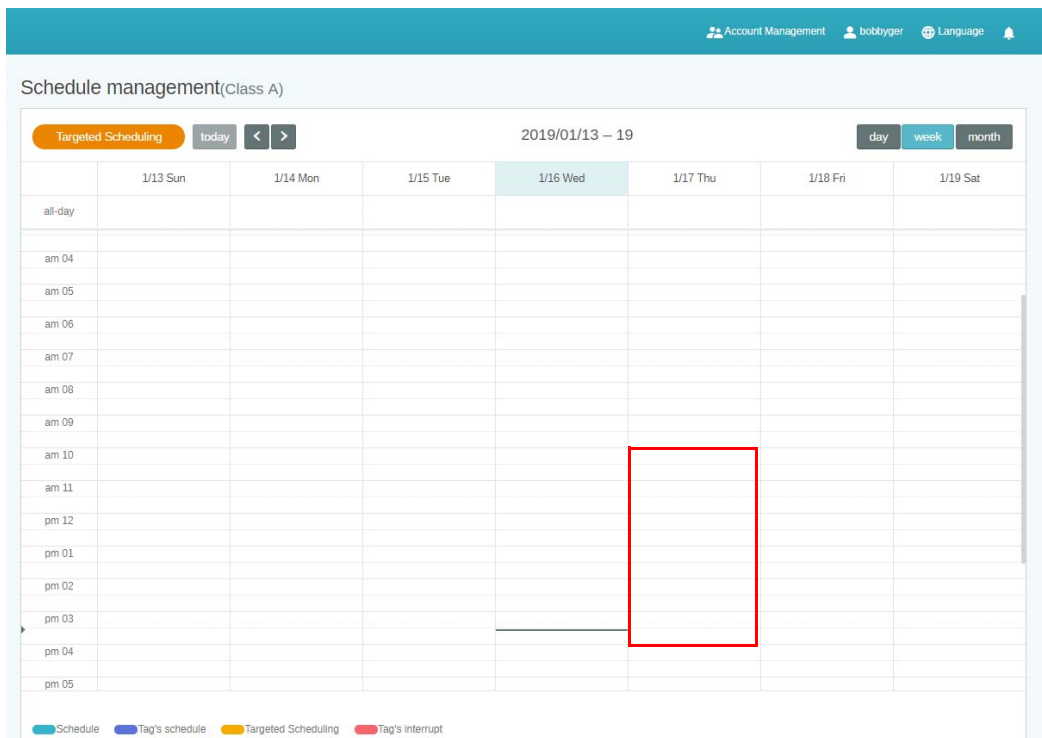

Schedule management(Class A)

Targeted Scheduling | today | 2019/01/13 – 19 | day | week | month

	1/13 Sun	1/14 Mon	1/15 Tue	1/16 Wed	1/17 Thu	1/18 Fri	1/19 Sat
all-day							
am 04							
am 05							
am 06							
am 07							
am 08							
am 09							
am 10							
am 11							
pm 12							
pm 01							
pm 02							
pm 03							
pm 04							
pm 05							

Legend: Schedule (blue), Tag's schedule (purple), Targeted Scheduling (yellow), Tag's interrupt (red)

3. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο συμπληρώνοντας τα πεδία παρακάτω.

Set Schedule(Class A) ×

Type

Text

Video

Text content

within 800 characters

0/11Row

Style

Text style preview

Text style

Text style preview

Text style preview

Notice_1

Board

Principal

111777

Duration

2019-01-17

12:30:00

to

13:00:00

All Day

Cycle

Day

Every

1

Day

Week

End

2019-01-17

Preview


Confirm

Cancel


Στοιχείο		Περιγραφή
1.	Text content (Περιεχόμενο κειμένου)	Πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να μοιραστείτε.
2.	Style (Στυλ)	Προσαρμόστε το στυλ δημιουργώντας τη δική σας μονάδα. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στυλ επιλέγοντας εκείνο που βρίσκεται στο δεξιό άκρο.
3.	Duration (Διάρκεια)	<ul style="list-style-type: none"> Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα που θέλετε να κοινοποιήσετε το μήνυμα. Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία λήξης και να επιλέξετε την επανάληψη ανά ημέρα ή εβδομάδα.

4. Μόλις ρυθμίσετε τις παραμέτρους, κάντε κλικ στο **Confirm (Επιβεβαίωση)**.

5. Το χρονοδιάγραμμα εμφανίζεται στη σελίδα διαχείρισης χρονοδιαγράμματος.

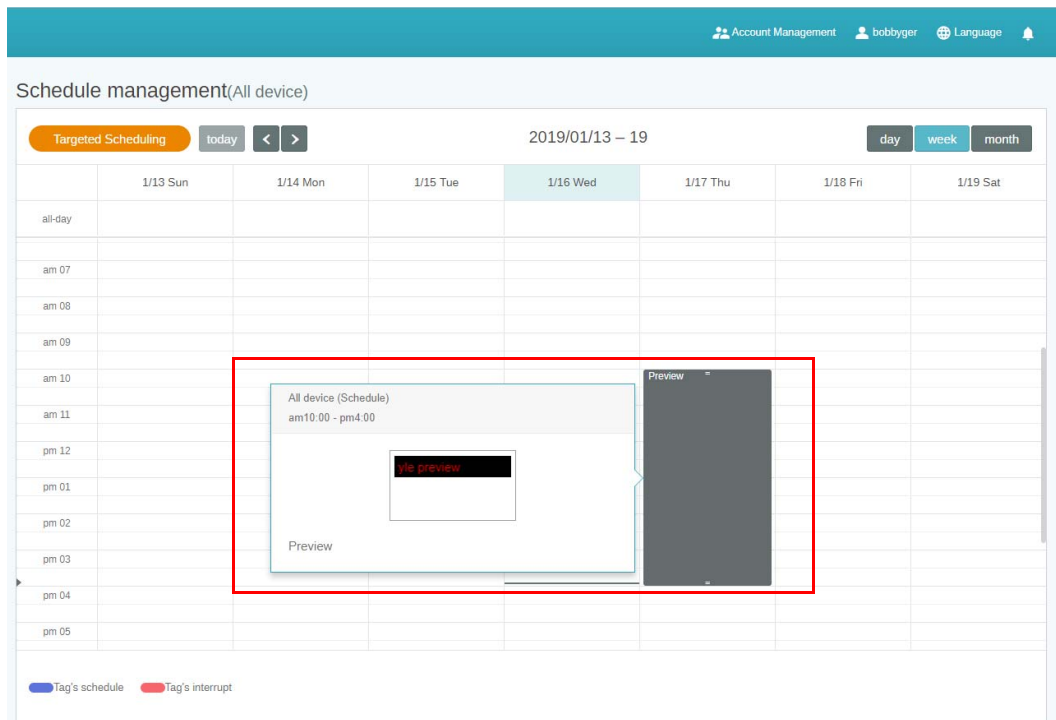

Χρήση της Προσθήκης διακοπής

1. Επιλέξτε την ετικέτα ή τη συσκευή για την οποία θέλετε να προσθέσετε διακοπή και κάντε κλικ στο . Μπορείτε να δημοσιεύσετε το μήνυμά σας σε όλες τις συσκευές ή σε συγκεκριμένες ετικέτες.

IFP Equipment Management

All device (2) Add a New Device IFP Equipment update

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο συμπληρώνοντας τα πεδία παρακάτω.

Create interrupt(Class A)

Type

TextVideo

Text content

Monthly review|

Style

Text style preview

Notice_1

Board

Principal

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

Στοιχείο		Περιγραφή
1.	Text content (Περιεχόμενο κειμένου)	Πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να μοιραστείτε.
2.	Style (Στυλ)	Προσαρμόστε το στυλ δημιουργώντας τη δική σας μονάδα. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στυλ επιλέγοντας εκείνο που βρίσκεται στο δεξιό άκρο.
3.	Play length (Διάρκεια αναπαραγωγής)	Επιλέξτε την ώρα εμφάνισης.

3. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας μονάδα επιλέγοντας τον τύπο και να επιλέξετε τη ρύθμιση του στυλ. Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση** για να συνεχίσετε.

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. Μόλις ρυθμίσετε τις παραμέτρους, κάντε κλικ στο **Confirm (Επιβεβαίωση)**. Θα βρείτε το μήνυμα που διακόπηκε στο IFP.

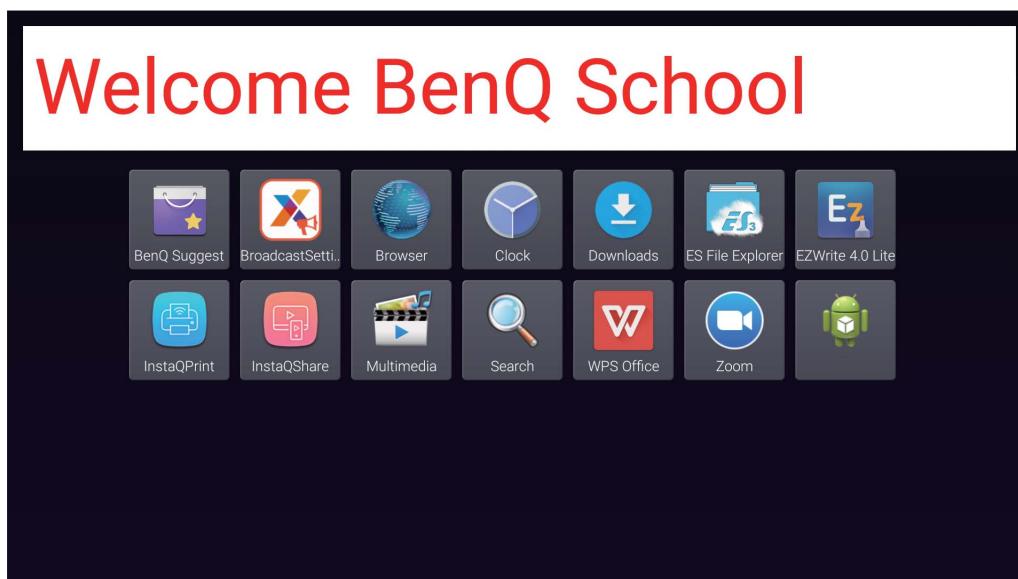

5. Μπορείτε να κλείσετε την εκπομπή πιέζοντας στην περιοχή του μηνύματος που διακόπηκε.

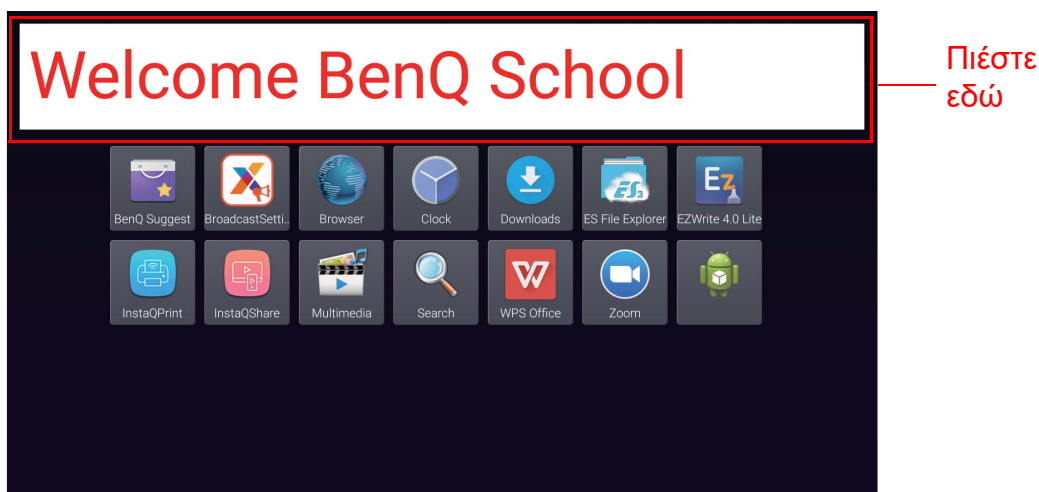


6. Θα αναδυθεί ένα μήνυμα. Κάντε κλικ στο **Confirm (Επιβεβαίωση)** για να κλείσετε την εκπομπή.

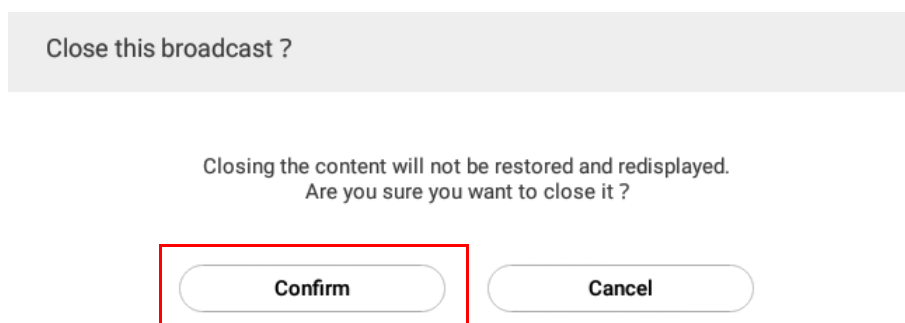


Η διακοπή που δημιουργήθηκε τελευταία θα αντικαταστήσει την προηγούμενη.


Διαχείριση χρονοδιαγράμματος IFP (Ιστορικό)


Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε το ιστορικό εκπομπής επιλέγοντας **IFP Schedule Management (Διαχείριση χρονοδιαγράμματος IFP)**.

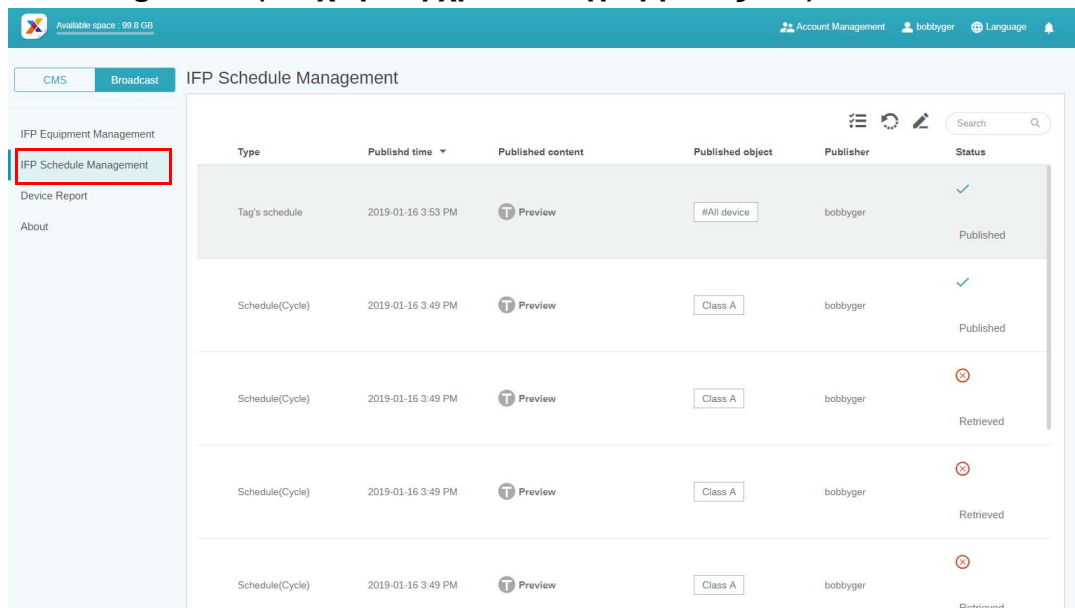


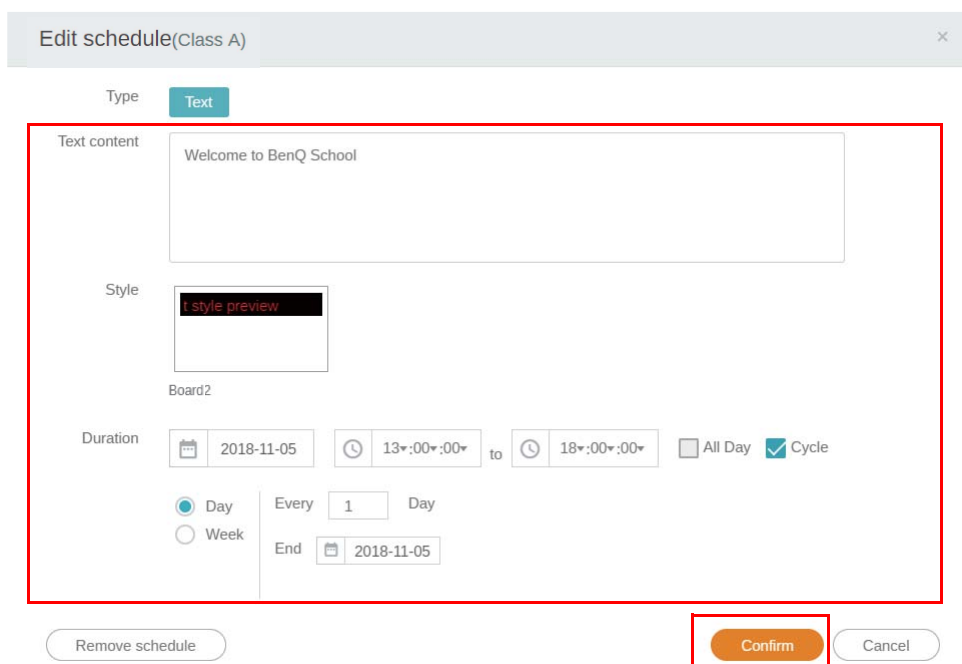
1. Επιλέξτε τον τύπο (χρονοδιάγραμμα ή διακοπή) που θέλετε να ελέγξετε. Μπορείτε να ανακτήσετε ή να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο στοιχείο.

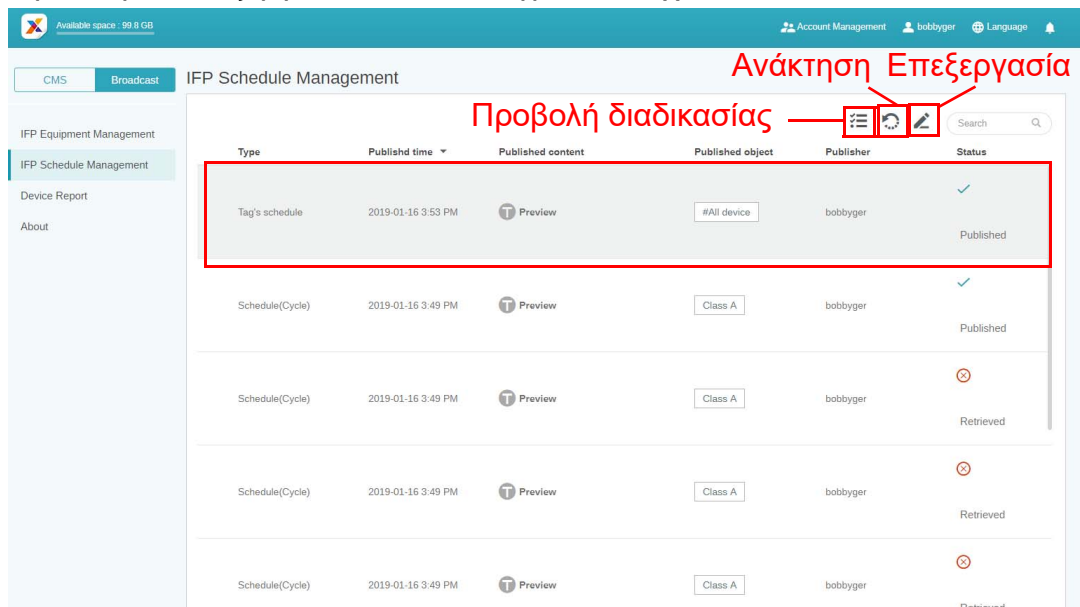


2. Μόλις κάνετε κλικ στο , θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Κάντε κλικ στο **Confirm (Επιβεβαίωση)**, εάν θέλετε να ανακτήσετε το χρονοδιάγραμμα ή τη διακοπή.

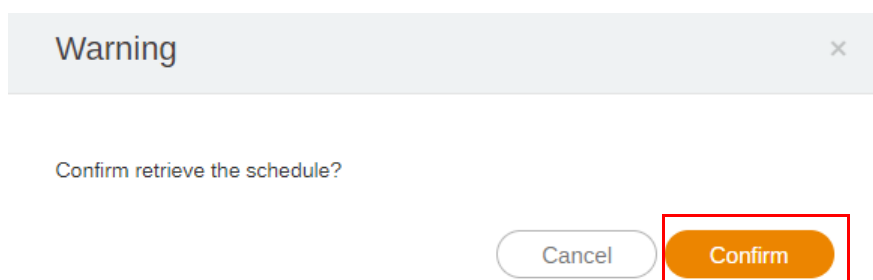


3. Μόλις κάνετε κλικ στο  , θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επεξεργασίας. Κάντε κλικ στο **Confirm (Επιβεβαίωση)** μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία.



4. Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα χρονοδιάγραμμα ή μια διακοπή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί κατάργησης.

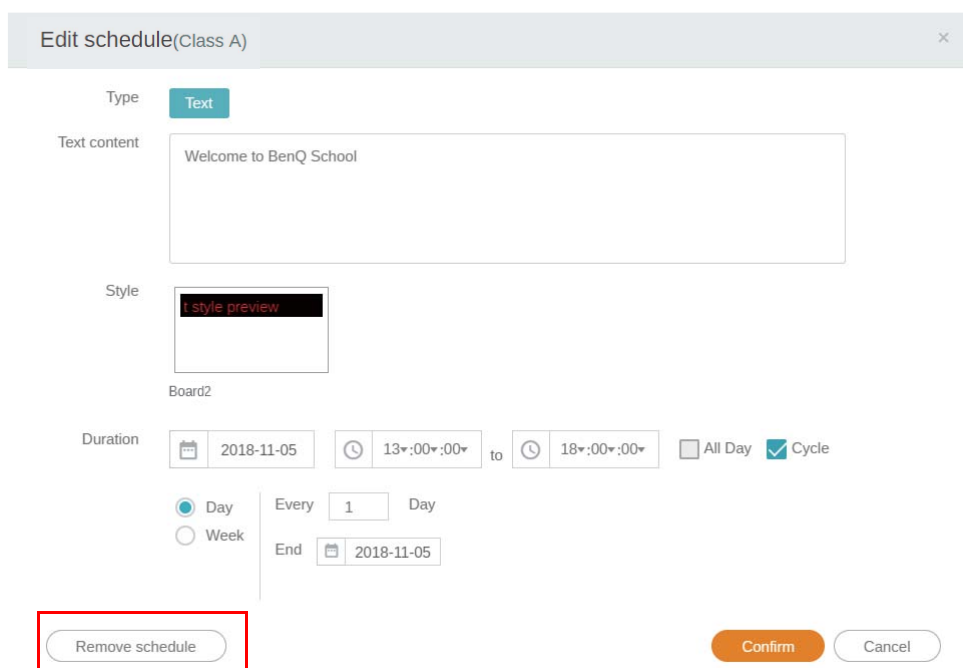

5. Θα εμφανιστεί μια μήνυμα σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Κάντε κλικ στο **Confirm (Επιβεβαίωση)**, εάν θέλετε να καταργήσετε το χρονοδιάγραμμα ή τη διακοπή.

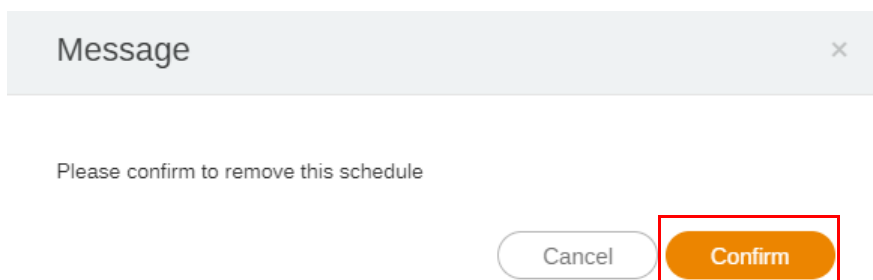


Αναφορά συσκευής

1. Για να αξιολογήσετε την αναφορά δραστηριότητας των συσκευών, κάντε κλικ στο **Device Report (Αναφορά συσκευής)**.
2. Επιλέξτε **Tag / Equipment (Ετικέτα / Εξοπλισμός)** και **Date range (Εύρος ημερομηνιών)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Export Report (Εξαγωγή αναφοράς)**.

The screenshot shows the 'Device Report' page. On the left sidebar, 'Device Report' is highlighted with a red box. The main area has filters for 'Tag / Equipment' (set to 'New School_2') and 'Date range' (set to 'Last 7 days' with dates '2019-01-09' to '2019-01-15'). Below the filters is a table with two rows: 'Class A' and 'Class B', both showing '00 hour 00 min' for 'Total runtime'. At the bottom, an 'Export Report' button is highlighted with a red box.

Device	Total runtime
Class A	00 hour 00 min
Class B	00 hour 00 min

3. Η αναφορά εξάγεται ως αρχείο .csv. Μπορείτε να το ανοίξετε με το Microsoft Excel.
4. Επίσης, μπορείτε να κάνετε εξαγωγή της αναφοράς κάνοντας κλικ στο .

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' page. On the left sidebar, 'Device Report' is highlighted with a red box. The main area shows a list of devices under 'New BenQ School'. The table has columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. There are two rows: 'Class A' and 'Class B'. At the bottom, an 'Export' icon (a line graph) is highlighted with a red box.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0