



X-Sign
حالت مخابره
دفترچه راهنما



حق نسخه برداری

حق نسخه برداری 2019 متعلق به شرکت BenQ. کلیه حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این سند منتشر شده، بدون کسب اجازه کتبی قبلی از شرکت BenQ قابل بازتولید، انتقال، بازنویسی، نگهداری در سیستم بازیابی یا ترجمه به هر زبان یا زبان رایانه، به هر شکل یا به هر وسیله اعم از الکترونیکی، مکانیکی، مغناطیسی، نوری، شیمیایی، دستی یا غیره نمی باشد.

کلیه آرم ها، محصولات یا نام شرکت های دیگری که در این دفترچه راهنما ذکر شده اند، حق نسخه برداری یا علائم تجاری ثبت شده متعلق به شرکت های مربوطه می باشند و فقط برای مقاصد اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرند.

بیانیه سلب مسئولیت

شرکت BenQ هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی، اعم از صریح یا ضمنی، در خصوص محتویات این سند ارائه نمی کند و به ویژه مسئولیت هر گونه ضمانت، قابلیت فروش یا تناسب برای هر هدف خاص را از خود سلب می نماید. علاوه بر این، شرکت BenQ حق بازبینی این سند منتشر شده و اعمال تغییرات گاهگاهی در محتویات این سند را برای خود محفوظ می دارد، و شرکت BenQ هیچ گونه الزامی برای مطلع ساختن هیچ فردی از این گونه تغییرات و بازبینی ها نخواهد داشت.

هدف این دفترچه راهنما، ارائه به روزترین و دقیق ترین اطلاعات ممکن به مشتریان است و بنابراین کلیه محتویات آن هر چند وقت یکبار بدون اطلاع قبلی قابل اصلاح می باشد. جهت دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، لطفاً به نشانی <http://business-display.benq.com/> مراجعه نمایید.

فهرست مطالب

4	اولین استقرار
4	ثبت یک حساب جدید به عنوان سرپرست
6	دسترسی به X-Sign Manager
8	ایجاد یک حساب جدید برای کاربران عادی
10	تأیید صحت حساب
11	حالت مخابره در X-Sign Manager
11	نمای کلی مخابره
12	مرتبط کردن دستگاه‌ها
15	مدیریت برچسب
15	ایجاد برچسب بعد از ارتباط دستگاه
16	ایجاد برچسب قبل از ارتباط دستگاه
19	ویرایش برچسب‌ها
21	به‌روزرسانی تجهیزات IFP
22	انتشار پیام‌ها
22	استفاده از تنظیم برنامه زمانی
24	استفاده از افزودن وقفه
27	مدیریت برنامه زمانی IFP (سابقه)
29	گزارش دستگاه


اولین استقرار

ثبت یک حساب جدید به عنوان سرپرست

به کمک IAM (مدیریت شناسایی و دسترسی) BenQ، می‌توانید تمام خدمات BenQ (شامل X-Sign Manager) را در یک حساب مدیریت کنید. برای ثبت یک حساب و اتصال به X-Sign Manager مراحل زیر را دنبال نمایید.

1. به وبسایت خدمات BenQ بروید: <https://service-portal.benq.com/login>. مرورگرهای پیشنهادی Chrome و Firefox می‌باشند.

2. اگر سرپرست هستید، روی **Sign up** "ثبت نام" کلیک کنید تا یک حساب سرپرست برای شرکت ثبت نمایید. اگر کاربر عادی هستید، از سرپرست شرکت (پرسنل IT) بخواهید یک حساب کاربری برایتان ایجاد کند. پس از دریافت حساب، بعد از تأیید صحت ایمیل خویش مستقیماً روی **Log in** "ورود به سیستم" کلیک کنید.

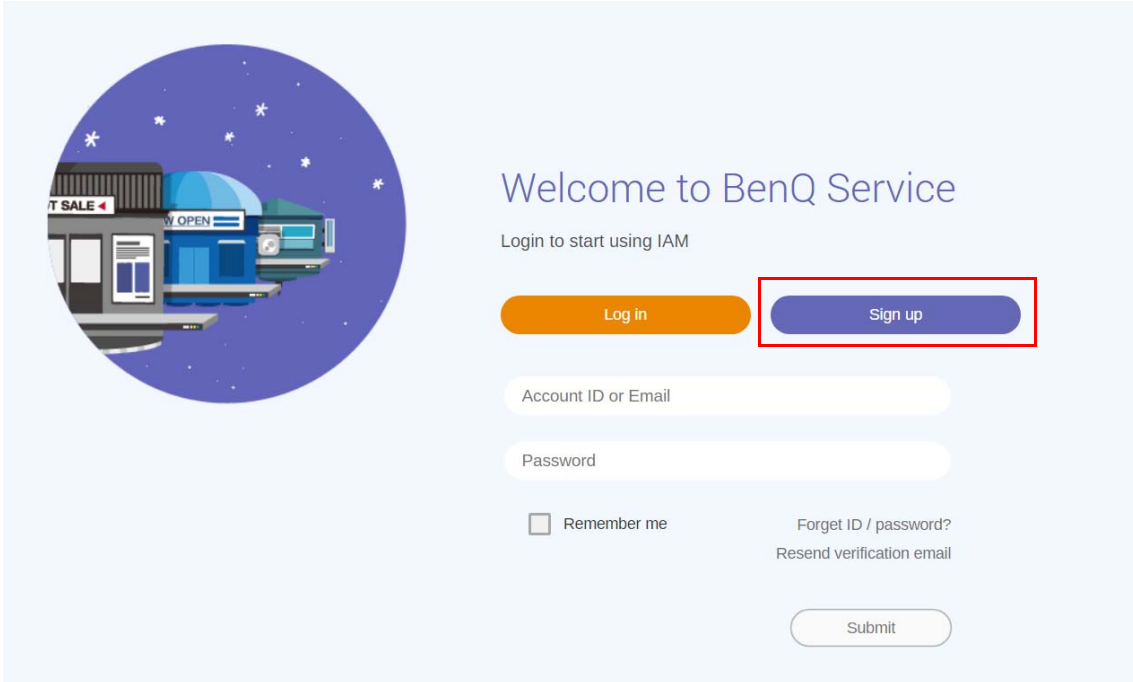The image shows the BenQ Service login and signup page. On the left, there is a circular graphic with a stylized building and a sign that says "NOW OPEN". The main heading is "Welcome to BenQ Service". Below it, it says "Login to start using IAM". There are two buttons: "Log in" (orange) and "Sign up" (blue, highlighted with a red box). Below the buttons are input fields for "Account ID or Email" and "Password". There is a checkbox for "Remember me" and links for "Forget ID / password?" and "Resend verification email". A "Submit" button is at the bottom right.

3. پس از آنکه روی **Sign up** "ثبت نام" کلیک کردید، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد. بعنوان سرپرست، روی **Continue** "ادامه" کلیک کنید.

A light gray message box with a close button (X) in the top right corner. The text inside says "Message".

Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.

Two buttons: "Continue" (orange, highlighted with a red box) and "Cancel" (gray).

4. قسمت‌های زیر را تکمیل کنید و برای ایجاد یک حساب سرپرست جدید روی **Submit** "ارسال" کلیک نمایید.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following items Agreement items

Submit

Cancel

• برای شناسه حساب، مقداری با طول بین 4 تا 20 کاراکتر وارد کنید. فقط اعداد (0-9)، حروف بزرگ و کوچک (Z-A، z-a) و این کاراکترهای خاص (-)(.)(_) در شناسه حساب و نام مجاز می‌باشند.

• رمز عبور باید ترکیبی از حروف و اعداد باشد و طول آن باید 6 تا 12 کاراکتر باشد. رمز عبورهایی مانند "2945678" (فقط اعداد)، "eduabsc" (فقط حروف)، "12ab" (کمتر از 6 کاراکتر) و "12abcd345678efg" (بیشتر از 12 کاراکتر) غیرقابل قبول هستند.


• هر بار که رمز عبور را وارد می‌کنید، لازم نیست حروف بزرگ و کوچک بطور یکسان تایپ شوند.




دسترسی به X-Sign Manager

قبل از شروع کار، مطمئن شوید یک حساب معتبر ثبت شده در اختیار دارید.

1. به وبسایت خدمات BenQ بروید: <https://service-portal.benq.com/login>. وارد سیستم شوید و X-Sign را انتخاب کنید.

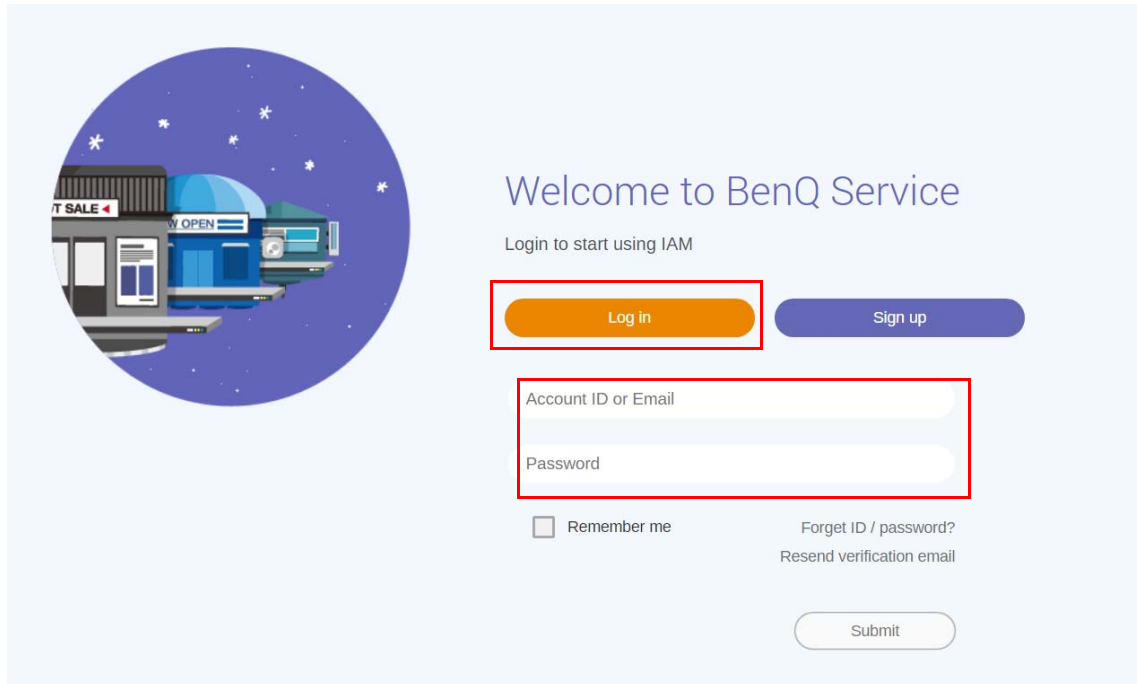

The image shows the login page of the BenQ Service Portal. On the left, there is a circular graphic with a stylized BenQ logo and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it, it says 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below these buttons are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password' (both highlighted with a red box). There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

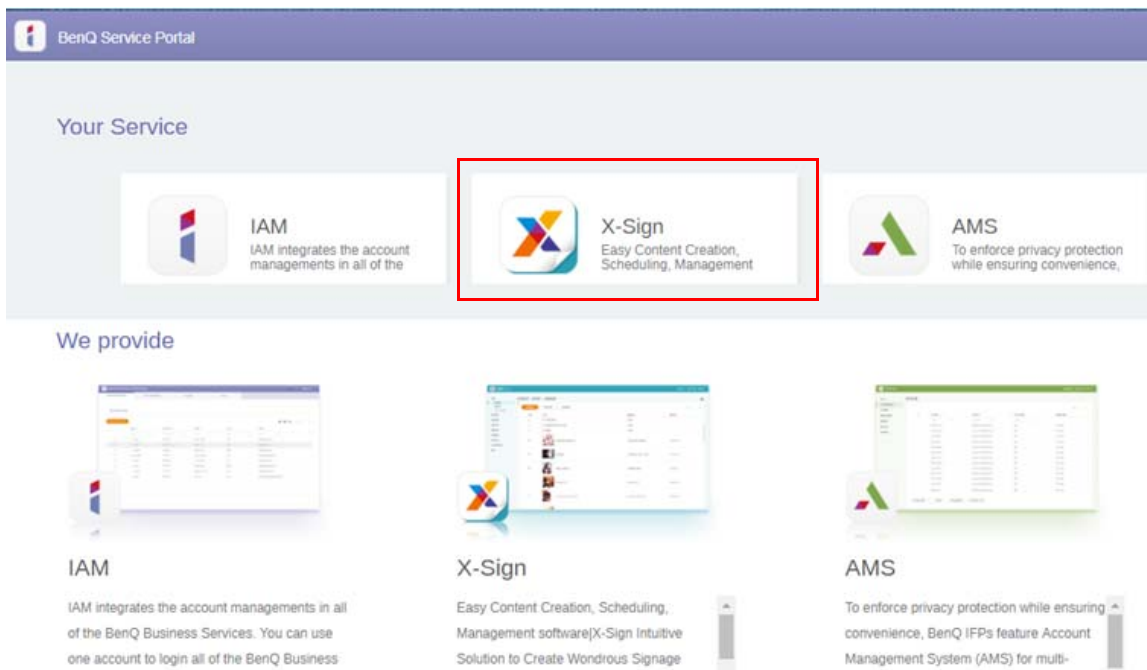

The image shows the dashboard of the BenQ Service Portal. The header is 'BenQ Service Portal'. Below it, there is a section titled 'Your Service' with three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management) (highlighted with a red box), and 'AMS' (Account Management System). Below this, there is a section titled 'We provide' with three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software), and 'AMS' (Account Management System). Each card has a screenshot of the respective software interface.

2. روی **Login** "ورود به سیستم" کلیک کنید تا به صفحه X-Sign Manager بروید.



Why X-Sign?



Easy Content Creation

100 easy-to-use templates that



Easy Content Scheduling

Remotely schedule content distribution for single or



Easy Content Management


Use one or multiple accounts to

The screenshot displays the X-Sign Manager web application. At the top, there's a status bar showing "Available space: 99.8 GB" and user information like "Account Management", "bobbyger", "Language", and a notification icon. The main interface has a sidebar with navigation links: "CMS", "Broadcast", "IFP Equipment Management", "IFP Schedule Management", "Device Report", and "About". The "IFP Equipment Management" section is active, showing a list of devices. A table lists two devices: "Class A" and "Class B", both owned by "BenQ School · New BenQ School". The table includes columns for Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The URL at the bottom is "https://xsign-staging-lb.benq.com/ifpequipment".


Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

ایجاد یک حساب جدید برای کاربران عادی

1. به عنوان سرپرست برای ایجاد یک حساب جدید برای کاربران عادی، به وبسایت خدمات BenQ بروید: <https://ams.benq.com>. مرورگرهای پیشنهادی Chrome و Firefox می باشند.
2. وارد سیستم شوید و IAM را انتخاب کنید.

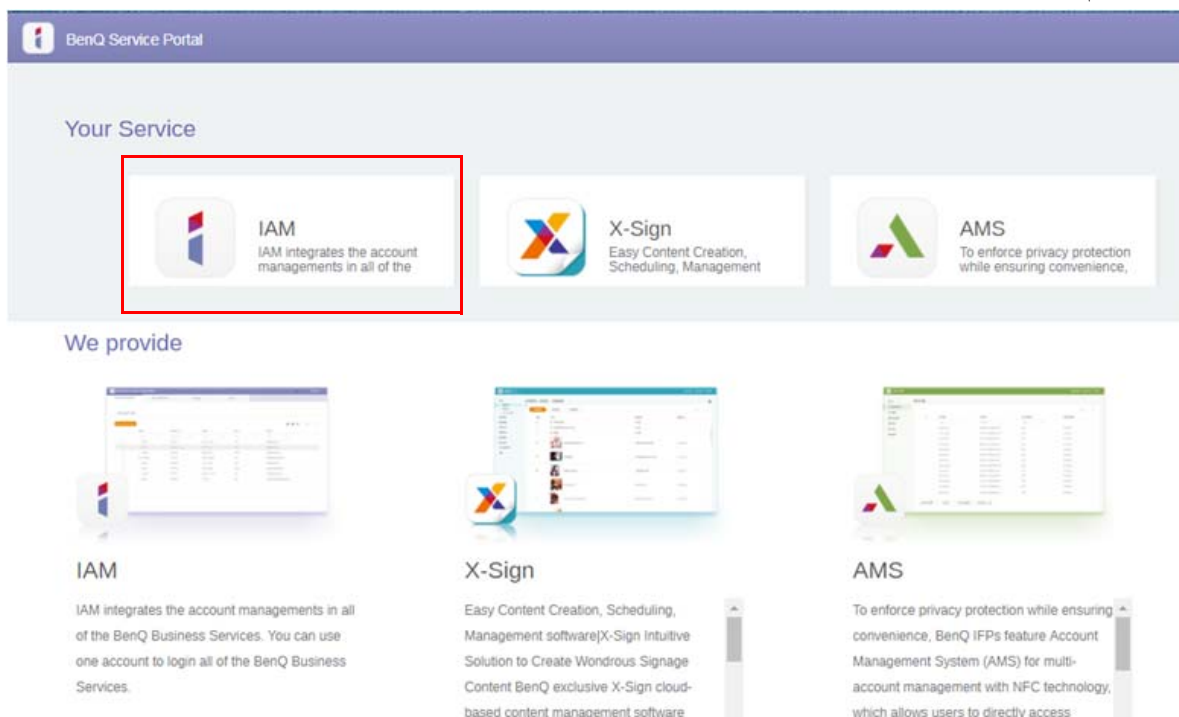

3. برای ادامه روی **Create New Account** "ایجاد حساب جدید" کلیک کنید.

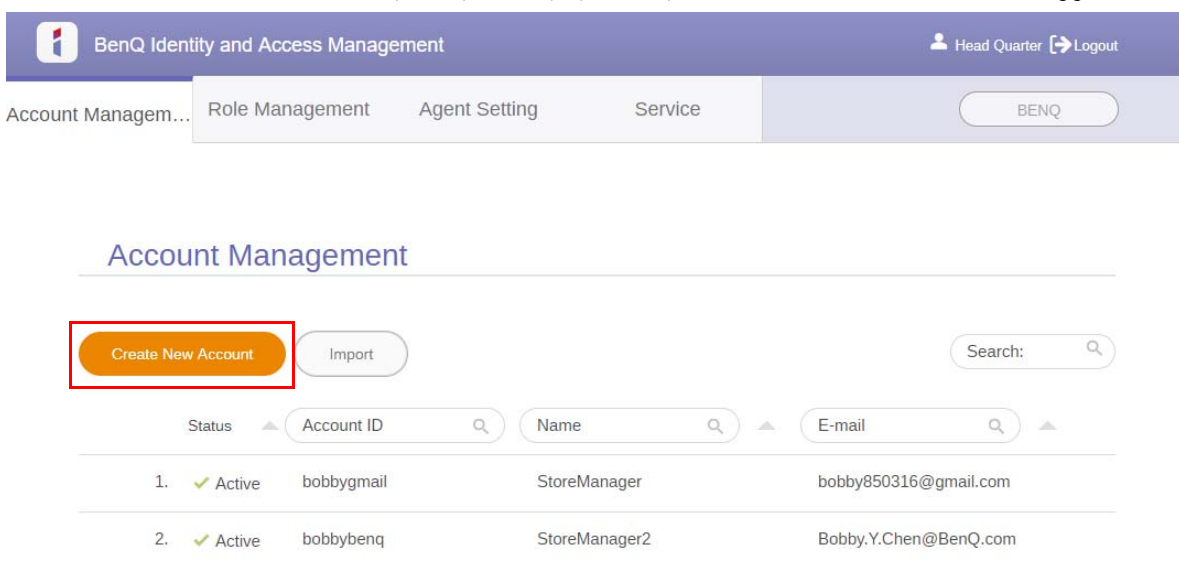

4. قسمت‌های زیر را تکمیل کنید. حتماً آدرس ایمیل صحیح را وارد کنید و سرویس X-Sign را فعال نمایید. برای ایجاد یک حساب جدید روی **Submit** "ارسال" کلیک کنید.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter
Logout

Account Management
Role Management
Agent Setting
Service

BENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service	Role	
<input checked="" type="checkbox"/> X-Sign	channel_manager	Create a new role
<input type="checkbox"/> AMS	coordinator	Create a new role

Submit

Cancel

5. حساب مربوطه ایجاد شده است و یک ایمیل تأیید صحت به مالک حساب جدید ارسال می‌شود.

Message


×

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


تأیید صحت حساب

1. کاربرانی که ایمیل‌های تأیید صحت را دریافت می‌کنند، باید ظرف مدت 72 ساعت روی پیوند تأیید صحت موجود در ایمیل کلیک نمایند.

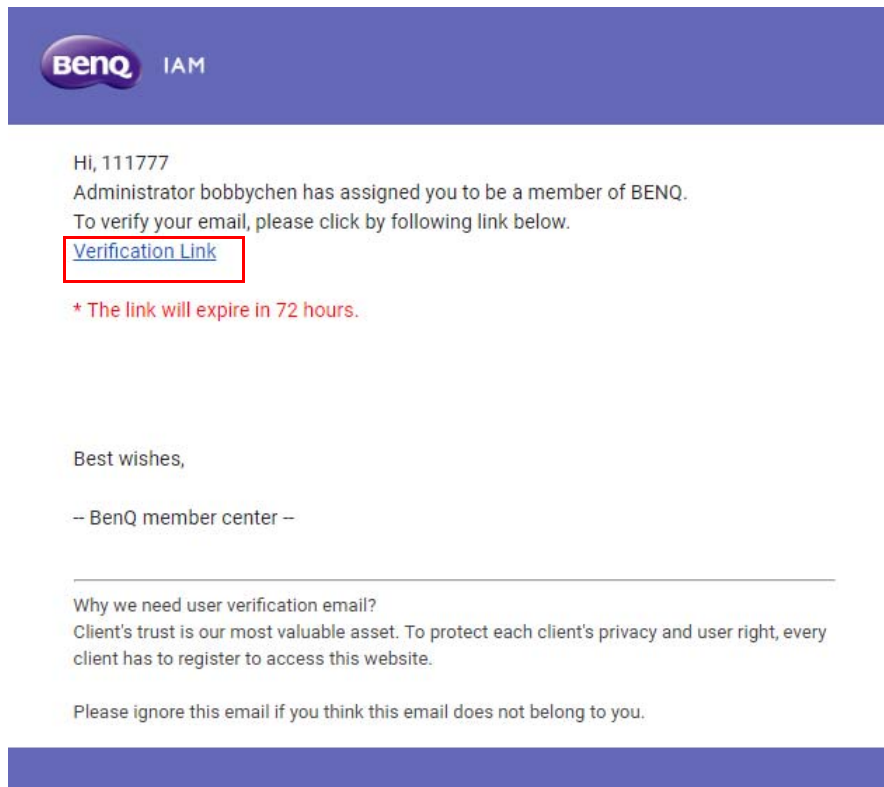

حساب فقط توسط سرپرست (پرسنل IT) در BenQ IAM قابل ایجاد است. کاربران خودشان نمی‌توانند حساب ایجاد کنند.

2. پس از کلیک کردن روی پیوند مربوطه، پیامی را مشاهده خواهید کرد که اطلاع می‌دهد ایمیل مزبور تأیید شده است.

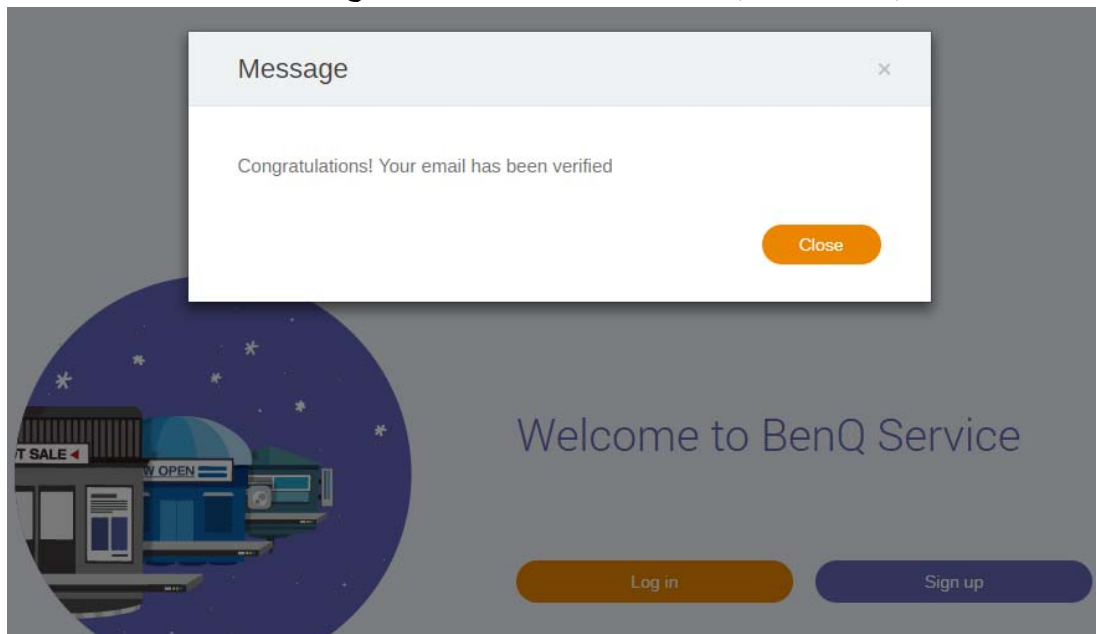


3. برای دسترسی به X-Sign Manager روی **Log in** "ورود به سیستم" کلیک کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ورود به سیستم، به دسترسی به X-Sign Manager در صفحه 6 مراجعه نمایید.

حالت مخابره در X-Sign Manager

با استفاده از X-Sign Manager، می‌توانید حالت مخابره را از راه دور در IFP های BenQ تنظیم کنید.

نمای کلی مخابره

هنگام ورود به سیستم، گزینه **Broadcast "مخابره"** < **IFP Equipment Management** مدیریت تجهیزات IFP را انتخاب کنید. سه بخش اصلی را مشاهده خواهید کرد که در جدول زیر توضیح داده شده‌اند:

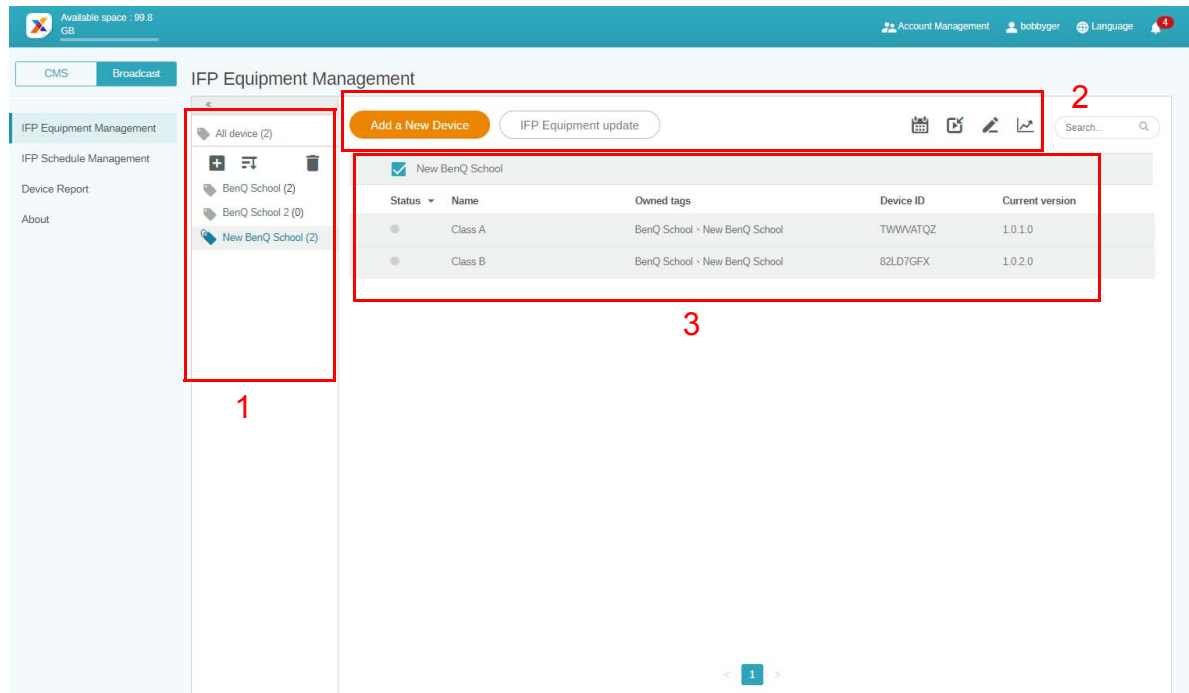

شرح	مورد	
در اینجا می‌توانید دستگاه‌ها/برچسب‌ها را بررسی کنید و جزئیات مربوطه را در زبانه عملیات مشاهده نمایید. : ایجاد برچسب : مرتب‌سازی نزولی : حذف برچسب	1.	زبانه دستگاه
با انتخاب دکمه‌های این قسمت می‌توانید دستگاه‌ها/برچسب‌ها را ویرایش کنید. : تعیین برنامه زمانی : افزودن وقفه : ویرایش دستگاه : گزارش بازرسی	2.	زبانه ویرایش
می‌توانید محتوای مربوطه را هنگام تغییر دستگاه‌ها/برچسب‌ها در زبانه دستگاه، مشاهده کنید.	3.	زبانه عملیات

مرتبط کردن دستگاه‌ها

1. برای مرتبط سازی یک دستگاه جدید با X-Sign Manager، گزینه **Broadcast** "مخابره" < IFP Equipment Management "مدیریت تجهیزات IFP" را انتخاب کنید.

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyger Language

CMS Broadcast IFP Equipment Management

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)

BenQ School (2)

BenQ School 2 (0)

New BenQ School (2)

Add a New Device IFP Equipment update

All device

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

1

https://xsign-staging-lb.benq.com/ifpequipment

2. گزینه **Add a New Device** "افزودن دستگاه جدید" را انتخاب کنید.

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyger Language

CMS Broadcast IFP Equipment Management

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)

BenQ School (2)

BenQ School 2 (0)

New BenQ School (2)

Add a New Device IFP Equipment update


All device

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0


1

https://xsign-staging-lb.benq.com/ifpequipment

3. در IFP، روی **BroadcastSetting** کلیک کنید تا برنامه شروع شود.

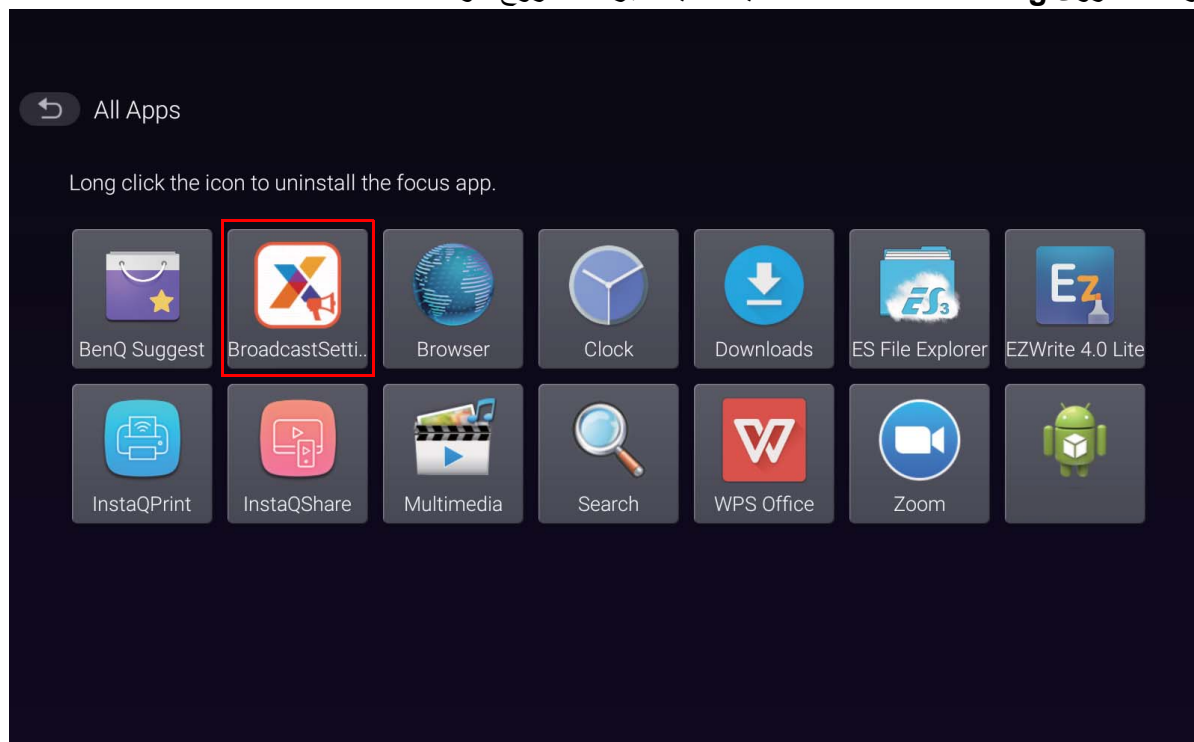

4. شناسه نمایشگر نشان داده شده بر روی IFP را در شناسه دستگاه در صفحه **Manager** وارد کنید. سپس نام دستگاه را وارد نمایید.

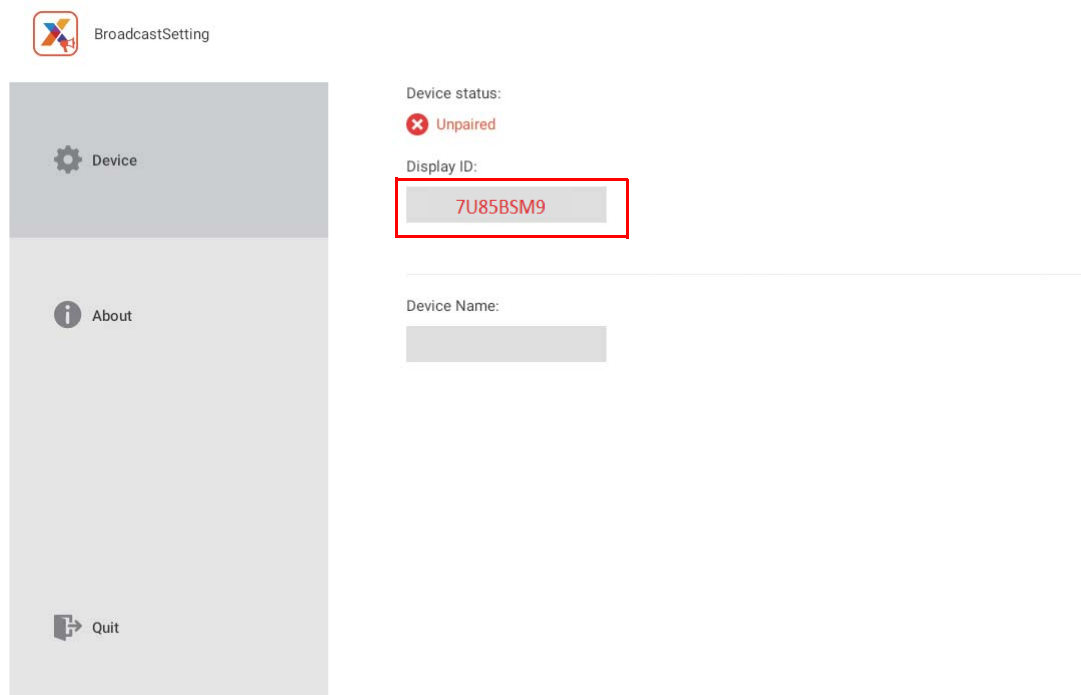

Account Management bobbyger Language 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:

*Device Name: Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

Edit *Equipment will apply selected tags' schedule a...

Finish

مطمئن شوید IFP به اینترنت متصل است و روی منطقه زمانی صحیح تنظیم شده است.

5. اگر وضعیت دستگاه به صورت "Pairing success" «جفت سازی موفق» نشان داده شود و نام دستگاه به درستی به نمایش درآید، IFP با موفقیت با X-Sign Manager جفت شده است.

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

✓ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9

Device Name:


Class101

مدیریت برچسب

می‌توانید برچسب‌ها را برای گروه بندی دستگاه‌ها ایجاد کنید.

ایجاد برچسب بعد از ارتباط دستگاه


1. با کلیک کردن روی  یک برچسب ایجاد کنید.

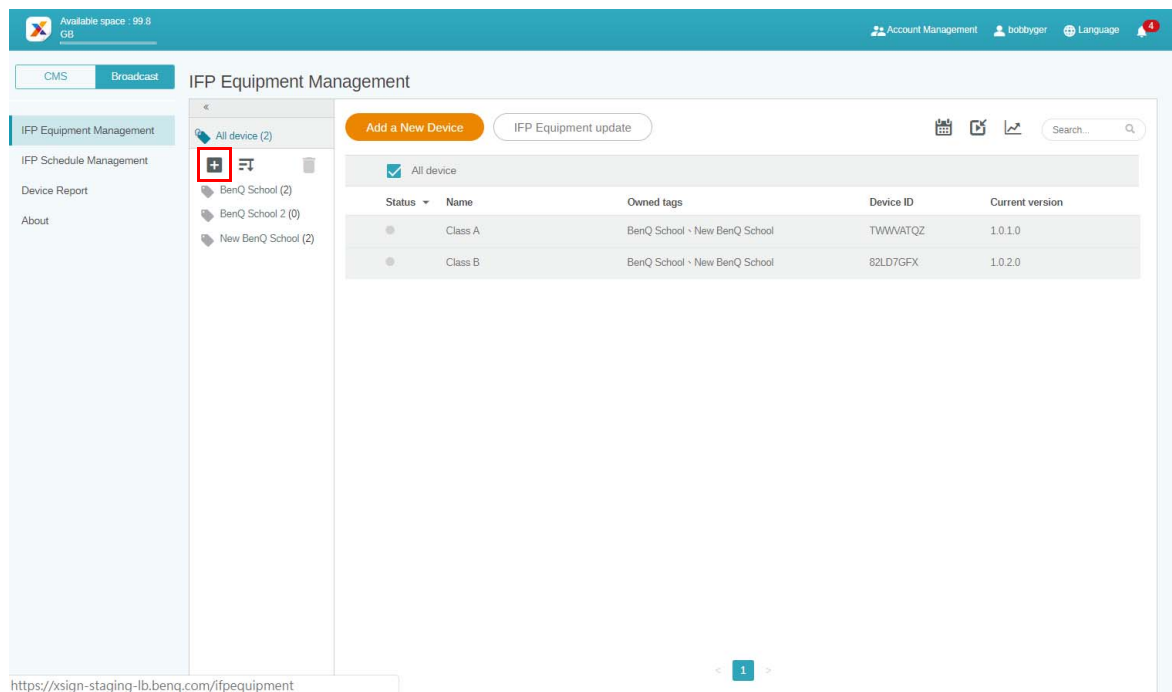

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' page. On the left sidebar, the 'Add a New Device' button is highlighted with a red box. The main area displays a table of existing devices with columns for Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table lists two devices: Class A and Class B.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input type="radio"/>	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
<input type="radio"/>	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. نام برچسب را وارد کنید، دستگاه(های) مربوطه را انتخاب نمایید و روی **Confirm** "تایید" کلیک کنید.

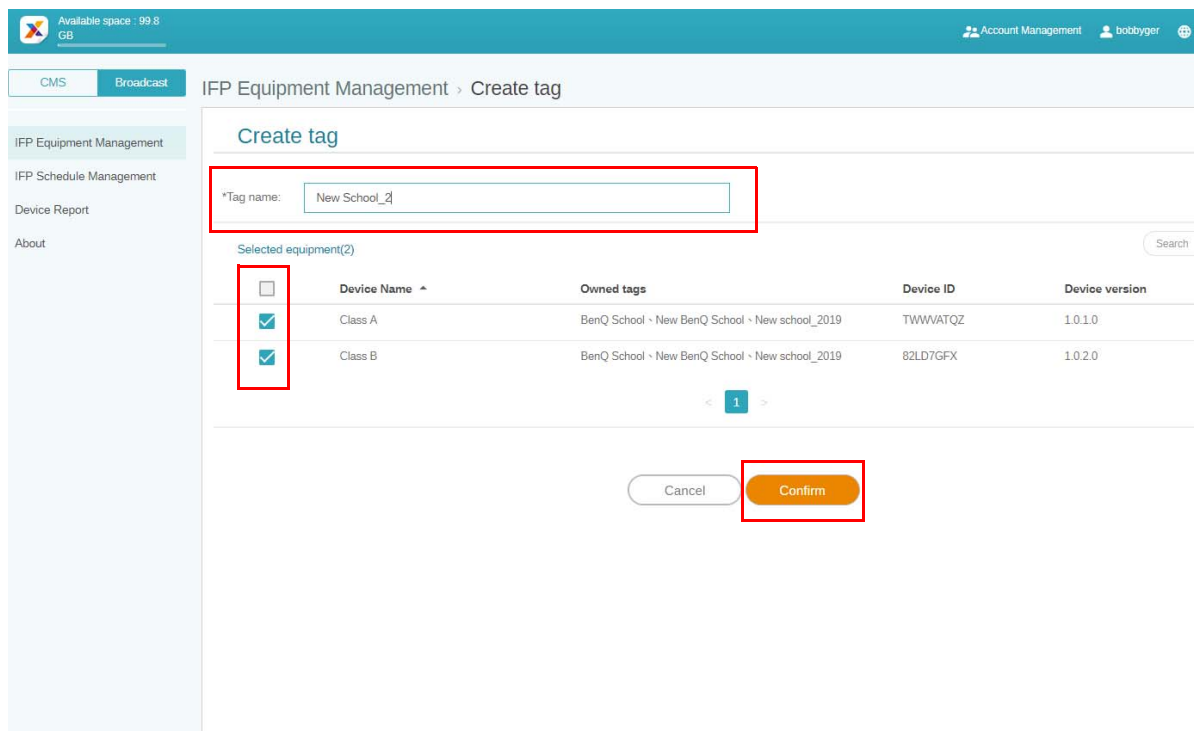

The screenshot shows the 'Create tag' page. The 'Tag name' field is highlighted with a red box and contains the text 'New School_2'. Below it, a table of 'Selected equipment(2)' is shown with columns for Device Name, Owned tags, Device ID, and Device version. The table lists Class A and Class B, both of which are selected (indicated by checked checkboxes in the first column). The 'Confirm' button at the bottom right is also highlighted with a red box.

Device Name	Owned tags	Device ID	Device version
<input checked="" type="checkbox"/> Class A	BenQ School - New BenQ School - New school_2019	TWWATQZ	1.0.1.0
<input checked="" type="checkbox"/> Class B	BenQ School - New BenQ School - New school_2019	82LD7GFX	1.0.2.0

3. برچسب "New School_2" با موفقیت ایجاد می‌شود.


The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar contains links for 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a top bar with 'CMS' and 'Broadcast' tabs. Below this, there's a section for 'All device (2)' with a list of devices: 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)' (highlighted with a red box), and 'New school_2019 (2)'. To the right, there's a table titled 'New School_2' with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table contains two rows: 'Class A' with Device ID 'TWWATQZ' and version '1.0.1.0', and 'Class B' with Device ID '82LD7GFX' and version '1.0.2.0'. Above the table, there are buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update'.

ایجاد برچسب قبل از ارتباط دستگاه

1. شما همچنین می‌توانید قبل از جفت‌سازی دستگاه با X-Sign Manager، یک برچسب جدید ایجاد کنید.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar contains links for 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a top bar with 'CMS' and 'Broadcast' tabs. Below this, there's a section for 'All device (2)' with a list of devices: 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', 'BenQ School 3 (0)' (highlighted with a red box), 'New BenQ School (2)', 'New School_2 (2)', and 'New school_2019 (2)'. To the right, there's a table titled 'BenQ School 3' with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table is empty, and the text 'No Data Available' is displayed below the columns. Above the table, there are buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update'.

2. گزینه **Add a New Device** "افزودن دستگاه جدید" را انتخاب کنید. شناسه دستگاه نشان داده شده بر روی IFP را وارد کنید و نام دستگاه را وارد نمایید. برای انتخاب یک برچسب روی **Edit** "ویرایش" کلیک کنید.

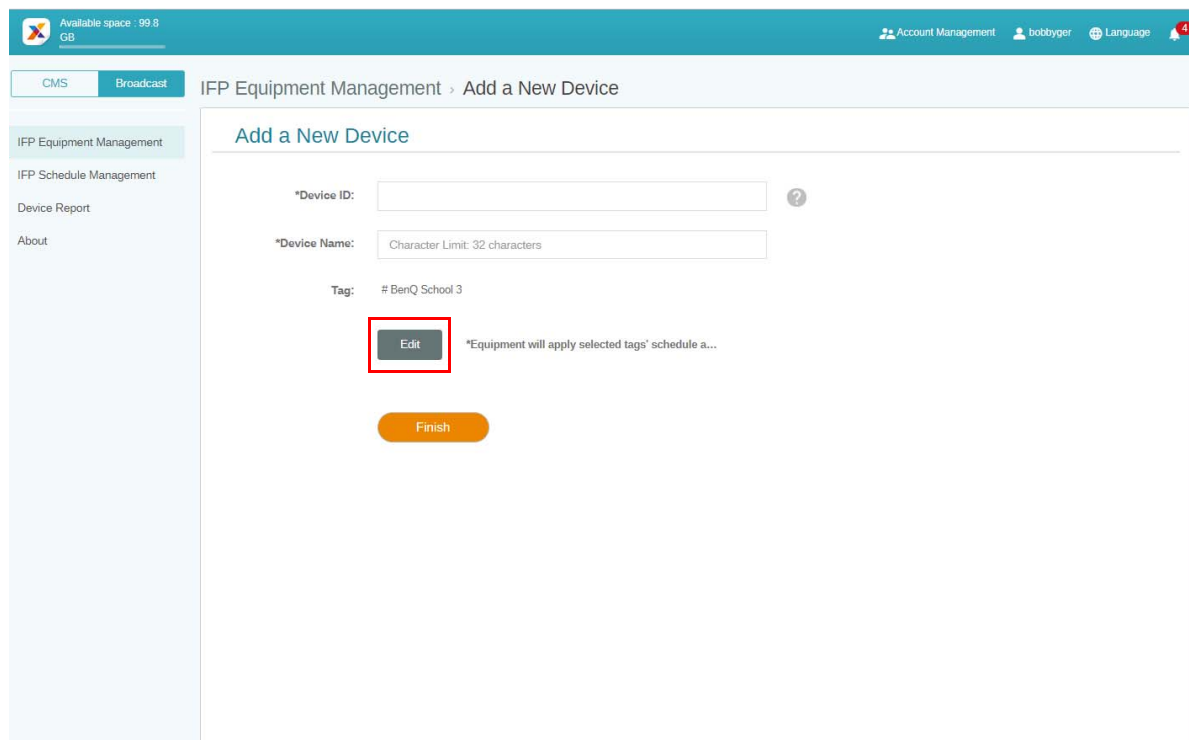

Available space : 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language

CMS | Broadcast

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:


*Device Name: Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

Edit *Equipment will apply selected tags' schedule a...

Finish

3. برای تایید کردن روی **OK** "تایید" کلیک کنید.

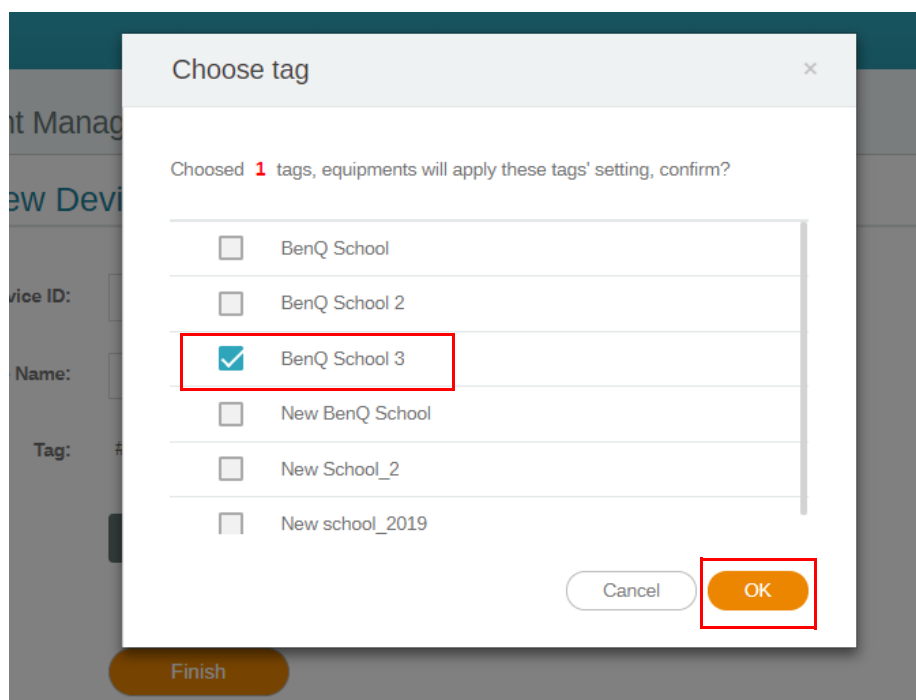

Choose tag

Chosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?

- ☐ BenQ School
- ☐ BenQ School 2
- ☒ BenQ School 3
- ☐ New BenQ School
- ☐ New School_2
- ☐ New school_2019

Cancel **OK**

Finish

می‌توان یک دستگاه را در چندین برچسب وارد نمود.


4. یک پیام هشدار نمایان می‌شود. برای ادامه روی **Confirm** "تایید" کلیک کنید.



Equipment will apply selected tags' settings.




5. برای تکمیل اقدام روی **Finish** "پایان" کلیک کنید.

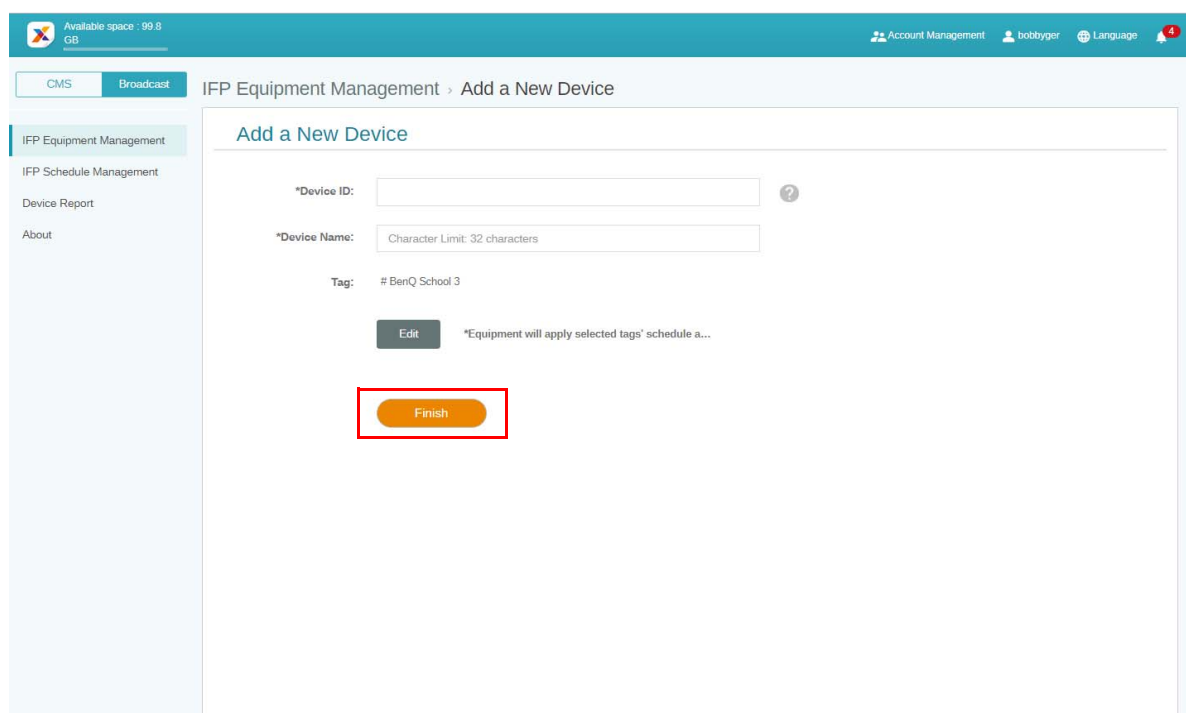



ویرایش برچسب‌ها

1. با انتخاب نام دستگاه و کلیک کردن روی  می‌توانید برچسب‌ها را ویرایش کنید.

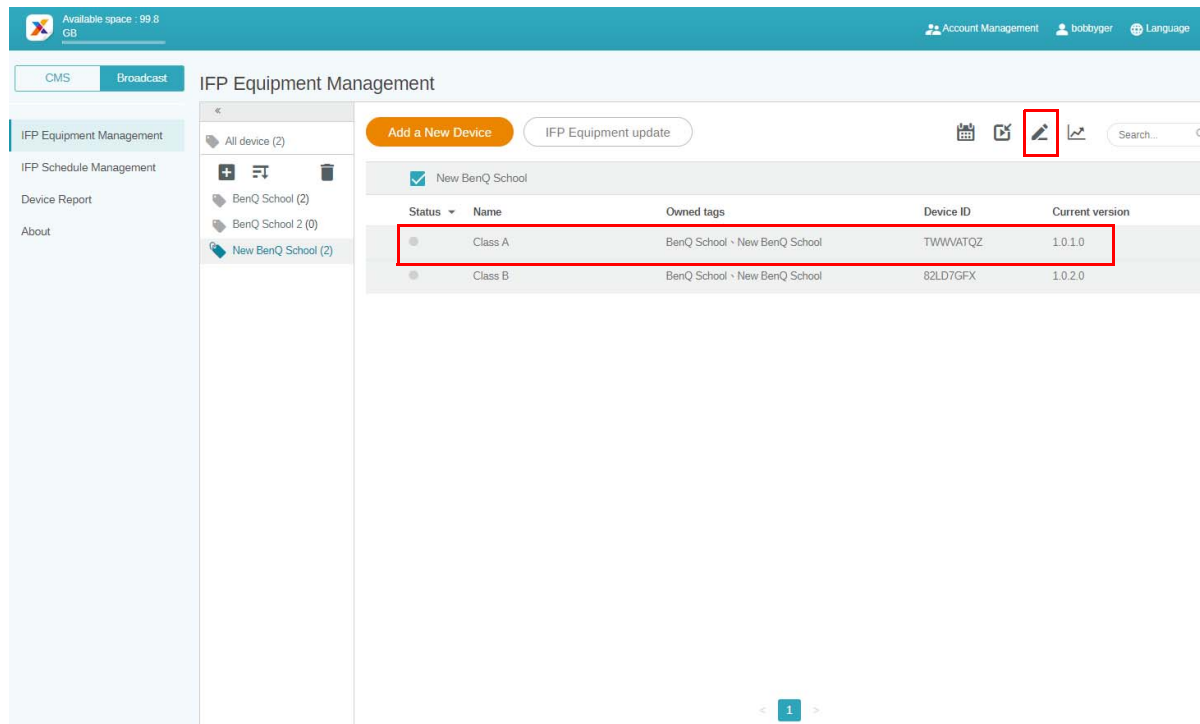

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input checked="" type="checkbox"/>	New BenQ School			
<input type="checkbox"/>	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
<input type="checkbox"/>	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. برای ادامه روی **Edit** ویرایش کلیک کنید. برچسب مربوطه را انتخاب کنید و روی **OK** تایید کلیک نمایید.

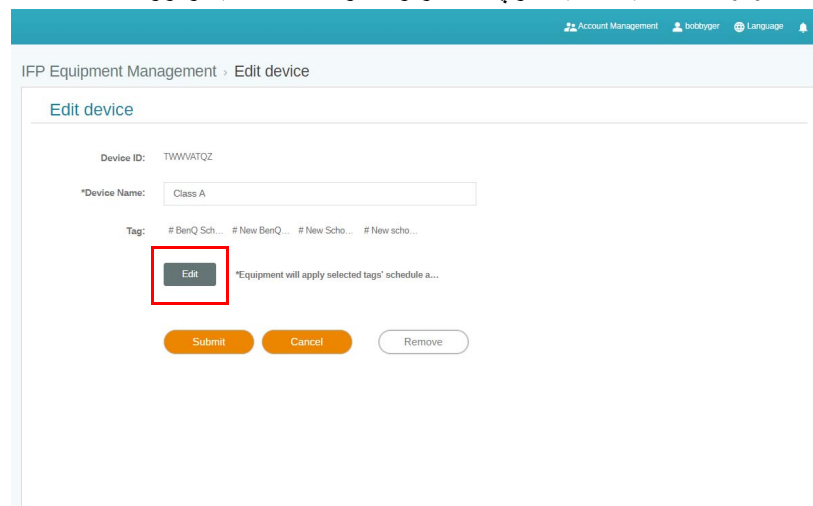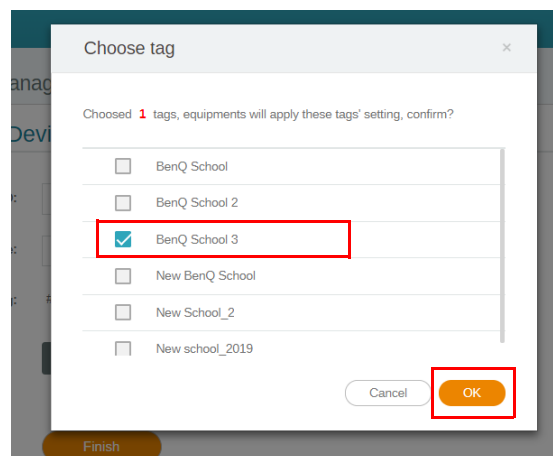
3. یک پیام هشدار نمایان می‌شود. برای ادامه روی **Confirm** "تایید" کلیک کنید.



Equipment will apply selected tags' settings.




4. برای تکمیل اقدام روی **Submit** "ارسال" کلیک کنید.

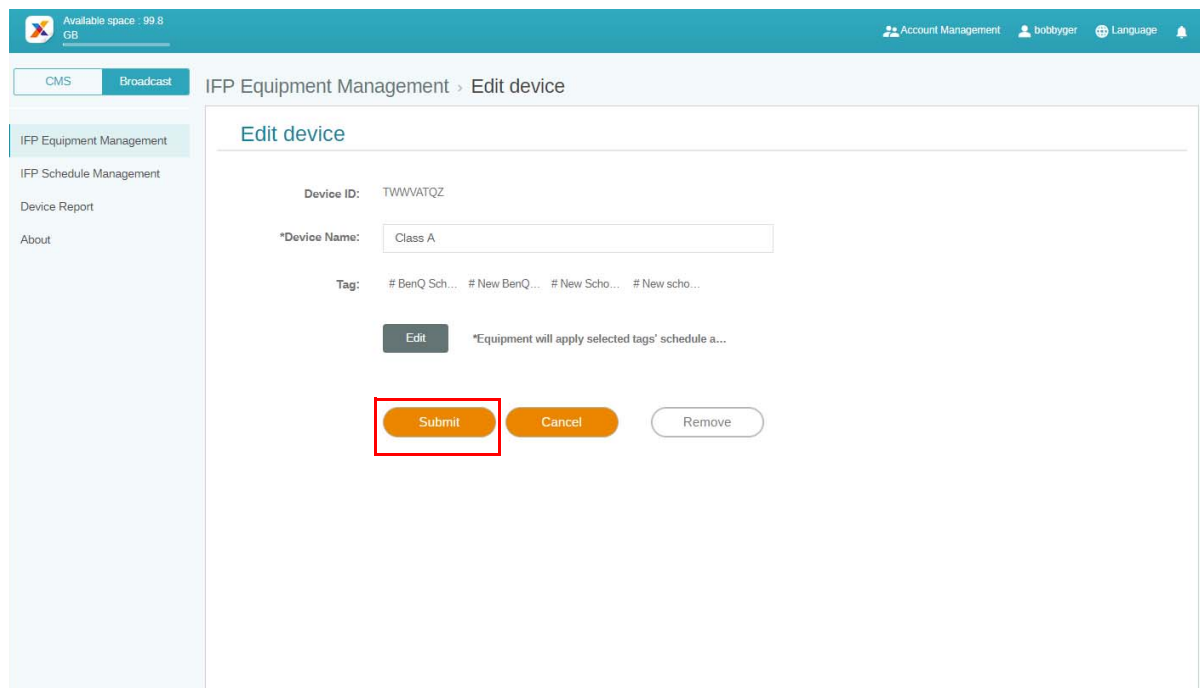

بهروزرسانی تجهیزات IFP


1. برای بهروزرسانی دستگاه، روی **IFP Equipment update** "بهروزرسانی تجهیزات IFP" کلیک کنید.

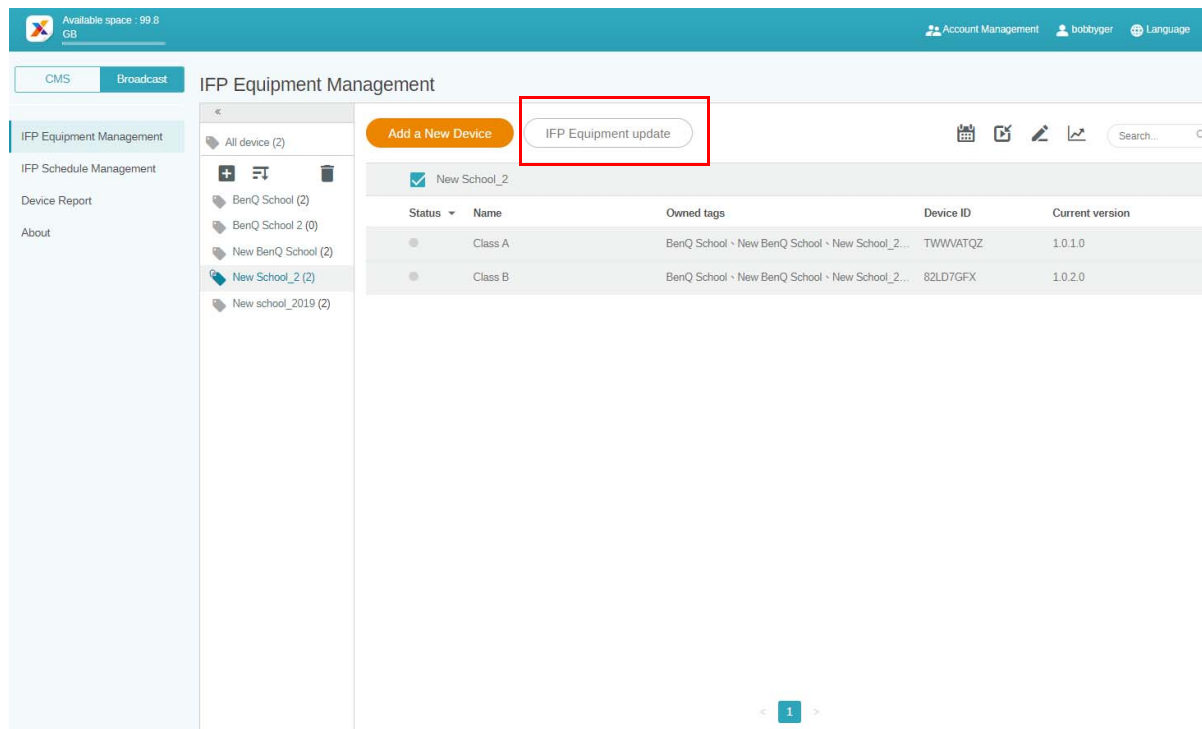

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, there's a sidebar with 'IFP Equipment Management' selected. The main area has a top bar with 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update' (highlighted with a red box). Below this is a table of devices under the group 'New School_2'.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input type="radio"/>	Class A	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	TWWWATQZ	1.0.1.0
<input type="radio"/>	Class B	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

2. دستگاهی را که می‌خواهید بهروزرسانی کنید انتخاب نموده و سپس روی **Update** "بهروزرسانی" کلیک کنید.

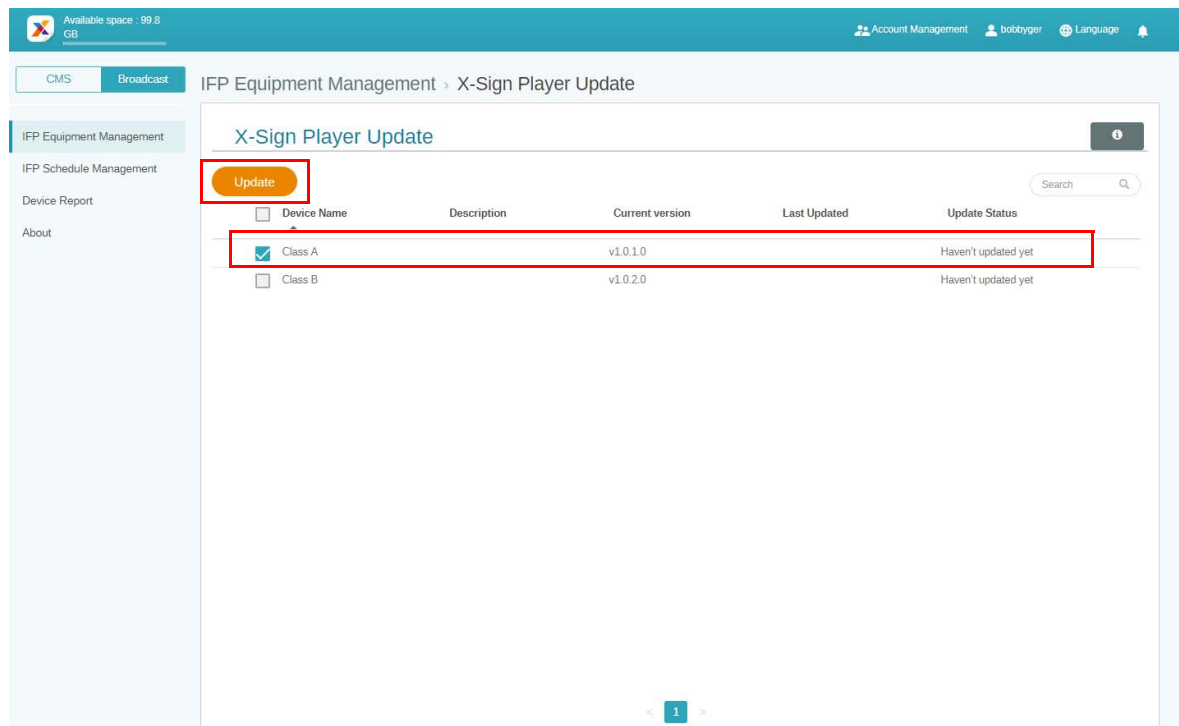

The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. The 'Update' button is highlighted with a red box. Below it is a table with columns: Device Name, Description, Current version, Last Updated, and Update Status. 'Class A' is selected with a checkbox.

Device Name	Description	Current version	Last Updated	Update Status
<input checked="" type="checkbox"/> Class A		v1.0.1.0		Haven't updated yet
<input type="checkbox"/> Class B		v1.0.2.0		Haven't updated yet

قبل از جفت سازی با X-Sign Manager، نرم‌افزار دستگاه را به جدیدترین نسخه بهروزرسانی نمایید.




انتشار پیام‌ها

با استفاده از گزینه **تنظیم برنامه زمانی** یا افزودن وقفه طبق نیاز هایتان، می‌توانید پیام‌ها را منتشر کنید.

افزودن وقفه می‌تواند یک انتشار سریع انجام دهد و پیام شما را بلافاصله تحویل نماید. این گزینه در مواردی به کار می‌رود که می‌خواهید پیام‌های فوری و اضطراری ارسال کنید.

تنظیم برنامه زمانی از یک ساختار تقویم استفاده می‌کند و پیام شما را در تاریخ مشخص شده یا در یک زمان معین تحویل می‌دهد.

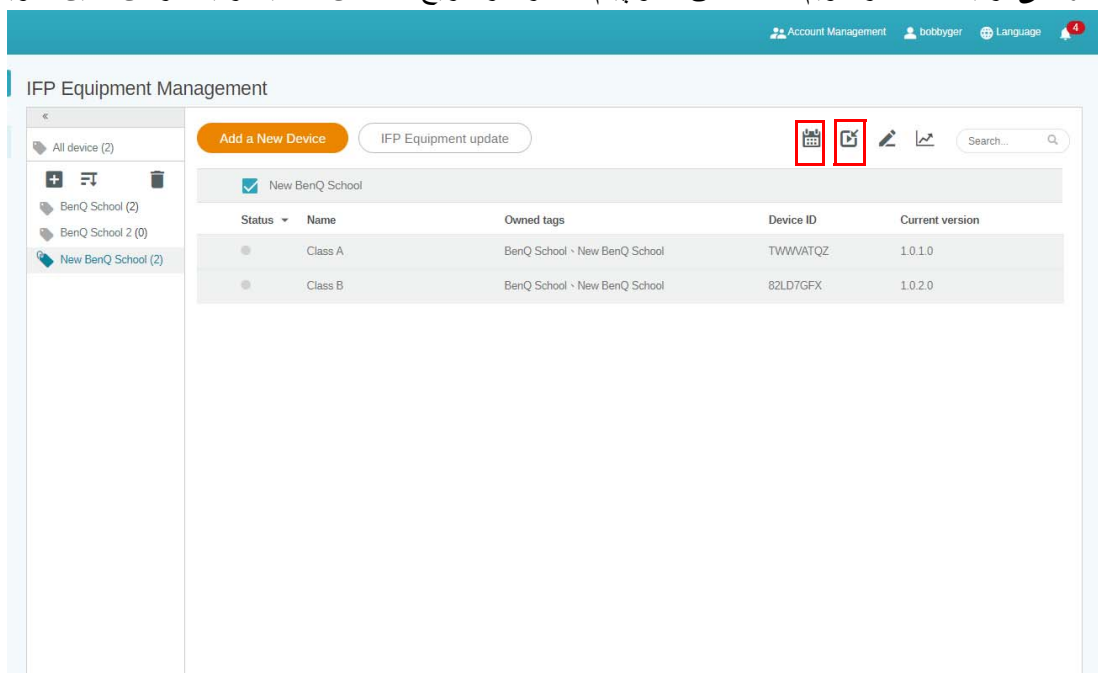

IFP Equipment Management

Account Management | bobbyger | Language | 4


All device (2) | Add a New Device | IFP Equipment update


New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

استفاده از تنظیم برنامه زمانی

1. برجسب یا دستگاهی را که می‌خواهید برنامه زمانی برای آن تنظیم کنید انتخاب نموده و برای رفتن به صفحه مدیریت برنامه

زمانی روی  کلیک کنید. می‌توانید پیامتان را در تمام دستگاه‌ها یا برجسب‌های معین منتشر کنید.

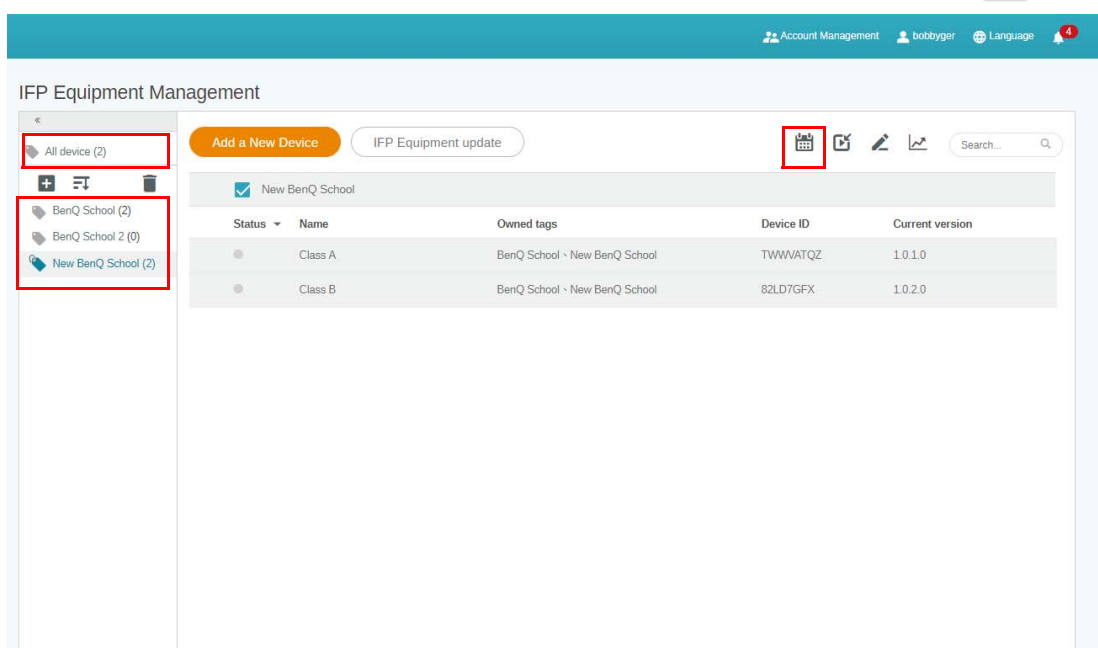

IFP Equipment Management

Account Management | bobbyger | Language | 4

All device (2) | Add a New Device | IFP Equipment update

New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0


2. می‌توانید برنامه زمانی را با انتخاب تاریخ و دوره زمانی تنظیم کنید. پنجره تنظیم برنامه زمانی نمایان می‌شود.

3. با تکمیل قسمت‌های زیر می‌توانید محتوا را ویرایش کنید.


شرح	مورد
پیامی را که می‌خواهید به اشتراک بگذارید، تایپ کنید.	1. Text content "محتوای متنی"
با ایجاد ماژول خودتان، سبک را به صورت سفارشی درآورید. با انتخاب مورد منتهی‌الیه سمت راست، می‌توانید سبک‌های بیشتری اضافه کنید.	2. Style "سبک"
• تاریخ و زمان اشتراک‌گذاری پیام را تنظیم کنید. • می‌توانید تاریخ پایان را تعیین کنید و تکرار بر اساس روز یا هفته را انتخاب نمایید.	3. Duration "مدت زمان"


4. پس از آنکه کل پیکربندی تنظیم شد، روی **Confirm** "تایید" کلیک کنید.

5. برنامه زمانی مربوطه در صفحه مدیریت برنامه زمانی قابل مشاهده است.

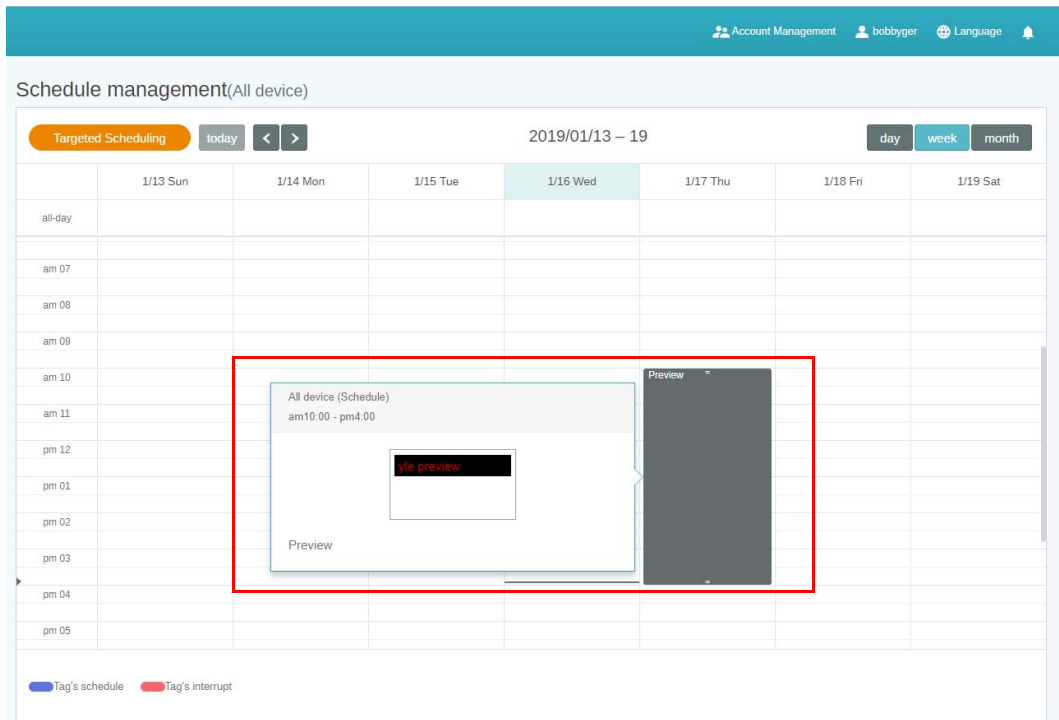

استفاده از افزودن وقفه

1. برجسب یا دستگاه مورد نظر را برای افزودن وقفه انتخاب نمایید و روی  کلیک کنید. می‌توانید پیامتان را در تمام دستگاه‌ها یا برجسب‌های معین منتشر کنید.

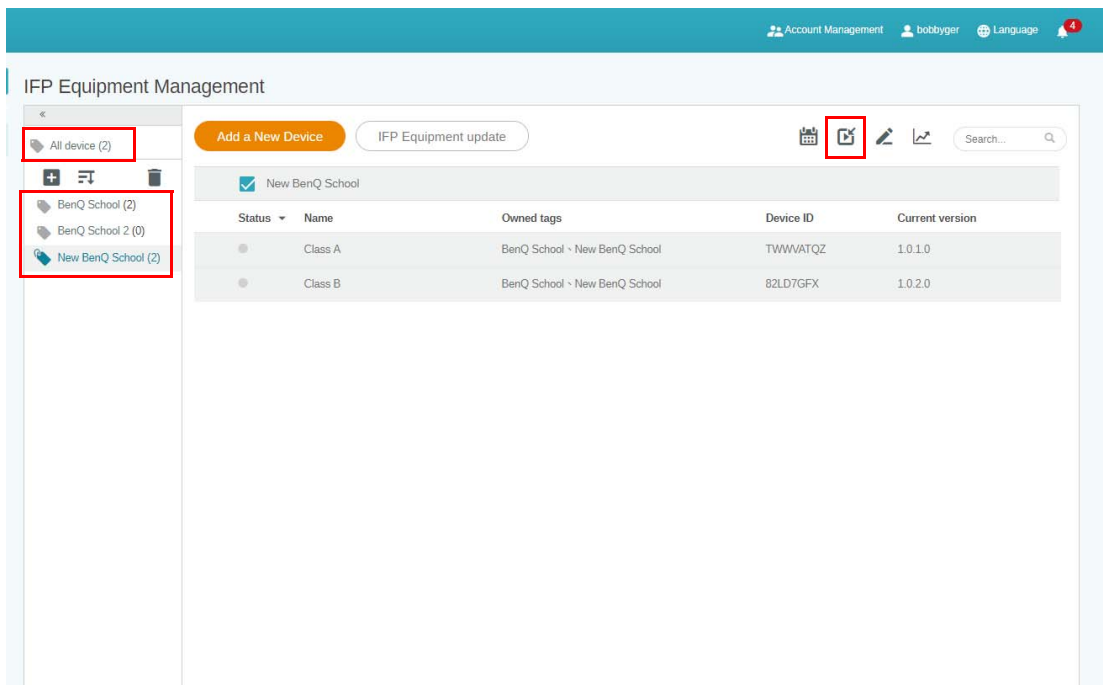

2. با تکمیل قسمت‌های زیر می‌توانید محتوا را ویرایش کنید.

Create interrupt(Class A)

Type

TextVideo

Text content

Monthly review|

Style

Text style preview

Notice_1

Text sty

Board

Text style preview

Principal

Text style preview

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

شرح	مورد	
پیامی را که می‌خواهید به اشتراک بگذارید، تایپ کنید.	1.	Text content "محتوای متنی"
با ایجاد ماژول خودتان، سبک را به صورت سفارشی درآورید. با انتخاب مورد منتهی‌الیه سمت راست، می‌توانید سبک‌های بیشتری اضافه کنید.	2.	Style "سبک"
زمان نمایش را انتخاب کنید.	3.	Play length "طول پخش"

3. با انتخاب نوع و انتخاب تنظیم سبک، می‌توانید ماژول خودتان را ایجاد کنید. برای ادامه روی **Save** "ذخیره" کلیک کنید.

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. پس از آنکه کل پیکربندی تنظیم شد، روی **Confirm** "تایید" کلیک کنید. پیام وقفه بر روی IFP قابل مشاهده است.

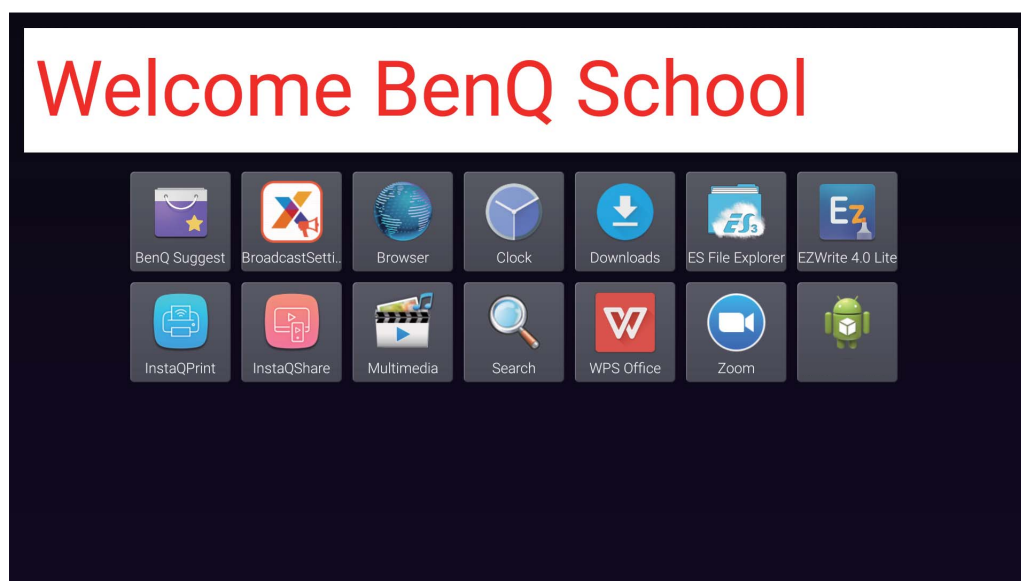

5. با ضربه زدن روی ناحیه پیام وقفه می‌توانید مخابره را ببندید.

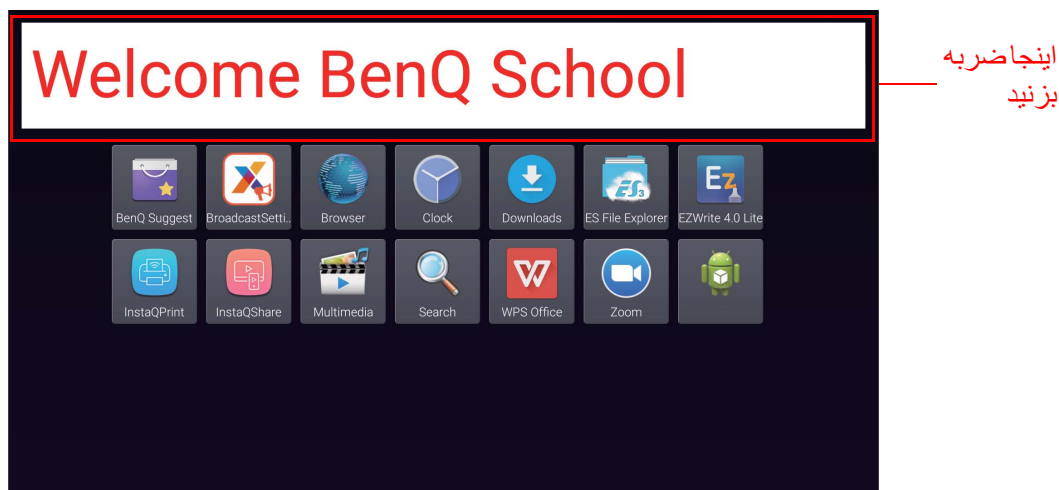

6. یک پیام نمایان می‌شود. برای بستن مخابره روی **Confirm** "تایید" کلیک کنید.

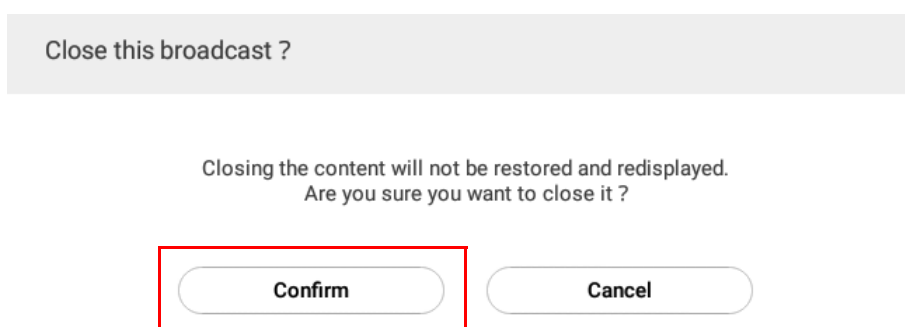


وقفه ایجاد شده جدید، روی وقفه قبلی جانویسی می‌شود.




مدیریت برنامه زمانی IFP (سابقه)

با انتخاب گزینه **IFP Schedule Management** "مدیریت برنامه زمانی IFP" می‌توانید سابقه مخابراتان را بررسی و ویرایش کنید.

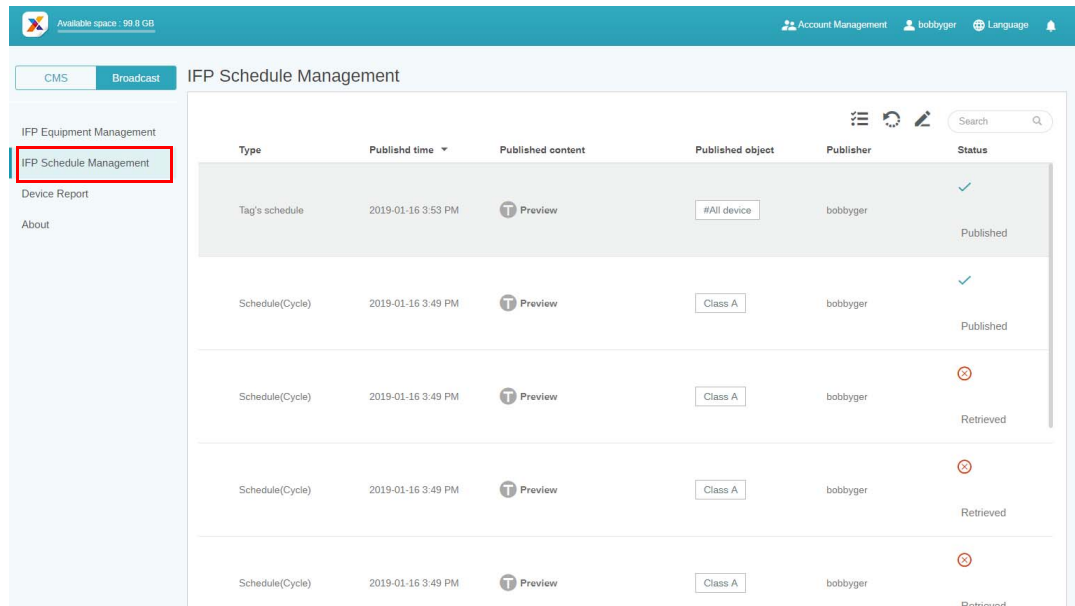

Type	Published time	Published content	Published object	Publisher	Status
Tag's schedule	2019-01-16 3:53 PM	Preview	#All device	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved

1. نوع (برنامه زمانی یا وقفه) مورد نظر را که می‌خواهید بررسی کنید، انتخاب نمایید. می‌توانید مورد انتخاب شده را بازیابی یا ویرایش کنید.

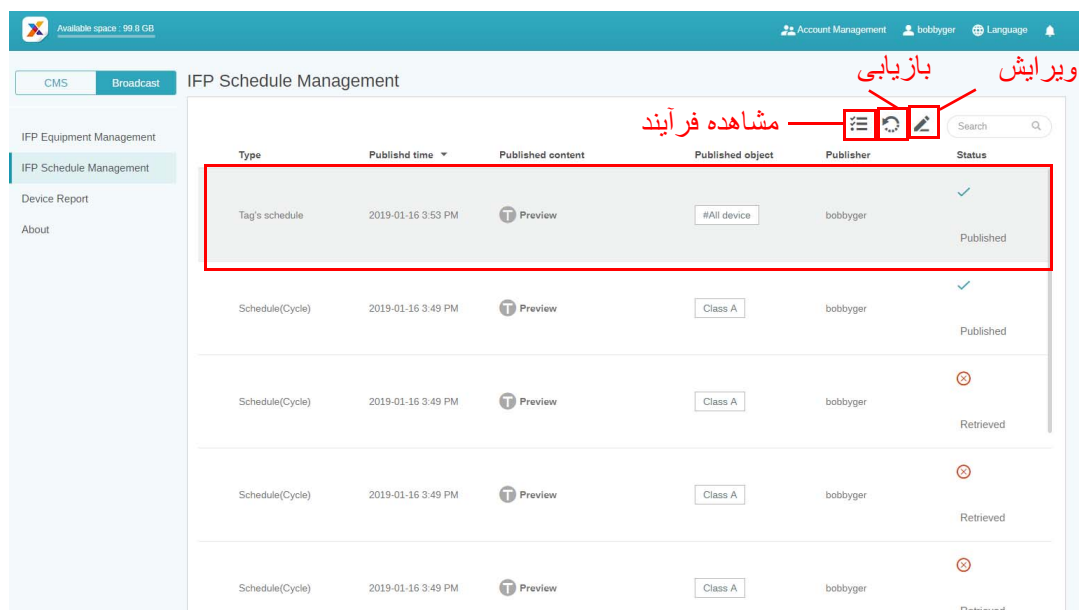

Type	Published time	Published content	Published object	Publisher	Status
Tag's schedule	2019-01-16 3:53 PM	Preview	#All device	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved

Annotations: **ویرایش** (Edit) points to the edit icon, **بازیابی** (Retrieve) points to the delete icon, and **مشاهده فرآیند** (View Process) points to the list icon.


2. پس از کلیک کردن روی ، یک هشدار در یک پنجره باز شو مشاهده خواهید کرد. اگر می‌خواهید برنامه زمانی یا وقفه مربوطه را بازیابی کنید، روی **Confirm** "تایید" کلیک نمایید.


Warning

Confirm retrieve the schedule?


Cancel

Confirm


3. پس از کلیک کردن روی  ، یک پنجره ویرایش مشاهده خواهید کرد. پس از تکمیل همه عملیات ویرایش، روی **Confirm** "تایید" کلیک کنید.

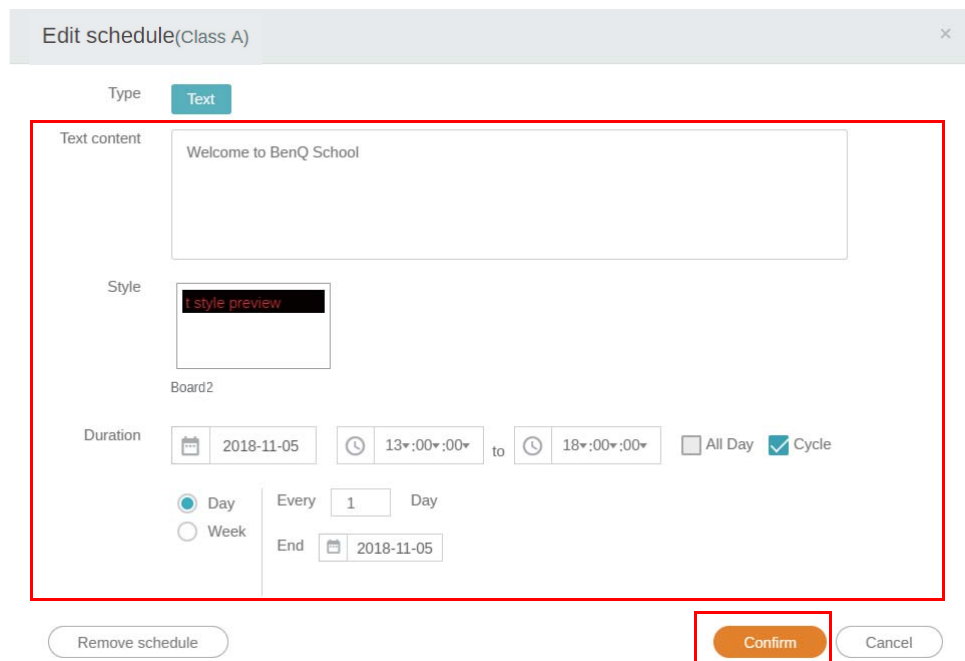

4. اگر می‌خواهید یک برنامه زمانی یا وقفه را حذف نمایید، همچنین می‌توانید روی دکمه حذف کردن کلیک کنید.

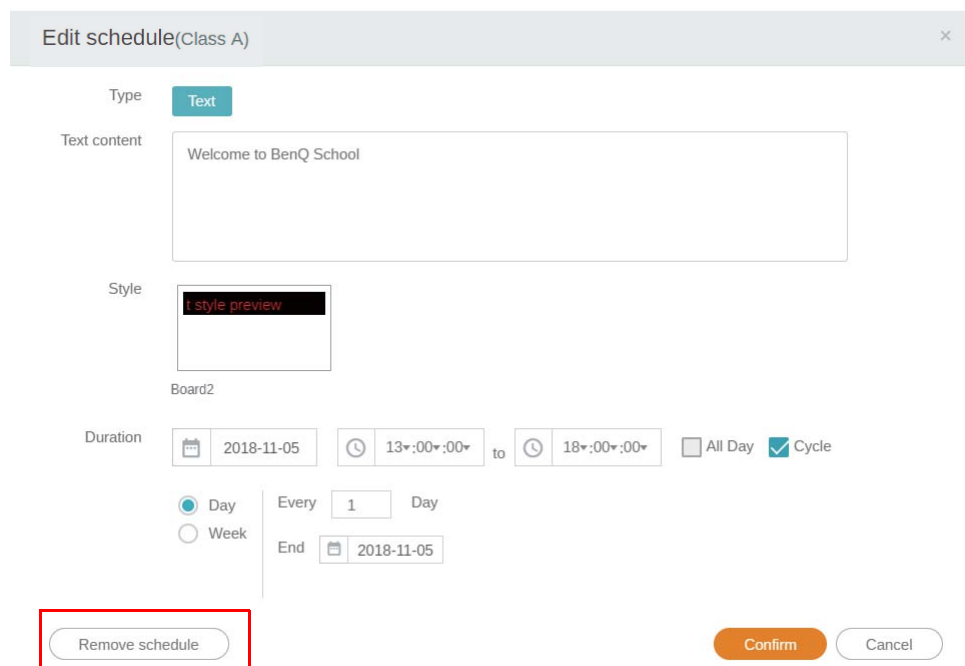

5. پیامی را در یک پنجره باز شو مشاهده خواهید کرد. اگر می‌خواهید برنامه زمانی یا وقفه مربوطه را حذف کنید، روی **Confirm** "تایید" کلیک نمایید.

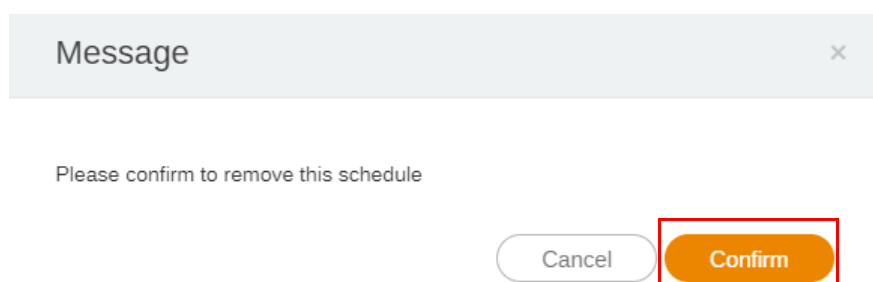

گزارش دستگاه

1. جهت دسترسی به گزارش فعالیت دستگاه‌ها، روی **Device Report** "گزارش دستگاه" کلیک کنید.
2. گزینه **Tag / Equipment** "برچسب / تجهیزات" و **Date range** "محدوده تاریخ" را انتخاب کنید و سپس روی **Export Report** "صادر کردن گزارش" کلیک نمایید.

Available space : 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language

CMS | Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

Device Report

Tag / Equipment : New School_2 | all


Date range : Last 7 days | 2019-01-09 to 2019-01-15 | Update

Device	Total runtime
Class A	00 hour 00 min
Class B	00 hour 00 min

1

Export Report

3. گزارش مربوطه به صورت فایل csv صادر می‌شود. می‌توانید آن را با برنامه Microsoft Excel باز کنید.

4. با کلیک کردن روی  نیز می‌توانید گزارش را صادر کنید.

Available space : 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language

CMS | Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

IFP Equipment Management

All device (2)


+ BenQ School (2)

+ BenQ School 2 (0)

+ New BenQ School (2)

Add a New Device

IFP Equipment update

Calendar | Print | Edit |  | Search...

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
✓	New BenQ School			
●	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWVVATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

1