



X-Sign
Lähetystila
Käyttöohje



Tekijänoikeus

Copyright 2019 by BenQ Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle tai tietokonekielelle missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muutoin ilman BenQ Corporationin kirjallista, etukäteistä lupaa.

Kaikki muut tässä ohjeessa mainitut logot, tuotteet ja yritysten nimet voivat olla niiden vastaavien omistajien rekisteröimiä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tiedotustarkoituksessa.

Vastuuvapauslauseke

BenQ Corporation ei tee mitään esitystä eikä anna takuuta, joko suoraan ilmaistua tai viitattua, tämän julkaisun sisällöstä, erityisesti yhtiö ei anna mitään takuita, eikä takaa virheettömyyttä tai sopivuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Lisäksi BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen ja sisällön muutoksiin aika ajoin, ilman että BenQ Corporationille aiheutuu minkäänlaista velvoitetta ilmoittaa kenellekään henkilölle tällaisista korjauksista tai muutoksista.

Tämä käyttöohje pyrkii tarjoamaan päivitettyjä ja tarkkoja tietoja asiakkaille, ja siten kaikkea sen sisältöä voidaan muokata ajoittain ilman erillistä ilmoitusta. Käy osoitteessa <http://business-display.benq.com/> saadaksesi uusimman version tästä ohjeesta.

Sisällysluettelo


Ensimmäinen perustaminen	4
Uuden tilin rekisteröinti ylläpitäjänä	4
X-Sign Manageriin siirtyminen	6
Uuden tilin luonti	8
Tilin vahvistus	10
Lähetystila X-Sign Managerissa	11
Lähetysyhteennäkymä	11
Laitteiden liittäminen	12
Tunnisteiden hallinta	15
Tunnisteen luonti laitteen liittämisen jälkeen	15
Tunnisteen luonti ennen laitteen liittämistä	16
Tunnisteiden muokkaus.....	19
IFP-laitteiston päivitys	21
Viestien julkaisu	22
Aseta aikataulu -toiminnon käyttö	22
Lisää keskeytys -toiminnon käyttö	24
IFP-aikataulunhallinta (Historia)	27
Laiteraportti	29

Ensimmäinen perustaminen


Uuden tilin rekisteröinti ylläpitäjänä

BenQ IAM:lla (Identify and Access Management, tunnistus- ja käytöhallinta) voit hallita kaikkia BenQ-palveluitasi (mukaan lukien X-Sign Manager) yhdellä tilillä. Noudata alla olevia ohjeita rekisteröidäksesi tilin ja yhdistääksesi X-Sign Manageriin.

1. Mene BenQ-palvelun verkkosivulle: <https://service-portal.benq.com/login>. Suositellut selaimet ovat Chrome ja Firefox.
2. Jos olet ylläpitäjä, napauta **Sign up (Kirjaudu)** rekisteröityäksesi yrityksen ylläpitäjän tilille. Jos olet tavallinen käyttäjä, pyydä yrityksesi ylläpitäjää (IT-henkilöstö) luomaan sinulle tili. Kun saat tilin, napauta **Log in (Kirjaudu sisään)** suoraan sähköpostisi vahvistamisen jälkeen.

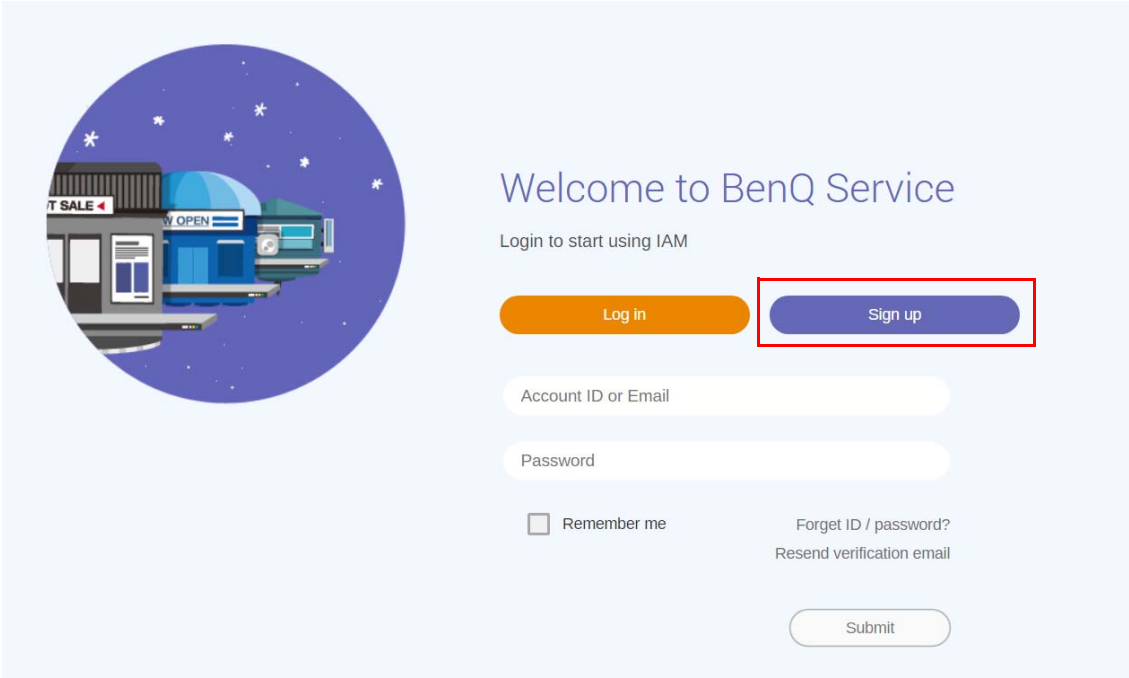The image shows the BenQ Service login page. On the left is a circular logo with a stylized building and the text 'T SALE' and 'W OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it is the text 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (purple, highlighted with a red box). Below the buttons are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'Remember me' and links for 'Forget ID / password?' and 'Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

3. Kun napautat **Sign up (Kirjaudu)**, näet seuraavan viestin. Ylläpitäjänä napauta **Continue (Jatka)**.

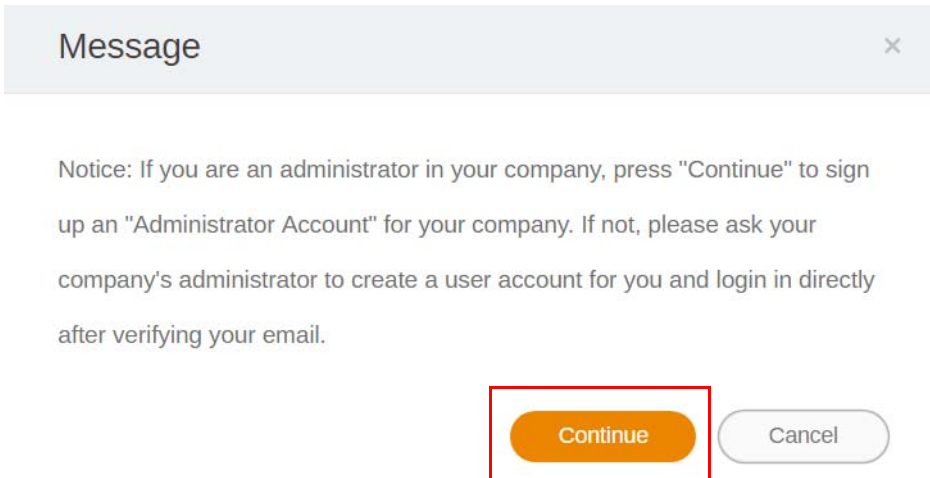The image shows a message box with a light blue header and a close button (X). The text inside says: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom, there are two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red box) and 'Cancel' (grey).

4. Täytä seuraavat kentät ja napauta **Submit (Lähetä)** uuden ylläpitäjän tilin luomiseksi.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following Items [Agreement](#) [Items](#)

Submit

Cancel




- Tilin tunnistetta varten on syötettävä arvo , joka on 4-20 merkkiä pitkä. Vain numerot (0-9), isot ja pienet kirjaimet (A-Z, a-z) ja seuraavat erikoismerkit (-)(.)(_) ovat sallittuja tilin tunnuksessa ja nimessä.
- Salasanan täytyy olla yhdistelmä numeroita ja kirjaimia ja sen täytyy olla 6-12 merkkiä pitkä. Salasanoja, kuten "2945678" (kaikki numeroita), "eduabsc" (kaikki kirjaimia), "12ab" (alle 6 merkkiä), ja "12abcd345678efg" (yli 12 merkkiä) ei hyväksytä.
- Isoja ja pieniä kirjaimia ei tarvitse kirjoittaa samalla tavalla joka kerta, kun kirjoitat salasanan.


X-Sign Manageriin siirtyminen

Ennen kuin aloitat, varmista, että sinulla on voimassa oleva tili, joka on rekisteröity.

- I. Mene BenQ-palvelun verkkosivulle: <https://service-portal.benq.com/login>. Kirjaudu sisään ja valitse **X-Sign**.

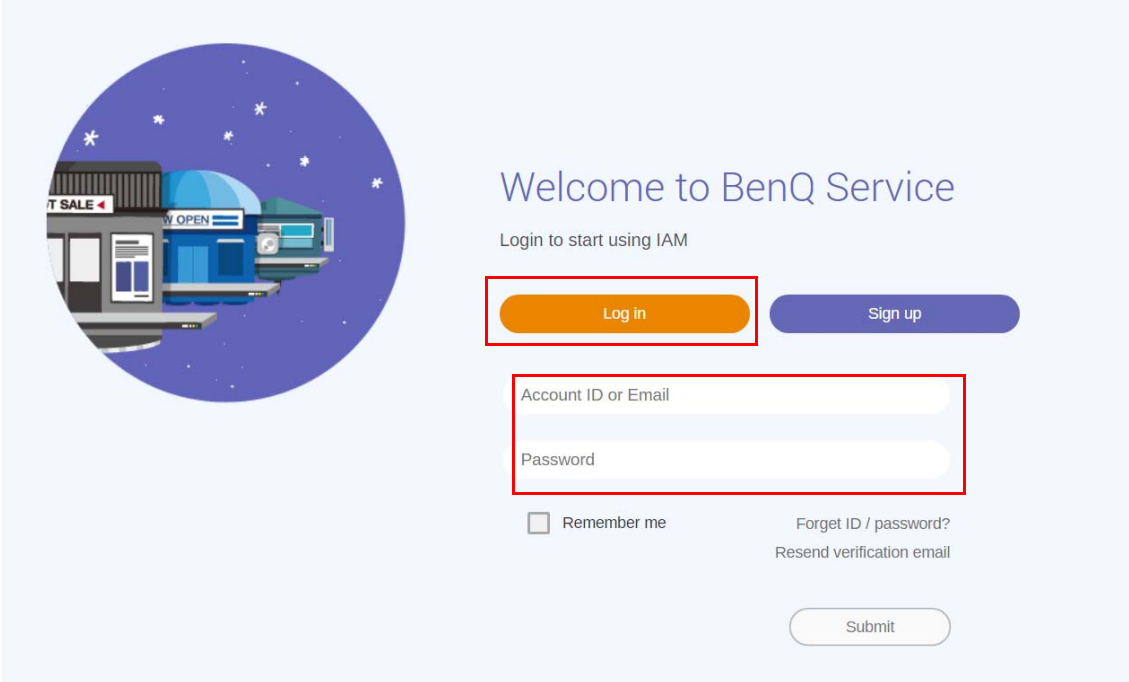

The image shows the BenQ Service Portal login page. On the left is a circular graphic with a stylized BenQ store and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below these are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password' (both highlighted with a red box). There is a 'Remember me' checkbox and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

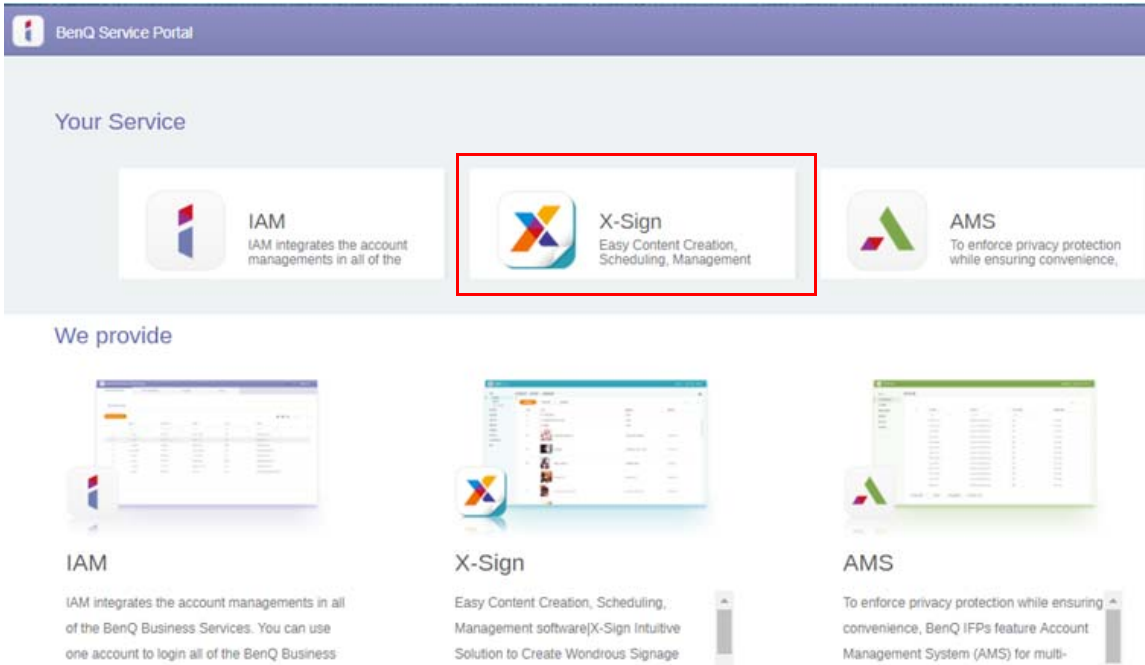

The image shows the BenQ Service Portal dashboard. The header is 'BenQ Service Portal'. The main section is titled 'Your Service' and contains three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management, highlighted with a red box), and 'AMS' (Account Management System). Below this is a section titled 'We provide' with three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software), and 'AMS' (Account Management System).

2. Napauta **Kirjaudu** siirtyäksesi X-Sign Manager -sivulle.



Why X-Sign?



Content Creation

100 easy-to-use templates that



Easy Content Scheduling

Remotely schedule content distribution for single or




Easy Content Management

Use one or multiple accounts to


The screenshot displays the X-Sign Manager web application interface. At the top, there's a teal header bar with 'Available space: 99.8 GB' on the left and 'Account Management', 'bobbyger', 'Language', and a notification icon on the right. Below the header, there's a navigation bar with 'CMS' and 'Broadcast' tabs. The main content area is titled 'IFP Equipment Management'. On the left, there's a sidebar menu with options like 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main panel shows a list of devices under the heading 'All device (2)'. There are buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update'. A table lists the devices with columns for Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table contains two rows: 'Class A' and 'Class B'. At the bottom of the page, there's a pagination control showing '1'.

Uuden tilin luonti

1. Luo uusi tila ylläpitäjänä siirtymällä BenQ Servicen verkkosivulle: <https://ams.benq.com>. Suositellut selaimet ovat Chrome ja Firefox.
2. Kirjaudu sisään ja valitse **IAM**.

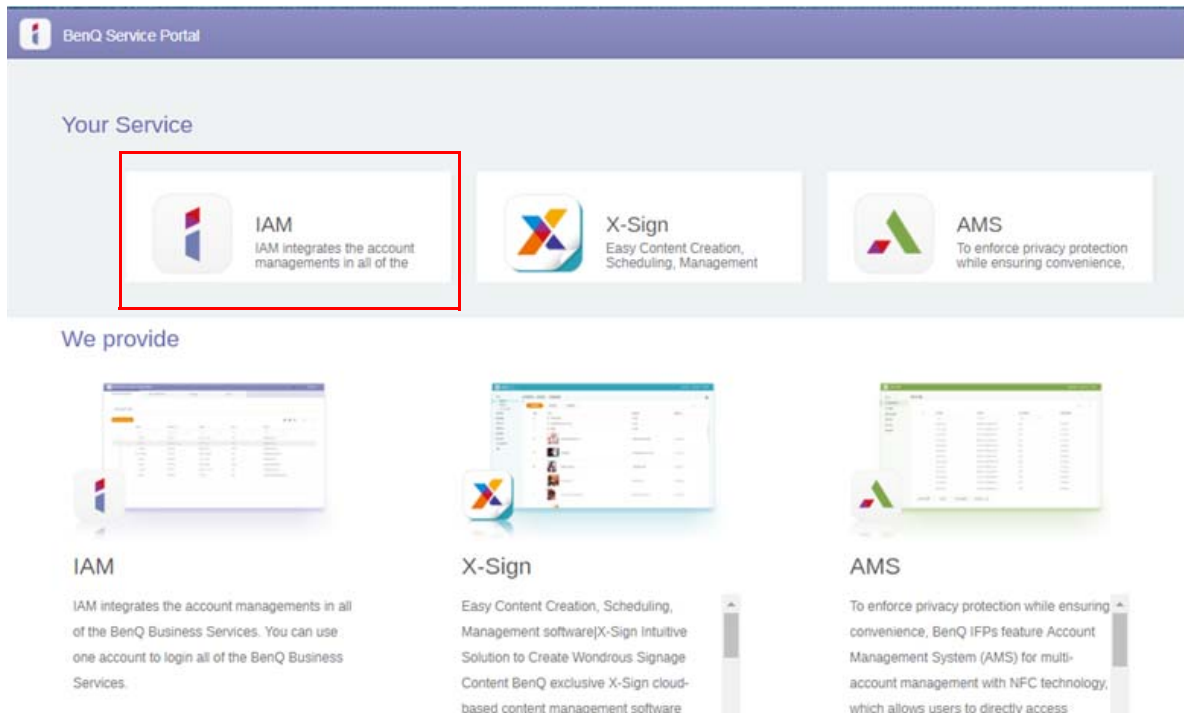

3. Jatka napauttamalla **Luo uusi tili**.

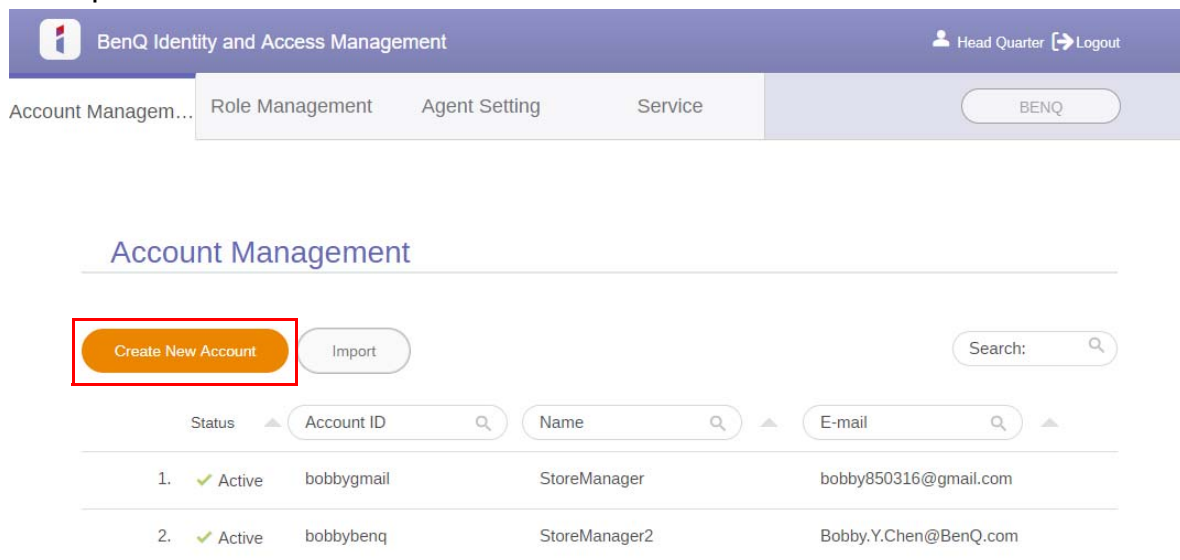

4. Täytä seuraavat kentät. Varmista, että syötät oikean sähköpostiosoitteen ja aktivoit X-Sign-palvelun. Napauta **Submit (Lähetä)** uuden tilin luomiseksi.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter Logout

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

BENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service	Role	
<input checked="" type="checkbox"/>	X-Sign	channel_manager Create a new role
<input type="checkbox"/>	AMS	coordinator Create a new role

[Submit](#) [Cancel](#)

5. Tili on luotu ja vahvistussähköposti on lähetetty uudelle tilin omistajalle.


Message

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


Tilin vahvistus

1. Vahvistussähköposteja vastaanottavien käyttäjien tulisi napauttaa vahvistuslinkkiä 72 tunnin kuluessa.

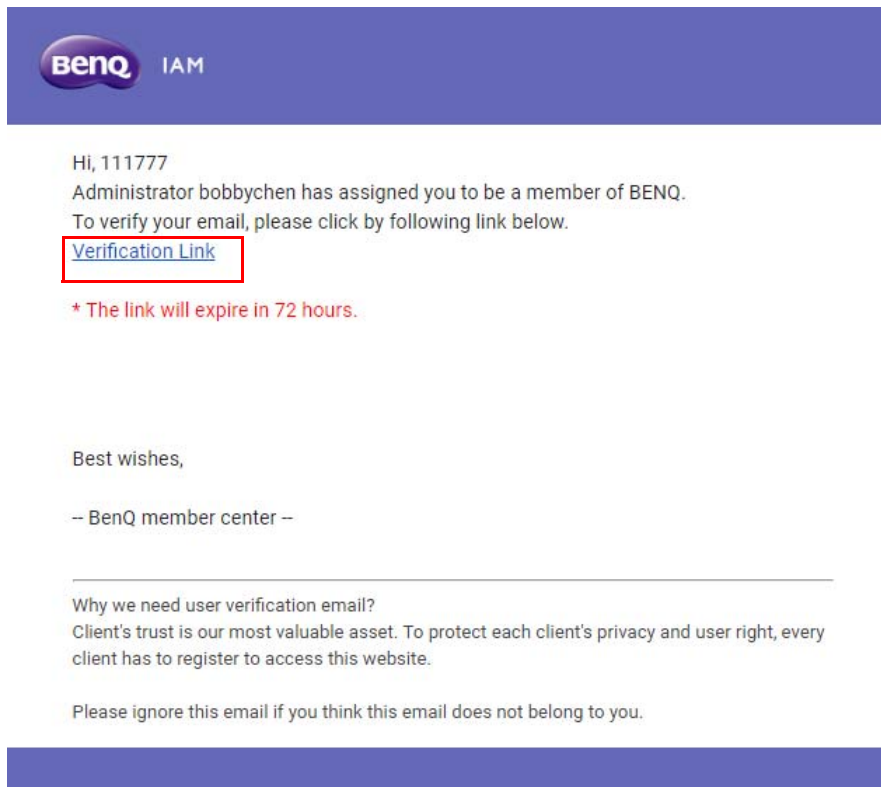

Tilin saa luoda vain ylläpitäjä (IT-henkilöstö) BenQ IAM:ssa. Käyttäjät eivät voi luoda tiliä itse.

2. Linkin napauttamisen jälkeen näet viestin, joka ilmoittaa, että sähköposti on vahvistettu.

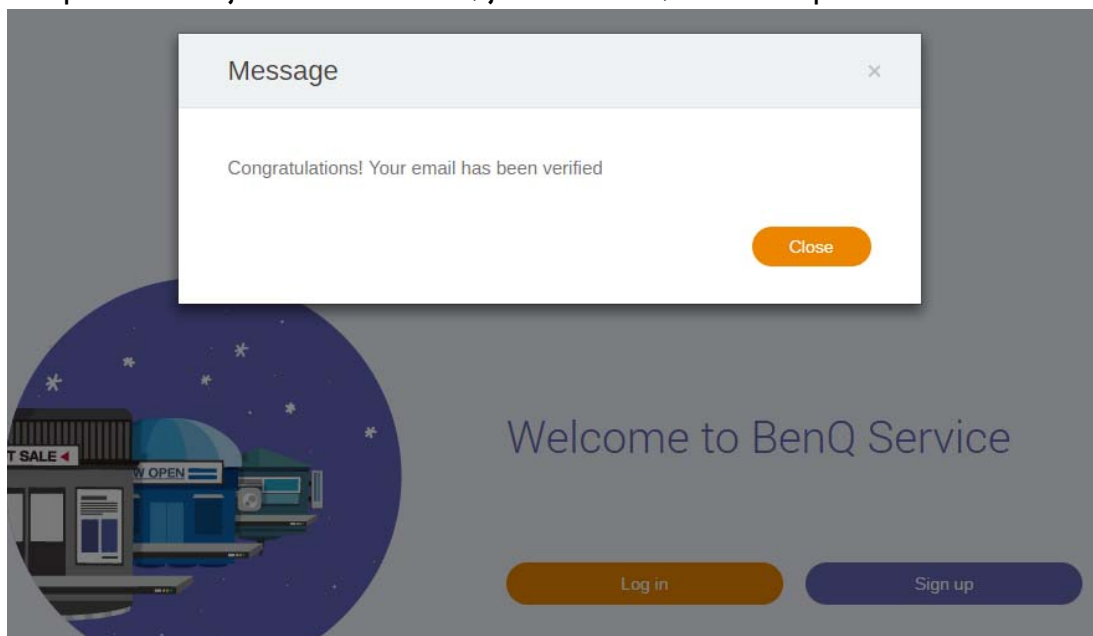


3. Napauta **Log in (Kirjaudu sisään)** siirtyäksesi X-Sign Manageriin. Lisätietoja kirjautumisesta saat [X-Sign Manageriin siirtyminen sivulla 6](#).

Lähetystila X-Sign Managerissa

X-Sign Managerilla voit asettaa lähetystilan BenQ IFP:ssä etänä.

Lähetysyhteennäkymä


Kirjautuessasi sisään valitse **Broadcast (Lähetä) > IFP Equipment Management (IFP-laitteiston hallinta)**. Näet kolme pääosaa alla kuvatun mukaisesti:

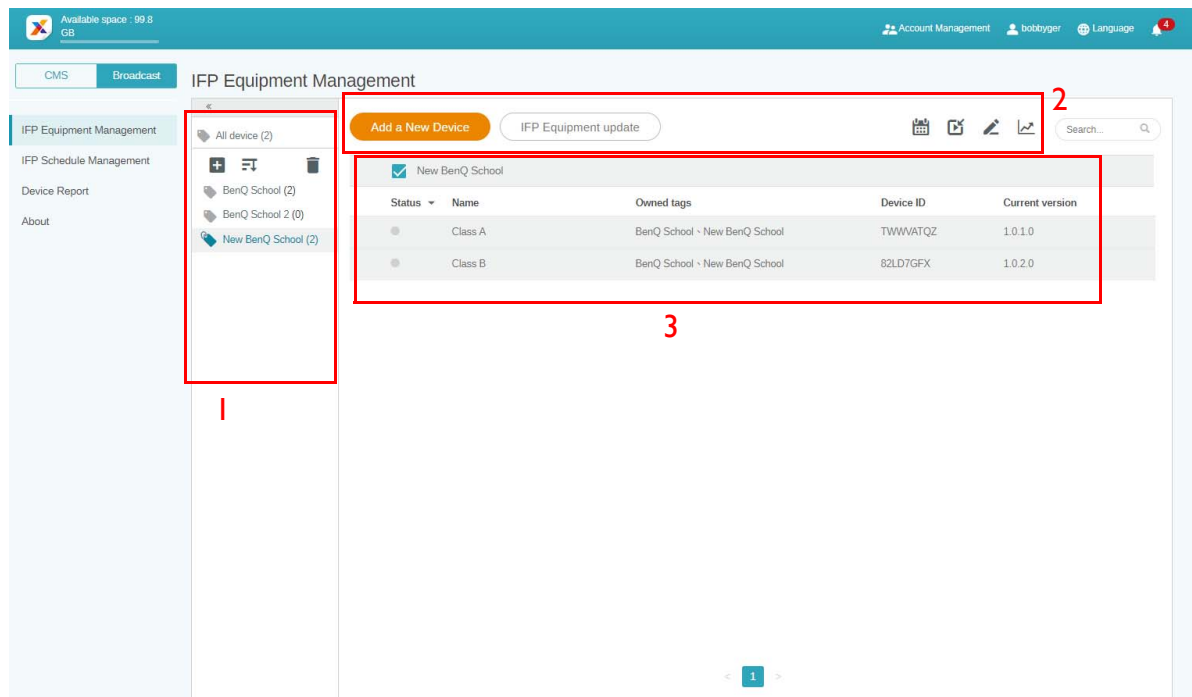


Kohta		Kuvaus
1.	Laitteen välilehti	<p>Voit valita laitteita/tunnisteita ja näet tiedot toimintovälilehdellä.</p> <p> : Luo tunniste : Lajittelu laskeva : Poista tunniste</p>
2.	Tunnisteen muokkaus	<p>Voit muokata laitteita/tunnisteita valitsemalla painikkeita tällä alueella.</p> <p> : Aseta aikataulu : Lisää keskeytys : Muokkaa laitetta</p> <p> : Tarkastusraportti</p>
3.	Käyttövälilehti	<p>Voit nähdä vastaavaa sisältöä samalla kun vaihdat laitteita/tunnisteita laitevälilehdillä.</p>

Laitteiden liittäminen


1. Liitä uusi laite X-Sign Manageriin valitsemalla **Broadcast (Lähetä)** > **IFP Equipment Management (IFP-laitteiston hallinta)**.

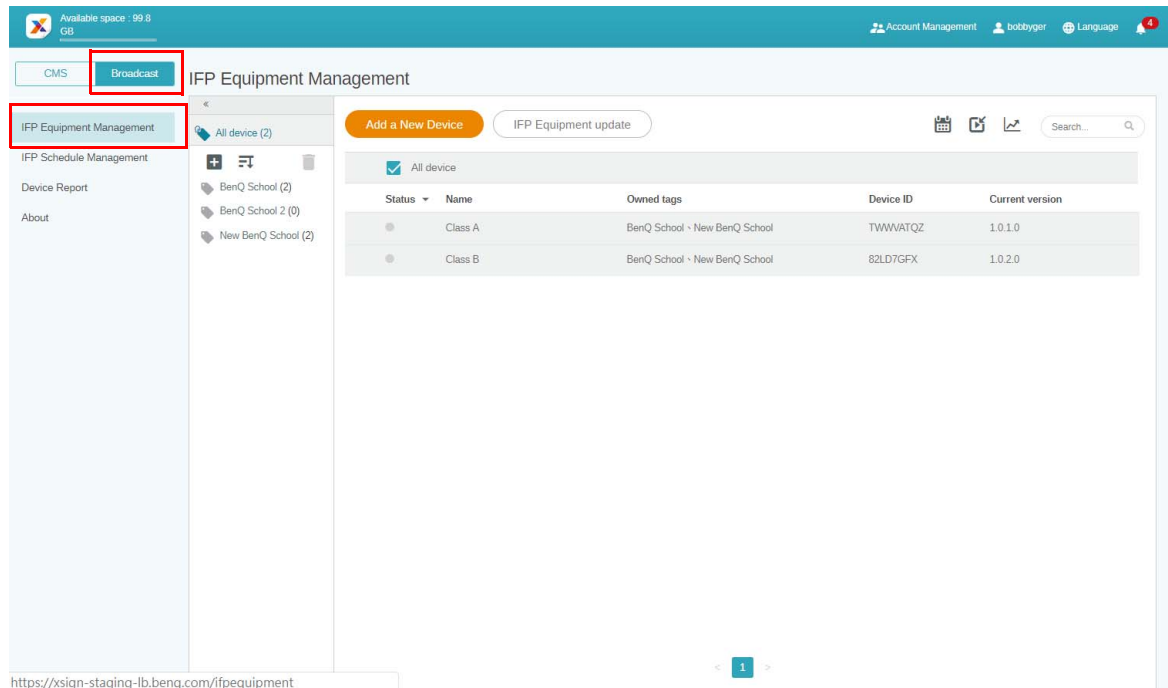


2. Valitse **Add a New Device (Lisää uusi laite)**.

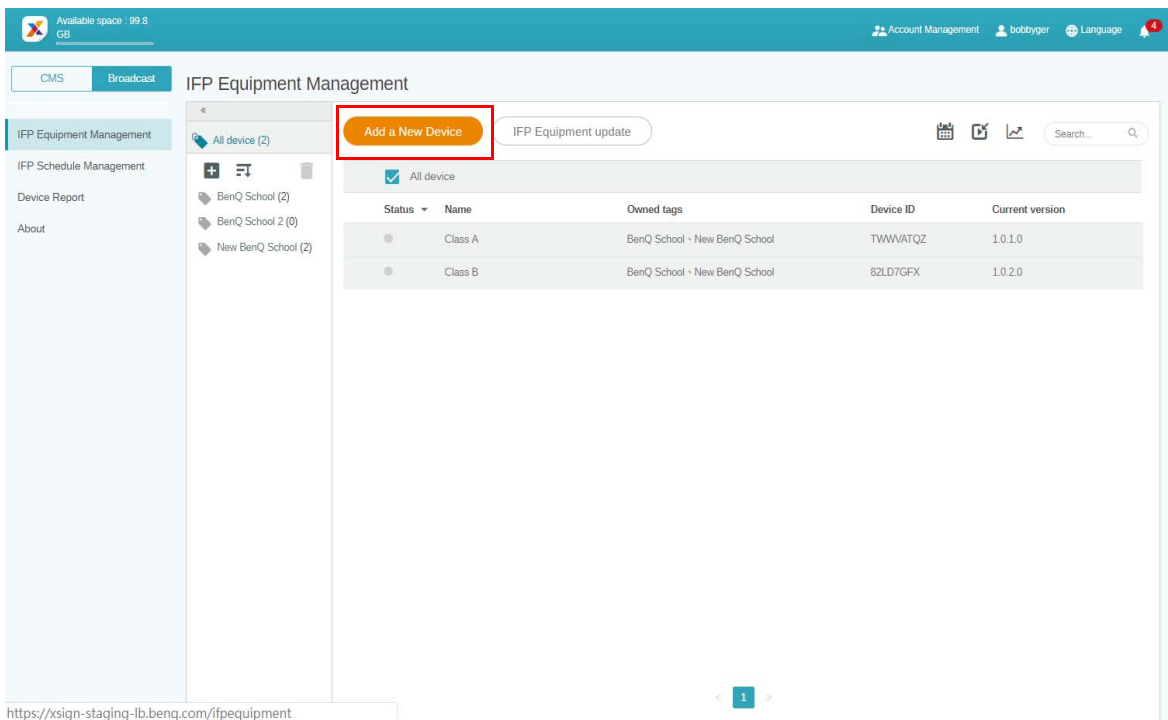

3. Napauta IFP:ssa **BroadcastSetting** sovelluksen käynnistämiseksi.

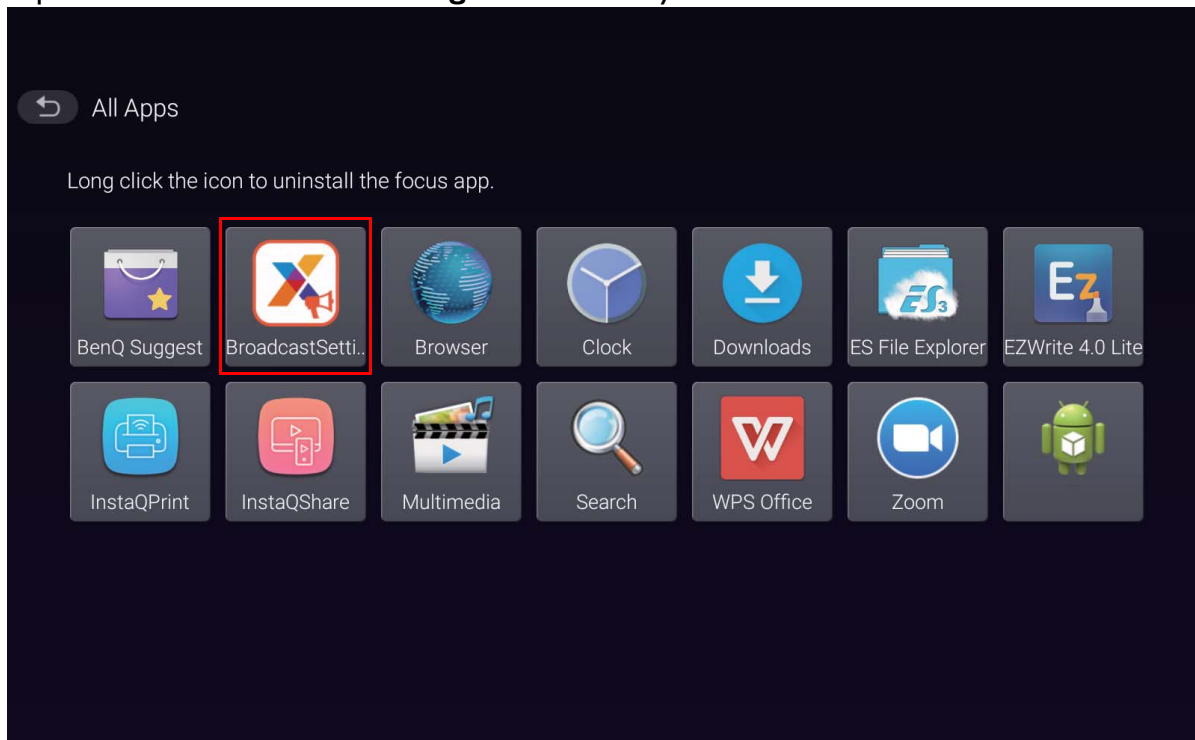

4. Syötä IFP:ssä näytetty näyttötunniste laitteen tunnistamiseen Manager-sivulla. Syötä sitten laitteen nimi.

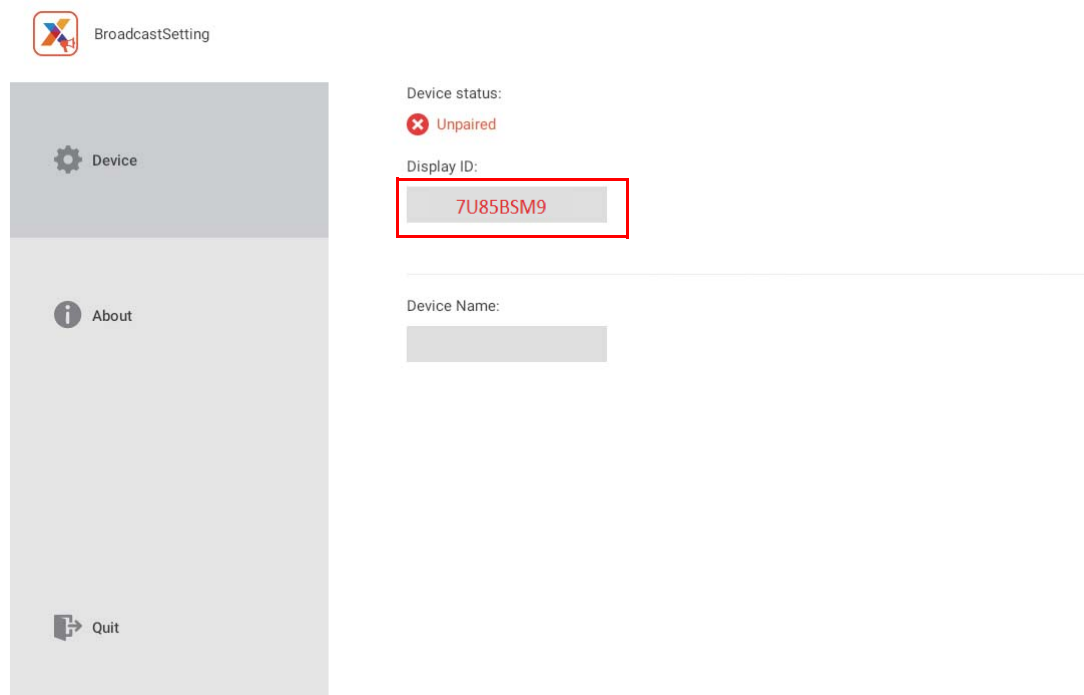

Account ManagementbobbygerLanguage4

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:

?

*Device Name:

Character Limit: 32 characters

Tag:

BenQ School 3

Edit

*Equipment will apply selected tags' schedule a...

Finish



Varmista, että IFP on yhdistetty Internetiin ja asetettu oikealla aikavyöhykkeelle.

- IFP:n liittäminen X-Sign Manageriin onnistuu, kun laitteen tila näyttää "Pairing success" (Yhdistäminen onnistui) ja laitteen nimi näytetään oikein.

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

✓

Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9


Device Name:


Class101

Tunnisteiden hallinta

Voit luoda tunnisteita laitteiden ryhmittämiseksi.


Tunnisteen luonti **laitteen** liittämisen jälkeen

1. Luo tunniste napauttamalla .

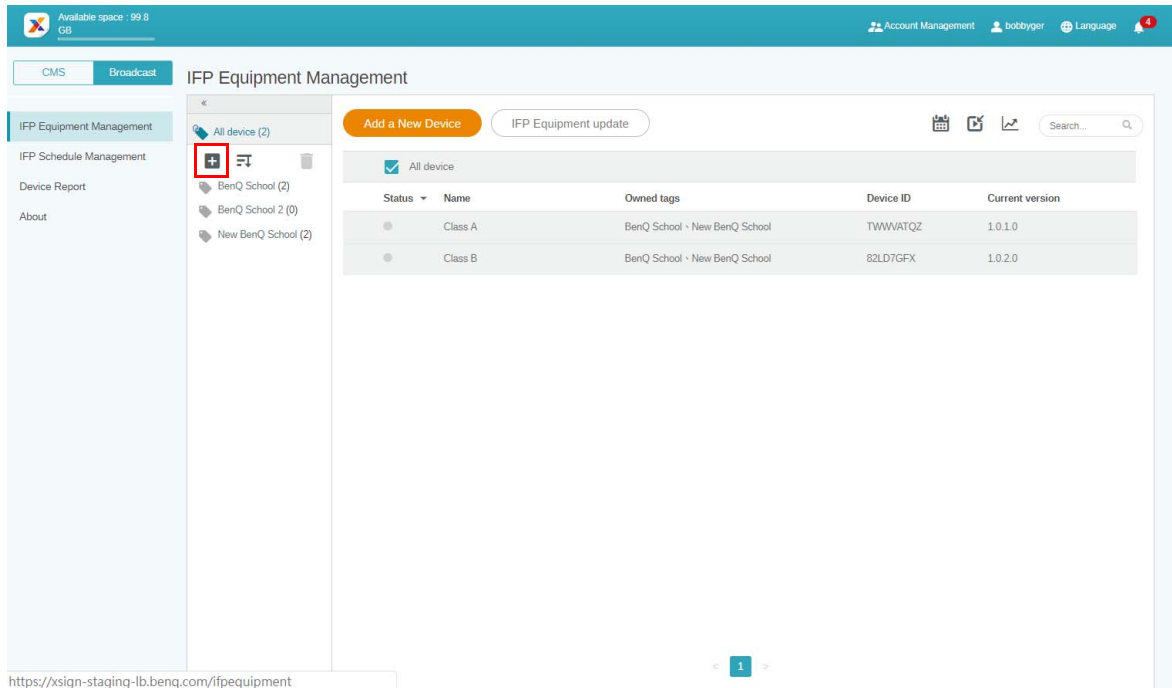

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, there are links for 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'Add a New Device' (highlighted with a red box) and 'IFP Equipment update'. Below this is a table with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table contains two rows: 'Class A' and 'Class B'. The URL at the bottom is 'https://xsign-staging-lb.benq.com/ipequipment'.

2. Syötä tunnisteen nimi, valitse vastaavat laitteet ja napauta **Confirm (Vahvista)**.

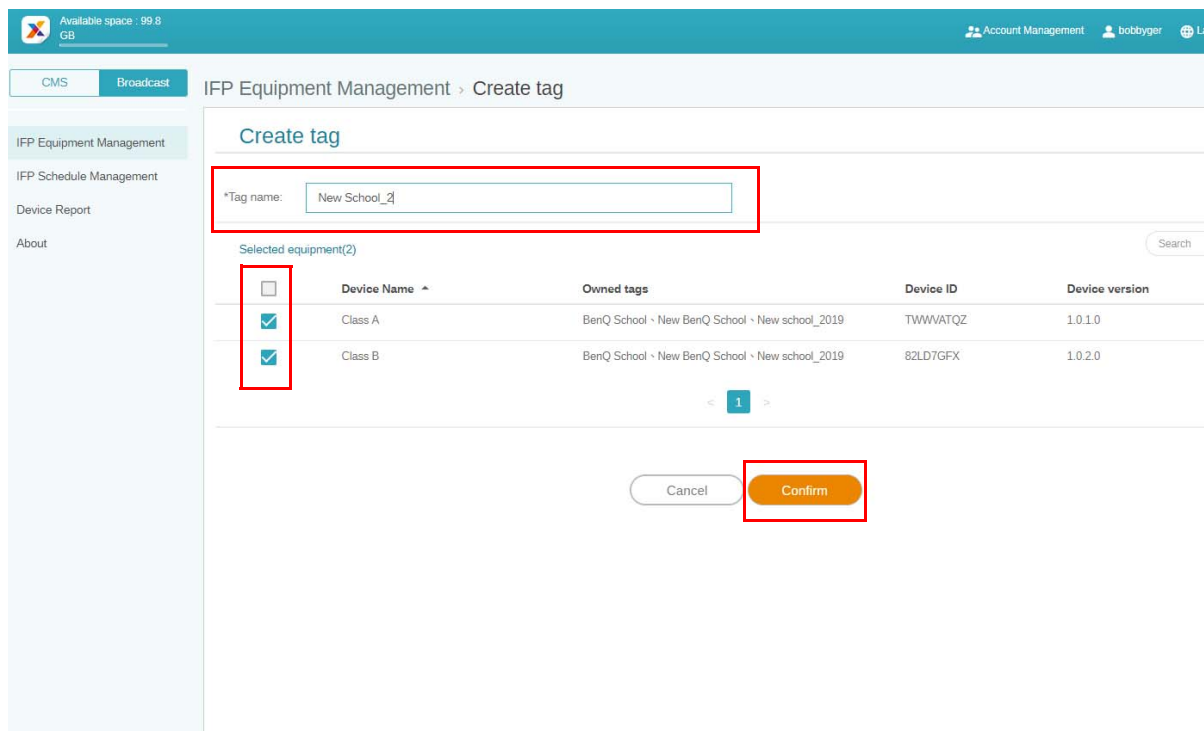

The screenshot shows the 'Create tag' interface. The 'Tag name' field is highlighted with a red box and contains the text 'New School_2'. Below this is a table with columns: Device Name, Owned tags, Device ID, and Device version. The table contains two rows: 'Class A' and 'Class B'. The 'Selected equipment(2)' checkbox is highlighted with a red box. At the bottom, the 'Confirm' button is highlighted with a red box. The URL at the bottom is 'https://xsign-staging-lb.benq.com/ipequipment'.

3. “New School_2” -tunniste on luotu onnistuneesti.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar contains links for 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'Available space : 99.8 GB' and 'Account Management' for user 'bobbyger'. Below the header, there are buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update'. A list of devices is shown, with 'New School_2' selected and highlighted by a red box. The table below shows the details of the selected device.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	TWWVATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

Tunnisteen luonti ennen laitteen liittämistä

I. Voit myös luoda uuden tunnisteen ennen kuin laite on yhdistetty X-Sign Manageriin.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, a sidebar contains links for 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'Available space : 99.8 GB' and 'Account Management' for user 'bobbyger'. Below the header, there are buttons for 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update'. A list of devices is shown, with 'BenQ School 3' selected and highlighted by a red box. The table below shows the details of the selected device.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
No Data Available				

2. Valitse **Add a New Device (Lisää uusi laite)**. Täytä IFP:ssä näytetty laitteen tunniste ja syötä laitteen nimi. Napauta **Edit (Muokkaa)** tunnisteiden valitsemiseksi.

The screenshot shows the 'Add a New Device' form in the IFP Equipment Management interface. The form has a sidebar on the left with links for 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area is titled 'Add a New Device' and contains the following fields:

- *Device ID:** A text input field with a question mark icon.
- *Device Name:** A text input field with a character limit of 32 characters.
- Tag:** A dropdown menu showing '# BenQ School 3'.
- Edit:** A button to edit the selected tag, highlighted with a red box.
- Finish:** An orange button to complete the process.

Below the 'Edit' button, there is a note: '*Equipment will apply selected tags' schedule a...'.

3. Vahvista napauttamalla **OK**.

The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box. The dialog box has a title bar with a close button (X). The main content area contains the text: 'Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?'. Below this text is a list of tags with checkboxes:


- ☐ BenQ School
- ☐ BenQ School 2
- ☒ BenQ School 3 (highlighted with a red box)
- ☐ New BenQ School
- ☐ New School_2
- ☐ New school_2019

At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK' (highlighted with a red box).




Laite voidaan laittaa moniin eri tunnisteisiin.

4. Varoitusviesti tulee esiin. Napauta **Confirm (Vahvista)** jatkaaksesi.

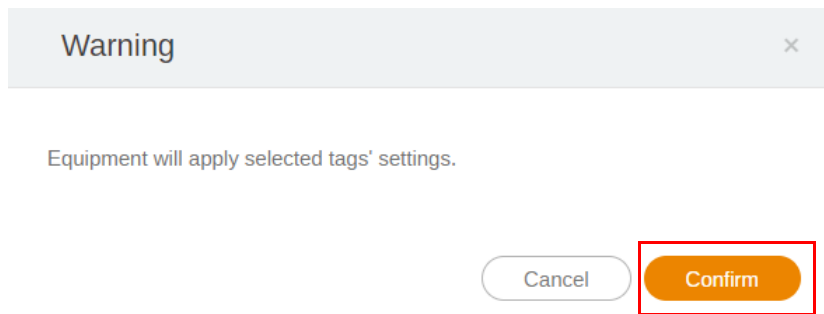


5. Napauta **Finish (Lopeta)** toiminnon loppuun viemiseksi.

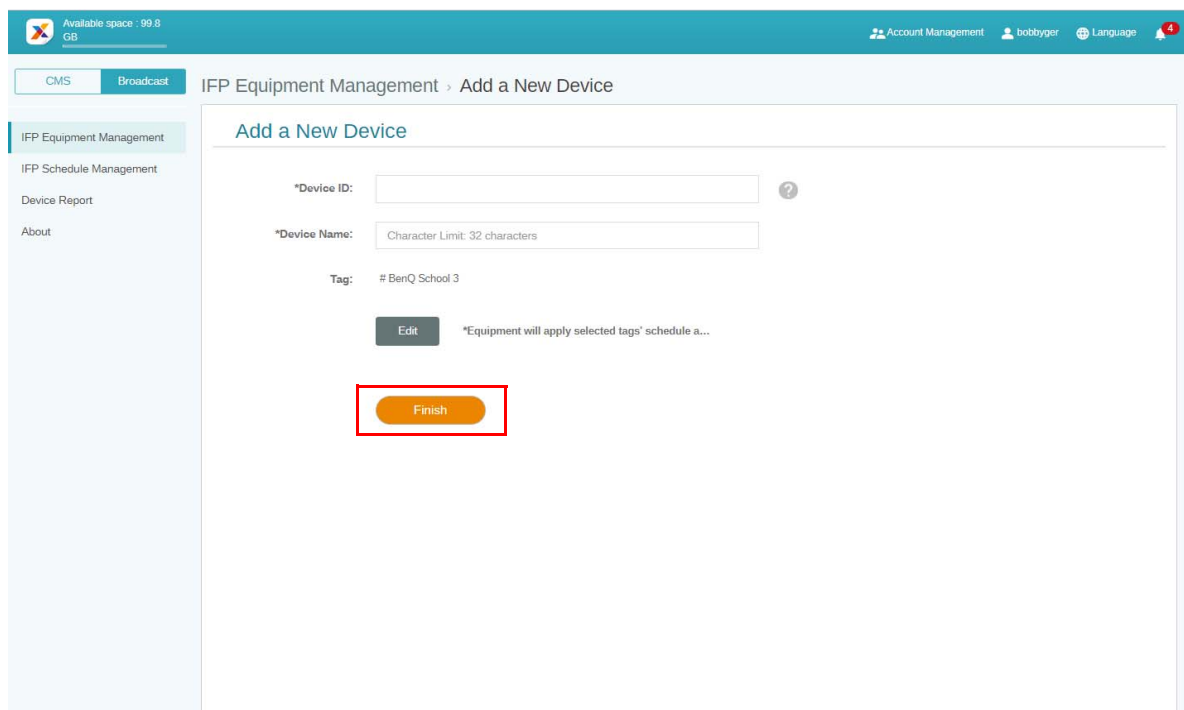


Tunnisteiden muokkaus

1. Voit muokata tunnisteita valitsemalla laitteen nimen ja napauttamalla .

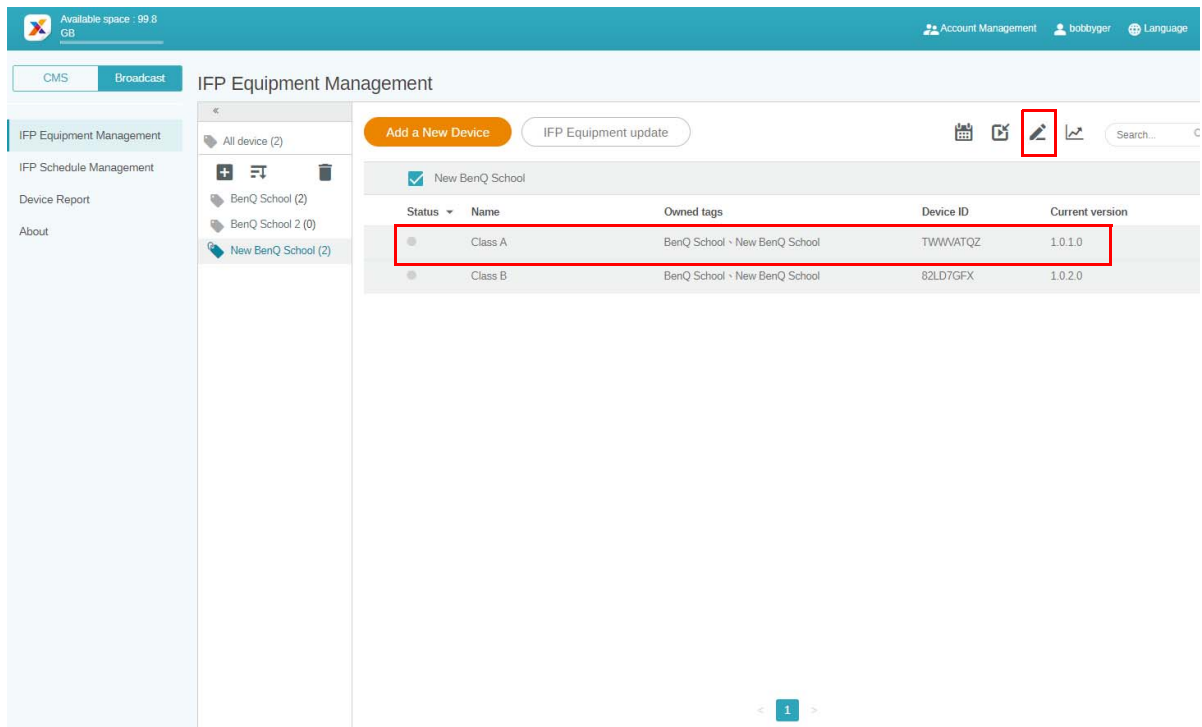

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input checked="" type="checkbox"/>	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
<input type="checkbox"/>	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Napauta **Edit (Muokkaa)** jatkaaksesi. Valitse tunniste ja napauta **OK**.

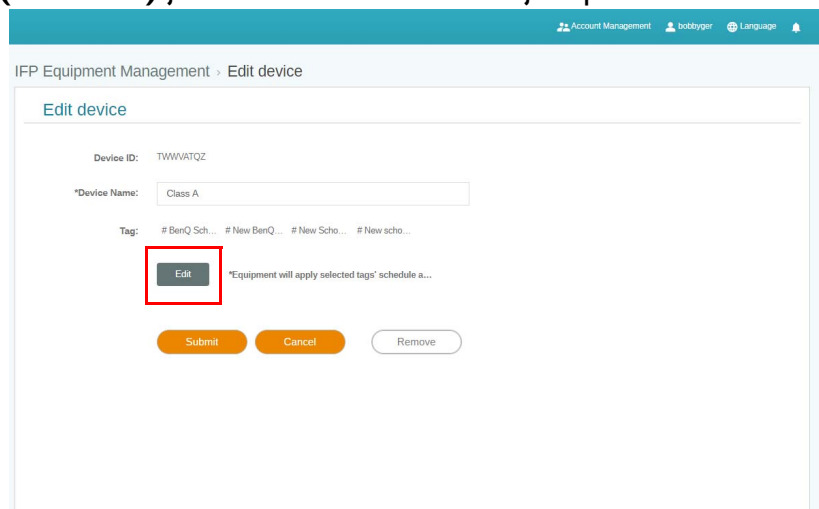


Device ID: TWWVATQZ

*Device Name: Class A

Tag: # BenQ Sch... # New BenQ... # New Scho... # New scho...

Edit *Equipment will apply selected tags' schedule a...

Submit Cancel Remove

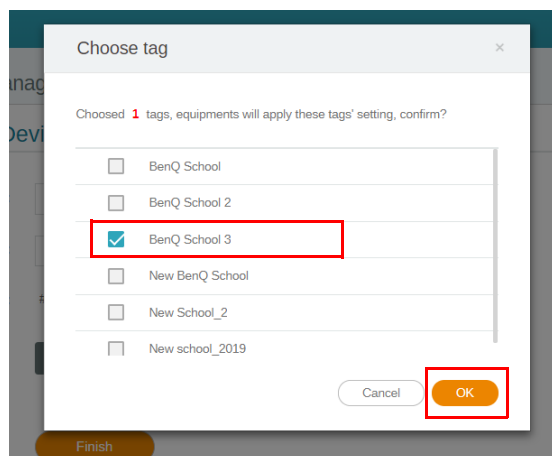

Choose tag

Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?

☐ BenQ School

☐ BenQ School 2

☒ BenQ School 3

☐ New BenQ School

☐ New School_2

☐ New school_2019

Cancel **OK**

3. Varoitusviesti tulee esiin. Napauta **Confirm (Vahvista)** jatkaaksesi.

Warning

×

Equipment will apply selected tags' settings.

Cancel

Confirm

4. Napauta **Submit (Lähetä)** toiminnon loppuun viemiseksi.

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyer Language

CMS Broadcast

IFP Equipment Management > Edit device

IFP Equipment Management
IFP Schedule Management
Device Report
About

Edit device

Device ID: TWWVATQZ

*Device Name:

Tag: # BenQ Sch... # New BenQ... # New Scho... # New scho...

Edit

*Equipment will apply selected tags' schedule a...


Submit

Cancel

Remove

IFP-laitteiston päivitys


I. Päivitä laite napauttamalla **IFP Equipment update (IFP-laitteiston päivitys)**.

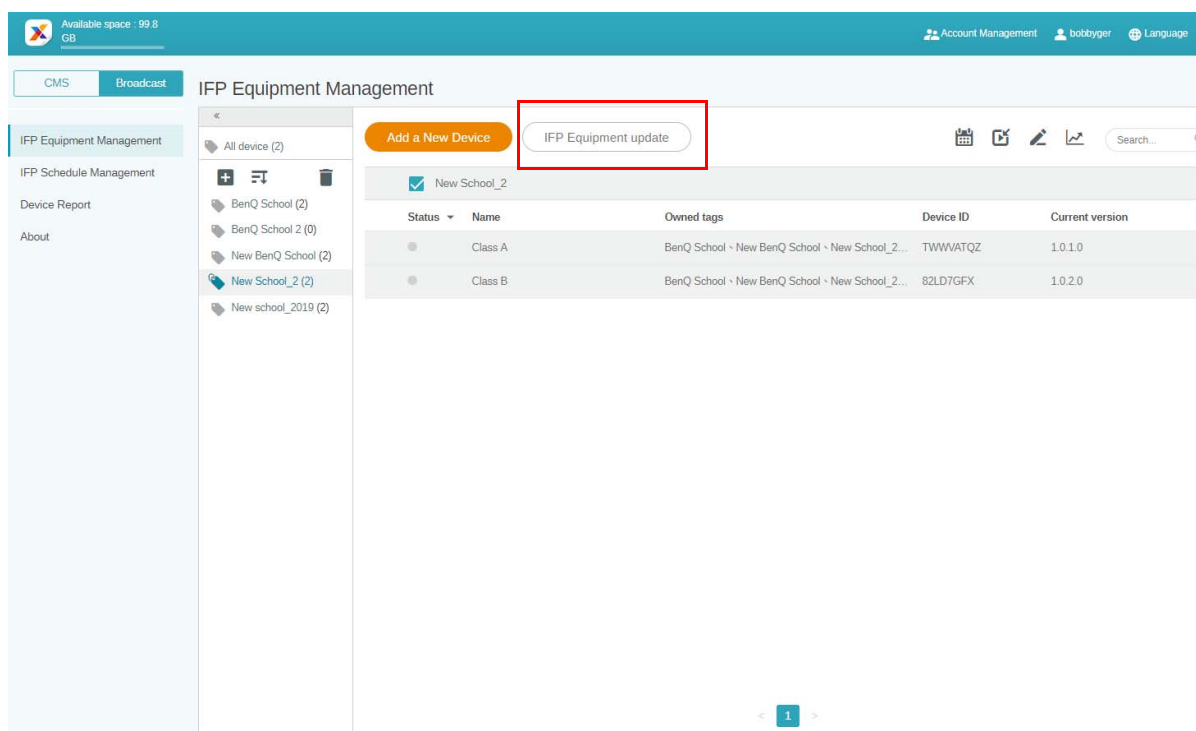

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. The top bar indicates 'Available space: 99.8 GB' and includes links for 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar contains navigation options: 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area is titled 'IFP Equipment Management' and features a list of devices on the left and a table of equipment on the right. The 'Add a New Device' button is orange, and the 'IFP Equipment update' button is highlighted with a red box. The table lists devices with columns for Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	TWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Valitse laite, jonka haluat päivittää, ja napauta sitten **Update (Päivitä)**.

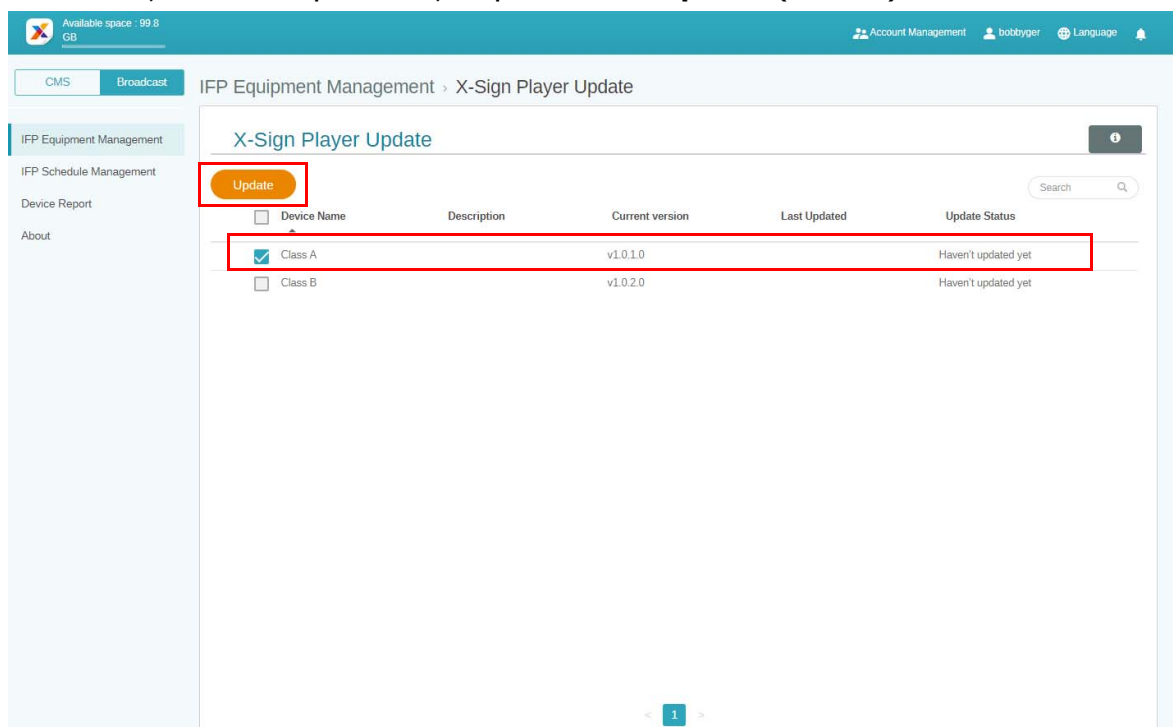

The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. The top bar is identical to the previous screenshot. The left sidebar is the same. The main content area is titled 'X-Sign Player Update' and features a table of devices. The 'Update' button is highlighted with a red box. The table has columns for Device Name, Description, Current version, Last Updated, and Update Status. The 'Class A' row is selected, and its 'Update Status' is 'Haven't updated yet'.

Device Name	Description	Current version	Last Updated	Update Status
<input checked="" type="checkbox"/> Class A		v1.0.1.0		Haven't updated yet
<input type="checkbox"/> Class B		v1.0.2.0		Haven't updated yet




Päivitä laitteen ohjelmisto uusimpaan versioon ennen X-Sign Managerin yhdistämistä.

Viestien julkaisu


Voit julkaista viestejä käyttämällä **Aseta aikataulu**  tai **Lisää keskeytys**  tarpeittesi mukaan.


Lisää keskeytys tekee nopean julkaisun, lähettäen viesti heti. Sitä käytetään, kun sinun tarvitsee lähettää tärkeitä viestejä.

Aseta aikataulu ottaa käyttöön kalenterirakenteen, toimittaen viestisi määrättynä päivänä tai ajankohtana.

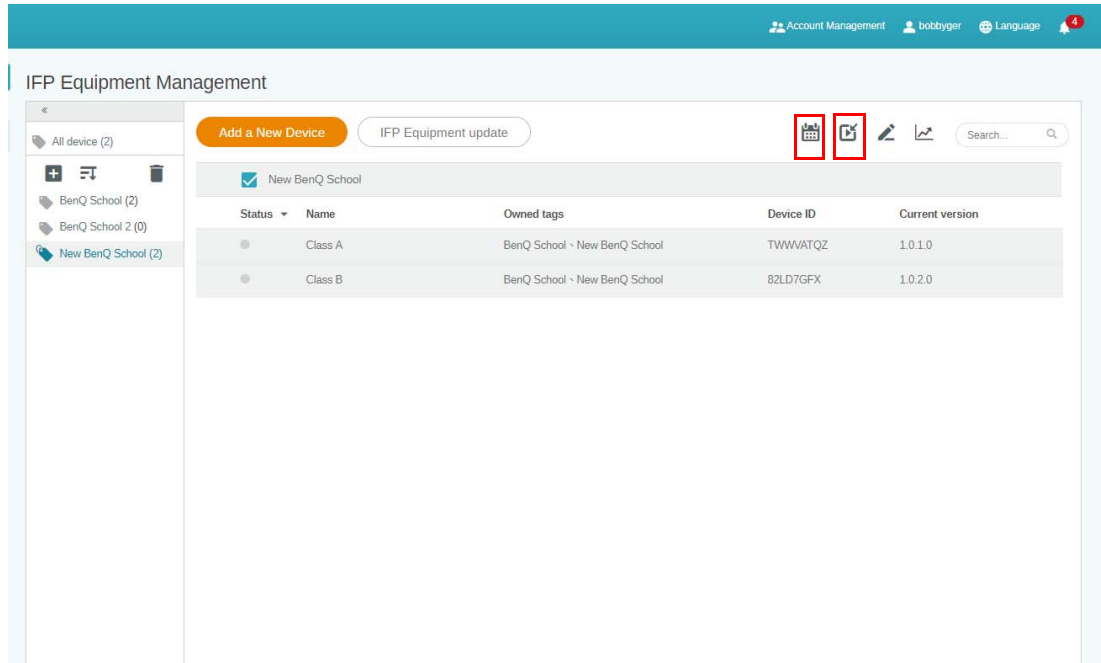

Aseta aikataulu -toiminnon käyttö

- Valitse tunniste tai laite, jolle haluat asettaa aikataulun ja napauta  siirtyäksesi aikataulun hallintasivulle. Voit julkaista viestisi kaikille laitteille tai tietyille tunnisteille.

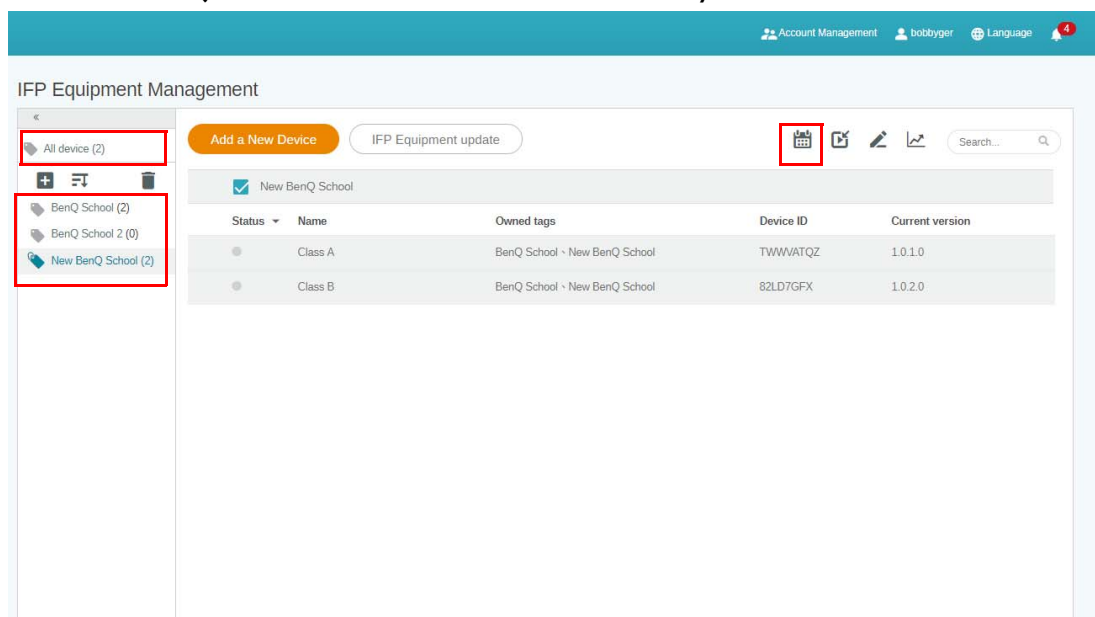

2. Voit asettaa aikataulun valitsemalla päiväyksen ja ajanjakson. **Aseta aikataulu** -ikkuna ponnahtaa esiin.


3. Voit muokata sisältöä täyttämällä seuraavat kentät.

Kohta		Kuvaus
1.	Text content (Tekstisisältö)	Kirjoita viesti, jonka haluat jakaa.
2.	Style (Tyyli)	Muokkaa tyyliä luomalla oma moduulisi. Voit lisätä lisää tyyliä valitsemalla oikeanpuoleisimman.


3.	Duration (Kesto)	<ul style="list-style-type: none"> • Aseta päiväys ja aika, milloin haluat jakaa viestin. • Voit asettaa loppumispäiväyksen ja valita toiston päivän tai viikon mukaan.
----	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. Kun kaikki määrytykset on tehty, napauta **Confirm (Vahvista)**.

5. Aikataulu näkyy aikataulun hallintasivulla.

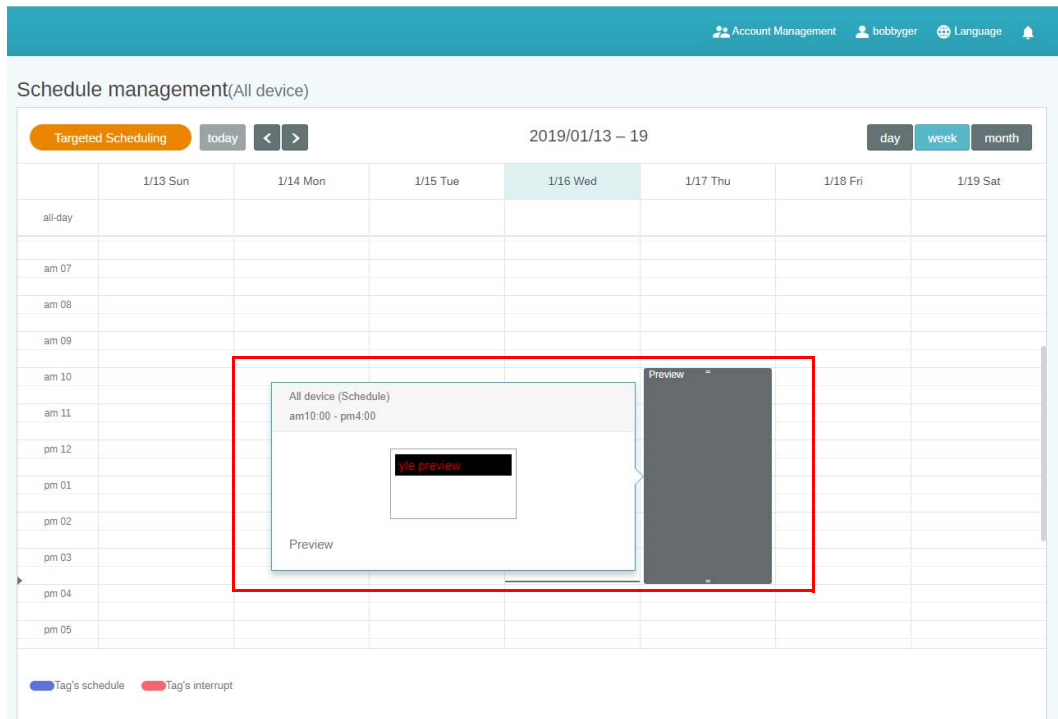

Lisää keskeytys -toiminnon käyttö

- Valitse tunniste tai laite, jolle haluat lisätä keskeytyksen ja napauta  . Voit julkaista viestisi kaikille laitteille tai tietyille tunnisteille.

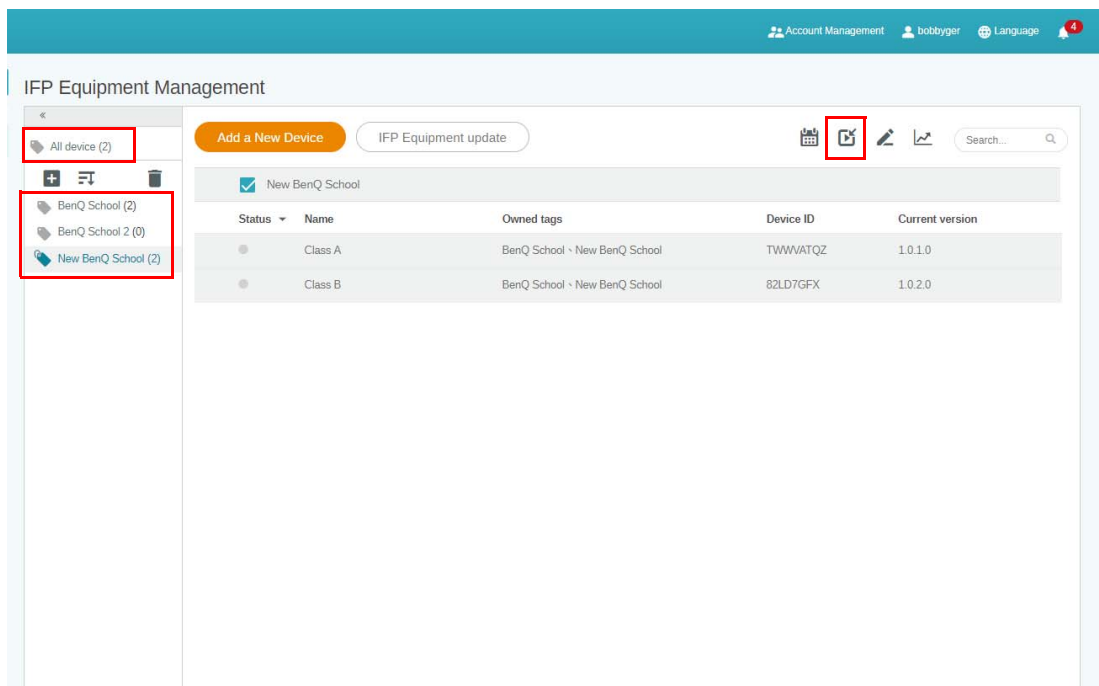

2. Voit muokata sisältöä täyttämällä seuraavat kentät.

Create interrupt(Class A)

Type

TextVideo

Text content

Monthly review

Style

Text style preview

Notice_1

Board

Principal

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

Kohta		Kuvaus
1.	Text content (Tekstisisältö)	Kirjoita viesti, jonka haluat jakaa.
2.	Style (Tyyli)	Muokkaa tyyliä luomalla oma moduulisi. Voit lisätä lisää tyyliä valitsemalla oikeanpuoleisimman.
3.	Play length (Toiston pituus)	Valitse näyttöaika.

3. Voit luoda oan moduulisi valitsemalla tyyppi ja tyyliasetuksen. Napauta **Save (Tallenna)** jatkaaksesi.

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. Kun kaikki määrytykset on tehty, napauta **Confirm (Vahvista)**. Näet keskeytetyn viestin IFP:ssä.

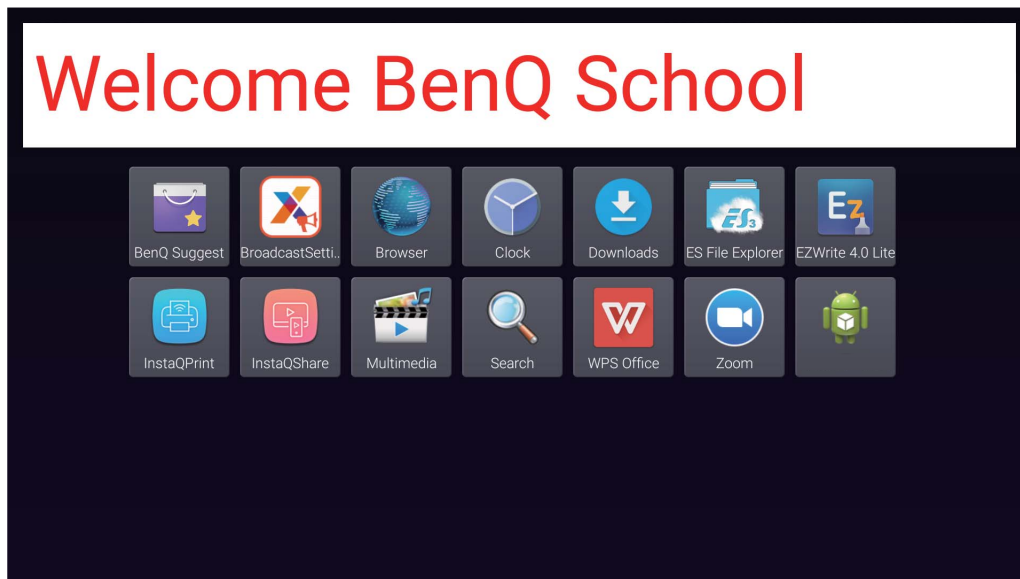

5. Voit sulkea lähetyksen napauttamalla keskeytetyn viestin aluetta.

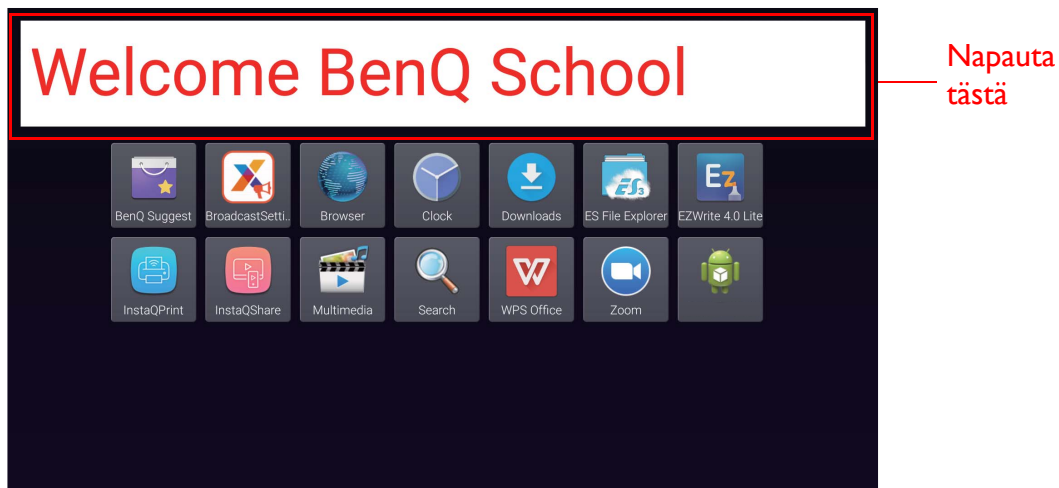


6. Viesti tulee esiin. Napauta **Confirm (Vahvista)** sulkeaksesi lähetyksen.

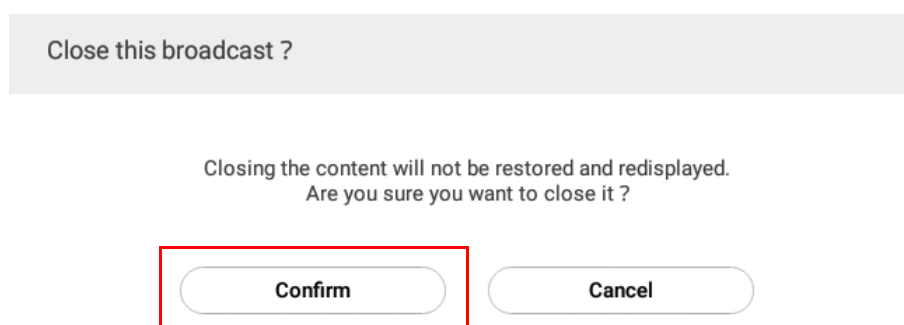

Äskettäin luotu keskeytys korvaa edellisen.

IFP-aikataulunhallinta (Historia)


Voit valita ja muokata lähetyshistoriaa valitsemalla **IFP Schedule Management (IFP-aikataulunhallinta)**.

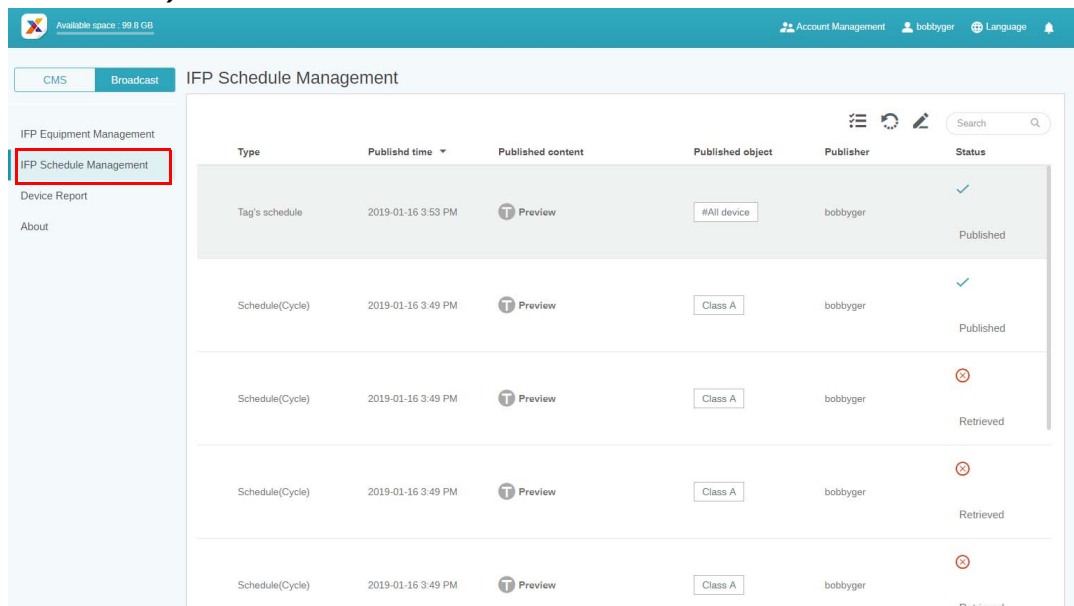

The screenshot shows the 'IFP Schedule Management' interface. On the left, there is a sidebar with 'IFP Schedule Management' highlighted. The main area displays a table with the following columns: Type, Publishd time, Published content, Published object, Publisher, and Status. The table contains five rows of schedule data.


Type	Publishd time	Published content	Published object	Publisher	Status
Tag's schedule	2019-01-16 3:53 PM	Preview	#All device	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved

1. Valitse tyyppi (aikataulu tai keskeytys), jonka haluat valita. Voit palauttaa tai muokata valittua kohdetta.

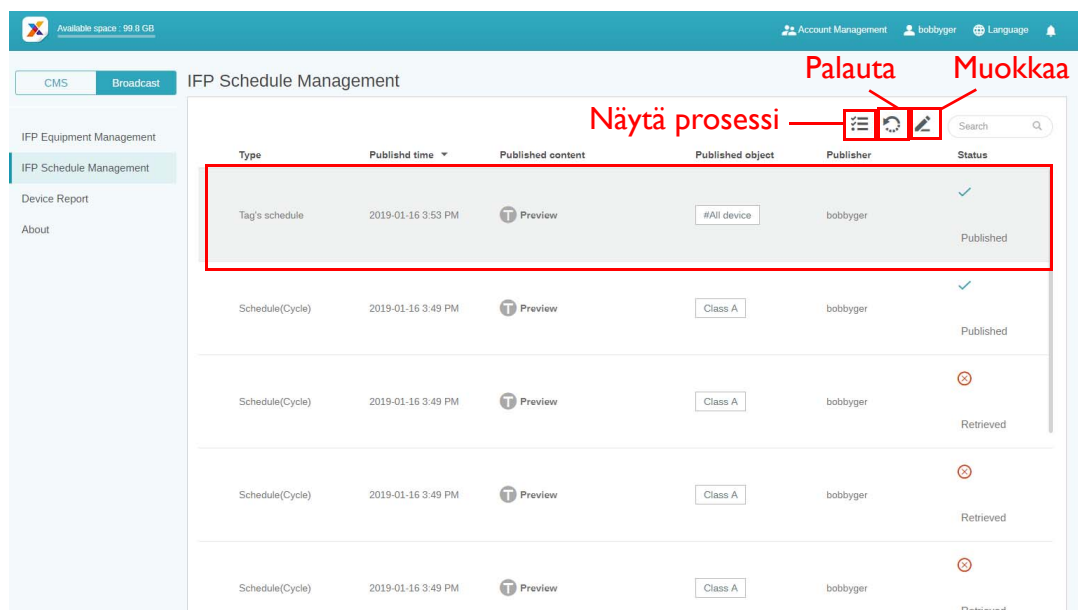

The screenshot shows the same interface as before, but with red annotations. A red box highlights the first row of the table. Above the table, three icons are highlighted with red boxes and labels: 'Näytä prosessi' (Show process) for the list icon, 'Palauta' (Retrieve) for the refresh icon, and 'Muokkaa' (Edit) for the edit icon.

Type	Publishd time	Published content	Published object	Publisher	Status
Tag's schedule	2019-01-16 3:53 PM	Preview	#All device	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved


2. Kun olet napauttanut , näet varoituksen ponnahdusikkunassa. Napauta **Confirm (Vahvista)**, jos haluat hakea aikataulun tai keskeyttää.


Warning ×

Confirm retrieve the schedule?


Cancel

Confirm


3. Kun olet napauttanut  , näet muokkausikkunan. Napauta **Confirm (Vahvista)**, kun kaikki muokkaukset on tehty.

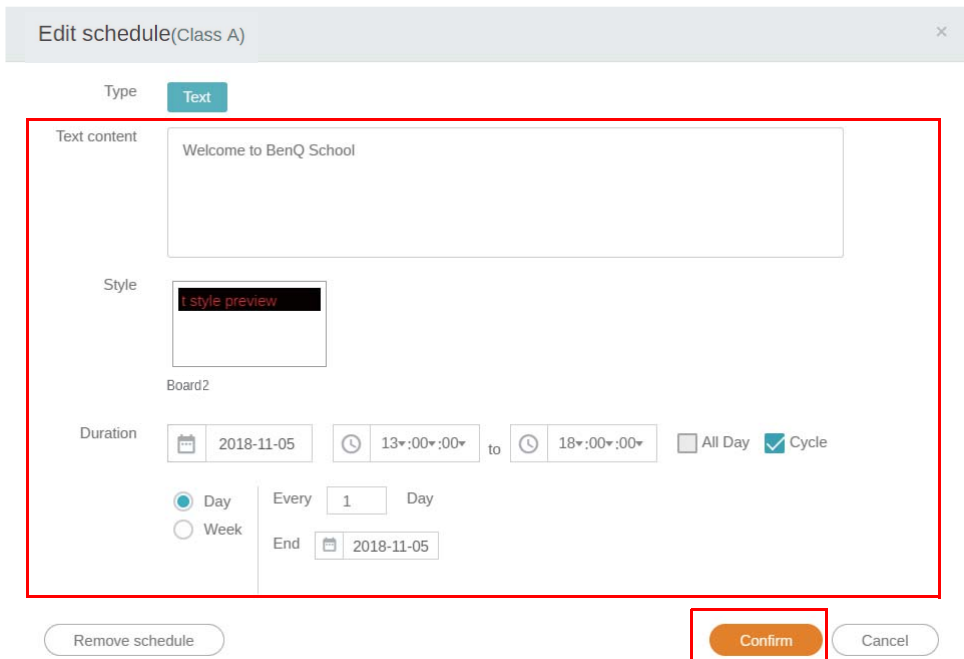

4. Jos haluat poistaa aikataulun tai keskeyttää, voit myös napauttaa poistopainiketta.

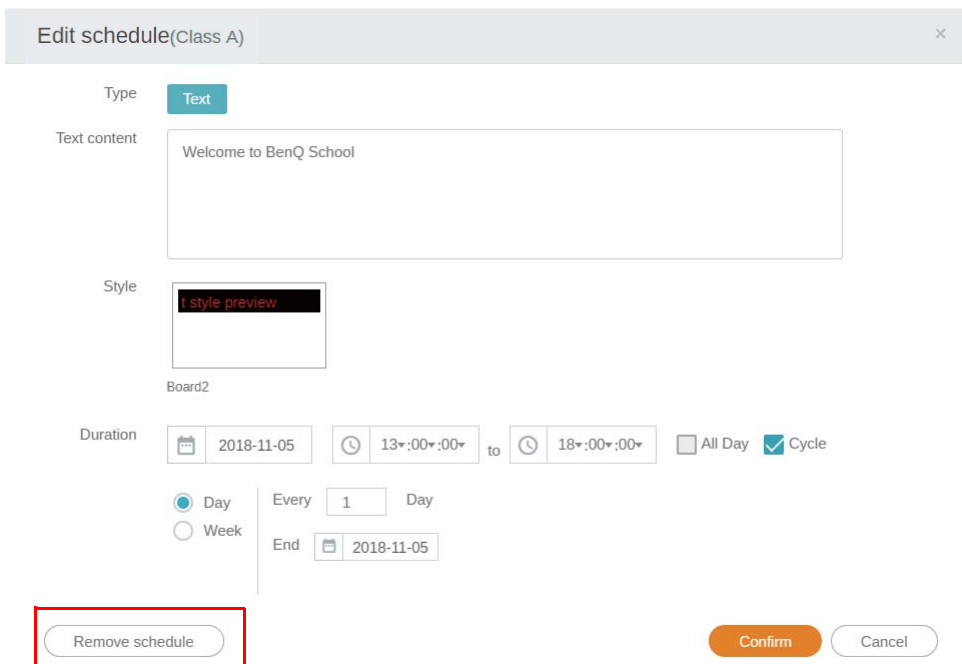

5. Näet viestin ponnahdusikkunassa. Napauta **Confirm (Vahvista)**, jos haluat poistaa aikataulun tai keskeyttää.

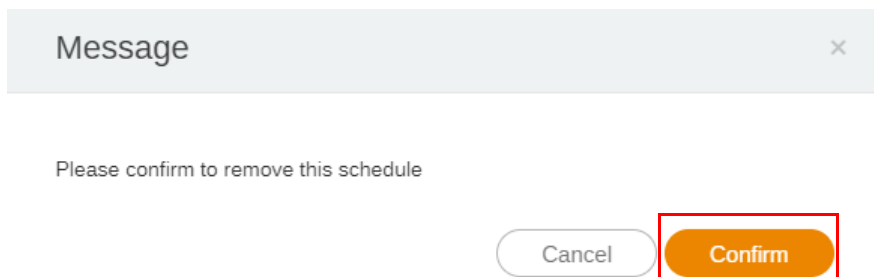


Laiteraportti

1. Siirry laitteiden tapahtumaraporttiin napauttamalla **Device Report (Laiteraportti)**.
2. Valitse **Tag / Equipment (Tunniste / Laitteisto)** ja **Date range (Päiväysalue)** ja napauta sitten **Export Report (Vie raportti)**.

The screenshot shows the 'Device Report' page. The left sidebar has a menu with 'Device Report' highlighted. The main area has filters for 'Tag / Equipment' (New School_2) and 'Date range' (Last 7 days, 2019-01-09 to 2019-01-15). Below the filters is a table with two rows: 'Class A' and 'Class B', both showing '00 hour 00 min' for 'Total runtime'. At the bottom, there is a red box around the 'Export Report' button.

Device	Total runtime
Class A	00 hour 00 min
Class B	00 hour 00 min

3. Raportti vietään csv-tiedostona. Voit avata sen Microsoft Excel -ohjelmassa.
4. Voit myös viedä raportin napauttamalla .

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' page. The left sidebar has a menu with 'Device Report' highlighted. The main area has a table with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table has two rows: 'Class A' and 'Class B'. At the top right, there is a red box around the 'Export' icon (a document with a download arrow).

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0