



X-Sign

브로드캐스트 모드

사용자 설명서



## 저작권

Copyright 2019 by BenQ Corporation. 모든 권리 보유. 이 설명서의 어떠한 부분도 BenQ Corporation 의 서면 승인 없이 어떠한 형식이나 수단, 즉 전자적, 기계적, 자기적, 광학적, 화학적, 직접 또는 기타 방법으로 복사 또는 복제되거나, 전송되거나 검색 시스템에 저장 또는 다른 언어나 컴퓨터 언어로 번역될 수 없습니다.

이 설명서에 언급된 다른 모든 로고, 제품 또는 회사 이름은 해당 회사의 등록 상표 또는 저작권이며, 정보 제공의 목적으로만 여기에 사용됩니다.

## 부인

BenQ Corporation 은 이 문서의 내용에 대해 명시적 또는 묵시적인 어떤 표현이나 보증도 하지 않으며, 어떤 특정한 목적에 대한 보증, 상업성 또는 적합성을 부인합니다. 또한, BenQ Corporation 은 필요에 따라 문서를 개정하고 내용을 변경할 권한을 가지며, 변경에 대해 사전 통고하지 않을 권한을 가집니다.

이 사용 설명서는 가장 최신의 정확한 정보를 고객에게 제공하는 데 목표를 두고 있지만, 모든 내용은 사전 고지 없이 때때로 수정될 수 있습니다. 이 설명서의 최신 버전을 보려면 <http://business-display.benq.com/> 을 방문하십시오.

# 목차


첫 번째 설정 .....	4
새 계정을 관리자로 등록하기 .....	4
<b>X-Sign Manager</b> 에 액세스하기 .....	6
일반 사용자용 새 계정 생성하기 .....	8
계정 확인 .....	10
<b>X-Sign Manager</b> 의 브로드캐스트 모드 .....	11
브로드캐스트 개요 .....	11
장치 바인딩 .....	12
태그 관리 .....	15
장치 바인딩 후에 태그 생성하기 .....	15
장치 바인딩 전에 태그 생성하기 .....	16
태그 편집 .....	19
<b>IFP</b> 장치 업데이트 .....	21
메시지 게시하기 .....	22
스케줄 설정 사용하기 .....	22
인터럽트 추가 사용하기 .....	24
<b>IFP</b> 스케줄 관리 ( 기록 ) .....	27
장치 보고서 .....	30

# 첫 번째 설정


## 새 계정을 관리자로 등록하기

BenQ IAM(Identify and Access Management) 으로 한 개의 계정에서 X-Sign Manager 를 비롯한 모든 BenQ 서비스를 관리할 수 있습니다 . 계정을 등록하고 X-Sign Manager 에 연결하려면 아래 단계를 따르십시오 .


1. BenQ 서비스 웹사이트로 이동합니다 : <https://service-portal.benq.com/login>. 권장되는 브라우저는 Chrome, Firefox 입니다 .
2. 관리자인 경우 , **Sign up( 등록 )** 을 클릭하여 회사에 대한 관리자 계정을 등록합니다 . 일반 사용자인 경우 , 회사의 관리자 (IT 직원 ) 에게 사용자 계정을 생성하도록 요청합니다 . 계정을 받은 후 , 이메일을 확인하고 직접 **Log in( 로그인 )** 을 클릭합니다 .

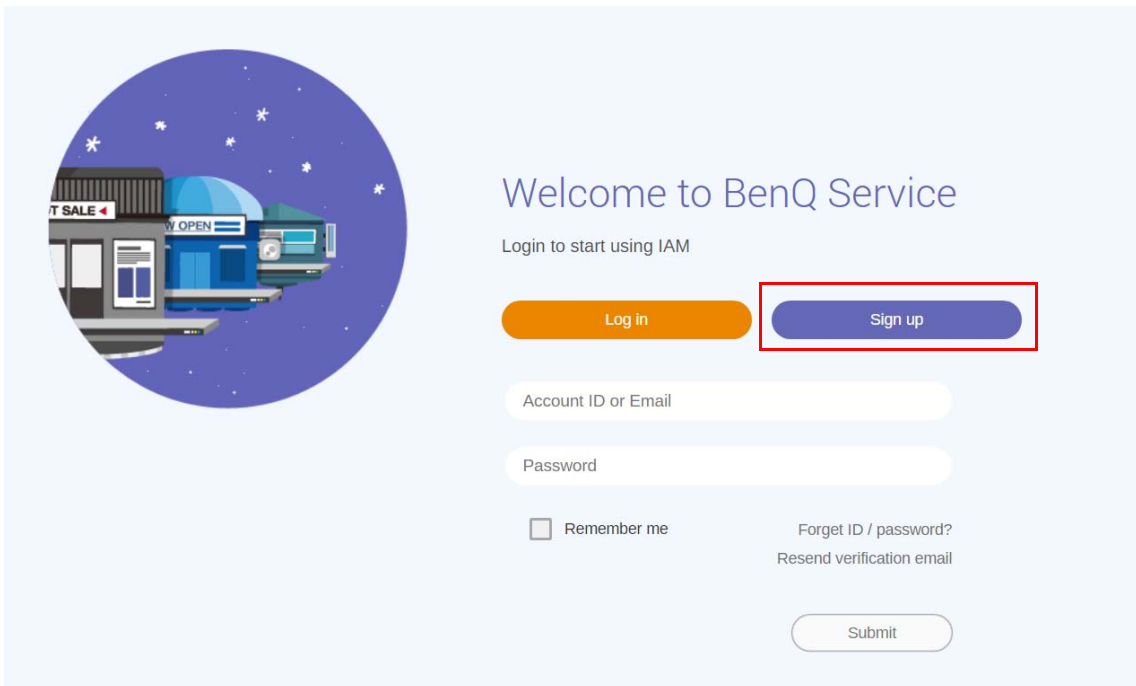The image shows the BenQ Service login and sign-up page. On the left is a circular logo with a stylized building and the text 'T SALE' and 'OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red box). Below these are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a 'Remember me' checkbox and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

3. **Sign up( 등록 )** 을 클릭하면 다음 메시지가 표시됩니다 . 관리자인 경우 **계속**을 클릭합니다 .

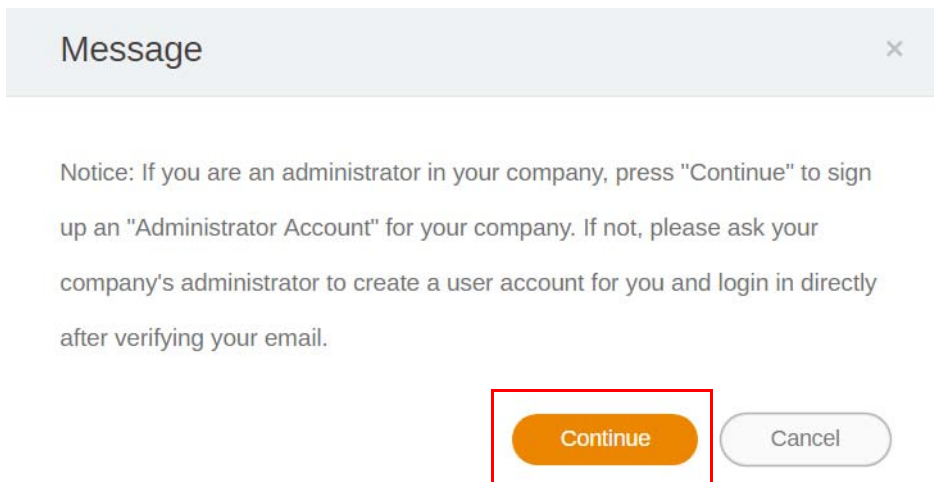The image shows a message dialog box with a title bar 'Message' and a close button 'x'. The message text reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom are two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red box) and 'Cancel' (grey).

4. 다음 필드를 채우고 **Submit( 제출 )** 을 클릭하여 새 관리자 계정을 생성합니다 .

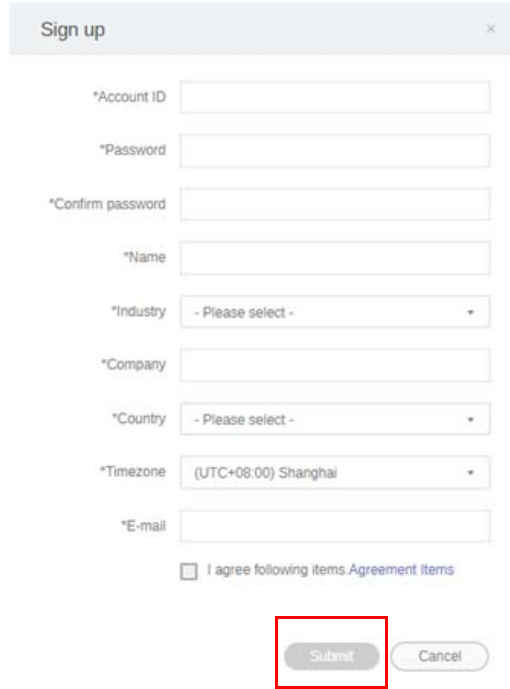

Sign up

\*Account ID

\*Password

\*Confirm password

\*Name

\*Industry

\*Company

\*Country

\*Timezone

\*E-mail

☐ I agree following items. [Agreement Items](#)




- 계정 ID 로는 4-20 자 길이 사이의 값을 입력합니다 . 계정 ID 와 이름으로는 숫자 (0-9), 대소문자 (A-Z, a-z) 및 다음과 같은 특수 문자 (-)(.)(\_) 만 사용할 수 있습니다 .
- 암호는 영숫자를 조합해서 사용하고 길이는 6-12 자여야 합니다 . “2945678” ( 모두 숫자 ), “eduabsc” ( 모두 알파벳 ), “12ab” ( 6 자 미만 ) 및 “12abcd345678efg” ( 12 자 초과 ) 같은 암호는 사용할 수 없습니다 .
- 암호를 입력할 때마다 대문자와 소문자를 똑같이 입력하지 않아도 됩니다 .


## X-Sign Manager 에 액세스하기

시작하기 전에 등록된 유효한 계정이 있는지 확인합니다 .

- I. BenQ 서비스 웹사이트로 이동합니다 : <https://service-portal.benq.com/login>. 로그인한 다음 **X-Sign** 을 선택합니다 .

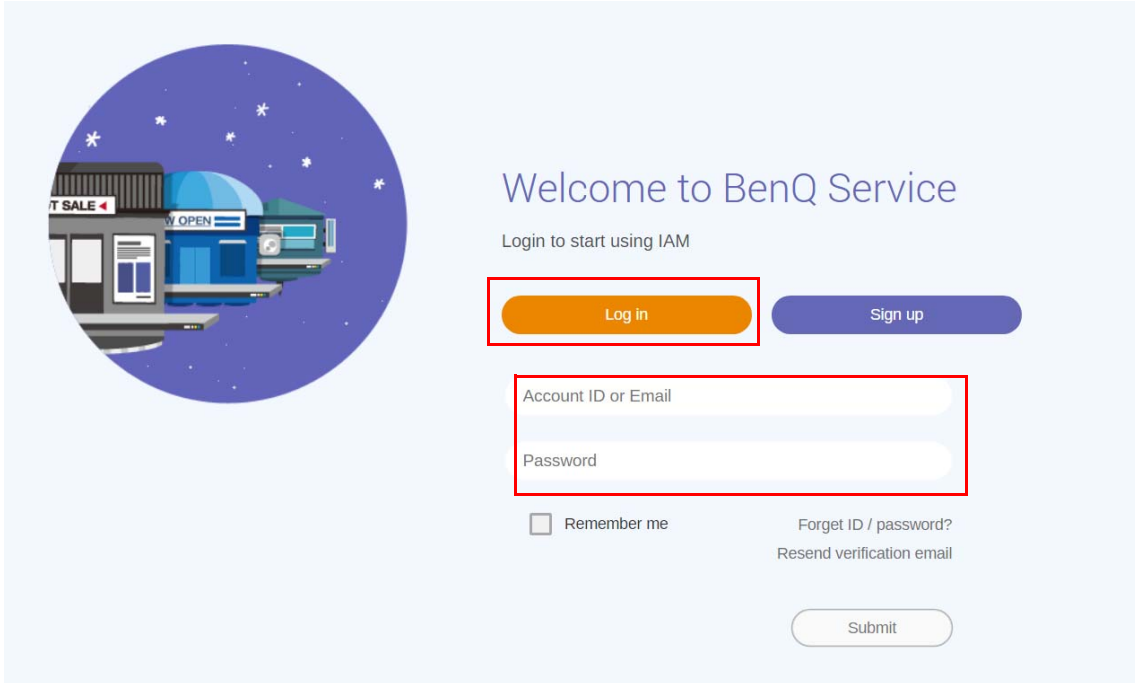

The image shows the BenQ Service Portal login page. On the left is a circular illustration of a BenQ store at night with signs for 'SALE' and 'OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below these are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password' (both highlighted with a red box). There is a 'Remember me' checkbox, a link for 'Forget ID / password? Resend verification email', and a 'Submit' button.

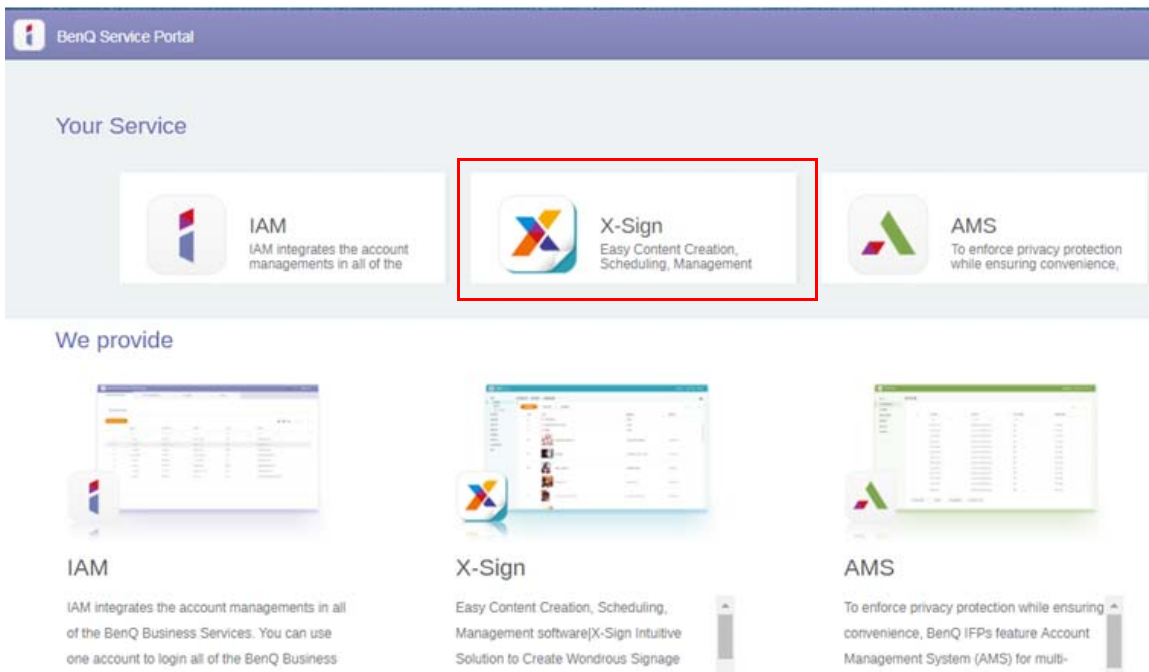

The image shows the BenQ Service Portal home page. The header is 'BenQ Service Portal'. Below it is a section titled 'Your Service' with three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management) (highlighted with a red box), and 'AMS' (Account Management System). Below this is a section titled 'We provide' with three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software[X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage]), and 'AMS' (Account Management System (AMS) for multi-).

2. **Login( 로그인 )** 을 클릭하여 **X-Sign Manager** 페이지로 이동합니다 .



## Why X-Sign?



### Content Creation

100 easy-to-use templates that



### Easy Content Scheduling

Remotely schedule content distribution for single or



### Easy Content Mana

Use one or multiple accounts to

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyger Language

CMS Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)

BenQ School (2)

BenQ School 2 (0)

New BenQ School (2)

Add a New Device

IFP Equipment update

All device


Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

1


https://xsign-staging-lb.benq.com/ifpequipment

## 일반 사용자용 새 계정 생성하기

1. 관리자로서 일반 사용자를 위한 새 계정을 생성하려면 **BenQ** 서비스 웹사이트로 이동합니다 : <https://ams.benq.com>. 권장되는 브라우저는 **Chrome, Firefox** 입니다 .
2. 로그인한 다음 **IAM** 을 선택합니다 .

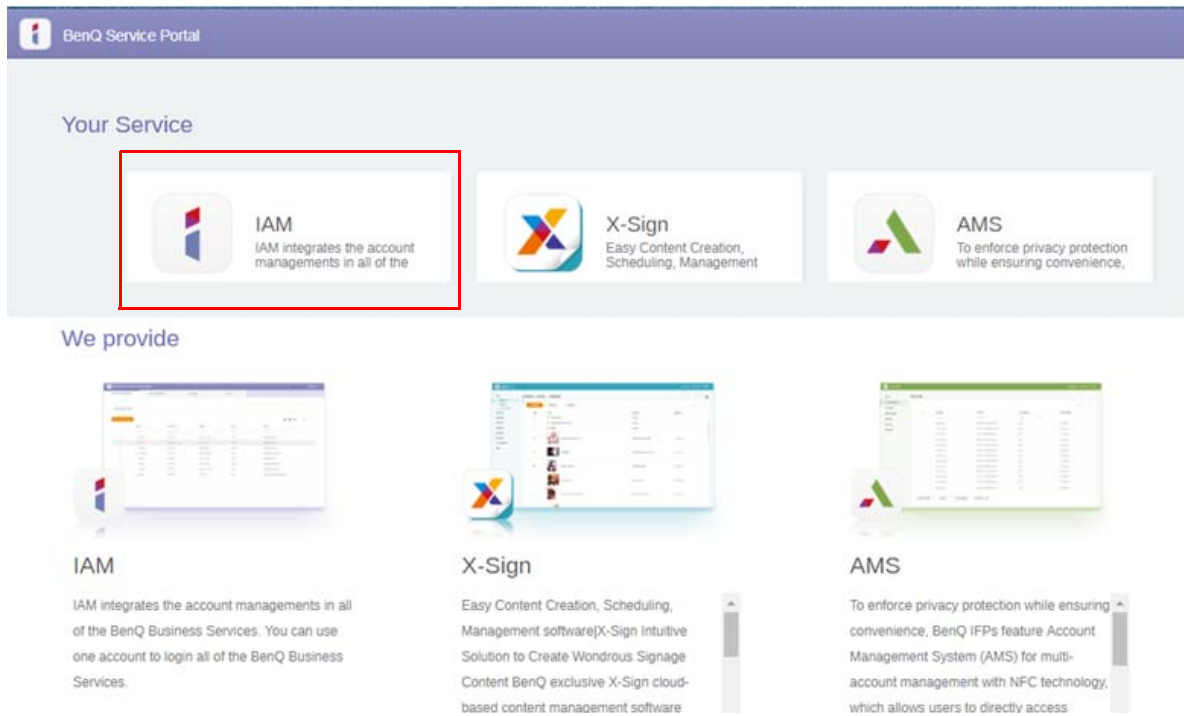

3. 새 계정 생성을 클릭합니다 .

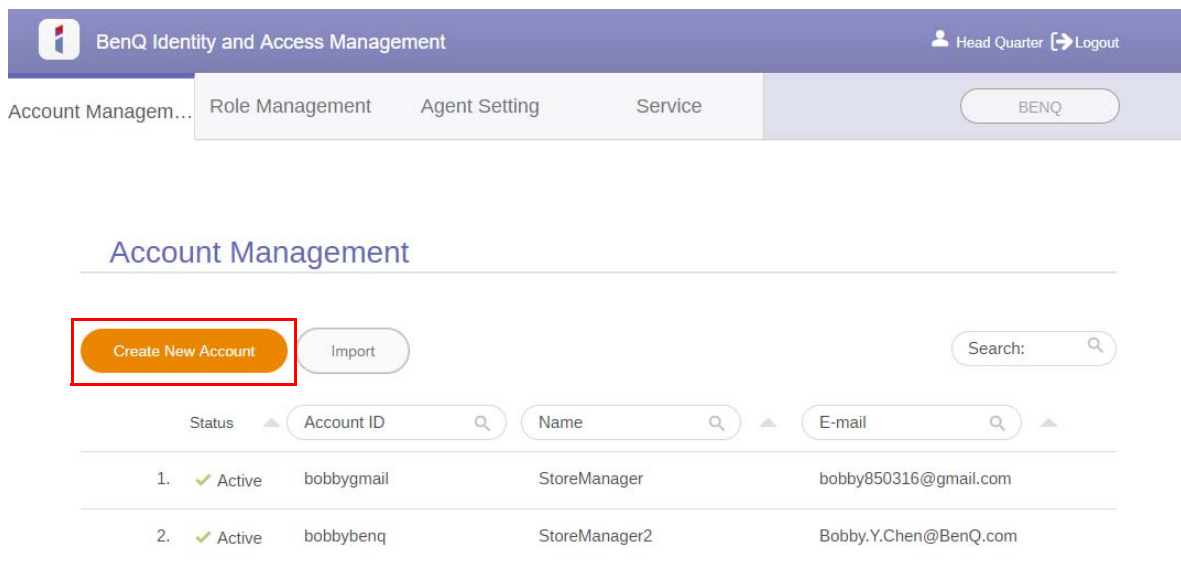



4. 다음 필드를 채웁니다. 올바른 이메일 주소를 입력하고 X-Sign 서비스를 활성화합니다. **Submit(제출)** 을 클릭하여 새 계정을 만듭니다.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter Logout

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

BENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

Role

☒

X-Sign

channel\_manager

Create a new role

☐

AMS

coordinator

Create a new role

Submit

Cancel

5. 계정이 생성되고 확인 이메일이 새 계정 소유자에게 전송됩니다.


Message

The account has been created.We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


## 계정 확인

1. 확인 이메일을 받은 사용자는 **72** 시간 이내에 이메일에 있는 확인 링크를 클릭해야 합니다.

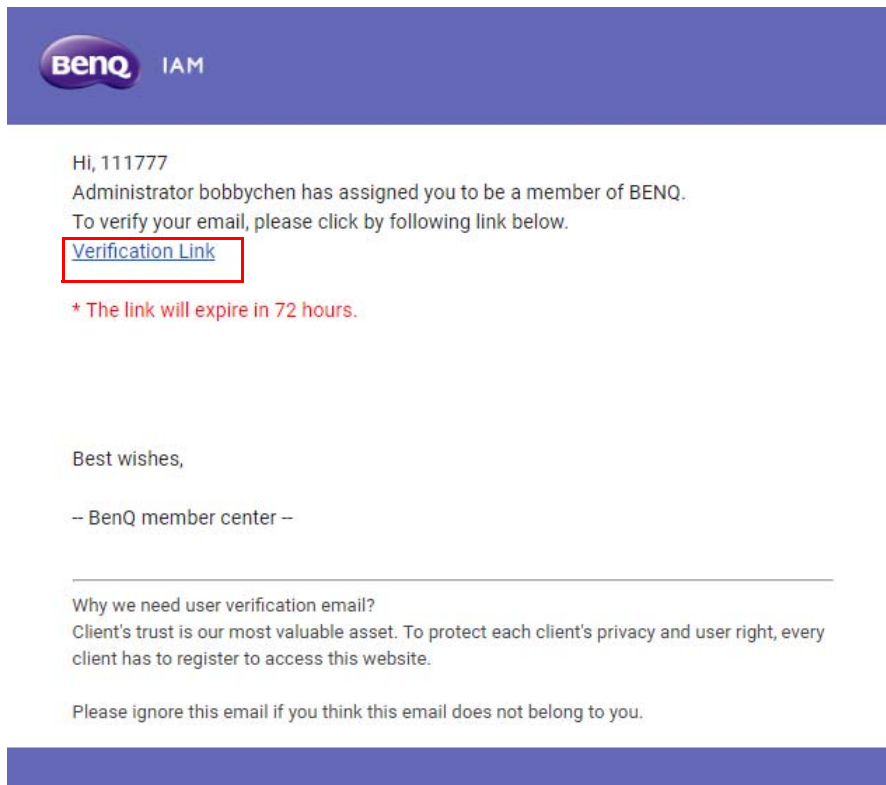

계정은 BenQ IAM의 관리자 (IT 직원) 만 만들 수 있습니다. 사용자가 직접 계정을 만들 수 없습니다.

2. 링크를 클릭하면 이메일이 확인되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다.

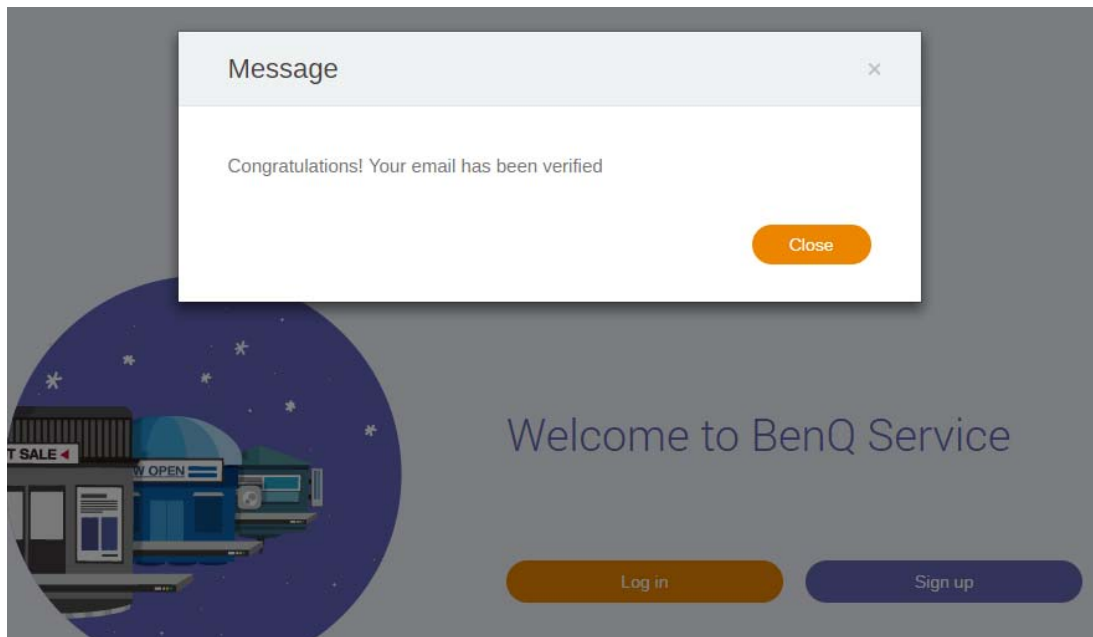


3. **Log in (로그인)** 을 클릭하여 **X-Sign Manager** 에 액세스합니다. 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 **X-Sign Manager** 에 액세스하기 페이지의 **6** 을 ( 를 ) 참조하십시오.

# X-Sign Manager 의 브로드캐스트 모드

X-Sign Manager 를 사용하여 BenQ IFPs 에서 원격으로 브로드캐스트 모드를 설정할 수 있습니다 .

## 브로드캐스트 개요


로그인하는 동안 **Broadcast( 브로드캐스트 ) > IFP Equipment Management(IFP 장치 관리 )** 를 선택합니다 . 아래 표에 설명된 것처럼 세 가지 주요 부분을 볼 수 있습니다 .

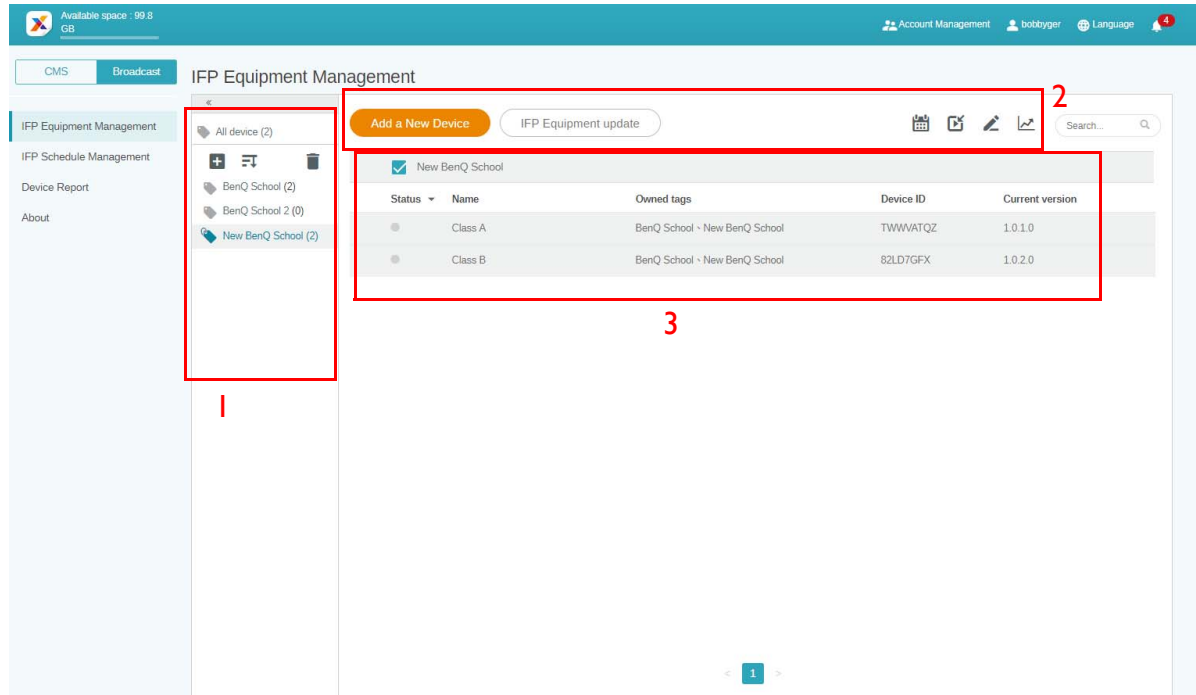


항목		설명
1.	장치 탭	<p>여기에서 장치 / 태그를 확인하고 작동 탭에서 세부 사항을 볼 수 있습니다 .</p> <p> : 태그 생성    : 내림차순 정렬    : 태그 삭제</p>
2.	편집 탭	<p>이 영역에서 버튼을 선택하여 장치 / 태그를 편집할 수 있습니다 .</p> <p> : 스케줄 설정    : 인터럽트 추가    : 장치 편집</p> <p> : 검사 보고서</p>
3.	작업 탭	<p>장치 탭에서 장치 / 태그를 전환하는 동안 해당하는 내용을 볼 수 있습니다 .</p>

## 장치 바인딩


1. 새 장치를 X-Sign Manager 와 바인드하려면 **Broadcast( 브로드캐스트 ) > IFP Equipment Management(IFP 장치 관리 )** 를 선택합니다 .

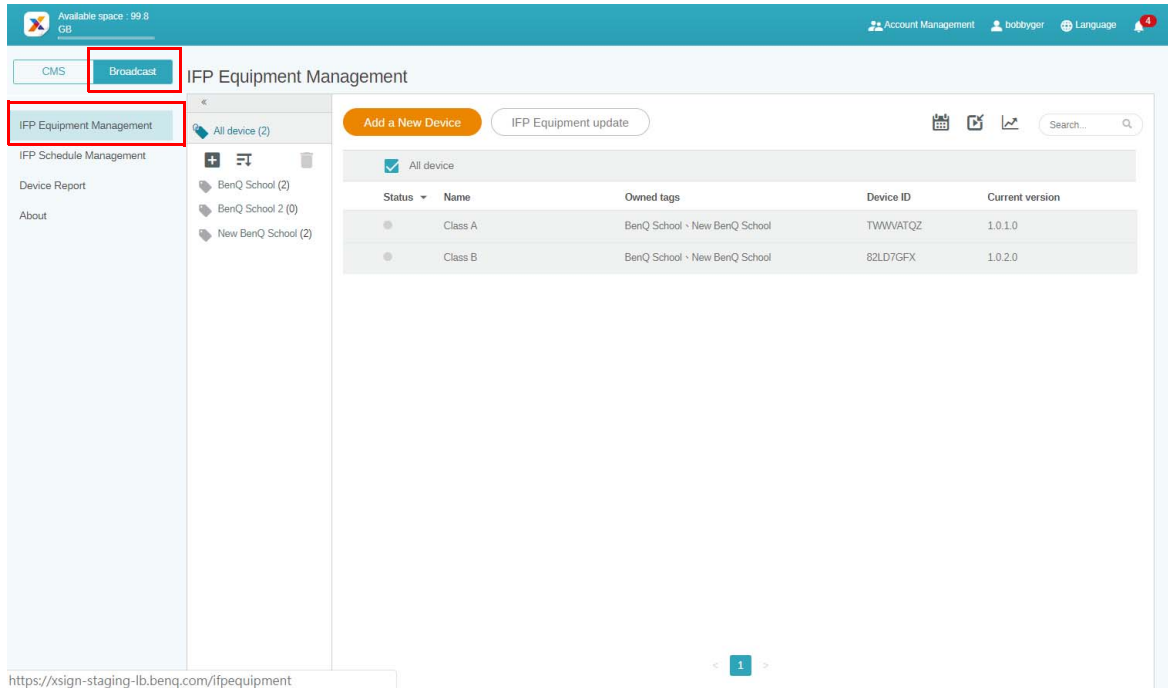


2. **Add a New Device( 새 장치 추가 )** 를 선택합니다 .

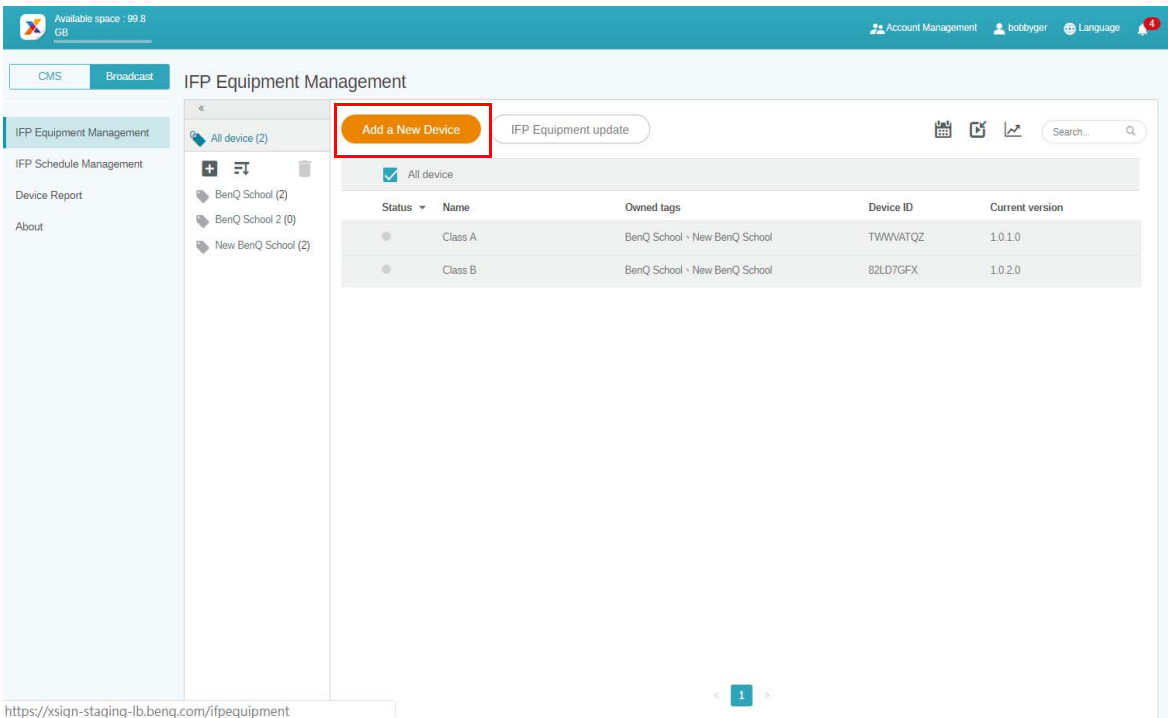

3. IFP 에서 **BroadcastSetting** 을 클릭하여 **APP** 를 시작합니다 .

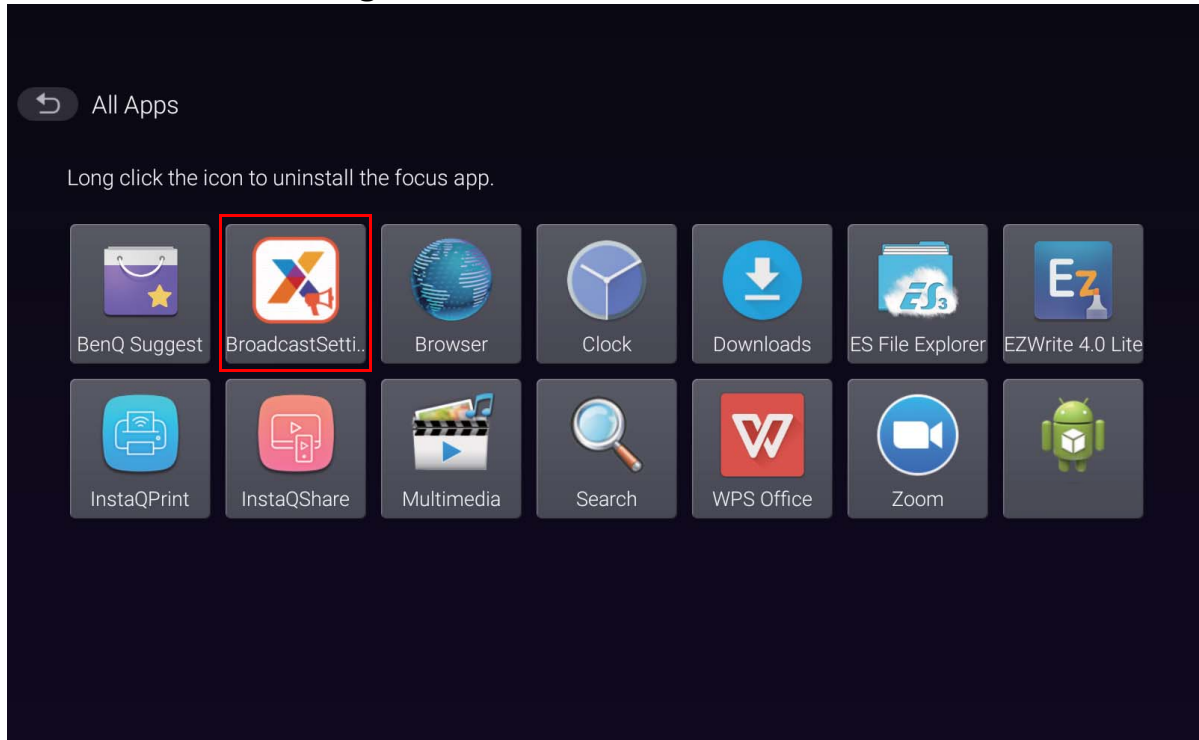

4. **Manager** 페이지의 장치 ID 에 대한 IFP 에 표시된 디스플레이 ID 를 입력합니다 . 그런 다음 장치 이름을 입력합니다 .

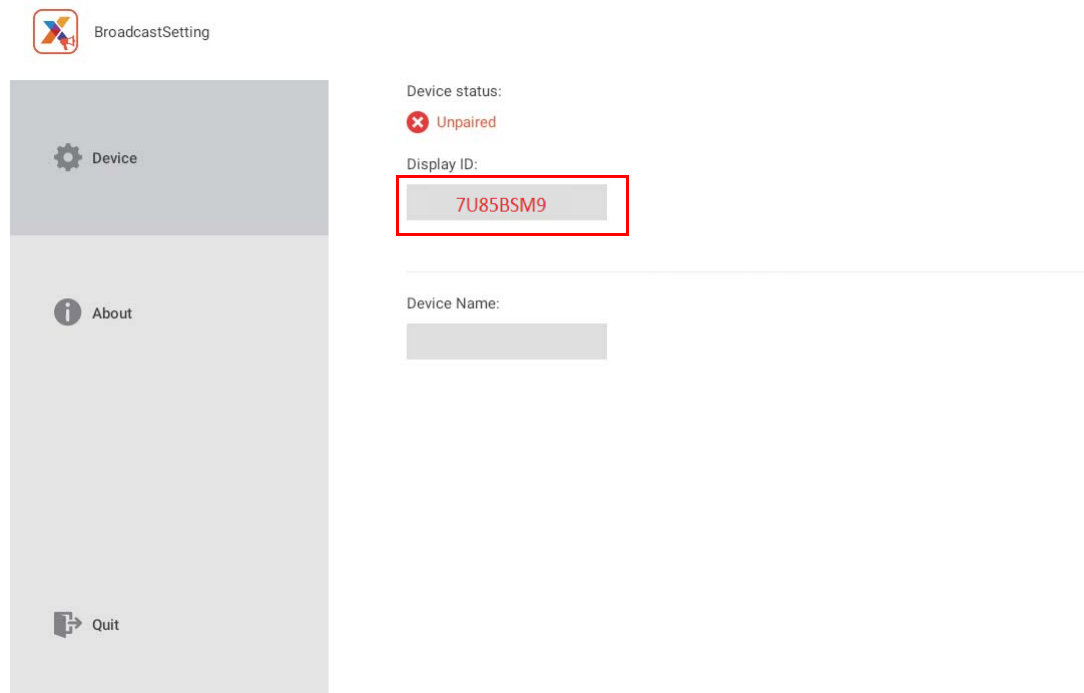

Account Management | bobbyger | Language | 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

### Add a New Device

\*Device ID:

\*Device Name:  Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

[Edit](#) \*Equipment will apply selected tags' schedule a...

[Finish](#)



IFP 가 인터넷에 연결되어 있는지와 올바른 시간대로 설정되어 있는지 확인합니다 .

- 장치 상태에 **"Pairing success"**( 페어링 성공 ) 이 표시되고 장치 이름이 올바르게 표시되면 IFP 가 X-Sign Manager 와 성공적으로 페어링된 것입니다 .

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

☒ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9


Device Name:


Class101

## 태그 관리


태그를 생성하여 장치를 그룹화할 수 있습니다.

### 장치 바인딩 후에 태그 생성하기

I.  를 클릭하여 태그를 생성합니다.

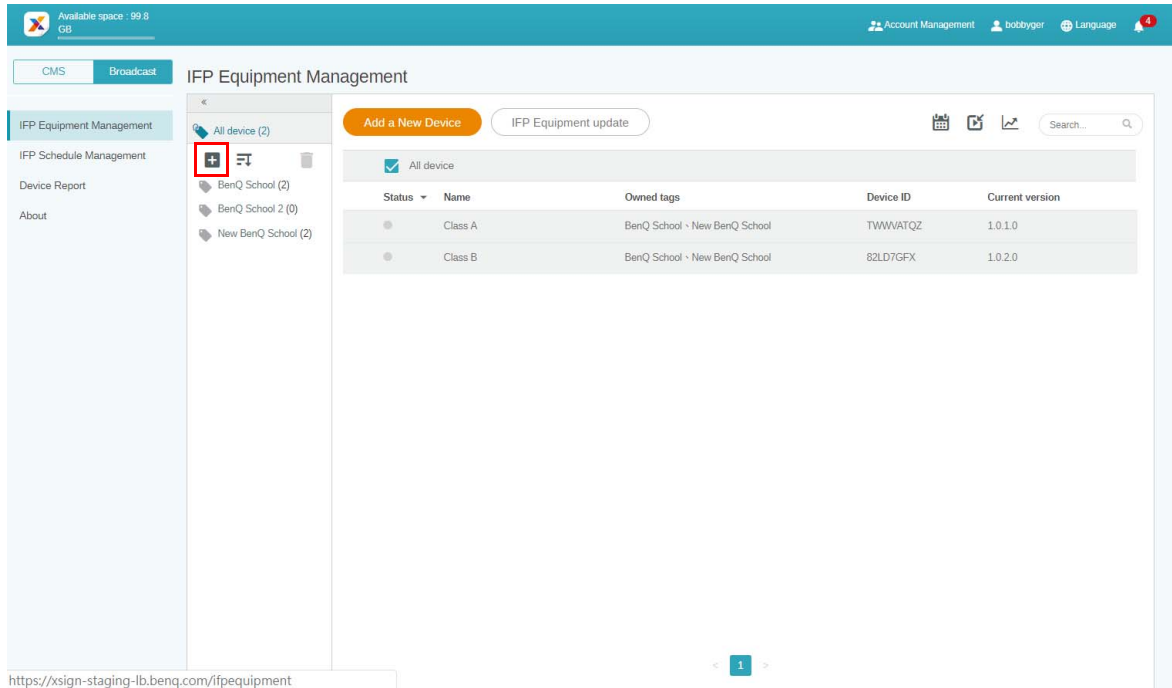

2. 태그 이름을 입력하고 해당 장치를 선택한 다음 **Confirm( 확인 )** 을 클릭합니다.

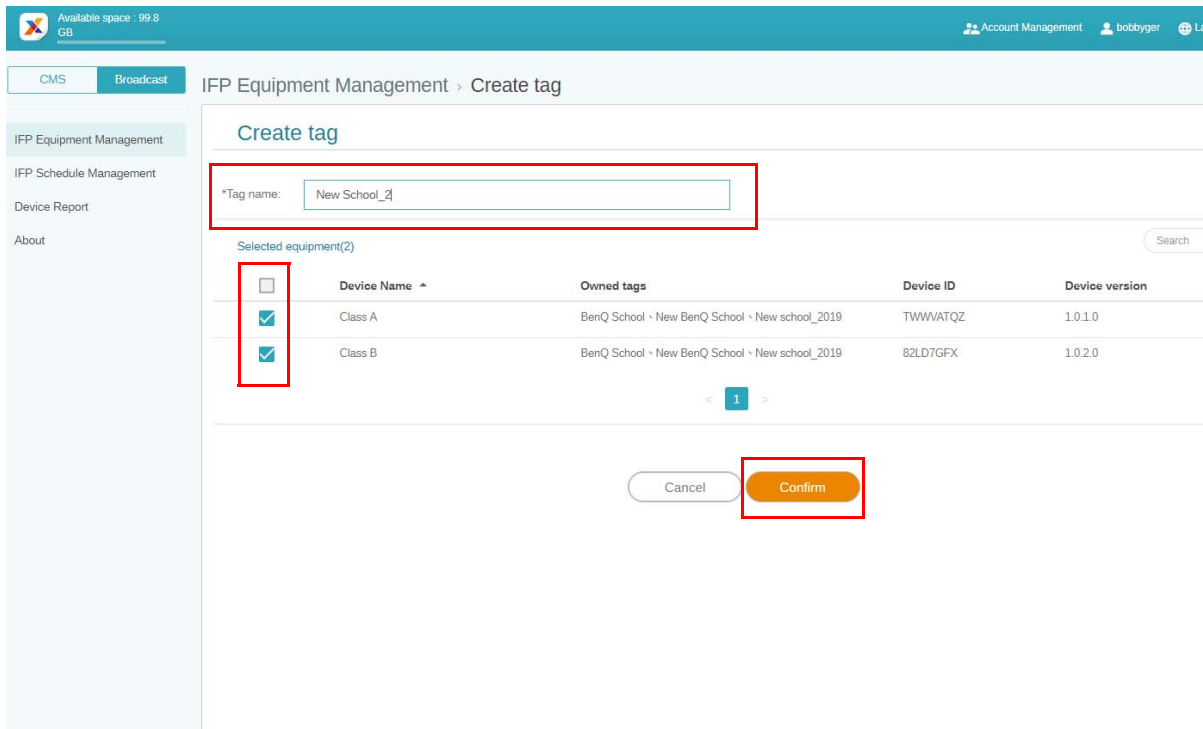

### 3. 태그 “New School\_2” 가 성공적으로 생성됩니다 .

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'New School\_2 (2)' is highlighted with a red box. The main panel displays a table with the following data:

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School ~ New BenQ School ~ New School_2...	TWWVATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School ~ New BenQ School ~ New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

## 장치 바인딩 전에 태그 생성하기

### I. 장치가 X-Sign Manager 와 페어링되기 전에 새 태그를 생성할 수도 있습니다 .

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'BenQ School 3 (0)' is highlighted with a red box. The main panel displays a table with the following data:

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
No Data Available				



2. **Add a New Device( 새 장치 추가 )** 를 선택합니다 . IFP 에 표시된 장치 ID 를 채우고 장치 이름을 입력합니다 . **Edit( 편집 )** 을 클릭하여 태그를 선택합니다 .

The screenshot shows the 'Add a New Device' form in the IFP Equipment Management interface. The form includes fields for 'Device ID', 'Device Name' (with a 32-character limit), and a 'Tag' dropdown menu. The 'Tag' dropdown is currently set to '# BenQ School 3'. Below the dropdown is an 'Edit' button, which is highlighted with a red box. To the right of the 'Edit' button is a note: '\*Equipment will apply selected tags' schedule a...'. At the bottom of the form is a 'Finish' button.


3. **확인**을 클릭하여 확인합니다 .

The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box. The dialog box contains a list of tags with checkboxes. The tag 'BenQ School 3' is selected, indicated by a blue checkmark and a red box around the checkbox. Below the list are 'Cancel' and 'OK' buttons. The 'OK' button is highlighted with a red box.




장치에 여러 태그를 입력할 수 있습니다 .


4. 경고 메시지가 표시됩니다 . **Confirm( 확인 )** 을 클릭하여 계속합니다 .

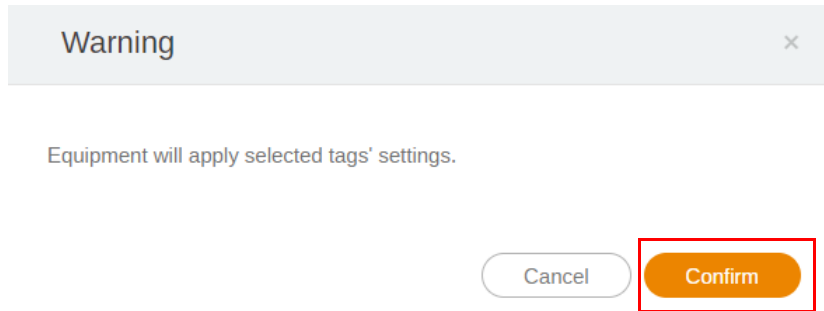


5. **Finish( 마침 )** 을 클릭하여 작업을 완료합니다 .


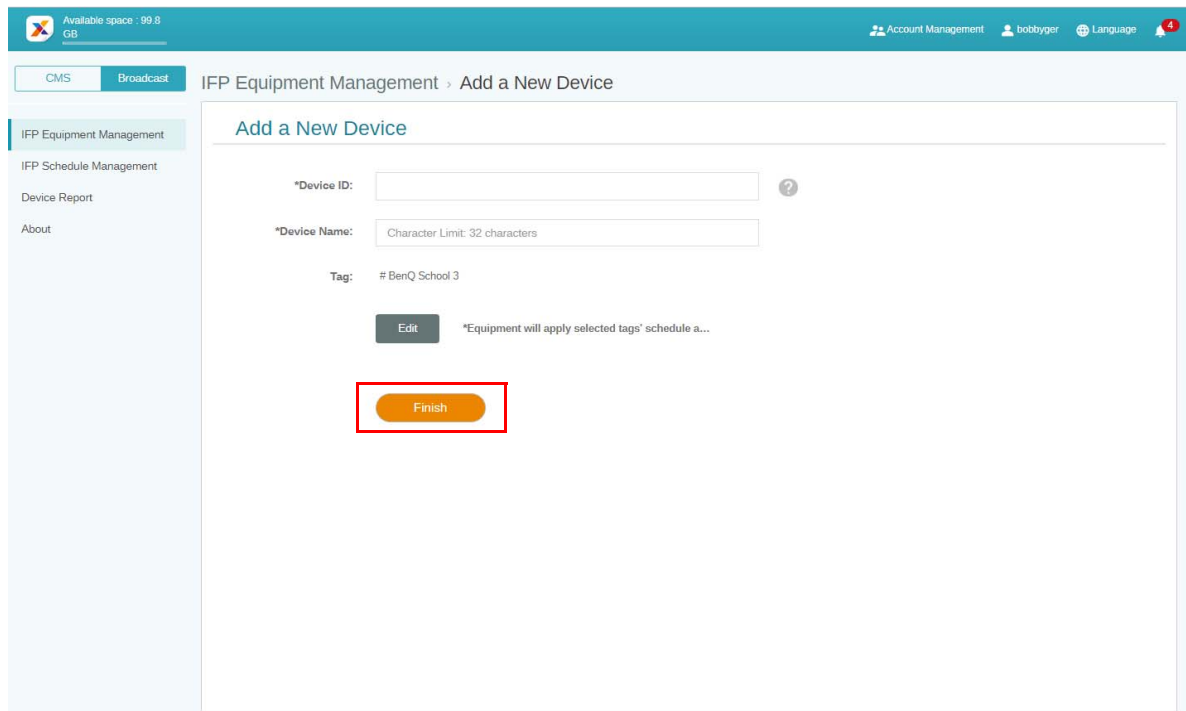


## 태그 편집


1. 장치 이름을 선택하고  를 클릭하여 태그를 편집할 수 있습니다 .

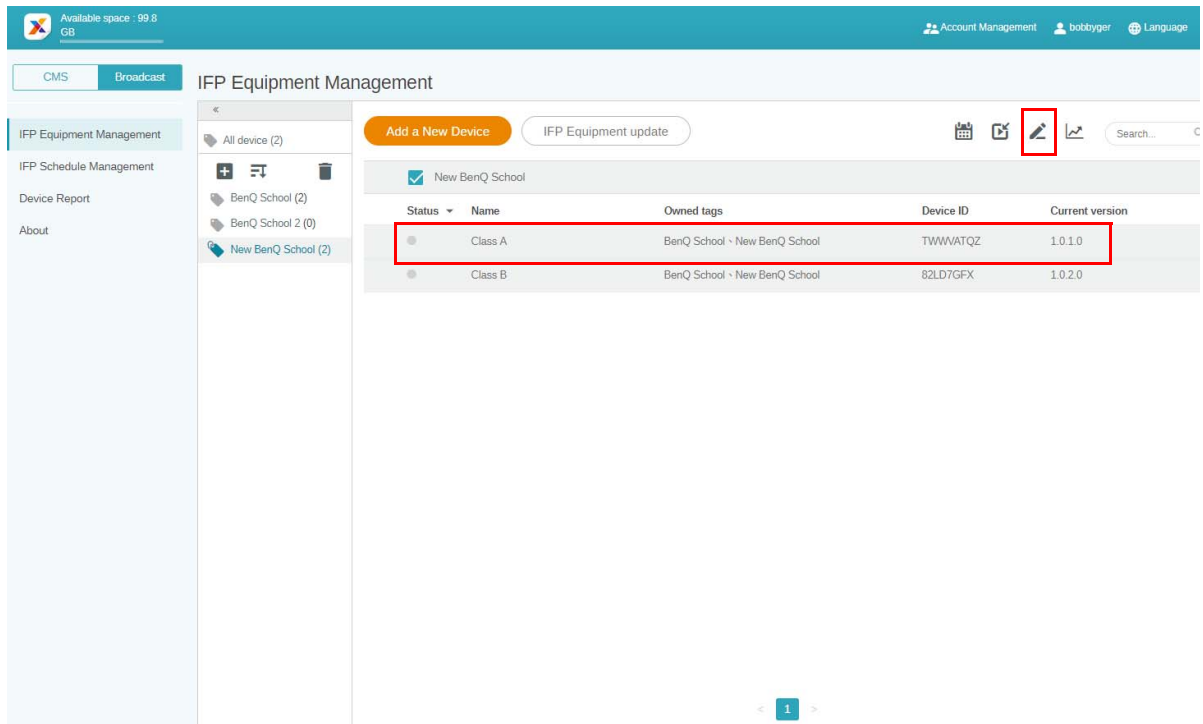


2. **Edit( 편집 )** 을 클릭하여 계속합니다 . 태그를 선택하고 **확인**을 클릭합니다 .

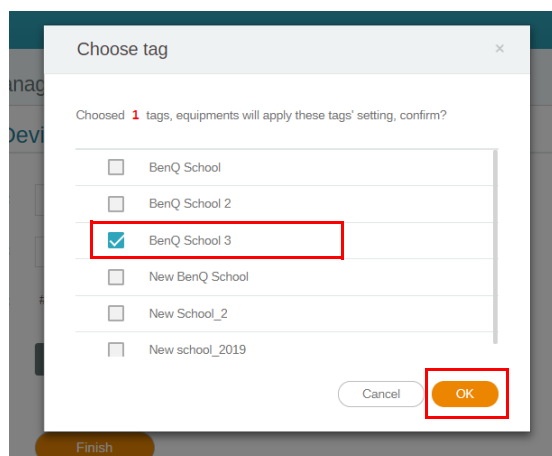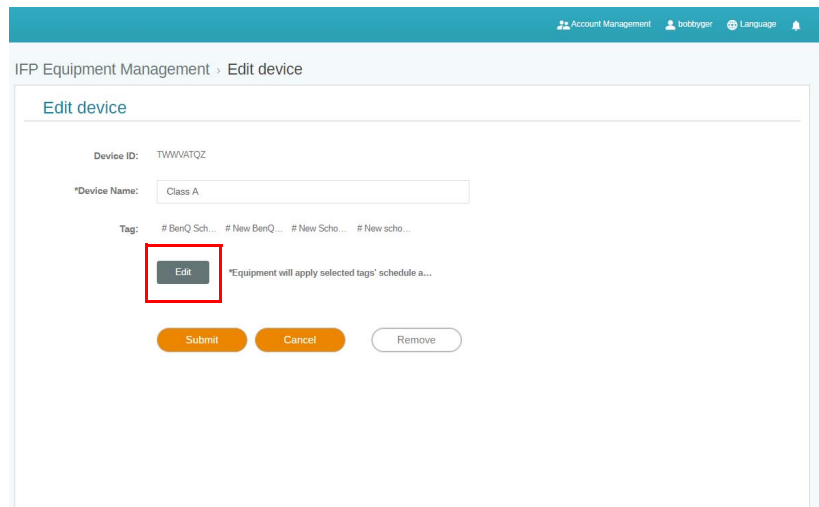

3. 경고 메시지가 표시됩니다 . **Confirm( 확인 )** 을 클릭하여 계속합니다 .

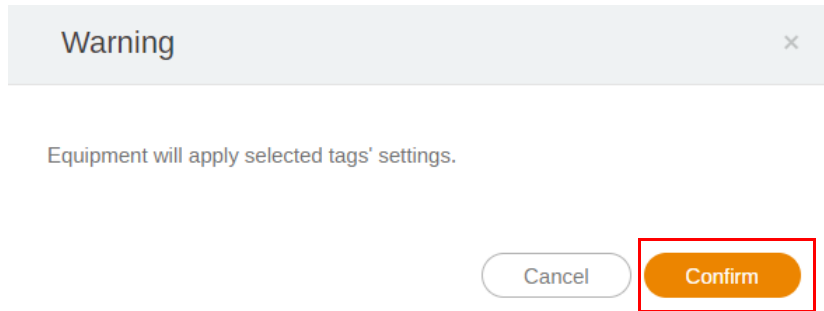

4. **Submit( 제출 )** 을 클릭하여 작업을 완료합니다 .

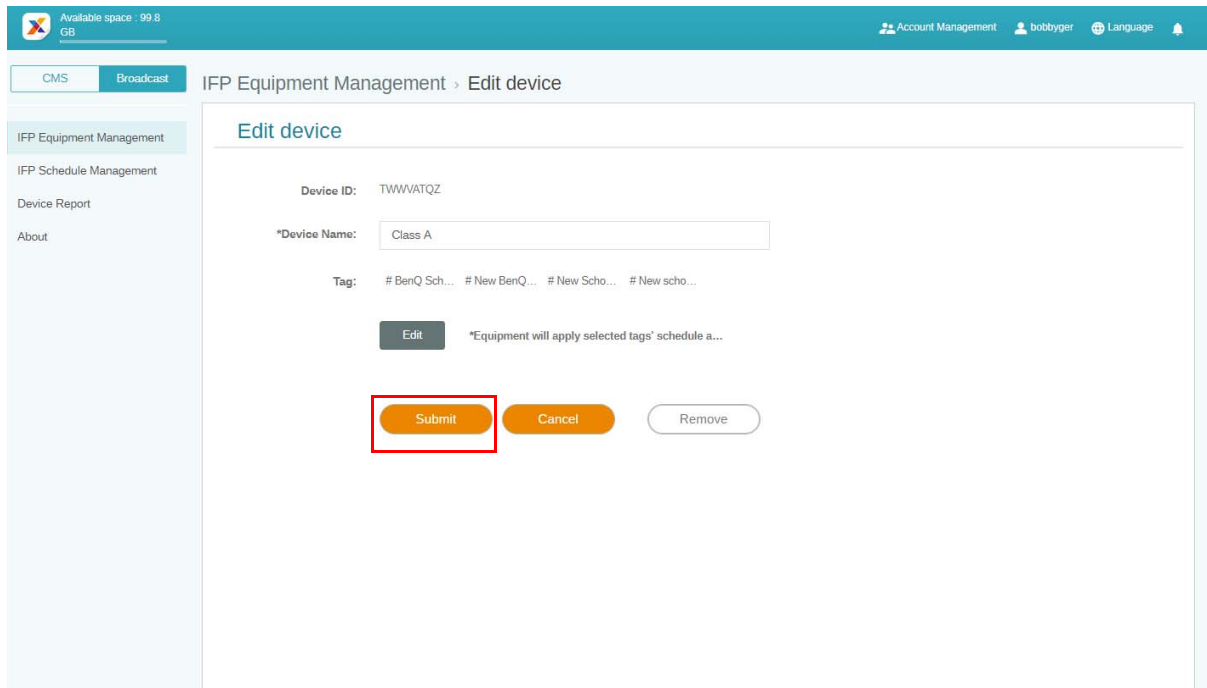

# IFP 장치 업데이트

1. 장치를 업데이트하려면 **IFP Equipment update(IFP 장치 업데이트)** 를 클릭합니다 .

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, there is a sidebar with 'IFP Equipment Management' selected. The main area has a top bar with 'Add a New Device' and 'IFP Equipment update' (highlighted with a red box). Below this is a table with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table lists two devices: 'Class A' and 'Class B', both with 'Current version' 1.0.1.0 and 1.0.2.0 respectively. The 'Owned tags' for 'Class A' is 'BenQ School > New BenQ School > New School\_2...' and for 'Class B' is 'BenQ School > New BenQ School > New School\_2...'.



2. 업데이트할 장치를 선택하고 **Update(업데이트)** 를 클릭합니다 .

The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. On the left, there is a sidebar with 'X-Sign Player Update' selected. The main area has a top bar with 'Update' (highlighted with a red box). Below this is a table with columns: Device Name, Description, Current version, Last Updated, and Update Status. The table lists two devices: 'Class A' and 'Class B'. 'Class A' is selected with a checkmark and has 'Update Status' 'Haven't updated yet'. 'Class B' is not selected and has 'Update Status' 'Haven't updated yet'.




X-Sign Manager 와 페어링하기 전에 장치 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오 .

## 메시지 게시하기


스케줄 설정  또는 인터럽트 추가  를 원하는 대로 사용하여 메시지를 게시할 수 있습니다.


인터럽트 추가는 빨리 게시하여 메시지를 즉시 전달할 수 있습니다. 이것은 긴급 메시지를 나타낼 때 사용합니다.

스케줄 설정은 달력 주소를 사용하여 지정된 날짜 또는 특정 시간에 메시지를 나타냅니다.

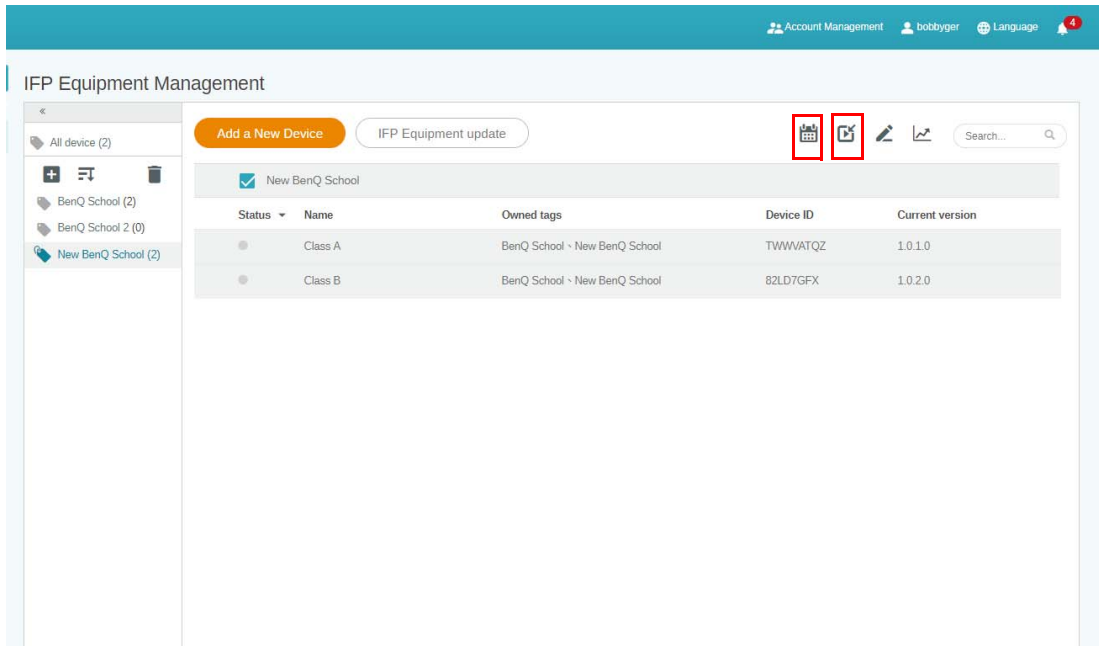

## 스케줄 설정 사용하기

1. 스케줄 설정을 원하는 태그 또는 장치를 선택하고  를 클릭하여 스케줄 관리 페이지로 이동합니다. 모든 장치 또는 특정 태그에 메시지를 게시할 수 있습니다.

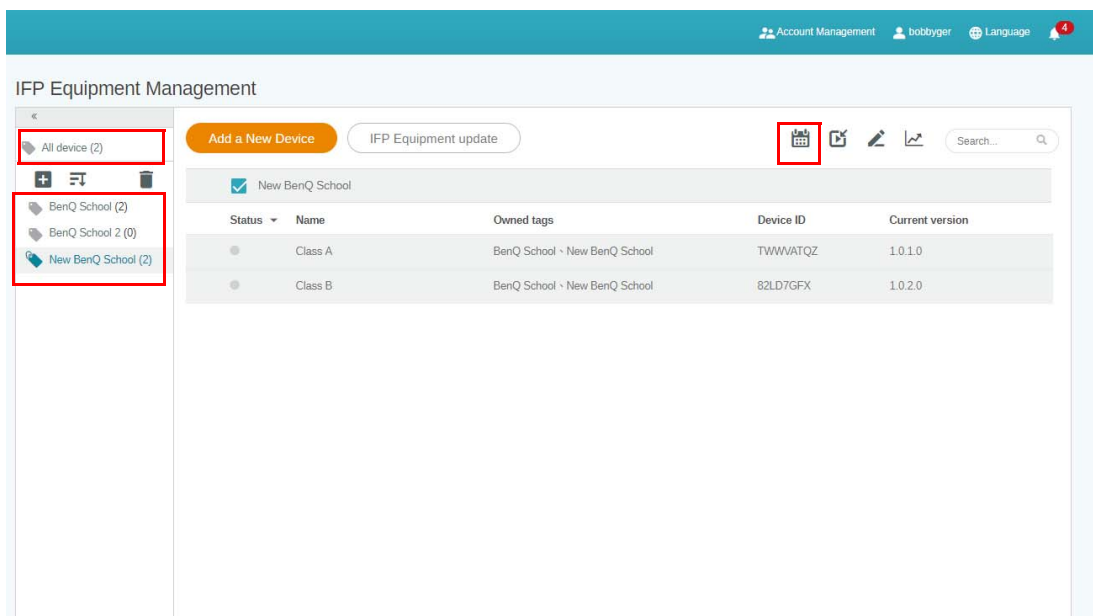

2. 날짜와 시간대를 선택하여 스케줄을 설정할 수 있습니다. 스케줄 설정 창이 표시됩니다.


3. 다음 필드를 완료하여 내용을 편집할 수 있습니다.

항목		설명
1.	<b>Text content( 텍스트 내용 )</b>	공유할 메시지를 입력합니다.
2.	<b>Style( 스타일 )</b>	사용자의 고유 모듈을 생성하여 스타일을 사용자 지정합니다. 가장 오른쪽에 있는 것을 선택하여 더 많은 스타일을 추가할 수 있습니다.


3.	Duration( 기간 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메시지를 공유할 날짜와 시간을 설정합니다 .</li> <li>• 종료일을 설정하고 일 또는 주마다 반복하도록 선택할 수 있습니다 .</li> </ul>
----	----------------	---


4. 모든 구성이 설정된 후에는 **Confirm( 확인 )** 을 클릭합니다 .

5. 스케줄 관리 페이지에서 스케줄을 볼 수 있습니다 .

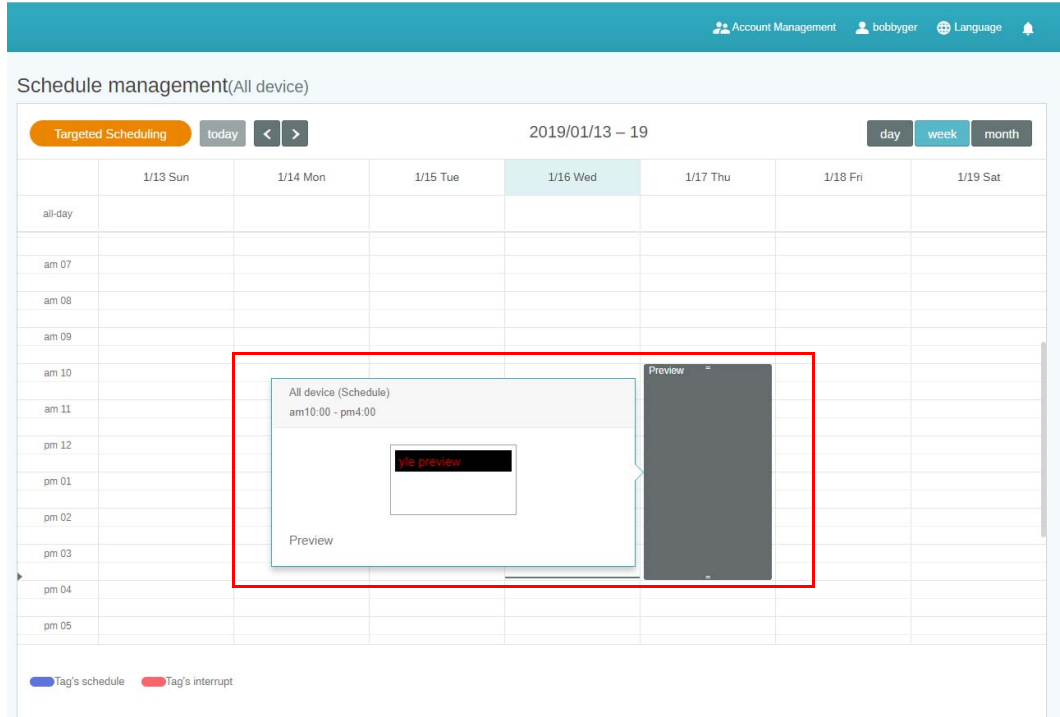

## 인터럽트 추가 사용하기

1. 인터럽트를 추가할 태그 또는 장치를 선택하고  를 클릭합니다 . 모든 장치 또는 특정 태그에 메시지를 게시할 수 있습니다 .

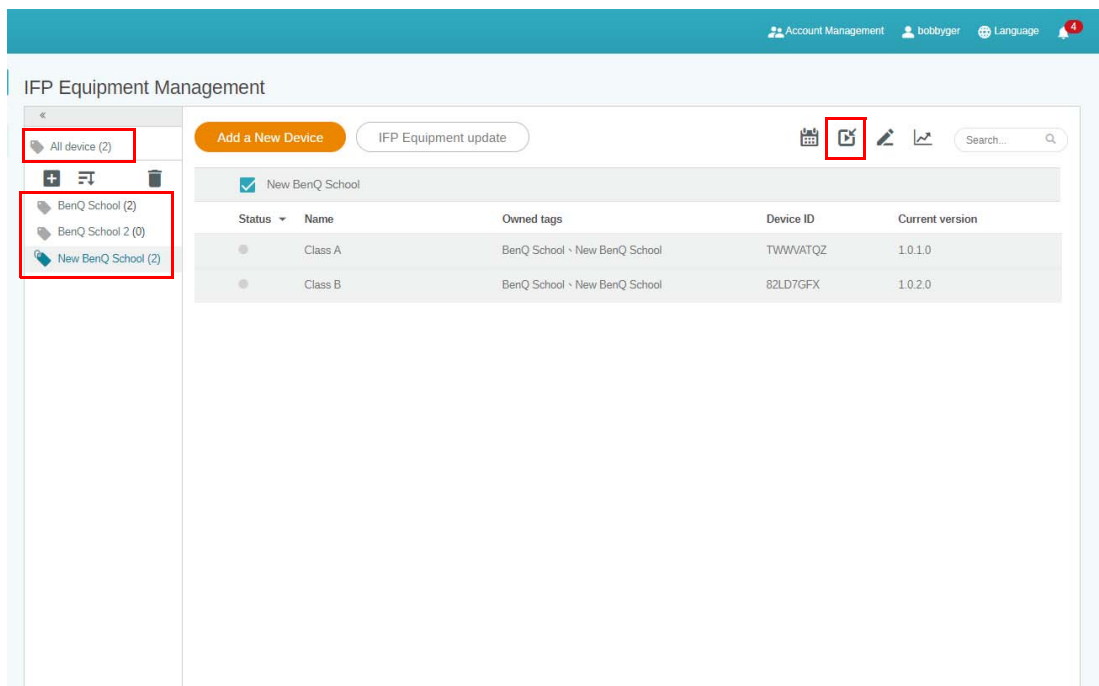



2. 다음 필드를 완료하여 내용을 편집할 수 있습니다.

Create interrupt(Class A)

Type

TextVideo

Text content

Monthly review

Style

Text style preview

Text style preview

Text style preview

Text style preview

Notice\_1

Board

Principal

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

항목		설명
1.	<b>Text content( 텍스트 내용 )</b>	공유할 메시지를 입력합니다.
2.	<b>Style( 스타일 )</b>	사용자의 고유 모듈을 생성하여 스타일을 사용자 지정합니다. 가장 오른쪽에 있는 것을 선택하여 더 많은 스타일을 추가할 수 있습니다.
3.	<b>Play length( 재생 길이 )</b>	표시 시간을 선택합니다.

3. 유형을 선택하고 스타일 설정을 선택하여 사용자 고유의 모듈을 생성할 수 있습니다. 저장을 클릭하여 계속합니다.

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. 모든 구성이 설정된 후에는 **Confirm( 확인 )** 을 클릭합니다 . IFP 에서 인터럽트된 메시지를 찾을 수 있습니다 .

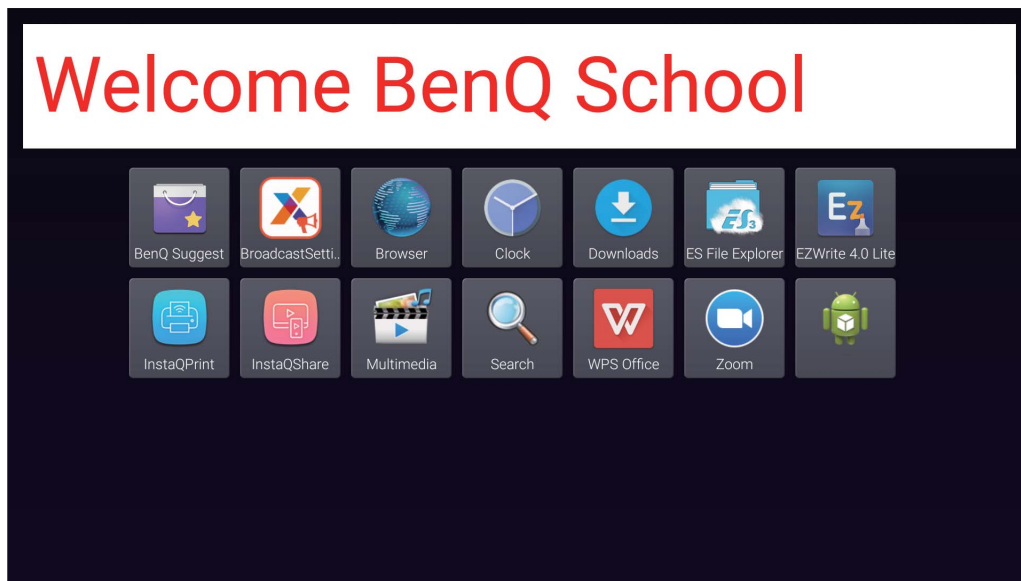

5. 인터럽트된 메시지 영역을 눌러서 브로드캐스트를 닫을 수 있습니다 .

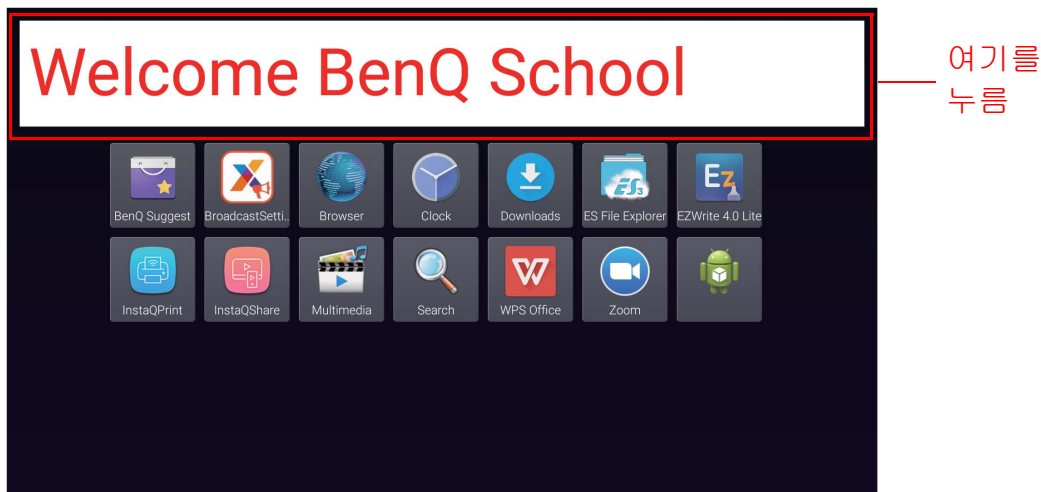

6. 메시지가 표시됩니다 . **Confirm( 확인 )** 을 클릭하여 브로드캐스트를 닫습니다 .

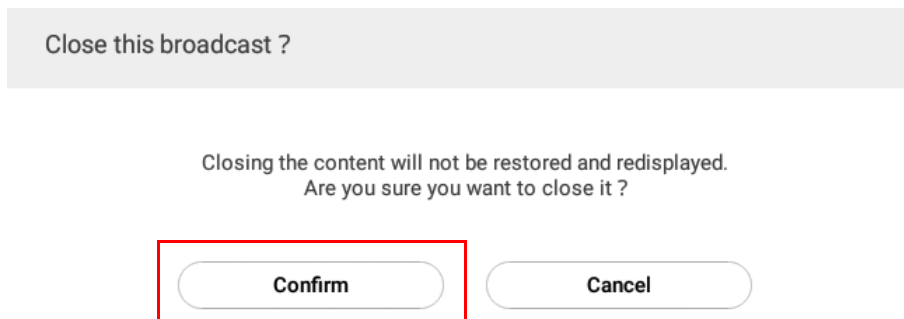

새로 생성된 인터럽트가 이전 것을 덮어씁니다 .

## IFP 스케줄 관리 ( 기록 )

**IFP Schedule Management(IFP 스케줄 관리 )** 를 선택하여 브로드캐스트 기록을 확인하고 편집할 수 있습니다 .


The screenshot shows the 'IFP Schedule Management' interface. On the left sidebar, 'IFP Schedule Management' is highlighted with a red box. The main area displays a table of schedules with columns: Type, Published time, Published content, Published object, Publisher, and Status. The first row, 'Tag's schedule', is highlighted with a red box. The table lists several 'Schedule(Cycle)' entries with various statuses like 'Published' and 'Retrieved'.

Type	Published time	Published content	Published object	Publisher	Status
Tag's schedule	2019-01-16 3:53 PM	Preview	#All device	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved

- I. 확인할 유형 ( 스케줄 또는 인터럽트 ) 을 선택합니다 . 선택한 항목을 검색하거나 편집할 수 있습니다 .

This screenshot is similar to the previous one but includes red annotations. A red box highlights the first row of the table. Above the table, three icons are circled in red: a list icon, a refresh icon, and an edit icon. Red arrows point from the text '검색' (Search) to the list icon, '프로세스 보기' (View Process) to the refresh icon, and '편집' (Edit) to the edit icon. The table data is the same as in the previous screenshot.


Type	Published time	Published content	Published object	Publisher	Status
Tag's schedule	2019-01-16 3:53 PM	Preview	#All device	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved

2.  를 클릭하면 팝업 창에 경고가 표시됩니다 . 스케줄 또는 인터럽트를 검색하려면 **Confirm( 확인 )** 을 클릭합니다 .

Warning ×

Confirm retrieve the schedule?

Cancel
Confirm

3.  를 클릭하면 편집 창이 표시됩니다 . 모든 편집을 설정한 후에 **Confirm( 확인 )** 을 클릭합니다 .

Edit schedule(Class A) ×

Type Text

Text content

Welcome to BenQ School

Style

Style preview

Board2

Duration

2018-11-05 13:00:00 to 18:00:00 ☐ All Day ☒ Cycle

☒ Day
 Every 1 Day
 ☐ Week
 End 2018-11-05

Remove schedule
Confirm
Cancel

4. 스케줄 또는 인터럽트를 삭제하려면 제거 버튼을 클릭해도 됩니다 .

5. 팝업 창에 메시지가 표시됩니다 . 스케줄 또는 인터럽트를 제거하려면 **Confirm( 확인 )** 을 클릭합니다 .

## 장치 보고서

1. 장치의 활동 보고서에 액세스하려면 **Device Report( 장치 보고서 )** 를 클릭합니다 .
2. **Tag / Equipment( 태그 / 장치 )** 와 **Date range( 데이터 범위 )** 를 선택한 다음 **Export Report( 보고서 내보내기 )** 를 클릭합니다 .

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyger Language

CMS Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

**Device Report**

About


Tag / Equipment : New School\_2 all

Date range : Last 7 days 2019-01-09 to 2019-01-15 Update

Device	Total runtime
Class A	00 hour 00 min
Class B	00 hour 00 min

< 1 >

Export Report

3. 보고서는 csv 파일로 내보내집니다 . 그리고 Microsoft Excel 로 열 수 있습니다 .
4.  를 클릭하여 보고서를 내보낼 수도 있습니다 .

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyger Language

CMS Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)

Add a New Device

IFP Equipment update

BenQ School (2)

BenQ School 2 (0)

New BenQ School (2)

New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

< 1 >