



X-Sign
Uitzendingsmodus
Gebruikershandleiding



Copyright

Copyright 2019 by BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of op andere wijze worden verveelvoudigd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of vertaald in een menselijke of computertaal zonder voorafgaande, geschreven toestemming van BenQ Corporation.

Alle andere logo's, producten of bedrijfsnamen die in deze handleiding worden genoemd, zijn eventueel de gedeponeerde handelsmerken of copyrights van de betreffende bedrijven, en worden uitsluitend voor informatiedoeleinden gebruikt.

Vrijwaring

BenQ Corporation doet geen toezeggingen en geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, ten aanzien van de inhoud hiervan en wijst iedere garantie af betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. BenQ Corporation behoudt zich het recht voor deze publicatie te wijzigen en op gezette tijden de inhoud ervan te veranderen, zonder dat BenQ Corporation verplicht is iemand van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen.

Deze gebruikerhandleiding heeft als doel klanten de meest actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken, dus kan de inhoud op gezette tijden zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar <http://business-display.benq.com/> voor de nieuwste versie van deze handleiding.

Inhoudsopgave


Voor het eerst inrichten	4
Een nieuw account als een beheerder registreren	4
X-Sign Manager openen	6
Een nieuw account voor normale gebruikers maken	8
Accountverificatie	10
Uitzendingsmodus in X-Sign Manager	11
Overzicht van Uitzending	11
Apparaten koppelen	12
Tagbeheer	15
Een tag maken nadat een apparaat is gekoppeld	15
Een tag maken voordat een apparaat is gekoppeld	16
Tags bewerken.....	19
IFP-apparatuur updaten	21
Berichten publiceren	22
Planning instellen gebruiken	22
Onderbreking toevoegen gebruiken	24
IFP Planningsbeheer (geschiedenis)	27
Apparaatrapport	29

Voor het eerst inrichten


Een nieuw account als een beheerder registreren

Met BenQ IAM (Identify and Access Management) kunt u alle BenQ-services (waaronder X-Sign Manager) met één account beheren. Volg onderstaande stappen om een account te registreren en te verbinden met X-Sign Manager.


1. Ga naar de website van BenQ Service: <https://service-portal.benq.com/login>. Aanbevolen browsers zijn Chrome, Firefox.
2. Bent u een beheerder, dan klik u op **Inschrijven** om een Beheerdersaccount voor het bedrijf te registreren. Als u een normale gebruiker bent, vraagt u de beheerder van het bedrijf (ict-personeel) om voor u een gebruikersaccount te maken. Als u het account hebt ontvangen, klikt u direct nadat u uw e-mail hebt geverifieerd op **Aanmelden**.

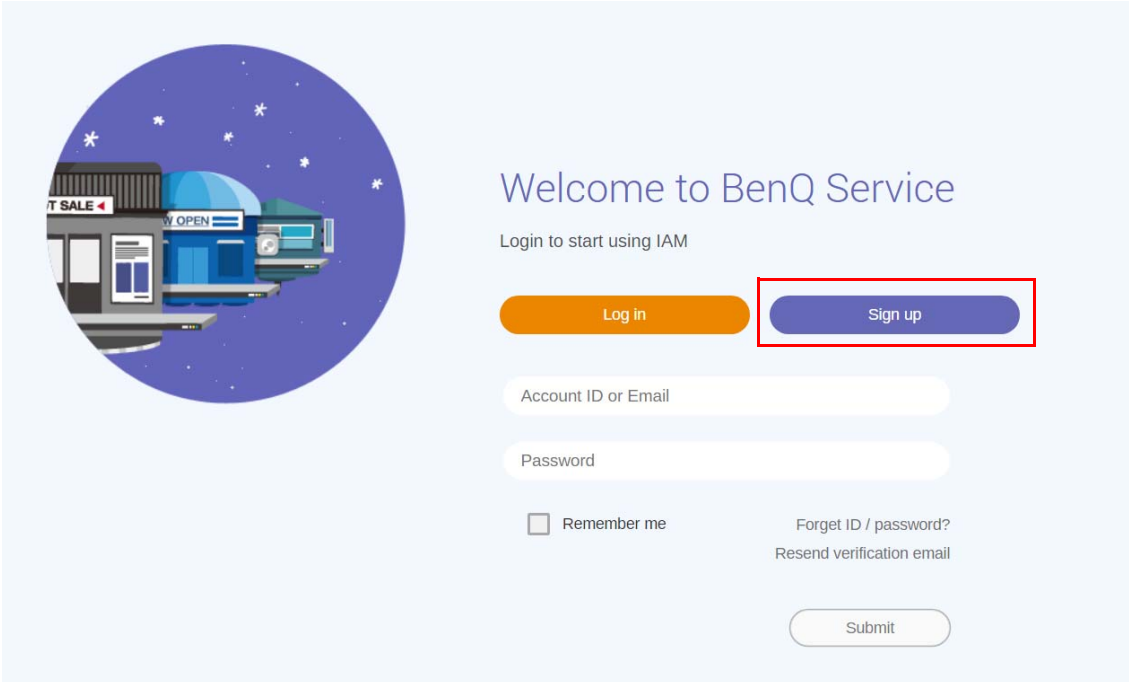The image shows the BenQ Service login page. On the left is a circular graphic with a stylized building and a night sky. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red box). Below these are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a 'Remember me' checkbox and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

3. Als u op **Inschrijven** klikt, ziet u de volgende melding. Als beheerder klikt u op **Doorgaan**.

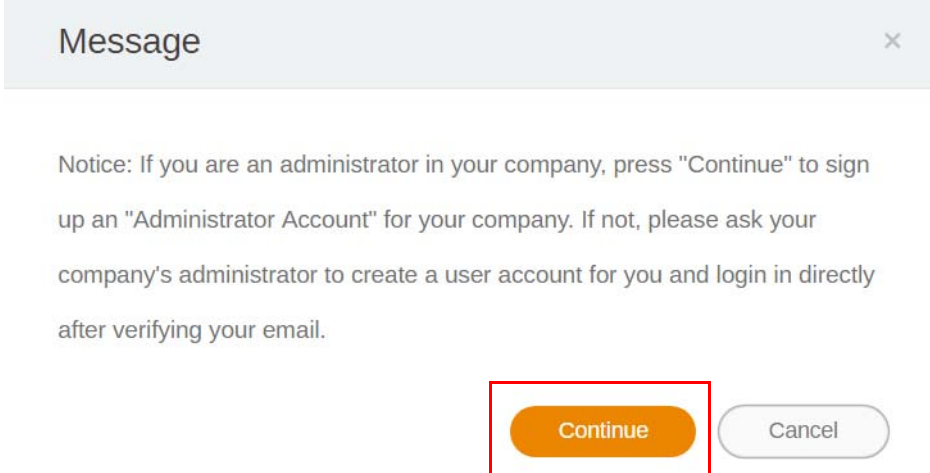The image shows a message box with a title bar 'Message' and a close button. The text inside reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom are two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red box) and 'Cancel' (grey).

4. Vul de volgende velden in en klik op **Verzenden** om een nieuw Beheerdersaccount te maken.

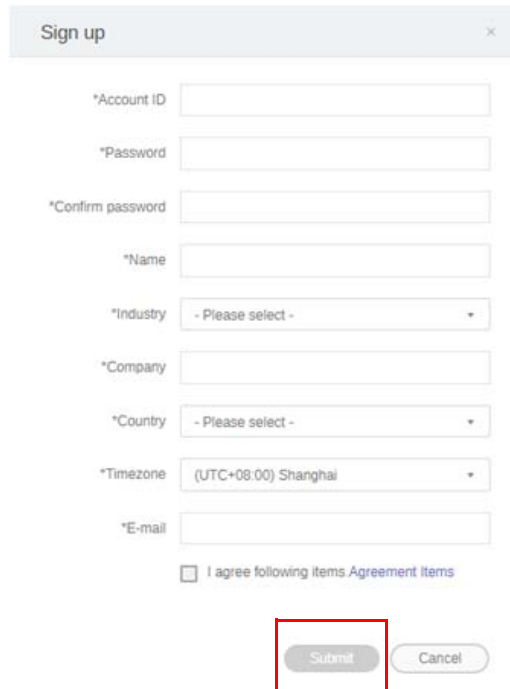
A 'Sign up' form with a title bar containing 'Sign up' and a close button. The form contains several input fields: '*Account ID', '*Password', '*Confirm password', '*Name', '*Industry' (a dropdown menu with '- Please select -'), '*Company', '*Country' (a dropdown menu with '- Please select -'), '*Timezone' (a dropdown menu with '(UTC+08:00) Shanghai'), and '*E-mail'. Below the fields is a checkbox labeled 'I agree following Items Agreement Items'. At the bottom are two buttons: 'Submit' (highlighted with a red rectangle) and 'Cancel'.

- De account-ID, moet tussen 4 en 20 tekens lang zijn. Alleen getallen (0-9), hoofdletters en kleine letters (A-Z, a-z) en de speciale tekens (-)(.)(_) zijn toegestaan in de account-ID en in de naam.
- Het wachtwoord moet een combinatie zijn van letters en getallen en moet tussen 6 en 12 tekens lang zijn. Wachtwoorden als "2945678" (alleen getallen), "eduabsc" (alleen kleine letters), "l2ab" (minder dan zes tekens) en "l2abcd345678efg" (meer dan twaalf tekens) worden niet geaccepteerd.
- Hoofdletters en kleine letters hoeven niet telkens als u het wachtwoord invoert op dezelfde manier te worden ingetypt.


X-Sign Manager openen

Voordat u begint, zorgt u dat u een geldig en geregistreerd account hebt.

1. Ga naar de website van BenQ Service: <https://service-portal.benq.com/login>. Meld u aan en kies **X-Sign**.

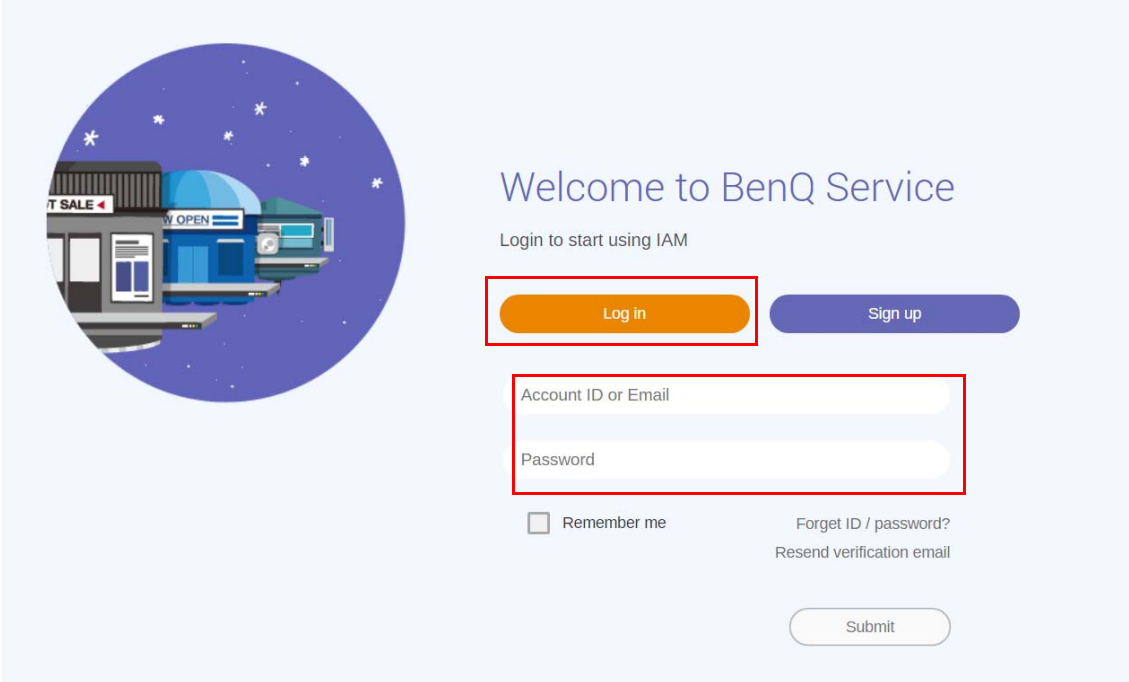

The image shows the login page of the BenQ Service Portal. On the left, there is a circular graphic with a stylized storefront and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it, the text 'Login to start using IAM' is displayed. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (purple). Below these buttons are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

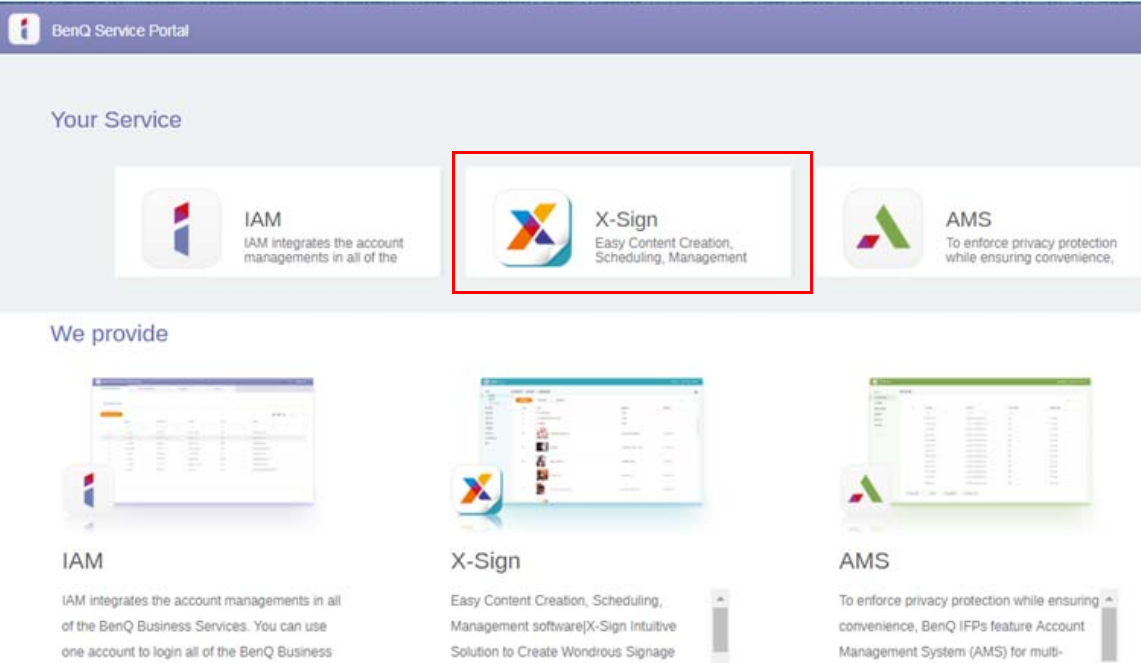

The image shows the home page of the BenQ Service Portal. The header is 'BenQ Service Portal'. Below it, the section 'Your Service' contains three cards: 'IAM' (Integrate Account Management), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management), and 'AMS' (Account Management System). The 'X-Sign' card is highlighted with a red border. Below this, the section 'We provide' shows three screenshots of the software interfaces for IAM, X-Sign, and AMS, each with a brief description of their functions.

2. Klik op **Aanmelden** om naar de X-Sign Manager-pagina te gaan.



Why X-Sign?



Content Creation

100 easy-to-use templates that



Easy Content Scheduling

Remotely schedule content distribution for single or




Easy Content Management

Use one or multiple accounts to


The screenshot displays the X-Sign Manager web interface. At the top, a teal header bar shows 'Available space: 99.8 GB' on the left and 'Account Management', 'bobbyger', 'Language', and a notification icon on the right. Below the header, there are tabs for 'CMS' and 'Broadcast'. The main content area is titled 'IFP Equipment Management'. On the left, a sidebar menu lists 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main panel shows a list of devices under the heading 'All device (2)'. There is an 'Add a New Device' button and an 'IFP Equipment update' button. A table lists the devices with columns for Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table contains two rows: 'Class A' and 'Class B'. At the bottom of the page, a URL is visible: 'https://xsign-staging-lb.benq.com/ifpequipment'.

Een nieuw account voor normale gebruikers maken

1. Om als een beheerder een nieuw account voor normale gebruikers te maken, gaat u naar de website van BenQ Service: <https://ams.benq.com>. Aanbevolen browsers zijn Chrome, Firefox.
2. Meld u aan en kies **IAM**.

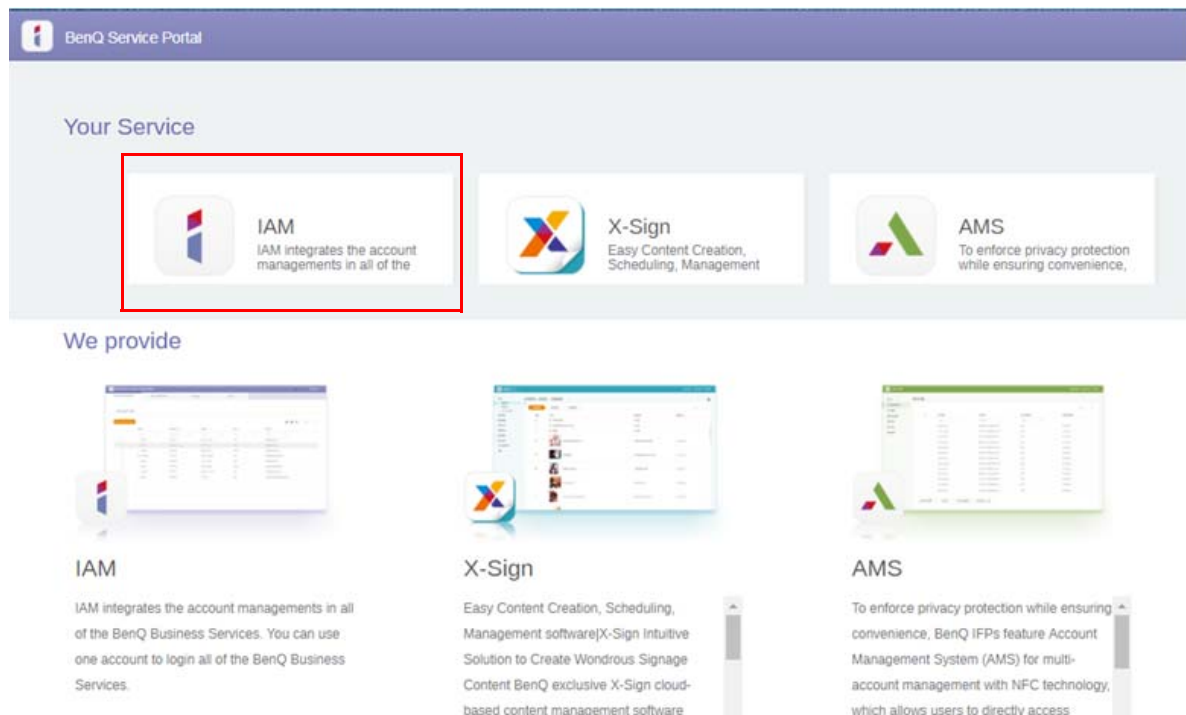

3. Klik op **Nieuw account maken** om verder te gaan.

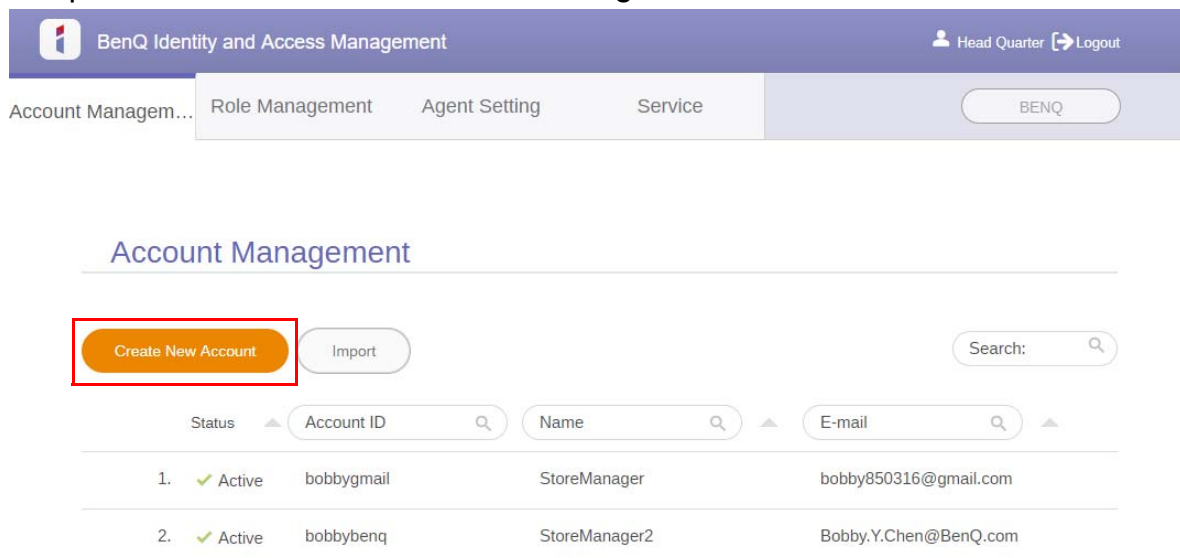

4. Vul de volgende velden in. Zorg dat u het juiste e-mailadres invoert en de X-Sign-service activeert. Klik op **Verzenden** om een nieuw account te maken.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter Logout

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

BENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

Role

☒

X-Sign

channel_manager

Create a new role

☐

AMS

coordinator

Create a new role

Submit

Cancel

5. Het account is gemaakt en een verificatiemail is naar de eigenaar van het nieuwe account gestuurd.


Message

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


Accountverificatie

1. Ontvangers van de verificatiemail moeten binnen 72 uur op de verificatiekoppeling in de e-mail klikken.

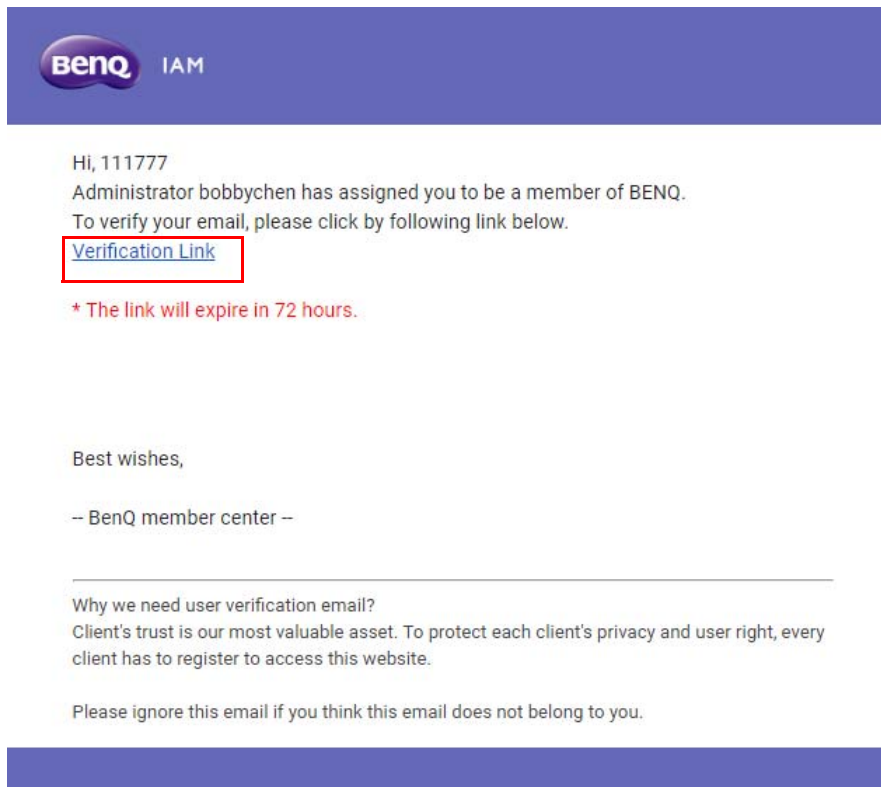

Het account kan alleen door de beheerder (ict-personeel) op BenQ IAM worden gemaakt. Gebruikers kunnen niet zelf een account maken.

2. Als u op de koppeling klikt, ziet u een bericht met de melding dat het e-mailadres is geverifieerd.

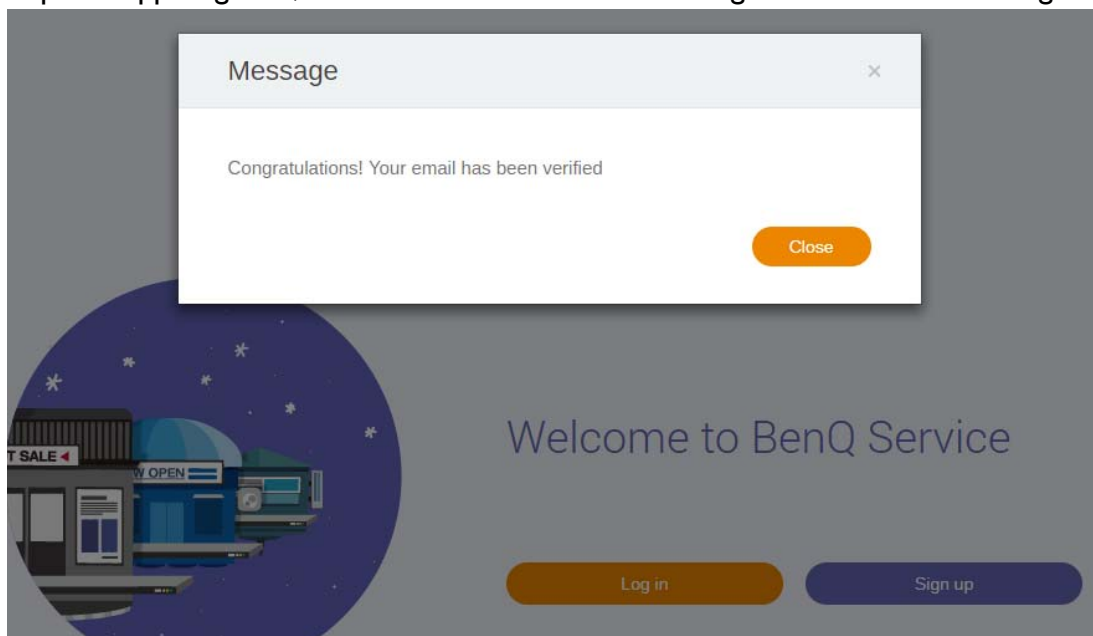


3. Klik op **Aanmelden** om X-Sign Manager te openen. Voor meer informatie over het aanmelden, zie [X-Sign Manager openen op pagina 6](#).

Uitzendingsmodus in X-Sign Manager

U kunt met X-Sign Manager op afstand de Uitzendingsmodus instellen op BenQ IFP's.

Overzicht van Uitzending


Als u bent aangemeld, kiest u **Broadcast (Uitzending) > IFP Equipment Management (IFP apparaatbeheer)**. U ziet de drie hoofdonderdelen die in onderstaande tabel worden beschreven:

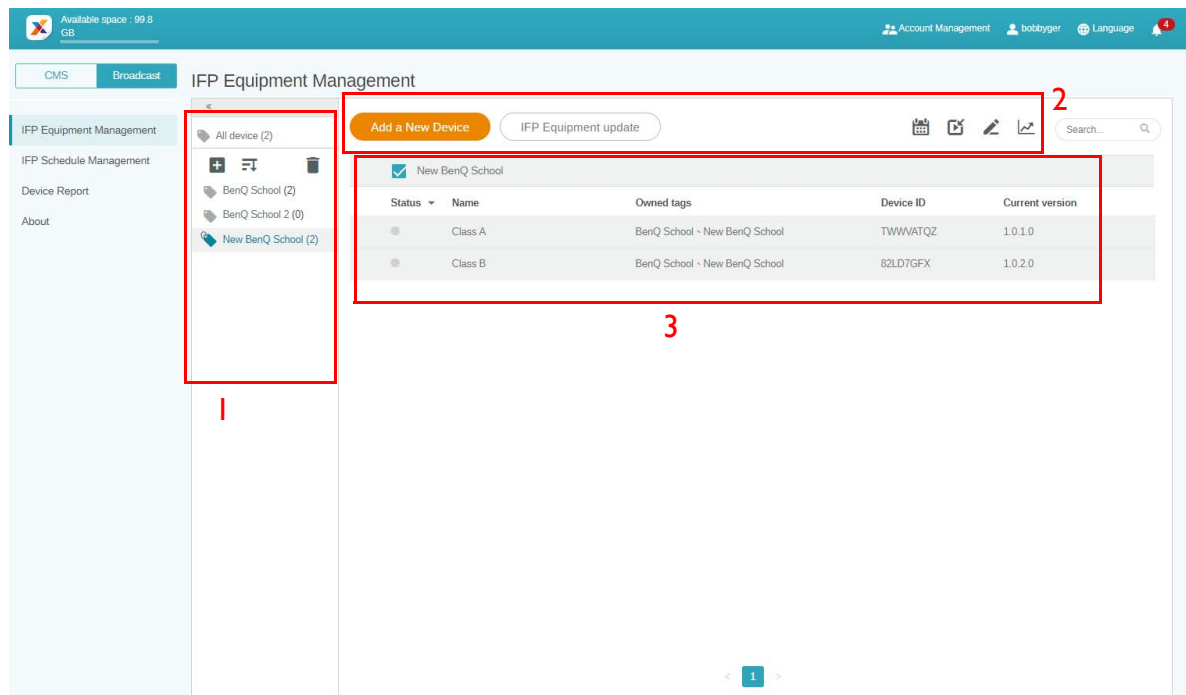


Item		Beschrijving
1.	Tabblad Apparaat	Hier ziet u de apparaten/tags en ziet u de details op het tabblad Activiteit. : een tag maken : oplopend sorteren : een tag verwijderen
2.	Tabblad Bewerken	Met de knoppen in dit gebied kunt u de apparaten/tags bewerken. : planning instellen : onderbreking toevoegen : apparaat bewerken : inspectierapport
3.	Tabblad Activiteit	Hier ziet u de overeenkomstige inhoud als u het apparaattabblad tussen apparaten/tags schakelt.

Apparaten koppelen


1. U koppelt een nieuw apparaat met X-Sign Manager via **Broadcast (Uitzending) > IFP Equipment Management (IFP apparaatbeheer)**.

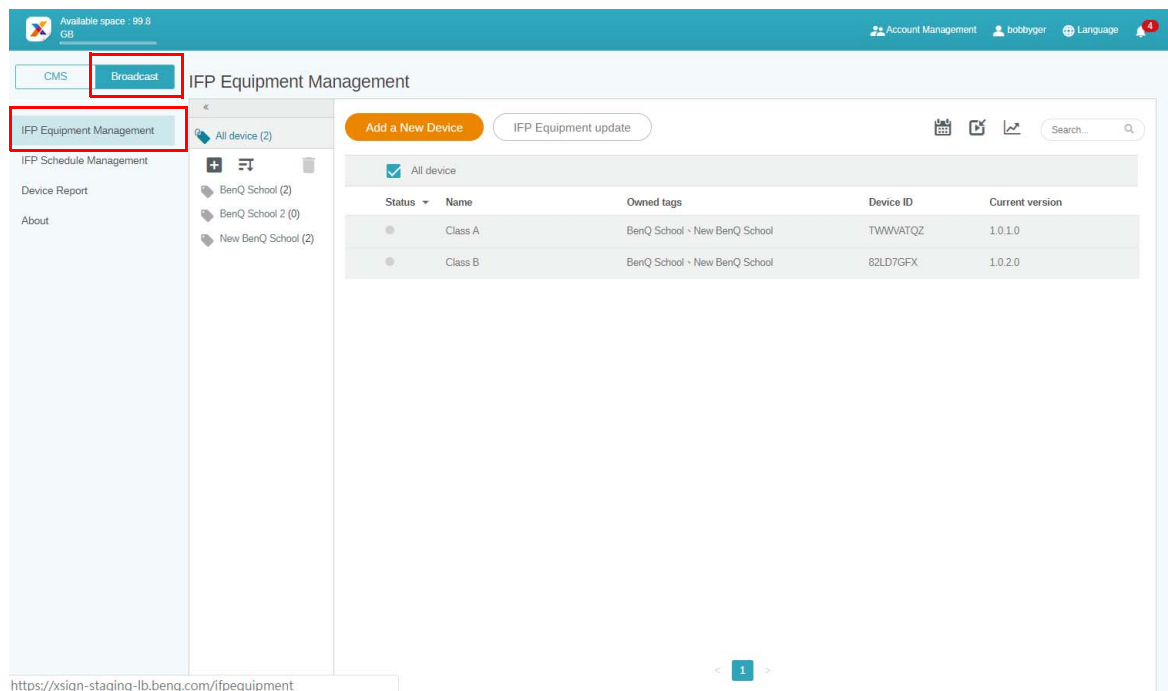


2. Selecteer **Add a New Device (Een nieuw apparaat toevoegen)**.

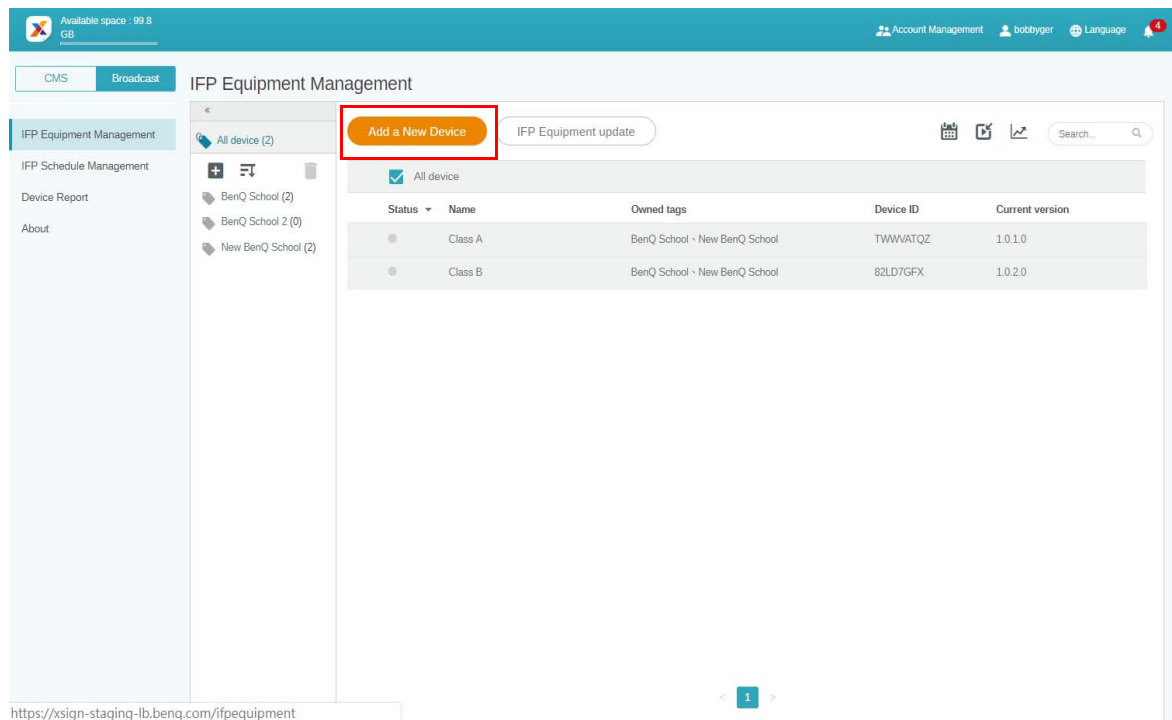

3. Op de IFP klikt u op **BroadcastSetting** om de APP te starten.

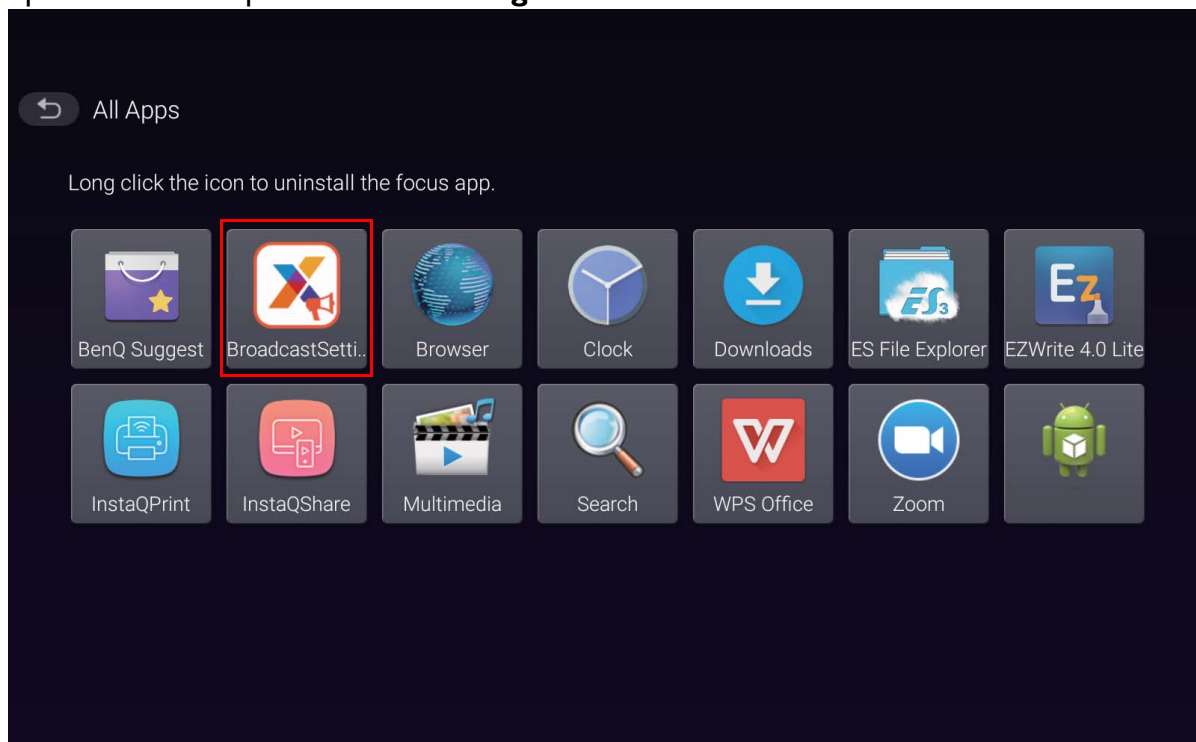

4. Voer bij de apparaat-ID op de pagina Manager de scherm-ID in die op de IFP zichtbaar is. Voer de naam van het apparaat in.

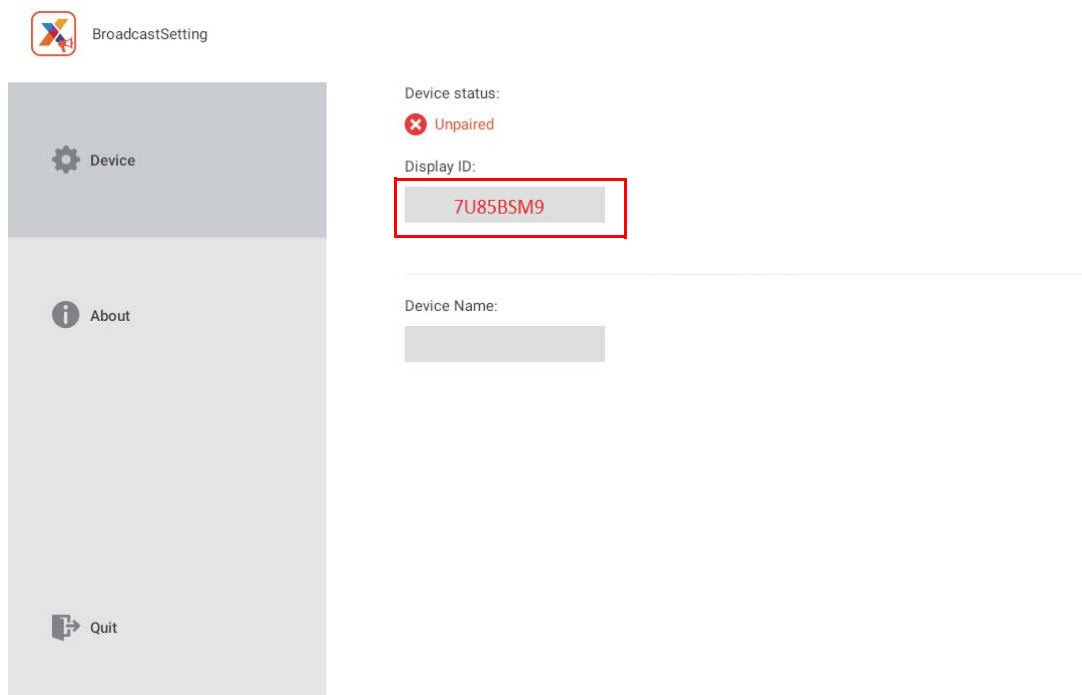

Account Management bobbyger Language 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:

*Device Name: Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

Edit *Equipment will apply selected tags' schedule a...

Finish



Zorg dat de IFP is verbonden met internet en dat de juiste tijdzone is ingesteld.

5. De IFP is met succes gekoppeld met X-Sign Manager als de apparaatstatus "Pairing success" (Koppelen gelukt) is en de apparaatnaam correct wordt weergegeven.



BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

✓ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9

Device Name:


Class101

Tagbeheer


U kunt tags maken om apparaten te groeperen.

Een tag maken **nadat** een apparaat is gekoppeld

1. Maak een tag door op  te klikken.

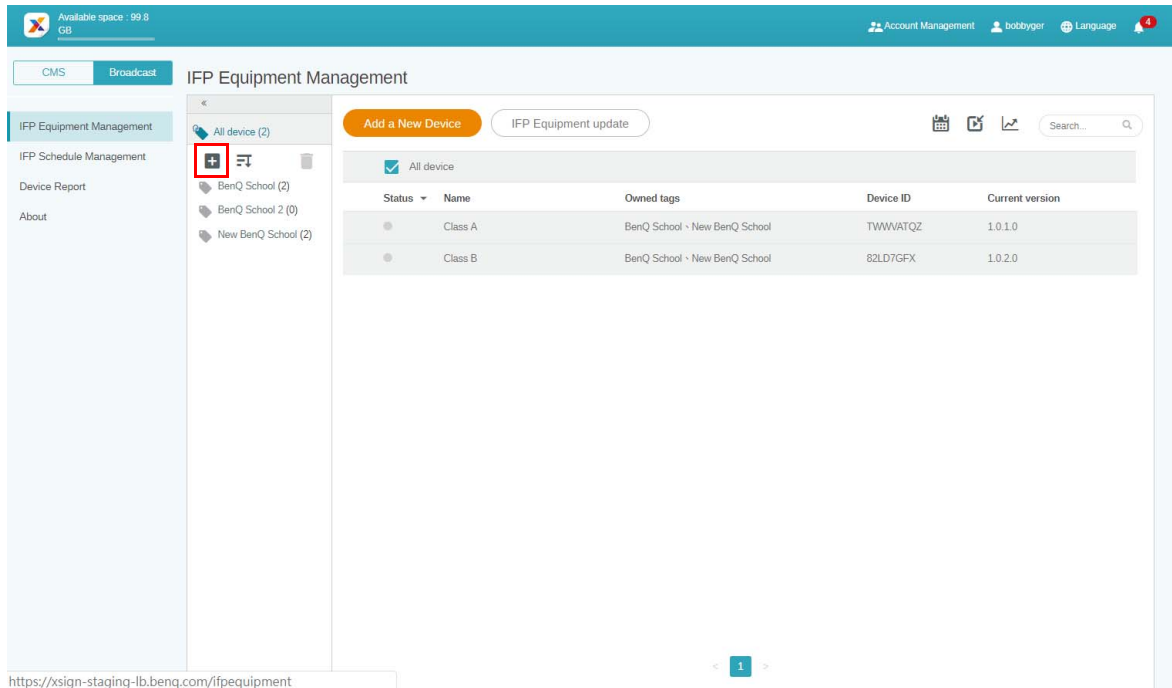

2. Voer de tagnaam in en selecteer de betreffende apparaten. Klik vervolgens op **Bevestigen**.

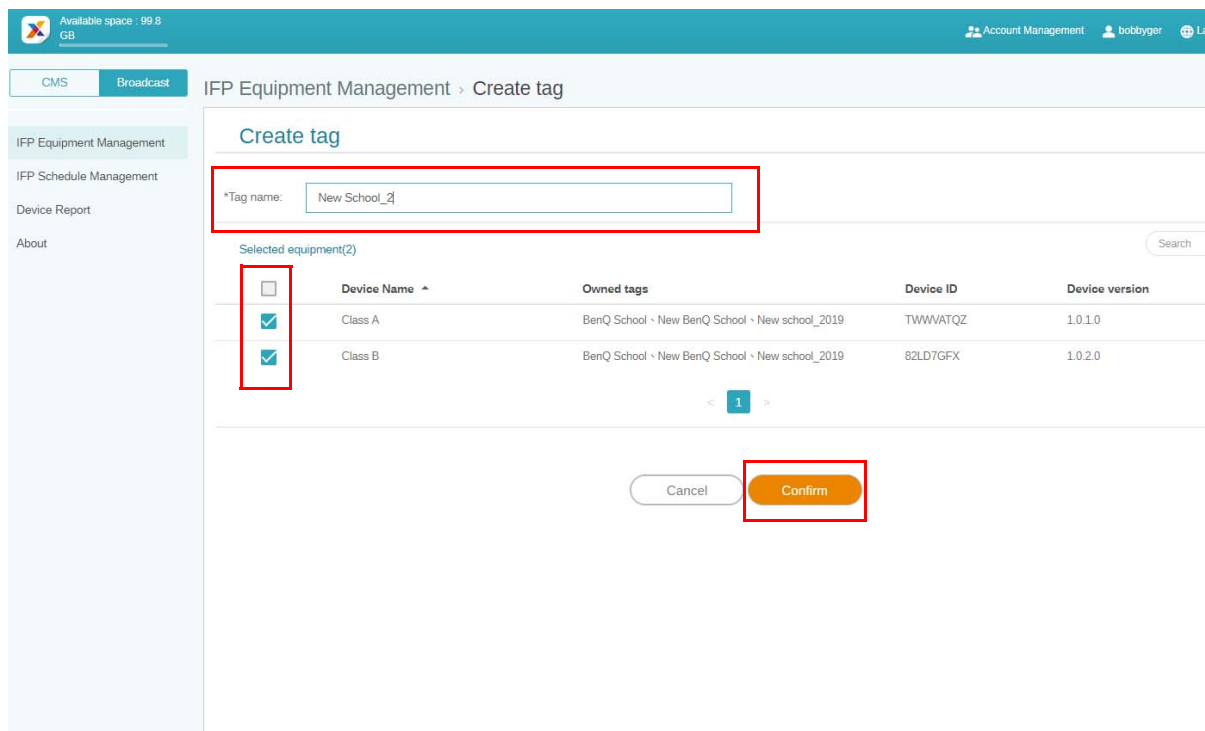

3. Het tag "New School_2" is met succes gemaakt.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'IFP Equipment Management' is selected. The main area displays a list of tags under 'All device (2)'. The tag 'New School_2 (2)' is highlighted with a red box. The right panel shows the details for 'New School_2', including a table with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School - New School_2...	TWWVATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School - New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

Een tag maken **voordat** een apparaat is gekoppeld

1. U kunt ook een nieuw tag maken voordat een apparaat met X-Sign Manager is gekoppeld.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'IFP Equipment Management' is selected. The main area displays a list of tags under 'All device (2)'. The tag 'BenQ School 3 (0)' is highlighted with a red box. The right panel shows the details for 'BenQ School 3', including a table with columns: Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The table is currently empty, displaying 'No Data Available'.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
No Data Available				

2. Selecteer **Add a New Device (Een nieuw apparaat toevoegen)**. Vul de apparaat-ID in die zichtbaar is op de IFP en voer de apparaatnaam in. Klik op **Bewerken** om een tag te kiezen.

The screenshot shows the 'Add a New Device' form in the IFP Equipment Management interface. The form has a sidebar on the left with links to 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main form area has a title 'Add a New Device' and a subtitle 'IFP Equipment Management > Add a New Device'. It contains three input fields: '*Device ID:', '*Device Name:', and 'Tag:'. The 'Tag:' field is pre-filled with '# BenQ School 3'. Below the 'Tag:' field is a red-bordered button labeled 'Edit'. To the right of the 'Edit' button is a tooltip that says '*Equipment will apply selected tags' schedule a...'. At the bottom of the form is an orange button labeled 'Finish'.


3. Klik op **OK** ter bevestiging.

The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box. The dialog box has a title bar with a close button (X). The main content area says 'Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?'. Below this is a list of tags with checkboxes: 'BenQ School', 'BenQ School 2', 'BenQ School 3' (which is checked and highlighted with a red box), 'New BenQ School', 'New School_2', and 'New school_2019'. At the bottom right of the dialog box are two buttons: 'Cancel' and 'OK' (which is highlighted with a red box). The background shows the 'Add a New Device' form from the previous screenshot.




Een apparaat kan meerdere tags krijgen.


4. Er verschijnt een waarschuwing. Klik op **Bevestigen** om verder te gaan.

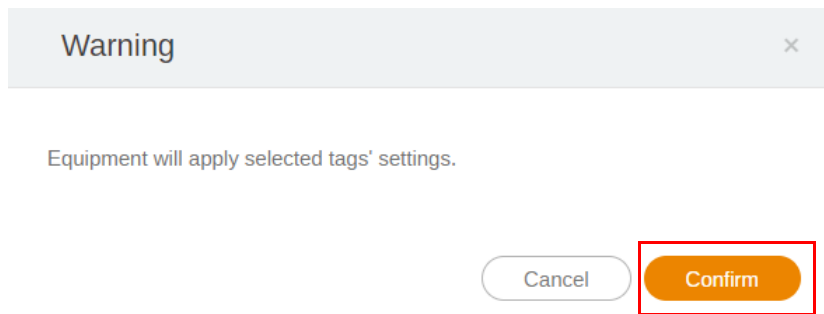


5. Klik op **Voltooien** om de bewerking te voltooien.

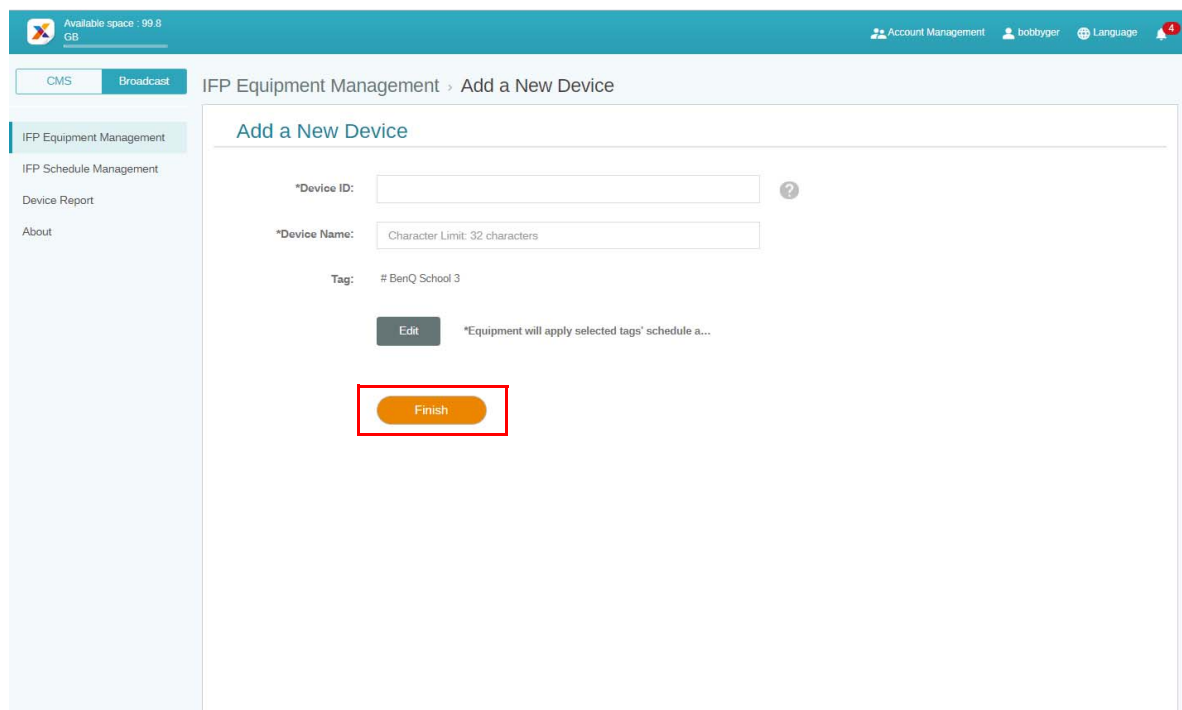

Tags bewerken


1. U kunt tags bewerken door de apparaatnaam te selecteren en op  te klikken.

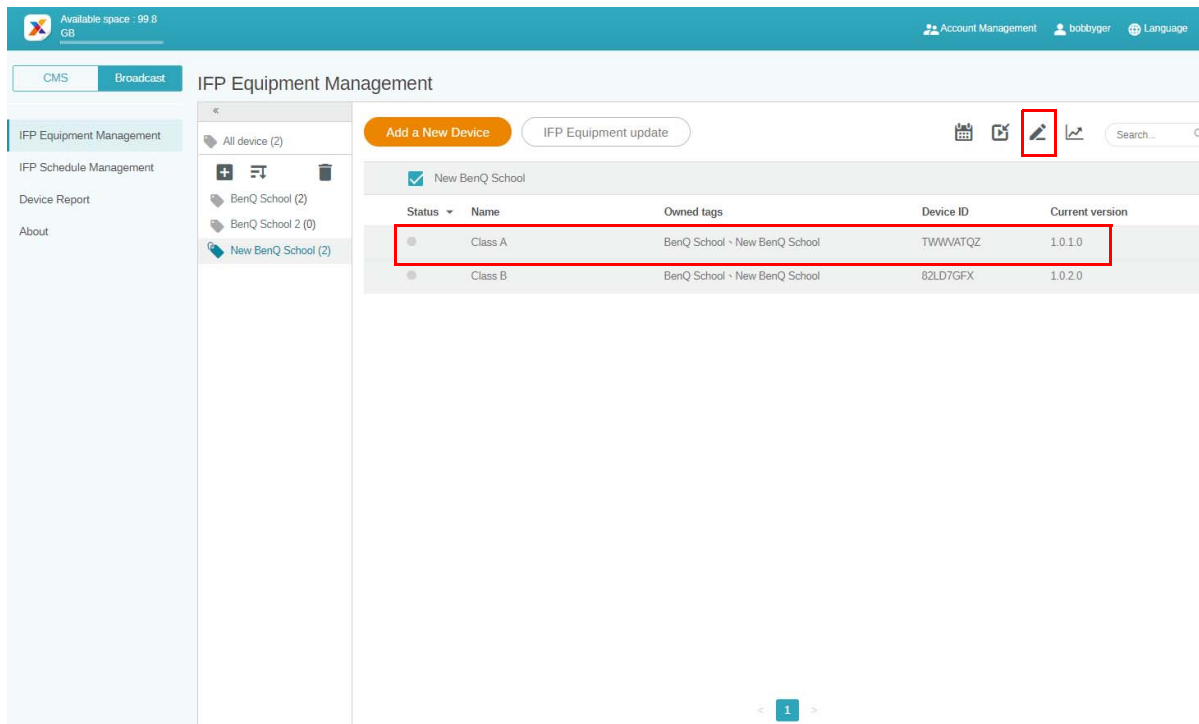

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area has a header with 'CMS' and 'Broadcast' tabs, and a sub-header 'IFP Equipment Management'. Below this is a table of devices. The table has columns: 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. The first row is 'Class A' with 'BenQ School - New BenQ School' as the owned tags, 'TWWVATQZ' as the device ID, and '1.0.1.0' as the current version. This row is highlighted with a red box. In the top right corner of the table area, there is a pencil icon, also highlighted with a red box.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Klik op **Bewerken** om verder te gaan. Kies de tag en klik op **OK**.

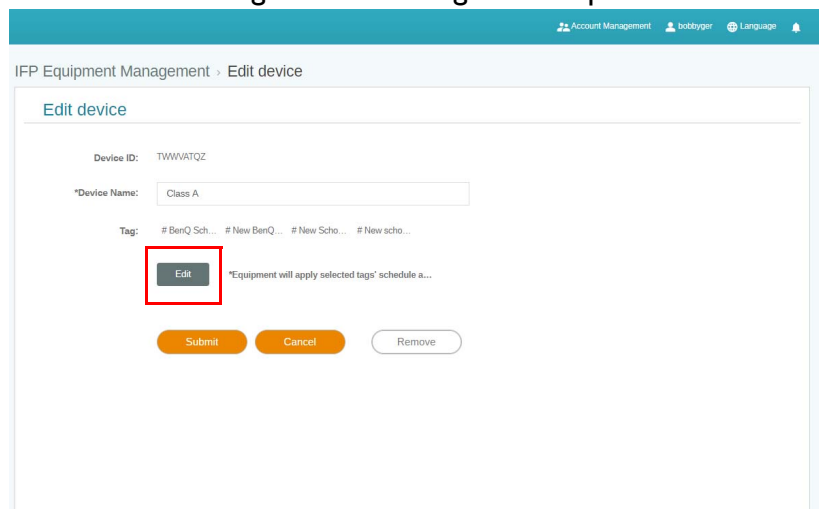

The screenshot shows the 'Edit device' form. The 'Device ID' is 'TWWVATQZ' and the 'Device Name' is 'Class A'. The 'Tag' dropdown is open, showing 'BenQ School' as the selected tag. The 'Edit' button is highlighted with a red box.


Device ID: TWWVATQZ

*Device Name: Class A

Tag: # BenQ Sch... # New BenQ... # New Scho... # New scho...

Edit *Equipment will apply selected tags' schedule a...

Submit **Cancel** **Remove**

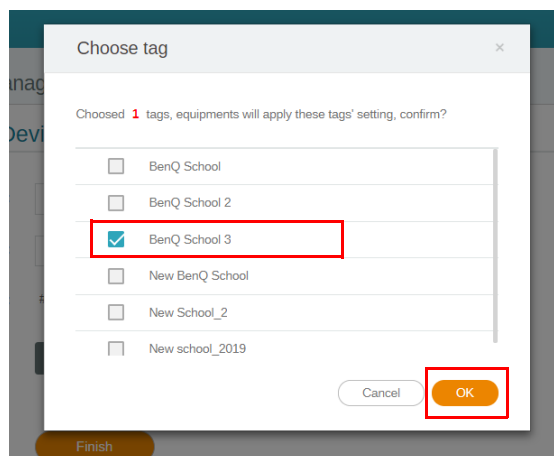

The screenshot shows the 'Choose tag' dialog box. The 'BenQ School 3' tag is selected. The 'OK' button is highlighted with a red box.

Choose tag

Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?

☐ BenQ School

☐ BenQ School 2

☒ BenQ School 3

☐ New BenQ School

☐ New School_2

☐ New school_2019

Cancel **OK**

3. Er verschijnt een waarschuwing. Klik op **Bevestigen** om verder te gaan.

Warning

×

Equipment will apply selected tags' settings.

Cancel

Confirm

4. Klik op **Verzenden** om de bewerking te voltooien.

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyer Language

CMS Broadcast

IFP Equipment Management > Edit device

IFP Equipment Management
IFP Schedule Management
Device Report
About

Edit device

Device ID: TWWVATQZ

*Device Name:

Tag: # BenQ Sch... # New BenQ... # New Scho... # New scho...

Edit

*Equipment will apply selected tags' schedule a...


Submit

Cancel

Remove

IFP-apparatuur updaten


1. Update het apparaat door op **IFP Equipment update (IFP-apparatuur updaten)** te klikken.

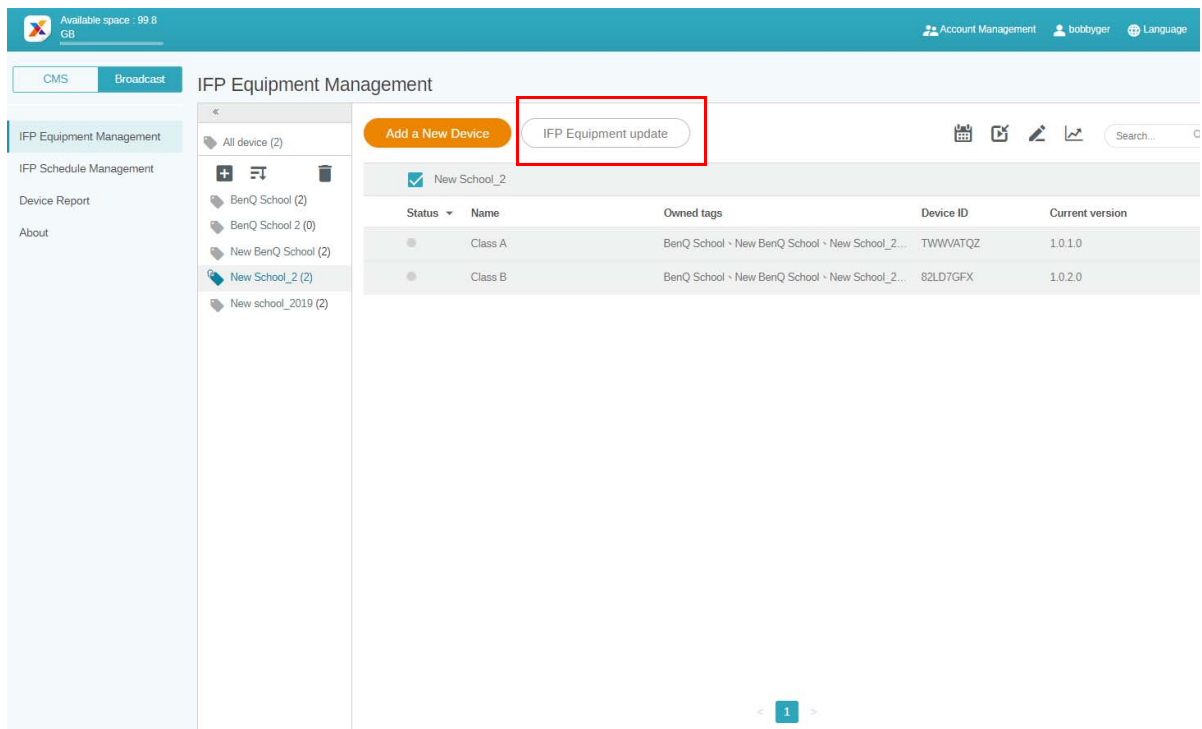

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. The top bar indicates 'Available space : 99.8 GB' and includes links for 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar contains navigation options: 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area is titled 'IFP Equipment Management' and features a list of devices on the left and a table of equipment on the right. The 'Add a New Device' button is orange, and the 'IFP Equipment update' button is highlighted with a red box. The table lists devices with columns for Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	TWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Selecteer het apparaat dat u wilt updaten en klik op **Updaten**.

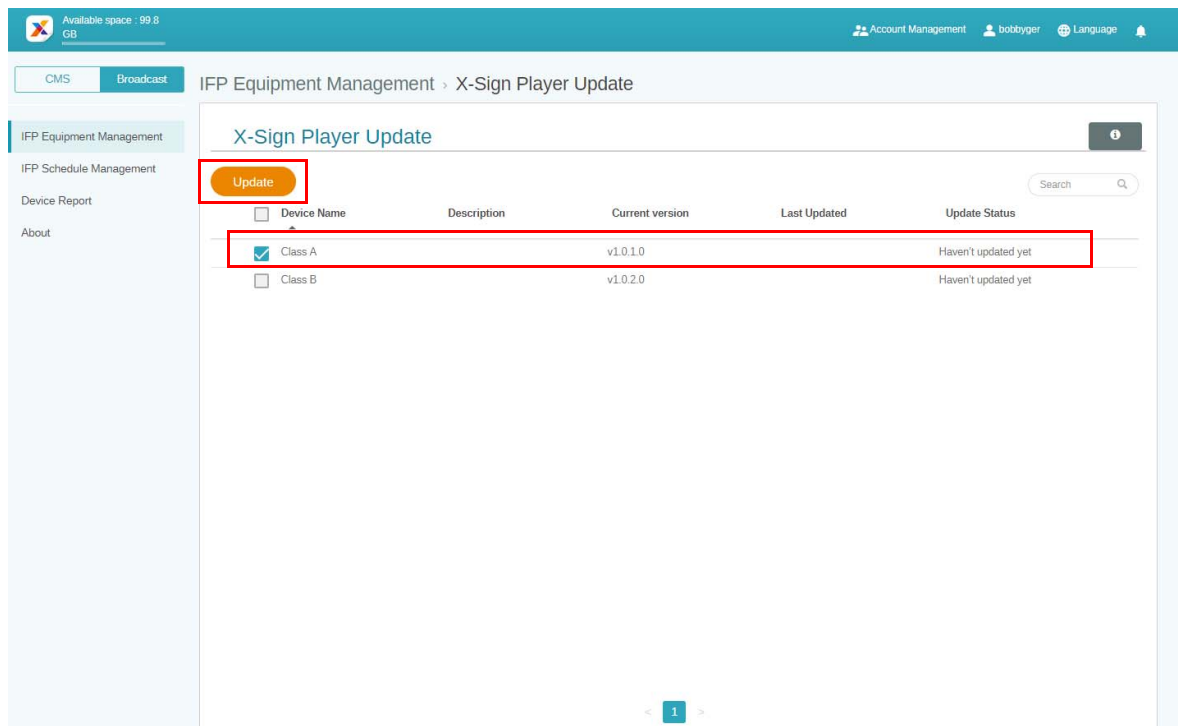

The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. The top bar indicates 'Available space : 99.8 GB' and includes links for 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The left sidebar contains navigation options: 'CMS', 'Broadcast', 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main content area is titled 'X-Sign Player Update' and features a table of devices with columns for Device Name, Description, Current version, Last Updated, and Update Status. The 'Update' button is highlighted with a red box. The table lists devices with checkboxes for selection.

Device Name	Description	Current version	Last Updated	Update Status
<input checked="" type="checkbox"/> Class A		v1.0.1.0		Haven't updated yet
<input type="checkbox"/> Class B		v1.0.2.0		Haven't updated yet




Update de apparaatsoftware naar de nieuwste versie voordat u met X-Sign Manager koppelt.

Berichten publiceren


U kunt naar eigen inzicht berichten publiceren via **Planning instellen**  of **Onderbreking toevoegen** .


Onderbreking toevoegen voert een snelle publicatie uit, waarbij het bericht meteen wordt afgeleverd. Dit wordt gebruikt als berichten met spoed wilt sturen.

Planning instellen gebruikt een kalenderstructuur. Het bericht wordt op de opgegeven datum of op een bepaalde tijd afgeleverd.

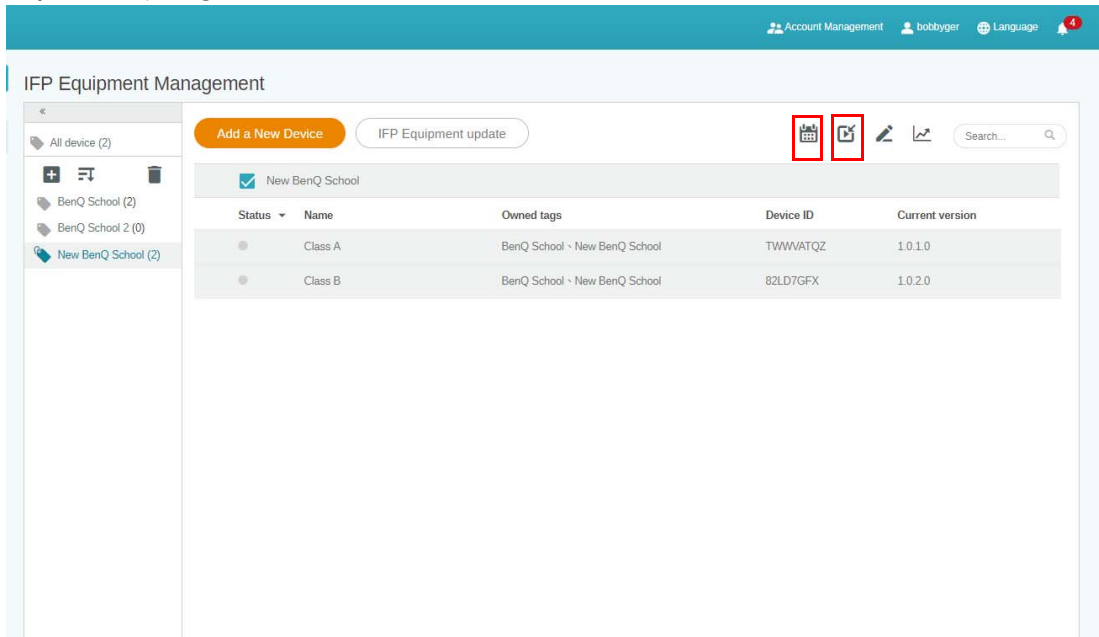


Planning instellen gebruiken

1. Kies de tag of het apparaat waarvoor u een planning wilt instellen en klik op  om de planningsbeheerpagina te openen. U kunt het bericht naar alle apparaten of specifieke tags publiceren.

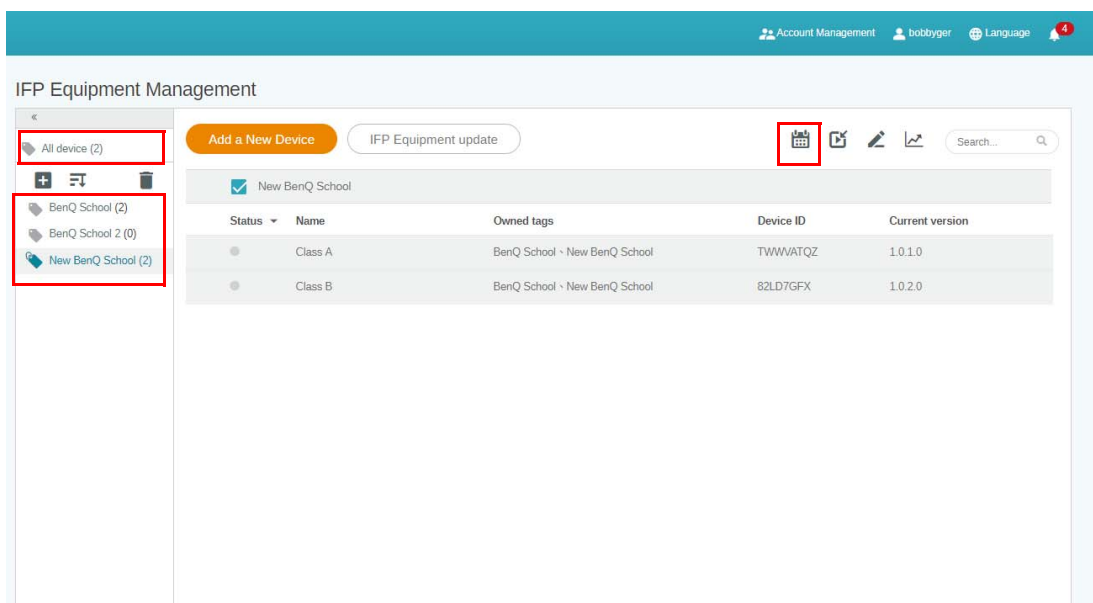

2. U kunt een planning instellen door de datum en tijdsperiode te selecteren. Het venster **Planning instellen** verschijnt.

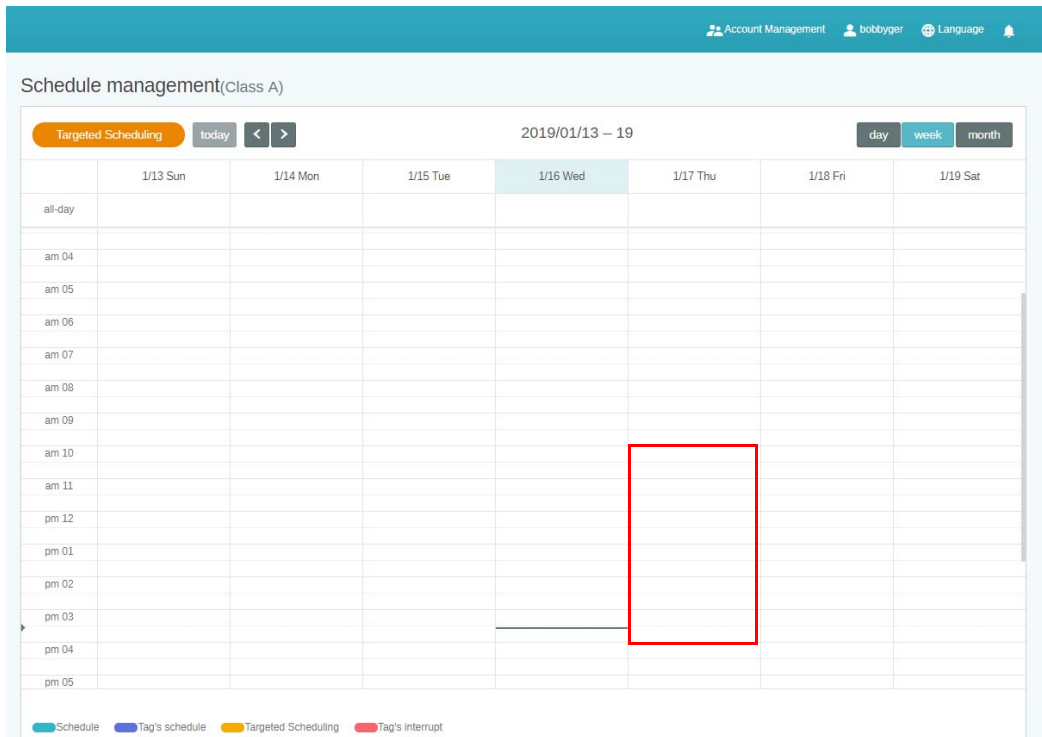

3. U kunt de inhoud bewerken door de volgende velden in te vullen.

Set Schedule(Class A)

Type
Text
Video

Text content
within 800 characters
0/11Row

Style

Text style preview
Notice_1

Text style
Board

Text style preview
Principal

Text style preview
111777

Duration
2019-01-17
12:30:00
to
13:00:00
All Day
Cycle
Day
Every 1 Day
End
2019-01-17


Preview
Confirm
Cancel

Item		Beschrijving
1.	Text content (Tekstinhoud)	Voer het bericht in dat u wilt delen.
2.	Style (Stijl)	Pas de stijl aan door uw eigen module te maken. U kunt meer stijlen toevoegen door de optie helemaal rechts te kiezen.


3.	Duur	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de datum en tijd in waarop u het bericht wilt delen. • U kunt de einddatum instellen en aangeven of herhaald wordt op dag of op week.
----	------	---


4. Als alle instellingen zijn geconfigureerd, klikt u op **Bevestigen**.

5. U ziet de planning op de planningsbeheerpagina.

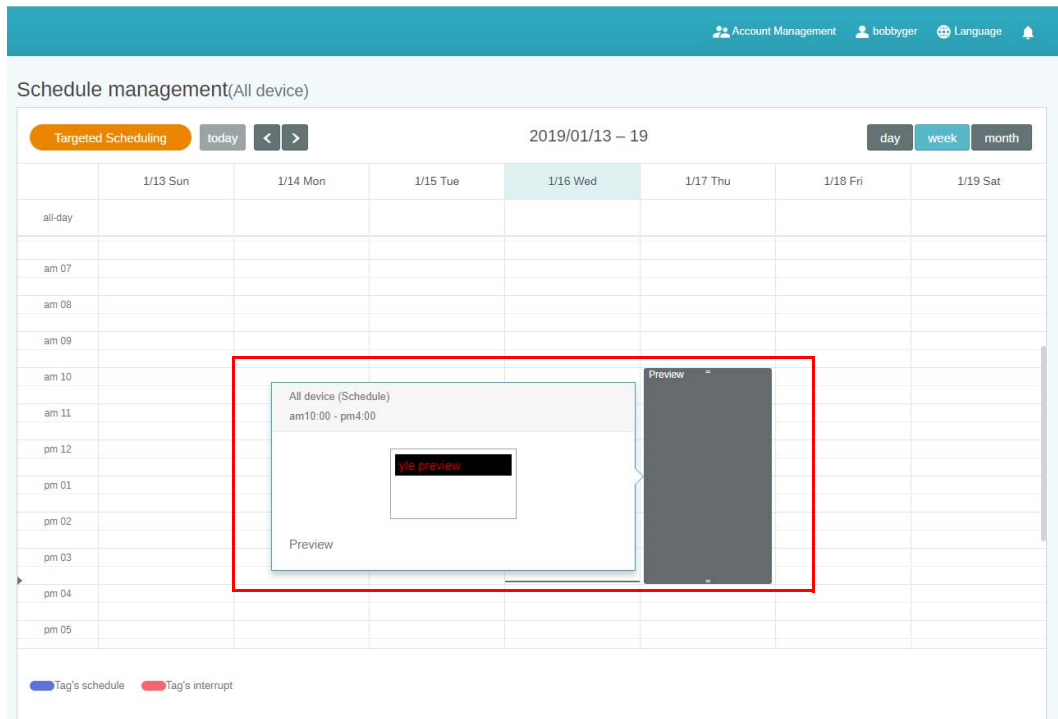

Onderbreking toevoegen gebruiken

- Kies de tag of het apparaat waaraan u een onderbreking wilt toevoegen en klik op . U kunt het bericht naar alle apparaten of specifieke tags publiceren.

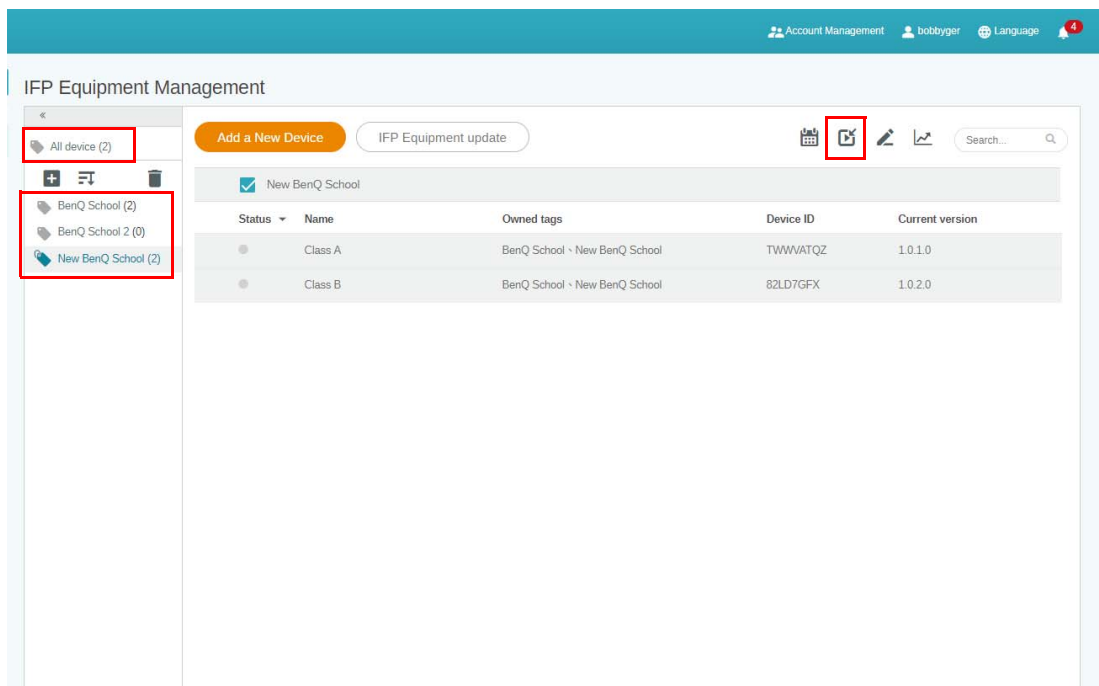

2. U kunt de inhoud bewerken door de volgende velden in te vullen.

Create interrupt(Class A)

Type

TextVideo

Text content

Monthly review

Style

Text style preview

Notice_1

Text sty

Board

Text style preview

Principal

Text style preview

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

Item		Beschrijving
1.	Text content (Tekstinhoud)	Voer het bericht in dat u wilt delen.
2.	Style (Stijl)	Pas de stijl aan door uw eigen module te maken. U kunt meer stijlen toevoegen door de optie helemaal rechts te kiezen.
3.	Play length (Afspeellengte)	Bepaalt de weergavetijd.

3. U kunt uw eigen module maken door het type te kiezen en een stijlinstelling te selecteren. Klik op **Opslaan** om verder te gaan.

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. Als alle instellingen zijn geconfigureerd, klikt u op **Bevestigen**. U vindt het onderbrekingsbericht op de IFP.

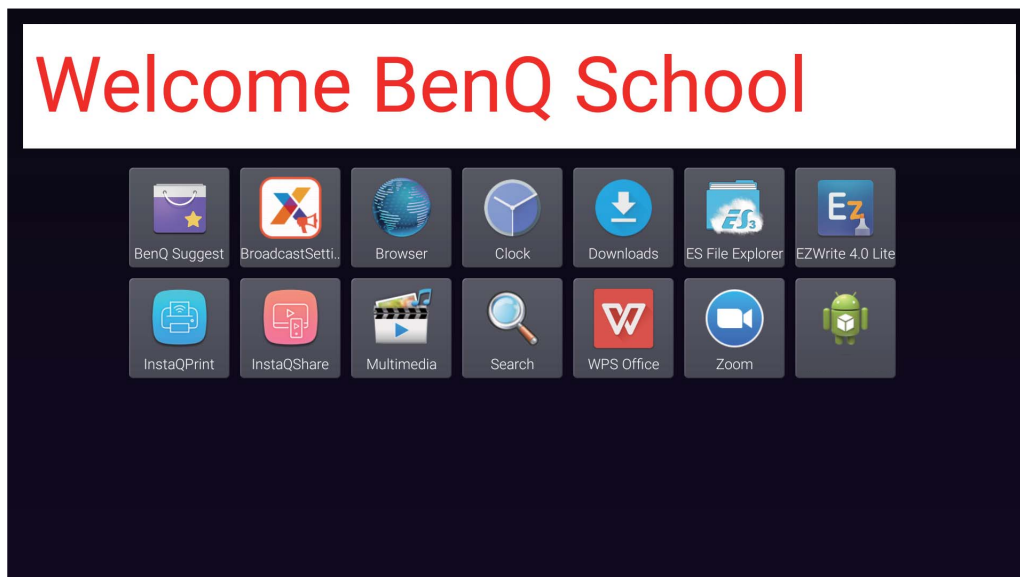

5. U kunt de uitzending sluiten door op het onderbroken bericht te tikken.

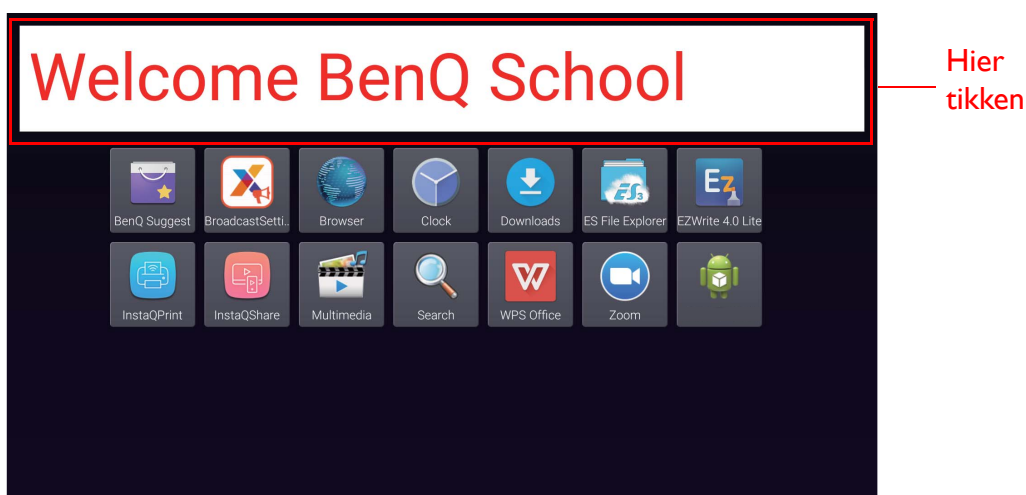


6. Er verschijnt een melding. Klik op **Bevestigen** om de uitzending te sluiten.

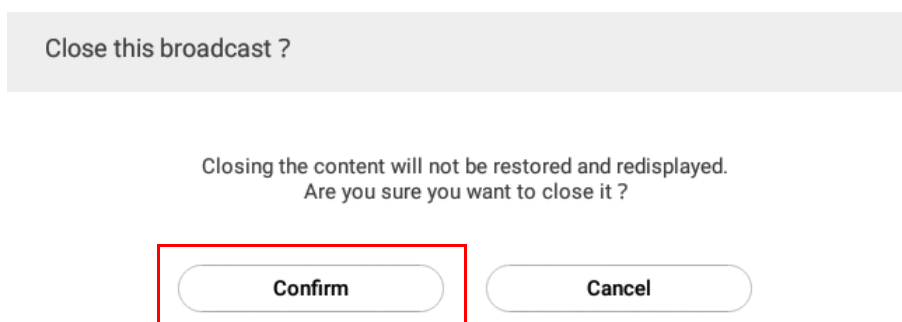


Een nieuw gemaakte onderbrekingen overschrijft de vorige.


IFP Planningsbeheer (geschiedenis)

U kunt uitzendingen uit het verleden controleren en bewerken door **IFP Schedule Management (IFP Planningsbeheer)** te selecteren.

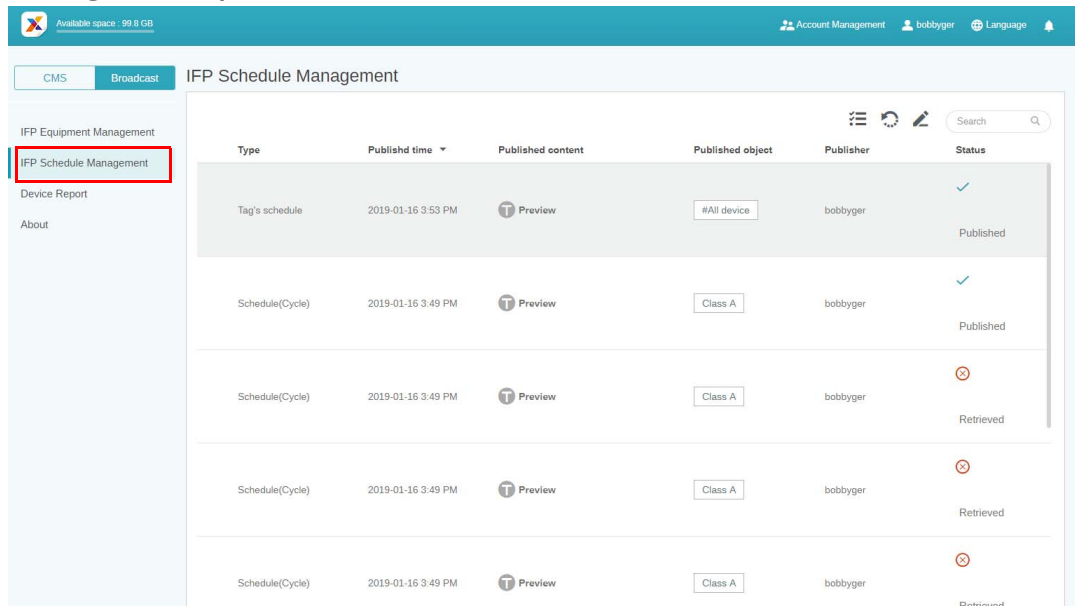

1. Selecteer het type (planning of onderbreking) dat u wilt controleren. U kunt het geselecteerde item ophalen of bewerken.

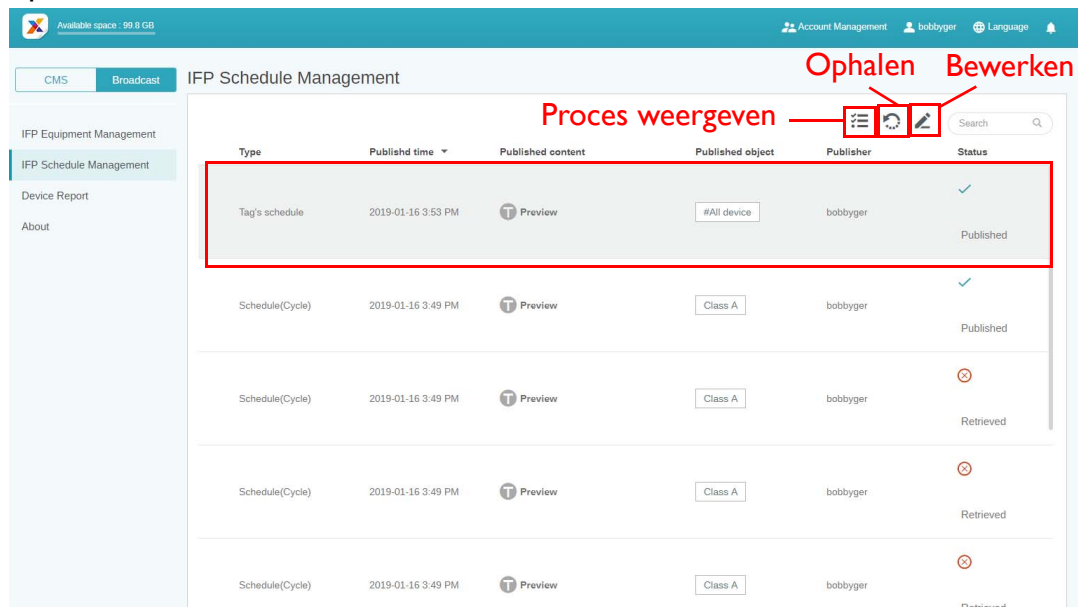


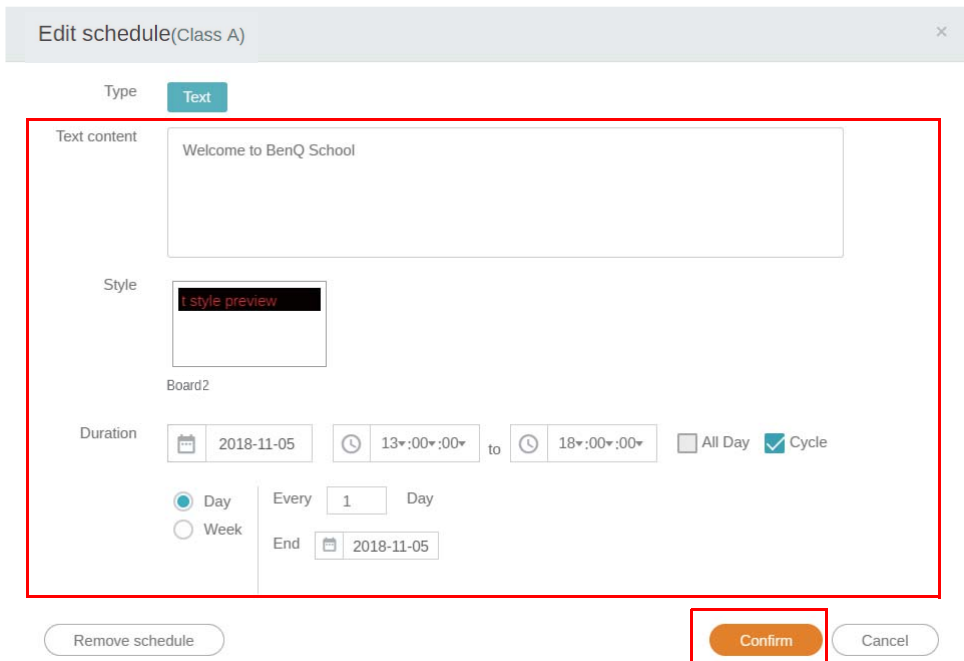
2. Als u op  klikt, ziet u een waarschuwing in een pop-upvenster. Klik op **Bevestigen** als u de planning of onderbreking wilt ophalen.




Confirm retrieve the schedule?




3. Als u op  klikt, ziet u een bewerkingsvenster. Klik op **Bevestigen** als alle bewerkingen zijn uitgevoerd.



4. Als u een planning of onderbreking wilt verwijderen, klikt u op de knop verwijderen.

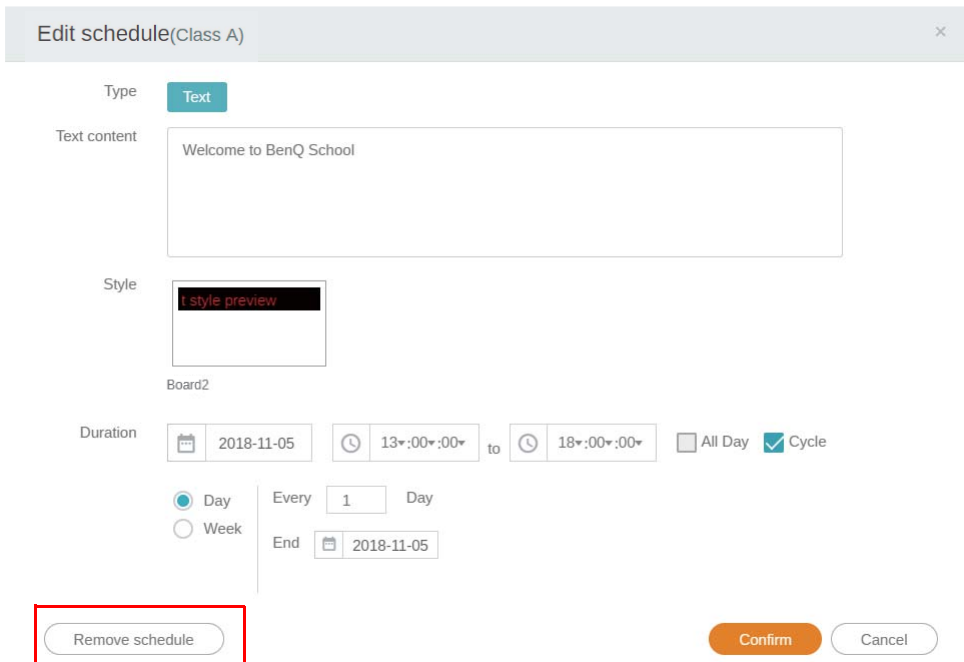

5. In een pop-upvenster verschijnt een melding. Klik op **Bevestigen** als u de planning of onderbreking wilt verwijderen.

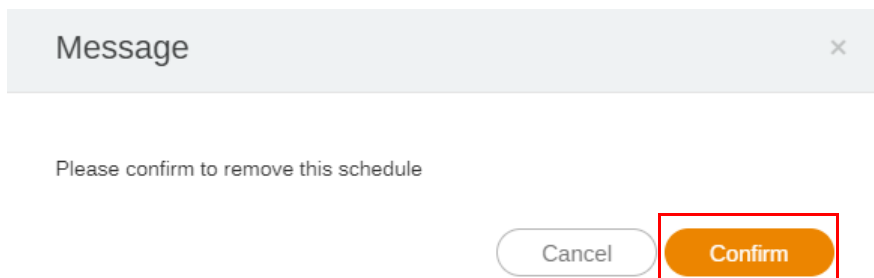

Apparaatrapport

1. Klik op **Device Report (Apparaatrapport)** om het activiteitenrapport van de apparaten te openen.
2. Kies **Tag / Equipment (Tag / apparatuur)** en **Date range (Datumbereik)** en klik vervolgens op **Export Report (Rapport exporteren)**.

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyger Language

CMS Broadcast

Device Report

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

Tag / Equipment : New School_2 all

Date range : Last 7 days 2019-01-09 to 2019-01-15 Update

Device	Total runtime
Class A	00 hour 00 min
Class B	00 hour 00 min

< 1 >

Export Report

3. Het rapport wordt geëxporteerd als een csv-bestand. U kunt dit openen met Microsoft Excel.
4. U kunt het rapport ook exporteren door op  te klikken.

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyger Language

CMS Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)

+ -

BenQ School (2)

BenQ School 2 (0)

New BenQ School (2)

Add a New Device

IFP Equipment update

Calendar TV Edit Export Search...

New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

< 1 >