



X-Sign

โหมดการเผยแพร่

คู่มือผู้ใช้



ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ 2019 โดย BenQ Corporation สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ไปทำซ้ำ ส่งออกเผยแพร่ คัดลอก จัดเก็บในระบบที่เรียกใช้ข้อมูลได้ หรือแปลเป็นภาษาอื่นๆ หรือภาษาทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดหรือรูปแบบใดก็ตาม เช่น วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบกลไก ทางสื่อแม่เหล็ก ทางภาพ ทางเคมี ทำเอง หรือวิธีอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BenQ Corporation

โลโก้ ผลิตภัณฑ์ หรือชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับการกล่าวถึงในคู่มือนี้ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือลิขสิทธิ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์การใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น

คำประกาศเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

BenQ Corporation จะไม่ขอรับผิดชอบหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจนหรือโดยนัย อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้ และไม่ให้การประกันใดๆ สำหรับโอกาสทางการค้าหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการเป็นการเฉพาะใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากนั้น BenQ Corporation ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเอกสารฉบับนี้และทำการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาได้ตลอดเวลา โดย BenQ Corporation ไม่จำเป็นต้องแจ้งตอบบุคคลใดก็ตามถึงการปรับแก้หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วล่าสุดและถูกต้องสำหรับลูกค้า ดังนั้น เนื้อหาทั้งหมดอาจมีการแก้ไขเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า โปรดไปที่ <http://business-display.benq.com/> หากต้องการเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้

สารบัญ


การเริ่มใช้งานครั้งแรก	4
การลงทะเบียนบัญชีใหม่ในฐานะผู้ดูแลระบบ	4
การเข้าถึง X-Sign Manager	6
การสร้างบัญชีใหม่สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป	8
การยืนยันบัญชี	10
โหมดการเผยแพร่ใน X-Sign Manager	11
ภาพรวมการเผยแพร่	11
การผูกอุปกรณ์	12
การจัดการแท็ก	15
การสร้างแท็ก หลัง การผูกอุปกรณ์	15
การสร้างแท็ก ก่อน การผูกอุปกรณ์	16
การแก้ไขแท็ก.....	19
อัปเดตอุปกรณ์ IFP	21
การเผยแพร่ข้อความ	22
การใช้กำหนดตารางเวลา	22
การใช้เพิ่มการขัดจังหวะ	24
การจัดการตารางเวลา IFP (ประวัติ)	27
รายงานอุปกรณ์	29

การเริ่มใช้งานครั้งแรก


การลงทะเบียนบัญชีใหม่ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ด้วย BenQ IAM (การจัดการระบบตัวตนและการเข้าถึง) คุณสามารถจัดการบริการ BenQ ทั้งหมดของคุณ (รวมถึง X-Sign Manager) ในบัญชีเดียว ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลงทะเบียนบัญชีและเชื่อมต่อกับ X-Sign Manager

1. ไปยังเว็บไซต์บริการของ BenQ: <https://service-portal.benq.com/login> แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome, Firefox
2. หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้คลิกที่ **รับสมัคร** เพื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับบริษัท หากคุณเป็นผู้ใช้งานทั่วไป ให้ขอให้ผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT) ของบริษัทสร้างบัญชีผู้ใช้ให้กับคุณ หลังจากที่คุณได้รับบัญชีคลิก **เข้าสู่ระบบ** โดยตรงหลังจากยืนยันอีเมลของคุณแล้ว

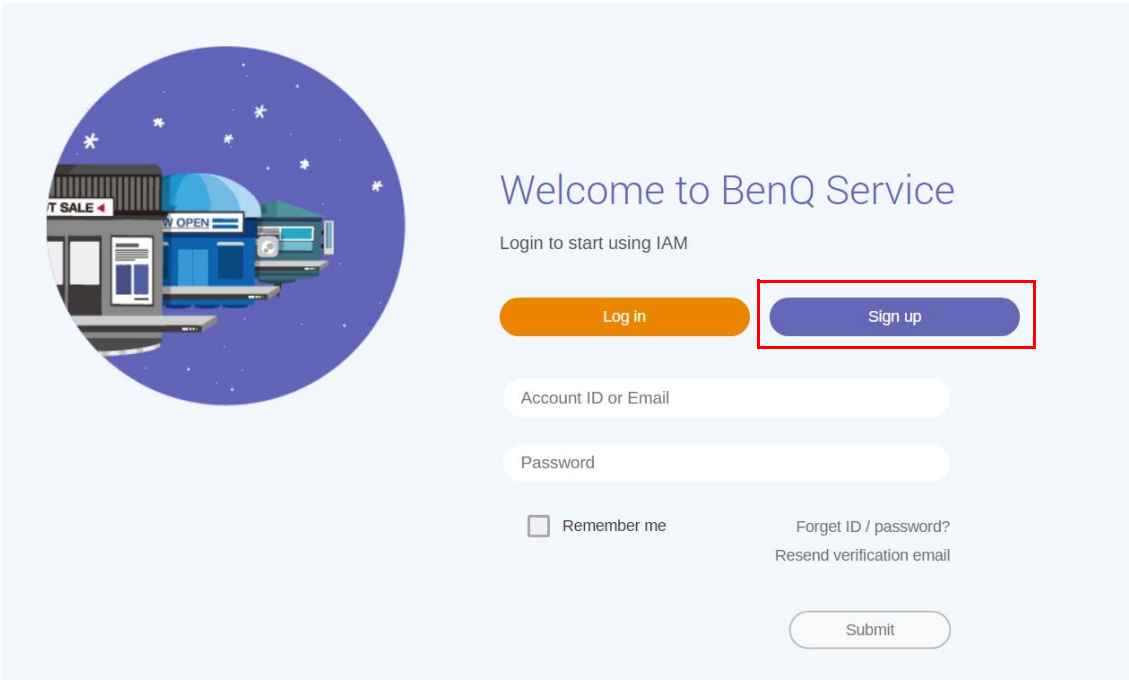The image shows the BenQ Service login and registration page. On the left is a circular logo featuring a stylized BenQ store with signs for 'SALE' and 'OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red box). Below these are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a 'Remember me' checkbox and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

3. หลังจากที่คุณคลิก **รับสมัคร**, คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ ในฐานะผู้ดูแลระบบคลิก **ดำเนินการต่อ**

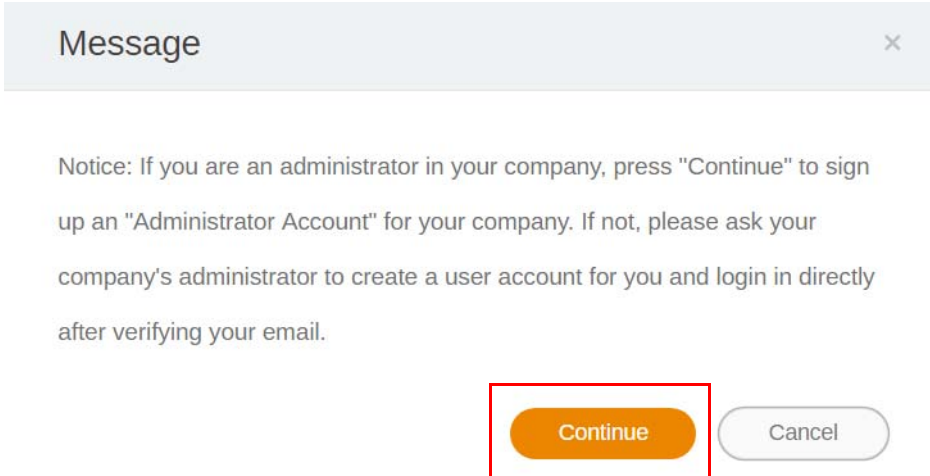The image shows a message box with a title bar 'Message' and a close button 'x'. The text inside reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom, there are two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red box) and 'Cancel' (grey).

4. กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้และคลิก **นำส่ง** เพื่อสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบใหม่

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following Items Agreement Items

Submit

Cancel




- สำหรับรหัสบัญชี ให้ป้อนค่าที่มีความยาวระหว่าง 4 และ 20 ตัวอักษร อนุญาตให้ใช้เฉพาะตัวเลข (0-9) ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก (A-Z, a-z) และตัวอักขระพิเศษดังต่อไปนี้ (-)(.)(_) ในรหัสบัญชีและชื่อ
- รหัสผ่านจะต้องผสมผสานระหว่างตัวอักษรตัวเลข และมีความยาวระหว่าง 6-12 ตัวอักษร ไม่สามารถใช้รหัสผ่าน เช่น "2945678" (ตัวเลขทั้งหมด), "eduabsc" (ตัวอักษรทั้งหมด), "12ab" (น้อยกว่า 6 ตัวอักษร) และ "12abcd345678efg" (ยาวกว่า 12 ตัวอักษร)
- ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กในทุกครั้งที่คุณป้อนรหัสผ่าน


การเข้าถึง X-Sign Manager

ก่อนเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีบัญชีที่ถูกตั้งขึ้นซึ่งมีการลงทะเบียนไว้แล้ว

1. ไปยังเว็บไซต์บริการของ BenQ: <https://service-portal.benq.com/login> ลงชื่อเข้าใช้และเลือก **X-Sign**

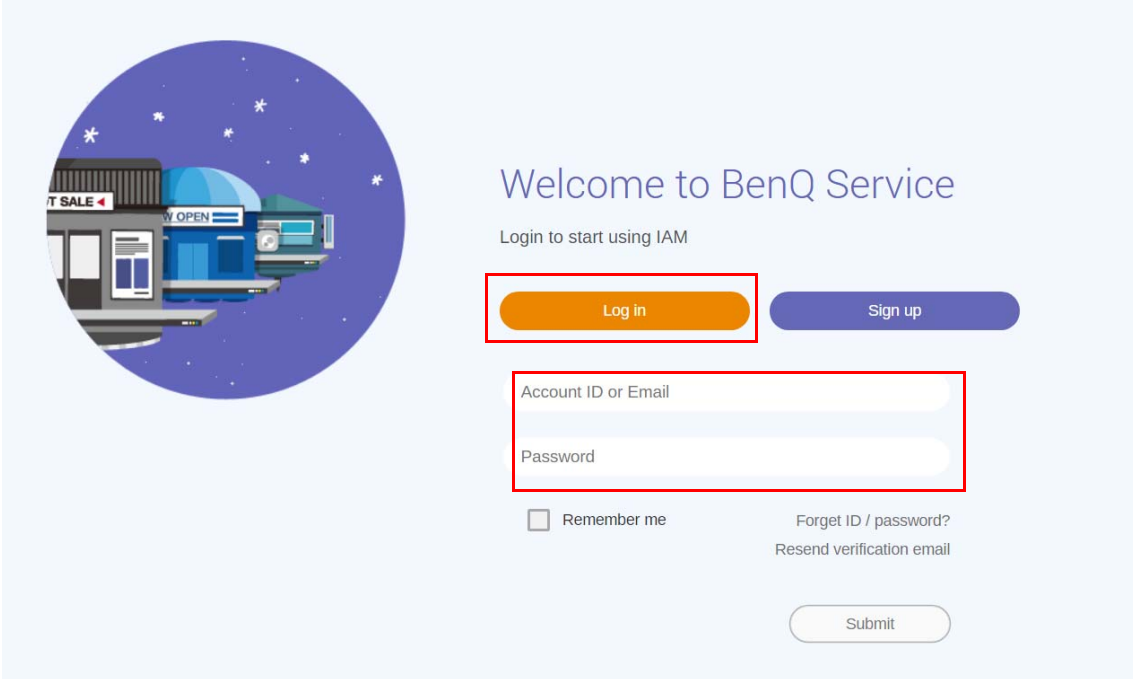


The image shows the BenQ Service Portal login page. On the left is a circular graphic with a stylized storefront and the text 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below these are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password' (both highlighted with a red box). There is a 'Remember me' checkbox and a link for 'Forgot ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

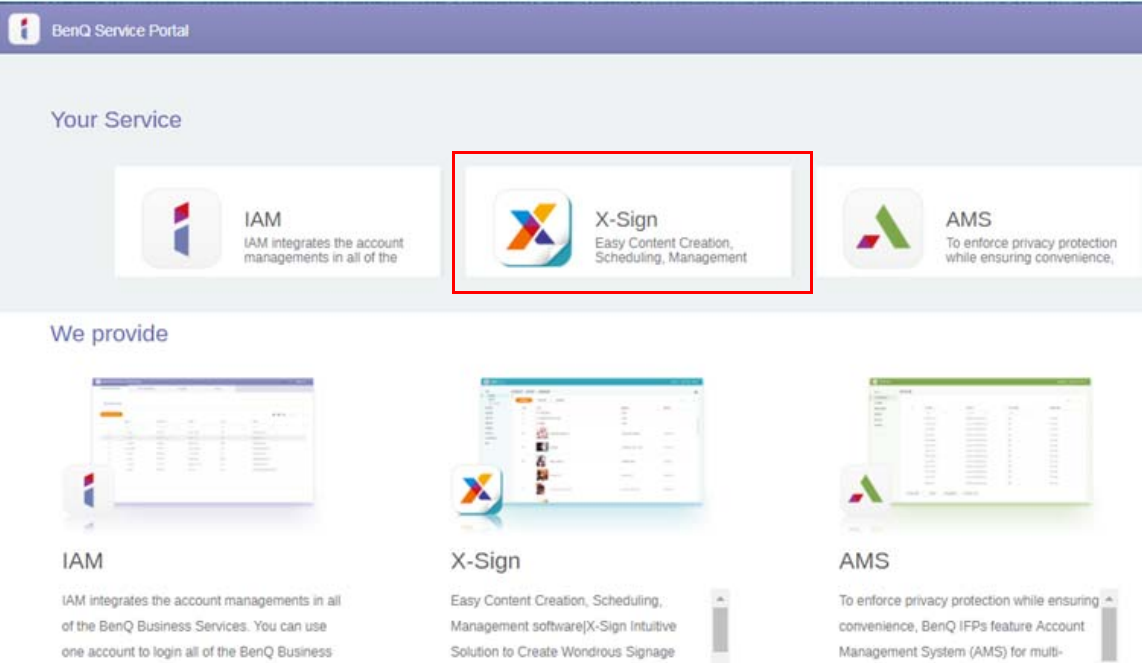


The image shows the BenQ Service Portal dashboard. The header is 'BenQ Service Portal'. The main section is titled 'Your Service' and contains three cards: 'IAM' (Integrate the account managements in all of the), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management) (highlighted with a red box), and 'AMS' (To enforce privacy protection while ensuring convenience). Below this is a section titled 'We provide' with three cards: 'IAM' (Integrate the account managements in all of the BenQ Business Services. You can use one account to login all of the BenQ Business), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software|X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage), and 'AMS' (To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-).

2. คลิก **Login (เข้าสู่ระบบ)** เพื่อไปยังหน้า X-Sign Manager

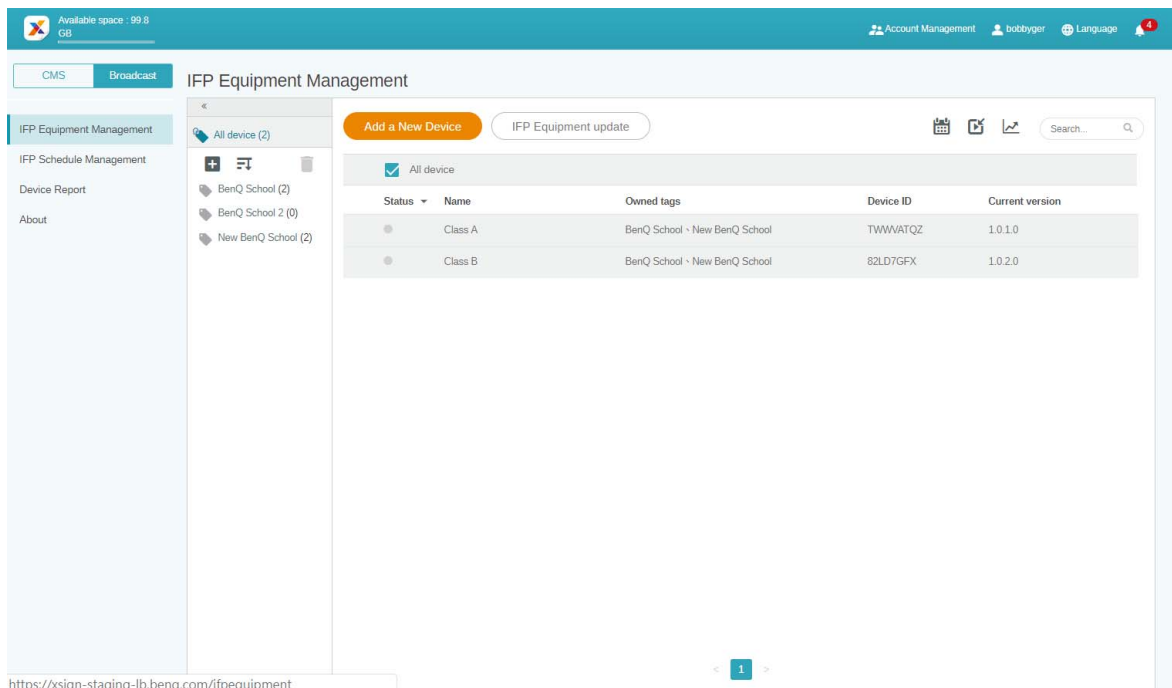


การสร้างบัญชีใหม่สำหรับผู้ทั่วไป

1. ในฐานะผู้ดูแลระบบ เพื่อสร้างบัญชีใหม่สำหรับผู้ทั่วไป ให้ไปที่เว็บไซต์บริการของ BenQ: <https://ams.benq.com>. แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome, Firefox
2. ลงชื่อเข้าใช้และเลือก **IAM**

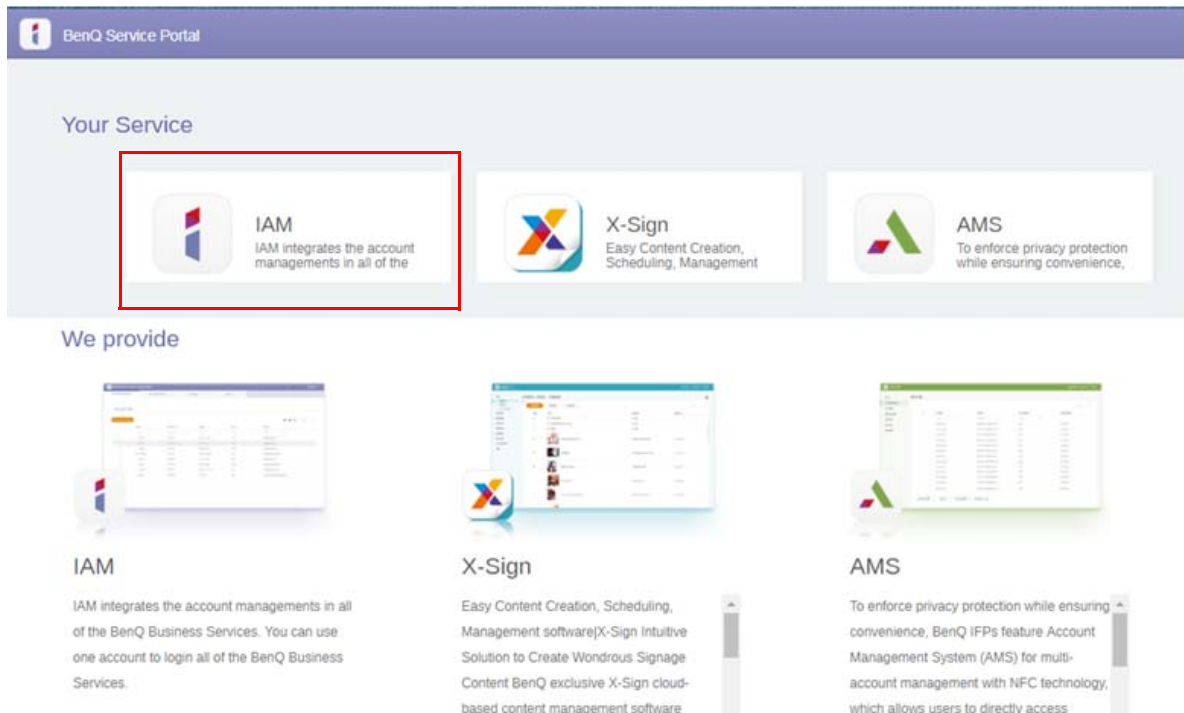

3. คลิก **สร้างบัญชีใหม่** เพื่อดำเนินการต่อ

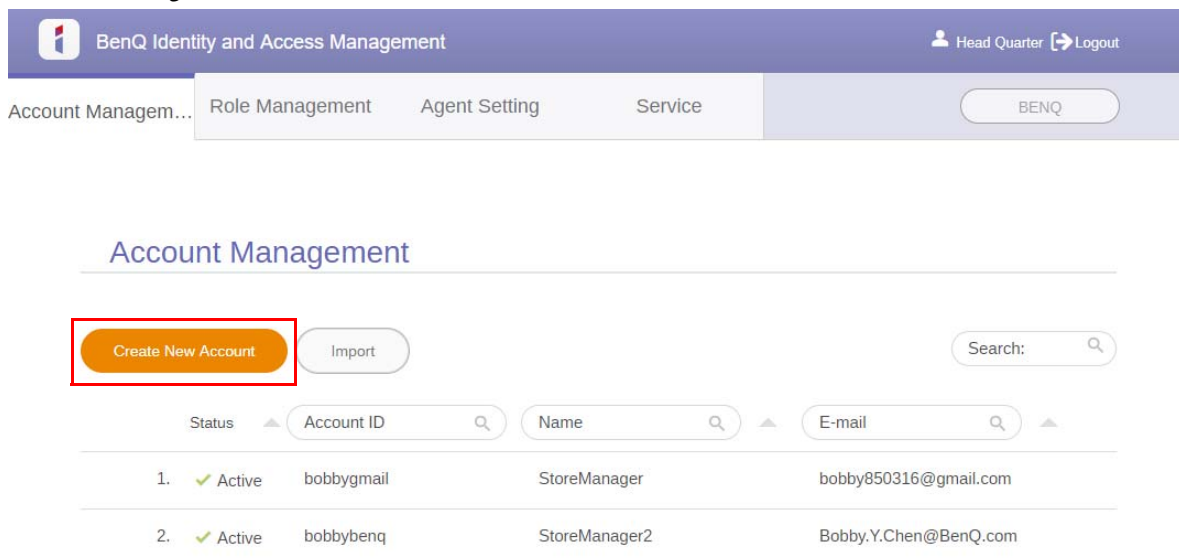

4. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและเปิดใช้งานบริการ X-Sign คลิก **นำส่ง** เพื่อสร้างบัญชีใหม่ก่อน

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter

Logout

Account Management

Role Management

Agent Setting

Service

BENQ

Create New Account

Account ID

REMIND: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company

BENQ

Country

Taiwan

Timezone

(UTC+08:00) Taipei

Note

within 150 characters

Service Setting

Enable Service

Role

☒

X-Sign

channel_manager

Create a new role

☐

AMS

coordinator

Create a new role

Submit

Cancel

5. บัญชีถูกสร้างขึ้นแล้วและอีเมลยืนยันถูกส่งไปยังเจ้าของบัญชีใหม่แล้ว


Message

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close


การยืนยันบัญชี

1. ผู้ใช้ที่ได้รับอีเมลยืนยันควรคลิกลิงก์ยืนยันในอีเมลภายใน 72 ชั่วโมง

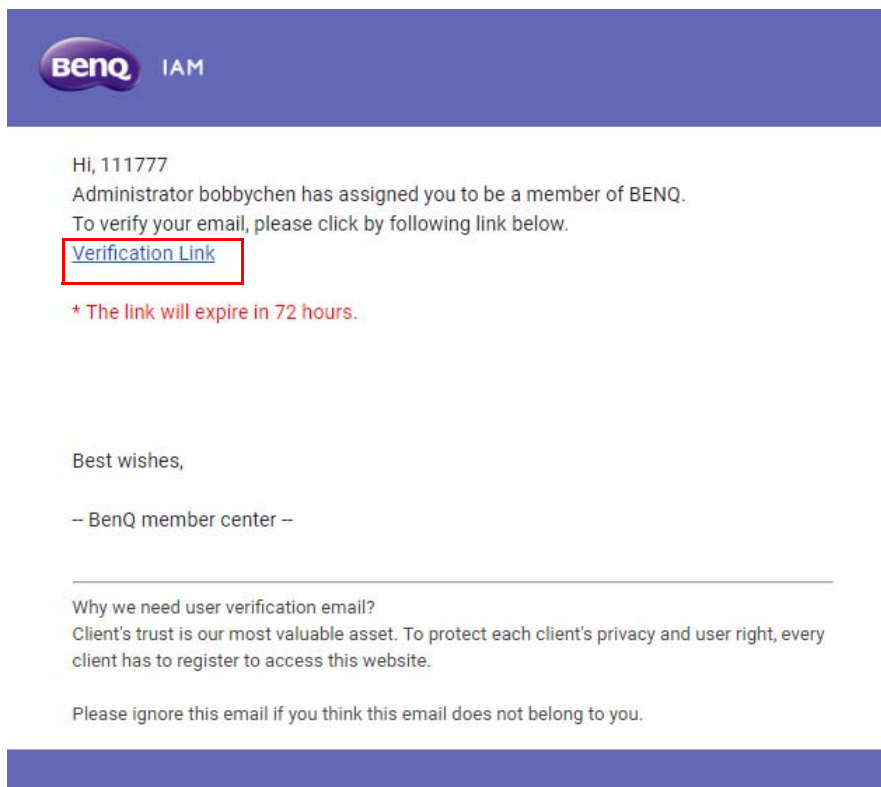

บัญชีนี้สามารถสร้างได้โดยผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT) บน BenQ IAM ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างบัญชีด้วยตัวเอง

2. หลังจากคลิกที่ลิงก์ คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่าอีเมลได้รับการยืนยันแล้ว

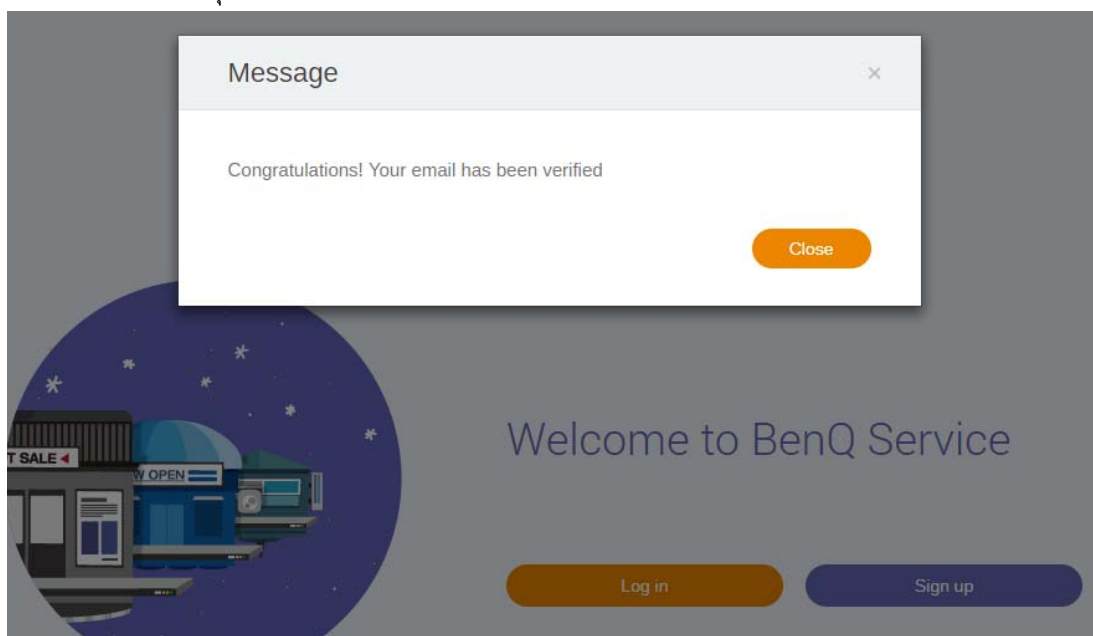


3. คลิก **เข้าสู่ระบบ** เพื่อเข้าใช้ X-Sign Manager สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงชื่อเข้าใช้ โปรดดู [การเข้าถึง X-Sign Manager ที่หน้า 6](#)

โหมดการเผยแพร่ใน X-Sign Manager

ด้วย X-Sign Manager คุณสามารถตั้งค่าโหมดการเผยแพร่บน BenQ IFP จากระยะไกลได้

ภาพรวมการเผยแพร่


ในขณะลงชื่อเข้าใช้ เลือก **Broadcast (การเผยแพร่) > IFP Equipment Management (การจัดการอุปกรณ์ IFP)** คุณจะเห็นส่วนหลักสามส่วน ดังที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่างนี้:

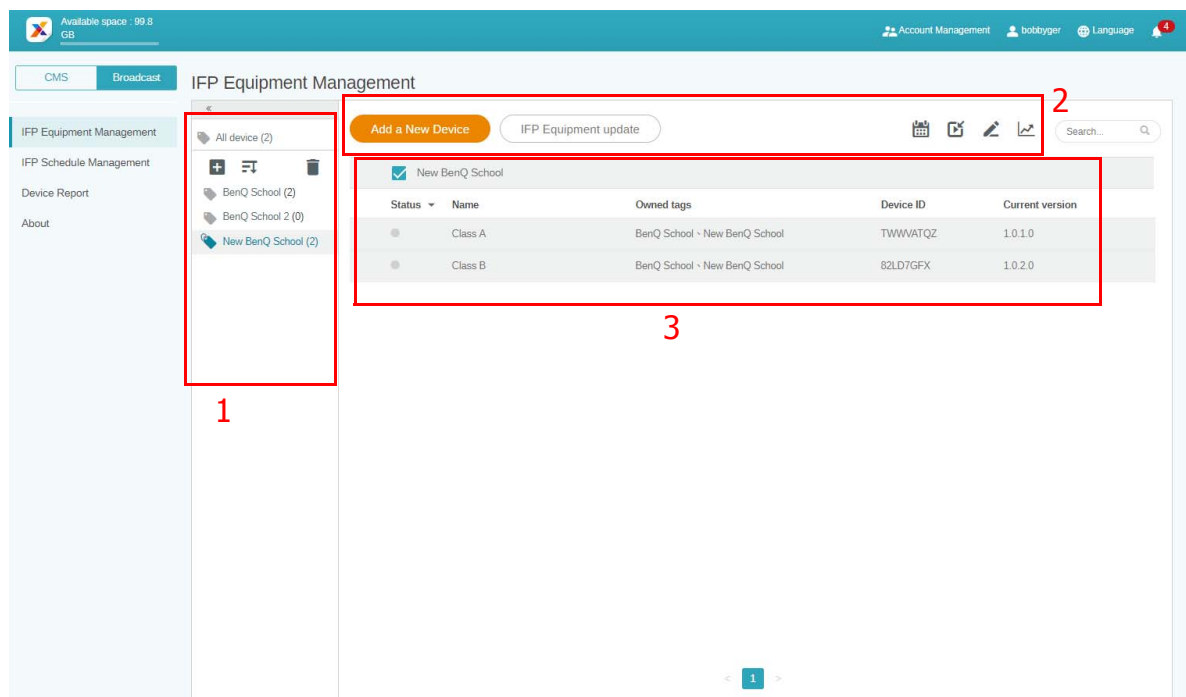


รายการ		คำอธิบาย
1.	แท็บอุปกรณ์	คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์/แท็กที่นี้และดูรายละเอียดในแท็บการดำเนินการ : สร้างแท็ก : เรียงจากมากไปน้อย : ลบแท็ก
2.	แท็บแก้ไข	คุณสามารถแก้ไขอุปกรณ์/แท็กโดยเลือกปุ่มในพื้นที่นี้ : กำหนดตารางเวลา : เพิ่มการขัดจังหวะ : แก้ไขอุปกรณ์ : รายงานตรวจสอบ
3.	แท็บการดำเนินการ	คุณสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในขณะที่สลับอุปกรณ์/แท็กบนแท็บอุปกรณ์ได้

การผูกอุปกรณ์


1. เพื่อผูกอุปกรณ์ใหม่กับ X-Sign Manager เลือก **Broadcast (การเผยแพร่) > IFP Equipment Management (การจัดการอุปกรณ์ IFP)**

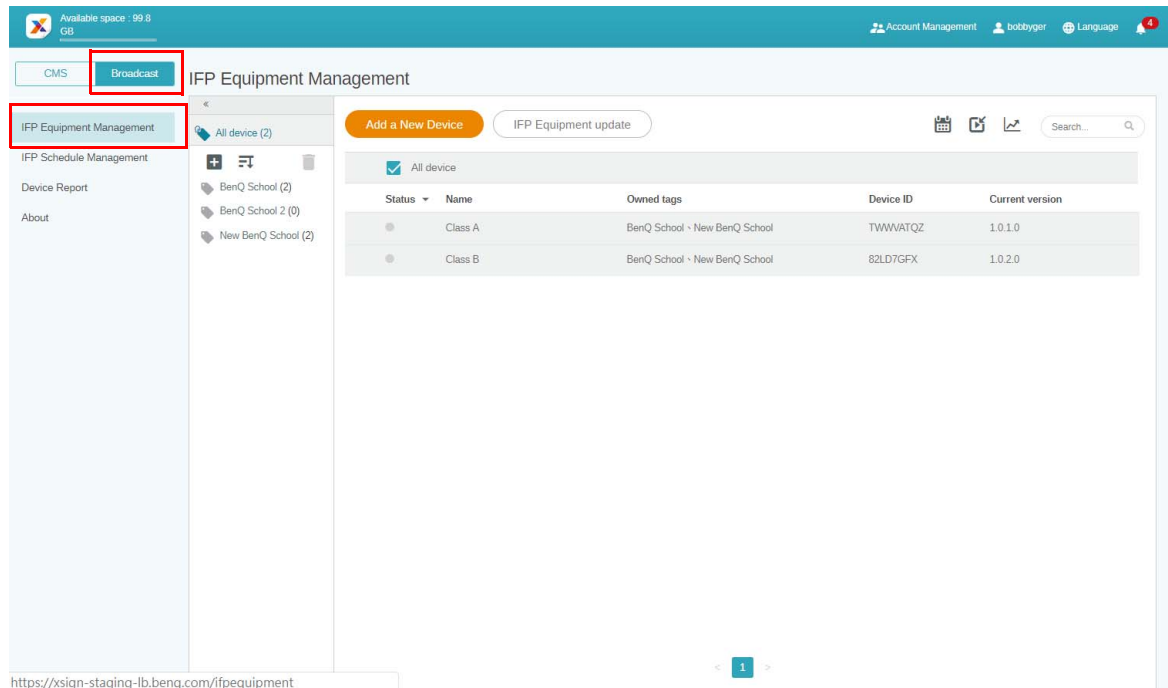


2. เลือก **Add a New Device (เพิ่มอุปกรณ์ใหม่)**

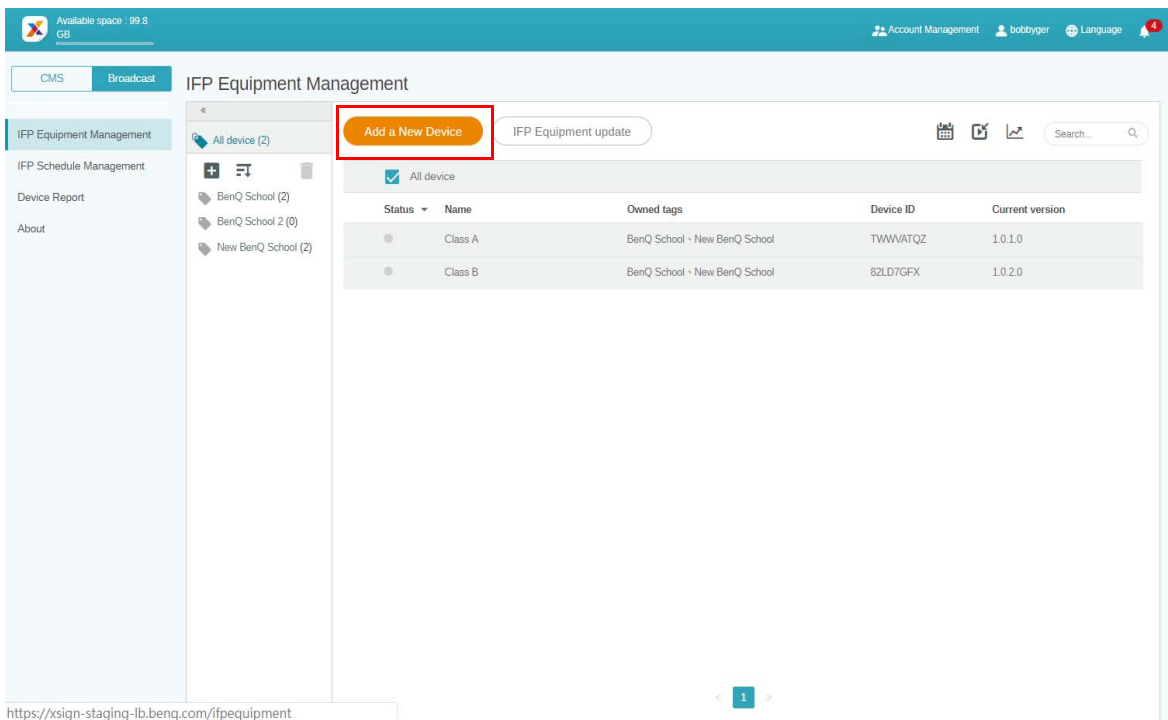

3. บน IFP คลิก **BroadcastSetting** เพื่อเริ่มแอป

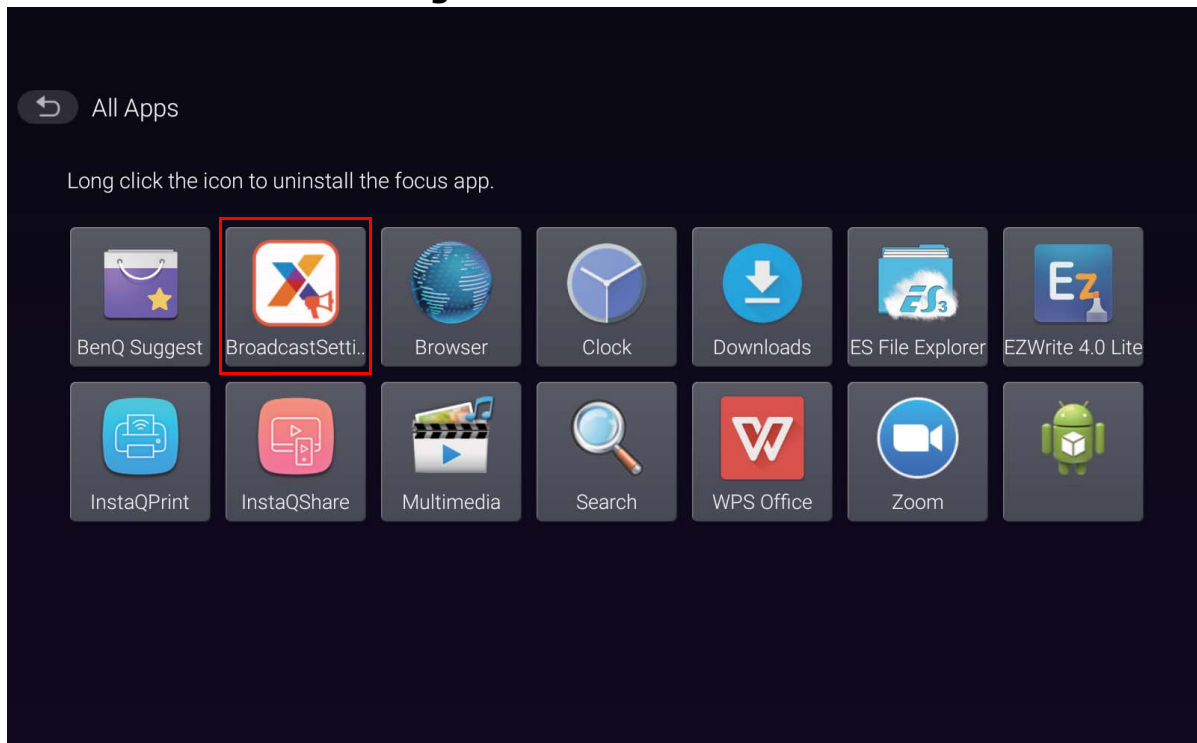

4. ป้อนรหัสจอแสดงผลที่แสดงบน IFP ให้ ID อุปกรณ์ในหน้า Manager จากนั้นป้อนชื่ออุปกรณ์

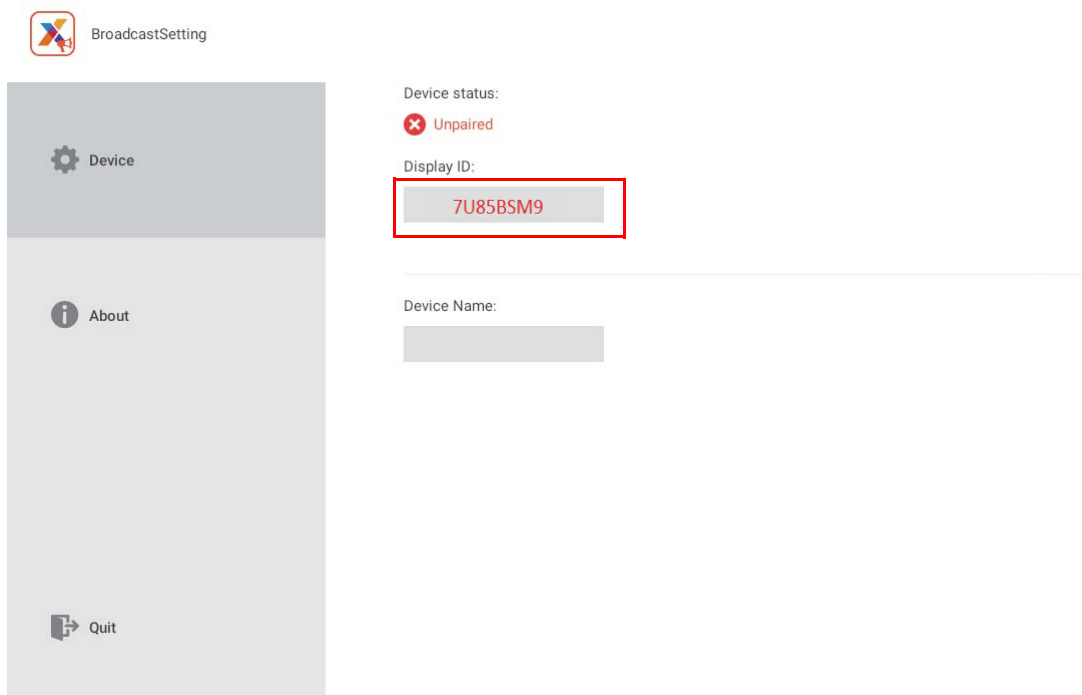

Account Management | bobbyger | Language | 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

Add a New Device

*Device ID:

*Device Name: Character Limit: 32 characters

Tag: # BenQ School 3

*Equipment will apply selected tags' schedule a...



ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IFP เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและได้รับการตั้งค่าเป็นเขตเวลาที่ถูกต้อง

- IFP จะได้รับการจับคู่กับ X-Sign Manager ได้สำเร็จเมื่อสถานะอุปกรณ์แสดงเป็น "Pairing success" (การจับคู่สำเร็จ) และชื่ออุปกรณ์แสดงอย่างถูกต้อง

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:

☒ Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:

7U85BSM9

Device Name:


Class101

การจัดการแท็ก


คุณสามารถสร้างแท็กให้กับกลุ่มอุปกรณ์ได้

การสร้างแท็ก หลัง การผูกอุปกรณ์

1. สร้างแท็กโดยการคลิก

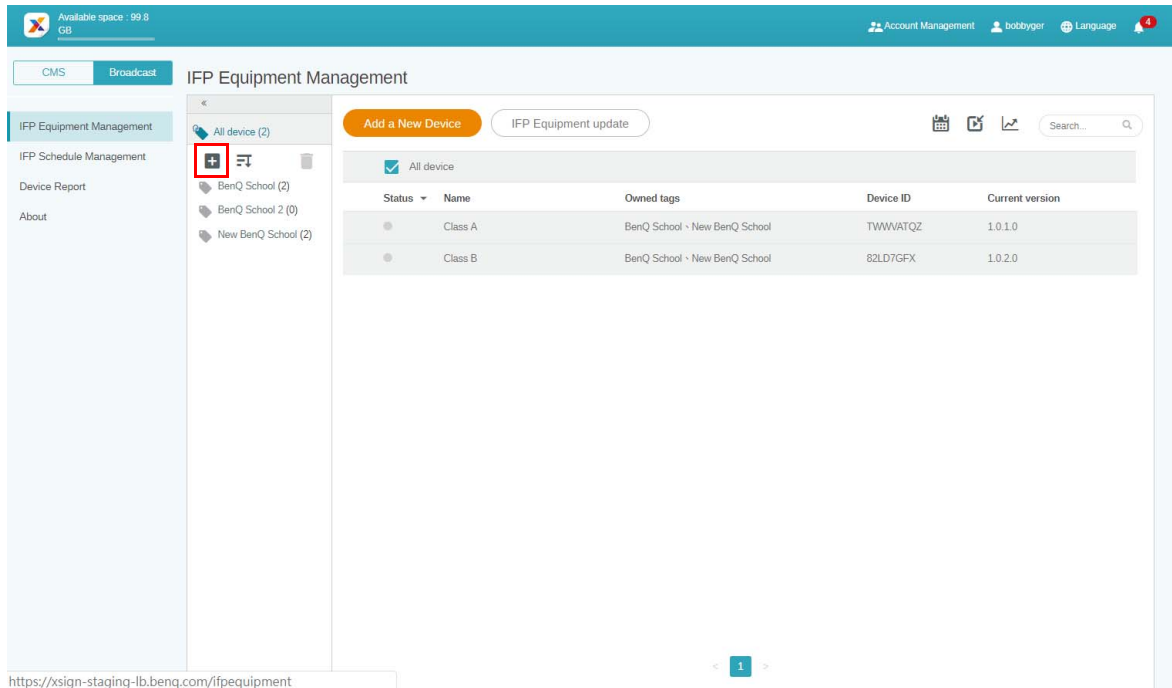

2. ป้อนชื่อแท็ก, เลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก ยืนยัน

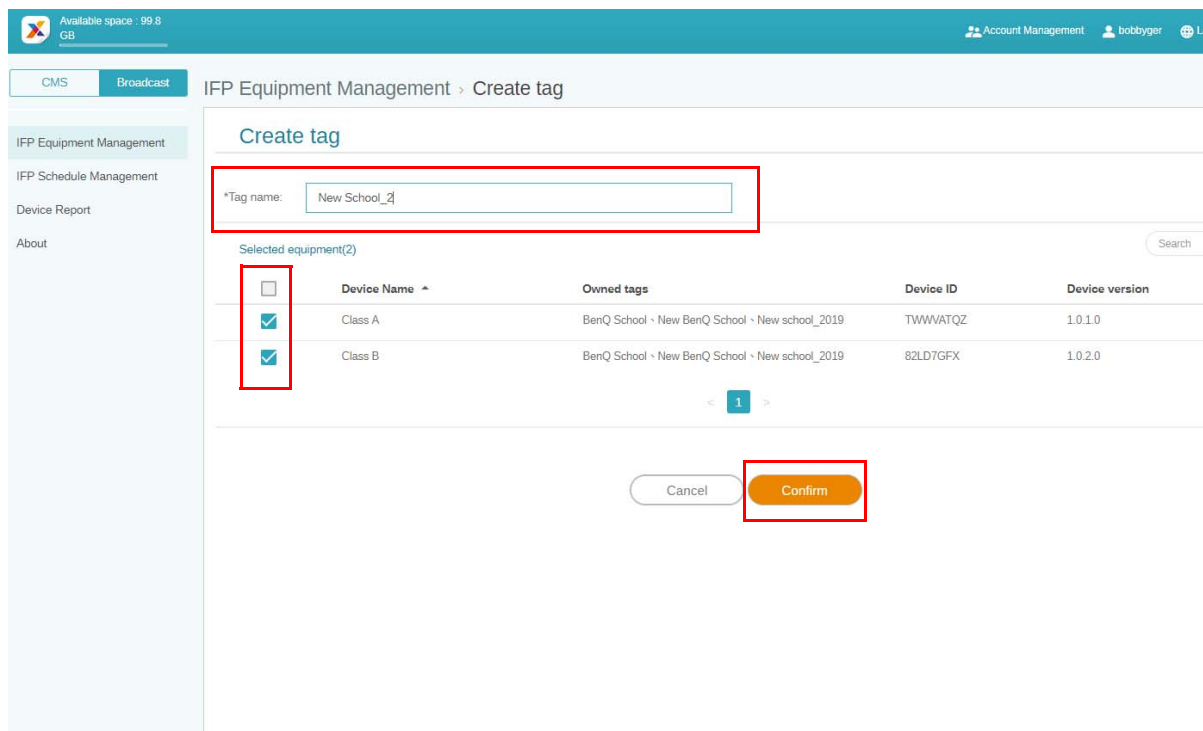

3. แท็ก “New School_2” ถูกสร้างสำเร็จแล้ว

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'IFP Equipment Management' is selected. The main area displays a list of devices under the 'New School_2' tag, which is highlighted with a red box. The table below shows the details of the devices.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School > New BenQ School > New School_2...	TWWVATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School > New BenQ School > New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

การสร้างแท็ก ก่อน การผูกอุปกรณ์

1. คุณยังสามารถสร้างแท็กใหม่ก่อนที่อุปกรณ์จะได้รับการจับคู่กับ X-Sign Manager ได้

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left sidebar, 'IFP Equipment Management' is selected. The main area displays a list of devices under the 'BenQ School 3' tag, which is highlighted with a red box. The table below shows the details of the devices.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
No Data Available				

2. เลือก **Add a New Device (เพิ่มอุปกรณ์ใหม่)** กรอก ID อุปกรณ์ที่แสดงบน IFP และป้อนชื่ออุปกรณ์ คลิก **แก้ไข** เพื่อเลือกแท็ก

The screenshot shows the 'Add a New Device' form in the IFP Equipment Management system. The form includes fields for 'Device ID', 'Device Name' (with a 32-character limit), and 'Tag' (currently set to '# BenQ School 3'). An 'Edit' button is highlighted with a red box. Below the form is a 'Finish' button. The left sidebar shows navigation options: CMS, Broadcast, IFP Equipment Management, IFP Schedule Management, Device Report, and About.


3. คลิก **OK (ตกลง)** เพื่อยืนยัน

The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box. It asks for confirmation to apply settings for 1 selected tag. The list of tags includes 'BenQ School', 'BenQ School 2', 'BenQ School 3' (which is selected and highlighted with a red box), 'New BenQ School', 'New School_2', and 'New school_2019'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'OK' buttons, with the 'OK' button highlighted by a red box.




อุปกรณ์หนึ่งสามารถใส่ได้หลายแท็ก

4. ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น คลิก ยืนยัน เพื่อดำเนินการต่อ

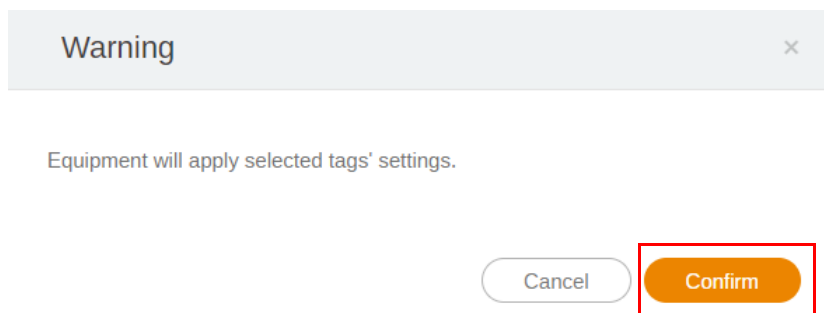


5. คลิกที่ เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

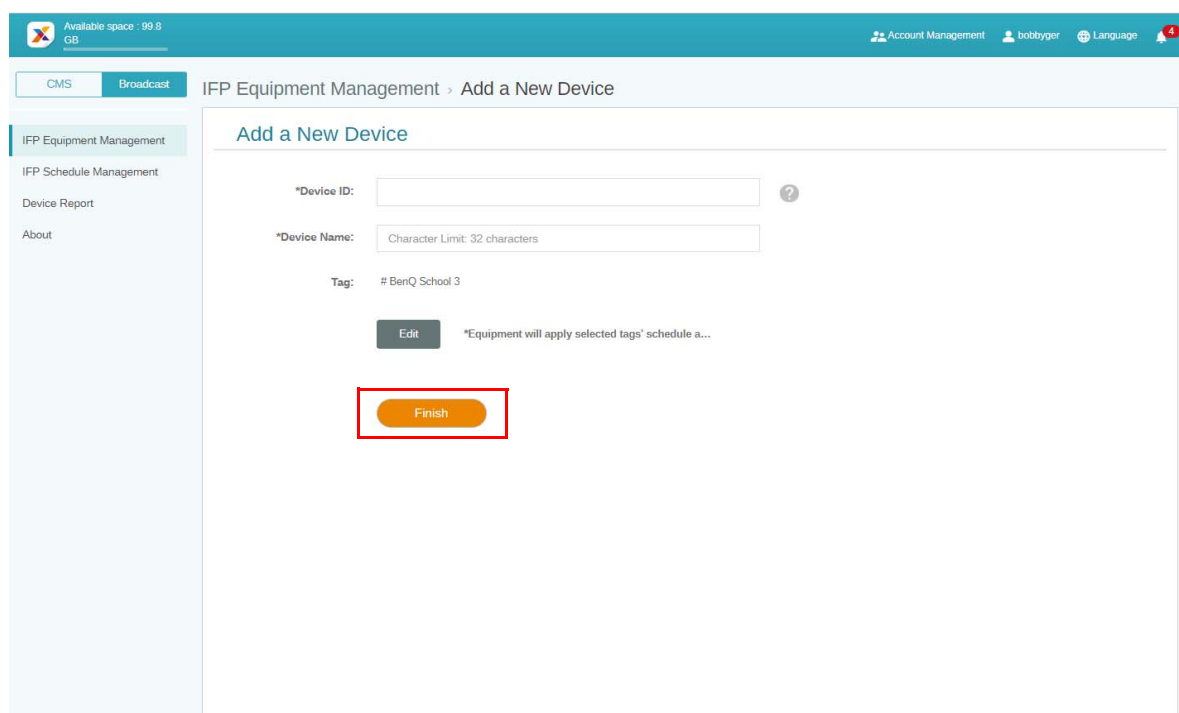

การแก้ไขแท็ก

1. คุณสามารถแก้ไขแท็กได้โดยเลือกชื่ออุปกรณ์และคลิก

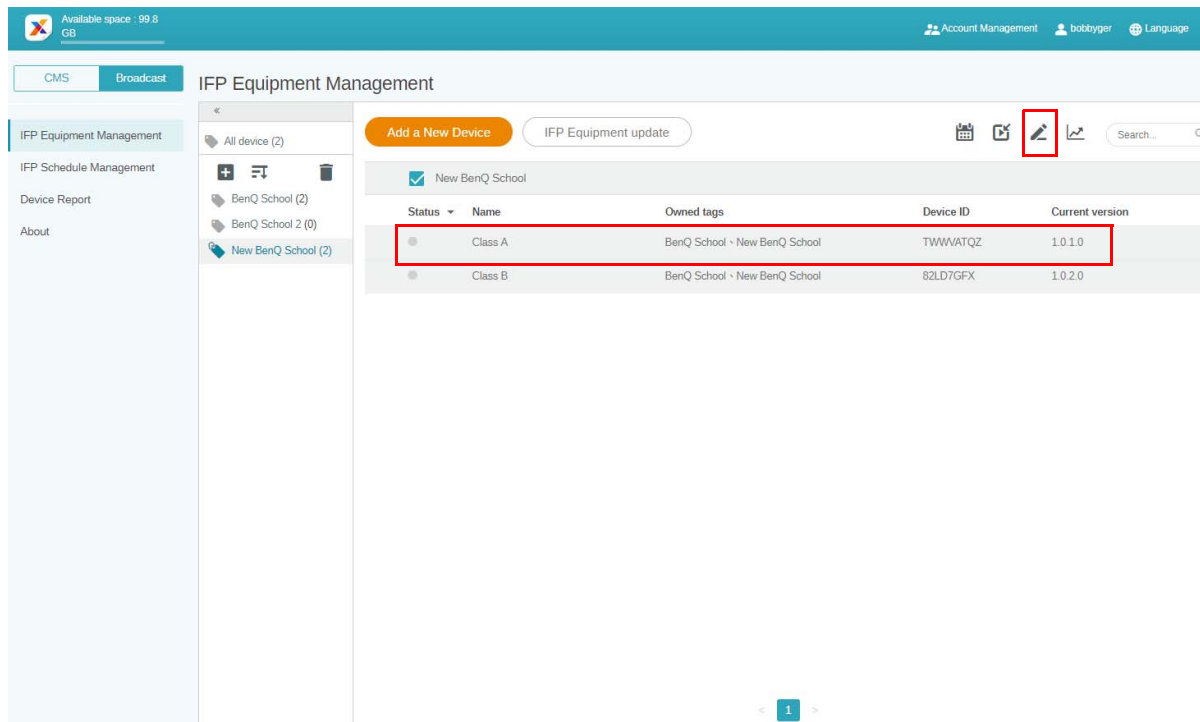

Available space: 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language

CMS | Broadcast | IFP Equipment Management

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)

BenQ School (2)

BenQ School 2 (0)

New BenQ School (2)


Add a New Device

IFP Equipment update

New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input checked="" type="radio"/>	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWVATQZ	1.0.1.0
<input type="radio"/>	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

2. คลิก **แก้ไข** เพื่อดำเนินการต่อ เลือกแท็กและคลิก **OK (ตกลง)**

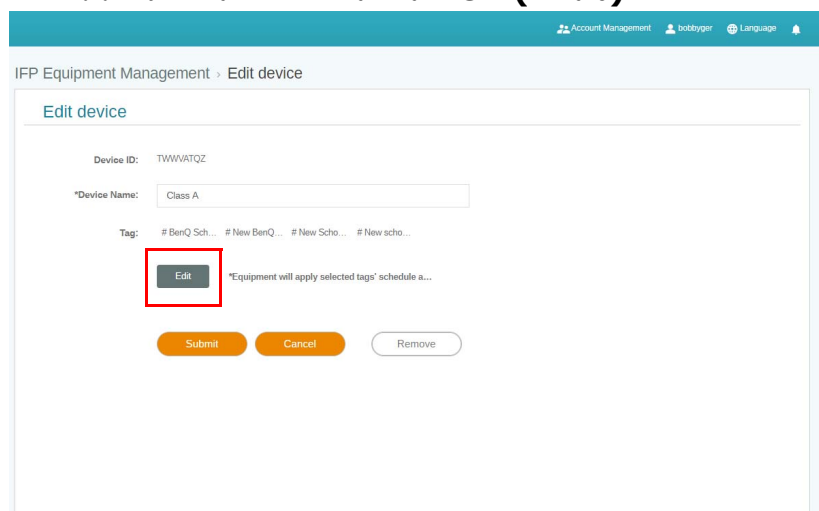

Account Management | bobbyger | Language

IFP Equipment Management - Edit device

Edit device

Device ID: TWWVATQZ


*Device Name: Class A

Tag: # BenQ Sch... # New BenQ... # New Scho... # New scho...

Edit

*Equipment will apply selected tags' schedule a...

Submit Cancel Remove

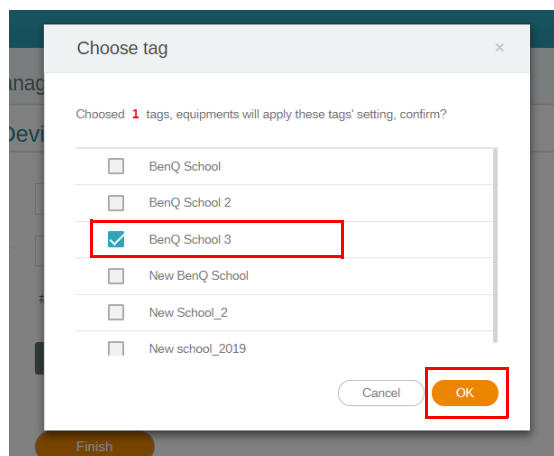

Choose tag

Chooosed 1 tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?

☐ BenQ School

☐ BenQ School 2

☒ BenQ School 3

☐ New BenQ School


☐ New School_2

☐ New school_2019


Cancel OK

Finish

3. ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น คลิก ยืนยัน เพื่อดำเนินการต่อ

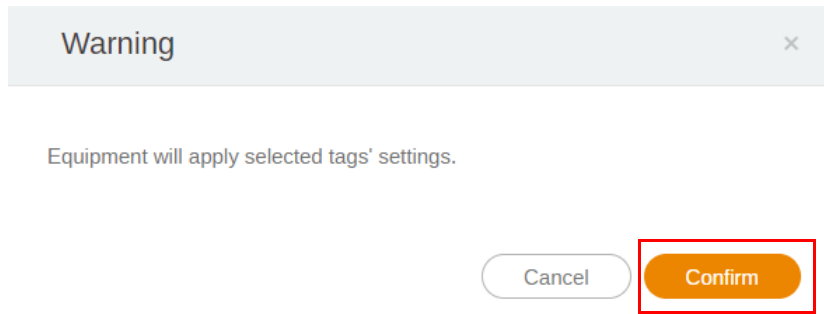


4. คลิก นำส่ง เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

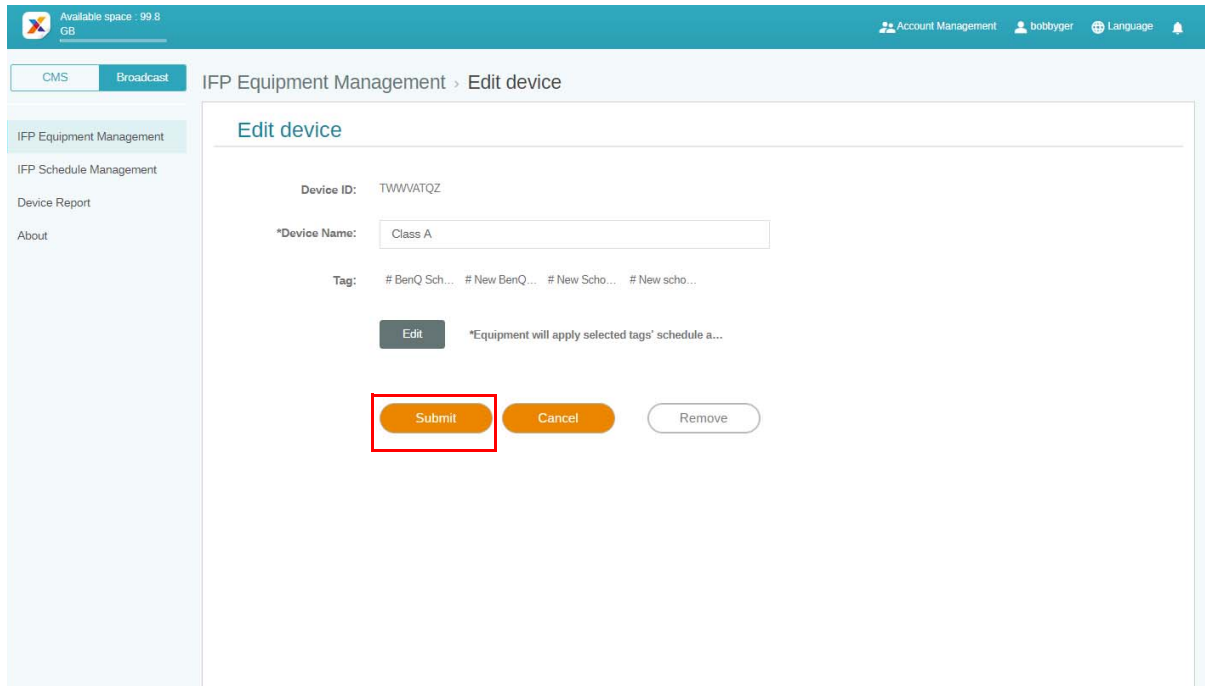

อัปเดตอุปกรณ์ IFP


1. เพื่ออัปเดตอุปกรณ์ คลิก **IFP Equipment update** (อัปเดตอุปกรณ์ IFP)

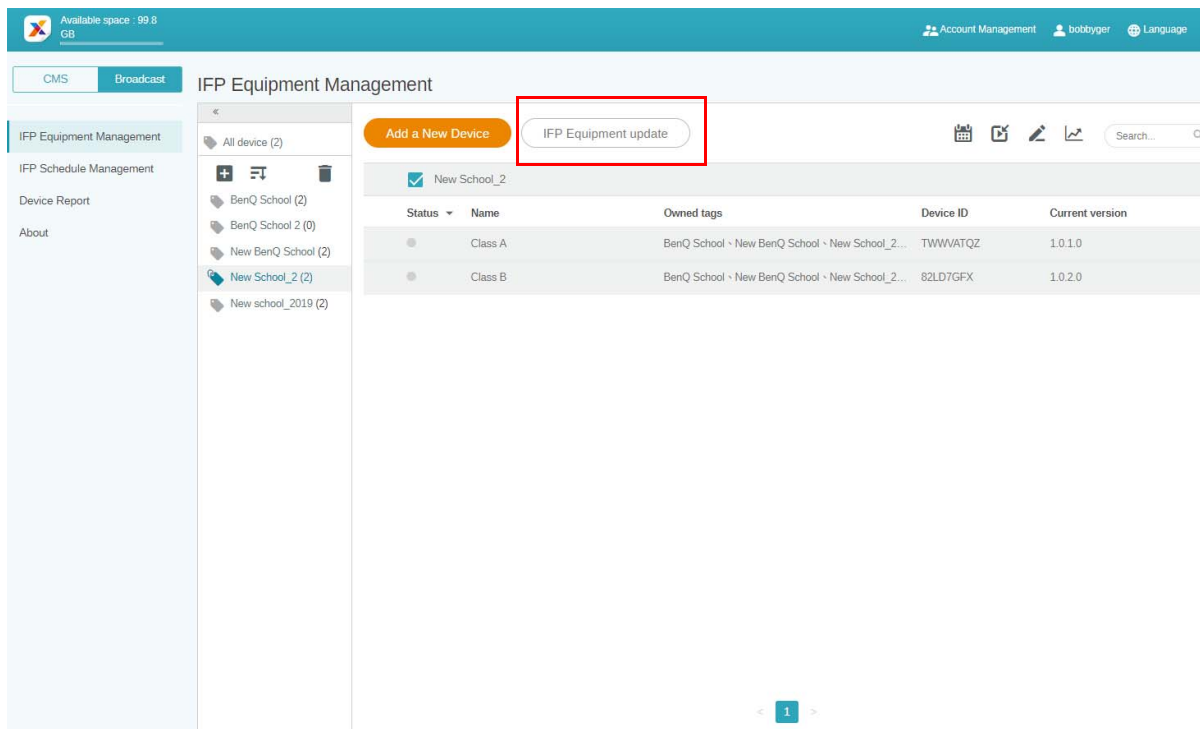

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. The 'IFP Equipment update' button is highlighted with a red box. The interface displays a list of devices under the 'New School_2' group. The table below shows the details of the devices.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
	Class A	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	TWWATQZ	1.0.1.0
	Class B	BenQ School · New BenQ School · New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการอัปเดตแล้วคลิก อัปเดต

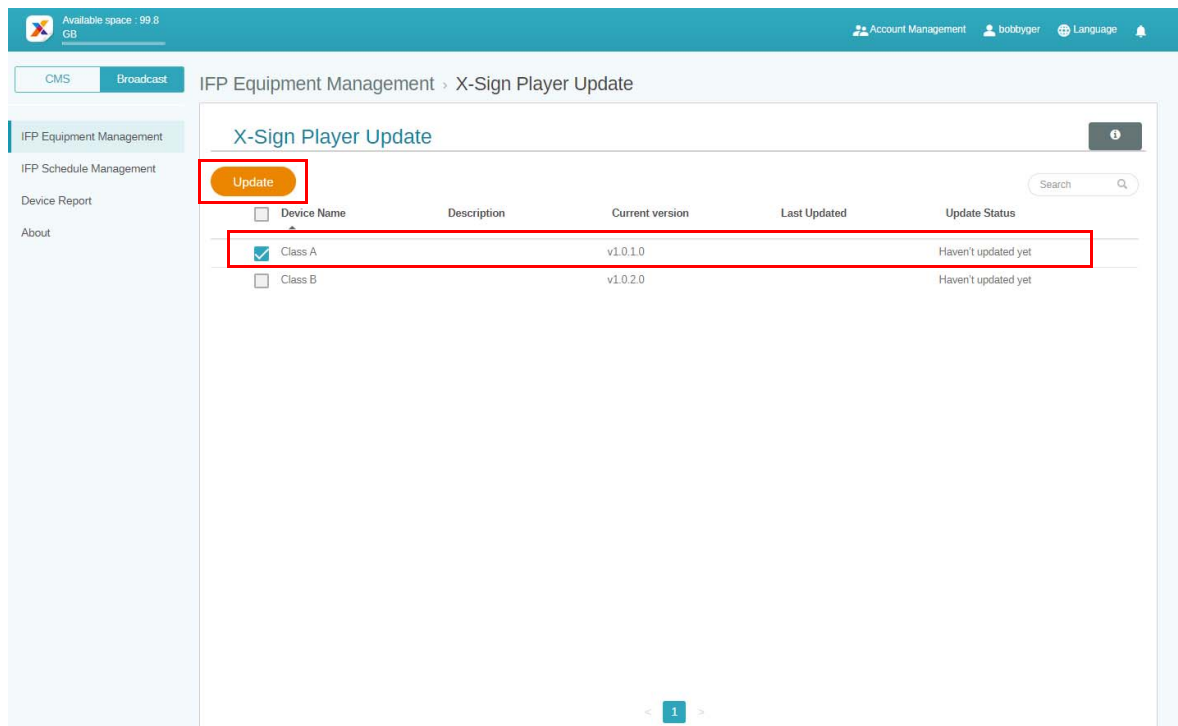



The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. The 'Update' button is highlighted with a red box. The table below shows the update status for Class A and Class B.

Device Name	Description	Current version	Last Updated	Update Status
<input checked="" type="checkbox"/> Class A		v1.0.1.0		Haven't updated yet
<input type="checkbox"/> Class B		v1.0.2.0		Haven't updated yet




อัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนจับคู่กับ X-Sign Manager

การเผยแพร่ข้อความ


คุณสามารถเผยแพร่ข้อความโดยใช้กำหนดตารางเวลา  หรือเพิ่มการขัดจังหวะ  เพื่อให้
เหมาะสมกับความต้องการของคุณ


เพิ่มการขัดจังหวะสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อความของคุณได้อย่างรวดเร็ว, ส่งข้อความของคุณ
ทันที โดยใช้เมื่อคุณต้องการส่งข้อความฉุกเฉิน

กำหนดตารางเวลาใช้โครงสร้างปฏิทิน, ส่งข้อความของคุณในวันที่กำหนดหรือในเวลาที่กำหนด

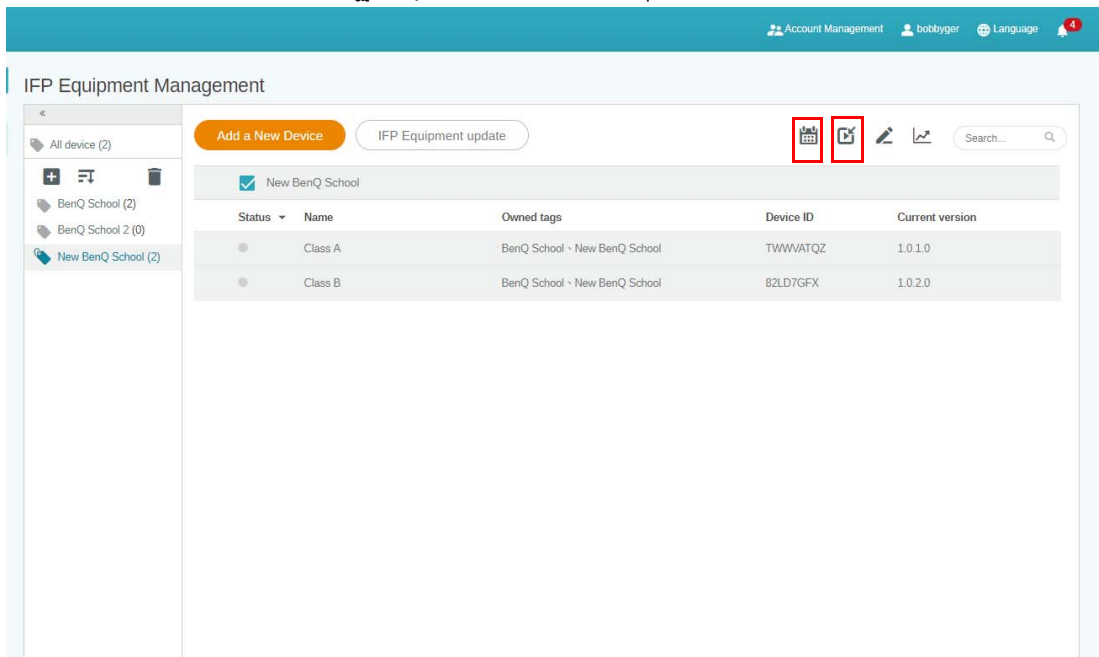

การใช้กำหนดตารางเวลา

1. เลือกแท็กหรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการกำหนดตารางเวลาและคลิก  เพื่อไปยังหน้าการจัดการ
ตารางเวลา คุณสามารถเผยแพร่ข้อความของคุณไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดหรือแท็กเฉพาะได้

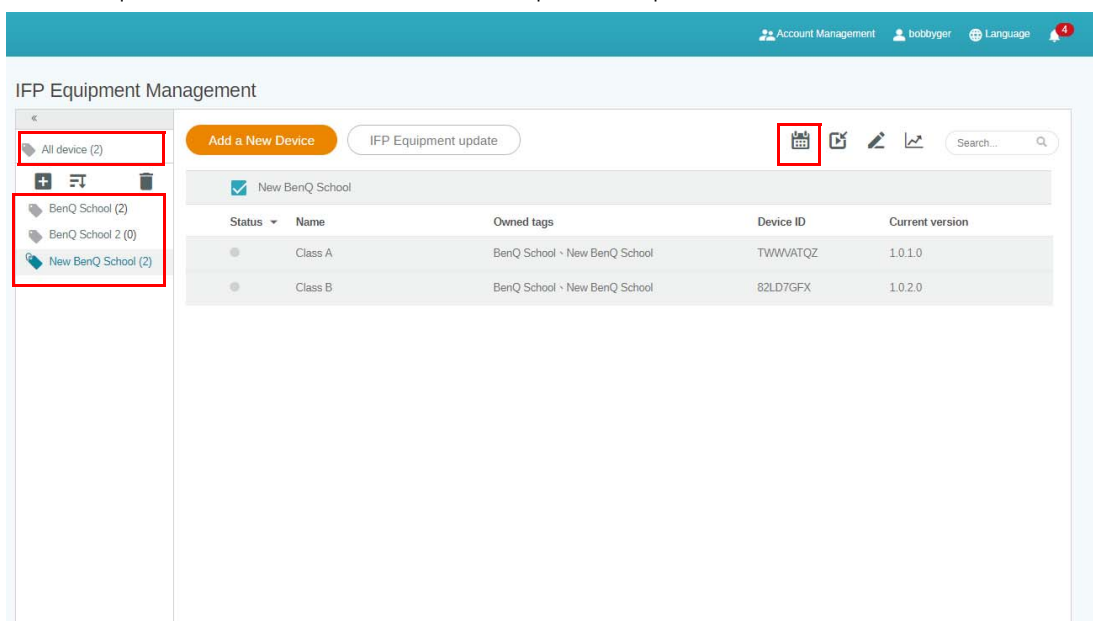

2. คุณสามารถกำหนดตารางเวลาได้โดยเลือกวันที่และช่วงเวลา หน้าต่างกำหนดตารางเวลาจะปรากฏขึ้น


3. คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาได้โดยกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้

รายการ		คำอธิบาย
1.	Text content (เนื้อหาข้อความ)	ป้อนข้อความที่คุณต้องการแชร์
2.	Style (สไตล์)	ปรับแต่งสไตล์โดยการสร้างโมเดลของคุณเอง คุณสามารถเพิ่มสไตล์ได้มากขึ้นโดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด


3.	Duration (ระยะเวลา)	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดวันที่และเวลาที่คุณต้องการเชื่อมต่อ คุณสามารถตั้งวันที่สิ้นสุดและเลือกที่จะทำซ้ำตามวันหรือสัปดาห์
----	---------------------	---


4. หลังจากกำหนดค่าทั้งหมดแล้ว คลิก ยืนยัน

5. คุณจะเห็นตารางเวลาในหน้าการจัดการตารางเวลา

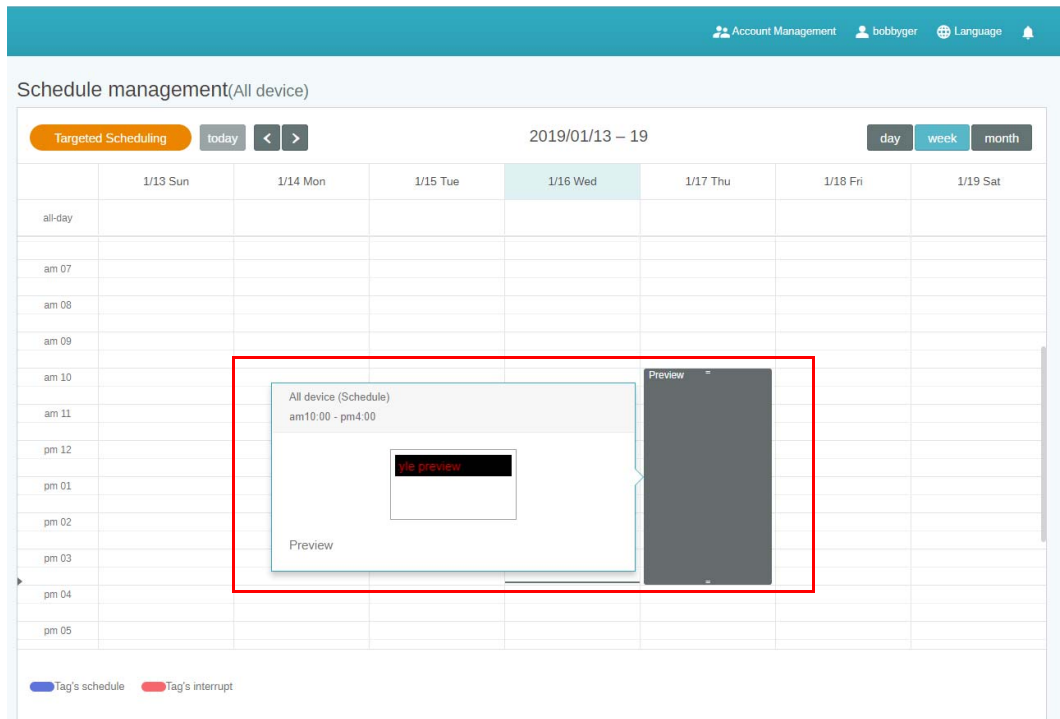

การใช้เพิ่มการขัดจังหวะ

1. เลือกแท็กหรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการเพิ่มการขัดจังหวะและคลิก  คุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลของคุณไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดหรือแท็กเฉพาะได้

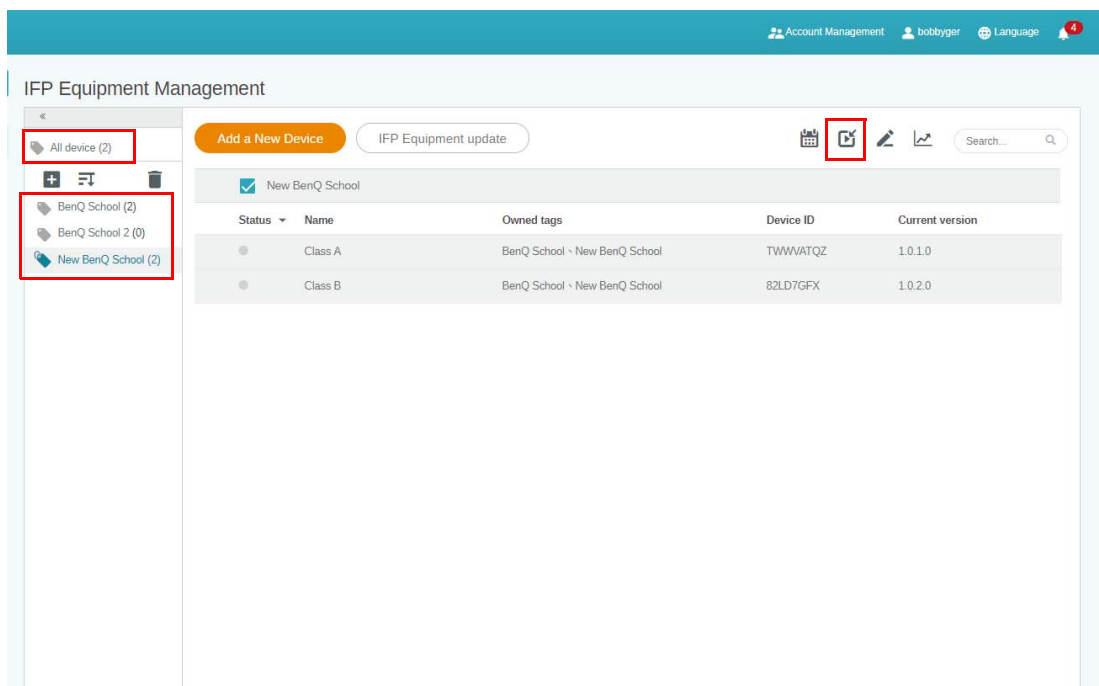

2. คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาได้โดยกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้

Create interrupt(Class A)

Type

TextVideo

Text content

Monthly review

Style

Text style preview

Notice_1

Board

Principal

111777

Play length

10

Minute

Preview

Confirm

Cancel

รายการ		คำอธิบาย
1.	Text content (เนื้อหาข้อความ)	ป้อนข้อความที่คุณต้องการแชร์
2.	Style (สไตล์)	ปรับแต่งสไตล์โดยการสร้างโมดูลของคุณเอง คุณสามารถเพิ่มสไตล์ได้มากขึ้นโดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
3.	Play length (ความยาวการเล่น)	เลือกเวลาที่แสดง

3. คุณสามารถสร้างโมดูลของคุณเองโดยเลือกประเภทและเลือกการตั้งค่าสไตล์ คลิก **Save (บันทึก)** เพื่อดำเนินการ

Create style

name

111777

Type

Text-area

Text-marquee

Style setting

Mi...


A

Text style preview


Save

Cancel


4. หลังจากกำหนดค่าทั้งหมดแล้ว คลิก **ยืนยัน** คุณจะพบข้อความการขัดจังหวะบน IFP

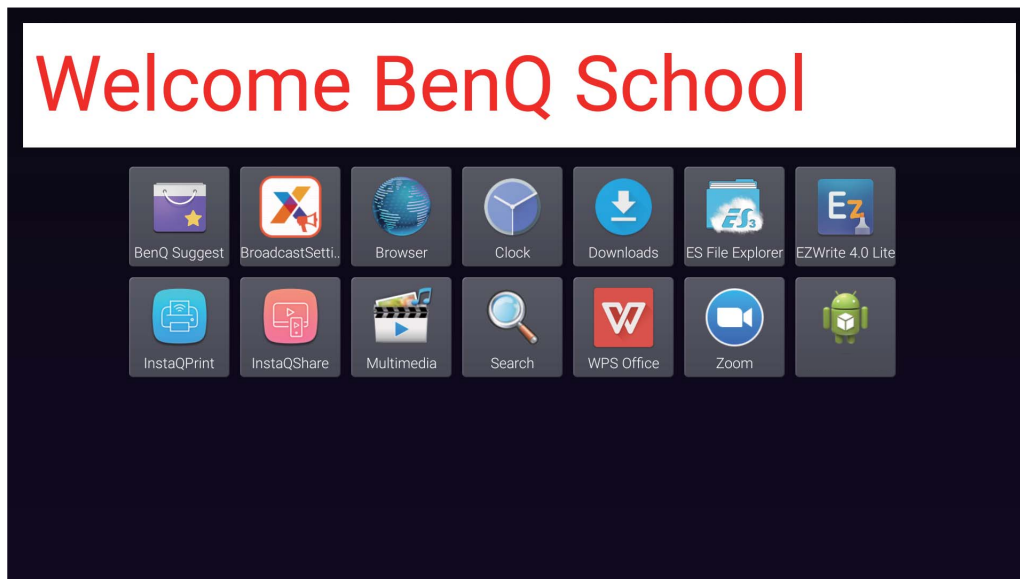

5. คุณสามารถปิดการเผยแพร่ได้โดยแตะที่พื้นที่ข้อความการขัดจังหวะ

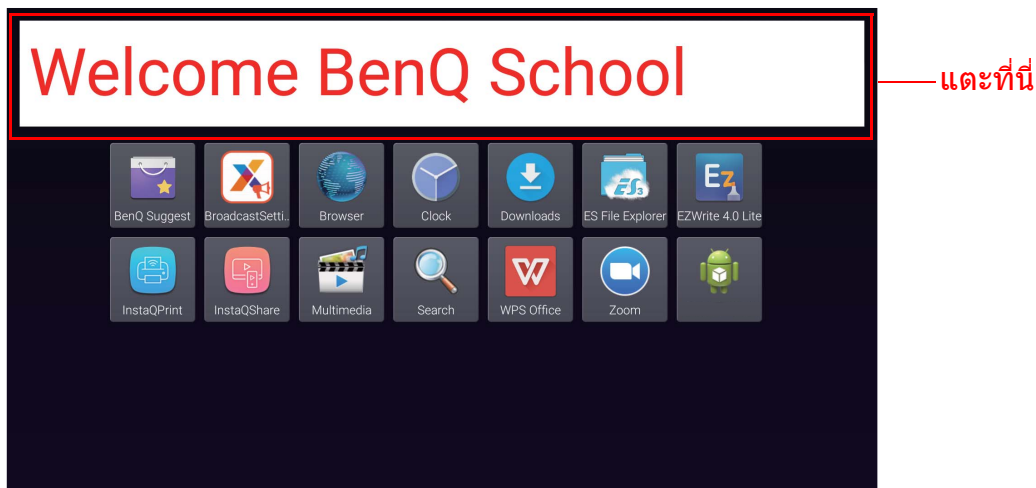


6. ข้อความจะปรากฏขึ้น คลิก **ยืนยัน** เพื่อปิดการเผยแพร่

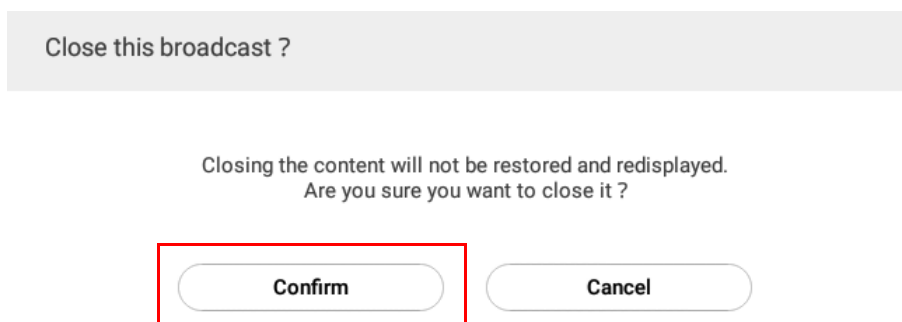


การขัดจังหวะที่สร้างขึ้นใหม่จะเขียนทับการขัดจังหวะก่อนหน้านี้


การจัดการตารางเวลา IFP (ประวัติ)

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขประวัติการเผยแพร่ของคุณได้โดยเลือก **IFP Schedule Management (การจัดการตารางเวลา IFP)**

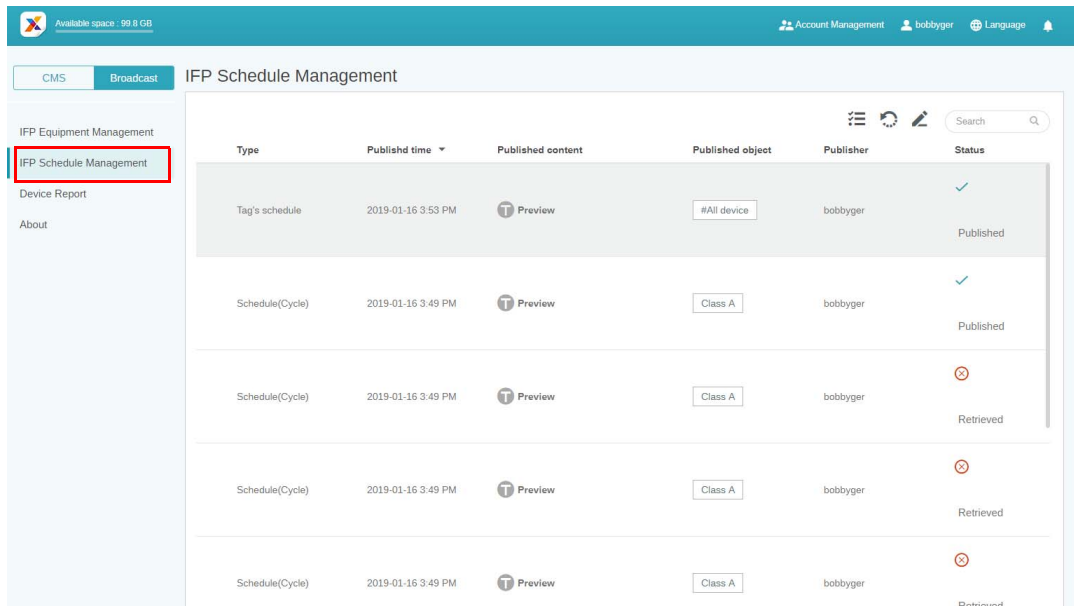

1. เลือกประเภท (ตารางเวลาหรือการขัดจังหวะ) ที่คุณต้องการตรวจสอบ คุณสามารถดึงหรือแก้ไขรายการที่เลือกได้

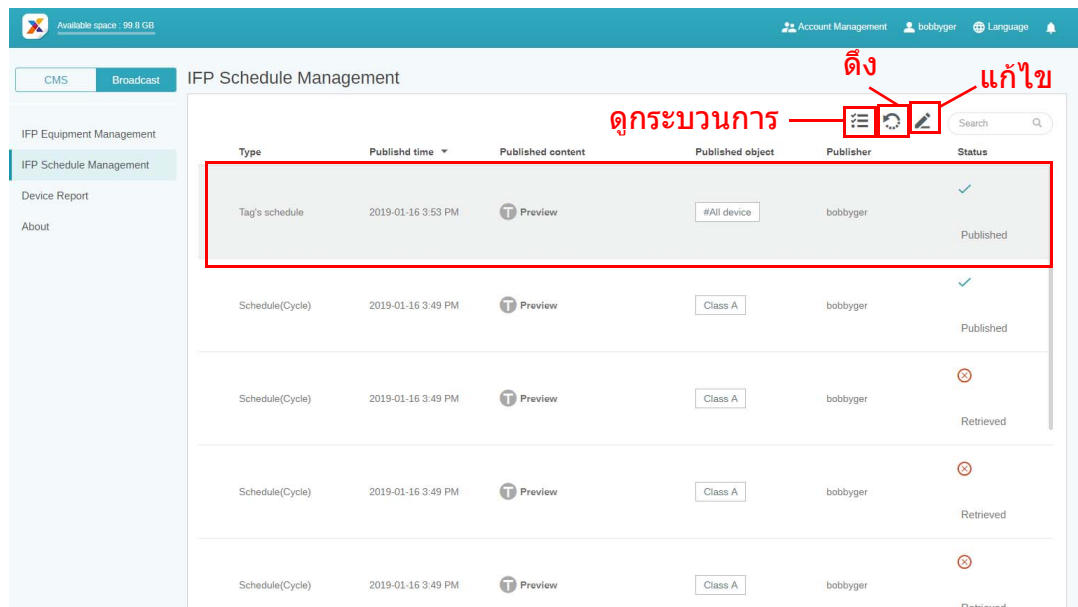


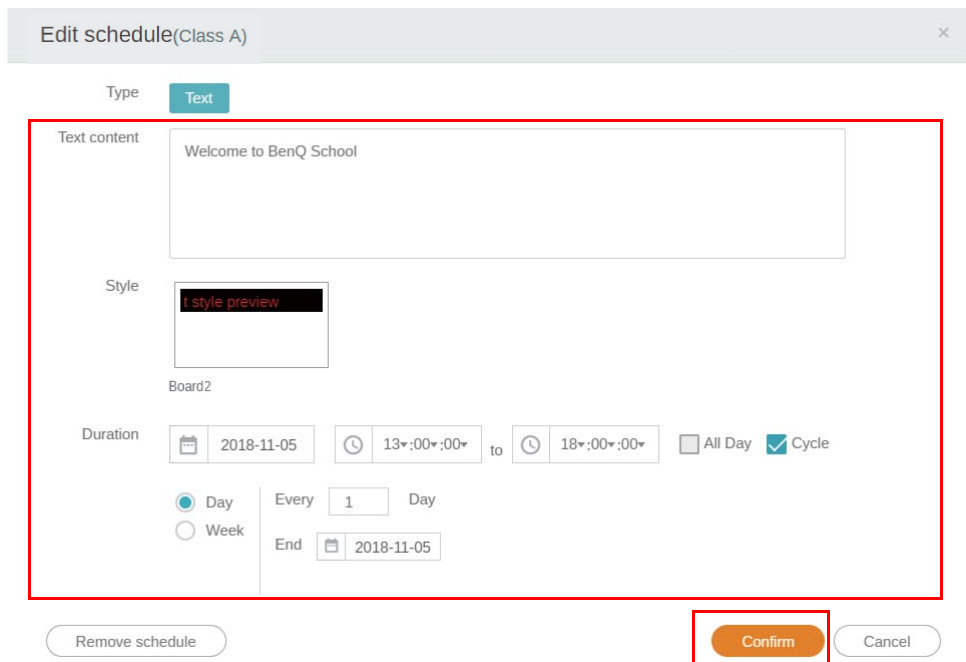
2. หลังจากคลิก , คุณจะเห็นคำเตือนในหน้าต่างป๊อปอัป คลิก ยืนยัน หากคุณต้องการดึงตารางเวลาหรือการขัดจังหวะ




Confirm retrieve the schedule?




3. หลังจากคลิก  , คุณจะเห็นหน้าต่างการแก้ไข คลิก ยืนยัน หลังจากตั้งค่าการแก้ไขทั้งหมดแล้ว



4. หากคุณต้องการลบตารางเวลาหรือการขัดจังหวะ คุณสามารถคลิกที่ปุ่มลบ

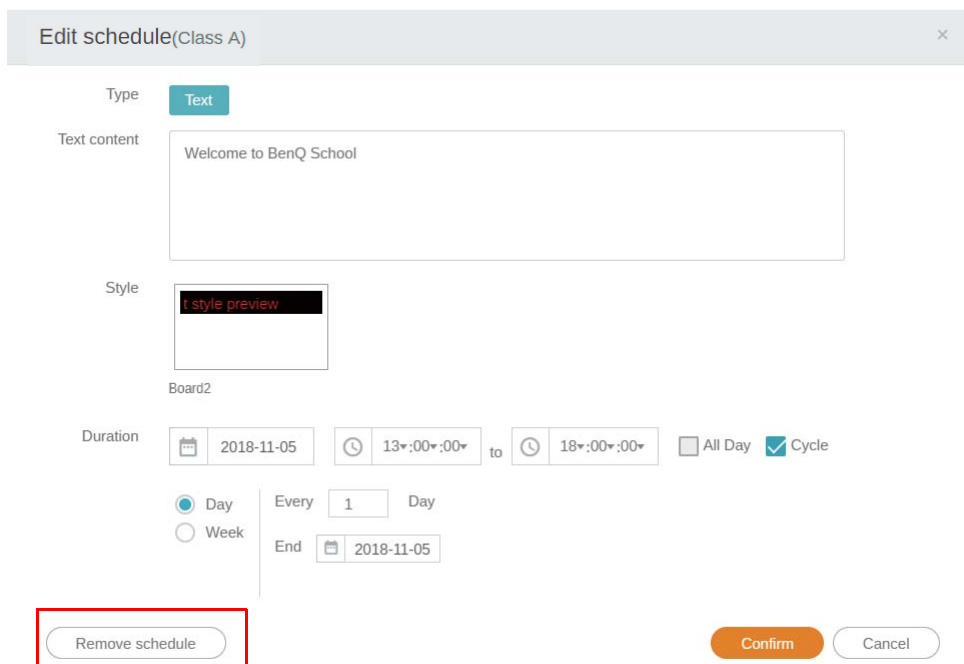

5. คุณจะเห็นข้อความในหน้าต่างป๊อปอัป คลิก ยืนยัน หากคุณต้องการลบตารางเวลาหรือการขัดจังหวะ

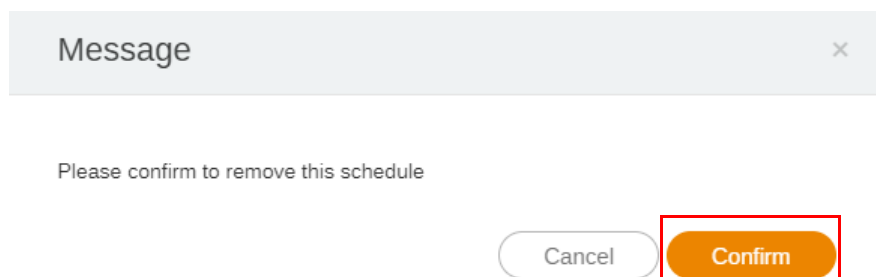

รายงานอุปกรณ์

1. เพื่อเข้าถึงรายงานกิจกรรมของอุปกรณ์ คลิก **Device Report (รายงานอุปกรณ์)**
2. เลือก **Tag / Equipment (แท็ก / อุปกรณ์)** และ **Date range (ช่วงวันที่)**, จากนั้นคลิก **Export Report (ส่งออกรายงาน)**

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyger Language

CMS Broadcast

Device Report

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

Tag / Equipment : New School_2 all

Date range : Last 7 days 2019-01-09 to 2019-01-15 Update

Device	Total runtime
Class A	00 hour 00 min
Class B	00 hour 00 min

< 1 >

Export Report

3. รายงานจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ csv คุณสามารถเปิดด้วย Microsoft Excel
4. คุณยังสามารถส่งออกรายงานนี้ได้โดยการคลิก

Available space : 99.8 GB

Account Management bobbyger Language

CMS Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)

BenQ School (2)

BenQ School 2 (0)

New BenQ School (2)

Add a New Device

IFP Equipment update

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

< 1 >