X-Sign
播送模式
用户手册

版权

版权所有 2019 BenQ Corporation。保留所有权利。未经 BenQ Corporation 事先书面许可，不得以任何形式和电子、机械、磁性、光学、化学、手工以及其它任何方式复制、传播和转录本出版物的任何部分，也不得将任何部分存储到检索系统中或翻译成任何语言或电脑语言。

在本手册中提到的所有其它标志、产品或公司名称可能是其它公司注册商标或商标，仅用于信息目的。

免责声明

BenQ Corporation 对于本文档的内容不提供任何明示或隐含的陈述或保证，特别是针对特殊目的的适销性和适用性不提供任何保证。另外， BenQ Corporation 保留修订本出版物和随时修改本文档内容而不需通知任何人的权利。

本用户手册旨在向客户提供最新和最准确的信息，因此所有内容如有修改，恕不另行通知。请访问 http://business-display.benq.com/ 以获得此手册的最新版本。

目录

初建 4
将新帐户注册为管理员 4
访问 X-Sign Manager 6
为一般用户创建新帐户 8
帐户验证 10
X-Sign Manager 中的播送模式 11
播送概述 11
绑定设备 12
标签管理 15
设备绑定后创建标签 15
设备绑定前创建标签 16
编辑标签 19
IFP 设备更新 21
发布信息 22
使用设置计划 22
使用新增插播 24
IFP 计划管理（历史记录） 27
设备报告 29

初建

将新帐户注册为管理员

通过 BenQ IAM（验证和访问管理），您可在一个帐户中管理所有的 BenQ 服务（包括 X-Sign Manager）。按以下步骤注册帐户并连接到 X-Sign Manager。

1. 进入 BenQ 服务网站：https://service-portal.benq.com/login。建议的浏览器为 Chrome 和 Firefox。
2. 如果您是管理员，请单击**注册成新会员**为公司注册 “管理员” 帐户。如果您是一般用户，请您公司的管理员（IT 人员）为您创建一个用户帐户。收到帐号后，验证电子邮件后直接单击**会员登入**。

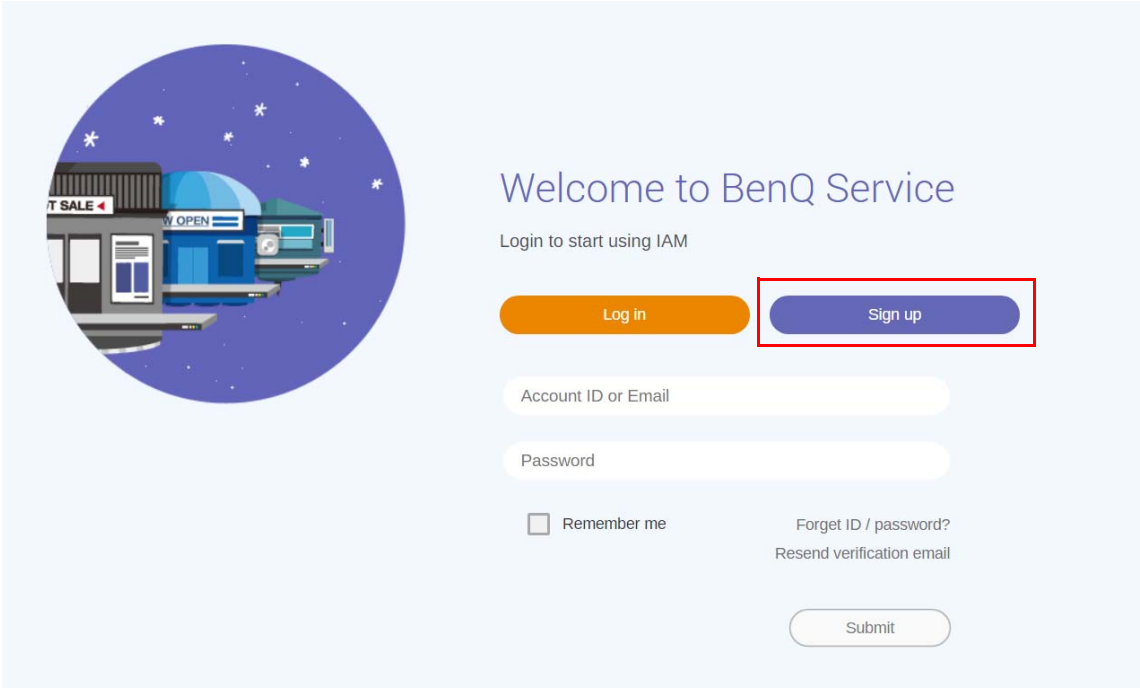

3. 单击**注册成新会员**后，您将看到以下信息。作为管理员，单击**继续**。

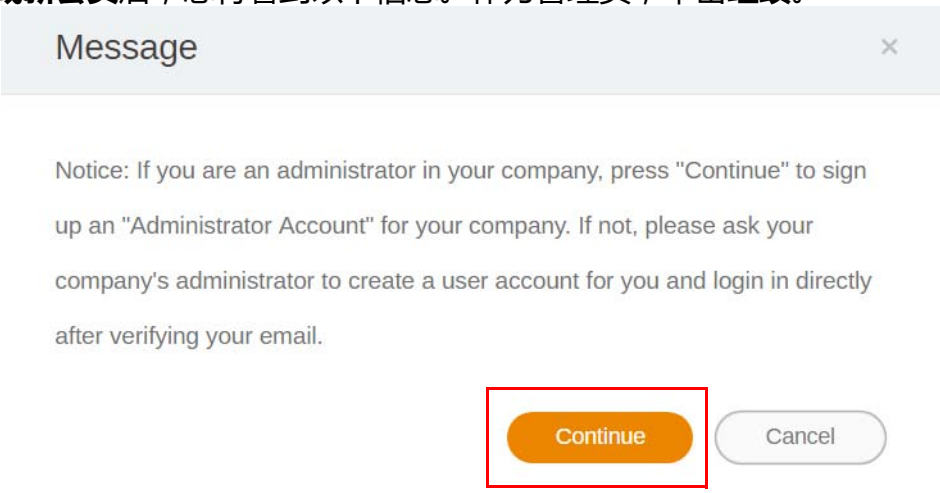

4. 填入以下字段，并单击**送出**可创建新管理员帐户。

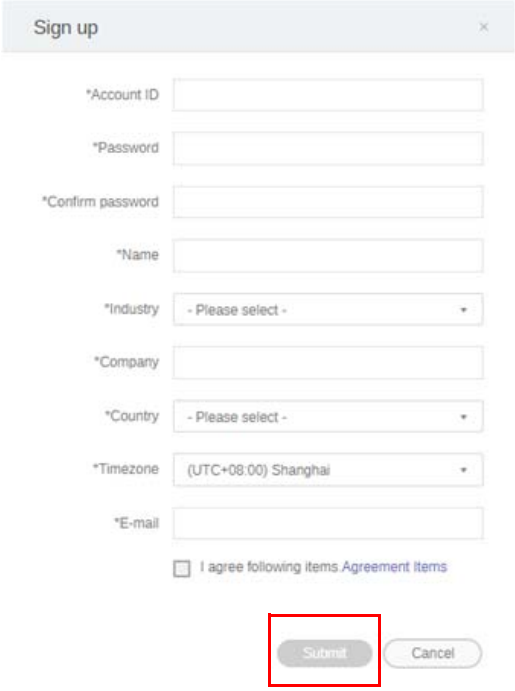

- 对于帐户 ID，输入一个 4 和 20 个字符之间的值。帐户 ID 和名称只能是数字 (0-9)、大小写字母（A-Z、 a-z）和以下特殊字符 (-)(.)(_)。
- 密码必须英数字组合且必须为 6-12 个字符。不接受密码如 “2945678”（全部数字）、“eduabsc”（全部字母）、“12ab”（少于 6 个字符）和 “12abcd345678efg”（多于 12 个字符）。
- 每次键入密码时无需输入相同的大小写字母。

访问 X-Sign Manager

开始之前，请确认您已注册有效的帐户。

1. 进入 BenQ 服务网站：https://service-portal.benq.com/login。登录并选择 **X-Sign**。

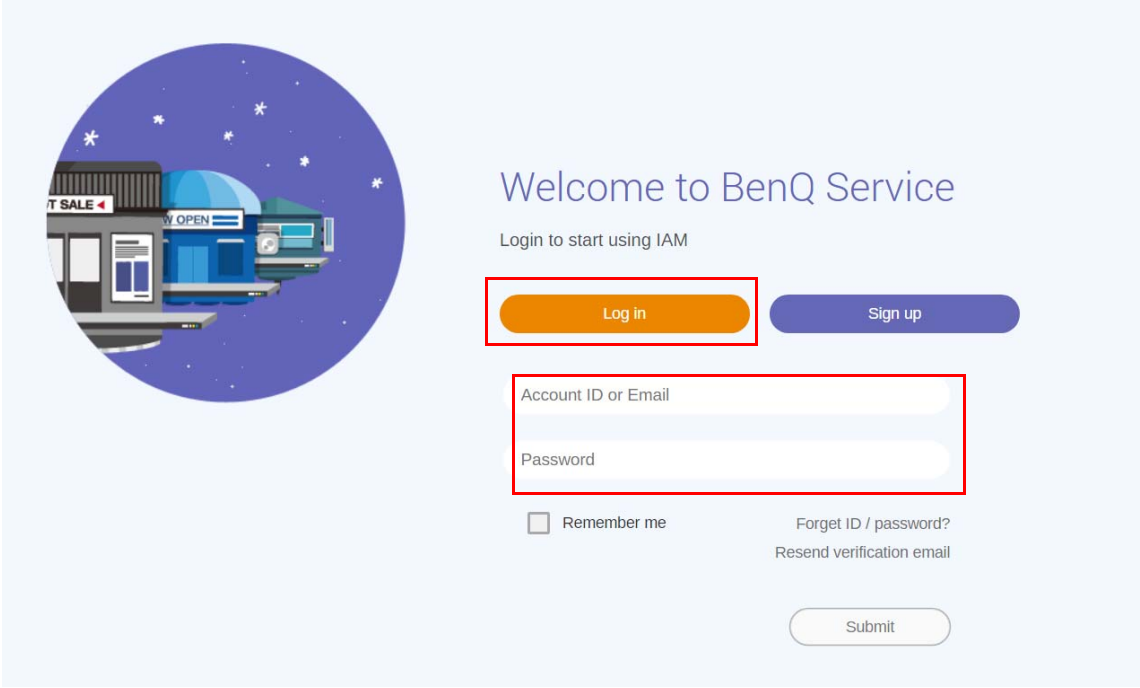

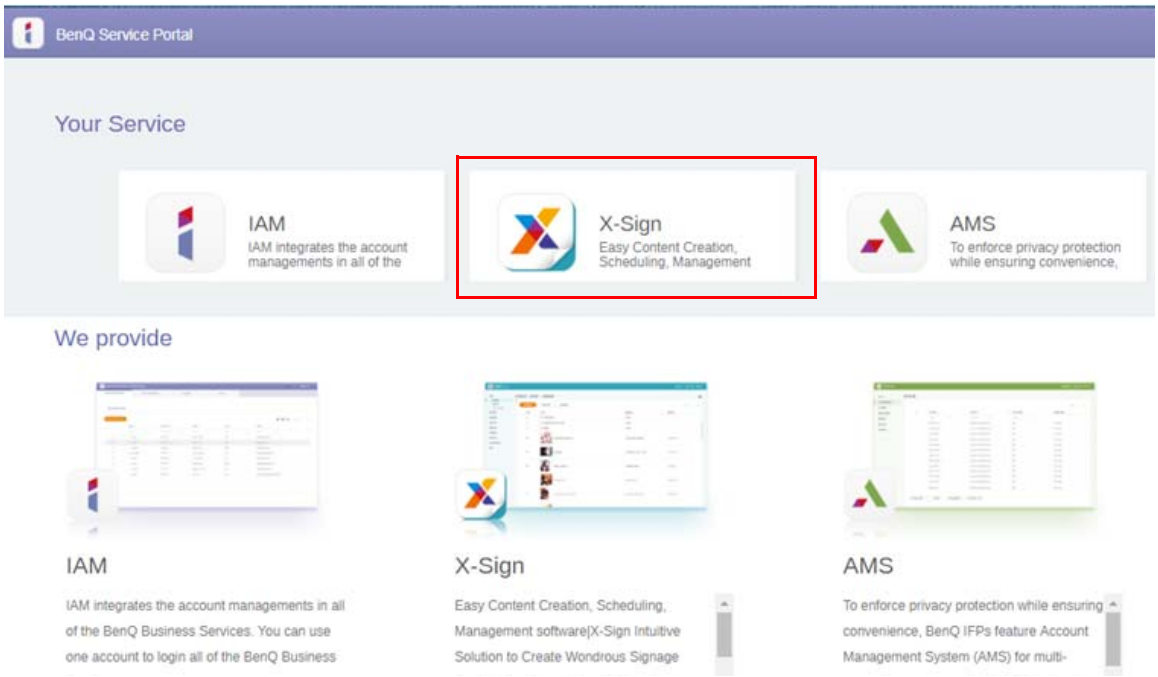

2. 单击**登录**可进入 X-Sign Manager 页面。

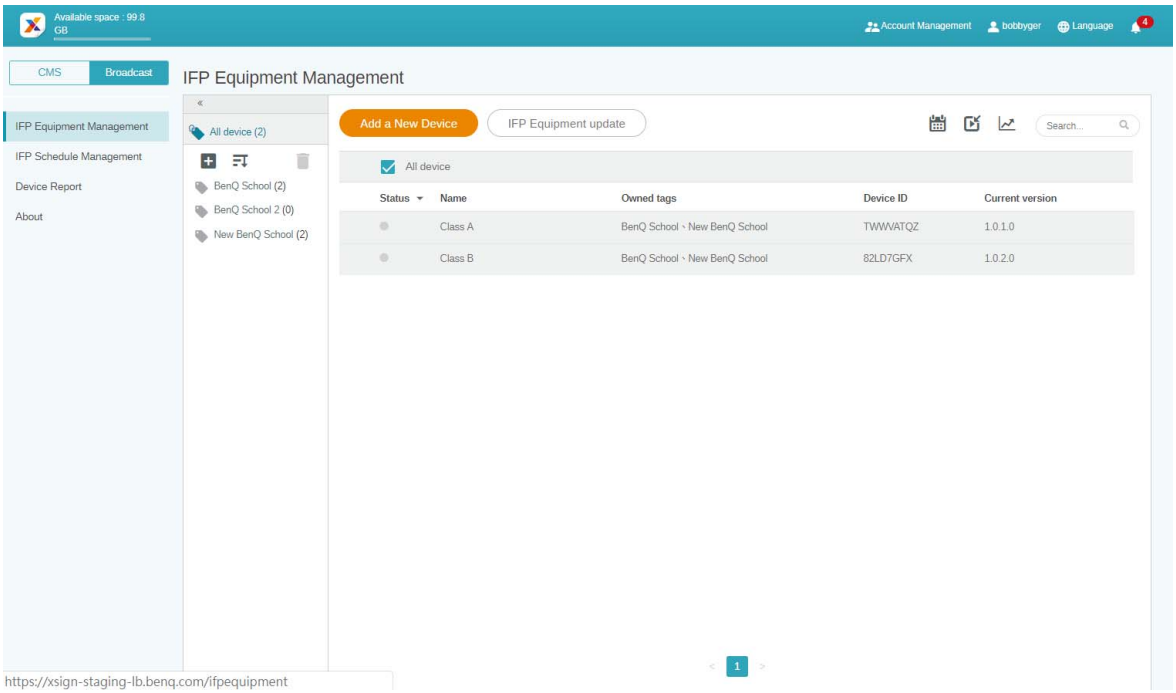

为一般用户创建新帐户

1. 作为管理员要为一般用户创建新帐户，请进入 BenQ 服务网站：https://ams.benq.com。建议的浏览器为 Chrome 和 Firefox。
2. 登录并选择 **IAM**。

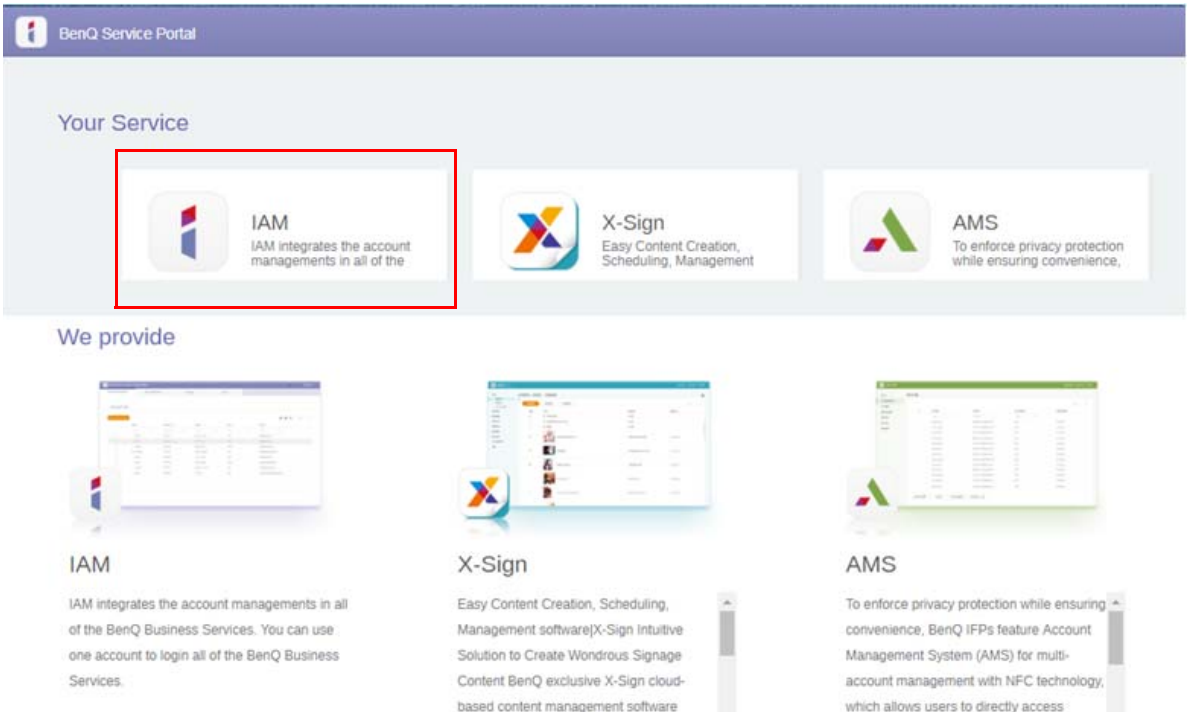

3. 单击**建立新帐号**以继续。

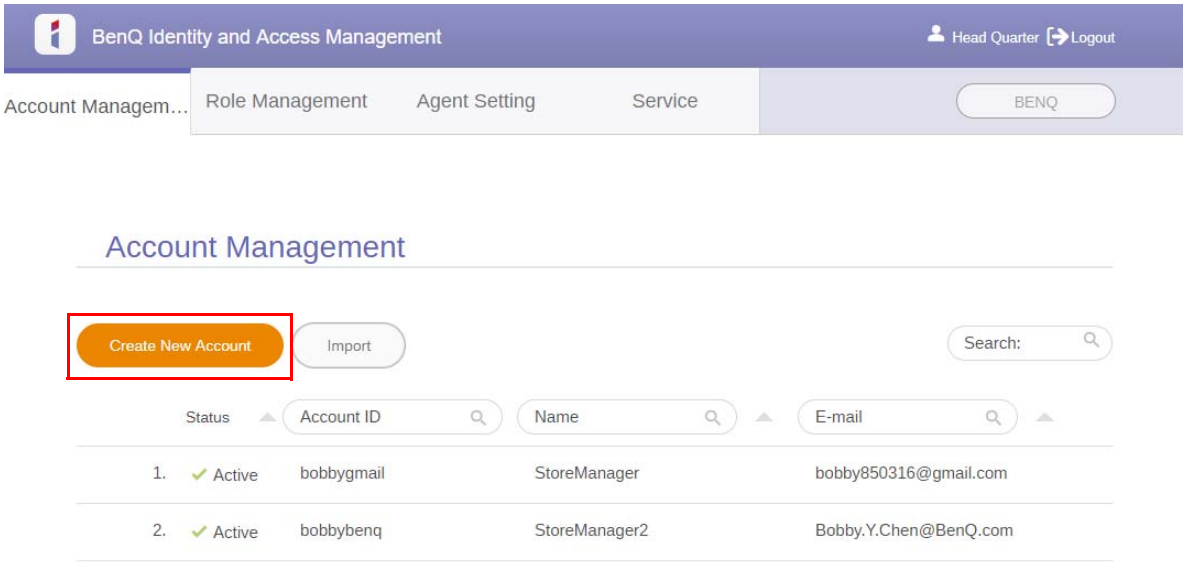

4. 填入以下字段。请确认输入正确的电子邮件地址并激活 X-Sign 服务。单击**送出**可创建新帐户。

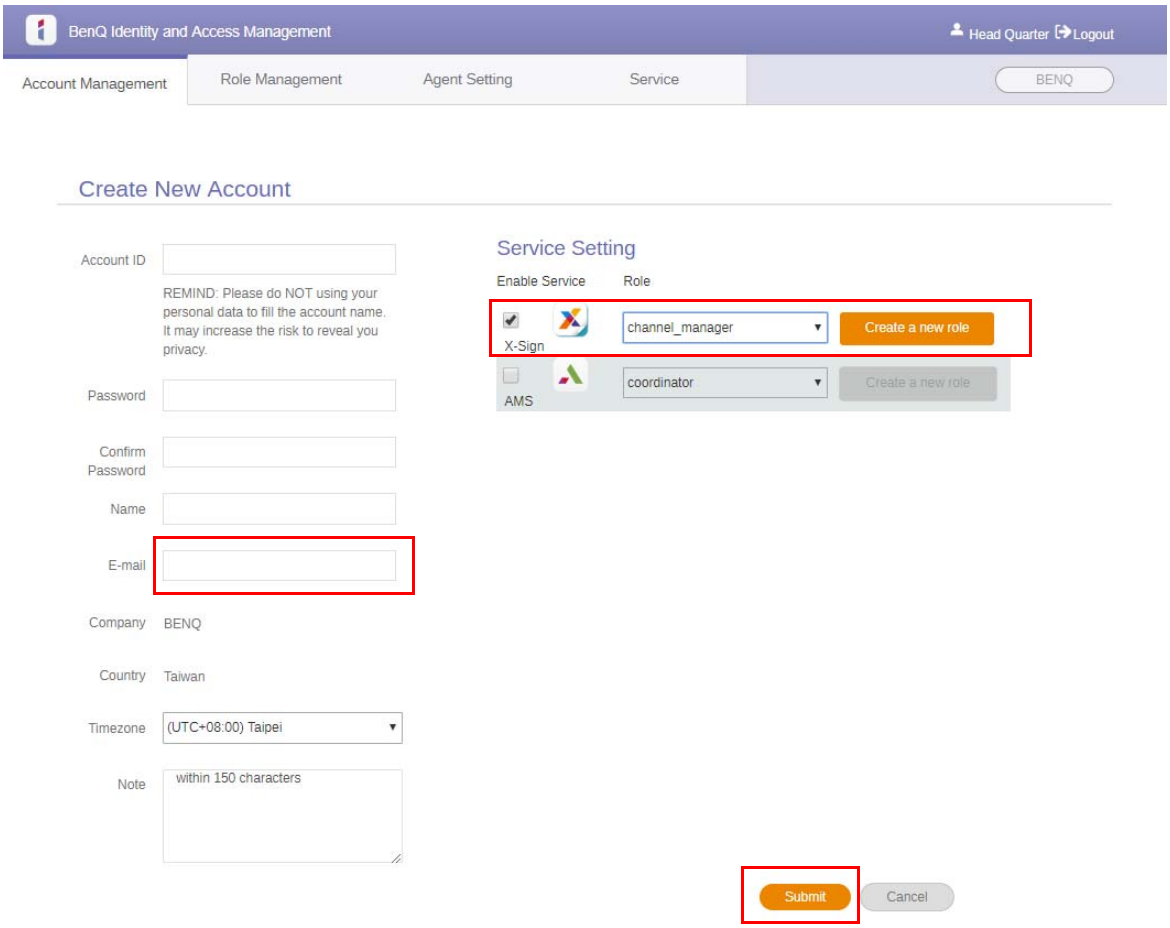

5. 帐户已创建，验证电子邮件已发送到新帐户拥有者。

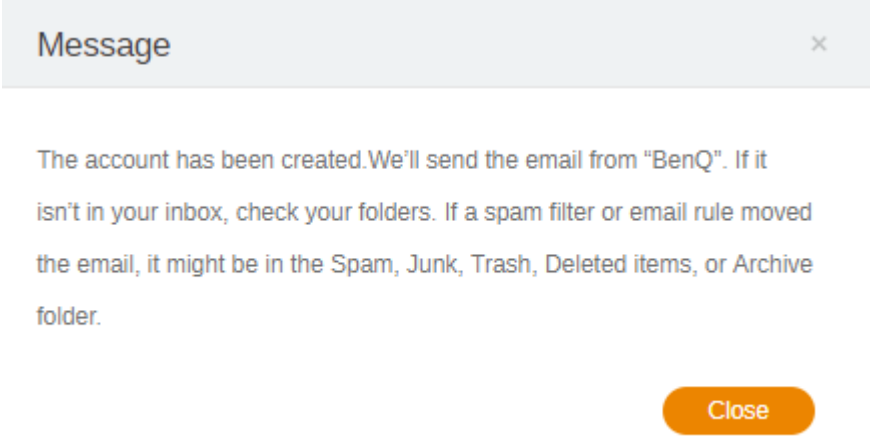

帐户验证

1. 接收验证电子邮件的用户应在 72 小时内单击该电子邮件中的验证链接。

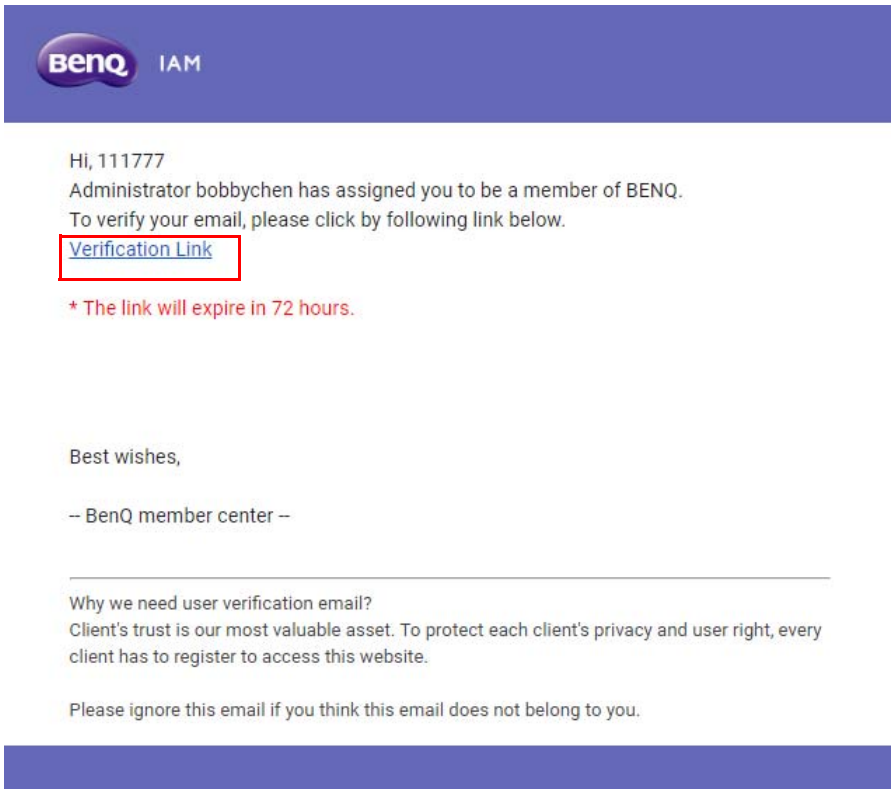

该帐户只能由管理员（IT 人员）在 BenQ IAM 上创建。用户无法自行创建帐户。

2. 单击链接后，您将看到通知电子邮件已验证的信息。

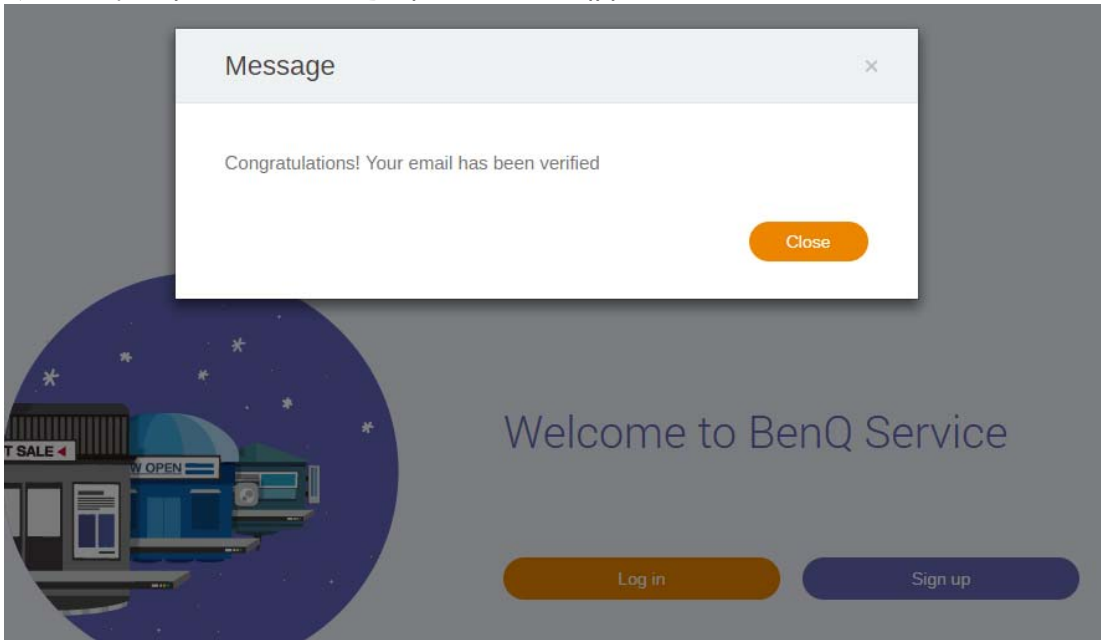

3. 单击**登录**可访问 X-Sign Manager。要了解更多有关如何登录的信息，请参阅第 6 页的 “访问 X-Sign Manager”。

X-Sign Manager 中的播送模式

通过 X-Sign Manager，您可远程在 BenQ IFP 上设置播送模式。

播送概述

在登录时，选择 **Broadcast（播送）** > **IFP Equipment Management IFP（设备管理）**。您将看到三个主要部分，如下表所述：

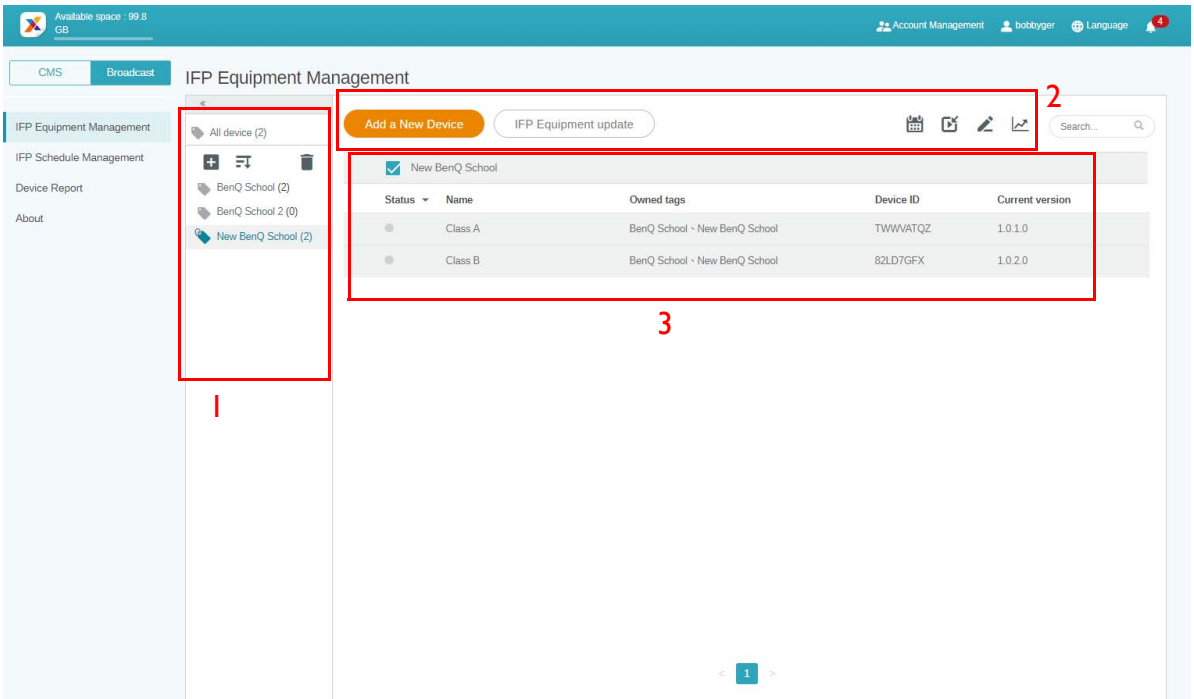

项目		描述
1.	设备选项卡	您可在此检查设备 / 标签，并在操作选项卡中看到详情。 ：创建标签 ：降序排列 ：删除标签
2.	编辑选项卡	您可通过选择此区域中的按钮来编辑设备 / 标签。 ：设置计划 ：新增插播 ：编辑设备 ：检查报告
3.	操作选项卡	您可在设备选项卡中切换设备 / 标签时看到相应的内容。

绑定设备

1. 要将新设备与 X-Sign Manager 绑定，请选择 **Broadcast（播送）> IFP Equipment Management（IFP 设备管理）**。

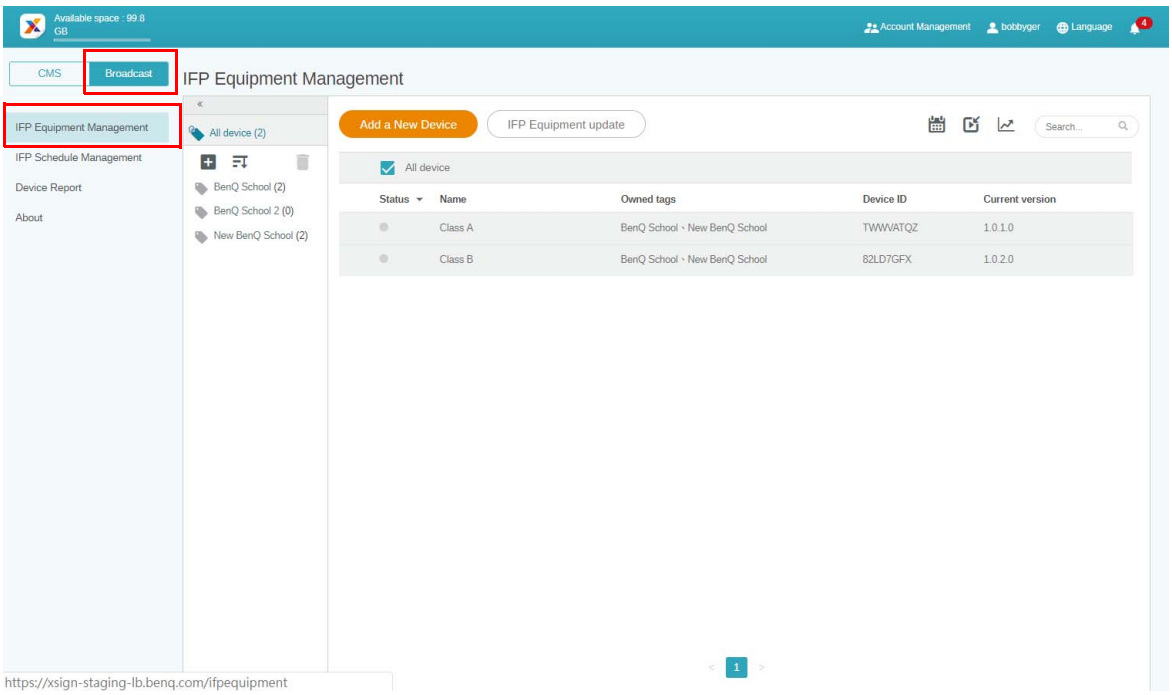

2. 请选择 **Add a New Device（添加新设备）**。

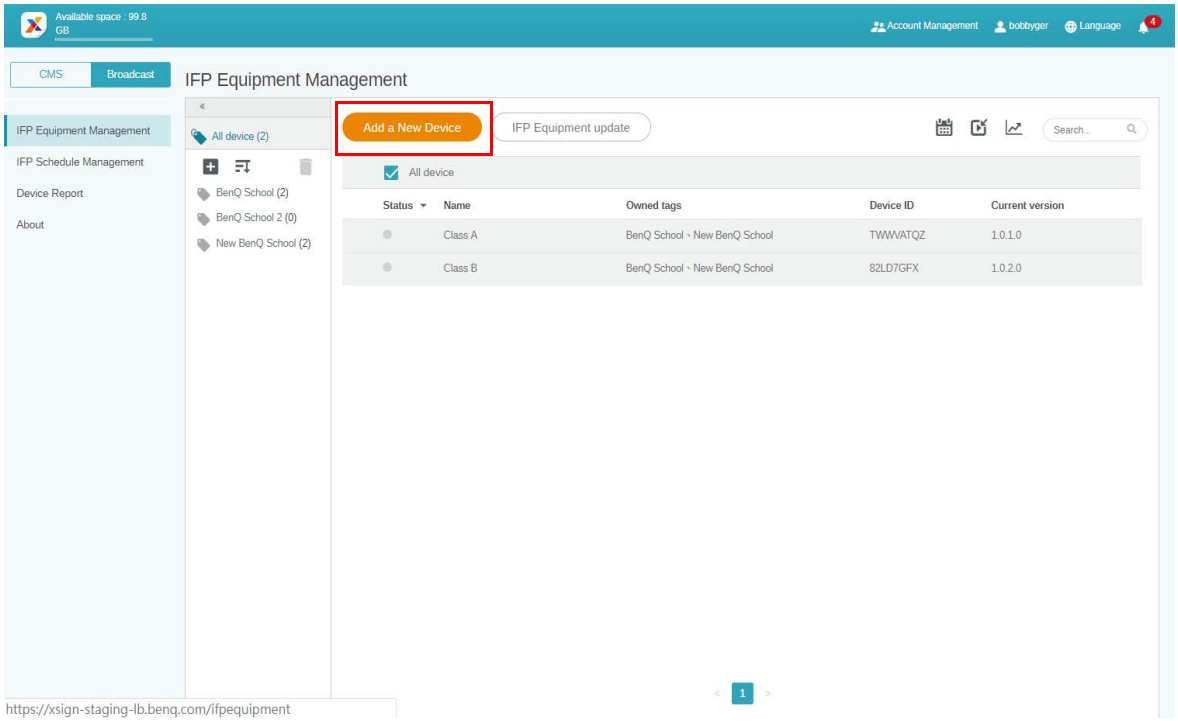

3. 在 IFP 上，单击 **BroadcastSetting** 可启动该应用程序。

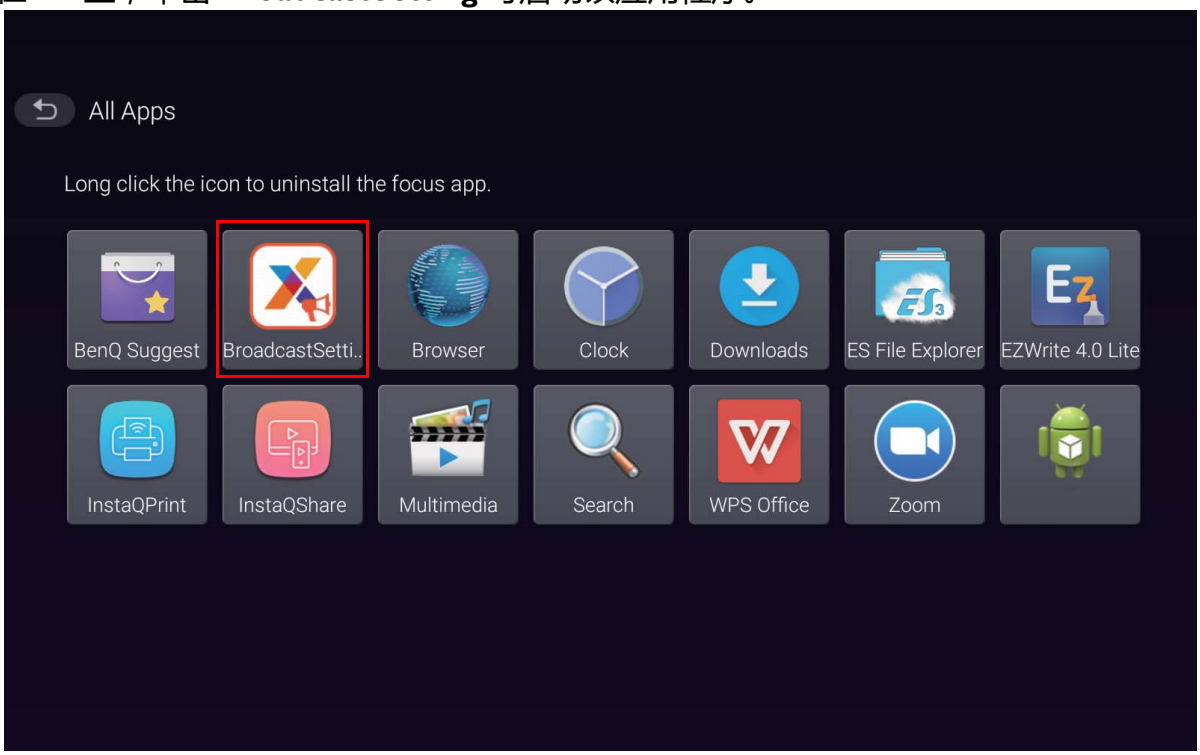

4. 将 IFP 上显示的显示器 ID 输入到 Manager 页面上的设备 ID 中。然后输入设备名称。

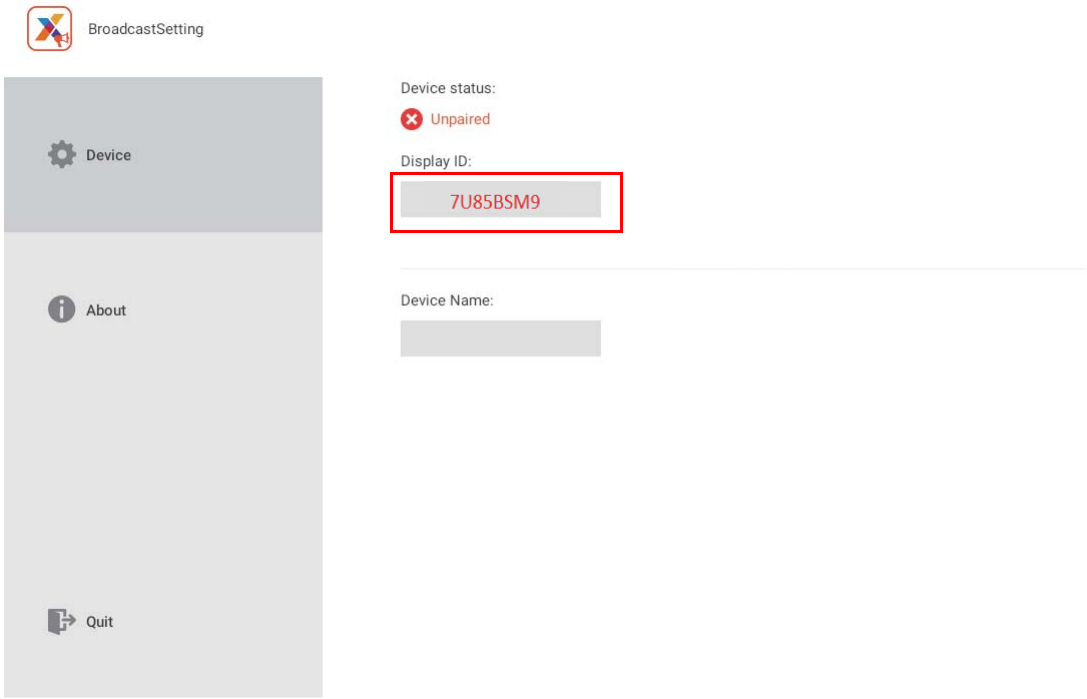

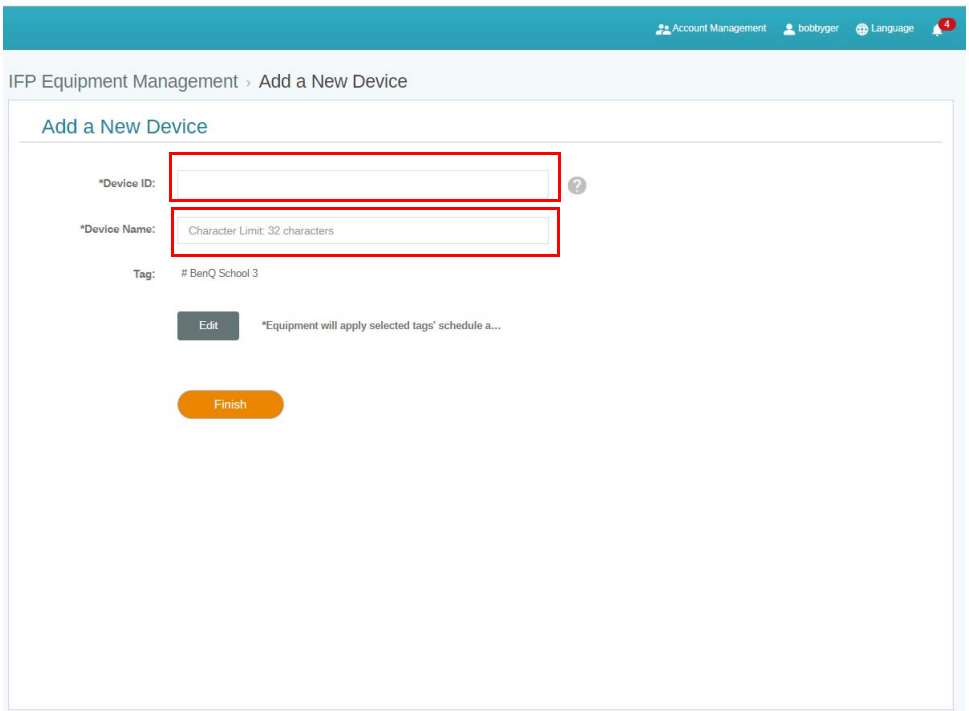

请确认 IFP 连接到 Internet 且设置正确的时区。

5. 当设备状态显示 “Pairing success”（配对成功）且设备名称正确显示时，则表明 IFP 与 X-Sign Manager 成功配对。

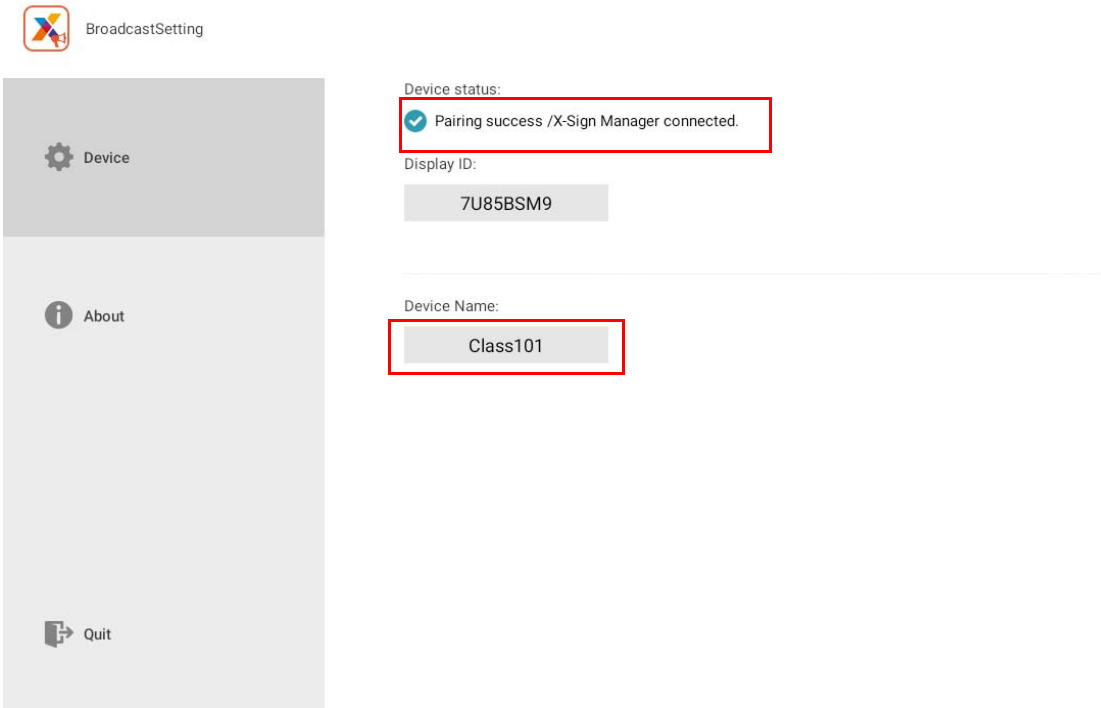

标签管理

您可对设备组创建标签。

设备绑定后创建标签

1. 单击 创建标签。

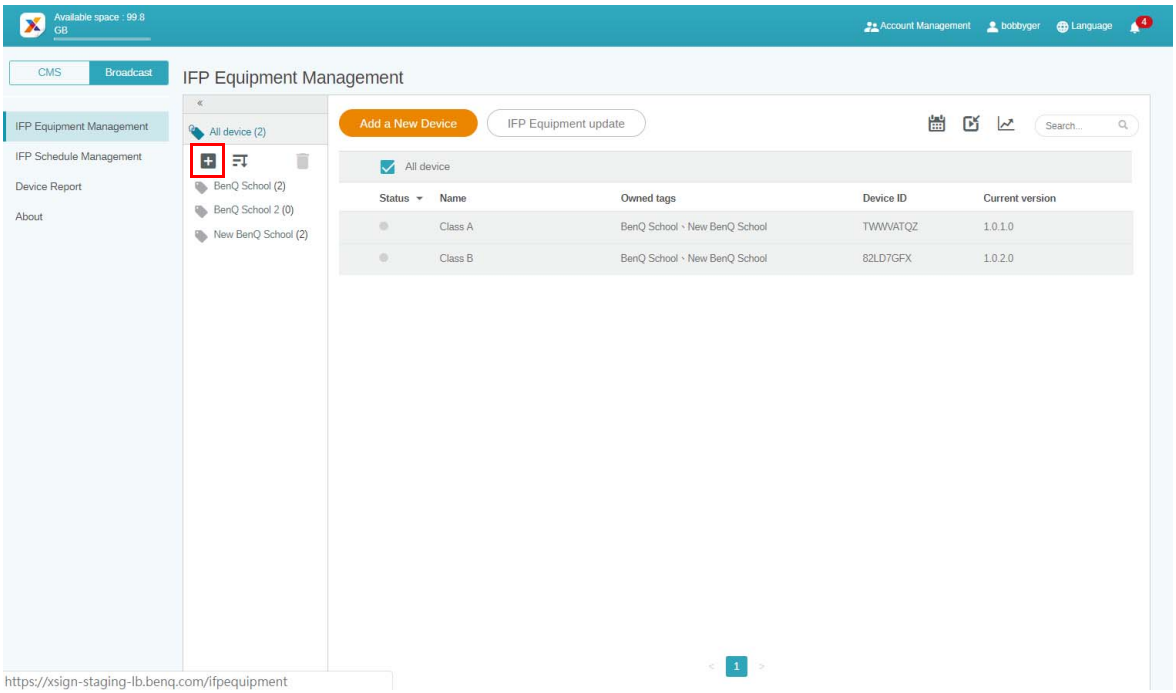

2. 输入标签名称，选择相应的设备，然后单击**确定**。

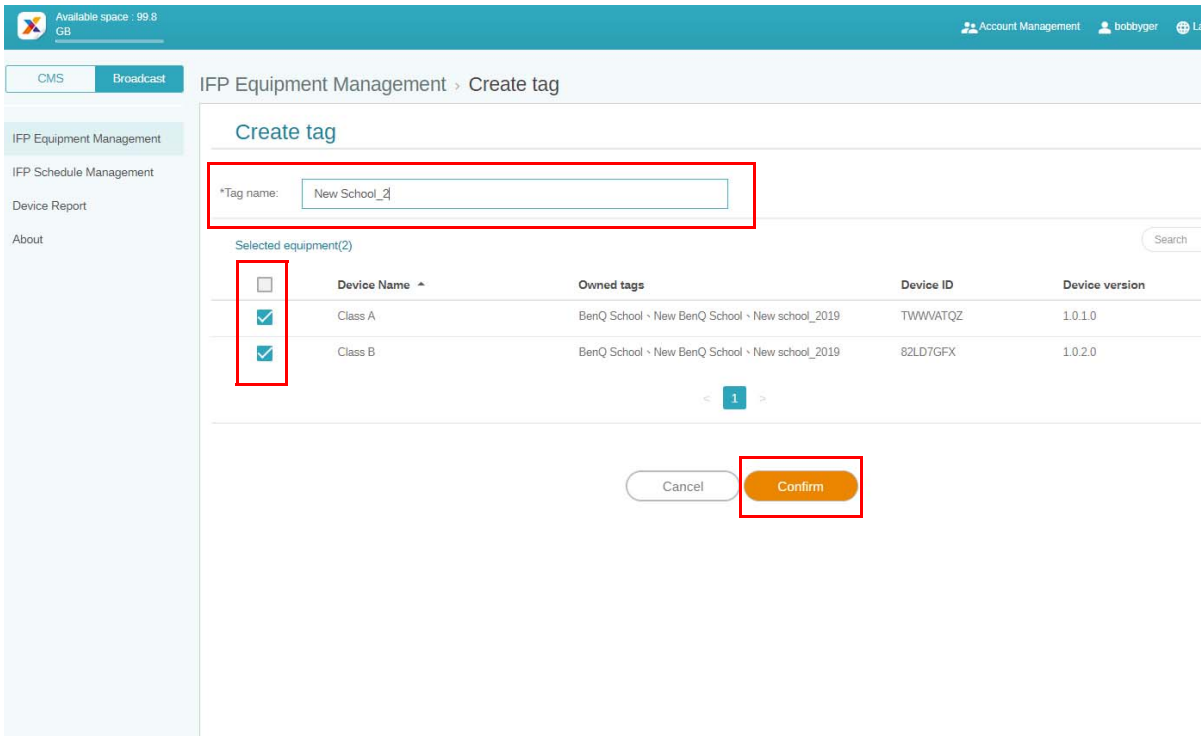

3. 即可成功建立标签 “New School_2”。

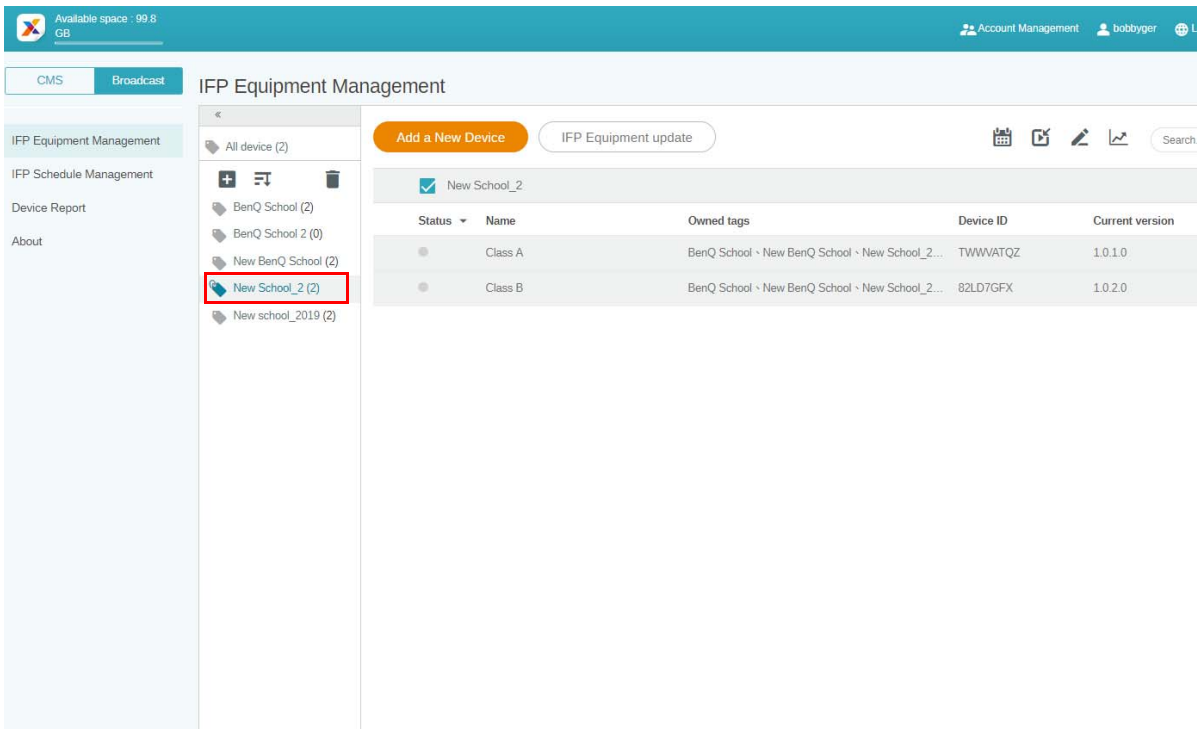

设备绑定前创建标签

1. 您还可在设备与 X-Sign Manager 配对前创建新标签。

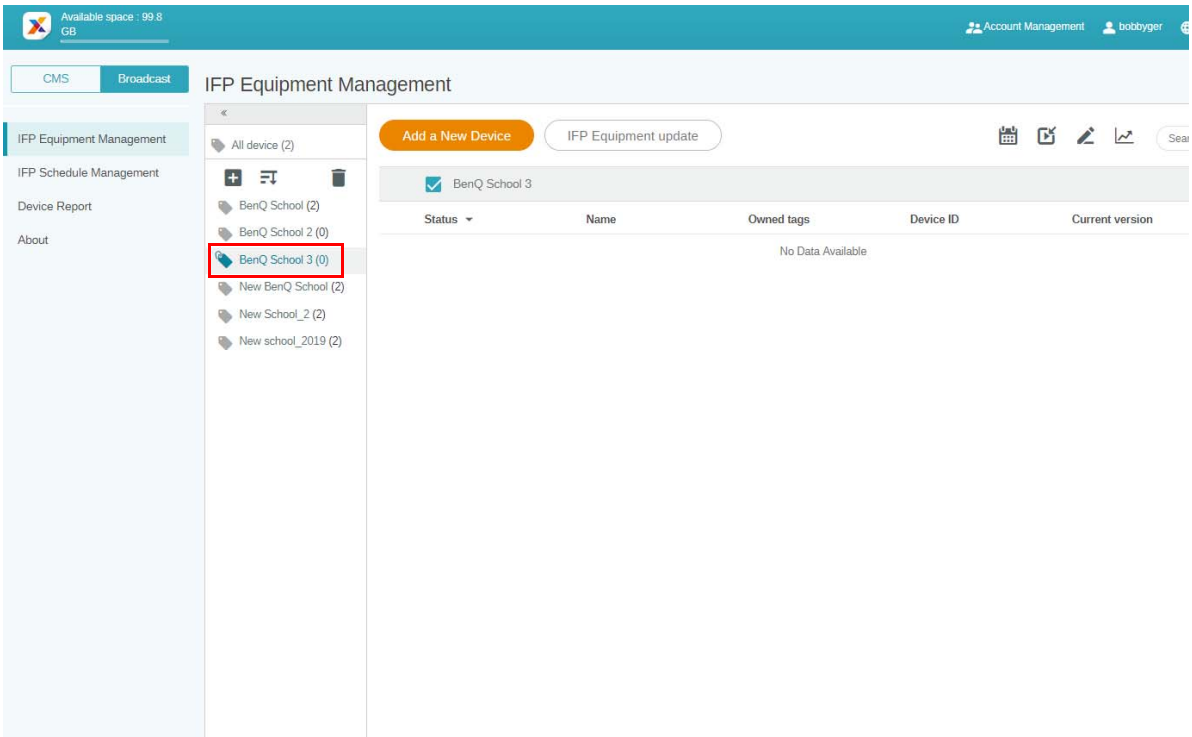

2. 请选择 **Add a New Device（添加新设备）**。填入 IFP 上显示的设备 ID 并输入设备名称。单击**编辑**可选择标签。

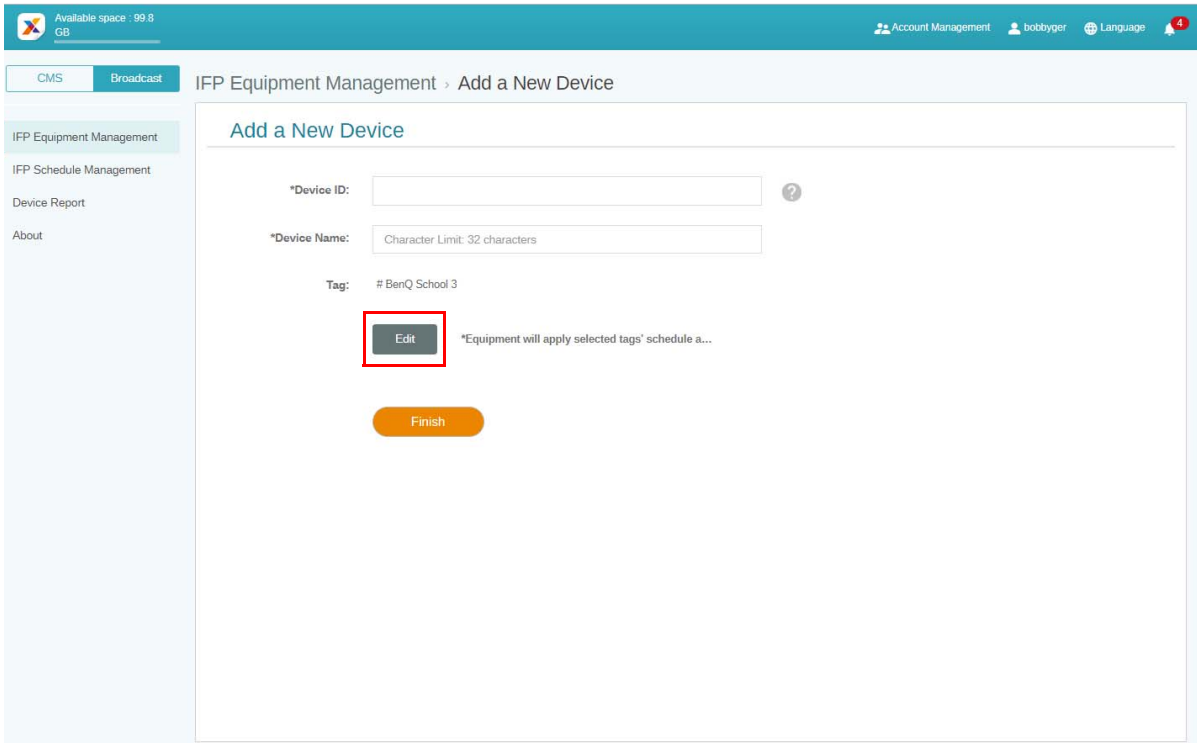

3. 单击**确定**以确认。

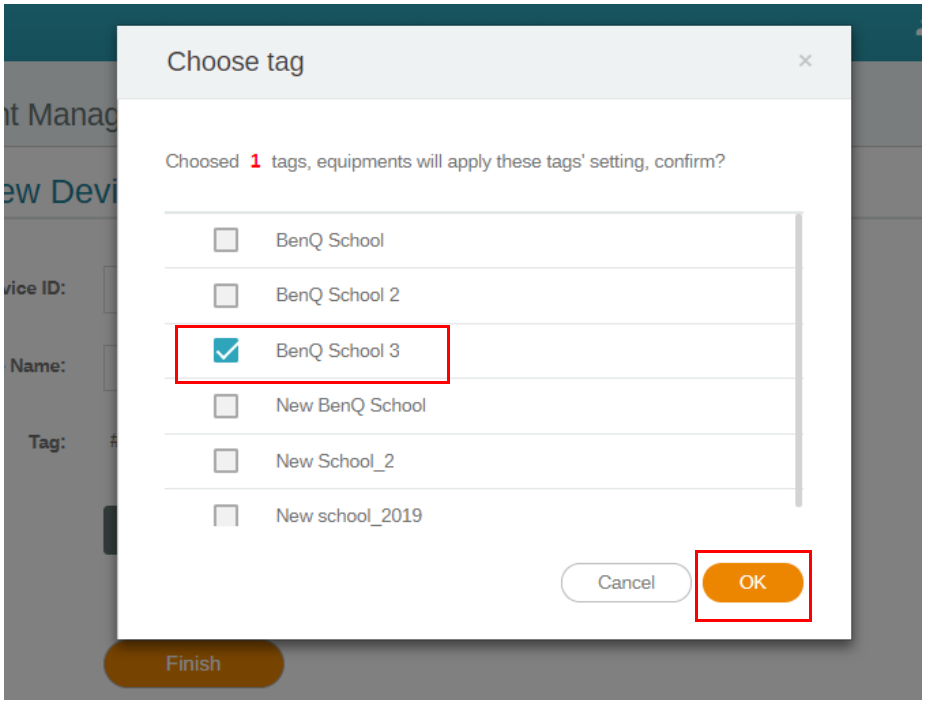

一个设备可有多个标签。

4. 将弹出警告信息。单击**确定**以继续。

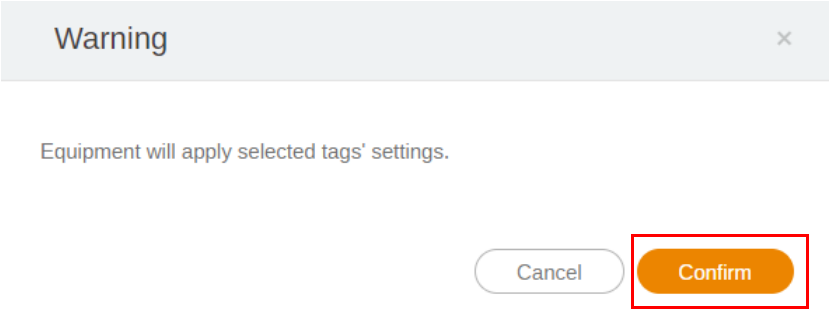

5. 单击**结束**以完成操作。

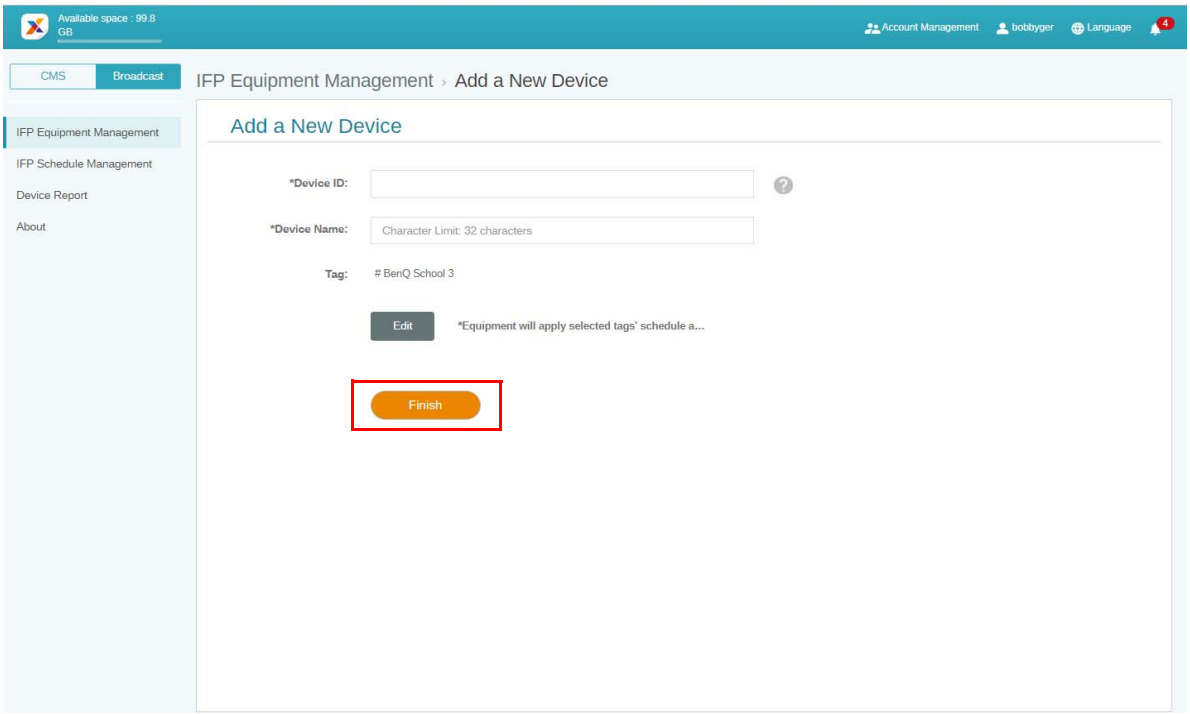

编辑标签

1. 您可通过选择设备名称并单击 来编辑标签。

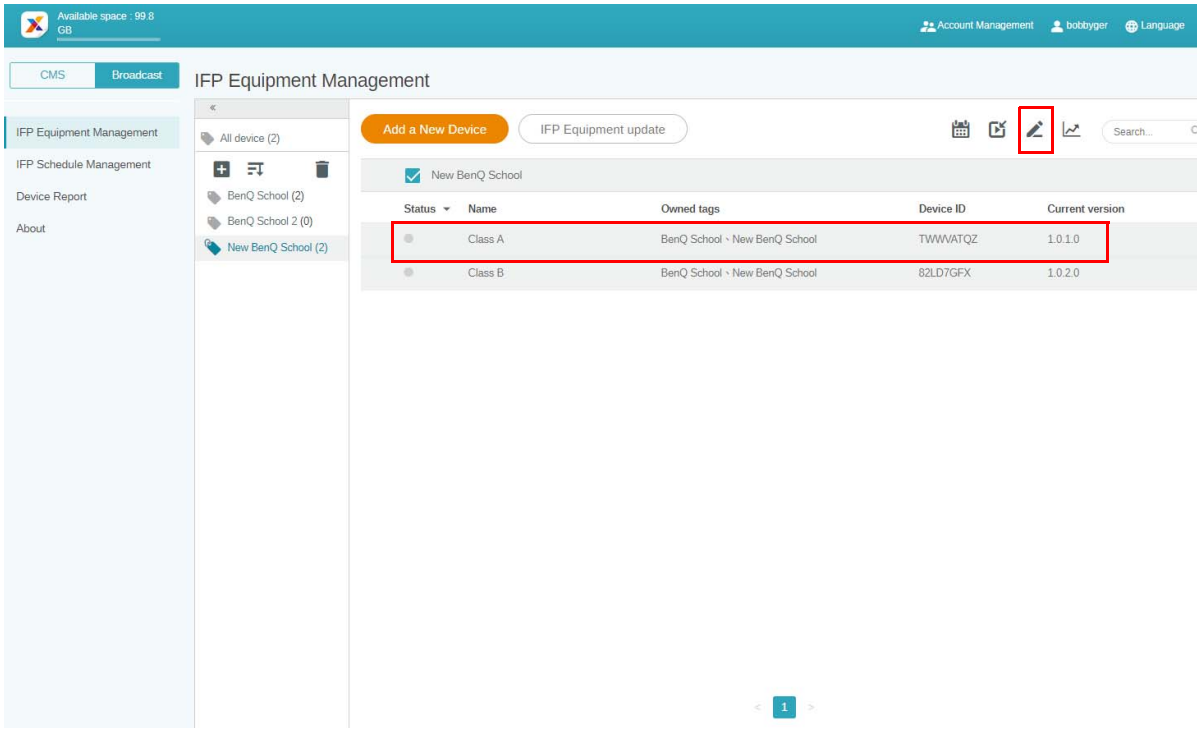

2. 单击**编辑**以继续。选择标签并单击**确定**。

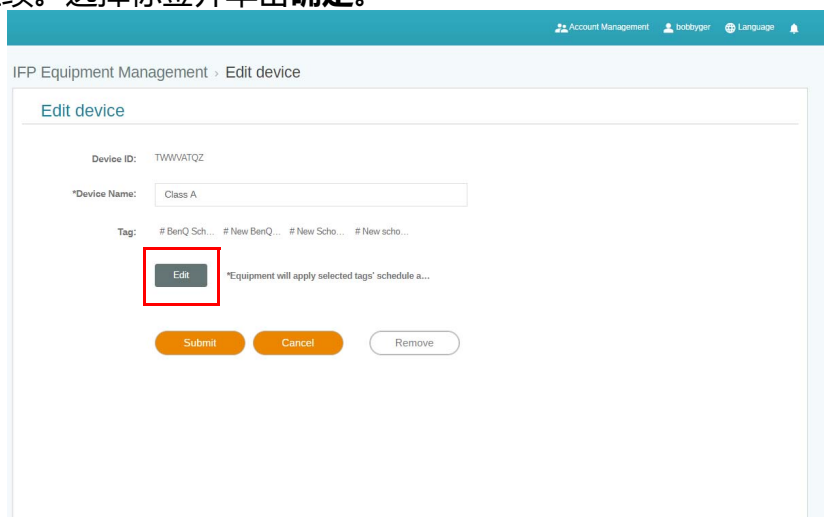

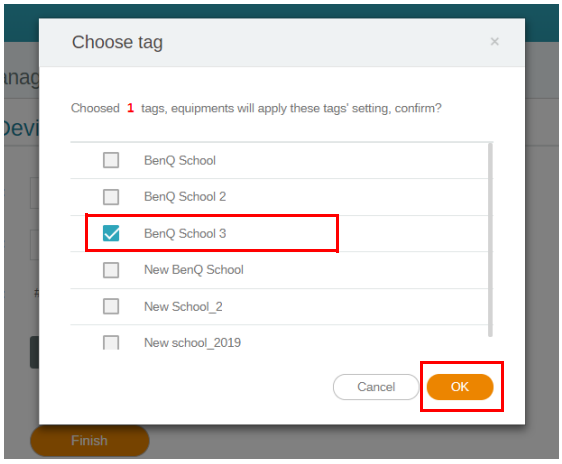

3. 将弹出警告信息。单击**确定**以继续。

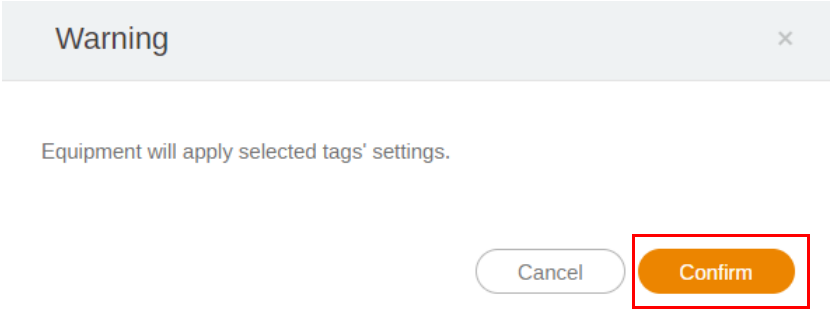

4. 单击**送出**以完成操作。

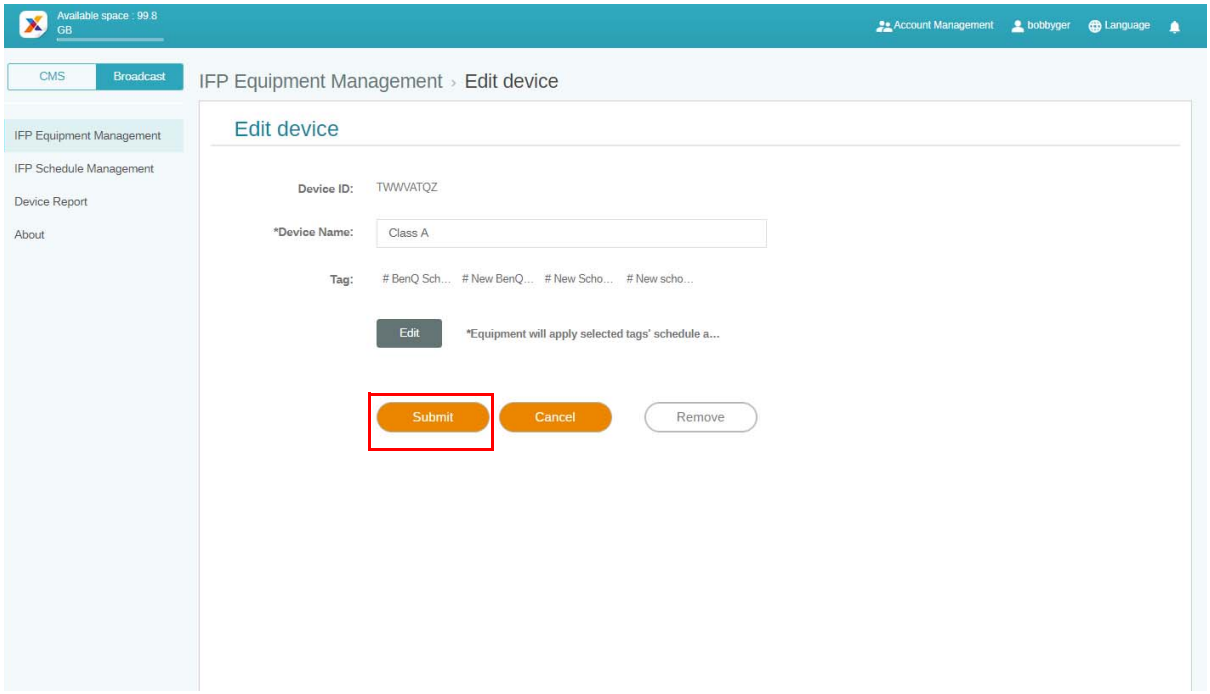

IFP 设备更新

1. 要更新设备，单击 **IFP Equipment update（IFP 设备更新）**。

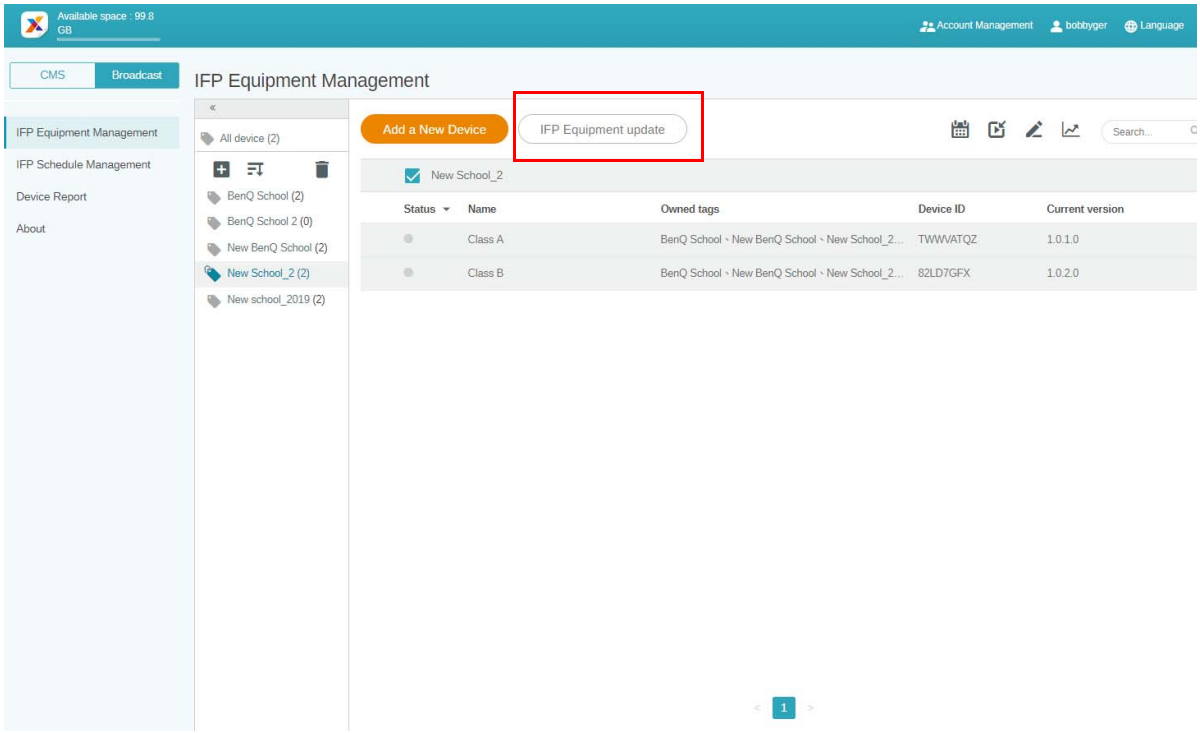

2. 选择要更新的设备，然后单击**更新**。

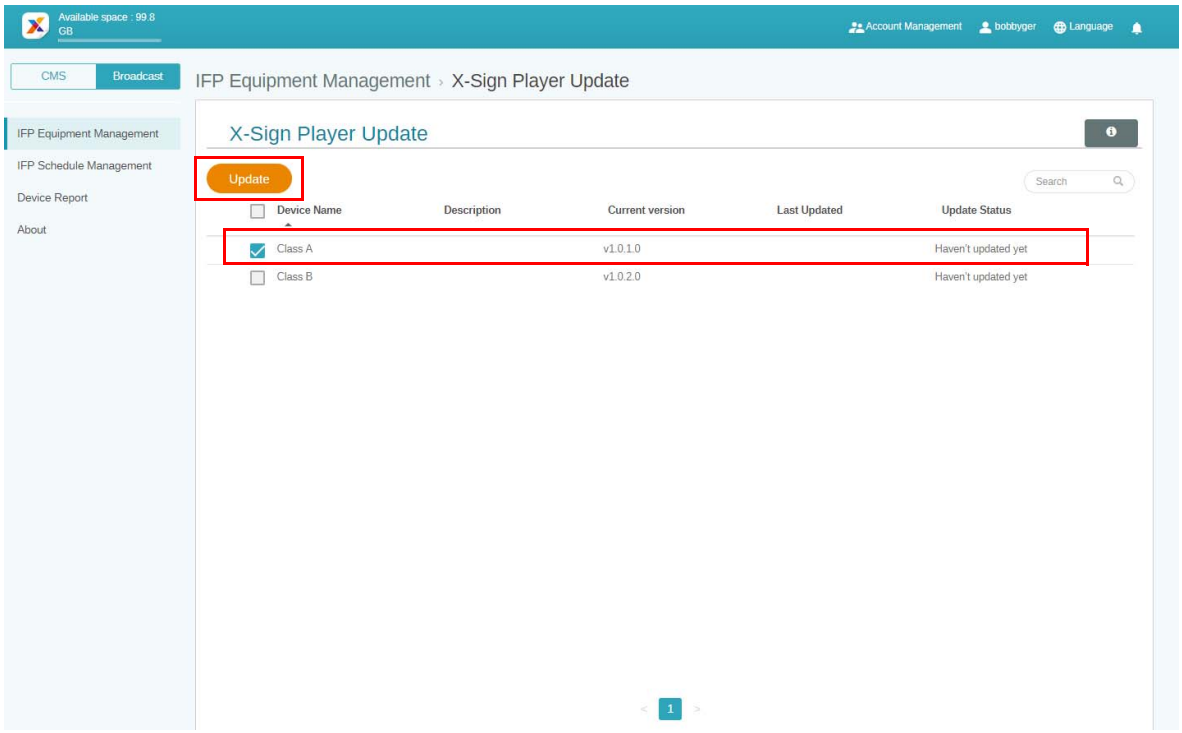

与 X-Sign Manager 配对之前将设备软件更新到最新版本。

发布信息

您可使用**设置计划** 或**新增插播** 来满足您的需要。

新增插播可快速发布，立即提供您的信息。此功能在您需要发送紧急信息时使用。

设置计划使用日历结构，在指定日期或特定时间发送信息。

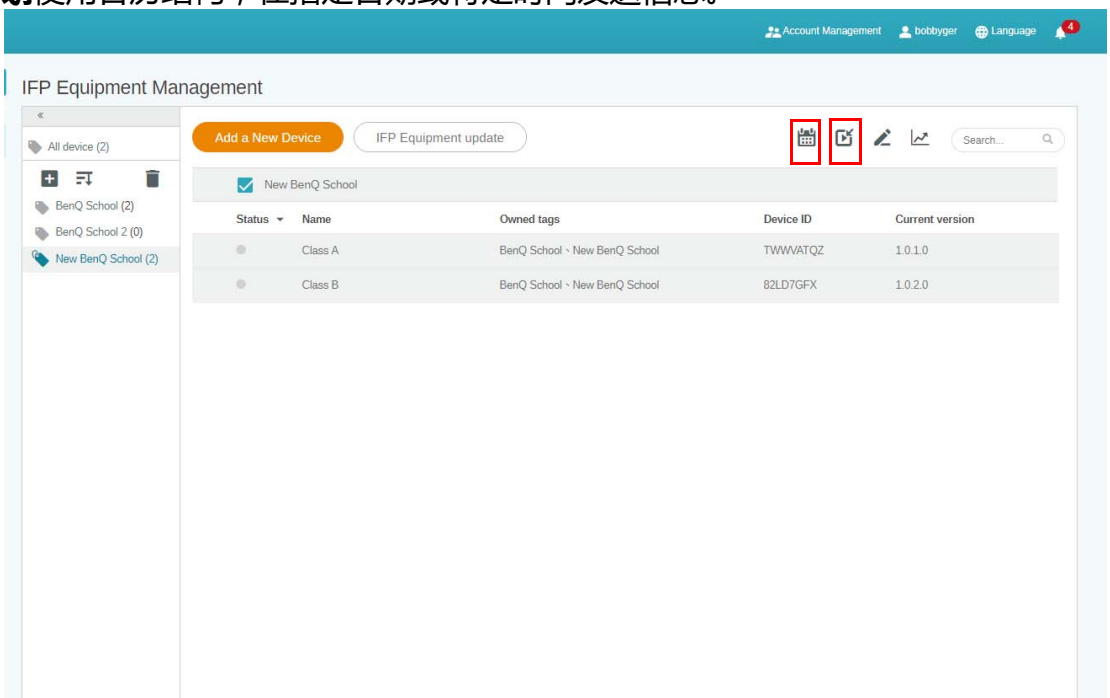

使用设置计划

1. 选择您要设置计划的标签或设备，并单击 可进入计划管理页面。您可向所有的设备或特定标签发布信息。

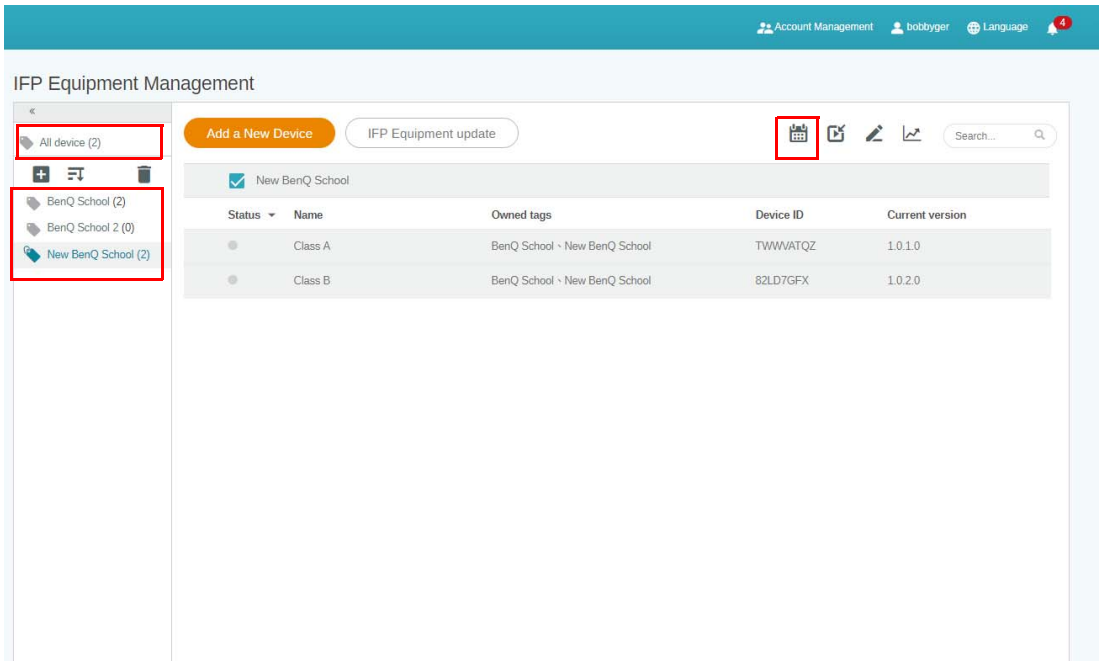

2. 您可通过选择日期和时间段来设置计划。将弹出**设置计划**窗口。

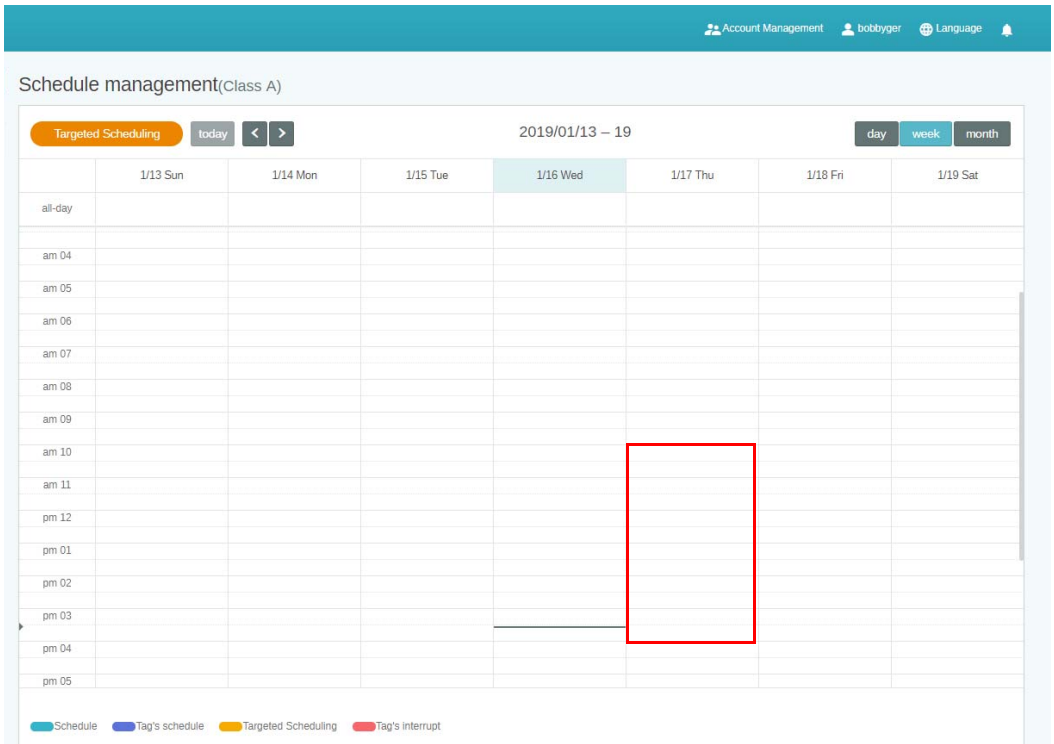

3. 您可通过完成以下字段来编辑内容。

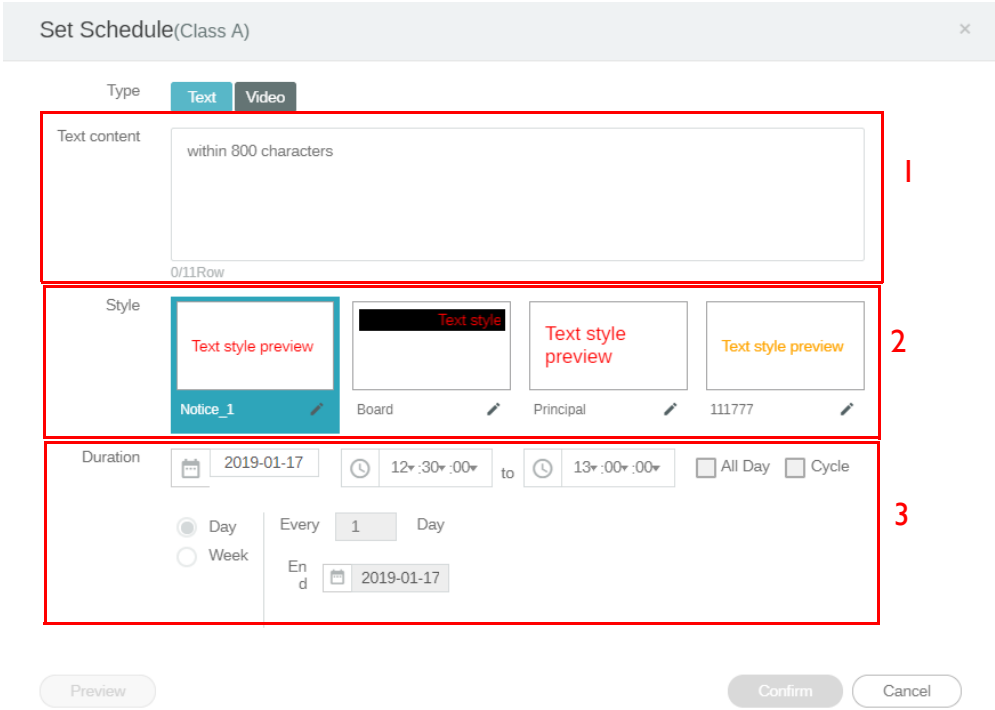

项目		描述
1.	文字内容	输入要共享的信息。
2.	Style （风格）	通过创建自己的模块来自定义风格。您可以新增多种风格来选择最合适的风格。
3.	持续时间	• 设置要共享信息的日期和时间。 • 您可设置结束日期并选择按日或周重复。

4. 所有配置设置后，单击**确定**。

5. 您将在计划管理页面上看到该排程。

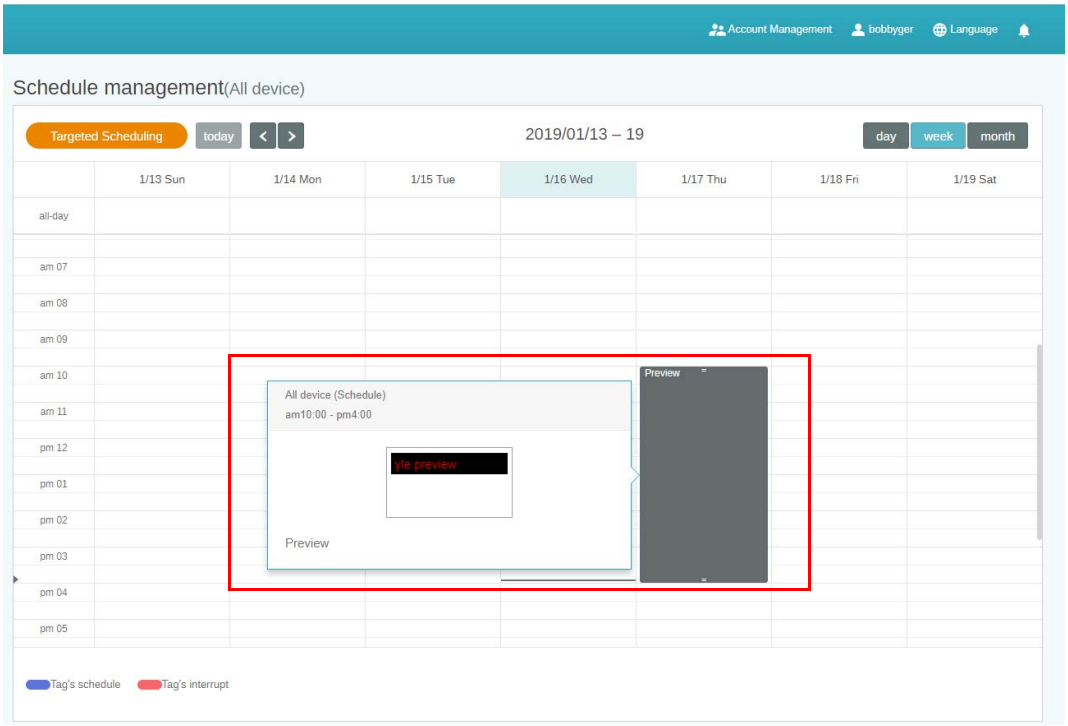

使用新增插播

1. 选择要新增插播的标签或设备，然后单击 。您可向所有的设备或特定标签发布信息。

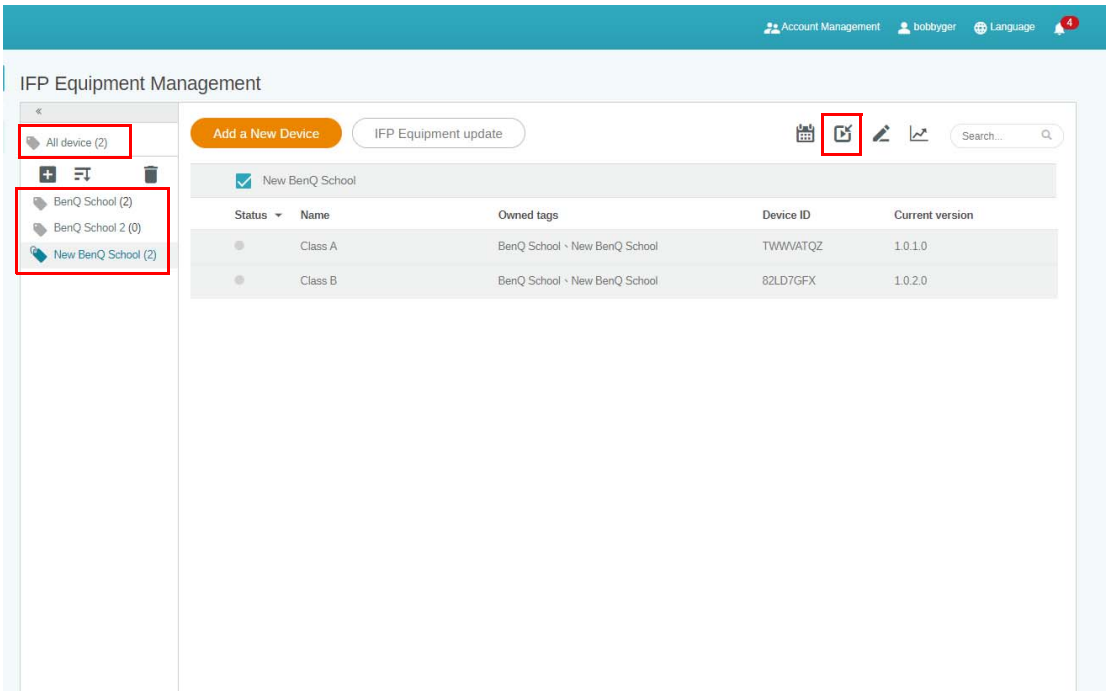

2. 您可通过完成以下字段来编辑内容。

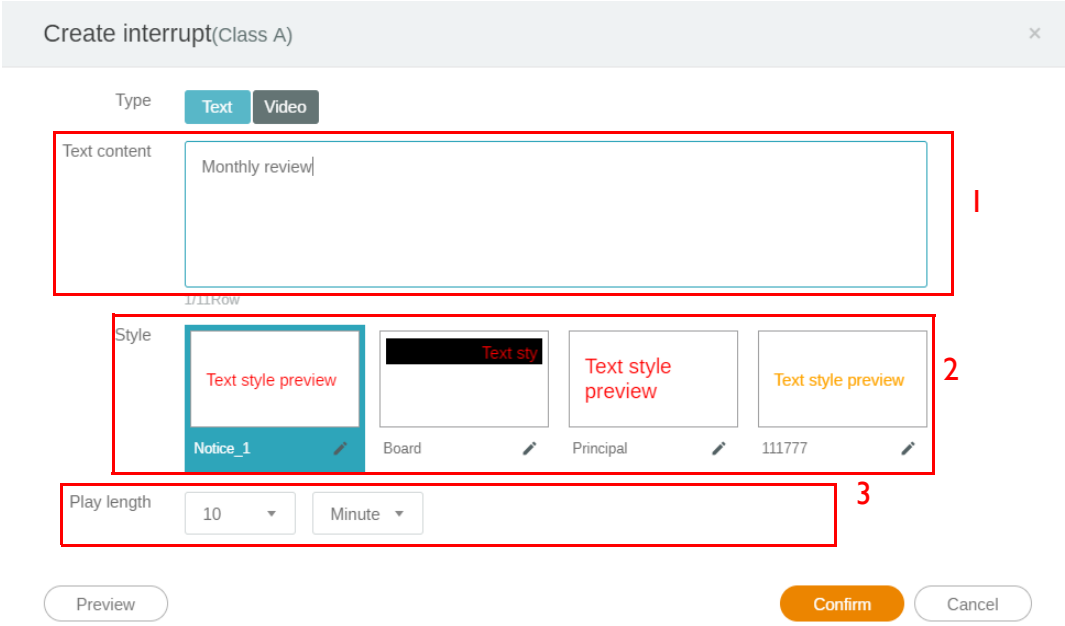

项目		描述
1.	文字内容	输入要共享的信息。
2.	Style （风格）	通过创建自己的模块来自定义风格。您可以新增多种风格来选择最合适的风格。
3.	Play length （播放长度）	选择显示时间。

3. 您可通过选择类型并选择风格设置来创建自己的模块。单击**保存**以继续。

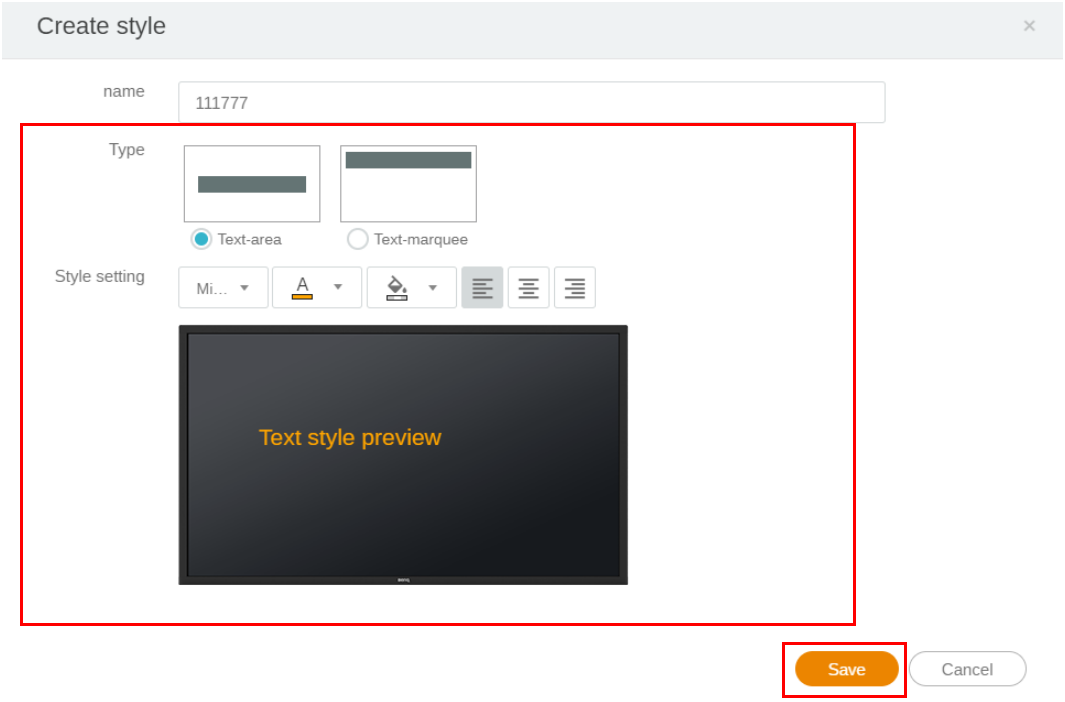

4. 所有配置设置后，单击**确定**。您将在 IFP 上找到插播的信息。

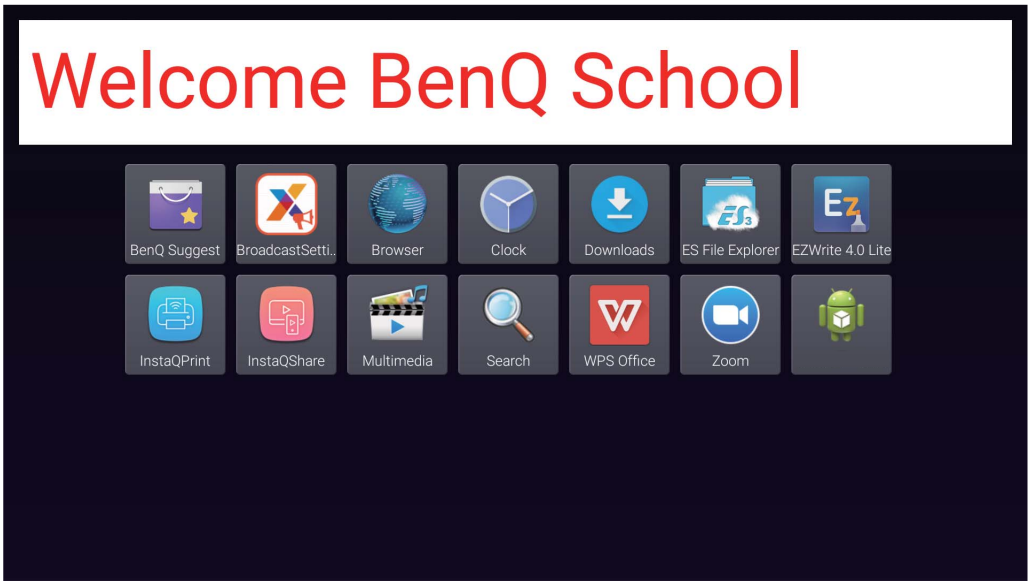

5. 您可点按插播信息区域来选择关闭的播送。

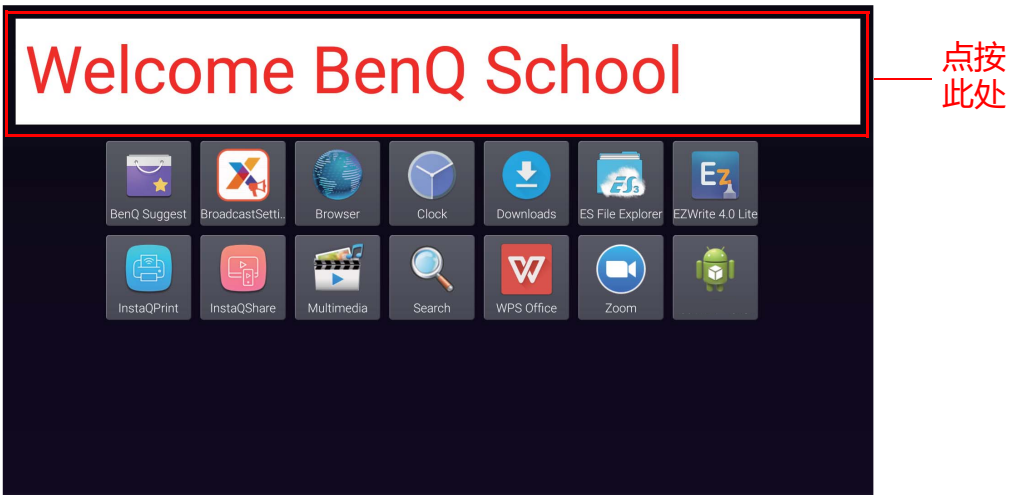

6. 将弹出信息。单击**确定**以关闭播送。

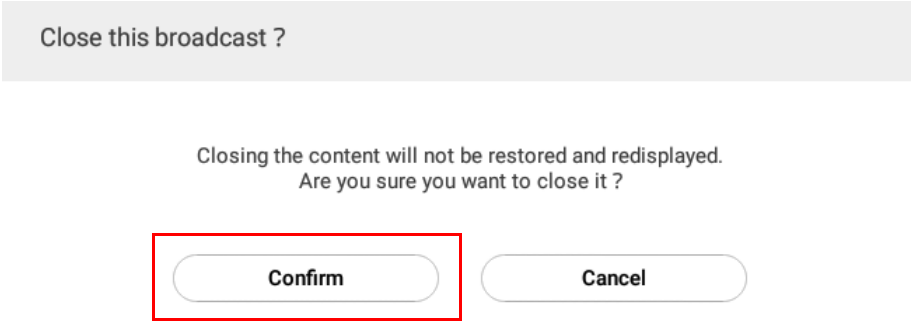

新创建的插播将覆盖之前的插播。

IFP 计划管理（历史记录）

您可通过选择 **IFP Schedule Management（IFP 计划管理）**来检查和编辑播送历史记录。

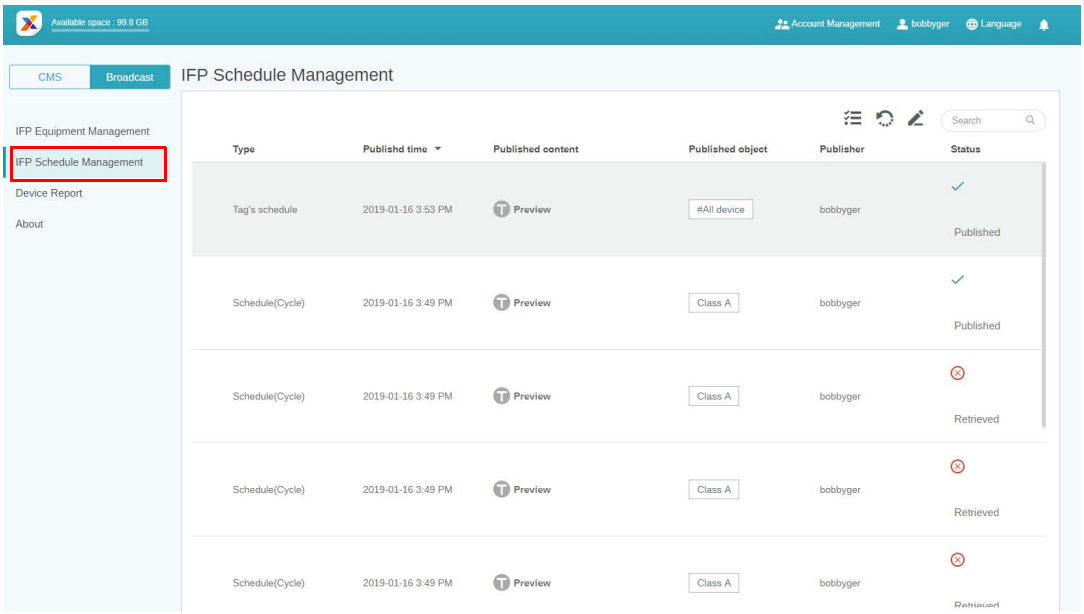

1. 选择您要检查的类型（计划或插播）。您可检索或编辑所选项目。

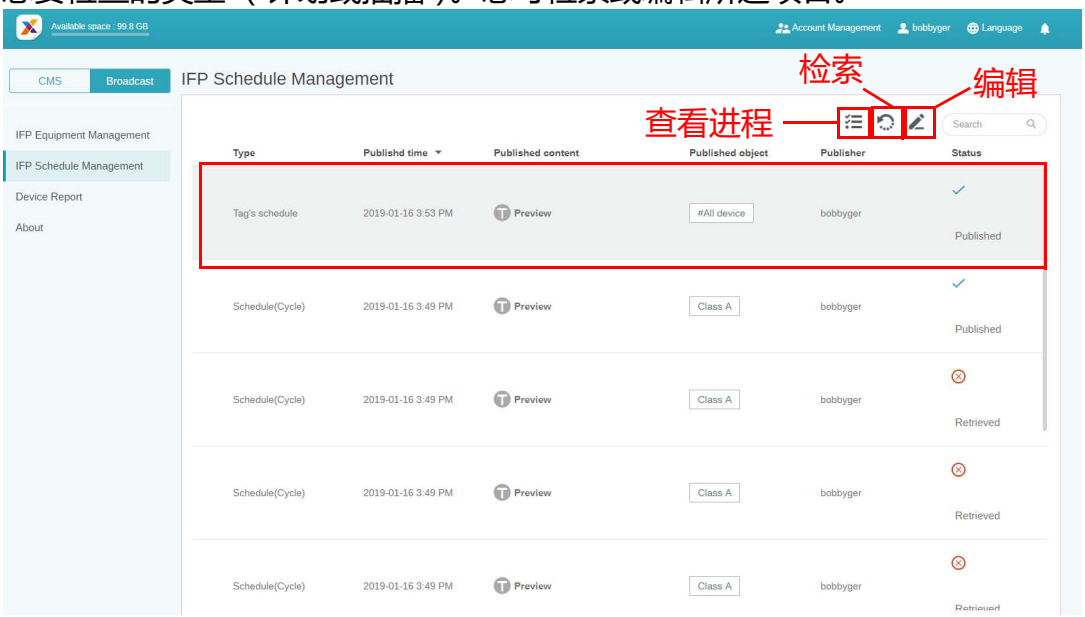

2. 单击 后，您将在弹出窗口中看到警告。如果您要检索计划或插播，单击**确定**。

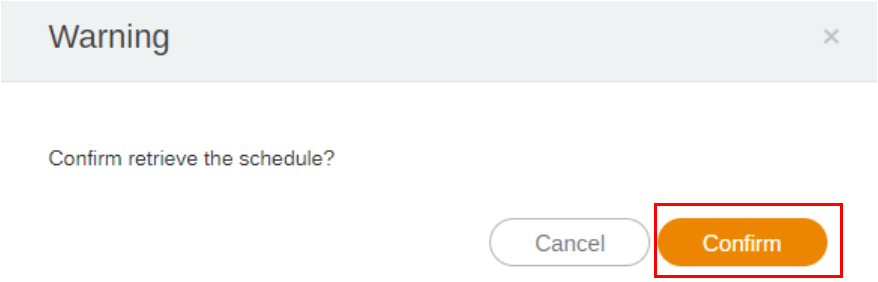

3. 单击 后，您将看到编辑窗口。所有编辑设置后，单击**确定**。

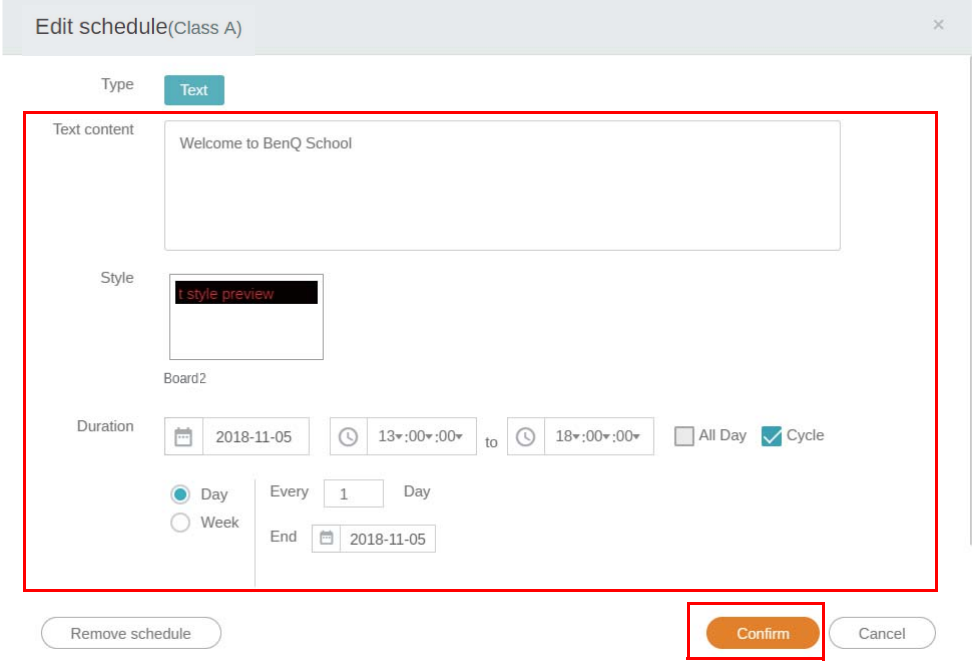

4. 如果您要删除计划或插播，您还可单击删除按钮。

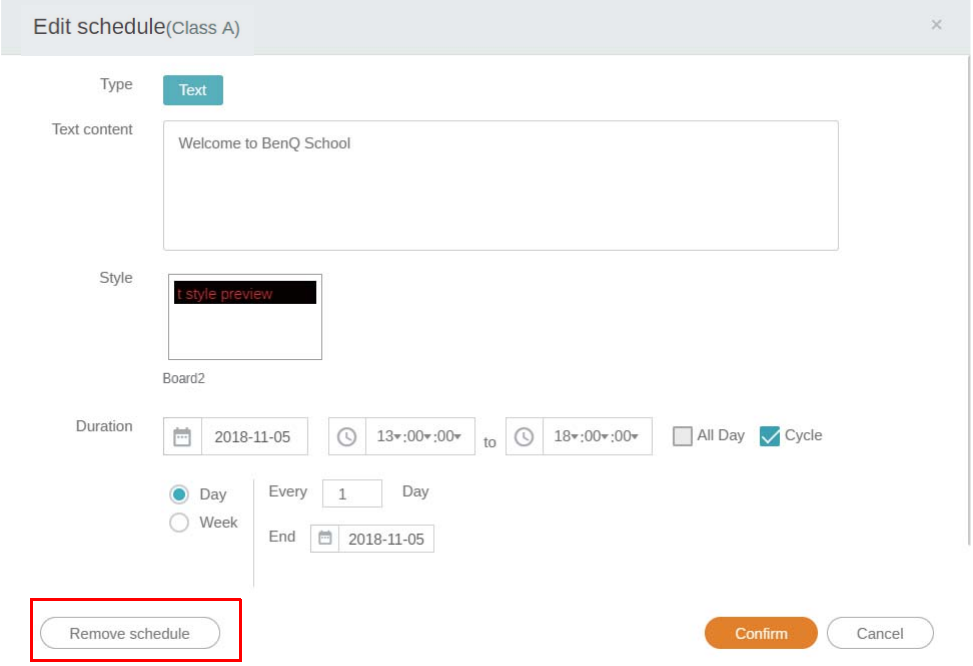

5. 您将在弹出窗口中看到信息。如果您要删除计划或插播，单击**确定**。

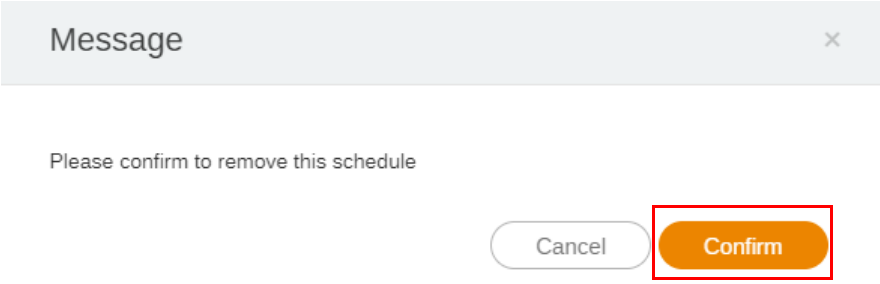

设备报告

1. 要访问设备的活动报告，单击 **Device Report（设备报告）**。
2. 选择**标签 / 设备**和**日期范围**，然后单击**导出报告**。

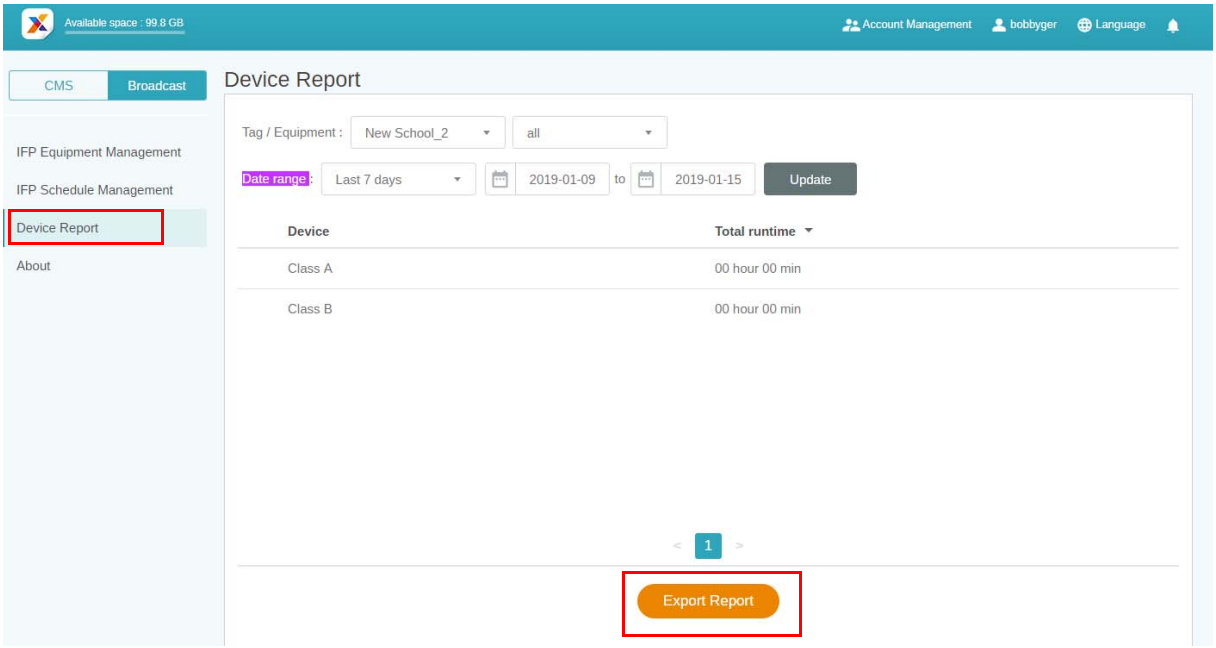
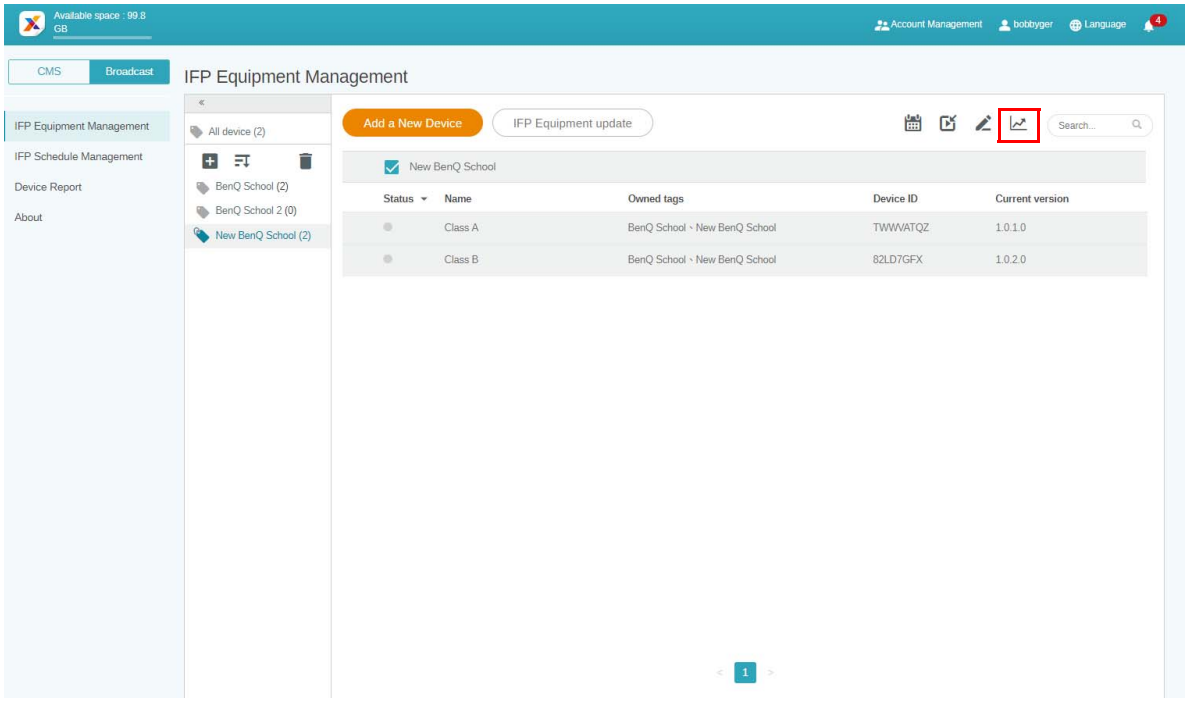
3. 报告导出为 csv 文件。您可用 Microsoft Excel 打开它。
4. 您还可通过单击 来导出报告。