

Manuel de référence rapide 5537 CASIO®

Félicitations pour le choix de cette montre CASIO.

Bluetooth® est une marque déposée ou une marque de fabrique de Bluetooth SIG, Inc. des États-Unis.

Votre montre a une fonction Mobile Link grâce à laquelle elle peut communiquer avec un téléphone portable Bluetooth® et régler son heure sur celle du téléphone portable.

- Ce produit se conforme ou a été approuvé conforme aux lois radio dans divers pays et divers zones géographiques. L'utilisation de ce produit dans une zone où il n'est pas conforme ou n'a pas été approuvé conforme aux lois radio en vigueur est susceptible d'être punie par les lois locales. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site <http://world.casio.com/ce/BLE/>.
- L'emploi de ce produit à l'intérieur d'un avion est interdit par les législations nationales relatives à l'aviation. Respectez les instructions données par le personnel navigant relatif à l'emploi de dispositifs similaires à ce produit.

Consultez le site web ci-dessous pour le mode d'emploi (Guide d'utilisation) de cette montre.
<http://world.casio.com/manual/wat/>



Utilisation de la montre

Charge

Enlevez la montre de votre poignet et placez-la à un endroit bien éclairé.

- La montre peut devenir chaude quand elle est exposée à la lumière lors de la charge.
- Faites attention de ne pas vous brûler.
- Évitez de la charger à un endroit extrêmement chaud.


Économie d'énergie

- Si vous laissez la montre à un endroit sombre pendant environ une heure entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, la trotteuse s'arrêtera à 12 heures.
- Si vous laissez la montre à un endroit sombre pendant environ une semaine, toutes les aiguilles s'arrêteront.

Alertes Pile

- Pile faible
La trotteuse saute toutes les deux secondes (alerte pile faible).
- Pile morte
Toutes les aiguilles s'arrêtent.

Guide général

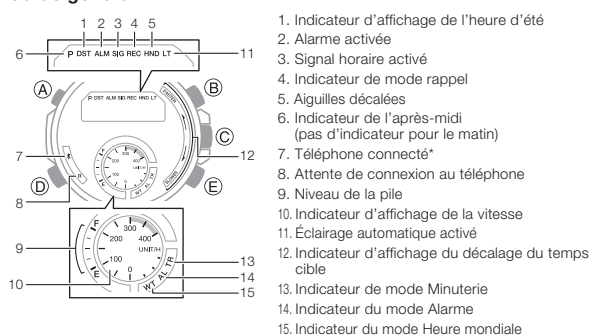


* Appuyez environ 1,5 seconde sur (C) pour établir une connexion Bluetooth avec un téléphone.

Sélection d'un mode


À chaque pression sur (D) les modes défilent de la façon indiquée ci-dessous.

- Appuyez pendant au moins deux secondes sur (D) pour accéder au mode Indication de l'heure.

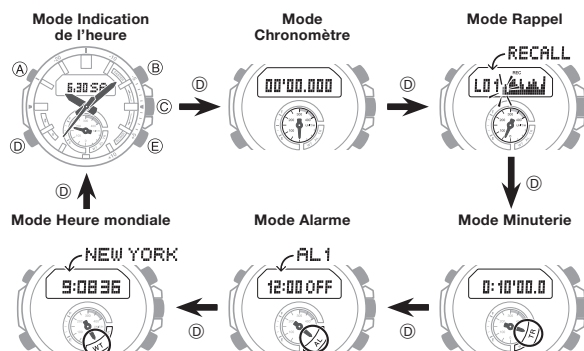

Réglage de l'heure

- En mode Indication de l'heure, tenez enfoncé (A). Relâchez le bouton quand le nom de la ville apparaît.
• [SET] clignote, puis le nom de la ville apparaît.
- Appuyez deux fois sur (D) pour afficher l'écran de réglage des secondes.
- Appuyez sur (E) pour remettre le compte des secondes à 00.
• 30 à 59 secondes : Ajoute 1 minute.
- Appuyez sur (D) pour déplacer le clignotement sur le réglage des heures.
- Utiliser (E) et (B) pour changer le réglage.
- Appuyez sur (D) pour déplacer le clignotement sur le réglage des minutes.
- Utiliser (E) et (B) pour changer le réglage.
- Appuyez sur (D) pour déplacer le clignotement sur le réglage de l'année.
- Utiliser (E) et (B) pour changer le réglage.
- Appuyez sur (D) pour déplacer le clignotement sur le réglage du mois.
- Utiliser (E) et (B) pour changer le réglage.
- Appuyez sur (D) pour déplacer le clignotement sur le réglage du jour.
- Utiliser (E) et (B) pour changer le réglage.
- Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.



Fiche technique

Précision à température normale :	±15 secondes par mois en moyenne quand l'ajustement de l'heure par communication avec un téléphone n'est pas possible.
Indication de l'heure analogique :	Heures, minutes (bouge toutes les 10 secondes), secondes
Indication de l'heure numérique :	Heures, minutes, secondes, mois, jour, jour de la semaine, matin/après-midi (P)/Indication de l'heure sur 24 heures, Calendrier entièrement automatique (2000 à 2099), Heure d'été
Chronomètre/ Rappel de données :	Unité de mesure : 1000e de seconde (première heure) ; 10e de seconde (après la première heure) Plage de mesure : 23 heures 59 minutes, 59,9 secondes Fonctions de mesure : Temps écoulé normal ; temps cumulé ; temps de tour ; mémoire pour 200 fiches
Minuterie :	Unité de mesure : 10e de seconde Plage du compte à rebours : 24 heures Unité de réglage : 1 seconde Un bip retentit pendant 10 secondes à la fin du compte à rebours
Heure mondiale :	Heure actuelle dans 39 villes (39 fuseaux horaires) plus temps UTC ; heure d'été ; Échange entre la ville de résidence et la ville d'heure mondiale
Alarmes :	Alarmes : 5 Type d'alarmes sélectionnables : DAILY, 1TIME, SCHEDULE Unités de réglage : Heures, minutes Durée de tonalité d'alarme : 10 secondes Signal horaire : Bipe chaque heure au changement d'heure
Mobile Link (Liaison avec le portable) :	Correction de l'heure automatique Réglage de l'heure ajusté automatiquement à l'heure pré-réglée. Correction de l'heure en une touche Connexion et réglage manuel de l'heure Localisation du téléphone Une opération déclenchée sur la montre fait retentir l'alerte sonore du téléphone portable.
Heure mondiale	Heure actuelle pour environ 300 villes sélectionnées pour la montre Échange entre l'heure de la ville de résidence et l'heure mondiale
Transfert des données du chronomètre	Enregistrement de 200 temps de tour (date et heure, temps de tour, numéro de tour) Passage automatique à l'heure d'été Passage automatique à l'heure d'hiver et à l'heure d'été
Réglage de l'alarme	Réglage de l'alarme
Correction des positions des aiguilles	Correction des positions des aiguilles
Fiche technique de la communication des données Bluetooth®	Fiche technique de la communication des données Bluetooth® Bande de fréquence : 2400 MHz à 2480 MHz Transmission maximum : 0 dBm (1 mW) Portée des communications : 2 mètres max. (selon l'environnement)
Divers :	Éclairage par DOUBLE LED ultra-lumineux ; réglage de la durée d'éclairage ; commutateur d'éclairage automatique (Éclairage entièrement automatique fonctionnant uniquement dans le noir) ; Tonalité des boutons activée/désactivée ; Décalage des aiguilles ; Indication du niveau de la pile, Économie d'énergie
Alimentation :	Panneau solaire et 1 pile rechargeable
Autonomie approximative de la pile :	6 mois Conditions : • Correction de l'heure automatique : 4 fois/jour • Alarme : Une fois (10 secondes)/jour • Éclairage : Une fois (1,5 secondes)/jour

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.