



DANS LE BUT CONSTANT D'AMELIORER SES PRODUITS, Amphenol Socapex SE RESERVE LE DROIT D'EN MODIFIER TOUTE COTE OU CARACTERISTIQUE.
IMP 036 A

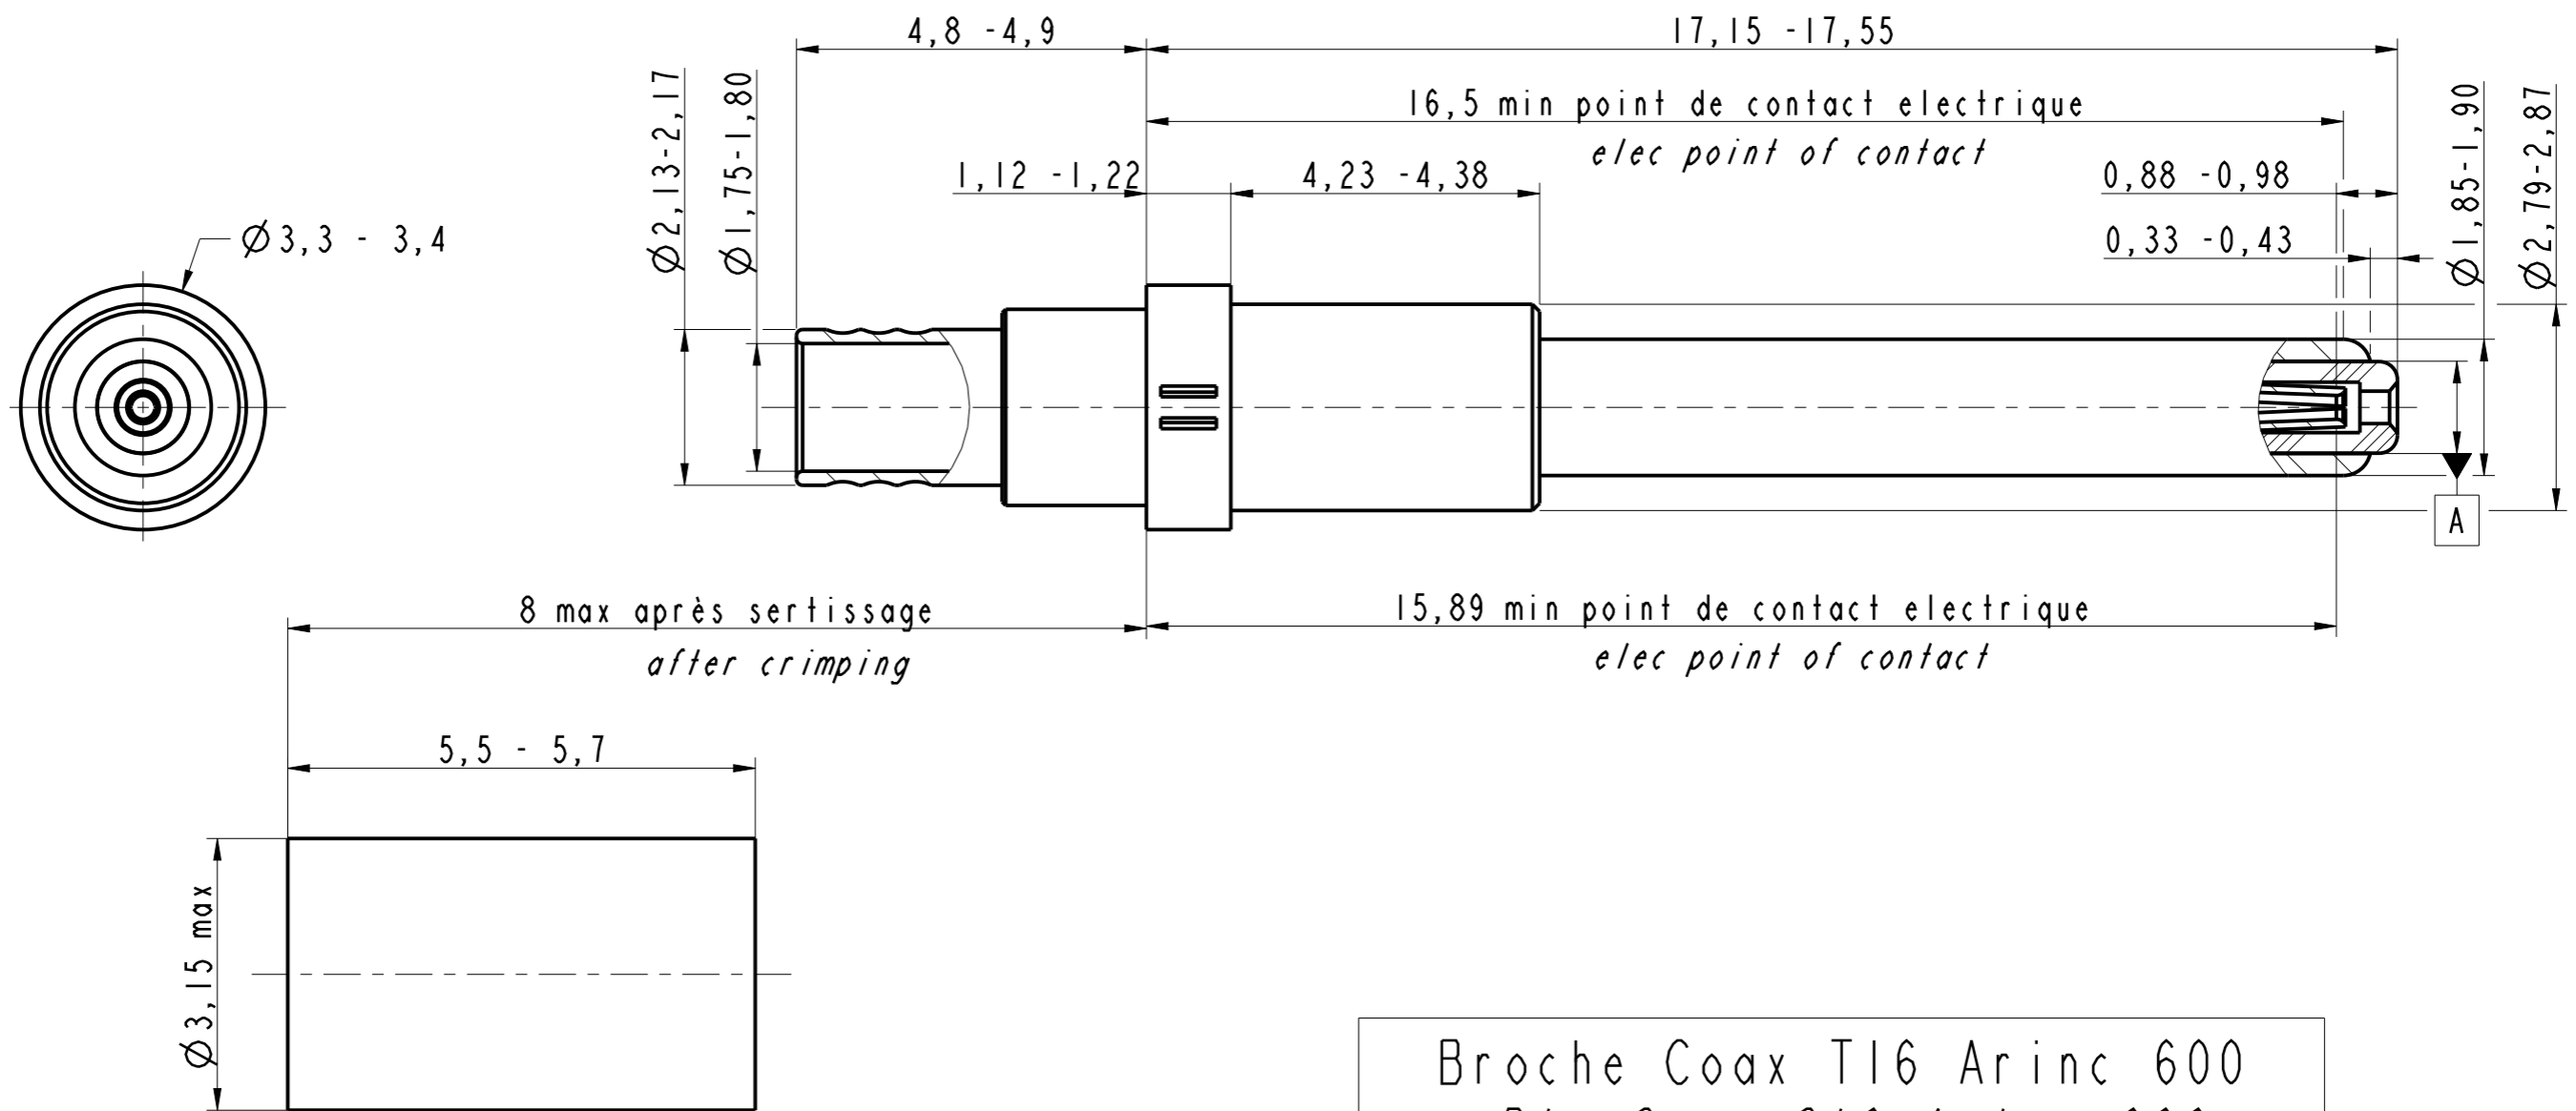

Broche Coax T16 Arinc 600
 Pin Coax S16 Arinc 600
 Ref: 603479

Note

- ①- Pour câble RG179 / RG316 / KX22
For cable RG179 / RG316 / KX22
- ②- Concentricité générale: $\text{◎} \text{ } \text{Ø} 0,05 \text{ } \text{A}$
General concentricity
- ③- Matière / Material
 - Broche extérieure / Outer contact: Alliage de cuivre / copper alloy
 - Contact central / Center contact: Alliage de cuivre / copper alloy
 - Isolants / Insulators: PTFE ou / or equivalent
- ④- Traitement: Or sous couche nickel
Finish: Gold plated over nickel plate
- ⑤- Sertissage contact central / Crimp center contact
M22520/2-01 avec positionneur / with positionner: K370
- ⑥- Sertissage contact extérieur / Crimp outer contact:
M22520/4-01 avec / with EN 4008-017
- ⑦- Notice de câblage: 172-603530-24
Cabling instruction
- ⑧- Selon norme EN 3155-028
According to EN 3155-028

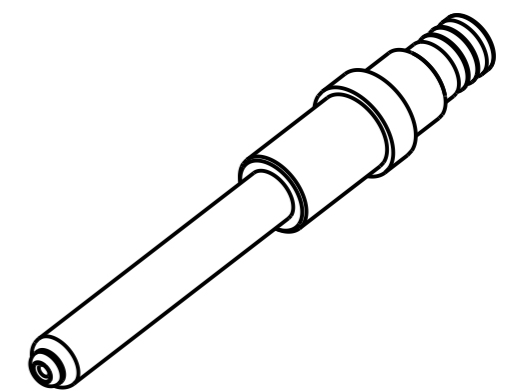

MODIFICATIONS	A	Plan original	ECHELLE	Amphenol Socapex BP 29 - 74311 THYEZ CEDEX	DESSIN: M.PRUD'HOM le 14/04/16
			10		TECHNIQUE: L.LAGRANGE le 11/05/16
					A
					182-PLC-003-00 1/1