
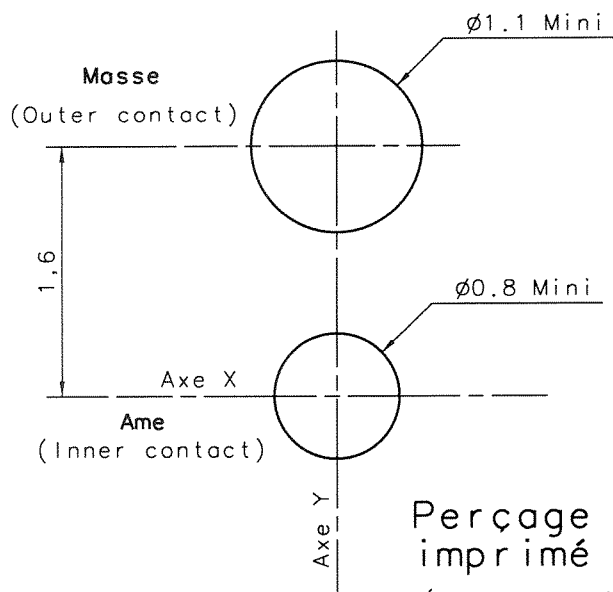
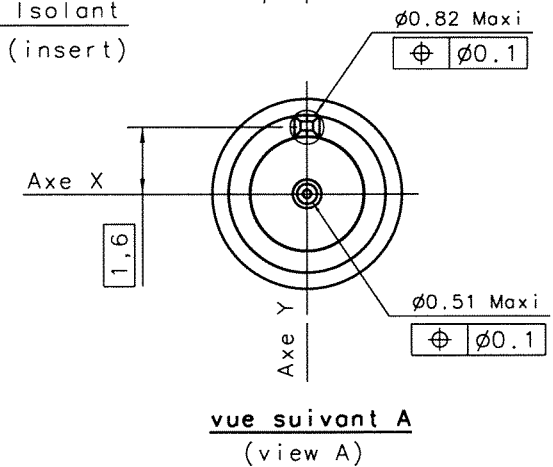


DANS LE BUT CONSTANT D'AMELIORER SES PRODUITS, Amphenol Socapex se RESERVE LE DROIT D'EN MODIFIER TOUTE COTE OU CARACTERISTIQUE.

IMP 007 B

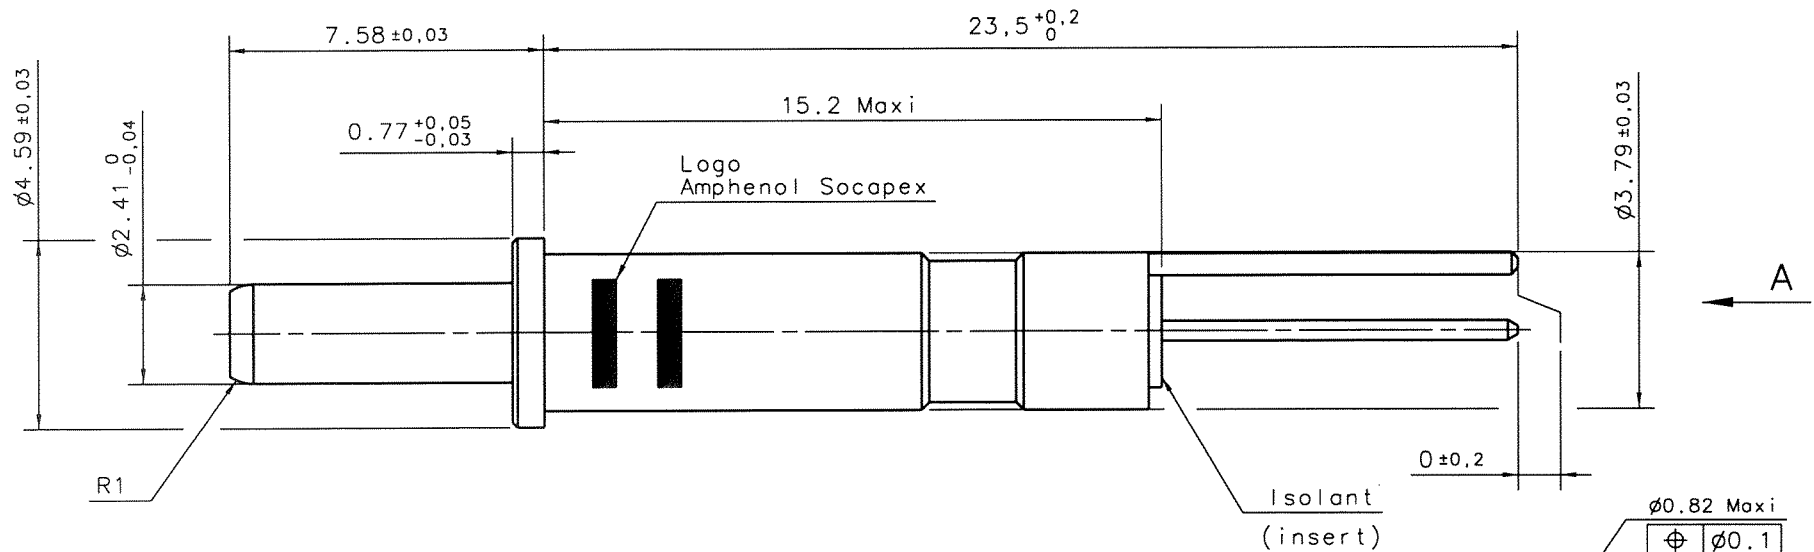

Perçage circuit imprimé
(PCB drilling)

Broche coaxial Taille 12 à piquer LI: ref 900409 interface conforme à la MIL-C-39029/28 sauf effort de rétention de la douille centrale qui doit être supérieure à 17gr avec la pique $\phi 0,495^0_{-0,005}$

(PCB pin coaxial size 12 P/N: 900409 conforms to MIL-C-39029/28 except minimum separation force 17gr with test pin $\phi 0,495^0_{-0,005}$ for inner socket contact)

MODIFICATIONS	B	MAJ 29/11/05	ECHELLE	Amphenol Socapex BP 29 - 74311 THYEZ CEDEX	DESSIN: Convert LE:21/09/05	
					TECHNIQUE: Jc GROS	
					B	
						173-PLC-337-00 1/1